

Miele

er is geen betere

Programma- en prijsoverzicht van inbouwapparaten

Uitgave: 1 oktober 2012



Scan de QR-code met uw smartphone
of ontdek de Miele-keukenplanner op
www.miele.nl/keukentotleven.


MSC

Miele-Service-Certificaat


10 jaar lang geen servicekosten

Inhoud

Miele Inspirience Centre	4
VitaSteam-stoomtheaters	5
Miele Culinary Institute	6
Miele Shop	8
Miele-Service-Certificaat	9
Miele-service Op de Koffie!	11
Miele en het milieu	12
De verschillende kleuren van Miele-inbouwapparaten	14
De vele combinatiemogelijkheden	22
Stel zelf uw ideale keukenopstelling samen	24
Inbouwovens	26
Extra accessoires en toebehoren inbouwovens	44
Setaanbieding	46
Overzicht bereidingssystemen	47
Combimagnetrons	48
Inbouwstoomovens	58
Hogedrukstoomovens	66
Combi-stoomovens	70
Drukloze stoomovens	76
Extra accessoires en toebehoren stoomovens	82
Inbouwkoffieautomaten	86
Inbouwkoffieautomaten met maalsysteem	90
Inbouwkoffieautomaat met Nespresso®-systeem	98
Reinigingsmiddelen koffieautomaten	104
Inbouwserviesverwarmers en warmhoudlades	106
Magnetrons	112
Kookplaten	118
Con@ctivity	120
Keramische HiLight-kookplaten	122
Keramische inductiekookplaten	128
Extra accessoires inductiekookplaten	134
Gaskookplaten	136
Tepan-platen	142
Combiset-elementen	144
Extra accessoires en toebehoren Combiset-elementen	153



Designafzuigkappen	154
Uitvoeringsvormen	155
Con@ctivity	158
Plafondunit	164
Eilandschouwafzuigkappen	166
Wandschouwafzuigkappen	170
Extra toebehoren voor schouwafzuigkappen	176
Speciale uitvoeringen schouwafzuigkappen	179
Vlakschermafzuigkappen	182
Universele afzuigkappen	184
Onderbouwafzuigkappen	186
Integreerbare afzuigkap	187
Inbouwkoelkasten en -diepvrieskasten	188
Integreerbare koel- diepvriescombinaties, nishoogte 178,5 cm	198
Integreerbare koel- diepvriescombinaties en koelkasten, nishoogte 178,5 cm	200
Integreerbare koelkasten, nishoogte 140,0 cm	202
Integreerbare koelkasten, nishoogte 122,5 cm	204
Integreerbare koelkasten, nishoogte 102,5 cm	206
Integreerbare koelkasten, nishoogte 88,0 cm	208
(Integreerbare) onderbouwkoelkasten, nishoogte 82,0 en 88,0 cm	210
(Integreerbare) onderbouwdiepvrieskast, nishoogte 82,0 cm	212
Integreerbare diepvrieskasten, nishoogte 178,5 en 140,0 en 88,0 cm	214
Wijnklimaatkast	216
MasterCool van Miele	220
Afwasautomaten	222
Volledig integreerbare XXL-afwasautomaten, 60 cm breed	236
Volledig integreerbare afwasautomaten, 60 cm breed	238
Volledig integreerbare afwasautomaten, 45 cm breed	241
Integreerbare XXL-afwasautomaten, 60 cm breed	242
Integreerbare afwasautomaten, 60 cm breed	243
Integreerbare afwasautomaat, 45 cm breed	244
Frontpanelen afwasautomaten	245
Rekuitvoeringen	246
Extra accessoires afwasautomaten	250
Afwas- en reinigingsmiddelen	251
ProfiLine-afwasautomaten	252
Miele@home	254



Miele Inspirience Centre



Miele Campus

De Miele Campus is een verzameling van gebouwen waarbinnen de diverse bedrijfs-onderdelen van Miele Nederland B. V. hun plaats hebben. In de nieuwbouw zijn onder andere het Miele Inspirience Centre, het Miele Culinary Institute en twee VitaSteam-stoomtheaters ondergebracht.

Inspiratie, demonstratie en innovatie

Op ruim 3.000 vierkante meter worden producten of liever gezegd productmogelijkheden, zoals wassen en koken, op een uitzonderlijke manier gepresenteerd. Bezoekers krijgen geen standaard presentatie van het assortiment voorgeschoteld, maar een beleving van de verschillende productwerelden. Zo wordt u persoonlijk ontvangen, kunt u een kopje koffie drinken in de loungehoek, naar hartelust winkelen in de breed gesorteerde Miele Shop en genieten van de gerechten in ons comfortabele restaurant. Het Miele Inspirience Centre is bedoeld om u te inspireren en te informeren over Miele en haar producten. Alle apparaten in het Miele Inspirience Centre zijn – aangesloten en wel – tentoongesteld binnen de afzonderlijke productwerelden en vormen een duidelijke afspiegeling van het assortiment. Dus heeft u plannen in het huishouden? Bent u op zoek naar nieuwe apparatuur? Wilt u meer genieten van uw huidige Miele-apparaten? Of bent u nieuwsgierig naar de laatste ontwikkelingen in het 'thuisleven'? Kom dan naar het Miele Inspirience Centre in Vianen. Wij verwelkomen u graag met een versgezet kopje koffie.

Advies op maat

In het Miele Inspirience Centre kunt u met één van onze adviseurs - op de dag en tijd dat het u uitkomt - een afspraak maken. Bent u een nieuwe of bestaande keuken aan het inrichten? Dan kunt u van onze adviseurs niet alleen advies op maat krijgen over inbouwapparaten, maar ook inspiratie opdoen over de complete inrichting en het design van uw keuken. Ook voor specifieke apparaten kunt u een afspraak maken. U kunt zowel telefonisch als op www.miele.nl/afpraakadviseur een afspraak inplannen.

Miele Inspirience Centre
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
Telefoon: (0347) 37 89 11

Kijk op www.miele.nl voor de openingstijden.

VitaSteam-stoomtheaters



Kosteloze kookdemonstraties

Bent u zich aan het oriënteren op nieuwe keukenapparatuur? Wilt u advies over welk apparaat het beste bij uw wensen past? Dan kunt u kosteloos deelnemen aan één van de kookdemonstraties in de VitaSteam-stoomtheaters. Tijdens de kookdemonstraties krijgt u onder andere productinformatie over de inrichting van uw keuken. Vele inbouwapparaten zullen aan de orde komen zoals de (combi-)stoomovens, ovens, combimagnetrons, kookplaten en de Combiset-elementen. U krijgt hier, afhankelijk van uw gezinssamenstelling, beschikbare ruimte in uw keuken, budget en interesse in koken, advies op maat. Na deze presentatie krijgt u een proeverij van kleine hapjes en wordt u betrokken bij het bereidingsproces en kunt u het bedieningsgemak van de verschillende apparatuur zelf ervaren. De demonstratie zal inclusief advies op maat (indien wenselijk) ongeveer drie uur in beslag nemen.

Voor wie?

De kookdemonstraties zijn bedoeld voor iedereen die overweegt nieuwe inbouwapparaten aan te schaffen en 'aan den lijve' wil ondervinden hoe deze apparaten het leven thuis kunnen veraangenamen.

Door wie?

De demonstraties worden geleid door ervaren demonstrateurs, die u niet alleen kunnen informeren over de technische aspecten van de apparaten, maar u ook wegwijs maken in de vele mogelijkheden die het apparaat te bieden heeft. Bovendien krijgt u vele tips & trucs. Er is tijd en ruimte voor individuele aandacht als u dat wenst en u kunt met elke kook- of apparatenvraag bij onze demonstrateurs terecht.

Meer informatie en aanmelden:

Kijk op www.miele.nl/kookdemonstratie voor data en tijden van de demonstraties, kosteloos door Miele aangeboden.

Miele Culinary Institute



Het Miele Culinary Institute is een uitgebreide kookstudio in Vianen waar u onder leiding van professionele koks kunt deelnemen aan allerlei culinaire workshops. Zo ervaart u op wel heel speciale wijze de inbouwapparaten van Miele.

Voor wie?

Koken met Miele is bedoeld voor prille bezitters van een Miele-inbouwapparaat. U werkt in twee teams van vier personen aan een groot kookeiland. Plezier, gezelligheid en veel tips & trucs leren, staan voorop.

Meer informatie en aanmelden

Meer weten over de kookworkshops? Of wilt u zich inschrijven voor een workshop? Kijk dan op www.miele.nl voor informatie over data, tarieven, bijzonderheden en extra's.



Workshop Koken met Miele

Wilt u leren hoe u uw Miele-apparatuur optimaal kunt gebruiken, dan zijn de workshops Koken met Miele echt iets voor u. Aan de hand van gemakkelijk te bereiden recepten gaat u zelf aan de slag onder begeleiding van onze koks en zult u ervaren hoe eenvoudig het is om een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Gedurende de vier uur durende workshops Koken met Miele leert u maximaal gebruik te maken van uw apparaat. We onderscheiden de volgende drie workshops: Oven en combimagnetron, Stoomoven en Combi-stoomoven.

Door wie?

Elke workshop wordt geleid door professionals. Mensen die niet alleen vol verve het onderwerp van de workshop presenteren, maar u ook veel kunnen leren over kooktechnieken en bereidwijzen. Er is tijd en ruimte voor individuele aandacht en u kunt met elke kook- of apparatenvraag bij onze specialisten terecht.



Culinaire workshops

Naast de workshops Koken met Miele organiseert het Miele Culinary Institute ook vele verschillende culinaire workshops. Deze workshops worden bezocht door een gevarieerd publiek met één overeenkomst: passie voor koken, proeven en eten beleven. Er wordt minder nadruk gelegd op de apparaten. U hoeft dan ook niet over Miele-apparatuur te beschikken om deel te nemen.

Voor wie?

De kookworkshops zijn voor volwassenen van alle leeftijden. U kunt zich individueel opgeven, met een vriend(in), familielid, uw kookclub of collega's. U werkt in twee teams van vier personen aan een groot eiland. Plezier, gezelligheid en veel tips & trucs leren, staan voorop.

Door wie?


Elke workshop wordt geleid door professionals. Mensen die niet alleen vol verve het onderwerp van een workshop presenteren, maar u ook veel kunnen leren over kooktechnieken en bereidingswijzen. Er is tijd en ruimte voor individuele aandacht en u kunt met elke kook- of apparatenvraag bij onze specialisten terecht.

Inspirerende workshops

De workshops zijn ingedeeld in thema's. Binnen de thema's worden regelmatig nieuwe workshops aangeboden om u te blijven inspireren. Wat dacht u van de thema's: De verrassende Oosterse keuken, Zoet en Hartig, De smaken van het seizoen, Feestelijk genieten en Haute Cuisine?

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor het meest actuele aanbod workshops, cursusdata en aanmeldingsmogelijkheden op www.miele.nl/kookworkshops.

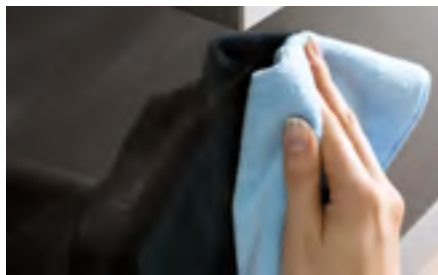

Bij Miele willen we u uitsluitend de beste producten en de beste service bieden. Zo hebben we de Miele Shop in het Miele Inspirience Centre in Vianen, maar ook de Miele Shop op internet waar u moeiteloos alle artikelen kunt kopen uit de Miele Collection die er voor zorgen dat uw Miele-apparaat optimaal blijft presteren. Naast de Miele Collection heeft Miele ook een Miele Selection. Denk hierbij aan serviezen van Villeroy & Boch of illy-koffiebonen. In de Miele Shop krijgt u een compleet overzicht van alle accessoires, toebehoren, reinigings- en onderhoudsproducten, zoals stofcassettes, uitblaasfilters en ontkalkings- en reinigingstabletten.

Accessoires

Miele-apparaten worden zeer compleet geleverd. Naast de vele standaard accessoires biedt Miele echter een grote reeks aan extra, praktische accessoires, die apart zijn aan te schaffen. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor extra stoompannen voor uw stoomoven. Al deze accessoires én alles wat u daarover moet weten vindt u in de Miele Shop.

Raadpleeg ook voor het toepassen van het juiste onderhouds- en reinigingsinterval www.miele.nl.

Onderhoud

Miele-apparaten staan bekend om hun duurzaamheid. Naast innovatieve techniek dragen regelmatige reiniging en onderhoud daar ook aan bij. Tenminste, als u de originele reinigings- en onderhoudsmiddelen van Miele gebruikt. Zo reinigt u roestvrijstalen onderdelen grondig en veilig met de RVS-reiniger van Miele, voorkomt u kalkaanslag in uw stoomoven of koffieautomaat met de speciale Miele-ontkalkingstabletten en ziet uw oven er weer als nieuw uit met de Miele-ovenreiniger. Bovendien zijn er krachtige reinigingstabletten, reinigingspoeder, glansspoelmiddel en regenererzout voor uw afwasautomaat verkrijgbaar. Kortom, alles wat u nodig hebt om uw Miele-apparaat te onderhouden en te reinigen vindt u in de Miele Shop.

Snel en eenvoudig bestellen via www.miele.nl

Het gebruik van uw Miele-apparaat in combinatie met originele Miele-accessoires staat garant voor een optimaal resultaat. Bovendien zorgen regelmatige reiniging en onderhoud voor een goed functioneren van uw apparaat. Het is dan ook noodzakelijk dit periodiek te doen. Wij wijzen u erop dat het gebruik van niet-originele accessoires en toebehoren ernstige schade aan het apparaat tot gevolg kan hebben.

Accessoires, reinigings- en onderhoudsproducten van Miele bestellen is heel eenvoudig. In vijf stappen doet u uw bestelling, die vervolgens snel wordt thuisbezorgd.

mijnmiele

Mijn Miele is een speciale service van Miele op haar website. Met Mijn Miele heeft u de mogelijkheid de door u aangeschafte Miele-apparaten te registreren. U krijgt dan direct toegang tot de informatie die voor uw apparaat van toepassing is. Zo heeft u de gebruiksaanwijzingen van uw Miele-apparaten bij de hand, alsmede een overzicht van alle accessoires die voor uw Miele-apparaat beschikbaar zijn. Bovendien kunt u op www.miele.nl recepten zoeken voor een heerlijk diner en deze bewaren in Mijn Miele. En vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van alle noviteiten en ontwikkelingen binnen Miele.



Bezoek de Miele Shop op www.miele.nl voor het bestellen van accessoires, toebehoren, onderhouds- en reinigingsmiddelen van Miele.

Miele-Service-Certificaat

nóg meer zekerheid!



De beste kwaliteit

Sinds de oprichting van de Miele-organisatie - ruim 100 jaar geleden - is onze filosofie 'er is geen betere'. Ons onophoudelijke streven naar de beste kwaliteit en het hoogste gebruikscomfort heeft ertoe geleid dat Miele-apparaten een bijzonder lange levensduur kennen. Maar voor elk elektrisch c.q. mechanisch huishoudelijk apparaat geldt dat er storingen kunnen optreden. Zelfs bij Miele-apparaten.

Geen servicekosten

Profiteer daarom nu van het unieke Miele-Service-Certificaat. Een servicecontract waarmee u - gedurende tien jaar - geen rekening meer hoeft te houden met onvoorziene servicekosten en dat meer omvat dan uw fabrieksgarantie of wettelijke garantie. Met het Miele-Service-Certificaat zijn deze onvoorziene kosten volledig budgetteerbaar. Vanzelfsprekend is gedurende de wettelijke garantietermijn de volledige Miele-garantie van kracht.

Wat kost het Miele-Service-Certificaat?

De eenmalige kosten van een Miele-Service-Certificaat vindt u op www.miele.nl. Vanwege de verschillen in gebruikskarakter en technische structuur zijn de Miele-apparaten verdeeld in twee categorieën. Tegen betaling van een eenmalige bijdrage wordt de houder van het certificaat, gedurende een termijn van tien jaar, inclusief de garantietermijn na aankoopdatum, geen reparatiekosten in rekening gebracht als gevolg van storingen. Voor een overzicht van de meest actuele tarieven en voorwaarden van een Miele-Service-Certificaat verwijzen wij u graag naar www.miele.nl. U kunt daar bovendien direct een servicecontract afsluiten.

Snel en vakkundig

Eventuele reparaties of het verhelpen van storingen worden in de overeengekomen periode van tien jaar snel en vakkundig uitgevoerd door de serviceorganisatie van Miele Nederland of een door Miele geautoriseerde dealer. Alle kosten voor arbeidsloon, onderdelen en voorrijkosten komen gedurende de contractperiode voor rekening van Miele Nederland. Uiteraard met inachtneming van de bijbehorende contractvoorwaarden. Op www.miele.nl vindt u de contractvoorwaarden en de tarieven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Miele Nederland B.V.

Afdeling Klantcontacten
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
(0347) 37 88 88

Ook op www.miele.nl vindt u informatie over het Miele-Service-Certificaat. U kunt daar bovendien direct een servicecontract afsluiten.



Miele-service Op de Koffie!

Ervaar de vele mogelijkheden van uw Miele-apparatuur



Miele komt bij u thuis Op de Koffie!

De mogelijkheden van Miele-apparaten zijn legio. De apparaten bieden u vaak meer dan u in eerste instantie vermoedt. Zo zet u met de stoomoven complete menu's in een handomdraai op tafel en maakt u met de Miele-inbouwkoffieautomaat de lekkerste cappuccino of Latte Macchiato. Om u alle voordelen en mogelijkheden van de Miele-apparatuur in uw keuken te laten ervaren biedt Miele nu een service op maat: Op de Koffie!

Tijdens een twee uur durend bezoek van één van onze adviseurs bij u thuis presenteren en demonstreren wij u alle gebruiksmogelijkheden van uw Miele-apparaten.

Zo laten wij aan de hand van een aantal praktijksituaties zien hoe gemakkelijk u de apparaten kunt bedienen, krijgt u allerlei nuttige gebruikstips en komt ook het onderhoud van uw apparatuur aan bod.

Meer vrijblijvende informatie over Op de Koffie! en de tarieven vindt u op www.miele.nl/servicepakketten. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers. Zij zijn op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88 of via het e-mailadres opdekoffie@miele.nl.

Al 111 jaar is milieubescherming stevig verankerd in onze bedrijfsfilosofie. In navolging van ons motto 'er is geen betere', ontwikkelen wij huishoudelijke apparaten die het dagelijks leven zo aangenaam mogelijk maken en daarbij het milieu en de natuurlijke grondstoffen ontzien.

Miele: een duurzame keuze

Wij testen onze huishoudelijke apparaten op een zeer lange levensduur. Daarom maakt u met huishoudelijke apparaten van Miele een duurzame keuze. Want iets wat lang meegaat, hoeft niet snel weer te worden vervangen. Dat betekent dat waardevolle grondstoffen worden gespaard.

Laag water- en energieverbruik

De huishoudelijke apparaten van Miele onderscheiden zich door een uitzonderlijk laag water- en energieverbruik. Dat is goed voor het milieu en voor uw portemonnee. Want uitgaande van een lange levensduur kunt u daardoor honderden euro's besparen.

Tallose onafhankelijke instituten laten zich telkens weer in lovende bewoordingen uit over de hoge milieuvriendelijkheid van haar apparaten en de vanzelfsprekende Miele-kwaliteit.





De verschillende kleuren van Miele-inbouwapparaten

Uitvoering in diepzwart





Schitterend diepzwart

Opvallend is de lijn waarbij diepzwart de boventoon voert. De apparaten in diepzwart hebben een tijdloos karakter en geven uw keuken een stijlvolle en indrukwekkende uitstraling. Bovendien kunt u uw keuken nog persoonlijker inrichten.

De volgende inbouwapparaten zijn in de uitvoering diepzwart verkrijgbaar:

Inbouwovens
H 5681 B
H 5460 B
H 5240 B
Compacte ovens
H 5081 BP
H 5040 B
Combimagnetrons
H 5080 BM
H 5040 BM
Hogedrukstoomoven
DG 4164 L
Combi-stoomoven
DGC 5085 XL
DGC 5080 XL
Drukloze stoomovens
DG 5080
Inbouwkoffieautomaat
CVA 5060
Serviesverwarmers en warmhoudlades
ESW 5080-29
ESW 5080-14
EGW 5060-14
Magnetron
M 8261

De specificaties van de inbouwapparaten van Miele in de uitvoering diepzwart vindt u in de producttabellen in deze brochure.

Uitvoering in briljantwit

Verfrissend briljantwit

Lichte kleuren in de zitkamer en in de keuken zijn een trend. Miele speelt hierop in met de designlijn inbouwapparaten in de uitvoering briljantwit. Kenmerkend voor deze serie is de consequente doorvoering van de tint bij elk apparaat. Bij de inbouwkoffieautomaat zijn het melkreservoir, de watertuit, de schenktuit en de handgreep van chroom. De ovens, de stoomoven, de combimagnetron en de warmhoudlade hebben eveneens verchromde grepen.


De volgende inbouwapparaten zijn in de uitvoering briljantwit verkrijgbaar:

Inbouwovens
H 5461 B
Compacte oven
H 5041 B*
Combimagnetron
H 5040 BM
Combi-stoomoven
DGC 5061
Serviesverwarmers en warmhoudlades
ESW 5080-14
Inbouwkoffieautomaat
CVA 5060

* Met functie Professional. Bereidingsystemen in het Duits op front aangeduid.

De specificaties van de inbouwapparaten van Miele in de uitvoering briljantwit vindt u in de producttabellen in deze brochure.





Uitvoering in roestvrij staal met CleanSteel



Praktisch roestvrij staal met CleanSteel

De vele inbouwapparaten in de uitvoering roestvrij staal met CleanSteel zijn voorzien van een speciale veredelingslaag aan de buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale reinigingsmiddelen. Ook zijn vingerafdrukken minder zichtbaar.

De specificaties van de inbouwapparaten van Miele in de uitvoering roestvrij staal met CleanSteel vindt u in de producttabellen in deze brochure.

Uitvoering in Titanium Finish



Stijlvol Titanium Finish

De zijdeachtige metallic glans en de warme, harmonieuze tint brengen bij elk keukenapparaat de stijlvolle uitstraling naar voren. Bovendien zijn ook de praktische kenmerken overtuigend: door een uit twee fasen bestaand proces, ontstaat een uiterst krassvaste en vuilafstotende laag van transparant keramiekglaazuur. Vingerafdrukken, vlekken of krassen krijgen dan ook weinig kans om afbreuk te doen aan het uiterlijk.

De volgende inbouwapparaten zijn in de uitvoering Titanium Finish verkrijgbaar:

Inbouwovens
H 5981 BP
H 5681 BP
H 5461 B
Compacte oven
H 5081 BP
Combimagnetron
H 5080 BM
Hogedrukstoomoven
DG 4164 L
Drukloze stoomoven
DG 5080
Inbouwkoffieautomaat
CVA 5060
Serviesverwarmers en warmhoudlades
ESW 5080-29
ESW 5080-14

De specificaties van de inbouwapparaten van Miele in de uitvoering Titanium Finish vindt u in de producttabellen in deze brochure.

Uitvoering in ICE





Puur als ICE

Karakteristiek voor de design serie ICE is de koele uitstraling. Door het samenspel van aluminium, chroom en zilverkleurig uitgevoerd glas verlenen de Miele-apparaten de keuken een opvallende, pure uitstraling.

De volgende inbouwapparaten zijn in de uitvoering ICE verkrijgbaar:

Inbouwovens
H 5981 BP ICE
H 5681 BP ICE
Combimagnetron
H 5080 BM ICE
Drukloze stoomoven
DG 5080 ICE
Combi-stoomoven
DGC 5080 XL ICE
Serviesverwarmers en warmhoudlades
ESW 5080-29 ICE
ESW 5080-14 ICE
Inbouwkoffieautomaat
CVA 5060 ICE
Eilandschouwafzuigkap
DA 5895 D ICE
Wandschouwafzuigkap
DA 5895 W ICE

De specificaties van de inbouwapparaten van Miele in de uitvoering ICE vindt u in de producttabellen in deze brochure.

De vele combinatiemogelijkheden



Panoramicdesign van Miele

Panoramicdesign van Miele staat voor honderd procent design en functionaliteit, gekenmerkt door een horizontaal lijnenspel, waardoor met de compacte oven, stoomoven, combi-stoomoven, combimagnetron en de inbouwkoffieautomaat van Miele met een hoogte van 45 cm één geheel is te vormen. Het horizontale Panoramicdesign sluit bovendien naadloos aan bij de steeds strakkere vormgeving van andere huishoudelijke elektronica. Waardoor de fusie tussen woon-, werk- en leefruimte eindelijk werkelijkheid wordt.



Combi-stoomoven met inbouwkoffieautomaat en compacte oven met eronder serviesverwarmers

QbiqDesign van Miele

Deze opstelling van Miele-apparaten in een kubus, vormt het meest innovatieve design van Miele. Met de inbouwkoffieautomaat, stoomoven, compacte oven en combi-magnetron vormen de apparaten in één blok een naadloos geheel. Dit sluit perfect aan op de langlopende keukentrend; een steeds strakkere vormgeving. Met al deze Miele-apparaten bij elkaar, wordt bovendien u het 'leven thuis' nog aangenamer gemaakt.



QbiqDesign: drukloze stoomoven met inbouwkoffieautomaat, compacte oven en combimagnetron

Verticaal lijnenspel

Geheel naar eigen voorkeur en afhankelijk van de beschikbare ruimte kunt u Miele-inbouwapparaten ook verticaal op een harmonieuze manier met elkaar combineren.



Hogedrukstoomoven met liftdeur en oven voorzien van Navitronic TouchControl-bediening



Oven met grote warmhoudlade in Titanium Finish



Compacte oven en combi-stoomoven in diepzwart



Inbouwkoffieautomaat met stoomoven

Stel zelf uw ideale keukenopstelling samen

Miele-keukenopstelling

Miele biedt u de mogelijkheid zelf uw meest ideale keukenopstelling samen te stellen. Op deze pagina's vindt u voorbeelden van combinatiemogelijkheden met Miele-inbouwapparaten. Voor de invulling van uw individuele wensen kunt u vanzelfsprekend gebruik maken van het uitgebreide assortiment inbouwapparatuur in deze brochure.



Setvoorbeeld 1

Koelkast K 9458 iDF-4 (zie pag. 204)
Oven en keramische HiLight-kookplaat
H 4402 B en KM 5600 (Setaanbieding
(zie pag. 40 en 125))
Afzuigkap DA 5990 W (zie pag. 175)
Afwasautomaat G 4480 Vi (zie pag. 240)

Setprijs € 5.060,00

Setvoorbeeld 2

Combimagnetron H 5040 BM
(zie pag. 56)



Gaskookplaat KM 2010 G
(zie pag. 139)



Wandschouwafzuigkap DA 5990 W
(zie pag. 175)



Koelkast K 9212 i
(zie pag. 209)



Volledig integreerbare afwasautomaat
G 4480 SC Vi
(zie pag. 240)



Setprijs € 5.120,00

Setvoorbeeld 3

Combimagnetron H 5040 BM
(zie pag. 56)



Keramische inductiekookplaat KM 6115
(zie pag. 133)



Wandschouwafzuigkap DA 419
(zie pag. 174)



Koelkast K 9354 iF
(zie pag. 206)



Volledig integreerbare afwasautomaat
G 5280 SC Vi
(zie pag. 239)



Setprijs € 6.698,00

Miele-inbouwovens*

Uitvoeringsvormen





Miele-inbouwovens hebben een afmeting van 60 cm hoog en 60 cm breed, 45 cm hoog en 60 cm breed of 48 cm hoog en 90 cm breed. Voor combinatiemogelijkheden met vele andere apparaten verwijzen wij u naar pagina 22 van deze brochure (De vele combinatie-mogelijkheden).



De extra brede Miele-inbouwoven H 5981 BP, H 5961 B en H 5900 B is zowel onder een werkblad in te bouwen als in een 90 cm brede hoge kast.

* Productkenmerken afhankelijk van het model.

Miele-inbouwovens

Functie Professional





Voor perfecte bakresultaten

Elk levensmiddel heeft zijn eigen typische eigenschappen. Het is de ware kunst van het koken, om deze eigenschappen te kennen en de smaak volledig te ontplooiën. Professionele koks weten het al lang: meer vocht in de ovenruimte kan bij veel gerechten de resultaten perfectioneren. Geurig, luchtig brood alsof het zo van de bakker komt. Zacht vlees, binnenin sappig en met een lekkere krokante korst. De functie Professional van Miele maakt deze manier van bakken nu ook thuis mogelijk.

Meer smaak creëren

Bij ovens met de functie Professional van Miele draait alles om smaak. Met behulp van gericht ingezette stoominjecties in de ovenruimte wordt vocht toegevoegd. Hierdoor worden de bak- en braadresultaten van talloze gerechten geperfectioneerd. De intelligente gebruiksinstructie stelt de gebruiker in staat de gewenste functies snel en nauwkeurig in te stellen.

De combinatie van hetelucht met vocht biedt voor het bakken en braden van talloze gerechten belangrijke voordelen. Door gerichte stoominjecties in de ovenruimte worden gelijkmatige resultaten bij koken en bruinen verkregen. Het exacte tijdstip waarop deze stoominjecties plaatsvinden, kan door een automatisch programma of door uzelf handmatig geregeld worden.



Miele-inbouwovens

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



ALLEEN BIJ
MIELE

1. Functie Professional

Door een combinatie van hete lucht en vocht zijn de resultaten bij de meest uiteenlopende gerechten optimaal, zoals bij brood, gebak, varkensvlees, rundvlees, kip, soufflés en gratins.

- Het gerecht is van binnen luchtig en sappig/mals
- Het gerecht heeft een glanzend en heerlijk korstje
- Te gebruiken als automatisch programma of via handmatige instelling

2. Automatische programma's

Meer dan 100 elektronisch geregelde automatische programma's, waarmee gebak, brood, broodjes, vlees, wild, gevogelte, vis e.d. perfect kunnen worden bereid. Het kiezen van verwarmingssoort, tijd en temperatuur is niet nodig. Bij gebruik van de automatische programma's wordt op het display aanvullende informatie weergegeven, zoals inschuifhoogte, een melding dat omdraaien of bedruipen van de gerechten nodig is, de opwarmtijd en de resterende tijd. Bovendien kunt u aangeven hoe gaar u het vlees wilt, bijvoorbeeld rood, medium of doorbakken.

- Perfecte resultaten
- Optimaal behoud van smaak
- Eenvoudig en veilig in het gebruik
- Er wordt rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren

3. Automatische programma's met lage temperaturen

Bij de programma's met lage temperaturen wordt het vlees in een langere tijd langzaam gaar. Door het automatische programma wordt de gebruiker doelgericht bij deze functie begeleid.

- De natuurlijke aroma's blijven behouden
- Het vlees blijft mals

ALLEEN BIJ
MIELE

4. Elektronisch gestuurde vochtvermindering

Door een doelgerichte vermindering van vocht in de binnenruimte wordt een droog bereidingsklimaat bereikt.

- Ideaal voor bijvoorbeeld gerechten met een krokante bodem, die bedekt is met vochtige ingrediënten, zoals pizza of taart met vers fruit
- De functie kan bij alle verwarmingssoorten worden gebruikt

ALLEEN BIJ
MIELE

5. Braadautomaat

De braadautomaat zorgt ervoor dat het gerecht automatisch eerst op hoge temperatuur dichtschroeit, waarna het op lagere temperatuur gaar wordt.

- Het gerecht verliest weinig gewicht omdat de poriën meteen dichtschroeien
- Er ontstaat een perfect korstje
- Mals vlees

ALLEEN BIJ
MIELE

6. Bratometer met resttijdweergave

Met de (draadloze) bratometer is het mogelijk om tot op de graad nauwkeurig vlees, vis en gevogelte te bereiden door meting van de kerntemperatuur. Bovendien berekent de elektronica van tevoren de vermoedelijke braadtijd.

- Geen toezicht nodig bij het braadproces
- Gemak
- Optimaal resultaat

7. Hetelucht Plus

De gerechten kunnen bereid worden op meerdere niveaus. Bij deze verwarmingssoort wordt het gerecht gaar in circulerende hete lucht. Het ringvormige verwarmingselement zorgt ervoor dat zonder geur- en smaakoverdracht op meerdere niveaus uitstekende resultaten worden behaald.

- Gelijktijdig bak- en bruiningsresultaat
- Optimaal gebruik van de bereidingsruimte
- Bereiding van grotere hoeveelheden tegelijk
- Tijds- en energiebesparing

8. Automatische programma's met AutoSensor

Bij een groot aantal automatische programma's wordt via een sensor het zuurstofgehalte in de bereidingsruimte gemeten, om daarmee het tijdstip te bepalen waarop het bereidingsproces wordt beëindigd. De resterende tijd wordt op het display aangegeven.

- Perfecte resultaten
- Keuze van een specifiek gerecht
- Vroegtijdige informatie over het einde van de bereidingstijd

9. Elektronische temperatuurregeling

Exacte temperatuurregeling door elektronische controle van de bereidings-temperatuur.

- Talloze toepassingsmogelijkheden
- Optimale bak- en braadresultaten

10. Bereidingsystemen

Zes tot dertien bereidingsmogelijkheden in de oven.

- Perfecte resultaten bij elk gerecht
- Aanpassing aan de eigen voorkeuren

11. Eigen programma's

Door het invoeren van verwarmingssoort, temperatuur en tijd kunnen minimaal 20 eigen programma's worden gemaakt.

- Snelle keuze van vaak bereide gerechten
- Garantie voor geslaagde gerechten
- Succesvolle gerechten kunnen opnieuw worden opgeroepen

12. Voorgeprogrammeerde oventemperaturen

Bij elk bereidingsstelsel verschijnt op het display een voorgeprogrammeerde temperatuur, die desgewenst kan worden aangepast.

- Geen afzonderlijke instelling nodig
- Simpele, betrouwbare bediening en optimale resultaten

ALLEEN BIJ
MIELE

13. Het buffergeheugen van de klok

De vele voordelen zijn ook terug te vinden bij de elektronische klok. Bij stroomuitval onthoudt de klok maximaal 200 uur lang de tijd. Het opnieuw instellen vervalt daarmee. Meteen na herstel van de stroomtoevoer wordt de juiste tijd weergegeven.

- Comfort

Miele-inbouwovens

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



ALLEEN BIJ MIELE **14. Polyfone signaaltönen**

Melodieuze signalen ter bevestiging van gekozen functies.

- Indeling van de signalen naar eigen voorkeur

ALLEEN BIJ MIELE **15. Speedlight-verlichting**

Meerkleurige verlichting tussen bedieningspaneel en handgreep van de deur.

- Weergave van het opwarmproces van oranje tot rood
- Sfeervolle verlichting als de oven niet wordt gebruikt

16. Verzinkbare metalen knoppen

Desgewenst kunnen de functieknoppen worden verzonken als de apparatuur is uitgeschakeld.

- Makkelijk schoon te maken
- Eenvoudige bediening

ALLEEN BIJ MIELE **17. Navitronic TouchControl-bediening**



Door het aantippen van de sensortoetsen die oplichten kunnen alle functies van de oven worden ingesteld. In

combinatie met het verlichte cijferblok biedt Miele een uniek en innovatief bedieningssysteem. Het volkomen vlak geïntegreerde TouchControl-display benadrukt het moderne design van de apparaten.

- Gebruikersvriendelijk
- Design
- Eenvoudig schoon te maken

18. PlusDisplay

Gebruikersinformatie wordt weergegeven in eigen taal. Het geeft meldingen over het bereidingsstelsel, de bereikte/te bereiken temperatuur, de bereidingsduur enz.

- Makkelijk schoon te maken
- Constante controle van het kookproces
- Comfortabele en eenvoudige bediening

19. Timer voor kooktijd en eindtijd

Voorprogrammeren van de oven.

- Automatisch in- en uitschakelen van de oven
- Toezicht houden tijdens het bakken en braden is niet nodig
- Veiligheid door automatisch uitschakelen

20. Digitale weergave van temperatuur

Doordat de bereikte temperatuur wordt weergegeven, kan het juiste tijdstip bepaald worden waarop een gerecht moet worden toegevoegd. De binnentemperatuur in de oven wordt permanent gecontroleerd.

- Optimale controle
- Gemak



21. Miele@home

Miele@home is een systeemoplossing voor het 'intelligente huis' waar

apparaten met een mobiele ontvanger – voorzien van een display – kunnen communiceren, maar ook gecontroleerd kunnen worden. Welke apparaten het zijn, kunt u zien aan het bovenstaande symbool op het apparaat.

- Het huishouden volledig onder controle, waar u ook bent.

22. CleanGlass-ovendeur

Het binnengedeelte van de CleanGlass-ovendeur bestaat uit een vlak, glazen oppervlak uit één stuk. Het schoonmaken is daardoor aanzienlijk vereenvoudigd. Bovendien is de deur een stabiele plaats voor het neerzetten van serviesgoed.

Mocht het voor het schoonmaken van de oven nodig zijn om de deur te verwijderen, dan is dit in een paar handelingen gebeurd.

- Eenvoudig schoon te maken
- Extra ruimte
- Gemak

23. Deur voorzien van dempings-systeem

De ovendeur is voorzien van een dempingssysteem.

- Zacht en geluidsarm sluiten van de deur

24. Deurcontactschakelaar

Bij het openen van de deur worden de verwarming en de ventilator automatisch uitgeschakeld.

- Energiezuinig
- Veiligheid

25. Nuttige inhoud

De ovens van Miele hebben een grote bereidingsruimte met genummerde inschuifhoogtes.

- 45 cm hoog/60 cm breed: 49 liter – 3 inschuifhoogtes
- 48 cm hoog/90 cm breed: 90 liter – 3 inschuifhoogtes
- 60 cm hoog/60 cm breed: 76 liter – 5 inschuifhoogtes

ALLEEN BIJ MIELE **26. Snelklikstelsel**

Met deze uitermate praktische bevestigingstechniek kunnen de schuifrails en het Comfort-uitschuifstelsel snel en eenvoudig worden aangebracht en verwijderd. De schuifrails zijn tevens voorzien van PerfectClean.

- Praktisch
- Eenvoudig schoon te maken

27. Halogeen binnerverlichting

De halogeenverlichting zorgt voor een optimaal overzicht over de bereidingsruimte. Door de plaatsing in de zijwanden kunt u op geen enkel niveau iets over het hoofd zien en kunt u altijd alles in het oog houden. De gratin, het vlees of de appeltaart laten zich altijd van hun beste kant zien.

- Optimaal overzicht
- Lange levensduur

ALLEEN BIJ MIELE **28. Het Comfort-uitschuifstelsel**



Schuifrails, bakplaten en braadslede zijn volledig uittrekbaar en daarom gemakkelijk aan te brengen en

te verwijderen. Op elk bereidingsniveau zijn de uitschuifelementen van alle kanten bereikbaar en hebt u een ideaal overzicht. Het Comfort-uitschuifstelsel is tevens voorzien van PerfectClean voor een eenvoudige reiniging.

- Gemak

Miele-inbouwovens

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



29. TwinPower-heteluchtventilator

Twee verwarmingselementen en twee heteluchtventilatoren zorgen in de bereidingsruimte voor een effectieve verwarming.

- Optimale circulatie van de hete lucht
- Optimale resultaten
- Zeer korte voorverwarmingstijd



30. Roestvrijstalen front met CleanSteel

Alle apparaten van roestvrij staal zijn voorzien van CleanSteel, een speciale veredelingslaag aan de buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen.

- Minder zichtbare vingerafdrukken
- Eenvoudig schoon te maken



31. PerfectClean

Warm aanbevolen voor

iedereen die niet van teveel boenen houdt: PerfectClean van Miele. De unieke, speciale emaillering rekent af met hardnekkig vuil. De antiaanbakwerking is uitzonderlijk, het schoonmaken daardoor ongeëvenaard eenvoudig. Zowel de bereidingsruimte, bakplaten, schuifrails en combi-rooster zijn voorzien van een PerfectClean-antiaanbaklaag.

- Zo weer schoon



PerfectClean van Miele:

In 2009 als beste getest door het onafhankelijke Duitse testinstituut LGA Qualitest GmbH



32. Pyrolyse Sensorcontrol

Zelfreiniging van de oven, omdat alle etensrestjes als as uit elkaar vallen. De

AirClean-katalysator vermindert de vorming van geurtjes en rook. De tijdsduur van het pyrolyseproces wordt op het display aangegeven.

- Makkelijk schoon te maken
- Automatische regeling van de reinigingsduur
- Informatie over beëindiging van het reinigingsproces

33. AirClean-katalysator

Onttrekt vet en geurtjes aan de wasem die vrijkomt.

- Geen afzetting van vet op meubels, vloerbedekking en gordijnen
- Merkbaar minder etensluchtjes (desgewenst in- of uitschakelbaar)

34. Katalytisch email

De achterwand van de ovenruimte is een moeilijk bereikbare plaats. Bij de inbouwovens van Miele is dat geen reden tot bezorgdheid, want op deze problematische plaats is katalytisch email met zijn zelfreinigende werking actief. Hoe hoger de temperatuur, hoe effectiever het proces is.

- Bescherming tegen vuil
- Gemak

35. Koel front

De ovendeur bestaat uit drie respectievelijk vier lagen en heeft daardoor een lage temperatuur: 50 °C bij normaal gebruik en 70 °C bij het pyrolyseprogramma.

- Optimale veiligheid en bescherming tegen verbranding

36. Ingebruiknamebeveiliging

De bediening van het apparaat wordt geblokkeerd bij het ongewild in gebruik nemen van de oven door bijvoorbeeld kinderen.

- Veiligheid

37. Veiligheidsuitschakeling

De oven wordt automatisch uitgeschakeld wanneer een maximale gebruiksduur overschreden wordt.

- Veiligheid bij foutieve bediening, als bijvoorbeeld vergeten wordt de oven uit te schakelen

38. Ventilatie

De ventilatie zorgt ervoor dat het apparaat rondom wordt afgekoeld. De topmodellen beschikken over een aanvullende sensorbesturing, waarbij de tijd van het ventileren is afgestemd op het gerecht en het gebruik.

- Bedieningspaneel en handgreep blijven koel
- Geen afzetting van wasem op het bedieningspaneel
- De wasem die aan de voorkant vrijkomt, heeft een lage temperatuur



39. Energielabel A

Een laag energieverbruik, perfecte resultaten en een hoog bedieningscomfort, dat is voor Miele al jarenlang vanzelfsprekend. Het zal dan ook niemand verbazen dat Miele-inbouwovens op het energielabel een optimale score behalen.

- Lage verbruikwaarden

40. Restwarmte

Een doeltreffende bijzonderheid voor het besparen van energie. De elektronica bepaalt zelf wanneer de aanwezige warmte toereikend is voor het verdere bereidingsproces en schakelt dan de verwarming uit.

- Energiezuinig

41. Energiespaarstand

De verlichting van de oven schakelt na 15 seconden automatisch uit. Desgewenst kan deze functie ongedaan worden gemaakt.

- Energiezuinig



42. Snel voorverwarmen

De oven warmt binnen ca. vijf minuten voor tot 180 °C.

- Snel klaar voor gebruik



43. Panoramicdesign

Panoramicdesign van Miele staat voor honderd procent design en functionaliteit, gekenmerkt door een horizontaal lijnenspel, waardoor met de compacte oven, stoomoven, combi-stoomoven, combimagnetron en de inbouwkoffieauto-maat van Miele één geheel is te vormen.

- Strakke vormgeving
- Horizontaal lijnenspel

Inbouwovens



	H 5981 BP	H 5961 B	H 5900 B
ENERGIELABEL			
Energie-efficiëntieklasse	B	B	B
OVENFUNCTIES EN UITRUSTING			
Temperatuurinstellingen	van 30 tot 300 °C	van 30 tot 300 °C	van 50 tot 250 °C
Aantal bereidingssystemen*	13	13	7
Functie Professional (combinatie van hetelucht met vocht)	●	●	-
Automatische programma's	>100	>100	-
Bratometer met resttijdweergave/Draadloze bratometer met resttijdweergave	-/●	●/-	-/-
Horizontaal braadspit aangedreven door motor	●	-	-
AirClean-katalysator	●	●	-
BEDIENING EN COMFORT			
Volledig vlak display met Navitronic TouchControl-bediening en groot LCD-display	●	●	-
Meerkleurige Speedlight-verlichting voor aanduiding verwarmingsfase	●	-	-
PlusDisplay met daarin gebruikersinformatie in eigen taal	-	-	-
Bereidingssystemen in eigen taal op front aangeduid	-	-	-
Bereidingssystemen in symbolen op front aangeduid	-	-	●
Verzinkbare (metalen) knoppen	-	-	●
Ovenknoppen met ringverlichting	-	-	-
Dagtijdweergave en kookwekker	●	●	-
Timer voor kooktijd/eindtijd (Automatisch uitschakelen)	●/●	●/●	-/-
Eigen programma's (tot 20 stuks) met Memory-functie	●	●	-
Polyfone-signaaltonen	●	-	-
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision	●	●	-
OVENDEUR			
Binnendeur van CleanGlass	●	●	●
Deur rechts/links scharnierend	-/-	-/-	-/-
Deur voorzien van dempingssysteem	●	●	●
OVENRUIMTE			
Nuttige inhoud in liters	90	90	90
REINIGINGSCOMFORT			
Ovenruimte met PerfectClean	●	●	●
Miele Pyrolyse/Miele Pyrolyse Sensorcontrol	-/●	-/-	-/-
Katalytische achterwand (zelfreinigend)	-	●	●
Neerklapbaar bovenste verwarmingselement	●	●	●
Eenvoudig uitneembare geleiderails	●	●	●
Uitneembare oven deur	●	●	●
VEILIGHEID			
Koel front	●	●	●
Ingebruiknamebeveiliging	●	●	-
Automatisch in- en uitschakelen bij openen en sluiten oven deur	●	●	-
MEEGELIVERDE TOEBEHOREN			
1 Combirooster/1 universele plaat/1 bakplaat	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Universele plaat/Combirooster	2/2	2/1	1/1
Boekje met praktische gebruikstips	●	●	●
Comfort-uitschuifstelsel met PerfectClean/Paar	●/2	●/1	-/-
NISMATEN			
Inbouwhoogte	47,5–47,8 cm	47,5–47,8 cm	47,5–47,8 cm
Inbouwbreedte	86,0–86,6 cm	86,0–86,6 cm	86,0–86,6 cm
Inbouwdiepte	55,5 cm	55,5 cm	55,5 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	6,5 kW	6,5 kW	3,7 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrij staal met CleanSteel	€ 5.968,00	€ 5.012,00	€ 3.853,00
Diepzwart	-	-	-
Titanium Finish	€ 6.049,00	-	-
ICE	€ 6.913,00	-	-

Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron 50% korting op de workshop Koken met Miele. Kijk voor meer informatie op www.miele.nl.



H 5681 BP	H 5681 BPL	H 5681 BPR
A	A	A
van 30 tot 300 °C	van 30 tot 300 °C	van 30 tot 300 °C
13	13	13
●	●	●
>100	>100	>100
-/●	-/●	-/●
-	-	-
●	●	●
●	●	●
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
●	●	●
●/●	●/●	●/●
●	●	●
-	-	-
●	●	●
●	●	●
-/-	-/●	●/-
●	●	●
76	76	76
●	●	●
-/●	-/●	-/●
-	-	-
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●/●/●	●/●/●	●/●/●
-/-	-/-	-/-
●	●	●
●/1	●/1	●/1
59,3–59,5 cm	59,3–59,5 cm	59,3–59,5 cm
56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm
55,5 cm	55,5 cm	55,5 cm
3,7 kW	3,7 kW	3,7 kW
€ 3.111,00	€ 3.202,00	€ 3.202,00
-	-	-
€ 3.202,00	-	-
€ 3.812,00	-	-

Inbouwovens




	H 5681 B	H 5461 BP	H 5461 B
ENERGIELABEL			
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A
OVENFUNCTIES EN UITRUSTING			
Temperatuurinstellingen	van 30 tot 300 °C	van 30 tot 300 °C	van 30 tot 300 °C
Aantal bereidingssystemen*	13	11	11
Functie Professional (combinatie van hetelucht met vocht)	●	●	●
Automatische programma's	> 100	> 50	> 50
Bratometer met resttijdweergave/Draadloze bratometer met resttijdweergave	-/●	●/-	●/-
AirClean-katalysator	●	●	●
BEDIENING EN COMFORT			
Volledig vlak display met Navitronic TouchControl-bediening en groot LCD-display	●	-	-
PlusDisplay met daarin gebruikersinformatie in eigen taal	-	●	●
Bereidingssystemen in eigen taal op front aangeduid	-	-	-
Verzinkbare (metalen) knoppen	-	●	●
Ovenknoppen met ringverlichting	-	●	●
Dagtijdweergave en kookwekker	●	●	●
Timer voor kooktijd/eindtijd (Automatisch uitschakelen)	●/●	●/●	●/●
Eigen programma's (tot 20 stuks) met Memory-functie	●	-	-
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision	●	-	-
OVENDEUR			
Binnendeur van CleanGlass	●	●	●
Deur voorzien van dempingssysteem	●	●	●
OVENRUIMTE			
Nuttige inhoud in liters	76	76	76
REINIGINGSCOMFORT			
Ovenruimte met PerfectClean	●	●	●
Miele Pyrolyse/Miele Pyrolyse Sensorcontrol	-/-	●/-	-/-
Katalytische achterwand (zelfreinigend)	●	-	●
Neerklapbaar bovenste verwarmingselement	●	●	●
Eenvoudig uitneembare geleiderails	●	●	●
Uitneembare oven deur	●	●	●
VEILIGHEID			
Koel front	●	●	●
Ingebruiknamebeveiliging	●	●	●
Automatisch in- en uitschakelen bij openen en sluiten oven deur	●	●	●
MEEGELIVERDE TOEBEHOREN			
1 Combirooster/1 universele plaat/1 bakplaat	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Universele plaat/Combirooster	-/-	-/-	-/-
Boekje met praktische gebruikstips	●	●	●
Comfort-uitschuifstelsysteem met PerfectClean/Paar	●/1	-/-	-/-
NISMATEN			
Inbouwhoogte	59,3–59,5 cm	59,3–59,5 cm	59,3–59,5 cm
Inbouwbreedte	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm
Inbouwdiepte	55,5 cm	55,5 cm	55,5 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	3,7 kW	3,7 kW	3,7 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrijstalen front met CleanSteel	€ 2.846,00	€ 2.338,00	€ 2.084,00
Diepzwart front	€ 2.846,00	-	-
Briljantwit	-	-	€ 2.084,00
Titanium Finish	-	-	€ 2.165,00

Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron 50% korting op de workshop Koken met Miele. Kijk voor meer informatie op www.miele.nl.



H 5460 B	H 5240 B	H 5140 B
A	A	A
van 30 tot 300 °C	van 30 tot 300 °C	van 30 tot 300 °C
10	8	8
-	-	-
> 50	-	-
●/-	-/-	-/-
●	-	-
-	-	-
●	-	-
-	●	●
●	●	●
●	-	-
●	●	●
●/●	●/●	●/●
-	-	-
-	-	-
●	●	●
●	-	-
76	76	76
●	●	●
-/-	-/-	-/-
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●/●/●	●/●/●	●/●/●
-/-	-/-	-/-
●	●	●
-/-	-/-	-/-
59,3-59,5 cm	59,3-59,5 cm	59,3-59,5 cm
56,0-56,8 cm	56,0-56,8 cm	56,0-56,8 cm
55,5 cm	55,5 cm	55,5 cm
3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW
€ 1.901,00	€ 1.423,00	€ 1.423,00
€ 1.901,00	€ 1.423,00	-
-	-	-
-	-	-

Inbouwovens



	H 4810 B	H 4402 B**
ENERGIELABEL		
Energie-efficiëntieklasse	A	A
OVENFUNCTIES EN UITRUSTING		
Temperatuurinstellingen	van 30 tot 250 °C	van 30 tot 270 °C
Aantal bereidingssystemen*	8	7
Functie Professional (combinatie van hetelucht met vocht)	–	–
Automatische programma's	–	–
Bratometer met resttijdweergave/Draadloze bratometer met resttijdweergave	–/–	–/–
Horizontaal braadspit aangedreven door motor	–	–
AirClean-katalysator	–	–
BEDIENING EN COMFORT		
Bereidingssystemen in symbolen op front aangeduid	●	●
Verzinkbare (metalen) knoppen	●	●
Dagtijdweergave en kookwekker	●	–
Timer voor kooktijd/eindtijd (Automatisch uitschakelen)	●/●	–/–
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision	–	–
OVENDEUR		
Binnendeur van CleanGlass	●	●
OVENRUIMTE		
Nuttige inhoud in liters	76	56
REINIGINGSCOMFORT		
Ovenruimte met PerfectClean	●	●
Miele Pyrolyse/Miele Pyrolyse Sensorcontrol	–/–	–/–
Katalytische achterwand (zelfreinigend)	●	●
Neerklapbaar bovenste verwarmingselement	●	–
Eenvoudig uitneembare geleiderails	●	●
Uitneembare oven deur	●	●
VEILIGHEID		
Koel front	●	●
Ingebruiknamebeveiliging	●	●
Automatisch in- en uitschakelen bij openen en sluiten oven deur	●	●
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN		
1 Combirooster/1 universele plaat/1 bakplaat	●/●/–	●/●/–
Boekje met praktische gebruikstips	●	●
NISMATEN		
Inbouwhoogte	59,3–59,5 cm	59,3–59,5 cm
Inbouwbreedte	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm
Inbouwdiepte	55,5 cm	55,5 cm
AANSLUITWAARDE		
Aansluitwaarde	3,5 kW	3,5 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS		
Roestvrij staal met CleanSteel	€ 1.209,00	€ 955,00
Diepzwart	–	–
Titanium Finish	–	–

Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron 50% korting op de workshop Koken met Miele. Kijk voor meer informatie op www.miele.nl.

* Voor de verschillende bereidingssystemen, zie pagina 47.

40 ** Inbouwoven H 4402 B en keramische HiLight-kookplaat KM 5600 voor attractieve setprijs van € 1.514,00



Inbouwovens

Compacte ovens (nishoogte 45 cm)



	H 5081 BP	H 5081 B	H 5060 B
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A
OVENFUNCTIES EN UITRUSTING			
Temperatuurinstellingen	van 30 tot 300 °C	van 30 tot 300 °C	van 30 tot 300 °C
Aantal bereidingssystemen*	13	13	10
Bereidingssystemen in Duits op front aangeduid	–	–	–
Functie Professional (combinatie van hetelucht met vocht)	●	●	–
Automatische programma's	> 100	> 100	> 50
Bratometer met resttijdweergave/ Draadloze bratometer met resttijdweergave	–/●	–/●	●/–
AirClean-katalysator	●	●	●
BEDIENING EN COMFORT			
Volledig vlak display met Navitronic TouchControl-bediening en groot LCD-display	●	●	–
PlusDisplay met daarin gebruikersinformatie in eigen taal	–	–	●
Bereidingssystemen in eigen taal op front aangeduid	–	–	–
Bereidingssystemen in symbolen op front aangeduid	–	–	●
Verzinkbare metalen knoppen	–	–	●
Ovenknoppen met ringverlichting	–	–	●
Dagtijdweergave en kookwekker	●	●	●
Timer voor kooktijd/eindtijd (automatisch uitschakelen)	●/●	●/●	●/●
Eigen programma's (tot 20 stuks) met Memory-functie	●	●	–
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision	●	●	–
OVENDEUR			
Binnendeur van CleanGlass	●	●	●
Deur voorzien van dempingssysteem	●	●	●
OVENRUIMTE			
Nuttige inhoud in liters	49	49	49
BEDIENINGSCOMFORT			
Ovenruimte met PerfectClean	●	●	●
Miele Pyrolyse/Miele Pyrolyse SensorControl	–/●	–/–	–/–
Katalytische achterwand (zelfreinigend)	–	●	●
Neerklapbaar bovenste verwarmingselement	●	●	●
Eenvoudig uitneembare geleiderails	●	●	●
Uitneembare ovendeur	●	●	●
VEILIGHEID			
Koel front	●	●	●
Ingebruiknamebeveiliging	●	●	●
Automatisch in- en uitschakelen bij openen en sluiten ovendeur	●	●	●
MEEGELIVERDE TOEBEHOREN			
1 Combirooster/1 universele plaat/1 bakplaat	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Boekje met praktische gebruikstips	●	●	●
Comfort-uitschuifstysteem met PerfectClean/Paar	●/1	●/1	–/–
NISMATEN			
Inbouwhoogte	45,0 cm	45,0 cm	45,0 cm
Inbouwbreedte	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm
Inbouwdiepte	55,5 cm	55,5 cm	55,5 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	3,4 kW	3,4 kW	3,4 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrij staal met CleanSteel	€ 3.029,00	€ 2.765,00	€ 1.728,00
Diepzwart	€ 3.029,00	–	–
Briljantwit	–	–	–
Titanium Finish	€ 3.111,00	–	–

Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron 50% korting op de workshop Koken met Miele. Kijk voor meer informatie op www.miele.nl.

* Voor de verschillende bereidingssystemen zie pagina 47.



Miele
Panoramicdesign



Miele
Panoramicdesign

H 5050 B	H 5041 B	H 5040 B
A	A	A
van 30 tot 300 °C	van 30 tot 300 °C	van 30 tot 300 °C
10	8	8
-	-	-
-	●	-
> 50	-	-
●/-	-/-	-/-
●	-	-
-	-	-
●	-	-
-	-	●
●	-	-
●	●	●
●	-	-
●	●	●
●/●	●/●	●/●
-	-	-
-	-	-
●	●	●
●	-	-
49	49	49
●	●	●
-/-	-/-	-/-
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●/●/●	●/●/●	●/●/●
●	●	●
-/-	-/-	-/-
45,0 cm	45,0 cm	45,0 cm
56,0-56,8 cm	56,0-56,8 cm	56,0-56,8 cm
55,5 cm	55,5 cm	55,5 cm
3,4 kW	3,2 kW	3,2 kW
€ 1.728,00	-	€ 1.301,00
-	-	€ 1.301,00
-	€ 1.555,00	-
-	-	-

Extra accessoires en toebehoren inbouwovens

(tegen meerprijs)*



Afdeklíjst HKL 60**

Afdeklíjst voor de combinatie van een oven met een stoomoven, combimagnetron of inbouwkoffieautomaat.

Diepzwarte uitvoering	€ 40,00
Roestvrijstalen uitvoering met CleanSteel	€ 40,00
Titanium Finish	€ 61,00

Aanpaslijst HAL 5900

Aanpaslijst voor het inbouwen van de inbouwoven H 5900 B in een onderkast, in combinatie met een keramische of gaskookplaat.

Roestvrijstalen uitvoering met CleanSteel.
Bestelnummer 7032520.
Geadviseerde verkoopprijs € 121,00.



Gourmetsteen HBS 60

Geglazuurde gourmetsteen voor plaatsing op combirooster.

Toebehoren: houten pizzaspattel.
Geschikt voor bereiden van pizza's, brood, hartige taarten met krokante bodem.
Bestelnummer 7106269.
Geadviseerde verkoopprijs € 149,00.



Gourmetpan HUB 5000 M

Gegoten aluminium gourmetpan met anti-aanbaklaag. Voor het bereiden van bijvoorbeeld grotere hoeveelheden vlees, gevogelte, lasagne, taart etc. met een gewicht van maximaal 5 kg.
Geschikt voor alle Miele-inbouwovens uit de H 5000-serie.
Afmetingen: h x b x d = 8,6 x 44,8 x 26,8 cm.
Bestelnummer 6949360.
Geadviseerde verkoopprijs € 109,00.



Gourmetpan HUB 61-22

Gegoten aluminium gourmetpan met anti-aanbaklaag. Voor het bereiden van bijvoorbeeld grotere hoeveelheden vlees, gevogelte, lasagne, taart etc. met een gewicht van maximaal 5 kg.
Geschikt voor alle inbouwovens uit de H 4000-serie en combimagnetrons uit de H 5000-serie.
Afmetingen: h x b x d = 8,6 x 42,2 x 25,7 cm.
Bestelnummer 7106272.
Geadviseerde verkoopprijs € 99,00.



Deksel HBD 60-22

Roestvrijstalen deksel voor gourmetpan HUB 61-22 en HUB 5000 M.
Totale hoogte gourmetpan en deksel: 16,0 cm.
Bestelnummer 7106273.
Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.



Deksel HBD 60-35

Roestvrijstalen deksel voor gourmetpan HUB 61-35 en HUB 5000 XL.
Totale hoogte gourmetpan en deksel: 22 cm.
Bestelnummer 7106271.
Geadviseerde verkoopprijs € 69,00.



Greep DS 5000

Stanggreep voor de H 5000 inbouwovens. Set bestaande uit 1 stanggreep en 2 ronde en 2 rechthoekige afstandhouders.

Roestvrijstalen uitvoering met CleanSteel
Bestelnummer 6949810.

Geadviseerde verkoopprijs € 100,00.

Aluminium uitvoering

Bestelnummer 6949820.

Geadviseerde verkoopprijs € 110,00.



Gourmetpan HUB 5000 XL

Gegoten aluminium gourmetpan met anti-aanbaklaag. Voor het bereiden van bijvoorbeeld grotere hoeveelheden vlees, gevogelte, lasagne, taart etc. met een gewicht van maximaal 8 kg.
Geschikt voor alle Miele-inbouwovens uit de H 5000-serie.
Afmetingen: h x b x d = 8,6 x 44,8 x 38,6 cm.
Bestelnummer 6949640.
Geadviseerde verkoopprijs € 149,00.



Gourmetpan HUB 61-35

Gegoten aluminium gourmetpan met anti-aanbaklaag. Voor het bereiden van bijvoorbeeld grotere hoeveelheden vlees, gevogelte, lasagne, taart etc. met een gewicht van maximaal 8 kg.
Geschikt voor alle inbouwovens uit de H 4000-serie en combimagnetrons uit de H 5000-serie.
Afmetingen: h x b x d = 8,6 x 42,2 x 37,4 cm.
Bestelnummer 7106270.
Geadviseerde verkoopprijs € 149,00.

* Leverbaar via het Miele Inspiration Centre of via de Miele Shop op www.miele.nl.

** Uitsluitend leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.



Anti-spatplaten HSB 60 en HSB 90

Direct bovenop de bakplaat plaatst u een anti-spatplaat om opspattend vet in de ovenruimte te voorkomen. Breedte 60 of 90 cm (afhankelijk van de breedte van de oven).

Bestelnummer HSB 90, 90 cm zwart: 7113140.

Geadviseerde verkoopprijs € 149,00.

Bestelnummer HSB 90, 90 cm grijs: 7113130.

Geadviseerde verkoopprijs € 149,00.

Bestelnummer HSB 60, 60 cm zwart: 6949800.

Geadviseerde verkoopprijs € 79,00.



Universele bakplaten HUBB 60 en HUBB 90

Bakplaat met breedte 60 of 90 cm.

HUBB 60, 60 cm zwart voor oven met Pyrolyse.

Bestelnummer: 6949750.

Geadviseerde verkoopprijs € 69,00.

HUBB 60, 60 cm grijs met PerfectClean.


Bestelnummer: 6949730.

Geadviseerde verkoopprijs € 69,00.

HUBB 90, 90 cm zwart voor oven met Pyrolyse.

Bestelnummer: 6949770.

Geadviseerde verkoopprijs € 99,00.



Bakplaat met gaatjes HBBL 60

Bakplaat met gaatjes van 60 cm breed, voorzien van PerfectClean, voor alle inbouwovens en combi-stoomovens uit de H 4000 en 5000-serie met een binnenruimte van 76 liter. Door de gaatjes in de bakplaat wordt de functie Professional, bij de bereiding van bijvoorbeeld brood en gebak, optimaal benut.

HBBL 60, 60 cm breed, zwart

Bestelnummer 7832560.

Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.

HBBL 60, 60 cm breed, grijs

Bestelnummer 7832550.

Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.



Comfort-uitschuifstelsel HFC 61

Comfort-uitschuifstelsel voor alle H 5000 Miele-ovens. Voorzien van PerfectClean.

Bestelnummer 6949330.

Geadviseerde verkoopprijs € 139,00.



Koudhandgreep HEG

Voor het uitnemen en plaatsen van de braadslede, de bakplaat en het rooster.

Bestelnummer 3985271.

Geadviseerde verkoopprijs € 14,99.



Comfort-uitschuifstelsel HFC 91

Comfort-uitschuifstelsel voor de inbouwoven H 5900 B. Voorzien van PerfectClean.

Bestelnummer 6949340.

Geadviseerde verkoopprijs € 149,00.



Braadslede KMB 5000-S

Deze braadslede met roestvrijstalen deksel is geschikt voor inductiekookplaten met braadzone, alle Miele-ovens en combimagnetrons uit de H 4000 en H 5000-serie (mits gebruik van het rooster). Past tevens in de rails van de drukloze stoomoven en combi-stoomoven DGC 5061. Inhoud 3 liter, nuttige inhoud 2 liter. Bestelnummer 7253040. Geadviseerde verkoopprijs € 249,00.



Gourmetpan KIB 5000

Deze roestvrijstalen gourmetpan met glazen deksel is geschikt voor inductiekookplaten met braadzone en alle Miele-ovens en combimagnetrons uit de H 4000 en H 5000-serie (mits gebruik van het rooster). Inhoud 4 liter, nuttige inhoud 3 liter. Bestelnummer 7278800. Geadviseerde verkoopprijs € 169,00.



Pizzavorm HPT-1

Deze platte, ronde pan voorzien van PerfectClean is onder meer geschikt het maken van pizza's, zoete en hartige taarten en gegratineerde desserts en voor het afbakken van diepvriesgebak en -pizza's. Bestelnummer 5182760. Geadviseerde verkoopprijs € 37,00.

Setaanbieding*

Inbouwoven en keramische
HiLight-kookplaat voor een
attractieve setprijs:

€ 1.514,00



* De specificaties van de inbouwoven H 4402 B en de keramische HiLight-kookplaat KM 5600 staan op respectievelijk pagina 40 en 125.

Overzicht bereidingsystemen

Miele-ovens

Bereidings-systeem		Toepassing	H 5981 BP H 5681 BP H 5681 BPL H 5681 BPR H 5081 BP	H 5961 B H 5681 B H 5081 B	H 5900 B	H 5461 BP	H 5461 B	H 5460 B H 5060 B H 5050 B	H 5240 B H 5140 B H 4810 B H 5040 B H 5041 B	H 4402 B
Snel voorverwarmen		Voor het snel voorverwarmen van de oven	●	●	●	●	●	●	●	●
Hotelucht Plus		Voor bakken en braden op meerdere niveaus	●	●	●	●	●	●	●	●
Hotelucht		Voor bakken en braden op één niveau	●	●	-	-	-	-	-	-
Onder- en Bovenwarmte		Voor het bakken en braden van traditionele recepten	●	●	●	●	●	●	●	●
Onderwarmte		Voor het extra bruineren van de onderkant aan het einde van de baktijd	●	●	●	●	●	●	●	-
Bovenwarmte		Voor gratineren, bruijnen, korstje maken	●	●	-	-	-	-	-	-
Grill groot		Voor het grillen van grote hoeveelheden plat vlees	●	●	●	●	●	●	●	●
Grill klein		Voor het grillen van kleine hoeveelheden plat vlees	●	●	-	●	●	●	●	-
Circulatiegrill		Voor het grillen van gerechten met een grote diameter	●	●	●	●	●	●	●	●
Intensief bakken		Voor het grillen van gerechten met een grote diameter	●	●	-	●	●	●	●	●
Gratineren		Voor het maken van een krokant korstje	-	-	-	-	-	-	-	●
Ontdooien		Voor het behoedzaam ontdooien van diepvriesproducten	●	●	●	●	●	●	●	●
Braadautomaat		Voor automatisch aanbraden en braden	●	●	-	●	●	●	-	-
Professional		Voor het bakken en braden met extra vochttoevoer	●	●	-	●	●	-	●*	-
Automatisch programma		Voor automatisch bakken, braden en grillen	●	●	-	●	●	●	-	-
Automatisch programma met AutoSensor		Voor automatisch bakken en braden met ondersteuning van de Sensor	●	●	-	-	-	-	-	-
Automatisch programma voor verwarmen		Voor automatisch verwarmen van gerechten	●	●	-	-	-	-	-	-
Automatisch programma met lage temperaturen		Voor automatisch garen van vlees met lage temperaturen	●	●	-	-	-	-	-	-
Pyrolyse		Voor zelfreiniging van de oven	●	-	-	●	-	-	-	-
Eigen programma's		Voor het opslaan van eigen recepten	●	●	-	-	-	-	-	-

* Uitsluitend van toepassing op de H 5041 B.

Miele-combimagnetrons

Uitvoeringsvormen*



Alle Miele-combimagnetrons hebben een afmeting van 45 cm hoog en 60 cm breed, voor een geheel vlakke inbouw in een 60 cm brede onderkast of hoge kast. De combimagnetrons van Miele zijn erg veelzijdig. U kunt de krachtige magnetronfunctie en de conventionele verwarmingssoorten zoals Hetelucht Plus, circulatiegrillen of grillen afzonderlijk instellen of gecombineerd gebruiken. Zo wordt vrijwel elke wens vervuld. Voor combinatiemogelijkheden met vele andere Miele-apparaten verwijzen wij u naar pagina 22 van deze brochure (De vele combinatiemogelijkheden).

Bedieningssystemen

De Miele-combimagnetrons zijn verkrijgbaar met twee verschillende bedieningsystemen: Navitronic TouchControl-bediening en tweeknopsbediening met elektronische besturing.



Combi-magnetron H 5080 BM, inbouw koffieautomaat CVA 5060 en combi-stoomoven DGC 5080 XL

Navitronic TouchControl-bediening

Een bedieningssysteem waarbij door het aanraken van de gemarkeerde sensortoetsen de gewenste functie wordt geactiveerd. Indien nodig geeft het aangrenzende cijferpaneel aan dat de temperatuur of de bereidingstijd moet worden ingevoerd of gewijzigd. Het dialoogdisplay verstrekt via duidelijke tekstinstructies belangrijke informatie.



Tweeknopsbediening met digitaal display

De combimagnetron is voorzien van twee functieschakelaars waarmee het gewenste programma en de juiste temperatuur kan worden aangegeven. De temperatuur en het magnetronvermogen worden weergegeven in het led-display.



Miele-combimagnetrons

Binnenruimte van PerfectClean



ALLEEN BIJ
MIELE

Gemakkelijk schoonmaken

De volledig naadloze, roestvrij-stalen binnenruimte van de combimagne-trons van Miele zijn voorzien van een lijntjesstructuur en van PerfectClean. Dit materiaal stoot vuil aanmerkelijk beter af dan glad roestvrij staal. PerfectClean is een vinding van Miele, die gebaseerd is op een met silicium veredelde laag met unieke anti-aanbakeigenschappen. Etensoverblijfselen kunnen zich daardoor niet hechten. De totale binnenruimte van de ovens is dan ook heel gemakkelijk met een vochtige doek schoon te maken en is krasvast. Bovendien bestaat de binnenzijde van de ovendeur volledig uit glas, waardoor deze eveneens probleemloos te reinigen is.




PerfectClean van Miele is in 2009 als beste getest door het onafhankelijke Duitse test-instituut LGA Qualitest GmbH.



Miele-combimagnetrons

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*

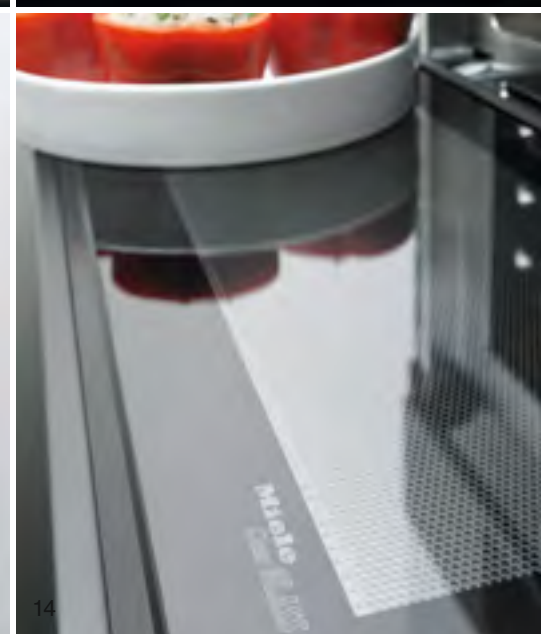

1. Elektronische temperatuurregeling

Exacte temperatuurregeling van 30 tot 250 °C door elektronische controle van de bereidingstemperatuur.

- Optimale bak- en braadresultaten door te verwaarlozen temperatuurafwijkingen
- Veel toepassingsmogelijkheden

2. Magnetronfunctie

Als er echt haast bij is. Het vermogen kan van 80 tot 1.000 Watt worden aangepast.

- Razendsnel ontdooien, verwarmen en koken

3. 15 bereidingssystemen

Ruime keuze aan bereidingssystemen.

- Perfecte resultaten voor elk gerecht
- Aanpassing aan de persoonlijke voorkeuren

4. Gecombineerd gebruik

De conventionele bereidingssystemen kunnen gelijktijdig met de magnetron worden gebruikt.

- Aanmerkelijk kortere bereidingstijden

5. Automatische programma's

Meer dan 80 elektronisch geregelde automatische programma's, waarmee gebak, brood, broodjes, vlees, wild, gevogelte, vis e.d. perfect kunnen worden bereid. Het kiezen van verwarmingsoort, tijd en temperatuur is niet nodig. Bij gebruik van de automatische programma's wordt op het display aanvullende informatie weergegeven, zoals inschuifhoogte, een melding dat omdraaien of bedruipen van de gerechten nodig is, de opwarmtijd en de resterende tijd. Bovendien kunt u aangeven hoe gaar u het vlees wilt, bijvoorbeeld rood, medium of doorbakken.

- Perfecte resultaten
- Optimaal behoud van smaak
- Eenvoudig en veilig in het gebruik
- Er wordt rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren

6. Bratometer met resttijdweergave

Tot op de graad nauwkeurig en naar persoonlijke voorkeur bereiden van vlees, vis en gevogelte door meting van de kerntemperatuur, inclusief resttijdweergave.

- Geen toezicht nodig bij het braadproces
- Altijd perfecte resultaten
- Ideaal om uw tijd perfect in te delen

7. Buffergeheugen van de klok

Bij stroomuitval tot ca. 200 uur geeft de klok na herstel van de stroomtoevoer meteen de juiste tijd weer.

- De tijd hoeft niet opnieuw te worden ingesteld

8. Voorgeprogrammeerde temperaturen

Bij elke verwarmingsoort verschijnt op het display een voorgeprogrammeerde temperatuur, die desgewenst kan worden aangepast.

- Geen afzonderlijke instelling nodig
- Simpele, betrouwbare bediening en optimale resultaten

9. Voorgeprogrammeerde magnetronstand

Bij gecombineerd gebruik verschijnt een voorgeprogrammeerde magnetronstand op het display, die desgewenst kan worden gewijzigd.

- Geen afzonderlijke instelling nodig
- Eenvoudige, betrouwbare bediening en optimale resultaten

10. Digitale weergave van de temperatuur

Permanente controle van de binnentemperatuur in de oven.

- Bepaling van het juiste tijdstip waarop het gerecht moet worden toegevoegd

11. Eigen programma's

Door het invoeren van bereidingssysteem, temperatuur en tijd kunnen 20 eigen programma's worden gemaakt. Bovendien kunnen via de geheugenfunctie alle handmatige bedieningsstappen worden opgeslagen.

- Snelle keuze van vaak bereide gerechten
- Garantie voor geslaagde gerechten
- Succesvolle gerechten kunnen opnieuw worden opgeroepen

12. Navitronic TouchControl-bediening



Door het aantikken van de sensortoetsen kunnen alle functies van het apparaat worden ingesteld. In

combinatie met het verlichte cijferblok biedt Miele een uniek en innovatief bedieningssysteem. Het volkomen vlak geïntegreerde Touch-display benadrukt het moderne design van de apparaten.

- Comfortabele en eenvoudige bediening
- Designergericht
- Makkelijk te reinigen



13. Miele@home

Miele@home is een systeemoplossing voor het 'intelligente huis' waar

apparaten met een mobiele ontvanger – voorzien van een display – kunnen communiceren, maar ook gecontroleerd kunnen worden. Welke apparaten het zijn, kunt u zien aan het bovenstaande symbool op het apparaat.

- Het huishouden volledig onder controle, waar u ook bent.


14. Binnendeur van CleanGlass

Het binnengedeelte van de deur bestaat uit een vlak, glazen oppervlak uit één stuk. Het schoonmaken is daardoor aanzienlijk vereenvoudigd. Bovendien is de deur een stabiele plaats voor het neerzetten van serviesgoed.

- Zó weer schoon
- Extra ruimte om pannen e.d. neer te zetten

Miele-combimagnetrons

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*

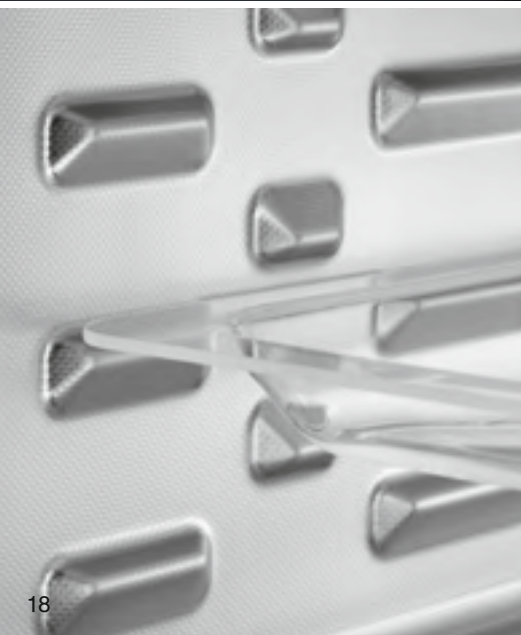

15. Deurcontactschakelaar

Bij het openen van de deur worden de verwarming en de ventilator automatisch uitgeschakeld.

- Energiezuinig
- Veiligheid

ALLEEN BIJ
MIELE

16. Halogeenverlichting

Heldere verlichting van de bereidingsruimte.

- Optimaal overzicht over de bereidingsruimte
- Lange levensduur



17. Roestvrijstalen front met CleanSteel

Alle apparaten van roestvrij staal zijn voorzien van CleanSteel, een speciale veredelingslaag van de buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen.

- Minder zichtbare vingerafdrukken
- De buitenkant is uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen

ALLEEN BIJ
MIELE



18. Roestvrijstalen bereidingsruimte met lijntjesstructuur en PerfectClean

De volledig naadloze, roestvrijstalen binnenruimte is voorzien van een lijntjesstructuur en van PerfectClean. Dit materiaal stoot vuil aanmerkelijk beter af dan glad roestvrij staal.

- Eenvoudig schoon te houden
- Krasvast
- Etensresten hechten zich niet vast

19. Koel front

De temperatuur bij de deur van het apparaat is laag: 60 °C.

- Optimale veiligheid en bescherming tegen verbranding

20. Ingebruiknamebeveiliging

Zodra de ingebruiknamebeveiliging is ingesteld, kan het apparaat niet ongewild worden ingeschakeld. Handig als u kinderen hebt.

- Tegen ongewild in gebruik nemen
- Veiligheid

21. Veiligheidsuitschakeling

Automatisch uitschakelen van het apparaat bij het overschrijden van een maximale gebruiksduur.

- Veiligheid bij foutieve bediening, als bijvoorbeeld vergeten wordt het apparaat uit te schakelen

22. Restwarmte

Een doeltreffende bijzonderheid voor het besparen van energie. De elektronica bepaalt zelf wanneer de aanwezige warmte toereikend is voor het verdere bereidingsproces en schakelt dan de verwarming uit.

- Energiezuinig

23. Energiespaarstand

De verlichting van het apparaat schakelt na 15 seconden automatisch uit. Desgewenst kan deze functie ongedaan worden gemaakt.

- Energiezuinig

Combimagnetrons



Miele
Panoramicdesign



Miele
Panoramicdesign



Miele
Panoramicdesign

	H 5080 BM	H 5040 BM	H 5030 BM
OVENFUNCTIES EN UITRUSTING			
Elektronische temperatuurregeling	●	●	●
Temperatuurstellingen	van 30 tot 250 °C	van 30 tot 250 °C	van 30 tot 250 °C
Aantal bereidingsystemen	15	8	8
Magnetronvermogen instelbaar	van 80 tot 1.000 Watt	van 80 tot 1.000 Watt	van 80 tot 1.000 Watt
Grill/Aantal grillstanden	●/3	●/1	●/1
Grilleren met luchtcirculatie	●	●	●
Ontdooien	●	●	●
Braadautomaat	●	-	-
Onderwarmte, Boven-/onderwarmte	●	-	-
Hetelucht Plus	●	●	●
Hetelucht	●	-	-
Intensief bakken	●	-	-
Magnetron + Hetelucht Plus	●	●	●
Magnetron + Grill	●	●	●
Magnetron + Grilleren met luchtcirculatie	●	●	●
Magnetron + Braadautomaat	●	-	-
Automatische programma's	> 80	-	-
Automatische programma's voor ontdooien en verwarmen	●	-	-
Automatische programma's met lagere temperaturen	●	-	-
Bratometer met resttijdweergave	●	-	-
BEDIENING EN COMFORT			
Volledig vlak display met Navitronic TouchControl-bediening en groot LCD-display	●	-	-
Bereidingsystemen in eigen taal op front aangeduid	-	●	●
Verzinkbare metalen knoppen	-	●	●
Dagtijdweergave/kookwekker	●	●	●
Timer voor kooktijd/eindtijd (Automatisch uitschakelen)	●/●	●/●	●/●
Eigen programma's (tot 20 stuks) met Memory-functie	●	-	-
Signaaltoon bij bereiken van ingestelde temperatuur	●	●	●
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision	●	-	-
OVENDEUR			
Binnendeur van CleanGlass	●	●	●
OVENRUIMTE			
Nuttige inhoud in liters	43	43	43
Halogeen binnerverlichting	●	●	●
REINIGINGSCOMFORT			
Roestvrijstalen bereidingsruimte met lijntjesstructuur en PerfectClean	●	●	●
Neerklapbaar bovenste grillelement	●	●	●
VEILIGHEID			
Koel front	●	●	●
Ingebruiknamebeveiliging	●	●	●
Automatisch in- en uitschakelen bij openen en sluiten oven deur	●	●	●
ENERGIEBESPAREND			
Snel voorverwarmen	automatisch	●	●
Restwarmtebenutting (uitsluitend bij gebruik van oven)	●	-	-
Energiespaarschakelaar voor beluchting	●	-	-
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
Glazen schaal	2	1	1
Combirooster	●	●	●
Kookstaafje	●	●	●
Boekje met praktische gebruikstips	●	●	●
NISMATEN			
Inbouwhoogte	44,8–45,2 cm	44,8–45,2 cm	44,8–45,2 cm
Inbouwbreedte	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm
Inbouwdiepte	55,5 cm	55,5 cm	55,5 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	3,6 kW	2,6 kW	2,6 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrij staal met CleanSteel	€ 2.389,00	€ 1.576,00	€ 1.576,00
Diepzwart	€ 2.389,00	€ 1.576,00	-
Briljantwit	-	€ 1.647,00	-
Titanium Finish	€ 2.430,00	-	-
ICE	€ 2.948,00	-	-

Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron 50% korting op de workshop Koken met Miele.



Miele-inbouwstoomovens

Uitvoeringsvormen



Koken met stoom is het antwoord op de trend van lekker en gezond koken. Bij het koken met stoom ligt het voedsel niet in het water, waardoor vitamines en mineralen veel beter bewaard blijven. Het is niet alleen gezonder, maar ook veel lekkerder. Miele kent in haar assortiment drukloze stoomovens, combi-stoomovens en een hogedrukstoomoven. In alle stoomovens kunnen complete maaltijden worden bereid. Bovendien kunt u Miele-stoomovens gebruiken voor ontdooien, verwarmen, blancheren, inmaken en conserveren.



Drukloze stoomoven DG 5080 met Navitronic TouchControl-bediening



Combi-stoomoven DGC 5080 XL met Navitronic TouchControl-bediening



Hogedrukstoomoven DG 4164 L met zwartglazen liftdeur met eronder de serviesverwarmer ESW 5080-29



Hogedrukstoomoven DG 4164 roestvrijstalen front met CleanSteel met eronder inbouwoven H 5681 B

De drukloze stoomovens van Miele uit de 5000-serie hebben een afmeting van 60 cm breed en 45 cm hoog voor geheel vlakke inbouw in een 60 cm brede, hoge kast of onderkast.

De hogedrukstoomoven DG 4164 heeft een afmeting van 60 cm breed en 38 cm hoog voor geheel vlakke inbouw in een 60 cm brede, hoge kast. De hogedrukstoomoven heeft alle voordelen van een drukloze stoomoven. Dankzij de hoge temperatuur van 120 °C, waarbij een druk van 2 bar wordt opgebouwd, kunnen de kooktijden bij de hogedrukstoomoven echter met 50 tot 60 procent worden verkort. Deze stoomoven is voorzien van een vaste watertoe- en waterafvoer. De hogedrukstoomoven is ook leverbaar met een liftdeur, waardoor een perfecte afstemming qua design met andere Miele-apparatuur is gegarandeerd.

De combi-stoomovens van Miele hebben een afmeting van 60 cm breed en 45 cm hoog voor geheel vlakke inbouw in een 60 cm brede, hoge kast of onderkast. Afhankelijk van het type combi-stoomoven heeft u de keuze om het apparaat aan te sluiten op een vaste watertoe- en afvoer. De combi-stoomovens zijn onder andere uitgerust met de ovenfunctie Hetelucht Plus, waarmee u ook van een optimaal braad- en bakproces verzekerd bent.

Miele-inbouwstoomovens

Gemakkelijk en veelzijdig

Drie gerechten uit één apparaat

Op de drie bereidingsniveaus van de Miele-stoomoven kan in één keer een compleet hoofdgerecht, bestaande uit bijvoorbeeld aardappels, vis en groente, worden gemaakt. Buiten het vullen van de stoompannen hebt u er verder geen omkijken naar, want het apparaat zorgt er automatisch voor, zonder dat u het kookproces hoeft te controleren, dat het resultaat perfect is.

Hoe verschillend de diverse ingrediënten ook zijn, door de toevoer van stoom is geur- of smaakoverdracht uitgesloten.



Koken met stoom: vele mogelijkheden



Koken algemeen

Ideaal voor het koken van, rijst, pasta, peulvruchten en aardappelen.

Ontdooien

Heel veel diepvries-producten, zoals vis en vlees, kunnen snel en behoedzaam worden ontdooid.



Koken groente

Bloemkool, broccoli, erwten, asperges – met dit bereidingssysteem kunt u naar hartenlust koken.

Koken vlees

Worstjes, rundvlees en gevogelte worden bereid op een temperatuur rond de 100 graden.



Koken vis

Zalm, roodbaars, schol, zeetong – de vis wordt op lage temperaturen uitermate behoedzaam gekookt.

Verwarmen

Soep, een-portie eten op een bord en nog veel meer gerechten kunnen met dit bereidingssysteem worden verwarmd.



Miele-inbouwstoomovens

Gezond en smaakvol

Twee gerenommeerde universiteiten bevestigen in een wetenschappelijk onderzoek de duidelijke voordelen van het koken met stoom vergeleken met het traditionele koken:



Wetenschappelijk bewezen

1. Voedingsstoffen

„Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat stomen wat betreft het behoud van kwetsbare voedingsstoffen (bijv. vitamine C, mineralen, sporenelementen) aanmerkelijk beter is dan het traditionele koken.“


2. Smaak, vorm, kleur

„Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat stomen op sensorisch gebied (smaak, vorm, kleur, structuur) aanmerkelijk beter is dan het traditionele koken. Bij alle onderzochte levensmiddelen scoort de Miele-stoomoven op alle sensorische categorieën de eerste plaats, boven traditioneel koken.“

Prof. Dr.-Ing. Elmar Schlich
van de
**JUSTUS-LIEBIG-
UNIVERSITÄT
GIESSEN**


Dr. Michaela Ziemis
van de
**UNIVERSITÄT
KOBLENZ · LANDAU**

Vitamine C-gehalte broccoli (mg/100 g)

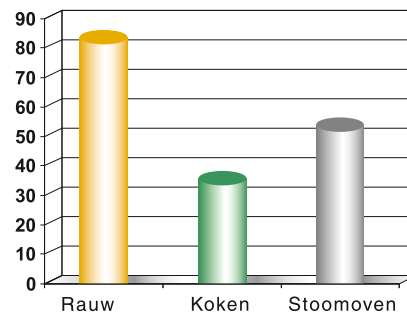


Broccoli uit de stoomoven bevat 50% meer vitamine C dan gekookte broccoli.

Vitamine C-gehalte paprika (mg/100 g)

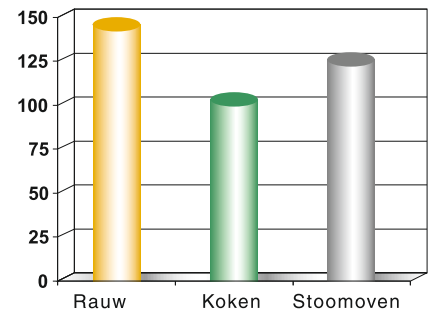


Paprika uit de stoomoven bevat ruim 25% meer vitamine C dan gekookte paprika.

Mineralen en sporenelementen in paprika (g/100 g)

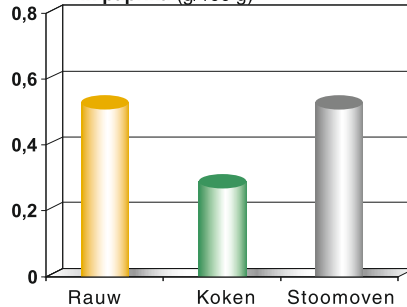

Geen verlies van voedingsstoffen bij paprika uit de stoomoven. Vergeleken daarmee heeft gekookte paprika ongeveer 45% minder bouwstoffen dan de rauwe versie.

Sensorische kwaliteiten

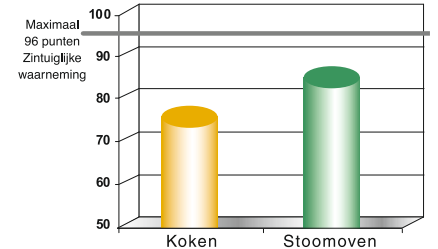

Resultaten van vier soorten groenten, waarbij telkens vier kenmerken (kleur, vorm, smaak, structuur) werden onderzocht door onafhankelijke controleurs volgens de richtlijnen van de DIN-normering en DLG. Bij elk kenmerk kunnen maximaal zes punten worden behaald. Daardoor is bij een groentesoort het maximale puntenaantal $4 \times 6 = 24$, bij vier groentesoorten dus maximaal 96 punten.



Conclusie: Koken met stoom is de gezondste en smakelijkste manier om groenten te bereiden.



Miele-inbouwstoomovens

Behoedzaam en nauwkeurig





De Miele-stoomovens zijn echte alleskunnners en de ideale aanvulling op oven en kookplaat. Het doet er niet toe of u alleen een bijgerecht of in één keer een compleet menu wilt bereiden, de mogelijkheden van de stoomoven zijn oneindig groot. Of u nu een voorgerecht, soep, vis, vlees, groente, een bijgerecht of een nagerecht wilt maken. Maar dat is nog niet alles: u kunt de Miele-stoomovens ook gebruiken voor ontddoien, verwarmen, blancheren, inmaken en conserveren.



Het geheim van de externe stoomunit

Alle Miele-stoomovens hebben iets heel bijzonders: ze zijn uitgerust met de VitaSteam-technologie. Het geheim van deze technologie zit in de externe stoomunit en de zeer nauwkeurige temperatuurregeling. In tegenstelling tot andere systemen bevindt zich de stoomunit bij Miele buiten de ovenruimte. Voor u en uw favoriete gerechten biedt dat vele voordelen, omdat de ingrediënten altijd eerst op een behoedzame manier door de stoom worden verwarmd. Van erg droge warmte, zoals bij andere technieken, is hier geen sprake. Dat houdt in dat het kookproces behoedzamer verloopt en er weinig oxidatie optreedt, omdat er geen zuurstof meer in de bereidingsruimte is. Kortom: een perfect kookresultaat.

Voordelen koken met stoom:

- Gemakkelijk
- Gezond
- Veelzijdig
- Smaakvol
- Lekker

Miele-hogedrukstoomovens

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*





1. Veel gebruiksmogelijkheden

Geen verschil in bereidingstijd tussen diepvriesproducten en verse levensmiddelen, ongeacht de hoeveelheid.

- Ideaal voor groenten, vis, pasta, rijst, aardappelen en desserts en voor verwarmen en ontdooien
- Pure smaakbeleving
- De voedingsstoffen blijven optimaal behouden
- Simpele bereiding met succesgarantie
- Koken op drie niveaus tegelijkertijd
- Aanbranden of overkoken uitgesloten
- Gegarandeerd geen smaakoverdracht tussen zoete en hartige gerechten

ALLEEN BIJ
MIELE

2. Hoge druk

De temperatuurkeuze tussen 101 en 120 °C is ideaal voor het snel bereiden van levensmiddelen die niet gevoelig zijn voor druk, zoals groenten, veel vleessoorten, peulvruchten e.d.

- Tijdsbesparing van ca. 50–60% in vergelijking met drukloos stomen
- Aanbranden of overkoken uitgesloten
- Gegarandeerd geen smaakoverdracht tussen zoete en hartige gerechten

3. Warmhoudfunctie

Na het verstrijken van de kooktijd worden de gerechten enige tijd warm gehouden.

- Gemak

4. Digitale weergave van temperatuur en bereidingstijd

Het volstaat om de temperatuur en de bereidingstijd in te stellen.

- Eenvoudige bediening
- Overzichtelijkheid

5. Uitschakelautomaat

Het kookproces wordt met een akoestisch signaal beëindigd. Tegelijkertijd wordt overgegaan op de ideale serveertemperatuur.

- De gerechten worden niet te gaar
- Bereiding tot op de graad nauwkeurig

ALLEEN BIJ
MIELE

6. Watertoe- en waterafvoer

De hogedrukstoomoven is voorzien van een vaste wateraansluiting. Stoom wordt automatisch afgevoerd via het afvoerkanaal aan het einde van het kookproces.

- Gemak
- Minder schoonmaakwerk

7. Voorgeprogrammeerde temperaturen

Bij elke bereidingssoort verschijnt op het display een voorgeprogrammeerde temperatuur (ontdooien 60 °C, verwarmen 95 °C, koken met stoom 100 °C, koken met stoom onder hoge druk 120 °C). Deze temperaturen kunnen desgewenst worden aangepast.

- Geen afzonderlijke instelling nodig
- Eenvoudige, betrouwbare bediening en optimale resultaten

8. Hermetisch gesloten deur

De hermetisch gesloten deur met bajonetsluiting zorgt ervoor dat er geen geuren vrijkomen.

- Kookluchtjes kunnen niet ontsnappen

9. Roestvrijstalen bereidingsruimte

De naadloze bereidingsruimte is van roestvrij staal.

- Gemakkelijk schoon te houden

10. Inhoud

Nuttige inhoud 7,8 liter.

- Drie inschuifniveaus



11. Roestvrijstalen front met CleanSteel

Alle apparaten van roestvrij staal zijn voorzien van CleanSteel, een speciale veredelingslaag aan de buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen.

- Minder zichtbare vingerafdrukken
- Eenvoudig schoon te maken

12. Koel front

De temperatuur bij de deur van het apparaat is laag: 50 °C.

- Optimale veiligheid en bescherming tegen verbranding

13. Beveiliging

De bediening van het apparaat kan volledig worden geblokkeerd (kinderbeveiliging).

Tevens is het apparaat voorzien van beveiliging tegen overdruk en beveiliging tegen te hoge temperaturen.

- Tegen ongewild in gebruik nemen
- Veiligheid

14. Deurcontactschakelaar

Bij het openen van de deur wordt de stoomtoevoer automatisch uitgeschakeld.

- Energiezuinig
- Veiligheid

15. Energieverbruik

Minimaal energieverbruik.

- Lage energiekosten

Hogedrukstoomovens



	DG 4164 L	DG 4164
UITVOERINGSVORM		
Met liftdeur	●	–
FUNCTIES EN UITRUSTING		
Temperatuur instelbaar van (stoomfunctie)	50 tot 120 °C	50 tot 120 °C
Koken onder hogedruk met 50–60% tijds- en energiebesparing	●	●
Ontdooien, Verwarmen, Stomen, Stomen onder hoge druk, Ontkalken	●	●
BEDIENING EN COMFORT		
Tiptoetsbediening	●	●
Digitale weergave van temperatuur, bereidingstijd en resttijd	●	●
Nuttige inhoud in liters	7,8	7,8
Vaste aansluiting op watertoe- en waterafvoer	●	●
VEILIGHEID		
Koel front	●	●
Automatische uitschakeling na afloop bereidingstijd	●	●
Deurcontactschakelaar	●	●
Elektronische programmavergrendeling	●	●
Elektronische foutmelding in het display	●	●
Watertoevoerbeveiliging	●	●
Veiligheidsvergrendeling van de deur	●	●
Veiligheidsventiel (tweevoudig) voor overdruk	●	●
Automatische stoomafvoer voor einde bereidingsproces	●	●
Melding in display voor uitvoeren ontkalkingsprogramma	●	●
REINIGINGSCOMFORT		
Makkelijk te reinigen roestvrijstalen binnenruimte	●	●
Roestvrijstalen front met CleanSteel	●	●
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN		
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes (1,5 l, DGGL 1)	2 stuks	2 stuks
Stoomovenpan zonder gaatjes (2,5 l, DGG 2)	1 stuk	1 stuk
Stoomovenpan zonder gaatjes om kookgerei op te zetten	1 stuk	1 stuk
Boekje met praktische gebruikstips	●	●
Systeemreiniger	●	●
NISMATEN		
Inbouwhoogte	38,0 cm	38,0 cm
Inbouwbreedte	56,0 cm	56,0 cm
Inbouwdiepte	55,5 cm	55,5 cm
AANSLUITWAARDE		
Aansluitwaarde	5,1 kW	5,1 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS		
Zonder liftdeur	–	€ 3.304,00
Roestvrijstalen liftdeur met CleanSteel	€ 3.741,00	–
Diepzwarte liftdeur	€ 3.741,00	–
Titanium Finish liftdeur	€ 3.741,00	–

Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi)-stoomoven of combimagnetron 50% korting op de workshop Koken met Miele. Kijk voor meer informatie op www.miele.nl.



Combi-stoomovens van Miele

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*





1. Veel gebruiks-mogelijkheden

Geen verschil in bereidingstijd tussen diepvriesproducten en verse levensmiddelen, ongeacht de hoeveelheid.

- Ideaal voor groenten, vis, pasta, rijst, aardappelen en desserts en voor verwarmen en ontdooien
- Pure smaakbeleving
- De voedingsstoffen blijven optimaal behouden
- Eenvoudige bereiding met succesgarantie
- Koken op drie niveaus tegelijkertijd
- Aanbranden of overkoken uitgesloten
- Gegarandeerd geen smaakoverdracht tussen zoete en hartige gerechten

ALLEEN BIJ
MIELE

2. Combi-koken

Voor het ultieme resultaat voor het bakken van brood tot het braden van vlees met gebruik van de juiste combinatie tussen hete lucht en vochtigheidsgraad. U kunt maximaal zes bereidingsstappen combineren tot een bereidingsproces. Voor elke stap kunt u een eigen temperatuur, vochtigheidsgraad, bereidingstijd of kerntemperatuur instellen.

- Optimaal resultaat
- Individuele keuze

3. Hetelucht Plus

U kunt in de combi-stoomoven op meerdere niveaus tegelijk bakken en braden. Bij deze verwarmingssoort wordt het gerecht gaar in circulerende lucht. Hier zorgt het ringvormige verwarmingselement ervoor dat zonder geur- en smaakoverdracht op meerdere niveaus uitstekende resultaten worden behaald.

- Tijds- en energiebesparing
- Gelijkmatig bak- en bruiningsresultaat
- Optimale benutting van de bereidingsruimte

ALLEEN BIJ
MIELE

4. Externe stoomunit

Het opwekken van stoom vindt plaats buiten de bereidingsruimte.

- Optimale stoomtoevoer en hoeveelheid stoom
- Perfecte kookresultaten
- Geen kalkafzetting in de bereidingsruimte
- Uiterst nauwkeurige, elektronische temperatuurregeling van 40 tot 100 °C voor optimaal behoud van smaak, kleur

en vitamines, resp. van 30 tot 225 °C bij hetelucht- en combigebruik

ALLEEN BIJ
MIELE

5. Klismaatsensor

Met de unieke klismaatsensor van Miele wordt het vochtgehalte in de ovenruimte constant gemeten en zo nodig bijgesteld.

- Optimaal vochtgehalte
- Ideaal bij het maken van o.a. appeltaart en pizza

ALLEEN BIJ
MIELE

6. Bratometer met resttijdweergave

Met de bratometer is het mogelijk om tot op de graad nauwkeurig en naar persoonlijk voorkeur vlees, vis en gevogelte te bereiden door meting van de kerntemperatuur. Bovendien berekent de elektronica van tevoren de vermoedelijke braadtijd.

- Geen toezicht nodig bij het kookproces
- Gemak
- Optimaal resultaat

ALLEEN BIJ
MIELE

7. Automatische programma's

Ruim 150 elektronisch gestuurde automatische programma's voor bakken, braden, koken, verwarmen, ontdooien en inmaken staan garant voor perfecte resultaten. Het instellen van verwarmingssoort, tijd en temperatuur is niet nodig. Bij gebruik van de automatische programma's wordt op het display aanvullende informatie weergegeven, zoals inschuifhoogte, een melding dat omdraaien of bedruipen van de gerechten nodig is, de opwarmtijd en de resterende tijd. Bovendien kunt u aangeven hoe gaar u het vlees wilt, bijvoorbeeld rood, medium of doorbakken.

- Perfecte resultaten met succesgarantie
- Optimaal behoud van smaak
- Eenvoudig en veilig in het gebruik
- Veel toepassingsmogelijkheden

ALLEEN BIJ
MIELE

8. Koken menu

Bij het automatische menukoken kunnen maximaal drie onderdelen van de maaltijd worden bereid. De temperatuur, kooktijd en de volgorde waarin de levensmiddelen moeten worden toegevoegd, worden automatisch bepaald. Door aanwijzingen op het display wordt het tijdstip van toevoegen weergegeven en via een geluidssignaal gemeld.

- Optimaal resultaat • Bedieningscomfort

9. Elektronische temperatuurregeling

Exacte temperatuurregeling door elektronische controle van de bereidings-temperatuur.

- Optimale resultaten door te verwaarlozen temperatuurafwijkingen
- Veel toepassingsmogelijkheden

ALLEEN BIJ
MIELE

10. Bewegend bedieningspaneel

Het bedieningspaneel wordt elektronisch geopend en heeft diverse functies.

- Multifunctionele afdekking van het waterreservoir, draadloze bratometer en condensreservoir
- Strakke vormgeving die naadloos aansluit bij de overige inbouwapparaten

11. Warmhoudfunctie

Na beëindiging van de kooktijd kunnen de gerechten 15 minuten op temperatuur worden gehouden.

- Automatisch warm houden na afloop van het kookproces

ALLEEN BIJ
MIELE

12. Navitronic TouchControl-bediening



Door het aantippen van de sensortoetsen kunnen alle functies van de combi-stoomoven worden ingesteld.

In combinatie met het verlichte cijferblok biedt Miele een uniek en innovatief bedieningssysteem. Het volkomen vlak geïntegreerde Touch-display benadrukt het moderne design van de apparaten.

- Comfortabele en eenvoudige bediening
- Eenvoudig schoon te maken

ALLEEN BIJ
MIELE

13. Ovenfuncties als bij een volwaardige inbouwoven

De combi-stoomoven biedt dezelfde functies als een volwaardige inbouwoven.

- Vele mogelijkheden

ALLEEN BIJ
MIELE

14. Voorgeprogrammeerde temperaturen

Bij elke verwarmingssoort verschijnt op het display een voorgeprogrammeerde temperatuur, die desgewenst kan worden aangepast.

- Geen afzonderlijke instelling nodig
- Bedieningscomfort
- Optimaal resultaat

* Productkenmerken afhankelijk van het model.

Combi-stoomovens van Miele

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



15. Eigen programma's

Door het invoeren van verwarmingssoort, temperatuur en tijd kunnen 20 eigen programma's worden gemaakt. Bovendien kunnen via de geheugenfunctie alle handmatige bedieningsstappen worden opgeslagen.

- Snelle keuze van vaak bereide gerechten
- Garantie voor geslaagde gerechten
- Succesvolle gerechten kunnen opnieuw worden opgeroepen

16. Persoonlijke voorkeuren

Afhankelijk van het model kunnen de standaardinstellingen op acht punten worden gewijzigd.

- Aanpassing aan de persoonlijke voorkeuren

17. Uitschakelautomaat

Het kookproces wordt met een akoestisch signaal beëindigd. Tegelijkertijd wordt overgegaan op de ideale serveertemperatuur.

- De gerechten worden niet te gaar
- Bereiding tot op de graad nauwkeurig

18. Timer voor kooktijd en eindtijd

Voorprogrammeren van de combi-stoomoven.

- Automatisch in- en uitschakelen van de stoomoven
- Toezicht houden tijdens het kookproces is niet nodig

19. Minimale condensvorming

Door een extra verwarmingselement in de bodem van de bereidingsruimte is er tijdens en na het kookproces vrijwel geen condensvorming.

- Eenvoudige en snelle reiniging
- Bedieningspaneel en handgreep blijven koel
- Geen afzetting van wasem op het bedieningspaneel.

20. Halogeenverlichting

Heldere verlichting van de bereidingsruimte.

- Optimaal overzicht

21. Roestvrijstalen front met CleanSteel

Alle apparaten van roestvrij staal zijn voorzien van



CleanSteel, een speciale veredelingslaag aan de buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen.

- Minder zichtbare vingerafdrukken
- Eenvoudig schoon te maken

22. CleanGlass-ovendeur

Het binnengedeelte van de CleanGlass-ovendeur bestaat uit een vlak, glazen oppervlak uit één stuk. Het schoonmaken is daardoor aanzienlijk vereenvoudigd. Bovendien is de deur een stabiele plaats voor het neerzetten van serviesgoed. Mocht het voor het schoonmaken van de oven nodig zijn om de deur te verwijderen, dan is dit in een paar handelingen gebeurd.

- Zó weer schoon



23. PerfectClean

Warm aanbevolen voor iedereen die niet van teveel boenen houdt: PerfectClean van Miele. De unieke, speciale emallering rekent af met hardnekkig vuil. De antiaanbakwerking is uitzonderlijk, het schoonmaken daardoor ongeëvenaard eenvoudig. Zowel de bereidingsruimte, bakplaten, schuifrails en combirooster zijn voorzien van een PerfectClean-antiaanbaklaag.

- Zó weer schoon



PerfectClean van Miele:

In 2009 als beste getest door het onafhankelijke Duitse instituut LGA Qualitest GmbH



24. Programma's Inweken en Drogen

Met het programma Inweken voorkomt u hardnekkige vervuiling van de ovenruimte. Het programma Drogen verwijdert restvocht na het schoonmaken.

- Nog makkelijker schoon te houden



25. Stoomreductiesysteem

Het unieke Miele-stoomreductiesysteem zorgt ervoor dat vlak voor het einde van het bereidingsproces automatisch stoom wordt afgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat er bij het openen van de deur een grote hoeveelheid stoom vrij komt.

- Veiligheid en comfort

26. Inhoud

De nuttige inhoud van de DGC XL-modellen is maar liefst 48 liter.

- Drie inschuifniveaus

27. Koel front

De temperatuur bij de deur van het apparaat is laag: 50 °C.

- Optimale veiligheid en bescherming tegen verbranding

28. Veiligheidsuitschakeling

Automatisch uitschakelen van de stoomoven bij het overschrijden van een maximale gebruiksduur.

- Veiligheid bij foutieve bediening, als bijvoorbeeld vergeten wordt de stoomoven uit te schakelen



29. Panoramicdesign

Panoramicdesign van Miele staat voor honderd procent design en functionaliteit, gekenmerkt door een horizontaal lijnenspel, waardoor met de compacte oven, stoomoven, combi-stoomoven, combimagnetron en de inbouwkoffieautomaat van Miele één geheel is te vormen.

- Strakke vormgeving
- Horizontaal lijnenspel

30. Energiespaarstand

De verlichting van de combi-stoomoven schakelt na 15 seconden automatisch uit. Desgewenst kan deze functie ongedaan worden gemaakt.

- Energiezuinig
- Milieubescherming



31. Miele@home

Miele@home is een systeemoplossing voor het 'intelligente huis' waar apparaten met een mobiele ontvanger – voorzien van een display – kunnen communiceren, maar ook gecontroleerd kunnen worden. Welke apparaten het zijn, kunt u zien aan het bovenstaande symbool op het apparaat.

- Het huishouden volledig onder controle, waar u ook bent.

Combi-stoomovens



	DGC 5085 XL	DGC 5080 XL	DGC 5061
DESIGN			
Volledige elektronische Navitronic TouchControl-bediening met groot LCD-display	●	●	-
Verzinkbare metalen knoppen	-	-	●
PlusDisplay TouchControl	-	-	●
FUNCTIES EN UITRUSTING			
Temperatuur stomen instelbaar van	40 tot 100 °C	40 tot 100 °C	40 tot 100 °C
Temperatuur Hetelucht Plus instelbaar van	30 tot 225 °C	30 tot 225 °C	30 tot 225 °C
Algemene programma's: Combi-koken, Universeel, Groente, Vlees, Vis, Hetelucht Plus en Taart/cake-speciaal	●	●	●
Ovenfuncties: Boven- en onderwarmte, Bovenwarmte, Onderwarmte, Grote grill, Kleine grill, Grillen met luchtcirculatie en Intensief bakken	●	●	-
Programma's: Verwarmen en Ontdooien	●	●	●
Onderhoudsprogramma's: Inweken, Drogen en Ontkalken	●	●	●
Functie voor warm houden van gerechten	●	●	●
Automatische programma's met voorgeprogrammeerde gerechten	●	●	●
Eigen programma's	●	●	-
Koken menu	●	●	-
Bratometer met resttijdweergave/ Draadloze bratometer met resttijdweergave	-/●	-/●	-/-
BEDIENING EN COMFORT			
Elektronische temperatuurregeling	●	●	●
Digitale weergave van temperatuur, bereidingstijd en resttijd	●	●	●
Dagtijdweergave	●	●	●
Meertalige teksten in display	●	●	●
Programma-instructies in display	●	●	●
Nuttige inhoud in liters	48	48	32
Inhoud waterreservoir in liters	1,2	1,2	1,2
Vaste aansluiting op watertoe- en waterafvoer	●	-	-
Klimaatensor voor automatische aansturing van juiste temperatuur/verhouding luchtvochtigheid	●	●	●
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision	●	●	-
VEILIGHEID			
Koel front	●	●	●
Automatische uitschakeling na afloop bereidingstijd	●	●	●
Deurcontactschakelaar	●	●	●
Elektronische programmavergrendeling	●	●	●
Elektronische foutmelding in het display	●	●	●
Stoomreductie voor einde bereidingsproces	●	●	-
Melding in display voor uitvoeren ontkalkingsprogramma	●	●	●
Wasemgeleidings- en koelsysteem	●	●	●
REINIGINGSCOMFORT			
Ovenruimte voorzien van PerfectClean en CleanGlass-deur	●	●	●
Makkelijk te reinigen roestvrijstalen binnenruimte	●	●	●
Condensreductie	●	●	●
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes (1,5 l, DGGL 1)	-	-	1 stuk
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes (2 l, DGGL 8)	1 stuk	1 stuk	-
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes (2,4 l, DGGL 20)	-	-	1 stuk
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes (5,4 l, DGGL 12)	1 stuk	1 stuk	-
Roestvrijstalen stoomovenpan zonder gaatjes (2,4 l, DGG 20)	1 stuk	1 stuk	-
Universele bakplaat/RVS bakplaat	1 stuk/-	1 stuk/-	-/1 stuk
Rooster	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Opvangschaal zonder gaatjes	-	-	1 stuk
Boekje met praktische gebruikstips	●	●	●
Ontkalkingstabletten	2 stuks	2 stuks	2 stuks
NISMATEN			
Inbouwhoogte	45,0 cm	45,0 cm	45,0 cm
Inbouwbreedte	56,0-56,8 cm	56,0-56,8 cm	56,0-56,8 cm
Inbouwdiepte	55,5 cm	55,5 cm	55,5 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	3,4 kW	3,4 kW	3,25 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrij staal met CleanSteel	€ 3.914,00	€ 3.609,00	€ 2.592,00
Diepzwart	€ 3.914,00	€ 3.609,00	-
Brijlantwit	-	-	€ 2.765,00
Titanium Finish	-	-	-
ICE	-	€ 3.914,00	-

Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron 50% korting op de workshop Koken met Miele. Kijk voor mee informatie op www.miele.nl.



Drukloze stoomovens van Miele

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*





1. Veel gebruiksmogelijkheden

Geen verschil in bereidingstijd tussen diepvriesproducten en verse levensmiddelen, ongeacht de hoeveelheid.

- Ideaal voor groenten, vis, pasta, rijst, aardappelen en desserts en voor verwarmen en ontdooien
- Pure smaakbeleving
- De voedingsstoffen blijven optimaal behouden
- Eenvoudige bereiding met succesgarantie
- Koken op drie niveaus tegelijkertijd
- Geen aanbranden of overkoken
- Gegarandeerd geen smaakoverdracht tussen zoete en hartige gerechten

ALLEEN BIJ
MIELE

2. Externe stoomunit

In tegenstelling tot andere systemen is de drukloze stoomoven van Miele voorzien van een externe stoomunit. Dat houdt in dat de stoomunit buiten de bereidingsruimte in een aparte omkasting is ondergebracht. Deze opbouw biedt aanzienlijke voordelen: de naadloze ommanteling van de bereidingsruimte is eenvoudig schoon te maken, u kunt complete menu's koken, de temperatuurmeting is optimaal, de temperatuur wordt exact aangehouden, de hoeveelheid stoom is optimaal, de levensmiddelen behouden hun natuurlijke kleur, u bespaart energie en de kooktijden zijn kort.

- Optimale stoomtoevoer en hoeveelheid stoom
- Perfecte kookresultaten
- Geen kalkafzetting in de bereidingsruimte
- Uiterst nauwkeurige elektronische temperatuurregeling van 40 tot 100 °C voor optimaal behoud van smaak, kleur en vitamines

3. Warmhoudfunctie

Na beëindiging van de kooktijd kunnen de gerechten 15 minuten op temperatuur worden gehouden.

- Automatisch warm houden na afloop van het kookproces

4. Minimale condensvorming door extra verwarmingselement in de bodem

Door een extra verwarmingselement in de bodem van de bereidingsruimte is er tijdens en na het kookproces vrijwel geen condensvorming.

- Eenvoudige en snelle reiniging
- Bedieningspaneel en handgreep blijven koel
- Geen afzetting van wasem op het bedieningspaneel

ALLEEN BIJ
MIELE

5. Automatische programma's met

gebruikersinstructies

141 elektronisch gestuurde automatische programma's voor koken, opwarmen, ontdooien en inmaken staan garant voor perfecte resultaten. Het instellen van verwarmingssoort, tijd en temperatuur is niet nodig. Bovendien kan bij veel gerechten de gewenste gaarheid apart worden ingesteld.

- Perfecte resultaten met succesgarantie
- Optimaal behoud van smaak
- Eenvoudig en veilig in het gebruik
- Veel toepassingsmogelijkheden

ALLEEN BIJ
MIELE

6. Koken menu

Bij het automatische menukoken kunnen maximaal drie onderdelen van de maaltijd worden bereid, zonder dat geur en/of smaakoverdracht kan ontstaan. De temperatuur, kooktijd en de volgorde waarin de levensmiddelen moeten worden toegevoegd, worden automatisch bepaald. Door aanwijzingen op het display worden de juiste inschuifhoogte en het tijdstip van toevoegen weergegeven en via een geluidssignaal gemeld.

- Complete menu's met succesgarantie
- Simpele bediening met gebruikersinstructies

7. Elektronische temperatuurregeling

Exacte temperatuurregeling door elektronische controle van de bereidings-temperatuur.

- Optimale resultaten door te verwaarlozen temperatuurafwijkingen
- Veel toepassingsmogelijkheden

ALLEEN BIJ
MIELE

8. Navitronic TouchControl-bediening

Door het aantikken van de sensortoetsen kunnen alle functies van de stoomoven worden ingesteld. In combinatie met het verlichte cijferblok biedt Miele een uniek en innovatief bedieningssysteem. Het volkomen vlak geïntegreerde Touchdisplay benadrukt het moderne design van de apparaten.

- Gebruikersvriendelijk
- Designgericht
- Eenvoudig schoon te houden

9. PlusDisplay

TouchControl-bediening met PlusDisplay informeert continu over het lopende programma. Het geeft meldingen over het bereidingsstelsel, de bereikte/te bereiken temperatuur, de bereidingsduur enz.

- Tevens is elke gewenste taal in te stellen.
- Comfortabele en eenvoudige bediening
- Makkelijk schoon te maken
- Constante controle van het kookproces

10. Klok met geheugen

Bij stroomuitval tot ca. 200 uur geeft de klok na herstel van de stroomtoevoer meteen de juiste tijd weer.

- De tijd hoeft niet opnieuw te worden ingesteld.

11. Digitale weergave van temperatuur

Permanente controle van de binnentemperatuur in de stoomoven.

- Bepaling van het juiste tijdstip waarop een gerecht moet worden toegevoegd

12. Voorgeprogrammeerde temperaturen

Bij elk kookprogramma verschijnt op het display een voorgeprogrammeerde temperatuur, die naar wens kan worden gewijzigd.

- Geen afzonderlijke instelling nodig
- Simpele, betrouwbare bediening en optimale resultaten

Drukloze stoomovens van Miele

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



13. Verzinkbare metalen knoppen

Desgewenst kunnen de functieknoppen, als ze zijn uitgeschakeld, volledig worden ingedrukt.

- Gemakkelijk te reinigen
- Glad bedieningspaneel

ALLEEN BIJ
MIELE

14. Eigen programma's

Door het invoeren van bereidingssoort, temperatuur en tijd kunnen 20 eigen programma's worden gemaakt.

- Snel instellen van veel voorkomende programma's
- Altijd verzekerd van goed resultaat

15. Uitschakelautomaat

Het kookproces wordt met een akoestisch signaal beëindigd. Tegelijkertijd wordt overgegaan op de ideale serveertemperatuur.

- De gerechten worden niet te gaar
- Bereiding tot op de graad nauwkeurig

16. Timer voor kooktijd en eindtijd

Voorprogrammeren van de stoomoven.

- Automatisch in- en uitschakelen van de stoomoven
- Toezicht houden tijdens het kookproces is niet nodig
- Veiligheid door automatisch uitschakelen

17. Weergave waterniveau

Het waterniveau van het waterreservoir kan op het display worden afgelezen.

18. Koelfunctie

De apparaten beschikken over een temperatuurgestuurde ventilatiefunctie voor koeling achteraf.

19. Deurscharniering aan onderkant

Op de deur kunnen pannen e.d. worden neergezet.

- Belastbaar tot 8 kg

20. Inhoud

Nuttige inhoud 20 of 30 liter.

- Drie inschuifniveaus

ALLEEN BIJ
MIELE

21. Stoomreductiesysteem

Het unieke Miele-stoomreductiesysteem zorgt ervoor dat vlak voor het einde van het bereidingsproces automatisch de ovendeur enkele millimeters wordt geopend. Hiermee wordt voorkomen dat er bij het openen van de deur een grote hoeveelheid stoom vrij komt.

- Veiligheid en comfortabel

22. Roestvrijstalen bereidingsruimte

De naadloze bereidingsruimte is vervaardigd van roestvrij staal.

- Gemakkelijk schoon te houden



23. Roestvrijstalen front met CleanSteel

Alle apparaten van roestvrij staal zijn voorzien van CleanSteel, een speciale veredelingslaag aan de buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen.

- Minder zichtbare vingerafdrukken
- Eenvoudig schoon te maken

24. Luchtgeleidingssysteem plus

Het apparaat wordt rondom afgekoeld, wat ook gunstig is voor aangrenzend meubilair.

- Bedieningspaneel en handgreep blijven koel
- Geen afzetting van wasem op het bedieningspaneel
- De wasem die aan de voorkant van het apparaat vrijkomt, heeft een lage temperatuur

25. Koel front

De stoomovendeur heeft een lage temperatuur: 50 °C.

- Optimale veiligheid en bescherming tegen verbranding

26. Deurcontactschakelaar

Bij het openen van de deur wordt de stoomtoevoer automatisch uitgeschakeld.

- Energiezuinig
- Veiligheid

27. Veiligheidsuitschakeling

Automatisch uitschakelen van de stoomoven bij het overschrijden van een maximale gebruiksduur.

- Veiligheid bij foutieve bediening, als bijvoorbeeld vergeten wordt de stoomoven uit te schakelen

28. Beveiliging

De bediening van het apparaat kan volledig worden geblokkeerd (kinderbeveiliging).

- Tegen het ongewild in gebruik nemen

ALLEEN BIJ
MIELE

29. Panoramicdesign

Panoramicdesign van Miele

Miele staat voor honderd procent Panoramicdesign design en functionaliteit, gekenmerkt door een horizontaal lijnenspel, waardoor met de compacte oven, stoomoven, combi-stoomoven, combimagnetron en de inbouwkoffieautomaat van Miele van Miele één geheel is te vormen.

- Strakke vormgeving
- Horizontaal lijnenspel



30. Miele@home

Miele@home is een systeemoplossing voor het 'intelligente huis' waar apparaten met een mobiele ontvanger – voorzien van een display – kunnen communiceren, maar ook gecontroleerd kunnen worden. Welke apparaten het zijn, kunt u zien aan het bovenstaande symbool op het apparaat.

- Het huishouden volledig onder controle, waar u ook bent.

Drukloze stoomovens



Miele
Panoramicdesign



Miele
Panoramicdesign



Miele
Panoramicdesign

UITVOERINGSVORM	DG 5080	DG 5060	DG 5040
Drukloze stoomoven	●	●	●
DESIGN			
Volledig elektronische Navitronic TouchControl-bediening met groot LCD-display	●	-	-
Sensorbediening met directe keuzetoetsen	●	-	-
Volledig elektronisch PlusDisplay TouchControl-bediening	-	●	-
Verzinkbare metalen knoppen	-	●	-
Volledig vlak display van glas met sensorbediening	-	-	●
FUNCTIES EN UITRUSTING			
Temperatuur instelbaar van (stoomfunctie)	40 tot 100 °C	40 tot 100 °C	40 tot 100 °C
Algemene kookprogramma's Universeel, Groente, Vlees en Vis	●	●	-
Programma's: Verwarmen, Ontdooien en Ontkalken	●	●	-
Functie voor warm houden gerechten	●	-	-
Aantal automatische programma's met voorgeprogrammeerde gerechten	141	-	-
Eigen programma's	●	-	-
Koken menu	●	-	-
BEDIENING EN COMFORT			
Elektronische temperatuurregeling	●	●	●
Digitale weergave van temperatuur, bereidingstijd en resttijd	●	●	●
Dagtijdweergave	●	●	-
Meertalige teksten in display	●	●	-
Programma-instructies in display	●	●	-
Uitgestelde startmogelijkheid	●	●	-
Nuttige inhoud in liters	30	30	30
Inhoud waterreservoir in liters	1,5	1,5	1,5
Vaste aansluiting op watertoe- en waterafvoer	-	-	-
Geschikt voor aansluiting Miele@home en SuperVision	●	-	-
VEILIGHEID			
Koel front	●	●	●
Automatische uitschakeling na afloop bereidingstijd	●	●	●
Deurcontactschakelaar	●	●	●
Elektronische programmavergrendeling	●	●	-
Elektronische foutmelding in het display	●	●	●
Permanente indicatie waterniveau waterreservoir	●	●	-
Melding in display voor uitvoeren ontkalkingsprogramma	●	●	●
Stoomreductie voor einde bereidingsproces	●	-	-
REINIGINGSCOMFORT			
Ovenruimte voorzien van PerfectClean en CleanGlass-deur	-	-	-
Makkelijk te reinigen roestvrijstalen binnenruimte	●	●	●
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem	●	●	●
MEEGELIVERDE TOEBEHOREN			
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes (1,5 l, DGGL 1)	2 stuks	2 stuks	2 stuks
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes (2 l, DGGL 8)	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Rooster	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Opvangschaal zonder gaatjes	1 stuk	1 stuk	1 stuk
Boekje met praktische gebruikstips	●	●	●
Ontkalkingstabletten	2 stuks	2 stuks	2 stuks
NISMATEN			
Inbouwhoogte	45,0 cm	45,0 cm	45,0 cm
Inbouwbreedte	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm
Inbouwdiepte	55,5 cm	55,5 cm	55,5 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	2,5 kW	2,5 kW	2,3 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrij staal met CleanSteel	€ 2.419,00	€ 1.728,00	€ 1.647,00
Diepzwart	€ 2.419,00	-	-
Briljantwit	-	-	-
Titanium Finish	€ 2.511,00	-	-
ICE	€ 3.111,00	-	-

Tijdelijk bij aanschaf van een oven, (combi-)stoomoven of combimagnetron 50% korting op de workshop Koken met Miele. Kijk voor meer informatie op www.miele.nl.



Extra accessoires en toebehoren stoomovens

Leverbaar via het Miele Inspirience Centre of via de Miele Shop op www.miele.nl



4-delige stoomovenpannenset

Voordeelset bestaande uit de stoomovenpannen GN 1/9-65 (inhoud 0,6 liter), DGG 2 (inhoud 2,5 liter), GN 1/3-150 (inhoud 5,7 liter) en GNP 1/3-150 (inhoud 5,7 liter)
Bestelnummer 96500600.
Geadviseerde verkoopprijs € 109,00.

Stoomovenpannen zonder gaten



Stoomovenpan GN 1/3-40

Inhoud 1,5 liter (nuttige inhoud 0,9 liter).
Afmetingen: h x b x d = 4,0 x 32,5 x 17,5 cm. Voor het verwarmen van saus alsmede voor het bereiden van roerei. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 8019972.
Geadviseerde verkoopprijs € 20,00.



Stoomovenpan GN 1/3-150

Inhoud 5,7 liter (nuttige inhoud 4,2 liter).
Afmetingen: h x b x d = 15,0 x 32,5 x 17,5 cm. Voor het verwarmen van soep, het stomen van pasta, stooferen alsmede het bereiden van stoofvlees. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 8015103.
Geadviseerde verkoopprijs € 35,00.



Stoomovenpan DGG 3

Inhoud 4 liter (nuttige inhoud 3,1 liter).
Afmetingen: h x b x d = 6,5 x 32,5 x 26,5 cm. Voor het verwarmen van soep en het stomen van rijst of mosselen. Geschikt voor: DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 7106261.
Geadviseerde verkoopprijs € 29,00.



Stoomovenpan DGG 2 (GN 1/3-65)

Inhoud 2,5 liter (nuttige inhoud 2,0 liter).
Afmetingen: h x b x d = 6,5 x 32,5 x 17,5 cm. Voor het verwarmen van saus, het stomen van rijst alsmede het pocheren van vlees of vis. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 7106260.
Geadviseerde verkoopprijs € 24,00.



Stoomovenpan GN 1/3-200

Inhoud 7,5 liter (nuttige inhoud 6 liter).
Afmetingen: h x b x d = 20,0 x 32,5 x 17,5 cm. Voor het trekken van bouillon, het stomen van mosselen, stooferen alsmede het bereiden van soepen. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164.
Bestelnummer 8019007.
Geadviseerde verkoopprijs € 49,00.




Stoomovenpan GN 1/9-65

Inhoud 0,6 liter.
Afmetingen: h x b x d = 6,5 x 17,5 x 10,8 cm. Voor het smelten van chocola of boter en het maken van terrine. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 7106263.
Geadviseerde verkoopprijs € 19,00.



Stoomovenpan DGG 7 (GN 1/3-100)

Inhoud 4 liter (nuttige inhoud 2,8 liter).
Afmetingen: h x b x d = 10,0 x 32,5 x 17,5 cm. Voor het verwarmen van saus of soep, het stomen van rijst alsmede het pocheren van vlees of vis en het bereiden van stoofvlees. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 8019361.
Geadviseerde verkoopprijs € 29,00.



Roestvrijstalen schaal DGG 11 (GN 2/3-20)

Afmetingen: h x b x d = 2,0 x 32,5 x 35,4 cm. Voor het afdekken van stoomovenpannen en het opvangen van vocht. Geschikt voor: DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030.
Bestelnummer 8234900.
Geadviseerde verkoopprijs € 30,00.

Stoomovenpannen zonder gaten




Stoomovenpan GN 1/2-40

Inhoud 2 liter (nuttige inhoud 1,7 liter).
 Afmetingen: h x b x d = 4,0 x 32,5 x 26,5 cm.
 Voor het verwarmen van een stampot alsmede het pocheren van vis of vlees. Geschikt voor: DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
 Bestelnummer 8101330.
 Geadviseerde verkoopprijs € 24,00.



Roestvrijstalen schaal GN 1/3-20

Afmetingen: h x b x d = 2,0 x 32,5 x 17,5 cm.
 Voor het afdekken van stoomovenpannen en het opvangen van vocht. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
 Bestelnummer 8109060.
 Geadviseerde verkoopprijs € 14,99.



Stoomovenpan GN 2/3-40

Inhoud 3,3 liter (nuttige inhoud 2,0 liter).
 Afmetingen: h x b x d = 4,0 x 32,5 x 35,4 cm.
 Condensopvangschaal, alsmede te gebruiken voor het pocheren van vis. Geschikt voor: DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030.
 Bestelnummer 8227250.
 Geadviseerde verkoopprijs € 29,00.

Stoomovenpannen met gaten



Stoomovenpan DGG 20

Inhoud 2,4 liter (nuttige inhoud 1,8 liter).
 Afmetingen: h x b x d = 45,0 x 19,0 x 4,0 cm.
 Voor het verwarmen van saus en het stomen van rijst en pasta.
 Geschikt voor: DGC 5080 XL, DGC 5085 XL.
 Bestelnummer 8246340.
 Geadviseerde verkoopprijs € 23,00.



Stoomovenpan DGGL 6 (GNP 1/3-100)

Inhoud 4 liter (nuttige inhoud 2,8 liter).
 Afmetingen: h x b x d = 10,0 x 32,5 x 17,5 cm.
 Voor het stomen van aardappelen, groente, vis en vlees. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
 Bestelnummer 8019294.
 Geadviseerde verkoopprijs € 37,00.



Stoomovenpan DGGL 4

Inhoud 4 liter (nuttige inhoud 3,1 liter).
 Afmetingen: h x b x d = 6,0 x 32,5 x 26,5 cm.
 Voor het stomen van aardappelen, vis, hele vis, slinkende groente en mosselen. Geschikt voor: DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
 Bestelnummer 5379570.
 Geadviseerde verkoopprijs € 39,00.



Stoomovenpan DGGL 1 (GNP 1/3-40)

Inhoud 1,5 liter (nuttige inhoud 0,9 liter).
 Afmetingen: h x b x d = 4,0 x 32,5 x 17,5 cm.
 Voor het stomen van aardappelen, groente en vis.
 Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
 Bestelnummer 7106262.
 Geadviseerde verkoopprijs € 28,00.



Stoomovenpan DGGL 10 (GNP 1/3-150)

Inhoud 5,7 liter (nuttige inhoud 4,2 liter).
 Afmetingen: h x b x d = 15,0 x 32,5 x 17,5 cm.
 Voor het stomen van slinkende groente en stampotten.
 Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
 Bestelnummer 8019295.
 Geadviseerde verkoopprijs € 51,00.




Stoomovenpan DGGL 8

Inhoud 2 liter (nuttige inhoud 1,7 liter).
 Afmetingen: h x b x d = 4,0 x 32,5 x 26,5 cm.
 Voor het stomen van aardappelen, hele vis en groente. Geschikt voor: DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
 Bestelnummer 8227240.
 Geadviseerde verkoopprijs € 39,00.



Rooster voor in de stoomoven

Geschikt voor: DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030.
 Bestelnummer 8227261.
 Geadviseerde verkoopprijs € 45,00.



Houder stoomovenpan

Uitsluitend geschikt voor: DGC 5080 XL en de DGC 5085 XL.
 Bestelnummer 8249560.
 Geadviseerde verkoopprijs € 20,00.

Bezoek de Miele Shop op www.miele.nl voor het bestellen van accessoires, toebehoren, onderhouds- en reinigingsmiddelen van Miele.

Extra accessoires en toebehoren stoomovens

Leverbaar via het Miele Inspirience Centre of via de Miele Shop op www.miele.nl



Stoomovenpan DGGL 5 (GNP 1/3-65)

Inhoud 2,5 liter (nuttige inhoud 2 liter).
Afmetingen: h x b x d = 6,5 x 32,5 x 17,5 cm.
Voor het stomen van aardappelen, groente, vis en vlees. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164, DGC 5085 XL, DGC 5080 XL, DGC 5080, DGC 5061, DG 5080, DG 5061, DG 5060, DG 5040, DG 5030, DG 3460.
Bestelnummer 8019293.
Geadviseerde verkoopprijs € 29,00.



Stoomovenpan GNP 1/3-200

Inhoud 7,5 liter (nuttige inhoud 6 liter).
Afmetingen: h x b x d = 20,0 x 32,5 x 17,5 cm.
Voor het stomen van slinkende groente en mosselen. Geschikt voor: DG 4164 L, DG 4164.
Bestelnummer 8019296.
Geadviseerde verkoopprijs € 68,00.



Deksel roestvrij staal DGD (GN 1/3)

Afmetingen: b x d = 32,5 x 17,5 cm.
Geschikt voor alle stoomovenpannen van 17,5 cm diepte.
Bestelnummer 8109071.
Geadviseerde verkoopprijs € 19,00.



Aanpaslijst AB 45-7*

Aanpaslijst van 7 cm om de DG 4164 (L). Te kunnen plaatsen in een nis van 45 cm hoog.
Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.
Geadviseerde verkoopprijs
Roestvrijstalen uitvoering met CleanSteel € 79,00
Titanium Finish € 109,00

Stoomovenpan DGGL 20

Inhoud 2,4 liter (nuttige inhoud 1,8 liter).
Afmetingen: h x b x d = 45,0 x 19,0 x 4,0 cm.
Voor het stomen van aardappelen, groente en vis.
Geschikt voor: DGC 5080 XL, DGC 5085 XL.
Bestelnummer 8285410.
Geadviseerde verkoopprijs € 35,00.



Deksel roestvrij staal DGD (GN 1/2)

Afmetingen: b x d = 32,5 x 26,5 cm.
Geschikt voor alle stoomovenpannen van 26,5 cm diepte.
Bestelnummer 7623900.
Geadviseerde verkoopprijs € 19,00.



Stoomovenpan DGGL 12

Inhoud 5,4 liter (nuttige inhoud 3,3 liter).
Afmetingen: h x b x d = 44,8 x 38,6 x 40,0 cm.
Voor het stomen van aardappelen, vis, hele vis, slinkende groente en mosselen. Geschikt voor: DGC 5085 XL, DGC 5080 XL.
Bestelnummer 8249430.
Geadviseerde verkoopprijs € 51,00.

Aanpaslijst AB 45-9*

Roestvrijstalen aanpaslijst met CleanSteel van 9 cm om de DG 3460 en de CVA 3660 te kunnen plaatsen in een nis van 45 cm hoog.
Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.
Geadviseerde verkoopprijs
Roestvrijstalen uitvoering met CleanSteel € 101,00



Greep DS 5000

Stanggreep ten behoeve van de hogedrukstoomoven, combi-stoomovens en drukloze stoomovens uit de 5000-serie. Bestaande uit 1 stanggreep en 2 ronde en 2 rechthoekige afstandhouders. Roestvrijstalen uitvoering met CleanSteel
Bestelnummer 6949810.
Geadviseerde verkoopprijs € 99,00.
Aluminium uitvoering
Bestelnummer 6949820
Geadviseerde verkoopprijs € 109,00.



Bezoek de Miele Shop op www.miele.nl voor het bestellen van accessoires, toebehoren, onderhouds- en reinigingsmiddelen van Miele.

Reinigingsmiddelen



Ontkalkingstabletten

Deze tabletten zijn geschikt voor het ontkalken van een stoomoven, koffieautomaat en oven met functie Professional. Per ontkalkingsbeurt dient u bij de drukloze stoomoven 1 tablet gebruikt te worden. Set van 6 stuks.
Bestelnummer 5626050.
Geadviseerde verkoopprijs € 15,49.

Ontkalkingsmiddel

Ontkalkingsmiddel voor het ontkalken van de hogedrukstoomoven. De regelmaat waarmee u de hogedrukstoomoven dient te ontkalken is afhankelijk van de waterhardheid.
Inhoud 1 liter.
Bestelnummer 6823151.
Geadviseerde verkoopprijs € 29,98.

Doseerspuit

Voor het doseren en inbrengen van het ontkalkingsmiddel in de hogedrukstoomoven.
Bestelnummer 8019263.
Geadviseerde verkoopprijs € 16,98.

Stoomovenpannen zonder gaten

Geschikt voor:

Type	Afmeting hxbxd (in cm)	Inhoud	Bestelnummer	DG 5080 DG 5060 DG 5040 DGC 5061	DGC 5085 XL DGC 5080 XL	DG 4164 (L)
GN 1/3-40	4,0 x 32,5 x 17,5	1,5	8019972	X	X	X
DGG 2 (GN 1/3-65)	6,5 x 32,5 x 17,5	2,5	7106260	X	X	X
DGG 7 (GN 1/3-100)	10,0 x 32,5 x 17,5	4,0	8019361	X	X	X
GN 1/3-150	15,0 x 32,5 x 17,5	5,7	8015103	X	X	X
GN 1/3-200	20,0 x 32,5 x 17,5	7,5	8019007	-	-	X
GN 1/2-40	4,0 x 32,5 x 26,5	2,0	8101330	X	X	-
DGG 3	6,5 x 32,5 x 26,5	4,0	7106261	X	X	-
GN 1/9-65	6,5 x 17,5 x 10,8	0,6	7106263	X	X	X
GN 1/3-20	2,0 x 32,5 x 17,5	-	8109060	X	X	X
DGG 11 (GN 2/3-20)	2,0 x 32,5 x 35,4	-	8234900	X	X	-
GN 2/3-40	4,0 x 32,5 x 35,4	3,3	8227250	X	X	-
DGD (GN 1/3)	32,5 x 17,5	-	8109071	X	X	X
DGD (GN 1/2)	32,5 x 26,5	-	7623900	X	X	X
DGG 20	45,0 x 19,0 x 4,0	2,4	8246340	-	X	-

Stoomovenpannen met gaten

Geschikt voor:

Type	Afmeting hxbxd (in cm)	Inhoud	Bestelnummer	DG 5080 DG 5060 DG 5040 DGC 5061	DGC 5085 XL DGC 5080 XL	DG 4164 (L)
DGGL 1 (GNP 1/3-40)	4,0 x 32,5 x 17,5	1,5	7106262	X	X	X
DGGL 5 (GNP 1/3-65)	6,5 x 32,5 x 17,5	2,5	8019293	X	X	X
DGGL 6 (GNP 1/3-100)	10,0 x 32,5 x 17,5	4,0	8019294	X	X	X
DGGL 10 (GNP 1/3-150)	15,0 x 32,5 x 17,5	5,7	8019295	X	X	X
GNP 1/3-200	20,0 x 32,5 x 17,5	7,5	8019296	-	-	X
DGGL 4	6,0 x 32,5 x 26,5	4,0	5379570	X	X	-
DGGL 8	4,0 x 32,5 x 26,5	2,0	8227240	X	X	-
DGGL 12	44,8 x 38,6 x 40,0	5,4	8249430	-	X	-
DGGL 20	45,0 x 19,0 x 4,0	2,4	8285410	-	X	-

Miele-inbouwkoffieautomaten

Uitvoeringsvormen



De Miele-koffieautomaten uit de 5000-serie zijn geschikt voor een geheel vlakke inbouw in een 60 cm brede hoge kast. De inbouwhoogte is 45 cm. Het model CVA 5060 is leverbaar in roestvrij staal met CleanSteel, diepzwart, briljantwit, Titanium Finish of ICE. De in roestvrij staal met CleanSteel uitgevoerde CVA 5065 heeft een vaste wateraansluiting.

De inbouwkoffieautomaat van Miele met Nespresso®-systeem CVA 3660 beschikt over een carousel, waarin 5 verschillende smaken en in totaal 20 capsules kunnen worden opgeslagen. De CVA 3660 kan worden ingebouwd in een hoge, staande kast, opzetkast of een bovenkast van 60 cm breed en is leverbaar in roestvrij staal met CleanSteel.



Inbouwkoffieautomaat CVA 5065



Inbouwkoffieautomaat CVA 5060 met
inbouwserviesverwarmer EGW 5060-14



Inbouwkoffieautomaat CVA 3660 met Nespresso®-systeem

Miele-inbouwkoffieautomaten met maalsysteem

In een handomdraai het lekkerste kopje koffie



Of het nu gaat om espresso, koffie, cappuccino of Latte Macchiato; de koffieautomaten van Miele laten al uw wensen in vervulling gaan en maken elk kopje apart voor u klaar. Een perfecte kop koffie hangt niet alleen af van de bonensoort, maar ook van de waterdruk en de temperatuur. Bij de koffieautomaten van Miele bepaalt u hoeveel bonen er gebruikt worden, hoe fijn ze worden gemalen, hoeveel water wordt gebruikt en wat de temperatuur daarvan is. Zo geniet u altijd van koffie die volledig is afgestemd op uw smaak.

Gemakkelijk in gebruik

De koffieautomaten van Miele beschikken over een gepatenteerde, naar links openklapbare deur. Met de handgreep aan de voorkant van het apparaat is de koffieautomaat gemakkelijk te openen en te vullen. Bovendien zijn veel onderdelen, waaronder het waterreservoir, afvalreservoir en opvangrooster uitneembaar en geschikt om in de afwasautomaat te worden gereinigd.



Luxe Latte Macchiato-koffiepakket cadeau

Bij aankoop van een Miele-inbouw-koffieautomaat met maalsysteem krijgt u een luxe Latte Macchiato-koffiepakket cadeau. Dit pakket bestaat uit een Latte Macchiato-glas met roestvrijstalen houder, lepel en originele illy-koffiebonen, waardoor u optimaal kunt genieten van uw nieuwe koffieautomaat. Op www.miele.nl kunt u terecht voor informatie en advies

over o.a. het onderhouden en reinigen van uw apparaat en kunt u in de Miele Shop direct uw benodigde onderhouds- en reinigingsmiddelen bestellen.



Miele-inbouwkoffieautomaten met maalsysteem

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



1. Het maken van warme dranken

Op de eigen smaak afgestemde dranken met een perfect aroma.

- Volledig automatische bereiding van espresso, dubbele espresso, koffie en dubbele koffie met een perfect hazelnootkleurig crema
- Volledig automatische bereiding van cappuccino, Latte Macchiato, warme melk, melkschuim en heet water
- De mogelijkheid om een tweede koffie-soort (bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie) in poedervorm te gebruiken
- Eenvoudig aftappen van heet water

2. In hoogte verstelbare koffietuit

Warme dranken in een handomdraai.

- Dranken met espresso/koffie en melk/melkschuim op één plaats door het combineren van de koffie- en melktuitjes in een centrale unit
- Grote flexibiliteit bij het gebruik van kopjes en glazen, omdat de tuitjes in hoogte verstelbaar zijn van 6,5 tot 14,5 cm
- Geen afkoeling van de warme dranken
- Beschermt het schuimlaagje

3. Automatische programma's voor het maken van Latte Macchiato en cappuccino

Cappuccino of Latte Macchiato met één druk op de knop.

- Alle perfect op elkaar afgestemde ingrediënten stromen automatisch in de kopjes of het glas
- Snel
- Geen handmatige tussentijdse stappen

4. Automatisch programma voor cappuccino

Perfekte cappuccino met één druk op de knop door de volledig automatische bereiding.

- Stap 1: het melkschuim wordt toegevoegd
- Stap 2: de espresso wordt toegevoegd
- Romig melkschuim
- Perfect resultaat

5. Automatisch programma voor Latte Macchiato

Perfekte Latte Macchiato met één druk op de knop door de volledig automatische bereiding.

- Stap 1: de warme melk wordt toegevoegd
- Stap 2: het melkschuim wordt toegevoegd
- Stap 3: de espresso wordt toegevoegd
- Perfecte laagjes
- Romig melkschuim
- Perfect resultaat

6. Warme melk / melkschuim

Door deze nieuwe functie is met één druk op de knop warme melk beschikbaar. Dus voor kinderen en voor volwassenen die geen koffie willen, zijn er talloze andere mogelijkheden, zoals gewone warme melk, warme melk met eigen toevoeging van cacao/honing/siroop/...

- Allerlei drankjes zijn mogelijk, afgestemd op de persoonlijke voorkeur, zoals espresso macchiato, café latte en koffie verkeerd
- Talloze mogelijkheden voor het hele gezin

7. Allerlei soorten dranken

De inbouw koffieautomaat van Miele biedt voor elke smaak de juiste warme drank. Of het nu gaat om espresso, koffie, cappuccino, Latte Macchiato, warme melk of melkschuim: door al deze mogelijkheden kunt u uw gezinsleden en gasten blijven verwennen.

- Volop mogelijkheden voor koffiedrankjes naar eigen voorkeur
- Veel nieuwe mogelijkheden voor warme dranken voor kinderen en volwassenen die geen koffie willen
- Eenvoudige en snelle bereiding, zonder morsen

8. Melkreservoir van roestvrij staal

In het geïntegreerde, dubbelwandige reservoir van roestvrij staal kan melk uit de koelkast 12 uur lang zonder kwaliteitsverlies worden bewaard voor het maken van warme melk en melkschuim. Zo bent u gedurende lange tijd verzekerd van een constant en perfect resultaat van het melkschuim. Het melkreservoir wordt in de deur van de inbouw koffieautomaat geplaatst en kan eenvoudig weer worden verwijderd om het bij te vullen of in de koelkast te zetten. Door de grote inhoud van ca. 700 ml kunnen zonder meer grote hoeveelheden cappuccino, Latte Macchiato, warme melk en melkschuim achter elkaar worden bereid.

- Comfortabele bereiding van grote hoeveelheden koffiedrankjes met melk en/of melkschuim
- Eenvoudig en veilig in het gebruik door de bajonetsluiting en de handgreep
- Gemakkelijk uit het apparaat te nemen en in de koelkast te zetten
- Automatische melding wanneer bijvullen nodig is

9. Alle mogelijke soorten melk

Alle soorten melken geven optimale resultaten:

- volle melk
- halfvolle melk
- magere melk
- houdbare melk
- sojamelk
- geitenmelk
- lactosevrije melk

Miele-inbouwkoffieautomaten met maalsysteem

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



10



12



13



15/17



18



20



23



24



10. Trechter

Wilt u zo nu en dan een tweede koffiesoort erbij, doseer dan een lepeltje poeder via een klepje in het apparaat direct in het filtersysteem. Het display vraagt of u espresso, koffie, of cappuccino met poeder wilt hebben.

- Tweede koffiesoort mogelijk, bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie



11. AromaticSystem

Het filtersysteem beschikt over een filterkamer die uitzet wanneer er water instroomt.

Daardoor worden koffie en water nog intensiever vermengd en ontstaat er een nog sterker aroma. Nadat koffie en water zijn vermengd daalt de waterdruk en krimpt de filterkamer. Het koffiepoeder wordt uitgeperst en direct daarna in het afvalbakje gegooid.

- Optimale koffiearoma

12. Molen

De molen is bestand tegen slijtage dankzij hoogwaardig roestvrij staal.

- De koffiebonen worden in geringe mate verwarmd
- De koffiebonen worden gelijkmatig gemalen
- Traploze instelling van de maalgraad

13. Maalgraad

De maalgraad varieert van zeer fijn tot grof, afhankelijk van de gewenste sterkte en kunt u zelf instellen.

- Zo kunt u de koffie aanpassen aan uw eigen smaak
- Geschikt voor elke koffiesoort: espresso, koffie, cappuccino en Latte Macchiato

14. Heetwatertuit

Tuitje voor het aftappen van heet water.

- Ideaal voor het verwarmen van kopjes
- Hygiënisch, omdat heet water en stoom van elkaar gescheiden zijn



ALLEEN BIJ
MIELE

15. Navitronic TouchControl-bediening

Door het aantikken van de sensortoetsen kunnen alle functies van de koffieautomaat via het display worden

ingesteld. Hier wordt de gewenste warme drank ingesteld, wordt het voorbereidende

proces gestart of wordt een eigen instelling ingevoerd, bijvoorbeeld het tijdstip van in- of uitschakelen, de waterhardheid en gebruikersvoorkeuren.

- Duidelijke, logische gebruikersinstructies zorgen voor een eenvoudig gebruik
- Overzichtelijke indeling van de instellingsmogelijkheden
- Snel en eenvoudig schoon te maken

16. Bedieningscomfort

De onderdelen zijn uitneembaar en geschikt om in de afwasautomaat te worden gereinigd.

- Gepatenteerde, naar links openklapbare deur
- Optimale verlichting door hoogwaardige, onderhoudsvrije led-lampjes

17. 10 individuele instellingen

Maximaal 10 gebruikersvoorkeuren kunnen worden geprogrammeerd. U voert de gewenste instelling(en) één keer in en slaat deze op als de nieuwe standaardinstelling, of u maakt een eigen gebruikersvoorkeur met uw naam en slaat hierin de gewenste instellingen op. Wanneer u vervolgens uw naam intoetst, krijgt u een warme drank precies zoals u die het liefst wilt.

U kunt de volgende punten instellen:

- hoeveelheid gemalen koffie en water, alsmede de watertemperatuur voor espresso en koffie
- hoeveelheid warme melk en melkschuim
- hoeveelheid en temperatuur
- hoeveelheid van de afzonderlijke ingrediënten voor cappuccino en Latte Macchiato
- Deze individuele voorkeuren kunnen worden opgeslagen
- De koffie is sneller gezet en beter op uw smaak afgestemd



ALLEEN BIJ
MIELE

18. Inbouwserviesverwarmer

Serviesverwarmer en koffieautomaat kunnen via een kabel met elkaar worden verbonden. 30 minuten voor de geprogrammeerde inschakeltijd van de koffieautomaat gaat de serviesverwarmer automatisch aan, zodat de kopjes al zijn voorverwarmd.

- Altijd perfect verwarmde kopjes bij de hand
- Eenvoudig te bedienen

19. Reservoir voor vers water

Handzaam reservoir voor vers water met een inhoud van 2,3 liter.

- Kan gemakkelijk aan de voorkant uit het apparaat worden gehaald
- Wanneer er vers water moet worden bijgevuld, wordt dat op tijd aangegeven
- Afwasautomaatbestendig

20. Koffiebonenreservoir

Uitneembaar koffiebonenreservoir met een royale capaciteit van 500 g koffiebonen.

- Om de koffiebonen te vervangen of aan te vullen, kunt u het reservoir uit het apparaat halen
- Is het reservoir leeg, dan wordt dat door een controlelampje in het display aangegeven.

21. Afvalbak

Royaal afvalbakje, voldoende voor het afval van 15 keer koffiezetten.

- Beschikt over elektronische sensor; wanneer het bakje moet worden geleegd, wordt dat met een melding op het display aangegeven.
- Afwasautomaatbestendig

22. Opvangschaal

Grote uitneembare bak met 'golfbreker'. De uitlekbak vangt alle restjes op die niet in het kopje terechtkomen. Is de schaal vol, dan wordt dit via een melding op het display weergegeven. In de opvangschaal bevindt zich een rooster zodat de opvangschaal veilig en zonder morsen kan worden uitgenomen.

- Geen gemors
- Afwasautomaatbestendig



ALLEEN BIJ
MIELE

23. Deur

Gepatenteerde, naar links openklapbare deur.

- De koffieautomaat is gemakkelijk te openen en te vullen



COMFORT
DOOR

- Verborgen handgreep

24. Opvangrooster

De inbouw koffieautomaat is voorzien van een uitneembaar opvangrooster van roestvrij staal.

- Gemakkelijk schoon te houden
- Afwasautomaatbestendig

Miele-inbouwkoffieautomaten met maalsysteem

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



25. Verlichting

Zeer goede verlichting van de buiten- en binnenkant.

- Hoogwaardige led-verlichting
- Onderhoudsvrij

26. Verwarmingssysteem

Twee afzonderlijke verwarmingssystemen en pompen voor meer comfort bij de bereiding.

- Geen wachttijden bij het maken van koffie, warme melk en melkschuim



27. Roestvrijstalen front met CleanSteel

Alle apparaten van roestvrij staal zijn voorzien van

CleanSteel, een speciale veredelingslaag aan de buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen.

- Minder zichtbare vingerafdrukken
- Eenvoudig schoon te maken

28. Automatische spoel- en reinigingsprogramma's

Met deze functie worden die onderdelen van het apparaat gereinigd waar water doorheen stroomt.

- Bij ingebruikname of als het apparaat in de stand-by-functie staat, is het systeem voorverwarmd en schoon
- Na het maken van een warme drank met melk zijn de melkpijpjes schoon
- Voor het uitschakelen van het apparaat is het systeem schoon
- Hygiënische manier van koffiezetten

29. Schoonmaakreservoirs

Bij het apparaat worden twee reservoirs (één groot en één klein) geleverd voor het uitvoeren van het reinigings- en schoonmaakprogramma's.

- Eenvoudig en hygiënisch in het gebruik
- Geen waterspatten
- Afwasautomaatbestendig

30. Uitneembare melkleiding

De melkleiding is gemakkelijk uitneembaar en kan worden gereinigd in de afwasautomaat.

- Eenvoudige en comfortabele reiniging
- Perfecte hygiëne
- Afwasautomaatbestendig

31. Design

Door het aantrekkelijke design in roestvrij staal met CleanSteel, diepzwart of Titanium Finish is de inbouwkoffieautomaat van Miele een echte blikvanger in uw keuken. Het elegante design past zich perfect aan uw keuken aan en kan optimaal worden gecombineerd met alle inbouwapparaten van Miele. Het volkomen vlakke, glazen display, zonder bedieningselementen die uitsteken, kan daarnaast uiterst eenvoudig worden schoongehouden.

32. Inbouw

Voor de Miele-inbouwkoffieautomaat volstaat een 60 cm brede hoge kast met een nishoogte van 45 of 60 cm voor combinatie met de inbouwserviesverwarmer of de inbouwwarmhoudlade.

- Zekerheid bij het ontwerpen – altijd het juiste apparaat voor alle inbouw mogelijkheden

ALLEEN BIJ
MIELE

33. Panoramicdesign

Panoramicdesign van Miele

Miele

Panoramicdesign

staat voor honderd procent

design en functionaliteit, gekenmerkt door een horizontaal lijnenspel, waardoor met de compacte oven, stoomoven, combi-stoomoven, combimagnetron en de inbouwkoffieautomaat van Miele één geheel is te vormen.

- Strakke vormgeving
- Horizontaal lijnenspel

De volgende onderdelen zijn afwasautomaatbestendig:

- Waterreservoir
- Afvalreservoir
- Opvangrooster
- Opvangschaal
- Deksel trechter
- Uitneembare melkleiding

Inbouwkoffieautomaten met maalsysteem



Miele
Panoramicdesign



Miele
Panoramicdesign

	CVA 5060	CVA 5065
ALGEMEEN		
Inbouwkoffieautomaat voor huishoudelijk gebruik	●	●
DESIGN		
Linksscharnierend en geïntegreerde deurgreep	●	●
Geïntegreerde led-verlichting voor indirect licht voor binnen- en buitenzijde	●	●
Volledig elektronische TouchControl-bediening met LCD-display	●	●
COMFORTABELE BEDIENING		
LCD-display met keuze uit zeventien talen waaronder Nederlands	●	●
Automatische melding in display voor bijvullen koffiebonen- en waterreservoir en voor legen koffiebezinkselreservoir	●	●
Automatische melding in display voor het uitvoeren van ontkalkings- en/of reinigingsprogramma	●	●
PROGRAMMAMOGELIJKHEDEN		
Automatische programma's voor koffie (normaal en groot), espresso (enkel en dubbel)	●	●
Automatische programma's voor cappuccino, Latte Macchiato	●	●
Programma's voor warme melk, warm water en koffiekan	●	●
Hoeveelheid koffie per kopje naar keuze 6–14 gram	●	●
Traploos instelbare maalfijnheid van koffiebonen	●	●
Individueel programmeren van de gewenste hoeveelheid water per kopje in de formaten groot, normaal of espresso (max. 10 gebruikersprofielen)	●	●
Gelijktijdig bereiden van 2 kopjes koffie	●	●
Gelijktijdig bereiden van koffie en melkschuim	●	●
Instelbare waterhardheid	●	●
Instelbare maximum- en minimumtemperatuur	●	●
Bevochtigen aan/uit	●	●
Standby-stand	●	●
In- / Uitschakelautomaat	●	●
OVERIGE SPECIFICATIES		
Schenktuitjes koffieautomaat in hoogte verstelbaar (ja/nee) / max. kopjeshoogte in cm	ja/14,5	ja/14,5
Twee krachtige pompen voor de juiste druk bij het zetten van koffie	●	●
Twee roestvrijstalen verwarmingssystemen voor de perfecte temperatuur	●	●
Geïntegreerd roestvrijstalen melkreservoir	●	●
Gemakkelijk te bereiken reservoirs	●	●
Uitneembaar koffiebonenreservoir voor 500 gram koffiebonen	●	●
Mogelijkheid om tweede koffiesoort (in poedervorm) te doseren	●	●
Groot reservoir voor koffiebezinksel	●	●
Uitneembaar en gemakkelijk te reinigen filtersysteem	●	●
Waterreservoir met wegstroombeveiliging in liters	2,3	2,3
Voorzien van vaste wateraansluiting	–	●
Automatisch spoel- en reinigingsprogramma	●	●
Vorbereiding voor Miele@home	●	●
Elektronische verbinding met serviesverwarmer (EGW) door middel van verbindingkabel (CVVK, bestelnummer: 6717580)	●	●
Inclusief luxe Latte Macchiato-koffiepakket	●	●
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN		
Ontkalkingstabletten	2 stuks	2 stuks
Reinigingstabletten	10 stuks	10 stuks
Siliconenvet	1 tube	1 tube
Reinigingsmiddel voor melkleidingen	30 sachets	30 sachets
VEILIGHEID		
Temperatuurbegrenzer	●	●
Elektronische kinderbeveiliging	●	●
TOEPASSING		
Voor geheel vlakke inbouw in een 60 cm brede hoge kast	●	●
NISMATEN		
Inbouwhoogte	44,8–45,2 cm	44,8–45,2 cm
Inbouwbreedte	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm
Inbouwdiepte	min. 50,0 cm	min. 55,0 cm
AANSLUITWAARDE		
Waarde in kW	2,7	2,7
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS		
Roestvrij staal met CleanSteel	€ 2.541,00	€ 2.745,00
Diepzwart	€ 2.541,00	–
Briljantwit	€ 2.846,00	–
Titanium Finish	€ 2.592,00	–
ICE	€ 3.202,00	–



De Miele-inbouwkoffieautomaat met Nespresso®-systeem

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



1. Unieke cappuccinatore

Bij de typische geluiden uit een Italiaanse koffiebar horen toch wel het kenmerkende gesis en gepruttel van stoom als er een cappuccino wordt bereid. Thuis is een echte cappuccino maken vaak moeilijk: de melk is niet altijd fijn, romig of stevig genoeg. Terwijl goed opgeschuimde melk de bekroning van een goed kopje koffie kan zijn. Bij de Miele-inbouw koffieautomaat met Nespresso®-systeem wordt daarom een unieke cappuccinatore geleverd. Het melkschuim kan op twee manieren worden gemaakt: in een kannetje of direct in het kopje. Hiermee lukt het opschuimen van melk voor een lekkere cappuccino of een Latte Macchiato altijd!

- Altijd lekkere cappuccino
- Gelijktijdige bereiding van warme melk/romig melkschuim en espresso/koffie zonder wachttijden
- Afwasautomaatbestendig**

2. Het maken van warme dranken

Op de eigen smaak afgestemde dranken met een perfect aroma.

- Volledig automatische bereiding van espresso, dubbele espresso, koffie en dubbele koffie met een perfect hazelnootkleurig schuimlaagje
- Comfortabele bereiding van cappuccino, Latte Macchiato, warme melk en melkschuim
- Eenvoudig aftappen van heet water

3. Puur genieten

Koffie is een vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks leven: je nodigt bijvoorbeeld wat mensen uit en geniet er met hen in een ontspannen sfeer van. 's Ochtends wordt je er pas echt wakker van en 's avonds gaat het vermoeidheid tegen. Over geen enkel ander onderwerp wordt zo vaak gesproken als over koffie – over het aroma, het zetten ervan en over de geur. Met de volledig automatische koffieautomaat van Miele met Nespresso®-systeem lukt elk kopje koffie perfect. Uit 16 koffievariëteiten kunt u uw eigen favoriet kiezen – van de milde en toch fluweelzachte Volluto tot de 'korte' en sterke Ristretto.

- Altijd lekkere koffie naar eigen wens
- Gemak

4. 16 koffievariëteiten

Van mild tot sterk, van fluweelzacht tot vol en intens: Nespresso heeft in totaal 16 koffievariëteiten, waarvan het aroma optimaal bewaard blijft in de luchtdicht verpakte capsules. Enkele soorten zijn vooral geschikt om als espresso, cappuccino en koffie te drinken. Iedere koffieliefhebber kan dus zijn eigen favoriete smaak kiezen.



5. Nespresso®-systeem

Nespresso heeft een exclusieve methode ontwikkeld voor het verpakken van

gemalen koffie in een luchtdichte, aluminium capsule. Door de ideale druk binnen in de capsule blijven de circa 900 aroma's en de volle smaak van de vers gemalen koffie 12 maanden lang, tot het moment van gebruik, bewaard. Elke capsule staat garant voor een constante hoge kwaliteit.

6. Heet water

Pijpje voor het aftappen van heet water.

- Ideaal voor het verwarmen van kopjes
- Hygiënisch, omdat heet water en stoom van elkaar gescheiden zijn



7. TouchControl-bediening

Door het aantippen van de sensortoetsen kunnen alle functies van de koffieautomaat via het display worden ingesteld. Hier wordt de

gewenste capsulesoort ingesteld, wordt het voorbereidende proces gestart of wordt een eigen instelling ingevoerd, bijvoorbeeld het tijdstip van in- of uitschakelen, de waterhardheid en gebruikersvoorkeuren.

- Duidelijke, logische gebruikersinstructies zorgen voor een eenvoudig gebruik
- Overzichtelijke indeling van de instellingsmogelijkheden
- Snel en eenvoudig schoon te houden

8. 10 individuele instellingen

De koffieautomaat biedt de mogelijkheid om 10 persoonlijke voorkeuren te programmeren. U voert de gewenste instelling(en) één keer in en slaat deze op als de nieuwe standaardinstelling, of u maakt een eigen gebruikersvoorkeur met uw naam en slaat hierin de gewenste instellingen op. Wanneer u vervolgens uw naam intoetst, krijgt u een warme drank precies zoals u die het liefst wilt.

- Voor het opslaan van persoonlijke voorkeuren
- Snel een kop koffie naar geheel eigen wens



9. Carrousel

Voor iedereen de juiste soort koffie – in het voorraadreservoir voor de capsules kunnen van 5 soorten elk 4 capsules worden bewaard. De volgorde van de koffiesoorten kunt u via het display programmeren.

- Flexibel
- Eenvoudig bij te vullen

10. Perforatieplaat

Tijdens het bereidingsproces wordt de capsule van bovenaf ingeprikt en wordt er heet water met een druk van 19 bar in gepompt. Door de waterdruk stoten de piramides van de capsuleplaat van onderaf gaatjes in de folie van de capsule. De koffie loopt uit de capsule en stroomt via minieme openingen in de capsuleplaat in het kopje.

- Perfecte crema

11. Waterreservoir

Handzaam verswaterreservoir met een inhoud van 1,5 liter. Op het display wordt gemeld als het reservoir moet worden bijgevuld.

- Gemakkelijk uitneembaar
- Afwasautomaatbestendig

* Productkenmerken afhankelijk van het model.

** Voor de cappuccinatore-inzet voor in uw afwasautomaat, zie hoofdstuk 'Extra accessoires afwasautomaten'.

Miele-inbouwkoffieautomaat met Nespresso®-systeem

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



12. Afvalreservoir

De lege capsules komen automatisch terecht in het afvalreservoir, waardoor binnenin alles schoon en fris blijft. Maximaal 25 capsules kunnen vervolgens probleemloos en simpel in één keer worden verwijderd.

- Waarschuwing via het display wanneer het reservoir geleegd moet worden
- Hygiënisch en moeiteloos verwijderen van de capsules
- Afwasautomaatbestendig

13. Opvangschaal

Grote, uitneembare bak met 'golfbreker'. De uitlekbak vangt alle restjes op die niet in het kopje terechtkomen. Is de schaal vol, dan wordt dit via een melding op het display weergegeven. In de opvangschaal bevindt zich een rooster, zodat de opvangschaal veilig en zonder morsen kan worden uitgenomen.

- Gemakkelijk aan de voorkant afneembaar
- Geen gemors van water bij het dragen van de bak
- Afwasautomaatbestendig

14. Deur

ALLEEN BIJ MIELE
Gepatenteerde naar links openklapbare deur.



- Eenvoudig te openen
- Verborgene handgreep

15. Opvangrooster

Uitneembaar opvangrooster van roestvrij staal en kunststof.

- Gemakkelijk schoon te houden
- Afwasautomaatbestendig

16. Indirecte verlichting

Geïntegreerde led-verlichting zorgt voor perfect licht als de koffie of espresso wordt gezet. Met een levensduur van wel 100.000 uur zijn deze lampjes onderhoudsvrij.

- Hoogwaardige geïntegreerde led-verlichting
- Onderhoudsvrij

17. Ventiel voor stoom en heet water

Het ventiel maakt in combinatie met de cappuccinatore romig, luchtig melkschuim. Opmerkelijk pluspunt: de cappuccinatore kan gelijktijdig met het zetten van koffie worden gebruikt, zonder wachttijden.

18. Verwarmingssysteem

Twee afzonderlijke verwarmingssystemen en pompen voor meer comfort bij de bereiding.

- Gelijktijdige bereiding van koffie en melkschuim
- Geen wachttijden



19. Roestvrijstalen front met CleanSteel

Alle apparaten van roestvrij staal zijn voorzien van CleanSteel, een speciale veredelingslaag van de buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen.

- Minder zichtbare vingerafdrukken
- Eenvoudig schoon te maken

20. Automatisch spoel- en reinigingsprogramma

Met deze functie worden die onderdelen van het apparaat gereinigd waar water doorheen stroomt.

- Bij ingebruikneming of na gebruik van Standby
- Een bijkomend voordeel is dat het systeem wordt voorverwarmd
- Voor het uitschakelen van het apparaat is het systeem schoon
- Hygiënische manier van koffiezetten

21. Handgrepen

De verzonken handgrepen om het front te openen bevinden zich rechts boven en onder aan het front. Het front kan comfortabel naar links toe worden geopend voor het vullen van het waterreservoir, het bijvullen van capsules of het leegmaken van het afvalreservoir.

22. Elegant design

Door het aantrekkelijke design in roestvrij staal met CleanSteel of aluminium is de inbouwkeffieautomaat van Miele een echte blikvanger in uw keuken. Het elegante design past zich perfect aan uw keuken aan en kan optimaal worden gecombineerd met alle inbouwapparaten van Miele. Het volkomen vlakke display met Navitronic-bediening, kan daarnaast uiterst eenvoudig worden schoongehouden.

23. Inbouw

Voor de inbouwkeffieautomaat volstaat een 60 cm brede hoge, staande kast, bovenkast of opzetkast met een nishoogte van 36 of 45 cm voor combinatie met de inbouwserviesverwarmer of de opberglade.

De volgende onderdelen zijn afwasautomaatbestendig:

- Waterreservoir
- Afvalreservoir
- Geleiders van de capsule-unit
- Cappuccinatore, gedemonteerd (zevendelig)
- Opvangschaal
- Roestvrijstalen opvangrooster

De 16 variëteiten van Nespresso

AROMATISCH: DE 16 NESPRESSO-KOFFIEVARIËTEITEN

NESPRESSO

Nespresso introduceert vier nieuwe variëteiten. Totaal zijn er nu 16 Grands Crus. In de elektronica van de Miele-inbouwkoffieautomaat staan 12 Grands Crus. De overige soorten kunt u opslaan in uw gebruikersprofiel.

Door de unieke productiemethode van Nespresso is het mogelijk de vers gemalen koffie luchtdicht in capsules te verpakken, zodat het aroma en de smaak optimaal bewaard blijven. Met in totaal 16 soorten kan iedereen zijn persoonlijke favoriet kiezen, variërend van sterk tot mild.



RISTRETTO

Voortreffelijke Oost-Afrikaanse en Amerikaanse (Colombia, Midden-Amerika) koffiebonen zorgen voor een vleugje bitterheid en een aangename nasmaak. Maar het intense aroma heeft deze sterke espresso te danken aan de toevoeging van Braziliaanse Arabica en Afrikaanse Robusta. Ideale manier van drinken: espressokopje/espressokopje voor de helft gevuld en gezet als cappuccino. Intensiteit: 10.



INDRIYA FROM INDIA

Deze espresso heeft een intense body en is een melange van Arabica en India Robusta uit Zuid-India. De krachtige, maar korte branding verzacht het sterke karakter van deze melange. Als kleine expresso van 25 ml komt het vurige karakter van Indriya het best tot uiting. Intensiteit: 10.



ARPEGGIO

Deze melange van pure Arabica-koffiebonen uit Midden-Amerika is vooral zo uitgebalanceerd door een vleugje Braziliaanse Arabica, die de koffie sterker maakt, een diepbruine kleur geeft en voor pracht schuim zorgt. Een subtiel geheim met een buitengewoon aroma. Ideale manier van drinken: espressokopje/espressokopje voor de helft gevuld en gezet als cappuccino. Intensiteit: 9.



ROMA

Het subtiel evenwicht tussen finesse, sterkte en veelzijdigheid is karakteristiek voor de roma, een espressomelange met de intense smaak van de bergstreken van Midden-Amerika. De in dezelfde hoeveelheden toevoegde Braziliaanse en Afrikaanse koffiebonen zorgen voor de volle smaak. Ideale manier van drinken: espressokopje/espressokopje voor de helft gevuld. Intensiteit: 8.



DECAFFEINATO INTENSO

Deze melange van uitmuntende Arabica uit Latijns-Amerika is intens en karaktervol dankzij de perfecte afronding met een vleug Robusta en de gelijkmatige manier waarop de koffiebonen werden gebrand. Ideale manier van drinken: espressokopje en gezet als cappuccino. Intensiteit: 7.



LIVANTO

Een melange van de fijnste koffie uit verschillende Latijns-Amerikaanse landen (voornamelijk Midden-Amerikaanse Arabica) en een zweempje Zuid-Amerikaanse Arabica-koffiebonen, die een belangrijke bijdrage leveren aan de volle smaak van deze „grand cru”. Ideale manier van drinken: espressokopje en cappuccino/koffiekopje. Intensiteit: 6.



ROSABAYA DE COLOMBIA

Deze melange van Arabica's uit Colombia heeft een zachte basis met typische noten van rode-vruchtenmarmelade en wijnachtige fruitaccenten. Een gescheiden branding versterkt de fruitige noten en de licht zurige accenten en geeft de koffie body. Intensiteit: 6.



CAPRICCIO

Deze espresso bestaat uit Arabica-soorten uit de Zuid-Amerikaanse hooglanden die mild-bitter smaken en een vol aroma hebben. Maar een echt evenwicht ontstaat door de toevoeging van Braziliaanse Arabica en Centraal-Afrikaanse Robusta die voor de temperamentvolle smaak zorgen. Ideale manier van drinken: espressokopje. Intensiteit: 5.



DULSÃO DO BRASIL

Onderscheidt zich door zijn zachte noten van graan, mout, honing en ahornsiroop. De combinatie van gescheiden gebrande gele en rode Bourbonkoffies uit Brazilië geeft een mooie ronde smaak. Intensiteit: 5.



VOLLUTO

Het volle aroma van de Braziliaanse Arabica-soorten in deze milde, fluweelzachte espresso komt volledig tot zijn recht door de toevoeging van de juiste hoeveelheid Colombiaanse Arabica met zijn ietwat fruitige smaak. Ideale manier van drinken: espressokopje. Intensiteit: 4.



COSI

In deze melange van Arabica-koffiebonen uit Oost-Afrika wordt de ietwat bittere smaak afgerond door de geur en de niet al te nadrukkelijke aanwezigheid van Midden-Amerikaanse Arabica. Door de toevoeging van wat milde „Santos” uit Brazilië ontstaat een optimale harmonie. Ideale manier van drinken: espressokopje en cappuccino/koffiekopje. Intensiteit: 3.



FORTISSIO LUNGO

Deze intense Lungo met een robuuste body heeft een mooie noot van sterk gebrande bonen. Door de combinatie van Arabica's uit Centraal- en Zuid-Amerika met een vleugje Robusta biedt Fortissio Lungo een aangename bitterheid en een mooie volle smaak. Intensiteit: 7.



IVALTO

Deze pure Arabica met een intense smaak is samengesteld uit Zuid-Amerikaanse en Oost-Afrikaanse koffiebonen. Kenmerkend is het volle bouquet en de fijne methode van branden die in de smaak tot uitdrukking komen. Ook heerlijk met melk. Ideale manier van drinken: koffiekopje. Intensiteit: 6.



DECAFFEINATO LUNGO

Deze melange van de beste Arabica-soorten, verfijnd met wat Robusta, is op een natuurlijke manier van cafeïne ontdaan en overtuigt door de volle smaak. Ideale manier van drinken: koffiekopje. Intensiteit: 5.



FINEZZO

Deze lichte koffie is een evenwichtige combinatie van Latijns-Amerikaanse en Oost-Afrikaanse Arabica met een vleugje Afrikaanse Robusta. Hij bezit een aangename zuurheid die ook voor de fruitigheid zorgt. Ideale manier van drinken: koffiekopje. Intensiteit: 4.



DECAFFEINATO

Deze licht gebrande melange van Zuid-Amerikaanse Arabica's, versterkt door een vleugje Robusta, kenmerkt zich door een mooie noot van rode vruchten. Ideale manier van drinken: espressokopje (40 ml). Intensiteit: 2.

Inbouwkoffieautomaat met Nespresso®-systeem



ALGEMEEN	CVA 3660
Inbouwkoffieautomaat voor huishoudelijk gebruik	●
DESIGN	
Linksscharnierend en geïntegreerde deurgreep	●
Geïntegreerde led-verlichting voor indirect licht voor binnen- en buitenzijde	●
Volledig elektronische TouchControl-bediening met LCD-display	●
COMFORTABELLE BEDIENING	
LCD-display met keuze uit zeventien talen waaronder Nederlands	●
Automatische melding in display voor bijvullen capsulecarroussel en waterreservoir en voor legen afvalreservoir	●
Automatische melding in display voor het uitvoeren van ontkalkings- en/of reinigingsprogramma	●
Uitneembare carroussel voor maximaal 20 Nespresso-capsules in 5 verschillende soorten	●
Altijd perfecte koffie door Nespresso-capsules	●
PROGRAMMAMOGELIJKHEDEN	
Automatische programma's voor koffie (normaal en groot), espresso (enkel en dubbel)	●
Automatische programma's voor cappuccino, Latte Macchiato	–
Programma's voor warme melk en warm water	●
Individueel programmeren van de gewenste hoeveelheid water per kopje in de formaten groot, normaal of espresso (maximaal 10 gebruikersprofielen)	●
Gelijktijdig bereiden van 2 kopjes koffie	–
Gelijktijdig bereiden van koffie en melkschuim	●
Instelbare waterhardheid	●
Instelbare maximum- en minimumtemperatuur	–
Bevochtigen aan/uit	–
Standby-stand	●
In- / Uitschakelautoomaat	●
OVERIGE SPECIFICATIES	
Schenktuitjes koffieautomaat in hoogte verstelbaar (ja/nee) / max. kopjeshoogte in cm	nee/9
Twee krachtige pompen voor de juiste druk bij het zetten van koffie	●
Twee roestvrijstalen verwarmingssystemen voor de perfecte temperatuur	●
Cappuccinatore voor het opschuimen van melk	●
Gemakkelijk te bereiken reservoirs	●
Afvalreservoir voor 25 gebruikte capsules	●
Mogelijkheid om tweede koffiesoort (in poedervorm) te doseren	–
Waterreservoir met wegstroombeveiliging in liters	1,5
Voorzien van vaste wateraansluiting	–
Automatisch spoel- en reinigingsprogramma	●
Vorbereiding voor Miele@home	–
Elektronische verbinding met serviesverwarmer (EGW) door middel van verbindingskabel (CVVK, bestelnummer: 6717580)	–
Inclusief Nespresso-set; 2 kopjes, 2 schotels en 4 smaakvariëteiten (40 capsules)	●
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN	
Ontkalkingstabletten	2 stuks
Reinigingstabletten	10 stuks
VEILIGHEID	
Temperatuurbegrenzer	●
Elektronische kinderbeveiliging	●
TOEPASSING	
Voor geheel vlakke inbouw in een 60 cm brede hoge, staande kast, bovenkast of opzetkast	●
NISMATEN	
Inbouwhoogte	36,0 cm
Inbouwbreedte	56,0–56,8 cm
Inbouwdiepte	min. 31,0 cm
AANSLUITWAARDE	
Waarde in kW	2,3
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	
Roestvrij staal met CleanSteel	€ 1.901,00

Reinigingsmiddelen koffieautomaten

Ontkalkingstabletten



Ontkalkingstabletten

Deze tabletten zijn geschikt voor het ontkalken van een stoomoven, koffieautomaat en oven met functie Professional. Bij een Miele-koffieautomaat dienen er 2 tabletten per ontkalkingsbeurt gebruikt te worden. Hoe vaak ontkalkt moet worden is onder meer afhankelijk van de waterhardheid. Een koffieautomaat dient bij hard water ontkalkt te worden na gemiddeld 200 kopjes koffie en bij zacht water na gemiddeld 600 kopjes koffie.

Set van 6 stuks.
Bestelnummer 5626050.
Geadviseerde verkoopprijs € 15,49



Reinigingstabletten

Inbouwkoffieautomaten dienen telkens na 200 kopjes koffie gereinigd te worden.

Inhoud 10 reinigingstabletten.
Bestelnummer 7616440.
Geadviseerde verkoopprijs € 15,49



Reinigingsmiddel melksysteem

Voor het dagelijks hygiënisch reinigen van het melksysteem van de inbouwkoffieautomaten uit de 5000-serie.

Inhoud 100 sticks.
Bestelnummer 7189920.
Geadviseerde verkoopprijs € 29,95



Bezoek de Miele Shop op www.miele.nl voor het bestellen van accessoires, toebehoren, onderhouds- en reinigingsmiddelen van Miele.



Miele-inbouwserviesverwarmers en warmhoudlades

Uitvoeringsvormen



Met respectievelijk een inbouwhoogte van 28,9 cm en 14,1 cm heeft Miele serviesverwarmers en warmhoudlades in het assortiment. Deze lades kunnen solo worden ingebouwd, alsmede onder inbouwapparaten in een hoge kast. Tevens heeft Miele een serviesverwarmer of opberglade met een inbouwhoogte van 10,0 cm die uitermate geschikt is om onder de inbouwkoffieautomaat of (drukloze) stoomoven in te bouwen.



Warmhoudlade ESW 5080-29



Serviesverwarmer EGW 5060-14




Opberglade ESS 3060-10



Met een inbouwhoogte van 10,0 cm is de serviesverwarmer of opberglade geschikt voor inbouw met een nishoogte van 45 cm in een hoge kast onder een inbouwkoffieautomaat en drukloze stoomoven.

Miele-inbouwserviesverwarmers en warmhoudlades

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*

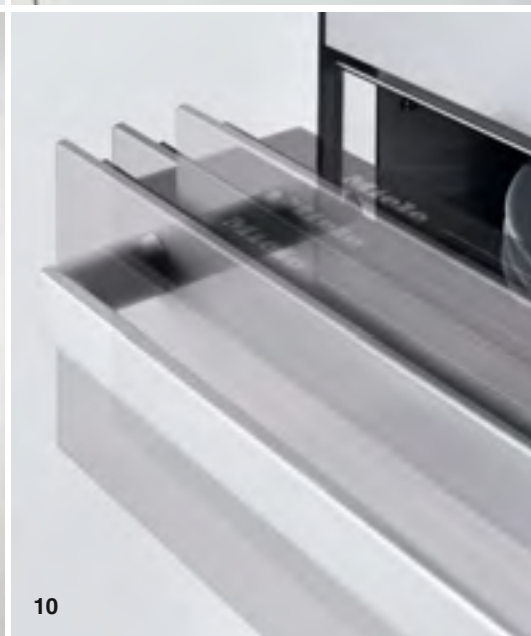

1. Opwarmen van serviesgoed en warm houden van gerechten

Veel gerechten en drankjes die warm geserveerd worden, verliezen snel hun karakteristieke smaak. Het koude porselein onttrekt de oorspronkelijke warmte aan de gerechten en drankjes. Het gevolg: het aroma kan niet optimaal tot ontwikkeling komen. De manier om lang te kunnen blijven genieten is de inbouwservieswarmer van Miele. Tevens kunnen gerechten die klaar zijn, warm gehouden worden, zonder dat de gerechten uitdrogen.

- De maaltijd krijgt nog meer cachet
- De gerechten koelen minder snel af
- Gemak
- Optimale bescherming tegen uitdrogen

2. Grote inhoud

De serviesverwarmers van Miele hebben een grote inhoud. In het grote model kan bijvoorbeeld het serviesgoed van een maaltijd voor 12 personen worden ondergebracht en in het kleine model voor dat van 6 personen.

- Voldoende ruimte bij kleine en grote gelegenheden

3. Onafhankelijk

Als afzonderlijk apparaat kan de servieswarmer tegelijk met de oven worden gebruikt.

- Voorverwarmen van serviesgoed is niet gebonden aan het gebruik van de oven

4. Verbindingskabel CVVK

De koffieautomaat uit de 5000-serie en de separaat te bestellen serviesverwarmers kunnen via een kabel met elkaar worden verbonden. 30 minuten voordat de koffieautomaat automatisch wordt ingeschakeld, gaat de servieswarmer aan en verwarmt de kopjes voor.

- Gemak

5. Vrije temperatuurkeuze

De temperatuur is instelbaar tussen de 40 en 85 °C dan wel tussen 30 en 70 °C. Een teer koffieservies, kostbare borden of grote schalen – voor elk soort serviesgoed kan een temperatuur worden ingesteld. Afhankelijk van het model verdelen het heteluchtsysteem of stralingselementen de warmte snel en gelijkmatig.

- Temperatuurinstelling op maat

6. Hete lucht met statische verwarming

Bij de warmhoudlade zorgt de ventilator voor een gelijkmatige verdeling van de warmte. Tevens zorgt het innovatieve verwarmingssysteem voor een combinatie tussen hete luchtverwarming en statische verwarming, zodat het gerecht niet uitdroogt.

- Snelle en gelijkmatige verdeling van de warmte

7. Veel combinatie- en inbouw mogelijkheden

De serviesverwarmers en warmhoudlades zijn verkrijgbaar in hoogtes van 28,9 cm, 14,1 cm en 10 cm. De lades kunnen flexibel in combinatie met andere inbouwapparaten worden ondergebracht in een 60 cm brede hoge kast.

- Ideale aanvulling op de inbouwoven, inbouwkoffieautomaat, inbouwstoomoven en compacte inbouwoven

8. Aansluiting apparaat

De servieswarmer en warmhoudlade is voorzien van een aansluitkabel met stekker.

- Probleemloze aansluiting via het stopcontact mogelijk

9. Bediening

De serviesverwarmers en warmhoudlades zijn comfortabel te bedienen. Omdat ze volledig uittrekbaar zijn, hebt u een optimaal overzicht. Daarom pakt u serviesgoed dat zich achterin bevindt even gemakkelijk als serviesgoed dat voorin staat. De antislipbodem zorgt ervoor dat alles stabiel blijft staan en kan uit het apparaat worden genomen om te worden schoongemaakt.

- Volledig uittrekbaar
- Stabiel

ALLEEN BIJ
MIELE

10. Opberglade

Behalve met een servieswarmer kunt u de in een hoge kast aanwezige ruimte ook van een opberglade voorzien om bestek of koffiecapsules op een praktische manier in op te bergen. Met dezelfde pluspunten, zoals push-pullfunctie, uittrekmogelijkheid en antislipbodem, is dit voor het bestek een ideale plaats.

- Praktisch opbergen

ALLEEN BIJ
MIELE

11. Push-pullfunctie

Afhankelijk van het model is de inbouwservieswarmer voorzien van een hoogwaardige beugelhandgreep ofwel van een push-pullfunctie. Hierbij gaat het apparaat open door het paneel met de vingers licht aan te raken. Op dezelfde manier gaat het ook weer dicht.

- Makkelijk te openen



12. Roestvrijstalen front met CleanSteel

Alle apparaten van roestvrij staal zijn voorzien van CleanSteel, een speciale veredelingslaag van de buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen.

- Minder zichtbare vingerafdrukken
- De buitenkant is uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen

Serviesverwarmers en warmhoudlades



	ESW 5080-29	ESW 5080-14	EGW 5060-14
FUNCTIE			
Serviesverwarmer	●	●	●
Warmhoudlade voor gerechten/etenswaren	●	●	-
Opberglade	-	-	-
TOEPASSING			
Combinatie met 36 cm hoge apparaten in een 45 cm hoge nis	-	-	-
Combinatie met 45 cm hoge apparaten in een 60 cm hoge nis	-	●	●
Combinatie met 45 cm hoge apparaten in een 75 cm hoge nis	●	-	-
Combinatie met 60 cm hoge apparaten in een 75 cm hoge nis	-	●	●
Combinatie met 60 cm hoge apparaten in een 90 cm hoge nis	●	-	-
CAPACITEIT (AFHANKELIJK VAN SOORT EN UITVOERING)			
Espressokopjes/Cappuccinokopjes/Borden met Ø 28 cm	120/60/28	80/40/20	80/40/20
EIGENSCHAPPEN			
Elektronische besturing	●	●	-
Mechanische besturing	-	-	●
TouchControl met sensorbediening	●	●	-
Verlichte aan- en uitschakelaar	-	-	●
Traploze instelbare temperatuurregeling	40 tot 85 °C	40 tot 85 °C	30 tot 70 °C
Verwarming door verwarmingselement	-	-	●
Verwarming door heteluchtcirculatie	●	●	-
Push-pullfunctie voor openen lade	-	-	-
Voorzien van een rooster voor plaatsing van servies en gerechten op 2 niveaus	●	-	-
Elektronische verbinding met inbouw koffieautomaat mogelijk (CVVK, bestelnummer: 6717580)	-	-	●
VEILIGHEID			
Koel front	●	●	●
Antislipmat op de bodem	●	●	●
Bescherming tegen oververhitting	●	●	●
Tijdgestuurde uitschakeling	●	●	-
NISMATEN			
Inbouwhoogte	28,9 cm	14,1 cm	14,1 cm
Inbouwbreedte	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm
Inbouwdiepte	55,5 cm	55,5 cm	55,5 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	1,02 kW	1,02 kW	0,42 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrij staal met CleanSteel	€ 863,00	€ 823,00	€ 691,00
Diepzwart	€ 863,00	€ 823,00	€ 691,00
Briljantwit	-	€ 914,00	-
Titanium Finish	€ 955,00	€ 863,00	-
ICE	€ 1.209,00	€ 1.036,00	-

	EGW 5050-14	EGW 3060-10	ESS 3060-10
FUNCTIE			
Serviesverwarmer	●	●	-
Warmhoudlade voor gerechten/etenswaren	-	-	-
Opberglade	-	-	●
TOEPASSING			
Combinatie met 36 cm hoge apparaten in een 45 cm hoge nis	-	●	●
Combinatie met 45 cm hoge apparaten in een 60 cm hoge nis	●	-	-
Combinatie met 45 cm hoge apparaten in een 75 cm hoge nis	-	-	-
Combinatie met 60 cm hoge apparaten in een 75 cm hoge nis	●	-	-
Combinatie met 60 cm hoge apparaten in een 90 cm hoge nis	-	-	-
CAPACITEIT (AFHANKELIJK VAN SOORT EN UITVOERING)			
Espressokopjes/Cappuccinokopjes/Borden met Ø 28 cm	80/40/20	24/15/-	24/15/-
EIGENSCHAPPEN			
Elektronische besturing	-	-	-
Mechanische besturing	●	●	-
TouchControl met sensorbediening	-	-	-
Verlichte aan- en uitschakelaar	●	●	-
Traploze instelbare temperatuurregeling	30 tot 70 °C	30 tot 50 °C	-
Verwarming door verwarmingselement	●	●	-
Verwarming door heteluchtcirculatie	-	-	-
Push-pullfunctie voor openen lade	-	●	●
Voorzien van een rooster voor plaatsing van servies en gerechten op 2 niveaus	-	-	-
Elektronische verbinding met inbouw koffieautomaat mogelijk (CVVK, bestelnummer: 6717580)	●	-	-
VEILIGHEID			
Koel front	●	●	●
Antislipmat op de bodem	●	●	●
Bescherming tegen oververhitting	●	●	-
Tijdgestuurde uitschakeling	-	-	-
NISMATEN			
Inbouwhoogte	14,1 cm	10 cm	10 cm
Inbouwbreedte	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm	56,0–56,8 cm
Inbouwdiepte	55,5 cm	55,5 cm	55,5 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	0,42 kW	0,15 kW	-
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrij staal met CleanSteel	€ 691,00	€ 680,00	€ 477,00
Diepzwart	-	-	-
Briljantwit	-	-	-
Titanium Finish	-	-	-
ICE	-	-	-

Miele-magnetrons

Uitvoeringsvormen



Het gemak van de Miele-magnetrons

Dankzij de eenvoudige bediening van onze magnetrons kunt u heel gemakkelijk ontdooien, verwarmen en koken. Handmatig, maar ook via de automatische programma's. Bovendien geeft de praktische Quick-Start-functie snel toegang tot het hoogste magnetronvermogen. De magnetrons zijn voorzien van een kwartsgrill om gerechten snel en gelijkmatig van een bruin korstje te voorzien.



Boven-, opzetkast of hoge kast

De apparaten met een inhoud van 17 liter kunnen zonder inbouwframe worden aangebracht in een bovenkast of opzetkast (h 35 x b 50 resp. 60 cm) of in een hoge kast.

Het model van 26 liter is ideaal voor de hoge kast (h 45 x b 60 cm). Afhankelijk van het model zijn de apparaten uitgevoerd in de kleurvarianten diepzwart of roestvrij staal met CleanSteel.

Miele-magnetrons

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



1. Automatische programma's

De automatische programma's, die uitgaan van het gewicht, zijn geschikt voor het ontdooien, verwarmen en koken van verse en diepvriesproducten. Het gewicht wordt ingesteld na het kiezen van het gewenste programma via de draaiknop. De tijd en de temperatuur wordt vervolgens automatisch berekend.

- Optimale resultaten
- Eenvoudige bediening
- 17 automatische programma's

2. Memory-functie

Tijdens een programmaverloop bijvoorbeeld ontdooien, aan- en doorkoken kan een programma met verschillende functies opgeslagen worden.

3. Warmhoudfunctie

Als het eten of drinken zich na afloop van het gekozen bereidingsproces nog in het apparaat bevindt, dan treedt de warmhoudfunctie tot 15 minuten in werking.

- Eten en drinken koelen niet af

4. Bediening

De eenvoudig te bedienen elektronica maakt talloze instellingen mogelijk, waarbij het apparaat toch intuïtief kan worden bediend. Grote draaischakelaars voor de keuze van vermogen en tijd.

- Duidelijke en logische instelling van programma's
- Exacte keuze van het gewenste vermogen/de gewenste tijd

5. Display

- Eenvoudige gebruikersinstructies
- Weergave van de volgende bedieningsstap door het knipperen van de functie
- Overzichtelijk display met weergave van dagtijd en status.



6. Geïntegreerde kwartsgrill

De geïntegreerde kwartsgrill is geschikt voor gratineren, grillen en voor het bereiden van ovenschotels. De kwartsgrill is geïntegreerd in de bovenkant van het apparaat en is al na enkele seconden op vol vermogen klaar voor gebruik. Bij gelijktijdig gebruik van de draaibodem krijgen de gerechten snel een gelijkmatig, bruin korstje.

- Snelle en gelijkmatige bruining van de gerechten
- Grillen of combinatie van grillen met de magnetron, zelf in te stellen



7. Roestvrijstalen front met CleanSteel

Alle apparaten van roestvrij staal zijn voorzien van CleanSteel, een speciale veredelingslaag van de buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen.

- Minder zichtbare vingerafdrukken
- Eenvoudig schoon te maken

8. Kookwekker

In een handomdraai te activeren kookwekker.

- Gemak

9. Quick-Start-functie

De Quick-Start-functie geeft snel toegang tot het hoogste magnetronvermogen en vergemakkelijkt het verwarmen van dranken en gerechten. Na het indrukken van 'Start' (1, 2 of 3 keer) wordt het apparaat gedurende 30, 60 of 120 seconden ingeschakeld, waarna het automatisch uitschakelt. De drie standaard ingestelde tijden kunnen worden gewijzigd.

- Tijdsbesparing en comfort
- Bediening met één druk op de knop

10. Roestvrijstalen binnenruimte

De binnenruimte van de magnetrons is volledig van roestvrij staal. Daardoor worden niet alleen de microgolven bijzonder gelijkmatig verdeeld, ook het schoonmaken is uiterst eenvoudig en comfortabel.

- Optimale resultaten bij het verwarmen van gerechten/dranken
- Eenvoudig en snel schoon te maken

11. Veiligheidsthermostaten

De thermostaten regelen de temperatuur in de bereidingsruimte.

- Meer veiligheid
- Automatisch uitschakelen bij oververhitting

12. Ingebruiknamebeveiliging

De bediening van het apparaat wordt geblokkeerd bij het ongewild in gebruik nemen van de magnetron door bijvoorbeeld kinderen.

- Veiligheid

13. Inbouw

De apparaten met een inhoud van 17 liter kunnen zonder inbouwframe worden aangebracht in een bovenkast of opzetkast (h 35 x b 50 resp. 60 cm) of in een hoge kast. Het model van 26 liter is ideaal voor de hoge kast (h 45 x b 60 cm). Afhankelijk van het model zijn de apparaten uitgevoerd in de kleurvarianten diepzwart of roestvrij staal met CleanSteel.

- Hoge flexibiliteit bij het ontwerpen van de keuken – past bij elke keuken
- Volledige inbouw van het apparaat – zonder zichtbare ontluchtungsleuven



14. Design

De magnetrons kenmerken zich door een bijzonder aantrekkelijk design.

- Geen zichtbare ontluchtungsleuven
- Front volledig van glas met horizontale accenten in roestvrij staal met CleanSteel
- Frontuitvoering in diepzwart of roestvrij staal met CleanSteel

Magnetrons



	M 8261	M 8161	M 8151
DESIGN			
Binnenverlichting	●	●	●
Linksscharnierende deur	●	●	●
PROGRAMMA'S			
Geheugenfunctie voor 3-stappen programma's	●	●	●
3 bereidingsystemen: Grillen, Magnetron, Grill + Magnetron	●	●	●
Magnetronvermogen instelbaar van 80 tot 800 Watt	–	●	●
Magnetronvermogen instelbaar van 80 tot 900 Watt	●	–	–
Snelstartfunctie, 30/60/120 seconden, tijdsduur programmeerbaar	●	●	●
Aantal automatische programma's voor ontdooien, verwarmen en koken	17	17	17
Instelbare warmhoudfunctie	●	●	●
UITVOERING			
Roestvrijstalen bereidingsruimte	●	●	●
Nuttige inhoud in liters	26	17	17
Draaibodem voor gelijkmatige verwarming	●	●	●
Geïntegreerd grillelement in bovenzijde bereidingsruimte	●	●	●
BEDIENING			
Tweeknopsbediening met druktoetsen	●	●	●
Elektronische sturing en vermogensregeling	●	●	●
Led-display met dagtijdweergave, bereidingsduur, magnetronvermogen, kookwekker	●	●	●
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Ingebruiknamebeveiliging	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Kinderbeveiliging	●	●	●
TOEPASSING			
Voor inbouw in een 60 cm brede hoge kast	●	–	–
Voor inbouw in een 60 cm brede hoge kast, opzetkast of bovenkast	–	●	–
Voor inbouw in een 50 cm brede hoge kast, opzetkast of bovenkast	–	–	●
Inbouw in een onderkast is niet toegestaan	●	●	●
MEEGELIVERDE TOEBEHOREN			
Kookstaafje	●	●	●
Magnetrondeksel	●	●	●
Grillrooster	●	●	●
Glazen schaal	●	●	●
Gourmetplaat	●	●	●
NISMATEN			
Inbouwhoogte	45,0 cm	36,0 cm (boven- en opzetkast 35,0 cm)	36,0 cm (boven- en opzetkast 35,0 cm)
Inbouwbreedte	56,2–56,8 cm	56,2–56,8 cm	46,2–46,8 cm
Inbouwdiepte	50,0 cm	31,0 cm	31,0 cm
AANSLUITWAARDE			
Waarde in kW	2,2	2,1	2,1
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrijstalen front met CleanSteel	€ 1.016,00	€ 955,00	€ 914,00
Diepzwart front	€ 1.016,00	–	–



Miele-kookplaten

Uitvoeringsvormen



Wat mag het zijn?

Voor het koken op een kookplaat biedt Miele een ruime keuze aan mogelijkheden. De één geeft de voorkeur aan koken op keramisch glas, gepassioneerde kookliefhebbers willen daarentegen meestal liever gas. Bij inductie, één van de vooruitstrevendste technieken, ontstaat door een elektromagnetisch veld de warmte direct in de bodem van de pan. Aan welk soort warmteoverdracht geeft u de voorkeur? Het antwoord vindt u hier gegarandeerd.



HiLight

Het assortiment HiLight-kookplaten biedt een scala aan afmetingen, kookzones en randlijsten. De stralingselementen van de HiLight-kookplaten van Miele zorgen voor een zeer korte opwarmtijd.

Inductie

Bij inductie, één van de vooruitstrevendste technieken, ontstaat door een elektromagnetisch veld de warmte direct in de bodem van de pan. Wanneer men een pan op de kookzone zet, ontstaan in de bodem van de pan elektromagnetische wervelstromen die hitte produceren. Deze hitte wordt direct op de gerechten overgedragen. Wanneer men de pan van de glaskeramische kookzone haalt, wordt de energietoevoer onmiddellijk onderbroken.

Gas

Koken met gas – professionele koks waarderen de voordelen van deze energiebron sinds jaar en dag. Maar ook in de keuken thuis is gas weer helemaal in. Ontdek de voordelen van gas met de nieuwe gaskookplaten van Miele die aan de allerhoogste eisen voldoen.



Combiset-elementen

Voor iedereen die graag verschillende bereidingsmethoden professioneel wil combineren zijn er de Combiset-elementen. Al naar gelang van persoonlijke voorkeuren, beschikbare ruimte en het gewenste comfort kan het kookcentrum individueel worden samengesteld. Met een diepte van 52 cm en met een opstaande roestvrijstalen randlijst zijn de Combiset-elementen uitstekend geschikt voor combinatie met de inductiekookplaten

CS 1212 I, CS 1221 I, CS 1222 I en de gaskookplaten CS 1034 G, CS 1021 G, CS 1012-1 G en CS 1011 G. Koken wordt nog leuker met deze fraaie combinaties van twee, vier of meer kookzones, met een gaskookplaat, wokbrander, keramische of inductiekookplaat, grillplaat, frituurinrichting of een salamander.

Tepan

De serie Tepan-platen bestaat uit een tweetal uitvoeringen: het verrijdbare Tepan-braadveld en de Tepan-plaat. Veelzijdige apparaten waarmee u kunt braden, grillen, smoren, stoven, flamberen en warm houden direct op de roestvrijstalen plaat, zonder kook- of braadpan.

Con@ctivity is het innovatieve systeem van Miele voor communicatie tussen afzuigkap en kookplaat, dat zorgt voor een automatisch geregeld afzuigproces.

Automatisch proces

Met Con@ctivity heeft Miele een systeem ontwikkeld dat pas actief wordt als de omstandigheden er om vragen. Na inschakeling van de Miele-kookplaat wordt de verlichting van de Miele-afzuigkap ingeschakeld. Korte tijd later wordt de afzuigkap ingeschakeld op een stand die afhankelijk is van het aantal gebruikte kookzones, van de ingestelde vermogensstanden en van de kooktijd. Na de bereiding volgt met Con@ctivity een automatische nalooptijd. Daarna worden de afzuigkap en de verlichting uitgeschakeld.

Snelle, effectieve werking

Voordat de wasem opstijgt, kan de afzuigkap het verschil herkennen tussen aanbraden dan wel aankoken en het ononderbroken verdere kookproces. Omdat puur de informatie van de kookplaat wordt gebruikt en de kookdampen niet door sensoren worden gemeten, voorkomt de afzuigkap dat de eerste wasem als een walm door de keuken trekt. Con@ctivity biedt de gebruiker een comfortabel bijkomend effect: omdat de afzuigkap vrijwel zelfstandig zijn werkt doet, kan alle aandacht uitgaan naar het koken zelf. En er is nog een pluspunt: het bedieningspaneel van de afzuigkap blijft merkbaar schoner, want het regelen van het vermogen met vette vingers is zo goed als overbodig.

Besturing via communicatiemodules

Als de kookplaat wordt ingeschakeld gaat na een korte vertraging de verlichting van de afzuigkap aan. Een paar seconden later reageert de ventilator – exact afgestemd op het aantal kookzones dat actief is en op de daarvoor gekozen standen. Wordt een stand gewijzigd, dan verandert ook het vermogen van de afzuigkap. De besturing vindt bij Con@ctivity plaats met behulp van communicatiemodules, die probleemloos in de betreffende apparaten kunnen worden ingebouwd. Informatie wordt uitgewisseld via het elektriciteitsnet (Powerline-technologie), zodat een aanvullende aansluiting niet nodig is. Vanzelfsprekend kan de afzuigkap ook op elk gewenst moment met de hand worden gecorrigeerd.

De Miele-afzuigkap dient te worden voorzien van communicatiemodule XKM 2000 DA, de Miele-kookplaat van communicatiemodule XKM 2100 KM. Voor de afzuigkappen DA 289, DA 489, DA 7000 D en DA 7090 W is tevens de besturingskabel XKM nodig.

Con@ctivity is toe te passen op de volgende Miele-apparaten:

Plafondunit

DA 2900 D

Eilandschouwafzuigkappen

DA 7000 D, DA 424

Vario-systeem, DA 420 Vario-systeem, DA 5895 D, DA 6290 D (UL), DA 5100 D (UL), DA 6520 D en DA 6590 D (UL).

Wandschouwafzuigkappen

DA 6000 W, DA 5330 W, DA 7090 W, DA 5895 W, DA 489, DA 289, DA 5190 W, DA 249, DA 6290 W, DA 6520 W, DA 422, DA 6590 W, DA 429 en DA 428.

Inductiekookplaten

KM 6383, KM 6382, KM 6380, KM 6352, KM 6351, KM 6346, KM 6342, KM 6340, KM 6317, KM 6316, KM 6314 en KM 6313.

HiLight-kookplaten

KM 6230, KM 6212, KM 6204, KM 6202 en KM 6200.



ALLEEN BIJ
MIELE



Miele-kookplaten

Altijd eenvoudig in gebruik



Of u nu kiest voor een gas-, inductie- of HiLight-kookplaat van Miele, ze zijn allemaal zeer eenvoudig te bedienen. Bij de DirectControl frontbediening van de inductie- en HiLight-kookplaten, dient u eerst de sensor voor de gewenste kookzone aan te tippen. Dit verloopt intuïtief, omdat de sensoren voor de diverse kookzones logisch zijn gerangschikt. Op de cijferreeks die vervolgens verschijnt, hoeft u alleen nog de gewenste stand tussen 1 en 9 aan te raken.

Bij de modellen met DirectControl Plus frontbediening is elke kookzone voorzien van een afzonderlijke cijferreeks. De cijferreeksen en de functietoetsen lichten op en worden pas zichtbaar als de kookplaat wordt ingeschakeld. De lichtintensiteit van de kookplaten met rechtstreekse Comfort-bediening kent twee standen. Na het inschakelen lichten de cijferreeksen en de sensorvelden op met een normale intensiteit, wat aangeeft dat er gegevens kunnen worden ingevoerd. Maakt u een keuze en schakelt u bijvoorbeeld een kookzone in op stand 7, dan worden de cijfers 1 tot en met 7 sterker en duidelijk verlicht. Is de kookplaat buiten gebruik, dan zijn op de zwarte keramische plaat alleen de symbolen voor 'aan/uit' en voor 'vergrendeling' zichtbaar.

Keramische HiLight-kookplaten van Miele

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



1. Tijdloos en elegant design

Het design van de keramische kookplaten van Miele kenmerkt zich door een pure en ingetogen elegantie.

- Volledig vlakke rand
- Opstaande rand
- Zonder omlijsting gefacetteerd

2. HiLight-verwarmingselementen

Stralingselementen met een zeer korte opwarmtijd van circa drie seconden.

- Snel klaar voor gebruik
- Gelijkmatische warmteverdeling



3. ExtraSpeed

De kookplaten met de functie ExtraSpeed behoren tot de snelste HiLight-kookplaten ter wereld. Ze zijn voorzien van krachtige verwarmingselementen, nauwkeurige temperatuurvoelers en een intelligente techniek. Samen met de nieuwe functie ExtraSpeed leidt dit tot extra snelle aankooktijden. De functie ExtraSpeed wordt bij de betreffende kookzone op de strak vormgegeven kookplaat aangeduid en is duidelijk zichtbaar wanneer deze is ingeschakeld.

- Zeer snelle aankooktijden

4. Vario-kookzone

De kookzone kan worden vergroot.

- Meer flexibiliteit door de mogelijkheid om op een kookzone pannen van verschillende afmetingen te gebruiken

5. Kook- en braadzone

Vergroting mogelijk van 17 cm tot een lengte van 29 respectievelijk 26,5 cm.

- Meer flexibiliteit door de mogelijkheid om ronde en ovale pannen op een kookzone te gebruiken

6. Bediening

Door de sensortoetsen aan te raken, stelt men de afzonderlijke functies en vermogens in. Omdat de elektronica zich onder de keramische plaat bevindt, is het bedieningspaneel glad en egaal. De logische rangschikking van de sensortoetsen voor de instelling van het vermogen zorgt ervoor dat men deze intuïtief aan de desbetreffende kookzone koppelt. Er zijn drie verschillende bedieningsvormen: EasyControl, DirectControl en DirectControl Plus frontbediening.

* Productkenmerken afhankelijk van het model.

- Eenvoudige bediening
- Gemakkelijk schoon te houden

7. Randlijsten

De HiLight-kookplaten van Miele zijn er in verschillende uitvoeringen: met brede opstaande of vlakke roestvrijstalen randlijst.

- Grote keuzemogelijkheid

8. Aankookautomaat

De inhoud van de pan wordt op het hoogste vermogen aan de kook gebracht, waarna automatisch op een lagere stand wordt overgeschakeld; mogelijk bij alle kookzones.

- Eenvoudige bediening
- Het handmatig instellen van een lagere stand vervalt

9. Geheugenfunctie

Met de geheugenfunctie kunnen vaak gebruikte toepassingen, zoals aan de kook brengen/gaar laten worden, worden opgeslagen en op elk gewenst moment weer worden opgeroepen. Er kunnen vijf programma's worden opgeslagen.

- Meer comfort en veiligheid

10. Timer

Met de timer kan een kooktijd van 1-99 minuten worden ingesteld. Is de ingestelde kooktijd verstreken, dan schakelt de kookzone automatisch uit. De timer kan ook worden gebruikt als kookwekker.

- Meer veiligheid
- Eenvoudig programmeren van de kooktijd

11. Eigen programmeringen

Via de sensortoetsen kunnen eigen programmeringen worden uitgevoerd, zoals vergrendelingsfunctie, aankookautomaat, waarschuwingssignaal, weergave restwarmte, Stop & Go-functie, timerfunctie en kookstanden.

- Aanpassing aan de persoonlijke voorkeuren

12. Stop & Go-functie

Met de Stop & Go-functie kunnen alle kookzones met één druk op de toets op stand 1 worden ingesteld. De laatste standen worden in herinnering genomen, waardoor met één druk op de toets de ingestelde vermogens weer worden geactiveerd.

- Eenvoudig en snel verlagen van het vermogen (als bijvoorbeeld tijdens het koken de telefoon gaat)
- Gerechten kunnen niet meer aanbranden of overkoken

13. Restwarmte-indicatie

Voor alle kookzones wordt afzonderlijk aangegeven of ze nog warm zijn.

- Veilig

14. Kinderbeveiliging

Blokkeren van de bediening van het apparaat.

- Geen ongewild in gebruik nemen van de kookplaat door bijvoorbeeld kinderen

15. Veiligheidsuitschakeling

Automatisch uitschakelen van de kookplaat bij het overschrijden van een maximale gebruiksduur.

- Veiligheid bij foutieve bediening, als bijvoorbeeld vergeten wordt de kookplaat uit te schakelen

16. Vergrendelingsfunctie

Door het aantikken van de sensortoets met het sleutel- of slotsymbool worden de ingestelde functies en de vermogensstanden vergrendeld.

- Beveiliging tegen ongewilde wijzigingen, bijvoorbeeld door kinderen.

17. Storingscontrole

Automatisch uitschakelen van de gehele kookplaat als er vocht op het bedieningsgedeelte komt of als er een voorwerp op het bedieningsgedeelte ligt.

- Beveiliging tegen het ongewild wijzigen van het vermogen



18. Con@ctivity

Na inschakeling van de Miele-kookplaat, wordt iets vertraagd de verlichting van de Miele-afzuigkap ingeschakeld. Korte tijd later wordt de afzuigkap

ingeschakeld op een stand die afhankelijk is van het aantal gebruikte kookzones, van de ingestelde vermogensstanden en van de kooktijd. Na de bereiding volgt met Con@ctivity een automatische nalooptijd. Daarna worden de afzuigkap en de verlichting uitgeschakeld.

- Automatisch de juiste afzuiging
- Geen afleiding tijdens bereiden gerechten

Keramische HiLight-kookplaten met frontbediening



	KM 6230	KM 6212	KM 6204
DESIGN EN BEDIENING			
Zwartglazen kookplaat met vlakke roestvrijstalen randlijst	-	●	●
Zwartglazen kookplaat met brede opstaande roestvrijstalen randlijst	●	-	-
EasyControl Touchbediening	-	-	-
EasyControl frontbediening	-	-	-
DirectControl frontbediening	-	●	●
DirectControl Plus frontbediening	●	-	-
Digitaal infodisplay voor elke kookzone	●	●	●
UITVOERING			
HiLight-kookzones	5	4	4
Kookzone met ExtraSpeed	●	●	●
Vario-kookzone	2	1	1
Braadzone	1	1	1
Aankookautomaat voor elke kookzone	●	●	●
Timerfunctie tot 9,5 uur met automatisch uitschakelen	●	●	●
Stop & Go Functie	●	●	●
Linksvoor max. vermogen/Ø panbodem	1200 Watt/14,5 cm	2900 Watt/12-21 cm	2900 Watt/12-21 cm
Linksachter max. vermogen/Ø panbodem	2200 Watt/12-21 cm	1200 Watt/14,5 cm	1200 Watt/14,5 cm
Rechtsachter max. vermogen/Ø panbodem	1800 Watt/18 cm	2600 Watt/17 x 29 cm	2400 Watt/17 x 26,5 cm
Rechtsvoor max. vermogen/Ø panbodem	1800 Watt/18 cm	1800 Watt/18 cm	1200 Watt/14,5 cm
Midden max. vermogen/Ø panbodem	3400 Watt/27 cm	-	-
Individuele instelmogelijkheden	●	●	●
Con@ctivity voorbereid	●	●	●
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Restwarmte-indicatie voor elke kookzone	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Automatische uitschakeling bij overkoken	●	●	●
Vergrendelingsfunctie	●	●	●
Ingebruiknamebeveiliging	●	●	●
NISMATEN			
Inbouwhoogte	3,3 cm	3,8 cm	3,8 cm
Inbouwhoogte incl. aansluiting	5,0 cm	4,7 cm	4,7 cm
Inbouwbreedte	91,6 cm	75,0 cm	60,0 cm
Inbouwdiepte	50,0 cm	49,0 cm	50,0 cm
AFMETING KOOKPLAAT			
Breedte	94,2 cm	76,4 cm	61,4 cm
Diepte	52,6 cm	50,4 cm	51,4 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	10,7 kW	8,5 kW	7,7 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 1.728,00	€ 1.260,00	€ 1.016,00




KM 6202	KM 6200	KM 5607	KM 5600*
●	●	●	●
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	●	●
●	●	-	-
-	-	-	-
●	●	●	●
4	4	4	4
●	●	-	-
2	1	1	-
-	-	●	-
●	●	●	●
●	●	-	-
●	●	-	-
1800 Watt/10-18 cm	1800 Watt/18 cm	750-2200 Watt/12-21 cm	1800 Watt/18 cm
1200 Watt/14,5 cm	1200 Watt/14,5 cm	1200 Watt/14,5 cm	1200 Watt/14,5 cm
2900 Watt/12-21 cm	2900 Watt/12-21 cm	1500-2400 Watt/17-26,5 cm	2200 Watt/21 cm
1200 Watt/14,5 cm	1200 Watt/14,5 cm	1800 Watt/18 cm	1200 Watt/14,5 cm
-	-	-	-
●	●	●	●
●	●	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
3,8 cm	3,8 cm	3,8 cm	3,8 cm
4,7 cm	4,7 cm	4,7 cm	4,7 cm
56,0 cm	56,0 cm	75,0 cm	56,0 cm
49,0 cm	49,0 cm	49,0 cm	49,0 cm
57,4 cm	57,4 cm	76,4 cm	57,4 cm
50,4 cm	50,4 cm	50,4 cm	50,4 cm
7,1 kW	7,1 kW	7,6 kW	6,4 kW
€ 976,00	€ 914,00	€ 955,00	€ 691,00

* Keramische HiLight-kookplaat KM 5600 en inbouwoven H 4402 B voor attractieve setprijs van € 1.514,00

Keramische inductiekookplaten van Miele

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*

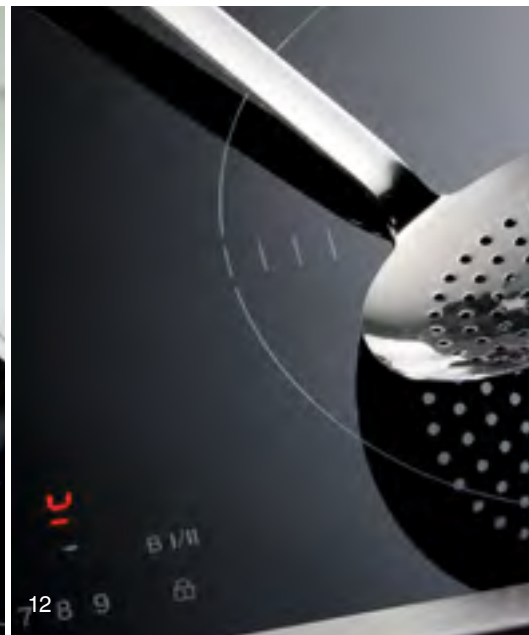

1. Design

Het design van Miele-inductiekookplaten kenmerkt zich door een pure en ingetogen elegantie.

2. Pan- en pangrooteherkenning

Door een pan op de kookzone te plaatsen, wordt deze pan verwarmd (panherkenning). Binnen de aangegeven grenzen van de kookzone wordt de grootte van de pan herkend. Als de pan van de kookzone verwijderd wordt, wordt de energietoevoer stopgezet.

- Meer veiligheid
- Groot bedieningscomfort
- Energiezuinig

3. Aankookautomaat

De inhoud van de pan wordt op het hoogste vermogen aan de kook gebracht, waarna automatisch op een lagere stand wordt overgeschakeld; mogelijk bij alle kookzones.

- Eenvoudige bediening
- Het handmatig instellen van een lagere stand vervalt

4. Timer

Met de klok kan een kooktijd van maximaal 9,5 uur worden ingesteld. Na afloop van de ingestelde kooktijd schakelt de kookzone automatisch uit. De klok kan voor elke kookzone gelijktijdig en ook als kookwekker gebruikt worden.

- Meer veiligheid
- Eenvoudige programmering

5. Flexibel

Elke kookzone is een variozone. Afhankelijk van de kookzone kunnen pannen met een bodemdiameter van 100 tot 280 mm, of braadsleden van 200 x 300 mm gebruikt worden.

- Grote flexibiliteit door de mogelijkheid om pannen van uiteenlopend formaat op dezelfde kookzone te gebruiken

6. Bediening met sensortoetsen

Door de sensortoetsen aan te raken, stelt men de afzonderlijke functies en vermogens in. Omdat de elektronica zich onder de keramische plaat bevindt, is het bedieningspaneel glad en egaal. De logische rangschikking van de sensortoetsen voor de instelling van het vermogen zorgt ervoor dat men deze intuïtief aan de desbetreffende kookzone koppelt. Er zijn drie verschillende bedieningsvormen: EasyControl Plus frontbediening, DirectControl frontbediening en DirectControl Plus frontbediening.

- Eenvoudige bediening
- Gemakkelijk schoon te maken

7. Eenvoudig schoon te maken

Omdat de energietoevoer doelgericht en uitsluitend naar de bodem van de pan wordt geleid, zijn de inductiekookplaten van Miele eenvoudig schoon te houden. Met één druk op de knop wordt bijvoorbeeld het overkoken van melk snel en eenvoudig voorkomen. Spatten en andere ongerechtigheden kunnen snel worden verwijderd; is er iets gemorst, dan kan dit niet inbranden, wat het koken tot een heel nieuwe ervaring maakt.

8. Ingebruiknamebeveiliging

De bediening van het apparaat kan volledig worden geblokkeerd (kinderbeveiliging).

- Veiligheid

9. Automatisch uitschakelen

Automatisch uitschakelen van de kookplaat bij het overschrijden van een maximale gebruiksduur.

- Veiligheid bij verkeerde bediening, bijvoorbeeld als vergeten wordt de kookplaat uit te schakelen

10. Storingscontrole

De kookplaat schakelt automatisch uit, als er vocht op het bedieningspaneel komt.

- Veilig

11. Oververhittingsbeveiliging

De inductiespoel en de kookplaat zijn beveiligd, doordat de kookzone automatisch uitschakelt, als een pan droogkookt en daardoor oververhit raakt.

- Zeer veilig

12. Melding bij het ontbreken van de pan

De energietoevoer wordt onderbroken als er geen pan op de ingeschakelde kookzone staat of als de pan niet geschikt is.

- Meer veiligheid




13. Vergrendelingsfunctie

Door de sensortoets met het vergrendelingsymbool aan te raken, worden de ingestelde functies en vermogens vergrendeld.

- Beveiliging tegen ongewenste wijzigingen, bijvoorbeeld door kinderen

Keramische inductiekookplaten van Miele

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*

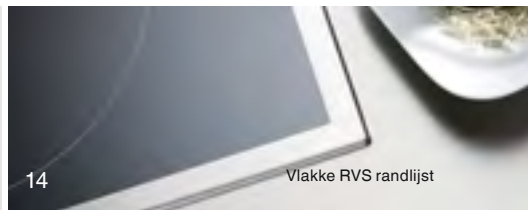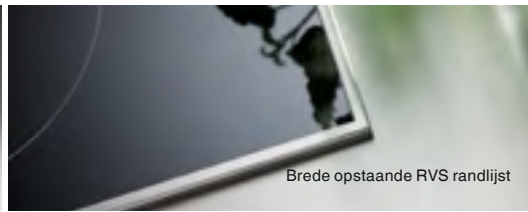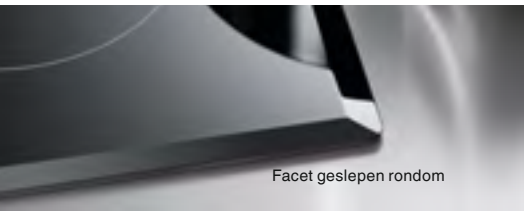

14. Randlijsten

De randlijst van de inductiekookplaten van Miele is er in verschillende uitvoeringen: facet geslepen randlijst (links en rechts of rondom), volledig integreerbare randlijst, smalle of brede opstaande randlijst of vlakke randlijst.

- Grote keuzemogelijkheid

15. Warmhoudfunctie

De inhoud kan, ongeacht de hoeveelheid, tot maximaal twee uur op een constante temperatuur van minimaal 65 °C worden warm gehouden.

- Perfecte planning van de maaltijd



16. Con@ctivity

Na inschakeling van de Miele-kookplaat, wordt iets vertraagd de verlichting van de Miele-afzuigkap ingeschakeld. Korte tijd later wordt de afzuigkap ingeschakeld op een stand die afhankelijk is van het aantal gebruikte kookzones, van de ingestelde vermogensstanden en van de kooktijd. Na de bereiding volgt met Con@ctivity een automatische nalooptijd. Daarna worden de afzuigkap en de verlichting uitgeschakeld.

- Automatisch de juiste afzuiging
- Geen afleiding tijdens het bereiden van gerechten

17. Restwarmte-indicatie

Bij elke kookzone signaleert een restwarmte-indicatie met drie standen, of de kookzone nog heet is.

- Meer veiligheid
- Beschermt tegen verbranding

18. Veiligheidsuitschakeling

Automatisch uitschakelen van de kookplaat bij het overschrijden van een maximale gebruiksduur.

- Veiligheid bij foutieve bediening, als bijvoorbeeld vergeten wordt de kookplaat uit te schakelen

19. Inductieverwarming

Warmteoverdracht via inductie garandeert extreem korte aankooktijden en een uiterst snelle reactie bij wijziging van het vermogen. De warmte wordt direct in de bodem van de pan opgewekt. Door de directe verwarming in de bodem van de pan wordt de keramische plaat minder heet.

- Energiezuinig
- Tijdsbesparend
- Comfortabel

20. Snel en energiezuinig

Door de inductieverwarming wordt de aankooktijd bijvoorbeeld bij 5 liter water, 50% korter. Dit betekent een energiebesparing van 30% t.o.v. traditionele HiLight-kookplaten.

- Tijdsbesparing
- Energiezuinig

21. Booster-functie

Met de Booster-functie kan het vermogen van de kookzones gedurende 10 minuten op de hoogste stand worden gezet. Bijvoorbeeld om grote hoeveelheden water snel te verhitten.

- Tijdsbesparing
- Uitzonderlijk korte aankooktijden



22. TwinBooster

Met de TwinBooster-functie kunnen bepaalde kookzones gedurende 15 minuten op de hoogste stand worden gezet. Het instellen hiervan vindt plaats via twee standen tot maximaal 3.700 Watt.

- Tijdsbesparing
- Uitzonderlijk korte aankooktijden
- Flexibele instelling van het vermogen



23. WaterBoost

Miele brengt met de KM 6316 de snelste inductiekookplaat ter wereld op de markt. Deze kookplaat met de functie WaterBoost, beschikt over een vermogen van maar liefst 5,5 kW. Hierdoor worden tot wel 35 procent snellere opwarmingstijden bereikt ten opzichte van een inductiekookplaat met 3,7 kW. Een pan met bijvoorbeeld 2 liter water kookt al in slechts 2 minuten en 38 seconden met de functie WaterBoost. Snelheid en gebruiksgemak staan bij deze inductiekookplaat dan ook voorop.

- Tijdsbesparing
- Gemak

Keramische inductiekookplaten



	KM 6383	KM 6382	KM 6380
DESIGN EN BEDIENING			
Zwartglazen kookplaat met vlakke roestvrijstalen randlijst	-	-	-
Zwartglazen kookplaat met brede opstaande roestvrijstalen randlijst	-	-	-
Zwartglazen kookplaat met smalle opstaande roestvrijstalen randlijst	-	●	-
Zwartglazen kookplaat volledig integreerbaar	●	-	-
Zwartglazen kookplaat met facetrand links en rechts	-	-	-
Zwartglazen kookplaat met facetrand rondom	-	-	●
EasyControl Plus frontbediening	-	-	-
DirectControl frontbediening	-	-	-
DirectControl Plus frontbediening	●	●	●
Digitaal infodisplay voor elke kookzone	●	●	●
UITVOERING			
Inductiekookzones	5	5	3
Braadzone	-	-	-
TwinBooster	●	●	●
Max. vermogen links/Ø panbodem	-	-	3700 Watt/18-28 cm
Max. vermogen linksvoor/Ø panbodem	3700 Watt/16-23 cm	3700 Watt/16-23 cm	-
Max. vermogen linksachter/Ø panbodem	1800 Watt/10-16 cm	1800 Watt/10-16 cm	-
Max. vermogen midden/Ø panbodem	3700 Watt/18-28 cm	3700 Watt/18-28 cm	2200 Watt/10-16 cm
Max. vermogen rechts/Ø panbodem	-	-	3000 Watt/14-20 cm
Max. vermogen rechtsvoor/Ø panbodem	2900 Watt/14-20 cm	2900 Watt/14-20 cm	-
Max. vermogen rechtsachter/Ø panbodem	2900 Watt/14-20 cm	2900 Watt/14-20 cm	-
Max. vermogen braadzone/Ø panbodem	-	-	-
Aankookautomaat voor elke kookzone	●	●	●
Warmhoudfunctie	●	●	●
Timerfunctie tot 9,5 uur met automatisch uitschakelen	-	-	-
Timerfunctie tot 9 uur met automatisch uitschakelen	●	●	●
Stop & Go-functie	●	●	●
Pan- en pangrootteherkenning	●	●	●
Con@ctivity voorbereid	●	●	●
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Restwarmte-indicatie voor elke kookzone	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Automatische uitschakeling bij overkoken	●	●	●
Vergrendelingsfunctie	●	●	●
Ingebruiknamebeveiliging	●	●	●
NISMATEN			
Inbouwhoogte	5,1 cm	4,4 cm	4,7 cm
Inbouwhoogte incl. aansluiting	6,1 cm	5,3 cm	4,7 cm
Inbouwbreedte	91,7 cm	91,6 cm	88,6 cm
Inbouwdiepte	50,1 cm	50,0 cm	38,6 cm
AFMETINGEN KOOKPLAAT			
Breedte	92,8 cm	93,0 cm	91,6 cm
Diepte	51,2 cm	51,4 cm	41,6 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	11,1 kW	11,1 kW	7,4 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
	€ 2.938,00	€ 2.765,00	€ 2.073,00



KM 6352*	KM 6351	KM 6346	KM 6342
-	-	●	-
-	-	-	-
-	-	-	-
● (radius 11)	● (radius ≤ 4)	-	-
-	-	-	●
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	●	●
●	●	-	-
●	●	●	●
4	4	4	4
●	●	●	-
●	●	●	●
-	-	-	-
3700 Watt/16-23 cm	3700 Watt/16-23 cm	3700 Watt/16-23 cm	3700 Watt/16-23 cm
2200 Watt/10-16 cm	2200 Watt/10-16 cm	2200 Watt/10-16 cm	2200 Watt/10-16 cm
-	-	-	-
-	-	-	-
3000 Watt/14-20 cm	3000 Watt/14-20 cm	3000 Watt/14-20 cm	3000 Watt/14-20 cm
3000 Watt/14-20 cm	3000 Watt/14-20 cm	3000 Watt/14-20 cm	3000 Watt/14-20 cm
3700 Watt/30 x 20 cm	3700 Watt/30 x 20 cm	3700 Watt/30 x 20 cm	-
●	●	●	●
●	●	●	●
-	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
5,1 cm	5,1 cm	4,8 cm	4,7 cm
5,1 cm	5,1 cm	4,8 cm	4,7 cm
75,6 cm	75,6 cm	75,0 cm	75,0 cm
49,6 cm	49,6 cm	49,0 cm	49,0 cm
75,2 cm	75,2 cm	76,4 cm	86,0 cm
49,2 cm	49,2 cm	50,4 cm	51,0 cm
7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW
€ 1.992,00	€ 1.901,00	€ 1.901,00	€ 1.901,00

* Zeer geschikt voor een glazen werkblad.

Keramische inductiekookplaten



	KM 6340	KM 6118	KM 6317
DESIGN EN BEDIENING			
Zwartglazen kookplaat met vlakke roestvrijstalen randlijst	●	●	●
Zwartglazen kookplaat met brede opstaande roestvrijstalen randlijst	-	-	-
EasyControl Plus frontbediening	-	●	-
DirectControl frontbediening	●	-	●
DirectControl Plus frontbediening	-	-	-
Digitaal infodisplay voor elke kookzone	●	●	●
UITVOERING			
Inductiekookzones	4	4	4
Braadzone	-	-	●
TwinBooster	●	●	●
Max. vermogen links/Ø panbodem	-	-	-
Max. vermogen linksvoor/Ø panbodem	3700 Watt/16-23 cm	3700 Watt/16-23 cm	3700 Watt/16-23 cm
Max. vermogen linksachter/Ø panbodem	2200 Watt/10-16 cm	2200 Watt/10-16 cm	2200 Watt/10-16 cm
Max. vermogen midden/Ø panbodem	-	-	-
Max. vermogen rechts/Ø panbodem	-	-	-
Max. vermogen rechtsvoor/Ø panbodem	3000 Watt/14-20 cm	3000 Watt/14-20 cm	3000 Watt/14-20 cm
Max. vermogen rechtsachter/Ø panbodem	3000 Watt/14-20 cm	3000 Watt/14-20 cm	3000 Watt/14-20 cm
Max. vermogen braadzone/Ø panbodem	-	-	3700 Watt/30x20 cm
Aankookautomaat voor elke kookzone	●	●	●
Warmhoudfunctie	●	-	●
Timerfunctie tot 9,5 uur met automatisch uitschakelen	-	●	-
Timerfunctie tot 9 uur met automatisch uitschakelen	●	-	●
Stop & Go-functie	●	-	●
Pan- en pangrootteherkenning	●	●	●
Con@ctivity voorbereid	●	-	●
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Restwarmte-indicatie voor elke kookzone	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Automatische uitschakeling bij overkoken	●	●	●
Vergrendelingsfunctie	●	●	●
Ingebruiknamebeveiliging	●	●	●
NISMATEN			
Inbouwhoogte	4,8 cm	4,8 cm	4,8 cm
Inbouwhoogte incl. aansluiting	4,8 cm	4,8 cm	4,8 cm
Inbouwbreedte	75,0 cm	75,0 cm	60,0 cm
Inbouwdiepte	49,0 cm	49,0 cm	50,0 cm
AFMETINGEN KOOKPLAAT			
Breedte	76,4 cm	76,4 cm	61,4 cm
Diepte	50,4 cm	50,4 cm	51,4 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 1.819,00	€ 1.728,00	€ 1.646,00



KM 6316	KM 6314	KM 6313	KM 6115
-	●	-	●
●	-	●	-
-	-	-	●
●	●	●	-
-	-	-	-
●	●	●	●
3	4	4	4
-	-	-	-
●	●	●	●
5500 Watt/14-28 cm	-	-	-
-	3700 Watt/16-23 cm	3700 Watt/16-23 cm	3700 Watt/16-23 cm
-	2200 Watt/10-16 cm	2200 Watt/10-16 cm	2200 Watt/10-16 cm
-	-	-	-
-	-	-	-
2200 Watt/10-16 cm	3000 Watt/14-20 cm	3000 Watt/14-20 cm	3000 Watt/14-20 cm
3000 Watt/14-20 cm	3000 Watt/14-20 cm	3000 Watt/14-20 cm	3000 Watt/14-20 cm
-	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	-
-	-	-	●
●	●	●	-
●	●	●	-
●	●	●	●
●	●	●	-
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
4,8 cm	4,8 cm	4,5 cm	4,8 cm
4,8 cm	4,8 cm	4,5 cm	4,8 cm
56,0 cm	56,0 cm	60,0 cm	56,0 cm
49,0 cm	49,0 cm	50,0 cm	49,0 cm
62,6 cm	57,4 cm	62,6 cm	57,4 cm
52,6 cm	50,4 cm	52,6 cm	50,4 cm
7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW
€ 1.646,00	€ 1.514,00	€ 1.514,00	€ 1.474,00

Keramische inductiekookplaten



DESIGN EN BEDIENING	
Zwartglazen kookplaat met vlakke roestvrijstalen randlijst	●
Kookplaat in ICE-uitvoering volledig integreerbaar	-
EasyControl Plus frontbediening	●
DirectControl frontbediening	-
DirectControl Plus frontbediening	-
TouchControl frontbediening	-
Digitaal infodisplay voor elke kookzone	●
UITVOERING	
Inductiekookzones	3
Braadzone	-
TwinBooster	●
Max. vermogen links/Ø panbodem	3700 Watt/18-28 cm
Max. vermogen linksvoor/Ø panbodem	-
Max. vermogen linksachter/Ø panbodem	-
Max. vermogen midden/Ø panbodem	-
Max. vermogen rechts/Ø panbodem	-
Max. vermogen rechtsvoor/Ø panbodem	2200 Watt/10-16 cm
Max. vermogen rechtsachter/Ø panbodem	3000 Watt/14-20 cm
Max. vermogen braadzone/Ø panbodem	-
Aankookautomaat voor elke kookzone	●
Warmhoudfunctie	-
Timerfunctie tot 9,5 uur met automatisch uitschakelen	●
Stop & Go-functie	-
Pan- en pangrootteherkenning	●
Con@ctivity voorbereid	-
VEILIGHEIDSSYSTEMEN	
Restwarmte-indicatie voor elke kookzone	●
Veiligheidsuitschakeling	●
Automatische uitschakeling bij overkoken	●
Vergrendelingsfunctie	●
Ingebruiknamebeveiliging	●
NISMATEN	
Inbouwhoogte	4,8 cm
Inbouwhoogte incl. aansluiting	4,8 cm
Inbouwbreedte	56,0 cm
Inbouwdiepte	49,0 cm
AFMETINGEN KOOKPLAAT	
Breedte	57,4 cm
Diepte	50,4 cm
AANSLUITWAARDE	
Aansluitwaarde	7,4 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	
	€ 1.382,00

Extra accessoires inductiekookplaten (tegen meerprijs)*

Gourmetpan KMB 5000-S



Bestelnummer 7253040.
Geadviseerde verkoopprijs € 249,00.

Gourmetpan KIB 5000



Bestelnummer 7278800.
Geadviseerde verkoopprijs € 169,00.



Bezoek de Miele Shop op www.miele.nl voor het bestellen van accessoires, toebehoren, onderhouds- en reinigingsmiddelen van Miele.



Miele-gaskookplaten

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



1. Design

Op designgebied voldoen de gaskookplaten van Miele aan alle verwachtingen.

- Roestvrijstalen vangschaal met omlijsting van massief roestvrij staal
- Schuin geplaatst, geïntegreerd bedieningspaneel met metalen knoppen
- Aangebrachte draaiknoppen bovenop
- Afneembare pannendragers van matzwart gietijzer

2. Gasverwarming

Spiraalvormige branders, wokbrander, snelle vonkontsteking, elektrische vonkbeveiliging.

- Eenvoudige en veilige bediening
- Snel klaar voor gebruik
- Uitzonderlijk korte reactietijden

3. Wokbrander

De wokbrander is ideaal voor het roerbakken van Oosterse eenpansgerechten in een wok of wadjan. Vlees en groente worden hierin onder voortdurend omscheppen in korte tijd gaar, met een beter behoud van kleur, smaak en natuurlijke vitamines.

- Extra vermogen
- Beter behoud van kleur, smaak en natuurlijke vitamines

4. Bediening

Overzichtelijk en gemakkelijk te bedienen.

- Frontbediening via draaiknoppen
- Eenvoudige en veilige bediening



5. GasStop

De functie GasStop zorgt ervoor dat, zodra de vlam bijvoorbeeld uitwaait, de gastoevoer automatisch wordt afgesloten. Dat is wel zo veilig.

- Veilig



6. GasStop & Restart

Alle gaskookplaten van Miele hebben standaard speciale veiligheidsvoorzieningen. Zeer veilig, maar ook praktisch, is de functie GasStop & Restart. Door tocht of overgekookte gerechten kan de gasvlam doven. Als de elektronica herkent dat de vlam uit is, wordt de brander automatisch weer ontstoken. De bereiding kan dus eenvoudig worden voortgezet. Mocht de herstart niet lukken, dan wordt de gastoevoer meteen afgesloten.

- Veilig en praktisch

7. Spiraalvormige branders

Dankzij de unieke spiraalvormige branders creëren we een hoog vermogen met een laag verbruik.

- Efficiënt
- Optimale warmtebenutting

8. Elektronische vonkontsteking

Voor het aansteken van het gas zijn geen lucifers nodig, want alle branders zijn voorzien van elektronische vonkontsteking.

- Gemak



9. Quick Start

Met de functie Quick Start is het ontsteken van een brander net zo eenvoudig als het inschakelen van een oven. U hoeft de hoogwaardige metalen knoppen niet eerst lang in te drukken en ingedrukt te houden, want de brander ontsteekt automatisch wanneer u één keer draait aan de knop.

- Hoog bedieningscomfort

10. Alles uit-knop

Met de Alles uit-knop kunnen alle branders met één druk op de knop uitgeschakeld worden. Wanneer bijvoorbeeld de deurbel gaat terwijl u aan het koken bent, dan kunt u gerust naar de deur gaan. Er zal niets overkoken of aanbranden.

- Veiligheid

11. Branderkoppen voorzien van PerfectClean

De branderkoppen van de gaskookplaten zijn voorzien van een speciale keramische coating. Deze coating rekent af met hardnekkig vuil en heeft een antiaanbakwerking, waardoor vuil niet kan inbranden. Het schoonmaken is daardoor ongeëvenaard eenvoudig.

- Zo weer schoon



12. ComfortClean-panndragers

De pannendragers van de gaskookplaten met keramische plaat zijn eenvoudig in de afwasautomaat te reinigen. Het reinigen van de keramische plaat was al eenvoudig, maar nu hoeft u ook de losse pannendragers niet meer met de hand te reinigen.

- Eenvoudig en comfortabel
- Afwasautomaatbestendig

Gaskookplaten



NIEUW



NIEUW



	KM 2357 G	KM 2356 G	KM 2054 G
DESIGN			
Roestvrijstalen kookplaat	●	●	●
Zwartglazen kookplaat	-	-	-
Frontbediening met metalen knoppen	●	●	●
Gietijzeren pannendragers	●	●	●
Gietijzeren pannendragers afwasautomaatbestendig	●	●	-
Kookplaat volledig integreerbaar	●	-	-
Extreem vlakke roestvrijstalen randlijst	-	●	-
EIGENSCHAPPEN			
Sterkbrander linksachter	0,50 – 3,0 kW	0,50 – 3,0 kW	-
Sterkbrander rechtsachter	0,35 – 2,5 kW	0,35 – 2,5 kW	-
Sudderbrander linksvoor	0,25 – 1,0 kW	0,25 – 1,0 kW	-
Sudderbrander linksachter	-	-	0,27 – 1,0 kW
Normaalbrander rechtsachter	-	-	-
Sterkbrander linksvoor	-	-	-
Normaalbrander rechtsvoor	0,25 – 1,6 kW	0,25 – 1,6 kW	0,38 – 1,75 kW
Dual wokbrander (midden)	0,23 – 4,5 kW	0,23 – 4,5 kW	-
Dual wokbrander links(voor)	-	-	0,25 – 4,20 kW
Sterkbrander midden	-	-	0,45 – 2,60 kW
Dual wokbrander rechtsachter	-	-	0,25 – 4,20 kW
Elektronische vonkontsteking	●	●	●
Quick Start	●	●	-
Ingebouwde kookwekker	-	-	-
Restwarmte-indicatie	-	-	-
Locatie gasaansluiting	linksachter	linksachter	linksachter
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
GasStop	-	-	●
GasStop & ReStart	●	●	-
Ingebruikname beveiliging	-	-	-
Alles uit-knop	-	-	-
TOEPASSING			
Standaard geschikt voor aardgas	●	●	●
Inspuiters voor vloeibaar gas te bestellen ¹⁾	●	●	●
NISMATEN			
Inbouwhoogte	9,5 cm ²⁾	9,0 cm ²⁾	3,5 cm ²⁾
Inbouwbreedte	89,4 cm	86,0 cm	86,0 cm
Inbouwdiepte	51,4 cm	48,0 – 49,0 cm	48,0 – 49,0 cm
AFMETINGEN KOOKPLAAT			
Breedte	89,2 cm	88,8 cm	90,0 cm
Diepte	51,2 cm	50,8 cm	52,0 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	0,025 kW	0,025 kW	0,025 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Zwartglazen lekblad	-	-	-
Lekblad roestvrij staal	€ 1.463,00	€ 1.463,00	€ 1.057,00

¹⁾ Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen.

²⁾ Exclusief bocht.



KM 2034 G	KM 2014 G	KM 2010 G	KM 3054 G
●	●	●	-
-	-	-	●
●	●	●	●
●	●	●	-
-	-	-	●
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
0,27 - 1,0 kW	0,27 - 1,0 kW	0,27 - 1,0 kW	0,25 - 1,00 kW
0,38 - 1,75 kW	0,38 - 1,75 kW	0,38 - 1,75 kW	0,35 - 1,80 kW
0,45 - 2,60 kW	-	0,45 - 2,60 kW	0,50 - 3,00 kW
0,38 - 1,75 kW	0,38 - 1,75 kW	0,38 - 1,75 kW	0,35 - 1,80 kW
0,25 - 4,20 kW	-	-	-
-	0,25 - 4,20 kW	-	0,25 - 5,00 kW
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
●	●	●	●
-	-	-	●
-	-	-	●
-	-	-	●
-	-	-	●
linksachter	linksachter	linksachter	rechtsachter
●	●	●	-
-	-	-	●
-	-	-	●
-	-	-	●
●	●	●	●
●	●	●	●
3,5 cm ²)	3,5 cm ²)	3,5 cm ²)	4,6 cm ²)
56,0 cm	56,0 cm	56,0 cm	91,6 cm
48,0 - 49,0 cm	48,0 - 49,0 cm	48,0 - 49,0 cm	49,0 - 50,0 cm
75,0 cm	65,0 cm	65,0 cm	94,2 cm
52,0 cm	52,0 cm	52,0 cm	52,6 cm
0,025 kW	0,025 kW	0,025 kW	0,025 kW
-	-	-	€ 1.595,00
€ 976,00	€ 731,00	€ 650,00	-

Gaskookplaten



	KM 3034 G	KM 3014 G	KM 3010 G
DESIGN			
Zwartglazen kookplaat	●	●	●
Frontbediening met metalen knoppen	●	●	●
Gietijzeren pannendragers afwasautomaatbestendig	●	●	●
EIGENSCHAPPEN			
Sudderbrander linksvoor	–	–	–
Sudderbrander linksachter	0,25 – 1,00 kW	–	0,25 – 1,00 kW
Sudderbrander rechtsachter	–	0,25 – 1,00 kW	–
Normaalbrander rechtsachter	0,35 – 1,80 kW	–	0,35 – 1,80 kW
Sterkbrander linksvoor	0,50 – 3,00 kW	–	0,50 – 3,00 kW
Normaalbrander rechtsvoor	0,35 – 1,80 kW	0,35 – 1,80 kW	0,35 – 1,80 kW
Dual wokbrander (midden)	0,25 – 5,00 kW	–	–
Dual wokbrander links(voor)	–	0,25 – 5,00 kW	–
Elektronische vonkontsteking	●	●	●
Quick Start	●	–	–
Ingebouwde kookwekker	●	–	–
Restwarmte-indicatie	●	–	–
Locatie gasaansluiting	rechtsachter	linksachter	linksachter
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
GasStop	–	●	●
GasStop & ReStart	●	–	–
Ingebruikname beveiliging	●	–	–
Alles uit-knop	●	–	–
TOEPASSING			
Standaard geschikt voor aardgas	●	●	●
Inspuiters voor vloeibaar gas te bestellen ¹⁾	●	●	●
NISMATEN			
Inbouwhoogte	4,6 cm ²⁾	4,6 cm ²⁾	4,6 cm ²⁾
Inbouwbreedte	75,0 – 78,0 cm	56,0 – 60,0 cm	56,0 – 60,0 cm
Inbouwdiepte	49,0 – 50,0 cm	49,0 – 50,0 cm	49,0 – 50,0 cm
AFMETINGEN KOOKPLAAT			
Breedte	80,6 cm	62,5 cm	62,5 cm
Diepte	52,6 cm	52,6 cm	52,6 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	0,025 kW	0,025 kW	0,025 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Zwartglazen lekblad	€ 1.504,00	€ 976,00	€ 884,00

¹⁾ Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen.

²⁾ Exclusief bocht.



Tepan-platen



	CT 400 MP	CT 400 P
DESIGN		
Roestvrijstalen, mobiel Tepan-braadveld	●	–
Roestvrijstalen, ronde Tepan-plaat	–	●
Frontbediening in meubel met traploze schakelknop	●	●
UITVOERING		
Ombouw van houten multiplex plaat en roestvrijstalen oplegplaat	●	–
Roestvrijstalen schakelkast	●	–
Onderstel met wieltjes inclusief houten multiplex plateau met roestvrijstalen oplegplaat	●	–
Geschikt voor: braden, grillen, smoren, flamberen en stoven	●	●
Geschikt voor: warmhouden direct op de roestvrijstalen plaat	●	●
Mogelijkheid voor het bereiden van sauzen in diepere gedeelte dat ontstaat tijdens gebruik (max. 1,8 cm diep)	●	●
1 tot 12 vermogensstanden voor temperatuurregeling	●	●
Automatisch temperatuurverloop van binnen naar buitenste bereik van de tepan-plaat voor het gelijktijdig bereiden en warm houden	●	●
TOEPASSING		
Mobiel meubel	●	–
Inbouw in aanrechtblad	–	●
NISMATEN		
Diameter	–	55,0 cm
AFMETINGEN BRAADVELD		
Hoogte	90,0 cm	–
Breedte	88,0 cm	57,0 cm
Diepte	73,0 cm	–
AANSLUITWAARDE		
Aansluitwaarde	2,3 kW	2,3 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 3.456,00	€ 1.992,00



Combiset-elementen van Miele

Uiterlijke en innerlijk kenmerken*



1. Design

- Massieve roestvrijstalen omlijsting
- Schuin geplaatst bedieningspaneel met metalen knoppen
- Gepreegd Miele-logo

2. Veelzijdigheid

De Combiset-elementen met apparaten in drie verschillende breedtes biedt de ambitieuze gebruiker een ruime keuze aan kookapparatuur en aanvullende elementen voor een professionele omgeving.

- Afstemming op de persoonlijke wensen

3. Inductieverwarming

Bij inductieverwarming kookt de inhoud van de pan uitzonderlijk snel. De kookplaten reageren eveneens snel op een wijziging in de stand, omdat de warmte direct in de bodem van de pan ontstaat.

- Snel klaar voor gebruik
- Uitzonderlijk korte reactietijden
- Energiebesparend



4. Gasverwarming

De gasverwarming bestaat uit spiraalvormige branders, heeft een snelle ontsteking en beschikt over vlambeveiliging. De effectiviteit van het vermogen van de branders worden optimaal benut.

- Eenvoudige en betrouwbare bediening
- Snel klaar voor gebruik
- Uitzonderlijk korte reactietijden

5. GasStop

Alle gaskookplaten van Miele hebben standaard speciale veiligheidsvoorzieningen. Zeer veilig is de functie GasStop. Deze functie zorgt ervoor dat, zodra de vlam bijvoorbeeld uitwaait, de gastoevoer automatisch wordt afgesloten.

- Veiligheid

6. Controlesysteem

Drie verschillende melders geven informatie over de status van het apparaat.

- Hoog bedieningscomfort



7. Bediening aan de bovenkant

Overzichtelijk en gemakkelijk in het gebruik.

- Eenvoudige en veilige bediening

8. Restwarmte-indicatie

Van alle kookzones wordt afzonderlijk aangegeven of ze nog warm zijn (m.u.v. gaskookplaten).

- Verhoogde veiligheid
- Bescherming tegen verbranding

Combiset-elementen

28 cm breed



	CS 1411 F*	CS 1212 I	CS 1312 BG
DESIGN			
Roestvrijstalen kookplaat met opstaande rand	-	●	-
Roestvrij staal met zwartglazen plaat met opstaande rand	-	-	-
Frontbediening met metalen knop(pen)	●	●	●
Gietijzeren pannendragers	-	-	-
UITVOERING			
Gas	-	-	-
Inductie	-	●	-
Grillplaat	-	-	●
Frituurinrichting	●	-	-
EIGENSCHAPPEN			
Aantal kookzones	-	2	2
Vermogen midden, tweeringsbrander	-	-	-
Vermogen voor	-	1,4/1,8 kW	1,5 kW
Vermogen achter	-	2,3/3,0/3,7 kW	1,5 kW
Temperatuurstelling	80–200 °C	-	-
Elektronische vonkontsteking	-	-	-
Vernikkelde draadkorf met ophangbeugel	●	-	-
Uitklapbare en afneembare handgreep	●	-	-
Extra rand voor opvang van schuimend frituurvet	●	-	-
Aftappunt met veiligheidsventiel voor afvoer olie/vet	●	-	-
Opvangschaal voor druipend vet met watervulling	-	-	●
Inzet voor meegeleverde lavastenen	-	-	●
Aftappunt in de bodem van de opvangschaal	-	-	●
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Indicatielampje aan/uit	●	●	●
Thermo-elektronische vlambeveiliging	-	-	-
Restwarmte-indicatie	●	●	-
Veiligheidsuitschakeling	-	●	-
TOEPASSING			
Standaard geschikt voor aardgas	-	-	-
Minimale afstand tot afzuigkap: 75 cm	-	-	-
Minimale afstand tot afzuigkap: 65 cm	●	-	●
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)¹⁾			
Verbindingslijst CSZL 500	●	●	●
Verbindingslijst CSZL 1500	●	●	●
Afdekplaat 28 cm CSAD 1300	-	●	●
Grillplaat 28 cm CSGP 1300	-	-	●
Pasta-inzet CSPE 1300	●	-	-
NISMATEN²⁾			
Inbouwhoogte	20,5 cm	7,2 cm	10 cm
Inbouwbreedte	27,2 cm	27,2 cm	27,2 cm
Inbouwdiepte	50,0 cm	50,0 cm	50,0 cm
AFMETINGEN APPARAAT			
Breedte	28,8 cm	28,8 cm	28,8 cm
Diepte	52,0 cm	52,0 cm	52,0 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	2,4 kW	3,7 kW	3,0 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrij staal	€ 1.169,00	€ 1.220,00	€ 996,00

* Inbouw direct naast een gaskookplaat niet toegestaan.

¹⁾ Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl

²⁾ Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de inbouwmaatschetsen en Standaard Product Informatie.



CS 1011 G	CS 1012-1 G
●	●
-	-
●	●
●	●
●	●
-	-
-	-
-	-
1	2
0,26-6,0 kW	-
-	0,38-1,6 kW
-	0,55-3,0 kW
-	-
●	●
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	-
-	●
●	●
●	●
●	●
-	-
-	-
8,7 cm	8,7 cm
27,2 cm	27,2 cm
50,0 cm	50,0 cm
28,8 cm	28,8 cm
52,0 cm	52,0 cm
0,025 kW	0,025 kW
€ 996,00	€ 914,00

Combiset-elementen

28 en 38 cm breed



	CS 1418 WA	CS 1223 I	CS 1327 Y
DESIGN			
Roestvrijstalen kookplaat met opstaande rand	-	●	●
Roestvrij staal met zwartglazen plaat met opstaande rand	●	-	-
Frontbediening met metalen knop(pen)	-	●	●
Weegfunctie wordt in- en uitgeschakeld door druktoets	●	-	-
UITVOERING			
Inductie	-	●	-
TepanYaki	-	-	●
Weegschaal	●	-	-
Salamander	-	-	-
EIGENSCHAPPEN			
Aantal kookzones	-	1	2
Vermogen midden	-	3,2 kW	-
Vermogen voor	-	-	1,5 kW
Vermogen achter	-	-	1,5 kW
Vermogen braadzone	-	-	-
Bijpassende wok (CSWP 1450) wordt meegeleverd	-	●	-
O.a. voor gratineren, verwarmen, warm houden van gerechten	-	-	-
Geheel automatisch verzinkbaar in het werkblad	-	-	-
Warmte toevoer via 12 standen te regelen	-	-	-
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Indicatielampje aan/uit	-	●	●
Thermo-elektronische vlambeveiliging	-	-	-
Restwarmte-indicatie	-	●	●
Veiligheidsuitschakeling	-	●	-
TOEPASSING			
Voorzien van veiligheidsglas	●	-	-
Weegschaal uitneembaar	●	-	-
Meeteenheid instelbaar in gram of lb./oz.	●	-	-
Meet in stappen van 5 gram tot maximaal 10 kilogram	●	-	-
Tarrafunctie	●	-	-
Eenvoudig af te lezen infodisplay	●	-	-
Werkt op batterij van 9 Volt (wordt meegeleverd)	●	-	-
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)¹⁾			
Verbindingslijst CSZL 500	●	●	●
Verbindingslijst CSZL 1500	●	●	●
Afdekplaat 38 cm CSAD 1400	-	●	●
Wokhouder CSAG 1400	-	●	-
NISMATEN²⁾			
Inbouwhoogte	3,2 cm	10,8 cm	8,8 cm
Inbouwbreedte	27,2 cm	36,4 cm	36,4 cm
Inbouwdiepte	50,0 cm	50,0 cm	50,0 cm
AFMETINGEN APPARAAT			
Breedte	28,8 cm	38,0 cm	38,0 cm
Diepte	52,0 cm	52,0 cm	52,0 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	n.v.t.	3,2 kW	3,0 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrij staal	€ 609,00	€ 2.149,00	€ 2.165,00

* Voor inbouw in onderkast.

¹⁾ Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl


²⁾ Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de inbouwmaatschetsen en Standaard Product Informatie.



CS 1221 I	CS 1222 I
●	●
-	-
●	●
-	-
●	●
-	-
-	-
-	-
1	2
3,7 kW	-
-	1,4/2,2 kW
-	1,85/3,0 kW
-	2,3/3,0/3,7 kW
-	-
-	-
-	-
-	-
●	●
-	-
●	●
●	●
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
●	●
●	●
●	●
-	-
7,2 cm	7,2 cm
36,4 cm	36,4 cm
50,0 cm	50,0 cm
38,0 cm	38,0 cm
52,0 cm	52,0 cm
3,7 kW	3,7 kW
€ 1.250,00	€ 1.341,00

Combiset-elementen

38 en 58 cm breed



	CS 1021 G	CS 1034 G
DESIGN		
Roestvrijstalen kookplaat met opstaande rand	●	●
Roestvrij staal met zwartglazen plaat met opstaande rand	–	–
Frontbediening met metalen knop(pen)	●	●
Gietijzeren pannendragers	●	●
UITVOERING		
Gas	●	●
HiLight	–	–
Inductie	–	–
Grillplaat	–	–
EIGENSCHAPPEN		
Aantal kookzones	1	4
Vermogen linksachter	–	0,38–1,6 kW
Vermogen rechtsachter	–	0,55–3,0 kW
Vermogen linksvoor	–	0,55–2,5 kW
Vermogen rechtsvoor	–	0,38–1,6 kW
Vermogen midden	0,26–6,0 kW	–
Vermogen voor	–	–
Vermogen achter	–	–
Temperatuurinstelling	–	–
Elektronische vonkontsteking	●	●
Opvangschaal voor druipend vet met watervulling	–	–
Inzet voor meegeleverde lavastenen	–	–
Aftappunt in de bodem van de opvangschaal	–	–
VEILIGHEIDSSYSTEMEN		
Indicatielampje aan/uit	●	●
Thermo-elektronische vlambeveiliging	●	●
Restwarmte-indicatie	●	●
Veiligheidsuitschakeling	●	●
TOEPASSING		
Standaard geschikt voor aardgas	●	●
Minimale afstand tot afzuigkap: 75 cm	●	–
Minimale afstand tot afzuigkap: 65 cm	–	●
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)¹⁾		
Verbindingslijst CSZL 500	●	●
Verbindingslijst CSZL 1500	●	●
Afdekplaat 38 cm CSAD 1400	●	–
Grillplaat 38 cm CSGP 1400	–	–
NISMATEN²⁾		
Inbouwhoogte	8,7 cm	8,7 cm
Inbouwbreedte	36,4 cm	56,0 cm
Inbouwdiepte	50,0 cm	50,0 cm
AFMETINGEN APPARAAT		
Breedte	38,0 cm	57,6 cm
Diepte	52,0 cm	52,0 cm
AANSLUITWAARDE		
Aansluitwaarde	25 kW	25 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS		
Roestvrij staal	€ 1.077,00	€ 1.423,00

¹⁾ Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl

²⁾ Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de inbouwmaatschetsen en Standaard Product Informatie.



Nismaten bij het combineren van verschillende Combiset-elementen (in cm)

28,8 cm brede Combiset-elementen		Diepte	Breedte
1 element	50	27,2	
2 elementen	50	56,0	
3 elementen	50	84,8	
4 elementen	50	113,6	
5 elementen	50	142,4	
38,0 cm brede Combiset-elementen		Diepte	Breedte
1 element	50	36,4	
2 elementen	50	74,4	
3 elementen	50	112,4	
4 elementen	50	150,4	
57,6 cm brede Combiset-elementen		Diepte	Breedte
1 element	50	56,0	
2 elementen	50	113,6	
28,8 / 38,0 / 57,6 cm brede Combiset-elementen		Diepte	Breedte
1 element 28,8 + 1 element 38,0	50	65,2	
2 elementen 28,8 + 1 element 38,0	50	94,0	
3 elementen 28,8 + 1 element 38,0	50	122,8	
1 element 28,8 + 2 elementen 38,0	50	103,2	
1 element 28,8 + 3 elementen 38,0	50	141,2	
1 element 28,8 + 1 element 57,6	50	84,8	
2 elementen 28,8 + 1 element 57,6	50	113,6	
3 elementen 28,8 + 1 element 57,6	50	142,4	
1 element 38 + 1 element 57,6	50	94,0	
2 elementen 38 + 1 element 57,6	50	132,0	
3 elementen 38 + 1 element 57,6	50	170,0	




Extra accessoires en toebehoren Combiset-elementen

(tegen meerprijs)*




Verbindingslijst CSZL 500**

Geadviseerde verkoopprijs € 50,00. **

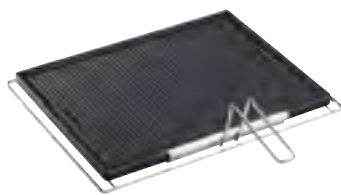


Grillplaat 38 cm CSGP 1400

Bestelnummer 7094120.
Geadviseerde verkoopprijs € 169,00.

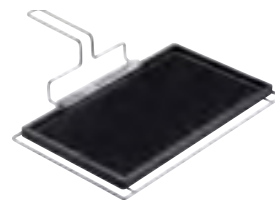


Grillplaat 28 cm CSGP 1300

Bestelnummer 7094100.
Geadviseerde verkoopprijs € 149,00.



Verbindingslijst CSZL 1500**

Geadviseerde verkoopprijs € 112,00.**

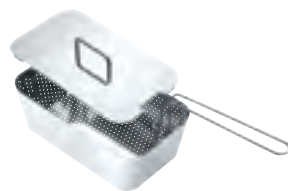

Pasta-inzet CSPE 1300

Bestelnummer 7094130.
Geadviseerde verkoopprijs € 219,00.



Wok CSWP 1450

Passend bij Combiset-element CS 1223 I
Bestelnummer 7189720.
Geadviseerde verkoopprijs € 379,00.




Wokhouder CSAG 1400

Voor het plaatsen van de wok CSWP 1400 op bijvoorbeeld het aanrecht.
Bestelnummer 7217670.
Geadviseerde verkoopprijs € 69,00.



Afdekplaat CSAD 1300

Afdekplaat van roestvrij staal met CleanSteel voor de Combiset-elementen van 28,8 cm breed.
Bestelnummer 7094140.
Geadviseerde verkoopprijs € 179,00.

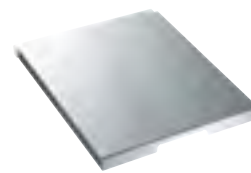

Afdekplaat CSAD 1400

Afdekplaat van roestvrij staal met CleanSteel voor de Combiset-elementen van 38,0 cm breed.
Bestelnummer 7094150.
Geadviseerde verkoopprijs € 219,00.



Bezoek de Miele Shop op www.miele.nl voor het bestellen van accessoires, toebehoren, onderhouds- en reinigingsmiddelen van Miele.

* Leverbaar via het Miele Inspirience Centre, de Miele Shop op www.miele.nl of afdeling Verkoop Onderdelen.


** Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.

Miele-designafzuigkappen

Uitvoeringsvormen



De Miele-designschouwen overtuigen door hun markante belijning, vorm en de perfecte afwerkingwijze. In een strakke roestvrijstalen, roestvrij staal met glas of Titanium Finish uitvoering met een professionele uitstraling of met een gewelfd glazen scherm zijn de designschouwen van Miele altijd een blikvanger in de keuken.

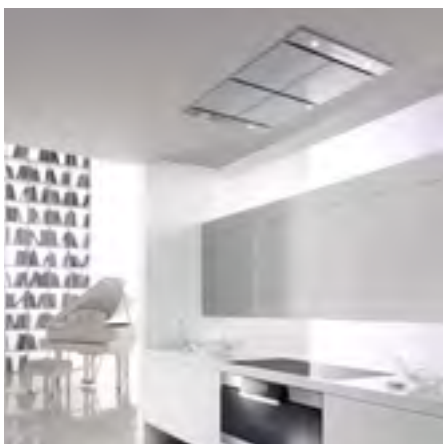

Plafondunit

De plafondunit met meerzone randafzuiging kan strak aan het plafond ingebouwd worden, bijvoorbeeld boven een kookeiland.

Eilandschouwafzuigkappen

De eilandschouwafzuigkappen kunnen vrij aan het plafond worden gemonteerd. Dit maakt ze geschikt voor montage boven een kookeiland.

Wandschouwafzuigkappen

De wandschouwafzuigkappen kunnen tussen bovenkasten worden gemonteerd of vrij aan de muur.



Vlakschermafzuigkappen

Voor inbouw in een bovenkast is een vlakschermafzuigkap van toepassing. De vlakschermafzuigkap DA 3490 is geschikt voor een 60 cm en 90 cm brede bovenkast. De overige modellen kunnen in een 60 cm brede bovenkast worden ingebouwd.

Universele afzuigkappen

De universele afzuigkappen zijn geschikt voor inbouw boven een kookeiland, in een schouw of schoorsteen.

Onderbouwafzuigkappen

De onderbouwafzuigkap DA 1060 is geschikt voor montage onder een bovenkast. De afzuigkap DA 1100 is zowel geschikt voor montage onder een bovenkast als voor montage aan de muur.

Advies van Miele

- Indien u beschikt over een open haard (open vuur), dan is een raamcontactschakelaar (DAFK 100 en DSM 400) een veilige oplossing. Deze schakelaar zorgt er namelijk voor dat uw afzuigkap uitsluitend werkt na het openen van het raam, zodat voorkomen wordt dat schadelijke verbrandingsgassen uit de schoorsteen de woning ingezogen worden.
- Gebruik van een afzuigkap met circulatiesysteem boven een gaskookplaat is toegestaan, mits het gezamenlijk vermogen van de gaskookplaat niet hoger is dan 11 kW.



Integreerbare afzuigkap

Voor geïntegreerde inbouw tussen bovenkasten kan de integreerbare afzuigkap DA 186 worden ingebouwd.



Con@ctivity is het innovatieve systeem van Miele voor communicatie tussen afzuigkap en kookplaat, dat zorgt voor een automatisch geregeld afzuigproces.

Automatisch proces

Met Con@ctivity heeft Miele een systeem ontwikkeld dat pas actief wordt als de omstandigheden er om vragen. Na inschakeling van de Miele-kookplaat wordt de verlichting van de Miele-afzuigkap ingeschakeld. Korte tijd later wordt de afzuigkap ingeschakeld op een stand die afhankelijk is van het aantal gebruikte kookzones, van de ingestelde vermogensstanden en van de kooktijd. Na de bereiding volgt met Con@ctivity een automatische nalooptijd. Daarna worden de afzuigkap en de verlichting uitgeschakeld.

Snelle, effectieve werking

Voordat de wasem opstijgt, kan de afzuigkap het verschil herkennen tussen aanbraden dan wel aankoken en het ononderbroken verdere kookproces. Omdat puur de informatie van de kookplaat wordt gebruikt en de kookdampen niet door sensoren worden gemeten, voorkomt de afzuigkap dat de eerste wasem als een walm door de keuken trekt. Con@ctivity biedt de gebruiker een comfortabel bijkomend effect: omdat de afzuigkap vrijwel zelfstandig zijn werkt doet, kan alle aandacht uitgaan naar het koken zelf. En er is nog een pluspunt: het bedieningspaneel van de afzuigkap blijft merkbaar schoner, want het regelen van het vermogen met vette vingers is zo goed als overbodig.

Besturing via communicatiemodules

Als de kookplaat wordt ingeschakeld gaat na een korte vertraging de verlichting van de afzuigkap aan. Een paar seconden later reageert de ventilator – exact afgestemd op het aantal kookzones dat actief is en op de daarvoor gekozen standen. Wordt een stand gewijzigd, dan verandert ook het vermogen van de afzuigkap. De besturing vindt bij Con@ctivity plaats met behulp van communicatiemodules, die probleemloos in de betreffende apparaten kunnen worden ingebouwd. Informatie wordt uitgewisseld via het elektriciteitsnet (Powerline-technologie), zodat een aanvullende aansluiting niet nodig is. Vanzelfsprekend kan de afzuigkap ook op elk gewenst moment met de hand worden gecorrigeerd.

De Miele-afzuigkap dient te worden voorzien van communicatiemodule XKM 2000 DA, de Miele-kookplaat van communicatiemodule XKM 2100 KM. Voor de afzuigkappen DA 289, DA 489, DA 7000 D en DA 7090 W is tevens de besturingskabel XKM nodig.

Con@ctivity is toe te passen op de volgende Miele-apparaten:

Plafondunit

DA 2900 D

Eilandschouwafzuigkappen

DA 7000 D, DA 424 Vario-systeem, DA 420 Vario-systeem, DA 5895 D, DA 6290 D (UL), DA 5100 D (UL), DA 6520 D en DA 6590 D (UL).

Wandschouwafzuigkappen

DA 6000 W, DA 5330 W, DA 7090 W, DA 5895 W, DA 489, DA 289, DA 5190 W, DA 249, DA 6290 W, DA 6520 W, DA 422, DA 6590 W, DA 429 en DA 428.

Inductiekookplaten

KM 6383, KM 6382, KM 6380, KM 6352, KM 6351, KM 6346, KM 6342, KM 6340, KM 6317, KM 6316, KM 6314 en KM 6313.

HiLight-kookplaten

KM 6230, KM 6212, KM 6204, KM 6202 en KM 6200.



ALLEEN BIJ
MIELE






con@ctivity

Miele-designafzuigkappen

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*

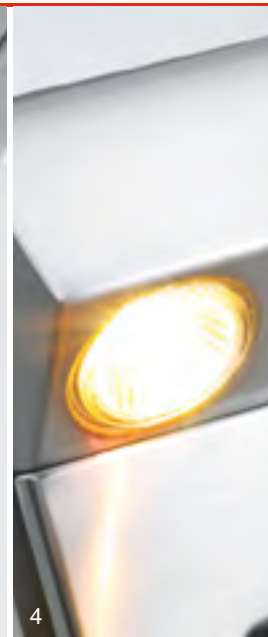

30 cm

1. Roestvrijstalen vetfilters

De roestvrijstalen vetfilters bestaan uit maar liefst 10 lagen en zijn door het 'snelkliksysteem' gemakkelijk te verwijderen en kunnen in de afwasauto-maat worden schoongemaakt.

- Gemakkelijk te reinigen
- Gemakkelijk te verwijderen

ALLEEN BIJ
MIELE

2. Gepatenteerde bedieningshendel

Alle functies worden geregeld via een innovatieve bedieningshendel op ooghoogte.

3. Motor met tweevoudig luchtaanzuigingsysteem

De krachtig zuigende motor heeft een ventilator die aan twee kanten aanzuigt voor een optimale afzuiging. Samen met de geluidsisolatie zorgt dit voor een fluisterstille werking bij een uitzonderlijk hoge ventilatiecapaciteit.

4. Halogeenlicht dimmer/PL-lampen

Hoogkwalitatieve halogeenlampen of PL-lampen staan garant voor een optimale verlichting van de volledige kookplaat. Met de lichtdimmerfunctie kan de lichtsterkte worden aangepast aan de eigen wensen.

5. Elektronische regeling van het vermogen

De elektronische regeling van het vermogen zorgt, in combinatie met led's voor alle standen, niet alleen voor een permanente controle van alle functies, maar ook voor een op het gebruik afgestemd vermogen.

6. Automatische uitschakeling stand Intensief

De stand Intensief kan worden ingesteld op 10 minuten. Daarna schakelt de afzuigkap automatisch terug naar stand 3.

7. Luchtafzuiging achteraf

De luchtafzuiging achteraf verwijdert na afloop van het koken alle wasem en luchtjes die nog in de keuken aanwezig zijn. De stand is gedurende 5-15 minuten in te stellen.

8. Indicatie bij verzadiging vetfilter en actief koolstoffilter

Wanneer de afzuigkap een aantal uur heeft gewerkt, geeft een indicatielampje automatisch aan dat het vetfilter gereinigd of het koolstoffilter vervangen moet worden. Het voorgeprogrammeerde aantal verbruiksuren is naar eigen inzicht te wijzigen.

- Gemak
- Hygiëne

9. Akoestisch pakket

De afzuigkappen zijn in het ventilatiegedeelte en voor een deel ook binnenin voorzien van geluiddempende matten. Dit akoestisch pakket zorgt in combinatie met de nieuwste motortechniek ondanks het hoge vermogen voor een nog lager geluidsniveau.

- Fluisterstil

10. Externe motor

Een aantal afzuigkappen is leverbaar met een externe motor. Door het gebruik van een externe motor kan het geluidsniveau in de keuken, afhankelijk van de inbouwomstandigheden, worden verminderd. De externe motor wordt aan of in de buitenmuur, op het dak of in een aangrenzend vertrek gemonteerd. Afzuigkappen met een externe motor hebben een bijzonder hoge afzuigcapaciteit.

- Laag geluidsniveau
- Hoge afzuigcapaciteit

11. Meer bewegingsvrijheid

De schouwromp van de DA 489 en de DA 289 is schuin gepositioneerd. Hierdoor ontstaat meer bewegingsvrijheid boven de kookplaat. Ergonomie en een elegante vorm zijn hier perfect met elkaar in harmonie.

- Ergonomie en design

ALLEEN BIJ
MIELE

12. Vario-systeem

De DA 420 V en de DA 424 V zijn elektronisch in hoogte verstelbaar. Na een druk op de knop is de kap tot 30 cm naar boven of naar beneden te verplaatsen.

- Altijd de juiste afstand tot de kookplaat
- Bewegingsvrijheid

Miele-designafzuigkappen

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



ALLEEN BIJ
MIELE

13. Meerzone randafzuiging

Bij de afzuigkappen van Miele met meerzone randafzuiging worden de aanwezige vetfilters afgedekt door glazen of roestvrijstalen panelen, waardoor ze er stijlvol en optisch grensverleggend uitzien. Bovendien wordt warme en vochtige lucht beter afgevoerd doordat de lucht niet alleen aan de randen wordt afgezogen, maar ook in het midden. Verder zorgen de afzuigkappen met randafzuiging van Miele voor maar liefst 30% meer vetafscheiding en zijn ze zeer geluidsvriendelijk. De panelen zijn eenvoudig te verwijderen en kunnen, vanwege het kleine formaat, gemakkelijk in de afwasautomaat geplaatst en gereinigd worden.

- Design
- Makkelijk te reinigen

14. Terugslagklep

De terugslagklep voorkomt dat koude lucht van buitenaf de keuken binnendringt.

- Behoud van kamertemperatuur

15. Veiligheidsuitschakeling

Na een voorgeprogrammeerde gebruiksduur van 10 uur schakelt de afzuigkap automatisch uit. Dat is wel zo veilig wanneer de afzuigschouw onverhoopt niet handmatig wordt uitgeschakeld.

- Veiligheid

16. CleanCover-afzuigunit

De afzuigunit bevindt zich achter het vetfilter en dekt kabels, de motor en scherpe randen af. De unit zorgt ervoor dat u zich niet kunt verwonden en voorkomt contact met elektrische onderdelen. De gladde poedercoating geeft de afzuigkappen een hoogwaardige uitstraling en zorgt voor een gemakkelijke reiniging.

- Makkelijk te reinigen
- Veiligheid

17. Op maat gemaakt

Mocht de lengte van de afvoerschacht van uw Miele-eilandschouwafzuigkap niet toereikend zijn om de ideale hoogte tussen de kookplaat en de afzuigschouw te realiseren, dan kan dit op de gewenste maat gemaakt worden. De lengte van de Miele-wandschouwen zijn in hoogte variabel.

- Altijd de ideale hoogte



18. RAL-coating

Een aantal Miele-afzuigkappen zijn verkrijgbaar met een RAL-coating, waarbij u kunt kiezen uit maar liefst 214 verschillende kleuren. Deze hoogwaardige coating is vuilwerend en gemakkelijk te onderhouden. De afzuigkappen die verkrijgbaar zijn met een RAL-coating, kunt u herkennen aan de RAL-kleurenwaaier die bij de betreffende afzuigkap staat afgebeeld.

ALLEEN BIJ
MIELE

19. Con@ctivity



Na inschakeling van de Miele-kookplaat, wordt iets vertraagd de verlichting van de Miele-afzuigkap ingeschakeld. Korte tijd later wordt de afzuigkap ingeschakeld op een stand die afhankelijk is van het aantal gebruikte kookzones, van de ingestelde vermogensstanden en van de kooktijd. Na de bereiding volgt met Con@ctivity een automatische nalooptijd. Daarna worden de afzuigkap en de verlichting uitgeschakeld.

- Automatisch de juiste afzuiging
- Geen afleiding tijdens het bereiden van gerechten

Plafondunit DA 2900 D van Miele

Miele introduceert de plafondunit DA 2900 D met meerzone randafzuiging. Met haar markante belijning, doordachte vorm en exclusieve afwerking is deze afzuigkap een lust voor het oog. Doordat de afzuigkap strak aan het plafond wordt bevestigd, creëert deze extra ruimte in de keuken. Om de afzuigkap zo optimaal mogelijk aan het design van de keukenmeubelen te kunnen aanpassen, zijn de decorpanelen in roestvrij staal of in glas verkrijgbaar.

Gemakkelijk te bedienen

U kunt deze afzuigkap bedienen via de meegeleverde innovatieve afstandsbediening. Met deze afstandsbediening kunt u ook de verlichting, het vermogen en de functie luchtafzuiging achteraf regelen. Bovendien is de plafondunit voorbereid op Con@ctivity. Con@ctivity is het innovatieve systeem van Miele voor communicatie tussen afzuigkap en kookplaat, dat zorgt voor een automatisch geregeld afzuigproces. De plafondunit en de betreffende kookplaat dienen voorzien te worden van een communicatiemodule. De plafondunit reageert vervolgens automatisch op de instellingen van de kookplaat. Zo hebt u altijd het juiste afzuigvermogen en hoeft u de afzuigkap niet meer handmatig te bedienen. Naast de automatische luchtafzuiging wordt ook de verlichting automatisch in- en uitgeschakeld. Dankzij de automatische luchtafzuiging achteraf blijven vrijwel geen resten van geurtjes achter in de keuken. Vanzelfsprekend kan de afzuigkap ook altijd handmatig worden gecorrigeerd.

Hoge prestaties, eenvoudige reiniging

De plafondunit DA 2900 D is voorzien van meerzone randafzuiging. De vier afzonderlijke panelen hebben het voordeel dat de kookluchtjes zowel aan de buitenkant als in het midden van de unit afgezogen worden. Dat levert ten opzichte van traditionele randafzuiging een betere vetafscheiding op. Evenals de vetfilters kunnen ook de afzonderlijke panelen gemakkelijk in de afwasautomaat gereinigd worden. Omdat de luchtstroom gelijkmatig via de panelen aangezogen wordt, ontstaat nauwelijks condens. Bij andere afzuigkappen met randafzuiging kan soms condens op de kookplaat druppelen.



Plafondunit



	DA 2900 D
DESIGN	
Ommanteling van roestvrij staal, mat geborsteld	●
BEDIENING	
Elektronische besturing	●
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)	4
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min.	●
Tiptoetsbediening	●
Indicatie voor verzadiging vetfilter/koolstoffilter	●/●
Bediening met meegeleverde afstandsbediening	●
Automatische uitschakeling intensiefstand (10 min.) programmeerbaar	●
VEILIGHEIDSSYSTEMEN	
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur	●
UITVOERING	
Meervoudige randafzuiging	●
Luchtafvoersysteem	●
Uitsluitend geschikt voor circulatie	–
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk	●
Aantal motoren	1
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem	●
Automatisch uitvouwbare zijpanelen	–
Terugslagklep	●
Akoestisch pakket	●
Kookplaatverlichting d.m.v. ledverlichting/halogeenvlamp/dimbare halogeenvlampen	●/–/–
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige roestvrijstalen vetfilter(s)	●
Con@ctivity voorbereid	●
AFZUIGCAPACITEIT	
Diameter afvoer aan bovenzijde	Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. ¹⁾	390 m ³ /h – 54 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand ¹⁾	620 m ³ /h – 67 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. ¹⁾	290 m ³ /h – 62 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand ¹⁾	510 m ³ /h – 70 dB (A) re 1 pW
AFMETINGEN	
Boven kookeiland/ingebouwd in plafond	●
Hoogte zonder motor	11,7 cm
Hoogte incl. motor	31,0 cm
Breedte	110,0 cm
Diepte	70,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)*	
Decorpanelen roestvrij staal (set van 4)	DRP 2900 RVS
Decorpanelen glas (set van 4)	DRP 2900 glas
Ombouwset voor circulatiesysteem	DUU 2900
Actief koolstoffilter	2 x DKF 18-1
AANSLUITWAARDE	
Aansluitwaarde	138 Watt
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	
Roestvrij staal incl. glazen of roestvrijstalen panelen	€ 2.735,00
Roestvrij staal incl. glazen of roestvrijstalen panelen Extern ²⁾	€ 2.695,00



* Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl.

¹⁾ Volgens EN-norm 61591.

²⁾ Uitvoering voor externe motoren AWG 102, ABLG 202, MG 100 en DDG 102.



Eilandschouwafzuigkappen*



	DA 7000 D	DA 424 Vario-systeem	DA 420 Vario-systeem
DESIGN			
Combinatie van glas met roestvrij staal, mat geborsteld	-	-	-
Ommanteling van roestvrij staal, mat geborsteld	-	●	●
Ommanteling in aluminiumlook met glazen bedieningspaneel	-	-	-
Combinatie van diepzwart glas met hoogglans briljantwit en RVS	●	-	-
Glazen led-lichtrand met 196.000 verschillende kleuren	-	-	-
BEDIENING			
Elektronische besturing	●	●	●
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)	4	4	4
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min.	●	●	●
TouchControl-bediening	●	-	-
Tiptoetsbediening	-	●	●
Indicatie voor verzadiging vetfilter/koolstoffilter	●/●	●/-	●/●
Automatisch in hoogte verstelbaar	-	●	●
Automatische uitschakeling intensiefstand (10 min.) programmeerbaar	●	●	●
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur	●	●	●
UITVOERING			
Luchtafvoersysteem	-	●	●
Uitsluitend geschikt voor circulatie	●	-	-
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk	-	-	●
Aantal motoren	2	1	1
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem	●	●	●
Automatisch uitvouwbare zijpanelen	-	-	-
Terugslagklep	-	●	●
Akoestisch pakket	●	●	●
Kookplaatverlichting d.m.v. halogeenlamp/ dimbare halogeenlampen	-/●	-/●	-/●
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige roestvrijstalen vetfilter(s)	●	●	●
Con@ctivity voorbereid	●	●	●
AFZUIGCAPACITEIT			
Diameter afvoer aan bovenzijde	-	Ø 15 cm	Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. ¹⁾	-	480 m ³ /h – 59 dB (A) re 1 pW	480 m ³ /h – 59 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand ¹⁾	-	700 m ³ /h – 67 dB (A) re 1 pW	700 m ³ /h – 67 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. ¹⁾	500 m ³ /h – 67 dB (A) re 1 pW	-	400 m ³ /h – 65 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand ¹⁾	600 m ³ /h – 70 dB (A) re 1 pW	-	500 m ³ /h – 71 dB (A) re 1 pW
AFMETINGEN			
Boven kookeiland	●	●	●
Hoogte bij luchtafvoersysteem	-	70,0–100,0 cm	73,0–99,0 cm
Hoogte bij circulatiesysteem	16,0 cm	-	75,0–101,0 cm
Breedte	100,0 cm	120,0 cm	90,0 cm
Diepte	70,0 cm	70,0 cm	60,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)**			
Ombouwset voor circulatiesysteem	-	-	DUI 31
Actief koolstoffilter	1 x DKF 17-1	-	DKF 12-1
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	180 W	455 W	455 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrij staal	-	€ 3.172,00	€ 2.927,00
Roestvrij staal met led-lichtrand	-	-	-
Diepzwart met hoogglans briljantwit en RVS	€ 3.091,00	-	-
Roestvrij staal Extern ²⁾	-	€ 3.131,00	€ 2.888,00
ICE	-	-	-

* Voor speciale uitvoeringen van schouwafzuigkappen, zie pagina 179.

** Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl.

¹⁾ Volgens EN-norm 61591.

²⁾ Uitvoering voor externe motoren AWG 102, ABLG 202, MG 100 en DDG 102.





	DA 5895 D	DA 6290 D UL	DA 6290 D
DESIGN			
Combinatie van glas met roestvrij staal, mat geborsteld	-	-	-
Ommanteling van roestvrij staal, mat geborsteld	-	●	●
Ommanteling in aluminiumlook met glazen bedieningspaneel	●	-	-
Combinatie van diepzwart glas met hoogglans briljantwit en RVS	-	-	-
Glazen led-lichtrand met 196.000 verschillende kleuren	-	●	●
BEDIENING			
Elektronische besturing	●	●	●
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)	4	4	4
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min.	●	●	●
TouchControl-bediening	●	-	-
Tiptoetsbediening	-	●	●
Indicatie voor verzadiging vetfilter/koolstoffilter	●/-	●/●	●/-
Automatisch in hoogte verstelbaar	-	-	-
Automatische uitschakeling intensiefstand (10 min.) programmeerbaar	●	●	●
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur	●	●	●
UITVOERING			
Luchtafvoersysteem	●	-	●
Uitsluitend geschikt voor circulatie	-	●	-
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem	●	●	●
Automatisch uitvouwbare zijpanelen	-	-	-
Terugslagklep	●	●	●
Akoestisch pakket	●	●	●
Kookplaatverlichting d.m.v. halogeenlamp/ dimbare halogeenlampen	-/●	-/●	-/●
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige roestvrijstalen vetfilter(s)	●	●	●
Con@ctivity voorbereid	●	●	●
AFZUIGCAPACITEIT			
Diameter afvoer aan bovenzijde	Ø 15 cm	-	Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max.1)	480 m³/h – 59 dB (A) re 1 pW	-	480 m³/h – 59 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand¹)	700 m³/h – 67 dB (A) re 1 pW	-	700 m³/h – 67 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max.1)	-	400 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW	-
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand¹)	-	500 m³/h – 71 dB (A) re 1 pW	-
AFMETINGEN			
Boven kookeiland	●	●	●
Hoogte bij luchtafvoersysteem	90,0 cm	88,0 cm	88,0 cm
Hoogte bij circulatiesysteem	-	-	-
Breedte	90,0 cm	90,0 cm	90,0 cm
Diepte	61,0 cm	60,0 cm	52,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)**			
Ombouwset voor circulatiesysteem	-	-	-
Actief koolstoffilter	-	DKF 12-1	-
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	280 W	300 W	300 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrij staal	-	-	-
Roestvrij staal met led-lichtrand	-	€ 2.888,00	€ 2.765,00
Diepzwart met hoogglans briljantwit en RVS	-	-	-
Roestvrij staal Extern²)	-	-	-
ICE	€ 2.805,00	-	-



Eilandschouwafzuigkappen*



	DA 5100 D UL	DA 5100 D	DA 6520 D
DESIGN			
Combinatie van glas met roestvrij staal, mat geborsteld	●	●	–
Ommanteling van roestvrij staal, mat geborsteld	–	–	●
BEDIENING			
Elektronische besturing	●	●	●
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)	4	4	4
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min.	●	●	●
Tiptoetsbediening	●	●	●
Indicatie voor verzadiging vetfilter/koolstoffilter	●/●	●/–	●/–
Automatische uitschakeling intensiefstand (10 min.) programmeerbaar	●	●	●
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur	●	●	●
UITVOERING			
Meerzone randafzuiging	–	–	●
Luchtafvoersysteem	–	●	●
Uitsluitend geschikt voor circulatie	●	–	–
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk	–	–	–
Aantal motoren	1	1	1
Tweevoudig luchtaanzuigstelsysteem	●	●	●
Terugslagklep	●	●	●
Akoestisch pakket	●	●	●
Kookplaatverlichting d.m.v. halogeenlamp/dimbare halogeenlampen	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige roestvrijstalen vetfilter(s)	●	●	●
Con@ctivity voorbereid	●	●	●
AFZUIGCAPACITEIT			
Diameter afvoer aan bovenzijde	–	Ø 15 cm	Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. ¹⁾	–	450 m ³ /h – 61 dB (A) re 1 pW	460 m ³ /h – 59 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand ¹⁾	–	620 m ³ /h – 69 dB (A) re 1 pW	670 m ³ /h – 67 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. ¹⁾	360 m ³ /h – 66 dB (A) re 1 pW	–	–
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand ¹⁾	470 m ³ /h – 72 dB (A) re 1 pW	–	–
AFMETINGEN			
Boven kookeiland	●	●	●
Hoogte bij luchtafvoersysteem	–	90,0 cm	90,0 cm
Hoogte bij circulatiesysteem	90,0 cm	–	–
Breedte	100,0 cm	100,0 cm	120,0 cm
Diepte	70,0 cm	70,0 cm	70,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)**			
Ombouwset voor circulatiesysteem	–	–	–
Actief koolstoffilter	DKF 12-1	–	–
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	280 W	280 W	280 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrij staal	€ 2.481,00	€ 2.359,00	–
Roestvrij staal incl. glazen of roestvrijstalen panelen	–	–	€ 2.765,00
Titanium Finish	–	–	–
Roestvrij staal Extern ²⁾	–	€ 2.318,00	–


* Voor speciale uitvoeringen van schouwafzuigkappen, zie pagina 179.

** Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl.

¹⁾ Volgens EN-norm 61591.

²⁾ Uitvoering voor externe motoren AWG 102, ABLG 202, MG 100 en DDG 102. DA 6590 D Extern is incl. glazen of roestvrijstalen panelen.






DA 6590 D	DA 6590 D UL	DA 410
-	-	-
●	●	●
●	●	●
4	4	4
●	●	-
●	●	●
●/-	●/●	-/-
●	●	●
●	●	●
●	●	-
●	-	●
-	●	-
-	-	-
1	1	1
●	●	●
●	●	-
●	●	●
-/●	-/●	●/-
●	●	●
●	●	-
Ø 15 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm
460 m³/h – 59 dB (A) re 1 pW	-	350 m³/h – 53 dB (A) re 1 pW
670 m³/h – 67 dB (A) re 1 pW	-	500 m³/h – 61 dB (A) re 1 pW
-	380 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW	-
-	480 m³/h – 72 dB (A) re 1 pW	-
●	●	●
90,0 cm	-	90,0 cm
-	90,0 cm	-
90,0 cm	90,0 cm	90,0 cm
60,0 cm	60,0 cm	60,0 cm
-	-	-
-	DKF 12-1	-
280 W	280 W	200 W
-	-	€ 2.033,00
€ 2.439,00	€ 2.561,00	-
-	-	-
€ 2.399,00	-	-



Wandschouwafzuigkappen*

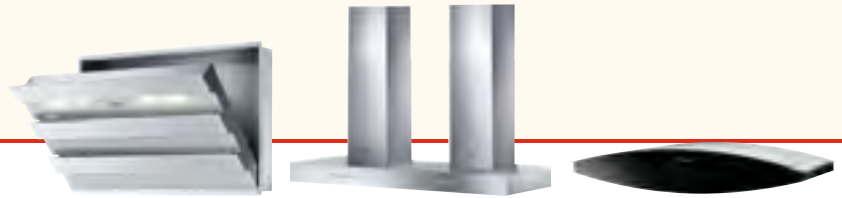

	DA 6000 W ³⁾	DA 5330 W	DA 7090 W
DESIGN			
Combinatie van glas met roestvrij staal, mat geborsteld	●	–	–
Ommanteling van roestvrij staal, mat geborsteld	–	●	–
Ommanteling in aluminiumlook met glazen bedieningspaneel	–	–	–
Combinatie van diepzwart glas met hoogglans briljantwit en RVS	–	–	●
BEDIENING			
Elektronische besturing	●	●	●
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)	4	4	4
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min.	●	●	●
TouchControl-bediening	●	–	●
Tiptoetsbediening	–	●	–
Indicatie voor verzadiging vetfilter/koolstoffilter	●/–	●/●	●/●
Automatische uitschakeling intensiefstand (10 min.) programmeerbaar	●	●	●
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur	●	●	●
UITVOERING			
Luchtafvoersysteem	●	●	–
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk	–	●	● (uitsluitend circulatie)
Aantal motoren	1	2	1
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem	●	●	●
Bij inschakeling automatisch uitvouwbaar panelen	●	–	–
Terugslagklep	●	●	–
Akoestisch pakket	●	●	●
Kookplaatverlichting d.m.v. halogeenlampen/dimbare halogeenlampen	–/●	–/●	–/●
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige roestvrijstalen vetfilters	●	●	●
Con@ctivity voorbereid	●	●	●
AFZUIGCAPACITEIT			
Diameter afvoer aan bovenzijde	Ø 15 cm	2x Ø 15 cm	–
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. ¹⁾	650 m ³ /h – 62 dB (A) re 1 pW	800 m ³ /h – 56 dB (A) re 1 pW	–
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand ¹⁾	850 m ³ /h – 68 dB (A) re 1 pW	1300 m ³ /h – 67 dB (A) re 1 pW	–
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. ¹⁾	–	660 m ³ /h – 68 dB (A) re 1 pW	360 m ³ /h – 69 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand ¹⁾	–	980 m ³ /h – 75 dB (A) re 1 pW	550 m ³ /h – 78 dB (A) re 1 pW
AFMETINGEN			
Montage aan de muur	–	●	●
Volledig integreerbaar in de wand	●	–	–
Hoogte bij luchtafvoersysteem	58,8 cm	74,0–106,0 cm	–
Hoogte bij circulatiesysteem	–	86,0–117,0 cm	16,0 cm
Breedte	90,0 cm	150,0 cm	89,8 cm
Diepte	41,0 cm	52,0 cm	52,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)**			
Ombouwset voor circulatiesysteem	–	DUW 20	–
Actief koolstoffilter	–	DKF 12–1	1 x DKF 16–1
Decorpanelen	–	–	–
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	504 W	520 W	200 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrij staal	–	€ 2.521,00	–
Roestvrij staal met glas (zilvermetallic)	€ 5.612,00	–	–
Inbouwraam DER 6000 ³⁾	€ 213,00	–	–
Diepzwart met hoogglans briljantwit en RVS	–	–	€ 2.278,00
Roestvrij staal Extern ²⁾	–	–	–
ICE	–	–	–

¹⁾ Volgens EN-norm 61591.


²⁾ Uitvoering voor externe motoren AWG 102, ABLG 202, MG 100 en DDG 102.

³⁾ DA 6000 W dient altijd besteld te worden in combinatie met inbouwraam DER 6000. Niet te gebruiken in combinatie met gaskookplaten.

* Voor speciale uitvoeringen van schouwafzuigkappen, zie pagina 179.



** Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl.



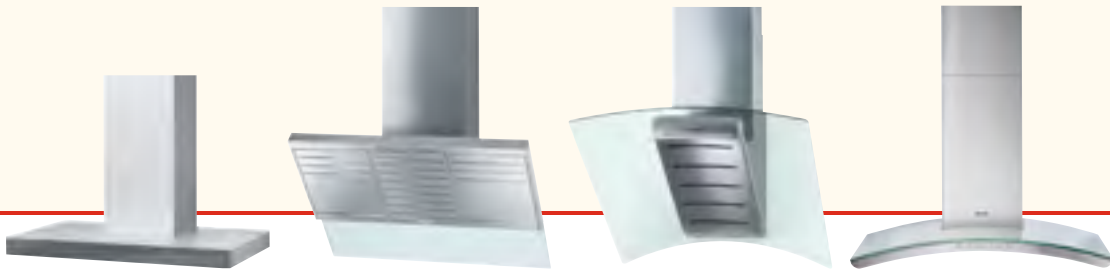

DA 5895 W	DA 489	DA 289	DA 5190 W
-	●	●	●
-	-	-	-
●	-	-	-
-	-	-	-
●	●	●	●
4	4	4	4
●	●	●	●
●	-	-	-
-	●	●	●
●/●	●/-	●/-	●/●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
1	1	1	1
●	●	●	●
-	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●
-/●	-/●	-/●	-/●
●	●	●	●
●	●	●	●
Ø 15 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm
400 m³/h – 53 dB (A) re 1 pW	400 m³/h – 52 dB (A) re 1 pW	400 m³/h – 52 dB (A) re 1 pW	400 m³/h – 55 dB (A) re 1 pW
640 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW	640 m³/h – 64 dB (A) re 1 pW	640 m³/h – 63 dB (A) re 1 pW	600 m³/h – 66 dB (A) re 1 pW
330 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW	330 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW	-	330 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW
490 m³/h – 72 dB (A) re 1 pW	490 m³/h – 72 dB (A) re 1 pW	-	490 m³/h – 72 dB (A) re 1 pW
●	●	●	●
-	-	-	-
69,5–100,5 cm	104,0–144,0 cm	96,0–132,0 cm	71,0–102,5 cm
81,0–112,0 cm	117,5–154,5	-	84,0–116,0 cm
89,8 cm	90,0 cm	89,5 cm	90,0 cm
50,5 cm	49,0 cm	56,4 cm	52,0 cm
DUW 20	DUW 20	-	DUW 20
DKF 12-1	DKF 12-1	-	DKF 12-1
-	-	-	-
260 W	280 W	240 W	280 W
-	€ 1.870,00	€ 1.627,00	€ 1.708,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	€ 1.830,00	€ 1.586,00	€ 1.667,00
€ 1.830,00	-	-	-

Wandschouwafzuigkappen*



	DA 249	DA 6290 W	DA 6520 W
DESIGN			
Combinatie van glas met glanzend roestvrij staal	●	–	–
Ommanteling van roestvrij staal, mat geborsteld	–	●	●
Glazen led-lichttrand met 196.000 verschillende kleuren	–	●	–
BEDIENING			
Elektronische besturing	●	●	●
Mechanische besturing	–	–	–
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)	4	4	4
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min.	●	●	●
Tiptoetsbediening	●	●	●
Indicatie voor verzadiging vetfilter/koolstoffilter	●/●	●/●	●/–
Automatische uitschakeling intensiefstand (10 min.) programmeerbaar	●	●	●
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur	●	●	●
UITVOERING			
Meerzone randafzuiging	–	–	●
Luchtafvoersysteem	●	●	●
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk	●	●	–
Aantal motoren	1	1	1
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem	●	●	●
Bij inschakeling automatisch uitvouwbare panelen	–	–	–
Terugslagklep	●	●	●
Akoestisch pakket	●	●	●
Kookplaatverlichting d.m.v. halogeenlampen/dimbare halogeenlampen	–/●	–/●	–/●
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige roestvrijstalen vetfilters	●	●	●
Con@ctivity voorbereid	●	●	●
AFZUIGCAPACITEIT			
Diameter afvoer aan bovenzijde	Ø 15 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. ¹⁾	400 m ³ /h – 55 dB (A) re 1 pW	400 m ³ /h – 55 dB (A) re 1 pW	390 m ³ /h – 54 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand ¹⁾	640 m ³ /h – 66 dB (A) re 1 pW	640 m ³ /h – 66 dB (A) re 1 pW	620 m ³ /h – 65 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. ¹⁾	330 m ³ /h – 65 dB (A) re 1 pW	330 m ³ /h – 65 dB (A) re 1 pW	–
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand ¹⁾	490 m ³ /h – 72 dB (A) re 1 pW	490 m ³ /h – 72 dB (A) re 1 pW	–
AFMETINGEN			
Montage aan de muur	●	●	●
Hoogte bij luchtafvoersysteem	71,6–96,6 cm	68,5–99,5 cm	70–101 cm
Hoogte bij circulatiesysteem	83,6–106,6 cm	80,0–111,0 cm	–
Breedte	90,0 cm	89,9 cm	120,0 cm
Diepte	50,0 cm	52,0 cm	50,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)**			
Ombouwset voor circulatiesysteem	DUW 10	DUW 20	–
Actief koolstoffilter	DKF 9–1	DKF 12–1	–
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	240 W	270 W	260 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrij staal	€ 1.301,00	–	–
Roestvrij staal incl. glazen of roestvrijstalen panelen	–	–	€ 1.993,00
Titanium Finish	–	–	–
Roestvrij staal met led-lichttrand	–	€ 1.789,00	–
Roestvrij staal Extern ²⁾	€ 1.260,00	–	–


¹⁾ Volgens EN-norm 61591.

²⁾ Uitvoering voor externe motoren AWG 102, ABLG 202, MG 100 en DDG 102.

* Voor speciale uitvoeringen van schouwafzuigkappen, zie pagina 179.

** Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl.





DA 422	DA 6590 W	DA 429	DA 428
-	-	-	-
●	●	●	●
-	-	-	-
●	●	●	●
-	-	-	-
4	4	4	4
●	●	●	●
●	●	●	●
●/-	●/●	●/●	●/●
●	●	●	●
●	●	●	●
-	●	-	-
●	●	●	●
-	●	●	●
1	1	1	1
●	●	●	●
-	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●
-/●	-/●	-/●	-/●
●	●	●	●
●	●	●	●
Ø 15 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm
400 m³/h – 53 dB (A) re 1 pW	390 m³/h – 54 dB (A) re 1 pW	400 m³/h – 53 dB (A) re 1 pW	400 m³/h – 53 dB (A) re 1 pW
640 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW	620 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW	640 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW	640 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW
-	320 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW	330 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW	330 m³/h – 65 dB (A) re 1 pW
-	470 m³/h – 72 dB (A) re 1 pW	490 m³/h – 72 dB (A) re 1 pW	490 m³/h – 72 dB (A) re 1 pW
●	●	●	●
69,5–100,5 cm	70–101 cm	69,5–100,5 cm	69,5–100,5 cm
-	81,0–112,0 cm	81,0–112,0 cm	81,0–112,0 cm
120,0 cm	90,0 cm	90,0 cm	75,0 cm
50,0 cm	50,0 cm	50,0 cm	50,0 cm
-	DUW 20	DUW 20	DUW 20
-	DKF 12-1	DKF 12-1	DKF 12-1
260 W	260 W	260 W	240 W
€ 1.465,00	-	€ 1.301,00	€ 1.220,00
-	€ 1.748,00	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
€ 1.423,00	-	-	€ 1.179,00



Wandschouwafzuigkappen*



	DA 6190 W	DA 419	DA 5495 W
DESIGN			
Combinatie van glas met roestvrij staal, mat geborsteld	–	–	●
Ommanteling van roestvrij staal, mat geborsteld	●	●	–
BEDIENING			
Elektronische besturing	●	●	●
Mechanische besturing	–	–	–
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)	4	4	4
Tiptoetsbediening	●	●	●
Indicatie voor verzadiging vetfilter/koolstoffilter	–/–	–/–	–/–
Automatische uitschakeling intensiefstand (10 min.) programmeerbaar	●	●	●
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur	●	●	●
UITVOERING			
Luchtafvoersysteem	●	●	●
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk	●	●	●
Aantal motoren	1	1	1
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem	●	●	●
Bij inschakeling automatisch uitvouwbaar panelen	–	–	–
Terugslagklep	●	●	●
Akoestisch pakket	●	●	–
Kookplaatverlichting d.m.v. halogeenlamp(en)/ dimbare halogeenlampen	●/–	●/–	●/–
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige roestvrijstalen vetfilters	●	●	●
AFZUIGCAPACITEIT			
Diameter afvoer aan bovenzijde	Ø 15 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. ¹⁾	350 m ³ /h – 53 dB (A) re 1 pW	350 m ³ /h – 53 dB (A) re 1 pW	350 m ³ /h – 53 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand ¹⁾	500 m ³ /h – 61 dB (A) re 1 pW	500 m ³ /h – 61 dB (A) re 1 pW	500 m ³ /h – 61 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. ¹⁾	250 m ³ /h – 61 dB (A) re 1 pW	250 m ³ /h – 61 dB (A) re 1 pW	250 m ³ /h – 61 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand ¹⁾	350 m ³ /h – 67 dB (A) re 1 pW	350 m ³ /h – 67 dB (A) re 1 pW	350 m ³ /h – 67 dB (A) re 1 pW
AFMETINGEN			
Montage aan de muur	●	●	●
Hoogte bij luchtafvoersysteem	68,5–99,5 cm	69,5–100,5 cm	69,0–100,0 cm
Hoogte bij circulatiesysteem	80,0–111,0 cm	81,0–112,0 cm	80,5–111,5 cm
Breedte	89,8 cm	89,8 cm	90,0 cm
Diepte	52,0 cm	50,0 cm	52,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (TEGEN MEERPRIJS TE BESTELLEN)**			
Ombouwset voor circulatiesysteem	DUW 20	DUW 20	DUW 20
Actief koolstoffilter	DKF 12–1	DKF 12–1	DKF 12–1
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	180 W	180 W	160 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrij staal	€ 1.301,00	€ 1.158,00	€ 1.139,00

¹⁾ Volgens EN-norm 61591.

* Voor speciale uitvoeringen van schouwafzuigkappen, zie pagina 179.

** Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl.



Extra toebehoren voor schouwafzuigkappen

Externe motoren



AWG 102

Externe motor voor buitenwandmontage.
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem: maximaal 820 m³/h.
Afvoer aan de bovenzijde met een diameter van minimaal 15 cm.
Aansluitwaarde 150 W.
Afmetingen: h x b x d = 46,0 x 38,0 x 16,0 cm.
Let op bij de keuze van de plaats van montage. De afstand tussen externe motor en afzuigkap moet minstens 5-7 meter zijn.
Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.
€ 691,00




MG 100

Externe motor voor buitenwandmontage.
Leverbaar via afdeling onderdelen.
€ 691,00



DKF 10*

Bestelnummer 5797941.
Geadviseerde verkoopprijs € 75,00.



DKF 11-1*

Bestelnummer 7353170.
Geadviseerde verkoopprijs € 61,00.




ABLG 202

Externe motor voor binnenwandmontage.
Afzuigcapaciteit volgens DIN-norm: maximaal 780 m³/h.
Afvoer aan de bovenzijde met een diameter van minimaal 15 cm.
Aansluitwaarde 290 W.
Afmetingen: h x b x d = 24,5 x 30,0 x 27,0 cm.
Let op bij de keuze van de plaats van montage. De afstand tussen externe motor en afzuigkap moet minstens 5-7 meter zijn.
Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.
€ 641,00



DDG 102

Externe motor geschikt voor montage op schuine daken met verschillende soorten dakbedekking.
Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.
€ 1017,00



DKF 12-1*

Bestelnummer 6228731.
Geadviseerde verkoopprijs € 61,00.

Achterwandpaneel


RWP 90

Achterwandpaneel voor DA 399, DA 429, DA 6190 W, DA 6290 W en DA 6590 W.
Afmetingen: h x b x d = 65,0 x 90,0 x 0,9 cm.
Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.
Roestvrijstalen uitvoering € 193,00
Uitvoering in RAL-kleur** € 244,00



DKF 9-1*

Bestelnummer 5580291.
Geadviseerde verkoopprijs € 65,0



DKF 16-1*

Bestelnummer 7932320.
Geadviseerde verkoopprijs € 133,00.



DKF 17-1*

Bestelnummer 7932330.
Geadviseerde verkoopprijs € 249,00.

* Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl

** De levertijd voor uitvoeringen in RAL-kleur bedraagt 6-8 weken.

Ombouwset circulatiesysteem



DUW 10 *

Bestelnummer 6748250.
Geadviseerde verkoopprijs € 60,00.



DUW 20 *

Bestelnummer 6264790.
Geadviseerde verkoopprijs € 60,00.



DUI 20 *

Bestelnummer 6264910.
Geadviseerde verkoopprijs € 60,00.

DUI 31 *

Bestelnummer 6995690.
Geadviseerde verkoopprijs € 60,00.


Circulatiekast DUU 2900

Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouwapparaten.
Geadviseerde verkoopprijs € 507,00.



Geluidemper DASD 150*

Vermindert de werkingsgeluiden van afzuigkappen met 4,5 dB (A) re 1 pW, zowel bij luchtafvoer als bij luchtcirculatie.
Bestelnummer 8269360.
Geadviseerde verkoopprijs € 129,00.

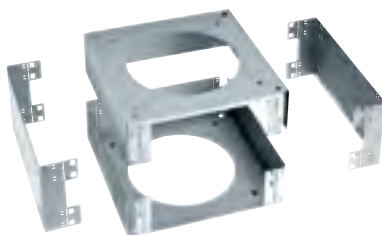

Plafondbevestigingsstuk DDB 150*

Plafondbevestigingsstuk voor eilandschouwafzuigkappen op een verlaagd plafond. Er kunnen hoogteverschillen van 110-300 mm tussen het echte plafond en het verlaagde plafond worden overbrugd.
Bestelnummer 7377410.
Geadviseerde verkoopprijs € 249,00.



Stuurmodule DSM 400*

Voor alle afzuigkappen m.u.v. DA 1XX/39X/20XX/30XX. Te combineren met:
- Raamcontactschakelaar
- Externe lichtsakelaar
- Externe apparaten, zoals luchttoevoerventilator (potentiaalvrij contact, max. schakelvermogen 230 V AC/2 (1)A)
Bestelnummer 6213531.
Geadviseerde verkoopprijs € 129,00.



Raamcontactschakelaar DAFK 100*

Te combineren met DSM 400.
Bestelnummer 7337980.
Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.

* Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl


** De levertijd voor uitvoeringen in RAL-kleur bedraagt 6-8 weken.



Bezoek de Miele Shop op www.miele.nl voor het bestellen van accessoires, toebehoren, onderhouds- en reinigingsmiddelen van Miele.

Extra toebehoren voor schouwafzuigkappen*

Decorpanelen meerzone randafzuiging

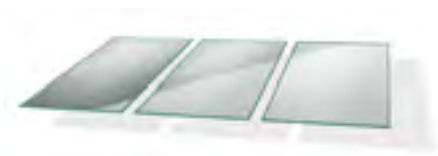

DRP 6590 D/W glas

De DRP 6590 D/W glas bestaat uit een set van 3 panelen.
Geadviseerde verkoopprijs € 121,00.



DRP 6590 D/W RVS

De DRP 6590 D/W RVS bestaat uit een set van 3 panelen.
Geadviseerde verkoopprijs € 121,00.



DRP 6520 D/W glas

De DRP 6520 D/W glas bestaat uit een set van 4 panelen.
Geadviseerde verkoopprijs € 163,00.



DRP 6520 D/W RVS

De DRP 6520 D/W RVS bestaat uit een set van 4 panelen.
Geadviseerde verkoopprijs € 163,00.

Con@ctivity

Bij Con@ctivity vindt de besturing plaats met behulp van communicatiemodules. De Miele-afzuigkap dient te worden voorzien van communicatiemodule XKM 2000 DA, de Miele-kookplaat van communicatiemodule XKM 2100 KM. Voor de afzuigkappen DA 289, DA 489, DA 7000 D en DA 7090 W is tevens de besturingskabel Con@ctivity XKM nodig.



XKM 2100 KM

Bestelnummer 7735900.
Geadviseerde verkoopprijs € 189,00.



XKM 2000 DA

Bestelnummer 7209000.
Geadviseerde verkoopprijs € 189,00.

Besturingskabel Con@ctivity XKM voor afzuigkappen DA 289 en DA 489

Bestelnummer 7344000.
Geadviseerde verkoopprijs € 49,98.

Besturingskabel Con@ctivity XKM voor afzuigkappen DA 7000 D en DA 7090 W

Bestelnummer 7944580.
Geadviseerde verkoopprijs € 49,98.

Decorpanelen



DRP 2900 glas

De DRP 2900 glas bestaat uit een set van 4 panelen.
Geadviseerde verkoopprijs € 163,00



DRP 2900 RVS

De DRP 2900 RVS bestaat uit een set van 4 panelen.
Geadviseerde verkoopprijs € 163,00

Speciale uitvoeringen schouwafzuigkappen

Afgestemd op uw persoonlijke wens

Miele vindt het belangrijk dat een afzuigkap aan al uw persoonlijke wensen voldoet. Daarom biedt Miele naast het uitgebreide standaardprogramma afzuigkappen ook nog een aantal speciale uitvoeringen. Bij deze speciale uitvoeringen kan de afvoerschacht van de afzuigkap langer of juist korter worden gemaakt, de ommanteling kan worden verbreed of de afzuigkap kan een kleur krijgen die bij uw keuken past.

Bij de bestelling dient een bijbehorende maattekening bijgevoegd te worden. De levertijd bedraagt 6 tot 8 weken.



Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Verkoop Inbouwapparaten van Miele Nederland B.V., telefoon: (0347) 37 88 89.

Aangepaste afvoerschacht

Miele kan uw afzuigkap aanpassen, afhankelijk van de situatie in uw keuken. De afvoerschacht kan langer of korter gemaakt worden afhankelijk van de plafondhoogte, maar de schacht kan ook passend gemaakt worden bij installatie van de afzuigkap onder een schuin dak.

Aangepaste ommanteling

Miele-afzuigkappen zijn verkrijgbaar in uiteenlopende breedtematen tot maximaal 240 cm. Wanneer u bijvoorbeeld beschikt over verschillende Combiset-elementen dan kunt u kiezen voor een afzuigkap die alle kookplaten afdekt.



RAL-coating

Afzuigkappen van Miele zijn afhankelijk van het model verkrijgbaar in roestvrij staal, Titanium Finish of ICE. Maar mocht u liever een andere kleur willen hebben, dan is dat bij Miele geen probleem. Een aantal modellen afzuigkappen van Miele zijn verkrijgbaar met een RAL-coating, waarbij u kunt kiezen uit maar liefst 214 verschillende kleuren. Deze hoogwaardige coating is vuilwerend en gemakkelijk te onderhouden. De afzuigkappen die verkrijgbaar zijn met een RAL-coating, kunt u herkennen aan de RAL-kleurenwaaier die bij de betreffende afzuigkap staat afgebeeld.

Speciale uitvoeringen wandschouwafzuigkappen

Geadviseerde verkoopprijzen per 2012



	DA 249 ¹⁾ DA 396-5 DA 399-5 DA 422 DA 428 DA 429 DA 5990 W DA 5495 W DA 6190 W DA 6290 W DA 6520 W ⁴⁾ DA 6590 W ⁴⁾	DA 7090 W	DA 5190 W	DA 289 DA 489	DA 5330 W
Inkorten afvoerschacht					
Speciale afvoerschacht korter dan standaard	€ 162,00		€ 162,00	€ 162,00	€ 243,00
Verlengen afvoerschacht					
a) met max. 500 mm	€ 223,00	-	€ 223,00	€ 223,00	€ 345,00
b) met max. 1.000 mm	€ 437,00	-	€ 437,00	€ 437,00	€ 660,00
c) met meer dan 1.000 mm ²⁾	op aanvraag	-	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Speciale afvoerschacht met opening aan de zijkant					
a) bij standaardlengte of ingekorte uitvoering	€ 203,00	-	€ 203,00	€ 203,00	€ 294,00
b) verlengd met max. 500 mm	€ 264,00	-	€ 264,00	€ 264,00	€ 396,00
c) verlengd met max. 1.000 mm	€ 477,00	-	€ 477,00	€ 477,00	€ 711,00
d) verlengd met meer dan 1.000 mm ²⁾	op aanvraag	-	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Afschuinen					
Afschuinen afvoerschacht/telescoop ³⁾	€ 162,00	-	€ 162,00	€ 162,00	€ 243,00
Gesloten afvoerschacht of telescoop					
Afdekking voor afvoerschacht of telescoop	€ 172,00	-	€ 172,00	€ 172,00	€ 274,00
Afdekpaneel					
Afdekking uitsparing afvoerschacht voor verlaagd plafond	€ 91,00	-	€ 91,00	€ 91,00	€ 142,00
Speciale kleuren					
RAL-poedercoating	€ 172,00	€ 172,00	op aanvraag	-	€ 254,00
RAL-poedercoating (alleen bij eendelige afvoerschacht of telescoop)	€ 101,00	-	€ 101,00	€ 101,00	€ 160,00
RVS uitvoering (geen poedercoating) uitsluitend DA 7090 W	-	€ 488,00	-	-	-
Inbouw Con@ctivity					
Inbouw Con@ctivity (incl. XKM 2000 DA)	€ 203,00	€ 274,00	€ 203,00	€ 274,00	op aanvraag
Prijzen voor een eendelige afvoerschacht/telescoop (in euro)					
a) max. 600 mm	€ 223,00	-	€ 223,00	€ 223,00	€ 335,00
b) max. 600 mm met opening aan de zijkant	€ 254,00	-	€ 254,00	€ 254,00	€ 386,00
c) max. 1200 mm	€ 284,00	-	€ 284,00	€ 284,00	€ 427,00
d) max. 1200 mm met opening aan de zijkant	€ 325,00	-	€ 325,00	€ 325,00	€ 477,00

¹⁾ Bij de DA 249 zijn telescopen van max. 980 mm mogelijk. Een eendelige afvoerschacht (max. 980 mm) op aanvraag.

²⁾ Bij een verlenging van de afvoerschacht met meer dan 1000 mm wordt eventueel een meerdelige schacht gebruikt.

³⁾ Als de afvoerschacht tegelijk wordt ingekort en afgeschuind, hoeft de meerprijs voor het inkorten niet te worden berekend.

⁴⁾ Het is niet mogelijk de afmetingen van de afzuigkap zelf te wijzigen. Ook afwijkende kleuren voor de panelen van de randafzuiging zijn niet mogelijk.

Speciale uitvoeringen eilandschouwafzuigkappen

Geadviseerde verkoopprijzen per 2012



Meerprijs ten opzichte van het standaardmodel	DA 5100 D	DA 410	DA 5895 D DA 6290 D DA 6520 D ⁵⁾ DA 6590 D ⁵⁾	DA 7000 D	DA 420 V ³⁾ DA 424 V ³⁾ ⁴⁾
Inkorten afvoerschacht					
Speciale afvoerschacht korter dan standaard	€ 172,00	€ 172,00	€ 172,00	-	-
Speciale afvoerschacht					
a) tot 1.200 mm (totale hoogte afzuigkap)	€ 264,00	€ 264,00	€ 264,00	-	€ 264,00
b) tot 2.400 mm (totale hoogte afzuigkap)	€ 437,00	€ 437,00	€ 437,00	-	€ 437,00
c) tot 3.000 mm (totale hoogte afzuigkap, tweedelige uitvoering)	€ 813,00	€ 813,00	€ 813,00	-	€ 813,00
Speciale afvoerschacht met opening aan de zijkant					
a) bij standaardlengte of ingekorte uitvoering	€ 254,00	€ 254,00	€ 254,00	-	€ 254,00
b) tot 1.200 mm (totale hoogte afzuigkap)	€ 396,00	€ 396,00	€ 396,00	-	€ 396,00
b) tot 2.400 mm (totale hoogte afzuigkap)	€ 599,00	€ 599,00	€ 599,00	-	€ 599,00
c) tot 3.000 mm (totale hoogte afzuigkap, tweedelige uitvoering)	€ 1.006,00	€ 1.006,00	€ 1.006,00	-	€ 1.006,00
Afschuinen					
Afschuinen afvoerschacht	€ 437,00	-	€ 437,00	-	€ 437,00
Afdekscherm					
Afdekking uitsparing afvoerschacht voor verlaagd plafond	€ 91,00	-	€ 91,00	-	€ 91,00
Speciale kleuren					
RAL-poedercoating	op aanvraag	-	€ 203,00	€ 203,00	-
RAL-poedercoating (alleen bij eendelige afvoerschacht of telescoop ⁶⁾)	€ 91,00	-	€ 91,00	-	op aanvraag
RVS uitvoering (geen poedercoating)	-	-	-	€ 488,00	-
Inbouw Con@ctivity					
Inbouw Con@ctivity (incl. XKM 2000 DA)	€ 233,00	-	€ 233,00	€ 325,00	€ 233,00
Inbouw geluidsdemper					
Inbouw geluidsdemper (incl. DASD 150)	€ 142,00	€ 142,00	€ 142,00	-	€ 142,00
Inbouw anti-condensvoorziening					
Inbouw anti-condensvoorziening (incl. DKS 150)	€ 162,00	€ 162,00	€ 162,00	-	€ 162,00
Uitvoering circulatiesysteem					
Inbouw circulatiesysteem en koolstoffilter (incl. materialen)	-	-	-	-	€ 213,00
Verlenging kabelophanging					
Verlenging kabelophanging tot 5.000 mm	-	-	-	€ 91,00	-
Prijzen voor een eendelige afvoerschacht (in euro)²⁾					
Eendelige afvoerschacht					
a) tot 1.200 mm (totale hoogte afzuigkap)	€ 366,00	-	€ 366,00	-	op aanvraag
b) tot 2.400 mm (totale hoogte afzuigkap)	€ 589,00	-	€ 589,00	-	op aanvraag
c) tot 3.000 mm (totale hoogte afzuigkap, tweedelige uitvoering)	€ 996,00	-	€ 315,00	-	op aanvraag
Eendelige afvoerschacht met opening aan de zijkant					
a) tot 1.200 mm (totale hoogte afzuigkap)	€ 447,00	-	€ 447,00	-	op aanvraag
b) tot 2.400 mm (totale hoogte afzuigkap)	€ 660,00	-	€ 660,00	-	op aanvraag
c) tot 3.000 mm (totale hoogte afzuigkap, tweedelige uitvoering)	€ 1.067,00	-	€ 1.067,00	-	op aanvraag

¹⁾ Oeningen zijn alleen aan de voor- en achterkant mogelijk.

²⁾ Een eendelige afvoerschacht mag alleen door een geautoriseerde vakman worden geplaatst.

³⁾ Mogelijke totale hoogte van de afzuigkap: 2000 mm.

⁴⁾ Meerprijs luchtcirculatie geldt niet voor de DA 424 V.

⁵⁾ Het is niet mogelijk de afmetingen van de afzuigkap zelf te wijzigen. Ook afwijkende kleuren voor de panelen van de randafzuiging zijn niet mogelijk.

⁶⁾ De genoemde RAL-meerprijs geldt voor max. 1,20 m. Grotere eendelige afvoerschachten/telescopen op aanvraag.

Vlakschermafzuigkappen





	DA 3490	DA 3460	DA 3360
DESIGN			
Voorzien van roestvrijstalen frontlijst	●	●	●
BEDIENING			
Elektronische besturing	●	●	–
Mechanische besturing	–	–	●
Automatisch in- of uitschakelen door uittrekken of inschuiven wasemscherm	●	●	●
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)	4	4	4
Tiptoetsbediening	●	●	–
Schuifregelaar	–	–	●
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur	●	●	–
UITVOERING			
Luchtafvoersysteem	●	●	●
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk	●	●	●
Aantal motoren	1	1	1
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem	●	●	●
Terugslagklep	●	●	●
Akoestisch pakket	●	●	●
Automatische uitschakeling Intensiefstand	●	●	–
Halogeenlampen	●	●	●
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige roestvrijstalen vetfilter(s)	●	●	●
AFZUIGCAPACITEIT			
Diameter afvoer aan bovenzijde min.	Ø 15 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. ¹⁾	400 m ³ /h - 56 dB (A) re 1 pW	400 m ³ /h - 56 dB (A) re 1 pW	320 m ³ /h - 51 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand ¹⁾	550 m ³ /h - 64 dB (A) re 1 pW	550 m ³ /h - 64 dB (A) re 1 pW	430 m ³ /h - 58 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. ¹⁾	280 m ³ /h - 67 dB (A) re 1 pW	280 m ³ /h - 67 dB (A) re 1 pW	200 m ³ /h - 61 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand ¹⁾	350 m ³ /h - 72 dB (A) re 1 pW	350 m ³ /h - 72 dB (A) re 1 pW	300 m ³ /h - 67 dB (A) re 1 pW
AFMETINGEN			
Voor inbouw in een 90 cm brede bovenkast	●	–	–
Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast	●	●	●
Inbouwhoogte	43,0 cm	43,0 cm	43,0 cm
Inbouwbreedte	56,2 cm	56,2 cm	56,2 cm
Inbouwdiepte	29,5–35,0 cm	29,5–35,0 cm	29,5–35,0 cm
Breedte wasemscherm	90,0 cm	60,0 cm	60,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (tegen meerprijs te bestellen)*			
Ombouwset voor circulatiesysteem	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Actief koolstoffilter	DKF 13-1	DKF 13-1	DKF 13-1
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	280 W	280 W	210 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrijstalen uitvoering	€ 814,00	€ 650,00	€ 488,00

Extra toebehoren voor vlakschermafzuigkappen



Ombouwset circulatiesysteem DUU 151*

Ombouwset voor vlakschermafzuigkappen DA 3360, DA 3460 en de DA 3490.
Bestelnummer 7294230.
Geadviseerde verkoopprijs € 56,00.



Actief koolstoffilter DKF 13-1

Bestelnummer 6485741.
Geadviseerde verkoopprijs € 60,00.

Inbouwraam DAR 3000²⁾

Voor het volledig integreren van de DA 3490, DA 3460 en DA 3360.

1) Volgens EN-norm 61591.

2) Leverbaar via afdeling Verkoop Inbouw of de Miele Shop op www.miele.nl

Universele afzuigkappen



	DA 2270	DA 2250	DA 2050
DESIGN			
Zilvergrijze ommanteling	●	●	●
BEDIENING			
Elektronische besturing	●	●	–
Mechanische besturing	–	–	●
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)	4	4	3
Luchtafzuiging achteraf instelbaar 5 of 15 min.	●	●	–
Comfortabele bedieningshendel	●	●	–
Bediening d.m.v. knop	–	–	●
Indicatie voor verzadiging vetfilter en koolstoffilter	●	●	–
VEILIGHEIDSSYSTEMEN			
Automatische uitschakeling na gebruiksduur van 10 uur	–	–	–
UITVOERING			
Luchtafvoersysteem	●	●	●
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk	●	●	●
Aantal motoren	1	1	1
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem	●	●	●
Terugslagklep	●	●	●
Akoestisch pakket	●	●	●
Voorzien van halogeenlampen	●	●	●
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige roestvrijstalen vetfilters	●	●	●
AFZUIGCAPACITEIT			
Diameter afvoer aan bovenzijde min.	Ø 15 cm	Ø 15 cm	Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. ¹⁾	400 m ³ /h - 53 dB (A) re 1 pW	400 m ³ /h - 53 dB (A) re 1 pW	280 m ³ /h - 55 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand ¹⁾	640 m ³ /h - 65 dB (A) re 1 pW	640 m ³ /h - 65 dB (A) re 1 pW	400 m ³ /h - 65 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. ¹⁾	360 m ³ /h - 61 dB (A) re 1 pW	360 m ³ /h - 61 dB (A) re 1 pW	230 m ³ /h - 57 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand ¹⁾	550 m ³ /h - 70 dB (A) re 1 pW	550 m ³ /h - 70 dB (A) re 1 pW	360 m ³ /h - 65 dB (A) re 1 pW
AFMETINGEN			
Voor inbouw boven een kookeiland, in een schouw of schoorsteen	●	●	●
Inbouwhoogte	28,0 cm	28,0 cm	28,0 cm
Inbouwbreedte	67,0 cm	50,0 cm	50,0 cm
Inbouwdiepte	37,0 cm	34,0 cm	34,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (tegen meerprijs te bestellen)*			
Ombouwset voor circulatiesysteem	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Actief koolstoffilter	DKF 15-1	DKF 15-1	DKF 15-1
Verlengstuk voor bedieningshendel	DBV 100	DBV 100	–
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	300 W	300 W	185 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Zilvergrijze uitvoering	€ 731,00	€ 691,00	€ 447,00
Zilvergrijze uitvoering Extern ²⁾	–	€ 650,00	–

Extra toebehoren voor universele afzuigkappen



Ombouwset circulatiesysteem DUU 151*

Ombouwset voor universele afzuigkappen DA 2270, DA 2250, DA 2150, DA 2050.
Bestelnummer 7294230.
Geadviseerde verkoopprijs € 56,00.



Actief koolstoffilter DKF 15-1

Bestelnummer 6938631.
Geadviseerde verkoopprijs € 99,00.

Verlengstuk voor de bedieningshendel DBV 100*

Voor de DA 2270, DA 2250, DA 2150.
Bestelnummer 6948570.
Geadviseerde verkoopprijs € 42,00.

¹⁾ Volgens EN-norm 61591.

²⁾ Uitvoering voor externe motoren AWG 102, ABLG 202, MG 100 en DDG 102.

* Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl.



Onderbouwafzuigkap



	DA 1100	DA 1060
DESIGN		
Roestvrijstalen ommanteling	●	●
BEDIENING		
Elektronische besturing	●	●
Mechanische besturing	–	–
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)	4	3
Bediening d.m.v. schuifregelaar/draaiknop	●	●
UITVOERING		
Luchtafvoersysteem	●	●
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk	●	●
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem	–	–
Terugslagklep	●	●
Kookplaatverlichting d.m.v. halogeenlampen	●	●
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige roestvrijstalen vetfilters	●	●
AFZUIGCAPACITEIT		
Diameter afvoer aan bovenzijde min.	Ø 15 cm	Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. ¹⁾	300 m ³ /h – *dB (A) re 1 pW–64	310 m ³ /h – *dB (A) re 1 pW–61
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand ¹⁾	475 m ³ /h – *dB (A) re 1 pW–73	–
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. ¹⁾	125 m ³ /h – *dB (A) re 1 pW–70	125 m ³ /h – *dB (A) re 1 pW–67
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand ¹⁾	200 m ³ /h – 75*dB (A) re 1 pW	–
INBOUWMATEN/AFMETINGEN		
Voor montage onder een (60 cm) bovenkast	●	●
Montage aan de muur	●	●
Hoogte	12,5 cm	12,5 cm
Breedte	99,8 cm	59,8 cm
Diepte	50,0 cm	50,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (tegen meerprijs te bestellen)**		
Actief koolstoffilter	DKF 18-1	DKF 18-1
AANSLUITWAARDE		
Aansluitwaarde	340 Watt	300 Watt
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS		
Roestvrij staal	€ 549,00	€ 396,00
Brijlantwit	–	€ 345,00



Actief koolstoffilter 18-1

Bestelnummer 9162160.
Geadviseerde verkoopprijs € 59,00.

¹⁾ Volgens EN-norm 61591.

* Op aanvraag.

** Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl.

Integreerbare afzuigkap



DA 186	
DESIGN	
Zilvergrijze ommanteling	●
Brijlantwitte ommanteling	–
BEDIENING	
Elektronische besturing	●
Mechanische besturing	–
Aantal vermogensstanden (incl. Intensiefstand)	4
Automatisch aan- of uitschakelen door uittrekken of inschuiven scherm	●
Bediening d.m.v. schuifregelaar	–
UITVOERING	
Luchtafvoersysteem	●
Circulatiesysteem met extra toebehoren mogelijk	●
Aantal motoren	1
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem	●
Terugslagklep	●
Akoestisch pakket	●
Voorzien van halogeenlampen	●
Voorzien van lampen	–
Gemakkelijk uitneembare afwasautomaatbestendige roestvrijstalen vetfilters	●
AFZUIGCAPACITEIT	
Diameter afvoer aan bovenzijde min.	Ø 15 cm
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem max. ¹⁾	400 m ³ /h - 57 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit luchtafvoersysteem Intensiefstand ¹⁾	560 m ³ /h - 65 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem max. ¹⁾	200 m ³ /h - 66 dB (A) re 1 pW
Afzuigcapaciteit circulatiesysteem Intensiefstand ¹⁾	250 m ³ /h - 71 dB (A) re 1 pW
INBOUWMATEN/AFMETINGEN	
Voor geïntegreerde inbouw tussen bovenkasten	●
Voor montage onder een 60 cm bovenkast	–
Hoogte	45,0 cm
Breedte	60,0 cm
Diepte	27,5–36,0 cm
Breedte wasemscherm	60,0 cm
EXTRA TOEBEHOREN (tegen meerprijs te bestellen)*	
Actief koolstoffilter	DKF 14-1
AANSLUITWAARDE	
Aansluitwaarde	175 W
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 447,00



Actief koolstoffilter DKF 14-1

Bestelnummer 6532971.
Geadviseerde verkoopprijs € 68,00.

¹⁾ Volgens EN-norm 61591.

* Leverbaar via afdeling Verkoop Onderdelen of de Miele Shop op www.miele.nl.

Inbouwkoelkasten en -diepvrieskasten

Uitvoeringsvormen



Side-by-Side opstelling

Een aantal koel- en diepvrieskasten van Miele zijn geschikt voor een Side-by-Side opstelling. Dit geeft u de mogelijkheid om twee apparaten naast elkaar te plaatsen. In onderstaande tabel worden de modellen weergegeven die (links of rechts) naast elkaar geplaatst kunnen worden. Alle overige modellen binnen het assortiment kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.

Model links plaatsen	Model rechts plaatsen
K 9122 Ui	F 9122 Ui-1
K 9122 Ui	F 9122 Ui
F 9552 i	K 9552 iD
F 9552 i-1	K 9552 iD-1
F 9552 i	K 9557 iD-1
F 9552 i	K 9557 iD-4
F 9552 i-1	K 9557 iD-1
F 9552 i-1	K 9557 iD-4
FN 9752 i	K 9752 iD
FN 9752 i	K 9752 iD-1
FN 9752 i	K 9757 iD-1
FN 9752 i	K 9757 iD-3
KFN 9753 iD	KFN 9755 iDE
KFN 9758 iD	KFN 9755 iDE
KFN 9758 iD-3	KFN 9755 iDE

Het complete assortiment koelkasten, koel-diepvriescombinaties en diepvrieskasten van Miele biedt met vele, vaak unieke productvoordelen een grote keuze aan apparaten die aan alle eisen op het gebied van milieu, techniek en comfort tegemoet komen. Met oog voor design en volledig voor hun taak uitgerust biedt Miele voor elke smaak het juiste model.



Koelkast K 9352 i



Koel-diepvriescombinatie KFN 9755 iDE met NoFrost-systeem en IceMaker



Diepvrieskast F 9552 i

Koelkasten

Het assortiment koelkasten van Miele bestaat uit een groot aantal modellen met of zonder diepvriesruimte, DynaCool of PerfectFresh-zone. Alle diepvriesgedeelten van de Miele-koelkasten zijn voorzien van een viersterrenkwalificatie. Bij een temperatuur van -18°C en lager kunnen diepvriesproducten maandenlang worden bewaard en zijn ook verse levensmiddelen uitstekend in te vriezen.

Deurgeleidingssysteem of deur-op-deur-systeem

Bij de vervanging van een koelkast is het belangrijk te weten wat voor soort deurscharnier-systeem deze heeft. Er zijn twee mogelijkheden:

Deurgeleidingssysteem

Koelkasten met een deurgeleidingssysteem worden toegepast als de keukenmeubel deur aan eigen scharnieren hangt. Een bij de koelkast meegeleverde deurgeleiding zorgt voor een sleepverbinding tussen keukenmeubel deur en koelkastdeur.

Deur-op-deur-systeem

Bij koelkasten met deur-op-deur-systeem wordt de keukenmeubel deur direct aan de deur van de koelkast bevestigd. Deze hangt dus samen met de koelkastdeur aan de scharnieren van de koelkast. Let daarbij op het gewicht van het frontpaneel. In de tabellen (vanaf pagina 198) staat aangegeven wat het maximale gewicht mag zijn.

Koel- en/of diepvriescombinaties

Bij de koel-diepvriescombinaties van Miele werken het koelgedeelte en het vriesgedeelte onafhankelijk van elkaar door twee afzonderlijke thermostaten. Hierdoor kan de temperatuur op iedere gewenste stand worden ingesteld.

Diepvrieskasten

De diepvrieskasten van Miele voldoen aan alle eisen op het gebied van milieu, techniek en comfort. Ze zijn bijna allemaal ingedeeld in de zuinigste energie-efficiëntieklasse A++. Dankzij de elektronische besturing blijft de temperatuur nauwkeurig op peil. Bovendien kunnen in elke vrieslade de producten worden ingevroren.


De koel- en diepvrieskasten van Miele ontzien...

Verdien uw nieuwe Miele koel- of diepvrieskast terug


Bij koel- en diepvrieskasten is het beslist de moeite waard om op het energieverbruik te letten. Tenslotte zijn ze 24 uur per dag in gebruik, jaar in, jaar uit. Miele heeft daarom veel onderzoek gedaan naar het optimaliseren van de isolatie en van het koelcircuit, om alle mogelijkheden maximaal te benutten. Het resultaat mag er zijn: bij de meeste apparaten kon de A-classificatie nog aanmerkelijk worden overtroffen.

Wist u bijvoorbeeld dat een 15 jaar oude koelkast wel meer dan drie keer zoveel energie kan verbruiken als een modern Miele-apparaat? De aanschafkosten van een nieuwe koel- of diepvrieskast zijn dan ook al binnen een paar jaar terugverdiend.

Energieverbruik tot een effectieve inhoud van 150 l

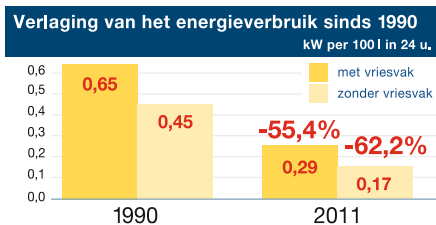

Energieverbruik tot een effectieve inhoud van 150-300 l

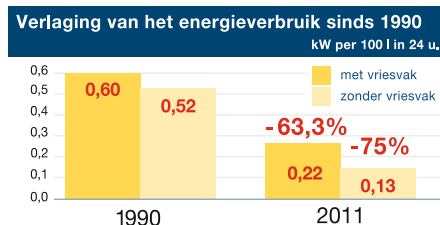

Het zijn allemaal topmodellen

Een apparaat uit energie-efficiëntieklasse A++ verbruikt minstens 42% minder stroom dan een vergelijkbaar model uit energie-efficiëntieklasse A. Bij een apparaat uit energie-efficiëntieklasse A+ is de besparing altijd nog 30% in vergelijking met een apparaat uit energie-efficiëntieklasse A.

Wij zorgen ervoor dat al onze apparaten energiebesparend zijn en tegelijkertijd optimaal presteren. Het bewijs: het assortiment koel- en diepvriesautomaten van Miele 2009 onderscheidt zich door uitermate zuinige en milieuvriendelijke apparaten.

90% van de koel- en -diepvriesautomaten van Miele is ondergebracht in energie-efficiëntieklasse A+ of zelfs A++.



Bekroonde energie-efficiëntie

Het onafhankelijke Öko-Institut e.V. adviseert in het onderzoek 'EcoTopTen' een aantal bijzonder zuinige en milieuvriendelijke apparaten. Dit zijn alleen modellen uit energie-efficiëntieklasse A++, omdat bij koel- en diepvriesapparatuur een classificatie A allang niet meer staat voor de hoogste efficiëntie.

Citaten van de Stiftung Warentest, de Duitse tegenhanger van de Consumentenbond, uit de test van november 2008 over de K 9252 i, die als beste uit de test kwam:



“Wie het beste wil, kiest voor een apparaat van Miele. Het is niet een echt goedkoop apparaat, maar je bespaart wel echt! Het verbruik is laag

en de levensduur lang. Met deze topmodellen kunt u 50% op uw stroomkosten besparen. Dat is voor uzelf en voor ons milieu de moeite waard.”

“...met het laagste stroomverbruik; koelt “zeer goed” en is uiterst eenvoudig te bedienen; comfortabel uitgerust met een effectieve snelkoelfunctie, led-binnenverlichting, digitale temperatuurweergave en een speciale deurdempetechniek.

... het milieu 365 dagen per jaar

Uw besparingsoverzicht voor de komende 15 jaar

Vergelijking van het verbruik van koelkasten		
	Vergelijkbare koelkast met vriesvak uit 1993	Koelkast met vriesvak KF 9713 iD ³⁾
Energie-efficiëntieklasse	-	A+
Energieverbruik per 100 l in 24 u.	1,3 kWh	0,86 kWh
Nishoogte (cm)	178,5	178,5
Nuttige inhoud		
diepvriesgedeelte/koelgedeelte (l)	85/199 = totaal 284	81/200 = totaal 281
Energieverbruik/jaar (kWh)	544,26	317
Energiekosten/jaar (kWh)	€ 108,39 ¹⁾	€ 63,40 ¹⁾
Besparing/jaar	-	€ 44,99 ¹⁾

Uw kostenbesparing over een periode van 15 jaar € 674,85¹⁾

Vergelijking van het verbruik van diepvrieskasten		
	Vergelijkbare diepvrieskast uit 1990	Diepvrieskast F 9552 i-1 ³⁾
Energie-efficiëntieklasse	D	A++
Energieverbruik per 100 l in 24 u.	0,69 kWh	0,56 kWh
Nishoogte (cm)	140 cm	140 cm
Nuttige inhoud (l)	186	186
Energieverbruik/jaar (kWh)	468,44	206
Energiekosten/jaar (kWh)	€ 93,68 ¹⁾	€ 41,20 ¹⁾
Besparing/jaar	-	€ 52,48 ¹⁾

Uw kostenbesparing over een periode van 15 jaar € 787,20¹⁾

SoftClose-deurtechniek



Door de speciale deurdemping stopt de deur – als hij met een zwaai wordt gesloten – op het laatste moment, om dan

zachtjes helemaal dicht te gaan. Vanaf een openingshoek van minder dan 30° sluit de deur automatisch, ook als de binnendeur helemaal is gevuld. De demper die daarvoor verantwoordelijk is, is berekend op het 100.000 keer sluiten van de deur. SoftClose beschermt daarmee uw koel- en diepvriesproducten en biedt u extra betrouwbaarheid en comfort.

PerfectFresh met SelfClose



In de PerfectFresh-zone blijven uw levensmiddelen tot drie keer langer vers. Dat betekent voor u langer genieten, meer kwaliteit en een langere houdbaarheid en dat levert een duidelijke besparing op. Want per persoon wordt jaarlijks voor een bedrag van ongeveer € 387,00 aan levensmiddelen weggegooid, waarvan een deel zich nog in de originele verpakking bevindt en een deel is angebroken²⁾. De PerfectFresh-lades zijn bovendien voorzien van het comfortabele SelfClose; de lades gaan automatisch vanaf 4 cm dicht en zijn voorzien van een geluidsdemper.

NoFrost



Het NoFrost-systeem voorkomt ijsvorming in het diepvriesgedeelte. De diepvriesproducten worden daardoor ontzien. Een ander voordeel is dat u het apparaat nooit meer hoeft te ontdooien – en dat bespaart energie, tijd en geld.

VarioBord-binnendeursysteem



Bij een aantal Miele-koelkasten kunt u genieten van extra comfort: ze zijn voorzien van losse vakken in de binnendeur. Die kunnen eenvoudig aan de bestaande wensen worden aangepast. En door de praktische rand kunnen ze gemakkelijk uit het apparaat worden genomen en zo op tafel worden gezet. Bovendien kunnen de opbergvakken nu ook in de afwasautomaat gereinigd worden.

¹⁾ Uitgangspunten voor de berekening: energieprijs € 0,20/kWh
De waarden zijn afgerond

²⁾ Bron: www.diepresse.com van 6 november 2007

³⁾ Waarden op basis van energielabel per 2011

Perfect bewaren van levensmiddelen

Gaat dat bij u ook zo?

U komt terug van het boodschappen doen en wilt de koelkast vullen met de gekochte levensmiddelen. Dat moet snel gebeuren: de lege plekken worden gewoon opgevuld – als alles maar veilig opgeborgen is. Maar... de ene koele plaats is de andere niet. Voor elk levensmiddel is er een juiste bewaarmethode, zodat het product zo lang mogelijk vers blijft en smaak en vitamines optimaal bewaard blijven. Waar zou u op kunnen letten als u uw levensmiddelen perfect wilt bewaren? Dat komt u hier te weten. We willen u tevens laten zien hoe eenvoudig het is om levensmiddelen op de juiste manier te bewaren, gewoon door op een paar dingen te letten.

In een gemiddeld Nederlands huishouden verdwijnt ongeveer 10 procent van het gekochte voedsel onnodig in de vuilnisbak.*



Tips voor het optimaal bewaren van uw levensmiddelen

Waarop moet ik letten bij aankoop?

- Zorg dat de producten koel blijven – laat ze niet in een warme auto liggen
- De producten moeten vers zijn – alleen dan kunnen ze ook vers blijven

Wat gebeurt er met de levensmiddelen als ze 'verkeerd' worden bewaard?

- Bederven/verwelken
- Vitamineverlies
- Verlies van smaak

Wat is er nodig voor een goede houdbaarheid van de levensmiddelen?

- Een voor het levensmiddel geschikte temperatuur
- Luchtvochtigheid, om uitdrogen te voorkomen

Wat is de PerfectFresh-zone precies?

- Volledig uittrekbare lades
- Twee klimaatzones (meestal twee lades):
- Klimaatzone 'droogvers': met een luchtvochtigheid van ca. 45%
- Klimaatzone 'dauwvers': met een luchtvochtigheid van maximaal 90%
- Optimale combinatie van luchtvochtigheid en een temperatuur rond de 0 °C voor een langere bewaartijd

Wat zijn de voordelen van de PerfectFresh-zone in vergelijking met een gewoon koelgedeelte?

- Twee- tot driemaal langere bewaartijd van fruit, groenten, zuivelproducten, vlees en worst
- Geld- en tijdsbesparing omdat inkopen minder vaak nodig is

Hoe gebruik ik de twee verschillende lades?

Dauwvers:

- Levensmiddelen waarvoor een lage temperatuur en een hoge luchtvochtigheid ideaal is, bijvoorbeeld aardbeien, asperges, sla
- Met de schuifknop kan het vak 'dauwvers' ook worden veranderd in een vak 'droogvers'

Droogvers:

- Levensmiddelen die een lage temperatuur nodig hebben, maar betrekkelijk droge omgevingslucht, bijvoorbeeld zuivelproducten, vlees, worst

Hoe verpak ik de levensmiddelen?

Dauwvers:

- Onverpakt, de vochtige omgevingslucht moet rechtstreeks bij het plantaardige levensmiddel kunnen komen

Droogvers:

- Afgedekt of verpakt, zodat het vocht niet kan ontsnappen en om smaakoverdracht te voorkomen



Wat hoort er thuis in de PerfectFresh-zone?

- Vlees en zuivelproducten
- Fruit en groenten die niet gevoelig zijn voor kou



Waar moet ik verder nog op letten bij het gebruik van de PerfectFresh-zone?

Veel levensmiddelen produceren een natuurlijk gas (ethyleen), waarop andere levensmiddelen uiterst gevoelig reageren en daardoor ook veel sneller bederven. Bewaar daarom bijvoorbeeld appels en honingmeloenen niet naast elkaar. Appels produceren erg veel van dit natuurlijke gas, terwijl honingmeloenen er erg gevoelig op reageren.

De voordelen van PerfectFresh in één oogopslag:

Levensmiddel	Normale koeling*	PerfectFresh-zone*
Vlees, worst	2-4 dagen	tot 7 dagen
Verse melk	2 dagen	tot 7 dagen
Kool- en wortelgroenten	8 dagen	tot 4 weken
Zuivelproducten (kwark, yoghurt)	3-4 dagen	tot 4 weken
Paddenstoelen	5 dagen	tot 7 dagen
Overige groenten	4 dagen	tot 4 weken

Gevoeligheid voor natuurlijk gas (ethyleen) bij fruit en groenten

Zeer hoog	Hoog	Gemiddeld
Broccoli	Appels	Bladgroenten
Honingmeloenen	Abrikozen	Blauwe bosbessen
Bloemkool	Peren	Olijven
Spruitjes	Nectarines	Paddenstoelen
	Perziken	Prei
	Kweeappels/-peren	

Productie van natuurlijk gas (ethyleen) bij fruit

Zeer hoog	Hoog	Gemiddeld
Appels	Abrikozen	Bananen
	Peren	Blauwe bosbessen
	Vijgen	
	Nectarines	
	Perziken	
	Pruimen	



* De bewaartijden zijn richtwaarden, omdat ze onder andere afhankelijk zijn van de aanvankelijke versheid. Ga daarom op uw eigen beoordelingsvermogen af! Uiterlijk, geur en smaak spelen daarbij een doorslaggevende rol voor de geschiktheid voor consumptie.

Inbouwkoelkasten en -diepvrieskasten van Miele

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



1. Frisse ideeën –

koel- en diepvrieskasten van Miele

Koel- en diepvrieskasten van Miele bieden het optimale klimaat om uw levensmiddelen en dranken zo vers mogelijk te houden. Wat design en functionaliteit betreft zijn beiden van het allerhoogste niveau. Koel- en diepvrieskasten van Miele: vol frisse ideeën.



2. DynaCool

Dankzij DynaCool kunnen levensmiddelen overal in de koelkast bewaard worden. Een ventilator op de achterwand van de koelruimte zorgt voor een krachtige en gelijkmatige circulatie van de koele lucht.

- Levensmiddelen overal te plaatsen
- Gelijkmatige verdeling van temperatuur en luchtvochtigheid
- De levensmiddelen zijn snel op de gewenste koeltemperatuur



3. IceMaker met vaste wateraansluiting

Ijsblokjesautomaat

- Snelle productie via vaste wateraansluiting

- Altijd ijsblokjes voorradig
- Apart in- of uit te schakelen



4. NoFrost-systeem

Continue luchtcirculatie gaat tijdens het koelen ijsvorming tegen, zodat het vriesgedeelte nooit meer ontdooid hoeft te worden.

- Nooit meer ontdooiden
- Gemak



5. PerfectFresh

In de PerfectFresh-zone blijven bederfelijke levensmiddelen tot drie keer langer vers dan in het klimaat van een gewone koelkast. De modellen met Perfect-Fresh-zone beschikken over een koelzone waar een optimale combinatie van luchtvochtigheid en een constante temperatuur van iets boven 0 °C wordt aangehouden. De relatieve luchtvochtigheid is instelbaar op een waarde tussen 45-90%. Voedingsmiddelen verliezen weinig vocht en de kleuren blijven natuurlijk fris. De volledig uittrekbare lades zorgen voor een optimaal bedieningscomfort.

* Productkenmerken afhankelijk van het model.

- Langere houdbaarheid levensmiddelen
- Bedieningscomfort



6. SelfClose-lades

De PerfectFresh-lades van Miele zijn vernieuwd. Alle lades zijn nu voorzien van SelfClose, waardoor de lades automatisch vanaf 4 cm dicht gaan. U hoeft de lades alleen maar licht aan te raken. Bovendien kunnen de lades helemaal naar buiten worden getrokken, zonder scheef te gaan staan. De lades gaan door de geluidsdemper ook nog eens extra stil open en dicht.

- Bedieningscomfort
- Extra stil



7. SoftClose-deursluiting

Het nieuwe sluitmechanisme dempt de beweging bij het sluiten van de deur. Vanaf een openingshoek van <math><30^\circ</math> gaat de deur automatisch dicht, zelfs bij volle belading van de binnendeur. De demper die hiervoor verantwoordelijk is, is berekend op het minimaal 100.000 keer sluiten van de deur.

- Comfort
- Veiligheid



8. VarioRoom

Uitneembare diepvrieslades en tussenplateaus van glas.

- Ideaal voor het invriezen van grote diepvriesproducten. De glazen draagplateaus en transparante diepvrieslades zijn uitneembaar, waardoor de gehele binnenruimte ook voor grote in te vriezen producten kan worden gebruikt.

- Flexibiliteit
- Meer ruimte

9. SmoothFrost

Door SmoothFrost, waarbij de verdampers is geïntegreerd in de wand, zijn de binnenwanden in het diepvriesgedeelte bijzonder glad en daardoor makkelijk te reinigen.

- Comfort (binnenwanden gemakkelijk te reinigen)
- Minder rijpvorming
- Snel ontdooiden

10. Onbreekbare glazen draagplateaus

Op de hoogwaardige draagplateaus van extra stevig, krasvast glas blijft alles veilig staan. Ze zijn in hoogte verstelbaar en één van de draagplateaus is steeds tweedelig. De helft van de tweedelige draagplateaus kan uit het koelgedeelte worden genomen, zodat er ruimte is voor grotere flessen of pannen.

- Flexibiliteit
- Kwaliteit
- Gemakkelijk te reinigen



11. ComfortClean-deurvakken



De opbergvakken in de binnendeur zijn vernieuwd, waardoor ze in de afwasautomaat gereinigd kunnen worden. De vakken zijn van een zeer hoogwaardige kunststof gemaakt, waardoor ze kras- en temperatuurbe-



stendig zijn. Ze zijn getest op 125 speelbeurten bij een afwasprogramma met een maximale temperatuur van 55 °C. Bovendien hebben ze verchroomde metalen beugels, zijn ze in hoogte verstelbaar en kunnen ze desgewenst worden verwijderd.

- Afwasautomaatbestendig
- Gemak
- Flexibiliteit



12. VarioBord-binnendeursysteem

Naar eigen wens in te delen binnendeur met afzonderlijke, gemakkelijk uitneembare serverbakjes met greep. De vakken van de binnendeur zijn bijzonder gemakkelijk schoon te maken. Een fraaie kaasbewaar-doos maakt eveneens deel uit van VarioBord. De doos is voorzien van een deksel en kan gemakkelijk in één van de roestvrijstalen houders in de binnendeur worden geplaatst.

- Flexibiliteit
- Praktisch
- Gemakkelijk te reinigen

Inbouwkoelkasten en -diepvrieskasten van Miele

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



13



14/15



16



18



19



20



21



22



25

13. Groente- en fruitlades

Soepel lopende lades op wieltjes.

- Bedieningscomfort

14. Diepvrieslades

In de royale diepvrieslades kunt u ruimtebesparend en overzichtelijk een grote hoeveelheid levensmiddelen bewaren. De lades kunnen ver worden uitgetrokken, maar kunnen niet kantelen.

- Meer ruimte

15. Inhoudmerksysteem

Met het inhoudmerksysteem op de diepvrieslades zal u niet snel iets vergeten. U kunt op elk gewenst moment op de diepvrieslade aflezen wat de inhoud is en hoe lang de producten nog bewaard kunnen worden.

- Gemak

16. Binnenverlichting

De binnenverlichting is onderhoudsvrij en zorgt voor een optimale lichtintensiteit in de binnenruimte. Door de technologie is de unit bovendien ruimtebesparend in de binnenruimte geïntegreerd. De verlichting onder het bedieningspaneel bij de diepvrieslades zorgt bij het vullen en uitnemen van diepvriesproducten voor een optimaal overzicht.

- Onderhoudsvrij
- Optimale verlichting
- Energiebesparend

17. Ontdooiautomaat

Tijdens het koelen wordt continu automatisch ontdooid. Omstandig uitruimen, ontdooien en vervolgens weer inruimen behoort daarmee tot het verleden.

- Gemak

18. Boter-/kaasvak

Het ontwerp van het boter-/kaasvak waarborgt dat hij comfortabel met één hand kan worden geopend en weer kan worden gesloten, zodat hinderlijk dichtvallen wordt voorkomen.

- Comfort

19. Temperatuurregeling

Elektronische regeling van de temperatuur in de binnenruimte van het apparaat.

- Exacte temperatuurinstelling
- Ideale bewaaromstandigheden voor diepvriesproducten
- Overzichtelijk bedieningspaneel

20. SuperKoelen en SuperFrost

Door het inschakelen van de functie SuperKoelen of SuperFrost wordt snel de laagst mogelijke temperatuur in het koel- of diepvriesgedeelte bereikt. Dit is bijzonder nuttig als u grotere hoeveelheden wilt koelen of invriezen. Na zes uur wordt de functie SuperKoelen automatisch teruggestakeld. Door het snelle invriezen (SuperFrost) blijft de consistentie van de levensmiddelen na het ontdooien optimaal behouden.

- Beter behoud van levensmiddelen

21. Flessenrek

Het ruimtebesparende, gegolfde flessenrek van verchroomd metaal zorgt voor het perfect bewaren van nog eens vijf flessen in de binnenruimte. Net als de vakken is het flessenrek in de koelruimte variabel te gebruiken.

22. Geluidssignaal

Het geïntegreerde, akoestische signaal meldt als de temperatuur binnenin het apparaat ongewild te veel oploopt of als de deur van het apparaat langer dan 120 seconden open staat. Bovendien wordt hiermee aangegeven wat de maximale (hoogste) temperatuur is geweest tijdens de storing.

- Bescherming van de diepvriesproducten

23. Kinderbeveiliging

Toetsencombinatie voor het blokkeren van de temperatuurregeling.

- Het apparaat kan niet worden uitgeschakeld




24. Energie-efficiëntieklasse

Energie besparen is bij Miele een vanzelfsprekendheid. De energie-efficiëntieclassen A en A+ zijn tegenwoordig al standaard. Miele biedt zelfs energie-efficiëntieklasse A++ aan. Omdat veel koel- en diepvrieskasten continu werken heeft dit ook merkbare invloed op de energiekosten.

- Lage verbruikswaarden

Koel- en diepvrieskasten

Integreerbare
koel-diepvriescombinaties,
nishoogte 178,5 cm



	KFN 9758 iD-3	KF 9757 iD-3	KFN 9755 iDE
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*			
A++/A+/A	-/●/-	-/●/-	-/●/-
BIJZONDERHEDEN			
DynaCool/PerfectFresh met SelfClose	●/●	●/●	●/-
NoFrost/SmoothFrost	●/-	-/●	●/-
SoftClose-deursluiting	●	●	●
IceMaker/VarioRoom	-/●	-/●	●/●
UITVOERING			
Volledig integreerbaar tweedeursmodel/ééndeursmodel	●/-	●/-	●/-
Deur-op-deur-systeem	●	●	●
Max. gewicht frontpaneel koel-/diepvriesgedeelte in kg	20/12	19/12	14/12
Deurgeleidingssysteem	-	-	-
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 188)	●	-	●
BESTURING			
Elektronische temperatuurregeling	●	●	●
Temperatuurregeling met tiptoetsen voor koel- en diepvriesgedeelte	●	●	●
Temperatuurregeling voor koel- en diepvriesgedeelte	-	-	-
Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en diepvriesgedeelte	●	●	●
Temperatuuraanduiding voor koel- en diepvriesgedeelte	-	-	-
NETTO-INHOUD			
Inhoud in liters koelgedeelte/PerfectFresh-zone/diepvriesgedeelte	113/73/79	140/67/57	200/-/60
KOELGEDEELTE			
Uitschakelen koelgedeelte mogelijk	●	●	●
SuperKoelen	●	●	●
Led-binnenverlichting	●	●	●
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst, waarvan één in twee delen	3	4	3
Aantal vaste draagplateaus	1	1	1
Aantal flessenrekken van verchroomd metaal	-	-	1
Aantal rolbare groente- en fruitlades	-	-	2
Aantal groente- en fruitlades	-	-	-
PERFECTFRESH-ZONE MET SELF-CLOSE			
Aantal transparante lades op telescopische geleiders	2	2	-
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE			
SuperFrost	●	●	●
IceMaker – automatische ijsblokjesmaker (1 kg per 24 uur) via vaste wateraansluiting	-	-	●
Aantal transparante vrieslades	3	2	3
Inhoudmerksysteem	●	●	●
Invriescapaciteit in kg per 24 uur	10	10	10
BINNENDEURSYSTEEM			
Verstelbaar roestvrijstalen frame (VarioBord) met uitneembare vakken van transparant kunststof, geschikt voor gebruik op tafel	●	●	●
ComfortClean-deurvakken	●	●	●
1 zelfsluitend boter- en kaasvak	●	●	●
1 universele box/2 halve rekken	●/●	●/-	●/-
Aantal flessenvakken	1	1	1
1 doorlopend rek	-	●	●
1 half opbergvak	-	-	●
Aantal opbergvakken	-	-	-
TOEBEHOREN			
2 eierrekjes/1 botervloot/2 koude accu's/1 ijsblokjeshouder	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
VEILIGHEID			
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	●	●	●
Akoestisch deuralarm	●	-	●
Vergrendelfunctie/Aanduiding bij stroomstoring	●/●	●/●	●/●
NISMATEN			
Hoogte 177,2–178,8 cm/ Breedte 56,0–57,0 cm/ Diepte min. 55,0 cm	●/●/●	●/●/●	●/●/●
AANSLUITWAARDE			
Waarde in ampère	1,4	1,4	1,4
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 2.084,00	€ 1.992,00	€ 2.165,00



KFN 9753 iD	KF 9713 iD
-/●/-	-/●/-
●/-	●/-
●/-	-/●
●	-
-/●	-/●
●/-	●/-
●	-
14/12	-/-
-	●
●	-
●	●
●	-
-	●
●	-
-	●
200/-/62	200/-/81
●	●
●	-
●	-
3	4
1	1
1	-
2	-
-	2
-	-
●	●
-	-
3	3
●	-
10	12
●	-
●	●
●	●
●/-	-/-
1	1
●	-
●	●
-	2
●/●/●/●	●/-/-/●
●	●
●	-
●/●	-/-
●/●/●	●/●/●
1,4	1,4
€ 1.819,00	€ 1.514,00

Koel- en diepvrieskasten

Integreerbare koel-diepvries- combinaties en koelkasten, nishoogte 178,5 cm



	KF 9712 ID	KDN 9713 i-1	K 9758 iDF-4
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*			
A++/A+/A	-/●/-	-/●/-	●/-/-
BIJZONDERHEDEN			
DynaCool/PerfectFresh met SelfClose	●/-	-/-	●/●
NoFrost/SmoothFrost	-/●	●/-	-/-
SoftClose-deursluiting	-	-	●
IceMaker/VarioRoom	-/●	-/●	-/-
UITVOERING			
Volledig integreerbaar tweedeursmodel/ééndeursmodel	●/-	●/-	-/●
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg	-/-	-/-	●/23
Deurgeleidingssysteem	●	●	-
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 188)	-	-	-
BESTURING			
Elektronische temperatuurregeling	●	●	-
Temperatuurregeling met tiptoetsen voor koel- en diepvriesgedeelte	-	-	●
Temperatuurregeling voor koel- en diepvriesgedeelte	●	-	-
Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en diepvriesgedeelte	-	-	-
Digitale temperatuuraanduiding voor koelgedeelte	-	-	●
Temperatuuraanduiding voor koel- en diepvriesgedeelte	●	●	-
NETTO-INHOUD			
Inhoud in liters koelgedeelte/PerfectFresh-zone/diepvriesgedeelte	231/-/57	200/-/62	170/91/27
KOELGEDEELTE			
Uitschakelen koelgedeelte mogelijk	●	-	-
SuperKoelen	●	-	●
Led-binnenverlichting	-	-	●
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst, waarvan één in twee delen	5	4	3
Aantal vaste draagplateaus	1	1	1
Aantal flessenrekken van verchromd metaal	-	-	1
Aantal groente- en fruitlades op telescopische geleiders	-	-	-
Aantal groente- en fruitlades	2	2	-
PERFECTFRESH-ZONE MET SELF CLOSE			
Aantal transparante lades op telescopische geleiders	-	-	3
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE			
SuperFrost	●	●	-
Aantal transparante vrieslades	2	3	-
Invriescapaciteit in kg per 24 uur	10	6	2
BINNENDEURSYSTEEM			
Verstelbaar roestvrijstalen frame (VarioBord) met uitneembare vakken van transparant kunststof, geschikt voor gebruik op tafel	-	-	●
ComfortClean-deurvakken	●	●	●
1 zelfsluitend boter- en kaasvak	●	●	●
1 universele box	-	-	●
Aantal flessenvakken	2	1	2
1 doorlopend rek	-	-	●
1 half opbergvak	●	●	-
Aantal opbergvakken	1	2	-
TOEBEHOREN			
2 eierrekjes/1 botervloot/2 koude accu's/1 ijsblokeshouder	●/-/-/●	●/-/-/●	●/●/-/●
VEILIGHEID			
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	●	●	-
Akoestisch deuralarm	-	●	●
Vergrendelfunctie/Aanduiding bij stroomstoring	-/-	-/●	●/-
NISMATEN			
Hoogte 177,2-178,8 cm/Breedte 56,0-57,0 cm/ Diepte min. 55,0 cm	●/●/●	●/●/●	●/●/●
AANSLUITWAARDE			
Waarde in ampère	1,4	1,4	1,2
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 1.474,00	€ 1.505,00	€ 1.952,00



K 9757 iD-3	K 9752 iD-1
-/●/-	-/●/-
●/●	●/-
-/-	-/-
●	●
-/-	-/-
-/●	-/●
●/23	●/23
-	-
●	●
-	-
●	●
-	-
-	-
●	●
-	-
216/91/-	330/-/-
-	-
●	●
●	●
6	7
1	1
1	1
-	2
-	-
3	-
-	-
-	-
-	-
●	●
●	●
●	●
●	●
2	2
●	●
-	-
-	-
●/●/-/-	●/●/-/-
-	-
●	-
●/-	●/-
●/●/●	●/●/●
1,2	1,2
€ 1.901,00	€ 1.555,00

Koel- en diepvrieskasten

Integreerbare koelkasten, nishoogte 140,0 cm



	K 9558 iDF-4	K 9557 iD-3	K 9557 iD-4
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*			
A++	●	–	●
A+	–	●	–
BIJZONDERHEDEN			
DynaCool	●	●	●
PerfectFresh met SelfClose	●	●	●
SoftClose-deursluiting	●	●	●
UITVOERING			
Volledig integreerbaar model	●	●	●
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg	●/20	●/20	●/20
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 188)	–	–	●
BESTURING			
Elektronische temperatuurregeling	–	–	–
Elektronische temperatuurregeling met tiptoetsen voor koelgedeelte	●	●	●
Digitale temperatuur aanduiding voor koelgedeelte	●	●	●
NETTO-INHOUD			
Inhoud in liters	219	236	236
KOELGEDEELTE			
Inhoud in liters	139	176	176
SuperKoelen	●	●	●
Led-binnenverlichting	●	●	●
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst, waarvan één in twee delen	3	4	4
Aantal vaste draagplateaus	1	1	1
Aantal flessenrekken van verchroomd metaal	1	1	1
Aantal rolbare groente- en fruitlades	–	–	–
PERFECTFRESH-ZONE MET SELF CLOSE			
Inhoud in liters	60	60	60
Aantal transparante lades op telescopische geleiders	2	2	2
De bovenste lade is een droog vak met maximaal 50% luchtvochtigheid	●	●	●
De onderste lade(s) kan (kunnen) als droog en vochtig vak dienen, tot 90% luchtvochtigheid	●	●	●
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE			
Inhoud in liters	20	–	–
Invriescapaciteit in kg. per 24 uur	2	–	–
BINNENDEURSYSTEEM			
Verstelbaar roestvrijstalen frame (VarioBord) met uitneembare vakken van transparant kunststof, geschikt voor gebruik op tafel	●	●	●
ComfortClean-deurvakken	●	●	●
1 zelfsluitend boter- en kaasvak	●	●	●
1 universele box	●	●	●
2 halve rekken	●	●	●
Aantal flessenvakken	1	1	1
1 doorlopend rek	●	●	●
TOEBEHOREN			
2 eierrekjes	●	●	●
1 botervloot	●	●	●
1 ijsblokjeshouder	●	–	–
VEILIGHEID			
Akoestisch deuralarm	●	●	●
Vergrendelfunctie	●	●	●
NISMATEN			
Hoogte 139,7-141,3 cm	●	●	●
Breedte 56,0-57,0 cm	●	●	●
Diepte min. 55,0 cm	●	●	●
AANSLUITWAARDE			
Waarde in ampère	1,2	1,2	1,2
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 1.728,00	€ 1.627,00	€ 1.819,00





K 9554 iDF	K 9552 iD	K 9552 iD-1
●	-	●
-	●	-
●	●	●
-	-	-
●	●	●
●	●	●
●/18	●/18	●/18
-	●	●
-	-	-
●	●	●
●	●	●
243	259	259
223	259	259
●	●	●
●	●	●
4	6	6
1	1	1
1	1	1
2	2	2
-	-	-
-	-	-
-	-	-
20	-	-
2	-	-
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
1	2	2
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	-	-
-	-	-
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
1,2	1,2	1,2
€ 1.423,00	€ 1.382,00	€ 1.555,00

Koel- en diepvrieskasten

Integreerbare koelkasten, nishoogte 122,5 cm



	K 9458 iDF-4	K 9457 iD-4	K 9452 i
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*			
A++/A+	●/-	●/-	-/●
BIJZONDERHEDEN			
DynaCool/PerfectFresh met SelfClose	●/●	●/●	-/-
SoftClose-deursluiting	●	●	●
UITVOERING			
Volledig integreerbaar model	●	●	●
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg	●/19	●/19	●/16
Deurgeleidingssysteem	-	-	-
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 188)	-	-	-
BESTURING			
Elektronische temperatuurregeling	-	-	-
Temperatuurregeling met tiptoetsen voor koelgedeelte	●	●	●
Temperatuurregelaar voor koelgedeelte	-	-	-
Digitale temperatuuraanduiding voor koelgedeelte	●	●	●
Temperatuuraanduiding voor koelgedeelte	-	-	-
NETTO-INHOUD			
Inhoud in liters	185	201	224
KOELGEDEELTE			
Inhoud in liters	109	141	224
SuperKoelen	●	●	●
Led-binnenverlichting	●	●	●
Binnenverlichting	-	-	-
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst, waarvan één in twee delen	3	3	5
Aantal vaste draagplateaus	1	1	1
Aantal flessenrekken van verchroomd metaal	-	1	1
Aantal rolbare groente- en fruitlades	-	-	2
Aantal groente- en fruitlades	-	-	-
PERFECTFRESH-ZONE MET SELF-CLOSE			
Inhoud in liters	60	60	-
Aantal transparante lades op telescopische geleiders	2	2	-
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE			
Inhoud in liters	16	-	-
Invriescapaciteit in kg. per 24 uur	2	-	-
BINNENDEURSISTEEM			
Verstelbaar roestvrijstalen frame (VarioBord) met uitneembare vakken van transparant kunststof, geschikt voor gebruik op tafel	●	●	●
ComfortClean-deurvakken	●	●	●
1 zelfsluitend boter- en kaasvak	●	●	●
1 universele box	●	●	●
2 halve rekken	-	-	●
Aantal flessenvakken	1	1	1
1 doorlopend rek	●	●	●
1 half opbergvak	-	-	-
Aantal opbergvakken	-	-	-
TOEBEHOREN			
2 eierrekjes	●	●	●
1 botervloot	●	●	●
1 ijsblokjeshouder	●	-	-
VEILIGHEID			
Akoestisch deuralarm	●	●	-
Vergrendelfunctie	●	●	●
NISMATEN			
Hoogte 122,0–123,6 cm	●	●	●
Breedte 56,0–57,0 cm	●	●	●
Diepte min. 55,0 cm	●	●	●
AANSLUITWAARDE			
Waarde in ampère	1,2	1,2	1,2
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 1.474,00	€ 1.555,00	€ 1.200,00



K 9424 iF	K 9422 i	K 9414 iF	K 9412 i
-/●	-/●	-/●	-/●
-/-	-/-	-/-	-/-
-	-	-	-
●	●	●	●
●/17	●/17	-/-	-/-
-	-	●	●
-	-	-	-
●	●	●	●
-	-	-	-
●	●	●	-
-	-	-	-
●	●	●	●
-	-	-	-
207	224	210	228
191	224	194	228
●	●	●	●
-	-	-	-
●	●	●	●
4	5	4	5
1	1	1	1
-	-	-	-
-	-	-	-
2	2	2	2
-	-	-	-
-	-	-	-
16	-	16	-
2	-	2	-
-	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●
-	-	-	-
-	-	-	-
1	1	1	1
-	-	-	-
●	●	●	●
2	2	2	2
●	●	●	●
-	-	-	-
●	-	●	-
-	-	-	-
-	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
1,2	1,2	1,2	1,2
€ 1.036,00	€ 1.016,00	€ 1.016,00	€ 945,00

Koel- en diepvrieskasten

Integreerbare koelkasten, nishoogte 102,5 cm



	K 9354 iF	K 9352 i	K 9352 i-1
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*			
A++	●	–	●
A+	–	●	–
BIJZONDERHEDEN			
SoftClose-deursluiting	●	●	●
UITVOERING			
Volledig integreerbaar model	●	●	●
Deur-op-deur-systeem/ max. gewicht frontpaneel in kg	●/13	●/13	●/13
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 188)	–	–	–
BESTURING			
Elektronische temperatuurregeling	●	●	●
Elektronische temperatuurregeling met tiptoetsen voor koelgedeelte	●	●	●
Digitale temperatuur aanduiding voor koelgedeelte	●	●	●
NETTO-INHOUD			
Inhoud in liters	166	184	184
KOELGEDEELTE			
Inhoud in liters	150	184	184
SuperKoelen	●	●	●
Led-binnenverlichting	●	●	●
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst, waarvan één in twee delen	3	4	4
Aantal vaste draagplateaus	1	1	1
Aantal groente- en fruitlades	2	2	2
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE			
Inhoud in liters	16	–	–
Invriescapaciteit in kg per 24 uur	2	–	–
BINNENDEURSYSTEEM			
Verstelbaar roestvrijstalen frame (VarioBord) met uitneembare vakken van transparant kunststof, geschikt voor gebruik op tafel	●	●	●
ComfortClean-deurvakken	●	●	●
1 zelfsluitend boter- en kaasvak	●	●	●
1 universele box	●	●	●
2 halve rekken	●	●	●
Aantal flessenvakken	1	1	1
1 doorlopend rek	●	●	●
TOEBEHOREN			
2 eierrekjes	●	●	●
1 botervloot	●	●	●
1 ijsblokjeshouder	●	–	–
VEILIGHEID			
Vergrendelfunctie	●	●	●
NISMATEN			
Hoogte 102,4–104,0 cm	●	●	●
Breedte 56,0–57,0 cm	●	●	●
Diepte min. 55,0 cm	●	●	●
AANSLUITWAARDE			
Waarde in ampère	1,2	1,2	1,2
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 1.087,00	€ 1.036,00	€ 1.200,00



Koel- en diepvrieskasten

Integreerbare koelkasten, nishoogte 88,0 cm



	K 9224 iF-1	K 9222 i	K 9214 iF
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*			
A+/A++	-/●	●/-	●/-
UITVOERING			
Volledig integreerbaar model	●	●	●
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg	●/17	●/17	-/-
Deurgeleidingssysteem	-	-	●
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 188)	-	-	-
BESTURING			
Elektronische temperatuurregeling	●	●	●
Temperatuuraanduiding voor koelgedeelte	●	●	●
NETTO-INHOUD			
Inhoud in liters	134	152	137
KOELGEDEELTE			
Inhoud in liters	118	152	121
SuperKoelen	●	●	●
Binnenverlichting	●	●	●
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst, waarvan één in twee delen	2	3	2
Aantal vaste draagplateaus	1	1	1
Aantal groente- en fruitlades	2	2	2
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE			
Inhoud in liters	16	-	16
Invriescapaciteit in kg per 24 uur	2	-	2
BINNENDEURSYSTEEM			
ComfortClean-deurvakken	●	●	●
1 zelfsluitend boter- en kaasvak	●	●	●
Aantal flessenvakken	1	1	1
1 half opbergvak	1	1	1
Aantal opbergvakken	1	1	1
TOEBEHOREN			
2 eierrekjes	●	●	●
1 ijsblokjeshouder	●	-	●
VEILIGHEID			
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	-	-	-
Akoestisch deuralarm	-	-	-
Vergrendelfunctie	-	-	-
Aanduiding bij stroomstoring	-	-	-
NISMATEN			
Hoogte 87,4-89,0 cm	●	●	●
Breedte 56,0-57,0 cm	●	●	●
Diepte min. 55,0 cm	●	●	●
AANSLUITWAARDE			
Waarde in ampère	1,2	1,2	1,2
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 955,00	€ 863,00	€ 812,00



K 9212 i

●/-

●

-/-

●

-

●

●

155

155

●

●

3

1

2

-

-

●

●

1

1

1

●

-

-

-

-

●

●

●

1,2

€ 782,00

Koel- en diepvrieskasten

(Integreerbare) onderbouwkoelkasten, nishoogte 82,0 en 88,0 cm




	K 9124 UiF	K 9122 Ui	K 9123 Ui
ENERGIE-EFFICIENTIEKLASSE*			
A/A+/A++	-/-/●	-/●/-	-/-/●
BIJZONDERHEDEN			
SoftClose-deursluiting	-	-	●
UITVOERING			
Integreerbaar onderbouwmodel	●	●	●
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg	●/10	●/10	●/10
Luchttoevoer en -afvoer via sokkel	●	●	●
Sokkelhoogte en -terugsprong zijn volledig aanpasbaar	●	●	●
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 188)	-	●	-
BESTURING			
Elektronische temperatuurregeling	●	●	●
Temperatuuraanduiding koelgedeelte	●	●	●
NETTO-INHOUD			
Inhoud in liters	114	137	119
KOELGEDEELTE			
Inhoud in liters	98	137	119
SuperKoelen	●	●	●
Binnenverlichting/Led-binnenverlichting	●/-	●/-	-/●
Uittrekbare koelwaggen met flessen- en groentevakken	-	-	●
2 uittrekbare lades	-	-	●
Aantal transparante draagplateaus met roestvrijstalen randlijst, waarvan één in twee delen	2	3	-
Aantal vaste draagplateaus	1	1	-
Aantal groente- en fruitschalen	1	1	-
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE			
Inhoud in liters	16	-	-
Invriescapaciteit in kg per 24 uur	2	-	-
BINNENDEURSYSTEEM			
ComfortClean-deurvakken	●	●	-
1 zelfsluitend boter- en kaasvak	●	●	-
Aantal flessenvakken	1	1	1
Aantal opbergvakken (in hoogte verstelbaar)	-	-	-
1 half opbergvak	●	●	-
TOEBEHOREN			
2 eierrekjes	●	●	●
1 ijsblokjeshouder	●	-	-
NISMATEN			
Hoogte in cm	82-87	82-87	82-87
Breedte in cm	60	60	59,7
Diepte in cm	55,1	55,1	55
AANSLUITWAARDE			
Waarde in ampère	1,2	1,2	1,2
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 1.169,00	€ 1.087,00	€ 1.341,00

Extra accessoires/ toebehoren koelkasten*

Houder met actief-air-clean-filter

Voor het absorberen van hinderlijke luchtjes.
Na 6 maanden dient de filter vervangen te worden.



Bestelnummer 7236290.
Geadviseerde verkoopprijs € 39,95.

Actief-air-clean-filter

Voor het absorberen van hinderlijke luchtjes.
Na 6 maanden dient de filter vervangen te worden.



Bestelnummer 7236280.
Geadviseerde verkoopprijs € 29,95.



Bezoek de Miele Shop op
www.miele.nl voor het bestellen
van accessoires, toebehoren,
onderhouds- en reinigings-
middelen van Miele.

Koel- en diepvrieskasten

(Integreerbare) onderbouwdiepvrieskast, nishoogte 82,0 cm



	F 9122 Ui-1
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*	
A/A+	-/●
BIJZONDERHEDEN	
SoftClose-deursluiting	●
UITVOERING	
Integreerbaar onderbouwmodel	●
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg	●/20
Luchttoevoer en -afvoer via sokkel	●
Sokkelhoogte en -terugsprong zijn volledig aanpasbaar	●
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 188)	●
BESTURING	
Traploos instelbare elektronische thermostaat	-
Elektronische temperatuurregeling	●
Temperatuuraanduiding koel-/diepvriesgedeelte	-/●
NETTO-INHOUD	
Inhoud in liters	97
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE	
Inhoud in liters	97
SuperFrost	●
Aantal rondom gesloten vrieslades	-
Aantal transparante diepvrieslades	3
Inhoudmerksysteem	-
Iedere diepvrieslade als invriesvak te gebruiken	●
Inhangbaar diepvriesplateau	●
Invriescapaciteit in kg per 24 uur	12
TOEBEHOREN	
1 ijsblokeshouder	●
2 koude accu's	-
VEILIGHEID	
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	●
Akoestisch en optisch signaal bij stroomstoring	-
Akoestisch signaal bij geopende deur	-
NISMATEN	
Hoogte in cm	82-87
Breedte in cm	60
Diepte in cm	55,1
AANSLUITWAARDE	
Waarde in ampère	1,3
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 1.087,00



Koel- en diepvrieskasten

Integreerbare diepvrieskasten, nishoogte 178,5 en 140,0 en 88,0 cm



	FN 9752 i	F 9552 i	F 9552 i-1
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE*			
A++	–	–	●
A+	●	●	–
BIJZONDERHEDEN			
NoFrost	●	–	–
SoftClose-deursluiting	●	●	●
VarioRoom	●	●	●
SmoothFrost	–	●	●
UITVOERING			
Volledig integreerbaar model	●	●	●
Deur-op-deur-systeem/max. gewicht frontpaneel in kg	●/23	●/20	●/20
Deurgeleidingssysteem	–	–	–
Geschikt voor Side-by-Side opstelling (zie pagina 188)	●	●	●
BESTURING			
Elektronische temperatuurregeling	●	●	●
Elektronische temperatuurregeling met tiptoetsen	–	–	–
Digitale temperatuuraanduiding	–	–	–
Temperatuuraanduiding	●	●	●
NETTO-INHOUD			
Inhoud in liters	211	186	186
4-STERREN-DIEPVRIESGEDEELTE			
Inhoud in liters	211	186	186
SuperFrost	●	●	●
Aantal transparante lades op telescopische geleiders	6	–	–
Aantal transparante vrieslades	8	6	6
Iedere vrieslade als invriesvak te gebruiken	●	●	●
Inhangbaar diepvriesplateau	●	–	–
Inhoudmerksysteem	●	●	●
Invriescapaciteit in kg per 24 uur	18	16	16
TOEBEHOREN			
2 koude-accu's	●	●	●
1 ijsblokjeshouder	●	●	●
VEILIGHEID			
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	●	●	●
Akoestisch deuralarm	●	●	●
Vergrendelfunctie	●	●	●
Aanduiding bij stroomstoring	●	●	●
NISMATEN			
Hoogte in cm	178,7	139,7–141,3	139,7–141,3
Breedte in cm	55,7	55,7	55,7
Diepte min. in cm	55	55	55
AANSLUITWAARDE			
Waarde in ampère	1,3	1,3	1,3
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 1.901,00	€ 1.301,00	€ 1.504,00



F 9252 i	F 9252 i-1	F 9212 i
-	●	-
●	-	●
-	-	-
-	-	-
●	●	-
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●/20	●/20	-/-
-	-	●
-	-	-
-	-	●
●	●	-
●	●	-
-	-	●
104	104	104
104	104	104
●	●	●
-	-	-
4	4	4
●	●	●
-	-	-
●	●	-
12	12	12
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	-
●	●	-
●	●	-
87,4-89	87,4-89	87,4-89
56-57	56-57	56-57
55	55	55
1,3	1,3	1,3
€ 1.036,00	€ 1.169,00	€ 863,00

Miele-wijnklimaatkast

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



1. Glazen deur

Getint glazen frontpaneel met geïntegreerde greep aan de bovenkant.

- Veilig voor uw wijnen door UV-filter
- Veiligheidsglas
- Elegante design voor de presentatie van uw wijnvoorraden

2. Plateaus

Telescopisch uittrekbare hoogwaardige houten draagplateaus.

- Elk plateau is tot 20 kg belastbaar
- Stabiel en veilig voor het bewaren van uw wijnflessen
- Individuele en optimale benutting van de ruimte

3. Etiketthouder

Meegeleverde etiketten voor de draagplateaus.

- Snel overzicht over uw wijndepot

4. Led-verlichting

De naadloos aansluitende led-verlichting plaatst de opgeslagen wijnflessen in het juiste licht.

- Gelijkmatige en aangename verlichting
- Onderhoudsvrije led-techniek

5. Design

Verwerking van hoogwaardige materialen.

- Hoogwaardige ommanteling
- Overzichtelijk en functioneel bedieningspaneel

6. Temperatuurregeling

Elektronische, nauwkeurige regeling en indicatie van de temperatuur (5–18 °C) in de kast.

- De wijn wordt exact op temperatuur gehouden door koeling of verwarming (bij lage omgevingstemperatuur)
- Ideale omstandigheden voor het op de juiste temperatuur brengen van uw wijnen
- Overzichtelijk display



7. DynaCool

- Gelijkmatige verdeling van zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid
- Luchtvochtigheid tot 70% beschermt de kurk tegen uitdroging. Een ventilator blaast permanent verse lucht in de koelruimte.

8. Meerdere temperatuurzones

Elke temperatuurzone kan afzonderlijk ingeregeld worden.

- Verschillende soorten wijn, bijvoorbeeld champagne of sekt, witte wijn en rode wijn, kunnen afzonderlijk op de juiste temperatuur gebracht worden

9. Akoestisch en optisch signaal

Signaal bij open deur, bij stijging van de temperatuur of na een stroomstoring.

- Veilig voor uw wijn
- Comfort door elektronica met hoog vermogen

10. Compressor

Een speciale compressor zorgt ervoor dat de wijn onder zeer rustige omstandigheden, trillingsvrij, bewaard kan worden

- Ideale omstandigheden voor de wijn

11. Actieve koolstoffilters

Aanvoer van verse lucht via de geïntegreerde actieve koolstoffilters.

- Bindt vreemde geurtjes
- Voorkomt dat andere geuren op de wijn overgedragen worden

Wijnklimaatkast



	KWT 4154 UG
BIJZONDERHEDEN	
DynaCool	●
UITVOERING	
Onderbouwmodel	●
Glazen deur voorzien van UV-filter	●
BESTURING	
Led-indicatie van de binnentemperatuur	●
Instelbare automatische temperatuurregeling per zone van +5 tot +18 °C	●
Volledig elektronisch gestuurd bedieningspaneel met tiptoetsen voor beide zones	●
NETTO-INHOUD	
Inhoud in liters	126
KLIMAATGEDEELTE	
Capaciteit in wijnflessen (0,75 l)	38
Capaciteit bovenste temperatuurzone	15
Capaciteit onderste temperatuurzone	23
Aantal temperatuurzones	2
Binnenverlichting	●
Aantal telescopisch uittrekbare draagplateaus	3
Verwarming voor gebruik bij lage omgevingstemperaturen	●
Actief koolstoffilter voor filteren omgevingslucht	●
Metalen etikethouders	●
Trillingsvrije compressoren	●
VEILIGHEID	
Akoestisch signaal bij geopende deur	●
NISMATEN	
Hoogte in cm	82,0–87,0
Hoogte glasdeur in cm	71,8
Breedte in cm	60
Diepte in cm	58
AANSLUITWAARDE	
Waarde in ampère	1,0
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 2.084,00



MasterCool van Miele

Pure perfectie en een enorme veelzijdigheid





Bij deze unieke serie koel- en diepvries-apparaten van Miele is aan zowel de kwaliteit als aan het design de hoogste eisen gesteld. Eersteklas materialen, de nauwkeurige verwerking ervan en ook het schitterende lichtstelsel zijn slechts een paar voorbeelden van de hoogstaande details van dit assortiment.

MasterCool-apparaten bieden u een enorme capaciteit voor het bewaren van levensmiddelen en zijn een echte blikvanger in uw keuken. Het assortiment MasterCool-apparaten van Miele omvat niet alleen alle modellen van koelkast tot en met wijnklimaatkast, maar ook uitvoeringen in uiteenlopende breedtes en met uiteenlopende deurscharnieringen. Daardoor zijn de combinatiemogelijkheden van MasterCool-apparaten vrijwel oneindig.

Meer informatie over deze serie koel- en diepvriesapparaten vindt u in onze MasterCool-brochure. Deze brochure kunt u aanvragen via de afdeling Klantcontacten van Miele Nederland B.V., bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88. U kunt de brochure ook bekijken en downloaden op www.miele.nl. Hier vindt u bovendien de speciale microsite met meer informatie.

Miele-afwasautomaten

Uitvoeringsvormen



Miele heeft voor elke keuken en wens de juiste afwasautomaat. Zo zijn er volledig integreerbare afwasautomaten en integreerbare afwasautomaten.



Volledig integreerbare afwasautomaten

Het bedieningspaneel van de volledig integreerbare afwasautomaten is pas te zien als het apparaat wordt geopend. Volledig integreerbare afwasautomaten worden voorzien van een keukenmeubelfront of een roestvrijstalen front met CleanSteel. Op de bovenkant van de deur zijn alle functies overzichtelijk af te lezen, waarna ze via comfortabele toetsen kunnen worden ingesteld. Een perfecte oplossing voor iedereen die in de keuken de voorkeur geeft aan een duidelijk design.



Integreerbare afwasautomaten

Integreerbare afwasautomaten worden voorzien van een keukenmeubelfront of een roestvrijstalen front met CleanSteel. Daardoor is een optimale aanpassing aan het design en de kleur van uw keuken mogelijk.




XXL-afwasautomaten

De laatste jaren hebben keukens steeds vaker een werkhoogte van minimaal 90 cm. Om de daardoor ontstane extra ruimte optimaal te benutten, levert Miele naast de gebruikelijke 81 cm hoge afwasautomaten ook XXL-afwasautomaten met een hoogte van 85 cm en een inhoud van 14 standaardcouverts. In deze XXL-afwasautomaten hebt u nog meer ruimte voor glaswerk en serviesgoed.


Miele-afwasautomaten – zo zuinig...

Grote hoeveelheden vaatwerk wast u het voordeligst af met een Miele-afwasautomaat. Want bij het afwassen met de hand bent u aan energie en water ongeveer het dubbele kwijt. Datzelfde geldt als u nu een apparaat gebruikt dat 15 jaar of ouder is. Met een nieuwe Miele-afwasautomaat bespaart u tegenwoordig meer dan de helft aan water en een derde aan energie – waarbij de afwasresultaten toch optimaal zijn. Ook is het zo dat het vaatwerk wordt ontzien, zodat u er langer plezier van hebt.

Waterverbruik

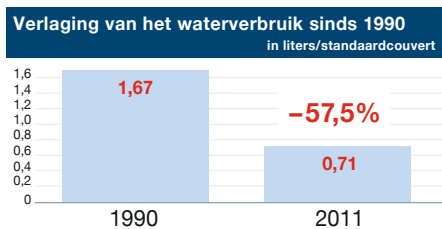

Energieverbruik

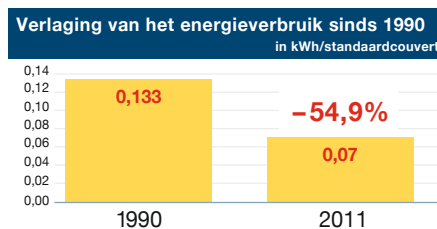

Maximale energie-efficiëntie en uitstekende resultaten

Miele streeft altijd naar een optimaal resultaat. Alle Miele-afwasautomaten zorgen voor schitterend schoon serviesgoed en voor lage verbruikswaarden. De apparaten van Miele combineren de beste reinigings- en droogresultaten met een extreem laag energie- en waterverbruik.



Het laagste waterverbruik door de wisselspoeltechniek

Door de wisselspoeltechniek wordt het waterverbruik verlaagd tot 10 liter (EnergieSpaar) resp. 7 liter (Automatic) – en dat bij optimale reinigingsresultaten.

En het kan nóg zuiniger

Bij EnergieSpaar worden de etensresten langer ingeweekt op een lagere temperatuur. Dat betekent een energieverbruik van slechts 0,95 kWh. In combinatie met ThermoSpaar is dat zelfs nog maar 0,60 kWh.

... is er verder geen één¹⁾

Uw Miele-besparingsoverzicht voor de komende 20 jaar

Vergelijking van het verbruik van afwasautomaten		
Model	G 590	G 5470 SC Vi
Jaar	1993	2011
Aantal standaardcouverts	12	14
Energieverbruik	D	A++
Waterverbruik/afwasbeurt (l)	22	10
Energieverbruik/jaar (kWh)	584	347
Waterverbruik/jaar (l)	8.030	3.650
Verbruikskosten/jaar	€ 149	€ 84,00
Besparing/jaar		€ 65,00 ²⁾
Uw kostenbesparing over een periode van 20 jaar		€ 1.300,00²⁾

Miele-afwasautomaten hebben maar liefst drie sproeiarmen

Met drie sproeiarmen bent u ervan verzekerd dat al het vaatwerk perfect door de waterstralen wordt bereikt. En dat op alle drie de niveaus van de afwasautomaat: in het onderrek, in het bovenrek en in de besteklade. Daarbij kunnen de sproeiarmen bij Miele niet alleen naar beneden toe sproeien, maar ook naar boven toe – op die manier wordt echt alles schoon.

Maar niet alleen het vaatwerk wordt schoner door die drie sproeiarmen. Ook de binnenruimte en de rekken van het apparaat worden optimaal gereinigd. Grondiger kan het niet!



Perfect GlassCare voor een optimale waterhardheid

Je zou denken dat zacht water ook zacht is voor het vaatwerk.

Niets is minder waar: zacht water, dus met een lage waterhardheid, zorgt voor een goede reiniging, maar tast glaswerk aan. Daarom heeft Miele alle afwasautomaten voorzien van Perfect GlassCare. Dit zorgt ervoor dat het water altijd de ideale hardheid heeft. Zo wordt uw glaswerk behoudzaam behandeld en gaat het langer mee.

Zuinig door ThermoSpaar

Besparingen met warm water::

- **Primaire energie: 35 %**
- **Energie: 40 %**
- **CO²-uitstoot: 35 %**
- **Kosten: 36 %**
- **Tijd: 9 %**

Uw extra kostenbesparing met ThermoSpaar over een periode van 20 jaar: tot wel € 700,00.

Alle Miele-afwasautomaten zijn voorzien van ThermoSpaar en ze zijn daardoor geschikt voor een warmwateraansluiting tot 60 °C. Dat betekent dat u het energieverbruik met maximaal 40%⁶⁾ kunt verlagen. Dat bespaart energiekosten en ontziet het milieu! Met EnergieSpaar konden wij het energieverbruik verlagen tot 0,60 kWh. Bovendien wordt de programmaduur met ThermoSpaar duidelijk korter.

- **Lager energieverbruik**
- **Sneller de beschikking over schoon vaatwerk**
- **Beter voor het milieu**

Afwassen met Miele is zuiniger dan met de hand

Moderne Miele-afwasautomaten reinigen uw vaatwerk voordelig en ecologisch. Want ze verbruiken niet alleen duidelijk minder water en energie dan bij het afwassen met de hand, maar besparen ook nog de helft van de kosten.

	Met de hand	G 5470 SC Vi van Miele
Kosten ³⁾	€ 0,93	€ 0,45
Tijd ⁴⁾	80 minuten	15 minuten
	voor afwassen, afdrogen	voor vullen en leegmaken



¹⁾ EnergieSpaar-programma: waterverbruik 10 liter, energieverbruik slechts 0,60 kWh (met ThermoSpaar) resp. 0,95 kWh (koudwateraansluiting); waterverbruik in het automatische programma slechts 8 liter

²⁾ Uitgangspunten bij de berekening:

365 programma's in het energielabelprogramma "EnergieSpaar" (G 5000) resp. "Universeel 65 °C" (G 590)
Energieprijs € 0,20/kWh, waterprijs € 0,004/liter

De waarden zijn afgerond

³⁾ Gemiddelde kosten per afwasbeurt (incl. investering)

⁴⁾ Tijdsduur per afwasprogramma met 12 standaardcouverts

Bron: onderzoek in Söfw-Journal, 2005

⁵⁾ Uitvoering afhankelijk van het model

⁶⁾ Gemeten bij huishoudelijk gebruik van uiteenlopende afwasprogramma's

Unieke 3D-besteklade

Al 25 jaar biedt Miele innovatieve en unieke bestekreiniging en bevestigt ook hiermee zijn technologische voorsprong in de afwasautomatenmarkt. In 1987 heeft Miele de besteklade geïntroduceerd. De besteklade biedt allerlei voordelen: alle bestekdelen liggen los van elkaar, wat krasvorming voorkomt. Bovendien kunnen ze comfortabel en hygiënisch uit het apparaat worden gehaald.

De 3D-besteklade van Miele is dé nieuwe dimensie in reiniging van bestek. Door de drie dimensies breedte, diepte en hoogte biedt de 3D-besteklade optimale flexibiliteit. De besteklade kan aan elke beladingsomstandigheid worden aangepast. Groot vaatwerk heeft voldoende ruimte en wordt behoedzaam gereinigd. U kunt nu zelfs glazen met een lange steel in het bovenrek onderbrengen, door de elementen van de 3D-besteklade heel eenvoudig opzij te verschuiven. Ook voor groot bestek, zoals soeplepels en gardes, is altijd plaats.



3D-besteklade


- In breedte, diepte en hoogte verstelbaar
- Kan aan elke beladingsomstandigheid worden aangepast

- Effectieve ruimtebenutting
- Optimale reiniging

25 jaar Miele-besteklade

Miele introduceert, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de besteklade, een aantal speciale jubileummodellen. Deze aantrekkelijk geprijsde afwasautomaten beschikken allen over de 3D-besteklade en zijn in de brochure herkenbaar aan het logo '25 jaar Miele-besteklade'.



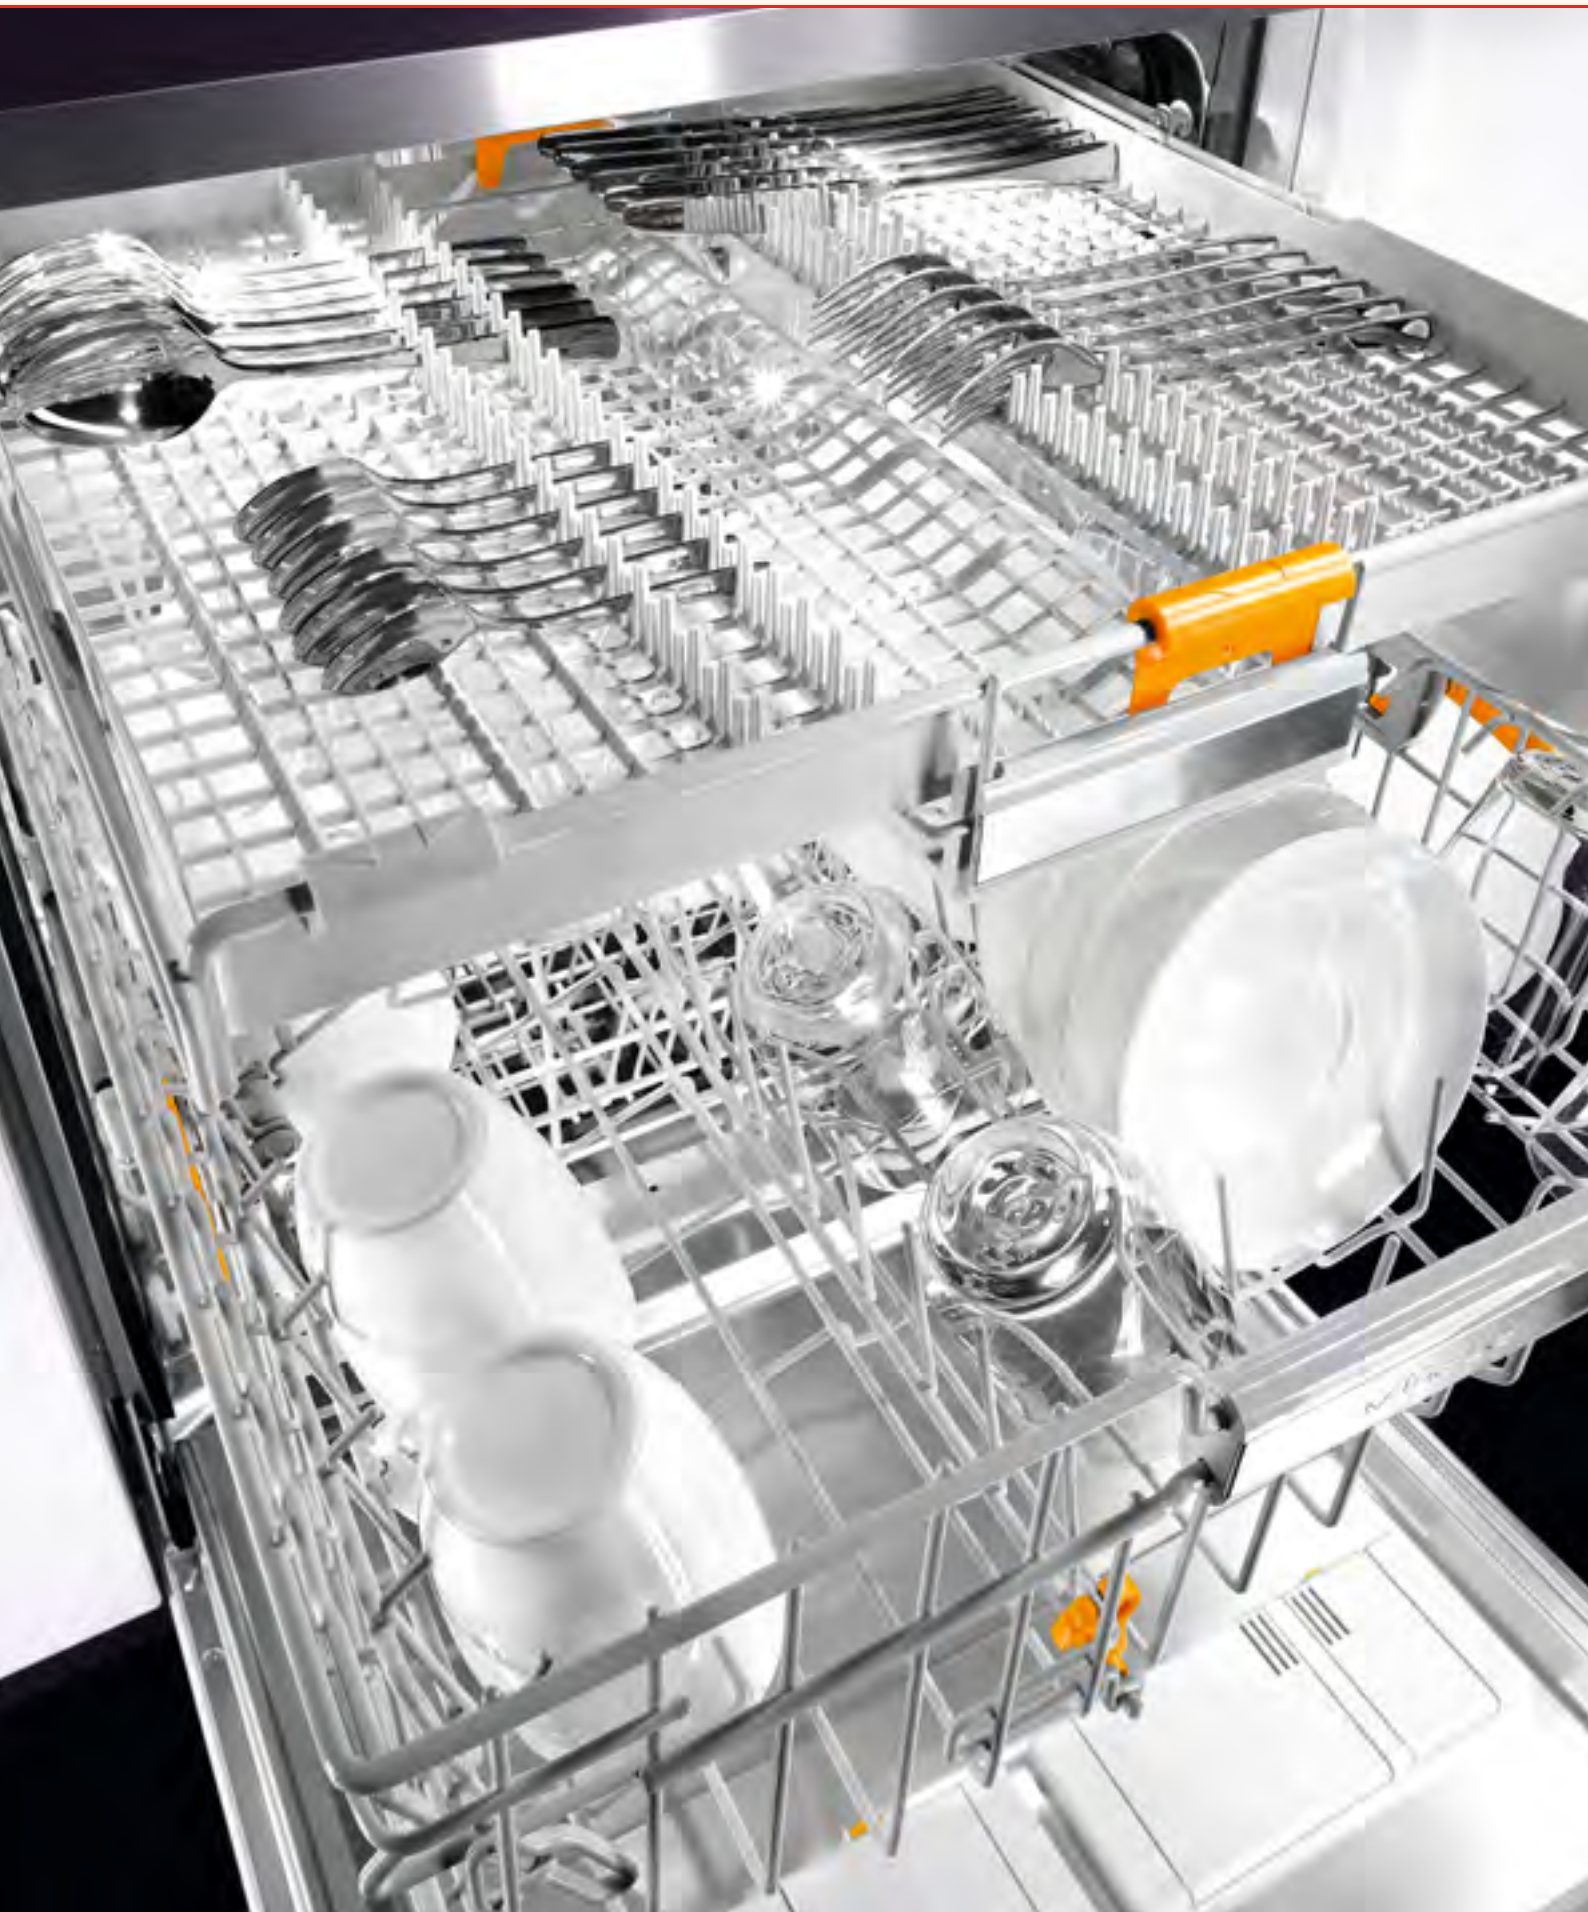

(Volledig) integreerbare Miele-afwasautomaten

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



ALLEEN BIJ
MIELE

1. 3D-besteklade



De unieke 3D-besteklade van Miele kan niet alleen in de breedte en diepte worden aangepast, maar ook in de hoogte, waardoor hij perfect op elke belading kan worden afgestemd. Ook voor groot bestek, zoals soeplepels en gardes, is altijd plaats.

- Effectieve ruimtebenutting
- Optimale reiniging

2. Besteklade

De comfortabele besteklade zorgt voor de meest veilige en perfecte reiniging van het bestek. Bovendien is er dankzij deze besteklade veel meer ruimte in het onderrek voor bijvoorbeeld pannen en schalen.

- Extra ruimte
- Optimale reiniging
- Flexibiliteit

ALLEEN BIJ
MIELE

3. BrilliantLight



Vier Power-leds laten de afwasautomaat binnenin baden in het licht. De volledige binnenruimte is daardoor perfect zichtbaar, wat het in- en uitruimen van de rekken eenvoudiger maakt.

- Gemak

ALLEEN BIJ
MIELE

4. Flexibele rekindeling

De rekken van de nieuwe Miele-afwasautomaten hebben nieuwe, hoogwaardige handgrepen en een onderrek dat volledig opnieuw is ontworpen en nóg functioneler is. Bovendien hebben er veel innovatieve verbeteringen van het bovenrek plaats gevonden.

- Effectieve ruimtebenutting
- Bescherming van het vaatwerk
- Lange levensduur

ALLEEN BIJ
MIELE

5. ComfortClose

De deur van de Miele-afwasautomaten is bijzonder gemakkelijk te openen en te sluiten en blijft bovendien in elke gewenste stand staan.

- Gemak



6. 7-10 liter waterverbruik

De wisselspoeltechniek (waarbij de sproeiarmen afwisselend worden

geactiveerd) zorgt voor een optimaal reinigingsresultaat bij een waterverbruik van slechts 10 liter (programma Energie-Spaar). Bovendien wordt op het energielabel drie keer de score 'A' gehaald. Bij gebruik van het programma Automatic kan zelfs een waterverbruik van 7 liter worden gerealiseerd.

- Energiebesparend

7. ThermoSpaar

Wanneer u het energieverbruik wilt reduceren kunt u een Miele-afwasautomaat op warm water aansluiten. Een aantal modellen biedt nog een extra mogelijkheid om op water te besparen. Tijdens het programma Zonder verwarming wordt uitsluitend de temperatuur van het instromende water geregeld.

- Energiebesparend



8. Nieuwe energielabel

Het energielabel geeft u in een oogopslag informatie over de zuinigheid en het vermogen van een afwasautomaat. De apparaten van Miele combineren de beste reinigungs- en droogresultaten met een extreem laag energie- en waterverbruik. Per 2011 zijn alle afwasautomaten van Miele voorzien van het nieuwe EU-energielabel met daarop de energie-efficiëntieklasse, die loopt van A tot zelfs A++. Daarnaast staan de volgende waarden vermeld op het nieuwe energielabel in de vorm van symbolen: jaarlijks waterverbruik in liters, droogresultaat, standaardbelading in aantal standaardcouverts en het geluidsniveau in dB. Het reinigingsresultaat wordt niet meer op het energielabel vermeld. Voor alle afwasautomaten geldt klasse A als minimale eis voor het reinigingsresultaat.

- Lage verbruikswaarden



9. Waterproof-systeem

Een direct op de kraan aangebracht dubbel veiligheidsventiel sluit bij een storing automatisch de watertoevoer af en beschermt uw woning tegen waterschade. Miele neemt daarvoor, mits de

afwasautomaat volgens de voorschriften is geïnstalleerd, de garantie op zich. Wat voor leeftijd het apparaat ook heeft bereikt.

- Bescherming tegen waterschade
- Veiligheid

ALLEEN BIJ
MIELE

10. Drie sproeiarmen

Voor elk niveau in de binnenruimte de juiste behandeling.

- Optimaal afwasresultaat
- Geluidsarmer
- Altijd de juiste waterdruk

ALLEEN BIJ
MIELE

11. Wisselspoelen

De wisselspoeltechniek zorgt ervoor dat de sproeiarmen in de binnenruimte van de afwasautomaat afwisselend van water worden voorzien. Het water wordt eerst naar de bovenste en de onderste sproeiarm gevoerd. Vervolgens naar de middelste sproeiarm. Door deze speciale techniek wordt het waterverbruik in sommige gevallen tot 7 liter gereduceerd, terwijl de reinigingsresultaten optimaal blijven.

- Zeer laag waterverbruik



12. Zeer laag geluidsniveau

Zowel het ingenieuze sproeisysteem als de uitstekende isolatie zorgen ervoor dat het geluidsniveau van de Miele-afwasautomaten bijzonder laag is. De geluidswaarden worden bepaald volgens EU-norm EN 60704-3/IEC 704-3.

ALLEEN BIJ
MIELE

13. AutoOpen-droging

Na afloop van het programma wordt de deur automatisch geopend. De aanwezige condens wordt vermengd met omgevingslucht en op een veilige manier naar voren geblazen.

- Perfect droogresultaat

14. Turbothermic-circulatie-droging

Een effectieve droging is gewaarborgd dankzij twee gescheiden luchtcirculatieprocessen. Het vocht uit de warme spoelruimte koelt af door een optimale luchtstroom langs de condensatiewand.

- Optimaal droogresultaat

(Volledig) integreerbare Miele-afwasautomaten

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



ALLEEN BIJ
MIELE

15. SensorDry

De factoren omgevingstemperatuur en de hoeveelheid belading kunnen onder bepaalde omstandigheden de droogprestatie licht beïnvloeden. De intelligente sensordroging in het programma Automatic zorgt, los van de omgevingstemperatuur en de hoeveelheid belading, altijd voor een optimaal droogresultaat.

- Optimaal droogresultaat

ALLEEN BIJ
MIELE

16. Eco- en Auto-sensor

De Eco-sensor in een Miele-afwasautomaat bepaalt afhankelijk van de vervuilingssintensiteit van het vaatwerk de benodigde hoeveelheid water die nodig is voor een optimaal reinigingsresultaat. De vervuiling van het water wordt met een lichtstraal gemeten. Aansluitend bepaalt de elektronica of het aanwezige water nog langer wordt gebruikt of dat een extra tussenspoelgang noodzakelijk is. Ook de Auto-sensor meet de vervuilinggraad. Door een exacte meting gedurende het gehele spoelproces kan de elektronica bovendien de juiste temperatuur, de hoeveelheid water, de waterhardheid en de duur van het programma bepalen en eventueel aanpassen. De afwasautomaat kiest dus zelf de meest geschikte behandeling, waarbij afhankelijk van de vervuilinggraad het verloop van het spoelproces zich op 36 verschillende manieren kan voltrekken.

- Energiebesparend
- Optimaal resultaat

ALLEEN BIJ
MIELE

17. Perfect GlassCare

Zacht is niet altijd zacht, zoals bij water. Zacht water is water met een lage waterhardheid. Dit water heeft wel goede reinigingsresultaten, maar is agressief voor glazen. Daarom heeft Miele Perfect GlassCare ontwikkeld. Met deze gepatenteerde methode** krijgt het water een optimale waterhardheid en worden uw glazen in de afwasautomaat behoedzaam gereinigd. Zo hebt u er langer plezier van.



18. Roestvrijstalen front met CleanSteel

Alle apparaten met roestvrijstalen bedieningspaneel zijn voorzien van CleanSteel, een speciale veredelingslaag van de buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen.

- Minder zichtbare vingerafdrukken
- Eenvoudig schoon te maken

19. Voorprogrammering met resttijaanduiding

Met de functie Voorprogrammering kunt u bij een aantal Miele-afwasautomaten de start van het programma maximaal 24 uur van te voren instellen. De resttijaanduiding geeft aan hoe lang het lopende programma nog duurt. Zo kunt u uw tijd nog beter indelen en kunt u eventueel gebruik maken van het nachstroomtarief.

- Gemak
- Energiebesparend

ALLEEN BIJ
MIELE

20. Zoutreservoir in deur

Met het unieke zoutreservoir in de deur kunt u het zout heel comfortabel en eenvoudig rechtopstaand bij een half geopende deur bijvullen.

- Ergonomisch en comfortabel bijvullen van zout

ALLEEN BIJ
MIELE

21. Navitronic TouchControl-bediening

Met één aanraking van het bedieningspaneel kan een programma uit de talloze mogelijkheden worden geselecteerd en is het mogelijk extra informatie te ontvangen. Daarbij zijn door het logische bedieningsstelsel alle mogelijkheden te overzien: afwasprogramma's, temperatuur, extra functies, start of resterende tijd en nog veel meer – alles wordt op het duidelijke display aangegeven.

- Comfortabele en eenvoudige bediening
- Eenvoudig schoon te maken

22. Bedieningsvriendelijke tiptoetsen

Door het aantikken van de tiptoetsen worden de diverse functies ingesteld.

- Eenvoudige bediening
- Gemakkelijk schoon te houden

ALLEEN BIJ
MIELE

23. AutoClose: automatische deursluiting

Na een lichte aanraking trekt de deur zich de laatste 10 cm op een kindveilige manier, automatisch en uitermate zacht, dicht.

- Gemak

ALLEEN BIJ
MIELE

24. Turbo-toets

Met de Turbo-toets van Miele wordt de afwastijd bij verschillende afwasprogramma's aanzienlijk ingekort. Zo wint u bijvoorbeeld bij de programma's Automatic 55 °C inclusief SensorDry en Intensief 75 °C met geactiveerde Turbo-toets tot 40 minuten tijd. Alles wordt perfect afgewassen en gedroogd.

- Sneller spoelen en drogen
- Perfect reinigings- en droogresultaat



* Productkenmerken afhankelijk van het model.

** Europees octrooi EP 1080681 B1.

(Volledig) integreerbare Miele-afwasautomaten

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*



25



26



27



28



29



30



32



32



33

25. DosControl

Het afwasproces wordt automatisch afgestemd op de gedoseerde afwasmiddelen, waardoor die middelen maximaal worden benut.

- Altijd een perfect afwasresultaat

ALLEEN BIJ
MIELE



26. Programma Extra stil

Perfectie die je wel ziet, maar niet hoort: het Miele-programma Extra stil wast af met een geluidsniveau van slechts 38 dB (A). Zo stil is

geen enkel ander apparaat op de wereld.**

- Ideaal voor open woonkeukens en voor 's nachts

27. Toevoegen serviesgoed tijdens spoelproces

In het LCD-display wordt aangegeven tot welk moment tijdens het spoelproces serviesgoed kan worden toegevoegd.

- Toevoegen van serviesgoed na de start van het programma
- Optimale reinigingsresultaten

28. Functiecontrole

Met de optische functiecontrole op de volledig integreerbare Miele-afwasautomaten is in één oogopslag te zien of het afwasprogramma al is beëindigd. In het bedieningspaneel bevindt zich namelijk een rode led-indicatie, waarvan het licht via een lichtgeleider onder het werkblad aan de voorkant van het apparaat zichtbaar wordt. Een aantal modellen beschikt over een akoestische functiecontrole (bij de topmodellen voorzien van volumeregeling).

- Gemak

29. Ingebruikname vergrendeling

Een in de handgreep aangebrachte vergrendeling voorkomt dat de deur kan worden geopend. Bij het activeren van de ingebruikname vergrendeling kan de afwasautomaat niet meer onbedoeld worden ingeschakeld of bediend. De geactiveerde blokkering voorkomt ongewilde wijzigingen in het lopende programma.

- Beveiliging tegen ongewenste wijzigingen

30. Controle- en indicatielampjes

Via de controlelampjes wordt u geïnformeerd wanneer het apparaat verkeerd wordt bediend, waardoor het reinigingsresultaat negatief kan worden beïnvloed. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de waterafvoer is geblokkeerd of wanneer er niet op tijd zout of naspoelmiddel is bijgevoeld.

- Veiligheid

31. Update-functie

Bij Miele-afwasautomaten kunnen afwastemperaturen, de hoeveelheid instromend water en de programmatijden via de Update-functie ook jaren later nog aan de laatste eisen worden aangepast. De afwasautomaat wordt van buitenaf opnieuw geprogrammeerd en is dan voorzien van de nieuwste afwastechnologieën. Daardoor is uw afwasautomaat altijd up-to-date en wordt het milieu gespaard.

- Energiebesparend
- Milieubewust
- Optimale reiniging

32. Beladingsherkenning

Met de nieuwe, intelligente beladingsherkenning wordt altijd de juiste hoeveelheid water toegevoerd. Is de afwasautomaat volledig beladen met serviesgoed dat veel water vasthoudt, dan wordt – afhankelijk van de situatie – extra water toegevoegd.

- Altijd het laagste waterverbruik
- Optimale reiniging

33. Geavanceerde elektronica

Alle Miele-afwasautomaten zijn voorzien van een volledig elektronische computerbesturing.

- Lange levensduur
- Veel vernuftige programma's

* Productkenmerken afhankelijk van het model.

** Vastgesteld in mei 2010.

Afwasprogramma's

Met meer dan 75 jaar ervaring heeft Miele een competentie opgebouwd op het gebied van afwassen. Dit resulteert in optimale reiniging en bedieningscomfort. Afhankelijk van het model is er keuze uit vele afwasprogramma's. Met een zo laag mogelijk water-, energie- en afwasmiddelverbruik zorgt elk programma voor het beste afwasresultaat.

Automatische programma's

Deze afwasprogramma's zijn voor dagelijks gebruik. Perfect voor vaatwerk dat sterk vervuild is en waar geen speciale eisen voor gelden. Temperatuur, hoeveelheid water, programmaduur en energieverbruik worden aangepast aan de intensiteit van de vervuiling. Afhankelijk van het model zijn de Miele-afwasautomaten voorzien van het programma Automatic inclusief Sensor-Dry (met Auto-sensor) of het programma Automatic 55 of 65 °C (met Eco-sensor).

- Bedieningsgemak
- Optimale reiniging



Snel 40 °C

Het programma voor licht vervuild vaatwerk, bijvoorbeeld tijdens een feestje, als het heel snel weer schoon moet zijn. In 30 minuten is de afwas gedaan – en kan het feest verder gaan... Bij aansluiting op warm water duurt het programma slechts 17 minuten.

Speciaal

Voor temperatuurgevoelig serviesgoed (speciaal geschikt voor glaswerk). Glazen en ook serviesgoed dat niet bestand is tegen hoge temperaturen worden perfect en behoedzaam afgewassen. Zelfs moeilijk te verwijderen lippenstiftrestanten verdwijnen.

- Behoedzame reiniging



Hygiëne

Voor een hygiënisch schoon resultaat. Met bacteriën wordt door de afwastemperatuur van 70 °C volledig afgerekend. Het ideale afwasprogramma als het eens een keer schoner dan schoon moet zijn. Voor u en uw geliefden, vooral ook kleine kinderen, alleen het allerbeste.

wfk

ALLEEN BIJ
MIELE

Kunststof

Het ideale programma voor voorraaddozen, Tupperware e.d., die bestand zijn tegen hoge temperaturen.



ALLEEN BIJ
MIELE

Bierglazen warm en koud

Het programma speciaal voor bierglazen. Omdat geen naspelmiddel wordt gebruikt, is de kans op dood bier kleiner.

ALLEEN BIJ
MIELE

Zonder bovenrek 65 °C

Een programma voor groot serviesgoed in het onderrek.



ALLEEN BIJ
MIELE

Pasta/Paella/Raclette

Houdt u van pasta? Geen probleem, want met dit programma wordt snel afgerekend met aangekoekte etensresten, zoals tomatensaus of pastaresten.

Programmaoverzicht inbouwafwasautomaten

Programma	Toepassing	G 5935 SCi G 5985 SC Vi	G 5780 SC Vi G 5670 SC Vi G 5675 SC Vi XXL G 5880 SC Vi	G 5280 SC Vi XXL G 5280 (SC) Vi G 5470 SC Vi G 5475 SC Vi XXL G 5600 SCi	G 4570 SC Vi G 4670 SC Vi	G 4501 SCi G 4210 i G 4410 SCi G 4480 (SC) Vi G 4485 (SC) Vi
Automatic	Sensorgestuurd programma voor normaal vervuild vaatwerk, waar men meestal dagelijks mee te maken heeft.	●	●	●	●	●
Snel 40 °C	Voor licht vervuild vaatwerk.	●	●	●	●	
Speciaal ☼	Voor temperatuurgevoelig serviesgoed (speciaal geschikt voor glaswerk).	●	●	●	●	-
EnergieSpaar	Voor normaal vervuild vaatwerk. Bijzonder energiebesparend programma door lange inweektijd bij een lage temperatuur. Inclusief indicatielampje voor GlassCare.	●	●	●	●	●
Licht vervuild 50 °C	Voor licht tot normaal vervuilde vaat met aangekoekte etensresten bij kort programma, inclusief indicatielampje voor GlassCare.	●	-	●	●	●
Sterk vervuild 65 °C	Voor sterk vervuild vaatwerk met aangekoekte etensresten.	●	-	-	-	-
Intensief 75 °C	Voor normaal vervuilde potten en pannen en normaal vervuild vaatwerk met aangekoekte etensresten.	●	●	●	●	●
Extra stil	Reinigingsprogramma met een extra lage geluidswaarde	●	●	-	-	-
Hygiëne	Voor het hygiënisch reinigen en bacterievrij maken van bijvoorbeeld babyflesjes, snijplanken, etc.	●	-	-	-	-
Voorspoelen	Voor het voorspoelen van vaatwerk dat pas op een later tijdstip wordt afgewassen, bijvoorbeeld als de afwasautomaat nog niet vol is. Inclusief indicatielampje voor GlassCare.	●	-	-	-	●
Zonder verwarming	Voor licht tot normaal vervuild vaatwerk. Alleen kiezen als de afwasautomaat op warm water (minstens 45 °C) is aangesloten.	●	-	-	-	-
Pasta/Paella/Raclette	Voor het reinigen van vaatwerk met aangekoekte pasta- en paellaresten. Voor het reinigen van normaal vervuilde potten, pannen en ander normaal vervuild vaatwerk met aangekoekte etensresten. Advies: 120% reinigingsmiddel.	●	-	-	-	-
Kunststof	Voor het behoedzaam reinigen van vaatwerk en speelgoed van kunststof die in de automaat mogen worden afgewassen. Inclusief indicatielampje voor GlassCare.	●	-	-	-	-
Zonder bovenrek 65 °C	Voor het reinigen van zeer groot, niet-temperatuurgevoelig vaatwerk zoals plantenpotten.	●	-	-	-	-
Bierglazen warm	Voor het reinigen van bierglazen zonder naspoelen zonder reinigingsmiddeldosering. Inclusief indicatielampje voor GlassCare.	●	-	-	-	-
Bierglazen koud	Voor bierglazen die direct weer moeten worden gebruikt, zonder naspoelmiddel- en zonder reinigingsmiddeldosering. Inclusief sensorgestuurde GlassCare	●	-	-	-	-

Volledig integreerbare XXL-afwasautomaten*

60 cm breed



	G 5985 SC Vi XXL	G 5675 SC Vi XXL	G 5475 SC Vi XXL
ENERGIELABEL			
Energie-efficiëntieklasse	A+++	A+++	A++
Jaarlijks waterverbruik (l/jaar)	2800	2800	2800
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	238	238	266
Droogresultaat	A	A	A
Standaardbelading (standaardcouverts)	14	14	14
Geluidsniveau (dB)	41	43	44
PROGRAMMAKEUZE			
Aantal afwasprogramma's	16	6	6
Reinigingstemperaturen	40-75 °C	40-75 °C	40-75 °C
Tiptoetsbediening	●	●	●
Navitronic TouchControl-bediening	-	-	-
Groot informatiedisplay	●	●	-
EIGENSCHAPPEN			
Turbothermic-circulatiëdroging	●	●	●
Drie sproeiarmen	●	●	●
Zoutreservoir in de bodem/in de deur	-/●	●/-	●/-
Waterverbruik (liters)	7-10	7-10	10
Energieverbruik (EnergieSpaar) (kWh)	0,83	0,83	0,94
ComfortClose	●	●	●
Perfect GlassCare	●	●	●
BrilliantLight (4 x led)	●	-	-
REKUITRUSTING			
Besteklade	-	-	-
3D-besteklade	●	●	●
Bestekkorf	-	-	-
Uitvoering van de rekken	PremiumComfort	HighComfort	ExtraComfort
EXTRA FUNCTIES			
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijdaanduiding	●/●	●/●	●/●
DosControl	●	●	●
Turbo-toets	●	●	●
Onderrek intensief	●	●	-
Programma Extra stil	● (38 dB)	● (40 dB)	-
Beladingsherkenning	●	●	-
Wisselspoelen	●	●	●
AutoClose (automatische deursluiting)	●	-	-
AutoOpen-droging/SensorDry	●/●	●/●	-/-
ThermoSpaar, geschikt voor aansluiting op warm water	●	●	●
Eco-sensor/Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater	-/●	-/●	-/●
Aanduiding voor toevoegen vaatwerk tijdens spoelproces	●	-	-
Geschikt voor Miele@home	●	-	-
CONTROLESYSTEMEN			
Controlelampjes voor watertoe- en waterafvoer	●	●	●
Controlelampje zeef	●	●	-
Indicatielampjes voor zout en naspoelmiddel	●	●	●
Indicatielampje voor GlassCare	●	●	-
Sproeiarmsensor	●	-	-
Akoestisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	●	●	●
Optisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	●	●	-
NISMATEN			
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte	85/60/57 cm	85/60/57 cm	85/60/57 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrijstalen bedieningspaneel	€ 2.419,00	€ 1.728,00	€ 1.596,00

* Dient te worden voorzien van keukenmeubel deur.



	G 5285 SC Vi XXL	G 4485 SC Vi XXL	G 4485 Vi XXL
ENERGIELABEL			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
Jaarlijks waterverbruik (l/jaar)	2800	2800	2800
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	266	266	262
Droogresultaat	A	A	A
Standaardbelading (standaardcouverts)	14	14	13
Geluidsniveau (dB)	46	48	48
PROGRAMMAKEUZE			
Aantal afwasprogramma's	6	5	5
Reinigingstemperaturen	40-75 °C	40-75 °C	40-75 °C
Tiptoetsbediening	●	●	●
Navitronic TouchControl-bediening	-	-	-
Groot informatiedisplay	-	-	-
EIGENSCHAPPEN			
Turbothermic-circulatiëdroging	●	●	●
Drie sproeiarmen	●	●	●
Zoutreservoir in de bodem/in de deur	●/-	●/-	●/-
Waterverbruik (liters)	10	10	10
Energieverbruik (EnergieSpaar) (kWh)	0,94	0,94	0,93
ComfortClose	●	●	●
Perfect GlassCare	-	-	-
BrilliantLight (4 x led)	-	-	-
REKUITRUSTING			
Besteklade	●	●	-
3D-besteklade	-	-	-
Bestekkorf	-	-	●
Uitvoering van de rekken	ExtraComfort	EasyComfort	EasyComfort
EXTRA FUNCTIES			
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijdaanduiding	●/●	●/●	●/●
DosControl	●	-	-
Turbo-toets	●	●	●
Onderrek intensief	-	-	-
Programma Extra stil	-	-	-
Beladingsherkenning	-	-	-
Wisselspoelen	●	●	●
AutoClose (automatische deursluiting)	-	-	-
AutoOpen-droging/SensorDry	-/-	-/-	-/-
ThermoSpaar, geschikt voor aansluiting op warm water	●	●	●
Eco-sensor/Auto-sensor voor meting vervuilinggraad spoelwater	-/●	-/●	-/●
Aanduiding voor toevoegen vaatwerk tijdens spoelproces	-	-	-
Geschikt voor Miele@home	-	-	-
CONTROLESYSTEMEN			
Controlelampjes voor watertoe- en waterafvoer	●	●	●
Controlelampje zeef	-	-	-
Indicatielampjes voor zout en naspoelmiddel	●	●	●
Indicatielampje voor GlassCare	-	-	-
Sproeiarmsensor	-	-	-
Akoestisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	●	●	●
Optisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	-	-	-
NISMATEN			
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte	85/60/57 cm	85/60/57 cm	85/60/57 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	2,3 kW	2,3 kW	2,3 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrijstalen bedieningspaneel	€ 1.490,00	€ 1.399,00	€ 1.359,00

* Dient te worden voorzien van keukenmeubel deur.

Volledig integreerbare afwasautomaten*

60 cm breed



	G 5880 SC Vi	G 5780 SC Vi	G 5670 SC Vi
ENERGIELABEL			
Energie-efficiëntieklasse	A+++	A+++	A+++
Jaarlijks waterverbruik (l/jaar)	2800	2800	2800
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	238	238	238
Droogresultaat	A	A	A
Standaardbelading (standaardcouverts)	14	14	14
Geluidsniveau (dB)	41	44	43
PROGRAMMAKEUZE			
Aantal afwasprogramma's	6	6	6
Reinigingstemperaturen	40-75 °C	40-75 °C	40-75 °C
Tiptoetsbediening	-/●	-/●	-/●
Navitronic TouchControl-bediening	-	-	-
Groot informatiedisplay	●	●	●
EIGENSCHAPPEN			
Turbothermic-circulatiëdroging	●	●	●
Drie sproeiarmen	●	●	●
Zoutreservoir in de bodem/in de deur	-/●	-/●	●/-
Waterverbruik (in liters)	7-10	7-10	7-10
Energieverbruik (EnergieSpaar) (kWh)	0,83	0,83	0,83
ComfortClose	●	●	●
Perfect GlassCare	●	●	●
BrilliantLight (4 x led)	●	-	-
REKUITRUSTING			
Besteklade	-	-	-
3D-besteklade	●	●	●
Bestekkorf	-	-	-
Uitvoering van de rekken	PremiumComfort	HighComfort	HighComfort
EXTRA FUNCTIES			
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijdaanduiding	●/●	●/●	●/●
DosControl	●	●	●
Turbo-toets	●	●	●
Onderrek intensief	●	●	●
Programma Extra stil	● (38 dB)	● (40 dB)	● (40 dB)
Beladingsherkenning	●	●	●
Wisselspoelen	●	●	●
AutoClose (automatische deursluiting)	-	-	-
AutoOpen-droging/SensorDry	●/●	●/●	●/●
ThermoSpaar, geschikt voor aansluiting op warm water	●	●	●
Eco-sensor/Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater	-/●	-/●	-/●
Aanduiding voor toevoegen vaatwerk tijdens spoelproces	-	-	-
Geschikt voor Miele@home	-	-	-
CONTROLESYSTEMEN			
Controlelampjes voor watertoe- en waterafvoer	●	●	●
Controlelampje zeef	●	●	●
Indicatielampjes voor zout en naspoelmiddel	●	●	●
Indicatielampje voor GlassCare	●	●	●
Sproeiarmsensor	●	-	-
Akoestisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	●	●	●
Optisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	●	●	●
NISMATEN			
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte	81/60/57 cm	81/60/57 cm	81/60/57 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrijstalen bedieningspaneel	€ 1.992,00	€ 1.647,00	€ 1.606,00

* Dient te worden voorzien van keukenmeubel deur.



	G 5470 SC Vi	G 5280 SC Vi	G 5280 Vi
ENERGIELABEL			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
Jaarlijks waterverbruik (l/jaar)	2800	2800	2800
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	266	266	262
Droogresultaat	A	A	A
Standaardbelading (standaardcouverts)	14	14	13
Geluidsniveau (dB)	44	46	46
PROGRAMMAKEUZE			
Aantal afwasprogramma's	6	6	6
Reinigingstemperaturen	40-75 °C	40-75 °C	40-75 °C
Tiptoetsbediening	-/●	●	●
Navitronic TouchControl-bediening	-	-	-
Groot informatiedisplay	-	-	-
EIGENSCHAPPEN			
Turbothermic-circulatiëdroging	●	●	●
Drie sproeiarmen	●	●	●
Zoutreservoir in de bodem/in de deur	●/-	●/-	●/-
Waterverbruik (in liters)	10	10	10
Energieverbruik (EnergieSpaar) (kWh)	0,94	0,94	0,93
ComfortClose	●	●	●
Perfect GlassCare	●	●	●
BrilliantLight (4 x led)	-	-	-
REKUITRUSTING			
Besteklade	-	●	-
3D-besteklade	●	-	-
Bestekkorf	-	-	●
Uitvoering van de rekken	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
EXTRA FUNCTIES			
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijdaanduiding	●/●	●/●	●/●
DosControl	●	●	●
Turbo-toets	●	●	●
Onderrek intensief	-	-	-
Programma Extra stil	-	-	-
Beladingsherkenning	-	-	-
Wisselspoelen	●	●	●
AutoClose (automatische deursluiting)	-	-	-
AutoOpen-droging/SensorDry	-/-	-/-	-/-
ThermoSpaar, geschikt voor aansluiting op warm water	●	●	●
Eco-sensor/Auto-sensor voor meting vervuilinggraad spoelwater	-/●	-/●	-/●
Aanduiding voor toevoegen vaatwerk tijdens spoelproces	-	-	-
Geschikt voor Miele@home	-	-	-
CONTROLESYSTEMEN			
Controlelampjes voor watertoe- en waterafvoer	●	●	●
Controlelampje zeef	-	-	-
Indicatielampjes voor zout en naspoelmiddel	●	●	●
Indicatielampje voor GlassCare	-	-	-
Sproeiarmsensor	-	-	-
Akoestisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	●	●	●
Optisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	-	-	-
NISMATEN			
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte	81/60/57 cm	81/60/57 cm	81/60/57 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrijstalen bedieningspaneel	€ 1.474,00	€ 1.399,00	€ 1.359,00

* Dient te worden voorzien van keukenmeubel deur.

Volledig integreerbare afwasautomaten*

60 cm breed



	G 4480 SC Vi	G 4480 Vi
ENERGIELABEL		
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++
Jaarlijks waterverbruik (l/jaar)	2800	2800
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	266	262
Droogresultaat	A	A
Standaardbelading (standaardcouverts)	14	13
Geluidsniveau (dB)	48	48
PROGRAMMAKEUZE		
Aantal afwasprogramma's	5	5
Reinigingstemperaturen	40-75 °C	40-75 °C
Tiptoetsbediening	●	●
Navitronic TouchControl-bediening	-	-
Groot informatiedisplay	-	-
EIGENSCHAPPEN		
Turbothermic-circulatiedroging	●	●
Drie sproeiarmen	●	●
Zoutreservoir in de bodem/in de deur	●/-	●/-
Waterverbruik (in liters)	10	10
Energieverbruik (EnergieSpaar) (kWh)	0,94	0,93
ComfortClose	●	●
Perfect GlassCare	-	-
BrilliantLight (4 x led)	-	-
REKUITRUSTING		
Besteklade	●	-
3D-besteklade	-	-
Bestekkorf	-	●
Uitvoering van de rekken	EasyComfort	EasyComfort
EXTRA FUNCTIES		
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijaanduiding	●/●	●/●
DosControl	-	-
Turbo-toets	●	●
Onderrek intensief	-	-
Programma Extra stil	-	-
Beladingsherkenning	-	-
Wisselspoelen	●	●
AutoClose (automatische deursluiting)	-	-
AutoOpen-droging/SensorDry	-/-	-/-
ThermoSpaar, geschikt voor aansluiting op warm water	●	●
Eco-sensor/Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater	-/●	-/●
Aanduiding voor toevoegen vaatwerk tijdens spoelproces	-	-
Geschikt voor Miele@home	-	-
CONTROLESYSTEMEN		
Controlelampjes voor watertoe- en waterafvoer	●	●
Controlelampje zeef	-	-
Indicatielampjes voor zout en naspoelmiddel	●	●
Indicatielampje voor GlassCare	-	-
Sproeiarmsensor	-	-
Akoestisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	●	●
Optisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	-	-
NISMATEN		
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte	81/60/57 cm	81/60/57 cm
AANSLUITWAARDE		
Aansluitwaarde	2,3 kW	2,3 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS		
Roestvrijstalen bedieningspaneel	€ 1.300,00	€ 1.260,00

* Dient te worden voorzien van keukenmeubeldeur.

Volledig integreerbare afwasautomaten*

45 cm breed




	G 4670 SC Vi	G 4570 SC Vi
ENERGIELABEL		
Energie-efficiëntieklasse	A	A
Jaarlijks waterverbruik (l/jaar)	2520	3220
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	250	250
Droogresultaat	A	A
Standaardbelading (standaardcouverts)	9	9
Geluidsniveau (dB)	45	46
PROGRAMMAKEUZE		
Aantal afwasprogramma's	6	6
Reinigingstemperaturen	40-75 °C	40-75 °C
Eénknopsbediening/Tiptoetsbediening	-/●	-/●
Navitronic TouchControl-bediening	-	-
Groot informatiedisplay	-	-
EIGENSCHAPPEN		
Turbothermic-circulatiedroging	●	●
Drie sproeiarmen	●	●
Zoutreservoir in de bodem/in de deur	●/-	●/-
Waterverbruik (in liters)	9	11,5
Energieverbruik (EnergieSpaar) (kWh)	0,87	0,87
ComfortClose	●	●
Perfect GlassCare	●	●
BrilliantLight (4 x led)	-	-
REKUITRUSTING		
Besteklade	●	●
3D-besteklade	-	-
Bestekkorf	-	-
Uitvoering van de rekken	Comfort	Comfort
EXTRA FUNCTIES		
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijdaanduiding	●/●	-/-
DosControl	●	-
Turbo-toets	●	-
Onderrek intensief	●	-
Programma Extra stil	-	-
Beladingsherkenning	-	-
Wisselspoelen	●	-
AutoClose (automatische deursluiting)	-	-
AutoOpen-droging/SensorDry	-/-	-/-
ThermoSpaar, geschikt voor aansluiting op warm water	●	●
Eco-sensor/Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater	●/-	●/-
Aanduiding voor toevoegen vaatwerk tijdens spoelproces	-	-
Geschikt voor Miele@home	-	-
CONTROLESYSTEMEN		
Controlelampjes voor watertoe- en waterafvoer	●	●
Controlelampje zeef	-	-
Indicatielampjes voor zout en naspoelmiddel	●	●
Indicatielampje voor GlassCare	-	-
Sproeiarmsensor	-	-
Akoestisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	●	●
Optisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	●	-
NISMATEN		
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte	81/45/57 cm	81/45/57 cm
AANSLUITWAARDE		
Aansluitwaarde	2,2 kW	2,2 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS		
Roestvrijstalen bedieningspaneel	€ 1.423,00	€ 1.260,00

* Dient te worden voorzien van keukenmeubeldeer.

Integreerbare XXL-afwasautomaten*

60 cm breed




G 5935 SCi XXL	
ENERGIELABEL	
Energie-efficiëntieklasse	A+++
Jaarlijks waterverbruik (l/jaar)	2800
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	238
Droogresultaat	A
Standaardbelading (standaardcouverts)	14
Geluidsniveau (dB)	41
PROGRAMMAKEUZE	
Aantal afwasprogramma's	16
Reinigingstemperaturen	40–75 °C
Eénknopsbediening/Tiptoetsbediening	–/–
Navitronic TouchControl-bediening	●
Groot informatiedisplay	●
EIGENSCHAPPEN	
Turbothermic-circulatiedroging	●
Drie sproeiarmen	●
Zoutreservoir in de bodem/in de deur	–/●
Waterverbruik (L)	7–10
Energieverbruik (EnergieSpaar) (kWh)	0,83
ComfortClose	●
Perfect GlassCare	●
BrilliantLight (4 x led)	●
REKUITRUSTING	
Besteklade	–
3D-besteklade	●
Bestekorf	–
Uitvoering van de rekken	PremiumComfort
EXTRA FUNCTIES	
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijdaanduiding	●/●
DosControl	●
Turbo-toets	●
Onderrek intensief	●
Programma Extra stil	● (38 dB)
Beladingsherkenning	●
Wisselspoelen	●
AutoClose (automatische deursluiting)	●
AutoOpen-droging/SensorDry	●/●
ThermoSpaar, geschikt voor aansluiting op warm water	●
Eco-sensor/Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater	–/●
Aanduiding voor toevoegen vaatwerk tijdens spoelproces	●
Geschikt voor Miele@home	●
CONTROLESYSTEMEN	
Controlelampjes voor watertoe- en waterafvoer	●
Controlelampje zeef	●
Indicatielampjes voor zout en naspoelmiddel	●
Indicatielampje voor GlassCare	●
Sproeiarmsensor	●
Akoestisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	●
Optisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	●
NISMATEN	
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte	85/60/57 cm
AANSLUITWAARDE	
Aansluitwaarde	2,2 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	
Roestvrijstalen bedieningspaneel met CleanSteel	€ 2.541,00
Diepzwart bedieningspaneel	–
Briljantwit bedieningspaneel	–

* Dient te worden voorzien van keukenmeubel deur.


** Bedieningspaneel dient apart besteld te worden.

Integreerbare afwasautomaten*

60 cm breed



NIEUW



NIEUW



NIEUW

	G 5600 SCi	G 4410 SCi	G 4210 i**
ENERGIELABEL			
Energie-efficiëntieklasse	A+++	A++	A+
Jaarlijks waterverbruik (l/jaar)	2800	2800	3640
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	238	266	295
Droogresultaat	A	A	A
Standaardbelading (standaardcouverts)	14	14	13
Geluidsniveau (dB)	43	48	48
PROGRAMMAKEUZE			
Aantal afwasprogramma's	6	5	5
Reinigingstemperaturen	40-75 °C	40-75 °C	40-75 °C
Tiptoetsbediening	●	●	●
Navitronic TouchControl-bediening	-	-	-
Groot informatiedisplay	-	-	-
EIGENSCHAPPEN			
Turbothermic-circulatiëdroging	●	●	●
Drie sproeiarmen	●	●	●
Zoutreservoir in de bodem/in de deur	●/-	●/-	●/-
Waterverbruik (L)	7-10	10	13
Energieverbruik (EnergieSpaar) (kWh)	0,83	0,94	1,04
ComfortClose	●	●	●
Perfect GlassCare	●	-	-
BrilliantLight (4 x led)	-	-	-
REKUITRUSTING			
Besteklade	-	●	-
3D-besteklade	●	-	-
Bestekkorf	-	-	●
Uitvoering van de rekken	HighComfort	EasyComfort	EasyComfort
EXTRA FUNCTIES			
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijdaanduiding	●/●	●/●	●/●
DosControl	●	-	-
Turbo-toets	●	●	●
Onderrek intensief	●	-	-
Programma Extra stil	● (40 dB)	-	-
Beladingsherkenning	-	-	-
Wisselspoelen	●	●	-
AutoClose (automatische deursluiting)	-	-	-
AutoOpen-droging/SensorDry	●/●	-/-	-/-
ThermoSpaar, geschikt voor aansluiting op warm water	●	●	●
Eco-sensor/Auto-sensor voor meting vervuilinggraad spoelwater	-/●	-/●	-/●
Aanduiding voor toevoegen vaatwerk tijdens spoelproces	-	-	-
Geschikt voor Miele@home	-	-	-
CONTROLESYSTEMEN			
Controlelampjes voor watertoe- en waterafvoer	●	●	●
Controlelampje zeef	●	-	-
Indicatielampjes voor zout en naspoelmiddel	●	●	●
Indicatielampje voor GlassCare	●	-	-
Sproeiarmsensor	-	-	-
Akoestisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	-	-	-
Optisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	●	●	●
NISMATEN			
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte	81/60/57 cm	81/60/57 cm	81/60/57 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	2,3 kW	2,3 kW	2,3 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS			
Roestvrijstalen bedieningspaneel met CleanSteel	€ 1.560,00	€ 1.230,00	€ 1.080,00
Diepzwart bedieningspaneel	€ 1.499,00	€ 1.169,00	€ 1.019,00
Briljantwit bedieningspaneel	€ 1.499,00	€ 1.169,00	€ 1.019,00

* Dient te worden voorzien van keukenmeubel deur.

** Bedieningspaneel dient apart besteld te worden.

Integreerbare afwasautomaat*

45 cm breed



NIEUW

	G 4501 SCi**
ENERGIELABEL	
Energie-efficiëntieklasse	A
Jaarlijks waterverbruik (l/jaar)	3220
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	250
Droogresultaat	A
Standaardbelading (standaardcouverts)	9
Geluidsniveau (dB)	46
PROGRAMMAKEUZE	
Aantal afwasprogramma's	5
Reinigingstemperaturen	40-75 °C
Tiptoetsbediening	●
Navitronic TouchControl-bediening	-
Groot informatiedisplay	-
EIGENSCHAPPEN	
Turbothermic-circulatiedroging	●
Drie sproeiarmen	●
Zoutreservoir in de bodem/in de deur	●/-
Waterverbruik (liters)	11
Energieverbruik (EnergieSpaar) (kWh)	0,87
ComfortClose	●
Perfect GlassCare	●
BrilliantLight (4 x led)	-
REKUITRUSTING	
Besteklade	●
3D-besteklade	-
Bestekkorf	-
Uitvoering van de rekken	Comfort
EXTRA FUNCTIES	
Voorprogrammering tot 24 uur met resttijaanduiding	●/●
DosControl	-
Turbo-toets	●
Onderrek intensief	-
Programma Extra stil	-
Beladingsherkenning	-
Wisselspoelen	●
AutoClose (automatische deursluiting)	-
AutoOpen-droging/SensorDry	-/-
ThermoSpaar, geschikt voor aansluiting op warm water	●
Eco-sensor/Auto-sensor voor meting vervuilingsgraad spoelwater	●/-
Aanduiding voor toevoegen vaatwerk tijdens spoelproces	-
Geschikt voor Miele@home	-
CONTROLESYSTEMEN	
Controlelampjes voor watertoe- en waterafvoer	●
Controlelampje zeef	-
Indicatielampjes voor zout en naspoelmiddel	●
Indicatielampje voor GlassCare	-
Sproeiarmsensor	-
Akoestisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	-
Optisch signaal bij beëindiging afwasprogramma	●
NISMATEN	
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte	81/45/57 cm
AANSLUITWAARDE	
Aansluitwaarde	2,3 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	
Roestvrijstalen bedieningspaneel met CleanSteel	€ 1.200,00
Diepzwart bedieningspaneel	-
Briljantwit bedieningspaneel	€ 1.139,00

* Dient te worden voorzien van keukenmeubeldeur.

** Bedieningspaneel dient apart besteld te worden.

Extra toebehoren integreerbare afwasautomaat

Decorset GDU 60-1
Decorset voor het ombouwen van een 60 cm brede integreerbare afwasautomaat tot onderbouwmodel. Compleet met decorlijsten, decorplaat en variabele sokkelaanpassing.

Decorset GDU 45
Decorset voor het ombouwen van een 45 cm brede integreerbare afwasautomaat tot een onderbouwmodel. Compleet met decorlijsten, decorplaat en variabele sokkelaanpassing.

De GDU 60-1 en de GDU 45 zijn in de volgende uitvoeringen leverbaar: briljantwitte of diepzwarte decorlijsten en zwarte sokkel: € 79,00

Frontpanelen afwasautomaten



- Frontpaneel GFV 45/60-1
Te bevestigen in plaats van een keukenmeubeldeel op 45 cm integreerbare afwasautomaten.

Roestvrijstalen frontbekleding met CleanSteel € 213,00



- Frontpaneel GFV 60/57-1
60 cm breed, 57 cm hoog.
 - Frontpaneel GFV 60/60-1
60 cm breed, 60 cm hoog.
 - Frontpaneel GFV 60/62-1
60 cm breed, 62 cm hoog.
 - Frontpaneel GFV 60/65-1
60 cm breed, 65 cm hoog.
- Te bevestigen in plaats van een keukenmeubeldeel op 60 cm integreerbare afwasautomaten.
- Roestvrijstalen frontbekleding met CleanSteel € 213,00



- Frontpaneel GFVi 453/72-1
45 cm breed, 72 cm hoog.
Te bevestigen in plaats van een keukenmeubeldeel op 45 cm volledig integreerbare afwasautomaten (zonder handgreep).

Roestvrijstalen frontbekleding met CleanSteel € 253,00



- Frontpaneel GFVi 603/72-1
60 cm breed, 72 cm hoog.
 - Frontpaneel GFVi 603/77-1
60 cm breed, 77 cm hoog.
- Te bevestigen in plaats van een keukenmeubeldeel op 60 cm volledig integreerbare afwasautomaten (zonder handgreep).

Roestvrijstalen frontbekleding met CleanSteel € 253,00



- Frontpaneel GFVi 609/72-1
60 cm breed, 72 cm hoog.
 - Frontpaneel GFVi 609/77-1
60 cm breed, 77 cm hoog.
- Te bevestigen in plaats van een keukenmeubeldeel op 60 cm volledig integreerbare afwasautomaten (met handgreep).

Roestvrijstalen frontbekleding met CleanSteel € 304,00

Afwasautomaten

Rekuitvoeringen

Voor uiteenlopende wensen



Rekuitvoering Comfort

- Besteklade
- In hoogte verstelbaar bovenrek
- Vaste servieshouder in het bovenrek
- Comfort-inzet in het onderrek
- Uitneembare servieshouder in het onderrek



Rekuitvoering EasyComfort

- In hoogte verstelbaar bovenrek
- Besteklade
- Vaste servieshouders in het bovenrek
- Kopjesinzet in het bovenrek (eendelig, links)
- MultiComfort-gedeelte in het onderrek
- Vaste servieshouder in het onderrek



Rekuitvoering ExtraComfort

- In hoogte verstelbaar bovenrek
- Besteklade
- Handgrepen aan de rekken
- Vaste servieshouder in het bovenrek
- MultiComfort-gedeelte in het onderrek
- 2 servieshouders in het onderrek (rechts opklapbaar, links vast)
- 2 in hoogte verstelbare glazensteunen in het onderrek (achteraan aan de zijkant)



Rekuitvoering HighComfort

- In hoogte verstelbaar bovenrek
- 3D-besteklade
- Handgrepen aan de rekken
- Opklapbare servieshouder in het bovenrek
- Jumbo-kopjesinzet in het bovenrek (in de breedte verstelbaar)*
- In hoogte verstelbare glazenbeugel in het bovenrek
- MultiComfort-gedeelte in het onderrek
- 2 servieshouders in het onderrek (rechts en links opklapbaar)
- 2 in hoogte verstelbare glazensteunen in het onderrek (achteraan aan de zijkant)

Rekuitvoering PremiumComfort

- In hoogte verstelbaar bovenrek
- 3D-besteklade
- Roestvrijstalen handgrepen aan de rekken
- Opklapbare servieshouder in het bovenrek
- Jumbo-kopjesinzet in het bovenrek (in de breedte verstelbaar)*
- In hoogte verstelbare glazenbeugel in het bovenrek
- MultiComfort-gedeelte in het onderrek (uitneembaar)
- 2 servieshouders in het onderrek (rechts en links opklapbaar)
- 4 in hoogte verstelbare glazensteunen in het onderrek
- Opklapbare glazenbeugel in het onderrek
- Opklapbare flessenhouder in het onderrek

* Uitsluitend van toepassing op de XXL-afwasautomaten.

Afwasautomaten

Rekuitvoeringen

Lange levensduur

De speciale uitvoering van de Miele-rekken staat garant voor een lange levensduur en beschermt uw vaatwerk. De rekken glijden – leeg of vol – eenvoudig en comfortabel in en uit de afwasautomaat.

ALLEEN BIJ MIELE De nieuwe dimensie voor het verwerken van bestek



De besteklade – uitgevonden door Miele – biedt allerlei voordelen: alle bestekdelen liggen los van elkaar, wat

krasvorming voorkomt. Bovendien kunnen ze comfortabel en hygiënisch uit het apparaat worden gehaald. Daarnaast kan de 3D-besteklade niet alleen in de breedte en diepte worden aangepast, maar ook in de hoogte, waardoor hij perfect op elke belading kan worden afgestemd. Ook voor groot bestek, zoals soeplepels en gardes, is altijd plaats.



Bestekkorf

De nieuwe Miele-bestekkorf kan uiterst variabel op de voorste rij spijlen van het onderrek worden geplaatst. De moderne vorm benadrukt de hoge kwaliteit. De afwasautomaten met besteklade kunnen overigens ook worden voorzien van een bestekkorf.



MultiComfort in het onderrek

In het nieuwe en unieke MultiComfort-gedeelte kunnen borden van uiteenlopend formaat (tot 35 cm ø) verdeeld over drie rijen worden afgewassen. Ook snijplanken, dienbladen en bijvoorbeeld schalen of vazen kunnen daar ruimtebesparend worden geplaatst. Voor grote pannen en ander groot vaatwerk kan het gehele onderrek heel eenvoudig in één groot, plat geheel worden veranderd.



Ergonomische grepen

De ergonomische grepen van de rekken vergemakkelijken het in- en uitruimen. De eerste klas materialen onderstrepen het hoge kwaliteitsniveau.



Jumbo-kopjesinzet in het bovenrek

Grote kopjes voor koffie verkeerd of cappuccino, traditionele koffie- en theekopjes, mokken en schaaltes: de in de breedte verstelbare Jumbo-kopjesinzet is perfect voor de meest uiteenlopende soorten vaatwerk. Voor alles is een eigen, ruimtebesparende plaats.



In hoogte verstelbaar bovenrek

Bij alle Miele-afwasautomaten kan het bovenrek kinderlijk eenvoudig in hoogte worden versteld – ook in schuin geplaatste positie. In totaal zijn er negen standen mogelijk. Zo kunt u de ruimte in de afwas-automaat altijd optimaal benutten.



Inklapbare servieshouder in het bovenrek

Aan de linkerkant van het bovenrek kunnen zoals gebruikelijk kopjes en glazen worden geplaatst. Ook kan dit gedeelte - met een ingeklapte servieshouder - als plat geheel voor kommen en schalen worden gebruikt.



In hoogte verstelbare glazenbeugel in het bovenrek

Veel gasten en veel (wijn)glazen? Geen probleem voor een Miele-afwasautomaat. Met de in hoogte verstelbare glazenbeugel aan de linkerkant van het bovenrek ontstaat nog meer ruimte voor glazen met een lange steel.



De beste plaats voor uw glaswerk

Met de in hoogte verstelbare glazensteunen en een speciale glazenbeugel in het onderrek blijven glazen met een lange steel stevig staan. Voor een schitterend resultaat en een behoedzame reiniging.



Inklapbare flessenhouder

Flessen, vazen en andere smalle, hoge voorwerpen zijn op de flessenhouder in het onderrek beschermd tegen kantelen. De flessenhouder is zodanig aangebracht dat de waterstralen de binnenkant van de voorwerpen grondig schoonmaken. Heeft u de ruimte nodig voor ander vaatwerk, dan kan de flessenhouder eenvoudig worden ingeklapt.

Extra accessoires afwasautomaten*



ALLEEN BIJ
MIELE

Inzet voor de cappuccinatoren in het bovenrek GCEO

Inzet voor de cappuccinatoren (CVC 26) uit het assortiment Miele-inbouwkeukenautomaten. De cappuccinatoren bestaan uit zeven onderdelen. In deze speciale inzet is er voor elk onderdeel een afzonderlijke plaats zodat de reiniging optimaal is.
Bestelnummer 6229800.
Geadviseerde verkoopprijs € 49,00.



Bestekkorf

Bestekkorf voor gebruik in het onderrek.
Bestelnummer 7823150.
Geadviseerde verkoopprijs € 29,00.



Glazenbeugel voor onderrek

Inklapbare beugel met uitronningen voor glazen met een lange steel.
Bestelnummer 7823180.
Geadviseerde verkoopprijs € 19,98.

Afwas- en reinigingsmiddelen*



Afwaspoeder

Speciaal Miele-afwaspoeder voor krachtige verwijdering van hardnekkige, opgedroogde etensresten en bescherming tegen glascorrosie. Actieve zuurstof voor een smetteloos resultaat. De speciale kalkremmer voorkomt waasvorming en watervlekken en geeft een mooie glans. Afwaspoeder met grote reinigingskracht, variabele dosering mogelijk. Het reinigingspoeder is actief bij lage temperaturen. Het afwaspoeder is milieuvriendelijk.

Inhoud 1,5 kg
Bestelnummer 7848960
Geadviseerde verkoopprijs € 10,00



Multi-tab afwastabletten

Speciale Miele-afwastabletten voor krachtige verwijdering van hardnekkige, opgedroogde etensresten en bescherming tegen glascorrosie. Actieve zuurstof voor een smetteloos resultaat. De speciale kalkremmer voorkomt waasvorming en watervlekken en geeft een mooie glans. Grote reinigingskracht, variabele dosering mogelijk. De reinigingstabletten zijn actief bij lage temperaturen. Voorzien van innovatieve, in water oplosbare folie. Biologisch afbreekbaar, geen direct huidcontact, comfortabele dosering en milieuvriendelijk.

Inhoud 72 tabletten
Bestelnummer 7785730
Geadviseerde verkoopprijs € 19,98



Glansspoelmiddel

Het Miele-glansspoelmiddel vermindert de oppervlaktespanning van het water. Het voorkomt water- en kalkvlekken en versnelt het droogproces. Innovatieve glasbescherming voorkomt langdurig glascorrosie. De speciale formule geeft een stralend resultaat en een mooie glans.

Inhoud 500 ml.
Bestelnummer 7843510
Geadviseerde verkoopprijs € 6,00



Geurblok

Zorgt voor een aangename geur in uw afwasautomaat. Het geurblok bevat natuuridentieke citroenolie. Geschikt voor 50 afwasbeurten.

Inhoud 1 geurblok.
Bestelnummer 6768510
Geadviseerde verkoopprijs € 3,99



Regeneereerzout

Miele-regeneereerzout voor ontharding van de afwasautomaat, voorkomt hinderlijke afzetting van kalk op serviesgoed. Het beschermt de afwasautomaat en het serviesgoed. Comfortabel het zoutvat van de afwasautomaat vullen dankzij de hersluitbare opening.

Inhoud 1,5 kg.
Bestelnummer 7785780
Geadviseerde verkoopprijs € 3,00



Onderhoudsmiddel

Het Miele-onderhoudsmiddel voor uw afwasautomaat verwijdert vet en kalk. Verbetert tevens de elasticiteit en de werking van de deurdichtingen. Aanbevolen gebruiksfrequentie: 4-5 keer per jaar.

Inhoud 250 ml.
Bestelnummer 7006980
Geadviseerde verkoopprijs € 8,98

ProfiLine-afwasautomaten van Miele

De snelste integreerbare afwasautomaten ter wereld



Voor intensief gebruik

De Profiline-afwasautomaten van Miele zijn geschikt voor iedereen die hogere prestaties en meer snelheid zoekt dan een huishoudelijk apparaat kan bieden, maar geen afstand wil doen van het comfort ervan. Deze semi-professionele afwasautomaten zijn ideaal voor kantoren, verenigingen, showrooms, kookscholen of wanneer u thuis vaak grote groepen gasten ontvangt. De apparaten zijn geschikt voor maximaal vijf spoelbeurten per dag.

Snelle reinigingsprocessen

De Profiline-afwasautomaten zorgen voor een perfecte reiniging van serviesgoed, bestek en glazen. In slechts 17 minuten werkt het apparaat een compleet programma af.

Schitterende resultaten

Naast drie standaardprogramma's zijn er twee glazenprogramma's. Met reinigingstemperaturen tot 50 °C wordt ook waardevol glaswerk behoedzaam en goed gereinigd.

Voor ieder wat wils

Naast een integreerbare afwasautomaat met bestekkorf, biedt Miele ook een XXL-afwasautomaat van 85 cm hoog aan met een 3D-besteklade. Deze afwasautomaat beschikt over een extra grote binnenruimte met een capaciteit van 14 standaardcouverts. Bovendien is nu ook een volledig integreerbare XXL-afwasautomaat met 3D-besteklade in het assortiment opgenomen. Hierbij is het bedieningspaneel pas te zien als het apparaat wordt geopend. Deze afwasautomaten zijn vanaf begin tweede kwartaal 2012 leverbaar.

ProfiLine-afwasautomaten



NIEUW



NIEUW



NIEUW

	PG 8081 i	PG 8082 SCi XXL	PG 8083 SC Vi XXL
ENERGIELABEL			
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+
PROGRAMMAKEUZE			
Tiptoetsbediening	●	●	●
Groot informatiedisplay	●	●	●
EIGENSCHAPPEN			
Turbothermic-circulatiedroging	●	●	●
AutoOpen-droging	●	●	●
Drie metalen sproeiarmen	●	●	●
Capaciteit (standaardcouverts)	13	14	14
Zoutreservoir in de deur	●	●	●
Perfect GlassCare	●	●	●
BrilliantLight (4 x led)	●	●	●
REKUITRUSTING			
3D-besteklade	-	●	●
Bestekkorf	●	-	-
EXTRA FUNCTIES			
Programmaduur*	17 min.	17 min.	17 min.
Voorbereid voor automatische vloeibare zeepdosering**	●	●	●
NISMATEN			
Inbouwhoogte/-breedte/-diepte	81/60/57 cm	85/60/57 cm	85/60/57 cm
AANSLUITWAARDE			
Aansluitwaarde	8,3 kW	8,3 kW	8,3 kW
GEADVISEERDE VERKOOPPRIJS	€ 4.022,00	€ 4.217,00	€ 4.308,00

* Bij aansluiting op 3N AC 400V/50Hz en warm water 55 °C

** Optioneel verkrijgbare toebehoren DOS G 60 - SEMI

Veiligheid volgens de machinerichtlijnen

In de nieuwe machinerichtlijn (2006/42/EU) zijn uitgebreide veiligheidsvoorschriften voor bedrijfsapparatuur vastgelegd. De doelstelling is om rekening te houden met het verhoogde risico bij gebruik van bedrijfsapparatuur en vooral om te waarborgen dat aan degenen die de apparatuur bedienen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden zoveel mogelijk bescherming wordt geboden. Alle nieuwe ProfiLine-afwasautomaten voldoen voor honderd procent aan de eisen van deze richtlijn.

Miele@home

Haalt de toekomst in huis

At home/thuis: een woord dat krachtige associaties oproept. De plaats waar je je prettig voelt, een veilige omgeving. Familie en persoonlijke voorwerpen spelen een belangrijke rol. De tijd die thuis wordt doorgebracht, is meer dan ooit vrije tijd. Tijd voor ontspanning, tijd voor samenzijn.

Tal van elektrische apparaten vergemakkelijken de huishoudelijke werkzaamheden, zoals het bewaren en bereiden van gerechten, het wassen van kleding en het reinigen van de vaat. Maar deze apparaten genereren ook een stroom van informatie die moet worden gecontroleerd en gestuurd.



Miele heeft als eerste merk van huishoudelijke apparatuur een systeem ontwikkeld dat die informatie met behulp van moderne technologieën bundelt en weer geeft: Miele@home. Hiermee kan de gebruiker alle relevante informatie in één keer in zich opnemen en controleren, waardoor meer tijd overblijft voor de echt belangrijke dingen in het leven.

Miele@home heeft verschillende toepassingsmogelijkheden om aan uw individuele wensen te kunnen voldoen:

- **SuperVision**

Met SuperVision wordt u oven het controlepunt voor uw huishoudelijke apparaten.

- **Con@ctivity**

Con@ctivity is het innovatieve systeem voor communicatie tussen afzuigkap en kookplaat, dat zorgt voor een automatisch geregeld afzuigproces.

- **Gateway**


De communicatie van de huishoudelijke apparatuur verloopt via het stroomnet, de Powerline-techniek. Via een Gateway kunnen de gegevens ook in een algemeen netwerk worden opgenomen. De gegevens zijn dan ook via internet toegankelijk. En de apparatuur kan zo op afstand worden bediend.

Smart Grid



Smart Grid betekent 'slim energienet'. Een energienet verzorgt de distributie van diverse typen energie (gas, elektriciteit en warmte) in onze maatschappij van opwekker naar klant. Een Smart Grid is een energienet waaraan een meet- en regelsysteem is toegevoegd. De toegevoegde waarde van een dergelijk meet- en regelsysteem is dat hiermee vraag en aanbod van deze diverse typen van energie optimaal op elkaar worden afgestemd. Het doel is uiteindelijk om een robuuster, milieuvriendelijker en goedkoper energienet te creëren.



Miele heeft in 2010 de eerste voor Smart Grid geschikte huishoudelijke apparatuur geïntroduceerd. Deze apparaten starten automatisch, wanneer de energieprijzen het laagst is. De Smart Grid-technologie van Miele biedt aanzienlijke besparingsmogelijkheden, omdat de energiebedrijven verplicht zijn verschillende energietarieven te hanteren.

Voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van Miele@home verwijzen wij u graag naar www.miele.nl/miele-at-home.nl.

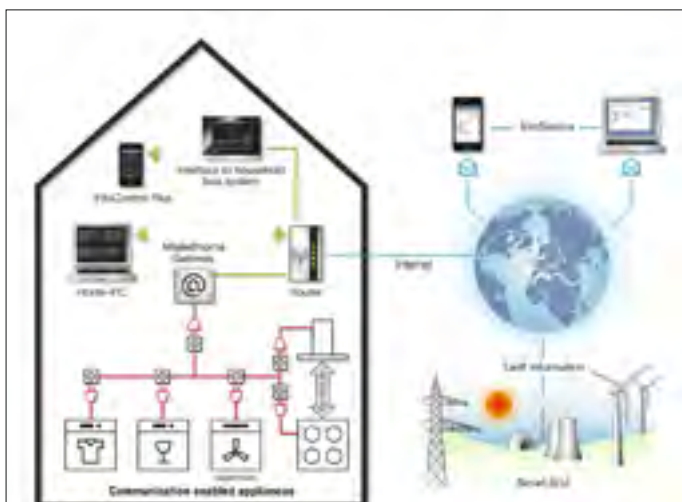







Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED Vianen

Telefoon afdeling Klantcontacten
(0347) 37 88 88
www.miele.nl

Bezoek het Miele Inspirience Centre in Vianen

Kijk op www.miele.nl voor de openingstijden.

Routebeschrijving:

Vanaf Amsterdam / Utrecht (A2)

Afrit Vianen. Bij kruispunt rechtdoor. U rijdt nu parallel aan de A2.

Bij rotonde rechtsaf.

U bent nu op De Limiet.

Vanaf Den Haag (A12)

Bij knooppunt Gouwe richting Utrecht (A12).

Bij knooppunt Oudenrijn richting 's-Hertogenbosch (A2).

Afrit Vianen. Volg vanaf hier routebeschrijving Amsterdam.

Vanaf 's-Hertogenbosch (A2)

Bij knooppunt Everdingen richting Almere (A27). Afrit Hagestein / Vianen.

Aan het einde van de afrit rechtsaf (Hagenweg).

Bij verkeerslichten linksaf (Stuartweg).

Na circa 1200 meter onder viaduct van snelweg door.

U bent nu op De Limiet.

Vanaf Arnhem (A12) / Almere (A27)

Bij knooppunt Lunetten richting Breda (A27). Afrit Hagestein / Vianen.

Bij kruispunt rechtsaf (Hagenweg). Bij verkeerslichten linksaf (Stuartweg).

Na circa 1200 meter onder viaduct van snelweg door.

U bent nu op De Limiet.

Vanaf Breda (A27)

Afrit Hagestein / Vianen. Aan het einde van de afrit rechtsaf (Hagenweg).

Bij verkeerslichten linksaf (Stuartweg).

Na circa 1200 meter onder viaduct van snelweg door.

U bent nu op De Limiet.

