



# Vrijstaand 2013

# Een sterk merk met inhoud!

## **INHOUDSOPGAVE**

Kookplaten.....	2
(Combi-) magnetrons.....	8
Fornuizen.....	12
Afzuigkappen.....	16
Koel- en vrieskasten.....	20
Vaatwassers.....	30
Wasmachines.....	34
Drogers.....	42
Technische specificaties.....	48

# Jouw passie is ons vakgebied

## **AUTHENTIEK & AANTREKKELIJK**

Pelgrim is een Nederlands merk dat al meer dan negentig jaar bestaat! Wij combineren onze degelijke, Hollandse kwaliteit met een eigentijdse, trendy vormgeving. In deze brochure vindt u volop informatie over ons uitgebreide assortiment vrijstaande keukenapparatuur.



## **5 JAAR GARANTIE**

Wij zijn overtuigd van onze kwaliteit en daarom bieden wij op alle vrijstaande apparaten 5 jaar garantie. In de eerste twee jaar na aankoop heeft u recht op volledige garantie, in het derde tot en met het vijfde jaar berekenen wij alleen de voorrijkosten. Het enige wat u voor de aanvullende garantie hoeft te doen is uw aankoop binnen 30 dagen na aankoop te registreren.



## **HET ASSORTIMENT**

Het Pelgrim assortiment is bijzonder compleet. Van wasmachines en drogers tot solo magnetrons. Uiteraard zijn ook de traditionele kooktoestellen onderdeel van het Pelgrim assortiment, zoals kookplaten, fornuizen en afzuigkappen. Het assortiment wordt compleet gemaakt door schitterende vaatwassers en opvallende koelkasten.



# Kookplaten





### **SPRAAKMAKEND VERRASSEND**

Pelgrim biedt u een uitgebreid assortiment kookplaten in verschillende afmetingen, stijlen en uitvoeringen. Van eenvoudige elektrische kookplaten tot zeer uitgebreide gaskookplaten met wokbrander. Voor iedere kookwens en interieursmaak biedt Pelgrim een perfecte kookplaat!

### **GEÏNTEGREERDE VONKONTSTEKING**

Vrijwel alle Pelgrim gaskookplaten zijn voorzien van een elektrische vonkontsteking. Deze is in de bedieningsknop geïntegreerd, waardoor de gaskookplaat in één handomdraai te ontsteken is. De vlam hoeft dus nooit meer met de hand worden aangestoken!

### **VLAMBEVEILIGING**

Alle Pelgrim gaskookplaten zijn voorzien van een thermische beveiliging. Zodra de gasvlam onverwachts dooft, zorgt deze beveiliging ervoor dat de gastoevoer automatisch sluit. Geen vlam = geen gas!

# Unieke 54 cm breedte



De unieke 54 cm kookplaten zijn zo ontworpen dat ze perfect op een tafelmodel koelkast geplaatst kunnen worden. Doordat de knopbediening aan de voorzijde van de kookplaat is gepositioneerd blijft er extra veel ruimte over om te koken.

## PK354WIT

### Gaskookplaat (54 cm breed)

- wit emaille vangschaal
- handmatige ontsteking
- 2 pandragers van bandstaal
- thermo-elektrische vlambeveiliging (geen vlam = geen gas)
- sierdeksel van glas

• kleur	wit
• afmetingen (hxbxd)	90x540x560 mm
• hoogte met open deksel	640 mm
• zone linksvoor (sterkbrander)	0,90-3,00 kW
• zone linksachter (sudderbrander)	0,30-1,00 kW
• zone rechtsvoor (normaal)	0,50-1,75 kW
• zone rechtsachter (normaal)	0,50-1,75 kW

## PK454WIT

### Gaskookplaat (54 cm breed)

- wit emaille vangschaal
- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- 2 pandragers van bandstaal
- thermo-elektrische vlambeveiliging (geen vlam = geen gas)
- sierdeksel van glas


• kleur	wit
• afmetingen (hxbxd)	90x540x560 mm
• hoogte met open deksel	640 mm
• zone linksvoor (sterkbrander)	0,90-3,00 kW
• zone linksachter (sudderbrander)	0,30-1,00 kW
• zone rechtsvoor (normaal)	0,50-1,75 kW
• zone rechtsachter (normaal)	0,50-1,75 kW

## PK354WIT

EAN-code:

€ 279,-

8715393110565

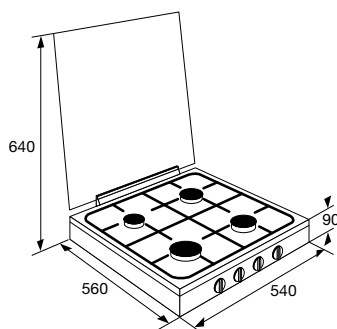


## PK454WIT

EAN-code:

€ 299,-

8715393110572

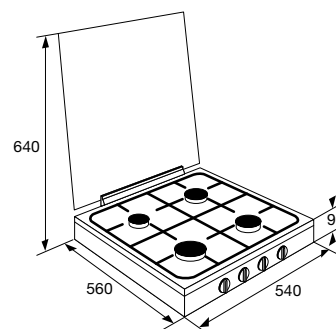



# Glazen sierdeksel

## PK454RVS

### Gaskookplaat (54 cm breed)

- rvs vangschaal
- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- 2 pandragers van bandstaal
- thermo-elektrische vlambeveiliging (geen vlam = geen gas)
- sierdeksel van glas

• kleur	rvs
• afmetingen (hxbxd)	90x540x560 mm
• hoogte met open deksel	640 mm
• zone linksvoor (sterkbrander)	0,90-3,00 kW
• zone linksachter (sudderbrander)	0,30-1,00 kW
• zone rechtsvoor (normaal)	0,50-1,75 kW
• zone rechtsachter (normaal)	0,50-1,75 kW

## PK554RVS

### Gaskookplaat (54 cm breed)

- rvs vangschaal
- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- 2 pandragers van bandstaal
- thermo-elektrische vlambeveiliging (geen vlam = geen gas)
- sierdeksel van glas

• kleur	rvs
• afmetingen (hxbxd)	90x540x560 mm
• hoogte met open deksel	640 mm
• zone linksvoor (sterkbrander)	0,90-3,00 kW
• zone linksachter (sudderbrander)	0,30-1,00 kW
• zone rechtsvoor (normaal)	0,50-1,75 kW
• zone rechtsachter (normaal)	0,50-1,75 kW


Alle Pelgrim gaskookplaten zijn voorzien van een hardglazen sierdeksel. Deze beschermt de keukenwand tegen spatten en zorgt in gesloten stand voor een opgeruimd beeld. De sierdeksel kan gemakkelijk worden afgenomen, waardoor deze eenvoudig schoon te houden is.

## PK454RVS

EAN-code:

€ 339,-

8715393110589

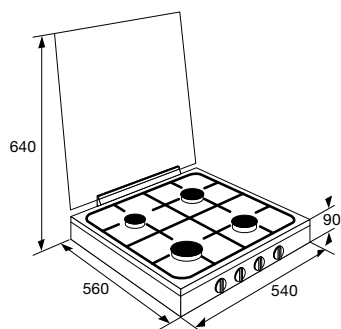


## PK554RVS

EAN-code:

€ 319,-

8715393110596

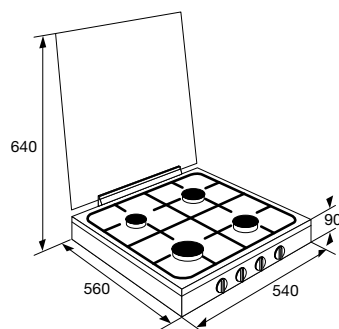

# Super krachtige wokbrander



Het model PK560RVS is voorzien van een superkrachtige 3-rings wokbrander met een hoog vermogen. Bij deze kookplaat wordt standaard een gietijzeren wokring meegeleverd. Deze wokring is te plaatsen op de pandrager boven de wokbrander en is ideaal voor een wokpan met ronde bodem.

## PK460WIT

### Gaskookplaat (58 cm breed)

- wit emaille vangschaal
- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- 2 pandragers van bandstaal
- thermo-elektrische vlambeveiliging (geen vlam = geen gas)
- sierdeksel van glas

• kleur	wit
• afmetingen (hxbxd)	60x580x540 mm
• hoogte met open deksel	580 mm
• zone linksvoor (sterkbrander)	0,90-3,00 kW
• zone linksachter (normaal)	0,50-1,75 kW
• zone rechtsvoor (sudderbrander)	0,30-1,00 kW
• zone rechtsachter (normaal)	0,50-1,75 kW

ombouwset voor flessengas CS40N1FP € 36,-

## PK460RVS

### Gaskookplaat (58 cm breed)

- rvs vangschaal
- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- 2 pandragers van bandstaal
- thermo-elektrische vlambeveiliging (geen vlam = geen gas)
- sierdeksel van glas

• kleur	rvs
• afmetingen (hxbxd)	60x580x540 mm
• hoogte met open deksel	580 mm
• zone linksvoor (sterkbrander)	0,90-3,00 kW
• zone linksachter (normaal)	0,50-1,75 kW
• zone rechtsvoor (sudderbrander)	0,30-1,00 kW
• zone rechtsachter (normaal)	0,50-1,75 kW


ombouwset voor flessengas CS40N1FP € 36,-

## PK460WIT

EAN-code:

€ 239,-

8715393110725

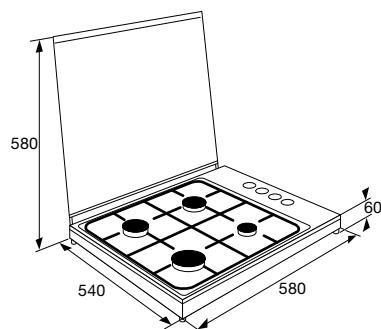


## PK460RVS

EAN-code:

€ 259,-

8715393110749

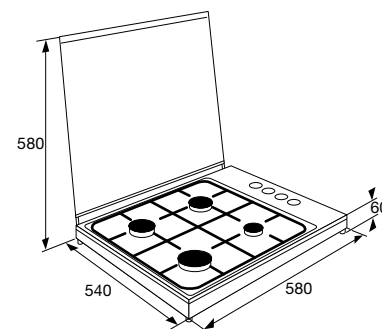





### PK560RVS

#### Gaskookplaat met wokbrander (58 cm breed)

- rvs vangschaal
  - vonkontsteking geïntegreerd in knop
  - 2 pandragers van geëmailleerd gietijzer
  - thermo-elektrische vlambeveiliging (geen vlam = geen gas)
  - sierdeksel van glas
- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| • kleur                           | rvs           |
| • afmetingen (hxbxd)              | 60x580x540 mm |
| • hoogte met open deksel          | 580 mm        |
| • zone linksvoor (wok)            | 1,60-3,80 kW  |
| • zone linksachter (normaal)      | 0,50-1,75 kW  |
| • zone rechtsvoor (sudderbrander) | 0,30-1,00 kW  |
| • zone rechtsachter (normaal)     | 0,50-1,75 kW  |

ombouwset voor flessengas CS40W1FP € 36,-

### PK654WIT

#### Elektro kookplaat (54 cm breed)

- wit emaille vangschaal
  - traploos regelbaar
  - sierdeksel van glas
- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| • kleur                       | wit           |
| • aansluitwaarde              | 7,00 kW       |
| • afmetingen (hxbxd)          | 90x540x560 mm |
| • hoogte met open deksel      | 640 mm        |
| • zone linksvoor (ø180 mm)    | 2000 W        |
| • zone linksachter (ø145 mm)  | 1500 W        |
| • zone rechtsvoor (ø145 mm)   | 1500 W        |
| • zone rechtsachter (ø180 mm) | 2000 W        |

### PK754WIT

#### Keramische kookplaat (54 cm breed)


- kookplaat van keramisch glas
  - traploos regelbaar
  - restwarmte indicatie
  - sierdeksel van glas
- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| • kleur                       | wit           |
| • aansluitwaarde              | 6,00 kW       |
| • afmetingen (hxbxd)          | 90x540x560 mm |
| • hoogte met open deksel      | 640 mm        |
| • zone linksvoor (ø180 mm)    | 1800 W        |
| • zone linksachter (ø145 mm)  | 1200 W        |
| • zone rechtsvoor (ø145 mm)   | 1200 W        |
| • zone rechtsachter (ø180 mm) | 1800 W        |

### PK560RVS

EAN-code:

€ 349,-

8715393110756

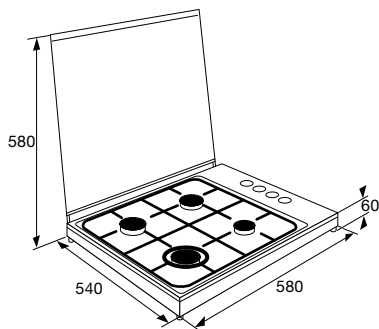


### PK654WIT

EAN-code:

€ 359,-

8715393110602

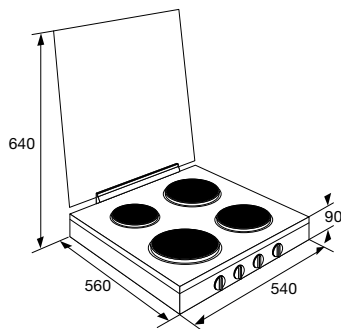


### PK754WIT

EAN-code:

€ 599,-

8715393110619

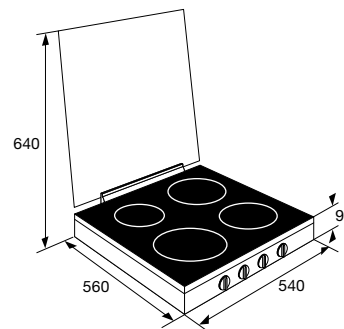

# (Combi-) magnetrons





### **MAGNETRON**

In nagenoeg elk huishouden is wel een magnetron te vinden. Magnetrons zijn geschikt voor ontdooien, koken en opwarmen van ingrediënten of gerechten. De Pelgrim magnetron, type PSM120WIT, is een eenvoudig bedienbare magnetron met 3 voorgeprogrammeerde programma's.

### **COMBI MAGNETRON**

De combi magnetron is de ideale hulp in iedere keuken en heeft niet alleen een magnetronfunctie, maar ook ovenfuncties. In de Pelgrim combi-magnetrons kunnen met gemak meerdere gerechten tegelijk worden bereid.

### **HONINGRAAD**

Dankzij het opvallende honingraad patroon aan de binnenzijde van de PCM128RVS worden de magnetrongolven beter door de ovenruimte verspreid. Hierdoor wordt de temperatuur gelijkmatig verdeeld in de hele ovenruimte. Uiteraard met een beter kookresultaat tot gevolg.

### **HOLLEWAND REFLECTOREN**

Door twee holle reflectoren op de achterzijde van de binnenruimte van de solo magnetrons worden de magnetrongolven beter op het gerecht gericht. Deze opvallende vorm zorgt voor een beter resultaat doordat een gerecht gelijkmatiger wordt verwarmd.



### PSM120WIT

#### Solo magnetron

- binnenruimte 20 liter
- 7 magnetronstanden
- diameter draaiplateau 255 mm
- bediening d.m.v. draaiknoppen
- mechanische timer
- binnenruimte gelakt
- witte binnenruimte

• kleur	wit
• aansluitwaarde	1,34 kW
• afmetingen (hxbxd)	270x446x330 mm
• magnetronvermogen	700 W

### PSM220WIT

#### Solo magnetron

- binnenruimte 20 liter
- 10 magnetronstanden
- 5 automatische programma's
- 2 automatische ontdooiprogramma's
- diameter draaiplateau 255 mm
- digitale timer
- binnenruimte gelakt
- witte binnenruimte

• kleur	wit
• aansluitwaarde	1,37 kW
• afmetingen (hxbxd)	270x446x330 mm
• magnetronvermogen	700 W

### PCM128RVS

#### Combi magnetron

- binnenruimte 28 liter
- 11 magnetronstanden
- 5 automatische programma's
- 2 automatische ontdooiprogramma's
- diameter draaiplateau 325 mm
- bediening door draaiknoppen, druktoetsen
- digitale timer
- 24 uurs klokweergave
- binnenruimte rvs
- kinderslot
- deurschakelaar


• kleur	rvs
• aansluitwaarde	2,70 kW
• afmetingen (hxbxd)	311x514x397 mm
• magnetronvermogen	0 - 800 W
• grill vermogen	1200 W
• min.-max. oventemperatuur	40 - 220 °C
• hetelucht vermogen	1200 W

### PSM120WIT

€ 89,-

EAN-code:

8715393121561

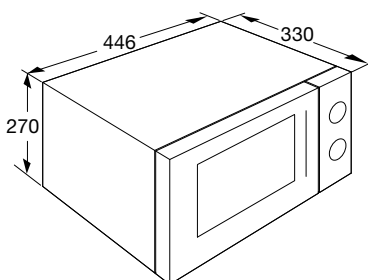


### PSM220WIT

€ 99,-

EAN-code:

8715393121578

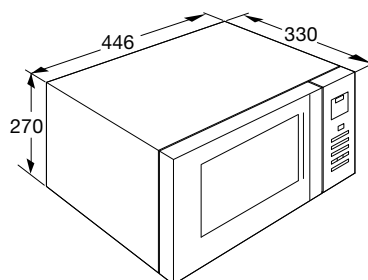


### PCM128RVS

€ 189,-

EAN-code:

8715393121547

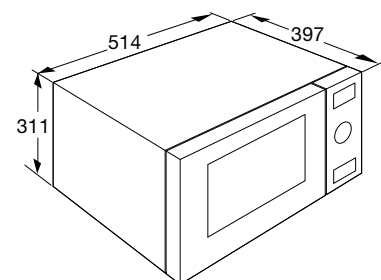



# Een ruime inhoud

## PM2131RVS

### Combi magnetron

- binnenruimte 31 liter
- 5 magnetronstanden
- 8 automatische kookprogramma's
- 3 ondoopprogramma's
- 6 handmatige combinatiefuncties
- diameter draaiplateau 350 mm
- bediening door draaiknoppen, druktoetsen
- digitale timer
- 24 uren klokweergave
- binnenruimte rvs
- kinderslot
- deurschakelaar
- uitgestelde start
- 1 hoog en 1 laag grillrek

• kleur	rvs
• aansluitwaarde	1,58 kW
• afmetingen (hxbxd)	310x560x550 mm
• magnetronvermogen	100 - 1000 W
• grill vermogen	1100 W
• oventemperatuur	230 °C
• hetelucht vermogen	1300 W

## PCM142RVS

### Combi magnetron

- binnenruimte 42 liter
- 11 magnetronstanden
- 9 automatische programma's
- 5 handmatige combinatiefuncties
- diameter draaiplateau 340 mm
- bediening door draaiknoppen, druktoetsen
- digitale timer
- 24 uren klokweergave
- binnenruimte rvs
- kinderslot
- deurschakelaar
- 1 hoog en 1 laag grillrek

• kleur	rvs
• aansluitwaarde	2,95 kW
• afmetingen (hxbxd)	379x582x522 mm
• magnetronvermogen	950 W
• grill vermogen	1150 W
• min.-max. oventemperatuur	40 - 250 °C
• hetelucht vermogen	1300 W


De PCM142RVS is met een ruime inhoud van maar liefst 42 liter de grootst verkrijgbare vrijstaande combi magnetron. Hierdoor is er genoeg ruimte voor uitgebreide oven maaltijden voor het hele gezin.

## PM2131RVS

€ 209,-

EAN-code:

8715393112682

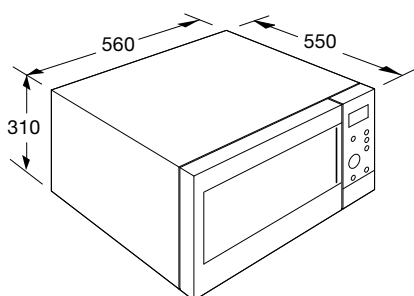


## PCM142RVS

€ 349,-

EAN-code:

8715393121554

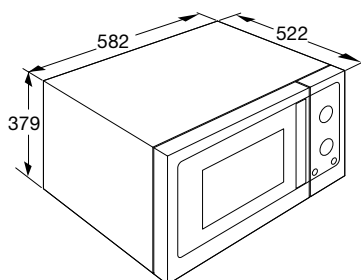

# Fornuizen





### EXTRA HOGE FORNUIZEN

Alle Pelgrim fornuizen hebben een hoogte van 90 cm, waardoor ook lange mensen prettig met het fornuis kunnen werken. Daarnaast sluiten ze perfect aan op de meeste keukens. De standaard hoogte van een keukenblok is immers ook 90 cm. De Pelgrim fornuizen hebben daarnaast een grote ovenruimte met een inhoud tot maar liefst 65 liter.

### GEÏNTEGREERDE VONKONTSTEKING

Vrijwel alle Pelgrim gaskookplaten zijn voorzien van een elektrische vonkontsteking. Deze is in de bedieningsknop geïntegreerd, waardoor de gaskookplaat in één handomdraai te ontsteken is. U hoeft de vlam dus nooit meer met de hand te ontsteken!

### VLAMBEVEILIGING

Alle Pelgrim gaskookplaten zijn voorzien van een thermische beveiliging. Zodra de gasvlam onverwachts dooft, zorgt deze beveiliging ervoor dat de gastoevoer automatisch sluit. Geen vlam = geen gas!

### KERAMISCH FORNUIS

Het fornuis met een keramische kookplaat is uitgerust met een dubbel-kringszone. De buitenste zone wordt in de hoogste stand ingeschakeld. Om meer vermogen te genereren zodat grotere pannen eenvoudig kunnen worden verwarmd.



### PF6220WIT

#### Gas - elektrisch fornuis

##### Kookgedeelte

- emaille vangschaal
- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- thermo-elektrische vlam beveiliging (geen vlam = geen gas)
- 2 pandragers van bandstaal
- branders bestaan uit 2 delen
- sierdeksel van emaille

##### Ovengedeelte

- conventioneel ovensysteem
- binnenruimte 61 liter
- binnenruimte van easy clean emaille
- 6 ovenfuncties
- oventemperatuur (min.-max.) 50 - 275 °C
- ovenverlichting 1x25 W gloeilamp
- 5 insteekhoogtes
- 1 bakplaat en 1 grillrek

- opberglade onder ovenruimte

##### Specificaties

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| • kleur                        | wit            |
| • afmeting (hxbxd)             | 899x600x600 mm |
| • hoogte met open deksel       | 1500 mm        |
| • energielabel                 | A              |
| • aansluitwaarde               | 3,20 kW        |
| • 1-fase aansluiting           |                |
| • vermogensbereik linksvoor    | 0,85-3,00 kW   |
| • vermogensbereik linksachter  | 0,60-1,75 kW   |
| • vermogensbereik rechtsvoor   | 0,40-1,00 kW   |
| • vermogensbereik rechtsachter | 0,60-1,75 kW   |
| • grill vermogen               | 3200 W         |
| • onderwarmte vermogen         | 1100 W         |

ombouwset voor flessengas CS41N1FP € 36,-

### PF6237WIT

#### Gas - elektrisch fornuis

##### Kookgedeelte

- emaille vangschaal
- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- thermo-elektrische vlam beveiliging (geen vlam = geen gas)
- 2 pandragers van bandstaal
- branders bestaan uit 2 delen
- sierdeksel van emaille

##### Ovengedeelte

- conventioneel ovensysteem + fan
- binnenruimte 56 liter
- binnenruimte van easy clean emaille
- 8 ovenfuncties
- oventemperatuur (min.-max.) 50 - 275 °C
- ovenverlichting 1x25 W gloeilamp
- 5 insteekhoogtes
- 1 bakplaat en 1 grillrek

- opberglade onder ovenruimte

##### Specificaties

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| • kleur                        | wit            |
| • afmeting (hxbxd)             | 899x600x600 mm |
| • hoogte met open deksel       | 1500 mm        |
| • energielabel                 | A              |
| • aansluitwaarde               | 3,20 kW        |
| • 1-fase aansluiting           |                |
| • vermogensbereik linksvoor    | 0,85-3,00 kW   |
| • vermogensbereik linksachter  | 0,60-1,75 kW   |
| • vermogensbereik rechtsvoor   | 0,40-1,00 kW   |
| • vermogensbereik rechtsachter | 0,60-1,75 kW   |
| • grill vermogen               | 3200 W         |
| • onderwarmte vermogen         | 1100 W         |

ombouwset voor flessengas CS41N1FP € 36,-

### PF6238WIT

#### Gas - elektrisch fornuis

##### Kookgedeelte

- emaille vangschaal
- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- thermo-elektrische vlam beveiliging (geen vlam = geen gas)
- 2 pandragers van bandstaal
- branders bestaan uit 2 delen
- sierdeksel van emaille

##### Ovengedeelte

- conventioneel ovensysteem + fan
- binnenruimte 56 liter
- binnenruimte van easy clean emaille
- 8 ovenfuncties
- oventemperatuur (min.-max.) 50 - 275 °C
- ovenverlichting 1x25 W gloeilamp
- 5 insteekhoogtes
- 1 bakplaat en 1 grillrek

- led display
- opberglade onder ovenruimte
- klok weergave 24 uren
- timer kan worden gebruikt als wekker
- timer met eindsignaal

##### Specificaties

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| • kleur                        | wit            |
| • afmeting (hxbxd)             | 899x600x600 mm |
| • hoogte met open deksel       | 1500 mm        |
| • energielabel                 | A              |
| • aansluitwaarde               | 3,20 kW        |
| • 1-fase aansluiting           |                |
| • vermogensbereik linksvoor    | 0,85-3,00 kW   |
| • vermogensbereik linksachter  | 0,60-1,75 kW   |
| • vermogensbereik rechtsvoor   | 0,40-1,00 kW   |
| • vermogensbereik rechtsachter | 0,60-1,75 kW   |
| • grill vermogen               | 3200 W         |
| • onderwarmte vermogen         | 1100 W         |


ombouwset voor flessengas CS41N1FP € 36,-

### PF6220WIT

€ 369,-

EAN-code:

8715393120878

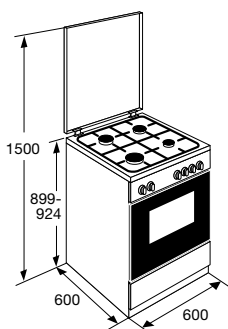


### PF6237WIT

€ 459,-

EAN-code:

8715393120885

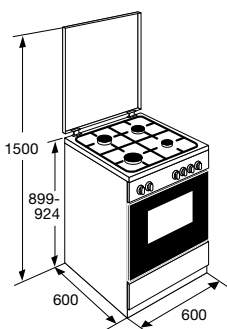


### PF6238WIT

€ 479,-

EAN-code:

8715393120892

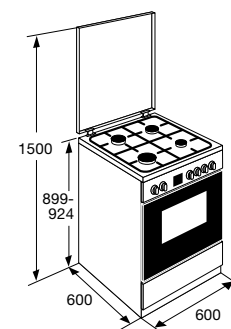





### PF6239RVS

**Gas - elektrisch fornuis met wokbrander**  
ook leverbaar in wit

#### Kookgedeelte

- rvs vangschaal
- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- thermo-elektrische vlam beveiliging (geen vlam = geen gas)
- 2 pandragers van geëmailleerd gietijzer
- branders bestaan uit 2 delen
- sierdeksel van mat glas

#### Ovengedeelte

- multifunctioneel ovensysteem
- binnenruimte 65 liter
- binnenruimte van easy clean emailleer
- 9 ovenfuncties
- oventemperatuur (min.-max.) 50 - 275 °C
- ovenverlichting 1x25 W gloeilamp
- 5 insteekhoogtes
- 1 bakplaat en 1 grillrek

- led display
- opberglade onder ovenruimte
- klok weergave 24 uren
- timer kan worden gebruikt als wekker
- timer met eindsignaal

#### Specificaties

• kleur	rvs
• afmeting(hxbxd)	899x600x600 mm
• hoogte met open deksel	1500 mm
• energielabel	A++
• aansluitwaarde	3,20 kW
• 1-fase aansluiting	
• vermogensbereik linksvoor (wok)	1,50-3,80 kW
• vermogensbereik linksachter	0,60-1,75 kW
• vermogensbereik rechtsvoor	0,40-1,00 kW
• vermogensbereik rechtsachter	0,60-1,75 kW
• grill vermogen	3200 W
• onderwarmte vermogen	1100 W


ombouwset voor flessengas CS41N1FP € 36,-

### PF6239RVS

EAN-code: 8715393120908

### PF6239WIT

EAN-code: 8715393120915

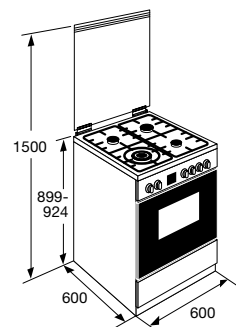

### PF6264WIT

**Keramisch - elektrisch fornuis**

#### Kookgedeelte

- kookplaat van keramisch glas
- standen (incl. boost)

#### Ovengedeelte

- multifunctioneel ovensysteem
- binnenruimte 65 liter
- binnenruimte van easy clean emailleer
- 9 ovenfuncties
- oventemperatuur (min.-max.) 50 - 275 °C
- ovenverlichting 1x25 W gloeilamp
- 5 insteekhoogtes
- 1 bakplaat en 1 grillrek


- led display
- opberglade onder ovenruimte
- klok weergave 24 uren
- timer kan worden gebruikt als wekker
- timer met eindsignaal

#### Specificaties

• kleur	wit
• afmeting(hxbxd)	899x600x600 mm
• energielabel	A++
• aansluitwaarde	8,30 kW
• 3-fase aansluiting	
• vermogensbereik linksvoor	2,50 kW
• vermogensbereik linksachter	1,80 kW
• vermogensbereik rechtsvoor	1,80 kW
• vermogensbereik rechtsachter	2,50 kW
• grill vermogen	3200 W
• onderwarmte vermogen	1100 W

### PF6264WIT

EAN-code: 8715393120939



### PF6264RVS

**Keramisch - elektrisch fornuis**

#### Kookgedeelte

- kookplaat van keramisch glas
- 6 standen (incl. boost)

#### Ovengedeelte

- multifunctioneel ovensysteem
- binnenruimte 65 liter
- binnenruimte van easy clean emailleer
- 9 ovenfuncties
- oventemperatuur (min.-max.) 50 - 275 °C
- ovenverlichting 1x25 W gloeilamp
- 5 insteekhoogtes
- 1 bakplaat en 1 grillrek


- led display
- opberglade onder ovenruimte
- klok weergave 24 uren
- timer kan worden gebruikt als wekker
- timer met eindsignaal

#### Specificaties

• kleur	rvs
• afmeting(hxbxd)	899x600x600 mm
• energielabel	A++
• aansluitwaarde	8,30 kW
• 3-fase aansluiting	
• vermogensbereik linksvoor	2,50 kW
• vermogensbereik linksachter	1,80 kW
• vermogensbereik rechtsvoor	1,80 kW
• vermogensbereik rechtsachter	2,50 kW
• grill vermogen	3200 W
• onderwarmte vermogen	1100 W

### PF6264RVS

EAN-code: 8715393120922



# Afzuigkappen





### **RECIRCULATIE**

Indien een afvoerkanaal naar buiten niet mogelijk is, kunt u kiezen voor recirculatie. Hierbij wordt de afgezogen lucht na filtering schoon teruggevoerd in de keuken. De geur wordt geneutraliseerd door middel van koolstoffilters. Deze koolstoffilters moeten periodiek worden vervangen.

### **MOTORLOOS**

Indien de afzuigkap wordt aangesloten op een centraal afzuigstelsel, zoals dat vaak voorkomt in appartementen en nieuwbouwwoningen, dan is een motorloze afzuigkap de juiste keuze. Het mechanische ventilatiesysteem dient als motor voor de afzuigkap.

### **VETFILTERS**

Alle onderbouw afzuigkappen zijn voorzien van een aluminium of synthetisch vetfilter. Deze vetfilters zijn verwerkt in de afzuigkap en zijn gemakkelijk te verwijderen en schoon te maken.



### MWA100KOR

#### Motorloze onderbouw afzuigkap (60 cm)

- geschikt voor centraal ventilatiesysteem
  - afvoer aan bovenzijde
  - 1 viledon filtermat
  - 3 standen
  - afsluitklep voor centraal ventilatiesysteem
  - bediening d.m.v. mechanische schuifregelaar
- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| • diameter afvoer        | 125 mm   |
| • aansluitwaarde         | 61 W     |
| • verlichting (halogeen) | 2 x 28 W |

### WA100WIT

#### Onderbouw afzuigkap (60 cm)

- geschikt voor afvoer naar buiten
  - geschikt voor recirculatie
  - afvoer aan bovenzijde, achterkant
  - 1 aluminium filtermat
  - 1 motor
  - 3 standen
  - bediening met mechanische schuifregelaar
  - uitklapbaar scherm
- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| • diameter afvoer         | 120 mm                |
| • aansluitwaarde          | 154 W                 |
| • verlichting (spaarlamp) | 2 x 7 W               |
| • afzuigcapaciteit        | 193 m <sup>3</sup> /h |
| • geluidsniveau           | 54 dB(A)              |


KF24      Koolstoffilter      € 16,-

### MWA100KOR

€ 139,-

EAN-code:

8715041000866

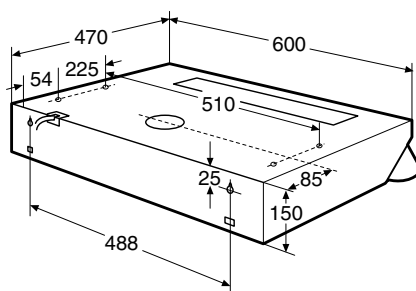


### WA100WIT

€ 159,-

EAN-code:

8715393121042

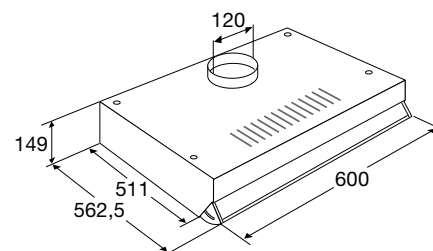



### WA200WIT

#### Onderbouw afzuigkap (60 cm)

- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- afvoer aan bovenzijde
- 2 aluminium cassette
- 2 motoren
- 3 standen
- bediening met mechanische druktoetsen
- uitklapbaar scherm

• diameter afvoer	125 mm
• aansluitwaarde	214 W
• verlichting (spaarlamp)	2 x 7 W
• afzuigcapaciteit	294 m <sup>3</sup> /h
• geluidsniveau (stand 3)	66 dB(A)

KF25 Koolstoffilter € 16,-

### WA200RVS

#### Onderbouw afzuigkap (60 cm)

- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- afvoer aan bovenzijde
- 2 aluminium cassette
- 2 motoren
- 3 standen
- bediening met mechanische druktoetsen
- uitklapbaar scherm

• diameter afvoer	125 mm
• aansluitwaarde	214 W
• verlichting (spaarlamp)	2 x 7 W
• afzuigcapaciteit	294 m <sup>3</sup> /h
• geluidsniveau (stand 3)	66 dB(A)

KF25 Koolstoffilter € 16,-

### WA300RVS

#### Onderbouw afzuigkap (60 cm)

- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- afvoer aan bovenzijde
- 2 aluminium cassette
- 2 motoren
- 3 standen
- bediening met mechanische druktoetsen

• diameter afvoer	125 mm
• aansluitwaarde	260 W
• verlichting (halogeen spots)	2 x 20 W
• afzuigcapaciteit	316 m <sup>3</sup> /h
• geluidsniveau	55 dB(A)


KF85 Koolstoffilter. € 25,-

### WA200WIT

EAN-code:

€ 199,-

8715393121011

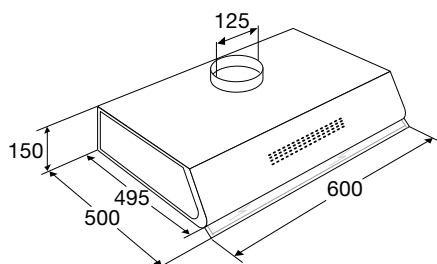


### WA200RVS

EAN-code:

€ 219,-

8715393121318

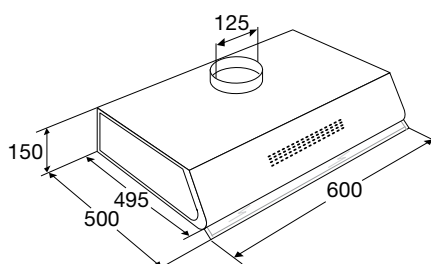


### WA300RVS

EAN-code:

€ 279,-

8715393121035

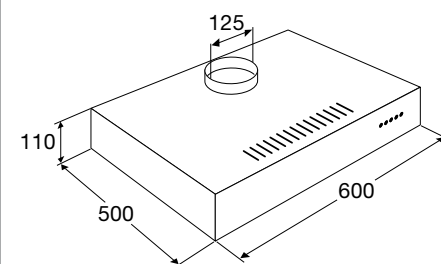

# Koel- en vrieskasten





## TAFELMODELLEN

Naast de opvallende retro koelkasten biedt Pelgrim ook tafelmodel koelkasten. Deze tafelmodellen zijn erg zuinig en kunnen in iedere (bij)keuken worden geplaatst. Er is keuze tussen een model met en zonder vriesvak.

## KOELVENTILATOR

De koelventilator zorgt voor een optimale verdeling van de gekoelde lucht. Alle retro koelkasten zijn hiervan voorzien.

## HANDIG INTERIEUR

Voor veel dranken is het goed om liggend bewaard te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijn. Maar voor de dranken die niet per se liggend bewaard hoeven te worden, zijn de Pelgrim koelkasten uitgerust met een handige dubbele deurbak.

## LED VERLICHTING

Een heldere verlichting zorgt voor een fris gevoel. Bovendien is de LED verlichting op de Pelgrim koelkasten erg energiezuinig en zorgt het voor een goede lichtverdeling.

# Retro koelkasten

Pelgrim is een merk met historie. Al ruim 90 jaar leveren wij betrouwbare producten. Als eerbetoon aan onze rijke historie heeft Pelgrim opvallende retro koelkasten in het assortiment. Uiteraard voorzien van hedendaagse technieken waardoor er opvallende producteigenschappen te vermelden zijn.

## **NO FROST / LOW FROST**

De No Frost en Low Frost functie's voorkomen de aangroei van ijs op de achterwand van het vriesgedeelte. De vochtige lucht die zich in de koelkast bevindt wordt namelijk afgevoerd. De retro koelkasten van 154 cm hoeven vanwege de Low Frost bijna niet meer ontdooit te worden. De 188 cm modellen hoeven met de No Frost functie helemaal niet meer ontdooit te worden.

## **LED DISPLAY**

Op het LED display is de actuele koel- en vriestemperatuur af te lezen. Met de bediening naast het display op de 188 cm modellen zijn de temperaturen eenvoudig aan te passen.

## **FAST FREEZE / SUPERCOOL**

Met de fast freeze functie is het mogelijk om grote hoeveelheden etenswaren in korte tijd in te vriezen. Hierdoor blijven smaken en vitamines beter behouden.

## **ANTI-BACTERIËLE WAND**

Doordat de wanden aan de binnenzijde zijn afgewerkt met een antibacteriële laag worden schimmels en bacteriën tegengegaan. Etenswaren kunnen hierdoor veilig en hygiënisch worden bewaard.

## **DUBBELE FLESSENBAK**

Door de bolling in de deur optimaal te gebruiken is er in het onderste flessenbak ruimte voor maar liefst twee rijen flessen. Dat bespaart veel ruimte in de rest van de koelkast.











### PKV154WIT

#### Retro koelkast met vriesvak (154 cm)

- energieklasse A++
- netto inhoud 281 liter
- netto inhoud koelgedeelte 255 liter
- netto inhoud vier sterren vriesgedeelte 26 liter
- snel koelen functie
- automatisch ontdooien van het koelgedeelte
- Low Frost
- hoogwaardige LED-verlichting
- mechanische thermostaat
- 3 draagplateaus
- flessenrek aanwezig
- onderbak (voor flessen) aanwezig
- 1 groentelade
- ventilator in koelgedeelte
- verstelbare pootjes
- rechtsdraaiende deur

• kleur	sneeuw wit
• aansluitwaarde	90 W
• afmetingen (hxbxd)	1540x600x640 mm
• klimaatklasse	SN-T (10-43°C)
• energieverbruik per 24 uur	0,54 kWh
• vriesvermogen kg/24 uur	2

### PKV154BEI

#### Retro koelkast met vriesvak (154 cm)

- energieklasse A++
- netto inhoud 281 liter
- netto inhoud koelgedeelte 255 liter
- netto inhoud vier sterren vriesgedeelte 26 liter
- snel koelen functie
- automatisch ontdooien van het koelgedeelte
- Low Frost
- hoogwaardige LED-verlichting
- mechanische thermostaat
- 3 draagplateaus
- flessenrek aanwezig
- onderbak (voor flessen) aanwezig
- 1 groentelade
- ventilator in koelgedeelte
- verstelbare pootjes
- rechtsdraaiende deur

• kleur	beige
• aansluitwaarde	90 W
• afmetingen (hxbxd)	1540x600x640 mm
• klimaatklasse	SN-T (10-43°C)
• energieverbruik per 24 uur	0,54 kWh
• vriesvermogen kg/24 uur	2 kg/24h

### PKV154BRU

#### Retro koelkast met vriesvak (154 cm)

- energieklasse A++
- netto inhoud 281 liter
- netto inhoud koelgedeelte 255 liter
- netto inhoud vier sterren vriesgedeelte 26 liter
- snel koelen functie
- automatisch ontdooien van het koelgedeelte
- Low Frost
- hoogwaardige LED-verlichting
- mechanische thermostaat
- 3 draagplateaus
- flessenrek aanwezig
- onderbak (voor flessen) aanwezig
- 1 groentelade
- ventilator in koelgedeelte
- verstelbare pootjes
- rechtsdraaiende deur


• kleur	donkerbruin
• aansluitwaarde	90 W
• afmetingen (hxbxd)	1540x600x640 mm
• klimaatklasse	SN-T (10-43°C)
• energieverbruik per 24 uur	0,54 kWh
• vriesvermogen kg/24 uur	2 kg/24h

### PKV154WIT

EAN-code:

€ 929,-

8715393122803

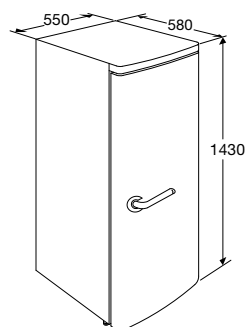


### PKV154BEI

EAN-code:

€ 929,-

8715393122773

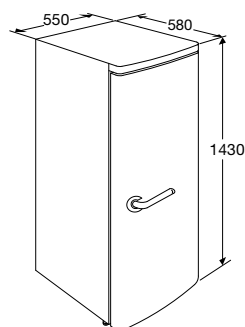


### PKV154BRU

EAN-code:

€ 929,-

8715393122780

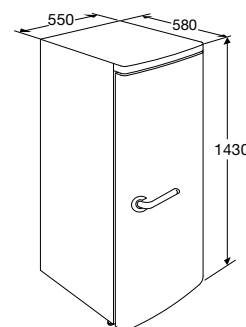



### PKV154ROO

#### Retro koelkast met vriesvak (154 cm)

- energieklassen A++
- netto inhoud 281 liter
- netto inhoud koelgedeelte 255 liter
- netto inhoud vier sterren vriesgedeelte 26 liter
- snel koelen functie
- automatisch ontdooien van het koelgedeelte
- Low Frost
- hoogwaardige LED-verlichting
- mechanische thermostaat
- 3 draagplateaus
- flessenrek aanwezig
- onderbak (voor flessen) aanwezig
- 1 groentelade
- ventilator in koelgedeelte
- verstelbare pootjes
- rechtsdraaiende deur

- kleur rood
- aansluitwaarde 90 W
- afmetingen (hxbxd) 1540x600x640 mm
- klimaatklasse SN-T (10-43°C)
- energieverbruik per 24 uur 0,54 kWh
- vriesvermogen kg/24 uur 2 kg/24h

### PKV154ZWA

#### Retro koelkast met vriesvak (154 cm)

- energieklassen A++
- netto inhoud 281 liter
- netto inhoud koelgedeelte 255 liter
- netto inhoud vier sterren vriesgedeelte 26 liter
- snel koelen functie
- automatisch ontdooien van het koelgedeelte
- Low Frost
- hoogwaardige LED-verlichting
- mechanische thermostaat
- 3 draagplateaus
- flessenrek aanwezig
- onderbak (voor flessen) aanwezig
- 1 groentelade
- ventilator in koelgedeelte
- verstelbare pootjes
- rechtsdraaiende deur

- kleur zwart
- aansluitwaarde 90 W
- afmetingen (hxbxd) 1540x600x640 mm
- klimaatklasse SN-T (10-43°C)
- energieverbruik per 24 uur 0,54 kWh
- vriesvermogen kg/24 uur 2 kg/24h

### PKV188WIT

#### Retro koel-vriescombinatie (188 cm)

- energieklassen A+
- netto inhoud 304 liter
- netto inhoud koelgedeelte 229 liter
- netto inhoud vier sterren vriesgedeelte 75 liter
- snel koelen functie
- automatisch ontdooien van het koelgedeelte
- No Frost
- hoogwaardige LED-verlichting
- elektronische thermostaat
- draagplateaus
- flessenrek aanwezig
- onderbak (voor flessen) aanwezig
- 1 groentelade
- ventilator in koelgedeelte
- verstelbare pootjes
- rechtsdraaiende deur


- kleur sneeuw wit
- aansluitwaarde 100 W
- afmetingen (hxbxd) 1887x600x640 mm
- klimaatklasse N-ST (16-38°C)
- energieverbruik per 24 uur 0,80 kWh
- vriesvermogen kg/24 uur 4 kg/24h

### PKV154ROO

EAN-code:

€ 929,-

8715393122797

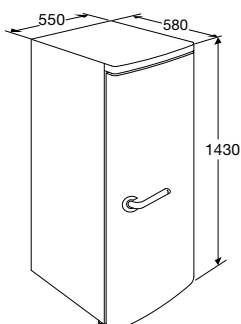


### PKV154ZWA

EAN-code:

€ 929,-

8715393122810

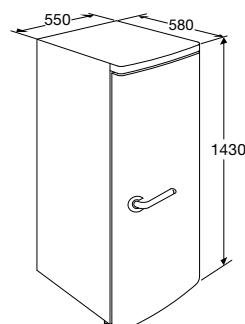


### PKV188WIT

EAN-code:

€ 1.299,-

8715393122841

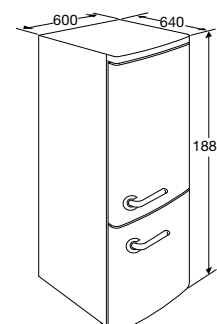



### PKV188BEI

#### Retro koel-vriescombinatie (188 cm)

- energieklasse A+
- netto inhoud 304 liter
- netto inhoud koelgedeelte 229 liter
- netto inhoud vier sterren vriesgedeelte 75 liter
- snel koelen functie
- automatisch ontdooien van het koelgedeelte
- No Frost
- hoogwaardige LED-verlichting
- elektronische thermostaat
- draagplateaus
- flessenrek aanwezig
- onderbak (voor flessen) aanwezig
- 1 groentelade
- ventilator in koelgedeelte
- verstelbare pootjes
- rechtsdraaiende deur

• kleur	beige
• aansluitwaarde	100 W
• afmetingen (hxbxd)	1887x600x640 mm
• klimaatklasse	N-ST (16-38°C)
• energieverbruik per 24 uur	0,80 kWh
• vriesvermogen kg/24 uur	4 kg/24h

### PKV188BRU

#### Retro koel-vriescombinatie (188 cm)

- energieklasse A+
- netto inhoud 304 liter
- netto inhoud koelgedeelte 229 liter
- netto inhoud vier sterren vriesgedeelte 75 liter
- snel koelen functie
- automatisch ontdooien van het koelgedeelte
- No Frost
- hoogwaardige LED-verlichting
- elektronische thermostaat
- draagplateaus
- flessenrek aanwezig
- onderbak (voor flessen) aanwezig
- 1 groentelade
- ventilator in koelgedeelte
- verstelbare pootjes
- rechtsdraaiende deur

• kleur	donkerbruin
• aansluitwaarde	100 W
• afmetingen (hxbxd)	1887x600x640 mm
• klimaatklasse	N-ST (16-38°C)
• energieverbruik per 24 uur	0,80 kWh
• vriesvermogen kg/24 uur	4 kg/24h

### PKV188ZWA

#### Retro koel-vriescombinatie (188 cm)

- energieklasse A+
- netto inhoud 304 liter
- netto inhoud koelgedeelte 229 liter
- netto inhoud vier sterren vriesgedeelte 75 liter
- snel koelen functie
- automatisch ontdooien van het koelgedeelte
- No Frost
- hoogwaardige LED-verlichting
- elektronische thermostaat
- draagplateaus
- flessenrek aanwezig
- onderbak (voor flessen) aanwezig
- 1 groentelade
- ventilator in koelgedeelte
- verstelbare pootjes
- rechtsdraaiende deur


• kleur	zwart
• aansluitwaarde	100 W
• afmetingen (hxbxd)	1887x600x640 mm
• klimaatklasse	N-ST (16-38°C)
• energieverbruik per 24 uur	0,80 kWh
• vriesvermogen kg/24 uur	4 kg/24h

### PKV188BEI

EAN-code:

€ 1.299,-

8715393122827

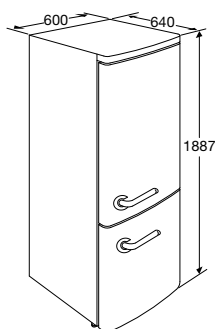


### PKV188BRU

EAN-code:

€ 1.299,-

8715393122834

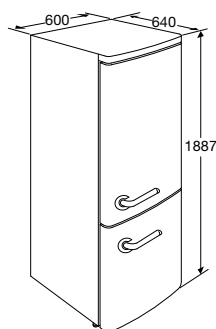


### PKV188ZWA

EAN-code:

€ 1.299,-

8715393122858

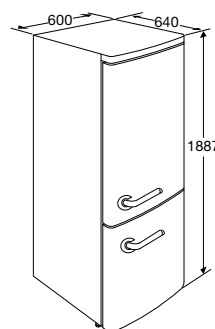



# Tafelmodellen

## PKK085WIT

### Tafelmodel koelkast (54 cm)

- energieklasse A+++
- netto inhoud 106 liter
- automatisch ontdooien
- 2 draagplateaus
- onderbak (voor flessen) aanwezig
- 1 groentelade
- draairichting omkeerbaar

• kleur	wit
• aansluitwaarde	83 W
• afmetingen (hxbxd)	838x540x595 mm
• klimaatklasse	N-T (16°C tot 43°C)
• energieverbruik per 24 uur	0,16 kWh

## PKV085WIT

### Tafelmodel koelkast met vriesvak (54 cm)

- energieklasse A++
- netto inhoud 117 liter
- netto inhoud koelgedeelte 105 liter
- netto inhoud vier sterren vriesgedeelte 12 liter
- 2 draagplateaus
- onderbak (voor flessen) aanwezig
- 1 groentelade
- draairichting omkeerbaar

• kleur	wit
• aansluitwaarde	102 W
• afmetingen (hxbxd)	838x540x595 mm
• klimaatklasse	N (16-32°C)
• energieverbruik per 24 uur	0,36
• vriesvermogen kg/24 uur	2 kg/24h


Naast de opvallende retro koelkasten biedt Pelgrim een tweetal tafelmodel koelkasten. Deze tafelmodellen zijn erg zuinig en kunnen in iedere (bij-) keuken worden geplaatst. Er is keuze tussen een model met en zonder vriesvak.

## PKK085WIT

EAN-code:

€ 299,-

8715393122759

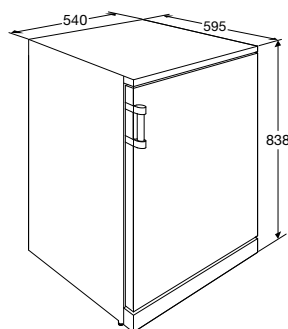


## PKV085WIT

EAN-code:

€ 309,-

8715393122766

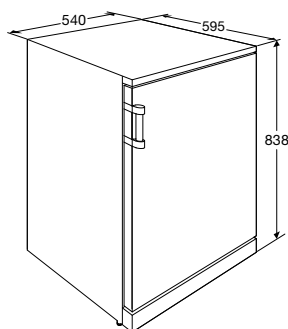

# Vaatwassers







### **RUIME INHOUD**

De Pelgrim vaatwassers beschikken over een ruime inhoud, tot maar liefst 15 couverts. Hierdoor kunt u de vaat gemakkelijk een dagje opsparen. Of na een verjaardag in één keer de afwas doen.

### **GEBRUIKSGEMAK**

De vaatwassers van Pelgrim zijn door verschillende slimme functies heel handig in het gebruik. Zoals een programma voor halve belading of een automatische programma's zodat het wasprogramma wordt bepaald aan de hand van de vervuiling van de vaat. Of de uitgestelde start en de in hoogte verstelbaar bovenkorf zelfs als deze al beladen is.

### **VEILIGHEID**

Om lekkage te voorkomen zijn de Pelgrim vaatwassers uitgerust met een aqua stop en overloop beveiliging. Hierdoor wordt bij lekkage de watertoevoer afgesloten om erger te voorkomen.

# Stil en efficiënt



Met een geluidsniveau van slechts 49- 45 decibel zijn de Pelgrim vaatwassers superstil. Toch boeken ze met het snelle programma een A-klasse wasresultaat in slechts 50 minuten. Daarmee is de Pelgrim vaatwasser de snelste ter wereld.

## PVW6010WIT

### Vaatwasser (60 cm)

- 3 programma's
- 2 watertemperaturen
- vaatwasser droogt met restwarmte
- bovenkorf in hoogte verstelbaar
- 12 couverts
- halve belading handmatig instelbaar
- elektronische aqua stop
- voorzien van overloop beveiliging
- elektronische indicatie zout bijvullen
- elektronische indicatie spoelmiddel bijvullen
- geïntegreerd verwarmingselement

• kleur	wit
• afmetingen (hxbxd)	845x596x598 mm
• aansluitwaarde	2,00 kW
• waterverbruik	12 liter
• geluidsniveau	49 dB(A)
• energielabel	A+
• label voor wasresultaat	A
• label voor droogresultaat	A

## PVW6020WIT

### Vaatwasser (60 cm)

- 4 programma's
- 4 watertemperaturen
- vaatwasser droogt met restwarmte
- bovenkorf in hoogte verstelbaar
- uitgestelde start 1-24 uur
- 12 couverts
- halve belading handmatig instelbaar
- elektronische aqua stop
- voorzien van overloop beveiliging
- elektronische indicatie zout bijvullen
- elektronische indicatie spoelmiddel bijvullen
- geïntegreerd verwarmingselement


• kleur	wit
• afmetingen (hxbxd)	845x596x598 mm
• aansluitwaarde	2,00 kW
• waterverbruik	12 liter
• geluidsniveau	47 dB(A)
• energielabel	A+
• label voor wasresultaat	A
• label voor droogresultaat	A

## PVW6010WIT

EAN-code:

€ 389,-

8715393121851

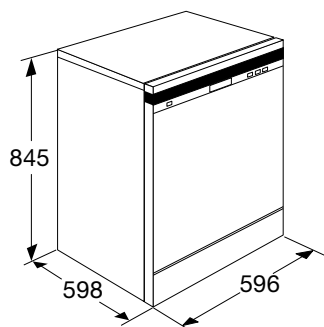


## PVW6020WIT

EAN-code:

€ 469,-

8715393121868

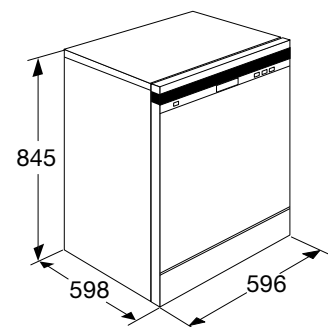



# Opvallend design

## PVW6020ZIL

### Vaatwasser (60 cm)

- 4 programma's
  - 4 watertemperaturen
  - vaatwasser droogt met restwarmte
  - bovenkorf in hoogte verstelbaar
  - uitgestelde start 1-24 uur
  - 12 couverts
  - halve belading handmatig instelbaar
  - elektronische aqua stop
  - voorzien van overloop beveiliging
  - elektronische indicatie zout bijvullen
  - elektronische indicatie spoelmiddel bijvullen
  - geïntegreerd verwarmingselement
- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| • kleur                     | zilvergrijs    |
| • afmetingen (hxbxd)        | 845x596x598 mm |
| • aansluitwaarde            | 2,00 kW        |
| • waterverbruik             | 12 liter       |
| • geluidsniveau             | 47 dB(A)       |
| • energielabel              | A+             |
| • label voor wasresultaat   | A              |
| • label voor droogresultaat | A              |

## PVW6030WIT

### Vaatwasser (60 cm)

- 8 programma's
  - 6 watertemperaturen
  - open actief droogstelsysteem
  - bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen)
  - uitgestelde start 1-24 uur
  - 15 couverts
  - multi tablets functie
  - halve belading handmatig instelbaar
  - elektronische aqua stop
  - voorzien van overloop beveiliging
  - elektronische indicatie zout bijvullen
  - elektronische indicatie spoelmiddel bijvullen
  - geïntegreerd verwarmingselement
- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| • kleur                     | wit            |
| • afmetingen (hxbxd)        | 845x596x598 mm |
| • aansluitwaarde            | 2,00 kW        |
| • waterverbruik             | 9 liter        |
| • geluidsniveau             | 45 dB(A)       |
| • energielabel              | A+             |
| • label voor wasresultaat   | A              |
| • label voor droogresultaat | A              |


Het design van de Pelgrim vaatwassers is bekroond met diverse design awards. Het model PVW6020WIT is overigens zowel in het wit als in het zilver te verkrijgen. Ook het donkergrijze interieur is met de blauwe accenten erg stijlvol.

## PVW6020ZIL

€ 499,-

EAN-code:

8715393121875

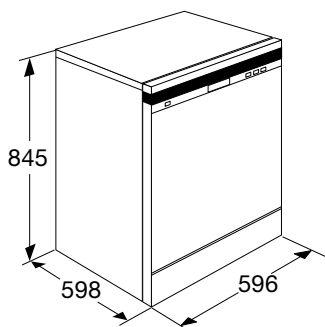


## PVW6030WIT

€ 599,-

EAN-code:

8715393121882

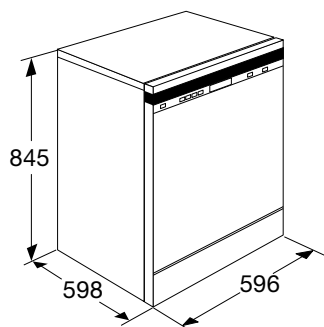

# Wasmachines





### **SENSORCARE**

Pelgrim wasmachines verzamelen een enorme hoeveelheid data dankzij de verschillende sensoren. Deze data wordt gebruikt om de veiligheid te bevorderen, een optimaal wasresultaat te bereiken en voor een minimale energieconsumptie.

### **CAREDRUM**

Pelgrim wasmachines zijn uitgerust met een rvs trommel met een uniek gaatjespatroon. De vorm, het patroon en diameter van de gaatjes zorgen er samen voor dat water eenvoudig de trommel in en uit kan, waardoor er een beter wasresultaat wordt behaald. Bovendien helpt de CareDrum tijdens de wasbeurt schade aan wasgoed te voorkomen.

### **POWERDRIVE MOTOR - 10 JAAR GARANTIE**

De PWM120WIT en de PWM121WIT zijn uitgerust met een borstelloze motor. Deze maakt minder lawaai en is erg duurzaam. Door de positionering van de motor direct onder de trommel wordt deze direct aangedreven. Deze positie draagt daarnaast bij aan een extra stabiliteit. Extra isolatie rondom de motor zorgt ook nog eens voor een laag geluidsniveau. Op de Powerdrive motor geven wij 10 jaar garantie.

### **ERGONIMISCH**

Door gebruik te maken van een schuin bedieningspaneel behoud je altijd optimaal overzicht over het bedieningspaneel. Ook de ergonomisch deurhendel en de trommelverlichting dragen bij aan een optimaal bedieningsgemak.



# Wasmachines

Pelgrim wasmachines zijn moderne apparaten met bijzondere specificaties en blinken uit in bedieningsgemak. Ze zijn door het uiterlijk perfect te combineren met de Pelgrim drogers.

## BEDIENINGSGEMAK

Door gebruik te maken van een schuin bedieningspaneel behoud je zonder te bukken toch een optimaal overzicht over het logisch ingedeelde bedieningspaneel. Deze volgt namelijk van links naar rechts de stappen die moeten worden genomen bij het aanzetten van een was. Ook de deur, met een diameter van 34 cm één van de grootste op de markt, draagt bij aan optimaal bedieningsgemak. Hierdoor is de trommel gemakkelijk te laden en valt er toch geen was uit. De beschermrubbers aan zijkant van deuropening ter beschermen de kleding bij het in- en uitpakken. De deur is met de ergonomische handgreep aan de bovenzijde heel gemakkelijk te openen. De LED-verlichting in de trommel zorgt ook in een donkere kamer voor perfect overzicht in de trommel.

## PROGRAMMA'S

Natuurlijk zijn de Pelgrim wasmachines uitgerust met de standaard programma's zoals katoen, mix, synthetisch, behoedzaam, handwas, wol en een kort-programma. Daarnaast zijn er een aantal specifieke programma's toegevoegd speciaal voor witte was, zwarte was, vlekken en voor sportkleding. Ook is er een speciaal programma ontwikkeld dat 's nachts gedraaid kan worden. Voorwas, extra water en hygiëne zijn met een druk op de knop eenvoudig te selecteren. Bovendien kan voor elk programma kan een wasstijl geselecteerd worden. Je kan hierbij kiezen uit vier verschillende wasstijlen, NormaalCARE, EcoCARE, TimeCARE en AllergieCARE. Iedere wasstijl heeft een eigen speerpunt zoals minimaal energie verbruik, minimale tijdsduur, of intensiviteit.

## ZELFREINIGING

Doordat er steeds meer op lagere temperaturen en met minder water wordt gewassen, bestaat de kans dat zich in de trommel bacteriën ontwikkelen. De Pelgrim wasmachines hebben daarvoor een hygiëne functie. Deze speciale intensieve functie heeft een hoge temperatuur, speciale omwentelingen en een lange programmaduur. Hierdoor wordt de trommel perfect schoon. Door een kleine hoeveelheid wasmiddel toe te voegen wordt het resultaat nog beter.

## EIGEN PROGRAMMA'S OPSLAAN

Met een Pelgrim wasmachine is het mogelijk om je eigen wasprogramma samen te stellen. Toerental, tijdsduur en temperatuur kunnen worden geselecteerd, waarna het eigen programma eenvoudig is op te slaan. Hierdoor is het favoriete programma eenvoudig opnieuw te gebruiken. Het wassen van die ene broek of dat speciale jurkje wordt zo dus wel heel eenvoudig.

# SensorCare

Pelgrim wasmachines verzamelen een enorme hoeveelheid data dankzij de verschillende sensoren. De combinatie van deze sensoren met de geavanceerde elektronica heeft verschillende voordelen, zoals continue bijsturing van de wasprogramma's. Uitstekend waseffect, zelfs voor gevlekt wasgoed en minimaal energieverbruik. Daarnaast zijn er meer technische hoogstandjes die de Pelgrim vaatwasser bijzonder maken.

## SCHUIM DETECTIE

Teveel schuim heeft een negatief effect op het wasresultaat. Wanneer de schuim detectie teveel schuim waarneemt wordt het teveel aan schuimwater weggepompt en vervangen door schoon water. Zo corrigeert de wasmachine zichzelf en wordt ook met teveel schuim een perfect wasresultaat bereikt.

## BELADINGSENSOR / WATERNIVEAUSENSOR

De combinatie van deze twee sensoren wordt het Pelgrim totale gewichtscontrole genoemd, waardoor de was programma's perfect wordt afgesteld op de hoeveelheid was er zich in de trommel bevindt. De combinatie resulteert in een aantal opvallende voordelen zoals: lager energieverbruik, kortere wastijden, minder waterverbruik, soepele en stille wasbeurten en een langere levensduur van de wasmachine.

## CARBOTECH OF FIBERTECH KUIP

De kuip van Pelgrim wasmachines is gemaakt van carbotech of fibertech. Beide materialen zijn duurzaam, roestvrij, isolerend en reduceren trillingen. Een fibertech kuip kan daarnaast omwentelingen van 1600 toeren per minuut en een gewicht tot wel 9 kilo aan.

## TEMPERATUURSENSOR

De juiste watertemperatuur is essentieel voor een goed wasresultaat en behoud van wasgoed. De temperatuur sensor meet de temperatuur in de trommel.



### STABILITEITSSENSOR

De was verdeel sensor zorgt ervoor dat het wasgoed in de trommel in balans blijft gedurende het centrifugeren. Zodra de sensor een onbalans waarneemt stopt de machine tijdelijk met centrifugeren, zodat het wasgoed in de trommel weer goed verdeeld wordt. Hierdoor draait de wasmachine stil en soepel.



### WATERNIVEAUSENSOR

Het beste wasresultaat wordt bereikt wanneer er een constante hoeveelheid water in de trommel aanwezig is. Doordat het wasgoed water opneemt daalt het waterniveau. Zodra de waterniveau sensor deze daling waarneemt wordt het waterniveau gecorrigeerd om zo een optimaal resultaat met zo min mogelijk water te garanderen.



### **CAREDRUM MET CARERIB**

Door de vorm van de ribben, aan de binnenzijde van de trommel, wordt kleding voorzichtig naar de achterkant van de trommel geleid. Dit vermindert trillingen in de trommel. Daarnaast wordt de kleding ook naar de bovenzijde van de trommel geleid om zo de kleren optimaal door de trommel te laten draaien. Doordat de trommel verschillende ritmes combineert wordt voor iedere stof een optimaal resultaat bereikt.

### **OPVALLENDE DEUR RUIT**

De ruit in de deur heeft een unieke vorm, waardoor wasgoed van de deur wordt weggehouden. Slijtage wordt op deze manier zo veel mogelijk voorkomen. De unieke vorm bevordert ook het wasresultaat doordat kleding beter door elkaar wordt gemixt tijdens het wasprogramma.



### **POWERDRIVE MOTOR - 10 JAAR GARANTIE**

De PWM120WIT en de PWM121WIT zijn uitgerust met een borstelloze motor. Deze maakt minder lawaai en zijn erg duurzaam. Door de positionering van de motor direct onder de trommel wordt deze direct aangedreven. Deze positie draagt daarnaast bij aan een extra stabiele wasmachine. De extra isolatie rondom de motor zorgt ook nog eens voor een laag geluidsniveau.



### **DE PELGRIM DURAHEAT WARMTE ELEMENTEN**

De DuraHeat warmte elementen van de Pelgrim wasmachines hebben een groter oppervlak dan de normale warmte elementen. Hierdoor hebben ze meer vermogen en warmen ze sneller op. Doordat ze ook zijn voorzien van een nikkel coating zijn ze bovendien beschermd tegen kalkopbouw.



### **VEILIGHEID**

De Pelgrim wasmachines zijn voorzien van verschillende veiligheidsvoorzieningen. Tegen lekkage (aqua stop en waterlekkage sensor), oververhitting (motor en heater) en verschillende veiligheidssloten (deur en kinderslot).



### PWM110WIT

#### 1400 toeren wasmachine (7 kg)

- 23 programma's
- capaciteit 7 kg
- 54 liter trommel inhoud
- 1400 toeren
- wastemperaturen: 15°C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95°C
- led display
- Nederlands bedieningspaneel
- kinderslot

#### Programma's

- meest gebruikte programma's: katoen, mix/synthetisch, handwas/behoedzaam, wol, kort 17
- speciale programma's: witte was, zwarte was, vlekken, nacht, sport
- extra functies: voorwas, extra water, zelf reiniging
- verschillende wasstijlen, eco, normaal, tijd, anti-allergie
- programma eind indicatie d.m.v. geluid, licht
- uitgestelde start 1-24 uur

#### Ergonomie

- schuin bedieningspaneel (20°) voor perfect overzicht
- XXL deur 34 cm tot 180 ° te openen
- ergonomische deurhendel

#### Bijzonderheden

- uitgerust met rvs CareDrum en CareRibben
- uitgerust met uniek gevormde deur ruit
- DuraHeat warmte element
- SensorCare; beladings-, temperatuur-, stabiliteits- en schuimsensor

#### Specificaties


- kleur wit
- afmetingen (hxbxd) 850x600x600 mm
- energielabel A+++ (A-30%)
- label voor wasresultaat A
- droog efficiëntieklasse A
- geluidsniveau 58 dB(A)
- geluidsniveau(centrifugeren) 72 dB(A)

### PWM110WIT

€ 519,-

EAN-code:

8715393122988

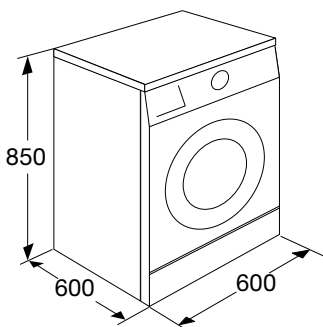

### PWM120WIT

#### 1400 toeren wasmachine (8 kg)

- 23 programma's
- capaciteit 8 kg
- 64 liter trommel inhoud
- 1400 toeren
- wastemperaturen: 15°C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95°C
- borstelloze motor
- lcd display
- Nederlands bedieningspaneel
- kinderslot

#### Programma's

- meest gebruikte programma's: katoen, mix/synthetisch, handwas/behoedzaam, wol, kort 17
- speciale programma's: witte was, zwarte was, vlekken, nacht, sport
- extra functies: voorwas, extra water, zelf reiniging
- wasstijlen: eco, normaal, tijd, anti-allergie
- programma eind indicatie d.m.v. geluid, licht
- uitgestelde start 1-24 uur

#### Ergonomie

- schuin bedieningspaneel (20°) voor perfect overzicht
- XXL deur 34 cm tot 180 ° te openen
- ergonomische deurhendel
- LED-verlichting in trommel

#### Bijzonderheden

- uitgerust met rvs CareDrum en CareRibben
- uitgerust met uniek gevormde deur ruit
- DuraHeat warmte element
- jet pomp
- SensorCare; beladings-, temperatuur-, stabiliteits- en schuimsensor

#### Specificaties


- kleur wit
- afmetingen (hxbxd) 850x600x600 mm
- energielabel A+++ (A-50%)
- label voor wasresultaat A
- droog efficiëntieklasse A
- geluidsniveau 58 dB(A)
- geluidsniveau(centrifugeren) 72 dB(A)

### PWM120WIT

€ 679,-

EAN-code:

8715393122995

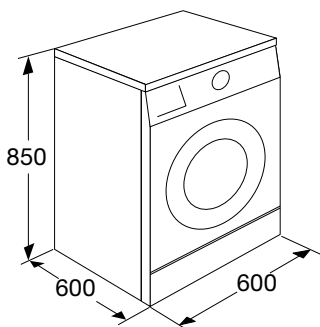

### PWM121WIT

#### 1600 toeren wasmachine (9kg)

- 23 programma's
- capaciteit 9 kg
- 64 liter trommel inhoud
- 1600 toeren
- wastemperaturen: 15°C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95°C
- borstelloze motor
- lcd display
- Nederlands bedieningspaneel
- kinderslot

#### Programma's

- meest gebruikte programma's: katoen, mix/synthetisch, handwas/behoedzaam, wol, kort 17
- speciale programma's: witte was, zwarte was, vlekken, nacht, sport
- extra functies: voorwas, extra water, zelf reiniging
- verschillende wasstijlen, eco, normaal, tijd, anti-allergie
- programma eind indicatie d.m.v. geluid, licht
- uitgestelde start 1-24 uur

#### Ergonomie

- schuin bedieningspaneel (20°) voor perfect overzicht
- XXL deur 34 cm tot 180 ° te openen
- ergonomische deurhendel
- LED-verlichting in trommel

#### Bijzonderheden

- uitgerust met rvs CareDrum en CareRibben
- uitgerust met uniek gevormde deur ruit
- DuraHeat warmte element
- jet pomp
- SensorCare; beladings-, temperatuur-, stabiliteits- en schuimsensor

#### Specificaties


- kleur wit
- afmetingen (hxbxd) 850x600x600 mm
- energielabel A+++ (A-50%)
- label voor wasresultaat A
- droog efficiëntieklasse A
- geluidsniveau 60 dB(A)
- geluidsniveau(centrifugeren) 76 dB(A)

### PWM121WIT

€ 809,-

EAN-code:

8715393123190

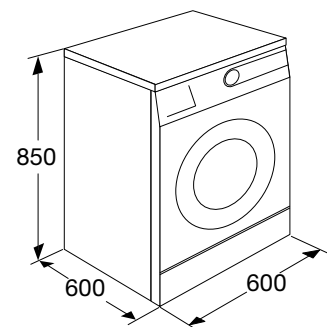



# Pelgrim Drogers

De Pelgrim drogers zijn moderne apparaten met bijzondere specificaties en blinken uit in bedieningsgemak. Ze zijn door het uiterlijk perfect te combineren met de Pelgrim wasmachines

## BEDIENINGSGEMAK

Door bij de drogers ook gebruik te maken van hetzelfde schuine bedieningspaneel als bij de wasmachines behoud je ook over de droger een optimaal overzicht over het logisch ingedeelde bedieningspaneel. Het bedieningspaneel van de Pelgrim droger volgt de stappen die nodig zijn om de droger in te schakelen van rechts naar links. De grote deur met een diameter van 34 cm, is 180° te openen en biedt een perfect overzicht over de inhoud van de trommel. De filters in en rondom de deur zijn eenvoudig te bereiken en gemakkelijk schoon te maken.

## XXL TROMMEL

Met een inhoud van maar liefst 120 liter beschikt Pelgrim over de grootste droogtrommel. Hierdoor krijgt wasgoed meer ruimte om door de trommel te bewegen. Dit resulteert uiteindelijk in een beter droogresultaat. Doordat zich in deze trommel uniek gevormde ribben bevinden wordt de was behoedzaam door de trommel verplaatst, dat zorgt uiteraard voor minder kreukels. Door de combinatie van een grote trommel te combineren met een grote deuropening is gebruiksgemak gegarandeerd.

## LAGE CONDENS RATIO

Condensatie verhouding geeft de hoeveelheid waterdamp aan die een wordt verzameld in het reservoir tijdens het drogen. Hoe hoger de condensatie verhouding hoe minder damp vrijkomt in de omgeving tijdens het drogen. De condensatie verhouding van de Pelgrim drogers is maar liefst 90%. Hierdoor ontstaat er geen onaangename luchtvochtigheid in de kamer. Ook zullen ramen hierdoor minder snel beslaan.

## GROOT WATERRESERVOIR

Het waterreservoir van de Pelgrim drogers heeft een inhoud van bijna 5 liter. Daardoor kan de droger in ieder ruimte geplaatst worden. Daarnaast kan de condens droger met behulp van een speciaal daarvoor ontwikkeld accessoire rechtstreeks op een afvoer worden aangesloten.

## PROGRAMMA'S

Pelgrim drogers beschikken uiteraard over de meest gebruikte programma's zoals katoen (kast, droog, strijk) en mix (kast, strijk). Daarnaast zijn er speciale programma's voor shirts en grote hoeveelheden. Daarnaast is er een speciaal programma om de was te verfrissen. Naast de meest gebruikte programma's is er ook een programma voor katoen (extra droog), delicaat, synthetisch (droog, extra droog) en wol. De drogers zijn ook uitgerust met een drietal extra programma's namelijk extra droog, ventileren en een anti-kreuk functie. De programma's hebben een eigen tijdsduur afhankelijk van de drooggraad en de vochtigheid van de was. Maar er kan ook handmatig een maximale tijdsduur van 30, 60 of 90 minuten worden geselecteerd. Als laatste is er de keuze uit twee verschillende droogstijlen, NormalCARE, GentleCARE, Elke stijl heeft een eigen speerpunt, bijvoorbeeld intensiviteit.

## HALVE BELADING

De Pelgrim drogers beschikken over een aparte functie voor kleine hoeveelheden. Hierdoor wordt het mogelijk om ook kleine hoeveelheden kwetsbare was apart te drogen

# SensorCare

Pelgrim drogers verzamelen een enorme hoeveelheid data dankzij de verschillende sensoren. De combinatie van deze sensoren met de geavanceerde elektronica heeft verschillende voordelen zoals een continue aanpassing van de droogprogramma's. Een uitstekend droogeffect voor verschillende soorten kleding en minimaal energieverbruik.

## DEUR SENSOR

Een sensor die voor extra veiligheid zorgt. Met een geopende deur kan de droger niet in werking treden.

## TEMPERATUUR SENSORS

De Pelgrim drogers zijn voorzien van twee soorten temperatuur sensoren. Één om de warme lucht in het apparaat te controleren en één om de temperatuur rondom de motor te controleren. Door de temperatuursensoren die de warme lucht in het apparaat controleren kan de temperatuur perfect worden afgestemd voor een optimaal droogresultaat. De temperatuursensoren rondom de motor zorgen voor betrouwbaarheid en veiligheid onder elke omstandigheid.

## LUCHTVOCHTIGHEID SENSOR

Deze sensor is in de trommel van de droger gepositioneerd. Hierdoor geeft deze een exacte weergave van de luchtvochtigheid van de trommel en wordt de droogtijd automatisch aangepast om het gewenste droogresultaat te bereiken.

## CONDENS DROGER MET WARMTEPOMP

Condens drogers met warmtepomp gebruiken de warmte van de warmtepomp om de lucht op te warmen in plaats van elektrische verwarmingselementen. De warmtepomp bestaat naast een deel die verwarmt ook uit een deel dat koelt. Dit deel koelt de vochtige lucht die uit de droger komt. Daarnaast versnelt dit koele gedeelte van de warmtepomp het condensatie proces. Zodat het vocht eerder kan worden afgevoerd naar het waterreservoir.

Drogers met een warmtepomp zijn het meest energie efficiënt en kan samen met een wasmachine op één groep worden aangesloten.

## TWIN AIR INJECTIE

Om wasgoed goed te kunnen drogen roteren Pelgrim drogers twee kanten op. Meestal leidt dit tot problemen met de toevoer van warme lucht, omdat deze is afgestemd op slechts één draairichting. Met de twin air injectie wordt de luchttoevoer voor beide draairichtingen geoptimaliseerd. Dat zorgt ervoor dat warme lucht optimaal de trommel bereikt, wat een gelijkmatig droogproces tot gevolg heeft.




## WATER NIVEAU SENSOR

Op het moment dat de condens weer vloeibaar wordt het vocht afgevoerd naar het waterreservoir. Wanneer het reservoir vol is wordt dit zichtbaar op het display van de droger. Het apparaat stopt tijdelijk het programma totdat er weer voldoende ruimte is om nieuw vocht af te voeren. Dit bevordert het droogresultaat omdat er altijd ruimte is om vocht af te voeren.

## IONCARE - LUCHT IONISATOR

De air ioniser brengt een kleine elektrische lading aan op de lucht in de droger. Hierdoor komt het wasgoed met minder kreukels uit de droger. Daarnaast verkleint het de kans op statisch wasgoed. Als laatste heeft het de lucht ionisator een verfrissend effect op de was omdat de geur van rook en eten wordt geneutraliseerd.

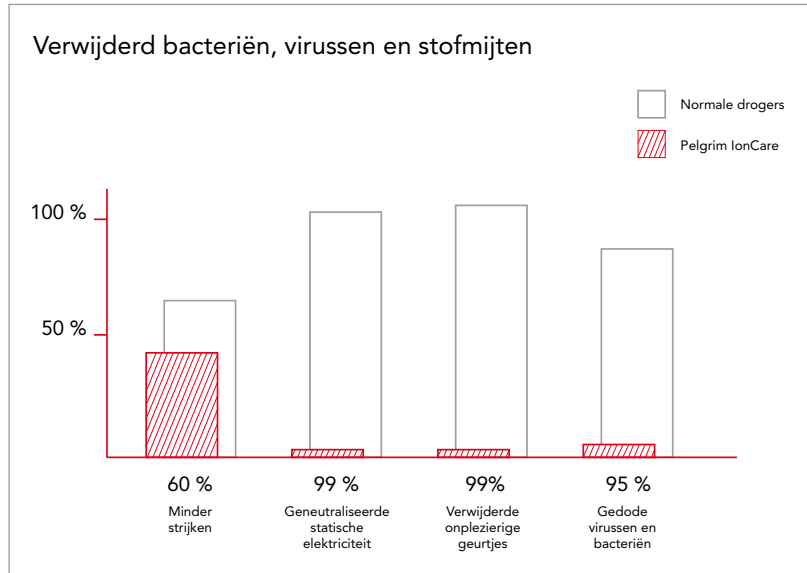

## STEAMCARE

SteamCare is een geavanceerde functionaliteit, die stoom gebruikt voor een beter droogresultaat. Bovendien kunnen door de stoomfunctie ook gevoelige materialen zoals wol in de droger gedroogd worden. Strijken is met Pelgrim SteamCare niet of nauwelijks meer nodig. SteamCare functie is ook te combineren met de lucht ionisator. Hierdoor wordt een nog beter anti kreuk resultaat bereikt. Daarnaast kan kleding met behulp van de SteamCare functie worden opgefrist en ontdaan van rook en voedsel.

## PWD110WIT

### Condens droger

(7 kg)

- 15 programma's
- capaciteit 7 kg
- 117 liter trommel inhoud
- capaciteit waterreservoir 4,2 liter
- condens verhouding 90 %
- led display
- Nederlands bedieningspaneel

#### Programma's

- meest gebruikte programma's: katoen (droog, kasdroog, strijkdroog), mix (kastdroog, strijkdroog)
- speciale programma's: shirt, verfrissen, XL-programma
- andere programma's: katoen (extra droog), behoedzaam, synthetisch (droog, extra droog), wol
- aanvullende functies: extra droog, ventilatie, anti kreuk
- programma voor halve belading

#### Ergonomie

- schuin bedieningspaneel (20°) voor perfect overzicht
- XXL deur 35 cm, deur tot 180° te openen
- eenvoudig te reinigen pluisfilters

#### Bijzonderheden

- uitgerust met CareDrum en CareRibben
- programma eind indicatie d.m.v. geluid, licht
- uitgestelde start 1-24 uur
- LED-verlichting in trommel
- SensorCare; luchtvochtigheids-, temperatuur- en waterniveausensor
- rechtstreeks aan te sluiten op afvoer

#### Specificaties


- kleur wit
- afmetingen (hxbxd) 850x600x600 mm
- energielabel B
- geluidsniveau 65 dB(A)

## PWD110WIT

€ 519,-

EAN-code:

8715393122957

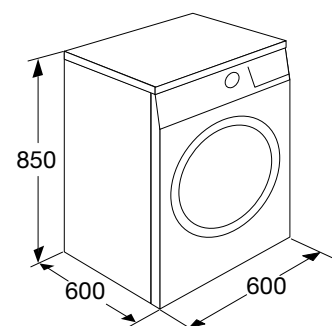





### PWD111WIT

#### Condens droger met stoomfunctie (8 kg)

- 15 programma's
- capaciteit 8 kg
- 120 liter trommel inhoud
- capaciteit waterreservoir 4,95 liter
- condens verhouding 90 %
- led display
- Nederlands bedieningspaneel

#### Programma's

- meest gebruikte programma's: katoen (droog, kasdroog, strijkdroog), mix (kastdroog, strijkdroog)
- speciale programma's: shirt, verfrissen, XL-programma
- andere programma's: katoen (extra droog), behoedzaam, synthetisch (droog, extra droog), wol
- aanvullende functies: extra droog, ventilatie, anti kreuk
- programma voor halve belading

#### Ergonomie

- schuin bedieningspaneel (20°) voor perfect overzicht
- XXL deur 35 cm, deur tot 180 ° te openen
- eenvoudig te reinigen pluisfilters

#### Bijzonderheden

- uitgerust met CareDrum en CareRibben
- resttijd indicatie
- programma eind indicatie d.m.v. geluid, licht
- uitgestelde start 1-24 uur
- LED-verlichting in trommel
- SteamCare
- SensorCare; luchtvochtigheids-, temperatuur- en waterniveausensor
- rechtstreeks aan te sluiten op afvoer

#### Specificaties


- kleur wit
- afmetingen (hxbxd) 850x600x600 mm
- energielabel B
- geluidsniveau 65 dB(A)

### PWD111WIT

€ 619,-

EAN-code:

8715393123206

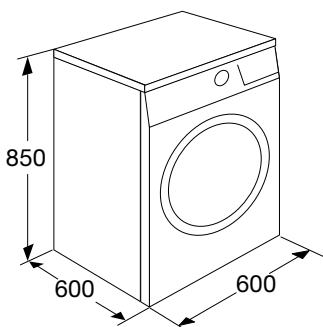

### PWD120WIT

#### Condens droger met warmtepomp (8 kg)

- 27 programma's
- capaciteit 8 kg
- 120 liter trommel inhoud
- capaciteit waterreservoir 4,95 liter
- condens verhouding 90 %
- lcd display
- Nederlands bedieningspaneel

#### Programma's

- meest gebruikte programma's: katoen (droog, kasdroog, strijkdroog), mix (kastdroog, strijkdroog)
- speciale programma's: shirt, verfrissen, XL-programma
- andere programma's: katoen (extra droog), behoedzaam, synthetisch (droog, extra droog), wol
- aanvullende functies: extra droog, ventilatie, anti kreuk
- programma voor halve belading

#### Ergonomie

- schuin bedieningspaneel (20°) voor perfect overzicht
- XXL deur 35 cm, deur tot 180 ° te openen
- eenvoudig te reinigen pluisfilters

#### Bijzonderheden

- uitgerust met CareDrum en CareRibben
- programma eind indicatie d.m.v. geluid, licht
- uitgestelde start 1-24 uur
- LED-verlichting in trommel
- warmtepomp
- IonCare - Lucht ionisator
- SensorCare; luchtvochtigheids-, temperatuur- en waterniveausensor
- rechtstreeks aan te sluiten op afvoer

#### Specificaties


- kleur wit
- afmetingen (hxbxd) 850x600x600 mm
- energielabel A++ (A-50%)
- geluidsniveau 66 dB(A)

### PWD120WIT

€ 899,-

EAN-code:

8715393122964

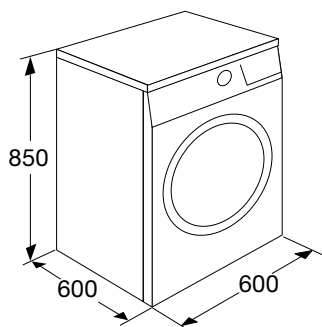

### PWD121WIT

#### Condens droger met warmtepomp en stoomfunctie (9 kg)

- 27 programma's
- capaciteit 9 kg
- 120 liter trommel inhoud
- capaciteit waterreservoir 4,95 liter
- condens verhouding 90 %
- lcd display
- Nederlands bedieningspaneel

#### Programma's

- meest gebruikte programma's: katoen (droog, kasdroog, strijkdroog), mix (kastdroog, strijkdroog)
- speciale programma's: shirt, verfrissen, XL-programma
- andere programma's: katoen (extra droog), behoedzaam, synthetisch (droog, extra droog), wol
- aanvullende functies: extra droog, ventilatie, anti kreuk, stoom
- programma voor halve belading

#### Ergonomie

- schuin bedieningspaneel (20°) voor perfect overzicht
- XXL deur 35 cm, deur tot 180 ° te openen
- eenvoudig te reinigen pluisfilters

#### Bijzonderheden

- uitgerust met CareDrum en CareRibben
- programma eind indicatie d.m.v. geluid, licht
- uitgestelde start 1-24 uur
- LED-verlichting in trommel
- warmtepomp
- SteamCare
- IonCare - Lucht ionisator
- SensorCare; luchtvochtigheids-, temperatuur- en waterniveausensor
- rechtstreeks aan te sluiten op afvoer

#### Specificaties


- kleur wit
- afmetingen (hxbxd) 850x600x600 mm
- energielabel A+ (A-40%)
- geluidsniveau 66 dB(A)

### PWD121WIT

€ 1.059,-

EAN-code:

8715393123213

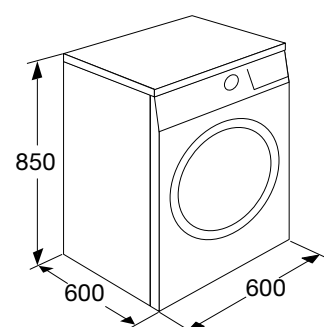

## GASKOOKPLATEN



Typennummer	PK354WIT	PK454RVS	PK554RVS	PK460WIT	PK460RVS	PK560RVS
<b>Kenmerken</b>						
uitvoering	wit	rvs	rvs	wit	rvs	rvs
netto gewicht (kg)	16,0	16,0	16,0	11,7	11,7	11,7
<b>Kookzones</b>						
aantal zones	4	4	4	4	4	4
ontstekingswijze	handmatig	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop
linksvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,90-3,00 / sterkbrander	0,90-3,00 / sterkbrander	0,90-3,00 / sterkbrander	0,90-3,00 / sterkbrander	0,90-3,00 / sterkbrander	1,60-3,80 / wok
linksachter: vermogen (kW) / soort brander	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal
rechtsvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander
rechtsachter: vermogen (kW) / soort brander	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal
aantal pandragers	2	2	2	2	2	2
materiaal	bandstaal	bandstaal	bandstaal	bandstaal	bandstaal	geëmailleerd gietijzer
sierdeksel aanwezig	•	•	•	•	•	•
sierdeksel materiaal	glas	glas	glas	glas	glas	glas
vlambeveiliging	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch
<b>Afmetingen</b>						
hoogte (mm)	90	90	90	60	60	60
breedte (mm)	540	540	540	580	580	580
diepte (mm)	560	560	560	540	540	540
totale hoogte met geopend sierdeksel	630	630	630	580	580	580
<b>Aansluitgegevens</b>						
gastype	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar
positie gasaansluiting	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
elektrische aansluitwaarde (W)		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
aantal fasen		1	1	1	1	1
netspanning (V) / netfrequentie (Hz)		220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
kabel aanwezig		•	•	•	•	•
positie aansluitsnoer		rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
lengte aansluitsnoer (m)		1,5 m	1,5 m	1,6 m	1,6 m	1,6 m
wordt met stekker geleverd		•	•	•	•	•
stekkerstype		YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)

## ELEKTRISCHE KOOKPLATEN



Typennummer	PK754WIT	PK654WIT
<b>Kenmerken</b>		
uitvoering	wit	wit
netto gewicht (kg)	16,5	16,5
<b>Kookzones</b>		
aantal zones	4	4
linksvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	180 / 1800	180 / 2000
linksachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	145 / 1200	145 / 1500
rechtsvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	145 / 1200	145 / 1500
rechtsachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	180 / 1800	180 / 2000
bediening	draaiknoppen	draaiknoppen
aantal standen (incl. boost)	traploos	traploos
restwarmte indicatie	•	-
centrale aan/uit indicatie	•	-
<b>Afmetingen</b>		
hoogte (mm)	90	90
breedte (mm)	540	540
diepte (mm)	560	560
<b>Aansluitgegevens</b>		
elektrische aansluitwaarde (W)	6000	7000
aantal fasen	2	2
netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50
kabel aanwezig	•	middenachter
positie aansluitsnoer	rechtsachter	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,0 m	1,0 m
wordt met stekker geleverd	•	•
stekkerstype	Perilex stekker (2 2N 230V/50Hz 16A- DIN 49446)	Perilex stekker (2 2N 230V/50Hz 16A- DIN 49446)

**(COMBI-) MAGNETRONS**

Typenummer	PSM120WIT	PSM220WIT	PCM128RVS	PM2131RVS	PCM142RVS
<b>Kenmerken</b>					
uitvoering	wit	wit	rvs	rvs	rvs
bruto inhoud (liter)	20	20	28	31	42
type deur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur
deurschakelaar	-	-	•	•	•
netto gewicht (kg)	10,4	10,6	17,2		25,2
<b>Bediening en weergave</b>					
aantal magnetronstanden	7	10	11	5	11
aantal automatische programma's		5	5	8	9
automatische ontthooiprogramma's		2	2	3	
aantal handmatige combinatiefuncties voor oven + magnetron				6	5
automatische kook/bakprogramma's met gewichtsinvoer	-	-	-	-	-
sneltoets (quick start)	•	-	-	•	•
type bediening	draaiknoppen	druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen
kinderslot	-	-	•	•	•
display type	geen	led display	led display	led display	led display
klok weergave type	geen	geen	24 uren	24 uren	24 uren
timer met eindsignaal	•	-	•	•	•
kookwekker	-	-	-	-	-
resttijd indicatie	•	•	•	•	•
<b>Vermogens</b>					
magnetron vermogen (W)	700	700	0 - 800	100 - 1000	950
hetelucht vermogen (W per element)			1200	1300	1300
grill vermogen (W)			1200	1100	1150
min.-max. oventemperatuur (°C)			40 - 220	230	40 - 250
<b>Afmetingen</b>					
diameter draaiplateau (mm)	255	255	325	350	340
hoogte (mm)	270	270	311	310	379
breedte (mm)	446	446	514	560	582
diepte (mm)	330	330	397	550	522
binnenafmetingen magnetron (hxbxd) (mm)	206 / 272 / 302	206 / 272 / 302	215 / 337 / 325		280 / 390 / 380
<b>Aansluitgegevens</b>					
elektrische aansluitwaarde (W)	1340	1370	2700	1580	2950
netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
kabel aanwezig	•	•	•	•	•
positie aansluitsnoer	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
lengte aansluitsnoer (m)	0,8 m	0,8 m	1,0 m	1,0 m	1,0 m
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•
stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)

# FORNUIZEN



Typenummer	PF6220WIT	PF6237WIT	PF6238WIT	PF6239WIT	PF6239RVS	PF6264WIT	PF6264RVS
<b>Kenmerken</b>							
uitvoering	wit	wit	wit	wit	rvs	wit	rvs
netto gewicht (kg)	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	45,0	45,0
<b>Kookgedeelte</b>							
aantal kookzones	4	4	4	4	4	4	4
ontstekingswijze (gaskookplaat)	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop		
linksvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,85-3,00 / sterkbrander	0,85-3,00 / sterkbrander	0,85-3,00 / sterkbrander	1,50-3,80 / wok	1,50-3,80 / wok	1800	1800
linksachter: vermogen (kW) / soort brander	0,60-1,75 / normaal	0,60-1,75 / normaal	0,60-1,75 / normaal	0,60-1,75 / normaal	0,60-1,75 / normaal	1200	1200
rechtsvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,40-1,00 / sudderbrander	0,40-1,00 / sudderbrander	0,40-1,00 / sudderbrander	0,40-1,00 / sudderbrander	0,40-1,00 / sudderbrander	1200	1200
rechtsachter: vermogen (kW) / soort brander	0,60-1,75 / normaal	0,60-1,75 / normaal	0,60-1,75 / normaal	0,60-1,75 / normaal	0,60-1,75 / normaal	1800	1800
aantal pandragers	2	2	2	2	2		
uitvoering pandragers	bandstaal	bandstaal	bandstaal	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer		
sierdeksel	•	•	•	•	•	-	-
sierdeksel materiaal	emaille	emaille	mat glas	mat glas	mat glas		
vlambeveiliging	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch		
<b>Ovengedeelte</b>							
type oven links	conventioneel	conventioneel + fan	conventioneel + fan	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel
binnenruimte netto inhoud totaal	61	56	56	65	65	65	65
type verlichting	gloeilamp	gloeilamp	gloeilamp	gloeilamp	gloeilamp	gloeilamp	gloeilamp
vermogen per lamp (W)	25	25	25	25	25	25	25
aantal insteekhoogtes	5	5	5	5	5	5	5
aantal ovenfuncties	6	8	8	9	9	9	9
min.-max. oventemperatuur	50 - 275	50 - 275	50 - 275	50 - 275	50 - 275	50 - 275	50 - 275
bovenwarmte element (W)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
onderwarmte element (W)	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
grill element (W)	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
ventilator (ontdooien)	-	•	•	•	•	•	•
opbergruimte	lade	lade	lade	lade	lade	lade	lade
energielabel	A	A	A	A++	A++	A++	A++
display type	geen	geen	led display	led display	led display	led display	led display
timer met eindsignaal	-	-	•	•	•	•	•
timer kan worden gebruikt als wekker	-	-	•	•	•	•	•
<b>Afmetingen</b>							
hoogte (mm)	899 -924	899 -924	899 -924	899 -924	899 -924	899 -924	899 -924
breedte (mm)	600	600	600	600	600	600	600
diepte (mm)	600	600	600	600	600	600	600
totale hoogte met geopend sierdeksel	1500	1500	1500	1500	1500		
<b>Aansluitgegevens</b>							
algemeen: totaal aansluitvermogen gas	7,5	7,5	7,5	8,3	8,3		
algemeen: gastype	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar		
algemeen: positie gasaansluiting	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter		
elektrische aansluitwaarde (W)	3200	3200	3200	3200	3200	8300	8300
aantal fasen	1	1	1	1	1	3	3
netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
kabel aanwezig	•	•	•	•	•	•	•
positie aansluitsnoer	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter
lengte aansluitsnoer (m)	1,6 m	1,6 m	1,6 m	1,6 m	1,6 m	1,6 m	1,6 m
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•
stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	Perilex stekker (3 1N 400V/50Hz 16A - DIN 49446)	Perilex stekker (3 1N 400V/50Hz 16A - DIN 49446)
<b>Accessoires</b>							
aantal ovenroosters	1	1	1	1	1	1	1
aantal geëmailleerde bakplaten	1	1	1	1	1	1	1

## AFZUIGKAPPEN



Typenummer	MWA100KOR	WA100WIT	WA200WIT	WA200RVS	WA300RVS
uitvoering	wit	wit	wit	rvs	rvs
netto gewicht (kg)		6,4	6,5	6,5	5,7
<b>Uitrusting</b>					
aantal motoren		1	2	2	2
aantal standen	3	3	3	3	3
reinigingsindicatie vetfilter	-	-	-	-	-
reinigingsindicatie koolstoffilter	-	-	-	-	-
type afsluitklep	mechanisch	geen	geen	geen	geen
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 28	2 / 7	2 / 7	2 / 7	2 / 20
type verlichting	halogeen met fitting voor gloeilamp	spaarlamp	spaarlamp	spaarlamp	halogeen spot
aantal vetfilters	1	1	2	2	2
vetfilter: materiaal filterlaag	viledon	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
uitklapbaar scherm	-	•	•	•	-
<b>Aansluiting</b>					
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde, achterkant	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
diameter afvoer (mm)	125	120	125	125	125
<b>Capaciteit (EU norm EN 61591)</b>					
capaciteit stand 1 (m <sup>3</sup> /h), norm EN 61591		117	182	182	255
capaciteit stand 2 (m <sup>3</sup> /h), norm EN 61591		171	229	229	294
capaciteit stand 3 (m <sup>3</sup> /h), norm EN 61591		193	294	294	316
<b>Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)</b>					
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13		54			55
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13		64			57
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13		68	66	66	59
<b>Aansluitgegevens</b>					
elektrische aansluitwaarde (W)	61	154	214	214	260
netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50
kabel aanwezig	•	•	•	•	•
positie aansluitsnoer			rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
lengte aansluitsnoer (m)		1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,2 m
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•
stekkertype		YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)
<b>Koolstoffilters</b>					
aantal koolstoffilters per kap		1	2	2	2
vetfilter	AV20I	-	-	-	-
rvs achterwand 650 x 600 mm	AW600RVS	AW600RVS	AW600RVS	AW600RVS	AW600RVS
rvs achterwand 650 x 750 mm	AW675RVS	AW675RVS	AW675RVS	AW675RVS	AW675RVS
koolstoffilter	-	KF24	KF25	KF25	KF85

## VAATWASSERS



Typenummer	PVW6010WIT	PVW6020WIT	PVW6020ZIL	PVW6030WIT
<b>Gebruiksgegevens</b>				
standaard couverts	12	12	12	15
energie efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+
EU-Milieukeur	-	-	-	-
gewogen jaarlijks energie verbruik (AEc)	273	273	273	282
energieverbruik standaard cyclus (Et)	0,95	0,95	0,95	0,98
opgenomen vermogen in uitstand (Po)	0,05	0,05	0,05	0,05
opgenomen vermogen in sluimerstand (PI)	0,65	1	1	1
jaarlijks waterverbruik (per jaar bij 280 wasbeurten)	3360	3360	3360	2520
droog efficiëntieklasse	A	A	A	A
standaard programma	eco	eco	eco	eco
programmatijd standaardcyclus (min)	160	160	160	156
geluidsemisatie volgens IEC 60704-3 dB(A)	49	47	47	45
inbouwapparaat	-	-	-	-
<b>Uitvoering</b>				
type vaatwasser	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand
uitvoering	wit	wit	zilvergrijs	wit
netto gewicht (kg)	46,0	46,0	46,0	50,0
aantal sproeiarmen	2	2	2	2
bovenkorf in hoogte verstelbaar	•	•	•	•
bovenkorf in hoogte verstelbaar (beladen)	•	•	•	•
maximaal aantal couverts	12	12	12	15
uitgestelde starttijd (uren)	geen	1-24	1-24	1-24
aquastop	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
droogstelsysteem	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	open actief droogstelsysteem
<b>Programma's</b>				
aantal programma's	3	4	4	8
automatisch programma				50-60 °C
dagelijks programma				60 °C
eco programma	50 °C	50 °C	50 °C	
snell programma		40 °C	40 °C	40 °C
voorspoel programma				koud
intensief programma	65 °C	65 °C	65 °C	
temperatuur-aanpassing	-	-	-	-
halve belading	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig
3 in 1 / 4 in 1 tabletfunctie	-	-	-	•
glasbescherming	-	-	-	-
<b>Afmetingen</b>				
hoogte (mm)	845	845	845	845
breedte (mm)	596	596	596	596
diepte (mm)	598	598	598	598
<b>Aansluitgegevens</b>				
elektrische aansluitwaarde (W)	2000	2000	2000	2000
netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
kabel aanwezig	•	•	•	•
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•
stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
toevoerslang diameter	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad

## RETRO KOELKASTEN



Typenummer	PKV154WIT	PKV154BEI	PKV154BRU	PKV154ROO	PKV154ZWA	PKV188WIT	PKV188BEI	PKV188BRU	PKV188ZWA
<b>Gebruiksgegevens</b>									
type koel/vrieskast	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast
energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+	A+
EU-Milieukeur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
energieverbruik (AEC) in kWh per jaar	196	196	196	196	196	291	291	291	291
netto inhoud koelgedeelte (liter)	255	255	255	255	255	229	229	229	229
netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter)	26	26	26	26	26	75	75	75	75
netto inhoud 2 sterren vriesgedeelte (liter)									
steraanduiding vriezer	4	4	4	4	4	4	4	4	4
temperatuur overige ruimten	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
no frost koelgedeelte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No frost vriesgedeelte	-	-	-	-	-	•	•	•	•
max. bewaartijd bij stroomuitval (h)	18	18	18	18	18	18	18	18	18
vriesvermogen kg/24 uur (kg/24h)	2	2	2	2	2	4	4	4	4
klimaatklasse	SN-T (10-43°C)	SN-T (10-43°C)	SN-T (10-43°C)	SN-T (10-43°C)	SN-T (10-43°C)	N-ST (16-38°C)	N-ST (16-38°C)	N-ST (16-38°C)	N-ST (16-38°C)
geluidsemisatie dB(A)	42	42	42	42	42	41	41	41	41
inbouwapparaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wijnbewaarkast	-	-	-	-	-	-	-	-	-
akoestisch alarm bij te hoge temperatuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Uitvoering</b>									
aantal deuren	1	1	1	1	1	2	2	2	2
draairichting deur omkeerbaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
eerrekje	•	•	•	•	•	•	•	•	•
aantal draagplateaus	3	3	3	3	3	4	4	4	4
waarvan in hoogte verstelbaar	3	3	3	3	3	3	3	3	3
boter bakje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
deurvakken aantal									
ijsblokjes houder	•	•	•	•	•	•	•	•	•
aan/uit schakelaar vriesgedeelte aanwezig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
groenteladen - aantal	1	1	1	1	1	1	1	1	1
aantal compressoren	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Afmetingen en massa</b>									
hoogte (mm)	1540	1540	1540	1540	1540	1887	1887	1887	1887
breedte (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600	600
diepte (mm)	640	640	640	640	640	640	640	640	640
netto gewicht (kg)	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	69,1	69,1	69,1	69,1
<b>Aansluitgegevens</b>									
elektrische aansluitwaarde (W)	90	90	90	90	90	100	100	100	100
netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	220/230 / 50	220/230 / 50	220/230 / 50	220/230 / 50
kabel aanwezig	•	•	•	•	•	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,35 m	1,35 m	1,35 m	1,35 m
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•	•
stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)

## 'TABLE TOP' KOELKASTEN



Typenummer	PKK085WIT	PKV085WIT
<b>Gebruiksgegevens</b>		
type koel/vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast
energie-efficiëntieklasse	A+++	A++
EU-Milieukeur	-	-
energieverbruik (AEc) in kWh per jaar	60	133
netto inhoud koelgedeelte (liter)	106	105
netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter)	0,0	12
netto inhoud 2 sterren vriesgedeelte (liter)	0	0
steraanduiding vriezer	-	4
temperatuur overige ruimten	nvt	nvt
no frost koelgedeelte	-	-
No frost vriesgedeelte	-	-
max. bewaartijd bij stroomuitval (h)	-	10
vriesvermogen kg/24 uur (kg/24h)	-	2
klimaatklasse	N-T (16°C tot 43°C)	N (16-32°C)
geluidsemisatie dB(A)	41	41
inbouwapparaat	-	-
wijnbewaarkast	-	-
akoestisch alarm bij te hoge temperatuur	-	-
<b>Uitvoering</b>		
aantal deuren	1	1
draairichting deur omkeerbaar	•	•
eierrekje	•	-
aantal draagplateaus	2	2
waarvan in hoogte verstelbaar	2	1
boter bakje	-	-
deurvakken aantal	3	3
ijsblokjes houder	-	-
aan/uit schakelaar vriesgedeelte aanwezig	-	-
groenteladen - aantal	1	1
aantal compressoren	1	1
<b>Afmetingen en massa</b>		
hoogte (mm)	838	838
breedte (mm)	540	540
diepte (mm)	595	595
netto gewicht (kg)	31,7	29,7
<b>Aansluitgegevens</b>		
elektrische aansluitwaarde (W)	83	102
netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	50	50
kabel aanwezig	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,35 m	1,35 m
wordt met stekker geleverd	•	•
stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)

## WASMACHINES



Typenummer	PWM110WIT	PWM120WIT	PWM121WIT
<b>Gebruiksgegevens</b>			
capaciteit (kg)	7	8	9
energie-efficiëntieklasse	A+++	A+++	A+++
EU-Milieukeur	-	-	-
energieverbruik standaard katoen programma op 60°C volledig geladen (Et) (kWh)	0,84	0,73	0,82
Energieverbruik standaard katoen programma op 60°C half geladen (Et) (kWh)	0,73	0,66	0,75
energieverbruik standaard katoen programma op 40°C half geladen (Et) (kWh)	0,58	0,63	0,66
opgenomen vermogen in uitstand (Po) (W)	1,8	1,8	1,8
opgenomen vermogen in sluimerstand (Pl) (W)	0,07	0,07	0,07
jaarlijks waterverbruik (AWc) (bij 220 wasbeurten) (liter)	9960	11.030	11.470
centrifuge efficiëntieklasse	A	A	A
maximale centrifugesnelheid (rpm)	1400	1400	1600
duur van standaard katoen programma op 60°C half geladen (Ti) (min)	165	165	170
duur van standaard katoen programma op 60°C half geladen (Ti) (min)	160	160	165
duur van standaard katoen programma op 40°C half geladen (Ti) (min)	140	141	140
duur van de sluiertijd (TI) (min)	5	5	5
geluidsemisatie dB(A)	58	49	60
inbouwapparaat	-	-	-
<b>Uitvoering</b>			
uitvoering	wit	wit	wit
totaal aantal programma's	23	23	23
uitgestelde start (uur)	1-24	1-24	1-24
display type	led display	lcd display	lcd display
resttijd indicatie	•	•	•
kinderslot	•	•	•
aqua stop	mechanisch	mechanisch	mechanisch
automatisch balanssysteem	•	•	•
<b>Afmetingen</b>			
hoogte (mm)	840-850	840-850	840-850
breedte (mm)	600	600	600
diepte (mm)	600	600	600
<b>Aansluitgegevens</b>			
elektrische aansluitwaarde (W)	2300	2300	2300
netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50
kabel aanwezig	•	•	•
positie aansluitsnoer	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m
wordt met stekker geleverd	•	•	•
stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
toevoerslang diameter	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad
toevoerslang positie	linksachter	linksachter	linksachter
lengte toevoerslang (m)	1700	1700	1700
afvoerslang positie	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
lengte afvoerslang (m)	1200	1200	1200
afvoerslang ondersteuning	-	-	-



## DROGERS



Typenummer	PWD110WIT	PWD111WIT	PWD120WIT	PWD121WIT
<b>Uitvoering</b>				
thermische beveiliging verwarmingselement	•	•	•	•
soort wasmachine	voor te beladen	voor te beladen	voor te beladen	voor te beladen
trommel inhoud (liter)	117,0	120,0	120,0	120,0
kinderslot	•	•	•	•
aan/ uit indicatie	•	•	•	•
deur diameter (binnenmaat) (mm)	350	350	350	350
systeem om deur te openen	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig
maximaal te openen deurhoek (°)	180	180	180	180
temperatuur sensors	•	•	•	•
capaciteit waterreservoir	4,2	4,95	4,95	4,95
condens verhouding	90	90	90	90
deur sensor	•	•	•	•
warmtepomp	-	-	•	•
luchtvochtigheid sensor	true	true	true	true
IonCare - Lucht ionisator	-	-	•	•
programma voor halve belading	•	•	•	•
SteamCare	-	-	-	•
twin air injectie	-	-	•	•
water niveau sensor	•	•	•	•
<b>Afmetingen</b>				
hoogte (mm)	840 -850	840 -850	840 -850	840 -850
breedte (mm)	600	600	600	600
diepte (mm)	600	600	600	600
<b>Aansluitgegevens</b>				
elektrische aansluitwaarde (W)	2500	2500	1000	2300
netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
kabel aanwezig	•	•	•	•
positie aansluitsnoer	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•
stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
afvoerslang positie	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter





**Pelgrim**  
keukenapparatuur



Impact 83, 6921 RZ Duiven  
Postbus 1033, 6920 BA Duiven

T 026 882 11 00  
F 026 882 11 10  
E [info@pelgrim.nl](mailto:info@pelgrim.nl)  
[www.pelgrim.nl](http://www.pelgrim.nl)

Afdeling Verkoop  
T 026 882 14 95  
F 0800 888 80 08  
I [vrijstaand@atagnederland.nl](mailto:vrijstaand@atagnederland.nl)

Afdeling Service en Verkooponderdelen  
T 0900 555 00 03  
F 026 882 12 22  
[www.pelgrimservice.nl](http://www.pelgrimservice.nl)

