

ETNA NOVITEITEN 2014

- KOOKPLATEN GAS >
- (COMBI-) MAGNETRONS >
- FORNUIZEN >
- AFZUIGKAPPEN >
- KOEL- EN VRIESKASTEN >
- VAATWASSERS >
- WASSEN EN DROGEN >

ETNA MAAKT KWALITEIT BETAALBAAR

ETNA zorgt ervoor dat kwaliteit en betaalbaarheid van keukenapparatuur perfect samengaan. Of het nu gaat om kookplaten, ovens, vaatwassers, afzuigkappen of koelkasten, door de uitgebreide keuzemogelijkheden biedt ETNA altijd de juiste apparatuur. ETNA staat garant voor kwaliteit en jarenlang kookplezier!




>>> Kies je voor ETNA, dan kies je voor ruim 155 jaar ervaring in het ontwikkelen van keukenapparatuur. Een nuchter, oer-Hollands merk met maar één doel voor ogen: kwaliteit binnen handbereik brengen van iedereen. Dat deden onze grondleggers, de befaamde ETNA-ijzergieters, met dezelfde passie voor je ouders en grootouders als wij dat nu voor jou doen.

Maar hoe trots we ook zijn op onze rijke historie, we zijn nog enthousiaster over de toekomst. Elke dag opnieuw vertalen we de allerlaatste technieken naar nieuwe keukenapparaten die aan de strengste eisen op het gebied van design, vernieuwing, gebruiksgemak en betrouwbaarheid voldoen. Zo maken we waar wat we beloven: ETNA maakt kwaliteit betaalbaar.

>	Hollandse kookkracht	02
>	Historie	03
>	Service & kwaliteit	04
>	Kookplaten gas	06
>	(Combi-) magnetrons	10
>	Fornuizen	14
>	Afzuigkappen	18
>	Koel- en vrieskasten	24
>	Vaatwassers	28
>	Wassen en drogen	34
>	Technische gegevens	38
>	Begrippenlijst	48

MEER DAN 155 JAAR ETNA HISTORIE

Sinds de oprichting in 1856 is ETNA een begrip in Nederland. Het naar de bekende vulkaan genoemde familiebedrijf heeft meer dan een eeuw een belangrijke stempel gedrukt op de economie en cultuur van de stad Breda. Halverwege de twintigste eeuw groeide het bedrijf zo hard dat in bijna elke woning wel een ETNA te vinden was. Ruim 155 jaar later werkt ETNA nog steeds vol trots aan het realiseren van keukenapparaten die perfect passen in iedere keuken én in elk budget! De geschiedenis in vogelvlucht:

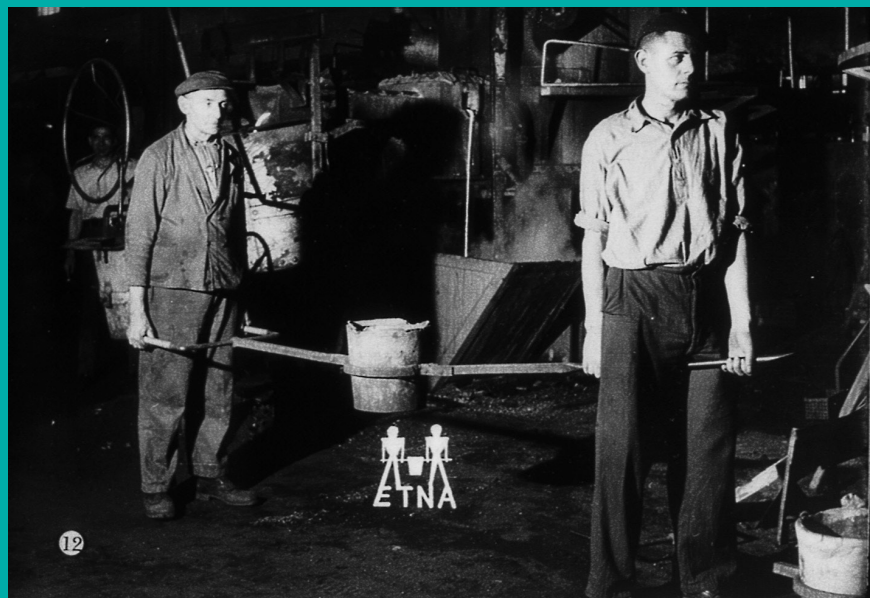

DAAROM KIEZEN VOOR ETNA KEUKENAPPARATUUR!

> Trendline en Avance

We zijn trots op onze historie, maar kijken liever vooruit. Daarbij stellen we onze klanten centraal. Om zo goed mogelijk aan de verschillende wensen van onze klanten te kunnen voldoen, biedt ETNA bij de inbouw apparaten twee productlijnen: Trendline en Avance. Het Trendline-assortiment bestaat uit uiterst slimme producten met een moderne vormgeving, optimale functionaliteit en een echt scherpe prijs. Avance staat voor een assortiment geavanceerde apparatuur met een prachtige vormgeving, bijzondere prestaties en net wat meer luxe. Bij het vrijstaande assortiment wordt geen onderscheid gemaakt tussen Trendline en Avance.

> ETNA is overtuigend anders

Eigenwijs zijn we allemaal. Ook bij ETNA maken we heel eigen keuzes. Maar dan wel op basis van gezond verstand. Zo zijn wij ervan overtuigd dat mooie, stijlvolle en degelijke keukenapparaten helemaal niet duur hoeven te zijn. We werken steevast door aan het realiseren van producten waar onze klanten werkelijk behoefte aan hebben. Zo kunnen we onze belofte altijd blijven waarmaken: ETNA maakt kwaliteit betaalbaar.

> De kenmerken van kwaliteit

Eén ding staat vast: elk ETNA-apparaat is van een hoogwaardige kwaliteit. En op het begrip kwaliteit hebben we bij ETNA zo onze eigen visie.

Een ETNA-apparaat dient niet alleen duurzaam te zijn, maar ook mooi, modern, gebruiksvriendelijk en vernieuwend. Daarom hebben we een eigen (gecertificeerd) laboratorium, een eigen ontwerpafdeling en een eigen testcentrum waar de meest ambitieuze specialisten werken. En die zijn allemaal even kritisch. Op zichzelf, maar ook op elkaar. Onze medewerkers werken met plezier bij ETNA en hun betrokkenheid is groot. Vanaf het eerste ontwerp tot het eindproduct in de keuken zorgen we hoogstpersoonlijk voor de allerbeste kwaliteit.

> ETNA levert graag een bijdrage aan de kwaliteit van onze leefomgeving

Bij de ontwikkeling van keukenapparatuur staan we natuurlijk ook stil bij de keuze van grondstoffen en materialen. Zo worden ETNA apparaten steeds zuiniger, duurzamer en dus milieuvriendelijker. Daarmee dragen we een steentje bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving.

De milieubewuste apparaten zijn te herkennen aan het energiezuinige A+ label. Maar een echt groen huishouden gaat verder dan de aanschaf van milieuvriendelijke apparaten. Juist in de keuken staan apparaten die veel energie verbruiken. Door hier slim mee om te gaan kan veel energie worden bespaard. De ECO stand van de vaatwassers zorgt bijvoorbeeld voor een extra laag energieverbruik. Met zo min mogelijk water wast de vaatwasser de vaat blinkend schoon. Ook zijn er apparaten die zichzelf na gebruik automatisch uitschakelen.

1856

16 maart 1856: Cornelis Klep start 'De Etna' ijzergieterij in Breda.



1920

'De Etna' specialiseert zich in kachels en fornuizen en wordt Koninklijk onder de naam 'Koninklijke IJzergieterijen en Emailleer fabrieken De Etna'.



1935

Met de opvallende reclameborden en spraakmakende advertenties wordt de slogan: "in elk huis een Etna fornuis" bekend.



1966

Nederland schakelt massaal over op aardgas en 'De Etna' breidt de productie uit met elektrische kachels en fornuizen.




2000

ETNA gaat samen met de topmerken ATAG en Pelgrim en verhuist naar het nieuwe pand in Duiven.

2013

Tot op de dag van vandaag maakt ETNA kwaliteit betaalbaar voor iedereen.



ETNA TIJDLIJN

1875

Zoon Frans Klep neemt het bedrijf over en bouwt in 1887 een nieuwe ijzergieterij aan de huidige Etnastraat.



1933

'De Etna' is de eerste in Nederland met elektrische koelkasten.

1956

'De Etna' viert het 100 jarige bestaan in Breda en is absolute marktleider op het gebied van fornuizen en haarden.



1983

De productie van ETNA verhuist van Breda naar Ulft. Sindsdien richt ETNA zich met name op keukenapparatuur.

2006

ETNA viert haar 150-jarig jubileum en is marktleider in Nederland.



SERVICE EN KWALITEIT BINNEN HANDBEREIK


Goede dienstverlening stopt niet om 5 uur 's middags. Dat geldt zeker voor de huishoudelijke markt. Voor vragen over bakprocessen, problemen met de bediening, defecte onderdelen is ook buiten kantoor tijd een snel antwoord gewenst. Daarom kunnen vragen over de service van ETNA 24 uur per dag terecht op onze interactieve website: www.etnaservice.nl.

www.etnaservice.nl

Op deze site staan tips over het onderhoud en gebruik van ETNA keukenapparatuur en zijn eenvoudig handleidingen te downloaden. Ook de registratie van nieuwe apparatuur gaat via deze site. Op deze manier is de kwaliteit van ETNA apparatuur 5 jaar lang gegarandeerd. Met deze handige servicesite is de keuze voor ETNA-keukenapparatuur eenvoudig te onderbouwen en zal het jarenlange gebruik ervan zo plezierig mogelijk verlopen.

www.keukenserviceshop.nl

Via de website www.keukenserviceshop.nl zijn vrijwel alle gangbare onderdelen online te bestellen. Snel, veilig en 24 uur per dag. Via het handige zoekstelsel wordt automatisch het juiste onderdeel geselecteerd. Als het toch niet helemaal lukt, staat de afdeling service voor u klaar. Op keukenserviceshop.nl zijn tevens handleidingen te downloaden en overzichtstekeningen van ETNA-apparaten te bekijken.

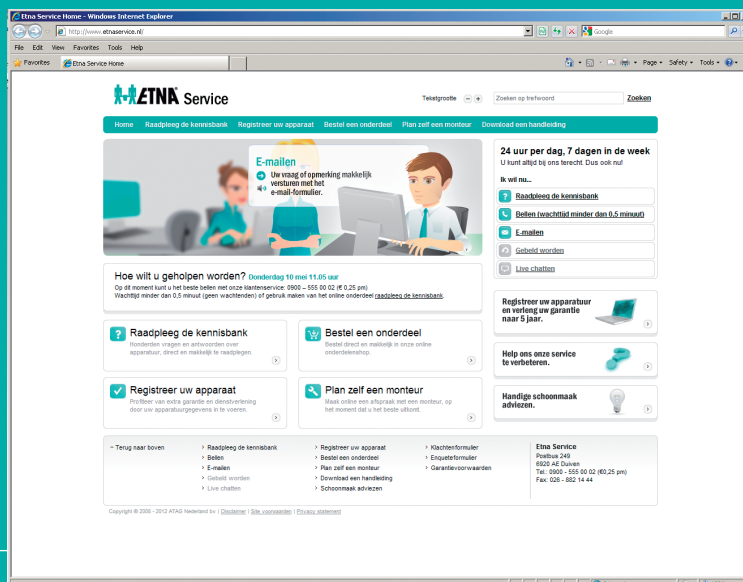

GEGARANDEERDE KWALITEIT!

Als je overtuigd bent van je eigen kwaliteit, moet je daar wel een gevolg aan geven. Daarom geven wij met een gerust hart 5 jaar garantie op alle inbouwapparatuur.



> 2 jaar volledige garantie

Op alle apparaten geeft ETNA standaard 2 jaar volledige fabrieksgarantie. De garantie dekt aantoonbare defecten in materiaal, fabricage en functioneren van onderdelen en is inclusief materiaalkosten, voorrijkosten en arbeidsloon.

> 3 jaar volledige garantie* exclusief voorrijkosten

Naast de eerste 2 jaar volledige fabrieksgarantie, geeft ETNA op inbouwapparaten ook voor het derde tot en met het vijfde jaar na aankoopdatum garantie op onderdelen en arbeidsloon! Het enige dat we berekenen zijn de voorrijkosten. Op deze manier is de kwaliteit van ETNA apparatuur dus 5 jaar lang gegarandeerd en maken we bij ETNA kwaliteit betaalbaar!

> Productregistratie

Om in aanmerking te komen voor de aanvullende ETNA garantie is het een voorwaarde dat aankopen binnen 30 dagen na aankoopdatum worden geregistreerd. Dit kan op de servicewebsite www.etnaservice.nl of telefonisch via het telefoonnummer van de serviceafdeling 0900 - 555 00 02. Door registratie kunnen wij zorgen voor een betere en snellere dienstverlening. Wij kennen de apparatuur dan namelijk in detail en zijn daarmee in staat sneller en exacter problemen op te lossen.

*NB. Bovengenoemde bepalingen geven een deel van de service- en garantievoorwaarden weer. Voor de volledigheid en ter voorkoming van onduidelijkheden verwijzen we naar de officiële service- en garantievoorwaarden op onze website www.etnaservice.nl of telefonisch: **0900 - 555 00 02**.

ETNA beschikt over de volgende kwaliteitskeurmerken:

Het Duitse keuringsinstituut VDE staat als kwaliteitskeurmerk garant voor elektrische apparatuur.



Het Duitse keurmerk voor gas en water:



Het KEMA in Arnhem hanteert uiterst zorgvuldige en strenge controle-eisen voor elektrische apparaten.



Keurmerk voor de betreffende apparaten die aan de Europese veiligheidseisen voldoen.



VEILIGHEID, ALTIJD HET BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNT

De keuken is een centrale plek in huis. Voor wie op gas kookt, is veiligheid dan ook van het grootste belang. ETNA heeft een uitgebreid assortiment aan gaskookplaten. Op welk model de keuze ook valt, optimale veiligheid staat altijd voorop. Het elektrisch ontsteken van de vlam en een thermische vlambeveiliging voorkomen dat er gevaarlijke situaties in de keuken ontstaan.

ETNA GASKOOKPLATEN ZIJN STANDAARD VOORZIEN VAN UITSTEKENDE SPECIFICATIES

> Bandstaal en gietijzer

Gietijzeren pandragers geven gaskookplaten een krachtige en robuuste uitstraling. Terwijl bandstalen pandragers weer lekker licht en gemakkelijk schoon te maken zijn. De nieuwe rvs kookplaten zijn voorzien van bandstalen pandragers. Bij de nieuwe gas-op-glas kookplaten is er een variant met bandstaal en een variant met gietijzeren pandragers

> Geïntegreerde vonkontsteking

De nieuwe gas-op-glas kookplaten zijn voorzien van geïntegreerde vonkontsteking. Om de vlam te ontsteken hoeft alleen de bedieningsknop ingedrukt en gedraaid te worden. De vlam ontsteekt dan volledig automatisch. De nieuwe rvs kookplaat is zowel met als zonder geïntegreerde vonkontsteking verkrijgbaar.

> Thermische vlambeveiliging

Ook de nieuwe kookplaten zijn voorzien van thermische vlambeveiliging op alle ETNA gaskookplaten stopt de gastoevoer als de vlam bijvoorbeeld uitwaait. Zo ontsnapt er nooit gas. Dat is wel zo'n veilig idee.

> Afzonderlijke pandragers

Op alle nieuwe gaskookplaten bevinden zich meerdere pandragers die door hun lichte gewicht makkelijk te reinigen zijn. ETNA staat garant voor het grootste schoonmaakgemak.



Onze nieuwe Trendline gas-op-glas kookplaten bieden de mogelijkheid om voor een scherpe prijs een luxe keukenuitstraling te creëren. De kookplaten zijn nu nog strakker afgewerkt waardoor het schoonmaakgemak, met name rondom de gaspitten, verbeterd is. Daarnaast resulteert het design van de branders en pandragers in een robuust en solide geheel zodat de pannen altijd extra

veilig staan. Met de nieuwe Trendline kookplaten met rvs vangschaal biedt ETNA nu een extra model aan in het laagsegment. De kookplaat is zowel met als zonder vonkontsteking beschikbaar en kan geschikt gemaakt worden voor flessengas d.m.v. een nieuw en apart te bestellen conversieset CS42N1FE

Kookplaten gas

T111HRVSA TRENDLINE GASKOOKPLAAT (58 CM)



- handmatige ontsteking
- vangschaal rvs
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels
- twee bandstalen pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd)	50 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxh)	580 x 510 mm
• 2 normale branders	1,75 kW
• 1 sterkbrander	3,00 kW
• 1 sudderbrander	1,00 kW

Conversieset voor flessengas beschikbaar CS42N1FE € 26,-

T111VRVSA TRENDLINE GASKOOKPLAAT (58 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal rvs
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels
- twee bandstalen pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas


• inbouwmaten (hxbxd)	50 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxh)	580 x 510 mm
• 2 normale branders	1,75 kW
• 1 sterkbrander	3,00 kW
• 1 sudderbrander	1,00 kW

Conversieset voor flessengas beschikbaar CS42N1FE € 26,-

T111HRVSA

EAN-code: 8715393125408


€ 219,-

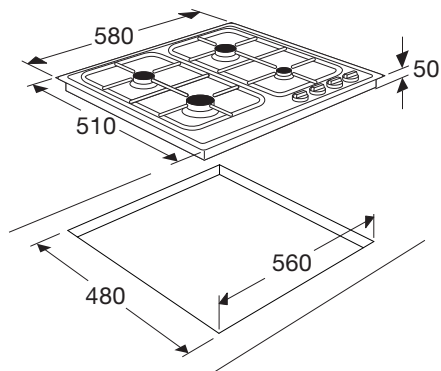

T111VRVSA

EAN-code: 8715393125415

€ 249,-

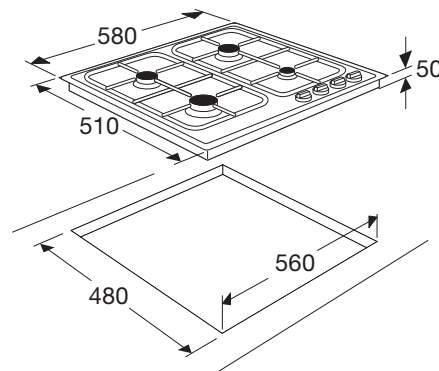

> T1124ZTA TRENDLINE GAS-GLASKOOKPLAAT (60 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal van gehard glas
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels
- vier bandstalen pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd)	55 x 550 x 480 mm
• buitenmaten (bxh)	600 x 510 mm
• 1 sterkbrander	3,00 kW
• 2 normale branders	1,65 kW
• 1 sudderbrander	1,00 kW

> T1125ZTA TRENDLINE GAS-GLASKOOKPLAAT (60 CM)




- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal van gehard glas
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- vier gietijzeren pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd)	55 x 550 x 480 mm
• buitenmaten (bxh)	600 x 510 mm
• 1 sterkbrander	3,00 kW
• 2 normale branders	1,65 kW
• 1 sudderbrander	1,00 kW

> T1124ZTA

EAN-code: 8715393124968


€ 359,-

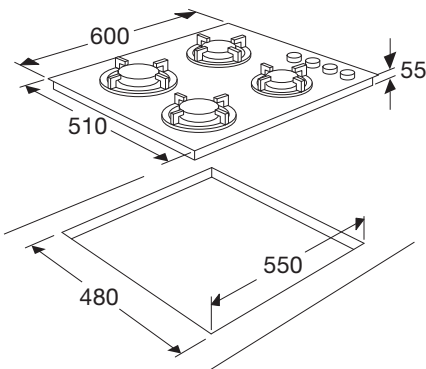

> T1125ZTA

EAN-code: 8715393124975

€ 399,-

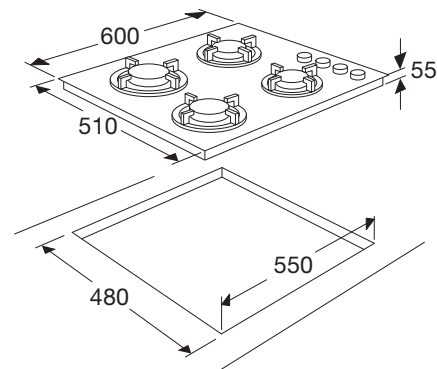

HANDIG, ZOWEL COMPACT ALS UITGEBREID

Iedere thuishouder heeft zo zijn eigen wensen. De één heeft genoeg aan een compacte magnetron, terwijl de ander een grote oven of een combi magnetron wil. Voor al deze apparaten geldt dat ze eenvoudig te bedienen en schoon te houden zijn. Bovendien zijn ze allemaal bijzonder energiezuinig.

ETNA OVENS EN MAGNETRONS ZIJN STANDAARD VOORZIEN VAN UITSTEKENDE SPECIFICATIES

> Combinatie mogelijkheden

Verschillende uitvoeringen ETNA introduceert dit jaar vijf nieuwe magnetrons in verschillende uitvoeringen. Inbouw en vrijstaande combi-magnetrons en een opvallende solo magnetron.

> Optimaal bedieningsgemak

ETNA-apparaten blinken uit in bedieningsgemak. Automatische kookprogramma's, heldere ovenverlichting en een timer met uitschakelfunctie zijn hier voorbeelden van.

> Koele ovendeur

ETNA (combi-) magnetrons zijn vrijwel altijd voorzien van een ovendeur met dubbel glas. Hierdoor blijft de buitenkant tijdens het gebruik relatief koel. Met kinderen in de buurt is dat wel zo'n veilig idee.

> Eenvoudig schoon te houden

Een aantal magnetrons en ovens is uitgevoerd met gelakte ovenwanden en een gladde binnendeur. Hierdoor zijn deze apparaten eenvoudig schoon te houden.



Voor elke keuken zijn de eisen voor een solo magnetron of combi magnetron weer anders. Daarom introduceert ETNA als een van de grootste spelers op de markt van vrijstaande magnetrons vol trots de nieuwe eigentijdse lijn magnetrons. Het assortiment is uitgebreid met een eenvoudig te bedienen vrijstaande solo magnetron. Ook

zijn er inbouw en vrijstaande combi magnetrons aan het assortiment toegevoegd. Allemaal eenvoudig te bedienen, eenvoudig schoon te maken en veilig door bijvoorbeeld een koele ovenruit en kinderslot. Kortom weer een strakke lijn waarin alle functionaliteiten zijn opgenomen.

ESM223RVS SOLO MAGNETRON
(23 LITER)



- inhoud 23 liter
- 5 magnetronstanden met snelstart
- 8 automatische kookprogramma's
- 2 automatische ontdooiprogramma's
- draaiplateau ø 270 mm
- bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
- digitale timer tot 95 minuten
- timer kan worden gebruikt als wekker
- klok met 24 uren tijdsaanduiding
- binnenruimte grijs gelakt
- kinderslot
- deurschakelaar

- kleur rvs/zwart
- aansluitwaarde 1,25 kW
- afmetingen (hxbxd) 293 x 486 x 395 mm
- magnetronvermogen 80 - 800 W

ECM274RVS COMBI MAGNETRON / OVEN
(30 LITER)



- inhoud 30 liter
- 5 magnetronstanden met snelstart
- 10 automatische kookprogramma's
- 2 automatische ontdooiprogramma's
- 4 combinatiestanden mogelijk
- draaiplateau ø 315 mm
- bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
- digitale timer tot 95 minuten
- timer kan worden gebruikt als wekker
- klok met 24 uren tijdsaanduiding
- binnenruimte uitgevoerd in rvs
- kinderslot
- deurschakelaar

- kleur rvs/zwart
- aansluitwaarde 2,65 kW
- afmetingen (hxbxd) 325 x 520 x 510 mm
- magnetronvermogen 90 - 900 W
- grill 1100 W
- min-max oventemperatuur 140°C - 230°C
- hetelucht 2500 W


ECM280ZT COMBI MAGNETRON / OVEN
(30 LITER)




- inhoud 30 liter
- 5 magnetronstanden met snelstart
- 10 automatische kookprogramma's
- 2 automatische ontdooiprogramma's
- 4 combinatiestanden mogelijk
- draaiplateau ø 315 mm
- bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
- digitale timer tot 95 minuten
- timer kan worden gebruikt als wekker
- klok met 24 uren tijdsaanduiding
- binnenruimte uitgevoerd in rvs
- kinderslot
- deurschakelaar

- kleur zwart
- aansluitwaarde 2,65 kW
- afmetingen (hxbxd) 325 x 520 x 510 mm
- magnetronvermogen 90 - 900 W
- grill 1100 W
- min-max oventemperatuur 140°C - 230°C
- hetelucht 2500 W


ESM223RVS
EAN-code: 8715393126030
€ 119,-

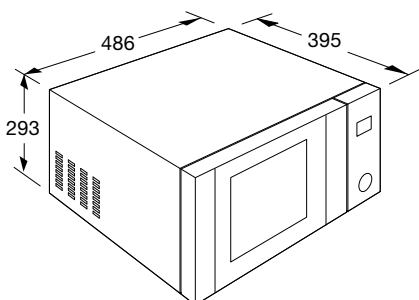

ECM274RVS
EAN-code: 8715393126047
€ 229,-

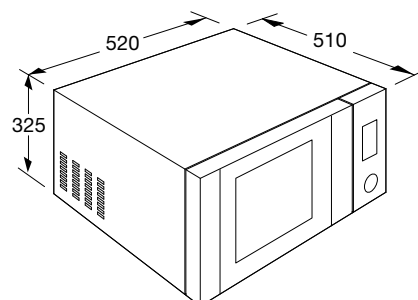

ECM280ZT
EAN-code: 8715393126054
€ 249,-

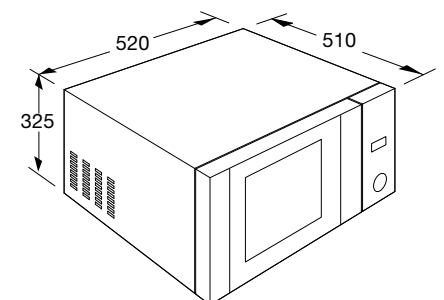

> **A2132LRVS** AVANCE COMBI MAGNETRON
(NIS 38 CM)



- inhoud 32 liter
- 5 magnetronstanden met snelstart
- 10 automatische kookprogramma's
- 2 automatische ontdooiprogramma's
- 4 combinatiestanden mogelijk
- draaiplateau Ø 315 mm
- turbo hetelucht tot 230°C
- bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
- digitale timer
- timer kan worden gebruikt als wekker
- 24 uren tijdsaanduiding
- binnenruimte uitgevoerd in rvs
- kinderslot
- draaideur links
- niet geschikt voor onderbouw
- standaard bijgeleverd: 1 bakrooster (hoog/laag)

• inbouwmaten (hxbxd)	380 x 560 x 550 mm
• aansluitwaarde	3,60 kW
• magnetronvermogen	100 - 1000 W
• grill	1100 W
• hetelucht	2500 W

> **A2132HRVS** AVANCE COMBI MAGNETRON
(NIS 45 CM)




- inhoud 32 liter
- 5 magnetronstanden met snelstart
- 10 automatische kookprogramma's
- 2 automatische ontdooiprogramma's
- 4 combinatiestanden mogelijk
- draaiplateau Ø 315 mm
- turbo hetelucht tot 230°C
- bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
- digitale timer
- timer kan worden gebruikt als wekker
- 24 uren tijdsaanduiding
- binnenruimte uitgevoerd in rvs
- kinderslot
- draaideur links
- geschikt voor onderbouw
- standaard bijgeleverd: 1 bakrooster (hoog/laag)

• inbouwmaten (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
• aansluitwaarde	3,60 kW
• magnetronvermogen	100 - 1000 W
• grill	1100 W
• hetelucht	2500 W

> **A2132LRVS**

EAN-code: 8715393123305


€ 649,-

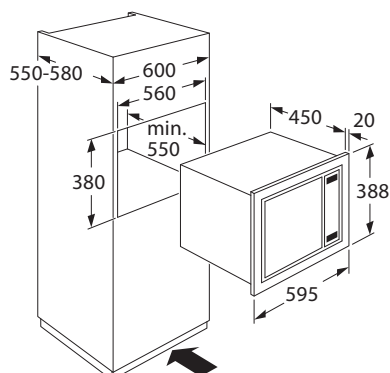

> **A2132HRVS**

EAN-code: 8715393123299

€ 649,-

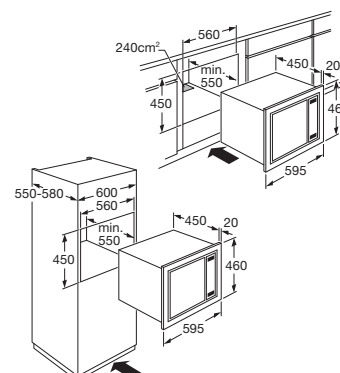

IN IEDER HUIS EEN ETNA FORNUIS

ETNA heeft een naam hoog te houden als het om fornuizen gaat. Natuurlijk zijn de wensen in de loop van de jaren veranderd. Zo willen veel mensen tegenwoordig graag een extra breed fornuis en een oven met veel mogelijkheden. ETNA gaat met de tijd mee, maar gebleven is de constante kwaliteit van de fornuizen. Van de nostalgische modellen tot de modernste exemplaren.

ETNA FORNUIZEN ZIJN STANDAARD VOORZIEN VAN UITSTEKENDE SPECIFICATIES

> Robuuste fornuizen

Koken, bakken en warm houden, met de robuuste ETNA fornuizen kan het allemaal tegelijk. De fornuizen zijn uitermate functioneel in gebruik en zullen in een groot aantal keukenstijlen een bijzondere aanwinst blijken.

> Bandstaal of gietijzer

De nieuwe 90 cm fornuizen zijn voorzien van robuuste bandstalen pandragers. Deze hebben de uitstraling van gietijzer en door hun lichte gewicht en gladde afwerking het schoonmaakgemak van bandstaal. Het nieuwe 60 cm fornuis is voorzien van gietijzeren pandragers die het fornuis een krachtige en robuuste uitstraling geven.

> Oveninhoud van 105 liter

De ovencapaciteit van de nieuwe 90 cm fornuizen is maar liefst 105 liter. Door de hetlucht oven en een veelvoud aan ovenfuncties zijn de ETNA fornuizen bovendien erg compleet.

> Optimaal bedieningsgemak

ETNA fornuizen blinken uit in bedieningsgemak. Logische icoontjes, heldere ovenverlichting en een timer met uitschakelfunctie zijn hier voorbeelden van.

> Opbergvak met bordenwarmfunctie

Het nieuwe 60 cm fornuis is onder de oven uitgerust met een opbergvak voor het bewaren van kookgerei, borden of pannen. Deze ruimte is tevens uitgerust met een bordenwarmfunctie zodat gerechten na het opdienen langer warm blijven.



Fornuizen zijn al sinds jaar en dag een echt ETNA product en dat zie je terug. Bij de ontwikkeling van nieuwe fornuizen wordt gebruikgemaakt van de jarenlang zorgvuldig opgebouwde kennis. Dat uit zich bijvoorbeeld in een slimme branderverdeling waardoor

er met veel pannen tegelijkertijd kan worden gekookt. De fornuizen van ETNA combineren het beste van twee werelden, gasbranders met een optimale vlamcontrole en een hetlucht oven die een veelvoud aan programma's biedt.

EFG691BRCA GAS/ELEKTRO RUSTIQUE FORNUIS MET WOK (60 CM)



Kookgedeelte

- geïntegreerde vonkontsteking
- matzwarte vangschaal
- twee gietijzeren pandragers
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

Ovengedeelte

- multifunctioneel ovensysteem: ontdooistand, grill, turbo hetelucht, hetelucht + grill, onderwarmte, onderwarmte en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator
- ovenverlichting
- inhoud 50 liter
- ovendeur uitgevoerd in 3-voudig glas
- mechanische timer met uitschakelfunctie
- standaard bijgeleverd: 2 ovenroosters, geëmailleerde braadslede, 4 rvs stelpoten
- opbergvak met bordenwarm functie

• afmetingen (hxbxd)	850 x 600 x 590 mm
• aansluitwaarde gas	9,45 kW
• aansluitwaarde elektra	2,84 kW
• energielabel	A
• 1 sterkbrander	2,80 kW
• 1 normale brander	1,65 kW
• 1 sudderbrander	1,00 kW
• 1 wokbrander	4,00

1983RVSA GASFORNUIS MET ELEKTRO-OVEN (90 CM)



Kookgedeelte

- geïntegreerde vonkontsteking
- rvs vangschaal
- drie bandstalen pandragers
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- demontabele spatlijst

Ovengedeelte

- hetelucht oven met grill: onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, dubbele grill + ventilator, onderwarmte + grill, ontdooifunctie
- ovenverlichting
- inhoud 105 liter
- ovendeur uitgevoerd in 3-voudig glas
- uitneembare binnenruit voor extra schoonmaakgemak
- standaard bijgeleverd: 2 ovenroosters, geëmailleerde braadslede, 4 rvs stelpoten
- geschikt voor tussenbouw, zie installatievoorschrift

• afmetingen (hxbxd)	875 x 901 x 600 mm
• aansluitwaarde gas	11,40 kW
• aansluitwaarde elektra	2,80 kW
• energielabel	A
• 2 normale branders	1,80 kW
• 1 sterkbrander	3,00 kW
• 1 wokbrander	3,8 kW
• 1 sudderbrander	1,00 kW

1983ZTA GASFORNUIS MET ELEKTRO-OVEN (90 CM)



Kookgedeelte

- geïntegreerde vonkontsteking
- matzwarte vangschaal
- drie bandstalen pandragers
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- demontabele spatlijst

Ovengedeelte


- hetelucht oven met grill: onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, dubbele grill + ventilator, onderwarmte + grill, ontdooifunctie
- ovenverlichting
- inhoud 105 liter
- ovendeur uitgevoerd in 3-voudig glas
- uitneembare binnenruit voor extra schoonmaakgemak
- standaard bijgeleverd: 2 ovenroosters, geëmailleerde braadslede, 4 zwarte stelpoten
- geschikt voor tussenbouw, zie installatievoorschrift

• afmetingen (hxbxd)	875 x 901 x 600 mm
• aansluitwaarde gas	11,40 kW
• aansluitwaarde elektra	2,80 kW
• energielabel	A
• 2 normale branders	1,80 kW
• 1 sterkbrander	3,00 kW
• 1 wokbrander	3,80 kW
• 1 sudderbrander	1,00 kW

EFG691BRCA

EAN-code: 8715393125583


€ 769,-

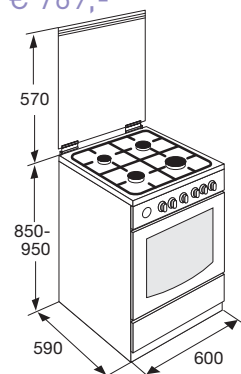

1983RVSA

EAN-code: 8715393125088


€ 1.099,-

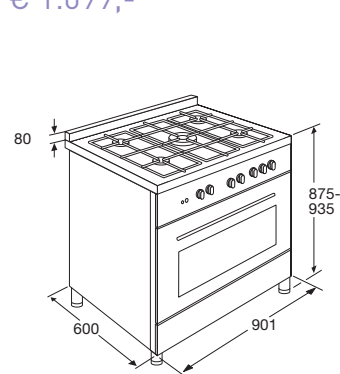

1983ZTA

EAN-code: 8715393125095

€ 1.099,-

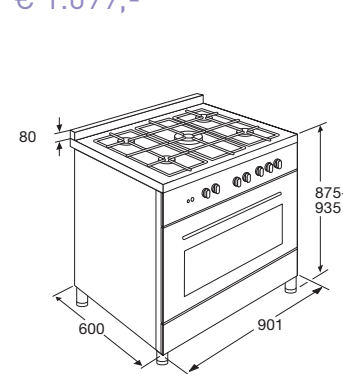



Complete set:

GASFORNUIS MET ELEKTRO-OVEN
1983RVSA

ACHTERWAND
4006T

AFZUIGKAP
T4478LRVS

KOOKDAMPEN STIL EN EFFICIËNT AFVOEREN

Een afzuigkap is een noodzaak in iedere keuken. Niet alleen om nare luchtjes snel te laten verdwijnen, maar vooral ook om de keuken tegen vocht en vet te beschermen. Zo blijft de keuken schoon, droog en mooi.

Afzuigkappen worden steeds krachtiger, stiller en eenvoudiger te bedienen. ETNA biedt een ruime keuze aan afzuigkappen die aan alle moderne eisen voldoen.

ETNA AFZUIGKAPPEN ZIJN STANDAARD VOORZIEN VAN UITSTEKENDE SPECIFICATIES

> Eenvoudige bediening

Ook de nieuwe ETNA afzuigkappen blinken uit in bedieningsgemak. Of het nu gaat om een schuifregelaar of de eenvoudige drukknop? De bediening spreekt voor zich.

> Afzuigcapaciteit tot maar liefst 656 m³/h

De ETNA vlakscherm kappen en inbouwunits worden steeds krachtiger. Ze voeren de damp tijdens het koken direct af en beschermen de keuken tegen vocht en vet. Zo blijft de keuken schoon, droog en mooi.

> Optimale verlichting

Steeds meer ETNA afzuigkappen zijn voorzien van heldere halogeenverlichting. Dit zorgt niet alleen voor een optimaal zicht op de kookplaat, maar kan ook worden gebruikt als sfeerverlichting.

> Geschikt voor afvoer en recirculatie

Indien er geen afvoerkanaal naar buiten aanwezig is, bestaat de mogelijkheid voor recirculatie. Hierbij wordt de afgezogen lucht na filtering schoon teruggevoerd in de keuken.

> Aluminium cassettefilters


ETNA afzuigkappen zijn uitgevoerd met uitneembare metalen cassettefilters. Deze zijn eenvoudig te verwijderen en schoon te houden. ETNA staat garant voor een optimaal schoonmaakgemak.



Voor elke woonsituatie biedt ETNA de perfecte afzuigkap, zowel motorloos als gemotoriseerd. Afhankelijk van de wensen en keukenopstelling is er onderscheid te maken in: geïntegreerd, onderbouw, inbouw, wandschouw of eilandschouw. Dit jaar ligt de focus voor ETNA op het verbeteren van de vlakschermkappen en inbouwunits dit heeft bij de vlakschermkappen geresulteerd in een


verbetering van de afzuigcapaciteit met meer dan 50%! Daarnaast zijn de nieuwe afzuigkappen van steeds stiller en eenvoudiger te bedienen. Natuurlijk zitten de afzuigkappen van ETNA vol innovaties. Zo zijn enkele motorloze afzuigkappen voorzien van een elektrisch bedienbare klep die het afvoerkanaal perfect afsluit. Kortom, voor een mooie en efficiënte afzuigkap is ETNA de juiste keuze.

T4331ERVS TRENDLINE AFZUIGUNIT (55 CM)

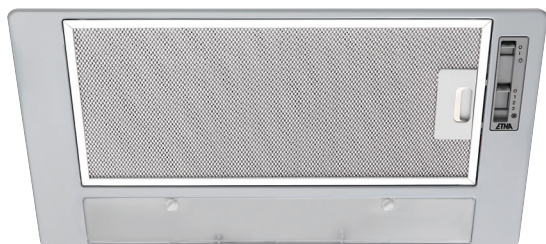

- voor installatie boven een kookeiland of in een schouw
 - geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
 - afvoer aan bovenzijde
 - 1 aluminium cassettefilter
 - 2 thermisch beveiligde motoren
 - 3 snelheden
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| • diameter afvoer | 120 mm |
| • aansluitwaarde | 316 W |
| • verlichting (halogeen) | 2 x 28 W |
| • max. afzuigcapaciteit | 355 m ³ /h |
| • geluidsniveau (min.-max.) | 51 – 69 dB(A) |
- koolstoffilter (1x) REC50 € 29,-/st.

▶ **T4331ERVS**
EAN-code: 8715393125057
€ 219,-

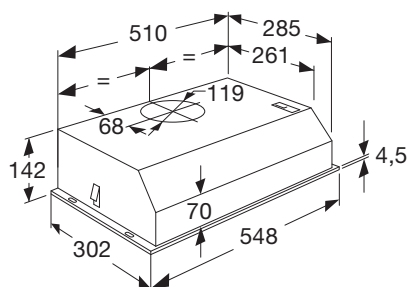


A4330CRVS AVANCE AFZUIGUNIT (54 CM)




- voor installatie boven een kookeiland of in een schouw
 - geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
 - afvoer aan bovenzijde
 - 1 aluminium design cassettefilter
 - 1 thermisch beveiligde motor
 - 3 snelheden
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| • diameter afvoer | 150 - 120 mm |
| • aansluitwaarde | 210 W |
| • verlichting (halogeen spots) | 2 x 20 W |
| • max. afzuigcapaciteit | 475 m ³ /h |
| • geluidsniveau (min.-max.) | 51 – 69 dB(A) |
- koolstoffilter (set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

▶ **A4330CRVS**
EAN-code: 8715393125064
€ 299,-

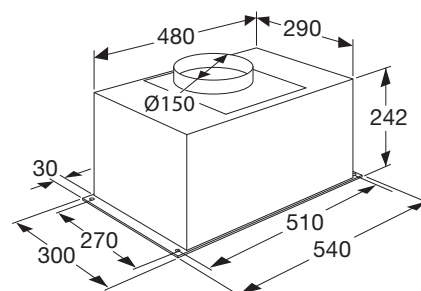

T4327ERVS TRENDLINE AFZUIGUNIT
(75 CM)

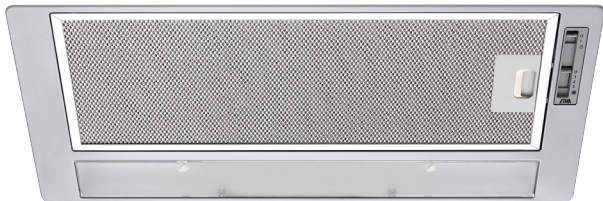


- voor installatie boven een kookeiland of in een schouw
 - geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
 - afvoer aan bovenzijde
 - 1 aluminium cassettefilter
 - 2 thermisch beveiligde motoren
 - 3 snelheden
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| • diameter afvoer | 120 mm |
| • aansluitwaarde | 316 W |
| • verlichting (halogeen) | 2 x 28 W |
| • max. afzuigcapaciteit | 355 m ³ /h |
| • geluidsniveau (min.-max.) | 51 – 69 dB(A) |
- koolstoffilter (1x) REC50 € 29,-/st.

T4335TRVS TRENDLINE MOTORLOZE VLAKSCHERM AFZUIGKAP
(60 CM)




- geschikt voor centraal afzuigstelsysteem
 - afvoer aan bovenzijde
 - 2 aluminium cassettefilters
 - frontlijst RVS
 - frontlijst te vervangen door lichtlijst
 - volvlakafzuiging
 - elektrisch bediende klep voor open en dicht
- | | |
|--------------------------|----------|
| • diameter afvoer | 120 mm |
| • aansluitwaarde | 61 W |
| • verlichting (halogeen) | 2 x 28 W |

T4327ERVS
EAN-code: 8715393125040
€ 249,-

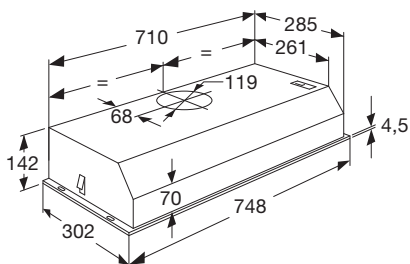

T4335TRVS
EAN-code: 8715393123992
€ 159,-

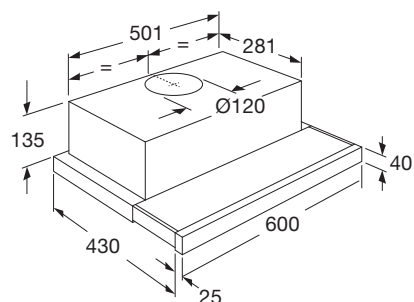

T4340TRVS TRENDLINE VLAKSCHERM AFZUIGKAP (60 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer aan bovenzijde
- 2 aluminium cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden
- frontlijst RVS
- frontlijst te vervangen door lichtlijst
- volvlakafzuiging

- diameter afvoer 120 mm
- aansluitwaarde 206 W
- verlichting (halogeen) 2 x 28 W
- max. afzuigcapaciteit 300 m³/h
- geluidsniveau (min.-max.) 48 - 64 dB(A)

- koolstoffilter (set van 2 stuks) REC10 € 26,-/set

A4345TRVS AVANCE VLAKSCHERM AFZUIGKAP (60 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer aan bovenzijde
- 2 aluminium cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden
- frontlijst RVS
- frontlijst te vervangen door lichtlijst
- volvlakafzuiging


- diameter afvoer 150 - 120 mm
- aansluitwaarde 186 W
- verlichting (halogeen) 2 x 28 W
- max. afzuigcapaciteit 411 m³/h
- geluidsniveau (min.-max.) 40 - 60 dB(A)

- koolstoffilter (set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

T4340TRVS

EAN-code: 8715393124005


€ 199,-

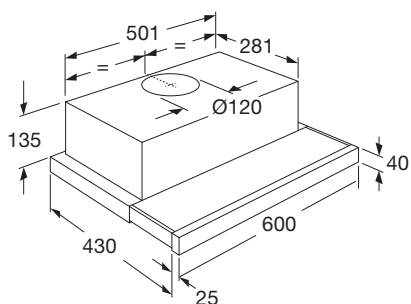

A4345TRVS

EAN-code: 8715393123961

€ 239,-

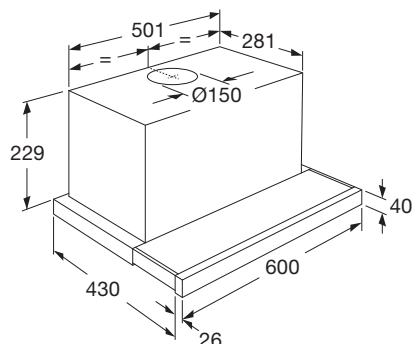

A4350TRVS AVANCE VLAKSCHERM AFZUIGKAP
(60 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer aan bovenzijde
- 2 aluminium cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden
- compleet rvs
- frontlijst te vervangen door lichtlijst
- volvlakafzuiging

• diameter afvoer	150 - 120 mm
• aansluitwaarde	290 W
• verlichting (halogeen spots)	2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit	656 m ³ /h
• geluidsniveau (min.-max.)	46 - 65 dB(A)

• koolstoffilter
(set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

A4355TRVS AVANCE VLAKSCHERM AFZUIGKAP
(90 CM)




- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer aan bovenzijde
- 4 aluminium cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden
- compleet rvs
- frontlijst te vervangen door lichtlijst
- volvlakafzuiging


• diameter afvoer	150 - 120 mm
• aansluitwaarde	290 W
• verlichting (halogeen spots)	2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit	656 m ³ /h
• geluidsniveau (min.-max.)	46 - 65 dB(A)

• koolstoffilter
(set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

A4350TRVS
EAN-code: 8715393123978
€ 299,-

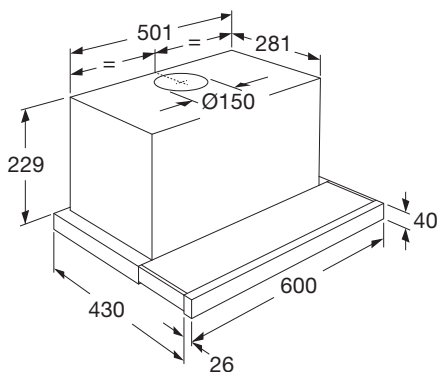

A4355TRVS
EAN-code: 8715393123985
€ 389,-

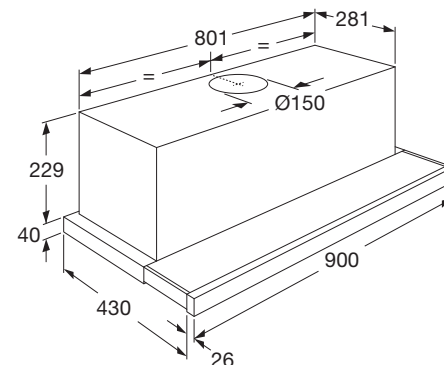

KOELEN EN VRIEZEN OP MAAT

Ruime koel-vriescombinaties zijn de laatste jaren helemaal in. ETNA heeft nu apparaten met een inhoud tot maar liefst 274 liter. Maar ook voor wie het liever een maatje kleiner heeft, is er ruim voldoende keuze. Voor alle ETNA koel- en vrieskasten geldt dat ze lekker ruim en flexibel in te delen zijn. Bovendien verkrijgbaar mét en zonder vriesvak en met verschillende deursystemen.


EEK263VA TRENDLINE GEÏNTEGREERDE 2-DEURS SLEEPDEUR
KOEL-VRIESCOMBINATIE (178 CM)



- netto volume koelgedeelte 204 liter
- netto volume ****vriesgedeelte 70 liter
- automatisch ontdooien van het koelgedeelte
- deur met verwisselbare draairichting
- 5 glazen legplateaus met lekrand
- elektronische temperatuurregeling vriesgedeelte
- 3 transparante vriesladen
- montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
- variabele deurindeling

• buitenmaten (hxbxd)	1775 x 540 x 545 mm
• aansluitwaarde	110 W
• verbruik per 24 uur	0,80 kWh
• invriescapaciteit	5 kg/24h
• energieklassen	A+
• geluidsniveau	40 dB(A)

EEK263VA
EAN-code: 8715393125552
€ 769,-

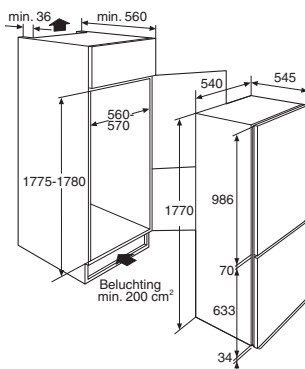


AK2378DC AVANCE GEÏNTEGREERDE 2-DEURS DOD
KOEL-VRIESCOMBINATIE (178 CM)



- netto volume koelgedeelte 204 liter
- netto volume ****vriesgedeelte 70 liter
- automatisch ontdooien van koelgedeelte
- deur met verwisselbare draairichting
- 5 glazen legplateaus met lekrand
- elektronische temperatuurregeling vriesgedeelte
- 3 transparante vriesladen
- montage d.m.v. keukendeur-op-deur (dod)
- zelfsluitend bij deuropening < 15°
- LED verlichting
- variabele deurindeling

• buitenmaten (hxbxd)	1775 x 540 x 545 mm
• aansluitwaarde	110 W
• verbruik per 24 uur	0,80 kWh
• invriescapaciteit	5 kg/24h
• energieklassen	A+
• geluidsniveau	40 dB(A)

AK2378DC
EAN-code: 8715393125545
€ 969,-

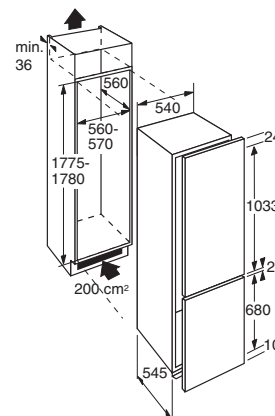


▶ **EKK0860WIT** TAFELMODEL KOELER (60CM)



- energieklassen A+
 - totale netto inhoud 147 liter
 - automatisch ontdooien van het koelgedeelte
 - heldere binnenverlichting
 - 3 glazen draagplateaus
 - 1 groentelade
 - deur met verwisselbare draairichting
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • aansluitwaarde | 80 W |
| • afmetingen (hxbxd) | 850 x 600 x 605 mm |
| • klimaatklasse | ST (16-38°C) |
| • verbruik per 24 uur | 0,34 kWh |
| • geluidsniveau | 41 dB(A) |

▶ **EKK0860WIT**
EAN-code: 8715393124647
€ 289,-

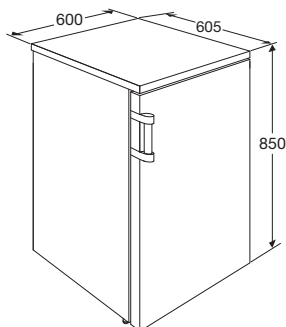


▶ **EKV1802WIT** DUBBELDEURS KOEL-VRIESCOMBINATIE (60 CM)



- energieklassen A+
 - totale netto inhoud 288 liter
 - netto inhoud koelgedeelte 205 liter
 - netto inhoud vriesgedeelte 83 liter
 - automatisch ontdooien van het koelgedeelte
 - heldere LED binnenverlichting
 - 4 matglazen draagplateaus
 - 1 groentelade
 - 3 transparante vrieslades
 - vier sterren vriesgedeelte
 - deur met verwisselbare draairichting
 - geïntegreerde handgreep
- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • aansluitwaarde | 120 W |
| • afmetingen (hxbxd) | 1850 x 590 x 551 mm |
| • klimaatklasse | N-ST (16-38°C) |
| • verbruik per 24 uur | 0,76 kWh |
| • invriescapaciteit | 4 kg/24h |
| • geluidsniveau | 43 dB(A) |

▶ **EKV1802WIT**
EAN-code: 8715393125491
€ 419,-

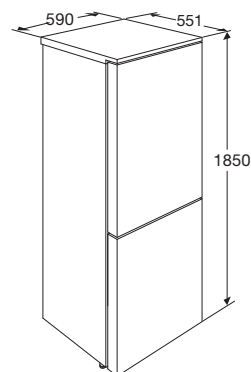

EEK263VA TRENDLINE GEÏNTEGREERDE 2-DEURS SLEEPDEUR
KOEL-VRIESCOMBINATIE (178 CM)



- netto volume koelgedeelte 204 liter
- netto volume ****vriesgedeelte 70 liter
- automatisch ontdooien van het koelgedeelte
- deur met verwisselbare draairichting
- 5 glazen legplateaus met lekrand
- elektronische temperatuurregeling vriesgedeelte
- 3 transparante vriesladen
- montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
- variabele deurindeling

• buitenmaten (hxbxd)	1775 x 540 x 545 mm
• aansluitwaarde	110 W
• verbruik per 24 uur	0,80 kWh
• invriescapaciteit	5 kg/24h
• energieklassen	A+
• geluidsniveau	40 dB(A)


AK2378DC AVANCE GEÏNTEGREERDE 2-DEURS DOD
KOEL-VRIESCOMBINATIE (178 CM)




- netto volume koelgedeelte 204 liter
- netto volume ****vriesgedeelte 70 liter
- automatisch ontdooien van koelgedeelte
- deur met verwisselbare draairichting
- 5 glazen legplateaus met lekrand
- elektronische temperatuurregeling vriesgedeelte
- 3 transparante vriesladen
- montage d.m.v. keukendeur-op-deur (dod)
- zelfsluitend bij deuropening < 15°
- LED verlichting
- variabele deurindeling

• buitenmaten (hxbxd)	1775 x 540 x 545 mm
• aansluitwaarde	110 W
• verbruik per 24 uur	0,80 kWh
• invriescapaciteit	5 kg/24h
• energieklassen	A+
• geluidsniveau	40 dB(A)

EEK263VA
EAN-code: 8715393125552
€ 769,-

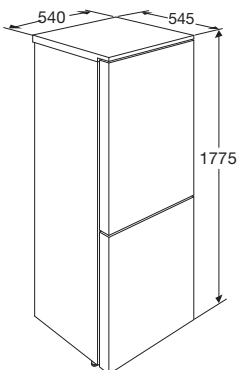

AK2378DC
EAN-code: 8715393125545
€ 969,-

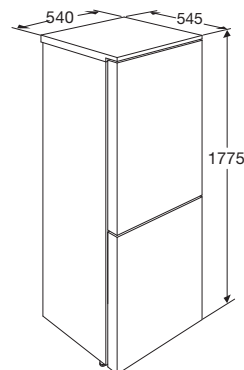

ZUINIG EN VERTROUWD AFWASSEN

Afwassen met de hand zuiniger dan met een vaatwasser? Die tijd ligt al lang achter ons. Alle vaatwassers van ETNA hebben het uiterst zuinige energielabel A+ of zelfs A++. Ook wat efficiëntie betreft, komen ETNA vaatwassers tegemoet aan de modernste eisen. Ze bieden een groot aantal programma's en zijn op alle mogelijke manieren in te delen.

ETNA VAATWASSERS ZIJN STANDAARD VOORZIEN VAN UITSTEKENDE SPECIFICATIES

> Keuze uit 3 tot 7 programma's

De nieuwe vaatwassers van ETNA zijn razend gemakkelijk in het gebruik. Zowel op het gebied van indeling, als wat betreft bediening en programma's. standaard hebben alle nieuwe modellen 6 programma's maar er zijn ook modellen met 3 of maar liefst 7 programma's.

> Inbouw, vrijstaand en onderbouw

Aan de vaatwassers van ETNA is naast inbouw en vrijstaand nog een derde categorie toegevoegd, namelijk onderbouw. Deze vaatwasser kan eenvoudig tussen twee kasten ingeschoven worden en daarop hoeft geen keukenpaneel meer worden bevestigd.

> Zuinig met energielabel A++

De topmodellen van de nieuwe vaatwassers beschikken over het zuinige energielabel A++ Deze zijn uiterst energiezuinig en hebben bovendien nog eens een A was- en A droogresultaat.

> In hoogte verstelbare bovenkorf

De bovenkorf is vrijwel altijd in hoogte te verstellen. Er zijn ook vaatwassers met het Quick-lift systeem, daarbij is de bovenkorf zelfs in hoogte verstelbaar, als deze volledig geladen is.

> Veilig door Aquastop

Vrijwel alle vaatwassers hebben een Aquastop: het hoogst haalbare veiligheidsniveau voor vaatwassers. De Aquastop sluit bij een lekkage de watertoevoer af. Wel zo'n veilig idee.



ETNA heeft voor elke keukenwens het juiste type vaatwasser. De noviteiten zijn ook terug te vinden bij deze verschillende types vrijstaand, geïntegreerd of volledig geïntegreerd. Niet alleen het keukenontwerp, maar ook de gezinssamenstelling speelt een rol bij de keuze voor de juiste vaatwasser. Door bijvoorbeeld te letten op het aantal couverts dat in de vaatwasser past. Voor alle ETNA

vaatwassers geldt dat ze doen waarvoor ze bedoeld zijn, spoelen, wassen en drogen. Door dat te combineren met een slimme indeling en eenvoudige bediening blinken de nieuwe vaatwassers ook nog eens uit in gebruiksgemak. Ook bij deze noviteiten blijkt dat de ETNA vaatwassers voortdurend in ontwikkeling zijn en steeds slimmer, zuiniger en stiller worden.

➤ **EVW7963WIT** VRIJSTAANDE VAATWASSER
60 CM



- 6 programma's: snel, spaar, 1-uurs, normaal, intensief en multi-tablet
- reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C
- drogen met restwarmte
- bovenkorf in hoogte verstelbaar
- uitgestelde start 2-4-6-8 uur
- geschikt voor 12 couverts
- multi tablets functie
- vlotter overloop beveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- geïntegreerd verwarmingselement

• kleur	wit
• afmetingen (hxbxd)	850 x 600 x 580 mm
• aansluitwaarde	1,93 kW
• energieverbruik*	1,02 kWh
• waterverbruik*	12 liter
• geluidsniveau	49 dB(A)
• energieklassen*	A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

➤ **EVW7963RVS** VAATWASSER VRIJSTAAND
60CM



- 6 programma's: snel, spaar, 1-uurs, normaal, intensief en multi-tablet
- reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C
- drogen met restwarmte
- bovenkorf in hoogte verstelbaar
- uitgestelde start 2-4-6-8 uur
- geschikt voor 12 couverts
- multi tablets functie
- vlotter overloop beveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- geïntegreerd verwarmingselement

• kleur	zilvergrijs
• afmetingen (hxbxd)	850 x 600 x 580 mm
• aansluitwaarde	1,93 kW
• energieverbruik*	1,02 kWh
• waterverbruik*	12 liter
• geluidsniveau	49 dB(A)
• energieklassen*	A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

➤ **EVW8163WIT** VAATWASSER VRIJSTAAND
60CM




- 6 programma's: snel, spaar, 1-uurs, normaal, intensief en multi-tablet
- reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C
- drogen met restwarmte
- bovenkorf in hoogte verstelbaar
- LED display
- uitgestelde start 1-24 uur
- resttijd indicatie
- geschikt voor 12 couverts
- halve belading (handmatig instelbaar)
- elektronische aquastop
- vlotter overloop beveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- geïntegreerd verwarmingselement


• kleur	wit
• afmetingen (hxbxd)	845 x 600 x 598 mm
• aansluitwaarde	1,93 kW
• energieverbruik*	1,02 kWh
• waterverbruik*	12 liter
• geluidsniveau	47 dB(A)
• energieklassen*	A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma


➤ **EVW7963WIT**
EAN-code: 8715393124999
€ 369,-

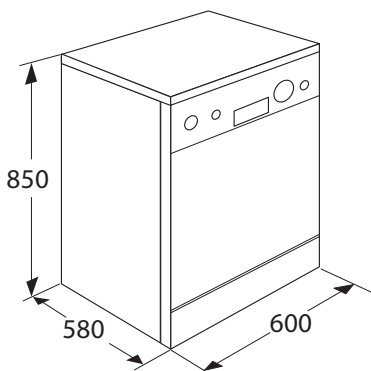

➤ **EVW7963RVS**
EAN-code: 8715393124982
€ 379,-

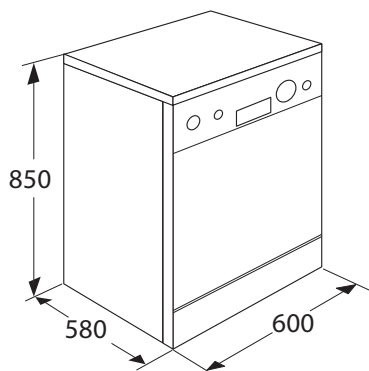

➤ **EVW8163WIT**
EAN-code: 8715393125019
€ 439,-

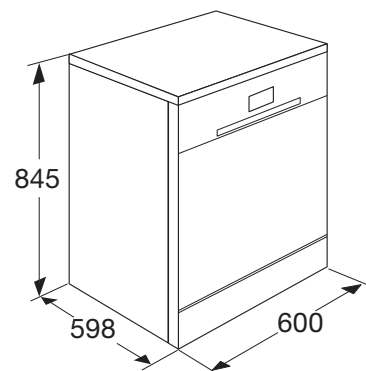

EVW8163RVS VAATWASSER VRIJSTAAND
60CM



- 6 programma's: snel, spaar, 1-uurs, normaal, intensief en multi-tablet
 - reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C
 - drogen met restwarmte
 - bovenkorf in hoogte verstelbaar
 - LED display
 - uitgestelde start 1-24 uur
 - resttijd indicatie
 - geschikt voor 12 couverts
 - halve belading (handmatig instelbaar)
 - elektronische aquastop
 - vlotter overloop beveiliging
 - elektronische controle voor zout en glansmiddel
 - geïntegreerd verwarmingselement
- | | |
|----------------------|--------------------|
| • kleur | zilvergrijs |
| • afmetingen (hxbxd) | 845 x 600 x 598 mm |
| • aansluitwaarde | 1,93 kW |
| • energieverbruik* | 1,02 kWh |
| • waterverbruik* | 12 liter |
| • geluidsniveau | 47 dB(A) |
| • energieklassen* | A+ |

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

EVW8460WIT VAATWASSER VRIJSTAAND
60CM



- 7 programma's: snel, spaar, 1-uurs, normaal, intensief, glas en voorspoelen
 - reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C
 - drogen met restwarmte
 - bovenkorf in hoogte verstelbaar
 - uitneembare derde lade voor bestek
 - LED display
 - uitgestelde start 1-24 uur
 - resttijd indicatie
 - geschikt voor 14 couverts
 - halve belading (automatisch)
 - elektronische aquastop
 - vlotter overloop beveiliging
 - elektronische controle voor zout en glansmiddel
 - geïntegreerd verwarmingselement
- | | |
|----------------------|--------------------|
| • kleur | wit |
| • afmetingen (hxbxd) | 845 x 600 x 598 mm |
| • aansluitwaarde | 1,93 kW |
| • energieverbruik* | 0,93 kWh |
| • waterverbruik* | 10 liter |
| • geluidsniveau | 45 dB(A) |
| • energieklassen* | A++ |

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma


EVW870RVS ONDERBOUW VAATWASSER
(60 CM)




- 6 programma's: snel, spaar, 50-minuten, normaal, intensief en delicaat
 - reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 65°C en 70°C
 - drogen met restwarmte
 - bovenkorf in hoogte verstelbaar
 - uitgestelde start 3-6-9-12 uur
 - geschikt voor 12 couverts
 - aquastop
 - VOB-vlotter overloop beveiliging
 - elektronische controle voor zout en glansmiddel
 - geïntegreerd verwarmingselement
 - vanaf voorzijde instelbare achterpoten
 - automatische deurbalans
 - meervoudig filtersysteem
- | | |
|-----------------------|------------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 820/880 x 600 x 550 mm |
| • aansluitwaarde | 1,93 kW |
| • energieverbruik* | 1,02 kWh |
| • waterverbruik* | 12 liter |
| • geluidsniveau | 49 dB(A) |
| • energieklassen* | A+ |

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma


EVW8163RVS
EAN-code: 8715393125002
€ 459,-

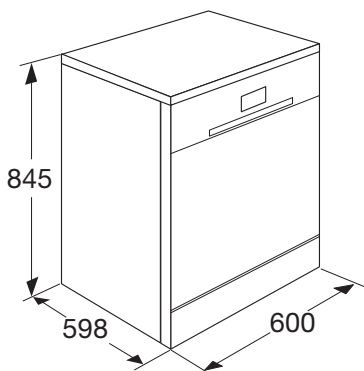

EVW8460WIT
EAN-code: 8715393125026
€ 549,-

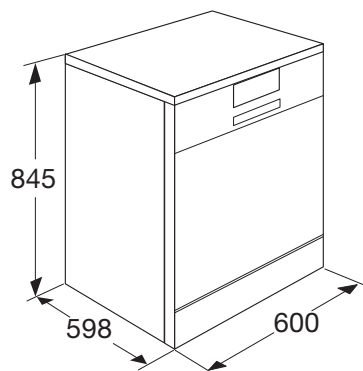

EVW870RVS
EAN-code: 8715393125866
€ 769,-

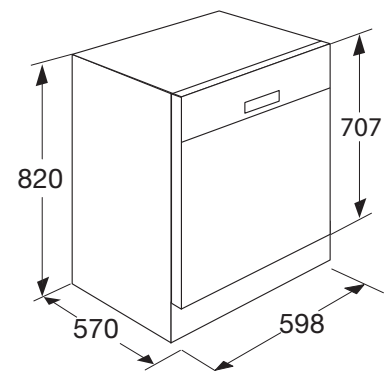

➤ **TI8022RVS** TRENDLINE GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)



- 7 programma's: voorspoelen, spaarprogramma, snel, normaal, intensief en multi-tablet
- reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 60°C, 65°C
- drogen met restwarmte
- bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading
- LED display
- uitgestelde start 1-24 uur
- resttijd indicatie
- geschikt voor 12 couverts
- multi tablets functie
- halve belading (automatisch)
- aquastop
- VOB-vlotter overloop beveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- geïntegreerd verwarmingselement
- vanaf voorzijde instelbare achterpoten
- meervoudig filtersysteem

• inbouwmaten (hxbxd)	820 x 600 x 540 mm
• aansluitwaarde	1,93 kW
• energieverbruik*	1,02 kWh
• waterverbruik*	12 liter
• geluidsniveau	47 dB(A)
• energieklassen*	A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

➤ **TFI8014ZT** TRENDLINE VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)




- 3 programma's: voorspoelen, spaarprogramma, normaal
- reinigingstemperaturen 40°C, 50°C en 60°C
- drogen met restwarmte
- bovenkorf in hoogte verstelbaar
- geschikt voor 12 couverts
- aquastop
- VOB-vlotter overloop beveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- geïntegreerd verwarmingselement
- vanaf voorzijde verstelbare achterpoten
- meervoudig filtersysteem


• inbouwmaten (hxbxd)	820 x 600 x 540 mm
• aansluitwaarde	1,93 kW
• energieverbruik*	1,02 kWh
• waterverbruik*	12 liter
• geluidsniveau	49 dB(A)
• energieklassen*	A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

➤ **TI8022RVS**
EAN-code: 8715393126078
€ 799,-

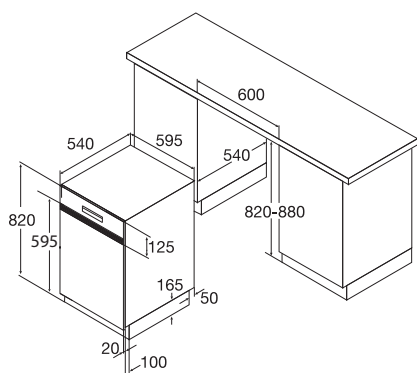

➤ **TFI8014ZT**
EAN-code: 8715393125804
€ 749,-

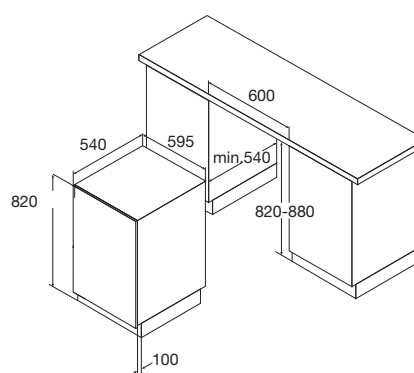

TFI8016ZT TRENDLINE VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)



- 6 programma's: voorspoelen, snel, glas, spaarprogramma, normaal, intensief
 - reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 60°C en 65°C
 - drogen met restwarmte
 - bovenkorf in hoogte verstelbaar
 - uitgestelde start 3-6-9-12 uur
 - geschikt voor 12 couverts
 - halve belading (automatisch)
 - aquastop
 - VOB-vlotter overloop beveiliging
 - elektronische controle voor zout en glansmiddel
 - geïntegreerd verwarmingselement
 - vanaf voorzijde verstelbare achterpoten
 - meervoudig filtersysteem
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 820 x 600 x 540 mm |
| • aansluitwaarde | 1,93 kW |
| • energieverbruik* | 1,02 kWh |
| • waterverbruik* | 12 liter |
| • geluidsniveau | 47 dB(A) |
| • energieklassen* | A+ |

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

AFI8029ZT AVANCE VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)




- uitneembare derde FLEXlade voor bestek, incl. extra bestekmandje
 - 6 programma's: glas, spaarprogramma, 1-uur programma, snel, normaal en intensief
 - reinigingstemperaturen 50°C, 60°C en 70°C
 - drogen met restwarmte
 - bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading
 - LED display
 - uitgestelde start 1-24 uur
 - resttijd indicatie
 - geschikt voor 14 couverts
 - multi tablets functie
 - halve belading (handmatig instelbaar)
 - aquastop
 - VOB-vlotter overloop beveiliging
 - elektronische controle voor zout en glansmiddel
 - geïntegreerd verwarmingselement
 - vanaf voorzijde verstelbare achterpoten
 - automatische deurbalans
 - meervoudig filtersysteem
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 820 x 600 x 550 mm |
| • aansluitwaarde | 1,93 kW |
| • energieverbruik* | 0,93 kWh |
| • waterverbruik* | 10 liter |
| • geluidsniveau | 45 dB(A) |
| • energieklassen* | A++AA |


- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 820 x 600 x 550 mm |
| • aansluitwaarde | 1,93 kW |
| • energieverbruik* | 0,93 kWh |
| • waterverbruik* | 10 liter |
| • geluidsniveau | 45 dB(A) |
| • energieklassen* | A++AA |

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

TFI8016ZT
EAN-code: 8715393125828
€ 799,-

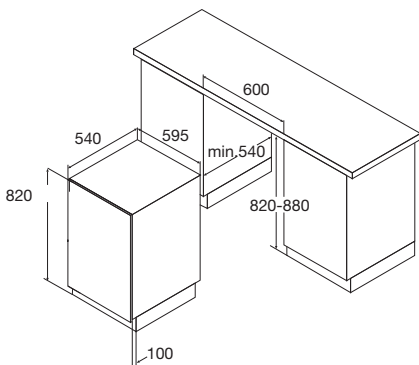

AFI8029ZT
EAN-code: 8715393125873
€ 929,-

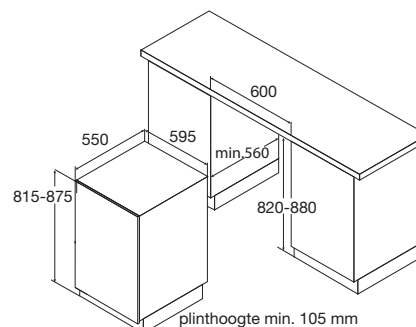

OPTIMAAL GEBRUIKSGEMAK

Spectaculaire upgrade

Met de wasmachines en drogers van ETNA wordt het wassen en drogen van kleding wel heel gebruiksvriendelijk. Bovendien kan er ook worden bespaard op energiekosten en is de veiligheid gegarandeerd. De nieuwe wasmachines en drogers voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen waarmee ook de duurzaamheid is verzekerd.

ETNA WASMACHINES EN DROGERS ZIJN STANDAARD VOORZIEN VAN UITSTEKENDE SPECIFICATIES

> Flexibel wassen

De nieuwe wasmachines van ETNA bieden een veelvoud aan keuze mogelijkheden. Bijvoorbeeld tussen 15 programma's, diverse was temperaturen, inkorten van programma's, extra water of juist kreukvrij. Hiermee is voor iedere was het juiste programma te selecteren.

> Gebruiksgemak

Tijdens het wassen en drogen geeft de led-indicatie het verloop van het programma weer. Bij luxere modellen is dit een display waarop je de resterende tijd in één oogopslag kunt aflezen. Wil je dat de wasmachine of droger op een later tijdstip start, dan is de uitgestelde start functie een handige optie.

> Veiligheid

Om te voorkomen dat de knoppen tijdens het wassen bediend worden kan het kinderslot worden ingeschakeld. Alle toetsen zijn nu buiten werking. Ideaal als er bijvoorbeeld kinderen in de buurt zijn. Ook de aquastop en verschillende sensoren zorgen voor een veilige wasbeurt.

> Grootste trommel inhoud

Met een inhoud van maar liefst 120 liter heeft de droger de grootste trommel van de markt. Ook de deur die de trommel afsluit behoort tot de grootste van de markt en kan tot maar liefst 180 graden worden geopend.

> Energiezuinig

De nieuwe wasmachines en drogers van ETNA zijn erg energiezuinig. Zo is er bij zowel de wasmachines als bij de drogers het energiezuinige A++ label behaald.



De lijn wasmachines en drogers van ETNA hebben een flinke stap gemaakt in specificaties en betrouwbaarheid. De wasmachines beschikken over een capaciteit van 5 kg t/m 7 kg en hebben een centrifugesnelheid van 1400 toeren. Bovendien zijn ze energiezuinig en voorzien van opvallende extra's. Het nieuwe assortiment wasmachines is

opgebouwd uit twee basis en twee luxe modellen met display en een grotere capaciteit. Bij de basismodellen valt vooral het slimline model op met een diepte van slechts 44 cm. Beide drogers zijn ook uitstekend gespecificeerd waarbij vooral de warmtepomp droger opvalt met een A++ energielabel.

▶ EWM245KWIT SLIMLINE WASMACHINE (5 KG / 1400 TPM)



- energiezuinig met energieklasse A+
- vulgewicht 5 kg
- centrifugeoerental tot 1400 per minuut
- centrifuge reductie instelbaar
- Nederlandstalig bedieningspaneel
- eenvoudige eenknopsbediening
- grote deur, 180 graden te openen
- programma verloop aanduiding
- 15 programma's zoals: eco, katoen, wol, fijnwas, mix, synthetisch, handwas, kort 17
- temperaturen van 15°C tot 95°C
- inkorten van standaard programma's (tijdsbesparing inzichtelijk d.m.v. tabel)
- extra opties: voorwas, extra water, kreuk vrij, spoelstop
- optimale afstemming van het wasprogramma door diverse sensoren
- zeer veilig door: autobalans, waterniveau beveiliging, schuimbeveiliging, carbo trommel beveiliging
- voorzien van stelpoten

• kleur	wit
• afmetingen (hxbxd)	840 x 600 x 440 mm
• energieklasse	A+
• wasresultaat	A
• droogresultaat	B
• geluidsniveau (wassen)	56 dB(A)

▶ EWM246KWIT WASMACHINE (6 KG / 1400 TPM)



- energiezuinig met energieklasse A+
- vulgewicht 6 kg
- centrifugeoerental tot 1400 per minuut
- centrifuge reductie instelbaar
- Nederlandstalig bedieningspaneel
- eenvoudige eenknopsbediening
- grote deur, 180 graden te openen
- programma verloop aanduiding
- 15 programma's zoals: eco, katoen, wol, fijnwas, mix, synthetisch, handwas, kort 17
- temperaturen van 15°C tot 95°C
- inkorten van standaard programma's (tijdsbesparing inzichtelijk d.m.v. tabel)
- extra opties: voorwas, extra water, kreuk vrij, spoelstop
- optimale afstemming van het wasprogramma door diverse sensoren
- zeer veilig door: autobalans, waterniveau beveiliging, schuimbeveiliging, carbo trommel beveiliging
- voorzien van stelpoten

• kleur	wit
• afmetingen (hxbxd)	840 x 600 x 600 mm
• energieklasse	A+
• wasresultaat	A
• droogresultaat	A
• geluidsniveau (wassen)	60 dB(A)

▶ EWM246DWIT WASMACHINE MET DISPLAY (6 KG / 1400 TPM)






- zeer energiezuinig met energielabel A++
- vulgewicht 6 kg
- centrifugeoerental tot 1400 per minuut
- centrifuge reductie instelbaar
- Nederlandstalig bedieningspaneel
- eenvoudige eenknopsbediening
- LED display
- grote deur, 180 graden te openen
- uitgestelde start 1-23 uur
- programma verloop aanduiding
- resttijd indicatie
- 15 programma's zoals: eco, katoen, wol, fijnwas, mix, synthetisch, handwas, kort 17
- temperaturen van 15°C tot 95°C
- inkorten van standaard programma's (tijdsbesparing inzichtelijk d.m.v. tabel)
- extra opties: voorwas, extra water, kreuk vrij, spoelstop
- optimale afstemming van het wasprogramma door diverse sensoren
- zeer veilig door: autobalans, waterniveau beveiliging, schuimbeveiliging, carbo trommel beveiliging
- voorzien van stelpoten

• kleur	wit
• afmetingen (hxbxd)	840 x 600 x 600 mm
• energieklasse	A++
• wasresultaat	A
• droogresultaat	A
• geluidsniveau (wassen)	60 dB(A)

▶ **EWM245KWIT**
EAN-code: 8715393125965
€ 369,-

▶ **EWM246KWIT**
EAN-code: 8715393125989
€ 399,-

▶ **EWM246DWIT**
EAN-code: 8715393125972
€ 449,-

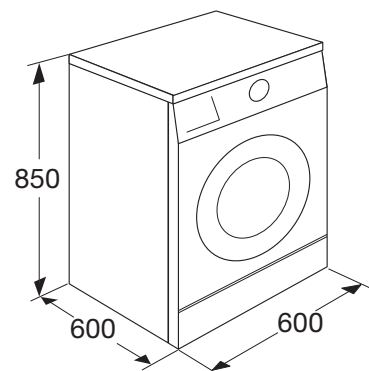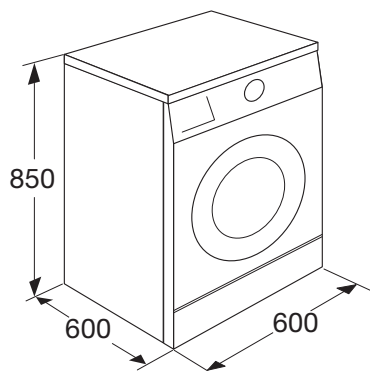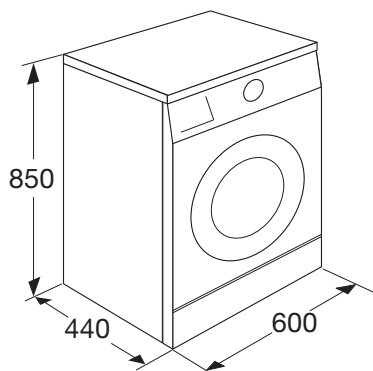

▶ EWM247DWIT WASMACHINE MET DISPLAY (7 KG / 1400 TPM)



- zeer energiezuinig met energieklassen A+++
 - vulgewicht 7 kg
 - centrifuge toerental tot 1400 per minuut
 - centrifuge reductie instelbaar
 - Nederlandstalig bedieningspaneel
 - eenvoudige éénknopsbediening
 - LED display
 - grote deur, 180 graden te openen
 - uitgestelde start 1-23 uur
 - programma verloop aanduiding
 - resttijd indicatie
 - 15 programma's zoals: eco, katoen, wol, fijnwas, mix, synthetisch, handwas, kort 17
 - temperaturen van 15°C tot 95°C
 - inkorten van standaard programma's (tijdsbesparing inzichtelijk d.m.v. tabel)
 - extra opties: voorwas, extra water, kreuk vrij, speelstop
 - optimale afstemming van het wasprogramma door diverse sensoren
 - aquastop
 - voorzien van stelpoten
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| • kleur | wit |
| • afmetingen (hxbxd) | 840 x 600 x 600 mm |
| • energieklassen | A+++ |
| • wasresultaat | A |
| • droogresultaat | A |
| • geluidsniveau (wassen) | 60 dB(A) |

▶ EDM117CWIT CONDENSROGER (7 KG)




- vulgewicht 7 kg
 - Nederlandstalig bedieningspaneel
 - eenvoudige éénknopsbediening
 - LED display
 - XXL trommel met 120 liter inhoud
 - extra grote deur (ø 35cm), 180 graden te openen
 - uitgestelde start 1-24 uur
 - resttijd indicatie
 - geluidssignaal bij einde programma
 - LED verlichting in trommel
 - 15 programma's zoals: katoen (extra droog, kastdroog, standaard, strijkdroog), mix (kastdroog, strijkdroog)
 - sensorisch gestuurde programma's
 - extra opties: lage temperatuur, extra droog, kreuk vrij, tijdsgestuurd drogen (30-60-90 min)
 - wasgeleidingssysteem voor optimaal droogresultaat
 - kinderslot
 - zeer veilig door: oververhittingsbeveiliging, indicatie reiniging filters, indicatie waterreservoir vol
 - aan te sluiten op waterafvoer
 - uitneembaar waterreservoir 4,95 liter
 - voorzien van stelpoten
- | | |
|----------------------|--------------------|
| • kleur | wit |
| • afmetingen (hxbxd) | 840 x 600 x 600 mm |
| • energieklassen | B |
| • geluidsniveau | 65 dB(A) |

▶ EDM217WWIT WARMTEPOMP DROGER (7 KG)




- vulgewicht 7 kg
 - Nederlandstalig bedieningspaneel
 - eenvoudige éénknopsbediening
 - LED display
 - XXL trommel met 120 liter inhoud
 - extra grote deur, 180 graden te openen
 - uitgestelde start 1-24 uur
 - resttijd indicatie
 - geluidssignaal bij einde programma
 - LED verlichting in trommel
 - 15 programma's: katoen (extra droog, kastdroog, standaard, strijkdroog), mix (kastdroog, strijkdroog)
 - sensorisch gestuurde programma's
 - extra opties: ventileren (20 min), extra droog, kreuk vrij, tijdsgestuurd drogen (30-60-90 min)
 - wasgeleidingssysteem en duale luchtstroom voor optimaal droogresultaat
 - kinderslot
 - zeer veilig door: oververhittingsbeveiliging, indicatie reiniging filters, indicatie waterreservoir vol
 - aan te sluiten op waterafvoer
 - uitneembaar waterreservoir 4,95 liter
 - voorzien van stelpoten
- | | |
|----------------------|--------------------|
| • kleur | wit |
| • afmetingen (hxbxd) | 840 x 600 x 600 mm |
| • energieklassen | A++ |
| • geluidsniveau | 65 dB(A) |


▶ EWM247DWIT EAN-code: 8715393125996 € 489,-

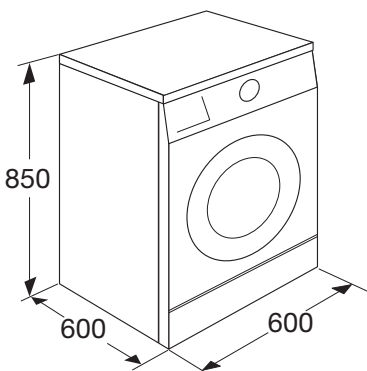

▶ EDM117CWIT EAN-code: 8715393126009 € 439,-

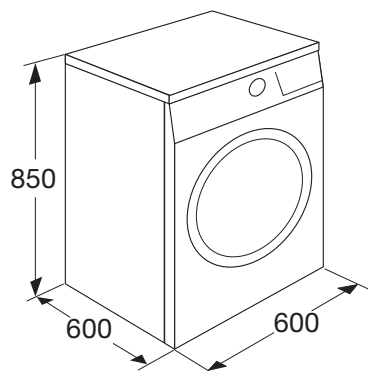

▶ EDM217WWIT EAN-code: 8715393126016 € 659,-

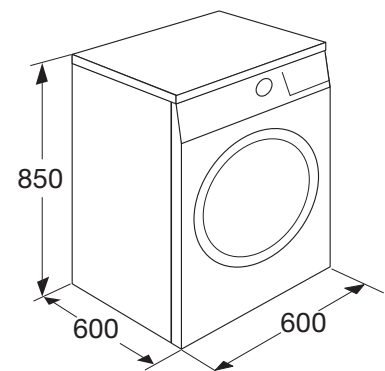

EEN COMPLEET TECHNISCH OVERZICHT

ETNA biedt uitgebreide keuzemogelijkheden als het om keukenapparatuur gaat. Altijd ontworpen met de beste specificaties. We zetten van alle producten de kenmerken overzichtelijk op een rij.

> Gaskookplaten

Typenummer	ESM223RVS	ECM274RVS	ECM280ZT	A2132LRVS	A2132HRVS
Kenmerken					
Kleur	rvs	rvs	zwart	rvs	rvs
Bruto inhoud (liter)	23	30	30	32	32
Type deur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur
Deurschakelaar	•	•	•	•	•
Netto gewicht (kg)	13,0	19,9	20,0	22,1	22,8
Bediening en weergave					
Aantal magnetronstanden	5	5	5	5	5
Aantal automatische programma's	8	10	10	10	10
Automatische ontdooiprogramma's	2	2	2	2	2
Aantal combinatiestanden		4	4	4	4
Gewicht ingave functie bij automatische programma's	•	•	•	•	•
Snelstart functie	•	•	•	•	•
Type bediening	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen
Kinderslot	•	•	•	•	•
Display	led display	led display	led display	led display	led display
Klokweergave	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren
Timer	•	•	•	•	•
Timer kan worden gebruikt als wekker	•	•	•	•	•
Resttijd indicatie	•	•	•	•	•
Max. tijd instelbaar (min.)	-	-	-	-	-
Max. tijd instelbaar (min.)	95	95	95		
Vermogen					
Magnetron vermogen (W)	80 - 800	90 - 900	90 - 900	100 - 1000	100 - 1000
Grill vermogen (W)		1100	1100		
Hetelucht vermogen (W)		2500	2500	2500	2500
Min.-max. oventemperatuur (°C)		140 - 230	140 - 230	140 - 230	140 - 230
Afmetingen					
Draaiplateau Ø (mm)	270	315	315	315	315
Inbouw hoogte (mm)				380	450
Inbouw breedte (mm)				560	560
Inbouw diepte (mm)				550	550
Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm)	221 / 348 / 314	227 / 335 / 345	227 / 335 / 345	251 / 351 / 358	251 / 351 / 358
Mogelijke inbouwsituaties				hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
Aansluitgegevens					
Elektrische aansluitwaarde (W)	1250	2650	2650	3600	3600
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	230/240 / 50	230/240 / 50	220/230 / 50	220/230 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,0 m	1,0 m	1,0 m	1,5 m	1,5 m
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Accessoires					
Glazen bakplaten				0	0
Geëmailleerde bakplaten				0	0
Ovenroosters				0	0
verwijderingsbijdrage (€)				5,-	

Magnetrons

Typenummer	ESM223RVS	ECM274RVS	ECM280ZT	A2132LRVS	A2132HRVS
Kenmerken					
Kleur	rvs	rvs	zwart	rvs	rvs
Bruto inhoud (liter)	23	30	30	32	32
Type deur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur
Deurschakelaar	•	•	•	•	•
Netto gewicht (kg)	13,0	19,9	20,0	22,1	22,8
Bediening en weergave					
Aantal magnetronstanden	5	5	5	5	5
Aantal automatische programma's	8	10	10	10	10
Automatische ontdooiprogramma's	2	2	2	2	2
Aantal combinatiestanden		4	4	4	4
Gewicht ingave functie bij automatische programma's	•	•	•	•	•
Snelstart functie	•	•	•	•	•
Type bediening	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen
Kinderslot	•	•	•	•	•
Display	led display	led display	led display	led display	led display
Klokweergave	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren
Timer	•	•	•	•	•
Timer kan worden gebruikt als wekker	•	•	•	•	•
Resttijd indicatie	•	•	•	•	•
Max. tijd instelbaar (min.)	-	-	-	-	-
Max. tijd instelbaar (min.)	95	95	95		
Vermogen					
Magnetron vermogen (W)	80 - 800	90 - 900	90 - 900	100 - 1000	100 - 1000
Grill vermogen (W)		1100	1100		
Hetelucht vermogen (W)		2500	2500	2500	2500
Min.-max. oventemperatuur (°C)		140 - 230	140 - 230	140 - 230	140 - 230
Afmetingen					
Draaiplateau Ø (mm)	270	315	315	315	315
Inbouw hoogte (mm)				380	450
Inbouw breedte (mm)				560	560
Inbouw diepte (mm)				550	550
Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm)	221 / 348 / 314	227 / 335 / 345	227 / 335 / 345	251 / 351 / 358	251 / 351 / 358
Mogelijke inbouwsituaties				hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
Aansluitgegevens					
Elektrische aansluitwaarde (W)	1250	2650	2650	3600	3600
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	230/240 / 50	230/240 / 50	220/230 / 50	220/230 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,0 m	1,0 m	1,0 m	1,5 m	1,5 m
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•
Stekkertype	YP-22 [schuko - rond met randaarde]	YP-22 [schuko - rond met randaarde]	YP-22 [schuko - rond met randaarde]	YP-22 [schuko - rond met randaarde]	YP-22 [schuko - rond met randaarde]
Accessoires					
Glazen bakplaten				0	0
Geëmailleerde bakplaten				0	0
Ovenroosters				0	0
verwijderingsbijdrage (€)				5,-	

> Fornuizen

Typenummer	EFG691BRCA	1983RVSA	1983ZTA
Kenmerken			
Kleur	matzwart	rvs	zwart
Netto gewicht (kg)		80,0	80,0
Kookgedeelte			
Aantal kookzones	4	5	5
Vonkontsteking	geïntegreerd in knop	aparte drukknop	aparte drukknop
Linksvoor (kW/soort)	0,58-1,65 / normaal	0,80-3,00 / sterkbrander	0,80-3,00 / sterkbrander
Linksachter (kW/soort)	0,68-2,80 / sterkbrander	0,60-1,80 / normaal	0,60-1,80 / normaal
Rechtsvoor (kW/soort)	1,70-4,00 / wok	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander
Rechtsachter (kW/soort)	0,30-1,00 / sudderbrander	0,60-1,80 / normaal	0,60-1,80 / normaal
Aantal pandragers	2	3	3
Materiaal pandragers	geëmailleerd gietijzer	rondstaal	rondstaal
Sierdeksel	•	-	-
Sierdeksel materiaal	glas		
Vlambeveiliging	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch
Ovengedeelte			
Type oven	multifunctioneel	conventioneel + fan	conventioneel + fan
Inhoud oven (liter)	50	77	77
Type verlichting	gloeilamp	gloeilamp	gloeilamp
Ovenverlichting (W)	25	15	15
Aantal insteekhoogtes	4	5	5
Aantal ovenfuncties	7	6	6
Min.-max. oventemperatuur °C	50 - 250	50 - 250	
Onderelement (W)		1700	1700
Bovenelement (W)		800	800
Grillelement (W)		2800	2800
Hetelucht (W)		0	0
Ventilator	•	•	•
Opbergvak	geen	geen	geen
Energieklasse	A	A	A
Display type	geen	geen	geen
Timer met eindsignaal	•	-	-
Timer kan worden gebruikt als wekker	•	-	-
Afmetingen			
Hoogte (mm)	850 - 950	875 - 935	875 - 935
Breedte (mm)	600	901	901
Diepte (mm)	590	600	600
Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm)		310 / 677 / 368	310 / 677 / 368
Aansluitgegevens			
Aansluitwaarde gas (kW)	9,4	11,4	11,4
Gastype	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar
Positie gasaansluiting	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Elektrische aansluitwaarde (W)	2840	2800	2800
Aantal fasen	1	1	1
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50 en 60	230 / 50 en 60
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•
Positie aansluitsnoer	rechtsachter	linksachter	linksachter
Lengte aansluitsnoer (m)		0,2 m	0,2 m
Wordt met stekker geleverd	•	•	•
Stekkertype	YP-22 [schuko - rond met randaarde]	YP-22 [schuko - rond met randaarde]	YP-22 [schuko - rond met randaarde]
Accessoires			
Ovenroosters	1	1	1
Geëmailleerde bakplaten	1	1	1
verwijderingsbijdrage (€)			

Afzuigkappen

Typenummer	T4331ERVS	A4330CRVS	T4327ERVS	T4335TRVS	T4340TRVS	A4345TRVS	A4350TRVS	A4355TRVS
Kleur	zilvergrijs	rvs	zilvergrijs	grijs	grijs	grijs	rvs	rvs
Netto gewicht (kg)	9,5	6,8	11,0	6,0	6,5	8,6	8,6	10,0
Uitrusting								
Aantal motoren	2	1	2	0	1	1	1	1
Aantal standen	3	3	3	1	3	3	3	3
Reinigingsindicatie vetfilter	-	-	-	-	-	-	-	-
Reinigingsindicatie koolstoffilter	-	-	-	-	-	-	-	-
Type afsluitklep		geen		elektrisch met thermo actuator	geen	geen	geen	geen
Aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 28	2 / 20	2 / 28	2 / 28	2 / 28	2 / 28	2 / 20	2 / 20
Type verlichting	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen spot	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen spot	halogeen spot
Aantal vetfilters	1	1	1	2	2	2	2	4
Materiaal vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Uitklapbaar scherm	-	-	-	-	-	-	-	-
Aansluiting								
Positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
Afvoermaat Ø (mm)	120	150 -120	120	120	120	150 -120	150 -120	150 -120
Capaciteit (EU norm EN 61591)								
Capaciteit stand 1 (m3/h)	166	156	166		174	169	268	268
Capaciteit stand 2 (m3/h)	261	275	261		231	265	408	408
Capaciteit stand 3 (m3/h)	355	475	355		300	411	656	656
Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)								
Geluidsniveau dB(A) stand 1	51		51		48	40	46	46
Geluidsniveau dB(A) stand 2	61		61		57	50	55	55
Geluidsniveau dB(A) stand 3	69		69		64	60	65	65
Aansluitgegevens								
Elektrische aansluitwaarde (W)	316	210	316	61	206	186	290	290
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
Lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,6 m	1,5 m	1,0 m	1,0 m	1,0 m	1,0 m	1,0 m
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)
Koolstoffilters								
Aantal koolstoffilters benodigd	1	2	1		2	2	2	2
Accessoire	REC50	-	REC50	-	-	-	-	-
Set van twee koolstoffilters	-	REC40	-	-	-	-	-	-

> Koelkasten

Typenummer	EKK0860WIT	EKV1802WIT	EEK263VA	AK2378DC
Gebruiksgegevens				
Type koel/vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+
EU-Milieukeur	-	-	-	-
Energieverbruik (AEC) in kWh per jaar	124	277	292	292
Netto inhoud koelgedeelte (liter)	147	205	204	204
Netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter)		83	70	70
Netto inhoud 2 sterren vriesgedeelte (liter)			0	0
Steraanduiding vriezer		4	4	4
Temperatuur overige ruimten	nvt	nvt	nvt	nvt
No frost koelgedeelte	•	-	-	-
No frost vriesgedeelte	-	-	-	-
Max. bewaartijd bij stroomuitval (uur)		15	15	15
Vriesvermogen (kg/24u)		4	5	5
Klimaatklasse	ST (16-38°C)	N-ST (16-38°C)	SN-ST (10-38°C)	SN-ST (10-38°C)
Geluidsemissie dB(A)	41	43	40	40
Inbouwapparaat	-	-	•	•
Wijnbewaarkast	-	-	-	-
Akoestisch alarm bij te hoge temperatuur	-	-	-	-
Uitvoering				
Aantal deuren	1	2	2	2
Deurmontagesysteem			sleepdeur	deur-op-deur
Draairichting deur omkeerbaar	•	•	•	•
Eierrek(jes) aanwezig	-	•	-	-
Aantal glazen draagplateaus	3	4	4	4
Waarvan in hoogte verstelbaar	3	3	3	3
Boter/kaasvakken	-	-	-	-
Aantal vriesladen		3	3	3
Totaal aantal deurvakken/flessenrekken	3		4	4
IJsblokjeshouder	-	•	•	•
Invriesschakelaar	-	-	-	-
Aantal groentebakken	1	1	2	2
CFK / HFK vrij	-	-	-	-
Aantal compressoren	1	1	1	1
Afmetingen en massa				
Hoogte (mm)	850	1850	1775	1775
Breedte (mm)	600	590	540	540
Diepte (mm)	605	551	545	545
Netto gewicht (kg)	34,0	62,0	60,5	60,5
Aansluitgegevens				
Elektrische aansluitwaarde (W)	80	120	110	110
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/230 / 50	220/230 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•
Lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m		2,0 m	2,0 m
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•
Stekkertype	YP-22 [schuko - rond met randaarde]	YP-22 [schuko - rond met randaarde]	YP-22 [schuko - rond met randaarde]	YP-22 [schuko - rond met randaarde]
verwijderingsbijdrage (€)				

Vaatwassers

Typennummer	EVW7963WIT	EVW7963RVS	EVW8163WIT	EVW8163RVS	EVW8460WIT	EVW870RVS	TI8022RVS	TFI7001ZT
Gebruiksgegevens								
Standaard couverts	12	12	12	12	14	12	12	12
Energie efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+	A++	A+	A+	A+
EU-Milieukeur	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewogen jaarlijks energie verbruik (AEC)	291	291	291	291	266	291	291	291
Energieverbruik standaard cyclus (Et)	1,02	1,02	1,02	1,02	0,93	1,02	1,02	1,02
Opgenomen vermogen in uitstand (Po)	0	0	0,45	0,45	0	0,45	0,5	0
Opgenomen vermogen in sluimerstand (Pl)	0,4	0,4	0,55	0,55	0,9	0,55	0,4	0,4
Jaarlijks waterverbruik (per jaar bij 280 wasbeurten)	3360	3360	3360	3360	2800	3360	3360	3360
Droog efficiëntieklasse	A	A	A	A	A	A	A	A
Standaard programma	eco	eco	eco	eco	eco	eco	eco	eco
Programmatijd standaardcyclus	165	165	175	175	175	165	165	165
Geluidsemissie volgens IEC 60704-3	49	49	47	47	45	49	47	51
Inbouwapparaat	-	-	-	-	-	•	•	•
Uitvoering								
Geïntegreerd of volledig geïntegreerd	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand	onderbouw	geïntegreerd met dashboard	volledig geïntegreerd
Kleur bedieningspaneel	wit	zilvergrijs	wit	zilvergrijs	wit	rvs	rvs	hoogglans zwart
Netto gewicht (kg)	49,0	49,0	52,0	52,0	56,0			
Aantal sproeiarmen	2	2	2	2	3		2	2
Bovenkorf in hoogte verstelbaar	•	•	•	•	•	•	•	•
Maximaal aantal couverts	12	12	12	12	14	12	12	12
Halve belading	geen	geen	handmatig	handmatig	geen	handmatig	automatisch	geen
Uitgestelde start (uren)	2-4-6-8	2-4-6-8	1-24	1-24	1-24	3-6-9	1-24	geen
Display type	geen	geen	led display	led display	led display	geen	led display	geen
Aquastop	geen	geen	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	mechanisch	geen
Type droogstelsysteem	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte
Afmetingen								
Inbouw hoogte (mm)						820 - 870	820 - 880	820 - 880
Inbouw breedte (mm)						600	600	600
Inbouw diepte (mm)						550	540	540
Meubeldeer hoogte (min./max. mm)							480 - 580	640 - 720
Meubeldeer gewicht (min./max. kg)							2 - 7	2 - 7
Aansluitgegevens								
Elektrische aansluitwaarde (W)	1930	1930	1930	1930	1930	1930	1930	1930
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	230 / 50	230 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	rechtsachter	linksachter	linksachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	0,2 m	1,5 m	1,5 m
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Aansluiting toevoerslang	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad		3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad
Positie toevoerslang	linksachter	linksachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	linksachter	linksachter	linksachter
Lengte toevoerslang (m)	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Positie afvoerslang	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	linksachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte afvoerslang (m)	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Warmwater aansluiting mogelijk	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing
verwijderingsbijdrage (€)								

> Vrijstaande afwasmachines

Typenummer	EVW7963WIT	EVW7963RVS	EVW8163WIT	EVW8163RVS	EVW8460WIT
Gebruiksgegevens					
Standaard couverts	12	12	12	12	14
Energie efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+	A++
EU-Milieukeur	-	-	-	-	-
Gewogen jaarlijks energie verbruik (AEc)	291	291	291	291	266
Energieverbruik standaard cyclus [Et]	1,02	1,02	1,02	1,02	0,93
Opgenomen vermogen in uitstand (Po)	0	0	0,45	0,45	0
Opgenomen vermogen in sluimerstand (Pl)	0,4	0,4	0,55	0,55	0,9
Jaarlijks waterverbruik (per jaar bij 280 wasbeurten)	3360	3360	3360	3360	2800
Droog efficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Standaard programma	eco	eco	eco	eco	eco
Programmatijd standaardcyclus	165	165	175	175	175
Geluidsemissie volgens IEC 60704-3	49	49	47	47	45
Inbouwapparaat	-	-	-	-	-
Uitvoering					
Geïntegreerd of volledig geïntegreerd	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand
Kleur	wit	zilvergrijs	wit	zilvergrijs	wit
Netto gewicht (kg)	49,0	49,0	52,0	52,0	56,0
Aantal sproeiarmen	2	2	2	2	3
Bovenkorf in hoogte verstelbaar	•	•	•	•	•
Maximaal aantal couverts	12	12	12	12	14
Halve belading	geen	geen	handmatig	handmatig	geen
Uitgestelde start (uren)	2-4-6-8	2-4-6-8	1-24	1-24	1-24
Display type	geen	geen	led display	led display	led display
Aquastop	geen	geen	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Type droogsysteem	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte
Afmetingen					
Hoogte (mm)	850	850	845	845	845
Breedte (mm)	600	600	600	600	600
Diepte (mm)	580	580	598	598	598
Aansluitgegevens					
Elektrische aansluitwaarde (W)	1930	1930	1930	1930	1930
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•
Stekkertype	YP-22 [schuko - rond met randaarde]	YP-22 [schuko - rond met randaarde]	YP-22 [schuko - rond met randaarde]	YP-22 [schuko - rond met randaarde]	YP-22 [schuko - rond met randaarde]
Aansluiting toevoerslang	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad
Positie toevoerslang	linksachter	linksachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte toevoerslang (m)	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Positie afvoerslang	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte afvoerslang (m)	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Warmwater aansluiting mogelijk	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing

Wassen en drogen

Typenummer	EWM245KWIT	EWM246KWIT	EWM246DWIT	EWM247DWIT
Gebruiksgegevens				
Capaciteit (kg)	5	6	6	7
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+++	A+++
EU-Milieukeur	-	-	-	-
Energieverbruik standaard katoen programma op 60°C volledig geladen (Et)	0,89	0,98	0,98	0,89
Energieverbruik standaard katoen programma op 60°C half geladen (Et)	0,71		0,85	0,71
Energieverbruik standaard katoen programma op 40°C half geladen (Et)	0,52	0,66	0,6	0,59
Opgenomen vermogen in uitstand (Po)	0,1	0,1	0,1	0
Opgenomen vermogen in sluimerstand (Pi)	0,65	0,65	0,65	0,65
Jaarlijks waterverbruik (AWc) (bij 220 wasbeurten)	8800	10.670	10.670	10.811
Rotatie efficiëntieklasse	B	A	A	A
Maximale centrifugesnelheid (rpm)	1400	1400	1400	1400
Duur van standaard katoen programma op 60°C half geladen (Ti)	157	145	164	164
Duur van standaard katoen programma op 60°C volledig geladen (Ti)	157	145	164	164
Duur van standaard katoen programma op 40°C half geladen (Ti)	147	145	151	151
Duur van de sluimertijd (Tl)	5		5	
Geluidsemissie dB(A)	56	60	60	60
Inbouwapparaat	-	-	-	-
Uitvoering				
Kleur	wit	wit	wit	wit
Netto gewicht (kg)	62,0	74,0	74,0	74,0
Aantal programma's	15	15	15	15
Uitgestelde start (uur)	geen	geen	1-24	1-24
Display type	geen	geen	led display	led display
Resttijd indicatie	-	-	-	-
Kinderslot	-	-	-	-
Aqua stop	geen	geen	geen	geen
Automatisch balanssysteem	•	•	•	•
Afmetingen				
Hoogte (mm)	840 -850	840 -850	840 -850	840 -850
Breedte (mm)	600	600	600	600
Diepte (mm)	440	600	600	600
Aansluitgegevens				
Elektrische aansluitwaarde (W)	2000	2000	2000	2000
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Aansluiting toevoerslang	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad
Positie toevoerslang	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter
Lengte toevoerslang (m)	1700	1700	1700	1700
Positie afvoerslang	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte afvoerslang (m)	1200	1200	1200	1200
Aansluiting op afvoer mogelijk	-	-	-	-

> Wassen en drogen

Typenummer	EDM117CWIT	EDM217WWIT
Kenmerken		
Kleur bedieningspaneel	wit	wit
Netto gewicht (kg)	38,0	52,0
Uitvoering		
thermische beveiliging verwarmingselement	•	•
Soort wasmachine/droger	voor te beladen	voor te beladen
Trommel inhoud (L)	117,0	120,0
Kinderslot	•	•
Aan/ uit indicatie	•	-
Deur diameter (mm) (binnenmaat)	35	35
Systeem om deur te openen	handmatig	handmatig
Maximaal te openen deurhoek (°)	180	180
temperatuur sensors	•	•
Capaciteit waterreservoir (L)	4,2	4,95
condens verhouding	90	90
deur sensor	•	•
warmtepomp	-	•
Luchtvochtigheid sensor	true	true
IonCare - Lucht ionisator	-	-
programma voor halve belading	•	•
SteamCare	-	-
twin air injectie	-	•
water niveau sensor	•	-
Afmetingen		
Hoogte (mm)	840 -850	840 -850
Breedte (mm)	600	600
Diepte (mm)	600	600
Aansluitgegevens		
Elektrische aansluitwaarde (W)	2500	1000
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•
Positie aansluitsnoer	linksachter	linksachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m
Wordt met stekker geleverd	•	•
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Positie afvoerslang	rechtsachter	rechtsachter

- **3-in-1-functie**
Glazen behouden hun glans en de vaat komt schoon en droog uit de vaatwasser. Kortom: 3 functies in 1.
- **3-rings wokbrander**
Brander met een buiten- en binnenring die afzonderlijk te regelen zijn. Speciaal voor een uiterst klein vlammetje, maar ook voor een extra hoog wokvuur.
- **Aankooktijdautomaat**
Functie die een instelling onthoudt. Wanneer voor een bepaalde kookzone vaker dezelfde instelling wordt gebruikt kan de aankooktijdautomaat deze vastleggen.
- **Aansluitwaarde**
De maximale hoeveelheid vermogen die het apparaat nodig heeft. Deze waarde is belangrijk voor de elektrische aansluiting.
- **Actief droogstelsysteem**
Systeem dat de hete damp via een speciaal afkoelsysteem afvoert. De damp condenseert en de waterdruppels komen vervolgens in de kuip van de vaatwasser terecht. Daarna worden ze afgevoerd.
- **Aquastop**
Aquastop is het hoogst haalbare veiligheidsniveau van een vaatwasser. Een vaatwasser met Aquastop heeft een waterlekage-detecteringssysteem. Dit spoort bij een lekkage eerst het lek op, sluit dan de watertoevoer af en pompt vervolgens het water weg.
- **Buitenmaat**
De inbouwmaat is de maat van dat gedeelte van het apparaat dat in de kast zit. De buitenmaat is dat gedeelte dat zichtbaar blijft, dus aan de bovenkant van het werkblad of aan de voorkant van een kast.
- **Combinatiekookplaat**
Combinatie van kookplaat en oven met één geïntegreerd bedieningspaneel. Hierdoor ontstaat er meer panruimte op de kookplaat.
- **Deur-op-deur**
Systeem waarbij het deurpaneel direct op de zelfsluitende koelkast wordt gemonteerd.
- **Deurbalans**
Dankzij de deurbalansfunctie kan de deur van de vaatwasser in elke positie open blijven staan. De deur zal niet open of dicht vallen, maar in balans blijven staan.
- **Geïntegreerde afzuigkap**
Deze afzuigkap gaat schuil achter een kastdeurtje. Bijzonder geschikt voor een ononderbroken designlijn in een keukenontwerp.
- **Halve belading**
Functie op de vaatwasser die staat voor een lager verbruik van water en energie. Bedoeld voor momenten waarop de vaatwasser maar voor de helft is ingeruimd.
- **Handontsteking**
Bij handontsteking dient de kookplaat met de hand te worden ontsteken met behulp van bijvoorbeeld lucifers.
- **Heteluchtcirculatie**
Ovensysteem met een ventilator in de achterwand die de warmte van het boven- en onderelement gelijkmatig om het gerecht verspreidt. Ideaal voor grotere gerechten of voor het bakken op twee niveaus.
- **Inbouwmaat**
Een inbouwapparaat wordt in een kast geïntegreerd. De inbouwmaat van een apparaat is de maat van dat gedeelte dat in de kast komt. Met behulp van deze maat kan worden bepaald of het apparaat geschikt is voor een bepaalde kast. De buitenmaat is dat gedeelte dat aan de boven- of voorkant zichtbaar blijft.
- **Inbouw afzuigkap**
Afzuigkap die in een houten of gestuukte schouw wordt geplaatst. Deze afzuigkap zuigt goed af én zorgt voor een goede verlichting van de kookplek.
- Inductiekoken**
Bij inductiekoken wordt elektrische energie omgezet in een magnetisch veld. Deze energie wordt vervolgens in de panbodem omgezet in warmte. Het resultaat is een snelle, zeer nauwkeurig regelbare warmteopbouw met een zeer hoog rendement.
- **Keramisch koken**
Bij koken op een keramische kookplaat wordt elektrische energie in warmte omgezet. De kookelementen verwarmen de glasplaat en die verwarmt vervolgens de pan. Een keramische kookplaat heeft een hoog rendement.
- **Kinderslotbeveiliging**
Functie die een apparaat pas laat werken als er tegelijkertijd twee handelingen worden verricht of als een knop extra lang wordt ingedrukt. Zo kunnen jonge kinderen het apparaat niet (per ongeluk) inschakelen.
- **Kookduurbegrenzing**
Belangrijke beveiligingsfunctie die een apparaat na een maximale werkingsduur uitschakelt. Zo kan een apparaat bijvoorbeeld nooit een nacht aan blijven staan.
- **Mantelkoeling**
Functie die de ovendeur koel houdt. De mantelkoeling zorgt ervoor dat de warmte van de binnenoven niet wordt doorgegeven aan de ovenruit.
- **Meersystemen**
Ovensysteem met meerdere verwarmingssystemen: onder- en bovenwarmte, grill en een ringvormig verwarmingselement rond de ventilator in de achterwand. Dit element blaast hete lucht in de oven en zorgt voor een snellere opwarming en gelijkmatige verdeling van de warmte.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn consumenten-adviesprijzen, inclusief 21% BTW en exclusief verwijderingsbijdrage. De in deze brochure vermelde prijzen zijn voor sommige producten prijzen vanaf. De prijs kan afwijken doordat een product in verschillende kleuren leverbaar is.


- **Motorloze afzuigkap**
Afzuigkap die kan worden aangesloten op een centraal afzuigstelsel.
- **Multifunctionele oven**
Ovensysteem met boven- en onderwarmte, grill en heteluchtcirculatie.
- **Onderbouw afzuigkap**
Afzuigkap die onder een keukenkastje wordt geplaatst. Ideaal voor in een kleine keuken, waar een optimale afzuiging gewenst is.
- **Perlator**
Een perlator brengt lucht in de waterstraal van een mengkraan. Zo verbruikt deze bij dezelfde druk minder water.
- **Quick-lift-systeem**
Systeem in de vaatwasser waarmee de bovenkorf gemakkelijk versteld kan worden, ook als de vaatwasser al is ingeruimd. Dankzij het Quick-lift-systeem kunnen ook grote pizzaborden en lange wijnglazen in de vaatwasser.
- **Randafzuiging**
Bij een afzuigkap met randafzuiging verdwijnen kookdampen niet langs de voor- of zijkant. De randafzuiging concentreert de luchtstroom langs de randen van de afzuigkap. Juist op de plaats dus waar een goede afzuiging het meest gewenst is.
- **Recirculatie**
Systeem dat de lucht met koolstoffilters filtert en vervolgens schoon in de keuken terugblaast. Vooral geschikt bij gebrek aan een afvoerkanal naar buiten.
- **Resttijd-indicatie**
Indicatie die bij de start van een vaatwasprogramma aangeeft hoe lang het nog duurt.
- **Restwarmte**
Een keramische kookplaat heeft tijd nodig om op temperatuur te komen en weer af te koelen. Dit laatste wordt restwarmte genoemd.
- **Sleepdeur**
Koelkastdeur die via een railsysteem open en dicht 'sleept'.
- **Sluitingsindicatie**
Rode indicatie naast het klepje van de deur die waarschuwt als het vriesvak in de koelkast niet dicht is.
- **Sterrencode vriezen**
1* bewaren van ingevroren voedsel tot één week (-6 °C)
2** bewaren van ingevroren voedsel tot één maand (-12 °C)
3*** bewaren van ingevroren voedsel tot drie maanden (-18 °C)
4**** bewaren als drie sterren, tevens zelf invriezen

Inhoud en verbruik per 24 uur zijn bepaald volgens ISO normen, gemeten bij 25 °C omgevingstemperatuur. Bij 20 °C omgevingstemperatuur is het verbruik aanzienlijk lager. (ISO): International Standardization Organisation. Voor alle koel- en vriesapparaten geldt: Elektrische veiligheid volgens elektriciteitsbesluit 1976 CFK-/HFK-vrij.
- **Stop & Go functie**
Als deze functie wordt gekozen gaat de kookplaat direct uit. Na het opnieuw inschakelen hervat de kookplaat op alle zones zijn laatst gekozen stand. Ideaal als je even bij de kookplaat weg moet.
- **Timer**
Functie die een apparaat (of een gedeelte ervan) na een bepaalde tijd uitschakelt. Door de oven of een kookzone uit te schakelen, wordt het aanbranden van gerechten voorkomen.
- **Tiptoetsbediening**
Modern alternatief voor draai- of drukknoppen. Een bedieningspaneel met tiptoetsen maakt bedienen door aanraking mogelijk.
- **Uitgestelde start**
Functie die gebruikers in staat stelt om de start van een vaatwasprogramma uit te stellen. Ideaal om bijvoorbeeld eenvoudig gebruik te maken van nachstroom.
- **VOB/Vlotter-overloopbeveiliging**
Beveiliging die de automatische afpomptestand inschakelt als er water in de onderbak loopt.
- **Vlakscherm-afzuigkap**
Afzuigkap die bijna helemaal in een bovenkastje wordt geïntegreerd. Wanneer de afzuigkap een stukje naar voren wordt getrokken, springt de motor en de verlichting aan.
- **Vlambeveiliging**
Beveiliging die de gastoevoer automatisch afsluit als de vlam onverhoopt uitgaat.
- **Vonkontsteking**
Automatische ontsteking van de vlam. Treedt vanzelf in werking wanneer de bedieningsknop wordt ingedrukt en omgedraait.
- **Wokbrander**
Brander met minimaal 3 branderringen voor het optimaal verhitten van een wok of wadjang. Het vermogen van een wokbrander kan zeer nauwkeurig worden gesteld vanaf minimaal 0,3 KW.

Wij nodigen iedereen van harte uit in ons Adviescentrum in Duiven. Onze productadviseurs staan dagelijks klaar om vragen te beantwoorden en advies te geven over welke apparatuur en combinaties het beste aansluiten bij ieders specifieke wensen en eisen.

Het Adviescentrum is elke maandag van 10.00 uur tot 17.30 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur geopend. Daarnaast organiseren wij regelmatig woonzaterdagen.

Om er zeker van te zijn dat onze adviseurs beschikbaar zijn, raden wij aan om van te voren een afspraak te maken. Bel daarvoor 026 - 882 11 00 of plan een afspraak op www.etna.nl.

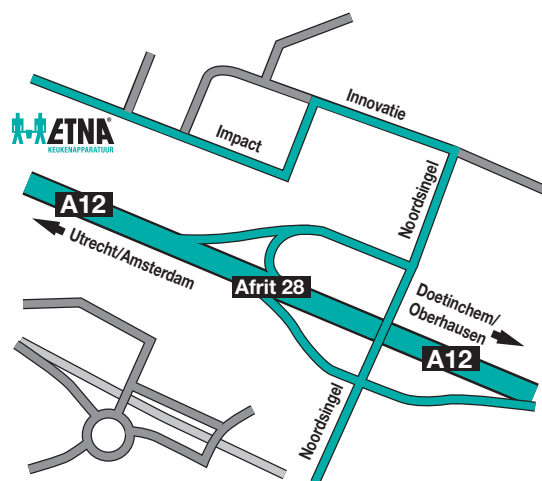

KOMENDE VANUIT DE RICHTING ARNHEM

- Arnhem A12
- Afrif 28 Duiven, Zevenaar-West, Centerpoort en Nieuwgraaf
- Boven aan de afrif bij de verkeerslichten linksaf
- Bij de volgende verkeerslichten rechtdoor
- Bij T-splitsing linksaf
- 1e weg linksaf, dit is de Impact
- Ons pand bevindt zich aan het einde van de weg aan de linkerzijde
- Rechts om het pand heenrijden
- Voor het pand zijn speciale parkeerplaatsen voor bezoekers

KOMENDE VANUIT DE RICHTING DOETINCHEM

- Doetinchem A18
- Richting Arnhem A12
- Afrif 28 Duiven, Centerpoort-Noord
- Boven aan de afrif bij de verkeerslichten linksaf
- Bij T-splitsing linksaf
- 1e weg linksaf, dit is de Impact
- Ons pand bevindt zich aan het einde van de weg aan de linkerzijde
- Rechts om het pand heenrijden
- Voor het pand zijn speciale parkeerplaatsen voor bezoekers





Deze brochure is bedoeld ter promotie en verduidelijking van het ETNA-programma. Informatie over gebruik, installatie en detail-specificaties kunt u te allen tijde opvragen bij de ETNA-organisatie of via etna.nl en etnaservice.nl. Via etnaservice.nl kunt u alle relevante informatie vragen en vinden rond uw gebruik, installatie, veiligheid en onderhoud. Hiermee kunt u uw keuze voor ETNA-apparatuur verder onderbouwen en het jarenlange gebruik ervan zo plezierig mogelijk laten verlopen. Mocht u nog verdere informatie nodig hebben; onze serviceorganisatie staat voor u klaar. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud.



ETNA Keukenapparatuur onderdeel van ATAG Nederland B.V.

Bezoekadres: Impact 83, 6921 RZ Duiven

Postadres: Postbus 1033, 6920 BA Duiven

Contact: T: 026 - 882 11 00, F: 026 - 882 11 10, E: info@etna.nl, I: www.etna.nl

Afdeling Verkoop: T: 026 - 882 14 00, F: 0800 - 888 80 08, E: info@etna.nl

Afdeling Service en Verkooponderdelen: T: 0900 - 555 00 02, F: 026 - 882 12 22, I: www.etnaservice.nl

Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. ETNA afd. Marketing, oktober 2013