

Serie | 6 Kookplaten**PXE851FC1E**
Glaskeramisch, 80 cm**De inductie kookplaat met PerfectFry
BraadSensor Plus: perfecte resultaten
dankzij een automatische en constante
temperatuurregeling.**

- **DirectSelect:** Eenvoudige en directe selectie van de gewenste kookzone, het vermogen en extra functies.
- **FlexInductie zone:** Meer flexibiliteit door het koppelen van twee kookzones naar een groot kookoppervlak.
- **U-Facet:** elegant design met facetranden aan voorkant en zijkanten.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	51 x 750-750 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	802
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xhxd (mm) :	51 x 802 x 522
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	126 x 603 x 953
Nettogewicht (kg) :	16,0
Brutogewicht (kg) :	17,0
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	zwart
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002854076
Aansluitwaarde (W) :	7400
Minimale smeltveiligheid (A) :	32; 2*16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50

**Optionele accessoires**

HEZ390011 RVS braadpan voor inductie, HEZ390012 Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011, HEZ390042 4-delige pannenset, HEZ390090 rvs wokpan glazen deksel, HEZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HEZ390511 Teppan Yaki klein, HEZ390512 Teppanyaki, HEZ390522 Grillplaat

Serie | 6 Kookplaten

PXE851FC1E

Glaskeramisch, 80 cm

**De inductie kookplaat met PerfectFry
BraadSensor Plus: perfecte resultaten
dankzij een automatische en constante
temperatuurregeling.**

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry: BraadSensor Plus met 4 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- Facetrand aan voor- en zijkanten

Bediening:

- DirectSelect
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Hoofdschakelaar
- Panwaarneming
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 750 mm x 490 mm x 55 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Minimale werkbladdikte: 30 mm

Serie | 6 Kookplaten



PXE851FC1E

Glaskeramisch, 80 cm

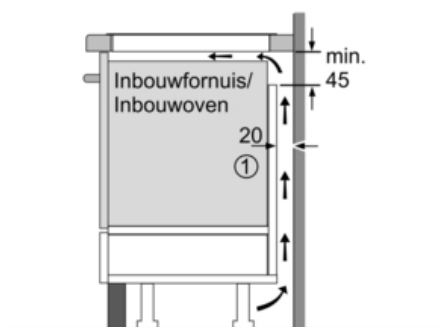


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

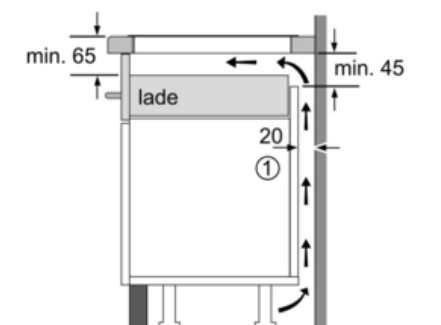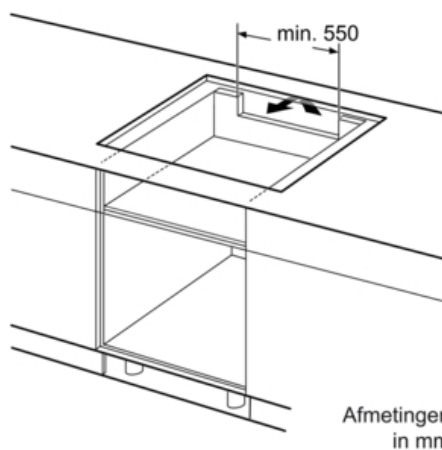

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

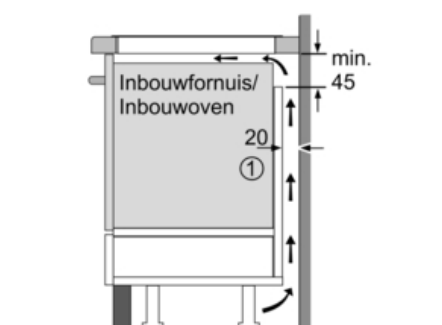

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

