



design & functioneel

io mabe

iomabe - american appliances	3
algemene kenmerken	4-5
functie overzicht	6
series & modellen	7
side by side "Global" serie, afgeronde hoeken	10-11
side by side "Global" serie, rechte hoeken	12-13
side by side de luxe "K" serie, vrijstaand	16-17
side by side de luxe "K" serie, inbouw	18-19
side by side de luxe "K" serie, inbouw, decorlijsten	22-23
side by side de exclusieve "V" serie	26-27
side by side de exclusieve "V" serie, extra diep	28-29
bottom Freezer	32-33
uitgebreide specificaties	34-35
inbouwkit (montage vlak in de wand)	36
opties & toebehoren	37



## Mabe

Mabe is een concern met een historie van meer dan 60 jaar en is gevestigd in Mexico. In 2013 waren er 27.000 werknemers in dienst en het concern is hiermee uitgegroeid tot één van de grotere werkgevers van Mexico. Mabe behoort nu tot de grootste fabrikanten van groot huishoudelijke toestellen, zoals koelkasten, kooktoestellen en wasmachines in Noord- en Zuid-Amerika.

In 1987 is door Mabe een strategische alliantie gesloten met General Electric (GE) Appliances om samen de ontwikkeling en productie van groot huishoudelijke toestellen ter hand te nemen.

Vanaf 2000 zijn bij Mabe in Mexico bijna alle No Frost koelkasten, zoals Side by Side en Bottom freezers voor de Amerikaanse, Midden Oosten Europese markten geproduceerd.

In 2013 heeft GE Appliances de beslissing genomen zich voornamelijk te gaan richten op de Amerikaanse markt met 110 Volt apparatuur. Mabe en GE Appliances zijn overeengekomen dat Mabe producten met een GE Licentie onder het label **iomabe** voor het Midden Oosten en Europa beschikbaar blijven en hiervoor een eigen **iomabe** distributie netwerk zal worden opgezet. In deze catalogus worden de eerste resultaten hiervan geïntroduceerd

## American Appliances BV

American Appliances b.v. is sinds medio 2011 distributeur van **GE Appliances** in de Benelux en is sinds eind 2013 ook de distributeur van **Mabe** en **iomabe** voor de Benelux. Ook in Duitsland verzorgt American Appliances b.v. sinds 1 januari 2014 de distributie voor Mabe en iomabe. Naast het basis programma wordt het merendeel van de toestellen gepersonaliseerd door het bekleden van deze toestellen met Inox (RVS), spiegels, glas en gelakte uitvoeringen. Deze bewerkingen worden in onze Nederlandse vestiging uitgevoerd. Zowel voor **GE**, als ook voor **Mabe** en **iomabe** producten zal de service, onderdelen voorziening en garantie door American Appliances worden verzorgd.

### No Frost met FrostGuard technologie

De No Frost geventileerde koeling garandeert homogene temperaturen voor een betere bewaring van uw voedsel en een efficiënter invriezen. De FrostGuard technologie beheert bovendien de automatische ontdooiing op een intelligente wijze. Dankzij precieze berekeningen (o.a. o.b.v. vriezerdeur openingen, compressor draaitijden, ..) ontdooit uw koelkast enkel wanneer het nodig is, door rekening te houden met uw gebruik van de vriezer. Bovendien vermijdt FrostGuard dat de diepgevroren voedingswaren gedeeltelijk zouden ontdooien tijdens de ontdooicyclus door net voor de ontdooiing extra te koelen (pre-chill) en de hele ontdooicyclus heel kort te houden, waardoor de kans op vriesbrand aanzienlijk vermindert. Zo kunnen dankzij deze technologie de voedingswaren langer en beter bewaard blijven en moet er niet meer handmatig ontdooit worden.

### Uitgebreid assortiment en afwerkingen

Iomabe biedt werkelijk het meest uitgebreide aanbod aan Amerikaanse koelkasten, dankzij de ruime keuze aan basistoestellen, afwerkingen, kleuren en materialen.

#### 3 uitvoeringen:

Side by Side, Bottom Freezer en Top Freezer.

#### Afwerkingen

Wit, zwart, hoogglans of ledermotief, spiegels, zwart of wit gelakt glas of roestvrij staal, alle gebruikte materialen zijn van uitzonderlijke kwaliteit en afwerking tot zelfs naar wens gekleurde toestellen.

### Garantie

De toestellen in deze catalogus hebben een garantie van 5 jaar op de onderdelen van het hermetisch gesloten koelcircuit. De garantie is 2 jaar op herstellingen (onderdelen, werkuren en voorrijkosten) die te wijten zijn aan gebreken van het product. De garantie wordt verzorgd door American Appliances B.V. voor de volledige garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze website [www.iomabe.eu](http://www.iomabe.eu).



### ClimateKeeper & ClimateGuard technologie

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, behouden deze technologieën een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast. Dit gebeurt door middel van gevoelige elektronische sensoren, een luchtunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de duurtijd van de bewaring van uw voedsel. De elektronische bediening laat een onafhankelijke controle toe van de koelkast- en de vriezertemperaturen, waardoor de temperatuursverschillen minder groot zijn en u voedingswaren langer en verser zullen bewaren. Wanneer u de deur van uw koelkast of vriezer sluit, zal deze slechts enkele minuten nodig hebben om zijn ingestelde temperaturen terug te vinden (3°C en -18°C). Dankzij de snelheid van het invriezen, die bijzonder snel is, zal uw voedsel tot de kern invriezen: een kip van 1.5kg zal in de massa ingevroren worden in minder dan 2 uur en zal niet van smaak of structuur veranderen na het ontdooien.

### EnergySmart

Dankzij verbeterde eigenschappen, zoals de elektronische sensoren en FrostGuard, beheren de koelkasten hun energieverbruik steeds beter. Zo besparen ze veel energie in vergelijking met toestellen van de vorige generaties. Dankzij deze technologie, zijn de huidige Amerikaanse koelkasten bijzonder presterend in hun energieklassen, zonder in te boeten aan kwaliteit om te koelen, te bewaren en in te vriezen. De gehele collectie valt in de zuinigste A+ klasse.





### Een groter gebruiksgemak

**Specifieke compartimenten**, met regelbare vochtigheid of regelbare temperatuur is elk type product optimaal te bewaren. Daarnaast zorgt de homogene temperatuur in de rest van uw koelkast voor een gemakkelijke stockage zonder plaatsbeperking.

**De SweetSpot**, is een apart vak in het vriesvak van de meeste modellen. Deze zorgt voor een optimale bewaring van uw roomijs.

**Ruime uitschuifbare laden**, van dezelfde diepte als de koelkast, bieden veel plaats en zijn makkelijk schoon te maken.

**Ijsverdelers**, voorziet U van water, ijs en gemalen ijs, tevens is deze extra hoog zodat u gemakkelijk een grote karaf kan plaatsen

**NeverClean condensor**, met de opgerolde zelfreinigende condensor moet u aanzienlijk minder vaak uw koelkast uit zijn nis rollen om de condensor af te stoffen. Zo behoudt uw koelkast zijn energie-efficiëntie gedurende een lange periode. Om de 2 jaar reinigen volstaat i.p.v. om de ca 4 maanden.

**Hoogte regelbare voetjes**, hiemee kan de Amerikaanse koelkast perfect opgesteld worden op nagenoeg elke vloer, uw lomabe koelkast biedt u tevens een regelsysteem voor de deuren waardoor u deze perfect kunt uitlijnen.

**Wieljes**, de Amerikaanse koelkasten staan op wieljes waardoor ze zonder moeite verplaatst kunnen worden.

**Minibar**, bepaalde modellen beschikken over een bardeur aan de koelkast-zijde. Hiermee bereikt u uw gekoelde dranken zonder het koelkast compartiment op te warmen en zonder het energie verbruik te verhogen dankzij de uitgekiende luchtcirculatie van de koelkasten.

**Hoge LightTouch dispenser**, voor de uitgifte van water en ijs waar gemakkelijk een hoge karaf onder geplaatst kan worden.

**Deuralarm**, de koelkasten zijn voorzien van een deuralarm welke een alarmtoon geeft wanneer de deur te lang openstaat.

**Waterfilter**, het interne GE Smartwater waterfilter is geplaatst in de binnenzijde van de koelkast zodat u deze zeer eenvoudig kunt vervangen zonder dat de koelkast verplaatst hoeft te worden.

### Een erkende duurzaamheid

**De binnenkuipen**, zijn gemaakt van speciaal kunststof. Ze zijn anti-geur, bewerkt tegen vergeling en speciaal gecoat om het schoonmaken te vergemakkelijken.

**Buitenmantel**, is gemaakt van staal dit voor stabiliteit en een langere levensduur.

**Lexan laden**, zijn een toonbeeld van duurzaamheid, uiterst bestand tegen krassen en breken.

**Metalen rekjes en manden**, bestaan in het vriesgedeelte uit metalen rasters, wat zorgt voor een optimale koude doorstroming.

**ClearLook deurvakken**, van stevig ABS / Lexan zijn een toonbeeld van duurzaamheid, uiterst bestand tegen krassen en breken. De deurvakken zijn aan de voorzijde doorzichtig zodat de producten goed zichtbaar zijn.

**De draagplateaus**, in het koelgedeelte zijn van degelijk en stevig veiligheidsglas.

**Deursluitingen**, zijn in soepel, magnetisch rubber om een hermetische afsluiting te garanderen gedurende een lange tijd.

**Inverter compressoren**, van professionele kwaliteit werden geselecteerd vanwege hun betrouwbaarheid en hoog rendement.

**Het elektrisch circuit**, is volledig geïntegreerd en afgesloten, om een optimale veiligheid en betrouwbaarheid van uw koelkast te waarborgen.

**LED binnenverlichting**, de meeste modellen zijn voorzien van LED verlichting, op diverse niveaus zijn lichtpunten geplaatst zodat u overal een heldere en goede verlichting heeft, de LED verlichting is volledig in de wanden geïntegreerd zodat er tevens geen verlies aan ruimte is.





### Hoge lightTouch dispenser met LED en kinderslot

Geschikt voor hoog glaswerk of blenders. Levert water, ijsblokjes of gemalen ijs na een lichte aanraking. Voorzien van LED verlichting en kinderslot.



### Uitschuifbare, morsvrije glazen draagplateaus

In veiligheidsglas. Vereenvoudigt het vullen, leeghalen en reinigen.



### CustomCool / PractiFresh

Geklimatiseerde lade voor optimale flexibiliteit: snel koelen, hygiënisch ontthooien of aangepaste temperatuur (0 °C, 2 °C of 6 °C). U kiest.



### QuickIce / FastIce functie

Maakt tot wel 50% sneller ijs dan bij de normale instellingen. Ideaal wanneer u gasten verwacht.



### Groente- en fruitlade met regelbare vochtigheid

Lade van dezelfde diepte als het toestel. Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en groenten langer vers blijven.



### Compartiment voor zuivelproducten

Behoud een ideale temperatuur voor deze producten. Vermijdt dat de boter te hard zou worden..



### PreciseFill / ExactFill functie

Precies de door u gevraagde hoeveelheid fris, gezuiverd water. Eenvoudig, programmeerbaar, ideaal voor de bereiding van uw favoriete recepten of sportdranken.



### Slide 'n Store vriezermanden

Geheel uittrekbare vriezermanden op stalen gelagerde glijders voor gemakkelijk vullen en leeghalen.



### Verplaatsbare ClearLook deurvakken

Deurvakken met grote inhoud, in doorzichtig, stevig Lexan. Uithaalbaar en verplaatsbaar voor makkelijk onderhoud en indeling naar uw wensen.



### Interne waterfilter GE SmartWater

Deze geïntegreerde waterfilter zuivert het water en het ijs door de aanwezigheid in het water van oa chloor (geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, etc, sterk te verminderen.



### Ultraflow

Extra snelle uitgifte van gezuiverd water de Ultraflow<sup>100</sup> is de snelste verdeler met bijna 3 liter per minuut gezuiverd water,



### TurboCool / TurboFresh

Voor een snelle koeling van de koelkast wanneer er warme artikelen in zijn geplaatst of de deur vaak is geopend.



### LED verlichting

Op diverse niveaus zijn lichtpunten geplaatst zodat er over een heldere en goede verlichting is. De LED verlichting is volledig in de wanden geïntegreerd waardoor er geen binnenruimte verloren gaat.



### Ijsmachine & SweetSpot

Ruime bak voor ijsblokjes, die automatisch worden aangemaakt. Boven de ijslade is de SweetSpot een specifiek compartiment om roomijs optimaal te bewaren..



### Delicatessenlade

Lade met aangepaste temperatuur om uw kaas en vleeswaren langer vers te houden.



### QuickSpace draagplateau

Schuift eenvoudig naar achter om ruimte te maken voor hoge artikelen.

Niet alle opties zijn beschikbaar op ieder model



### side by side, de nieuwe "Global" serie

De nieuwe Global serie staat voor basic en kwaliteit en is uitgerust met de voornaamste functies.

De "Global"serie is verkrijgbaar zonder ijsdispenser en modellen uitgevoerd met ijsdispenser. Leverbaar in basis uitvoeringen US style en volledig bekleed in inox (RVS) of poedercoat in kleur.

» Pagina 10-13

### side by side, de luxe "K" serie

De "K" serie is de luxere serie voorzien van extra opties ten opzichte van de Global serie als o.a. LED binnenverlichting, Ultraflow, GE Smartwater intern waterfilter etc. Deze serie is indientiek aan de GE (General Electric) "K" serie echter wordt nu geleverd onder het luxemerk iomabe. Deze modellen levert mabe onder licentie van GE. De "K" serie bestaat uit een breed gamma o.a de basis modellen, volledig beklede toestellen voor vrijstaand in inox of gepoedercoat in drie basiskleuren en een gamma voor inbouw tevens in inox of drie basiskleuren met als optie een speciale inbouwkit voor inbouw van de koelkast vlak met de wand. Daarnaast is er nog de reeks met decorlijsten verkrijgbaar met spiegelglas, zwart glas, wit glas of voor inschuif van gepersonaliseerde panelen.

» Pagina 16-23

### side by side, de exclusieve "V" serie

De "V" serie is de meest exclusieve serie voorzien van diverse extra opties ten opzichte van de "K" serie als o.a. de CustomCool lade, TurboCool functie, PreciseFill functie, gelagerde uitschuifbare vriezermanden etc. Deze serie is vergelijkbaar met de GE (General Electric) "V" serie echter wordt nu geleverd onder het luxemerk iomabe.

Deze modellen levert Mabe tevens onder licentie van GE. De "V"serie bestaat uit een reeks toestellen met zeer exclusieve "Elegance" bekledingen in inox voor vrijstaand en inbouw met tevens als optie een speciale inbouwkit voor inbouw van de koelkast vlak met de wand. De "24V" is tevens leverbaar in de zeer exclusieve gelakte serie welke in ieder gewenste RAL kleur "custom made" gemaakt kan worden met keuze uit drie verschillende afwerkingen.

» Pagina 26-29

### Bottom Freezer GFCE serie

De populaire bottom freezer is indientiek aan de GE (General Electric) GFCE serie en levert Mabe tevens met licentie van GE onder het luxemerk iomabe.

De bottomfreezer is momenteel leverbaar in twee uitvoeringen in volledig inox of uitvoering met inox deuren en grijze kast beide uitvoeringen zijn zowel geschikt voor vrijstaand als inbouw.

» Pagina 32-33





## De nieuwe "global"serie, afgeronde hoeken



**OKG S2 DBF SS**  
Deuren INOX (rvs)

- hxbxd\*: 1766x909x607mm  
\*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Deuren inox
- Grijs kast met ledermotief
- Inox handgrepen
- Afgeronde hoeken
- Inhoud 657L (bruto)
- Zonder water- en ijsdispenser



**OKG S2 DBF SSF**  
Full INOX (rvs)


- hxbxd\*: 1805x916x607mm  
\*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Volledig inox
- Deuren, zijpanelen, top en plint inox
- Inox handgrepen
- Afgeronde hoeken
- Inhoud 657L (bruto)
- Zonder water- en ijsdispenser



**OKG S2 DBF WW**  
WIT

- hxbxd\*: 1766x909x607mm  
\*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Witte high gloss deuren
- Witte kast met ledermotief
- Witte handgrepen
- Afgeronde hoeken
- Inhoud 657L (bruto)
- Zonder water- en ijsdispenser

### Interne icemaker optioneel

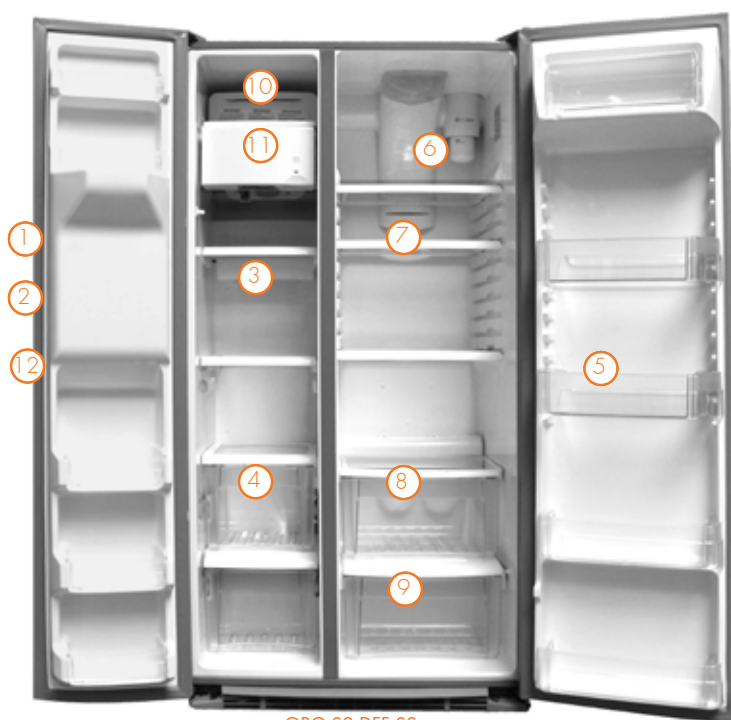

ORG S2 DFF SS

- › Energieklasse A+
- › Inverter technologie
- › ClimateGuard temperatuurbeheer
- › Externe elektronische bediening met actuele temperatuur weergave<sup>1\*</sup>
- › Hoge lightTouch ijsdispenser met LED verlichting en kinderslot<sup>2\*</sup>
- › FrostGuard No-Frost Technology<sup>3</sup>
- › Uitschuifbare transparante laden<sup>4</sup>
- › Verstelbare transparante deurvakken<sup>5</sup>
- › Interne waterfilter (MWF)<sup>6\*</sup>
- › Uitschuifbare glazen draagplateaus<sup>7</sup>
- › Groente- en fruitlade met vochtregeling<sup>8</sup>
- › Afgesloten lade voor vlees en vis<sup>9</sup>
- › Roomijs bewaarplateau (Sweetspot)<sup>10\*\*</sup>
- › Geïntegreerde elektronische ijsmachine<sup>11\*\*</sup>
- › Water- en ijsdispenser voor crushed ijs, ijsblokjes en gezuiverd water<sup>12\*</sup>

\* Niet op OKG serie, zonder dispenser

\*\* Optioneel voor OKG serie, zonder dispenser

## De nieuwe "global"serie, afgeronde hoeken



### ORG S2 DFF SS Deuren INOX (rvs)

- hxbxd\*: 1766x909x607mm  
\*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Deuren inox
- Grijs kast met ledermotief
- Inox handgrepen
- Afgeronde hoeken
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Inhoud 643L (bruto)



### ORG S2 DFF SSF Full INOX (rvs)

- hxbxd\*: 1805x916x607mm  
\*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Volledig inox
- Deuren, zijkanten, top en plint inox
- Inox handgrepen
- Afgeronde hoeken
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Inhoud 643L (bruto)




### Optioneel: Lange inox (rvs) buisgrepen

- Lange inox (rvs) buisgrepen
- Geschikt voor alle modellen uit de Global serie



## Afmetingen

Afmetingen in (mm)	uitvoeringen WW & SS	uitvoering SSF
ORG S2 DFF - OKGS2DBF		
1. Hoogte tot bovenkant kast	1754	1805
2. Hoogte tot boven scharnier	1766	nvt
3. Hoogte tot bovenkant deur	nvt	nvt
4. Diepte kast zonder deur	607	607
5. Diepte zonder handgreep	679	679
6. Diepte incl. handgreep	720	720
7. Totale diepte met koelkastdeur 90° open	1157	1157
8. Breedte	909	916
9. Breedte opening deur (R)	453	453
10. Breedte opening deur (L)	324	324
Afmetingen Nis		
A. Breedte Nis	915	922
B. Diepte Nis	632	632
C. Hoogte Nis	1780	1825

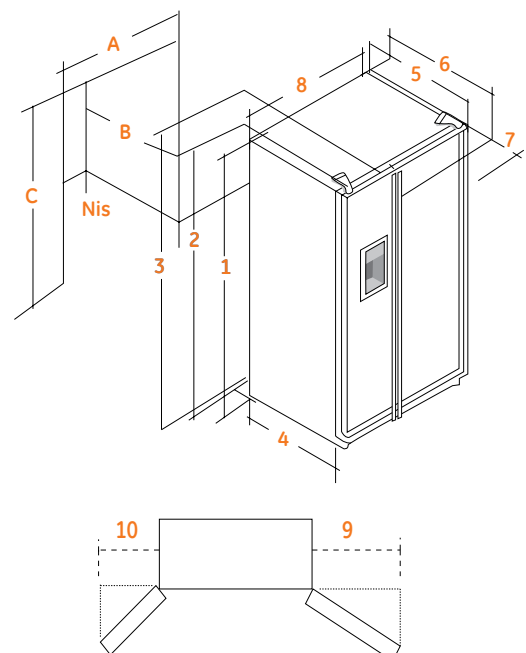

## De nieuwe "global" serie, rechte hoeken



**OKG S2 DBF 60**  
Full INOX (rvs)

- hxbxd\*: 1805x916x607mm  
\*(diepte zonder deur)
- Geschikt voor inbouw en vrijstaand
- Volledig inox
- Deuren, zijkanten, top en plint inox
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken
- Inhoud 657L (bruto)
- Zonder water- en ijsdispenser



**OKG S2 DBF 6R**  
Volledig in kleur rood (RAL 3003)

- hxbxd\*: 1805x916x607mm  
\*(diepte zonder deur)
- Geschikt voor inbouw en vrijstaand
- Volledig in kleur
- Deuren, zijkanten, top en plint in kleur
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken
- Inhoud 657L (bruto)
- Zonder water- en ijsdispenser




**OKG S2 DBF 6B**  
Zwart (RAL 9005)



**OKG S2 DBF 6W**  
Wit (RAL 9010)



### Interne icemaker optioneel

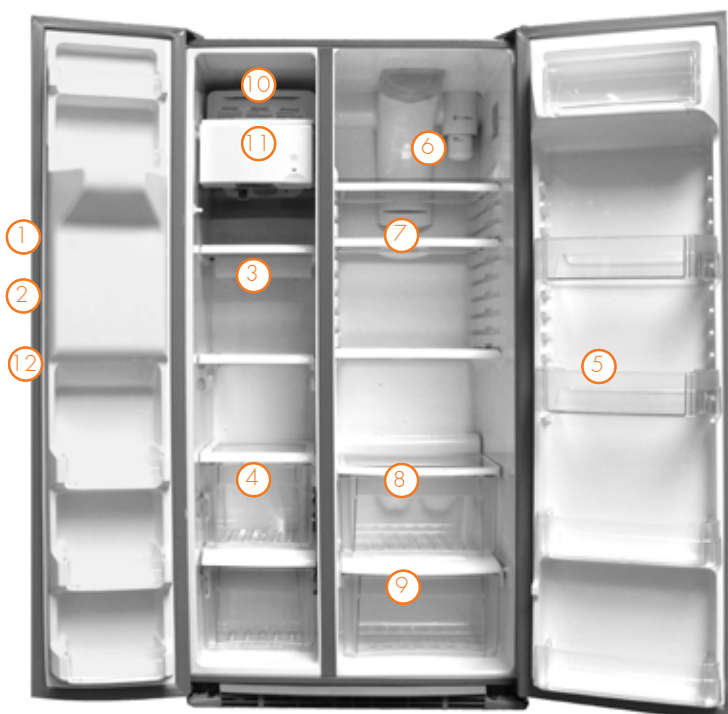

ORG S2 DFF SS

- › Energieklasse A+
- › Inverter technologie
- › ClimateGuard temperatuurbeheer
- › Externe elektronische bediening met actuele temperatuur weergave<sup>1\*</sup>
- › Hoge lightTouch ijsdispenser met LED verlichting en kinderslot<sup>2\*</sup>
- › FrostGuard No-Frost Technology<sup>3</sup>
- › Uitschuifbare transparante laden<sup>4</sup>
- › Verstelbare transparante deurvakken<sup>5</sup>
- › Interne waterfilter (MWF)<sup>6\*</sup>
- › Uitschuifbare glazen draagplateaus<sup>7</sup>
- › Groente- en fruitlade met vochtregeling<sup>8</sup>
- › Afgesloten lade voor vlees en vis<sup>9</sup>
- › Roomijs bewaarplateau (Sweetspot)<sup>10\*\*</sup>
- › Geïntegreerde elektronische ijsmachine<sup>11\*\*</sup>
- › Water- en ijsdispenser voor crushed ijs, ijsblokjes en gezuiverd water<sup>12\*</sup>

\* Niet op OKG serie, zonder dispenser

\*\* Optioneel voor OKG serie, zonder dispenser





**ORG S2 DFF 6R**  
Volledig in kleur rood (RAL 3003)

- hxbxd\*: 1805x916x607mm \*(diepte zonder deur)
- Geschikt voor inbouw en vrijstaand
- Volledig in kleur
- Deuren, zijkanten, top en plint in kleur
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken
- Verzonken ijsdispenser
- Inhoud 643L (bruto)



**ORG S2 DFF 6B**  
Volledig in kleur zwart (RAL 9005)

- hxbxd\*: 1805x916x607mm \*(diepte zonder deur)
- Geschikt voor inbouw en vrijstaand
- Volledig in kleur
- Deuren, zijkanten, top en plint zwart
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken
- Verzonken ijsdispenser
- Inhoud 643L (bruto)




**ORG S2 DFF 6W**  
Volledig in kleur wit (RAL 9010)

- hxbxd\*: 1805x916x607mm \*(diepte zonder deur)
- Geschikt voor inbouw en vrijstaand
- Volledig in kleur
- Deuren, zijkanten, top en plint wit
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken
- Verzonken ijsdispenser
- Inhoud 643L (bruto)

## Afmetingen

Afmetingen in (mm)	uitvoering
ORG S2 DFF - OKGS2 DBF	60/6R-W-B
1. Hoogte tot bovenkant kast	1805
2. Hoogte tot boven scharnier	nvt
3. Hoogte tot bovenkant deur	nvt
4. Diepte kast zonder deur	607
5. Diepte zonder handgreep	679
6. Diepte incl. handgreep	720
7. Totale diepte met koelkastdeur 90° open	1157
8. Breedte	916
9. Breedte opening deur (R)	453
10. Breedte opening deur (L)	324
Afmetingen Nis	
A. Breedte Nis	922
B. Diepte Nis	632
C. Hoogte Nis	1825

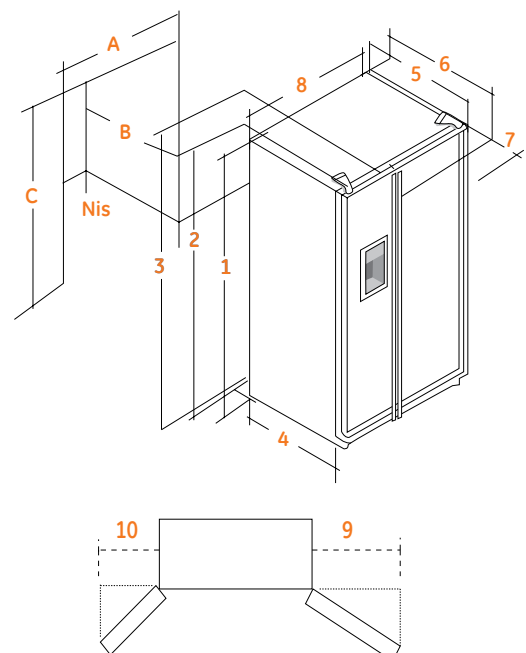





**io mabe**

## De luxe "24 K" serie, vrijstaand



**ORE 24 CGF NB 60**  
Full INOX (rvs)

- hxbxd\*: 1810x916x607mm  
\*(diepte zonder deur)
- (voorheen GE RCE24KGFNB60)
- Geschikt voor inbouw en vrijstaand
- Volledig inox
- Deuren, zijkanten, top en plint inox
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken
- Inhoud 666L (bruto)



**ORE 24 CGF 8B**  
Volledig in kleur zwart (RAL 9005)

- hxbxd\*: 1794x916x607mm  
\*(diepte zonder deur)
- Geschikt voor inbouw en vrijstaand
- Volledig in kleur
- Deuren, zijkanten, top en plint in kleur
- Verzonken ijsdispenser
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken
- Inhoud 666L (bruto)



**ORE 24 CGF 8W**  
Wit (RAL 9010)



**ORE 24 CGF 8R**  
Rood (RAL 3003)



**ORE 24 CGF SSF**  
Full INOX (rvs)

- hxbxd\*: 1810x916x607mm  
\*(diepte zonder deur)
- (voorheen GE RCE24KGFSSF)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Volledig inox
- Deuren, zijkanten, top en plint inox
- Lange inox buisgrepen
- Afgeronde hoeken
- Verzonken ijsdispenser
- Inhoud 666L (bruto)



**ORE 24 CGF SS**  
Deuren INOX (rvs)

- hxbxd\*: 1766x909x607mm  
\*(diepte zonder deur)
- (voorheen GE RCE4KGFSS)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Deuren inox
- Grijs kast met ledermotief
- Lange inox buisgrepen
- Afgeronde hoeken
- Verzonken ijsdispenser
- Inhoud 666L (bruto)



**ORE 24 CGF WW**  
WIT

- hxbxd\*: 1766x909x607mm  
\*(diepte zonder deur)
- (voorheen GE RCE4KGFWWW)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Witte effen high gloss deuren
- Witte kast met ledermotief
- Lange inox buisgrepen
- Afgeronde hoeken
- Verzonken ijsdispenser
- Inhoud 666L (bruto)




Binnenzijde ORE24CGFSS

- » Energieklasse A+
- » Inverter technologie
- » ClimateGuard temperatuurbeheer
- » Externe elektronische bediening met actuele temperatuur weergave<sup>1</sup>
- » Hoge lightTouch ijsdispenser met LED verlichting en kinderslot<sup>2</sup>.
- » FrostGuard No-Frost Technology<sup>3</sup>
- » Uitschuifbare manden en -rekjes<sup>4</sup>
- » Verstelbare Clearlook deurvakken<sup>5</sup>
- » GE Smartwater interne waterfilter<sup>6</sup>
- » Uitschuifbare glazen draagplateaus<sup>7</sup>
- » Groente- en fruitlade met vochtregeling<sup>8</sup>
- » Afgesloten lade voor vlees en vis<sup>9</sup>
- » Sweetspot bewaarplateau<sup>10</sup>
- » Crisp Clear LED binnenverlichting<sup>11</sup>
- » Geïntregeerde elektronische ijsmachine<sup>12</sup>
- » Waterdispenser met Ultraflow Ijsdispenser voor crushed ijs en ijsblokjes<sup>13</sup>



## Afmetingen

Afmetingen in (mm)	Model Uitvoering	ORE24CGF WW-SS	ORE24CGF NB60/SSF	ORE24CGF 8W/8R/8B
1. Hoogte tot bovenkant kast		1754	1810	1794
2. Hoogte tot boven scharnier		1766	nvt	nvt
3. Hoogte tot bovenkant deur		nvt	nvt	1794
4. Diepte kast zonder deur		607	607	607
5. Diepte zonder handgreep		679	679	679
6. Diepte incl. handgreep		720	720	720
7. Totale diepte met koelkastdeur 90° open		1158	1158	1158
8. Breedte		909	916	916
9. Breedte opening deur (R)		453	453	453
10. Breedte opening deur (L)		324	324	324
Afmetingen Nis				
A. Breedte Nis		915	922	922
B. Diepte Nis		632	632	632
C. Hoogte Nis		1780	1830	1820

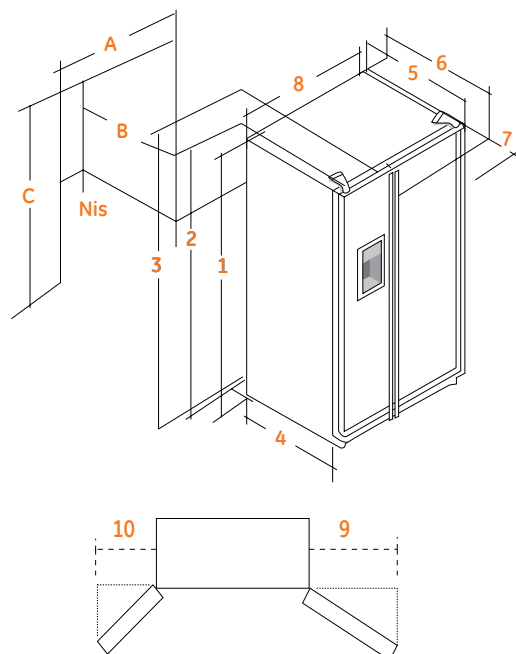

## De luxe "24 K" serie, inbouw



**ORE 24 CGF 30**  
Deuren INOX (rvs)

- hxbxd\*: 1794x909x607mm  
\*(diepte zonder deur)
- (voorheen GE RCE24KGFNB30)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Deuren inox tot boven scharnieren
- Deuren en plint in inox
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken
- Inhoud 666L (bruto)



**ORE 24 CGF 3B**  
Deuren in kleur zwart (RAL 9005)

- hxbxd\*: 1794x909x607mm  
\*(diepte zonder deur)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Deuren tot boven scharnieren
- Deuren en plint in kleur
- Verzonken ijsdispenser
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken
- Inhoud 666L (bruto)



**ORE 24 CGF 3R**  
Rood (RAL 3003)



**ORE 24 CGF 3W**  
Wit (RAL 9010)



## Optie: inbouwkit voor vlakke montage met de wand





### BIK - INOX inbouwkit Voor vlakke montage

Inox (rvs) Inbouwkit voor het inbouwen van de koelkast zodat de deuren vlak met de wand zijn.

- \* 5-delige RVS inbouwkit
- \* Incl. bevestigingsmateriaal

### Afmetingen te bouwen nis in combinatie met inbouwkit

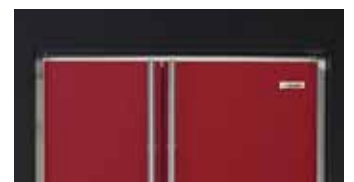






- » Energieklasse A+
- » Inverter technologie
- » ClimateGuard temperatuurbeheer
- » Externe elektronische bediening met actuele temperatuur weergave<sup>1</sup>
- » Hoge lightTouch ijsdispenser met LED verlichting en kinderslot<sup>2</sup>.
- » FrostGuard No-Frost Technology<sup>3</sup>
- » Uitschuifbare manden en -rekjes<sup>4</sup>
- » Verstelbare Clearlook deurvakken<sup>5</sup>
- » GE Smartwater interne waterfilter<sup>6</sup>
- » Uitschuifbare glazen draagplateaus<sup>7</sup>
- » Groente- en fruitlade met vochtregeling<sup>8</sup>
- » Afgesloten lade voor vlees en vis<sup>9</sup>
- » Sweetspot bewaarplateau<sup>10</sup>
- » Crisp Clear LED binnenverlichting<sup>11</sup>
- » Geïntegreerde elektronische ijsmachine<sup>12</sup>
- » Waterdispenser met Ultraflow Ijsdispenser voor crushed ijs en ijsblokjes<sup>13</sup>




## Afmetingen

Afmetingen in (mm)	Model Uitvoering	ORE24CGF 30/3Z-R-W	Vlakte inbouw BIK (inbouwkit)
1. Hoogte tot bovenkant kast		1754	-
2. Hoogte tot boven scharnier		1766	-
3. Hoogte tot bovenkant deur		1794	-
4. Diepte kast zonder deur		607	-
5. Diepte zonder handgreep		679	-
6. Diepte incl. handgreep		720	-
7. Totale diepte met koelkastdeur 90° open		1158	-
8. Breedte		909	-
9. Breedte opening deur (R)		453	-
10. Breedte opening deur (L)		324	-
Afmetingen Nis			
A. Breedte Nis		915	1000
B. Diepte Nis		632	710
C. Hoogte Nis		1780	1835

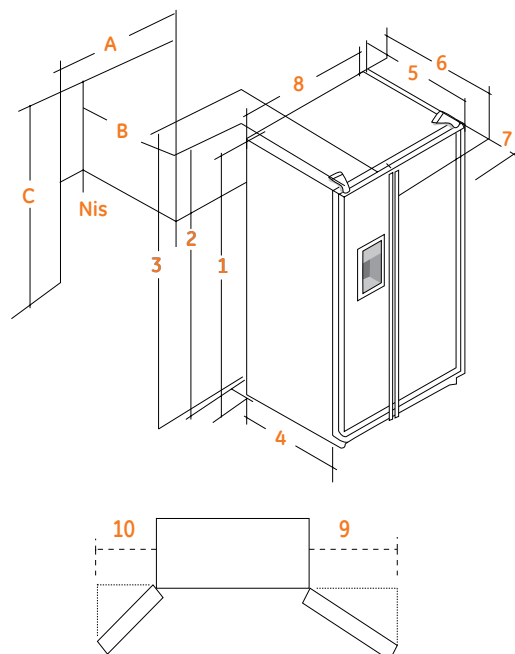



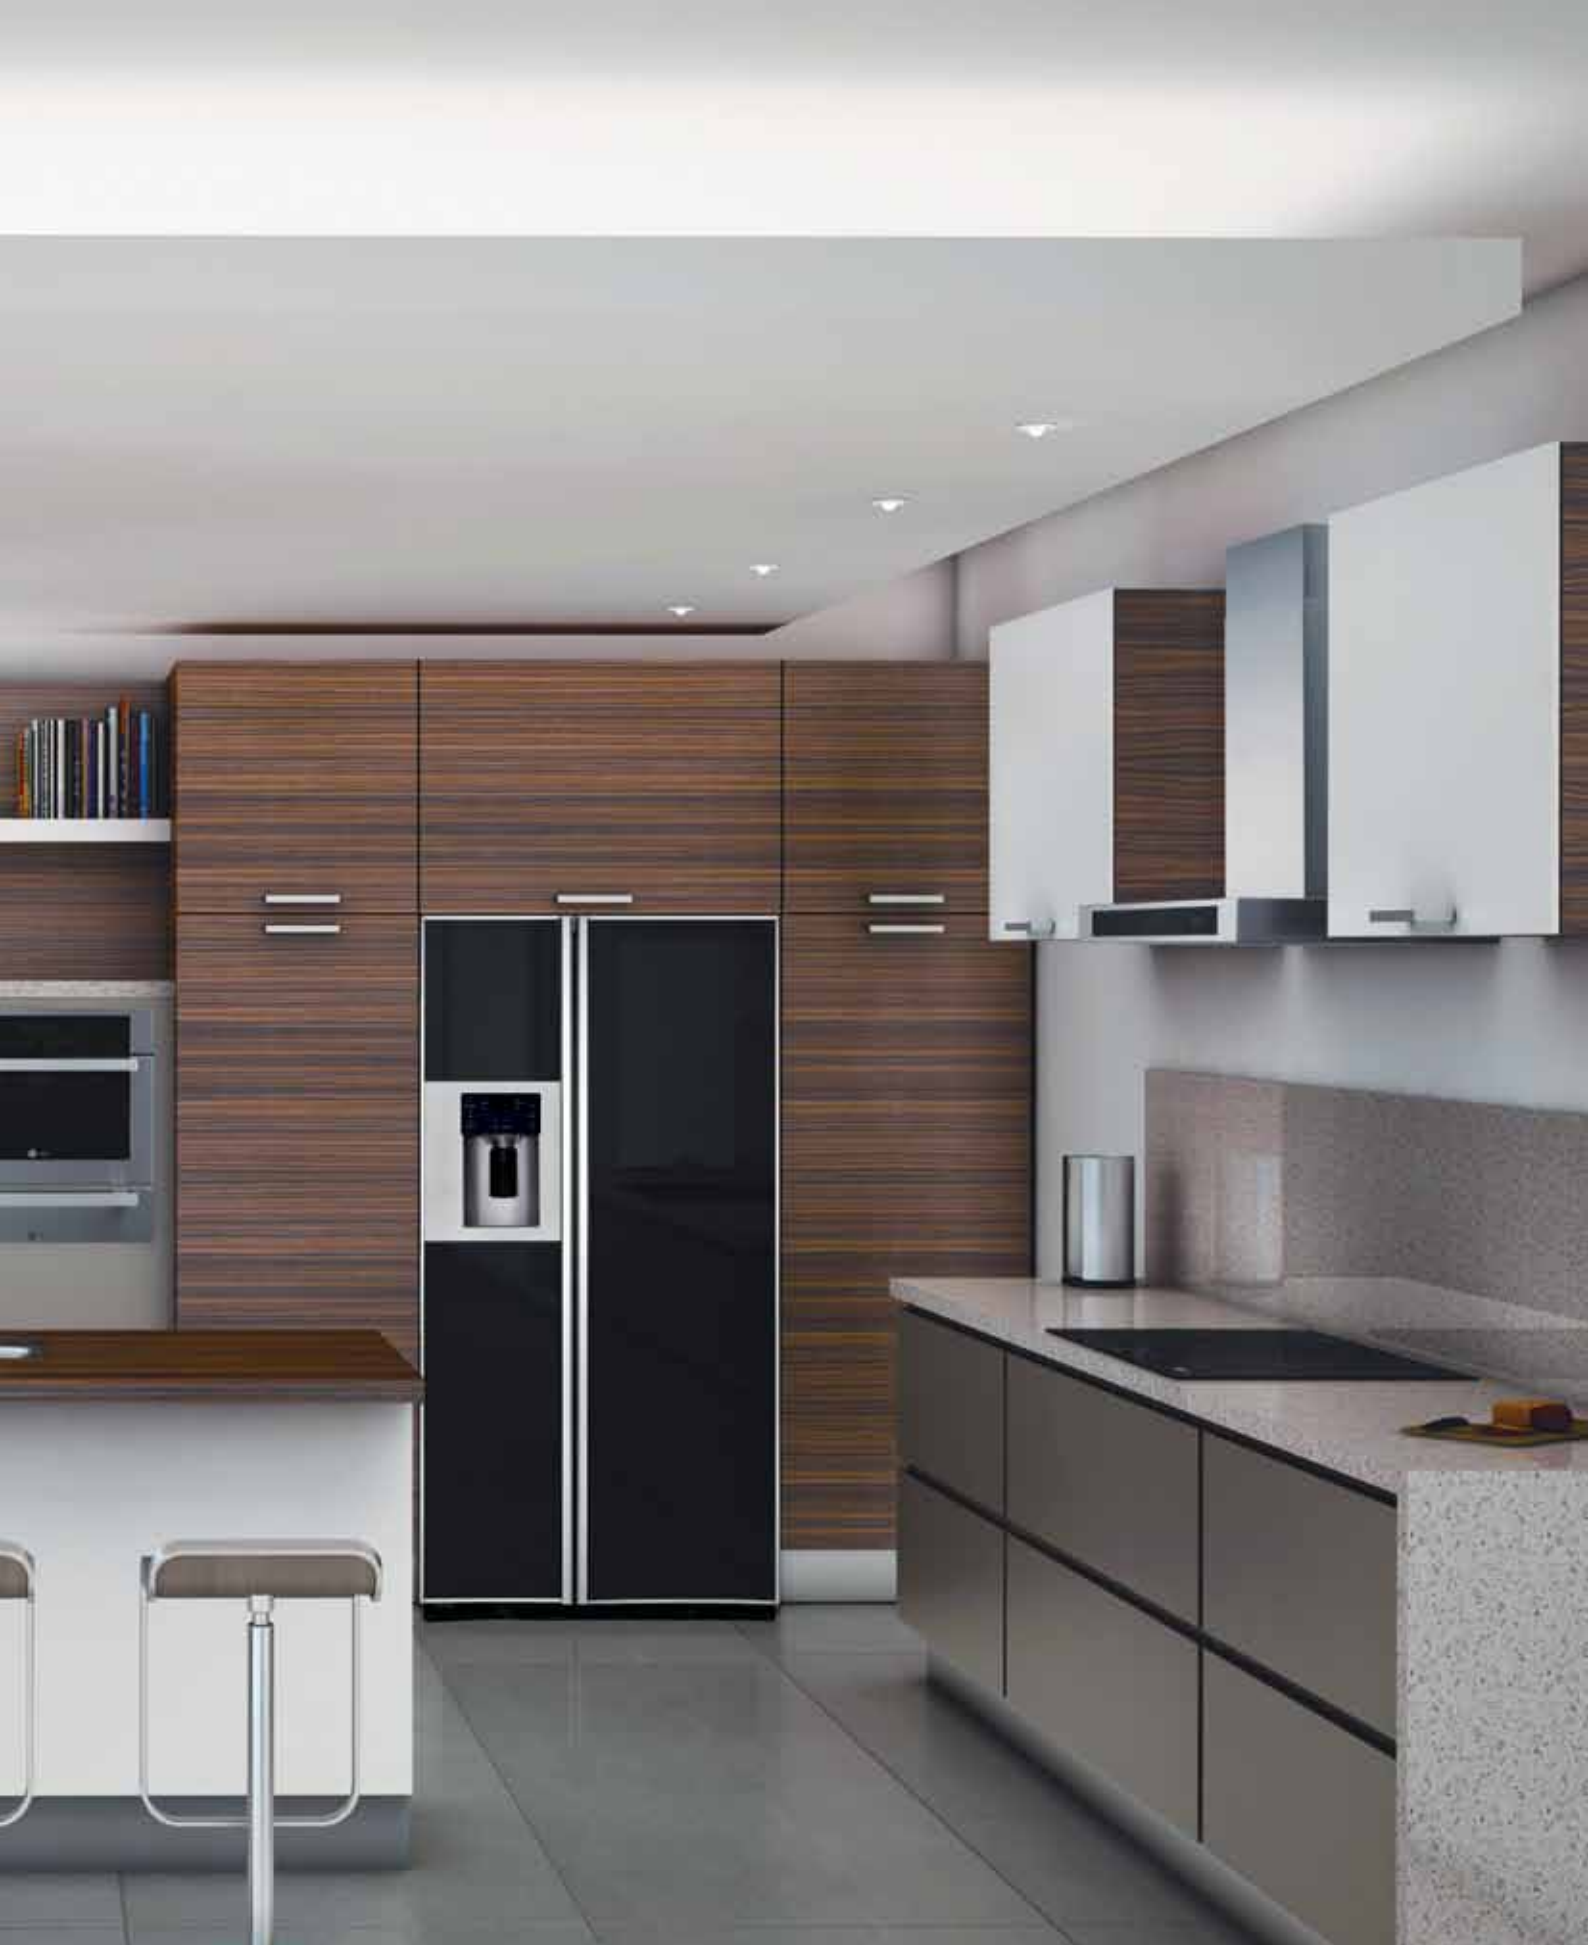

**io mabe**



**ORE 24 CGF KB 200**  
Decorlijst met Spiegels

- hxbxd\*: 1792x909x607mm  
\*(diepte zonder deur)
- (voorheen GE RCE24KGFKB200)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Front met spiegels
- Kader in inoxstijl tot boven scharnieren
- Platte greeplijsten over gehele lengte
- Rechte hoeken
- Inhoud 666L (bruto)



**ORE 24 CGF KB GW**  
Decorlijst met wit glas

- hxbxd\*: 1792x909x607mm  
\*(diepte zonder deur)
- (voorheen GE RCE24KGFKBGW)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Front met wit gelakt glas
- Kader in inoxstijl tot boven scharnieren
- Platte greeplijsten over gehele lengte
- Rechte hoeken
- Inhoud 666L (bruto)



**ORE 24 GF KB GB**  
Decorlijst met zwart glas

- hxbxd\*: 1792x909x607mm  
\*(diepte zonder deur)
- (voorheen GE RCE24KGFKBGB)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Front met zwart gelakt glas
- Kader in inoxstijl tot boven scharnieren
- Platte greeplijsten over gehele lengte
- Rechte hoeken
- Inhoud 666L (bruto)



**ORE 24 CGF KB**  
Decorlijst zonder panelen

- hxbxd\*: 1792x909x607mm  
\*(diepte zonder deur)
- (voorheen GE RCE24KGFKB)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Zonder panelen voor inschuif van gepersonaliseerde panelen.
- Kader in inoxstijl tot boven scharnieren
- Platte greeplijsten over gehele lengte
- Rechte hoeken
- Inhoud 666L (bruto)







- » Energieklasse A+
- » Inverter technologie
- » ClimateGuard temperatuurbeheer
- » Externe elektronische bediening met actuele temperatuur weergave<sup>1</sup>
- » Hoge lightTouch ijsdispenser met LED verlichting en kinderslot<sup>2</sup>.
- » FrostGuard No-Frost Technology<sup>3</sup>
- » Uitschuifbare manden en -rekjes<sup>4</sup>
- » Verstelbare Clearlook deurvakken<sup>5</sup>
- » GE Smartwater interne waterfilter<sup>6</sup>
- » Uitschuifbare glazen draagplateaus<sup>7</sup>
- » Groente- en fruitlade met vochtregeling<sup>8</sup>
- » Afgesloten lade voor vlees en vis<sup>9</sup>
- » Sweetspot bewaarplateau<sup>10</sup>
- » Crisp Clear LED binnenverlichting<sup>11</sup>
- » Geïntegreerde elektronische ijsmachine<sup>12</sup>
- » Waterdispenser met Ultraflow Ijsdispenser voor crushed ijs en ijsblokjes<sup>13</sup>

## Afmetingen

Afmetingen in (mm)      Model      ORE24CGF KB  
 Uitvoering      KB-200-GB-WB

1.	Hoogte tot bovenkant kast	1754
2.	Hoogte tot boven scharnier	1766
3.	Hoogte tot bovenkant deur	1792
4.	Diepte kast zonder deur	607
5.	Diepte zonder handgreep	679
6.	Diepte incl. handgreep	720
7.	Totale diepte met koelkastdeur 90° open	1158
8.	Breedte	909
9.	Breedte opening deur (R)	453
10.	Breedte opening deur (L)	324




### Afmetingen Nis

A.	Breedte Nis	915
B.	Diepte Nis	632
C.	Hoogte Nis	1780

### Afmeting Custom panelen ORE24CGFKB

Afmeting in mm	Hoogte	Breedte
D. Paneel	454	367
E. Paneel	854	367
F. Paneel	1708	494

Dikte panelen maximaal 6 mm

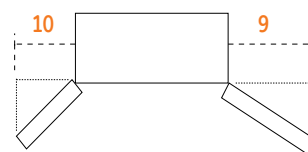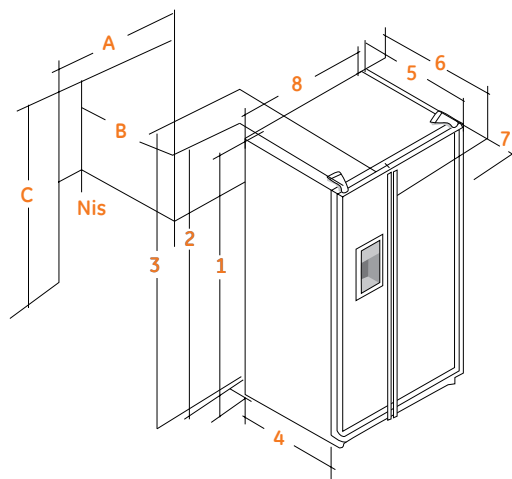

Maxi. gewicht van de panelen: 17 kg koelkast en 13 kg vriezerdeur.







io mabe



**RCE 24 VGF SS 6E**  
Full INOX (Elegance)

- hxbxd\*: 1810x917x620mm  
\*(diepte zonder deur)
- Geschikt voor inbouw en vrijstaand
- Deuren, top, zijpanelen en plint inox
- Lange inox buisgrepen
- Inox ijsverdelers en inox plint
- Rechte hoeken
- Inhoud 666L (bruto)



**RCE 24 VGF SS 3E**  
Voorzijde INOX (Elegance)

- hxbxd\*: 1794x909x607mm  
\*(diepte zonder deur)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Deuren inox tot boven de scharnieren
- Lange inox buisgrepen
- Inox ijsverdelers en inox plint
- Rechte hoeken
- Inhoud 666L (bruto)

Voor inbouw vlak met de wand  
zie RVS inbouwkit pagina 36



**RCE 24 VGF SS**  
Deuren INOX (rvs)

- hxbxd\*: 1766x909x607mm  
\*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Deuren inox
- Grijs kast met ledermotief
- Lange inox buisgrepen
- Afgeronde hoeken
- Inhoud 666L (bruto)



**RCE 24 VGF CUS**  
In RAL kleur naar wens

- hxbxd\*: 1810x917x620mm  
\*(diepte zonder deur)
- Geschikt voor inbouw en vrijstaand
- Deuren, top en zijpanelen in kleur
- Keuze uit 3 grepen (messing-chrome-inox)
- Ijsdispenser en plint in kleur
- Rechte hoeken
- Inhoud 666L (bruto)

verkrijgbaar in 3 afwerkingen (chromium, messing en inox)



- Model RCE24VGF CUS0
- Chromium afwerking
- Aluminium grepen
- Greephouders in chromium
- Details verdeler in chromium
- In RAL kleur naar wens



- Model RCE24VGF CUS2
- Messing afwerking
- Messing grepen
- Greephouders in messing
- Details verdeler in messing
- In RAL kleur naar wens



- Model RCE24VGF CUS3
- Inoxy afwerking
- Inoxy grepen
- Greephouders in inox
- Details verdeler in inox
- In RAL kleur naar wens

Verkrijgbaar in iedere gewenste RAL kleur






- » Energieklasse A+
- » Inverter technologie
- » ClimateKeeper temperatuurbereik
- » Externe elektronische bediening met actuele temperatuur weergave<sup>1</sup>
- » Hoge lightTouch ijsdispenser met LED verlichting en kinderslot<sup>2</sup>.
- » Afgesloten vak voor zuivel<sup>3</sup>
- » Deurvak voor blikjes<sup>4</sup>
- » Verstelbare Clearlook deurvakken<sup>5</sup>
- » QuickSpace uitschuifbaar draagplateau<sup>6</sup>
- » Uitschuifbare glazen draagplateaus<sup>7</sup>
- » Delicatessenlade (temp. verstelbaar)<sup>8</sup>
- » Groente- en fruitlade met vochtregeling<sup>9</sup>
- » CustomCool lade<sup>10</sup>
- » Crisp Clear LED binnenverlichting<sup>11</sup>
- » GE Smartwater interne waterfilter<sup>12</sup>
- » Waterdispenser met Ultraflow Ijsdispenser voor crushed ijs en ijsblokjes<sup>14</sup>
- » PreciseFill functie & QuickIce functie<sup>15</sup>
- » TurboCool functie<sup>16</sup>
- » Roomijs bewaarplateau (Sweetspot)<sup>17</sup>
- » Geïntegreerde elektronische ijsmachine<sup>18</sup>
- » FrostGuard No-Frost Technology<sup>19</sup>
- » Slide 'n Store uittrekbare vriezermanden<sup>20</sup>



## Afmetingen

(Afmetingen in mm)	Model Uitvoering	RCE24VGF 6E/CUS/SSF	RCE24VGF 3E	RCE24VGF SS
1. Hoogte tot bovenkant kast		1810	1754	1754
2. Hoogte tot boven scharnier		nvt	1766	1766
3. Hoogte tot bovenkant deur		nvt	1794	nvt
4. Diepte kast zonder deur		620	607	607
5. Diepte zonder handgreep		692	679	679
6. Diepte incl. handgreep		733	720	720
7. Diepte met deur 90° open		1170	1157	1157
8. Breedte		917	909	909
9. Breedte opening deur (R)		453	453	453
10. Breedte opening deur (L)		324	324	324
Afmetingen Nis				
A. Breedte Nis		923	915	915
B. Diepte Nis		632	632	632
C. Hoogte Nis		1830	1780	1780

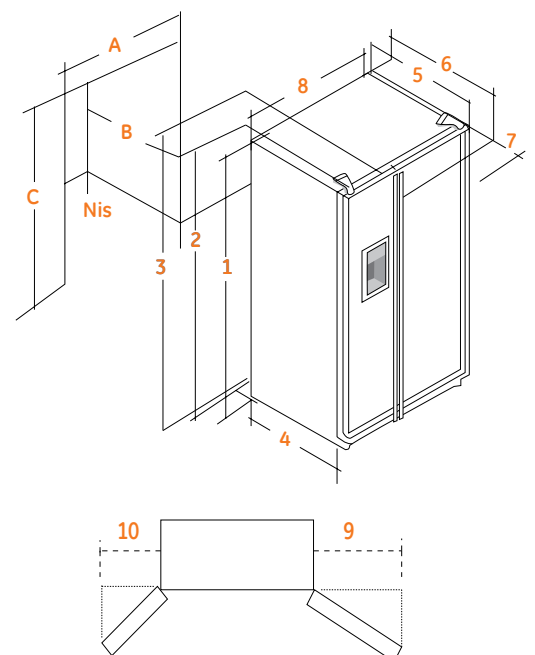



**MEM 30 VHD WW**  
WIT

- hxbxd\*: 1766x909x712mm  
\*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Wit (ledermotief)
- Witte handgrepen
- Optioneel lange inox buisgrepen
- Minibar
- Ronde hoeken
- Gebombeerde deuren
- Inhoud 840L (bruto)



**MEM 30 VHD SS**  
Deuren INOX (rvs)

- hxbxd\*: 1766x909x712mm  
\*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Deuren in inox
- Inox beugelgrepen
- Optioneel lange inox buisgrepen
- Minibar (zilvergrijs)
- Ronde hoeken
- Gebombeerde deuren
- Inhoud 840L (bruto)



**MEM 30 VHD SSF**  
Full INOX (rvs)

- hxbxd\*: 1810x925x725mm  
\*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Deuren, zijpanelen, top in inox
- Inox beugelgrepen
- Optioneel lange inox buisgrepen
- Minibar (zilvergrijs)
- Ronde hoeken
- Gebombeerde deuren
- Inhoud 840L (bruto)



**Optioneel:**  
Lange inox (rvs) buisgrepen

- Lange inox (rvs) buisgrepen
- Als optie voor modellen :  
MEM30VHDWW  
MEM30VHDSS  
MEM30VHDSSF



**MEM 30 VHD 7E**  
Full INOX (ELEGANCE)

- hxbxd\*: 1810x925x725mm  
\*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Deuren, top en zijpanelen in inox
- Lange inox buisgrepen
- Ijsverdeler en plint in inox
- Minibar in inox
- Ronde hoeken
- Gebombeerde deuren
- Inhoud 840L (bruto)

De grootste inhoud !






Binnenzijde MEM30VHDSS

- » Energieklasse A+
- » Inverter technologie
- » Externe elektronische bediening met actuele temperatuur weergave<sup>1</sup>
- » Hoge lightTouch ijsdispenser met LED verlichting en kinderslot<sup>2</sup>.
- » Afgesloten vak voor zuivel<sup>3</sup>
- » Deurvak voor blikjes<sup>4</sup>
- » Verstelbare Clearlook deurvakken<sup>5</sup>
- » ClimateKeeper temperatuurbeheer<sup>6</sup>
- » Uitschuifbare glazen draagplateaus<sup>7</sup>
- » Delicatessenlade (temp. verstelbaar)<sup>8</sup>
- » Groente- en fruitlade met vochtregeling<sup>9</sup>
- » CustomCool lade<sup>10</sup>
- » Crisp Clear LED binnenverlichting<sup>11</sup>
- » GE Smartwater interne waterfilter<sup>12</sup>
- » Waterdispenser met Ultraflow Ijsdispenser voor crushed ijs en ijsblokjes<sup>14</sup>
- » PreciseFill functie & QuickIce functie<sup>15</sup>
- » TurboCool functie<sup>16</sup>
- » FrostGuard No-Frost Technology<sup>17</sup>
- » Geïntregeerde elektronische ijsmachine<sup>18</sup>
- » Slide 'n Store uittrekbare vriezermanden<sup>19</sup>
- » Minibar<sup>20</sup>

## Afmetingen

(Afmetingen in mm)	Model Uitvoering	MEM30VHD 7E/ SSF	MEM30VHD WW / SS
1. Hoogte tot bovenkant kast		1810	1754
2. Hoogte tot boven scharnier		nvt	1766
3. Hoogte tot bovenkant deur		nvt	nvt
4. Diepte kast zonder deur		725	712
5. Diepte zonder handgreep		866	853
6. Diepte incl. handgreep		928	915
7. Totale diepte met koelkastdeur 90° open		1284	1271
8. Breedte		925	909
9. Breedte opening deur (R)		478	478
10. Breedte opening deur (L)		365	365
Afmetingen Nis			
A. Breedte Nis		930	915
B. Diepte Nis		737	737
C. Hoogte Nis		1830	1780

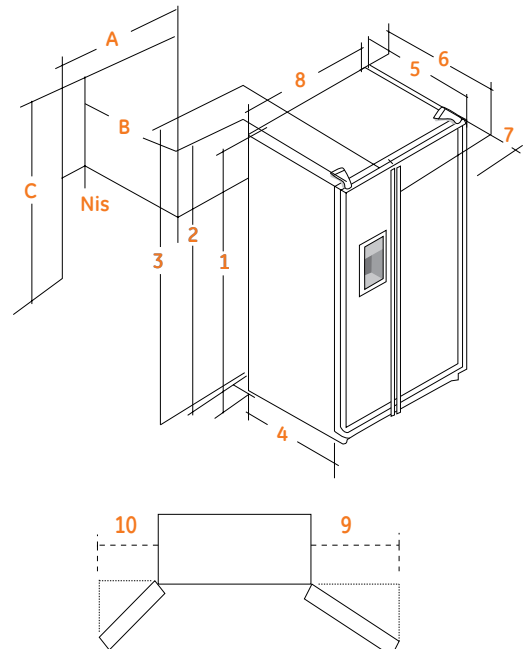









**io mabe**



**GFCE 1 NFD SS**  
Deuren INOX (rvs)

- hxbxd\*: 1780x910x613mm  
\*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Deuren inox tot boven de scharnieren
- Grijs kast met ledermotief
- Lange inox buisgrepen
- Inhoud 634 L (bruto)




**GFCE 1 NFD SSF**  
Full INOX

- hxbxd\*: 1780x920x613mm  
\*(diepte zonder deur)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Deuren inox tot boven de scharnieren
- Zijkanten innox
- Lange inox buisgrepen
- Inhoud 634 L (bruto)

## Afmetingen

(Afmetingen in mm)	Model Uitvoering	GFCE1NFD SS	GFCE1NFD SSF
1. Hoogte tot bovenkant kast		1753	1779
2. Hoogte tot boven scharnier		1779	1779
3. Hoogte tot bovenkant deur		1780	1780
4. Diepte kast zonder deur		613	613
5. Diepte zonder handgreep		672	672
6. Diepte incl. handgreep		725	725
7. Totale diepte met koelkastdeur 90° open		1106	1106
8. Breedte (kast)		910	920
Afmetingen Nis			
A. Breedte Nis		920	926
B. Diepte Nis		635	635
C. Hoogte Nis		1785	1785

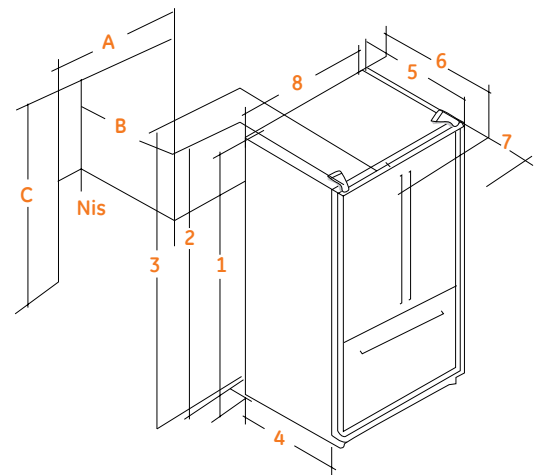



» ClimateKeeper temperatuur beheer<sup>1</sup>



» Uitschuifbare draagplateaus<sup>2</sup>



» GE Smartwater intern waterfilter<sup>3</sup>



» Delicatessenlade<sup>4</sup>



» Groente-en fruitlade met vochtregeling<sup>5</sup>



» Compartiment voor zuivelproducten<sup>6</sup>



» Verstelbare Clearlook deurvakken<sup>7</sup>



» TurboCool functie<sup>8</sup>



» QuickSpace draagplateau inschuifbaar draagplateau<sup>9</sup>



» FrostGuard No-Frost Technology<sup>10</sup>



» Interne ijsmachine<sup>11</sup>



» Energieklasse A+

Model	OKGS2DB serie	ORGS2DF serie	ORE24CGF serie
<b>Inhoud</b>			
Totaal Bruto/Netto (L)	657/592	643/549	666/572
ISO Bruto/Netto koelvak (L)	400/378	400/379	419/404
ISO Bruto/Netto vriesvak (L)	257/214	243/170	247/168
<b>Kenmerken koelvak</b>			
ClearLook deur vakken	4 (3 verstelbaar)	4 (2 verstelbaar)	4 (3 verstelbaar)
Afgesloten vak voor zuivel	ja	ja	ja
Blikjes houder	-	-	-
Glazen draag plateaus (morsvrij)	4 (3 verstelbaar)	4 (3 verstelbaar)	4 (3 verstelbaar)
QuickSpace draagplateau	-	-	-
Binnenverlichting	1x standaard	1x standaard	LED 4x (2 bovenaan, 2 zijkant)
Delicatessen lade	-	-	-
Groente- en fruit lade	regelbare vochtigheid	regelbare vochtigheid	regelbare vochtigheid
Afgesloten lade	ja (vlees /vis lade)	ja (vlees /vis lade)	ja (vlees /vis lade)
Minibar	-	-	-
TurboCool	-	-	-
Elektronische bediening	ja, (0-9)	ja, met actuele temp. weergave	ja, met actuele temp. weergave
Technologie	ClimateGuard	ClimateGuard	ClimateGuard
<b>Kenmerken vriesvak</b>			
Elektronische ijsmachine	optioneel	ja	ja
Metalen rekjes	4	3	3
Vriezer manden (Slide 'n Store)	2	2	2
Compartment voor roomijs (Sweetspot)	-	ja	ja
Deur vakjes	6	5	4 (2 verstelbaar)
Kantelbare deur mandjes	-	-	-
Binnenverlichting	standaard	standaard	LED 2x zijkant
Technologie FrostGuard (No-Frost)	ja	ja	ja
<b>Kenmerken dispenser</b>			
Type LightTouch	-	ijsblokjes, gemalen ijs, water	ijsblokjes, gemalen ijs, water
Verlichting	-	LED	LED
Kindergrendeling	-	ja	ja
Precise Fill	-	-	-
QuickIce	-	-	-
Ultraflow 100/64	-	-	64
<b>Overige kenmerken</b>			
Deuralarm	-	ja	ja
Uitwendig design	vlakke deuren	vlakke deuren	vlakke deuren
Binnenkant toestel / binnenkant deur	ABS / ABS	ABS / ABS	ABS / ABS
Regelbare wieljes (waterpas zetten)	2	2	4
Waterfilter	-	intern, (MWF)	intern, GE Smartwater (MWF)
<b>Technische Eigenschappen</b>			
Voeding	220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50-60 Hz
Koudemiddel	R134a	R600	R600
Energie klasse	A+	A+	A+
Energieverbruik (kWh/a)	541	450	472
Aantal sterren	****	****	****
Geluidsniveau (dB (a))	50	47	46
Type ontdooiing / automatisch	No Frost / ja	No Frost / ja	No Frost / ja
Klimaat klasse	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)

RCE24VGF serie	MEM30VHD serie	GFCE1NFD serie
666/528	840/692	634/468
419/369	516/478	424/385
247/159	323/214	210/83
4 (3 verstelbaar)	3 (1 verstelbaar)	5 (4 verstelbaar)
ja	ja	ja
ja	ja	ja
4 (3 verstelbaar incl. QuickSpace)	4 (3 verstelbaar incl. QuickSpace)	5 (4 verstelbaar incl. QuickSpace)
ja	ja	ja
LED 7x (2 bovenaan, 5 zijkant)	LED 7x (2 bovenaan, 5 zijkant)	Standaard (BrightSpace)
regelbare temperatuur	regelbare temperatuur	-
regelbare vochtigheid	regelbare vochtigheid	2x regelbare vochtigheid
CustomCool	CustomCool	1x regelbare temperatuur
-	ja	-
ja	ja	ja
ja, met actuele temp. weergave	ja, met actuele temp. weergave	ja, met actuele temp. weergave
ClimateKeeper	ClimateKeeper	ClimateKeeper
ja	ja	ja
3	2	-
3 (2)	4 (3)	2
ja	ja	ja
1	1	-
3 (2 verstelbaar)	3 (2 verstelbaar)	-
LED 3x zijkant	LED 3x zijkant	standaard
ja	ja	ja
ijsblokjes, gemalen ijs, water	ijsblokjes, gemalen ijs, water	-
LED	LED	-
ja	ja	-
ja	ja	-
ja	ja	-
100	100	-
ja	ja	ja
vlakke deuren	gebombeerd	vlakke deuren
ABS / ABS	ABS / ABS	ABS / ABS
4	2	
intern, GE Smartwater (MSWF)	intern, GE Smartwater (MSWF)	intern, GE Smartwater (MWF)
220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50-60 Hz
R600	R134a	
A+	A+	A+
439	526	
****	****	****
46	50	
No Frost / ja	No Frost / ja	No Frost / ja
T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)

## Specificaties inbouwkit (montage vlak in de wand)

### Inox inbouwkit BIK-CE24

Indien u de deuren van de koelkast vlak met de wand wenst in te bouwen is dit mogelijk door een inox kader (inbouwkit model BIK-CE24) om de koelkast heen te plaatsen. De nis afmetingen dienen wel te worden aangepast zie onderstaand de afmetingen van de te maken nis. De inbouwkit wordt los meegeleverd en is compleet incl. bevestigingsmateriaal


### Modellen die geschikt zijn voor vlakke inbouw met inbouwkit

Model ORE24CGF 30 / 3R / 3W / 3B (pag. 18-19)

Model RCE24VGFSS3E (pag. 26)

### Afmetingen te bouwen nis in combinatie met BIK-CE24

(Afmetingen in mm)	Modellen	ORE24CGF30 / 3R / 3W / 3B RCE24VGFSS3E
A. Breedte Nis		1000
B. Diepte Nis		710
C. Hoogte Nis		1835





## Opties



### Lange inox (rvs) buisgrepen

- "30V" Serie (pagina 28-29)  
MEM30VHD WW / SS /SSF
  - Global serie (pagina 10-11)  
OKGS2DBF SS / SSF  
ORGS2DFF SS / SSF /WW
- Bestelnummer LH



### Elektronische interne ijsmachine

- Global serie zonder dispenser  
(pagina 10 &12)
- OKGS2DBF SS /SSF / WW / 60  
6R / 6W / 6B
- Bestelnummer O5
- Automatische ijsmachine incl. ijslade
  - Gemonteerd in het vriesvak.

## Waterfilters & aansluitset



### MWF - GE Smartwater

- vervangpatroon Intern waterfilter
- Geschikt voor:  
"K" serie  
Bottomfreezer



### MSWF - GE Smartwater

- vervangpatroon Intern waterfilter
- Geschikt voor:  
"V" serie



### IO-MWF - iomabe

- vervangpatroon Intern waterfilter
- Geschikt voor:  
Global serie met dispenser



### WLTK - Aanluitset

- Slang ca 3 meter incl. kopelingen
- Geschikt voor:  
Alle iomabe en GE toestellen

Mabe heeft een beleid waarmee het continue haar producten verbetert en behoudt zich het recht om materialen en technische specificaties te wijzigen zonder hiervan kennis te geven. Alle technische specificaties, afmetingen en foto's in deze catalogus zijn niet contractueel. Toestellen leverbaar zolang de voorraad strekt

# io mabe

Pub. IOMABE-NL/14-1

**american  
appliances**

Distributeur IOMABE Benelux

Contact Distributeur  
Tel NL: +31 (0) 85 90 20 500  
Tel BE: +32 (0) 37 47 00 77  
Email : info@am-ap.eu

Contact Service Center  
tel nl : +31 (0) 85 90 20 502  
tel be: +32 (0) 37 47 00 78  
tel lu : +352 (0) 2 08 81 205

[www.american-appliances.eu](http://www.american-appliances.eu)

