

DEALERBOEK 2014 >>>>



- GASKOOKPLATEN >
- KOOKPLATEN ELEKTRISCH / >
- KERAMISCH / INDUCTIE
- (COMBI-) MAGNETRONS EN OVENS >
- FORNUIZEN >
- AFZUIGKAPPEN >
- KOEL- EN VRIESKASTEN >
- VAATWASSERS >
- WASMACHINES EN DROGERS >

ETNA MAAKT **KWALITEIT** BETAALBAAR

ETNA zorgt ervoor dat kwaliteit en betaalbaarheid van keukenapparatuur perfect samengaan. Of het nu gaat om kookplaten, ovens, vaatwassers, afzuigkappen, koelkasten of wasmachines door de uitgebreide keuzemogelijkheden biedt ETNA altijd de juiste apparatuur. ETNA staat garant voor kwaliteit en jarenlang kookplezier!





Kies je voor ETNA, dan kies je voor ruim 155 jaar ervaring in het ontwikkelen van keukenapparatuur. Een nuchter, oer-Hollands merk met maar één doel voor ogen: kwaliteit binnen handbereik brengen van iedereen. Dat deden onze grondleggers, de befaamde ETNA-ijzergieters, met dezelfde passie voor je ouders en grootouders als wij dat nu voor jou doen.


Maar hoe trots we ook zijn op onze rijke historie, we zijn nog enthousiaster over de toekomst. Elke dag opnieuw vertalen we de allerlaatste technieken naar nieuwe keukenapparaten die aan de strengste eisen op het gebied van design, vernieuwing, gebruiksgemak en betrouwbaarheid voldoen. Zo maken we waar wat we beloven: ETNA maakt kwaliteit betaalbaar.

>	Hollandse kookkracht	02
>	Historie	03
>	Service	04
>	Kookplaten gas	06
>	Kookplaten elektrisch / keramisch / inductie	18
>	Vrijstaande kookplaten	24
>	Magnetrons en ovens	28
>	Vrijstaande magnetrons en ovens	38
>	Fornuizen	42
>	Afzuigkappen	50
>	Koel- en vrieskasten	66
>	Vrijstaande koel- en vrieskasten	74
>	Vaatwassers	78
>	Vrijstaande vaatwassers	84
>	Wasmachines en drogers	90
>	Accessoires	94
>	Technische gegevens	96
>	Begrippenlijst	122



MEER DAN 155 JAAR ETNA HISTORIE

Sinds de oprichting in 1856 is ETNA een begrip in Nederland. Het naar de bekende vulkaan genoemde familiebedrijf heeft meer dan een eeuw een belangrijke stempel gedrukt op de economie en cultuur van de stad Breda. Halverwege de twintigste eeuw groeide het bedrijf zo hard dat in bijna elke woning wel een ETNA te vinden was. Ruim 155 jaar later werkt ETNA nog steeds vol trots aan het realiseren van keukenapparaten die perfect passen in iedere keuken én in elk budget! De geschiedenis in vogelvlucht:

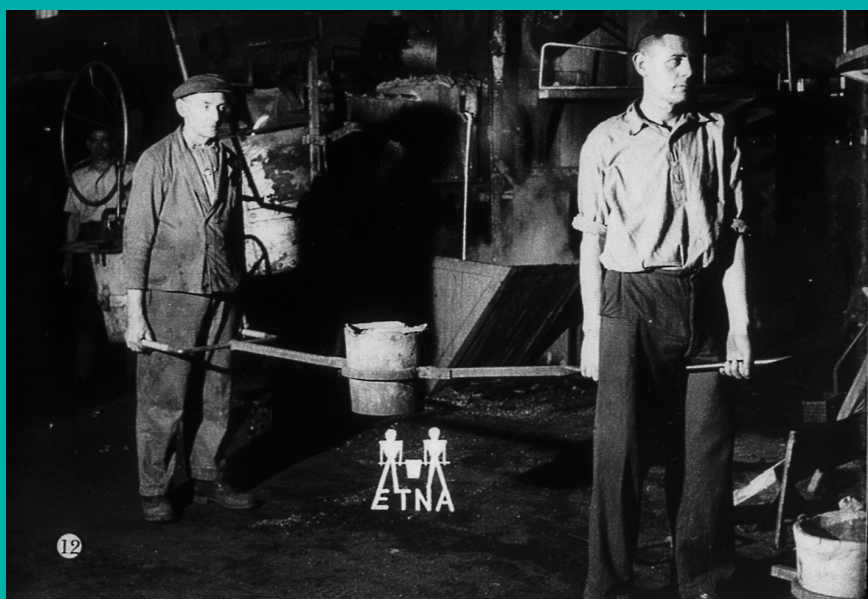

DAAROM KIEZEN VOOR ETNA KEUKENAPPARATUUR!

> Een volledig assortiment

ETNA biedt een volledig assortiment aan keukenapparatuur, zowel inbouw als vrijstaand. Waar het assortiment inbouwproducten nog puur op de keukens is gericht, is in het vrijstaande assortiment ook ruimte voor wasmachines en drogers. Voor beide assortimenten geldt dat we de wensen van de klant centraal stellen. Dat resulteert in een goede mix apparaten. Slimme producten met een moderne vormgeving, optimale functionaliteit en een echt scherpe prijs maar ook apparaten met een prachtige vormgeving, bijzondere prestaties en net wat meer luxe.

> ETNA is overtuigend anders

Eigenwijs zijn we allemaal. Ook bij ETNA maken we heel eigen keuzes. Maar dan wel op basis van gezond verstand. Zo zijn wij ervan overtuigd dat mooie, stijlvolle en degelijke keukenapparaten helemaal niet duur hoeven te zijn. We werken continu aan het realiseren van producten waar onze klanten werkelijk behoefte aan hebben. Zo kunnen we onze belofte altijd blijven waarmaken: ETNA maakt kwaliteit betaalbaar.

> De kenmerken van kwaliteit

Eén ding staat vast: elk ETNA-apparaat is van een hoogwaardige kwaliteit. En op het begrip kwaliteit hebben we bij ETNA zo onze eigen visie. Een ETNA-apparaat dient niet alleen duurzaam te zijn, maar ook

mooi, modern, gebruiksvriendelijk en vernieuwend. Daarom hebben we een eigen (gecertificeerd) laboratorium, een eigen ontwerpafdeling en een eigen testcentrum waar de meest ambitieuze specialisten werken. En die zijn allemaal even kritisch. Op zichzelf, maar ook op elkaar. Onze medewerkers werken met plezier bij ETNA en hun betrokkenheid is groot. Vanaf het eerste ontwerp tot het eindproduct in de keukens zorgen we hoogstpersoonlijk voor de allerbeste kwaliteit.

> ETNA draagt bij aan de kwaliteit van onze omgeving

Bij de ontwikkeling van keukenapparatuur staan we natuurlijk ook stil bij de keuze van grondstoffen en materialen. Zo worden ETNA apparaten steeds zuiniger, duurzamer en dus milieuvriendelijker. Daarmee dragen we een steentje bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving.

De milieubewuste apparaten zijn te herkennen aan het energiezuinige A+ of zelfs A++ label. Maar een echt groen huishouden gaat verder dan de aanschaf van milieuvriendelijke apparaten. Juist in de keukens staan apparaten die veel energie verbruiken. Door hier slim mee om te gaan kan veel energie worden bespaard. De ECO stand van de vaatwassers zorgt bijvoorbeeld voor een extra laag energieverbruik. Met zo min mogelijk water wast de vaatwasser de vaat blinkend schoon. Ook zijn er apparaten die zichzelf na gebruik automatisch uitschakelen.

1856

16 maart 1856: Cornelis Klep start 'De Etna' ijzergieterij in Breda.



1920

'De Etna' specialiseert zich in kachels en fornuizen en wordt Koninklijk onder de naam 'Koninklijke IJzergieterijen en Emailleer fabrieken De Etna'.



1935

Met de opvallende reclameborden en spraakmakende advertenties wordt de slogan: "in elk huis een Etna fornuis" bekend.



1966

Nederland schakelt massaal over op aardgas en 'De Etna' breidt de productie uit met elektrische kachels en fornuizen.


2000

ETNA gaat samen met de topmerken ATAG en Pelgrim en verhuist naar het nieuwe pand in Duiven.



2014

Tot op de dag van vandaag maakt ETNA kwaliteit betaalbaar voor iedereen.



ETNA TIJDLIJN

1875

Zoon Frans Klep neemt het bedrijf over en bouwt in 1887 een nieuwe ijzergieterij aan de huidige Etnastraat.



1933

'De Etna' is de eerste in Nederland met elektrische koelkasten.

1956

'De Etna' viert het 100 jarige bestaan in Breda en is absolute marktleider op het gebied van fornuizen en haarden.



1983

De productie van ETNA verhuist van Breda naar Ulft. Sindsdien richt ETNA zich met name op keukenapparatuur.

2006

ETNA viert haar 150-jarig jubileum en is marktleider in Nederland.





SERVICE EN KWALITEIT BINNEN HANDBEREIK


Goede dienstverlening stopt niet om 5 uur 's middags. Dat geldt zeker voor de huishoudelijke markt. Voor vragen over bakprocessen, problemen met de bediening, defecte onderdelen is ook buiten kantoor tijd een snel antwoord gewenst. Daarom kunnen vragen over de service van ETNA 24 uur per dag terecht op onze interactieve website: www.etna.nl/service.

Onderhoud en gebruik

Op deze site staan tips over het onderhoud en gebruik van ETNA keukenapparatuur en zijn eenvoudig handleidingen te downloaden. Ook de registratie van nieuwe apparatuur gaat via deze site. Op deze manier is de kwaliteit van ETNA apparatuur 5 jaar lang gegarandeerd. Met deze handige servicesite is de keuze voor ETNA-keukenapparatuur eenvoudig te onderbouwen en zal het jarenlange gebruik ervan zo plezierig mogelijk verlopen.

Handleidingen en Onderdelen

Via de website www.etna.nl/service zijn vrijwel alle gangbare onderdelen online te bestellen. Snel, veilig en 24 uur per dag. Via het handige zoekstelsel wordt automatisch het juiste onderdeel geselecteerd. Als het toch niet helemaal lukt, staat de afdeling service voor u klaar. Op www.keukenserviceshop.nl zijn tevens handleidingen te downloaden en overzichts tekeningen van ETNA-apparaten te bekijken.

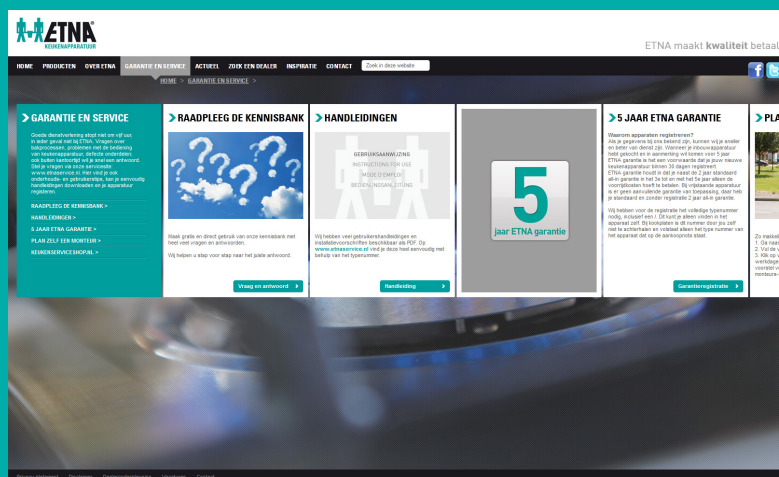

GEGARANDEERDE KWALITEIT!

Als je overtuigd bent van je eigen kwaliteit, moet je daar wel een gevolg aan geven. Daarom geven wij met een gerust hart 2 jaar garantie op alle vrijstaande- en maar liefst 5 jaar garantie op alle inbouwapparatuur.



> 2 jaar volledige garantie

Op alle inbouw en vrijstaande apparaten geeft ETNA standaard 2 jaar volledige fabrieksgarantie. De garantie dekt aantoonbare defecten in materiaal, fabricage en functioneren van onderdelen en is inclusief materiaal-kosten, voorrijkosten en arbeidsloon.

> 3 jaar volledige garantie* exclusief voorrijkosten

Naast de eerste 2 jaar volledige fabrieksgarantie, geeft ETNA op inbouwapparatuur ook voor het derde tot en met het vijfde jaar na aankoopdatum garantie op onderdelen en arbeidsloon! Het enige dat we berekenen zijn de voorrijkosten. Op deze manier is de kwaliteit van ETNA apparatuur dus 5 jaar lang gegarandeerd en maken we bij ETNA kwaliteit betaalbaar!

> Productregistratie

Om in aanmerking te komen voor de aanvullende ETNA garantie is het een voorwaarde dat aankopen binnen 30 dagen na aankoopdatum worden geregistreerd. Dit kan op www.etna.nl/service of telefonisch via het telefoonnummer van de serviceafdeling 0900 - 555 00 02. Door registratie kunnen wij zorgen voor een betere en snellere dienstverlening. Wij kennen de apparatuur dan namelijk in detail en zijn daarmee in staat sneller en beter eventuele problemen op te lossen.

*NB. Bovengenoemde bepalingen geven een deel van de service- en garantievoorzaken weer. Voor de volledigheid en ter voorkoming van onduidelijkheden verwijzen we naar de officiële service- en garantievoorzaken op onze website www.etna.nl/service of telefonisch: **0900 - 555 00 02**.

ETNA beschikt over de volgende kwaliteitskeurmerken:

Het Duitse keuringsinstituut VDE staat als kwaliteitskeurmerk garant voor elektrische apparatuur.



Het Duitse keurmerk voor gas en water.



Het KEMA in Arnhem hanteert uiterst zorgvuldige en strenge controle-eisen voor elektrische apparaten.



Keurmerk voor de betreffende apparaten die aan de Europese veiligheidseisen voldoen.



Verwijderingsbijdrage

Voor groot witgoed, zoals wasmachines en ovens, is de verwijderingsbijdrage halverwege februari 2013 afgeschaft. Voor lampen en kleine elektrische apparaten, zoals tv's en koffiezetapparaten, is deze begin 2011 afgeschaft. U kunt alle apparaten blijven inleveren bij de dealer bij aanschaf van een nieuwe.





VERTROUWD, SNEL EN VEILIG KOKEN

Koken op gas is in Nederland nog altijd het populairst. Niet alleen omdat koken op gas een vertrouwde en snelle manier van koken is. Maar ook doordat de gasbrander een efficiënt en goed te regelen warmtebron is. Alle gaskookplaten zijn uitgerust met een vlambeveiliging. Die zorgt ervoor dat de gastoevoer wordt afgesloten als de vlam bijvoorbeeld uitwaait. Zo ontsnapt er nooit gas.

ETNA GASKOOKPLATEN ZIJN STANDAARD VOORZIEN VAN UITSTEKENDE SPECIFICATIES

> Diverse uitvoeringen

De ETNA kookplaten zijn er in diverse uitvoeringen. Zo zijn er kookplaten van emaille, rvs of zelfs glas. Daarnaast zijn de kookplaten van ETNA ook in verschillende kleuren leverbaar, zoals wit, rvs en zwart. Als laatste is er onderscheid te maken in pandragers, bandstaal of gietijzer.

> Geïntegreerde vonkontsteking

Er is niets zo veilig als het elektrisch ontsteken van de vlam. Om de vlam te ontsteken hoeft alleen de bedieningsknop ingedrukt en gedraaid te worden. De vlam ontsteekt dan volledig automatisch.

> Krachtige 3-rings wokbrander

De wokbrander op de ETNA gaskookplaten zijn krachtige branders met een maximaal vermogen van 3,5 tot 4,2 kW. Deze beschikken tevens over een rustige sudderstand, ideaal om gerechten langzaam te garen of om razendsnel te wokken.

> Thermische vlambeveiliging

De thermische vlambeveiliging op alle ETNA gaskookplaten stopt de gastoevoer als de vlam bijvoorbeeld uitwaait. Zo ontsnapt er nooit gas. Dat is wel zo'n veilig idee.

> Afzonderlijke pandragers

Op vrijwel alle gaskookplaten bevinden zich meerdere pandragers die door hun lichte gewicht makkelijk te reinigen zijn. ETNA staat garant voor het grootste schoonmaakgemak.



Nederland is gek op gas, daarom biedt ETNA een uitgebreid assortiment gaskookplaten. Naast keuze uit verschillende materialen en kleuren, biedt ETNA ook de keuze tussen inbouw en vrijstaand en verschillende breedtematen. Een compacte kookplaat van 58 cm breed, waarmee zo veel mogelijk werkbladruimte overblijft, of een 90 cm brede kookplaat, waarbij er juist extra veel ruimte voor vijf of zelfs zes pannen ontstaat

om te koken. Ook zijn er kookplaten die ondanks hun breedte toch in een standaard nismaat van 56 x 48 cm passen. Ideaal als een oude kookplaat vervangen moet worden door een breder model. Maar een kookplaat moet niet alleen in een nis passen, maar ook passen bij de stijl van de keuken. Daarom bestaat het ETNA assortiment uit verschillende stijlen. Van rustique tot strak en modern.

Gaskookplaten

T106HRVSA GASKOOKPLAAT (58 CM)



- handmatige ontsteking
- vangschaal rvs
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels
- twee bandstalen pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- ook te verkrijgen als propaan/butaan uitvoering

• inbouwmaten (hxbxd)	39 x 560 x 490 mm
• buitenmaten (bxd)	580 x 510 mm
• 2 normale branders	0,50-1,75 kW
• 1 sterkbrander	0,90-3,00 kW
• 1 sudderbrander	0,30-1,00 kW

T106HRVSF
(propaan/butaan) € 209,-

T106VRVSA GASKOOKPLAAT (58 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal rvs
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels
- twee bandstalen pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- ook te verkrijgen als propaan/butaan uitvoering

• inbouwmaten (hxbxd)	39 x 560 x 490 mm
• buitenmaten (bxd)	580 x 510 mm
• 2 normale branders	0,50-1,75 kW
• 1 sterkbrander	0,90-3,00 kW
• 1 sudderbrander	0,30-1,00 kW

T106VRVSF
(propaan/butaan) € 239,-

T111HRVSA GASKOOKPLAAT (58 CM)




- handmatige ontsteking
- vangschaal rvs
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels
- twee bandstalen pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas


• inbouwmaten (hxbxd)	50 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxd)	580 x 510 mm
• 2 normale branders	1,75 kW
• 1 sterkbrander	3,00 kW
• 1 sudderbrander	1,00 kW

• conversieset voor flessengas beschikbaar
CS42N1FE € 26,-


➤ **T106HRVSA**
EAN-code: 8715393123084
€ 199,-

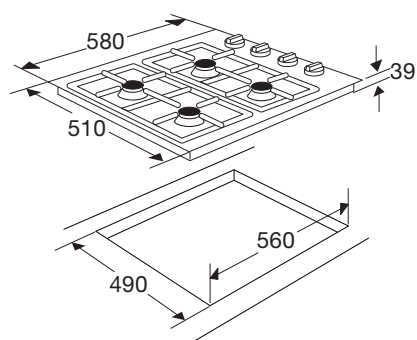

➤ **T106VRVSA**
EAN-code: 8715393123114
€ 229,-

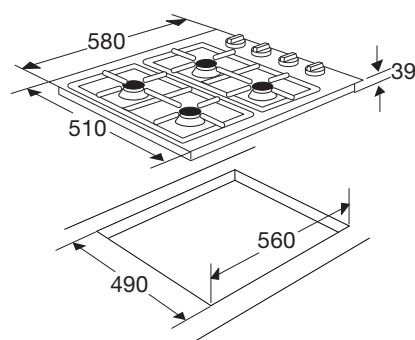

➤ **T111HRVSA**
EAN-code: 8715393125408
€ 229,-

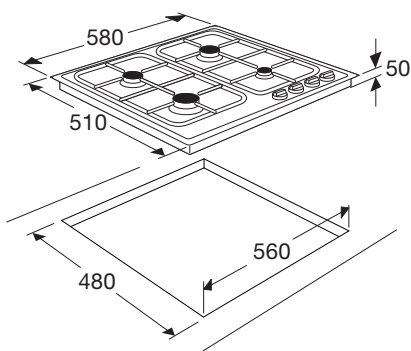

> T111VRVSA GASKOOKPLAAT (58 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
 - vangschaal rvs
 - tweedelige branders met geëmailleerde deksels
 - twee bandstalen pandragers
 - vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 50 x 560 x 480 mm |
| • buitenmaten (bxd) | 580 x 510 mm |
| • 2 normale branders | 1,75 kW |
| • 1 sterkbrander | 3,00 kW |
| • 1 sudderbrander | 1,00 kW |
- conversieset voor flessengas beschikbaar
CS42N1FE € 26,-

> A122VRVSA GASKOOKPLAAT (62 CM)




- geïntegreerde vonkontsteking
 - vangschaal rvs
 - tweedelige branders met geëmailleerde deksels
 - twee bandstalen pandragers
 - vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 48 x 560 x 480 mm |
| • buitenmaten (bxd) | 620 x 510 mm |
| • 2 normale branders | 0,50-1,75 kW |
| • 1 sterkbrander | 0,80-3,00 kW |
| • 1 sudderbrander | 0,40-1,00 kW |

> A107VRCA RUSTIQUE GASKOOKPLAAT (58 CM)




- geïntegreerde vonkontsteking
 - vangschaal hoogglans zwart geëmailleerd
 - tweedelige branders met matzwarte deksels
 - twee gietijzeren pandragers
 - vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
 - mooi in combinatie met overige Rustique producten
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 39 x 560 x 490 mm |
| • buitenmaten (bxd) | 580 x 510 mm |
| • 2 normale branders | 0,50-1,75 kW |
| • 1 sterkbrander | 0,90-3,00 kW |
| • 1 sudderbrander | 0,30-1,00 kW |


> T111VRVSA EAN-code: 8715393125415 € 249,-

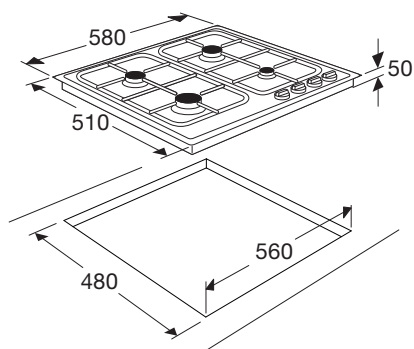

> A122VRVSA EAN-code: 8715393115812 € 269,-

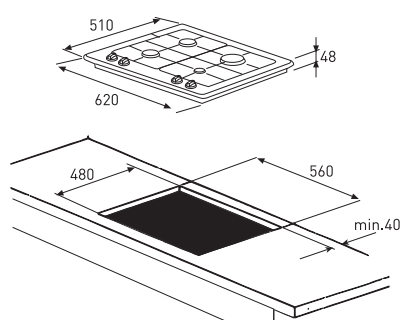

> A107VRCA EAN-code: 8715393123282 € 309,-

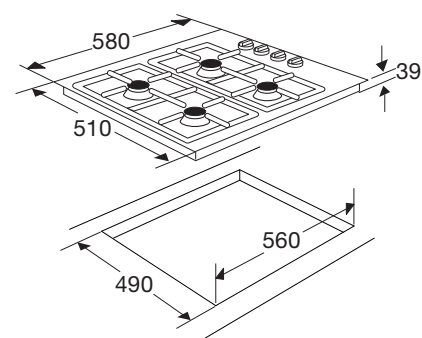

Gaskookplaten

T110VRVSA GASKOOKPLAAT (58 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal rvs
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- twee gietijzeren pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd)	39 x 560 x 490 mm
• buitenmaten (bxd)	580 x 510 mm
• 2 normale branders	0,50-1,75 kW
• 1 sterkbrander	0,90-3,00 kW
• 1 sudderbrander	0,30-1,00 kW

T110VZTA GASKOOKPLAAT (58 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal hoogglans zwart geëmailleerd
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- twee gietijzeren pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd)	39 x 560 x 490 mm
• buitenmaten (bxd)	580 x 510 mm
• 2 normale branders	0,50-1,75 kW
• 1 sterkbrander	0,90-3,00 kW
• 1 sudderbrander	0,30-1,00 kW


T110VWRVSA GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (58 CM)




- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal rvs
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- twee gietijzeren pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd)	39 x 560 x 490 mm
• buitenmaten (bxd)	580 x 510 mm
• 2 normale branders	0,50-1,75 kW
• 1 wokbrander (3-rings)	1,50-3,80 kW
• 1 sudderbrander	0,30-1,00 kW


T110VRVSA
EAN-code: 8715393123138
€ 309,-

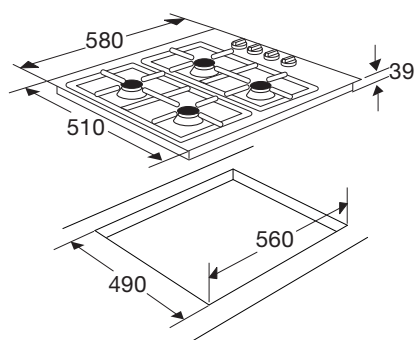

T110VZTA
EAN-code: 8715393123169
€ 309,-

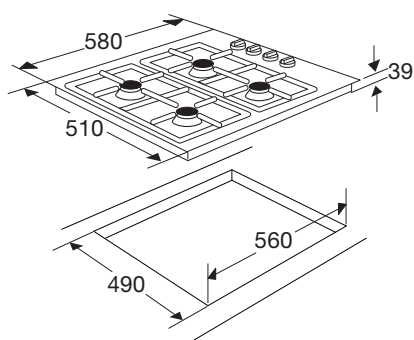

T110VWRVSA
EAN-code: 8715393123145
€ 359,-

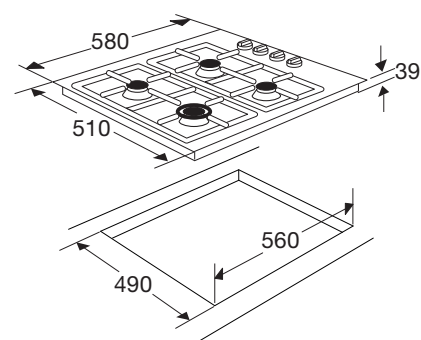

> A124VRVSA GASKOOKPLAAT (62 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal rvs
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- twee gietijzeren pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd)	48 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxd)	620 x 510 mm
• 2 normale branders	0,50-1,75 kW
• 1 sterkbrander	0,80-3,00 kW
• 1 sudderbrander	0,40-1,00 kW


> A124VWRVSA GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (62 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal rvs
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- twee gietijzeren pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd)	48 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxd)	620 x 510 mm
• 1 normale brander	0,50-1,75 kW
• 1 wokbrander (3-rings)	1,70-3,50 kW
• 1 sterkbrander	0,80-3,00 kW
• 1 sudderbrander	0,40-1,00 kW

> A126VWRVSA GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (62 CM)






- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal rvs
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- vier gietijzeren pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd)	51 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxd)	620 x 510 mm
• 1 normale brander	0,50-1,75 kW
• 1 wokbrander (3-rings)	1,70-3,50 kW
• 1 sterkbrander	0,80-3,00 kW
• 1 sudderbrander	0,40-1,00 kW

> **A124VRVSA**
EAN-code: 8715393115829
€ 309,-

> **A124VWRVSA**
EAN-code: 8715393115836
€ 379,-

> **A126VWRVSA**
EAN-code: 8715393115843
€ 479,-

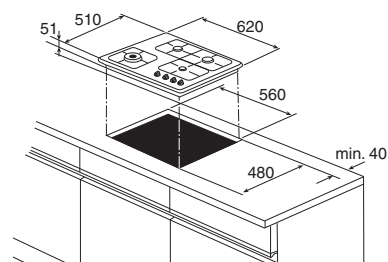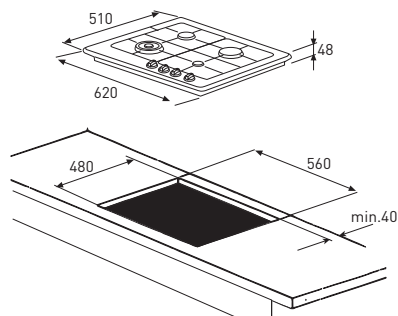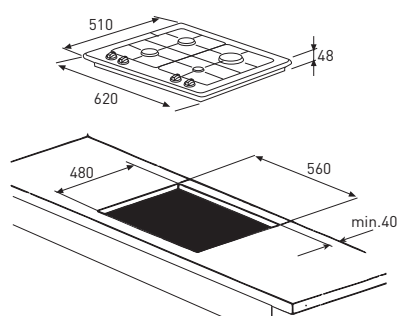

Gaskookplaten

A127VWRVSA GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (72 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal rvs
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels
- drie bandstalen pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- geschikt voor uitsparingsmaat 560 x 480 mm

• inbouwmaten (hxbxd)	48 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxd)	720 x 510 mm
• 2 normale branders	0,50-1,75 kW
• 1 wokbrander (3-rings)	1,50-3,50 kW
• 1 sterkbrander	0,80-3,00 kW
• 1 sudderbrander	0,40-1,00 kW

T147VWRVSA GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (75 CM)




- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal rvs
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels
- drie bandstalen pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- geschikt voor uitsparingsmaat 560 x 480 mm

• inbouwmaten (hxbxd)	50 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxd)	750 x 510 mm
• 2 normale branders	0,45-1,75 kW
• 1 sudderbrander	0,30-1,00 kW
• 1 wokbrander (3-rings)	1,50-3,80 kW
• 1 sterkbrander	0,75-3,00 kW

- conversieset voor flessengas beschikbaar
CS50N1FE € 26,-

A140VWRVSA GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (75 CM)

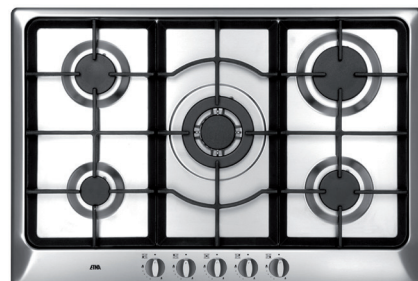


- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal rvs
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- drie gietijzeren pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- geschikt voor uitsparingsmaat 560 x 480 mm


• inbouwmaten (hxbxd)	50 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxd)	750 x 510 mm
• 2 normale branders	0,45-1,75 kW
• 1 sudderbrander	0,30-1,00 kW
• 1 wokbrander (3-rings)	1,50-3,80 kW
• 1 sterkbrander	0,75-3,00 kW

- conversieset voor flessengas beschikbaar
CS50N1FE € 26,-


A127VWRVSA EAN-code: 8715393115867 € 409,-

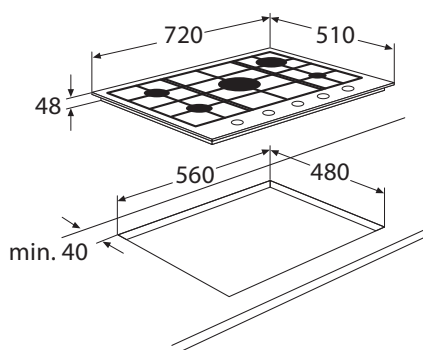

T147VWRVSA EAN-code: 8715393123176 € 369,-

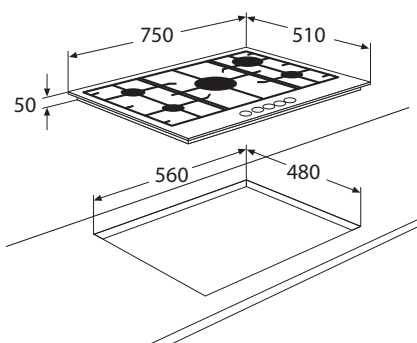

A140VWRVSA EAN-code: 8715393123039 € 479,-

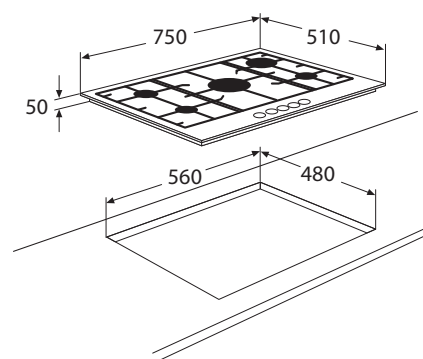

A149VWRVSA GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (75 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschal rvs
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- drie geschakelde gietijzeren pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- geschikt voor uitsparingsmaat 560 x 480 mm
- superkrachtige 3-rings wokbrander
- standaard rvs sudderrooster meegeleverd

• inbouwmaten (hxbxd)	55 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxd)	750 x 510 mm
• 1 wokbrander (3-rings)	2,10-4,20 kW
• 2 normale branders	0,45-1,75 kW
• 1 sudderbrander	0,30-1,00 kW
• 1 sterkbrander	0,75-3,00 kW

- conversieset voor flessengas beschikbaar
CS50N1FE € 26,-


A131VWRVSA GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (76 CM)




- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschal rvs
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- twee gietijzeren pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- geschikt voor uitsparingsmaat 560 x 480 mm

• inbouwmaten (hxbxd)	51 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxd)	760 x 510 mm
• 1 wokbrander (3-rings)	1,75-3,50 kW
• 1 sterkbrander	0,80-3,00 kW
• 1 sudderbrander	0,40-1,00 kW
• 2 normale branders	0,50-1,75 kW

A149VWRVSA EAN-code: 8715393123046 € 529,-

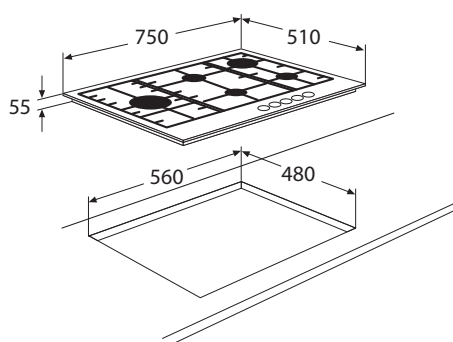

A131VWRVSA EAN-code: 8715393115874 € 529,-

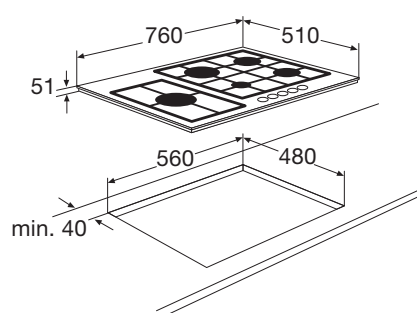

Gaskookplaten

A194VWRVSA GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (90 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal rvs
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- drie gietijzeren pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd)	48 x 840 x 480 mm
• buitenmaten (bxd)	909 x 510 mm
• 2 normale branders	0,50-1,75 kW
• 1 sterkbrander	0,80-3,00 kW
• 1 sudderbrander	0,40-1,00 kW
• 1 wokbrander (3-rings)	1,75-3,50 kW

A192VWZTA GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (89 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal matzwart geëmailleerd
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- drie geschakelde gietijzeren pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- superkrachtige 3-rings wokbrander
- rvs sudderrooster meegeleverd

• inbouwmaten (hxbxd)	55 x 820 x 480 mm
• buitenmaten (bxd)	890 x 510 mm
• 1 wokbrander (3-rings)	2,10-4,20 kW
• 2 normale branders	0,45-1,75 kW
• 1 sudderbrander	0,30-1,00 kW
• 1 sterkbrander	0,75-3,00 kW

- conversieset voor flessengas beschikbaar
CS50N1FE € 26,-

A192VWRVSA GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (89 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal rvs
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- drie geschakelde gietijzeren pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- superkrachtige 3-rings wokbrander
- rvs sudderrooster meegeleverd


• inbouwmaten (hxbxd)	55 x 820 x 480 mm
• buitenmaten (bxd)	890 x 510 mm
• 1 wokbrander (3-rings)	2,10-4,20 kW
• 2 normale branders	0,45-1,75 kW
• 1 sudderbrander	0,30-1,00 kW
• 1 sterkbrander	0,75-3,00 kW

- conversieset voor flessengas beschikbaar
CS50N1FE € 26,-

A194VWRVSA

EAN-code: 8715393115881


€ 579,-

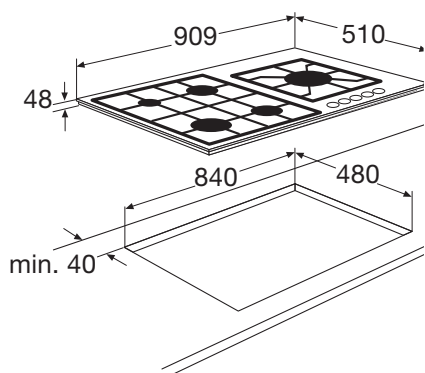

A192VWZTA

EAN-code: 8715393123077


€ 579,-

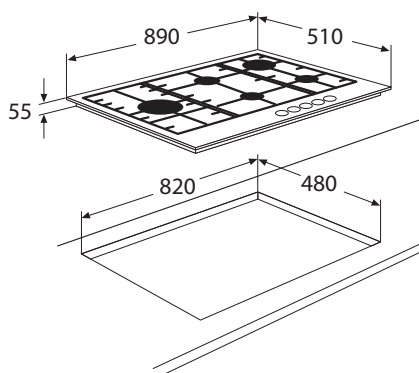

A192VWRVSA

EAN-code: 8715393123060

€ 579,-

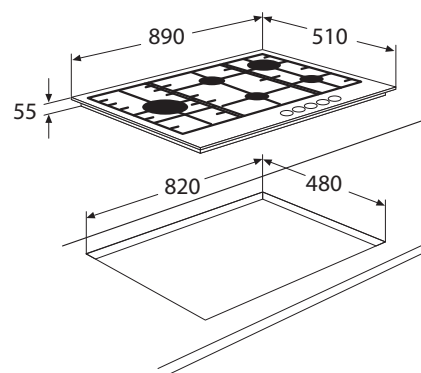

> A195VWRVSA GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (90 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschal rvs
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- vijf gietijzeren pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd)	51 x 840 x 480 mm
• buitenmaten (bxd)	909 x 510 mm
• 2 normale branders	0,50-1,75 kW
• 1 wokbrander (3-rings)	1,75-3,50 kW
• 1 sterkbrander	0,80-3,00 kW
• 1 sudderbrander	0,40-1,00 kW

> A196VWRVSA GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (90 CM)




- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschal rvs
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- zes gietijzeren pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd)	51 x 840 x 480 mm
• buitenmaten (bxd)	909 x 510 mm
• 2 normale branders	0,50-1,75 kW
• 1 wokbrander (3-rings)	1,75-3,50 kW
• 2 sudderbranders	0,40-1,00 kW
• 1 sterkbrander	0,80-3,00 kW

> A195VWRVSA

EAN-code: 8715393115898


€ 589,-

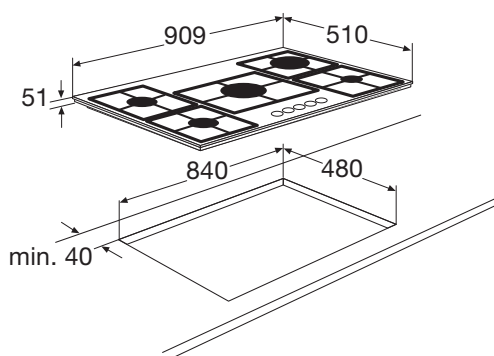

> A196VWRVSA

EAN-code: 8715393115904

€ 599,-

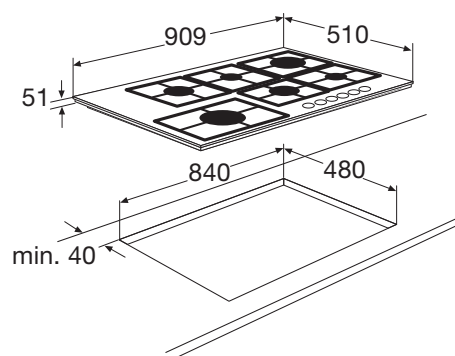

Gaskookplaten


T1124ZTA GAS-GLASKOOKPLAAT (60 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal van gehard glas
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels
- vier bandstalen pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd)	55 x 550 x 480 mm
• buitenmaten (bxd)	600 x 510 mm
• 1 sterkbrander	0,75-3,00 kW
• 2 normale branders	0,45-1,65 kW
• 1 sudderbrander	0,30-1,00 kW

T1124ZTA
 EAN-code: 8715393124968
 € 359,-

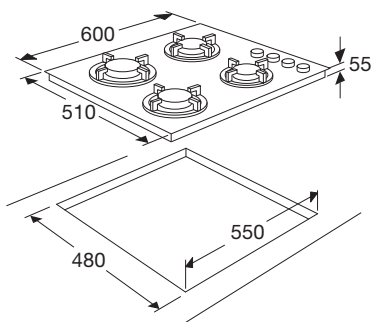


T1125ZTA GAS-GLASKOOKPLAAT (60 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal van gehard glas
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- vier gietijzeren pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

• inbouwmaten (hxbxd)	55 x 550 x 480 mm
• buitenmaten (bxd)	600 x 510 mm
• 1 sterkbrander	0,75-3,00 kW
• 2 normale branders	0,45-1,65 kW
• 1 sudderbrander	0,30-1,00 kW

T1125ZTA
 EAN-code: 8715393124975
 € 399,-

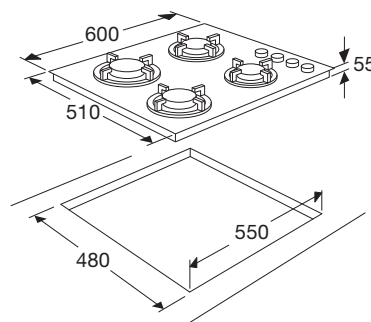

> A1026VWZTA GAS-GLASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (62 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal van gehard glas met facetgeslepen randen
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- vier gietijzeren pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

- inbouwmaten (hxbxd) 48 x 560 x 480 mm
- buitenmaten (bxd) 620 x 510 mm
- 2 normale branders 0,50-1,75 kW
- 1 wokbrander (3-rings) 1,75-3,50 kW
- 1 sudderbrander 0,40-1,00 kW

> A1029VWZTA GAS-GLASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (90 CM)




- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal van gehard glas met facetgeslepen randen
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- vijf gietijzeren pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

- inbouwmaten (hxbxd) 48 x 840 x 490 mm
- buitenmaten (bxd) 909 x 510 mm
- 2 normale branders 0,50-1,75 kW
- 1 sterkrbrander 0,80-3,00 kW
- 1 sudderbrander 0,40-1,00 kW
- 1 wokbrander (3-rings) 1,75-3,50 kW

> A1026VWZTA

EAN-code: 8715393113122


€ 529,-

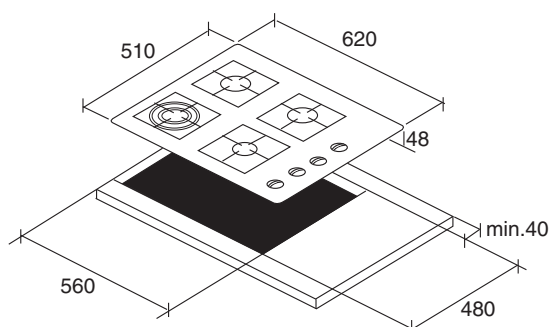

> A1029VWZTA

EAN-code: 8715393113146

€ 759,-

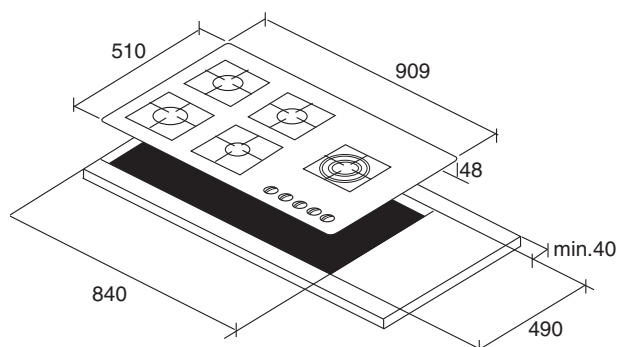

EFFICIËNT KOKEN, EENVOUDIG SCHOON HOUDEN

Op het gebied van elektrisch koken zijn er verschillende mogelijkheden. Een elektrische kookplaat is de voordeligste keuze. De verhoogde elektrische platen worden snel heet en koelen langzaam weer af. Een keramische kookplaat werkt eigenlijk hetzelfde als een elektrische kookplaat. In plaats van de ronde elektrische platen wordt de keramische glasplaat verwarmd. Bij inductie wordt niet het glas maar de pan verwarmd waardoor er een nog efficiëntere warmteoverdracht plaatsvindt.

ETNA KOOKPLATEN ZIJN STANDAARD VOORZIEN VAN UITSTEKENDE SPECIFICATIES

> Strak en mooi design

Een elektrische kookplaat geeft een mooi en strak beeld in iedere keuken. Door het zwarte glas zijn de kookplaten perfect te combineren met andere zwarte inbouwapparaten van ETNA.

> Draaiknop of tiptoets bediening

Elektrische kookplaten blinken uit in bedieningsgemak. ETNA biedt de keuze uit eenvoudige draaiknopbediening met signaalfunctie of de luxere tiptoets bediening.

> Boostfunctie en timer

Elektrische kookplaten hebben meestal 9 of 10 kookstanden. Deze zijn vaak aangevuld met handige functies zoals een boostfunctie, timer of een warmhoudfunctie.

> Veilig door kinderslot en restwarmte indicatie

Functies zoals een kinderslot, kookduurbegrenzing en restwarmte indicatie, die aangeeft wanneer de kookzones nog warm zijn, maken ETNA kookplaten optimaal veilig.

> Makkelijk schoon te houden

Bij kookplaten met tiptoets bediening is de bediening geïntegreerd in de glasplaat, daardoor is het gladde oppervlak van de kookplaat eenvoudig schoon te houden.



ETNA heeft op het gebied van elektrisch koken verschillende mogelijkheden. Dat begint al bij de keuze voor elektrisch, keramisch of inductie, ieder type heeft zo zijn eigen voordelen. Dat geldt ook voor de keuze tussen inbouw en vrijstaand. Daarnaast biedt ETNA de keuze uit verschillende soorten bediening en verschillende breedte

maten. Van een compacte kookplaat met twee kookzones tot brede kookplaat waarbij er extra ruimte voor de pannen ontstaat. Naast gebruiksgemak zijn ook het schoonmaakgemak en veiligheid belangrijke uitgangspunten bij het ontwikkelen van elektrische kookplaten.

Elektrische kookplaten


TEK130RVS ELEKTRISCHE KOOKPLAAT (28 CM)



- 2 kookzones
- 7 kookstanden
- aan/uit indicatie per zone
- te plaatsen boven solo-ovens

• inbouwmaten (hxbxd)	45 x 270 x 494 mm
• buitenmaten (bxd)	288 x 510 mm
• aansluitwaarde	3,50 kW
• zone voor	ø 145 mm - 1500 W
• zone achter	ø 180 mm - 2000 W

TEK130RVS
EAN-code: 8715393123015
€ 249,-




TEK161RVS ELEKTRISCHE KOOKPLAAT (58 CM)




- 4 kookzones
- 7 kookstanden
- aan/uit indicatie per zone
- te plaatsen boven solo ovens

• inbouwmaten (hxbxd)	45 x 560 x 480 mm
• buitenmaten (bxd)	580 x 500 mm
• aansluitwaarde	7,00 kW
• zone linksvoor	ø 180 mm - 2000 W
• zone linksachter	ø 145 mm - 1500 W
• zone rechtsvoor	ø 145 mm - 1500 W
• zone rechtsachter	ø 180 mm - 2000 W

TEK161RVS
EAN-code: 8715393113115
€ 279,-

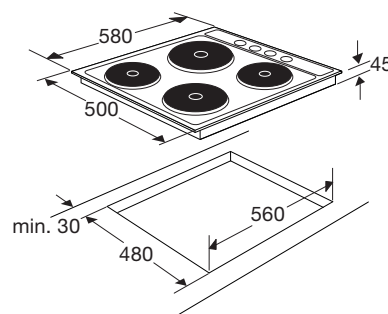

> T202ZT KERAMISCHE KOOKPLAAT (60 CM)




- 4 kookzones
 - 7 kookstanden
 - aan/uit bediening per zone
 - eenvoudige bediening d.m.v. draaiknoppen
 - te plaatsen boven solo-ovens
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 62 x 560 x 490 mm |
| • buitenmaten (bxd) | 600 x 510 mm |
| • aansluitwaarde | 6,20 kW |
| • zone linksvoor | Ø 210 mm - 2100 W |
| • zone linksachter | Ø 145 mm - 1200 W |
| • zone rechtsvoor | Ø 145 mm - 1200 W |
| • zone rechtsachter | Ø 180 mm - 1700 W |

> T267ZT KERAMISCHE KOOKPLAAT (60 CM)




- 4 kookzones
 - 9 kookstanden
 - centrale aan/uit bediening
 - tiptoets bediening
 - restwarmte indicatie per zone
 - kookduurbegrenzing
 - kinderslotbeveiliging
 - warmhoudfunctie
 - snel opgewarmde zones (3 tot 5 seconden)
 - te plaatsen boven solo-ovens
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 50 x 560 x 490 mm |
| • buitenmaten (bxd) | 600 x 510 mm |
| • aansluitwaarde | 6,50 kW |
| • zone linksvoor | Ø 210 mm - 2300 W |
| • zone linksachter | Ø 145 mm - 1200 W |
| • zone rechtsvoor | Ø 145 mm - 1200 W |
| • zone rechtsachter | Ø 180 mm - 1800 W |

> **T202ZT**
 EAN-code: 8715393116925
 € 429,-

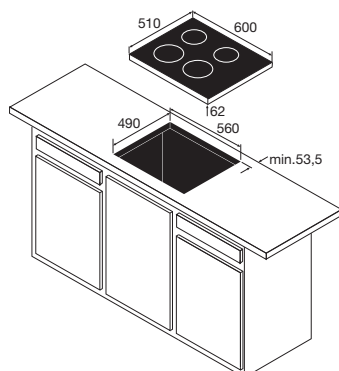

> **T267ZT**
 EAN-code: 8715393116932
 € 499,-

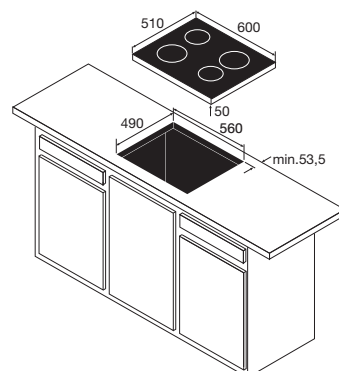


Keramische kookplaten

A268RVS KERAMISCHE KOOKPLAAT (60 CM)



- luxe rvs sierlijst
 - 4 kookzones (waarvan 2 uitbreidbare zones)
 - 9 kookstanden
 - centrale aan/uit bediening
 - tiptoets bediening
 - restwarmte indicatie per zone
 - timer per zone (99 min.)
 - timer kan worden gebruikt als wekker
 - kookduurbegrenzing
 - kinderslotbeveiliging
 - warmhoudfunctie
 - snel opgewarmde zones (3 tot 5 seconden)
 - pauzefunctie (10 minuten)
 - te plaatsen boven solo-ovens
- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 51 x 560 x 490 mm |
| • buitenmaten (bxd) | 594 x 510 mm |
| • aansluitwaarde | 6,30 kW |
| • zone linksvoor | Ø 210/120 mm - 2200 W |
| • zone linksachter | Ø 145 mm - 1200 W |
| • zone rechtsvoor | Ø 145 mm - 1200 W |
| • zone rechtsachter | Ø 180/120 mm - 1700 W |

➤ **A268RVS**
EAN-code: 8715393112811
€ 599,-

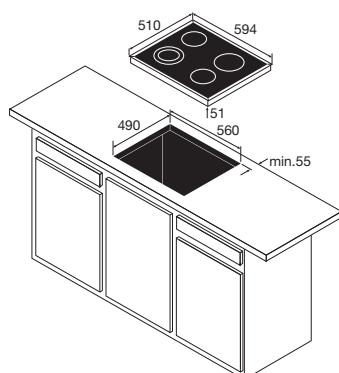


A280ZT KERAMISCHE KOOKPLAAT (75 CM)



- 4 kookzones (waarvan 1 triple-zone en 1 vispanzone)
 - 9 kookstanden
 - centrale aan/uit bediening
 - tiptoets bediening
 - restwarmte indicatie per zone
 - timer per zone (99 min.)
 - timer kan worden gebruikt als wekker
 - kookduurbegrenzing
 - kinderslotbeveiliging
 - warmhoudfunctie
 - snelkookfunctie (tijd instelbaar)
 - snel opgewarmde zones (3 tot 5 seconden)
 - pauzefunctie (10 minuten)
 - te plaatsen boven solo-ovens
- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 51 x 710 x 490 mm |
| • buitenmaten (bxd) | 750 x 510 mm |
| • aansluitwaarde | 7,10 kW |
| • zone linksvoor | Ø 210/175/120 mm - 2300 W |
| • zone linksachter | Ø 145 mm - 1200 W |
| • zone rechtsvoor | Ø 145 mm - 1200 W |
| • zone rechtsachter | Ø 265/170 mm - 2400 W |

➤ **A280ZT**
EAN-code: 8715393116949
€ 599,-

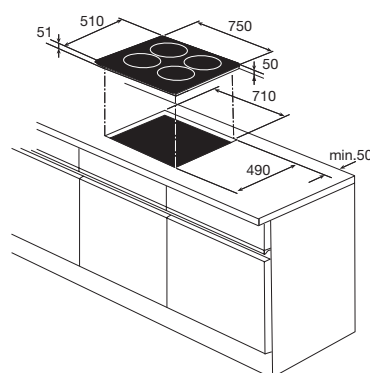

> T305ZT SMART INDUCTIEKOOKPLAAT (60 CM)



- 4 kookzones
- 10 kookstanden (boostfunctie op alle zones)
- centrale aan/uit bediening
- tiptoets bediening
- digitale timer (99 min.)
- timer kan worden gebruikt als wekker
- kookduurbegrenzing
- kinderslotbeveiliging
- restwarmte indicatie per zone
- te plaatsen boven solo-ovens
- standaard geleverd in 2-fase, maar met mogelijkheid tot ombouwen voor 1-fase aansluiting*

• inbouwmaten (hxbxd)	52 x 560 x 490 mm
• buitenmaten (bxd)	600 x 510 mm
• aansluitwaarde	7,10 kW
• zone linksvoor	ø 180 mm - 2000 W
• zone linksachter	ø 160 mm - 1400 W
• zone rechtsvoor	ø 160 mm - 1400 W
• zone rechtsachter	ø 200 mm - 2300 W

* Bij 1-fase aansluiting heeft geen aanpassing in de meterkast verricht te worden. In dit geval kunnen alle kookzones maximaal op stand 7 worden ingesteld. Indien een hogere stand op een kookzone gewenst is, dient eerst een andere zone in vermogen verlaagd of uitgezet te worden (zie ook de gebruikshandleiding)

> A362KZT INDUCTIEKOOKPLAAT (60 CM)



- 4 kookzones
- 10 kookstanden (boostfunctie op alle zones)
- aan/uit bediening per zone
- eenvoudige bediening d.m.v. draaiknoppen
- kookduurbegrenzing
- kinderslotbeveiliging
- restwarmte indicatie per zone
- te plaatsen boven solo-ovens

• inbouwmaten (hxbxd)	56 x 560 x 490 mm
• buitenmaten (bxd)	600 x 510 mm
• aansluitwaarde	7,10 kW
• zone linksvoor	ø 180 mm - 2000 W
• zone linksachter	ø 160 mm - 1400 W
• zone rechtsvoor	ø 160 mm - 1400 W
• zone rechtsachter	ø 200 mm - 2300 W

> T380ZT INDUCTIEKOOKPLAAT (77 CM)



- 4 kookzones
- 10 kookstanden (boostfunctie op alle zones)
- aan/uit bediening per zone
- tiptoets bediening
- digitale timer (99 min.)
- timer kan worden gebruikt als wekker
- kookduurbegrenzing
- kinderslotbeveiliging
- restwarmte indicatie per zone
- schoonmaakbeveiliging
- te plaatsen boven solo-ovens


• inbouwmaten (hxbxd)	55 x 710 x 490 mm
• buitenmaten (bxd)	770 x 510 mm
• aansluitwaarde	7,10 kW
• zone linksvoor	ø 180 mm - 2000 W
• zone linksachter	ø 160 mm - 1400 W
• zone rechtsvoor	ø 160 mm - 1400 W
• zone rechtsachter	ø 200 mm - 2300 W

leverbaar vanaf mei 2014

> T305ZT

EAN-code: 8715393121950


€ 729,-

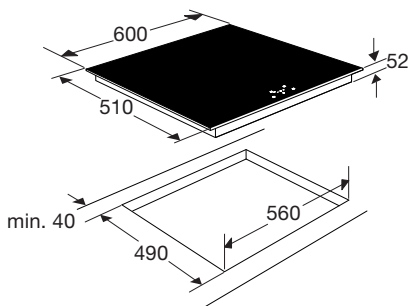

> A362KZT

EAN-code: 8715393123022


€ 759,-

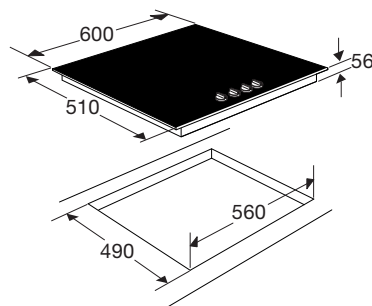

> T380ZT

EAN-code: 8715393126504

€ 899,-

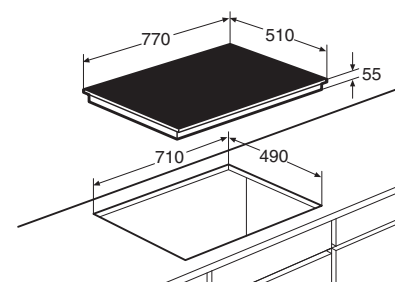

Vrijstaande gaskookplaten

EKP227VWIT GASKOOKPLAAT (58 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
 - geëmailleerde vangschal
 - tweedelige branders met geëmailleerde deksels
 - twee bandstalen pandragers
 - vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- | | |
|----------------------|-------------------|
| • afmetingen (hxbxd) | 60 x 580 x 530 mm |
| • 2 normale branders | 0,50-1,75 kW |
| • 1 sterkbrander | 0,90-3,00 kW |
| • 1 sudderbrander | 0,30-1,00 kW |
- conversieset voor flessengas beschikbaar
CS40N1FE € 36,-

EKP228HWIT GASKOOKPLAAT (58 CM)




- handmatige vonkontsteking
 - geëmailleerde vangschal
 - tweedelige branders met geëmailleerde deksels
 - twee bandstalen pandragers
 - vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
 - luxe glazen sierdeksel (melkwit)
- | | |
|----------------------|-------------------|
| • afmetingen (hxbxd) | 60 x 580 x 540 mm |
| • 2 normale branders | 0,50-1,75 kW |
| • 1 sterkbrander | 0,90-3,00 kW |
| • 1 sudderbrander | 0,30-1,00 kW |
- conversieset voor flessengas beschikbaar
CS40N1FE € 36,-

EKP227VWIT

EAN-code: 8715393114846


€ 169,-

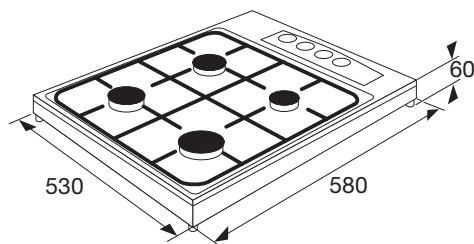

EKP228HWIT

EAN-code: 8715393114853

€ 189,-

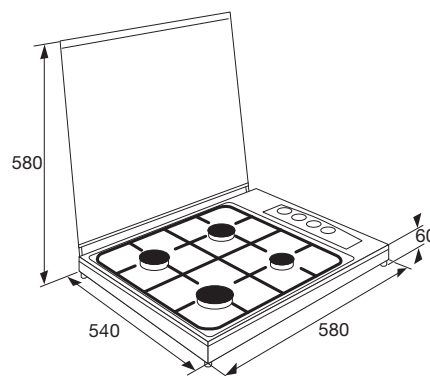

> EKP228VWIT GASKOOKPLAAT (58 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- geëmailleerde vangschaal
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels
- twee bandstalen pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- luxe glazen sierdeksel (melkwit)

- afmeting (hxbxd) 60 x 580 x 540 mm
- 2 normale branders 0,50-1,75 kW
- 1 sterkbrander 0,90-3,00 kW
- 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW

- conversieset voor flessengas beschikbaar
CS40N1FE € 36,-

> EKP228VRVS GASKOOKPLAAT (58 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal rvs
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels
- twee bandstalen pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- luxe glazen sierdeksel (melkwit)


- afmetingen (hxbxd) 60 x 580 x 540 mm
- 2 normale branders 0,50-1,75 kW
- 1 sterkbrander 0,90-3,00 kW
- 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW

- conversieset voor flessengas beschikbaar
CS40N1FE € 36,-

> EKP228VWIT

EAN-code: 8715393114877


€ 199,-

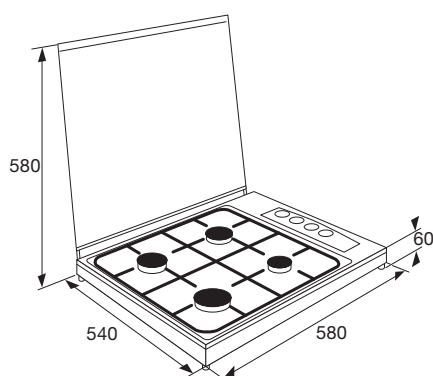

> EKP228VRVS

EAN-code: 8715393114860

€ 229,-

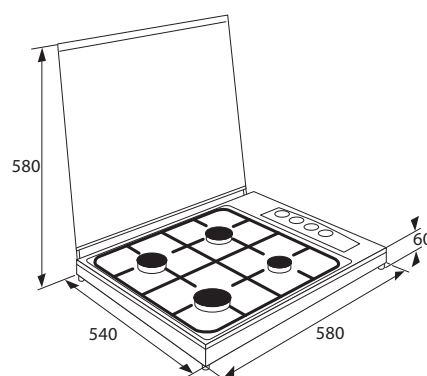

Vrijstaand gaskookplaten

EKP258VWIT GASKOOKPLAAT (58 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- geëmailleerde vangschal
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- twee gietijzeren pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- luxe glazen sierdeksel (melkwit)

- afmetingen (hxbxd) 60 x 580 x 540 mm
- 2 normale branders 0,50-1,75 kW
- 1 sterkbrander 0,90-3,00 kW
- 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW

- conversieset voor flessengas beschikbaar
CS40N1FE € 36,-

EKP258VRVS GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (58 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschal rvs
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- twee gietijzeren pandragers
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- luxe glazen sierdeksel (melkwit)


- afmetingen (hxbxd) 60 x 580 x 540 mm
- 2 normale branders 0,50-1,75 kW
- 1 wok 1,60-3,80 kW
- 1 sudderbrander 0,30-1,00 kW

- conversieset voor flessengas beschikbaar
CS40W1FE € 36,-

EKP258VWIT

EAN-code: 8715393114891


€ 279,-

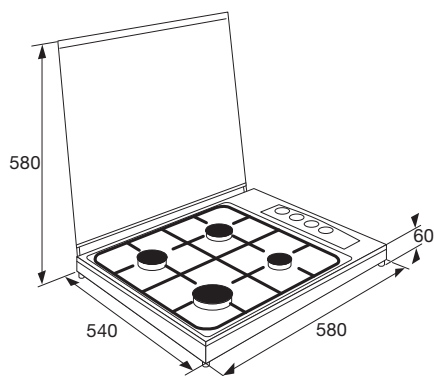

EKP258VRVS

EAN-code: 8715393114884

€ 299,-

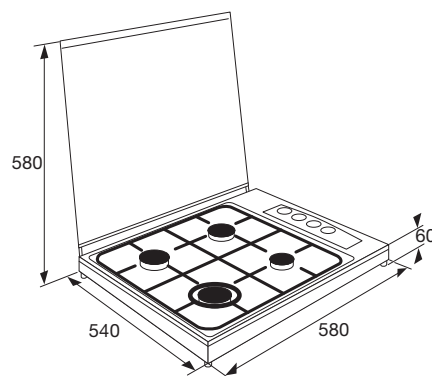

Vrijstaande Elektrische / keramische kookplaten >>>

> EKP327WIT ELEKTRO KOOKPLAAT (58 CM)




- 4 kookzones
 - 7 kookstanden
 - aan- en uitbediening per zone
- | | |
|---------------------|-------------------|
| • afmetingen (bxh) | 580 x 510 mm |
| • aansluitwaarde | 5,00 kW |
| • zone linksvoor | Ø 180 mm - 2000 W |
| • zone linksachter | Ø 145 mm - 1000 W |
| • zone rechtsvoor | Ø 145 mm - 1500 W |
| • zone rechtsachter | Ø 180 mm - 1500 W |

> EKP327WIT

EAN-code: 8715393110916

€ 229,-

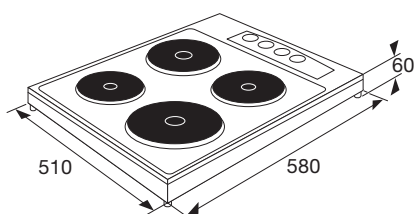

> EKP358WIT KERAMISCHE KOOKPLAAT (58 CM)




- 4 kookzones
 - 6 kookstanden
 - aan/uit bediening per zone
 - eenvoudige bediening d.m.v. draaiknoppen
- | | |
|---------------------|-------------------|
| • afmeting (bxh) | 584 x 520 mm |
| • aansluitwaarde | 5,80 kW |
| • zone linksvoor | Ø 180 mm - 1700 W |
| • zone linksachter | Ø 145 mm - 1200 W |
| • zone rechtsvoor | Ø 145 mm - 1200 W |
| • zone rechtsachter | Ø 180 mm - 1700 W |

> EKP358WIT

EAN-code: 8715393118998

€ 459,-

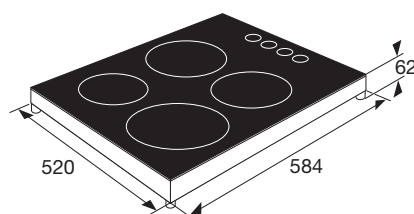

> EKP358RVS KERAMISCHE KOOKPLAAT (58 CM)




- sierlijst rvs
 - 4 kookzones
 - 6 kookstanden
 - aan/uit bediening per zone
 - eenvoudige bediening d.m.v. draaiknoppen
- | | |
|---------------------|-------------------|
| • afmeting (bxh) | 584 x 520 mm |
| • aansluitwaarde | 5,80 kW |
| • zone linksvoor | Ø 180 mm - 1700 W |
| • zone linksachter | Ø 145 mm - 1200 W |
| • zone rechtsvoor | Ø 145 mm - 1200 W |
| • zone rechtsachter | Ø 180 mm - 1700 W |

> EKP358RVS

EAN-code: 8715393118981

€ 499,-

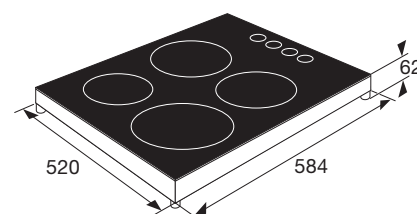

HANDIG, ZOWEL COMPACT ALS UITGEBREID

Iedereen heeft zo zijn eigen wensen. De één heeft genoeg aan een compacte vrijstaande magnetron, terwijl de ander een grote inbouw oven of magnetron met ovenfunctie wil. Voor al deze apparaten geldt dat ze eenvoudig te bedienen en schoon te houden zijn. Bovendien zijn ze allemaal bijzonder energiezuinig en veilig. Alle magnetrons hebben namelijk een deurschakelaar die de functies uitschakelt op het moment dat de deur geopend wordt. Kinderslot blokkeert de bediening zodat het apparaat niet zomaar kan worden ingeschakeld.

ETNA OVENS EN MAGNETRONS ZIJN STANDAARD VOORZIEN VAN UITSTEKENDE SPECIFICATIES

> Combinatie mogelijkheden

ETNA biedt verschillende ovens en magnetrons die eindeloos met elkaar te combineren zijn. Hierdoor ontstaat een modern en evenwichtig keukenbeeld.

> Optimaal bedieningsgemak

ETNA-apparaten blinken uit in bedieningsgemak. Automatische kookprogramma's, heldere ovenverlichting en een timer met uitschakelfunctie zijn hier voorbeelden van.

> Koele ovendeur

ETNA ovens en magnetrons zijn altijd voorzien van een ovendeur met dubbel of zelfs 3-voudig glas. Hierdoor blijft de buitenkant tijdens het gebruik relatief koel. Met kinderen in de buurt is dat wel zo'n veilig idee.

> Telescopisch geleidesysteem

De luxe ETNA ovens zijn allemaal uitgevoerd met een telescopisch geleidesysteem, waardoor ovenroosters en bakplaten eenvoudig en veilig uit de oven te schuiven zijn zonder dat deze kantelen.

> Eenvoudig schoon te houden

Een aantal ovens is uitgevoerd met geëmailleerde ovenwanden en een gladde binnendeur. Hierdoor zijn deze apparaten eenvoudig schoon te houden.



Voor elke keuken zijn de eisen voor een magnetron of oven weer anders. Daarom is het ETNA assortiment zo uitgebreid. Van een eenvoudig te bedienen vrijstaande solo magnetron, tot een uitgebreide multifunctionele inbouw oven met een inhoud van 75 liter. Voor alle

magnetrons en ovens in het ETNA assortiment geldt dat ze zijn ontwikkeld met het oog op veiligheid, bedieningsgemak, schoonmaakgemak en energiezuinigheid. Zo ontstaat er een strakke lijn waarin alle functionaliteiten zijn opgenomen.

>>> Magnetrons en ovens

> T2124RVS SOLO MAGNETRON (NIS 38 CM)



- inhoud 25 liter
 - 5 magnetronstanden met snelstart
 - 8 automatische kookprogramma's
 - 2 automatische ontdooiprogramma's
 - draaiplateau Ø 315 mm
 - bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
 - digitale timer
 - 24 uren tijdsaanduiding
 - binnenruimte uitgevoerd in rvs
 - kinderslot
 - draaideur links
 - geschikt voor onderbouw
 - incl. inbouwframe
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 380 x 560 x 380 mm |
| • aansluitwaarde | 1,45 kW |
| • magnetronvermogen | 900 W |

> A2120RVS SOLO MAGNETRON (NIS 38 CM)




- inhoud 20 liter
 - 5 magnetronstanden met snelstart
 - 8 automatische kookprogramma's
 - 2 automatische ontdooiprogramma's
 - meerfase koken vooraf instelbaar
 - draaiplateau Ø 245 mm
 - bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
 - digitale timer
 - 24 uren tijdsaanduiding
 - binnenruimte uitgevoerd in rvs
 - kinderslot
 - draaideur links
 - geschikt voor inbouw in bovenkast
 - incl. inbouwframe
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 365 x 560 x 320 mm |
| • aansluitwaarde | 1,25 kW |
| • magnetronvermogen | 800 W |

> T2125LRVS OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 38 CM)




- inhoud 25 liter
 - 5 magnetronstanden met snelstart
 - 10 automatische kookprogramma's
 - 2 automatische ontdooiprogramma's
 - 4 combinatiestanden
 - draaiplateau Ø 315 mm
 - oventemperatuur tot 230 °C
 - bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
 - digitale timer
 - timer kan worden gebruikt als wekker
 - 24 uren tijdsaanduiding
 - binnenruimte uitgevoerd in rvs
 - kinderslot
 - draaideur links
 - niet geschikt voor onderbouw
 - incl. inbouwframe
 - bijgeleverd 1 bakrooster
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 380 x 560 x 550 mm |
| • aansluitwaarde | 3,60 kW |
| • magnetronvermogen | 900 W |
| • grill | 1100 W |
| • hetelucht | 2500 W |


> T2124RVS EAN-code: 8715393113009 € 369,-

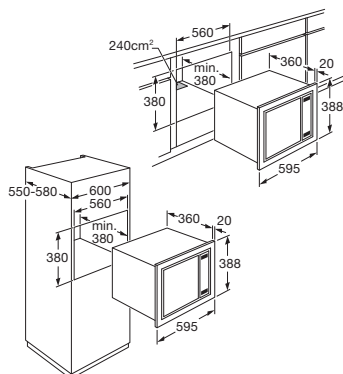

> A2120RVS EAN-code: 8715393112996 € 429,-

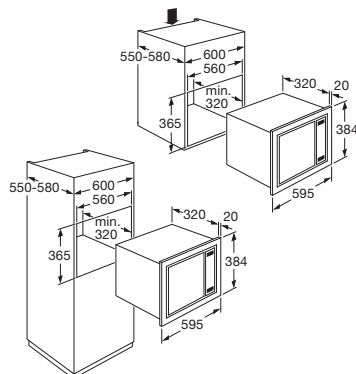

> T2125LRVS EAN-code: 8715393123329 € 549,-

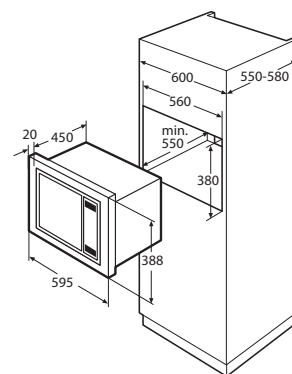

T2125HRVS OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)



- inhoud 25 liter
 - 5 magnetronstanden met snelstart
 - 10 automatische kookprogramma's
 - 2 automatische ontdooiprogramma's
 - 4 combinatiestanden
 - draaiplateau Ø 315 mm
 - oventemperatuur tot 230 °C
 - bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
 - digitale timer
 - timer kan worden gebruikt als wekker
 - 24 uren tijdsaanduiding
 - binnenruimte uitgevoerd in rvs
 - kinderslot
 - draaideur links
 - niet geschikt voor onderbouw
 - incl. inbouwframe
 - bijgeleverd 1 bakrooster
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 450 x 560 x 550 mm |
| • aansluitwaarde | 3,60 kW |
| • magnetronvermogen | 900 W |
| • grill | 1100 W |
| • hetelucht | 2500 W |

A2132LRVS OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 38 CM)




- inhoud 32 liter
 - 5 magnetronstanden met snelstart
 - 10 automatische kookprogramma's
 - 2 automatische ontdooiprogramma's
 - 4 combinatiestanden
 - draaiplateau Ø 315 mm
 - oventemperatuur tot 230°C
 - bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
 - digitale timer
 - timer kan worden gebruikt als wekker
 - 24 uren tijdsaanduiding
 - binnenruimte uitgevoerd in rvs
 - kinderslot
 - draaideur links
 - niet geschikt voor onderbouw
 - bijgeleverd: 1 bakrooster
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 380 x 560 x 550 mm |
| • aansluitwaarde | 3,60 kW |
| • magnetronvermogen | 1000 W |
| • grill | 1100 W |
| • hetelucht | 2500 W |

A2132HRVS OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)




- inhoud 32 liter
 - 5 magnetronstanden met snelstart
 - 10 automatische kookprogramma's
 - 2 automatische ontdooiprogramma's
 - 4 combinatiestanden
 - draaiplateau Ø 315 mm
 - oventemperatuur tot 230°C
 - bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
 - digitale timer
 - timer kan worden gebruikt als wekker
 - 24 uren tijdsaanduiding
 - binnenruimte uitgevoerd in rvs
 - kinderslot
 - draaideur links
 - geschikt voor onderbouw
 - bijgeleverd: 1 bakrooster
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 450 x 560 x 550 mm |
| • aansluitwaarde | 3,60 kW |
| • magnetronvermogen | 1000 W |
| • grill | 1100 W |
| • hetelucht | 2500 W |


T2125HRVS EAN-code: 8715393123312 € 549,-

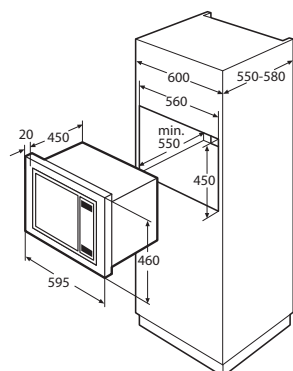

A2132LRVS EAN-code: 8715393123305 € 599,-

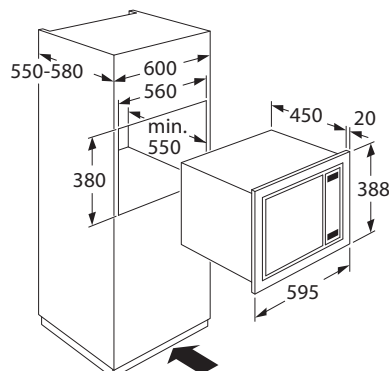

A2132HRVS EAN-code: 8715393123299 € 599,-

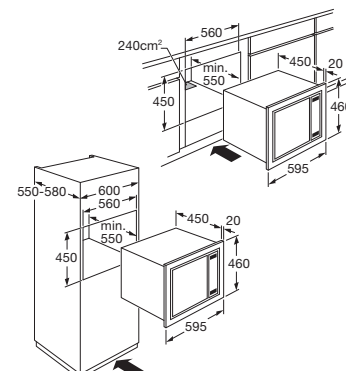

Magnetrons en ovens

T2144RVS OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)



- inhoud 44 liter
- 2 insteekniveaus
- 5 magnetronstanden met snelstart
- 13 automatische kookprogramma's
- 2 automatische ontdooiprogramma's
- 4 combinatiestanden
- draaiplateau Ø 360 mm
- turbo hetelucht tot 230 °C
- bediening d.m.v. draaiknoppen en tiptoetsen
- digitale timer
- 24 uren tijdsaanduiding
- binnenruimte uitgevoerd in rvs
- kinderslot
- klepdeur
- geschikt voor onderbouw
- standaard bijgeleverd: 1 bakplaat en 2 grillroosters

• inbouwmaten (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
• aansluitwaarde	3,35 kW
• magnetronvermogen	900 W
• grill	1750 W
• hetelucht	1700 W


T2144ZT OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)




- inhoud 44 liter
- 2 insteekniveaus
- 5 magnetronstanden met snelstart
- 13 automatische kookprogramma's
- 2 automatische ontdooiprogramma's
- 4 combinatiestanden
- draaiplateau Ø 360 mm
- oventemperatuur tot 230 °C
- bediening d.m.v. draaiknoppen en tiptoetsen
- digitale timer
- 24 uren tijdsaanduiding
- binnenruimte uitgevoerd in rvs
- kinderslot
- klepdeur
- geschikt voor onderbouw
- standaard bijgeleverd: 1 bakplaat en 2 grillroosters

• inbouwmaten (hxbxd)	450 x 560 x 550 mm
• aansluitwaarde	3,35 kW
• magnetronvermogen	900 W
• grill	1750 W
• hetelucht	1700 W

T2144RVS EAN-code: 8715393114648 € 799,-

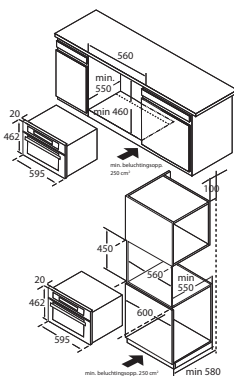

T2144ZT EAN-code: 8715393118738 € 799,-

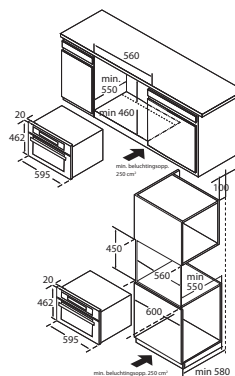

> A2193RVS OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)



- inhoud 37 liter
 - 2 insteekniveaus
 - 5 magnetronstanden
 - ontdooifunctie
 - 6 combinatiestanden (magnetron, hetelucht, magnetron + grill, magnetron + hetelucht, magnetron + hetelucht en grill)
 - verzonken draaiplateau Ø 320 mm (gelijk met bodem)
 - oventemperatuur tot 220 °C
 - bediening d.m.v. draaiknoppen
 - mechanische timer tot 60 min. met geluidsignaal
 - binnenruimte uitgevoerd in rvs
 - halogeenverlichting (dimmer)
 - koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)
 - geschikt voor onderbouw
 - standaard bijgeleverd: 1 bakplaat en 1 grillrooster
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 452 x 568 x 550 mm |
| • aansluitwaarde | 3,40 kW |
| • magnetronvermogen | 1000 W |
| • grill | 1500 W |
| • hetelucht | 1600 W |

> A2193ZT OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)




- inhoud 37 liter
 - 2 insteekniveaus
 - 5 magnetronstanden
 - ontdooifunctie
 - 6 combinatiestanden (magnetron, hetelucht, magnetron + grill, magnetron + hetelucht, grill + hetelucht en grill)
 - verzonken draaiplateau Ø 320 mm (gelijk met bodem)
 - oventemperatuur tot 220 °C
 - bediening d.m.v. draaiknoppen
 - mechanische timer tot 60 min. met geluidsignaal
 - binnenruimte uitgevoerd in rvs
 - halogeenverlichting (dimmer)
 - koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)
 - geschikt voor onderbouw
 - standaard bijgeleverd: 1 bakplaat en 1 grillrooster
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 452 x 568 x 550 mm |
| • aansluitwaarde | 3,40 kW |
| • magnetronvermogen | 1000 W |
| • grill | 1500 W |
| • hetelucht | 1600 W |

> A2197RVS OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)




- inhoud 37 liter
 - 2 insteekniveaus
 - 5 magnetronstanden
 - 3 bereidingsstanden (gewicht en tijd instelbaar)
 - automatische ontdooifunctie (gewicht en tijd instelbaar)
 - 6 combinatiestanden (magnetron, hetelucht, magnetron + grill, magnetron + hetelucht, grill + hetelucht en grill)
 - verzonken draaiplateau Ø 320 mm (gelijk met bodem)
 - oventemperatuur tot 220 °C
 - bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
 - digitale timer tot 90 min. met geluidsignaal
 - binnenruimte uitgevoerd in rvs
 - halogeenverlichting (dimmer)
 - kinderslot
 - koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)
 - geschikt voor onderbouw
 - standaard bijgeleverd: 1 bakplaat en 1 grillrooster
 - mooi in combinatie met A3197FTRVS
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 452 x 568 x 550 mm |
| • aansluitwaarde | 3,40 kW |
| • magnetronvermogen | 1000 W |
| • grill | 1500 W |
| • hetelucht | 1600 W |


> A2193RVS EAN-code: 8715393106544 € 829,-

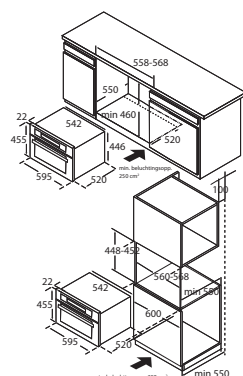

> A2193ZT EAN-code: 8715393106537 € 829,-

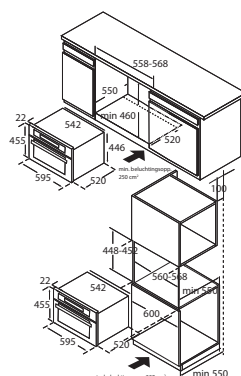

> A2197RVS EAN-code: 8715393109552 € 899,-

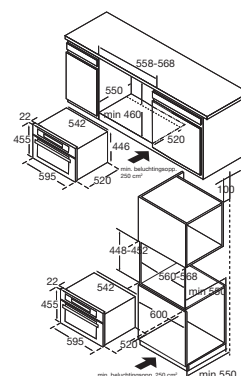

Magnetrons en ovens

A3197FTRVS OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 45 CM)



- inhoud 46 liter
 - 3 insteekniveaus
 - multifunctioneel ovensysteem + turbo hetelucht: onderwarmte, bovenwarmte, onder- en bovenwarmte, turbo hetelucht, grill, speedgrill, speedgrill + ventilator
 - oventemperatuur tot 250 °C
 - geforceerde koelventilator
 - bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
 - digitale timer met uitschakelfunctie
 - binnenruimte uitgevoerd in easy clean emaille
 - ovenverlichting
 - koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)
 - uitschakelbeveiliging d.m.v. deurschakelaar
 - geschikt voor onderbouw
 - telescopisch geleidesysteem
 - standaard bijgeleverd: 1 geëmailleerde bakplaat en 1 grillrooster
 - mooi in combinatie met A2197RVS
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 452 x 568 x 580 mm |
| • aansluitwaarde | 2,50 kW |
| • energieklasse | A |
| • grill | 2600 W |
| • onderwarmte | 1050 W |
| • bovenwarmte | 1100 W |

T3400FTRVS OVEN CONVENTIONEEL (NIS 60 CM)




- inhoud 65 liter
 - 6 insteekniveaus
 - conventioneel ovensysteem: onder- en bovenwarmte, onderwarmte, grill, dubbele grill
 - oventemperatuur tot 250 °C
 - geforceerde koelventilator
 - bediening d.m.v. draaiknoppen
 - binnenruimte uitgevoerd in easy clean emaille
 - ovenverlichting
 - klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
 - standaard bijgeleverd: 1 geëmailleerde bakplaat en 1 grillrooster
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 595 x 560 x 550 mm |
| • aansluitwaarde | 2,60 kW |
| • energieklasse | A |
| • grill | 2600 W |
| • onderwarmte | 1150 W |
| • bovenwarmte | 1100 W |

T3405FTRVS OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)




- inhoud 65 liter
 - 6 insteekniveaus
 - multifunctioneel ovensysteem: onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, dubbele grill + ventilator, onderwarmte + grill
 - oventemperatuur tot 250 °C
 - geforceerde koelventilator
 - bediening d.m.v. draaiknoppen
 - binnenruimte uitgevoerd in easy clean emaille
 - ovenverlichting
 - klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
 - standaard bijgeleverd: 1 geëmailleerde bakplaat en 1 grillrooster
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 595 x 560 x 550 mm |
| • aansluitwaarde | 2,70 kW |
| • energieklasse | A |
| • grill | 2600 W |
| • onderwarmte | 1150 W |
| • bovenwarmte | 1100 W |


A3197FTRVS EAN-code: 8715393109736 € 799,-

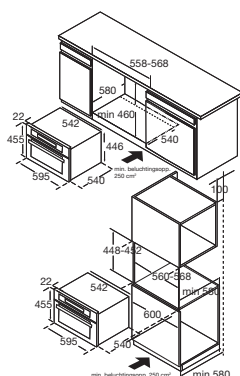

T3400FTRVS EAN-code: 8715393113856 € 419,-

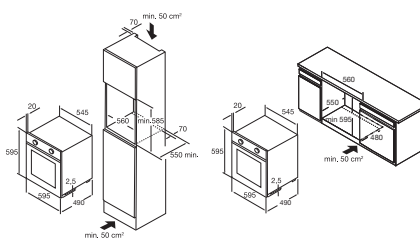

T3405FTRVS EAN-code: 8715393113863 € 499,-

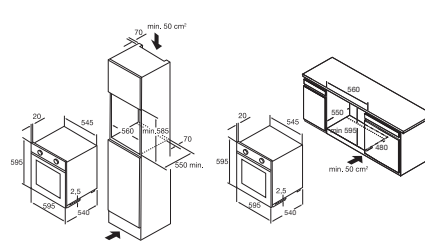

> A3405FTRVS OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)



- inhoud 65 liter
- 6 insteekniveaus
- multifunctioneel ovensysteem: onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, dubbele grill + ventilator, onderwarmte + grill, ontdooifunctie
- oventemperatuur tot 250 °C
- geforceerde koelventilator
- bediening d.m.v. draaiknoppen
- mechanische timer met uitschakelfunctie
- binnenruimte uitgevoerd in easy clean emaille
- ovenverlichting
- klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
- uitneembare binnenruit voor extra schoonmaakgemak
- telescopisch geleidesysteem
- standaard bijgeleverd: 1 geëmailleerde bakplaat en 1 grillrooster

• inbouwmaten (hxbxd)	595 x 560 x 550 mm
• aansluitwaarde	2,70 kW
• energieklassen	A
• grill	2600 W
• onderwarmte	1150 W
• bovenwarmte	1100 W

> A3405FTZT OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)



- inhoud 65 liter
- 6 insteekniveaus
- multifunctioneel ovensysteem: onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, dubbele grill + ventilator, onderwarmte + grill, ontdooifunctie
- oventemperatuur tot 250 °C
- geforceerde koelventilator
- bediening d.m.v. draaiknoppen
- mechanische timer met uitschakelfunctie
- binnenruimte uitgevoerd in easy clean emaille
- ovenverlichting
- klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
- uitneembare binnenruit voor extra schoonmaakgemak
- telescopisch geleidesysteem
- standaard bijgeleverd: 1 geëmailleerde bakplaat en 1 grillrooster

• inbouwmaten (hxbxd)	595 x 560 x 550 mm
• aansluitwaarde	2,70 kW
• energieklassen	A
• grill	2600 W
• onderwarmte	1150 W
• bovenwarmte	1100 W

> A3425FTRVS OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)






- inhoud 52 liter
- 6 insteekniveaus
- multifunctioneel ovensysteem + turbo: onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, dubbele grill + ventilator, onderwarmte + grill, ontdooifunctie, hetelucht + onderwarmte, turbo hetelucht
- oventemperatuur tot 250 °C
- geforceerde koelventilator
- bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
- digitale timer met uitschakelfunctie
- binnenruimte uitgevoerd in easy clean emaille
- ovenverlichting
- klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
- uitneembare binnenruit voor extra schoonmaakgemak
- telescopisch geleidesysteem
- standaard bijgeleverd: 1 geëmailleerde bakplaat en 1 grillrooster

• inbouwmaten (hxbxd)	595 x 560 x 550 mm
• aansluitwaarde	3,20 kW
• energieklassen	A
• grill	2600 W
• hetelucht	2000 W
• onderwarmte	1150 W
• bovenwarmte	1100 W

> A3405FTRVS EAN-code: 8715393113870 € 589,-

> A3405FTZT EAN-code: 8715393113887 € 589,-

> A3425FTRVS EAN-code: 8715393120458 € 699,-

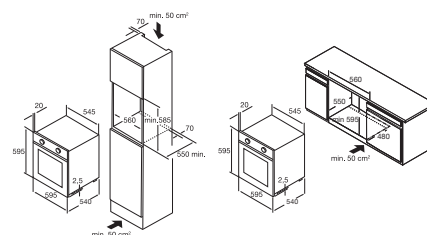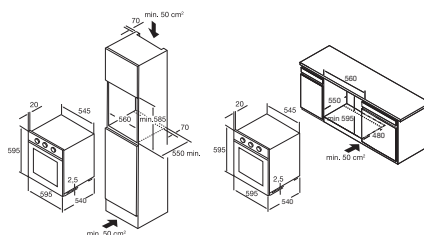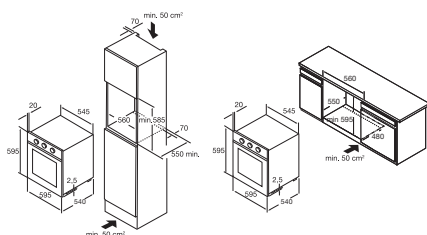


Ovens en accessoires

A3570FRC RUSTIQUE OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)



- inhoud 65 liter
 - 6 insteekniveaus
 - multifunctioneel ovensysteem: onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, dubbele grill + ventilator, onderwarmte + grill, ontdooifunctie
 - oventemperatuur tot 250 °C
 - geforceerde koelventilator
 - bediening d.m.v. draaiknoppen
 - mechanische timer met uitschakelfunctie
 - binnenruimte uitgevoerd in easy clean emaille
 - ovenverlichting
 - klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
 - uitneembare binnenruit voor extra schoonmaakgemak
 - telescopisch geleidesysteem
 - standaard bijgeleverd: 1 geëmailleerde bakplaat en 1 grillrooster
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 595 x 560 x 550 mm |
| • aansluitwaarde | 2,70 kW |
| • energieklassen | A |
| • grill | 2600 W |
| • onderwarmte | 1150 W |
| • bovenwarmte | 1100 W |

A3911RVS OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 90 CM)

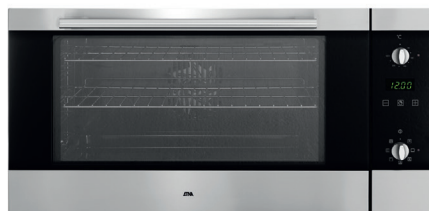

- inhoud 75 liter
 - 5 insteekniveaus
 - multifunctioneel ovensysteem + turbo: onder- en bovenwarmte, onderwarmte + ventilator, grill, hetelucht-grillen, hetelucht-circulatie, turbo hetelucht, ontdooien
 - oventemperatuur tot 250 °C
 - geforceerde koelventilator
 - bediening d.m.v. draaiknoppen en tiptoetsen
 - digitale timer met uitschakelfunctie
 - binnenruimte uitgevoerd in easy clean emaille
 - dubbele ovenverlichting
 - koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)
 - standaard bijgeleverd: 2 geëmailleerde bakplaten en 2 grillroosters
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 475 x 860 x 550 mm |
| • aansluitwaarde | 2,95 kW |
| • energieklassen | A |
| • grill | 2800 W |
| • hetelucht | 2200 W |
| • onderwarmte | 1250 W |
| • bovenwarmte | 1000 W |

A2915RVS ACCESSOIRELADE (NIS 15 CM)






- accessoirelade uitgevoerd in rvs
 - ideaal voor kookgerei, servies of bestek
 - voorzien van antislipmat
 - telescopisch geleidesysteem
 - mooi te combineren met de compacte 45 cm apparaten in een nis van 60 cm
- inbouwmaten (hxbxd) 135 x 560 x 550 mm

A3570FRC EAN-code: 8715393113900 € 669,-

A3911RVS EAN-code: 8715393119957 € 1.049,-

A2915RVS EAN-code: 8715393118219 € 399,-

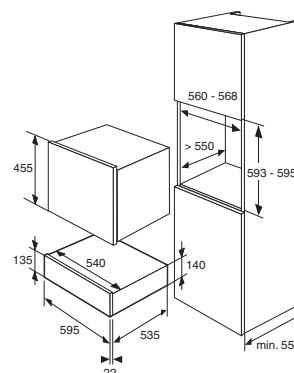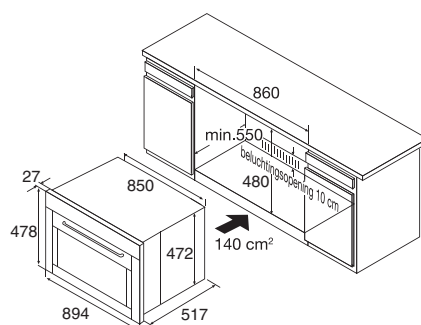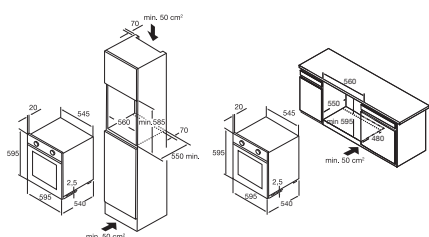


> **A6405FTRVS** OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM) VOOR COMBINATIE MET KERAMISCHE KOOKPLAAT




- alleen te combineren met keramische kookplaat A566ZT
 - netto inhoud 65 liter
 - 6 insteekniveaus
 - multifunctioneel ovensysteem: onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, dubbele grill + ventilator, onderwarmte + grill
 - oventemperatuur tot 250 °C
 - geforceerde koelventilator
 - bediening d.m.v. draaiknoppen
 - binnenruimte uitgevoerd in easy clean emaille
 - ovenverlichting
 - klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
 - geschikt voor onderbouw
 - telescopisch geleidesysteem
 - standaard bijgeleverd: 1 geëmailleerde bakplaat en 1 grillrooster
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 595 x 560 x 550 mm |
| • aansluitwaarde | 2,70 kW |
| • energieklassen | A |
| • grill | 2750 W |
| • onderwarmte | 1200 W |
| • bovenwarmte | 850 W |

> **A6405FTRVS** EAN-code: 8715393116123 € 649,-

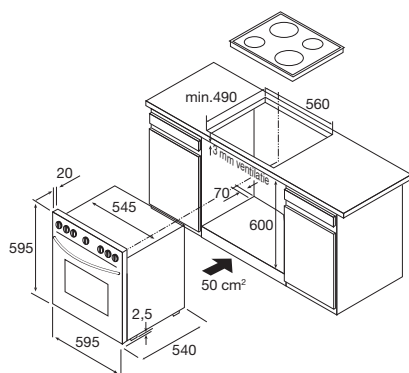


> **A566ZT** KERAMISCHE KOOKPLAAT (60 CM) VOOR COMBINATIE MET OVEN

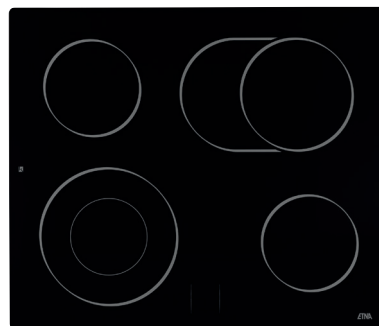

- alleen te combineren met oven A6405FTRVS
 - 4 kookzones (waarvan 1 vispanzone en 1 uitbreidbare zone)
 - 7 kookstanden
 - aan/uit bediening per zone
 - restwarmte indicatie per zone
- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 51 x 560 x 490 mm |
| • buitenmaten (bxd) | 600 x 510 mm |
| • aansluitwaarde | 6,70 kW |
| • zone linksvoor | Ø 210/120 mm - 2300 W |
| • zone linksachter | Ø 145 mm - 1200 W |
| • zone rechtsvoor | Ø 145 mm - 1200 W |
| • zone rechtsachter | Ø 170/265 mm - 2000 W |

> **A566ZT** EAN-code: 8715393116147 € 419,-

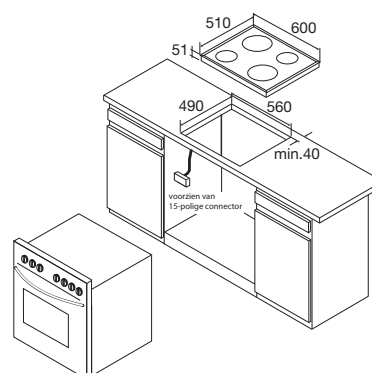

Vrijstaande magnetrons en ovens

ESM217WIT SOLO MAGNETRON (17 LITER)



- inhoud 17 liter
- 5 magnetronstanden met snelstart
- draaiplateau Ø 245 mm
- bediening d.m.v. draaiknoppen
- mechanische timer
- binnenruimte uitgevoerd in wit
- draaideur links
- deurschakelaar

• kleur	wit
• afmeting (hxbxd)	260 x 420 x 340 mm
• aansluitwaarde	1,25 kW
• magnetronvermogen	100 - 700 W

ESM217ZIL SOLO MAGNETRON (17 LITER)



- inhoud 17 liter
- 5 magnetronstanden met snelstart
- draaiplateau Ø 245 mm
- bediening d.m.v. draaiknoppen
- mechanische timer
- binnenruimte uitgevoerd in wit
- draaideur links
- deurschakelaar

• kleur	zilvergrijs
• afmeting (hxbxd)	260 x 420 x 340 mm
• aansluitwaarde	1,25 kW
• magnetronvermogen	100 - 700 W

ESM220WIT SOLO MAGNETRON (20 LITER)



- inhoud 20 liter
- 6 magnetronstanden met snelstart
- 8 automatische kookprogramma's
- 2 automatische ontdooiprogramma's
- draaiplateau Ø 255 mm
- bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
- digitale timer
- 24 uren tijdsaanduiding
- binnenruimte uitgevoerd in wit
- kinderslot
- draaideur links
- deurschakelaar

• kleur	wit
• afmeting (hxbxd)	258 x 433 x 312 mm
• aansluitwaarde	1,25 kW
• magnetronvermogen	80 - 800 W

ESM217WIT

EAN-code: 8715393112644

€ 69,-

ESM217ZIL




EAN-code: 8715393118950

€ 79,-

ESM220WIT

EAN-code: 8715393118967

€ 89,-

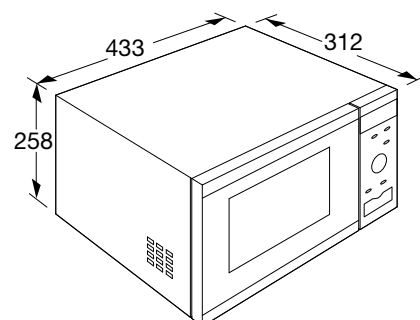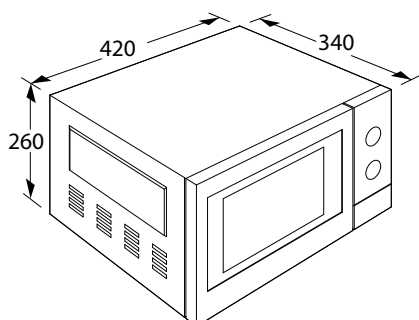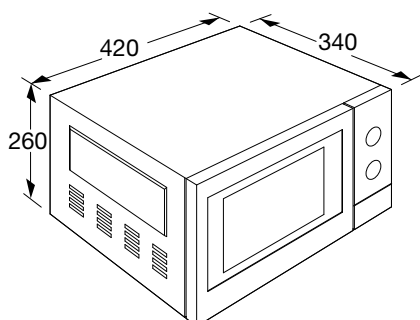

> ESM220ZIL SOLO MAGNETRON (20 LITER)




- inhoud 20 liter
 - 6 magnetronstanden met snelstart
 - 8 automatische kookprogramma's
 - 2 automatische ontdooiprogramma's
 - draaiplateau Ø 255 mm
 - bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
 - digitale timer
 - 24 uurs tijdsaanduiding
 - binnenruimte uitgevoerd in wit
 - kinderslot
 - draaideur links
 - deurschakelaar
- | | |
|---------------------|--------------------|
| • kleur | zilvergrijs |
| • afmeting (hxbxd) | 258 x 433 x 312 mm |
| • aansluitwaarde | 1,25 kW |
| • magnetronvermogen | 80 - 800 W |

> ESM223RVS SOLO MAGNETRON (23 LITER)




- inhoud 23 liter
 - 5 magnetronstanden met snelstart
 - 8 automatische kookprogramma's
 - 2 automatische ontdooiprogramma's
 - draaiplateau Ø 270 mm
 - bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
 - digitale timer
 - timer kan worden gebruikt als wekker
 - 24 uurs tijdsaanduiding
 - binnenruimte grijs
 - kinderslot
 - draaideur links
- | | |
|---------------------|--------------------|
| • kleur | rvs/zwart |
| • afmeting (hxbxd) | 293 x 486 x 395 mm |
| • aansluitwaarde | 1,25 kW |
| • magnetronvermogen | 80 - 800 W |

> **ESM220ZIL**
 EAN-code: 8715393118974
 € 89,-

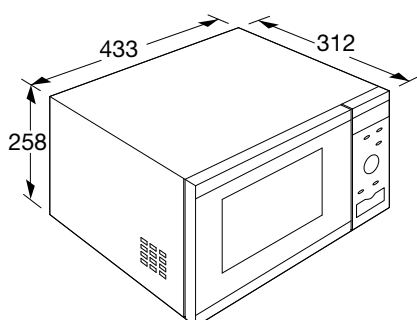

> **ESM223RVS**
 EAN-code: 8715393126030
 € 119,-

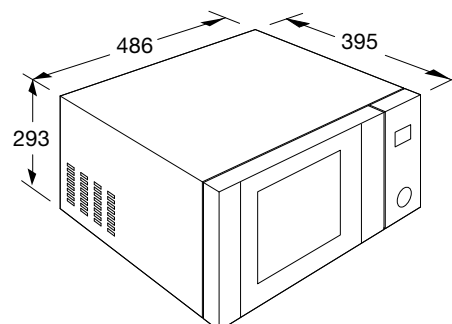

Vrijstaande magnetrons en ovens

ECM153WIT OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (25 LITER)



- inhoud 25 liter
 - 5 magnetronstanden met snelstart
 - 8 automatische kookprogramma's
 - 2 automatische ontdooiprogramma's
 - 4 combinatiestanden
 - draaiplateau Ø 315 mm
 - bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
 - digitale timer
 - timer kan worden gebruikt als wekker
 - 24 uren tijdsaanduiding
 - binnenruimte uitgevoerd in wit
 - kinderslot
 - draaideur links
- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • kleur | wit |
| • afmeting (hxbxd) | 300 x 510 x 430 mm |
| • aansluitwaarde | 2,40 kW |
| • magnetronvermogen | 90 - 900 W |
| • grill | 1100 W |
| • min-max oventemperatuur | 140°C - 230°C |
| • hetelucht | 2400 W |

ECM153RVS OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (25 LITER)



- inhoud 25 liter
 - 5 magnetronstanden met snelstart
 - 8 automatische kookprogramma's
 - 2 automatische ontdooiprogramma's
 - 4 combinatiestanden
 - draaiplateau Ø 315 mm
 - bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
 - digitale timer
 - timer kan worden gebruikt als wekker
 - 24 uren tijdsaanduiding
 - binnenruimte uitgevoerd in rvs
 - kinderslot
 - draaideur links
- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • kleur | zilvergrijs |
| • afmeting (hxbxd) | 300 x 510 x 430 mm |
| • aansluitwaarde | 2,40 kW |
| • magnetronvermogen | 90 - 900 W |
| • grill | 1100 W |
| • min-max oventemperatuur | 140°C - 230°C |
| • hetelucht | 2400 W |

ECM243RVS OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (25 LITER)






- inhoud 25 liter
 - 5 magnetronstanden met snelstart
 - 8 automatische kookprogramma's
 - 2 automatische ontdooiprogramma's
 - 4 combinatiestanden
 - draaiplateau Ø 315 mm
 - bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
 - digitale timer
 - timer kan worden gebruikt als wekker
 - 24 uren tijdsaanduiding
 - binnenruimte uitgevoerd in rvs
 - kinderslot
 - draaideur links
- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • kleur | rvs |
| • afmeting (hxbxd) | 300 x 510 x 430 mm |
| • aansluitwaarde | 2,40 kW |
| • magnetronvermogen | 90 - 900 W |
| • grill | 1100 W |
| • min-max oventemperatuur | 140°C - 230°C |
| • hetelucht | 2400 W |

ECM153WIT EAN-code: 8715393112668 € 149,-

ECM153RVS EAN-code: 8715393112675 € 159,-

ECM243RVS EAN-code: 8715393112651 € 169,-

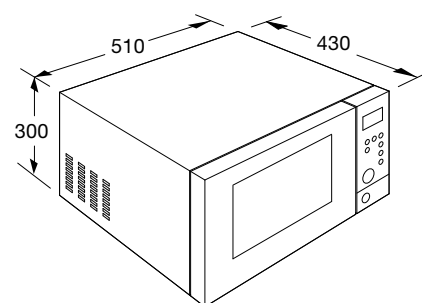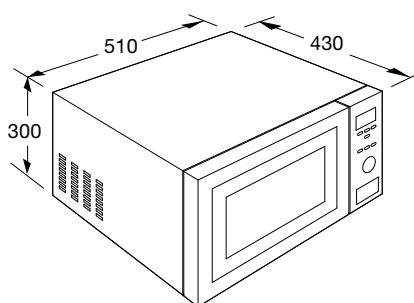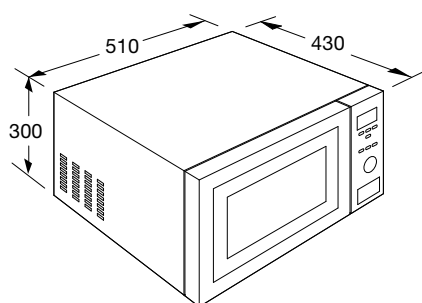

> ECM274RVS OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (30 LITER)



- inhoud 30 liter
- 5 magnetronstanden met snelstart
- 10 automatische kookprogramma's
- 2 automatische ontdooiprogramma's
- 4 combinatiestanden
- draaiplateau Ø 315 mm
- bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
- digitale timer
- timer kan worden gebruikt als wekker
- 24 uren tijdsaanduiding
- binnenruimte uitgevoerd in rvs
- kinderslot
- draaideur links

- kleur rvs/zwart
- afmeting (hxbxd) 325 x 520 x 510 mm
- aansluitwaarde 2,65 kW
- magnetronvermogen 90 - 900 W
- grill 1100 W
- min-max oventemperatuur 140°C - 230°C
- hetelucht 2500 W

> ECM280ZT OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (30 LITER)




- inhoud 30 liter
- 5 magnetronstanden met snelstart
- 10 automatische kookprogramma's
- 2 automatische ontdooiprogramma's
- 4 combinatiestanden
- draaiplateau Ø 315 mm
- bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
- digitale timer
- timer kan worden gebruikt als wekker
- 24 uren tijdsaanduiding
- binnenruimte uitgevoerd in rvs
- kinderslot
- draaideur links

- kleur zwart/rvs
- afmeting (hxbxd) 325 x 520 x 510 mm
- aansluitwaarde 2,65 kW
- magnetronvermogen 90 - 900 W
- grill 1100 W
- min-max oventemperatuur 140°C - 230°C
- hetelucht 2500 W

> ECM274RVS

EAN-code: 8715393126047


€ 209,-

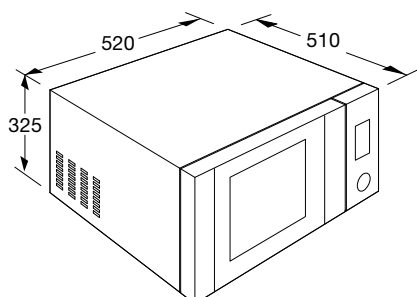

> ECM280ZT

EAN-code: 8715393126054

€ 249,-

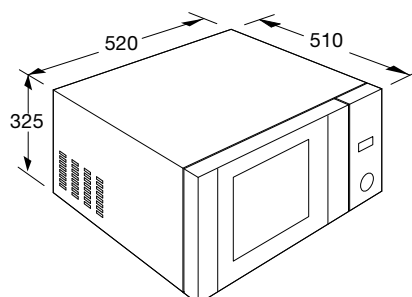



IN IEDER HUIS EEN ETNA FORNUIS

ETNA heeft een naam hoog te houden als het om fornuizen gaat. Natuurlijk zijn de wensen in de loop van de jaren veranderd, maar de 60 cm fornuizen vormen nog altijd het grootste deel van ons assortiment. Tegenwoordig biedt ETNA ook brede fornuizen aan waarvan de oven veel mogelijkheden biedt. ETNA gaat met de tijd mee, maar gebleven is de constante kwaliteit van de fornuizen. Dat geldt voor de nostalgische modellen en ook voor de modernste exemplaren.

ETNA FORNUIZEN ZIJN STANDAARD VOORZIEN VAN UITSTEKENDE SPECIFICATIES

> Robuuste fornuizen

Koken, bakken en warmhouden, met de robuuste ETNA fornuizen kan het allemaal tegelijk. De fornuizen zijn uitermate functioneel in gebruik en zullen in een groot aantal keukenstijlen een bijzondere aanwinst blijken.

> Vijf branders inclusief twee wokbranders

De luxe 90 cm fornuizen van ETNA beschikken over vijf branders, met maar liefst twee krachtige 3-rings wokbranders. Door de ruime afmetingen wordt er zeer veel ruimte gecreëerd voor de opstelling van de pannen.

> Ruime oveninhoud

De inhoud van de ovens is afhankelijk van de breedte van het fornuis. De 60 cm ovens hebben een ruime oveninhoud tot 61 liter. De luxe 90 cm fornuizen hebben een oveninhoud die oploopt tot maar liefst 119 liter.

> Optimaal bedieningsgemak

ETNA fornuizen blinken uit in bedieningsgemak. Logische icoontjes, heldere ovenverlichting en een timer met uitschakelfunctie zijn hier voorbeelden van.

> Opbergvak met bordenwarmfunctie

Onder de oven van enkele fornuizen bevindt zich een opbergvak voor het bewaren van kookgerei, borden of pannen. Deze ruimte is tevens uitgerust met een bordenwarmfunctie zodat gerechten na het opdienen langer warm blijven.



Fornuizen zijn al sinds jaar en dag een echt ETNA product en dat zie je terug. Bij de ontwikkeling van nieuwe fornuizen wordt gebruikgemaakt van de jarenlang zorgvuldig opgebouwde kennis. Dat uit zich bijvoorbeeld in een slimme branderverdeling waardoor

er met veel pannen tegelijkertijd kan worden gekookt. De fornuizen van ETNA combineren het beste van twee werelden, gasbranders met een optimale vlamcontrole en een multifunctionele oven die een veelvoud aan programma's biedt.

EFG609HWIT GAS/ELEKTRO FORNUIS (50 CM)



Kookgedeelte

- handmatige vonkontsteking
- vangschaal wit geëmailleerd
- twee bandstalen pandragers
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- geëmailleerde sierdeksel

Ovengedeelte

- conventioneel ovensysteem: onder- en bovenwarmte, onderwarmte, bovenwarmte, grill
- min-max oventemperatuur: 50°C - 275°C
- ovenverlichting
- inhoud 53 liter
- klepdeur met dubbel glas
- standaard bijgeleverd: 1 ovenrooster en 1 geëmailleerde bakplaat

• kleur	wit
• afmeting (hxbxd)	849 x 500 x 600 mm
• aansluitwaarde gas	7,50 kW
• aansluitwaarde elektra	2,00 kW
• energielabel	B
• 2 normaalbranders	0,60-1,75 kW
• 1 sterkbrander	0,85-3,00 kW
• 1 sudderbrander	0,27-1,00 kW

- conversieset voor flessengas beschikbaar CS41N1FE € 36,-

EFG469HWIT GAS/GAS FORNUIS (60 CM)



Kookgedeelte

- handmatige ontsteking
- vangschaal wit geëmailleerd
- twee bandstalen pandragers
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- geëmailleerde sierdeksel


Ovengedeelte

- ovensysteem: gas
- min-max oventemperatuur: 145°C - 270°C
- inhoud 61 liter
- klepdeur uitgevoerd in dubbel glas
- standaard bijgeleverd: 1 ovenrooster en 1 geëmailleerde bakplaat
- opbergvak met klep

• kleur	wit
• afmeting (hxbxd)	849 x 600 x 600 mm
• aansluitwaarde gas	10,30 kW
• 2 normaalbranders	0,60-1,75 kW
• 1 sterkbrander	0,85-3,00 kW
• 1 sudderbrander	0,27-1,00 kW

EFG469HWIT

EAN-code: 8715393119698
€ 419,-

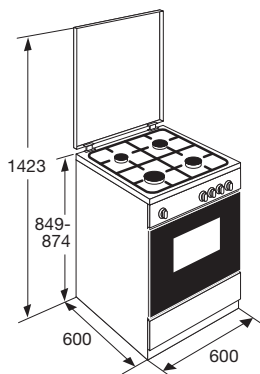

EFG669VWIT GAS/ELEKTRO FORNUIS (60 CM)



Kookgedeelte

- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal wit geëmailleerd
- twee bandstalen pandragers
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- geëmailleerde sierdeksel

Ovengedeelte



- conventioneel ovensysteem: onder- en bovenwarmte, onderwarmte, bovenwarmte, grill
- min-max oventemperatuur: 50°C - 275°C
- ovenverlichting
- inhoud 61 liter
- klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
- standaard bijgeleverd: 1 ovenrooster en 1 geëmailleerde bakplaat
- opbergvak met klep

• kleur	wit
• afmeting (hxbxd)	849 x 600 x 600 mm
• aansluitwaarde gas	7,50 kW
• aansluitwaarde elektra	2,30 kW
• energielabel	A
• 2 normaalbranders	0,60-1,75 kW
• 1 sterkbrander	0,85-3,00 kW
• 1 sudderbrander	0,27-1,00 kW

- conversieset voor flessengas beschikbaar CS41N1FE € 36,-

EFG669VWIT

EAN-code: 8715393119735
€ 369,-

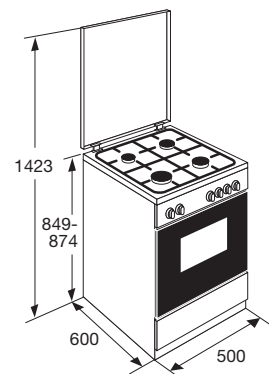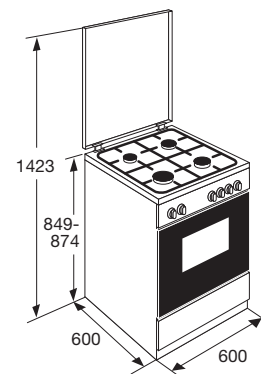

➤ **EFG669VRVS** GAS/ELEKTRO FORNUIS (60 CM) ➤ **EFG679VWIT** GAS/ELEKTRO FORNUIS (60 CM) ➤ **EFG679VRVS** GAS/ELEKTRO FORNUIS (60 CM)



Kookgedeelte

- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal rvs
- twee bandstalen pandragers
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- glazen sierdeksel (melkwit)

Ovengedeelte

- conventioneel ovensysteem: onder- en bovenwarmte, onderwarmte, bovenwarmte, grill
- min-max oventemperatuur: 50°C - 275°C
- ovenverlichting
- inhoud 61 liter
- klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
- standaard bijgeleverd: 1 ovenrooster en 1 geëmailleerde bakplaat
- opbergvak met klep

• kleur	rvs
• afmeting (hxbxd)	849 x 600 x 600 mm
• aansluitwaarde gas	7,50 kW
• aansluitwaarde elektra	2,30 kW
• energielabel	A
• 2 normaalbranders	0,60-1,75 kW
• 1 sterkbrander	0,85-3,00 kW
• 1 sudderbrander	0,27-1,00 kW

- conversieset voor flessengas beschikbaar CS41N1FE € 36,-



Kookgedeelte

- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal wit geëmailleerd
- twee bandstalen pandragers
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- glazen sierdeksel (melkwit)

Ovengedeelte

- ovensysteem conventioneel + fan: onder- en bovenwarmte, hetelucht, grill, ventilator + grill en ontdooifunctie
- min-max oventemperatuur: 50°C - 275°C
- ovenverlichting
- inhoud 56 liter
- klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
- digitaal display met timer
- standaard bijgeleverd: 1 ovenrooster en 1 geëmailleerde bakplaat
- opbergvak met klep

• kleur	wit
• afmeting (hxbxd)	849 x 600 x 600 mm
• aansluitwaarde gas	7,50 kW
• aansluitwaarde elektra	2,30 kW
• energielabel	A
• 2 normaalbranders	0,60-1,75 kW
• 1 sterkbrander	0,85-3,00 kW
• 1 sudderbrander	0,27-1,00 kW

- conversieset voor flessengas beschikbaar CS41N1FE € 36,-



Kookgedeelte

- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal rvs
- twee bandstalen pandragers
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- glazen sierdeksel (melkwit)


Ovengedeelte

- ovensysteem conventioneel + fan: onder- en bovenwarmte, hetelucht, grill, ventilator + grill en ontdooifunctie
- min-max oventemperatuur: 50°C - 275°C
- ovenverlichting
- inhoud 56 liter
- klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
- digitaal display met timer
- standaard bijgeleverd: 1 ovenrooster en 1 geëmailleerde bakplaat
- opbergvak met klep


• kleur	rvs
• afmeting (hxbxd)	849 x 600 x 600 mm
• aansluitwaarde gas	7,50 kW
• aansluitwaarde elektra	2,30 kW
• energielabel	A
• 2 normaalbranders	0,60-1,75 kW
• 1 sterkbrander	0,85-3,00 kW
• 1 sudderbrander	0,27-1,00 kW

- conversieset voor flessengas beschikbaar CS41N1FE € 36,-


➤ **EFG669VRVS**
EAN-code: 8715393119728
€ 449,-

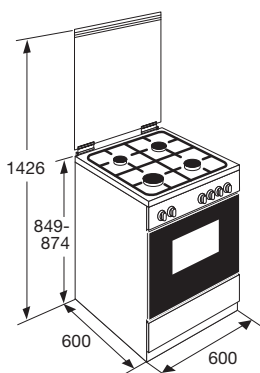

➤ **EFG679VWIT**
EAN-code: 8715393119759
€ 439,-

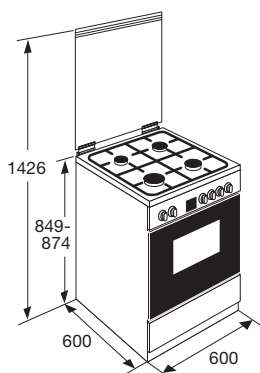

➤ **EFG679VRVS**
EAN-code: 8715393119742
€ 499,-

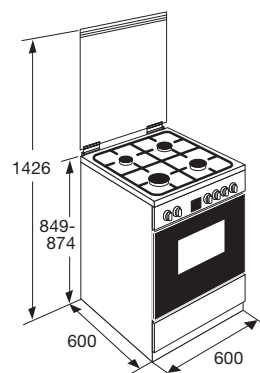

EFG689VWIT GAS/ELEKTRO FORNUIS MET WOK (60 CM)



Kookgedeelte

- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal wit geëmailleerd
- twee gietijzeren pandragers
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- glazen sierdeksel (melkwit)

Ovengedeelte

- multifunctioneel ovensysteem: onder-en bovenwarmte, hetelucht, ventilator + onderwarmte, grill, grill + bovenwarmte, grill + bovenwarmte + ventilator en ontdooifunctie
- min-max oventemperatuur: 50°C - 275°C
- ovenverlichting
- inhoud 56 liter
- klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
- digitaal display met timer
- standaard bijgeleverd: 1 ovenrooster, 1 geëmailleerde bakplaat en 1 gietijzeren wokring
- opbergvak met klep

- kleur wit
- afmeting (hxbxd) 849 x 600 x 600 mm
- aansluitwaarde gas 8,30 kW
- aansluitwaarde elektra 3,20 kW
- energielabel A
- 2 normaalbranders 0,60-1,75 kW
- 1 wok (3-rings) 1,50-3,80 kW
- 1 sudderbrander 0,27-1,00 kW

- conversieset voor flessengas beschikbaar CS41W1FE € 36,-

EFG689VRVS GAS/ELEKTRO FORNUIS MET WOK (60 CM)



Kookgedeelte

- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal rvs
- twee gietijzeren pandragers
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- glazen sierdeksel (melkwit)

Ovengedeelte

- multifunctioneel ovensysteem: onder-en bovenwarmte, hetelucht, ventilator + onderwarmte, grill, grill + bovenwarmte, grill + bovenwarmte + ventilator en ontdooifunctie
- min-max oventemperatuur: 50°C - 275°C
- ovenverlichting
- inhoud 56 liter
- klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
- digitaal display met timer
- standaard bijgeleverd: 1 ovenrooster, 1 geëmailleerde bakplaat en 1 gietijzeren wokring
- opbergvak met klep


- kleur rvs
- afmeting (hxbxd) 849 x 600 x 600 mm
- aansluitwaarde gas 8,30 kW
- aansluitwaarde elektra 3,20 kW
- energielabel A
- 2 normaalbranders 0,60-1,75 kW
- 1 wok (3-rings) 1,50-3,80 kW
- 1 sudderbrander 0,27-1,00 kW

- conversieset voor flessengas beschikbaar CS41W1FE € 36,-

EFG689VWIT

EAN-code: 8715393119766


€ 539,-

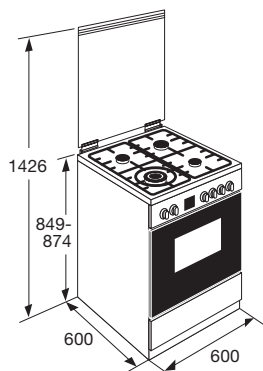

EFG689VRVS

EAN-code: 8715393117441

€ 599,-

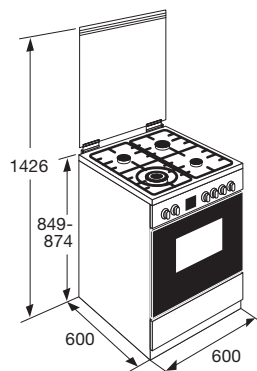

> **EFE509WIT** ELEKTRO/ELEKTRO FORNUIS (50 CM)**Kookgedeelte**

- vangschaal wit geëmailleerd
- 4 kookzones
- aan-/uitindicatie per zone
- 7 kookstanden
- geëmailleerde sierdeksel

Ovengedeelte

- conventioneel ovensysteem: onder- en bovenwarmte, onderwarmte, bovenwarmte, grill
- min-max oventemperatuur: 50°C - 275°C
- ovenverlichting
- inhoud 53 liter
- klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
- standaard bijgeleverd: 1 ovenrooster en 1 geëmailleerde bakplaat

• kleur	wit
• afmeting (hxbxd)	849 x 500 x 600 mm
• aansluitwaarde elektra	7,00 kW
• energielabel	B
• zone linksvoor	Ø 145 mm - 1000 W
• zone linksachter	Ø 180 mm - 1500 W
• zone rechtsvoor	Ø 180 mm - 1500 W
• zone rechtsachter	Ø 145 mm - 1000 W

> **EFK769WIT** KERAMISCH/ELEKTRO FORNUIS (60 CM)**Kookgedeelte**

- 4 kookzones
- 6 kookstanden per zone
- restwarmte indicatie per zone
- eenvoudig schoon te houden

Ovengedeelte


- conventioneel ovensysteem: onder- en bovenwarmte, onderwarmte, bovenwarmte, grill
- min-max oventemperatuur: 50°C - 275°C
- ovenverlichting
- inhoud 61 liter
- klepdeur uitgevoerd met dubbel glas
- standaard bijgeleverd: 1 ovenrooster en 1 geëmailleerde bakplaat
- opbergvak met klep

• kleur	wit
• afmeting (hxbxd)	849 x 600 x 600 mm
• aansluitwaarde elektra	8,30 kW
• energielabel	A
• zone linksvoor	Ø 180 mm - 1800 W
• zone linksachter	Ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsvoor	Ø 145 mm - 1200 W
• zone rechtsachter	Ø 180 mm - 1800 W

> **EFE509WIT**


EAN-code: 8715393119674

€ 359,-
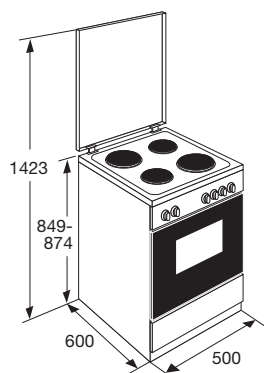
> **EFK769WIT**

EAN-code: 8715393119773

€ 549,-



EFG691BRCA GAS/ELEKTRO RUSTIQUE FORNUIS MET WOK (60 CM)



Kookgedeelte

- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal matzwart geëmailleerd
- twee gietijzeren pandragers
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- superkrachtige 3-rings wokbrander
- glazen sierdeksel

Ovengedeelte


- multifunctioneel ovensysteem + turbo: ontdooistand, grill, turbo hetelucht, hetelucht + grill, onderwarmte, onderwarmte en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator
- min-max oventemperatuur: 50°C - 275°C
- ovenverlichting
- inhoud 50 liter
- koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)
- mechanische timer met uitschakelfunctie
- standaard bijgeleverd: 2 ovenroosters, geëmailleerde braadslede, 4 rvs stelpoten
- geschikt voor tussenbouw, zie installatievoorschrift

• kleur	matzwart
• afmeting (hxbxd)	850 x 600 x 590 mm
• aansluitwaarde gas	9,45 kW
• aansluitwaarde elektra	2,75 kW
• energielabel	A
• 1 sterkbrander	0,68-2,80 kW
• 1 normaalbrander	0,58-1,65 kW
• 1 sudderbrander	0,30-1,00 kW
• 1 wokbrander (3-rings)	1,70-4,00 kW

EFG691BRCA

EAN-code: 8715393125583

€ 799,-

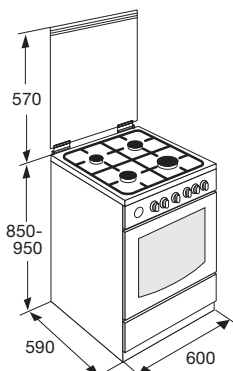

1983RVSA GASFORNUIS MET ELEKTRO-OVEN (90 CM)



Kookgedeelte

- geïntegreerde vonkontsteking
- rvs vangschaal
- drie bandstalen pandragers
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- demontabele spatlijst

Ovengedeelte


- multifunctioneel ovensysteem: onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, dubbele grill + ventilator, onderwarmte + grill, ontdooifunctie
- min-max oventemperatuur: 50°C - 275°C
- ovenverlichting
- inhoud 105 liter
- koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)
- uitneembare binnenruit voor extra schoonmaakgemak
- standaard bijgeleverd: 2 ovenroosters, geëmailleerde braadslede, 4 rvs stelpoten
- geschikt voor tussenbouw, zie installatievoorschrift

• kleur	rvs
• afmetingen (hxbxd)	875 x 901 x 600 mm
• aansluitwaarde gas	11,40 kW
• aansluitwaarde elektra	2,80 kW
• energielabel	A
• 2 normale branders	0,60-1,80 kW
• 1 sterkbrander	0,80-3,00 kW
• 1 wokbrander (3-rings)	1,60-3,80 kW
• 1 sudderbrander	0,30-1,00 kW

1983RVSA

EAN-code: 8715393125088

€ 1.199,-

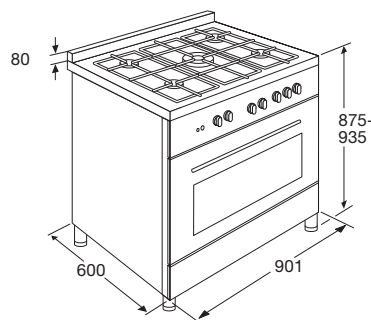

1983ZTA GASFORNUIS MET ELEKTRO-OVEN (90 CM)



Kookgedeelte

- geïntegreerde vonkontsteking
- matzwarte vangschaal
- drie bandstalen pandragers
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- demontabele spatlijst

Ovengedeelte


- multifunctioneel ovensysteem: onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, dubbele grill + ventilator, onderwarmte + grill, ontdooifunctie
- min-max oventemperatuur: 50°C - 275°C
- ovenverlichting
- inhoud 105 liter
- koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)
- uitneembare binnenruit voor extra schoonmaakgemak
- standaard bijgeleverd: 2 ovenroosters, geëmailleerde braadslede, 4 zwarte stelpoten
- geschikt voor tussenbouw, zie installatievoorschrift

• kleur	zwart
• afmetingen (hxbxd)	875 x 901 x 600 mm
• aansluitwaarde gas	11,40 kW
• aansluitwaarde elektra	2,80 kW
• energielabel	A
• 2 normale branders	0,60-1,80 kW
• 1 sterkbrander	0,80-3,00 kW
• 1 wokbrander (3-rings)	1,60-3,80 kW
• 1 sudderbrander	0,30-1,00 kW

1983ZTA

EAN-code: 8715393125095

€ 1.199,-

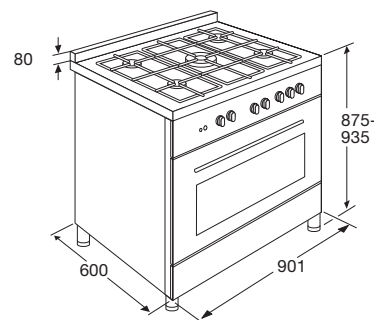

1927BRCA RUSTIQUE GASFORNUIS MET ELEKTRO-OVEN (90 CM)



Kookgedeelte

- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal matzwart geëmailleerd
- drie gietijzeren pandragers
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- 2 superkrachtige 3-rings wokbranders
- glazen sierdeksel

Ovengedeelte


- multifunctioneel ovensysteem + turbo: ontdooistand, grill, turbo hetelucht, hetelucht + grill, onderwarmte, onderwarmte en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator
- min-max oventemperatuur: 50°C - 275°C
- ovenverlichting
- inhoud 119 liter
- koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)
- mechanische klok met uitschakelfunctie
- standaard bijgeleverd: 2 ovenroosters, geëmailleerde braadslede, 4 rvs stelpoten
- opbergvak met bordenwarmfunctie
- geschikt voor tussenbouw, zie installatievoorschrift

• kleur	matzwart
• afmeting (hxbxd)	850 - 950 x 900 x 600 mm
• aansluitwaarde gas	14,60 kW
• aansluitwaarde elektra	2,84 kW
• energielabel	B
• 2 sterktbranders	0,68-2,80 kW
• 2 wokbranders (3-rings)	1,70-4,00 kW
• 1 sudderbrander	0,30-1,00 kW

1927BRCA

EAN-code: 8715393121325

€ 1.499,-

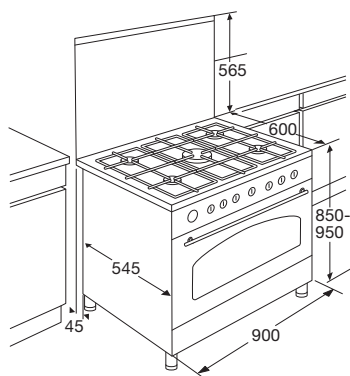

1994BRVSA GASFORNUIS MET ELEKTRO-OVEN (90 CM)



Kookgedeelte

- geïntegreerde vonkontsteking
- rvs vangschaal
- drie gietijzeren pandragers
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- 2 superkrachtige 3-rings wokbranders

Ovengedeelte


- multifunctioneel ovensysteem + turbo: ontdooistand, grill, turbo hetelucht, hetelucht + grill, onderwarmte, onderwarmte en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator
- min-max oventemperatuur: 50°C - 275°C
- ovenverlichting
- inhoud 119 liter
- koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)
- digitaal display met timer
- standaard bijgeleverd: 2 ovenroosters, geëmailleerde braadslede, 4 rvs stelpoten
- opbergvak met bordenwarmfunctie
- geschikt voor tussenbouw, zie installatievoorschrift

• kleur	rvs
• afmetingen (hxbxd)	850 - 950 x 900 x 600 mm
• aansluitwaarde gas	14,60 kW
• aansluitwaarde elektra	2,84 kW
• energielabel	B
• 2 sterktbranders	0,68-2,80 kW
• 2 wokbranders (3-rings)	1,70-4,00 kW
• 1 sudderbrander	0,30-1,00 kW

1994BRVSA

EAN-code: 8715393121332

€ 1.499,-

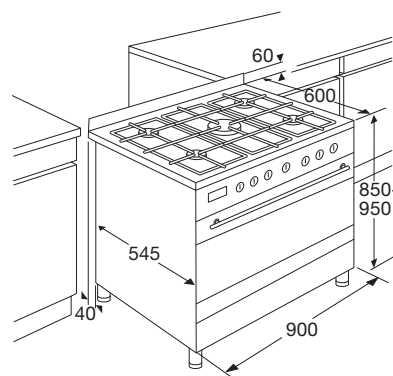

KOOKDAMPEN STIL EN EFFICIËNT AFVOEREN

Een afzuigkap is een noodzaak in iedere keuken. Niet alleen om nare luchtjes snel te laten verdwijnen, maar vooral ook om de keuken tegen vocht en vet te beschermen. Zo blijft de keuken schoon, droog en mooi.

Afzuigkappen worden steeds krachtiger, stiller en eenvoudiger te bedienen. ETNA biedt een ruime keuze aan afzuigkappen die aan alle moderne eisen voldoen.

ETNA AFZUIGKAPPEN ZIJN STANDAARD VOORZIEN VAN UITSTEKENDE SPECIFICATIES

- **Eenvoudige drukknopbediening**
ETNA afzuigkappen blinken uit in bedieningsgemak. Hoeveel mogelijkheden de afzuigkap ook heeft, de eenvoudige drukknopbediening spreekt voor zich.
- **Afzuigcapaciteit tot maar liefst 703 m³/h**
ETNA afzuigkappen worden steeds krachtiger. Ze voeren de damp tijdens het koken direct af en beschermen de keuken tegen vocht en vet. Zo blijft de keuken schoon, droog en mooi.
- **Optimale verlichting**
Steeds meer ETNA afzuigkappen zijn voorzien van heldere halogeenverlichting. Dit zorgt niet alleen voor een optimaal zicht op de kookplaat, maar kan ook worden gebruikt als sfeerverlichting.
- **Geschikt voor afvoer en recirculatie**
Indien er geen afvoerkanaal naar buiten aanwezig is, bestaat de mogelijkheid voor recirculatie. Hierbij wordt de afgezogen lucht na filtering schoon teruggevoerd in de keuken.
- **Aluminium cassettefilters**
ETNA afzuigkappen zijn uitgevoerd met uitneembare metalen cassettefilters. Deze zijn eenvoudig te verwijderen en schoon te houden. ETNA staat garant voor een optimaal schoonmaakgemak.



Voor elke woonsituatie biedt ETNA de perfecte afzuigkap, zowel motorloos als gemotoriseerd. Afhankelijk van de wensen en keukenopstelling is er onderscheid te maken in: geïntegreerd, onderbouw, inbouw, wandschouw of eilandschouw. Wat voor afzuigkap het ook wordt, alle kappen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die wij aan onze afzuigkappen stellen. Daarom worden de afzuig-

kappen van ETNA steeds krachtiger, stiller en eenvoudiger te bedienen. Natuurlijk zitten de afzuigkappen van ETNA vol innovaties. Zo zijn enkele motorloze afzuigkappen voorzien van een elektrisch bedienbare klep die het afvoerkanaal perfect afsluit, of wordt er extra hoofdruimte gecreëerd door een slim diagonaal design. Kortom, ook voor een mooie kwaliteitskap is ETNA de juiste keuze.

TO100EWT MOTORLOZE ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)



- geschikt voor centraal afzuigstelsysteem
 - afvoer aan bovenzijde
 - 2 aluminium cassettefilters
 - elektrisch bedienbare klep voor open en dicht
 - inklapbaar glazen damp scherm
- | | |
|--------------------------|----------|
| • diameter afvoer | 125 mm |
| • aansluitwaarde | 28 W |
| • verlichting (halogeen) | 1 x 28 W |

TO100ERVS MOTORLOZE ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)



- geschikt voor centraal afzuigstelsysteem
 - afvoer aan bovenzijde
 - 2 aluminium cassettefilters
 - elektrisch bedienbare klep voor open en dicht
 - inklapbaar glazen damp scherm
- | | |
|--------------------------|----------|
| • diameter afvoer | 125 mm |
| • aansluitwaarde | 28 W |
| • verlichting (halogeen) | 1 x 28 W |

TO200EWT ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)






- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
 - afvoer naar boven of achter
 - 2 aluminium cassettefilters
 - 1 thermisch beveiligde motor
 - 3 snelheden
 - inklapbaar glazen damp scherm
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| • diameter afvoer | 125 mm |
| • aansluitwaarde | 163 W |
| • verlichting (halogeen) | 1 x 28 W |
| • max. afzuigcapaciteit | 196 m³/h |
| • geluidsniveau (min.-max.) | 45 - 64 dB(A) |
- koolstoffilter (1x) EKF003 € 10,-/st.

TO100EWT EAN-code: 8715393121110 € 89,-

TO100ERVS EAN-code: 8715393121103 € 99,-

TO200EWT EAN-code: 8715393121134 € 99,-

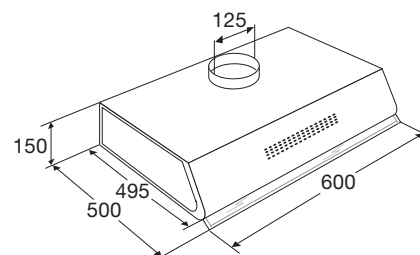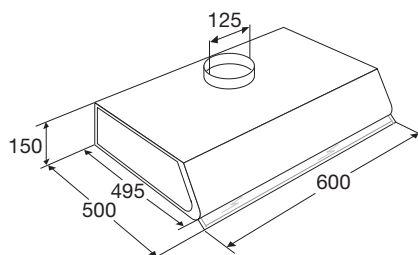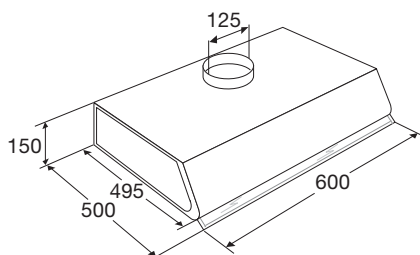

➤ **T0200ERVS** ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM) ➤ **T0250TWT** ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM) ➤ **T0250TRVS** ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer naar boven of achter
- 2 aluminium cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden
- inklapbaar glazen damp scherm

• diameter afvoer	125 mm
• aansluitwaarde	163 W
• verlichting (halogeen)	1 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit	196 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.)	45 - 64 dB(A)

• koolstoffilter (1x) EKF003	€ 10,-/st.
------------------------------	------------



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer naar boven of achter
- 2 aluminium cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden
- glazen damp scherm

• diameter afvoer	125 - 120 mm
• aansluitwaarde	166 W
• verlichting (halogeen)	2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit	152 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.)	45 - 62 dB(A)

• koolstoffilter (1x) 31028	€ 12,-/st.
-----------------------------	------------



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer naar boven of achter
- 2 aluminium cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden
- glazen damp scherm




• diameter afvoer	125 - 120 mm
• aansluitwaarde	166 W
• verlichting (halogeen)	2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit	152 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.)	45 - 62 dB(A)

• koolstoffilter (1x) 31028	€ 12,-/st.
-----------------------------	------------

➤ **T0200ERVS**
EAN-code: 8715393121127
€ 109,-

➤ **T0250TWT**
EAN-code: 8715393121066
€ 139,-

➤ **T0250TRVS**
EAN-code: 8715393121059
€ 159,-

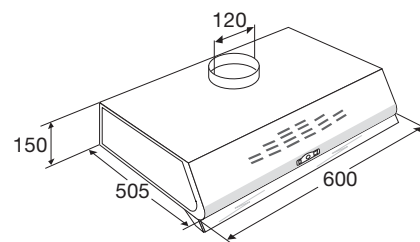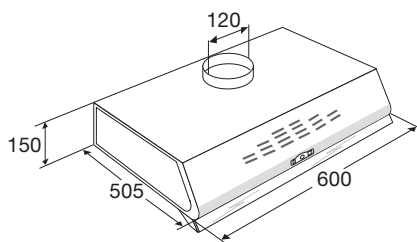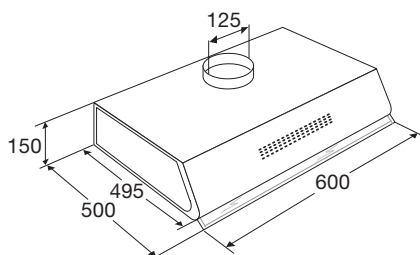

TO300TWT ONDERBOUW AFZUIGKAP 2 MOTOREN (60 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer naar boven of achter
- 2 aluminium cassettefilters
- 2 thermisch beveiligde motoren
- 3 snelheden
- glazen damp scherm

• diameter afvoer	125 -120 mm
• aansluitwaarde	276 W
• verlichting (halogeen)	2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit	244 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.)	55 - 66 dB(A)

• koolstoffilter (2x) 31028	€ 12,-/st.
-----------------------------	------------

TO300TRVS ONDERBOUW AFZUIGKAP 2 MOTOREN (60 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer naar boven of achter
- 2 aluminium cassettefilters
- 2 thermisch beveiligde motoren
- 3 snelheden
- glazen damp scherm

• diameter afvoer	125 -120 mm
• aansluitwaarde	276 W
• verlichting (halogeen)	2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit	244 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.)	55 - 66 dB(A)

• koolstoffilter (2x) 31028	€ 12,-/st.
-----------------------------	------------

TO400TRVS ONDERBOUW AFZUIGKAP 2 MOTOREN (60 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer naar boven of achter
- 2 aluminium cassettefilters
- 2 thermisch beveiligde motoren
- 3 snelheden
- inklapbaar glazen damp scherm




• diameter afvoer	125 -120 mm
• aansluitwaarde	260 W
• verlichting (halogeen spots)	2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit	244 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.)	55 - 66 dB(A)

• koolstoffilter (2x) 31028	€ 12,-/st.
-----------------------------	------------

TO300TWT
EAN-code: 8715393121080
€ 159,-

TO300TRVS
EAN-code: 8715393121073
€ 179,-

TO400TRVS
EAN-code: 8715393121097
€ 239,-

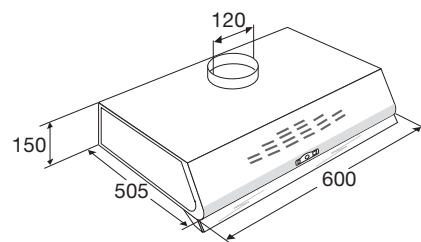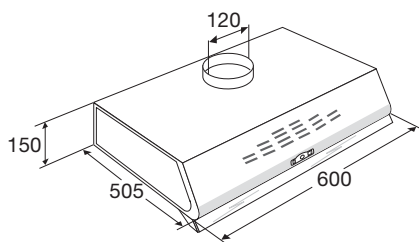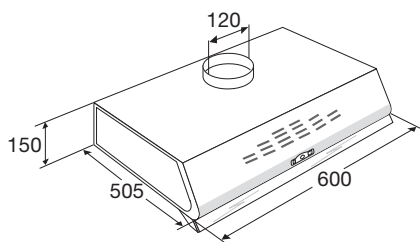

> **A4100WT** GEÏNTEGREERDE AFZUIGKAP (60 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer naar boven of (m.b.v. bocht) achter
- 1 aluminium filtermat
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

• diameter afvoer	120 mm
• aansluitwaarde	166 W
• verlichting (halogeen)	2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit	205 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.)	47 – 62 dB(A)

• koolstoffilter (1x) 31028	€ 12,-/st.
-----------------------------	------------

> **4265NZT** GEÏNTEGREERDE AFZUIGKAP 2 MOTOREN (60 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer naar boven of (m.b.v. bocht) achter
- 2 aluminium cassettefilters
- 2 thermisch beveiligde motoren
- 3 snelheden

• diameter afvoer	120 mm
• aansluitwaarde	336 W
• verlichting (halogeen)	2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit	275 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.)	59 – 70 dB(A)

• koolstoffilter (2x) 31028	€ 12,-/st.
-----------------------------	------------


> **4315TWT** MOTORLOZE AFZUIGUNIT (52,5 CM)




- geschikt voor centraal afzuigstelsysteem
- afvoer aan bovenzijde
- 1 aluminium cassettefilter
- elektrisch bediende klep voor open en dicht

• diameter afvoer	120 mm
• aansluitwaarde	61 W
• verlichting (halogeen)	2 x 28 W


> **A4100WT** EAN-code: 8711861305136 € 149,-

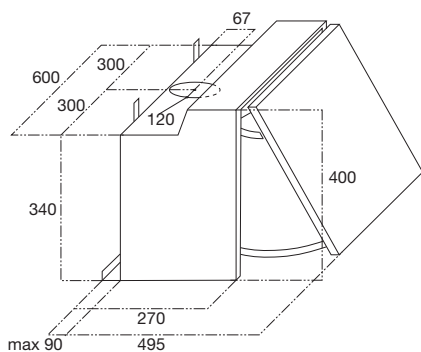

> **4265NZT** EAN-code: 8711861315500 € 219,-

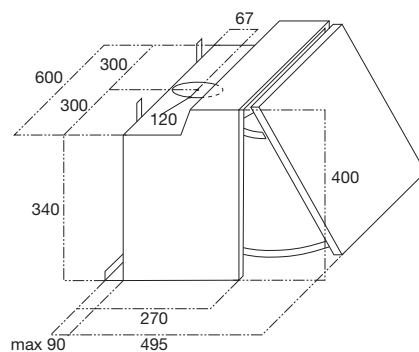

> **4315TWT** EAN-code: 8711861436267 € 109,-

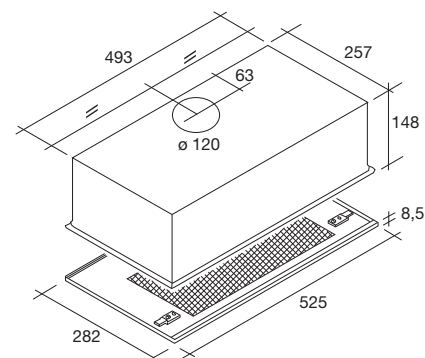

4325TWT AFZUIGUNIT (52,5 CM)



- voor installatie boven een kookeiland of in een schouw
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer aan bovenzijde
- 1 aluminium cassettefilter
- 2 thermisch beveiligde motoren
- 3 snelheden

• diameter afvoer	120 mm
• aansluitwaarde	316 W
• verlichting (halogeen)	2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit	250 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.)	53 – 66 dB(A)

• koolstoffilter (2x) 31028	€ 12,-/st.
-----------------------------	------------

T4331ERVS AFZUIGUNIT (55 CM)



- voor installatie boven een kookeiland of in een schouw
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer aan bovenzijde
- 1 aluminium cassettefilter
- 2 thermisch beveiligde motoren
- 3 snelheden

• diameter afvoer	120 mm
• aansluitwaarde	316 W
• verlichting (halogeen)	2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit	355 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.)	51 – 69 dB(A)

• koolstoffilter (1x) REC50	€ 29,-/st.
-----------------------------	------------

T4327ERVS AFZUIGUNIT (75 CM)



- voor installatie boven een kookeiland of in een schouw
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer aan bovenzijde
- 1 aluminium cassettefilter
- 2 thermisch beveiligde motoren
- 3 snelheden

• diameter afvoer	120 mm
• aansluitwaarde	316 W
• verlichting (halogeen)	2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit	355 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.)	51 – 69 dB(A)

• koolstoffilter (1x) REC50	€ 29,-/st.
-----------------------------	------------

4325TWT

EAN-code: 8711861435697

€ 159,-

T4331ERVS




EAN-code: 8715393125057

€ 219,-

T4327ERVS

EAN-code: 8715393125040

€ 249,-

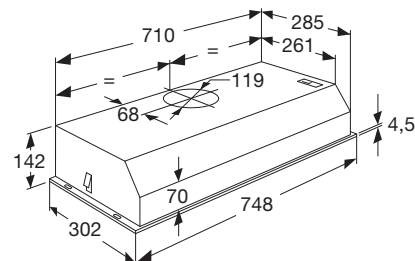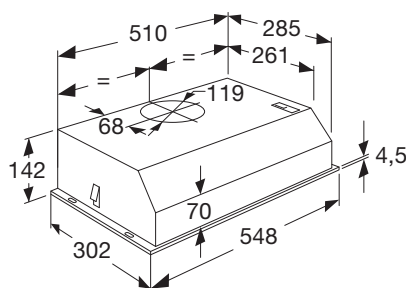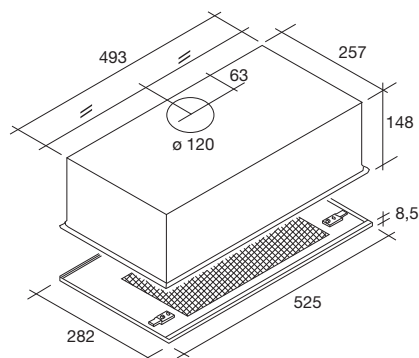

> A4330CRVS AFZUIGUNIT (54 CM)



- voor installatie boven een kookeiland of in een schouw
 - geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
 - afvoer aan bovenzijde
 - 1 aluminium design cassettefilter
 - 1 thermisch beveiligde motor
 - 3 snelheden
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| • diameter afvoer | 150 - 120 mm |
| • aansluitwaarde | 210 W |
| • verlichting (halogeen spots) | 2 x 20 W |
| • max. afzuigcapaciteit | 475 m³/h |
| • geluidsniveau (min.-max.) | 51 - 69 dB(A) |
- koolstoffilter (set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

> T4335TRVS MOTORLOZE VLAKSCHERM AFZUIGKAP (60 CM)




- geschikt voor centraal afzuigstelsysteem
 - afvoer aan bovenzijde
 - 2 aluminium cassettefilters
 - frontlijst rvs
 - frontlijst te vervangen door lichtlijst
 - volvlakafzuiging
 - elektrisch bediende klep voor open en dicht
- | | |
|--------------------------|----------|
| • diameter afvoer | 120 mm |
| • aansluitwaarde | 61 W |
| • verlichting (halogeen) | 2 x 28 W |

> T4340TRVS VLAKSCHERM AFZUIGKAP (60 CM)




- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
 - afvoer aan bovenzijde
 - 2 aluminium cassettefilters
 - 1 thermisch beveiligde motor
 - 3 snelheden
 - frontlijst rvs
 - frontlijst te vervangen door lichtlijst
 - volvlakafzuiging
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| • diameter afvoer | 120 mm |
| • aansluitwaarde | 206 W |
| • verlichting (halogeen) | 2 x 28 W |
| • max. afzuigcapaciteit | 300 m³/h |
| • geluidsniveau (min.-max.) | 48 - 64 dB(A) |
- koolstoffilter (set van 2 stuks) REC10 € 26,-/set


> A4330CRVS EAN-code: 8715393125064 € 299,-

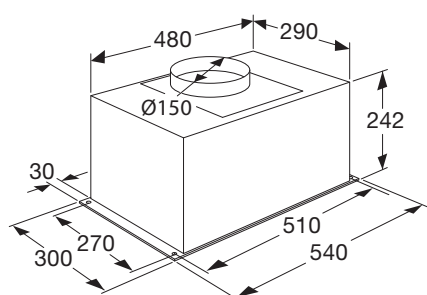

> T4335TRVS EAN-code: 8715393123992 € 159,-

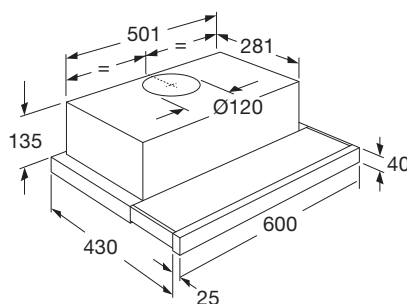

> T4340TRVS EAN-code: 8715393124005 € 199,-

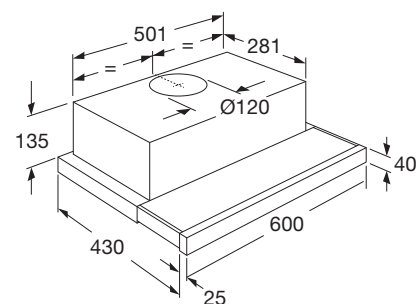

>>> Afzuigkappen

> A4345TRVS VLAKSCHERM AFZUIGKAP (60 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer aan bovenzijde
- 2 aluminium cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden
- frontlijst rvs
- frontlijst te vervangen door lichtlijst
- volvlakafzuiging

• diameter afvoer	150 -120 mm
• aansluitwaarde	186 W
• verlichting (halogeen)	2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit	411 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.)	40 - 60 dB(A)

- koolstoffilter (set van 2 stuks) REC10 € 26,- /set

> A4350TRVS VLAKSCHERM AFZUIGKAP (60 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer aan bovenzijde
- 2 aluminium cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden
- compleet rvs
- frontlijst te vervangen door lichtlijst
- volvlakafzuiging

• diameter afvoer	150 -120 mm
• aansluitwaarde	290 W
• verlichting (halogeen spots)	2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit	656 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.)	46 - 65 dB(A)

- koolstoffilter (set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

> A4355TRVS VLAKSCHERM AFZUIGKAP (90 CM)




- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer aan bovenzijde
- 4 aluminium cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden
- compleet rvs
- frontlijst te vervangen door lichtlijst
- volvlakafzuiging


• diameter afvoer	150 -120 mm
• aansluitwaarde	290 W
• verlichting (halogeen spots)	2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit	656 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.)	46 - 65 dB(A)

- koolstoffilter (set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set


> A4345TRVS EAN-code: 8715393123961 € 239,-

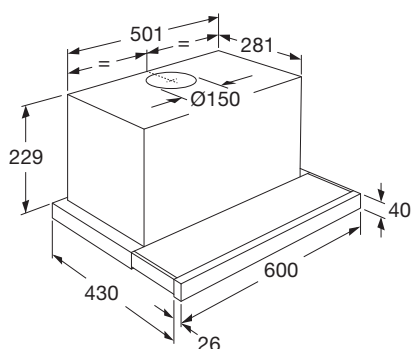

> A4350TRVS EAN-code: 8715393123978 € 299,-

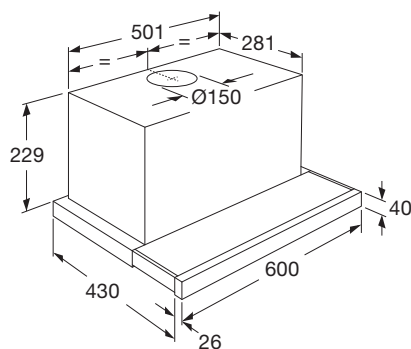

> A4355TRVS EAN-code: 8715393123985 € 389,-

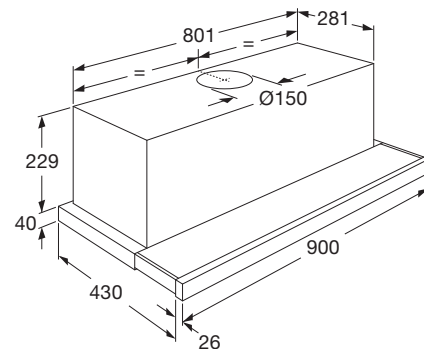

T4406LRVS MOTORLOZE SCHOUWKAP (60 CM)



- geschikt voor centraal afzuigstelsysteem
 - afvoer aan bovenzijde
 - 2 aluminium cassettefilters
 - elektrisch bediende klep voor open en dicht
- | | |
|--------------------------|--------------|
| • afvoer mantel (bxh) | 250 x 183 mm |
| • diameter afvoer | 125 mm |
| • aansluitwaarde | 61 W |
| • verlichting (halogeen) | 2 x 28 W |

T4404TRVS SCHOUWKAP (60 CM)




- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
 - afvoer aan bovenzijde
 - 2 aluminium cassettefilters
 - 1 thermisch beveiligde motor
 - 3 snelheden
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| • afvoer mantel (bxh) | 250 x 183 mm |
| • diameter afvoer | 150 mm |
| • aansluitwaarde | 230 W |
| • verlichting (halogeen) | 2 x 28 W |
| • max. afzuigcapaciteit | 330 m³/h |
| • geluidsniveau (min.-max.) | 47 – 61 dB(A) |
- koolstoffilter (set van 2 stuks) REC10 € 26,- /set

A4423LRVS SCHOUWKAP (60 CM)




- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
 - afvoer aan bovenzijde
 - 2 aluminium cassettefilters
 - 1 thermisch beveiligde motor
 - 3 snelheden
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| • afvoer mantel (bxh) | 318 x 259 mm |
| • diameter afvoer | 150-120 mm |
| • aansluitwaarde | 290 W |
| • verlichting (halogeen spots) | 2 x 20 W |
| • max. afzuigcapaciteit | 639 m³/h |
| • geluidsniveau (min.-max.) | 44 – 66 dB(A) |
- koolstoffilter (set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set


T4406LRVS EAN-code: 8715393119520 € 299,-

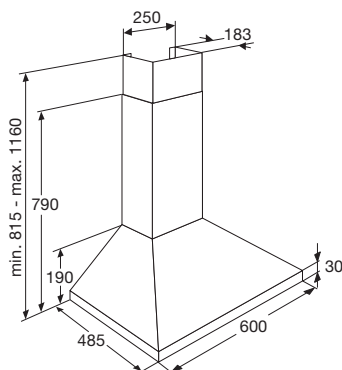

T4404TRVS EAN-code: 8715393109842 € 259,-

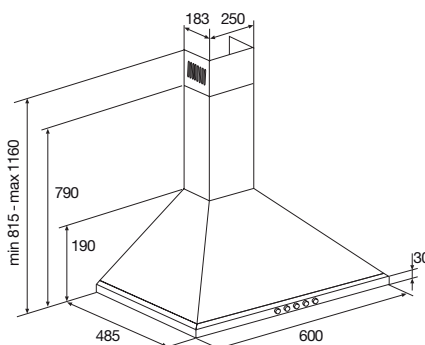

A4423LRVS EAN-code: 8715393117090 € 429,-

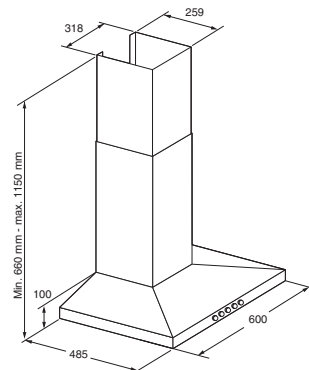

T4476LRVS SCHOUWKAP (60 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer aan bovenzijde
- 2 aluminium cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

• afvoer mantel (bxd)	318 x 259 mm
• diameter afvoer	150 -120 mm
• aansluitwaarde	206 W
• verlichting (halogeen)	2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit	331 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.)	48 - 62 dB(A)

- koolstoffilter (set van 2 stuks) REC10 € 26,- /set

A4463LRVS SCHOUWKAP (60 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer aan bovenzijde
- 2 aluminium cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

• afvoer mantel (bxd)	318 x 259 mm
• diameter afvoer	150 -120 mm
• aansluitwaarde	290 W
• verlichting (halogeen spots)	2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit	639 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.)	44 - 66 dB(A)

- koolstoffilter (set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

A4463LZT SCHOUWKAP (60 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer aan bovenzijde
- 2 aluminium cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden


• afvoer mantel (bxd)	318 x 259 mm
• diameter afvoer	150 -120 mm
• aansluitwaarde	290 W
• verlichting (halogeen spots)	2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit	639 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.)	44 - 66 dB(A)

- koolstoffilter (set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

T4476LRVS

EAN-code: 8715393112712


€ 399,-

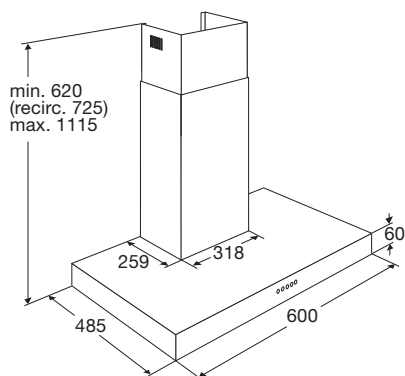

A4463LRVS

EAN-code: 8715393117045


€ 499,-

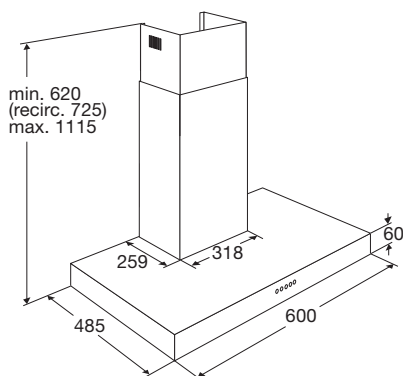

A4463LZT

EAN-code: 8715393117052

€ 499,-

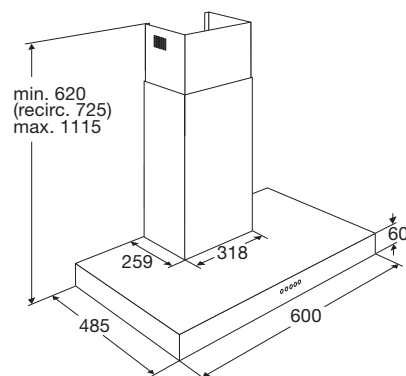

> A4496TRVS DIAGONALE SCHOUWKAP (60 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
 - afvoer aan bovenzijde
 - 2 aluminium cassettefilters met rvs afwerking
 - 1 thermisch beveiligde motor
 - 3 snelheden
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| • afvoer mantel (bxd) | 285 x 256 mm |
| • diameter afvoer | 150 - 120 mm |
| • aansluitwaarde | 290 W |
| • verlichting (halogeen spots) | 2 x 20 W |
| • max. afzuigcapaciteit | 639 m³/h |
| • geluidsniveau (min.-max.) | 46 - 66 dB(A) |
- koolstoffilter (set van 2 stuks) KFEN4500 € 26,-/set

> T4409LRVS MOTORLOZE SCHOUWKAP (90 CM)




- geschikt voor centraal afzuigstelsel
 - afvoer aan bovenzijde
 - 3 aluminium cassettefilters
 - elektrisch bediende klep voor open en dicht
- | | |
|--------------------------|--------------|
| • afvoer mantel (bxd) | 250 x 183 mm |
| • diameter afvoer | 125 mm |
| • aansluitwaarde | 61 W |
| • verlichting (halogeen) | 2 x 28 W |

> T4424TRVS SCHOUWKAP (90 CM)




- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
 - afvoer aan bovenzijde
 - 2 aluminium cassettefilters
 - 1 thermisch beveiligde motor
 - 3 snelheden
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| • afvoer mantel (bxd) | 250 x 183 mm |
| • diameter afvoer | 150 mm |
| • aansluitwaarde | 206 W |
| • verlichting (halogeen) | 2 x 28 W |
| • max. afzuigcapaciteit | 330 m³/h |
| • geluidsniveau (min.-max.) | 47 - 61 dB(A) |
- koolstoffilter (set van 2 stuks) REC10 € 26,- /set


> A4496TRVS EAN-code: 8715393119469 € 599,-

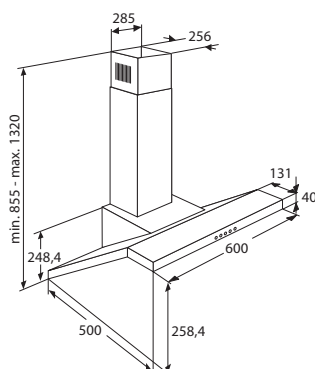

> T4409LRVS EAN-code: 8715393119537 € 349,-

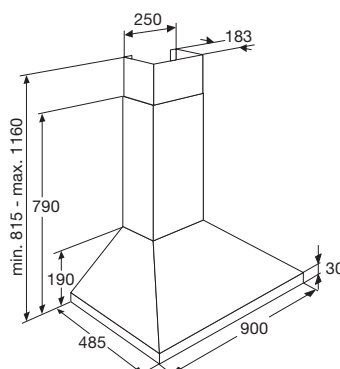

> T4424TRVS EAN-code: 8715393109859 € 329,-

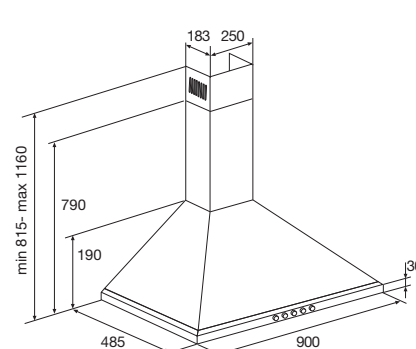

A4424LRVS SCHOUWKAP (90 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
 - afvoer aan bovenzijde
 - 3 aluminium cassettefilters
 - 1 thermisch beveiligde motor
 - 3 snelheden
-
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| • afvoer mantel (bxd) | 318 x 259 mm |
| • diameter afvoer | 150-120 mm |
| • aansluitwaarde | 290 W |
| • verlichting (halogeen spots) | 2 x 20 W |
| • max. afzuigcapaciteit | 639 m³/h |
| • geluidsniveau
(min.-max.) | 44 – 66 dB(A) |
-
- | | |
|---|-------------|
| • koolstoffilter
(set van 2 stuks) REC40 | € 26,- /set |
|---|-------------|

A4419TZT RUSTIQUE SCHOUWKAP (90 CM)




- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
 - afvoer aan bovenzijde
 - 3 aluminium cassettefilters
 - 1 thermisch beveiligde motor
 - 3 snelheden
-
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| • afvoer mantel (bxd) | 295 x 146 mm |
| • diameter afvoer | 120 mm |
| • aansluitwaarde | 270 W |
| • verlichting (halogeen spots) | 2 x 20 W |
| • max. afzuigcapaciteit | 479 m³/h |
| • geluidsniveau (min.-max.) | 44 - 66 dB(A) |
-
- | | |
|---|-------------|
| • koolstoffilter
(set van 2 stuks) REC40 | € 26,- /set |
|---|-------------|

T4410LRVS MOTORLOZE SCHOUWKAP (90 CM)




- geschikt voor centraal afzuigsysteem
 - afvoer aan bovenzijde
 - 3 aluminium cassettefilters
 - elektrisch bediende klep voor open en dicht
-
- | | |
|--------------------------|--------------|
| • afvoer mantel (bxd) | 318 x 259 mm |
| • diameter afvoer | 125 mm |
| • aansluitwaarde | 61 W |
| • verlichting (halokeen) | 2 x 28 W |


➤ **A4424LRVS**
EAN-code: 8715393117106
€ 479,-

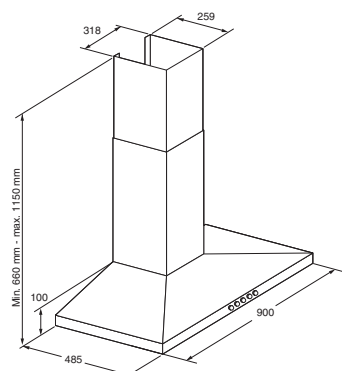

➤ **A4419TZT**
EAN-code: 8715393119513
€ 499,-

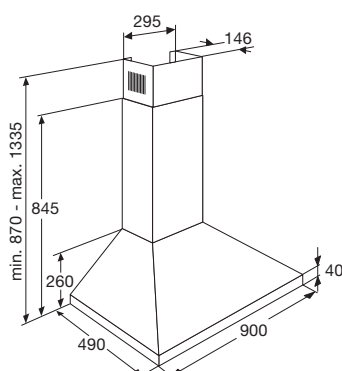

➤ **T4410LRVS**
EAN-code: 8715393119544
€ 499,-

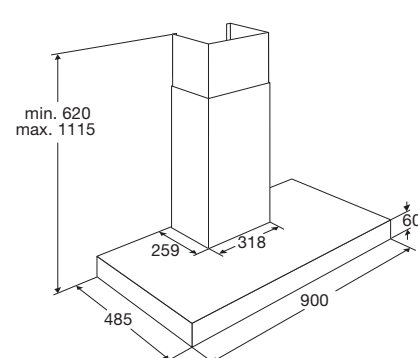

T4478LRVS SCHOUWKAP (90 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer aan bovenzijde
- 3 aluminium cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

• afvoer mantel (bxd)	318 x 259 mm
• diameter afvoer	150 -120 mm
• aansluitwaarde	206 W
• verlichting (halogeen)	2 x 28 W
• max. afzuigcapaciteit	331 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.)	48 - 62 dB(A)

- koolstoffilter (set van 2 stuks) REC10 € 26,- /set

A4464LRVS SCHOUWKAP (90 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer aan bovenzijde
- 3 aluminium cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

• afvoer mantel (bxd)	318 x 259 mm
• diameter afvoer	150 -120 mm
• aansluitwaarde	290 W
• verlichting (halogeen spots)	2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit	639 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.)	44 - 66 dB(A)

- koolstoffilter (set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

A4464LZT SCHOUWKAP (90 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer aan bovenzijde
- 3 aluminium cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden


• afvoer mantel (bxd)	318 x 259 mm
• diameter afvoer	150 -120 mm
• aansluitwaarde	290 W
• verlichting (halogeen spots)	2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit	639 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.)	44 - 66 dB(A)

- koolstoffilter (set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

T4478LRVS

EAN-code: 8715393112729


€ 429,-

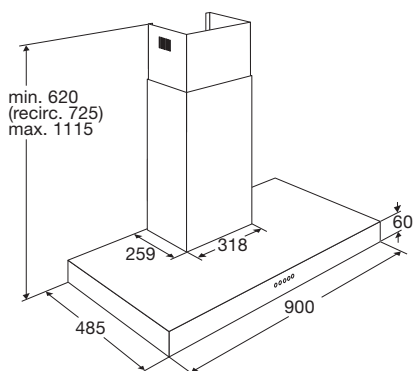

A4464LRVS

EAN-code: 8715393117069


€ 569,-

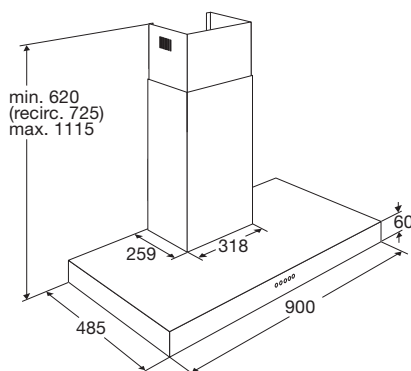

A4464LZT

EAN-code: 8715393117076

€ 569,-

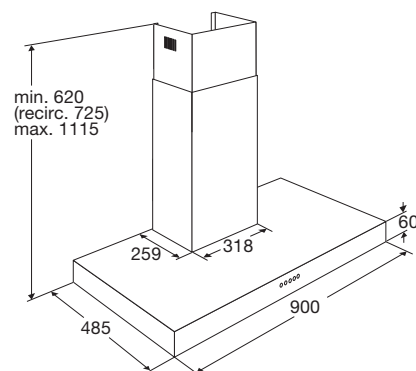

A4465LRVS SCHOUWKAP MET FRONT VAN ZWART GLAS (90 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
 - afvoer aan bovenzijde
 - 3 aluminium cassettefilters
 - 1 thermisch beveiligde motor
 - 4 snelheden
 - bediening d.m.v. tiptoetsen
 - reinigingsindicatie koolstoffilter
 - reinigingsindicatie vetfilter
 - timer functie
 - luxe zwart glazen frontpaneel
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| • afvoer mantel (bxd) | 318 x 259 mm |
| • diameter afvoer | 150 -120 mm |
| • aansluitwaarde | 290 W |
| • verlichting (halogeen spots) | 2 x 20 W |
| • max. afzuigcapaciteit | 639 m³/h |
| • geluidsniveau (min.-max.) | 44 - 66 dB(A) |
- koolstoffilter (set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

A4466LRVS SCHOUWKAP MET LED VERLICHTING (90 CM)




- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
 - afvoer aan bovenzijde
 - 3 aluminium cassettefilters
 - 1 thermisch beveiligde motor
 - 3 snelheden
- | | |
|-----------------------------|------------------|
| • afvoer mantel (bxd) | 318 x 259 mm |
| • diameter afvoer | 150 -125 -120 mm |
| • aansluitwaarde | 253 W |
| • verlichting (LED spots) | 2 x 1,5 W |
| • max. afzuigcapaciteit | 639 m³/h |
| • geluidsniveau (min.-max.) | 44 - 66 dB(A) |
- koolstoffilter (set van 2 stuks) REC40 € 26,- /set

A4499TRVS DIAGONALE SCHOUWKAP (90 CM)




- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
 - afvoer aan bovenzijde
 - 3 aluminium cassettefilters met rvs afwerking
 - 1 thermisch beveiligde motor
 - 3 snelheden
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| • afvoer mantel (bxd) | 285 x 256 mm |
| • diameter afvoer | 150 -120 mm |
| • aansluitwaarde | 290 W |
| • verlichting (halogeen spots) | 2 x 20 W |
| • max. afzuigcapaciteit | 639 m³/h |
| • geluidsniveau (min.-max.) | 46 - 66 dB(A) |
- koolstoffilter (set van 2 stuks) KFEN4500 € 26,-/set


A4465LRVS EAN-code: 8715393117083 € 629,-

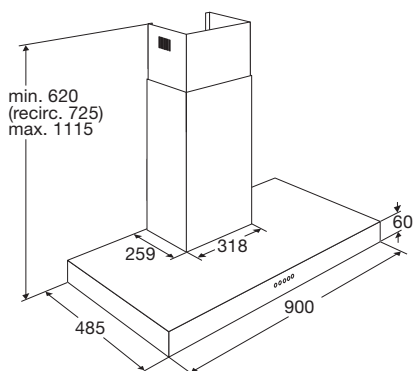

A4466LRVS EAN-code: 8715393121295 € 659,-

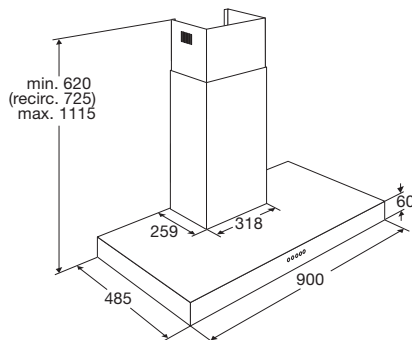

A4499TRVS EAN-code: 8715393119476 € 649,-

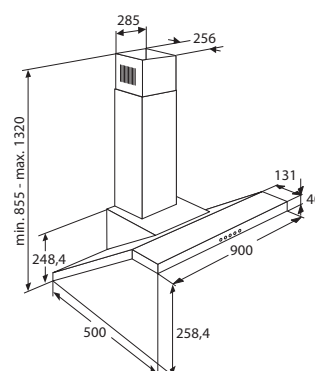

> A4510LRVS DIAGONALE SCHOUWKAP (90 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer aan bovenzijde
- 2 aluminium cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 4 snelheden incl. boostfunctie
- bediening d.m.v. elektronische druktoetsen
- reinigingsindicatie koolstoffilter
- reinigingsindicatie vetfilter
- randafzuiging langs rvs design panelen
- timer functie
- clean air functie

• afvoer mantel (bxd)	318 x 259 mm
• diameter afvoer	150 -120 mm
• aansluitwaarde	290 W
• verlichting (halogeen spots)	2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit	621 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.)	43 - 63 dB(A)
• koolstoffilter (set van 2 stuks) REC40	€ 26,-/set

> A4515LRVS DIAGONALE SCHOUWKAP (90 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer aan bovenzijde
- 2 aluminium cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 4 snelheden incl. boostfunctie
- bediening d.m.v. elektronische druktoetsen
- reinigingsindicatie koolstoffilter
- reinigingsindicatie vetfilter
- randafzuiging langs glazen paneel
- timer functie
- clean air functie

• afvoer mantel (bxd)	318 x 259 mm
• diameter afvoer	150 -120 mm
• aansluitwaarde	290 W
• verlichting (halogeen spots)	2 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit	621 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.)	43 - 63 dB(A)
• koolstoffilter (set van 2 stuks) REC40	€ 26,-/set

> A4452LRVS EILANDSCHOUWKAP (90 CM)




- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- afvoer aan bovenzijde
- 3 aluminium cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden


• afvoer mantel (bxd)	330 x 284 mm
• diameter afvoer	150 -125 -120 mm
• aansluitwaarde	330 W
• verlichting (halogeen spots)	4 x 20 W
• max. afzuigcapaciteit	703 m³/h
• geluidsniveau (min.-max.)	46 - 66 dB(A)

• koolstoffilter (set van 2 stuks) REC40	€ 26,- /set
--	-------------


> A4510LRVS EAN-code: 8715393119483 € 699,-

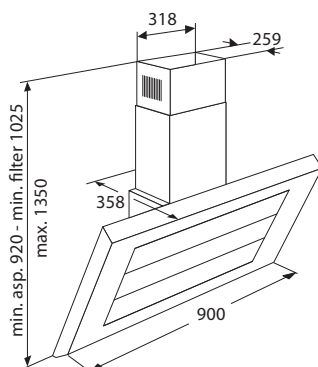

> A4515LRVS EAN-code: 8715393119490 € 699,-

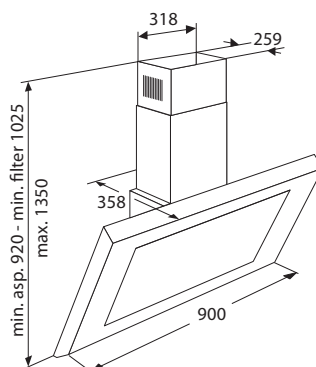

> A4452LRVS EAN-code: 8715393121301 € 869,-

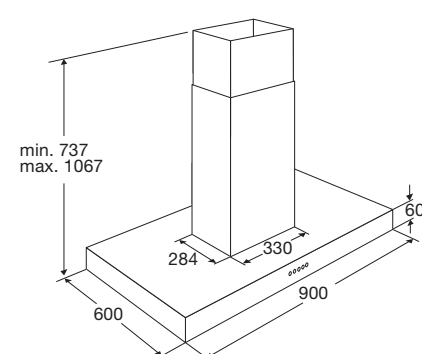



KOELEN EN VRIEZEN OP MAAT

Ruime koel-vriescombinaties zijn de laatste jaren helemaal in. ETNA heeft apparaten met een inhoud tot maar liefst 260 liter. Maar ook voor wie het liever een maatje kleiner heeft, is er ruim voldoende keuze. Voor alle ETNA koel- en vrieskasten geldt dat ze lekker ruim en flexibel in te delen zijn. Bovendien zijn de meeste modellen verkrijgbaar mét en zonder vriesgedeelte. De vrijstaande koelkasten zijn ook nog eens verkrijgbaar in verschillende breedtematen.

ETNA KOEL- EN VRIESKASTEN ZIJN STANDAARD VOORZIEN VAN UITSTEKENDE SPECIFICATIES

➤ Inhoud tot maar liefst 260 liter

Op het gebied van koel- en vrieskasten biedt ETNA diverse formaten en uitvoeringen, zowel mét als zonder vriesgedeelte. De capaciteit varieert van 86 tot maar liefst 260 liter. ETNA biedt daarmee voor elke gezinssituatie de juiste koelkast.

➤ Optimale indeling

De koel- en vrieskasten van ETNA zijn lekker ruim, overzichtelijk én uitgerust met handige schappen en bakjes. Verder zijn de draagplateaus en deurvakken naar eigen inzicht in te delen.

➤ Standaard energieklassen A+

ETNA koelkasten zijn uiterst energiezuinig. Dit is te zien aan de energielabels. Alle koel- en vrieskasten hebben energieklassen A+. Dit is tot wel 13% zuiniger dan koelkasten met energieklassen A.

➤ Producten langer houdbaar door ****vriesgedeelte

Dankzij het vier sterren vriesgedeelte zijn ingevroren etenswaren in een ETNA koelkast tot wel drie maanden houdbaar en is het tevens mogelijk om zelf bereide etenswaren in te vriezen.

➤ Draairichting deur verwisselbaar

Afhankelijk van de situatie in de keuken kan de deur van de ETNA koel- en vrieskasten zowel links als rechtsdraaiend gemonteerd worden.



De koel- en vrieskasten van ETNA zijn slimme apparaten. De ruime binnenruimte kan volledig naar wens worden ingedeeld. Zo kunnen de glazen draagplateaus op meerdere niveaus worden ingestoken en is de deurindeling vrijwel altijd variabel en dus naar wens in te delen. De glazen draagplateaus zijn voorzien van anti-lekranden, waardoor gemorst vocht niet door de

koelkast lekt. Bovendien is de koelkast door een gladde wandafwerking eenvoudig schoon te houden. ETNA koelkasten hebben niet alleen een slimme indeling, maar zijn ook energiezuinig. Dat blijkt wel uit het A+ label dat alle koel- en vrieskasten hebben. Vrijwel alle koelkasten zijn met zowel een deur-op-deur als sleepdeur systeem te verkrijgen.

Koel- en vrieskasten

➤ EE0146A ONDERBOUW GEÏNTEGREERDE DOD KOELKAST (82 CM)



- netto volume koelgedeelte 143 liter
- automatische ontdooiing
- deur met verwisselbare draairichting
- 3 glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. keukendeur-op-deur (dod)
- ideale combinatie met EE096VA onderbouwvriezer

• buitenmaten (hxbxd)	820 x 596 x 545 mm
• aansluitwaarde	70 W
• verbruik per 24 uur	0,34 kWh
• energieklassen	A+
• geluidsniveau	40 dB(A)

➤ EE0131VA ONDERBOUW GEÏNTEGREERDE DOD KOELKAST MET VRIESVAK (82 CM)



- netto volume koelgedeelte 105 liter
- netto volume ***vriesgedeelte 21 liter
- automatische ontdooiing van het koelgedeelte
- deur met verwisselbare draairichting
- 2 glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. keukendeur-op-deur (dod)

• buitenmaten (hxbxd)	820 x 596 x 545 mm
• aansluitwaarde	80 W
• verbruik per 24 uur	0,52 kWh
• invriescapaciteit	2 kg/24h
• energieklassen	A+
• geluidsniveau	41 dB(A)


➤ EE096VA ONDERBOUW GEÏNTEGREERDE DOD VRIESKAST (82 CM)




- netto volume ***vriesgedeelte 86 liter
- akoestisch alarm
- deur met verwisselbare draairichting
- 3 vrieskorven
- montage d.m.v. keukendeur-op-deur (dod)
- ideale combinatie met EE0146A onderbouwkoeler

• buitenmaten (hxbxd)	820 x 596 x 545 mm
• aansluitwaarde	90 W
• verbruik per 24 uur	0,51 kWh
• invriescapaciteit	8 kg/24h
• energieklassen	A+
• geluidsniveau	41 dB(A)


➤ EE0146A EAN-code: 8715393121226 € 579,-

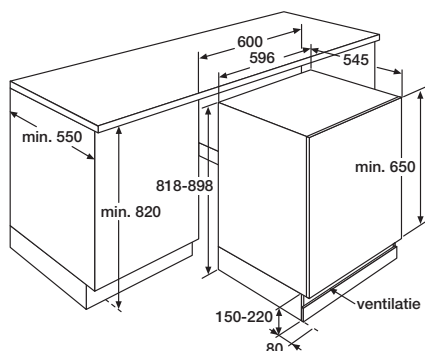

➤ EE0131VA EAN-code: 8715393121219 € 599,-

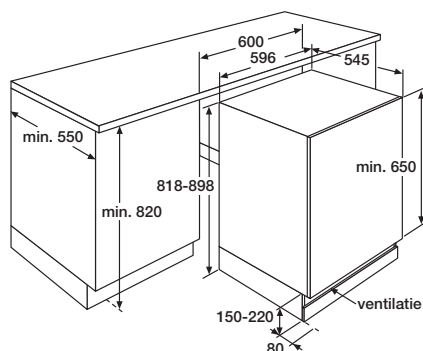

➤ EE096VA EAN-code: 8715393121233 € 649,-

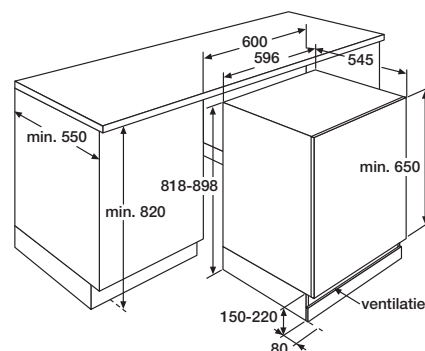

EEK146A GEÏNTEGREERDE SLEEPDEUR KOELKAST (88 CM)



- netto volume koelgedeelte 136 liter
- automatische ontdooiing
- deur met verwisselbare draairichting
- 4 glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
- variabele deurindeling

• buitenmaten (hxbxd)	875 x 540 x 545 mm
• aansluitwaarde	89 W
• verbruik per 24 uur	0,34 kWh
• energieklassen	A+
• geluidsniveau	41 dB(A)

EEK136VA GEÏNTEGREERDE SLEEPDEUR KOELKAST MET VRIESVAK (88 CM)



- netto volume koelgedeelte 102 liter
- netto volume ***vriesgedeelte 17 liter
- automatische ontdooiing van het koelgedeelte
- deur met verwisselbare draairichting
- 3 glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
- variabele deurindeling
- sluitingsindicatie op vriesvak

• buitenmaten (hxbxd)	875 x 540 x 545 mm
• aansluitwaarde	116 W
• verbruik per 24 uur	0,52 kWh
• invriescapaciteit	2 kg/24h
• energieklassen	A+
• geluidsniveau	41 dB(A)


AK2088DA GEÏNTEGREERDE DOD KOELKAST (88 CM)




- netto volume koelgedeelte 136 liter
- automatische ontdooiing
- deur met verwisselbare draairichting
- 4 glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. keukendeur-op-deur (dod)
- zelfsluitend bij deuropening <15 °
- variabele deurindeling

• buitenmaten (hxbxd)	875 x 540 x 545 mm
• aansluitwaarde	89 W
• verbruik per 24 uur	0,34 kWh
• energieklassen	A+
• geluidsniveau	41 dB(A)


EEK146A EAN-code: 8715393110626 € 429,-

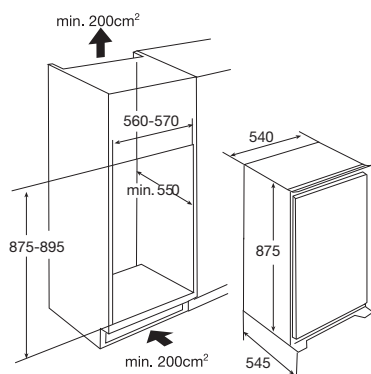

EEK136VA EAN-code: 8715393110633 € 449,-

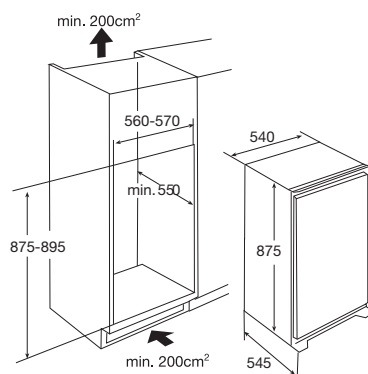

AK2088DA EAN-code: 8715393107770 € 499,-

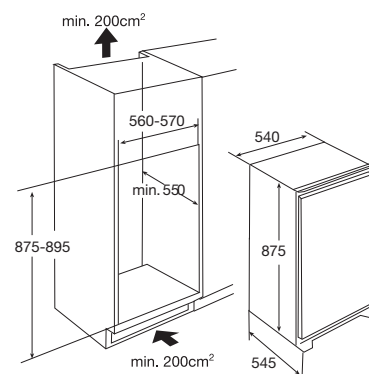

Koel- en vrieskasten

A100VA GEÏNTEGREERDE SLEEPDEUR VRIESKAST (88 CM)



- netto volume ****vriesgedeelte 86 liter
- akoestisch alarm
- deur met verwisselbare draairichting
- 4 transparante vriesladen
- montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
- buitenmaten (hxbxd) 875 x 540 x 540 mm
- aansluitwaarde 80 W
- verbruik per 24 uur 0,54 kWh
- invriescapaciteit 13 kg/24h
- energieklassen A+
- geluidsniveau 40 dB(A)

EEK151A GEÏNTEGREERDE SLEEPDEUR KOELKAST (102 CM)




- netto volume koelgedeelte 160 liter
- automatische ontdooiing
- deur met verwisselbare draairichting
- 4 glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
- variabele deurindeling
- buitenmaten (hxbxd) 1020 x 540 x 545 mm
- aansluitwaarde 110 W
- verbruik per 24 uur 0,36 kWh
- energieklassen A+
- geluidsniveau 39 dB(A)

EEK141VA GEÏNTEGREERDE SLEEPDEUR KOELKAST MET VRIESVAK (102 CM)




- netto volume koelgedeelte 133 liter
- netto volume ****vriesgedeelte 17 liter
- automatische ontdooiing van het koelgedeelte
- deur met verwisselbare draairichting
- 3 glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
- variabele deurindeling
- sluitingsindicatie op vriesvak
- buitenmaten (hxbxd) 1020 x 540 x 545 mm
- aansluitwaarde 126 W
- verbruik per 24 uur 0,56 kWh
- invriescapaciteit 2 kg/24h
- energieklassen A+
- geluidsniveau 41 dB(A)


A100VA EAN-code: 8715393098269 € 569,-

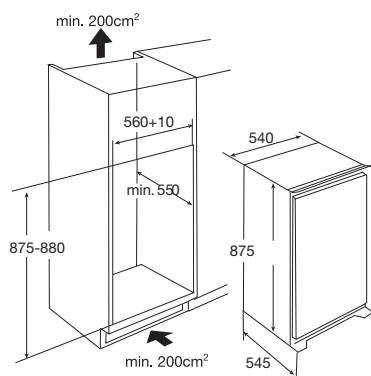

EEK151A EAN-code: 8715393110657 € 499,-

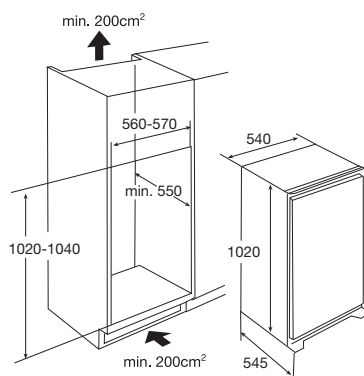

EEK141VA EAN-code: 8715393110664 € 529,-

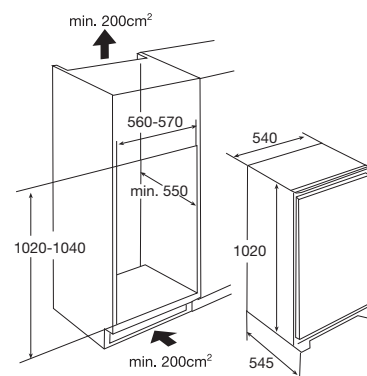


> AK2102DA GEÏNTEGREERDE DOD KOELKAST (102 CM)



- netto volume koelgedeelte 160 liter
 - automatische ontdooiing
 - deur met verwisselbare draairichting
 - 4 glazen legplateaus met lekrand
 - montage d.m.v. keukendeur-op-deur (dod)
 - zelfsluitend bij deuropening <15 °
 - variabele deurindeling
- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • buitenmaten (hxbxd) | 1020 x 540 x 545 mm |
| • aansluitwaarde | 110 W |
| • verbruik per 24 uur | 0,36 kWh |
| • energieklassen | A+ |
| • geluidsniveau | 39 dB(A) |

> **AK2102DA**
EAN-code: 8715393107794
€ 599,-

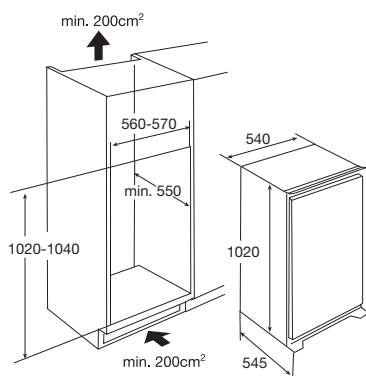


> EEK216A GEÏNTEGREERDE SLEEPDEUR KOELKAST (122 CM)



- netto volume koelgedeelte 204 liter
 - automatische ontdooiing
 - deur met verwisselbare draairichting
 - 5 glazen legplateaus met lekrand
 - montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
 - variabele deurindeling
- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • buitenmaten (hxbxd) | 1225 x 540 x 545 mm |
| • aansluitwaarde | 146 W |
| • verbruik per 24 uur | 0,36 kWh |
| • energieklassen | A+ |
| • geluidsniveau | 39 dB(A) |

> **EEK216A**
EAN-code: 8715393110671
€ 549,-

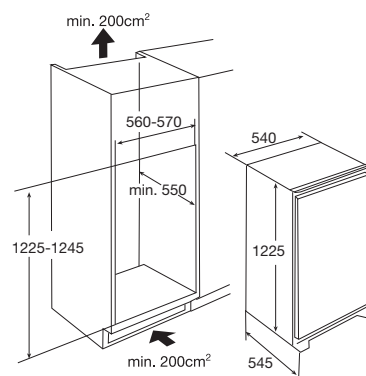

Koel- en vrieskasten

EEK206VA GEÏNTEGREERDE SLEEPDEUR KOELKAST MET VRIESVAK (122 CM)



- netto volume koelgedeelte 170 liter
- netto volume ****vriesgedeelte 17 liter
- automatische ontdooiing van het koelgedeelte
- deur met verwisselbare draairichting
- 4 glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
- variabele deurindeling
- sluitingsindicatie op vriesvak

• buitenmaten (hxbxd)	1225 x 540 x 545 mm
• aansluitwaarde	153 W
• verbruik per 24 uur	0,60 kWh
• invriescapaciteit	2 kg/24h
• energieklassen	A+
• geluidsniveau	42 dB(A)

AK2122DA GEÏNTEGREERDE DOD KOELKAST (122 CM)




- netto volume koelgedeelte 204 liter
- automatische ontdooiing
- deur met verwisselbare draairichting
- 5 glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. keukendeur-op-deur (dod)
- zelfsluitend bij deuropening <15 °
- variabele deurindeling

• buitenmaten (hxbxd)	1225 x 540 x 545 mm
• aansluitwaarde	146 W
• verbruik per 24 uur	0,36 kWh
• energieklassen	A+
• geluidsniveau	39 dB(A)

EEK206VA

EAN-code: 8715393110688


€ 579,-

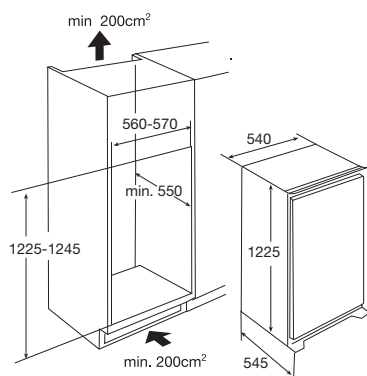

AK2122DA

EAN-code: 8715393107817

€ 629,-

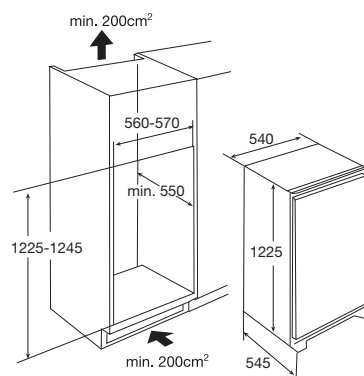


EEK263VA GEÏNTEGREERDE 2-DEURS SLEEPDEUR KOEL-VRIESCOMBINATIE (178 CM)



- netto volume koelgedeelte 204 liter
- netto volume ****vriesgedeelte 70 liter
- automatische ontdooiing van het koelgedeelte
- deur met verwisselbare draairichting
- 5 glazen legplateaus met lekrand
- elektronische temperatuurregeling vriesgedeelte
- 3 transparante vriesladen
- montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
- variabele deurindeling

• buitenmaten (hxbxd)	1775 x 540 x 545 mm
• aansluitwaarde	110 W
• verbruik per 24 uur	0,80 kWh
• invriescapaciteit	5 kg/24h
• energieklassen	A+
• geluidsniveau	40 dB(A)

EEK263VA EAN-code: 8715393125552 € 729,-

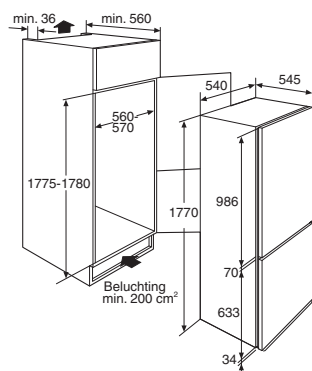


AK2378DC GEÏNTEGREERDE 2-DEURS DOD KOEL-VRIESCOMBINATIE (178 CM)



- netto volume koelgedeelte 204 liter
- netto volume ****vriesgedeelte 70 liter
- automatische ontdooiing van het koelgedeelte
- deur met verwisselbare draairichting
- LED verlichting
- 5 glazen legplateaus met lekrand
- elektronische temperatuurregeling vriesgedeelte
- 3 transparante vriesladen
- montage d.m.v. keukendeur-op-deur (dod)
- zelfsluitend bij deuropening < 15°
- variabele deurindeling

• buitenmaten (hxbxd)	1775 x 540 x 545 mm
• aansluitwaarde	110 W
• verbruik per 24 uur	0,80 kWh
• invriescapaciteit	5 kg/24h
• energieklassen	A+
• geluidsniveau	40 dB(A)

AK2378DC EAN-code: 8715393125545 € 879,-

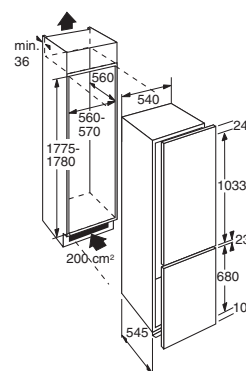

Vrijstaande koel- en vrieskasten

EKK0842WIT TAFELMODEL KOELER (49 CM)



- inhoud koelgedeelte 102 liter
 - automatische ontdooiing
 - deur met verwisselbare draairichting
 - heldere binnenverlichting
 - 3 glazen legplateaus met lekrand
 - 1 brede groentelade
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • afmeting (hxbxd) | 847 x 494 x 494 mm |
| • aansluitwaarde | 118 W |
| • verbruik per 24 uur | 0,33 kWh |
| • energieklassen | A+ |
| • geluidsniveau | 43 dB(A) |

EKV0842WIT TAFELMODEL KOELKAST (49 CM)




- inhoud koelgedeelte 86 liter
 - inhoud **** vriesgedeelte 10 liter
 - automatische ontdooiing van het koelgedeelte
 - deur met verwisselbare draairichting
 - heldere binnenverlichting
 - 2 glazen legplateaus met lekrand
 - 1 brede groentelade
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • afmeting (hxbxd) | 847 x 494 x 494 mm |
| • aansluitwaarde | 90 W |
| • verbruik per 24 uur | 0,58 kWh |
| • invriescapaciteit | 2 kg/24h |
| • energieklassen | A+ |
| • geluidsniveau | 43 dB(A) |

EVV0842WIT TAFELMODEL VRIEZER (49 CM)




- inhoud **** vriesgedeelte 65 liter
 - deur met verwisselbare draairichting
 - 3 transparante vrieslades
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • afmeting (hxbxd) | 847 x 494 x 494 mm |
| • aansluitwaarde | 90 W |
| • verbruik per 24 uur | 0,48 kWh |
| • invriescapaciteit | 3,5 kg/24h |
| • energieklassen | A+ |
| • geluidsniveau | 43 dB(A) |


➤ **EKK0842WIT**
EAN-code: 8715393118776
€ 199,-

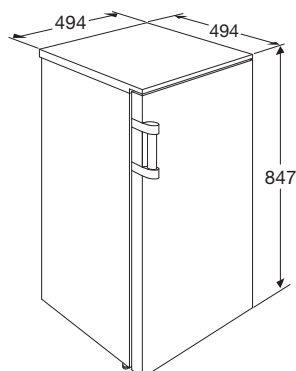

➤ **EKV0842WIT**
EAN-code: 8715393118783
€ 219,-

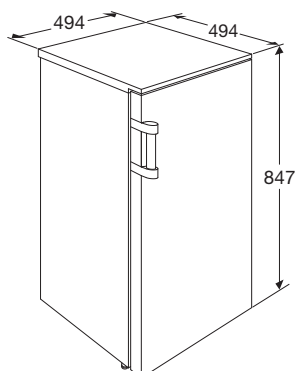

➤ **EVV0842WIT**
EAN-code: 8715393118790
€ 229,-

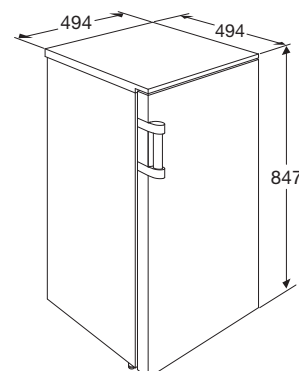

> EKK0852WIT TAFELMODEL KOELER (55 CM)



- inhoud koelgedeelte 130 liter
 - automatische ontdooiing
 - deur met verwisselbare draairichting
 - heldere binnenverlichting
 - 3 glazen legplateaus met lekrand
 - 1 brede groentelade
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • afmeting (hxbxd) | 850 x 550 x 580 mm |
| • aansluitwaarde | 80 W |
| • verbruik per 24 uur | 0,31 kWh |
| • energieklassen | A+ |
| • geluidsniveau | 41 dB(A) |

> EKV0852WIT TAFELMODEL KOELKAST (55 CM)



- inhoud koelgedeelte 103 liter
 - inhoud **** vriesgedeelte 15 liter
 - automatische ontdooiing van het koelgedeelte
 - deur met verwisselbare draairichting
 - heldere binnenverlichting
 - 2 glazen legplateaus met lekrand
 - 1 brede groentelade
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • afmeting (hxbxd) | 850 x 550 x 580 mm |
| • aansluitwaarde | 80 W |
| • verbruik per 24 uur | 0,48 kWh |
| • invriescapaciteit | 2 kg/24h |
| • energieklassen | A+ |
| • geluidsniveau | 41 dB(A) |


> EVV0852WIT TAFELMODEL VRIEZER (55 CM)



- inhoud **** vriesgedeelte 85 liter
 - deur met verwisselbare draairichting
 - 4 transparante vrieslades
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • afmeting (hxbxd) | 850 x 550 x 580 mm |
| • aansluitwaarde | 80 W |
| • verbruik per 24 uur | 0,49 kWh |
| • invriescapaciteit | 4 kg/24h |
| • energieklassen | A+ |
| • geluidsniveau | 41 dB(A) |


> EKK0852WIT

EAN-code: 8715393118806
€ 239,-

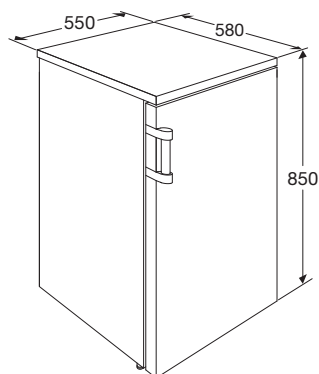


> EKV0852WIT

EAN-code: 8715393118844
€ 249,-

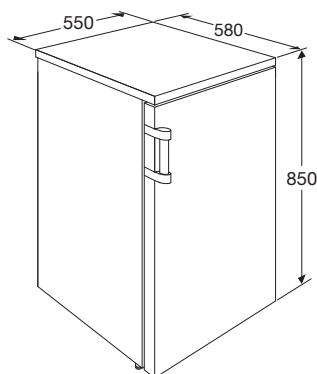

> EVV0852WIT

EAN-code: 8715393118851
€ 259,-

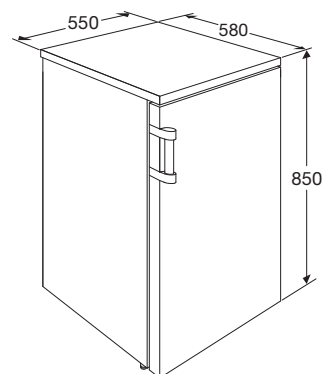

Vrijstaande koel- en vrieskasten

EKK0853WIT TAFELMODEL KOELER (55 CM)



- inhoud koelgedeelte 130 liter
 - automatische ontdooiing
 - deur met verwisselbare draairichting
 - heldere binnenverlichting
 - 3 glazen legplateaus met lekrand
 - 1 brede groentelade
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • afmeting (hxbxd) | 850 x 550 x 580 mm |
| • aansluitwaarde | 80 W |
| • verbruik per 24 uur | 0,25 kWh |
| • energieklassen | A++ |
| • geluidsniveau | 41 dB(A) |

EKK0860WIT TAFELMODEL KOELER (60CM)



- inhoud koelgedeelte 147 liter
 - automatische ontdooiing
 - deur met verwisselbare draairichting
 - heldere binnenverlichting
 - 3 glazen legplateaus met lekrand
 - 1 brede groentelade
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • afmeting (hxbxd) | 850 x 600 x 605 mm |
| • aansluitwaarde | 80 W |
| • verbruik per 24 uur | 0,34 kWh |
| • energieklassen | A+ |
| • geluidsniveau | 41 dB(A) |

EKK1432WIT KOELER (55 CM)




- inhoud koelgedeelte 240 liter
 - automatische ontdooiing
 - deur met verwisselbare draairichting
 - heldere binnenverlichting
 - 5 glazen legplateaus met lekrand
 - 1 brede groentelade
- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • afmeting (hxbxd) | 1430 x 550 x 580 mm |
| • aansluitwaarde | 90 W |
| • verbruik per 24 uur | 0,36 kWh |
| • energieklassen | A+ |
| • geluidsniveau | 42 dB(A) |

EKK0853WIT

EAN-code: 8715393118813


€ 269,-

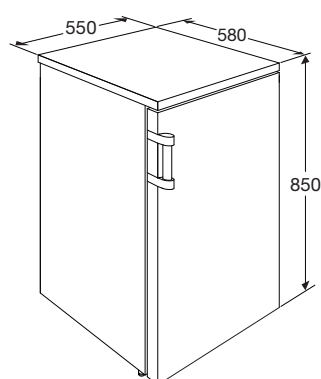

EKK0860WIT

EAN-code: 8715393124647


€ 289,-

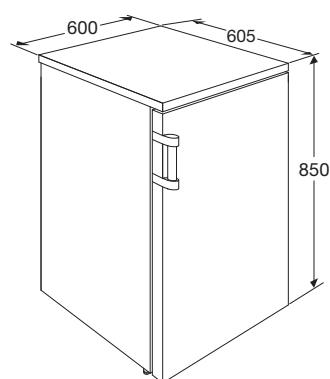

EKK1432WIT

EAN-code: 8715393118820

€ 339,-

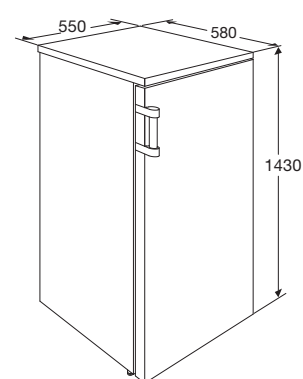

> EKT1432WIT DUBBELDEURS KOEL-VRIESCOMBINATIE (55 CM)



- inhoud koelgedeelte 171 liter
 - inhoud **** vriesgedeelte 41 liter
 - automatische ontdooiing van het koelgedeelte
 - deur met verwisselbare draairichting
 - heldere binnenverlichting
 - 4 glazen legplateaus met lekrand
 - 1 brede groentelade
- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • afmeting (hxbxd) | 1430 x 550 x 580 mm |
| • aansluitwaarde | 80 W |
| • verbruik per 24 uur | 0,62 kWh |
| • invriescapaciteit | 2 kg/24h |
| • energieklassen | A+ |
| • geluidsniveau | 42 dB(A) |

> EVV1432WIT VRIEZER (55 CM)




- inhoud **** vriesgedeelte 170 liter
 - deur met verwisselbare draairichting
 - 6 transparante vrieslades
- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • afmeting (hxbxd) | 1430 x 550 x 580 mm |
| • aansluitwaarde | 85 W |
| • verbruik per 24 uur | 0,61 kWh |
| • invriescapaciteit | 8 kg/24h |
| • energieklassen | A+ |
| • geluidsniveau | 42 dB(A) |

> EKV1802WIT DUBBELDEURS KOEL-VRIESCOMBINATIE (60 CM)




- inhoud koelgedeelte 205 liter
 - inhoud **** vriesgedeelte 83 liter
 - automatische ontdooiing van het koelgedeelte
 - deur met verwisselbare draairichting
 - heldere LED binnenverlichting
 - 4 matglazen legplateaus met lekrand
 - 1 brede groentelade
 - 3 transparante vrieslades
 - geïntegreerde handgreep
- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • afmeting (hxbxd) | 1850 x 590 x 551 mm |
| • aansluitwaarde | 120 W |
| • verbruik per 24 uur | 0,76 kWh |
| • invriescapaciteit | 4 kg/24h |
| • energieklassen | A+ |
| • geluidsniveau | 43 dB(A) |


> EKT1432WIT EAN-code: 8715393118837 € 349,-

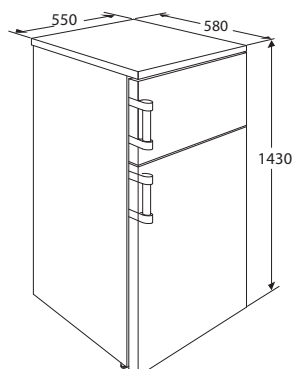

> EVV1432WIT EAN-code: 8715393118868 € 359,-

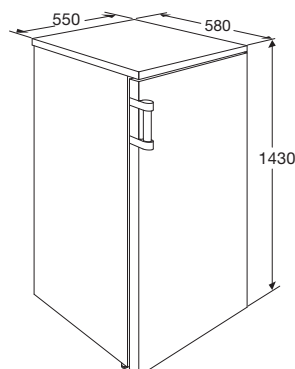

> EKV1802WIT EAN-code: 8715393125491 € 419,-

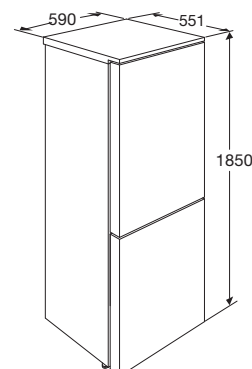



ZUINIG EN VERTROUWD AFWASSEN

Afwassen met de hand zuiniger dan met een vaatwasser? Die tijd ligt al lang achter ons. Alle vaatwassers van ETNA hebben het uiterst zuinige energielabel A+. Ook wat efficiëntie betreft, komen ETNA vaatwassers tegemoet aan de modernste eisen. Ze bieden een groot aantal programma's en zijn op alle mogelijke manieren in te delen.

ETNA VAATWASSERS ZIJN STANDAARD VOORZIEN VAN UITSTEKENDE SPECIFICATIES

> **Keuze uit 3 tot maximaal 9 programma's**

De vaatwassers van ETNA zijn razend gemakkelijk in het gebruik. Zowel op het gebied van indeling, als wat betreft bediening en programma's. Zo is er keuze uit modellen met 3 tot maar liefst 9 programma's.

> **Capaciteit tot maar liefst 15 couverts**

De capaciteit van een vaatwasser wordt aangegeven in het aantal couverts. Dit is het eetgerei voor één persoon. De meeste vaatwassers hebben een capaciteit van 12 couverts, ETNA heeft zelfs vaatwassers met een capaciteit van 14 en 15 couverts.

> **Standaard energieklaſſe A+**

De vaatwassers van ETNA zijn uiterst energiezuinig. Dit is te zien aan de energielabels. Alle vaatwassers hebben energieklaſſe A+ en ook nog eens een A-klaſſe was- en droogresultaat.

> **Opvallende extra's**

Op een aantal vaatwassers zitten opvallende extra's zoals een vaatwasser waarbij de bovenkorf zelfs volledig geladen nog in hoogte verstelbaar is. Of een derde lade waar al het bestek geplaatst kan worden zodat er extra veel ruimte overblijft in de onderste korven.

> **Veilig door Aquastop**

Vrijwel alle vaatwassers hebben een Aquastop: het hoogst haalbare veiligheidsniveau voor vaatwassers. De Aquastop sluit bij een lekkage de watertoevoer af. Wel zo'n veilig idee.



De vaatwassers van ETNA zijn te verdelen in vier soorten; vrijstaand, onderbouw, geïntegreerd en volledig geïntegreerd. De vrijstaande vaatwasser spreekt voor zich, bij een onderbouw vaatwasser is het complete rvs front zichtbaar en loopt de rest van de keuken gewoon door. Bij een geïntegreerde vaatwasser blijft alleen het bedieningspaneel aan de buitenkant zichtbaar als de vaatwasser gesloten is, terwijl de bediening van een volledig geïntegreerde vaatwasser schuil gaat achter het deurfront.

Naast de standaard 60 cm vaatwassers heeft ETNA een extra smal model van 45 cm breed. Zo is er voor elke keukenwens het juiste type vaatwasser. Voor alle ETNA vaatwassers geldt dat ze doen waarvoor ze bedoeld zijn. Spoelen, wassen en drogen. Door dat te combineren met een slimme indeling en eenvoudige bediening blinken ze ook nog eens uit in gebruiksgemak. ETNA vaatwassers zijn voortdurend in ontwikkeling en worden steeds slimmer, zuiniger en stiller.

TFI8048RVS VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (45 CM)



- 9 programma's: voorspoelen, glas, spaar, spoelen, snel, normaal, intensief, multi-tablet, automatisch
 - reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 60°C en 65°C
 - drogen met restwarmte
 - bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading
 - volledig rvs bedieningspaneel
 - digitaal display met resttijdindicatie
 - uitgestelde start 1-24 uur
 - geschikt voor 9 couverts
 - halve belading (automatisch)
 - aquastop
 - VOB-vlotter overloop beveiliging
 - elektronische controle voor zout en glansmiddel
 - geïntegreerd verwarmingselement
 - vanaf voorzijde instelbare achterpoten
 - meervoudig filtersysteem
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 820 x 450 x 540 mm |
| • aansluitwaarde | 1,93 kW |
| • energieverbruik* | 0,77 kWh |
| • waterverbruik* | 10 liter |
| • geluidsniveau | 48 dB(A) |
| • energieklassse* | A+ |

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

TI8021ZT GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)




- 6 programma's: voorspoelen, spaar, snel, normaal, intensief, multi-tablet
 - reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 60°C en 65°C
 - drogen met restwarmte
 - bovenkorf in hoogte verstelbaar
 - uitgestelde start 3-6-9-12 uur
 - geschikt voor 12 couverts
 - halve belading (automatisch)
 - aquastop
 - VOB-vlotter overloop beveiliging
 - elektronische controle voor zout en glansmiddel
 - geïntegreerd verwarmingselement
 - vanaf voorzijde instelbare achterpoten
 - meervoudig filtersysteem
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 820 x 600 x 540 mm |
| • aansluitwaarde | 1,93 kW |
| • energieverbruik* | 1,02 kWh |
| • waterverbruik* | 12 liter |
| • geluidsniveau | 48 dB(A) |
| • energieklassse* | A+ |

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

TFI8048RVS

EAN-code: 8715393115058


€ 769,-

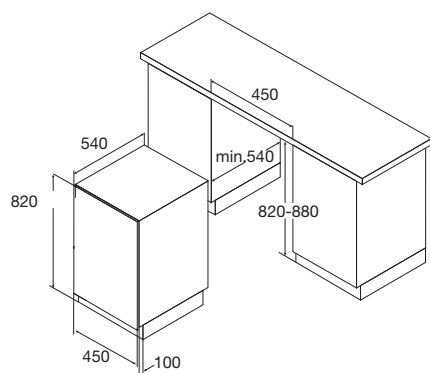

TI8021ZT

EAN-code: 8715393115065

€ 639,-

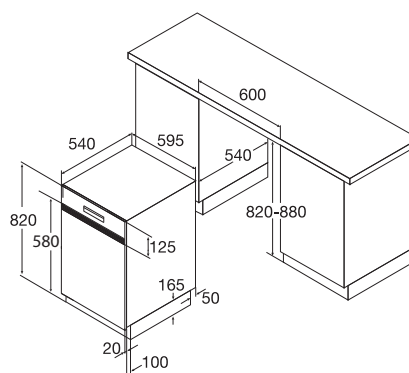

TI8022RVS GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)



- 7 programma's: voorspoelen, glas, snel, spaar, normaal, intensief en multi-tablet
 - reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 60°C, 65°C
 - drogen met restwarmte
 - bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading
 - digitaal display met resttijdindicatie
 - uitgestelde start 1-24 uur
 - geschikt voor 12 couverts
 - halve belading (automatisch)
 - aquastop
 - VOB-vlotter overloop beveiliging
 - elektronische controle voor zout en glansmiddel
 - geïntegreerd verwarmingselement
 - vanaf voorzijde instelbare achterpoten
 - meervoudig filtersysteem
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 820 x 600 x 540 mm |
| • aansluitwaarde | 1,93 kW |
| • energieverbruik* | 1,02 kWh |
| • waterverbruik* | 12 liter |
| • geluidsniveau | 47 dB(A) |
| • energieklasser | A+ |

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

TFI8014ZT VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)



- 3 programma's: voorspoelen, spaar, normaal
 - reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 60°C
 - drogen met restwarmte
 - bovenkorf in hoogte verstelbaar
 - geschikt voor 12 couverts
 - aquastop
 - VOB-vlotter overloop beveiliging
 - elektronische controle voor zout en glansmiddel
 - geïntegreerd verwarmingselement
 - vanaf voorzijde verstelbare achterpoten
 - meervoudig filtersysteem
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 820 x 600 x 540 mm |
| • aansluitwaarde | 1,93 kW |
| • energieverbruik* | 1,02 kWh |
| • waterverbruik* | 12 liter |
| • geluidsniveau | 49 dB(A) |
| • energieklasser | A+ |

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

TFI8016ZT VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)




- 6 programma's: voorspoelen, glas, snel, spaar, normaal, intensief
 - reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 60°C, 65°C
 - drogen met restwarmte
 - bovenkorf in hoogte verstelbaar
 - uitgestelde start 3-6-9-12 uur
 - geschikt voor 12 couverts
 - halve belading (automatisch)
 - aquastop
 - VOB-vlotter overloop beveiliging
 - elektronische controle voor zout en glansmiddel
 - geïntegreerd verwarmingselement
 - vanaf voorzijde verstelbare achterpoten
 - meervoudig filtersysteem
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 820 x 600 x 540 mm |
| • aansluitwaarde | 1,93 kW |
| • energieverbruik* | 1,02 kWh |
| • waterverbruik* | 12 liter |
| • geluidsniveau | 47 dB(A) |
| • energieklasser | A+ |

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

TI8022RVS

EAN-code: 8715393126078


€ 699,-

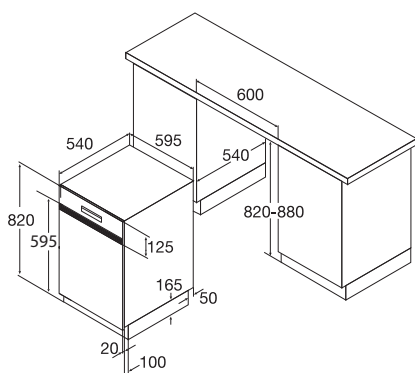

TFI8014ZT

EAN-code: 8715393125804


€ 599,-

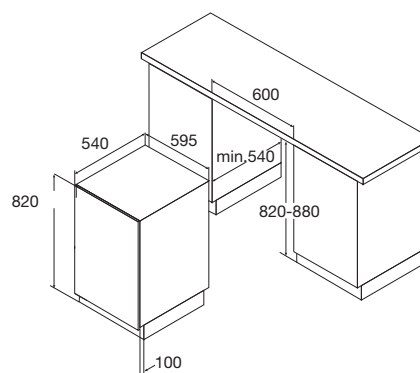

TFI8016ZT

EAN-code: 8715393125828

€ 679,-

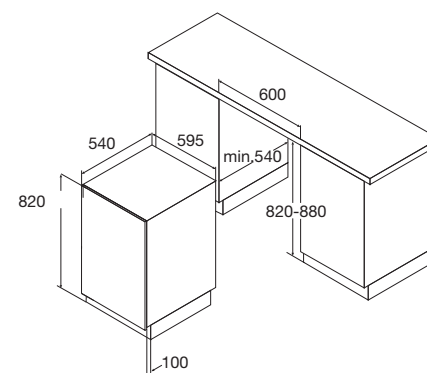

AFI8531ZT VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)



- 5 programma's: voorspoelen, snel, spaar, intensief, 50-minuten
- reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 65°C, 70°C
- drogen met restwarmte
- bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading
- akoestisch eindsignaal
- uitgestelde start 3-6-9 uur
- geschikt voor 12 couverts
- aquastop
- VOB-vlotter overloop beveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- geïntegreerd verwarmingselement
- vanaf voorzijde instelbare achterpoten
- automatische deurbalans
- meervoudig filtersysteem

• inbouwmaten (hxbxd)	820 x 600 x 550 mm
• aansluitwaarde	2,00 kW
• energieverbruik*	0,98 kWh
• waterverbruik*	12 liter
• geluidsniveau	49 dB(A)
• energieklasser	A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

TFI8018RVS VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)



- 9 programma's: voorspoelen, snel, spaar, normaal, glas, spoelen, intensief, automatisch, multi-tablet
- reinigingstemperaturen 40°C, 45°C, 50°C, 60°C en 65°C
- drogen met restwarmte
- bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading
- uitgestelde start 1-24 uur
- digitaal display met resttijdindicatie
- geschikt voor 12 couverts
- halve belading (automatisch)
- aquastop
- VOB-vlotter overloop beveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- geïntegreerd verwarmingselement
- vanaf voorzijde instelbare achterpoten
- meervoudig filtersysteem

• inbouwmaten (hxbxd)	820 x 600 x 540 mm
• aansluitwaarde	1,93 kW
• energieverbruik*	1,02 kWh
• waterverbruik*	12 liter
• geluidsniveau	45 dB(A)
• energieklasser	A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

AFI8029ZT VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)



- uitneembare derde FLEXLade voor bestek, inclusief extra bestekmandje
- 6 programma's: snel, spaar, normaal, 1-uur, glas, intensief
- reinigingstemperaturen 50°C, 60°C en 70°C
- drogen met restwarmte
- bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading
- uitgestelde start 1-24 uur
- digitaal display met resttijdindicatie
- geschikt voor 14 couverts
- halve belading (handmatig)
- aquastop
- VOB-vlotter overloop beveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- geïntegreerd verwarmingselement
- vanaf voorzijde verstelbare achterpoten
- automatische deurbalans
- meervoudig filtersysteem




• inbouwmaten (hxbxd)	820 x 600 x 550 mm
• aansluitwaarde	1,93 kW
• energieverbruik*	0,93 kWh
• waterverbruik*	10 liter
• geluidsniveau	45 dB(A)
• energieklasser	A++

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

➤ **AFI8531ZT**
EAN-code: 8715393120663
€ 749,-

➤ **TFI8018RVS**
EAN-code: 8715393115041
€ 799,-

➤ **AFI8029ZT**
EAN-code: 8715393125873
€ 849,-

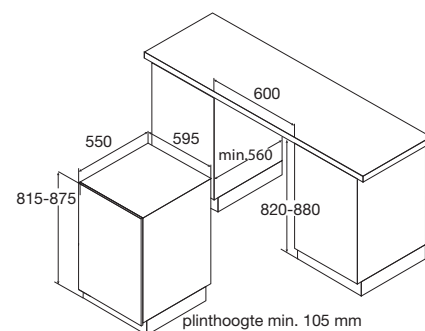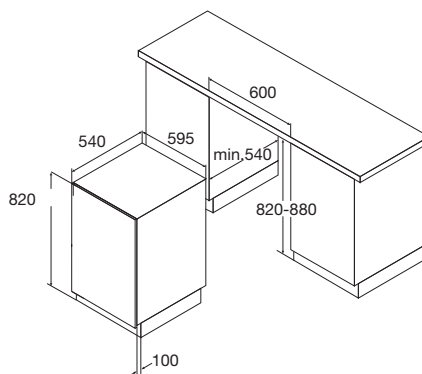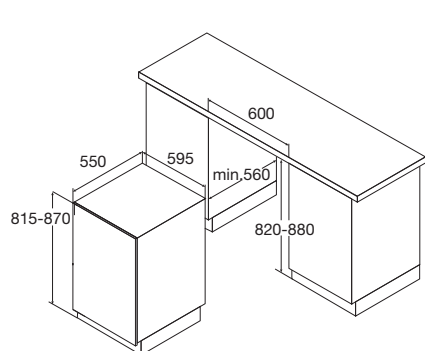

> AFI8538ZT VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)



- 6 programma's: voorspoelen, spaar, snel, hygiëne, extra-intensief, 55-minuten
 - 3 automatische programma's: delicaat, normaal, intensief
 - reinigingstemperaturen 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 70°C
 - open actief droogstelsysteem
 - bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading
 - akoestisch eindsignaal
 - uitgestelde start 1-19 uur
 - digitaal display met resttijd indicatie
 - geschikt voor 15 couverts
 - halve belading (handmatig)
 - aquastop
 - VOB-vlotter overloop beveiliging
 - elektronische controle voor zout en glansmiddel
 - geïntegreerd verwarmingselement
 - vanaf voorzijde instelbare achterpoten
 - automatische deurbalans
 - meervoudig filtersysteem
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 820 x 600 x 560 mm |
| • aansluitwaarde | 2,20 kW |
| • energieverbruik* | 1,01 kWh |
| • waterverbruik* | 9,0 liter |
| • geluidsniveau | 45 dB(A) |
| • energieklasser* | A+ |

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

> AFI8591ZT AVANCE VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER XXL (60 CM)




- 5 programma's: voorspoelen, spaar, normaal, glas, intensief
 - reinigingstemperaturen 40°C, 45°C, 55°C, 65°C, 70°C
 - drogen met restwarmte
 - bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading
 - akoestisch eindsignaal
 - uitgestelde start 3-6-9 uur
 - extra ruimte in boven- en onderkorf voor grote borden en pannen
 - geschikt voor 12 couverts
 - aquastop
 - VOB-vlotter overloop beveiliging
 - elektronische controle voor zout en glansmiddel
 - geïntegreerd verwarmingselement
 - vanaf voorzijde instelbare achterpoten
 - automatische deurbalans
 - meervoudig filtersysteem
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 858 x 600 x 555 mm |
| • aansluitwaarde | 1,90 kW |
| • energieverbruik* | 1,03 kWh |
| • waterverbruik* | 12 liter |
| • geluidsniveau | 48 dB(A) |
| • energieklasser* | A+ |

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

> AFI8538ZT

EAN-code: 8715393120670


€ 899,-

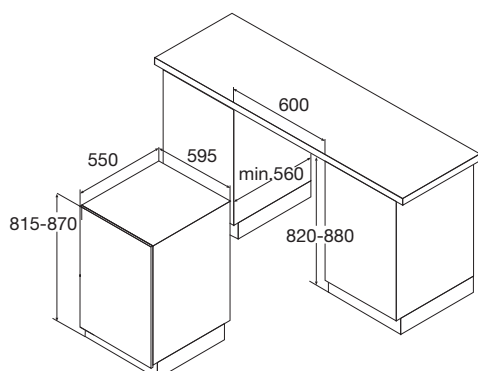

> AFI8591ZT

EAN-code: 8715393122704

€ 969,-

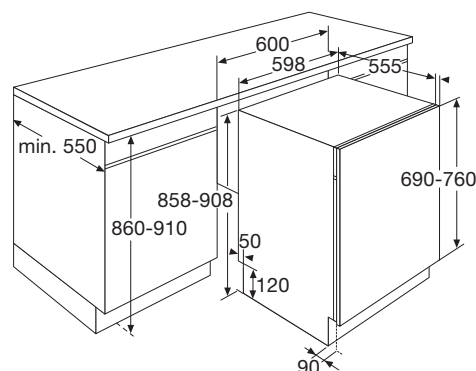

Vrijstaande vaatwassers

➤ EVW7862WIT TAFELMODEL VAATWASSER (55 CM)



- 6 programma's: snel, glas, spaarprogramma, normaal, intensief, multi-tablet
- reinigingstemperaturen 40°C, 45°C, 50°C, 60°C, 70°C
- drogen met restwarmte
- geschikt voor 6 couverts
- vlotter overloop beveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- geïntegreerd verwarmingselement

• kleur	wit
• afmeting (hxbxd)	436 x 550 x 500 mm
• aansluitwaarde	1,28 kW
• energieverbruik*	0,61 kWh
• waterverbruik*	8,0 liter
• geluidsniveau	55 dB(A)
• energieklassen*	A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

➤ EVW7947WIT SLIMLINE VAATWASSER (45 CM)



- 3 programma's: spoelen, snel en spaarprogramma
- reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 65°C
- drogen met restwarmte
- bovenkorf in hoogte verstelbaar
- geschikt voor 9 couverts
- vlotter overloop beveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- geïntegreerd verwarmingselement

• kleur	wit
• afmetingen (hxbxd)	850 x 450 x 580 mm
• aansluitwaarde	1,93 kW
• energieverbruik*	0,77 kWh
• waterverbruik*	10 liter
• geluidsniveau	49 dB(A)
• energieklassen*	A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

➤ EVW7963WIT VAATWASSER (60 CM)




- 6 programma's: snel, spaar, 1-uurs, normaal, intensief en multi-tablet
- reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C
- drogen met restwarmte
- bovenkorf in hoogte verstelbaar
- uitgestelde start 2-4-6-8 uur
- geschikt voor 12 couverts
- vlotter overloop beveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- geïntegreerd verwarmingselement


• kleur	wit
• afmetingen (hxbxd)	850 x 600 x 580 mm
• aansluitwaarde	1,93 kW
• energieverbruik*	1,02 kWh
• waterverbruik*	12 liter
• geluidsniveau	49 dB(A)
• energieklassen*	A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma


➤ EVW7862WIT EAN-code: 8715393120052 € 269,-



➤ EVW7947WIT EAN-code: 8715393120069 € 349,-



➤ EVW7963WIT EAN-code: 8715393124999 € 369,-

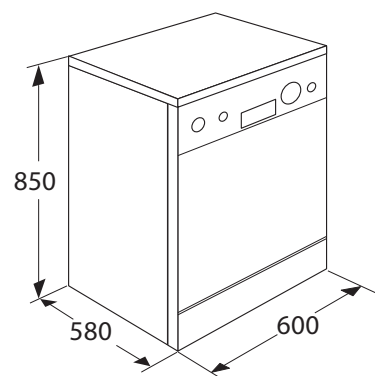

> EVW7963RVS VAATWASSER (60 CM)



- 6 programma's: snel, spaar, 1-uurs, normaal, intensief en multi-tablet
- reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C
- drogen met restwarmte
- bovenkorf in hoogte verstelbaar
- uitgestelde start 2-4-6-8 uur
- geschikt voor 12 couverts
- vlotter overloop beveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- geïntegreerd verwarmingselement

• kleur	zilvergrijs
• afmetingen (hxbxd)	850 x 600 x 580 mm
• aansluitwaarde	1,93 kW
• energieverbruik*	1,02 kWh
• waterverbruik*	12 liter
• geluidsniveau	49 dB(A)
• energieklasser*	A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

> EVW8163WIT VAATWASSER (60 CM)




- 6 programma's: snel, spaar, 1-uurs, normaal, intensief en multi-tablet
- reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C
- drogen met restwarmte
- bovenkorf in hoogte verstelbaar
- LED display
- uitgestelde start 1-24 uur
- resttijd indicatie
- geschikt voor 12 couverts
- halve belading (handmatig instelbaar)
- elektronische aquastop
- vlotter overloop beveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- geïntegreerd verwarmingselement


• kleur	wit
• afmetingen (hxbxd)	845 x 600 x 598 mm
• aansluitwaarde	1,93 kW
• energieverbruik*	1,02 kWh
• waterverbruik*	12 liter
• geluidsniveau	47 dB(A)
• energieklasser*	A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

> EVW7963RVS EAN-code: 8715393124982 € 379,-

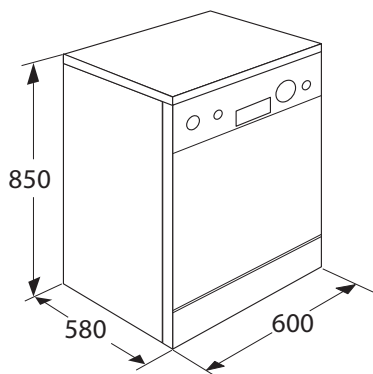

> EVW8163WIT EAN-code: 8715393125019 € 419,-

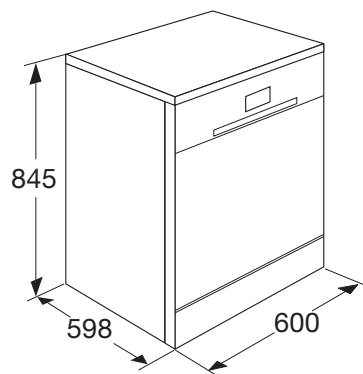

Vrijstaande vaatwassers

EVW8163RVS VRIJSTAANDE VAATWASSER (60 CM)



- 6 programma's: snel, spaar, 1-uurs, normaal, intensief en multi-tablet
- reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C
- drogen met restwarmte
- bovenkorf in hoogte verstelbaar
- LED display
- uitgestelde start 1-24 uur
- resttijd indicatie
- geschikt voor 12 couverts
- halve belading (handmatig)
- aquastop
- vlotter overloop beveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- geïntegreerd verwarmingselement

• kleur	zilvergrijs
• afmetingen (hxbxd)	845 x 600 x 598 mm
• aansluitwaarde	1,93 kW
• energieverbruik*	1,02 kWh
• waterverbruik*	12 liter
• geluidsniveau	47 dB(A)
• energieklasser*	A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

EVW8460WIT VRIJSTAANDE VAATWASSER (60 CM)



- uitneembare derde lade voor bestek
- 7 programma's: snel, spaar, 1-uur, normaal, intensief, glas en voorspoelen
- reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C
- drogen met restwarmte
- bovenkorf in hoogte verstelbaar
- LED display
- uitgestelde start 1-24 uur
- resttijd indicatie
- geschikt voor 14 couverts
- halve belading (automatisch)
- aquastop
- vlotter overloop beveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- geïntegreerd verwarmingselement


• kleur	wit
• afmeting (hxbxd)	845 x 600 x 598 mm
• aansluitwaarde	1,93 kW
• energieverbruik*	0,93 kWh
• waterverbruik*	10 liter
• geluidsniveau	45 dB(A)
• energieklasser*	A++

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

EVW8163RVS

EAN-code: 8715393125002


€ 439,-

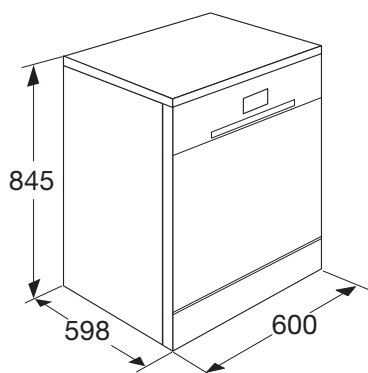

EVW8460WIT

EAN-code: 8715393125026

€ 539,-

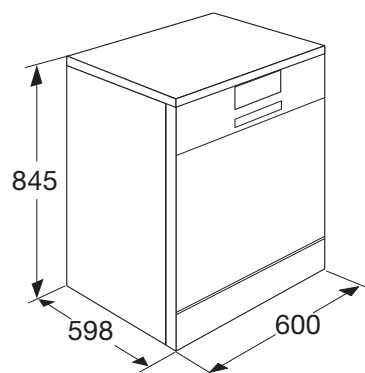

> EVW8262RVS VRIJSTAANDE VAATWASSER (60 CM)



- 6 programma's: snel, spaarprogramma, 1-uur, normaal, intensief, glas
- reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C
- drogen met restwarmte
- bovenkorf in hoogte verstelbaar
- digitaal display met resttijd indicatie
- uitgestelde start 1-24 uur
- geschikt voor 14 couverts
- halve belading (handmatig)
- aquastop
- vlotter overloop beveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- geïntegreerd verwarmingselement

• kleur	rvs
• afmeting (hxbxd)	850 x 600 x 630 mm
• aansluitwaarde	1,93 kW
• energieverbruik*	1,04 kWh
• waterverbruik*	12 liter
• geluidsniveau	47 dB(A)
• energieklassse*	A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

> EVW870RVS ONDERBOUW VAATWASSER (60 CM)



- 6 programma's: snel, spaar, normaal, 50-minuten, intensief en delicaat
- reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 65°C en 70°C
- drogen met restwarmte
- bovenkorf in hoogte verstelbaar
- uitgestelde start 3-6-9-12 uur
- geschikt voor 12 couverts
- aquastop
- VOB-vlotter overloop beveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- geïntegreerd verwarmingselement
- vanaf voorzijde instelbare achterpoten
- automatische deurbalans
- meervoudig filtersysteem


• inbouwmaten (hxbxd)	820/880 x 600 x 550 mm
• aansluitwaarde	1,93 kW
• energieverbruik*	1,02 kWh
• waterverbruik*	12 liter
• geluidsniveau	49 dB(A)
• energieklassse*	A+

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

> EVW8262RVS

EAN-code: 8715393120106


€ 599,-

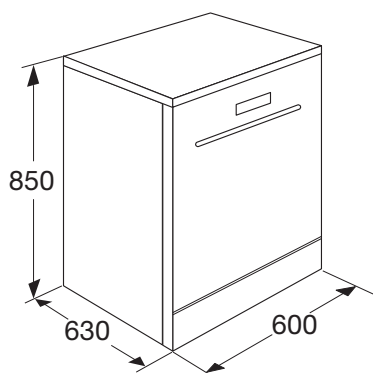

> EVW870RVS

EAN-code: 8715393125866

€ 659,-

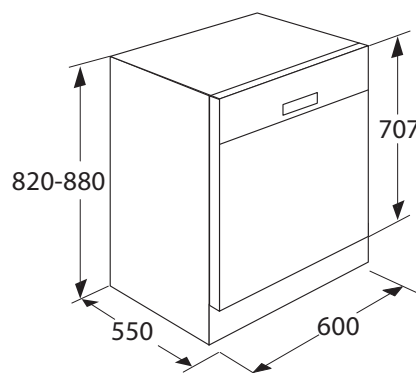


3413 KEUKENBOILER



- close in boiler
- volledig koperen ketel
- buitenzijde van kunststof
- maximale temperatuur 76 °C
- maximale werkdruk 8 bar
- vorstvrije stand
- installatieset aanwezig
- lengte aansluitsnoer 0,9 m

• afmeting (hxbxd)	385 x 280 x 280 mm
• aansluitwaarde	2,00 kW
• inhoud	10 l

➤ **3413**
EAN-code: 8711861450256
€ 349,-




EKR500CR MENGKRAAN



- eenhendel mengkraan met zwenkbare uitloop
- heetwaterbegrenzing (kindvriendelijk)
- waterstraal handmatig instelbaar (waterbesparend)
- onverslijtbare keramische schijven
- anti aanslag perlator
- flexibele aansluitset

- boormaat kraangat Ø 35 mm

➤ **EKR500CR**
EAN-code: 8715393117144
€ 99,-

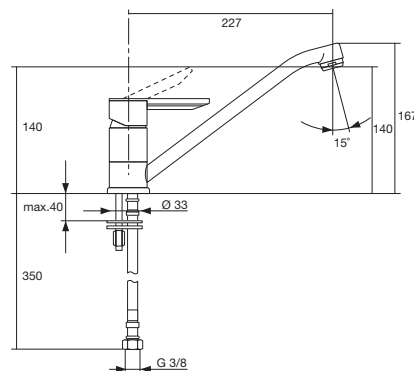

EKR700CR MENGKRAAN




- eenhendel mengkraan met zwenkbare uitloop
 - heetwaterbegrenzing (kindvriendelijk)
 - waterstraal handmatig instelbaar (waterbesparend)
 - onverslijtbare keramische schijven
 - anti aanslag perlator
 - flexibele aansluitset
- boormaat kraangat Ø 35 mm

EKR705CR MENGKRAAN




- eenhendel mengkraan met zwenkbare uitloop
 - heetwaterbegrenzing (kindvriendelijk)
 - waterstraal handmatig instelbaar (waterbesparend)
 - onverslijtbare keramische schijven
 - anti aanslag perlator
 - flexibele aansluitset
- boormaat kraangat Ø 35 mm

➤ **EKR700CR**
 EAN-code: 8715393117151
 € 109,-

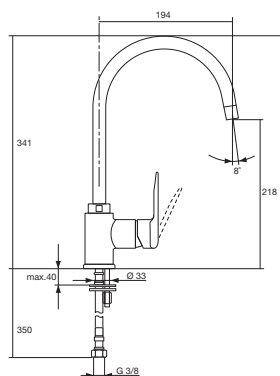

➤ **EKR705CR**
 EAN-code: 8715393117168
 € 179,-

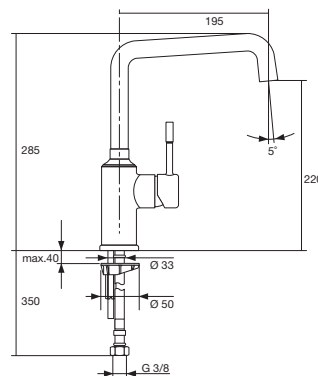



VOOR IEDERE WAS EEN PASSEND PROGRAMMA

Het wassen van kleding komt in ieder huishouden terug. ETNA wil dat zo gemakkelijk mogelijk maken. Maar naast een eenvoudige bediening zijn ook de optimale prestaties kenmerkend voor ETNA wasmachines en drogers. Door gebruikt te maken van verschillende moderne technieken wordt het wassen en drogen door ETNA wel heel eenvoudig gemaakt.

ETNA WASMACHINES EN DROGERS ZIJN STANDAARD VOORZIEN VAN UITSTEKENDE SPECIFICATIES

➤ Optimaal gebruiksgemak

De wasmachines en drogers van ETNA hebben een Nederlands bedieningspaneel met één grote knop waarmee bijna heel het apparaat bediend kan worden. De grote deur maakt ook het inpakken erg gebruiksvriendelijk.

➤ Voor iedere was het juiste programma

Met 15 programma's op zowel de wasmachines als de drogers is er voor elke was een ideaal programma. Of het nu gaat om katoen of juist een gemixte was, de ETNA wasmachines en drogers bereiken altijd een optimaal resultaat.

➤ Laag energieverbruik

Het energielabel van de wasmachines is bij ETNA minimaal A+ en loopt ook bij de droger door tot A++. Hiermee bewijst ETNA dat wassen en drogen niet energieverslindend hoeft te zijn en er nog steeds een optimaal resultaat kan worden bereikt.

➤ Warmtepomp

De warmtepomptechnologie op de ETNA droger zorgt ervoor dat het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt. Daarnaast is drogen met een warmtepomp beter voor kleding omdat er met minder hoge temperaturen wordt gedroogd.

➤ Veiligheid

De wasmachines en drogers zijn erg veilig door diverse sensoren. Zo wordt bijvoorbeeld continu het water-niveau gecontroleerd en de trommel beveiligd. Bij de drogers houden de sensoren de temperatuur in de gaten zodat deze niet te hoog oploopt.

ETNA biedt keuze uit vier energiezuinige wasmachines allemaal met 1400 toeren. De machines hebben een laag waterverbruik en beschikken standaard over 15 verschillende programma's met praktische opties zoals voorwas, extra water, kreukvrij en spoelstop. Daarmee kun je zelf bepalen hoe het wasgoed uit de machine komt. Het centrifugetoerental is bij alle modellen handmatig instelbaar, wat handig is voor fijne was. Het vulgewicht is 5, 6 of zelfs 7 kg. De grote deur kan tot maar liefst 180 graden

geopend worden. Opvallend in het assortiment is het 44 cm diepe model. Doordat deze 16 cm ondieper is dan gewone wasmachines kan deze bijna overal geplaatst worden, zelfs achter een (keuken)deurtje. Het assortiment drogers bestaat uit een condens en een warmtepomp droger. Bij beide wordt het vocht van de was opgevangen in een waterreservoir of via de waterafvoer weggepompt. Het verschil zit met name in de gebruikte techniek en daardoor de energieklasse.



Wasmachines en drogers

EWM245KWIT SLIMLINE WASMACHINE (5 KG / 1400 TPM)



- energiezuinig met energieklaſſe A+
 - vulgewicht 5 kg
 - centrifugeertoental tot 1400 per minuut
 - centrifuge reductie instelbaar
 - Nederlandstalig bedieningspaneel
 - eenvoudige eenknopsbediening
 - grote deur, 180 graden te openen
 - programma verloop aanduiding
 - 15 programma's zoals: eco, katoen, wol, fijnwas, mix, synthetisch, handwas, kort 17
 - temperaturen van 15°C tot 95°C
 - inkorten van standaard programma's (tijdsbesparing inzichtelijk d.m.v. tabel)
 - extra opties: voorwas, extra water, kreukvrij, spoelstop
 - optimale afstemming van het wasprogramma door diverse sensoren
 - zeer veilig door: autobalans, waterniveau beveiliging, schuimbeveiliging, carbo trommel beveiliging
 - voorzien van stelpoten
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| • kleur | wit |
| • afmetingen (hxbxd) | 850 x 600 x 440 mm |
| • energieklaſſe | A+ |
| • wasresultaat | A |
| • droogresultaat | B |
| • geluidsniveau (wassen) | 56 dB(A) |

EWM246KWIT WASMACHINE (6 KG / 1400 TPM)




- energiezuinig met energieklaſſe A+
 - vulgewicht 6 kg
 - centrifugeertoental tot 1400 per minuut
 - centrifuge reductie instelbaar
 - Nederlandstalig bedieningspaneel
 - eenvoudige eenknopsbediening
 - grote deur, 180 graden te openen
 - programma verloop aanduiding
 - 15 programma's zoals: eco, katoen, wol, fijnwas, mix, synthetisch, handwas, kort 17
 - temperaturen van 15°C tot 95°C
 - inkorten van standaard programma's (tijdsbesparing inzichtelijk d.m.v. tabel)
 - extra opties: voorwas, extra water, kreukvrij, spoelstop
 - optimale afstemming van het wasprogramma door diverse sensoren
 - zeer veilig door: autobalans, waterniveau beveiliging, schuimbeveiliging, carbo trommel beveiliging
 - voorzien van stelpoten
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| • kleur | wit |
| • afmetingen (hxbxd) | 850 x 600 x 600 mm |
| • energieklaſſe | A+ |
| • wasresultaat | A |
| • droogresultaat | A |
| • geluidsniveau (wassen) | 60 dB(A) |

EWM246DWIT WASMACHINE MET DISPLAY (6 KG / 1400 TPM)




- zeer energiezuinig met energielabel A++
 - vulgewicht 6 kg
 - centrifugeertoental tot 1400 per minuut
 - centrifuge reductie instelbaar
 - Nederlandstalig bedieningspaneel
 - eenvoudige eenknopsbediening
 - LED display
 - grote deur, 180 graden te openen
 - uitgestelde start 1-23 uur
 - programma verloop aanduiding
 - resttijd indicatie
 - 15 programma's zoals: eco, katoen, wol, fijnwas, mix, synthetisch, handwas, kort 17
 - temperaturen van 15°C tot 95°C
 - inkorten van standaard programma's (tijdsbesparing inzichtelijk d.m.v. tabel)
 - extra opties: voorwas, extra water, kreukvrij, spoelstop
 - optimale afstemming van het wasprogramma door diverse sensoren
 - zeer veilig door: autobalans, waterniveau beveiliging, schuimbeveiliging, carbo trommel beveiliging
 - voorzien van stelpoten
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| • kleur | wit |
| • afmetingen (hxbxd) | 850 x 600 x 600 mm |
| • energieklaſſe | A++ |
| • wasresultaat | A |
| • droogresultaat | A |
| • geluidsniveau (wassen) | 60 dB(A) |


EWM245KWIT EAN-code: 8715393125965 € 399,-

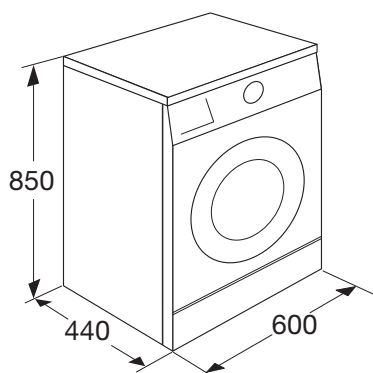

EWM246KWIT EAN-code: 8715393125989 € 449,-

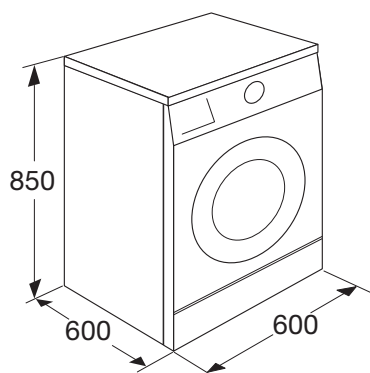

EWM246DWIT EAN-code: 8715393125972 € 479,-

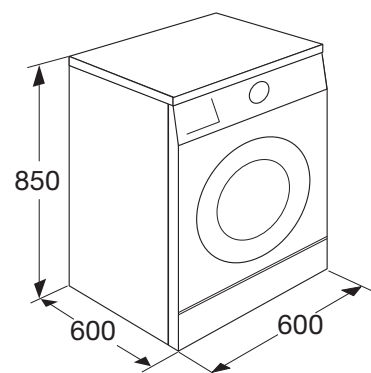

> EWM247DWIT WASMACHINE MET DISPLAY (7 KG / 1400 TPM)



- zeer energiezuinig met energieklasse A+++
 - vulgewicht 7 kg
 - centrifuge toerental tot 1400 per minuut
 - centrifuge reductie instelbaar
 - Nederlandstalig bedieningspaneel
 - eenvoudige éénknopsbediening
 - LED display
 - grote deur, 180 graden te openen
 - uitgestelde start 1-23 uur
 - programma verloop aanduiding
 - resttijd indicatie
 - 15 programma's zoals: eco, katoen, wol, fijnwas, mix, synthetisch, handwas, kort 17
 - temperaturen van 15°C tot 95°C
 - inkorten van standaard programma's (tijdsbesparing inzichtelijk d.m.v. tabel)
 - extra opties: voorwas, extra water, kreukvrij, spoelstop
 - optimale afstemming van het wasprogramma door diverse sensoren
 - aquastop
 - zeer veilig door: autobalans, waterniveau beveiliging, schuimbeveiliging, carbo trommel beveiliging
 - voorzien van stelpoten
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| • kleur | wit |
| • afmetingen (hxbxd) | 850 x 600 x 600 mm |
| • energieklasse | A+++ |
| • wasresultaat | A |
| • droogresultaat | A |
| • geluidsniveau (wassen) | 60 dB(A) |

> EDM117CWIT CONDENSROGER (7 KG)




- vulgewicht 7 kg
 - Nederlandstalig bedieningspaneel
 - eenvoudige éénknopsbediening
 - LED display
 - XXL trommel met 120 inhoud
 - extra grote deur, 180 graden te openen
 - uitgestelde start 1-24 uur
 - resttijd indicatie
 - geluidssignaal bij einde programma
 - LED verlichting in trommel
 - 15 programma's zoals: katoen (extra droog, kastdroog, standaard, strijkdroog), mix (kastdroog, strijkdroog)
 - sensorisch gestuurde programma's
 - extra opties: lage temperatuur, extra droog, kreuk vrij, tijdsgestuurd drogen (30-60-90 min)
 - wasgeleidingssysteem voor optimaal droogresultaat
 - kinderslot
 - zeer veilig door: oververhittingsbeveiliging, indicatie reiniging filters, indicatie waterreservoir vol
 - aan te sluiten op waterafvoer
 - uitneembaar waterreservoir 4,95 liter
 - voorzien van stelpoten
- | | |
|----------------------|--------------------|
| • kleur | wit |
| • afmetingen (hxbxd) | 850 x 600 x 600 mm |
| • energieklasse | B |
| • geluidsniveau | 65 dB(A) |

> EDM217WWIT WARMTEPOMP DROGER (7 KG)




- vulgewicht 7 kg
 - Nederlandstalig bedieningspaneel
 - eenvoudige éénknopsbediening
 - LED display
 - XXL trommel met 120 liter inhoud
 - extra grote deur, 180 graden te openen
 - uitgestelde start 1-24 uur
 - resttijd indicatie
 - geluidssignaal bij einde programma
 - LED verlichting in trommel
 - 15 programma's: katoen (extra droog, kastdroog, standaard, strijkdroog), mix (kastdroog, strijkdroog)
 - sensorisch gestuurde programma's
 - extra opties: ventileren (20 min), extra droog, kreuk vrij, tijdsgestuurd drogen (30-60-90 min)
 - wasgeleidingssysteem en duale luchtstroom voor optimaal droogresultaat
 - kinderslot
 - zeer veilig door: oververhittingsbeveiliging, indicatie reiniging filters, indicatie waterreservoir vol
 - aan te sluiten op waterafvoer
 - uitneembaar waterreservoir 4,95 liter
 - voorzien van stelpoten
- | | |
|----------------------|--------------------|
| • kleur | wit |
| • afmetingen (hxbxd) | 850 x 600 x 600 mm |
| • energieklasse | A++ |
| • geluidsniveau | 65 dB(A) |


> EWM247DWIT EAN-code: 8715393125996 € 499,-

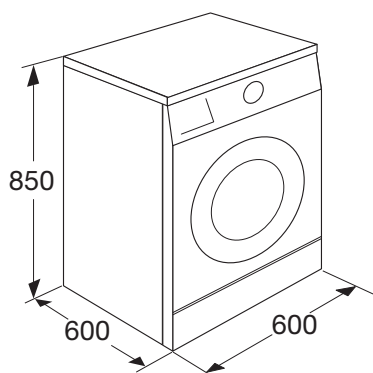

> EDM117CWIT EAN-code: 8715393126009 € 449,-

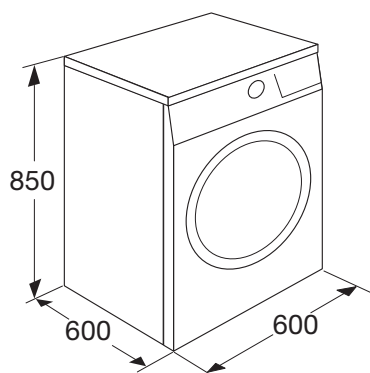

> EDM217WWIT EAN-code: 8715393126016 € 729,-

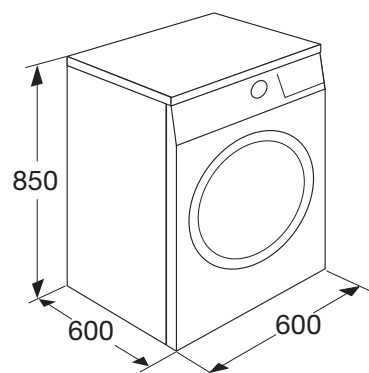



HANDIGE HULPJES IN DE KEUKEN

Een keukenapparatenmerk is pas compleet als er allerlei handige hulpjes voor de producten beschikbaar zijn. Juist die details maken de keuken 'af'. ETNA heeft oog voor die details en biedt een aantal extra mogelijkheden voor toepassing op haar keukenapparatuur.

Mooie achterwanden

Als er wordt gekozen voor een roestvrijstalen schouwkap, dan staat een bijpassende achterwand extra professioneel. Laat het dan maar lekker stoven, sudderen en sputteren, de achterwand vangt alles op. Dankzij het kwaliteitsmateriaal is het bovendien zo weer schoon.

3006T Achterwand schouwkap 60 cm breed
rvs, afm. (bxhxd) 600x648x11 mm **€ 119,-**

4006T Achterwand schouwkap 90 cm breed
rvs, afm. (bxhxd) 900x648x11 mm **€ 149,-**





> Wokken op niveau

De gietijzeren wokring is een ideale toevoeging voor de gaskookplaat als er een wok met een ronde bodem of een wadjang gebruikt wordt. Hij past op iedere gietijzeren pandrager binnen de ETNA-productlijn.

GHRE10 wokring € 29,-



> Koken begint met goede pannen

Deze serie roestvrijstalen kwaliteitspannen is gemaakt van hoogwaardige materialen. Ze zijn geschikt voor alle energiebronnen. De set bestaat uit een steelpan zonder deksel van 160 mm, een kookpan met deksel van 160 mm en een van 180 mm.

PS603E pannenset € 149,-



> Pizza!

Een echte pizza heeft een krokante bodem. Onderhitte is daarvoor het toverwoord. Deze pizza-krokanthoof is voorzien van een speciale onderlaag die magnetronenergie absorbeert en zo extra warm wordt. Bij gebruik van de combinatiestand; magnetron en grill, is de pizza niet alleen supersnel klaar, maar heeft hij ook nog een lekker bruin korstje.


EMS124 pizza krokanthoof € 39,-



> Stomen in de magnetron

Stomen is gezond. Deze techniek is tegenwoordig ook in de magnetron te gebruiken. Met deze stoomunit blijft de structuur van gerechten intact en worden de vitaminen en mineralen behouden, net als de smaak. Gezonder én lekkerder!

ES210 stoomunit € 9,-

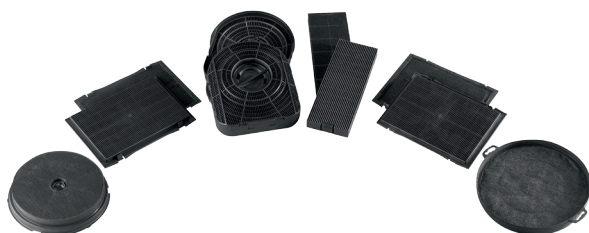

> Koolstoffilters

De meeste afzuigkappen zijn geschikt voor recirculatie. Hierbij wordt de afgezogen lucht na filtering schoon teruggevoerd in de keuken. De geur wordt geneutraliseerd door middel van koolstoffilters. Deze filters moeten periodiek vervangen worden.

EKF003 (1 st.)	€ 10,-	REC10 (2 st.)	€ 26,-
31028 (1 st.)	€ 12,-	REC40 (2 st.)	€ 26,-
KFEN4500 (2 st.)	€ 26,-	REC50 (2 st.)	€ 29,-



EEN COMPLEET TECHNISCH OVERZICHT

ETNA biedt uitgebreide keuzemogelijkheden als het om keukenapparatuur gaat. Altijd ontworpen met de beste specificaties. We zetten van alle producten de kenmerken overzichtelijk op een rij.

> Gaskookplaten

Typenummer	T106HRVSA	T106VRVSA	T111HRVSA	T111VRVSA	A122VRVSA	A107VRCA	T110VZTA	T110VRVSA
Kenmerken								
Kleur	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	hoogglans zwart	hoogglans zwart	rvs
Netto gewicht (kg)	6,6	6,6	6,0	6,0	6,7	9,0	9,2	9,2
Kookzones								
Aantal zones	4	4	4	4	4	4	4	4
Type vonkontsteking	handmatig	geïntegreerd in knop	handmatig	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop
Linksvoor (kW/soort)	0,90-3,00 / sterkbrander	0,90-3,00 / sterkbrander	0,80-3,00 / sterkbrander	0,80-3,00 / sterkbrander	0,50-1,75 / normaal	0,90-3,00 / sterkbrander	0,90-3,00 / sterkbrander	0,90-3,00 / sterkbrander
Linksachter (kW/soort)	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal
Rechtsvoor (kW/soort)	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander	0,40-1,00 / sudderbrander	0,40-1,00 / sudderbrander	0,40-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander
Rechtsachter (kW/soort)	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,80-3,00 / sterkbrander	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal
Aantal pandragers	2	2	2	2	2	2	2	2
Materiaal pandragers	bandstaal	bandstaal	bandstaal	bandstaal	bandstaal	gietijzer	gietijzer	gietijzer
Sierdeksel								
Vlambeveiliging	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch
Afmetingen (inbouwmaten)								
Inbouw hoogte (mm)	39	39	50	50	48	39	39	39
Inbouw breedte (mm)	560	560	560	560	560	560	560	560
Inbouw diepte (mm)	490	490	480	480	480	490	490	490
Dikte werkblad (min./max.) (mm)	30 -60	30 -60	30 -50	30 -50	30 -50	30 -60	30 -60	30 -60
Aansluitgegevens								
Totale aansluitwaarde gas (kW)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Gastype	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar
Positie gasaansluiting	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	linksachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Elektrische aansluitwaarde (W)		1,0		0,8	0,6	1,0	1,0	1,0
Aantal fasen		1		1	1	1	1	1
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)		230 / 50		230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd		•		•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer		rechtsachter		middenachter	middenachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte aansluitsnoer (m)		1,6			1,0	1,6	1,6	1,6
Wordt met stekker geleverd		•		•	•	•	•	•
Stekkertype		YP-22 (schuko - rond met randaarde)		YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)

Gaskookplaten

Typenummer	T110VWRVSA	A124VRVSA	A124VWRVSA	A126VWRVSA	A127VWRVSA	T147VWRVSA	A140VWRVSA	A149VWRVSA
Kenmerken								
Kleur	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs
Netto gewicht (kg)	9,4	12,5	12,8	11,7	10,7	10,2	13,3	12,8
Kookzones								
Aantal zones	4	4	4	4	5	5	5	5
Type vonkontsteking	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop
Links (kW/soort)								2,10-4,20 / wok
Linksvoor (kW/soort)	1,50-3,80 / wok	0,50-1,75 / normaal	1,70-3,50 / wok	1,70-3,50 / wok	0,50-1,75 / normaal	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander	
Linksachter (kW/soort)	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,45-1,75 / normaal	0,45-1,75 / normaal	
Midden (kW/soort)					3,50 / wok	1,50-3,80 / wok	1,50-3,80 / wok	
Middenachter (kW/soort)								0,45-1,75 / normaal
Middenvoor (kW/soort)								0,30-1,00 / sudderbrander
Rechts (kW/soort)								
Rechtsvoor (kW/soort)	0,30-1,00 / sudderbrander	0,40-1,00 / sudderbrander	0,40-1,00 / sudderbrander	0,40-1,00 / sudderbrander	0,40-1,00 / sudderbrander	0,45-1,75 / normaal	0,45-1,75 / normaal	0,45-1,75 / normaal
Rechtsachter (kW/soort)	0,50-1,75 / normaal	0,80-3,00 / sterkbrander	0,80-3,00 / sterkbrander	0,80-3,00 / sterkbrander	0,80-3,00 / sterkbrander	0,75-3,00 / sterkbrander	0,75-3,00 / sterkbrander	0,75-3,00 / sterkbrander
Aantal pandragers	2	2	2	4	3	3	3	3
Materiaal pandragers	gietijzer	gietijzer	gietijzer	gietijzer	bandstaal	bandstaal	gietijzer	gietijzer
Sierdeksel								
Vlambeveiliging	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch
Afmetingen (inbouwmaten)								
Inbouw hoogte (mm)	39	48	48	51	48	50	50	55
Inbouw breedte (mm)	560	560	560	560	560	560	560	560
Inbouw diepte (mm)	490	480	480	480	480	480	480	480
Dikte werkblad (min./max.) (mm)	30 -60	30 -50	30 -50	30 -50	30 -50	30 -60	30 -60	30 -60
Aansluitgegevens								
Totale aansluitwaarde gas (kW)	8,3	7,5	9,2	9,2	11,0	9,6	9,6	9,8
Gastype	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar
Positie gasaansluiting	rechtsachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter
Elektrische aansluitwaarde (W)	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Aantal fasen	1	1	1	1	1	1	1	1
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	rechtsachter	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	rechtsachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,6 m	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)

> Gaskookplaten

Typenummer	A131VWRVSA	A194VWRVSA	A192VWZTA	A192VWRVSA	A195VWRVSA	A196VWRVSA	T1124ZTA	T1125ZTA
Kenmerken								
Kleur	rvs	rvs	matzwart	rvs	rvs	rvs	zwart glas	zwart glas
Netto gewicht (kg)	12,0	15,0	14,8	14,8	16,7	16,7	12,0	12,0
Kookzones								
Aantal zones	5	5	5	5	5	6	4	4
Type vonkontsteking	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop
Links (kW/soort)	1,75-3,50 / wok		2,10-4,20 / wok	2,10-4,20 / wok				
Linksvoor (kW/soort)		0,80-3,00 / sterkbrander			0,50-1,75 / normaal	1,75-3,50 / wok	0,45-1,65 / normaal	0,45-1,65 / normaal
Linksachter (kW/soort)		0,50-1,75 / normaal			0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,75-3,00 / sterkbrander	0,75-3,00 / sterkbrander
Midden (kW/soort)					1,75-3,50 / wok			
Middenachter (kW/soort)	0,80-3,00 / sterkbrander	0,50-1,75 / normaal	0,45-1,75 / normaal	0,45-1,75 / normaal		0,40-1,00 / sudderbrander		
Middenvoor (kW/soort)	0,40-1,00 / sudderbrander	0,40-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander		0,50-1,75 / normaal		
Rechts (kW/soort)		3,50 / wok						
Rechtsvoor (kW/soort)	0,50-1,75 / normaal		0,45-1,75 / normaal	0,45-1,75 / normaal	0,40-1,00 / sudderbrander	0,40-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander
Rechtsachter (kW/soort)	0,50-1,75 / normaal		0,75-3,00 / sterkbrander	0,75-3,00 / sterkbrander	0,80-3,00 / sterkbrander	0,80-3,00 / sterkbrander	0,45-1,65 / normaal	0,45-1,75 / normaal
Aantal pandragers	2	3	3	3	5	6	4	4
Materiaal pandragers	gietijzer	gietijzer	gietijzer	gietijzer	gietijzer	gietijzer	bandstaal	gietijzer
Sierdeksel								
Vlambeveiliging	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch
Afmetingen (inbouwmaten)								
Inbouw hoogte (mm)	51	48	55	55	51	51	55	55
Inbouw breedte (mm)	560	840	820	820	840	840	550	550
Inbouw diepte (mm)	480	480	480	480	480	480	480	480
Dikte werkblad (min./max.) (mm)	30 -50	20 -40	30 -50	30 -50	20 -50	20 -50	30 -60	30 -60
Aansluitgegevens								
Totale aansluitwaarde gas (kW)	11,0	11,0	9,8	9,8	11,0	12,0	7,3	7,3
Gastype	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar
Positie gasaansluiting	linksachter	rechtsachter	linksachter	linksachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Elektrische aansluitwaarde (W)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8
Aantal fasen	1	1	1	1	1	1	1	1
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	middenachter	middenachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	linksachter	linksachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,3
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)

Technische specificaties

Gaskookplaten

Typennummer	A1026VWZTA	A1029VWZTA	EKP227VWIT	EKP228HWIT	EKP228VWIT	EKP228VRVS	EKP258VWIT	EKP258VRVS
Kenmerken								
Kleur	zwart glas	zwart glas	wit	wit	wit	rvs	wit	rvs
Netto gewicht (kg)	13,8	20,0	11,7	11,7	11,7	11,7	13,0	13,3
Kookzones								
Aantal zones	4	5	4	4	4	4	4	4
Type vonkontsteking	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	handmatig	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop
Linksvoor (kW/soort)	1,75-3,50 / wok	0,80-3,00 / sterkbrander	0,90-3,00 / sterkbrander	0,90-3,00 / sterkbrander	0,90-3,00 / sterkbrander	0,90-3,00 / sterkbrander	0,90-3,00 / sterkbrander	1,60-3,80 / wok
Linksachter (kW/soort)	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal
Middenachter (kW/soort)		0,50-1,75 / normaal						
Middenvoor (kW/soort)		0,40-1,00 / sudderbrander						
Rechts (kW/soort)		1,75-3,50 / wok						
Rechtsvoor (kW/soort)	0,40-1,00 / sudderbrander		0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander
Rechtsachter (kW/soort)	0,50-1,75 / normaal		0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal
Aantal pandragers	4	5	2	2	2	2	2	2
Materiaal pandragers	gietijzer	gietijzer	bandstaal	bandstaal	bandstaal	bandstaal	gietijzer	gietijzer
Sierdeksel				•	•	•	•	•
Sierdeksel materiaal				mat glas	mat glas	mat glas	mat glas	mat glas
Vlambeveiliging	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch
Afmetingen (inbouwmaten)*								
Inbouw hoogte (mm)	48	48	60	60	60	60	60	60
Inbouw breedte (mm)	560	840	580	580	580	580	580	580
Inbouw diepte (mm)	480	490	530	540	540	540	540	540
Dikte werkblad (min./max.) (mm)	30 -50	30						
Totale hoogte met sierdeksel geopend (mm)				580	580	580	580	580
Aansluitgegevens								
Totale aansluitwaarde gas (kW)	8,0	11,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	8,3
Gastype	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar
Positie gasaansluiting	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Elektrische aansluitwaarde (W)	0,6	0,6	0,8		0,8	0,8	0,8	0,8
Aantal fasen	1	1	1		1	1	1	1
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50	220-240 / 50		220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•		•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	middenachter	linksachter	rechtsachter		rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,0	1,0	1,6		1,6	1,6	1,6	1,6
Wordt met stekker geleverd	•	•	•		•	•	•	•
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)		YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)

> Elektrische en inductie kookplaten

Typenummer	TEK130RVS	TEK161RVS	EKP327WIT	T305ZT	A362KZT	T380ZT
Kenmerken						
Kleur	rvs	rvs	wit	zwart glas	zwart glas	zwart glas
Netto gewicht (kg)	4,4	8,4	10,6	10,0	8,0	16,0
Kookzones						
Aantal zones	2	4	4	4	4	4
Linksvoor (Ø mm / W)		180 / 2000	180 / 2000	180 / 2000	180 / 2000	180 / 2000
Linksachter (Ø mm / W)		145 / 1500	145 / 1500	160 / 1400	160 / 1400	160 / 1400
Rechtsvoor (Ø mm / W)		145 / 1500	145 / 1000	160 / 1400	160 / 1400	160 / 1400
Rechtsachter (Ø mm / W)		180 / 2000	180 / 1500	200 / 2300	200 / 2300	200 / 2300
Zone voor (Ø mm / W)	145 / 1500					
Zone achter (Ø mm / W)	180 / 2000					
Bediening						
Type bediening	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen	full touch control	draaiknoppen	full touch control
Aantal standen (incl. boost)	7	7	7	10	10	10
Display type	•	•		led display	led display	led display
Type timer				digitaal		digitaal
Veiligheid						
Kinderslot				•	•	•
Restwarmte indicatie				•	•	•
Kookduurbegrenzing				•	•	•
Afmetingen (inbouwmaten)						
Inbouw hoogte (mm)	45	45		52	56	52
Inbouw breedte (mm)	270	560		560	560	710
Inbouw diepte (mm)	494	480		490	490	490
Dikte werkblad (min./max.) (mm)	30 -60	30 -60		30 -60	30 -60	30 -60
Aansluitgegevens						
Elektrische aansluitwaarde (W)	3500	7000	5000	7100	7100	7100
Aantal fasen	1	2	2	2	2	2
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•		•			
Positie aansluitsnoer	middenachter		middenachter			
Lengte aansluitsnoer (m)	1,0		1,0			
Wordt met stekker geleverd	•		•			
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)		Perilex stekker [2 2N 230V/50Hz 16A-DIN 49446]			

Keramische kookplaten

Typenummer	T202ZT	T267ZT	A268RVS	A280ZT	A566ZT	EKP358WIT	EKP358RVS
Kenmerken							
Kleur	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas	wit	rvs
Netto gewicht (kg)	7,8	7,9	8,0	10,0	12,0	9,0	9,0
Kookzones							
Aantal zones	4	4	4	4	4	4	4
Solo- of combinatiekookplaat	solo	solo	solo	solo	combinatie	solo	solo
Linksvoor (Ø mm / W)	210 / 2100	210 / 2300	210, 120 / 2200	210, 175, 120 / 2300	210, 120 / 2300	180 / 1700	180 / 1700
Linksachter (Ø mm / W)	145 / 1200	145 / 1200	145 / 1200	145 / 1200	145 / 1200	145 / 1200	145 / 1200
Rechtsvoor (Ø mm / W)	145 / 1200	145 / 1200	145 / 1200	145 / 1200	145 / 1200	145 / 1200	145 / 1200
Rechtsachter (Ø mm / W)	180 / 1700	180 / 1800	180, 120 / 1700	265, 170 / 2400	170/265 / 2000	180 / 1700	180 / 1700
Bediening							
Type bediening	draaiknoppen	full touch control	full touch control	full touch control	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen
Aantal standen (incl. boost)	7	9	9	9	7	6	6
Display type		led display	led display	led display			
Type timer			digitaal	digitaal			
Veiligheid							
Kinderslot		•	•	•			
Restwarmte indicatie		•	•	•	•	•	•
Kookduurbegrenzing		•	•	•			
Afmetingen (inbouwmaten)							
Inbouw hoogte (mm)	62	50	51	51	51		
Inbouw breedte (mm)	560	560	560	710	560		
Inbouw diepte (mm)	490	490	490	490	490		
Dikte werkblad (min./max.) (mm)	30 -60	30 -60	30 -60	30 -60	30 -60		
Aansluitgegevens							
Elektrische aansluitwaarde [W]	6200	6500	6300	7100	6700	5800	5800
Aantal fasen	2	2	2	2	2	2	2
Netspanning [V] / netfrequentie [Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd						•	•
Positie aansluitsnoer	midden midden	midden midden	midden midden	midden midden	midden midden	rechtsachter	rechtsachter
Lengte aansluitsnoer (m)						1,2	1,2
Wordt met stekker geleverd						•	•
Stekkertype						Perilex stekker [2 2N 230V/50Hz 16A-DIN 49446]	Perilex stekker [2 2N 230V/50Hz 16A-DIN 49446]

> Magnetrons

Typenummer	T2124RVS	A2120RVS	T2125LRVS	T2125HRVS	A2132LRVS	A2132HRVS	T2144RVS	T2144ZT
Kenmerken								
Kleur	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	zwart glas
Bruto inhoud (liter)	25	20	25	25	32	32	44	44
Type deur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	klepdeur	klepdeur
Deurschakelaar	•		•	•	•	•		
Netto gewicht (kg)	16,5	14,0	20,2	20,7	22,1	22,8	19,5	19,5
Bediening en weergave								
Aantal magnetronstanden	5	5	5	5	5	5	5	5
Aantal automatische programma's	8	8	10	10	10	10	10	10
Automatische ontdooiprogramma's	2	2	2	2	2	2	2	2
Aantal combinatiestanden			4	4	4	4	4	4
Gewicht ingave functie bij automatische programma's			•	•	•	•	•	•
Snelstart functie	•	•	•	•	•	•	•	•
Type bediening	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop
Kinderslot	•	•	•	•	•	•	•	•
Display	led display	led display	led display	led display	led display	led display	led display	led display
Klokweergave	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren
Timer	•	-	•	•	•	•		
Timer kan worden gebruikt als wekker			•	•	•	•		
Resttijd indicatie			•	•	•	•	•	•
Max. tijd instelbaar (min.)								
Vermogen								
Magnetron vermogen (W)	90 - 900	80 - 800	90 - 900	90 - 900	100 - 1000	100 - 1000	90 - 900	90 - 900
Onderwarmte vermogen (W)							600	600
Bovenwarmte vermogen (W)							1750	1750
Grill vermogen (W)			1100	1100			1750	1750
Hetelucht vermogen (W)			2500	2500	2500	2500	1700	1700
Min.-max. oventemperatuur (°C)			130 - 220	130 - 220	140 - 230	140 - 230	230	230
Afmetingen								
Draaiplateau Ø (mm)	315	245	315	315	315	315	360	360
Inbouw hoogte (mm)	380	365	380	450	380	450	450	450
Inbouw breedte (mm)	560	560	560	560	560	560	560	560
Inbouw diepte (mm)	380	320	550	550	550	550	550	550
Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm)	205 / 330 / 355	195 / 280 / 305	228 / 330 / 347	228 / 330 / 347	251 / 351 / 358	251 / 351 / 358	249 / 420 / 420	249 / 420 / 420
Mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	bovenkast, hoge kast	hoge kast	hoge kast	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
Aansluitgegevens								
Elektrische aansluitwaarde (W)	1450	1250	3600	3600	3600	3600	3350	3350
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50	220-230 / 50	220-230 / 50	220-230 / 50	220-230 / 50	230 / 50	230 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	-	-	•	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	1,8
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Accessoires								
Glazen bakplaten							1	1
Geëmailleerde bakplaten								
Ovenroosters			1	1			2	2

Technische specificaties

Magnetrons

Typenummer	A2193RVS	A2193ZT	A2197RVS	ESM217WIT	ESM217ZIL	ESM220WIT	ESM220ZIL	ESM223RVS
Kenmerken								
Kleur	rvs	rvs	rvs	wit	zilvergrijs	wit	zilvergrijs	rvs
Bruto inhoud (liter)	37	37	37	17	17	20	20	23
Type deur	klepdeur	klepdeur	klepdeur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur
Deurschakelaar				•	•	•	•	•
Netto gewicht (kg)	38,0	38,0	38,0	11,0	11,0	9,8	9,8	13,0
Bediening en weergave								
Aantal magnetronstanden	5	5	5	5	5	6	6	5
Aantal automatische programma's						8	8	8
Automatische ontdooiprogramma's						2	2	2
Gewicht ingave functie bij automatische programma's						•	•	•
Snelstart functie				•	•	•	•	•
Type bediening	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen
Kinderslot						•	•	•
Display	geen	geen	led display			led display	led display	led display
Klokweergave	geen	geen	24 uren			24 uren	24 uren	24 uren
Timer				•	•	•	•	•
Timer kan worden gebruikt als wekker						•	•	•
Resttijd indicatie						•	•	•
Max. tijd instelbaar (min.)								
Max. tijd instelbaar (min.)								95
Vermogen								
Magnetron vermogen (W)	100 - 1000	100 - 1000	100 - 1000	100 - 700	100 - 700	80 - 800	80 - 800	80 - 800
Bovenwarmte vermogen (W)	1500	1500	1500					
Grill vermogen (W)	1500	1500	1500					
Hetelucht vermogen (W)	1600	1600	1600					
Min.-max. oventemperatuur (°C)	220	220	220					
Afmetingen								
Draaiplateau Ø (mm)	320	320	320	245	245	255	255	270
Inbouw hoogte (mm)	448 - 452	448 - 452	448 - 452					
Inbouw breedte (mm)	558 - 568	558 - 568	558 - 568					
Inbouw diepte (mm)	550	550	550					
Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm)	210 / 420 / 390	210 / 420 / 390	210 / 420 / 390	214 / 275 / 282	275 / 282 / 214	217 / 306 / 291	217 / 306 / 291	221 / 348 / 314
Mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad					
Aansluitgegevens								
Elektrische aansluitwaarde (W)	3400	3400	3400	1250	1250	1250	1250	1250
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte aansluitsnoer (m)			1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Accessoires								
Glazen bakplaten	1	1	1					
Ovenroosters	1	1	1					

> Magnetrons

Typenummer	ECM153WIT	ECM153RVS	ECM243RVS	ECM274RVS	ECM280ZT
Kenmerken					
Kleur	wit	zilvergrijs	rvs	rvs	zwart
Bruto inhoud (liter)	25	25	25	30	30
Type deur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur
Deurschakelaar	•	•	•	•	•
Netto gewicht (kg)	16,5	16,5	16,5	19,9	20,0
Bediening en weergave					
Aantal magnetronstanden	5	5	5	5	5
Aantal automatische programma's	8	8	8	10	10
Automatische ontthooiprogramma's	2	2	2	2	2
Aantal combinatiestanden	4	4	4	4	4
Gewicht ingave functie bij automatische programma's	•	•	•	•	•
Snelstart functie	•	•	•	•	•
Type bediening	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen
Kinderslot	•	•	•	•	•
Display	led display	led display	led display	led display	led display
Klokweergave	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren
Timer	•	•	•	•	•
Timer kan worden gebruikt als wekker	•	•	•	•	•
Resttijd indicatie	•	•	•	•	•
Max. tijd instelbaar (min.)					
Max. tijd instelbaar (min.)	95	95	95	95	95
Vermogen					
Magnetron vermogen (W)	90 - 900	90 - 900	90 - 900	90 - 900	90 - 900
Grill vermogen (W)	1100	1100	1100	1100	1100
Hetelucht vermogen (W)	2400	2400	2400	2500	2500
Min.-max. oventemperatuur (°C)	140 - 230	140 - 230	140 - 230	140 - 230	140 - 230
Afmetingen					
Draaiplateau Ø (mm)	315	315	315	315	315
Inbouw hoogte (mm)					
Inbouw breedte (mm)					
Inbouw diepte (mm)					
Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm)	206 / 368 / 328	206 / 368 / 328	206 / 368 / 328	227 / 335 / 345	227 / 335 / 345
Mogelijke inbouwsituaties					
Aansluitgegevens					
Elektrische aansluitwaarde (W)	2400	2400	2400	2650	2650
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	230/240 / 50	230/240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Accessoires					
Glazen bakplaten					
Ovenroosters					

Technische specificaties

Ovens

Typenummer	A3197FTRVS	T3400FTRVS	T3405FTRVS	A3405FTRVS	A3405FTZT	A3425FTRVS	A3570FRC	A3911RVS	A6405FTRVS
Kenmerken									
Kleur	rvs	rvs	rvs	rvs	zwart	rvs	matzwart	rvs	rvs
Ovensysteem	multi-functioneel	conventioneel	meer-systemen	meer-systemen	meer-systemen	multi-functioneel	meer-systemen	multi-functioneel	meer-systemen
Oven voor combinatie met kookplaat	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Inhoud oven (liter)	46	65	65	65	65	52	65	75	65
Type deur	klepdeur	klepdeur	klepdeur	klepdeur	klepdeur	klepdeur	klepdeur	klepdeur	klepdeur
Netto gewicht (kg)	40,0	27,0	30,0	33,0	33,0	35,0	35,0	59,0	41,0
Bediening en weergave									
Type bediening	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen	touch control met draaiknop	draaiknoppen
Display	led display	geen	geen	geen	geen	led display	analoge	led display	
Klokweergave	12 uren	geen	geen	geen	geen	24 uren	12 uren	24 uren	
Mantelkoeling	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ovenverlichting (W)	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Type geleidesysteem voor bakplaten	zijrekjes + telescooprails half uittrekbaar	wandgeleiding	wandgeleiding	zijrekjes + telescooprails half uittrekbaar	zijrekjes + telescooprails half uittrekbaar	zijrekjes + telescooprails half uittrekbaar	zijrekjes + telescooprails half uittrekbaar	zijrekken	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar
Vermogen									1200
Onderwarmte vermogen (W)	1050	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1250	850
Bovenwarmte vermogen (W)	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1000	2750
Grill vermogen (W)	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2800	
Hetelucht vermogen (W)						2000		2200	
Min.-max. oventemperatuur (°C)	250	250	250	250	250	250	250	50 - 250	250
Afmetingen									
Inbouw hoogte (mm)	448 - 452	595	595	585 - 595	585 - 595	585 - 595	585 - 595	475	595
Inbouw breedte (mm)	560 - 568	560	560	560 - 595	560	560	560	860	560
Inbouw diepte (mm)	580	550	550	550	560	550	550	560	550
Mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm)	232 / 465 / 425	320 / 450 / 402	320 / 450 / 395	320 / 411 / 395	320 / 411 / 395	320 / 411 / 395	320 / 411 / 395	333 / 606 / 387	330 / 425 / 410
Aansluitgegevens									
Energieklasse	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Elektrische aansluitwaarde (W)	2500	2600	2700	2700	2700	3200	2700	2950	2700
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer		rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter		rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	0,9	1,9
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Accessoires									
Ovenroosters	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Geëmailleerde bakplaten	1	1	1	1	1	1	1	2	1

Fornuizen

Typenummer	EFG609HWIT	EFG469HWIT	EFG669VWIT	EFG669VRVS	EFG679VWIT	EFG679VRVS	EFG689VWIT	EFG689VRVS
Kenmerken								
Kleur	wit	wit	wit	rvs	wit	rvs	wit	rvs
Netto gewicht (kg)	44,7	46,5	47,0	47,0	47,5	47,5	47,0	47,0
Kookgedeelte								
Aantal kookzones	4	4	4	4	4	4	4	4
Vonkontsteking	geïntegreerd in knop		geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop
Linksvoor (kW/soort)	0,85-3,00 / sterkbrander	0,85-3,00 / sterkbrander	0,85-3,00 / sterkbrander	0,85-3,00 / sterkbrander	0,85-3,00 / sterkbrander	0,85-3,00 / sterkbrander	1,50-3,80 / wok	1,50-3,80 / wok
Linksachter (kW/soort)	0,60-1,75 / normaal	0,60-1,75 / normaal	0,60-1,75 / normaal	0,60-1,75 / normaal	0,60-1,75 / normaal	0,60-1,75 / normaal	0,60-1,75 / normaal	0,60-1,75 / normaal
Rechtsvoor (kW/soort)	0,27-1,00 / sudderbrander	0,27-1,00 / sudderbrander	0,27-1,00 / sudderbrander	0,27-1,00 / sudderbrander	0,27-1,00 / sudderbrander	0,27-1,00 / sudderbrander	0,27-1,00 / sudderbrander	0,27-1,00 / sudderbrander
Rechtsachter (kW/soort)	0,60-1,75 / normaal	0,60-1,75 / normaal	0,60-1,75 / normaal	0,60-1,75 / normaal	0,60-1,75 / normaal	0,60-1,75 / normaal	0,60-1,75 / normaal	0,60-1,75 / normaal
Aantal pandragers	2	2	2	2	2	2	2	2
Materiaal pandragers	bandstaal	bandstaal	bandstaal	bandstaal	bandstaal	bandstaal	gietijzer	gietijzer
Sierdeksel	•	•	•	•	•	•	•	•
Sierdeksel materiaal	emaille	emaille	emaille	mat glas	mat glas	mat glas	mat glas	mat glas
Vlambeveiliging	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch
Ovengeedeelte								
Type oven	conventioneel	gas	conventioneel	conventioneel	conventioneel + fan	conventioneel + fan	multifunctioneel	multifunctioneel
Inhoud oven (liter)	53	61	61	61	56	56	56	56
Type verlichting	gloeilamp		gloeilamp	gloeilamp	gloeilamp	gloeilamp	gloeilamp	gloeilamp
Ovenverlichting (W)	25		25	25	25	25	25	25
Aantal insteekhoogtes	5	5	5	5	5	5	5	5
Aantal ovenfuncties	4	1	4	4	5	5	8	8
Min.-max. oventemperatuur °C	50 - 275	145 - 270	50 - 275	50 - 275	50 - 275	50 - 275	50 - 275	50 - 275
Bovenelement (W)	1000		1200	1200	1200	1200	1200	1200
Onderelement (W)	1000		1100	1100	1100	1100	1100	1100
Grillelement (W)	1600		2000	2000	2000	2000	2000	2000
Ventilator					•	•	•	•
Opbergvak	geen	klep	klep	klep	klep	klep	klep	klep
Energieklasse	B		A	A	A	A	A	A
Display type					led display	led display	led display	led display
Timer met eindsignaal					•	•	•	•
Timer kan worden gebruikt als wekker					•	•	•	•
Afmetingen								
Hoogte (mm)	849 - 874	849 - 874	849 - 874	849 - 874	849 - 874	849 - 874	849 - 874	849 - 874
Breedte (mm)	500	600	600	600	600	600	600	600
Diepte (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600
Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm)	430 / 370 / 330	437 / 430 / 330	430 / 430 / 330	430 / 430 / 330	430 / 395 / 330	430 / 395 / 330	430 / 395 / 330	430 / 395 / 330
Totale hoogte met sierdeksel geopend (mm)	1423	1423	1423	1423	1423	1423	1423	1423
Aansluitgegevens								
Aansluitwaarde gas (kW)	7,5	10,3	7,5	7,5	7,5	7,5	8,3	8,3
Gastype	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar
Positie gasaansluiting	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Elektrische aansluitwaarde (W)	2000		2300	2300	2300	2300	3200	3200
Aantal fasen	1		1	1	1	1	1	1
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220-240 / 50		220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•		•	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	linksachter		linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,6		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Wordt met stekker geleverd	•		•	•	•	•	•	•
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)		YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Accessoires								
Ovenroosters	1	1	1	1	1	1	1	1
Geëmailleerde bakplaten	1	1	1	1	1	1	1	1
conversieset voor flessengas	CS41N1FE		CS41N1FE	CS41N1FE	CS41N1FE	CS41N1FE	CS41N1FE	CS41N1FE

Technische specificaties

Fornuizen

Typenummer	EFE509WIT	EFK769WIT	EFG691BRCA	1983RVSA	1983ZTA	1927BRCA	1994BRVSA
Kenmerken							
Kleur	wit	wit	matzwart	rvs	zwart	matzwart	rvs
Netto gewicht (kg)	46,2	48,5	61	80,0	80,0	76,0	76,0
Kookgedeelte							
Aantal kookzones	4	4	4	5	5	5	5
Vonkontsteking			geïntegreerd in knop	aparte drukknop	aparte drukknop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop
Linksvoor (kW/soort)	145 mm / 1000 W	180 mm / 1800 W	0,58-1,65 / normaal	0,80-3,00 / sterkbrander	0,80-3,00 / sterkbrander	1,70 -4,00 / wok	170 -4,00 / wok
Linksachter (kW/soort)	180 mm / 1500 W	145 mm / 1200 W	0,68-2,80 / sterkbrander	0,60-1,80 / normaal	0,60-1,80 / normaal	2,80-0,68 / sterkbrander	0,68 -2,80 / sterkbrander
Midden (kW/soort)				1,60-3,80 / wok	1,60-3,80 / wok	1,70-4,00 / wok	1,70 -4,00 / wok
Rechtsvoor (kW/soort)	180 mm / 1500 W	145 mm / 1200 W	1,70-4,00 / wok	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander	0,68 -2,80 / sterkbrander	2,80-0,68 / sterkbrander
Rechtsachter (kW/soort)	145 mm / 1000 W	180 mm / 1800 W	0,30-1,00 / sudderbrander	0,60-1,80 / normaal	0,60-1,80 / normaal	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander
Aantal pandragers			2	3	3	3	3
Materiaal pandragers			gietijzer	bandstaal	bandstaal	gietijzer	gietijzer
Sierdeksel	•		•			•	
Sierdeksel materiaal	emaille		glas			glas	
Vlambeveiliging			thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch
Ovengedeelte							
Type oven	conventioneel	conventioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel
Inhoud oven (liter)	53	61	50	77	77	105	105
Type verlichting	gloeilamp	gloeilamp	gloeilamp	gloeilamp	gloeilamp	halogeen	halogeen
Ovenverlichting (W)	25	25	25	15	15	15	15
Aantal insteekhoogtes	5	5	4	5	5	3	3
Aantal ovenfuncties	4	4	7	6	6	7	7
Min.-max. oventemperatuur °C	50 - 275	50 - 275	50 - 250	50 - 250	50 - 250	70 - 250	70 - 250
Bovenelement (W)	1000	1200	1100	800	800	1150	1150
Onderelement (W)	1000	1100	1100	1700	1700	1650	1650
Grillelement (W)	1600	2000	1500	2800	2800	2400	2400
Hetelucht (W)			2000			2500	2500
Ventilator			•	•	•	•	•
Opbergvak		klep				klep	klep
Energieklasse	B	A	A	A	A	B	B
Display type			analoog display			analoog display	led display
Timer met eindsignaal			•			•	•
Timer kan worden gebruikt als wekker			•			•	•
Afmetingen							
Hoogte (mm)	849 -874	849 -874	850 -950	875 -935	875 -935	850 -950	850 -950
Breedte (mm)	500	600	600	901	901	900	900
Diepte (mm)	600	600	590	600	600	600	600
Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm)	430 / 370 / 330	430 / 430 / 330	300 / 450 / 380	310 / 677 / 368	310 / 677 / 368	345 / 760 / 455	345 / 760 / 455
Totale hoogte met sierdeksel geopend (mm)	1423		1515			1515	
Aansluitgegevens							
Aansluitwaarde gas (kW)			9,4	11,4	11,4	14,6	14,6
Gastype			g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar	g25-25mbar
Positie gasaansluiting			rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Elektrische aansluitwaarde (W)	7000	8300	2750	2800	2800	2840	2840
Aantal fasen	2	2	1	1	1	1	1
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	230 / 50	230 / 50 en 60	230 / 50 en 60	230 / 50	230 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	linksachter	linksachter	rechtsachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•
Stekkertype	Perilex stekker (3 1N 400V/50Hz 16A - DIN 49446)	Perilex stekker (3 1N 400V/50Hz 16A - DIN 49446)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Accessoires							
Ovenroosters	1	1	1	1	1	2	2
Geëmailleerde bakplaten	1	1	1	1	1	1	1

> Afzuigkappen

Typenummer	T0100EWT	T0100ERVS	T0200EWT	T0200ERVS	T0250TWT	T0250TRVS	T0300TWT	T0300TRVS
Kleur	wit	rvs	wit	rvs	wit	rvs	wit	rvs
Netto gewicht (kg)	6,5	6,7	7,5	7,5	5,3	5,3	6,0	6,0
Uitrusting								
Aantal motoren			1	1	1	1	2	2
Aantal standen	1	1	3	3	3	3	3	3
Reinigingsindicatie vetfilter								
Reinigingsindicatie koolstoffilter								
Type afsluitklep	elektrisch met thermo actuator	elektrisch met thermo actuator						
Aantal lampen / vermogen per lamp (W)	1 / 28	1 / 28	1 / 28	1 / 28	2 / 28	2 / 28	2 / 28	2 / 28
Type verlichting	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen met fitting voor gloeilamp
Aantal vetfilters	2	2	2	2	2	2	2	2
Materiaal vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Uitklapbaar scherm	•	•	•	•				
Aansluiting								
Positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde, achterkant	bovenzijde, achterkant	bovenzijde, achterkant	bovenzijde, achterkant	bovenzijde, achterkant	bovenzijde, achterkant
Afvoermaat Ø (mm)	125	125	125	125	125 - 120	125 - 120	125 - 120	125 - 120
Capaciteit (EU norm EN 61591)								
Capaciteit stand 1 (m3/h)			117	117	87	87	157	157
Capaciteit stand 2 (m3/h)			150	150	117	117	205	205
Capaciteit stand 3 (m3/h)			196	196	152	152	244	244
Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)								
Geluidsniveau dB(A) stand 1					45	45	55	55
Geluidsniveau dB(A) stand 2					53	53	60	60
Geluidsniveau dB(A) stand 3			64	64	62	62	66	66
Aansluitgegevens								
Elektrische aansluitwaarde (W)	28	28	163	163	166	166	276	276
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-40 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
Lengte aansluitsnoer (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Stekkertype	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)
Koolstoffilters								
Aantal koolstoffilters benodigd			1	1	1	1	2	2
Koolstoffilter (1 stuk)			EKF003	EKF003	31028	31028	31028	31028

Afzuigkappen

Typenummer	TO400TRVS	A4100WT	4265NZT	4315TWT	4325TWT	T4331ERVS	T4327ERVS	A4330CRVS
Kleur	rvs	wit	zwart	wit	wit	zilvergrijs	zilvergrijs	rvs
Netto gewicht (kg)	6,0	10,3	11,8	6,0	8,0	9,5	11,0	6,8
Uitrusting								
Aantal motoren	2	1	2		2	2	2	1
Aantal standen	3	3	3		3	3	3	3
Reinigingsindicatie vetfilter								
Reinigingsindicatie koolstoffilter								
Type afsluitklep				elektrisch met thermo actuator				
Aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 20	2 / 28	2 / 28	2 / 28	2 / 28	2 / 28	2 / 28	2 / 20
Type verlichting	halogeen spot	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen spot
Aantal vetfilters	2	1	2	1	1	1	1	1
Materiaal vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Uitklapbaar scherm	•							
Aansluiting								
Positie afvoer	bovenzijde, achterkant	bovenzijde, achterkant	bovenzijde, achterkant	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
Afvoermaat Ø (mm)	125 -120	120	120	120	120	120	120	150 -120
Capaciteit (EU norm EN 61591)								
Capaciteit stand 1 (m3/h)	157	113	186		150	166	166	156
Capaciteit stand 2 (m3/h)	205	153	240		202	261	261	275
Capaciteit stand 3 (m3/h)	244	205	275		250	355	355	475
Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)								
Geluidsniveau dB(A) stand 1	55	47	59		53	51	51	41
Geluidsniveau dB(A) stand 2	60	54	66		60	61	61	48
Geluidsniveau dB(A) stand 3	66	62	70		66	69	69	62
Aansluitgegevens								
Elektrische aansluitwaarde (W)	260	166	336	61	316	316	316	210
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	230 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50 en 60	220-240 / 50 en 60	220-240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
Lengte aansluitsnoer (m)	1,0					1,5	1,5	1,6
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Stekkertype	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)					YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)
Koolstoffilters								
Aantal koolstoffilters benodigd	2	1	2		2	1	1	2
Koolstoffilter (1 stuk)	31028	31028	31028		31028	REC50	REC50	
Koolstoffilters (set van 2 stuks)								REC40

> Afzuigkappen

Typenummer	T4335TRVS	T4340TRVS	A4345TRVS	A4350TRVS	A4355TRVS	T4406LRVS	T4404TRVS	A4423LRVS
Kleur	grijs	grijs	grijs	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs
Netto gewicht (kg)	6,0	6,5	8,6	8,6	10,0	6,8	10,0	10,0
Uitrusting								
Aantal motoren	0	1	1	1	1		1	1
Aantal standen	1	3	3	3	3		3	3
Reinigingsindicatie vetfilter								
Reinigingsindicatie koolstoffilter								
Type afsluitklep	elektrisch met thermo actuator					elektrisch met elektromotor		
Aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 28	2 / 28	2 / 28	2 / 20	2 / 20	2 / 28	2 / 40	2 / 20
Type verlichting	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen spot	halogeen spot	halogeen met fitting voor gloeilamp	gloeilamp	halogeen spot
Aantal vetfilters	2	2	2	2	4	2	2	2
Materiaal vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Uitklapbaar scherm								
Aansluiting								
Positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
Afvoermaat Ø (mm)	120	120	150 -120	150 -120	150 -120	125	150	150 -125 -120
Capaciteit (EU norm EN 61591)								
Capaciteit stand 1 (m3/h)		174	169	268	268		200	272
Capaciteit stand 2 (m3/h)		231	265	408	408		236	420
Capaciteit stand 3 (m3/h)		300	411	656	656		330	639
Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)								
Geluidsniveau dB(A) stand 1		48	40	46	46		47	44
Geluidsniveau dB(A) stand 2		57	50	55	55		51	55
Geluidsniveau dB(A) stand 3		64	60	65	65		61	66
Aansluitgegevens								
Elektrische aansluitwaarde (W)	61	206	186	290	290	61	230	290
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220-240 / 50 en 60	220-240 / 50 en 60	220-240 / 50 en 60	220-240 / 50 en 60	220-240 / 50 en 60	230 / 50	230 / 50	220-240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde		
Lengte aansluitsnoer (m)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7		0,7
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•		•
Stekkertype	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)		YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)
Koolstoffilters								
Aantal koolstoffilters benodigd		2	2	2	2	0	2	2
Koolstoffilter (1 stuk)								
Koolstoffilters (set van 2 stuks)			REC10	REC40	REC40		REC10	REC40

Afzuigkappen

Typenummer	T4476LRVS	A4463LRVS	A4463LZT	A4496TRVS	T4409LRVS	T4424TRVS	A4424LRVS	A4419TZT	T4410LRVS
Kleur	rvs	rvs	matzwart	rvs	rvs	rvs	rvs	matzwart	rvs
Netto gewicht (kg)	11,3	11,3	11,3	13,5	8,7	12,3	10,7	15,8	12,3
Uitrusting									
Aantal motoren	1	1	1	1		1	1	1	
Aantal standen	3	3	3	3		3	3	3	
Reinigingsindicatie vetfilter									
Reinigingsindicatie koolstoffilter									
Type afsluitklep					elektrisch met elektromotor				elektrisch met elektromotor
Aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 28	2 / 20	2 / 20	2 / 20	2 / 28	2 / 28	2 / 20	2 / 20	2 / 28
Type verlichting	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen spot	halogeen spot	halogeen spot	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen spot	halogeen spot	halogeen met fitting voor gloeilamp
Aantal vetfilters	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Materiaal vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Uitklapbaar scherm									
Aansluiting									
Positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
Afvoermaat Ø (mm)	150 -120	150 -120	150 -120	150 -120	125	150	150 -125 -120	120	125
Capaciteit (EU norm EN 61591)									
Capaciteit stand 1 (m3/h)	200	272	272	268		200	272	194	
Capaciteit stand 2 (m3/h)	238	420	420	408		236	420	308	
Capaciteit stand 3 (m3/h)	331	639	639	639		330	639	479	
Capaciteit stand 4 (m3/h)									
Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)									
Geluidsniveau dB(A) stand 1	48	44	44	46		47	44	44	
Geluidsniveau dB(A) stand 2	52	55	55	55		51	55	54	
Geluidsniveau dB(A) stand 3	62	66	66	66		61	66	66	
Geluidsniveau dB(A) stand 4									
Aansluitgegevens									
Elektrische aansluitwaarde (W)	206	290	290	290	61	206	290	270	61
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	230 / 50	230 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	230 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde		bovenzijde	bovenzijde
Lengte aansluitsnoer (m)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Wordt met stekker geleverd	•			•	•	•	•		•
Stekkertype	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)
Koolstoffilters									
Aantal koolstoffilters benodigd	2	2	2	2		2	2	2	
Set van twee koolstoffilters	REC10	REC40	REC40	KFEN4500		REC10	REC40	REC40	

> Afzuigkappen

Typenummer	T4478LRVS	A4464LRVS	A4464LZT	A4465LRVS	A4466LRVS	A4499TRVS	A4510LRVS	A4515LRVS	A4452LRVS
Kleur	rvs	rvs	matzwart	zwart glas	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs
Netto gewicht (kg)	12,3	13,0	13,0	13,0	13,0	15,5	16,8	16,8	26,2
Uitrusting									
Aantal motoren	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aantal standen	3	3	3	4	3	3	4	4	3
Reinigingsindicatie vetfilter				•			•	•	
Reinigingsindicatie koolstoffilter				•			•	•	
Type afsluitklep									
Aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 28	2 / 20	2 / 20	2 / 20	2 / 1,5	2 / 20	2 / 20	2 / 20	4 / 20
Type verlichting	halogeen met fitting voor gloeilamp	halogeen spot	halogeen spot	halogeen spot	LED spot	halogeen spot	halogeen spot	halogeen spot	halogeen spot
Aantal vetfilters	3	3	3	3	3	3	2	2	3
Materiaal vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Uitklapbaar scherm									
Aansluiting									
Positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
Afvoermaat Ø (mm)	150 -120	150 -120	150 -120	150 -120	150 -125 -120	150 -120	150 -120	150 -120	150 -125 -120
Capaciteit (EU norm EN 61591)									
Capaciteit stand 1 (m3/h)	200	272	272	272	272	268	273	273	295
Capaciteit stand 2 (m3/h)	238	420	420	420	420	408	401	401	449
Capaciteit stand 3 (m3/h)	331	639	639	572	639	639	545	545	703
Capaciteit stand 4 (m3/h)				639			621	621	
Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)									
Geluidsniveau dB(A) stand 1	48	44	44	44	44	46	43	43	46
Geluidsniveau dB(A) stand 2	52	55	55	55	55	55	53	53	55
Geluidsniveau dB(A) stand 3	62	66	66	62	66	66	60	60	66
Geluidsniveau dB(A) stand 4				66			63	63	
Aansluitgegevens									
Elektrische aansluitwaarde (W)	206	290	290	290	253	290	290	290	330
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
Lengte aansluitsnoer (m)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3
Wordt met stekker geleverd	•				•	•	•	•	•
Stekkertype	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)
Koolstoffilters									
Aantal koolstoffilters benodigd	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Set van twee koolstoffilters	REC10	REC40	REC40	REC40	REC40	KFEN4500	REC40	REC40	REC40

Koel- en vrieskasten

Typenummer	EE0146A	EE0131VA	EE096VA	EEK146A	EEK136VA	AK2088DA	A100VA	EEK151A
Gebruiksgegevens								
Type koel/vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	8) diepvrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	8) diepvrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
EU-Milieukeur								
Energieverbruik (AEC) in kWh per jaar	123	189	186	124	190	124	196	131
Netto inhoud koelgedeelte (liter)	143	105		136	102	136	0,0	160
Netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter)		21	86		17		86	
Netto inhoud 2 sterren vriesgedeelte (liter)								
Steraanduiding vriezer		4	4		4		4	
Temperatuur overige ruimten								
No frost koelgedeelte								
No frost vriesgedeelte								
Max. bewaartijd bij stroomuitval (uur)		12	17		10		15	
Vriesvermogen (kg/24u)		2	8		2		13	
Klimaatklasse	N-ST (16-38°C)	N-ST (16-38°C)	N-T (16-43°C)	N (16-32°C)	N (16-32°C)	N (16-32°C)	SN-ST (10-38°C)	N-T (16-43°C)
Geluidsemissie dB(A)	40	41	41	41	41	41	40	39
Inbouwapparaat	•	•	•	•	•	•	•	•
Wijnbewaarkast								
Akoestisch alarm bij te hoge temperatuur			•				•	
Uitvoering								
Aantal deuren	1	1	1	1	1	1	1	1
Deurmontagesysteem	deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur	sleepdeur	sleepdeur	deur-op-deur	sleepdeur	sleepdeur
Draairichting deur omkeerbaar	•	•	•	•	•	•	•	•
Eierrek(jes) aanwezig	•	•		•	•	•		•
Aantal glazen draagplateaus	3	2		4	3	4		4
Waarvan in hoogte verstelbaar	3	2		3	2	3		3
Boter/kaasvakken	•	•		•	•	•		•
Aantal vriesladen					0		4	
Aantal vrieskorven			3					
Totaal aantal deurvakken/flessenrekken	3	3		3	3	3		4
IJsblokeshouder		•			•			
Invriesschakelaar							•	
Aantal groentebakken	1	1		2	2	2		2
CFK / HFK vrij	•	•		•	•	•	•	•
Aantal compressoren	1	1	1	1	1	1	1	1
Afmetingen en massa								
Hoogte (mm)	820	820	820	875	875	875	875	1020
Breedte (mm)	596	596	596	540	540	540	540	540
Diepte (mm)	545	545	545	545	545	545	540	545
Netto gewicht (kg)	35,0	35,0	33,0	29,2	29,8	29,2	37,0	34,0
Aansluitgegevens								
Elektrische aansluitwaarde (W)	70	80	90	89	116	89	80	110
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Lengte aansluitsnoer (m)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)

> Koel- en vrieskasten

Typenummer	EEK141VA	AK2102DA	EEK216A	EEK206VA	AK2122DA	EEK263VA	AK2378DC
Gebruiksgegevens							
Type koel/vrieskast	7) koel-vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
EU-Milieukeur							
Energieverbruik (AEC) in kWh per jaar	203	131	133	218	133	292	292
Netto inhoud koelgedeelte (liter)	133	160	204	170	204	204	204
Netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter)	17			17		70	70
Netto inhoud 2 sterren vriesgedeelte (liter)							
Steraanduiding vriezer	4			4		4	4
Temperatuur overige ruimten							
No frost koelgedeelte							
No frost vriesgedeelte							
Max. bewaartijd bij stroomuitval (uur)	12			11		15	15
Vriesvermogen (kg/24u)	2			2		5	5
Klimaatklasse	N (16-32°C)	N-T (16-43°C)	N (16-32°C)	N (16-32°C)	N (16-32°C)	SN-ST (10-38°C)	SN-ST (10-38°C)
Geluidsemissie dB(A)	41	39	39	42	39	40	40
Inbouwapparaat	•	•	•	•	•	•	•
Wijnbewaarkast							
Akoestisch alarm bij te hoge temperatuur							
Uitvoering							
Aantal deuren	1	1	1	1	1	2	2
Deurmontagesysteem	sleepdeur	deur-op-deur	sleepdeur	sleepdeur	deur-op-deur	sleepdeur	deur-op-deur
Draairichting deur omkeerbaar	•	•	•	•	•	•	•
Eierrek(jes) aanwezig	•	•	•	•	•	•	•
Aantal glazen draagplateaus	3	4	5	4	5	4	4
Waarvan in hoogte verstelbaar	2	3	4	3	4	3	3
Boter/kaasvakken	•	•	•	•	•		
Aantal vriesladen				0		3	3
Totaal aantal deurvakken/flessenrekken	4	4	5	5	5	4	4
Ijsblokeshouder	•			•		•	•
Invriesschakelaar							
Aantal groentebakken	2	2	2	2	2	2	2
CFK / HFK vrij	•	•	•	•	•		
Aantal compressoren	1	1	1	1	1	1	1
Afmetingen en massa							
Hoogte (mm)	1020	1020	1225	1225	1225	1775	1775
Breedte (mm)	540	540	540	540	540	540	540
Diepte (mm)	545	545	545	545	545	545	545
Netto gewicht (kg)	35,0	34,0	37,5	37,5	37,5	60,5	60,5
Aansluitgegevens							
Elektrische aansluitwaarde (W)	126	110	146	153	146	110	110
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	220-230 / 50	220-230 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer							
Lengte aansluitsnoer (m)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)



Technische specificaties

➤ Koel- en vrieskasten

Typenummer	EKK0842WIT	EKV0842WIT	EVV0842WIT	EKK0852WIT	EKV0852WIT	EVV0852WIT
Gebruiksgegevens						
Type koel/vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	8) diepvrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	8) diepvrieskast
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+
EU-Milieukeur						
Energieverbruik (AEC) in kWh per jaar	118	173	174	120	175	179
Netto inhoud koelgedeelte (liter)	102	86		130	103	
Netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter)		10	65		15	85
Netto inhoud 2 sterren vriesgedeelte (liter)						
Steraanduiding vriezer		4	4		4	4
Temperatuur overige ruimten						
No frost koelgedeelte						
No frost vriesgedeelte						
Max. bewaartijd bij stroomuitval (uur)		10	12		11	15
Vriesvermogen (kg/24u)		2	3,5		2	4
Klimaatklasse	N-ST (16-38°C)	N-ST (16-38°C)	N-ST (16-38°C)	ST (16-38°C)	N (16-32°C)	N (16-32°C)
Geluidsemissie dB(A)	43	43	43	41	41	41
Inbouwapparaat						
Wijnbewaarkast						
Akoestisch alarm bij te hoge temperatuur						
Uitvoering						
Aantal deuren	1	1	1	1	1	1
Draairichting deur omkeerbaar	•	•	•	•	•	•
Eierrek(jes) aanwezig	•	•			•	
Aantal glazen draagplateaus	3	2		3	2	
Waarvan in hoogte verstelbaar	2	1		2	1	
Boter/kaasvakken						
Aantal vriesladen			2			4
Totaal aantal deurvakken/flessenrekken	3	3		3	3	
Ijsblokjeshouder		•	•		•	•
Invriesschakelaar						
Aantal groentebakken	1	1		1	1	
CFK / HFK vrij				•		
Aantal compressoren	1	1	1	1	1	1
Afmetingen en massa						
Hoogte (mm)	847	847	847	850	850	850
Breedte (mm)	494	494	494	550	550	550
Diepte (mm)	494	494	494	580	580	580
Netto gewicht (kg)	27,0	28,0	29,0	29,0	30,0	33,0
Aansluitgegevens						
Elektrische aansluitwaarde (W)	118	90	90	80	80	80
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	230 / 50	230 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)

> Koel- en vrieskasten

Typenummer	EKK0853WIT	EKK0860WIT	EKK1432WIT	EKT1432WIT	EVV1432WIT	EKV1802WIT
Gebruiksgegevens						
Type koel/vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	8) diepvrieskast	7) koel-vrieskast
Energie-efficiëntieklasse	A++	A+	A+	A+	A+	A+
EU-Milieukeur						
Energieverbruik (AEC) in kWh per jaar	91	124	131	226	223	277
Netto inhoud koelgedeelte (liter)	130	147	240	171		205
Netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter)				41	170	83
Netto inhoud 2 sterren vriesgedeelte (liter)						
Steraanduiding vriezer				4	4	4
Temperatuur overige ruimten						
No frost koelgedeelte						
No frost vriesgedeelte						
Max. bewaartijd bij stroomuitval (uur)				15	13	15
Vriesvermogen (kg/24u)				2	8	4
Klimaatklasse	ST (16-38°C)	ST (16-38°C)	ST (16-38°C)	N (16-32°C)	N (16-32°C)	N-ST (16-38°C)
Geluidsemissie dB(A)	41	41	42	42	42	43
Inbouwapparaat						
Wijnbewaarkast						
Akoestisch alarm bij te hoge temperatuur						
Uitvoering						
Aantal deuren	1	1	1	2	1	2
Draairichting deur omkeerbaar	•	•	•	•	•	•
Eierrek(jes) aanwezig	•		•	•		•
Aantal glazen draagplateaus	3	3	5	4		4
Waarvan in hoogte verstelbaar	2	3	4	3		3
Boter/kaasvakken						
Aantal vriesladen					6	3
Totaal aantal deurvakken/flessenrekken	3	3	5	4		
IJsblokjeshouder				•	•	•
Invriesschakelaar						
Aantal groentebakken	1	1	1	1		1
CFK / HFK vrij						
Aantal compressoren	1	1	1	1	1	1
Afmetingen en massa						
Hoogte (mm)	850	850	1430	1430	1430	1850
Breedte (mm)	550	600	550	550	550	590
Diepte (mm)	580	605	580	580	580	551
Netto gewicht (kg)	29,0	34,0	45,0	45,0	55,0	62,0
Aansluitgegevens						
Elektrische aansluitwaarde (W)	80	80	90	80	85	120
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	220-240 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	220-240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)

Technische specificaties

Vaatwassers

Typenummer	TFI8048RVS	TI8021ZT	TI8022RVS	TFI8014ZT	TFI8016ZT	AFI8531ZT	TFI8018RVS	AFI8029ZT
Gebruiksgegevens								
Standaard couverts	9	12	12	12	12	12	12	14
Energie efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++
EU-Milieukeur								
Gewogen jaarlijks energie verbruik (AEC)	222	291	291	291	291	273	291	266
Energieverbruik standaard cyclus (Et)	0,77	1,02	1,02	1,02	1,02	0,98	1,02	0,93
Opgenomen vermogen in uitstand (Po)	0,5	0,5	0,75			0,05		0,45
Opgenomen vermogen in sluimerstand (PI)	0,95	0,4		0,4	0,4	1	0,95	0,4
Jaarlijks waterverbruik (per jaar bij 280 wasbeurten)	2940	3360	3360	3360	3360	3360	3360	2800
Droog efficiëntieklasse	A	A	A	A	A	A	A	A
Standaard programma	normaal	eco	eco	eco	eco	eco	normaal	eco
Programmatijd standaardcyclus	160	165	165	165	165	155	165	175
Geluidsemissie volgens IEC 60704-3	48	48	47	49	47	49	45	45
Inbouwapparaat	•	•	•	•	•	•	•	•
Uitvoering								
Geïntegreerd of volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	geïntegreerd met dashboard	geïntegreerd met dashboard	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
Kleur bedieningspaneel	rvs	rvs	rvs	hoogglans zwart	hoogglans zwart	hoogglans zwart	rvs	hoogglans zwart
Netto gewicht (kg)			48,0					50,0
Aantal sproeiarmen	2	2	2	2	2	2	2	2
Bovenkorf in hoogte verstelbaar	•	•	•	•	•	•	•	•
Maximaal aantal couverts	9	12	12	12	12	12	12	14
Halve belading	automatisch	automatisch	automatisch		automatisch	geen	automatisch	handmatig
Uitgestelde start (uren)	1-24	3-6-9-12	1-24		3-6-9-12	3-6-9	1-24	1-24
Display type	led display		led display				led display	led display
Aquastop	elektronisch	mechanisch	elektronisch	mechanisch	mechanisch	elektronisch	mechanisch	elektronisch
Type droogsysteem	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte
Afmetingen								
Inbouw hoogte (mm)	820 -870	820 -870	820 -870	820 -870	820 -870	815 -870	820 -880	815 -875
Inbouw breedte (mm)	450	600	600	600	600	600	600	600
Inbouw diepte (mm)	540	540	540	540	540	550	540	550
Meubeldeur hoogte (min./max. mm)	720	605	480 -580	640 -720	640 -720	650 -720	640 -720	660 -710
Meubeldeur gewicht (min./max. kg)	2 - 6	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 6
Aansluitgegevens								
Elektrische aansluitwaarde (W)	1930	1930	1930	1930	1930	2000	1930	1930
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50	220-240 / 50	230 / 50	230 / 50	220-240 / 50	230 / 50	220-240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	rechtsachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	1,5	1,5
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Aansluiting toevoerslang	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad
Positie toevoerslang	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter
Lengte toevoerslang (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5
Positie afvoerslang	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	linksachter	rechtsachter	linksachter
Lengte afvoerslang (m)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Warmwater aansluiting mogelijk								

> Vaatwassers

Typenummer	AFI8538ZT	AFI8591ZT	EVW7862WIT	EVW7947WIT	EVW7963WIT	EVW7963RVS	EVW8163WIT	EVW8163RVS
Gebruiksgegevens								
Standaard couverts	15	12	6	9	12	12	12	12
Energie efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
EU-Milieukeur								
Gewogen jaarlijks energie verbruik (AEC)	282	289	174	222	291	291	291	291
Energieverbruik standaard cyclus (Et)	1,01	1,03	0,61	0,77	1,02	1,02	1,02	1,02
Opgenomen vermogen in uitstand (Po)	0,05	0,02	0,3				0,45	0,45
Opgenomen vermogen in sluimerstand (Pl)	1	0,65	0,4	0,4	0,4	0,4	0,55	0,55
Jaarlijks waterverbruik (per jaar bij 280 wasbeurten)	2520	3360	2240	2940	3360	3360	3360	3360
Droog efficiëntieklasse	A	A	A	A	A	A	A	A
Standaard programma	eco	eco	eco	eco	eco	eco	eco	eco
Programmatijd standaardcyclus	162	165	170	160	165	165	175	175
Geluidsemissie volgens IEC 60704-3	45	48	55	49	49	49	47	47
Inbouwapparaat	•	•						
Uitvoering								
Geïntegreerd of volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand
Kleur bedieningspaneel	hoogglans zwart	hoogglans zwart	wit	wit	wit	zilvergrijs	wit	zilvergrijs
Netto gewicht (kg)			22,5	39,0	49,0	49,0	52,0	52,0
Aantal sproeiarmen	2	2	1	2	2	2	2	2
Bovenkorf in hoogte verstelbaar	•	•	-	•	•	•	•	•
Maximaal aantal couverts	15	12	6	9	12	12	12	12
Halve belading	handmatig						handmatig	handmatig
Uitgestelde start (uren)	1-19	3-6-9			2-4-6-8	2-4-6-8	1-24	1-24
Display type	led display						led display	led display
Aquastop	elektronisch	elektronisch					elektronisch	elektronisch
Type droogsysteem	open actief droogsysteem	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte
Afmetingen								
Inbouw hoogte (mm)	815 - 870	860 - 910						
Inbouw breedte (mm)	600	600						
Inbouw diepte (mm)	550	555						
Meubelteur hoogte (min./max. mm)	650 - 720	690 - 760						
Meubelteur gewicht (min./max. kg)	2 - 7	2 - 8						
Aansluitgegevens								
Elektrische aansluitwaarde (W)	2200	1900	1280	1930	1930	1930	1930	1930
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220-240 / 50	230	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	linksachter	rechtsachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,8	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Aansluiting toevoerslang	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad
Positie toevoerslang	linksachter	rechtsachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte toevoerslang (m)	1,7	1,7	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Positie afvoerslang	linksachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte afvoerslang (m)	1,8	1,7	1,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Warmwater aansluiting mogelijk		60 °C						

Vaatwassers

Typennummer	EVW8460WIT	EVW8262RVS	EVW870RVS
Gebruiksgegevens			
Standaard couverts	14	14	12
Energie efficiëntieklasse	A++	A+	A+
EU-Milieukeur			
Gewogen jaarlijks energie verbruik (AEC)	266	299	291
Energieverbruik standaard cyclus (Et)	0,93	1,04	1,02
Opgenomen vermogen in uitstand (Po)		0,4	0,5
Opgenomen vermogen in sluimerstand (PI)	0,9	0,6	0,5
Jaarlijks waterverbruik (per jaar bij 280 wasbeurten)	2800	3500	3360
Droog efficiëntieklasse	A	A	A
Standaard programma	eco	eco	eco
Programmatijd standaardcyclus	175	165	165
Geluidsemissie volgens IEC 60704-3	45	47	49
Inbouwapparaat			•
Uitvoering			
Geïntegreerd of volledig geïntegreerd	vrijstaand	vrijstaand	onderbouw
Kleur bedieningspaneel	wit	rvs	rvs
Netto gewicht (kg)	56,0	52,0	43,0
Aantal sproeiarmen	3	2	2
Bovenkorf in hoogte verstelbaar	•	•	•
Maximaal aantal couverts	14	14	12
Halve belading	geen	handmatig	handmatig
Uitgestelde start (uren)	1-24	1-24	3-6-9
Display type	led display	led display	geen
Aquastop	elektronisch	mechanisch	elektronisch
Type droogsysteem	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte
Afmetingen			
Inbouw hoogte (mm)			815 - 875
Inbouw breedte (mm)			600
Inbouw diepte (mm)			550
Meubeldeur hoogte (min./max. mm)			545 - 595
Meubeldeur gewicht (min./max. kg)			2 - 6
Aansluitgegevens			
Elektrische aansluitwaarde (W)	1930	1930	1930
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•
Positie aansluitsnoer	linksachter	linksachter	rechtsachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,5	1,5	1,5
Wordt met stekker geleverd	•	•	•
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Aansluiting toevoerslang	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad
Positie toevoerslang	rechtsachter	linksachter	linksachter
Lengte toevoerslang (m)	1,8	1,8	1,5
Positie afvoerslang	rechtsachter	rechtsachter	linksachter
Lengte afvoerslang (m)	1,8	1,8	1,8
Warmwater aansluiting mogelijk			

Boiler

Typennummer	3413
Type boiler	close in
Drukboiler	•
Afmetingen	
Diepte (mm)	280
Hoogte (mm)	385
Breedte (mm)	280
Netto gewicht (kg)	16,3
Inhoud (liter)	10
Aansluitgegevens	
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50
Elektrische aansluitwaarde (W)	2000
Vorstvrije stand	•
Temperatuur instelbereik (°C)	76
Nullast verlies (W)	21
Maximale werkdruk	8 bar

Wasmachines

Typenummer	EWM245KWIT	EWM246KWIT	EWM246DWIT	EWM247DWIT
Gebruiksgegevens				
Capaciteit (kg)	5	6	6	7
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A++	A+++
EU-Milieukeur	-	-	-	-
Energieverbruik standaard katoen programma op 60°C volledig geladen (Et)	0,89	0,98	0,98	0,89
Energieverbruik standaard katoen programma op 60°C half geladen (Et)	0,71		0,85	0,71
Energieverbruik standaard katoen programma op 40°C half geladen (Et)	0,52	0,66	0,6	0,59
Opgenomen vermogen in uitstand (Po)	0,1	0,1	0,1	0
Opgenomen vermogen in sluimerstand (Pi)	0,65	0,65	0,65	0,65
Jaarlijks waterverbruik (AWc) (bij 220 wasbeurten)	8800	10.670	10.670	10.811
Rotatie efficiëntieklasse	B	A	A	A
Maximale centrifugesnelheid (rpm)	1400	1400	1400	1400
Duur van standaard katoen programma op 60°C half geladen (Ti)	157	145	164	164
Duur van standaard katoen programma op 60°C volledig geladen (Ti)	157	145	164	164
Duur van standaard katoen programma op 40°C half geladen (Ti)	147	145	151	151
Duur van de sluiertijd (TI)	5		5	
Geluidsemissie dB(A)	56	60	60	60
Inbouwapparaat	-	-	-	-
Uitvoering				
Kleur	wit	wit	wit	wit
Netto gewicht (kg)	62,0	74,0	74,0	74,0
Aantal programma's	15	15	15	15
Uitgestelde start (uur)	geen	geen	1-24	1-24
Display type	geen	geen	led display	led display
Resttijd indicatie	-	-	-	-
Kinderslot	-	-	-	-
Aqua stop	geen	geen	geen	mechanisch
Automatisch balanssysteem	•	•	•	•
Afmetingen				
Hoogte (mm)	840 - 850	840 - 850	840 - 850	840 - 850
Breedte (mm)	600	600	600	600
Diepte (mm)	440	600	600	600
Aansluitgegevens				
Elektrische aansluitwaarde (W)	2000	2000	2000	2000
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Aansluiting toevoerslang	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad
Positie toevoerslang	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter
Lengte toevoerslang (m)	1700	1700	1700	1700
Positie afvoerslang	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte afvoerslang (m)	1200	1200	1200	1200
Aansluiting op afvoer mogelijk	-	-	-	-

Droogmachines

Typenummer	EDM117CWIT	EDM217WWIT
Kenmerken		
Kleur bedieningspaneel	wit	wit
Netto gewicht (kg)	38,0	52,0
Uitvoering		
thermische beveiliging verwarmingselement	•	•
Soort wasmachine/droger	voor te beladen	voor te beladen
Trommel inhoud (L)	117,0	120,0
Kinderslot	•	•
Aan/ uit indicatie	•	-
Deur diameter (mm) (binnenmaat)	35	35
Systeem om deur te openen	handmatig	handmatig
Maximaal te openen deurhoek (°)	180	180
temperatuur sensors	•	•
Capaciteit waterreservoir (L)	4,2	4,95
condens verhouding	90	90
deur sensor	•	•
warmtepomp	-	•
Luchtvochtigheid sensor	true	true
IonCare - Lucht ionisator	-	-
programma voor halve belading	•	•
SteamCare	-	-
twin air injectie	-	•
water niveau sensor	•	-
Afmetingen		
Hoogte (mm)	840 - 850	840 - 850
Breedte (mm)	600	600
Diepte (mm)	600	600
Aansluitgegevens		
Elektrische aansluitwaarde (W)	2500	1000
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•
Positie aansluitsnoer	linksachter	linksachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m
Wordt met stekker geleverd	•	•
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Positie afvoerslang	rechtsachter	rechtsachter

- **3-rings wokbrander**
Brander met een buiten- en binnenring. Speciaal voor een uiterst klein vlammetje, maar ook voor een extra hoog wokuur.
- **Aansluitwaarde**
De maximale hoeveelheid vermogen die het apparaat nodig heeft. Deze waarde is belangrijk voor de elektrische aansluiting.
- **Actief droogsysteem**
Systeem dat de hete damp via een speciaal afkoelsysteem afvoert. De damp condenseert en de waterdruppels komen vervolgens in de kuip van de vaatwasser terecht. Daarna worden ze afgevoerd.
- **Aquastop**
Aquastop is het hoogst haalbare veiligheidsniveau van een vaatwasser. Een vaatwasser met Aquastop heeft een waterlekage-detecteringssysteem. Dit spoort bij een lekkage eerst het lek op, sluit dan de watertoevoer af en pompt vervolgens het water weg.
- **Buitenmaat**
De inbouwmaat is de maat van dat gedeelte van het apparaat dat in de kast zit. De buitenmaat is dat gedeelte dat zichtbaar blijft, dus aan de bovenkant van het werkblad of aan de voorkant van een kast.
- **Combinatiekookplaat**
Combinatie van kookplaat en oven met één geïntegreerd bedieningspaneel. Hierdoor ontstaat er meer panruimte op de kookplaat.
- **Deur-op-deur**
Systeem waarbij het deurpaneel direct op de zelfsluitende koelkast wordt gemonteerd.
- **Deurbalans**
Dankzij de deurbalansfunctie kan de deur van de vaatwasser in elke positie open blijven staan. De deur zal niet open of dicht vallen, maar in balans blijven staan.
- **Geïntegreerde afzuigkap**
Deze afzuigkap gaat schuil achter een kastdeurtje. Bijzonder geschikt voor een ononderbroken designlijn in een keukenontwerp.
- **Halve belading**
Functie op de vaatwasser die staat voor een lager verbruik van water en energie. Bedoeld voor momenten waarop de vaatwasser maar voor de helft is ingeruimd.
- **Handontsteking**
Bij handontsteking dient de kookplaat met de hand te worden ontstoken met behulp van bijvoorbeeld lucifers.
- **Inbouwmaat**
Een inbouwapparaat wordt in een kast geïntegreerd. De inbouwmaat van een apparaat is de maat van dat gedeelte dat in de kast komt. Met behulp van deze maat kan worden bepaald of het apparaat geschikt is voor een bepaalde kast. De buitenmaat is dat gedeelte dat aan de boven- of voorkant zichtbaar blijft.
- **Inbouw afzuigkap**
Afzuigkap die in een houten of gestuukte schouw wordt geplaatst.
- **Inductiekoken**
Bij inductiekoken wordt elektrische energie omgezet in een magnetisch veld. Deze energie wordt vervolgens in de panbodem omgezet in warmte. Het resultaat is een snelle, zeer nauwkeurig regelbare warmteopbouw met een zeer hoog rendement.
- **Keramisch koken**
Bij koken op een keramische kookplaat wordt er elektrische energie in warmte omgezet. De kookelementen verwarmen de glasplaat en die verwarmt vervolgens de pan. Een keramische kookplaat heeft een hoog rendement.
- **Kinderslotbeveiliging**
Functie die een apparaat pas laat werken als er tegelijkertijd twee handelingen worden verricht of als een knop extra lang wordt ingedrukt. Zo kunnen jonge kinderen het apparaat niet (per ongeluk) inschakelen.
- **Kookduurbegrenzing**
Belangrijke beveiligingsfunctie die een apparaat na een maximale werkingsduur uitschakelt. Zo kan een apparaat bijvoorbeeld nooit een nacht aan blijven staan.
- **Mantelkoeling**
Functie die de oven deur en zijanten koel houdt. De mantelkoeling zorgt ervoor dat de warmte van de binnenoven niet wordt doorgegeven aan de ovenruimte.
- **Multifunctioneel ovensysteem**
Ovensysteem met meerdere verwarmingssystemen: onder- en bovenwarmte, grill en een ringvormig verwarmingselement rond de ventilator in de achterwand. Dit element blaast hete lucht in de oven en zorgt voor een snellere opwarming en gelijkmatige verdeling van de warmte.
- **Motorloze afzuigkap**
Afzuigkap die kan worden aangesloten op een centraal afzuigsysteem.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn consumenten-adviesprijzen, inclusief 21% BTW.
De in deze brochure vermelde prijzen zijn voor sommige producten prijzen vanaf.
De prijs kan afwijken doordat een product in verschillende kleuren leverbaar is.

- **Onderbouw afzuigkap**
Afzuigkap die onder een keukenkastje wordt geplaatst. Ideaal voor in een kleine keuken, waar een optimale afzuiging gewenst is.
- **Pauzefunctie**
Als deze functie wordt gekozen gaat de kookplaat direct uit. Na het opnieuw inschakelen hervat de kookplaat op alle zones zijn laatste gekozen stand. Ideaal als je even bij de kookplaat weg moet.
- **Perlator**
Een perlator brengt lucht in de waterstraal van een mengkraan. Zo verbruikt deze bij dezelfde druk minder water.
- **Randafzuiging**
Bij een afzuigkap met randafzuiging verdwijnen kookdampen niet langs de voor- of zijkant. De randafzuiging concentreert de luchtstroom langs de randen van de afzuigkap. Juist op de plaats dus waar een goede afzuiging het meest gewenst is.
- **Recirculatie**
Systeem dat de lucht met koolstoffilters filtert en vervolgens schoon in de keuken terugblaast. Vooral geschikt bij gebrek aan een afvoerkanaal naar buiten.
- **Resttijd-indicatie**
Indicatie die bij de start van een vaatwasprogramma aangeeft hoe lang het nog duurt.
- **Restwarmte indicatie**
Een keramische kookplaat heeft tijd nodig om op temperatuur te komen en weer af te koelen. Dit laatste wordt restwarmte genoemd. Zolang de plaat warm is, wordt dit aangegeven.
- **Sleepdeur**
Koelkastdeur die via een railsysteem open en dicht 'sleept'.
- **Sluitingsindicatie**
Rode indicatie naast het klepje van de deur die waarschuwt als het vriesvak in de koelkast niet dicht is.
- **Sterrencode vriezen**
1* bewaren van ingevroren voedsel tot één week (-6 °C)
2** bewaren van ingevroren voedsel tot één maand (-12 °C)
3*** bewaren van ingevroren voedsel tot drie maanden (-18 °C)
4**** bewaren als drie sterren, tevens zelf invriezen


Inhoud en verbruik per 24 uur zijn bepaald volgens ISO normen, gemeten bij 25 °C omgevingstemperatuur. Bij 20 °C omgevingstemperatuur is het verbruik aanzienlijk lager. (ISO): International Standardization Organisation. Voor alle koel- en vriesapparaten geldt: Elektrische veiligheid volgens elektriciteitsbesluit 1976 CFK-/HFK-vrij.
- **Timer**
Functie die een apparaat (of een gedeelte ervan) na een bepaalde tijd uitschakelt. Door de oven of een kookzone uit te schakelen, wordt het aanbranden van gerechten voorkomen.
- **Tiptoetsbediening**
Modern alternatief voor draai- of drukknoppen. Een bedieningspaneel met tiptoetsen maakt bedienen door aanraking mogelijk.
- **Uitgestelde start**
Functie die gebruiker in staat stelt om de start van een vaatwasprogramma uit te stellen. Ideaal om bijvoorbeeld eenvoudig gebruik te maken van nachtstroom.
- **VOB/Vlotter-overloopbeveiliging**
Beveiliging die de automatische afpomptestand inschakelt als er water in de onderbak loopt.
- **Vlakscherm-afzuigkap**
➤ Afzuigkap die bijna helemaal in een bovenkastje wordt geïntegreerd. Wanneer de afzuigkap een stukje naar voren wordt getrokken, springt de motor en de verlichting aan.
- **Vlambeveiliging**
Beveiliging die de gastoevoer automatisch afsluit als de vlam onverhoopt uitgaat.
- **Vonkontsteking**
Automatische ontsteking van de vlam. Treedt vanzelf in werking wanneer de bedieningsknop wordt ingedrukt en omgedraait.
- **Wokbrander**
Brander met 2 of 3 branderringen voor het optimaal verhitten van een wok of wadjang. Het vermogen van een wokbrander kan zeer nauwkeurig worden gesteld vanaf minimaal 0,3 KW tot maar liefst 4,2 kW.



Wij nodigen iedereen van harte uit in ons Adviescentrum in Duiven. Onze productadviseurs staan dagelijks klaar om vragen te beantwoorden en advies te geven over welke apparatuur en combinaties het beste aansluiten bij ieders specifieke wensen en eisen.

Het Adviescentrum is elke maandag van 10.00 uur tot 17.30 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur geopend. Daarnaast zijn wij regelmatig op zaterdag geopend.

Om er zeker van te zijn dat onze adviseurs beschikbaar zijn, raden wij aan om van te voren een afspraak te maken. Bel daarvoor 026 - 882 11 00 of plan een afspraak op www.etna.nl.

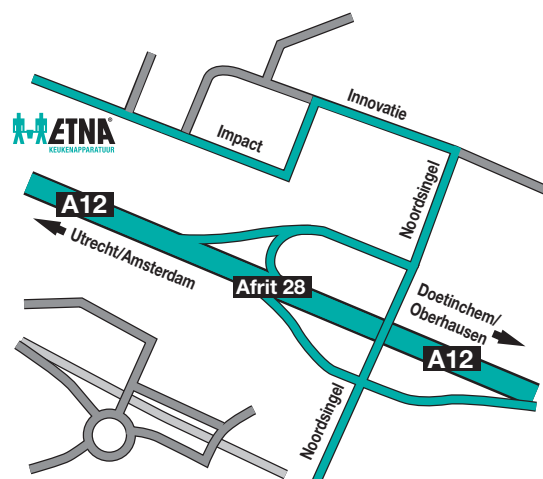

KOMENDE VANUIT DE RICHTING ARNHEM

- Arnhem A12
- Afrit 28 Duiven, Zevenaar-West, Centerpoort en Nieuwgraaf
- Boven aan de afrit bij de verkeerslichten linksaf
- Bij de volgende verkeerslichten rechtdoor
- Bij T-splitsing linksaf
- 1e weg linksaf, dit is de Impact
- Ons pand bevindt zich aan het einde van de weg aan de linkerzijde
- Rechts om het pand heenrijden
- Voor het pand zijn speciale parkeerplaatsen voor bezoekers

KOMENDE VANUIT DE RICHTING DOETINCHEM

- Doetinchem A18
- Richting Arnhem A12
- Afrit 28 Duiven, Centerpoort-Noord
- Boven aan de afrit bij de verkeerslichten linksaf
- Bij T-splitsing linksaf
- 1e weg linksaf, dit is de Impact
- Ons pand bevindt zich aan het einde van de weg aan de linkerzijde
- Rechts om het pand heenrijden
- Voor het pand zijn speciale parkeerplaatsen voor bezoekers



Deze brochure is bedoeld ter promotie en verduidelijking van het ETNA-programma. Informatie over gebruik, installatie en detail-specificaties kunt u te allen tijde opvragen bij de ETNA-organisatie of via www.etna.nl/service. Via deze site kunt u alle relevante informatie vragen en vinden rond uw gebruik, installatie, veiligheid en onderhoud. Hiermee kunt u uw keuze voor ETNA-apparatuur verder onderbouwen en het jarenlange gebruik ervan zo plezierig mogelijk laten verlopen. Mocht u nog verdere informatie nodig hebben; onze serviceorganisatie staat voor u klaar. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud.



ETNA Keukenapparatuur onderdeel van ATAG Nederland B.V.

Bezoekadres: Impact 83, 6921 RZ Duiven

Postadres: Postbus 1033, 6920 BA Duiven

Contact: T: 026 - 882 11 00, F: 026 - 882 11 10, E: info@etna.nl, I: www.etna.nl

Afdeling Verkoop: T: 026 - 882 14 00, F: 0800 - 888 80 08, E: info@etna.nl

Afdeling Service en Verkooponderdelen: T: 0900 - 555 00 02, F: 026 - 882 12 22, I: www.etna.nl/service