



CATALOGUS
2012





LEUK, DAT IEMAND VAN DE KEUKEN ZO'N AANGENAME PLEK MAAKT.

HARTELIJK WELKOM bij NEFF. Als Duitslands inbouwspecialist en echte pionier in de branche ontwikkelen wij met passie en oog voor het detail keuken-inbouwtoestellen op het hoogste technische niveau, die op een vernieuwende manier tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van uw klanten en aan de huidige vereisten van het dagdagelijkse leven. De huishoudtoestellen van Neff vormen het overtuigende bewijs dat een bewust leven in harmonie met de natuur zeker niet in strijd is met de hoogste vereisten aan comfort, elegantie en technologische vooruitgang.

Ook dit jaar hebben wij voor echte keukeninnovaties gezorgd. Zowel grote als kleine. Met steeds hetzelfde doel voor ogen: nog meer kookplezier bezorgen aan iedereen die graag in de keuken vertoeft.

Doordat wij toekomstgericht en met de klanten meedenken hebben wij al vele nieuwe ideeën en technieken in de keukens geïntroduceerd, die het leven makkelijker maken. Uniek was bijvoorbeeld de eerste microgolfoven, die wij in het jaar 1957 al op de markt hebben gebracht – en baanbrekend waren ook de inductietechniek en de éénknopsbediening, waarin wij ook een beslissende rol hebben gespeeld.

Enkele van die innovaties van Neff vallen pas op bij een tweede blik. Of in de praktijk. Ze zijn daarom echter niet minder spectaculair.

Onze hoofdzetel hebben wij niet zonder reden in Bretten gevestigd – temidden van het Zwarte Woud. Al 130 jaar lang. Want daar neemt men nog de tijd voor het belangrijkste, ook in de keukens. Hier wordt met passie gekookt en getafeld. Veel van de beste gourmetadresjes vindt u gewoon bij ons om de hoek. En vermoedelijk daarom komen vele van de beste keukensideeën uit Bretten, omdat hier over lekker eten gesproken en nagedacht wordt. Hier bedenken, ontwikkelen en ontwerpen wij. En wat wij als geslaagd en geniaal beschouwen, gaan we dan ook hier produceren. Gisteren, vandaag en in de toekomst. Kwaliteit "Made in Germany". Of beter gezegd: „Made in Bretten.“

BELEEF DE STOOMDEMOSESSIES VAN NEFF IN DE COOKING STUDIO. PASSIE EN KOOK- VREUGDE.

CREATIVITEIT EN KOOKPLEZIER – De liveCOOKING studio van Neff biedt enthousiaste hobbykoks een culinaire verwennerij. Hier worden onder professionele begeleiding en in een aangename sfeer de laatste geheimen van de stoomovens en CircoSteam uit de doeken gedaan. Tijdens de kookdemonstraties krijgt u professionele info over de toestellen en leert u een selectie aan verfijnde recepten bereiden – doorspekt met heel wat tips en weetjes. De liveCOOKING studio van Neff is uitgerust met de nieuwste toestellen van Neff en biedt u alles wat u van een droomkeuken mag verwachten.

Neem meteen een kijkje op www.neff.be



GROENE ENERGIEBESPARENDE TECHNOLOGIE VAN DE TOEKOMST? NEFF-KEUKENS HEBBEN ZE AL IN HUIS.



Huishoudtoestellen van Neff: kijk naar dit symbool voor de beste water- en energie-efficiëntie.

NEFF-INBOUW-TOESTELLEN: EFFICIËNT EN ECOLOGISCH VERANTWOORD


- Innovatieve technologie en intelligente productideeën die het water- en energieverbruik verminderen. Neff zorgt voor efficiëntie in de hele keuken.
- Door oude koeltoestellen te vervangen, spaart u geld uit. Een toestel met A++-label verbruikt 63% minder energie dan een vergelijkbaar toestel van Neff van 15 jaar oud.
- Wereldrecord energie-efficiëntie: vaatwassers van Neff met het natuurlijke mineraal Zeolith hebben het label van de energie-efficiëntie-klasse A+++.¹
- De wereldrecordhouders in het besparen van water² verbruiken slechts 6,5 liter per vaatwasbeurt.
- Vrijwel alle elektrische kookplaten en ovens zijn 20% efficiënter³ (sommige toestellen zijn zelfs 30% efficiënter⁴) dan de vereiste waarde voor energie-efficiëntie voor klasse A.
- Koken met inductie: tot 25% energiebesparing om water aan de kook te brengen.
- Uitzonderlijke energie-efficiënte dampkap: de EfficientDrive verbruikt tot 80% minder energie dan een conventionele dampkap

Bij Neff staat duurzaamheid voor veel meer dan de efficiënte technologie die nu al in al onze toestellen wordt gebruikt. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de visie van de onderneming en reikt veel verder dan de grenzen van ons eigen bedrijf. Als een onderneming die sinds meer dan 130 jaar in Duitsland is verankerd, dragen we niet alleen zorg voor de uitstekende kwaliteit van onze producten, maar ook voor het milieu en voor de mensen die met en voor ons werken. Ons engagement werd in 2008 beloond met de 'Milieuprijs voor ondernemingen' van de deelstaat Baden-Württemberg voor onze 'uitgebreide milieubescherming op alle gebieden in de onderneming'.

Als het op energie- en waterefficiëntie aankomt, winnen de huishoudtoestellen van Neff in vergelijkende tests met andere merken altijd met het grootste gemak. Hetzelfde geldt voor het regelmatig verkrijgen van de energie-efficiënte labels A+++ en A++ in het nieuwe classificatiesysteem van het EU-label.

KOELTOESTELLEN

Energieverbruik
per 100 liter in 24 uur.^A

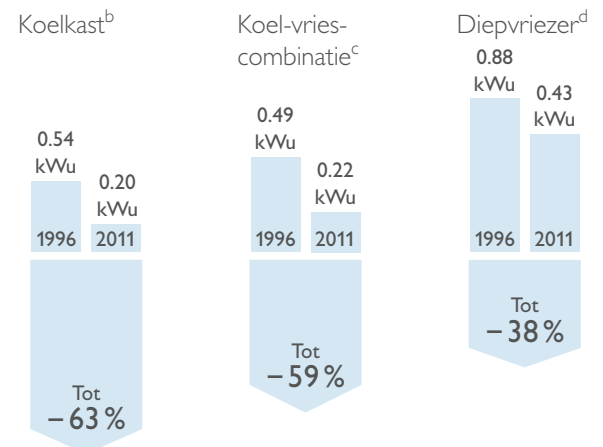

A Gebaseerd op een normaal programma, vergelijking van de verbruikswaarden voor b) K 6634 X11 koelkast, c) K 9624 X8 koel-vries combinatie en d) G 5624 X6 diepvriezer van 2011 met de waarden voor vergelijkbare Neff-toestellen uit 1996.

OVENS


Energieverbruik overeenkomstig
DIN EN 50304^B



B Gebaseerd op een normaal programma, vergelijking van de verbruikswaarden voor B 46E74 NI oven van 2011 met de waarden voor een vergelijkbaar Neff-toestel uit 1999.

VAATWASSERS

Verbruik per wasbeurt.
Vaatwasser van 60 cm
1996: 12 bestekken
2011: 13 bestekken

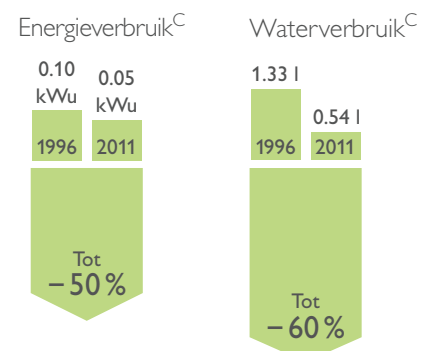

C Gebaseerd op een normaal programma, vergelijking van de verbruikswaarden per couvert voor S 42T69N7 EU vaatwasser van 2011 met de waarden voor een vergelijkbaar Neff-toestel uit 1996.

¹ S52 T69X7 EU, S51 T69X7 EU, S52 N69X2 EU, S51 N69X2 EU, S41 T69N7 EU

² S52M69X8 EU, S51M69X8 EU, S41M69N7 EU, S41M65N7 EU

³ 20% efficiënter (0,79 kWh) dan de vereiste waarde (0,99 kWh) voor energie-efficiëntieklasse A (gemeten volgens EN 50304)

⁴ 30% efficiënter (0,69 kWh) dan de vereiste waarde (0,99 kWh) voor energie-efficiëntieklasse A (gemeten volgens EN 50304)

HET NIEUWE ENERGIELABEL


Huishoudtoestellen vertegenwoordigen gemiddeld ongeveer de helft in de energiefactuur van een gezin. Door nieuwe, energie-efficiënte huishoudtoestellen te gebruiken kunt u tijdens de lange levensduur van de apparaten geld besparen en het milieu beschermen. Daarom raden we u ten zeerste aan goed te letten op lage verbruikswaarden voor energie en water als u een nieuw huishoudtoestel koopt.

Deze informatie wordt sinds 1996 meegedeeld op het Europese energielabel. Door de technische vooruitgang is evenwel een situatie ontstaan waarin de meeste apparaten vandaag tot de beste energieklassen behoren. Om ervoor te zorgen dat het energielabel een waardevol hulpmiddel bij aankoop blijft, is er sinds eind 2010 een nieuw energielabel voor wasmachines, vaatwassers, koelkasten en diepvriezers. Het nieuwe energielabel was aanvankelijk vrijwillig, maar is na één jaar verplicht voor deze producten in de EU. Nieuw is dat er drie klassen (A+, A++ en A+++) werden toegevoegd aan de energiezuinige klassen en dat de verbruikswaarden voor energie en water voor wasmachines en vaatwassers in jaarlijkse waarden worden weergegeven. Verder zal het label in de toekomst ook een waarde voor het geluidsniveau moeten aangeven.



Het nieuwe energielabel voor vaatwassers heeft 3 extra energie-efficiëntie klassen boven klasse A: A+, A++ en A+++, waarbij A++ tot 21% minder energie verbruikt en A+++ meer dan 30% minder energie verbruikt in vergelijking met producten met een A-label. Het wasresultaat wordt niet langer vermeld. In plaats daarvan werd het verplichte minimale wasresultaat vastgelegd voor het vroegere A-label. Wat het jaarlijkse energie- en waterverbruik van vaatwassers betreft, worden niet alleen de standaard vaatwasbeurten vermeld, maar ook het energieverbruik als de vaatwasser is uitgeschakeld of in sluimerstand staat.

HET NIEUWE ENERGIELABEL VOOR KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS

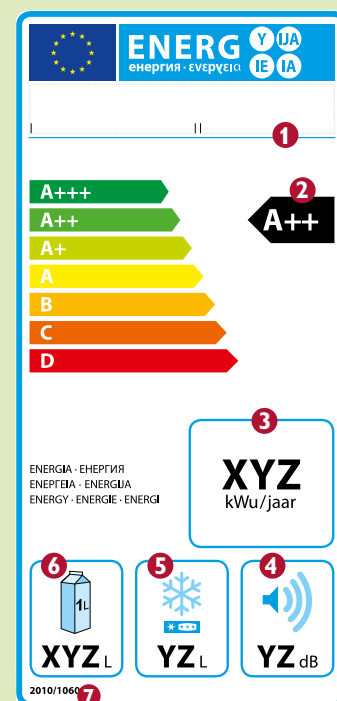

Voor koelkasten en diepvriezers bevatte het vorige energielabel al de energie-efficiëntie klassen A+ en A++, en werd het nu uitgebreid met de klasse A+++. Een koelkast of diepvriezer van energieklass A++ verbruikt tot 40% minder energie dan een toestel met dezelfde grootte en uitrusting van energieklass A. Producten met een A+++ beoordeling besparen 60% in vergelijking met producten met een A beoordeling.





INHOUD

OVENS	10
CIRCOSTEAM-OVEN	22
VARIOSTEAM-OVENS	24
CIRCOTHERM-OVENS	24
COMPACTE OVENS VAN 45 CM, MICROGOLFOVENS EN KOFFIE-VOLAUTOMAAAT	32
ELEKTRISCHE KOOKPLATEN	50
GASKOOKPLATEN	68
DOMINO-KOOKPLATEN	74
DAMPKAPPEN	86
KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS	116
VAATWASSERS	142



- ▲ Het design van de inbouwtoestellen van Neff – perfect te combineren tot indrukwekkende inbouwoplossingen. Kwalitatief hoogstaande materialen, met liefde afgewerkt tot in de kleinste details. Tijdloos emotioneel, zonder liflafjes. Klare vormen die de toestelfronten structuur geven en details die de krachtige en typische look benadrukken.

IN Z'N DESIGN MIKT NEFF OP ÉÉN ZAAK:

ALLES IS KLAARDER, HARMONIEUZER
EN NOG ORIGINELER



DESIGN. Dat Neff regelmatig internationale designprijzen in de wacht sleept hoeft niet te verbazen. Zo ontving de inductiekookplaat T 44T90 N0 onlangs goud tijdens de belangrijkste Duitse Design Award- uitreiking (Design Award of the Federal Republic of Germany). Het typische Neff-design, met de uiterst klare vormen heeft daar alles mee te maken. En opdat dit zo blijft, hebben wij bij ons gamma inbouwtoestellen voor nog duidelijk zichtbare verbeteringen gezorgd.

CONCEPT. De idee bestond uit het grondig veranderen van de «traditionele» vorm van een inbouwtoestel, zodat het duidelijke en harmonieuze design hand in hand gaat met een eenvormig bedienings- en displayconcept. Het model bestaat uit een naar boven geopend kader, waarin de met facetten geslepen glazen plaat wordt ingelast.

RESULTAAT. De nieuwe generatie inbouwtoestellen van Neff overtuigt door z'n duidelijke vormgeving die de elegantie en de precisie van de toestellen nog extra benadrukt. De geharmoniseerde afmetingen van de tussenruimtes maken perfecte combinaties mogelijk. Bijzonder opvallend zijn de in facetten geslepen glazen en inox randen, knoppen en handgrepen, een nieuw en herhaald designelement dat perfect samengaat met de ellipsvorm, het basiselement van de vormgeving.

Een echte blikvanger is ook het markante bedieningspaneel in reliëf, met gefacetteerd glas dat bovenaan vlak en onderaan mooi afgerond is. In het centrum: de ellipsvormige en gefacetteerde bedieningsknop die goed in de hand ligt, geflankeerd door de toetsen om de tijd, de temperatuur en andere functies in te stellen. Net daarboven bevinden zich de displays voor tijd- en temperatuurweergave steeds op dezelfde plaats - ongeacht het soort toestel - met dezelfde vorm en de eenvormige look.



ECHT PRAKTISCH, DEZE HARMONIE. ZO KAN IK ALLES NAAR WENS COMBINEREN, WANT ALLES PAST BIJ ALLES!

EENVORMIG DESIGN. Functionaliteit in de keuken is één zaak, optische harmonie is een andere. Neff biedt nu de twee samen, met één enkel nieuw en harmonieus design voor alle productcategorieën. Het concept: een uniforme plaatsing van de bedieningselementen en de elektronische displays, een gelijke hoogte voor de bedieningspanelen en identieke afmetingen voor de tussenruimtes, weerkerende designelementen, zoals de gefacetteerde glazen inlegplaten en dito bedieningsknoppen. Die verlenen de inbouwtoestellen van Neff - zeker bij een combinatie van meerdere toestellen - een origineel en harmonieus aspect en maken de gebruiker snel en makkelijk wegwijs.

BEDIENINGSPANEEL. De bedieningspanelen van de Neff-inbouwtoestellen bestaan er in meerdere variantes, die echter gelijkaardig zijn qua afmetingen, structuur en plaatsing, en dus perfect kunnen worden gecombineerd. De afwerking van het inox bedieningspaneel en de gefacetteerde glazen inlegplaat vormen de basiselementen van de originele look bij de topmodellen.

DISPLAY. De plaatsing en het uitzicht van de display-elementen werd voor alle toestellen geharmoniseerd. De weergave in duidelijke tekst of via symbolen bevindt zich net onder de bedieningselementen en heeft dezelfde kleur, dezelfde lettergrootte en typografie. Meer duidelijkheid om u sneller wegwijs te maken.

GEFACETTEERD DESIGN. De facetslijping is ongetwijfeld het meest opvallende designelement van de Neff-inbouwtoestellen. De inox en glazen randen, de knoppen, handgrepen en zelfs het vitrokeramiek van de kookplaten vertonen dit essentiële designelement. Het geeft de toestellen van Neff hun originele aspect, ongeacht de productcategorie.

HET NEFF-DESIGN

- ▶ Onbeperkte combinatiemogelijkheden
- ▶ Een harmonieus design voor alle productcategorieën, naar hartenwens te combineren, voor een indrukwekkend totaalbeeld.
- ▶ Geraffineerde details, zoals het glas met facetslijping, de in reliëf bedrukte bedieningspanelen, de lichtjes afgeronde inox randen, de kleine tussenruimtes en de ergonomische bedieningselementen zijn de expressie van een duidelijk herkenbare en klare vormtaal.
- ▶ Een krachtig design dat de verticale en horizontale elementen benadrukt en contrasteert met de discretere ellipsvormige elementen.
- ▶ De toestellen passen perfect in de keukenomgeving.





HET BEGON MET EEN SNUIFJE AMBITIE.

Daarna volgden verse gist, speltmeel, eieren en een beetje rozemarijn. Hiermee kneedde ik het deeg voor mijn eerste zelfgebakken rozemarijnbrood. Mijn oven voegde ten slotte automatisch nog een beetje hete stoom toe om mijn brood knapperig en luchtig te maken. Ook na het opwarmen de volgende ochtend. Een geslaagde première.

HET EINDIGDE MET EEN DOSIS TROTTS.



DE SLIDE & HIDE-OVEN WAS ALTIJD AL PRAKTISCH



▲ **De unieke en volledig inschuifbare ovendeur SLIDE & HIDE werd geoptimaliseerd voor nog méér comfort.**

Uitzonderlijke ergonomie bij het openen en sluiten van de ovendeur, dankzij de meedraaiende handgreep SLIDE. U hebt vrije toegang tot het oveninterieur dankzij de geheel inschuifbare ovendeur HIDE. Met nog meer comfort dankzij de inschuifhulp met demping, voor het geruisloos wegschuiven van de deur. Nu kan u de deur na het openen gewoon loslaten.

MET DE GLIJDENDE OVENDEUR KRIJGT U EXTRA PLAATS, COMFORT EN EEN BETER ZICHT.

DE ENIGE OVENDEUR DIE ONDER DE OVEN WEGSCHUIFT. SLIDE & HIDE, de verzinkbare oven-
deur, of het concept van een garagepoort die voor het eerst bij een ovendeur wordt gebruikt.

De SLIDE & HIDE-deur is niet – zoals gebruikelijk – op scharnieren gemonteerd, maar glijdt onder de oven
door en verdwijnt volledig – schokvrij, geluidloos en in alle zachtheid. Zo hebt u ongehinderd toegang tot het
oveninterieur. Schotels worden makkelijker en veiliger uit de oven genomen omdat de ovendeur u hierbij niet
langer hindert of een gevaar vormt voor verbrande handen.

DE MEEDRAAIENDE OVENDEURGREEP SLIDE KOMT U TEGEMOET. Dankzij het SLIDE-systeem
hebt u de ovendeurgreep steeds even goed in de hand. De SLIDE-deurgreep zwenkt geleidelijk en automa-
tisch rond z'n as en volgt daarbij zachtjes de bewegingen van uw hand.

67 L. PUUR GENOEGEN. Dankzij een intelligent technisch hoogstandje is het oveninterieur nu even groot
als bij een traditionele oven: 67 l. Zo kan u op 4 niveaus (waarvan 3 tegelijk) bakken, zelfs tot grote stukken
gebraad toe.



ALLEVOORDELEN VAN DE SLIDE & HIDE VAN NEFF:

- Uitzonderlijke ergonomie bij het openen en sluiten van de ovendeur dankzij de meedraaiende handgreep SLIDE.
- Vrije toegang tot het oveninterieur, dankzij de volledig inschuifbare ovendeur HIDE.
- Nog meer comfort dankzij het automatische inschuifstelsel met demping, voor het geruisloze openen en sluiten van de ovendeur.
- Bij de ovens met het SLIDE & HIDE systeem is de bruikbare inhoud van de oven nog groter, dan bij een klassieke oven (67 l).

MET EEN OVEN VAN NEFF, HEB IK ALLES GOED IN DE HAND

HEEL DUIDELIJK. Simpele en duidelijke bedieningselementen hebben zeker een invloed op uw kookplezier. Als een hobbykok in topvorm is, wil die niet gestoord worden door een omslachtige bediening. Daarom ziet Neff er bij elke nieuwe productontwikkeling op toe, dat de bedieningslogica makkelijk te begrijpen is, wat garant staat voor een snel en precies gebruik.

OVENS MET EEN DUIDELIJKE TEKSTELEKTRONICA. De topmodellen geven de informatie over elke instelling weer via een gedetailleerde klare tekst over de kookwijze, de temperatuur, het uur en de status, zoals bv. het inschakelen van de kinderbeveiliging. Indien u gaat voor een eenvoudige bediening per klik - zoals bij een PC-muis - kan u opteren voor een model dat is uitgerust met de NeffNavigator. En indien u kiest voor een klassieke navigatie, dan beslist u voor een model met een centrale facetknop. De bedieningsknoppen met demping vormen daarbij een extra troef.

OVENS MET ELEKTRONISCHE SYMBOLEN. Voor elke instelling en elke kookwijze bestaat er een specifiek symbool, dat makkelijk te herkennen is. Dat is trouwens het enige waar u bij een eerste gebruik dient op te letten. Elke instelling wordt immers aangegeven door het oplichten van het overeenkomstige symbool op de glazen inlegplaat van het bedieningspaneel, terwijl de temperatuur en het uur op de digitale display worden weergegeven. Dankzij de facetknoppen hebt u de situatie steeds even goed in de hand.



NEFFNAVIGATOR – LEIDT U HEEL EENVOUDIG NAAR UW DOEL.

- Met de volledig nieuw ontworpen éénknopsbediening van Neff en het gebruik van de NeffNavigator, is de oven makkelijker te regelen dan ooit tevoren. U navigeert middels zijdelingse draai- en verticale kantelbewegingen – zoals met een PC-muis – doorheen het menu in klare tekst, dat op de gefacetteerde glazen plaat geafficheerd wordt. De geselecteerde functie wordt dan vergroot en weergegeven met een zoom-effect.

Met een klik bevestigt u de keuze, en eens de startknop werd ingedrukt wordt de oven opgestart.

Via de sensortoetsen op de klare tekstdisplay kan u rechtstreeks de temperatuur instellen, de vier belangrijkste verwarmingswijzen evenals het snel voorverwarmen en de kooktijd - dat alles voor nog meer kookcomfort.



OVENS MET STANDAARD ELEKTRONICA. Bij deze modellen werden de symbolen voor de verwarmingswijzen op het bedieningspaneel gedrukt rond de facetknop. Door de knop tot aan het gewenste symbool te verdraaien, kiest u de gewenste functie.



▲ Nu beschikbaar op de SLIDE & HIDE-oven: het nieuwe, verbeterde NeffLight. Door de innovatieve lichtgeleiding via prisma's en reflectoren wordt het licht van de speciale halogeenlampen over het gehele oveninterieur verspreid. Een lamp in het ovenplafond zorgt bovendien voor extra helderheid bovenaan de oven. Resultaat: dubbele helderheid, geen schaduwvorming, een gelijkmatig en niet verblindend licht op alle ovenniveaus. Voor een korte controle hoeft u de oven deur niet meer te openen.



14 KOOKWIJZEN – VOOR EEN PROFESSIONELE KEUKEN.



HET WARMELUCHTSYSTEEM CIRCOTHERM.

► Het kreeg de beste beoordeling van de stichting Warentest en heeft al meer dan 30 jaar zijn sporen verdiend in heel wat keukens: het unieke CircoTherm-warmeluchtsysteem van Neff. De warme lucht wordt via een stil werkende ventilator en speciale openingen zeer snel en gericht rond de bereidingen gevoerd onder de vorm van circulerende hitte.

VOOR ELK RECEPT DE OPTIMALE KOOKWIJZE. Wat is er voor een kookfanaat mooier om zien dan grote en kleine genietters die het zich echt laten smaken? Met een oven van Neff hebt u alles in de keuken wat nodig is voor zo'n leuke momenten. Met wel 14 verschillende manieren van garen bent u echt gewapend voor eender welk recept.

In het hart van een Neff-oven bevindt zich het warme luchtsysteem CircoTherm, dat de beste beoordelingen kreeg van de stichting Warentest, en waarmee tegelijk gebakken en gebraden kan worden en u zelfs een heel menu kan klaarmaken, op drie verschillende ovenniveaus. De CircoTherm-oven werkt op relatief lage temperaturen, waardoor er aanzienlijk bespaard wordt op energieverbruik én schoonmaakwerk.

Behalve de klassieke verwarmingswijzen - boven- en onderwarmte en de drie speciale grillvarianten - bieden de ovens van Neff ook bijzonderheden die men snel weet te waarderen: zo bijvoorbeeld de speciale deegrijsstand waarmee uw gistdeeg steeds even goed lukt.



Bij het openen van de ovendeur gaat er geen hitte verloren. En de aroma's gaan zich niet vermengen, wat ideaal is voor het bereiden van een volledig menu op verschillende niveaus tegelijk. Dankzij de relatief lage kooktemperaturen tussen 40 °C en 200 °C blijven de voedende bestanddelen behouden, er wordt op waardevolle energie bespaard en de oven wordt minder vuil.



Of de speciale broodbakstand die zorgt voor heerlijk knapperig brood, net zoals u bij de bakker vindt. De onderwarmte die apart kan worden ingeschakeld, is ideaal voor soufflés. Met het zachte garen kan u rundsfilet of lamsgebrad heel behoedzaam bereiden, vetarm en gezond. De pizzastand is de bakwijze bij uitstek voor diepvriesgerechten. Om de gerechten warm te houden is er ook een speciale functie waarmee u borden kan voorverwarmen. En tenslotte is de stoomkookset (in optie) en de speciale stoomkookstand, waarmee u van een klassieke oven in een handomdraai een stoomoven maakt - de ideale oplossing voor een gezonde, vetarme keuken.



1 Met het unieke **CircoTherm**-warmeluchtsysteem kunnen op drie niveaus tegelijk verschillende gerechten worden klaargemaakt, zonder dat de aroma's zich gaan mengen.
Het **CircoTherm Eco** warmeluchtsysteem met temperatuurcontrole is speciaal ontwikkeld voor bakken of braden op 1 niveau.

2 Met de functie **Langzaam garen** wordt elk gebrad uiterst behoudzaam bereid. Deze functie is bijzonder goed geschikt om lams- en rundsvlees te bereiden.

3 Met de **Warmhoudstand** kunnen de gerechten op een temperatuur gehouden worden tussen 60 en 120 °C zodat ze lang warm en sappig blijven.

4 De **Pizzastand** maakt, dankzij de combinatie van **CircoTherm** en onderwarmte een diepgevroren pizza tot een knapperige en smakelijke maaltijd.
Deze stand is ook uitermate geschikt voor het bereiden van ovenfrietjes.

5 Vlees rondom even knapperig grillen: met de functie **Thermogrill** zorgen de warme lucht van het **CircoTherm**-systeem en de grill, die afwisselend worden ingeschakeld, voor perfecte resultaten, zonder dat u een duur draaispit moet aankopen.

6 Voor de gezonde keuken van nu is er voor de **stoomkookset** (in optie) een speciale stoomkookstand.

7 Een speciale warmtezone: de **Deegrijstand** creëert de best mogelijke omstandigheden om zelf yoghurt te maken of een zacht gistdeeg te bereiden.

8 Alles wat u nodig hebt om van uw keuken een kleine bakkerij te maken is de **Broodbakstand**. In optie is ook een broodbaksteen verkrijgbaar.

9 Een gastronomisch diner wordt in warme borden geserveerd. Daarvoor kan u de functie **Voorverwarmen** gebruiken.

10 De afzonderlijk instelbare en regelbare **Onderwarmte** is perfect geschikt voor het bakken van soufflés en taartbodems met een sappig beleg.

11 Voor alle klassieke recepten is er natuurlijk de beproefde **Boven- en onderwarmte**.

12 Zelfs grote hoeveelheden vis of vlees en gratins bruinen perfect onder de **Grote grill** die continu regelbaar is. Voor de schoonmaak kan de grill worden neergeklapt.

13 Voor wie snel individuele porties of kleine hoeveelheden wil grillen is er de **Spaargrill**.

14 Met de **Ontdooifunctie** kunnen diepvriesgerechten behoudzaam, maar snel worden ontdooid.

NATUURLIJK MOET EEN OVEN WORDEN SCHOONGEMAAKT, NET ALS EEN KOOKPAN. MAAR BIJ EEN OVEN VAN NEFF GAAT DAT VANZELF.



DE SCHOONMAAKHULP EASYCLEAN. In de plaats van pyrolyse werden bijna alle ovens van Neff uitgerust met de uiterst praktische functie EasyClean. Zonder dat u een agressief schoonmaakmiddel hoeft te gebruiken, wordt het vuil letterlijk tot niets herleid. Gewoon wat water en een scheutje detergent in de koude ovenbodem gieten en het schoonmaakprogramma kan van start gaan. De vloeistof verdampt en weekt het vuil los. Op het einde van het programma volstaat het de oven schoon te vegen met een absorberende doek en hij is weer klaar voor gebruik.

EASYCLEAN – STOOM GAAT VUIL TEKEER.

- ▶ Geen speciaal schoonmaakmiddel vereist – water en afwasmiddel volstaan.
- ▶ De gladde ovenwanden worden in een wip schoongeveegd.



PYROLYSE. Na het bereiden van al dat lekkers start u met een druk op de knop de gemakkelijke ovenreiniging via pyrolyse. De oven wordt dan tot op 500 °C verwarmd en op deze temperatuur wordt het vuil in de oven tot as herleid. En daar kan u gerust bij gaan zitten, want niets is vervelender dan de schoonmaak na een lekker diner. Eenmaal de oven afgekoeld is, dient hij enkel nog schoongewist te worden.



▲ In geval van hardnekkig vuil - zoals bv. bij residu's van gesmolten kaas, vet of fruitzuur - toont de pyrolyse echt wat die aankan. Alles wat overblijft is een hoopje as.

VROEGER BESTOND ER HET RISICO OM MIJ TE VERBRANDEN. MET HET CLOU-SYSTEEM IS ALLES STABIEL EN HEB IK STEEDS BEIDE HANDENVRIJ



CLOU-SYSTEEM. Dit lichtlopende en kantel veilige telescopische systeem is een geraffineerde uitvinding van Neff. Bakblikken en roosters staan steeds even stevig op de speciale telescopische geleiders, die makkelijk en geruisloos in en uit glijden. Het CLOU-systeem werd constant verder ontwikkeld en verbeterd. En na 20 jaar ervaring biedt Neff het CLOU-systeem nu aan in diverse varianten, waaronder u datgene kan kiezen wat precies bij uw oven past. Alle modellen van het CLOU-systeem hebben één iets gemeen: als u met een zwaar bakblik of de stoomkookset wil werken, kunnen de telescopische rails van CLOU volledig worden weggenomen en zelfs bij de zwaarste belading kan niets omkantelen. Beide handen blijven vrij om gerechten te kruiden of uit de oven te nemen.



TELESCOPISCHE STOP. Tussen de 2 geleiders van het telescopisch CLOU-systeem is een innovatief scharnier aangebracht, dat zich vastklikt wanneer de geleiders volledig worden uitgetrokken. Hierdoor kunnen bakblikken en roosters volledig worden uitgetrokken zonder dat u het gevaar loopt zich te verbranden aan het hete oppervlak. Alles blijft immers in een uiterst stabiele positie staan. Om de Telescopische Stop functie uit te schakelen, volstaat een lichte duw.



◀ TELESCOPISCH SYSTEEM CLOU



Het CLOU-systeem bestaat ook als VarioCLOU **1**, dat op het vaakst gebruikte ovenniveau geplaatst wordt en heel flexibel naar andere ovenniveaus kan worden verplaatst of uitgebreid. Het bestaat ook als 3-voudige **2** of zelfs 4-voudige CLOU **3**, voor een verhoogd comfort op alle niveaus. Alle ovens die standaard zijn uitgerust met inhangroosters kunnen later met het CLOU-systeem worden uitgerust.

MET VARIOSTEAM SMAAKT ALLES NOG BETER.



Neff heeft aan zijn assortiment ovens een nieuw hoogtepunt toegevoegd, een innovatie die niemand meer zal kunnen missen: VarioSteam, een functie om stoom toe te voegen.

Er zijn twee nieuwe modellen ovens. Ze zijn beide met SLIDE & HIDE uitgerust en bieden u dankzij de toevoeging van vocht de mogelijkheid het bak- en gaarproces nog meer te optimaliseren en bereidingen nog te perfectioneren.

Als u met VarioSteam iets bakt of smooit, zullen er met verschillende tussenpozen verschillende hoeveelheden vocht in de bakruimte worden toegevoerd. Hierdoor worden bereidingen nog beter gaar. Uw bereiding krijgt niet alleen een knapperige korst, maar ook een mooi, glanzend oppervlak. Ze wordt van binnen sappig en mals en verliest slechts in geringe mate aan volume.

Door herhaaldelijk de VarioSteam-toets op het bedieningspaneel in te drukken, kunt u de gewenste combinatie van ovenfunctie en stoomintensiteit instellen. Zo kunt u voor de ovenfuncties CircoTherm, Boven-Onderwarmte, Pizza, Brood, Thermogrill, Smoren en Regenereren de stoomintensiteit 'matig', 'middelmattig' of 'hoog' kiezen. Bij automatische programma's wordt de stoomintensiteit door VarioSteam automatisch geregeld.

Met de toepassing 'regenereren' kunt u reeds bereide gerechten voorzichtig opwarmen of deegwaren van de vorige dag opwarmen. VarioSteam wordt automatisch ingeschakeld. Regenereren is niet geschikt om te ontdooien.

VARIOSTEAM

Zo eenvoudig is het met het handige SoftEject mechanisme: het in het bedieningspaneel geïntegreerde waterreservoir aanraken, het uit het apparaat halen, met water vullen tot de markering 'max' en weer in het apparaat schuiven. Met de toetsen van het bedieningspaneel bepaalt u hoeveel vocht er tijdens het gaar- en bakproces moet worden toegevoegd.



Na elk gebruik met VarioSteam wordt het restwater uit de kringloop terug in het waterreservoir gepompt en kan het reservoir worden leeggemaakt.



VARIOSTEAM: VOOR NOG MEER SMAAK

- Keuze uit drie instellingen om stoom toe te voegen voor de ovenfuncties CircoTherm, Boven-Onderwarmte, Pizza, Brood, Thermogrill, Langzaam garen en Regenereren.
- Automatische programma's hebben een automatische stoomtoevoer.
- Een nog betere, intensere smaak.
- Gerechten zien er mooi uit: intense kleuren en glanzend oppervlak.
- Ideaal om gerechten van de vorige dag op te warmen en te regenereren.

DE INNOVATIE: GEPATENTEERD WATERSYSTEEM MET TWEE POMPEN. ALTIJD VERS WATER.

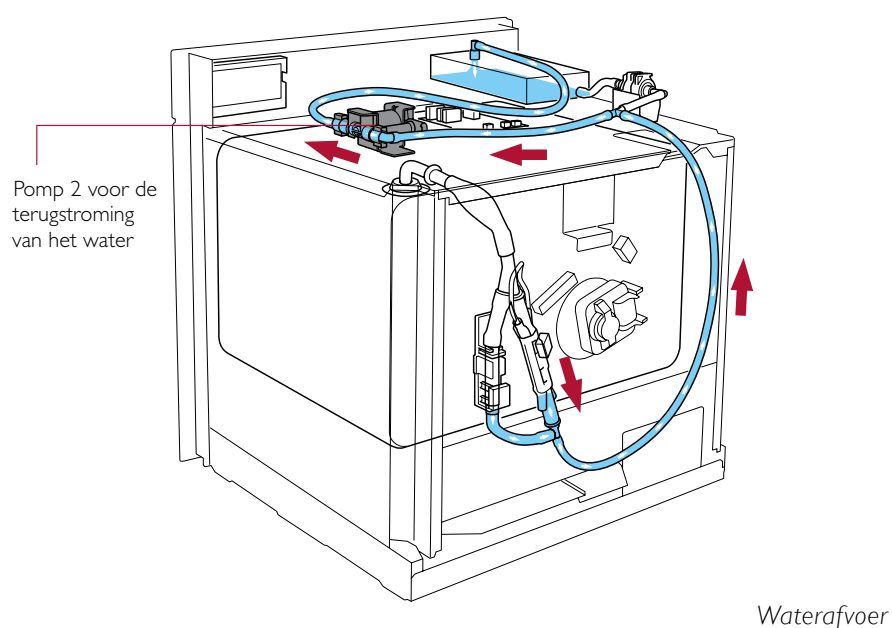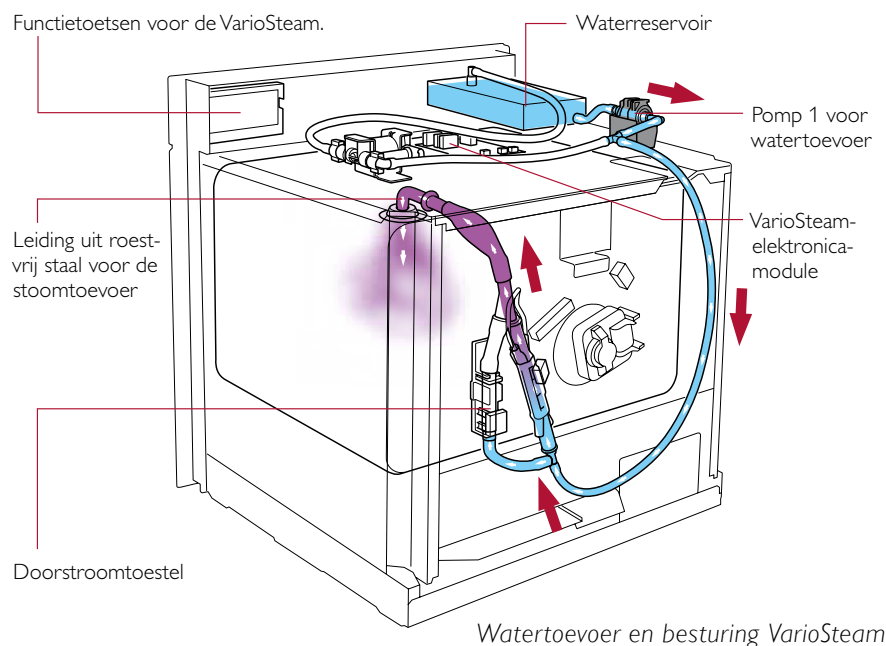

ZO WERKT HET GEPATENTEERDE WATERSYSTEEM MET TWEE POMPEN

Bovenste afbeelding: pomp 1 pompt vers water uit het waterreservoir in het geïntegreerde doorstroomtoestel en vervolgens wordt het water als stoom in de oven afgegeven.

Onderste afbeelding: na het beëindigen van het programma wordt het restwater door pomp 2 volledig teruggepompt naar het waterreservoir.

HET GEPATENTEERDE WATERSYSTEEM MET TWEE POMPEN: DE VOORDELEN

- Er blijft geen water in het toestel – eenvoudig en gemakkelijk verwijderen van het restwater na het automatische wegpompen.
- Ontkalken in gesloten watercircuit.
- Ecologisch verantwoord en uiterst hygiënisch systeem.
- Nauwelijks noemenswaardige kalkafzettingen door het twee-pompensysteem.

De kern van de nieuwe ovenmodellen met VarioSteam-stoomtoevoer is een opzienbarende vernieuwing van Neff: het gepatenteerde watersysteem met twee pompen.

Door middel van een pomp wordt schoon water, dat in een doorstroomtoestel wordt verwarmd, onder de vorm van stoom in de oven vrijgegeven. Er zijn drie instellingen om de stoomintensiteit te kiezen, bij automatische programma's gebeurt de stoomtoevoer automatisch.

Na beëindiging van het gaarproces wordt de draaiknop voor de ovenfuncties weer op de nulstand gedraaid en ingedrukt. Het restwater in het verdampingssysteem wordt dan automatisch naar het waterreservoir teruggepompt. Zo blijft er geen water in de leidingen achter en kunnen er zich geen kalkafzettingen vormen, waterresten kunnen niet verouderen en eventueel schade veroorzaken. Het grote voordeel is dat er steeds vers water door de buizen loopt, wat uiterst hygiënisch is.

Na het wegpompen van het restwater moet het waterreservoir alleen nog worden leeggemaakt, gereinigd en gedroogd.

Ook de ovenruimte is in een handomdraai weer schoon: gewoon met een zachte doek droogwrijven.

Net zoals het watercircuit van een kwalitatief hoogwaardig koffiezetapparaat moet ook het VarioSteam-systeem regelmatig worden ontkalkt. De oven geeft aan hoeveel keer de VarioSteam (nog) kan worden gebruikt voor het apparaat moet worden ontkalkt.

DANKZIJ SLIDE&HIDE IS MIJN CIRCOSTEAM STOOM- EN WARMELUCHTOVEN NU EXTRA TOEGANKELIJK!



NU KAN IK OVERAL BIJ! Bij mijn SLIDE&HIDE-oven schuift de deur van de CircoSteam C 49C62 N0 helemaal onder de oven als hij wordt geopend. Met dit exclusieve systeem van Neff staat niets de keukenpiet nog in de weg als het er in de keuken warm aan toegaat! En als de sensationele deur weer dicht is, biedt Neff een kookwijze die de authentieke smaak en de natuurlijke kleuren van de voedingsmiddelen bewaart.

De CircoSteam-technologie combineert de voordelen van stoomkoken en garen met warme lucht. Daarom zijn de gerechten binnenin heerlijk sappig én lekker krokant gebraden aan de buitenkant. U kan stoom en warme lucht apart gebruiken of combineren. Met de 9 verwarmingswijzen lukken trouwens alle culinaire hoogstandjes.

Het EasyClean-systeem zorgt ervoor dat de oven na een gastronomisch festijn meteen weer onberispelijk schoon is. De C 49C62 N0-oven heeft een inbouwruimte met een hoogte van 60 cm nodig.

CIRCOSTEAM

CircoSteam SLIDE & HIDE C 49C62 PARTNERPROGRAM



- CIRCOSTEAM met 9 verwarmingswijzen:
Stomen 35°C-100 °C, Warme lucht 30 °C-230 °C,
Warme lucht + stomen 120°C-230°C, Regenereren,
Rijzen van deeg, Ontdooien, Langzaam garen,
Voorverwarmen, Warmhouden
- 70 automatische programma's
- Ontkalkingsprogramma, EasyClean-reinigingssysteem
- Slide, de ergonomische meedraaiende deurgreep
- Hide, de inschuifbare kanteledeur
- SLIDE & HIDE oven: perfect horizontale combinatie met
een 45 cm-compact toestel
- Digitale tekstdisplay
- Halogeenverlichting
- Binnenruimte in inox 35 l
- Gladde ovenwanden met inhangrooster en
4 inschuifniveaus
- EasyClock
- Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
- Verzinkbare draaiknoppen
- Aanduiding van de voorverwarming, temperatuurvoorstel,
Memoryfunctie voor individuele programma's
- Dampgenerator in de binnenruimte
- Waterreservoir; inhoud: 1,3 l
- Aanduiding leeg waterreservoir
- Klapdeur; volledig glazen binnendeur
- Individueel instelbare kinderbeveiliging
- Automatische veiligheidsuitschakeling van de oven
- Aansluitwaarde: 1,9 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
595 x 594 x 550 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
590-593 x 560 x 550 mm

Toebehoren zie p. 29 - 31

Inbegrepen toebehoren

Inox schaal Gastronorm 1/3, geperforeerd, 40 mm diep
Inox schaal Gastronorm 1/3, niet geperforeerd, 40 mm diep
Inox schaal Gastronorm 2/3, geperforeerd, 40 mm diep
Inox schaal Gastronorm 2/3, niet geperforeerd, 28 mm diep
Rooster

Inox en porseleinen schalen Gastronorm in optie, zie p. 31

Inbouwschema: p. 46

DE VOORDELEN VAN DE CIRCOSTEAM MET SLIDE&HIDE

- Zeer gemakkelijke toegang tot de oven, dankzij de SLIDE&HIDE-deur
- De voedingswaren behouden hun volledige smaak, voedingswaarde en kleur
- Talrijke en combineerbare verwarmingswijzen
- Dankzij EasyClean blijft de oven altijd schoon
- Binnenruimte van 35 liter in inox



C 49C62 N0 inox € 2.349,99

Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

VARIOSTEAM

VarioSteam SLIDE & HIDE
B 46C74 PARTNERPROGRAM




- ▶ DUO-systeem met 13 verwarmingswijzen:
CircoTherm 40 °C - 200 °C, Boven- en onderwarmte 50°C - 275 °C, Onderwarmte, Grote grill, Spaargrill, Thermogrill 50°C - 250° C, Ontdooien, Broodbakstand 180°C - 220°C, Rijzen, Pizzastand 50°C - 275°C, Langzaam garen, Stoomfunctie
- ▶ Vario-oven met grote binnenruimte, uitgerust met 1 telescopische rail VarioClou met Telescopische Stop en 3 afzonderlijke inschuifbeugels
- ▶ 18 automatische programma's met toevoeging van stoom
- ▶ Functie VarioSteam regelbaar op 3 niveau's
- ▶ Ontkalkingsprogramma
- ▶ Slide, de ergonomische meedraaiende deurgreep
- ▶ Soft- Hide, de inschuifbare kanteledeur (gedempt)
- ▶ SLIDE & HIDE oven: perfect horizontale combinatie met een 45 cm-compact toestel
- ▶ NeffLight
- ▶ EasyClock
- ▶ EasyClean-reinigingssysteem
- ▶ Zelfreinigende achterwand
- ▶ Binnenruimte (67l**) in titaangrijs email
- ▶ Volledig glazen binnendeur
- ▶ Neerklapbare grill
- ▶ Koelventilator
- ▶ Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
- ▶ Verzinkbare draaiknoppen, gedempt
- ▶ Elektronische besturing van de oven
- ▶ Digitale tekstdisplay
- ▶ Symboolaanduiding van de gekozen verwarmingswijze
- ▶ Snel opwarmen
- ▶ Aanduiding van de voorverwarming
- ▶ Actuele temperatuuraanduiding
- ▶ Digitale temperatuuraanduiding
- ▶ Info-toets
- ▶ Waterreservoir; inhoud: 0.5 l
- ▶ Individueel instelbare kinderbeveiliging
- ▶ Aanduiding van de restwarmte, instelbare kinderbeveiliging, Automatische veiligheidsuitschakeling van de oven
- ▶ Aansluitwaarde: 3,68 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
595 x 594 x 550 mm
Inbouwfmetingen (H x B x D):
590-593 x 560-570 x 550 mm

Toebehooren zie p. 29 - 31
Inbouwschema: p. 46

VarioSteam SLIDE & HIDE
B 45C42



- ▶ DUO-systeem met 10 verwarmingswijzen:
40 °C - 200 °C, Boven- en onderwarmte 50°C - 275 °C, Onderwarmte, Grote grill, Spaargrill, Thermogrill 50°C - 250°C, Ontdooien, Pizzastand 50°C - 275°C, Langzaam garen, Regenereren
- ▶ Functie VarioSteam regelbaar op 3 niveau's
- ▶ Ontkalkingsprogramma
- ▶ Grote ovenruimte met gladde wanden en inhangrooster
- ▶ Slide, de ergonomische meedraaiende deurgreep
- ▶ Hide, de inschuifbare kanteledeur
- ▶ SLIDE & HIDE oven: perfect horizontale combinatie met een 45 cm-compact toestel
- ▶ Ovenverlichting
- ▶ EasyClock
- ▶ EasyClean-reinigingssysteem
- ▶ Zelfreinigende achterwand
- ▶ Binnenruimte (67l**) in titaangrijs email
- ▶ Volledig glazen binnendeur
- ▶ Neerklapbare grill
- ▶ Koelventilator
- ▶ Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
- ▶ Verzinkbare draaiknoppen
- ▶ Elektronische besturing van de oven
- ▶ Snel opwarmen
- ▶ Aanduiding van de voorverwarming
- ▶ Actuele temperatuuraanduiding
- ▶ Digitale temperatuuraanduiding
- ▶ Info-toets
- ▶ Waterreservoir; inhoud: 0.5 l
- ▶ Aanduiding van de restwarmte, instelbare kinderbeveiliging, Automatische veiligheidsuitschakeling van de oven
- ▶ Aansluitwaarde: 3,68 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
595 x 594 x 550 mm
Inbouwfmetingen (H x B x D):
590-593 x 560-570 x 550 mm

Toebehooren zie p. 29 - 31
Inbouwschema: p. 46

NEFFNAVIGATOR

SLIDE & HIDE
B 46W74 PARTNERPROGRAM



- ▶ DUO-systeem met 14 verwarmingswijzen:
CircoTherm 40°C -200°C, Boven- en onderwarmte 50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, Spaargrill, Thermogrill 50°C-250°C, Ontdooien, Broodbakstand 180°C-220°C, Rijzen, Pizzastand, Langzaam garen op 80°C, Stoomfunctie, Voorverwarmen, Warmhouden
- ▶ Vario-oven met grote binnenruimte, uitgerust met 1 telescopische rail VarioClou met Telescopische Stop en 3 afzonderlijke inschuifbeugels
- ▶ SLIDE, de ergonomische meedraaiende deurgreep
- ▶ Soft-HIDE, de inschuifbare kanteledeur (gedempt)
- ▶ SLIDE & HIDE oven: perfect horizontale combinatie met een 45 cm-compact toestel
- ▶ Elektronische bediening NeffNavigator en TouchControl
- ▶ NeffLight
- ▶ EasyClock
- ▶ EasyClean-reinigingssysteem
- ▶ Zelfreinigende achterwand
- ▶ Binnenruimte (67 l**) in titaangrijs email
- ▶ Volledig glazen binnendeur
- ▶ Neerklapbare grill
- ▶ Koelventilator vooraan
- ▶ Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
- ▶ Elektronische besturing van de oven
- ▶ Digitale tekstdisplay
- ▶ Symboolaanduiding van de gekozen verwarmingswijze
- ▶ Snel voorverwarmen
- ▶ Aanduiding van de voorverwarming
- ▶ Actuele temperatuuraanduiding
- ▶ Digitale temperatuuraanduiding
- ▶ Info-toets
- ▶ Memoryfunctie voor individuele programma's
- ▶ Aanduiding van de restwarmte, instelbare kinderbeveiliging, automatische veiligheidsuitschakeling van de oven
- ▶ Aansluitwaarde: 3,68 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
595 x 594 x 550 mm
Inbouwfmetingen (H x B x D):
590-593 x 560-570 x 550 mm

Toebehooren zie p. 29 - 31
Inbouwschema: p. 46

B 46C74 N0	inox	€ 1.749,99	B 45C42 N0	inox	€ 1.499,99	B 46W74 N0	inox	€ 1.649,99
------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

*20% spaarzamer (0,79 kWu) of 30% spaarzamer (0,69 kWu) dan de grenswaarde (0,99 kWu) van de energie-efficiëntieklasse A
**volgens de norm EN 50304 (2009)

SLIDE & HIDE

SLIDE & HIDE
B 46E74

PARTNERPROGRAM



- **DUO-systeem met 12 verwarmingswijzen:**
CircoTherm 40°C-200°C, CircoTherm Eco, Onder- en bovenwarmte 50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, Spaargrill, Thermogrill 50°C-250°C, Broodbakstand 180°C-220°C, Rijzen, Pizzastand, Langzaam garen op 80°C, Stoomfunctie
- **Vario-oven met grote binnenruimte, uitgerust met 1 telescopische rail VarioClou met telescopische stop en 3 afzonderlijke inschuifbeugels**
- SLIDE, de ergonomische meedraaiende deurgreep
- **Soft-HIDE, de inschuifbare kanteur (gedempt)**
- SLIDE & HIDE oven: perfect horizontale combinatie met een 45 cm-compact toestel
- **NeffLight**
- EasyClock
- EasyClean-reinigingssysteem
- Zelfreinigende achterwand
- Binnenruimte (67 l**) in titaangrijs email
- Volledig glazen binnendeur
- Neerklapbare grill
- Koelventilator vooraan
- Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
- Verzinkbare draaiknoppen, gedempt
- Elektronische besturing van de oven
- **Digitale tekstdisplay**
- **Symboolaanduiding van de gekozen verwarmingswijze**
- Snel voorverwarmen
- Aanduiding van de voorverwarming
- Actuele temperatuuraanduiding
- Digitale temperatuuraanduiding
- Info-toets
- Aanduiding van de restwarmte, instelbare kinderbeveiliging, automatische veiligheidsuitschakeling van de oven
- Aansluitwaarde: 3,68 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
595 x 594 x 550 mm

Inbouwfmetingen (H x B x D):
590-593 x 560-570 x 550 mm

Toebehoren zie p. 29 - 31

Inbouwschema: p. 46

Beschikbaar vanaf november 2011

SLIDE & HIDE
B 45E42

- **DUO-systeem met 9 verwarmingswijzen:**
CircoTherm 40°C-200°C, Onder- en bovenwarmte 50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, Spaargrill, Thermogrill 50°C-250°C, Ontdooien, Pizzastand, Langzaam garen op 80°C
- Grote ovenruimte met gladde wanden en inhangrooster
- SLIDE, de ergonomische meedraaiende deurgreep
- HIDE, de inschuifbare kanteur
- SLIDE & HIDE oven: perfect horizontale combinatie met een 45 cm-compact toestel
- Ovenverlichting
- EasyClock
- **EasyClean-reinigingssysteem**
- **Zelfreinigende achterwand**
- Binnenruimte (67 l**) in titaangrijs email
- Volledig glazen binnendeur
- **Neerklapbare grill**
- Koelventilator vooraan
- **Bedieningspaneel met gefacetteerd glas**
- Verzinkbare draaiknoppen
- **Elektronische besturing van de oven**
- Snel voorverwarmen
- Aanduiding van de voorverwarming
- Actuele temperatuuraanduiding
- Digitale temperatuuraanduiding
- Info-toets
- Aanduiding van de restwarmte, instelbare kinderbeveiliging, automatische veiligheidsuitschakeling van de oven
- Aansluitwaarde: 3,68 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
595 x 594 x 550 mm

Inbouwfmetingen (H x B x D):
590-593 x 560-570 x 550 mm

Toebehoren zie p. 29 - 31

Inbouwschema: p. 46

SLIDE & HIDE
B 44M42

- **DUO-systeem met 6 verwarmingswijzen:**
CircoTherm 50°C-200°C, Onder- en bovenwarmte 50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, Thermogrill 50°C-250°C, Ontdooien
- Grote ovenruimte met gladde wanden en inhangrooster
- SLIDE, de ergonomische meedraaiende deurgreep
- HIDE, de inschuifbare kanteur
- SLIDE & HIDE oven: perfect horizontale combinatie met een 45 cm-compact toestel
- Ovenverlichting
- EasyClock
- Binnenruimte (67 l**) in titaangrijs email
- Volledig glazen binnendeur
- Koelventilator vooraan
- Design bedieningspaneel in inox
- Verzinkbare draaiknoppen
- Mechanische bediening en besturing van de oven
- Snel voorverwarmen
- Functiecontrolelampjes
- Aansluitwaarde: 3,45 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
595 x 594 x 550 mm

Inbouwfmetingen (H x B x D):
590-593 x 560-570 x 550 mm

Toebehoren zie p. 29 - 31

Inbouwschema: p. 46

B 46E74 N1 inox € 1.449,99

B 45E42 N0 inox € 1.199,99

B 44M42 N0 inox € 939,99

Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

PYROLYTISCHE REINIGING

B 16P42 PARTNERPROGRAM



ENERGIE-EFFICIENTIE-CLASSIE

A

-30%*

VERWARMINGSWIJZEN

12

Efficiënt

MET NEFF

CircoTherm*

- **DUO-systeem met 12 verwarmingswijzen:**
CircoTherm 40°C-200°C, CircoTherm ECO, Onder- en bovenwarmte 50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, Spaargrill, Thermogrill 50°C-250°C, Broodbakstand 180°C-220°C, Rijden, Pizzastand, Langzaam garen op 80°C, Stoomfunctie
- Grote ovenruimte met gladde wanden en inhangrooster
- **2 halogeenlampen**
- EasyClock
- Pyrolytische reiniging
- Binnenruimte (65 l**) in titaangrijs email
- Volledig glazen binnendeur
- **Oven met SoftClose deur**
- Deurvergrendeling bij de pyrolytische reiniging
- Koelventilator vooraan
- Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
- **Verzinkbare draaiknoppen, gedempt**
- Elektronische besturing van de oven
- **Digitale tekstdisplay**
- **Symboolaanduiding van de gekozen verwarmingswijzen**
- Snel voorverwarmen
- Aanduiding van de voorverwarming
- Actuele temperatuuraanduiding
- Digitale temperatuuraanduiding
- Info-toets
- Aanduiding van de restwarmte, instelbare kinderbeveiliging, automatische veiligheidsuitschakeling van de oven
- Aansluitwaarde: 3,55 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
595 x 594 x 550 mm
Inbouwafmetingen (H x B x D):
575-597 x 560 x 550 mm

Toebehoren zie p. 29 - 31

Inbouwschema: p. 46

B 15P42



ENERGIE-EFFICIENTIE-CLASSIE

A

-20%*

VERWARMINGSWIJZEN

9

Efficiënt

MET NEFF

CircoTherm*

- **DUO-systeem met 9 verwarmingswijzen:**
CircoTherm 40°C-200°C, Onder- en bovenwarmte 50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, Spaargrill, Thermogrill 50°C-250°C, Ontdooien, Pizzastand, Langzaam garen op 80°C
- Grote ovenruimte met gladde wanden en inhangrooster
- Ovenverlichting met langwerpige lamp
- EasyClock
- Pyrolytische reiniging
- Binnenruimte (65 l**) in titaangrijs email
- Volledig glazen binnendeur
- Deurvergrendeling bij de pyrolytische reiniging
- Koelventilator vooraan
- **Bedieningspaneel met gefacetteerd glas**
- Verzinkbare draaiknoppen
- Elektronische besturing van de oven
- Snel voorverwarmen
- Aanduiding van de voorverwarming
- Actuele temperatuuraanduiding
- Digitale temperatuuraanduiding
- Info-toets
- Aanduiding van de restwarmte, instelbare kinderbeveiliging, automatische veiligheidsuitschakeling van de oven
- Aansluitwaarde: 3,55 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
595 x 594 x 550 mm
Inbouwafmetingen (H x B x D):
575-597 x 560 x 550 mm

Toebehoren zie p. 29 - 31

Inbouwschema: p. 46

B 16P42 N1	inox	€ 1.449,99	B 15P42 N0	inox	€ 1.249,99
------------	------	------------	------------	------	------------

*20% spaarzamer (0,79 kWu) of 30% spaarzamer (0,69 kWu) dan de grenswaarde (0,99 kWu) van de energie-efficiëntieklasse A
**volgens de norm EN 50304 (2009)

SLIDE
B 15E74

PARTNERPROGRAM



- **DUO-systeem met 12 verwarmingswijzen:**
CircuTherm 40°C-200°C, Onder- en bovenwarmte 50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, Spaargrill, Thermogrill 50°C-250°C, Ontdooien, Broodbakstand 180°C-220°C, Rijden, Pizzastand, Langzaam garen op 80°C, Stoomfunctie
- Vario-oven met grote binnenruimte, uitgerust met 1 telescopische rail VarioClou en 3 afzonderlijke inschuifbeugels
- SLIDE, de ergonomische meedraaiende deurgreep
- **NeffLight**
- EasyClock
- EasyClean-reinigingssysteem
- Zelfreinigende achterwand
- Binnenruimte (67 l**) in titaangrijs email
- Volledig glazen binnendeur
- Neerklapbare grill
- Koelventilator vooraan
- Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
- Elektronische besturing van de oven
- Verzinkbare draaiknoppen
- Symboolaanduiding van de gekozen verwarmingswijzen
- Snel voorverwarmen
- Aanduiding van de voorverwarming
- Actuele temperatuuraanduiding
- Digitale temperatuuraanduiding
- Info-toets
- Aanduiding van de restwarmte, instelbare kinderbeveiliging, automatische veiligheidsuitschakeling van de oven
- Aansluitwaarde: 3,68 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
595 x 594 x 550 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
575-593 x 560-570 x 550 mm

Toebehoren zie p. 29 - 31

Inbouwschema: p. 46

B 15E42



- **DUO-systeem met 9 verwarmingswijzen:**
CircuTherm 40°C-200°C, Onder- en bovenwarmte 50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, Spaargrill, Thermogrill 50°C-250°C, Ontdooien, Pizzastand, Langzaam garen op 80°C
- Grote ovenruimte met gladde wanden en inhangrooster
- Ovenverlichting
- EasyClock
- EasyClean-reinigingssysteem
- Zelfreinigende achterwand
- Binnenruimte (67 l**) in titaangrijs email
- Volledig glazen binnendeur
- Neerklapbare grill
- Koelventilator vooraan
- Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
- **Elektronische besturing van de oven**
- Verzinkbare draaiknoppen
- Snel voorverwarmen
- Aanduiding van de voorverwarming
- Actuele temperatuuraanduiding
- Digitale temperatuuraanduiding
- Info-toets
- Aanduiding van de restwarmte, instelbare kinderbeveiliging, automatische veiligheidsuitschakeling van de oven
- Aansluitwaarde: 3,68 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
595 x 594 x 550 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
575-593 x 560-570 x 550 mm

Toebehoren zie p. 29 - 31

Inbouwschema: p. 46

B 15E74 N0 inox € 1.299,99

B 15E42 N0 inox € 999,99

Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

ELEKTRISCH

B 15M42



ENERGIE-EFFICIENTIE-
KLASSE
A

-20%*

VERWARMINGS-
WIJZEN
8

CircoTherm®

EasyClean®

Efficiënt
MET NEFF

- ▶ DUO-systeem met 8 verwarmingswijzen:
CircoTherm 50°C -200°C, Boven- en onderwarmte 50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, Spaargrill, Thermogrill 50°C-250°C, Ontdooien, Pizzastand 50°C-275°C
- ▶ Grote ovenruimte met gladde wanden en inhangrooster
- ▶ Ovenverlichting
- ▶ EasyClock
- ▶ EasyClean-reinigingssysteem
- ▶ Zelfreinigende achterwand
- ▶ Binnenruimte (67 l**) in titaangrijs email
- ▶ Volledig glazen binnendeur
- ▶ Neerklapbare grill
- ▶ Koelventilator vooraan
- ▶ Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
- ▶ Verzinkbare draaiknoppen
- ▶ Mechanische bediening en besturing van de oven
- ▶ Snel voorverwarmen
- ▶ Functiecontrolelampjes
- ▶ Aansluitwaarde: 3,68 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
595 x 594 x 550 mm
Inbouwafmetingen (H x B x D):
575-593 x 560-570 x 550 mm

Toebehoren zie p. 29 - 31
Inbouwschema: p. 46

B 14M42



ENERGIE-EFFICIENTIE-
KLASSE
A

-20%*

VERWARMINGS-
WIJZEN
6

CircoTherm®

Efficiënt
MET NEFF

- ▶ DUO-systeem met 6 verwarmingswijzen:
CircoTherm 50°C-200°C, Onder- en bovenwarmte 50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, Thermogrill 50°C-250°C, Ontdooien
- ▶ Grote ovenruimte met gladde wanden en inhangrooster
- ▶ Ovenverlichting
- ▶ EasyClock
- ▶ Binnenruimte (67 l**) in titaangrijs email
- ▶ Koelventilator vooraan
- ▶ Design bedieningspaneel in inox
- ▶ Verzinkbare draaiknoppen
- ▶ Mechanische bediening en besturing van de oven
- ▶ Snel voorverwarmen
- ▶ Functiecontrolelampjes
- ▶ Aansluitwaarde: 3,45 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
595 x 594 x 550 mm
Inbouwafmetingen (H x B x D):
575-593 x 560-570 x 550 mm

Toebehoren zie p. 29 - 31
Inbouwschema: p. 46

B 15M42 N0EU	inox	€ 889,99	B 14M42 N0EU	inox	€ 729,99
--------------	------	----------	--------------	------	----------

*20% spaarzamer (0,79 kWu) dan de grenswaarde (0,99 kWu) van de energie-efficiëntieklasse A

*volgens de norm EN 50304 (2009)

Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012

BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

TOEBEHOREN IN OPTIE

(afbeeldingen p. 30 - 31)

				SLIDE&HIDE		SLIDE	Standaard ovens	Pyrolyse ovens	Compacte ovens
				B46W74	B45E42	B15E74	B15E42	B16P42	C17E64
				B46E74	B44M42		B15M42	B15P42	C17E42
				B46C74	B45C42		B14M42		
Stoomkoken									
15	• N 8642 X0EU	Stoomkookset	€ 349,99	•	•	•	•	•	
Telescopische uittreksystemen CLOU									
9	• Z 1745 X2	3-voudig Clou-systeem	€ 130,99		•		•	•	
11	• Z 1755 X2	4-voudig Clou-systeem	€ 170,99		•		•	•	
	• Z 1765 X2	3-voudig Clou-systeem	€ 140,99						•
10	• Z 1785 X2	Vario-CLOU, telescopische rail voor 1 niveau	€ 45,99	•		•			
Braadblikken, bakvormen en roosters									
1	• Z 1232 X0	Universele braadslede, titaangrijs geëmailleerd	€ 45,99	•	•	•	•	•	•
3	• Z 1233 X0	Universele braadslede, titaangrijs geëmailleerd met antikleeflaag	€ 70,99	•	•	•	•	•	•
6	• Z 1262 X0	Glazen braadslede	€ 46,99	•	•	•	•	•	•
14	• Z 1272 X0	Diepe ovenschotel, titaangrijs geëmailleerd	€ 90,99	•	•	•	•	•	•
2	• Z 1332 X0	Aluminium bakblik	€ 25,99	•	•	•	•	•	•
4	• Z 1342 X0	Bakblik, titaangrijs geëmailleerd	€ 40,99	•	•	•	•	•	•
5	• Z 1343 X0	Bakblik, titaangrijs geëmailleerd met antikleeflaag	€ 70,99	•	•	•	•	•	•
12	• Z 1352 X0	Bakvorm voor pizza's	€ 25,99	•	•	•	•	•	•
7	• Z 1432 X0	Bak- en braadrooster	€ 15,99	•	•	•	•	•	•
8	• Z 1442 X0	Bak- en braadrooster met fijne mazen	€ 15,99	•	•	•	•	•	•
	• Z 1512 X0	Braadblik, titaangrijs geëmailleerd om in de braadslede te plaatsen	€ 30,99	•	•	•	•	•	•
13	• Z 1912 X0	Broodbaksteen	€ 159,99	•	•	•	•	•	•
	• Z 6360 N0	Afwerkingsstrip tussen 2 ovens	€ 25,99	•	•	•	•	•	•

MEEGELEVERDE TOEBEHOREN

		B46W74 B46E74 B16P42 C17E64 B46C74	B45E42 B15E74 B15E42 B15M42 B15P42 C17E42 B45C42	B44M42 B14M42
Bakblik, titaangrijs geëmailleerd	—	•	•	
Universele braadslede, titaangrijs geëmailleerd	—	•	•	•
Bak- en braadrooster	—	•		
Bak- en braadrooster met fijne mazen	—	•	•	•

TOEBEHOREN IN OPTIE



Z 1232 X0 Universele braadslede, titaangrijs geëmailleerd



Z 1332 X0 Aluminium bakblik



Z 1233 X0 Universele braadslede, titaangrijs geëmailleerd met antikleeflaag



Z 1342 X0 Bakblik, titaangrijs geëmailleerd



Z 1343 X0 Bakblik, titaangrijs geëmailleerd met antikleeflaag



Z 1262 X0 Glazen braadslede



Z 1432 X0 Bak- en braadrooster



Z 1442 X0 Bak- en braadrooster met fijne mazen



Z 1745 X2 3-voudig Clou-systeem



Z 1785 X2 VarioClou-telescopische rail voor 1 niveau




Z 1755 X2 4-voudig Clou-systeem




Z 1352 X0 Bakvorm voor pizza's

 Bovenstaande toebehoren, en de door Neff aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen kan u bestellen op www.neff.be of verkrijgen bij uw Neff-verdeler.

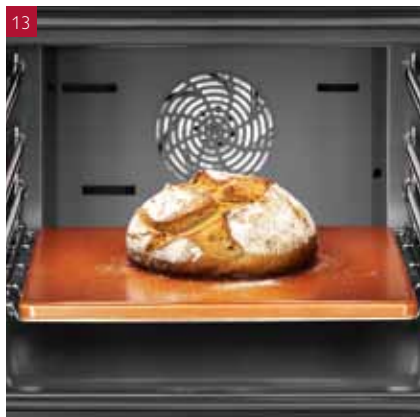


Z 1912 X0 Broodbaksteen

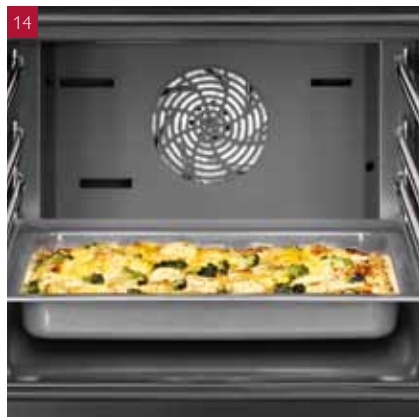

Z 1272 X0 Diepe ovenschotel, titaangrijs geëmailleerd



N 8642 X0EU Stoomkookset

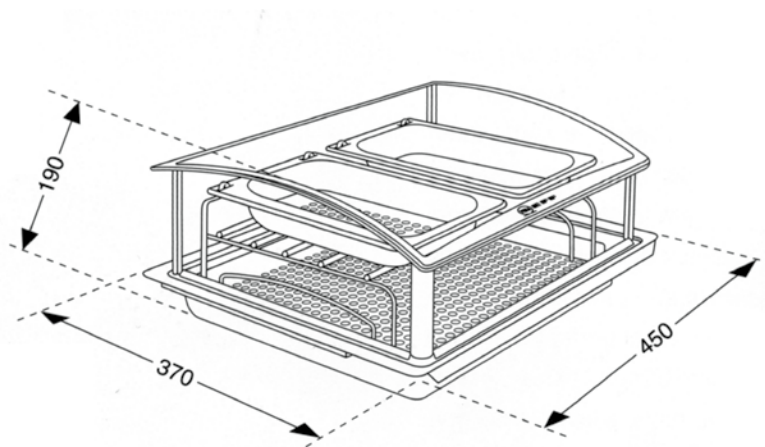

N 8642 X0EU STOOMKOOKSET

- ▶ Dankzij dit systeem kan een klassieke oven van Neff worden omgevormd tot een stoomoven.
- ▶ Drukloos stomen bij ca. 100°C voor het behoud van aroma's en vitaminen
- ▶ Wordt in de oven geplaatst op niveau 1, gecombineerd met de verwarmingswijze "onderwarmte 150°C" of "stoomkookstand"
- ▶ Grote binnenruimte om gerechten te garen **tot 8 porties**. Geeft eveneens de mogelijkheid om te stomen op 2 niveau's.
- ▶ Bestaat uit een diepe opvangschaal uit titaangrijs email, een geperforeerde gaarschaal en een houder voorzien van 2 inox schalen, waarvan 1 geperforeerd
- ▶ Gebogen deksel uit veiligheidsglas en hoekprofielen uit aluminium.
- ▶ Biedt meerdere mogelijkheden voor het stomen van verschillende gerechten: stomen van bvb. visgerechten met groenten, stoombraden, koken in de diepe opvangschaal van bvb. lasagne, moussaka.
- ▶ Eenvoudige reiniging door de onderhoudsvriendelijke uitvoering van de onderdelen.

TOEBEHOREN IN OPTIE VOOR STOOMOVENS



Z1642X0
Inox schaal
GN 1/2 niet geperforeerd
40mm diep
€ 54,99



Z1643X0
Inox schaal
GN 1/2 geperforeerd
40mm diep
€ 64,99



Z1663X0
Inox schaal
GN 1/3 niet geperforeerd
40mm diep
€ 46,99



Z1662X0
Inox schaal
GN 1/3 geperforeerd
40mm diep
€ 56,99



Z1665X0
Porseleinen schaal
GN 1/3 niet geperforeerd
€ 59,99



Z1683X0
Inox schaal
GN 2/3 niet geperforeerd
40mm diep
€ 61,99



Z1673X0
Inox schaal
GN 2/3 niet geperforeerd
28mm diep
€ 56,99



Z1682X0
Inox schaal
GN 2/3 geperforeerd
40mm diep
€ 72,99



Z1684X0
Braadset enkel voor
CircoSteam oven
€ 79,99



Z1685X0
Porseleinen schaal
GN 2/3 niet geperforeerd
€ 69,99



De stoomoven ►
C 47C62 N0 CircoSteam:
z'n prestaties zijn al even
groots als z'n uitzicht en
dankzij de revolutionaire
CircoSteam-technologie, de
combinatie van warme lucht en
stoom, worden de voordelen
van beide kookwijzen optimaal
gecombineerd.



DE CIRCOSTEAM VAN NEFF IS CULINAIR DE GROOTSTE.

ZEKER ALS DIE IN EEN NIS VAN 45 CM PAST.

DE CIRCOSTEAM-OVEN C 47C62 N0 past perfect in een nis van 45 cm en kan even perfect worden gecombineerd met andere toestellen. Met zijn uitzonderlijke design is hij een blikvanger in elke keuken. En hij toont pas zijn ware grootte wanneer een gepassioneerde hobbykok culinaire hoogstandjes wil bereiden – waarbij niet enkel gebruik gemaakt wordt van geraffineerde ingrediënten, maar ook van geraffineerde techniek. Neff introduceert namelijk de warme lucht in een echte stoomoven. Door de stoomoven C 47C62 N0 CircoSteam uit te rusten met de revolutionaire CircoSteam-techniek, verenigt Neff de voordelen van beide kookwijzen. De stoom zorgt ervoor dat de bereidingen binnenin heerlijk sappig blijven, terwijl de warme lucht voor een knapperig korstje zorgt – een droom voor het bereiden van vlees of gevogelte. Deze geraffineerde combinatie van stoom en warme lucht geeft de kookfanaten onbeperkte mogelijkheden bij de bereiding van gerechten. Het is zelfs mogelijk om op alle ovenniveaus tegelijk een heel menu klaar te maken, en in geval van de stoomoven gebeurt dat zonder aromavermenging. Dampende deegbereidingen behouden hun volle smaak, zoals zelden het geval is met andere kookwijzen, en ze lukken altijd.

Dankzij SLIDE&HIDE is de CircoSteam C49C62 N0 nu extra toegankelijk. Dit exclusieve Neff-systeem laat de deur van de CircoSteam-oven helemaal onder de oven schuiven als hij wordt geopend. Door deze zeer gemakkelijke toegang tot de oven staat niets een keukenpiet nog in de weg als het er warm aan toe gaat! De CircoSteam-oven bestaat eveneens voor een nis van 60 cm, voor meer info zie p.23.



ALLE VOORDELEN VAN CIRCOSTEAM:

- Sappig van binnen, knapperig van buiten: CircoSteam combineert de voordelen van het stoomkoken en van warme lucht.
- Buitengewoon lekkere resultaten bij gevogelte, vlees met een korstje en taarten.
- Gezonde voeding, want ze is vet- en zoutarm.
- Alle ingrediënten behouden hun smaak en kleur.
- Behoedzaam koken voor een bijzonder geslaagd resultaat.



INDIEN U GEZOND WIL ETEN, IS STOOMKOKEN PERFECT: VEEL VITAMINES, WEINIG VETSTOFFEN EN EEN VOLLE SMAAK!

ALLE VOORDELEN VAN DE STOOMOVENS VAN NEFF:

- In combinatie met een Neff- oven wordt dit het perfecte kookcentrum!
- Gezonde voeding, want ze is vet- en zoutarm.
- Een echt genoeg: alle ingrediënten behouden hun smaak en kleur.
- Regenererend om professioneel op te warmen.
- De alternatieve en plaatsbesparende oplossing: de stoomkookset maakt van een Neff-oven een echte stoomoven.

STOOMKOKEN. Over kleur en smaak kan getwist worden, zoveel is zeker. Maar over de smaak van gerechten die met stoom zijn bereid, bestaat er geen twijfel. Bij het stoomkoken behouden alle ingrediënten hun eigen smaak en natuurlijke kleur. Anderzijds blijven ook de mineralen, voedende bestanddelen en de vitamines waar ze horen: in de bereiding. Met stoom gekookte gerechten zijn bovendien zout- en vetarm, zo staat stoomkoken voor pure gezondheid.

DE STOOMOVEN van Neff is vandaag de dag niet meer weg te denken uit de moderne keuken. Stoomkoken is erg trendy en zorgt voor een geheel nieuwe culinaire ervaring. In combinatie met een klassieke oven met SLIDE & HIDE van Neff krijgt u een ongeëvenaard kookcentrum. In hun nieuwe design - waarbij alles bij alles past - zijn ze een ware streling voor het oog. En als een team zijn ze niet te kloppen in de bereidingsmogelijkheden.

In de stoomoven van Neff kunnen op drie verschillende niveaus tegelijk volledige menu's worden klaargemaakt. En met de regenererendstand is het mogelijk om schotels en borden even professioneel voor te verwarmen als op restaurant.

Een alternatief voor wie niet voldoende plaats heeft in de keuken, maar die toch wil genieten van de heerlijke smaak van met stoom bereide gerechten: de absoluut unieke stoomkookset, N 8642 X0EU. Daarmee wordt een klassieke oven van Neff omgetoverd tot een echte stoomoven.





De stoomoven van Neff, ▲
de C 47D42 N: een ongelooflijke
culinaire ervaring dankzij de
behoedzame bereiding met stoom.
Zelfs het gelijktijdig bereiden van
volledige menu's op diverse niveaus
wordt mogelijk!



ENKEL DE AFMETINGEN ZIJN COMPACT. DE WERKING, HET DESIGN EN DE COMBINATIEMOGELIJKHEDEN ZIJN IMMENS!

COMPACTE "45 CM" OPLOSSINGEN. Hoe kan ik mijn keuken inrichten; hoe moet die eruit zien? En vooral: welke toestellen vinden er een plaatsje? Allemaal vragen die we ons zeker stellen bij de inrichting van een nieuwe keuken of de renovatie van een bestaande. De compacte toestellen van Neff, die in een nis van 45 cm hoog kunnen geplaatst worden, zijn dan ook een goede oplossing. Ze zijn uitermate geschikt voor het realiseren van creatieve inbouwoplossingen en met hun harmonieuze design kunnen ze naar wens worden gecombineerd. Of u nu het ene toestel boven het andere of het ene naast het andere plaatst, u krijgt een indrukwekkend geheel dat u grenzeloze bereidingsmogelijkheden geeft.

COMPACTE OVENS. Ze hebben nagenoeg alles wat de «grote» ovens van Neff te bieden hebben, maar in compactere afmetingen en dus ook met een iets kleinere binnenruimte. Kookfanaten zullen enthousiast zijn over de 12 verwarmingswijzen (C 17E64 N0) en de zeer praktische meedraaiende deurgreep SLIDE.

ALLE VOORDELEN VAN DE COMPACTE TOESTELLEN VAN NEFF

- Compacte ovens – tot 12 verschillende kookwijzen. U bent gewapend voor elk recept.
- Gourmet ovens – nog meer mogelijkheden voor snelle en makkelijke bereidingen.
- Warmhoudlades, om kopjes en borden voor te verwarmen en gerechten op temperatuur te houden.



GOURMET OVENS. In 1957 bracht Neff de eerste oven met microgolven op de markt. Toen was het een ware sensatie, maar nu is iedereen ermee vertrouwd. De Neff-ovens met ingebouwde microgolven bieden met hun 11 verwarmingswijzen immers wat een kookfanaat kan passioneren. Zeer praktisch is ook de pyrolyse die van de ovenschoonmaak kinderspel maakt (C 67P70 N0).

WARMHOUDLADES. Een perfecte aanvulling, en niet enkel voor de compacte inbouwtoestellen. Een warmhoudlade is ideaal om borden en kopjes voor te verwarmen of om bereidingen warm te houden. Ze bestaan in twee verschillende hoogtes, 14 en 29 cm. De kleinste van de twee is ook verkrijgbaar zonder handgreep en heeft een Push & Pull-systeem: gewoon drukken en de lade opent als vanzelf. Een andere variatie is de simpele schuiflade om vaat of kookgerief in op te bergen.

INBOUW-ESPRESSOAUTOMAAT. Het model Neff CompactCafé maakt van een nis van 45 cm een echte espressobar, die nog mooi oogt ook. Hij is onmisbaar in elke combinatie van meerdere toestellen van Neff. De meest geraffineerde koffiespecialiteiten met een simpele druk op de toets, gewoon in uw eigen keuken!

- De inbouw-espressoautomaat – geraffineerde koffiespecialiteiten in uw eigen keuken.

EEN AROMA

ZOALS U ENKEL IN ITALIË VINDT. IN NAUWELIJKS

30 SECONDEN

IS HET SNELSTE KOPJE KOFFIE TER WERELD KLAAR!



ALLE VOORDELEN VAN DE INBOUW-KOFFIEVOLAUTOMAAT VAN NEFF:

- Unieke en constante koffiekwaliteit en perfect melkschuim.
- Een uniek, constant en snel koffieresultaat, dat gegarandeerd wordt door temperatuursensoren en een gerichte opwarming. Na nauwelijks 30 seconden is het eerste kopje koffie al klaar.
- Koffie, espresso, cappuccino, koffie verkeerd, latte macchiato, of een persoonlijk koffiedrankje met een simpele druk op de knop.
- Fluisterstil, dankzij het keramische maalwerksysteem SilentCeramDrive.
- In de hoogte verstelbare verdeeltuit, tot 150 mm.
- Fijn melkschuim dankzij het innovatieve CreamCenter-systeem.
- Maximale energie-efficiëntie dankzij het SensoFlowSystem.

De trend is niet nieuw; professionele koffiezet- en espressotoestellen zijn al een tijdje ingeburgerd in de moderne keuken. De perfecte oplossing is echter de inbouw-koffievolautomaat van Neff. Aan de buitenkant in een design dat wonderwel past bij uw andere Neff-keukentoeestellen. Aan de binnenkant een geheel nieuw concept, met een intelligente technologie voor een ongeëvenaard resultaat: een perfect aroma en een gelijkblijvende kwaliteit van alle koffiespecialiteiten.

HET HOOGSTE GENOT. Koffie die net zo lekker smaakt als bij de barista, dat beoogden wij bij het perfectioneren van onze koffievolautomaat. Met z'n unieke brouwsysteem en het SensoFlowSystem, zorgt de koffievolautomaat van Neff voor een constant en uniek koffiearoma – elk kopje is echt genieten. Bovendien is het eerste kopje koffie al klaar in nauwelijks 30 seconden. Sensationeel, want vaak moet het ook snel gaan.

HEERLIJKE KOFFIESPECIALITEITEN. Met een eenvoudige druk op de knop krijgt u een heerlijke cappuccino of latte macchiato. De koffie loopt uit de in de hoogte verstelbare verdeler die snel plaats maakt voor grote latte macchiato-glazen. Bovendien zorgt het unieke CreamCenter voor homogeen en fijn melkschuim. En uw favoriete melkverhouding in de koffie kan u zelfs memoriseren.

ENERGIE. Intens koffiegenot, maar sober energieverbruik dankzij de nieuwe technologie met doorstroomverwarmer, het innovatieve SensoFlowSysteem. Het water wordt slechts opgewarmd als u daadwerkelijk koffie gaat zetten. Zeker wanneer de koffievolautomaat gedurende enkele uren na elkaar gebruikt wordt - inclusief de «standby» modus - is de koffievolautomaat van Neff de zuinigste verbruiker in zijn categorie.



REDENEN TE OVER OM VOOR EEN COMPACT TOESTEL VAN NEFF TE KIEZEN:

DESIGN

- ▶ Onbeperkte inbouw mogelijkheden.
- ▶ Een harmonieus design voor alle productcategorieën.
- ▶ Een verzorgd design met typische Neff-elementen, zoals het gefacetteerde glas, het in reliëf bedrukte bedieningspaneel en de originele bedieningselementen.
- ▶ De toestellen passen perfect in de keukenomgeving.

INBOUW EN COMBINATIES

- ▶ Met de compacte toestellen van Neff kan elke inbouwoplossing gerealiseerd worden.
- ▶ Uitstekende combinatiemogelijkheden om een persoonlijk kookcentrum te vormen.
- ▶ Een perfecte integratie in de keukenomgeving, een perfecte look dankzij de smalle tussenruimtes.
- ▶ Kwalitatief hoogstaande materialen en een verzorgde afwerking voor een lange levensduur.
- ▶ Een innovatieve technologie met geraffineerde details.
- ▶ Een maximaal gebruikskomfort met duidelijke displays.

KOOKCOMFORT EN CULINAIR GENOT

- ▶ De stoomovens van Neff met het unieke CircoSteam-systeem combineren de voordelen van het stoomkoken met die van het koken met warme lucht. Ze staan dan ook borg voor uitzonderlijke resultaten bij het bereiden van gevogelte, vlees met een knapperig korstje en allerhande gebak.
- ▶ Het stoomkookstelsel van Neff voor echt smaakgenot en een gezonde voeding. Samen met een oven van Neff vormt die het perfecte kookcentrum.
- ▶ De compacte ovens met microgolven staan voor nog meer mogelijkheden bij de snelle en makkelijke bereiding van uw gerechten.
- ▶ In de warmhoudlades kan u kopjes en borden voorverwarmen en gerechten op gelijke temperatuur houden.
- ▶ De inbouw-koffievolautomaat - geraffineerde koffie- en espressospecialiteiten in uw eigen keuken.

“45 CM-COMPACTE TOESTELLEN”

CircoSteam SLIDE
C 47C62

PARTNERPROGRAM

ENERGIE-
EFFICIËNTIE-
KLASSE
A

VERWARMINGS-
WIJZEN
9

CircoSteam®

45

EasyClean®

SLIDE

- ▶ 9 verwarmingswijzen:
Stoom 35°C-100°C, Warme lucht 30°C-230°C,
Warme lucht + stomen 120°C-230°C, Regenereren
100°C-180°C, Rijden, Ontdooien, Langzaam garen op 80°C ,
Voorverwarmen, Warmhouden
- ▶ 70 automatische programma's
- ▶ Ontkalkingsprogramma, EasyClean-reinigingssysteem
- ▶ **SLIDE, de ergonomische meedraaiende deurgreep**
- ▶ Digitale tekstdisplay
- ▶ Binnenruimte in inox (35 l*)
- ▶ Gladde ovenwanden met inhangrooster en 4 inschuifniveaus.
- ▶ Halogeenverlichting
- ▶ EasyClock
- ▶ Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
- ▶ Verzinkbare draaiknoppen, gedempt
- ▶ Weergave opwarming, temperatuurvoorstel, memory-functie
- ▶ Dampgenerator in de binnenruimte
- ▶ Waterreservoir; inhoud: 1,3 l
- ▶ Aanduiding leeg waterreservoir
- ▶ Klapdeur; volledig glazen binnendeur
- ▶ Instelbare kinderbeveiliging, veiligheidsuitschakeling
- ▶ Aansluitwaarde: 1,9 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
454 x 594 x 520 mm

Inbouwfmetingen (H x B x D):
450 x 560 x 550 mm

Inbegrepen toebehoren:
Inox schaal Gastronorm 1/3, geperforeerd, 40 mm diep
Inox schaal Gastronorm 1/3, niet geperforeerd, 40 mm diep
Inox schaal Gastronorm 2/3, geperforeerd, 40 mm diep
Inox schaal Gastronorm 2/3, niet geperforeerd, 28 mm diep
Rooster

Toebehoren in optie:
Inox en porseleinen schalen Gastronorm, zie p. 31

Inbouwschema: p. 47

Overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

CircoSteam
C 47C22

ENERGIE-
EFFICIËNTIE-
KLASSE
A

VERWARMINGS-
WIJZEN
4

CircoSteam®

45

EasyClean®

- ▶ 4 verwarmingswijzen:
Stomen 35°C-100°C, Warme lucht 30°C-230°C, Warme
lucht + stomen 120°C-230°C, Regenereren
- ▶ 40 automatische programma's
- ▶ Ontkalkingsprogramma, EasyClean-reinigingssysteem
- ▶ Binnenruimte in inox (35 l*)
- ▶ Gladde ovenwanden met inhangrooster en 4 inschuifniveaus
- ▶ Halogeenverlichting
- ▶ EasyClock
- ▶ Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
- ▶ Verzinkbare draaiknoppen
- ▶ Aanduiding van de voorverwarming, temperatuurvoorstel
- ▶ Dampgenerator in de binnenruimte
- ▶ Waterreservoir; inhoud: 1,3 l
- ▶ Aanduiding leeg waterreservoir
- ▶ Instelbare kinderbeveiliging
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling van de oven
- ▶ Aansluitwaarde: 1,9 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
454 x 594 x 550 mm

Inbouwfmetingen (H x B x D):
450 x 560 x 550 mm

Inbegrepen toebehoren:
Inox schaal Gastronorm 1/3, geperforeerd, 40 mm diep
Inox schaal Gastronorm 1/3, niet geperforeerd, 40 mm diep
Inox schaal Gastronorm 2/3, geperforeerd, 40 mm diep
Inox schaal Gastronorm 2/3, niet geperforeerd, 28 mm diep
Rooster

Toebehoren in optie:
Inox en porseleinen schalen Gastronorm, zie p. 31

Inbouwschema: p. 47

Overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

Stoomoven
C 47D42

PARTNERPROGRAM

VERWARMINGS-
WIJZEN
4

45

EasyClean®

- ▶ 4 verwarmingswijzen:
Stoom 40°C-100°C, Regenereren 80°C-100°C, Rijden,
Ontdooien
- ▶ 40 automatische programma's
- ▶ Ontkalkingsprogramma, EasyClean-reinigingssysteem
- ▶ Digitale tekstdisplay
- ▶ Binnenruimte in inox (38 l*)
- ▶ Gladde ovenwanden met inhangrooster en 4 inschuifniveaus
- ▶ Binnenverlichting
- ▶ EasyClock
- ▶ Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
- ▶ Verzinkbare draaiknoppen, gedempt
- ▶ Weergave opwarming, temperatuurvoorstel, Memory-
functie; automatische kookpuntregeling
- ▶ Dampgenerator in de binnenruimte
- ▶ Waterreservoir; inhoud : 1,3 l
- ▶ Aanduiding leeg waterreservoir
- ▶ Klapdeur; volledig glazen binnendeur
- ▶ Instelbare kinderbeveiliging, veiligheidsuitschakeling
- ▶ Aansluitwaarde: 1,9 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
454 x 594 x 520 mm

Inbouwfmetingen (H x B x D):
450 x 560 x 550 mm

Inbegrepen toebehoren:
Inox schaal Gastronorm 2/3, geperforeerd, 40 mm diep
Inox schaal Gastronorm 2/3, niet geperforeerd, 40 mm diep
Rooster

Toebehoren in optie:
Inox en porseleinen schalen Gastronorm, zie p. 31

Inbouwschema: p. 47

Overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

CIRCOSTEAM BESTAAT OOK VOOR EEN 60 CM NIS (zie p. 23)

C 47C62 N0	inox	€ 2.129,99	C 47C22 N0	inox	€ 1.879,99	C 47D42 N0	inox	€ 1.349,99
------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

*Volgens de norm EN50304 (2009)

Compacte oven SLIDE

C 17E64

PARTNERPROGRAM



- **DUO-systeem met 12 verwarmingswijzen:**
CircoTherm 40°C-200°C, Onder- en bovenwarmte 50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, Spaargrill, Thermogrill 50°C-250°C, Ontdooien, Broodbakstand 180°C-220°C, Rijden, Pizzastand, Langzaam garen op 80°C, Stoomfunctie
- Compacte oven uitgerust met 1 telescopische rail VarioClou met Telescopische Stop en inhangrooster voor 2 niveaus
- **SLIDE**, de ergonomische meedraaiende deurgreep
- Ovenverlichting
- Binnenruimte (50 l*) in titaangrijs email
- EasyClock
- EasyClean-reinigingssysteem
- Zelfreinigende achterwand uitgerust met een poreuze keramische bekleding
- Volledig glazen binnendeur
- Neerklapbare grill
- Koelventilator vooraan
- Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
- Verzinkbare draaiknoppen, gedempt
- Elektronische besturing van de oven
- **Digitale tekstdisplay**
- **Symboolaanduiding van de gekozen verwarmingswijzen**
- Snel voorverwarmen
- Aanduiding van de voorverwarming
- Actuele temperatuuraanduiding
- Digitale temperatuuraanduiding
- Info-toets
- Individueel instelbare kinderbeveiliging
- Automatische veiligheidsuitschakeling van de oven
- Aansluitwaarde: 2,8 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
454 x 594 x 550 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
450 x 560-570 x 550 mm

Toebehoren in optie:
Stoomkookset N 8642 XOEU € 349,99

Toebehoren zie p. 29 - 31

Inbouwschema: p. 47

Overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

Compacte oven

C 17E42



- **DUO-systeem met 9 verwarmingswijzen:**
CircoTherm 40°C-200°C, Onder- en bovenwarmte 50°C-275°C, Onderwarmte, Grote grill, Spaargrill, Thermogrill 50°C-250°C, Ontdooien, Pizzastand, Langzaam garen op 80°C
- Compacte oven met gladde wanden en inhangrooster
- Ovenverlichting
- EasyClock
- Binnenruimte (50 l*) in titaangrijs email
- EasyClean-reinigingssysteem
- Zelfreinigende achterwand uitgerust met een poreuze keramische bekleding
- Volledig glazen binnendeur
- Neerklapbare grill
- Koelventilator vooraan
- Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
- Verzinkbare draaiknoppen
- Elektronische besturing van de oven
- Snel voorverwarmen
- Aanduiding van de voorverwarming
- Actuele temperatuuraanduiding
- Digitale temperatuuraanduiding
- Info-toets
- Individueel instelbare kinderbeveiliging
- Automatische veiligheidsuitschakeling van de oven
- Aanduiding van de voorverwarming
- Aansluitwaarde: 2,8 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
454 x 594 x 550 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
450 x 560-570 x 550 mm

Toebehoren in optie:
Stoomkookset N 8642 XOEU € 349,99

Toebehoren zie p. 29 - 31

Inbouwschema: p. 47

Overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

C 17E64 N0	inox	€ 1.299,99	C 17E42 N0	inox	€ 1.049,99
------------	------	------------	------------	------	------------

“45 CM-COMPACTE TOESTELLEN”

Gourmet - Pyrolytisch
C 67P70 PARTNERPROGRAM



- ▶ 11 verwarmingswijzen:
Warme lucht 30°C-250°C, Warme lucht Plus 30°C-250°C, Boven- en onderwarmte 30°C-300°C, Onderwarmte, Thermogrill 30°C-250°C, Grote grill, Spaargrill, Zacht garen op 80°C, Zacht garen gecombineerd met microgolf, Intensieve warmte gecombineerd met microgolf, Warmhouden 60°C-100°C
- ▶ 1000 W microgolfoven
- ▶ 5 vermogens: 1000 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- ▶ Innowave-technologie
- ▶ Ovenfuncties afzonderlijk te gebruiken of in combinatie met de microgolven
- ▶ Digitale tekstdisplay
- ▶ 70 automatische programma's
- ▶ Gelijktijdig programmeren van 3 verwarmingswijzen
- ▶ Memory-functie: 6 posities
- ▶ Halogeenverlichting
- ▶ EasyClock
- ▶ 42 l binnenruimte in titaangrijs email
- ▶ Pyrolytische zelfreiniging
- ▶ Klapdeur
- ▶ Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
- ▶ Verzinkbare draaiknoppen, gedempt
- ▶ Timer; Snel voorverwarmen, Starttijduitstel
- ▶ Veiligheidsuitschakeling, instelbare kinderbeveiliging
- ▶ Aansluitwaarde: 3,6 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
454 x 595 x 531 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
450 x 560 x 550 mm

Inbegrepen toebehoren:
1 glazen braadslede
1 braadrooster
1 universele braadslede

Toebehoren in optie
Z6360X0: Bakblik € 35,99
Z6370X0: Glazen braadslede € 35,99

Inbouwschema: p. 47

Overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

Gourmet
C 67M70 PARTNERPROGRAM



- ▶ 11 verwarmingswijzen:
Warme lucht 30°C-250°C, Warme lucht Plus 30°C-250°C, Boven- en onderwarmte 30°C-300°C, Onderwarmte, Thermogrill 30°C-250°C, Grote grill, Spaargrill, Zacht garen op 80°C, Zacht garen gecombineerd met microgolf, Intensieve warmte gecombineerd met microgolf, Warmhouden 60°C-100°C
- ▶ 900 W microgolfoven
- ▶ 5 vermogens: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- ▶ Innowave-technologie
- ▶ Ovenfuncties afzonderlijk te gebruiken of in combinatie met de microgolven
- ▶ Digitale tekstdisplay
- ▶ 70 automatische programma's
- ▶ Gelijktijdig programmeren van 3 verwarmingswijzen
- ▶ Memory-functie: 6 posities
- ▶ Halogeenverlichting
- ▶ EasyClock
- ▶ 42 l binnenruimte in titaangrijs email
- ▶ Zelfreinigende achterwand en plafond
- ▶ Klapdeur
- ▶ Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
- ▶ Verzinkbare draaiknoppen, gedempt
- ▶ Timer; Snel voorverwarmen, Starttijduitstel
- ▶ Veiligheidsuitschakeling, instelbare kinderbeveiliging
- ▶ Aansluitwaarde: 3,6 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
454 x 595 x 531 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
450 x 560 x 550 mm

Inbegrepen toebehoren:
1 braadrooster
1 universele braadslede

Toebehoren in optie
Z6360X0: Bakblik € 35,99
Z6370X0: Glazen braadslede € 35,99

Inbouwschema: p. 47

Overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

Gourmet
C 67M50



- ▶ 4 verwarmingswijzen:
Warme lucht 50°C-250°C, Boven- en onderwarmte 50°C-250°C, Grote grill, Thermogrill 50°C-250°C
- ▶ 900 W microgolfoven
- ▶ 5 vermogens: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- ▶ Innowave-technologie
- ▶ Ovenfuncties afzonderlijk te gebruiken of in combinatie met de microgolven
- ▶ 20 automatische programma's
- ▶ Gelijktijdig programmeren van 3 verwarmingswijzen
- ▶ Halogeenverlichting
- ▶ EasyClock
- ▶ 42 l binnenruimte in titaangrijs email
- ▶ Zelfreinigende achterwand
- ▶ Klapdeur
- ▶ Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
- ▶ Verzinkbare draaiknoppen
- ▶ Timer; Starttijduitstel
- ▶ Veiligheidsuitschakeling, instelbare kinderbeveiliging
- ▶ Aansluitwaarde: 3,6 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
454 x 595 x 531 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
450 x 560 x 550 mm

Inbegrepen toebehoren:
1 braadrooster
1 universele braadslede

Toebehoren in optie
Z6360X0: Bakblik € 35,99
Z6370X0: Glazen braadslede € 35,99

Inbouwschema: p. 47

Overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

C 67P70 N0	inox	€ 1.649,99	C 67M70 N0	inox	€ 1.499,99	C 67M50 N0	inox	€ 1.349,99
------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

MasterInnoWave C 57M70



- 5 verwarmingswijzen:
Warme lucht, Thermogrill, Warme lucht + grill,
Grote grill, Spaargrill
- 1000 W microgolfoven
- 5 vermogens: 1000 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Innowave-technologie
- Ovenfuncties afzonderlijk te gebruiken of in combinatie
met de microgolven
- 15 automatische programma's
- Gelijktijdig programmeren van 3 verwarmingswijzen
- Halogeenverlichting
- EasyClock
- 36 l binnenruimte in inox
- Zelfreinigende achterwand
- Klapdeur
- Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
- Verzinkbare draaiknoppen
- Timer; Snel voorverwarmen
- Aansluitwaarde: 3,24 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
454 x 595 x 563 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
450 x 560 x 550 mm

Inbegrepen toebehoren:
1 braadrooster
1 bakblik

Inbouwschema: p. 47

Overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

Microgolfoven C 57W40



- 1000 W microgolfoven
- 5 vermogens: 1000 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Innowave-technologie
- 9 automatische programma's
- Gelijktijdig programmeren van 3 verwarmingswijzen
- Memory-functie: 2 posities
- Halogeenverlichting
- EasyClock
- 36 l binnenruimte in inox
- Bedieningspaneel met gefacetteerd glas
- Aansluitwaarde: 1,22 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
454 x 595 x 563 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
450 x 560 x 550 mm

Inbouwschema: p. 47

Overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

CompactCafé C77V60N2

PARTNERPROGRAM



Volledig automatische espressomachine

- Maximale aansluitwaarde: 1700 W
- Klaarmaken van 2 kopjes koffie of espresso tegelijkertijd
(2 maal- en brouwsessies)
- Pompdruksysteem 19 bar
- Hoogwaardig LCD-display met instelbare taal
- Hoogwaardig keramisch maalwerk
"silent cream drive" - Geluidsisolatie
- Innovatief verwarmingssysteem SensoFlow System
- Minimalisering van de opwarmtijd
- Individueel instelbare warmwatertemperatuur
(4 mogelijkheden), koffietemperatuur (3 mogelijkheden)
- Innovatieve brouwtechniek met AromaPressure System
- OneTouch Function: Cappuccino, Latte Macchiato, koffie verkeerd of
uw persoonlijke verhouding van koffie met melk op knopdruk
- "My Coffee" functie: mogelijkheid tot het instellen van uw favoriete
Cappuccino of Latte Macchiato
- **AromaDouble Shot**, voor extra sterke koffie
met volledig behoud van aroma's
- Voorinfusie
- Instelbare maalgraad (traploos)
- 3 kopjesgroottes voor: koffie en espresso, individueel aanpasbaar
dankzij **IndividualCup Volume**
- Geschikt voor tot 150 mm hoge latte macchiato glazen
- CreamCenter: hoogwaardig melkschuimbuisje
met automatische aanzuigfunctie
- Melk- en watertoevoer in stoompijpje gescheiden
- In koffieuitloop geïntegreerde melktoevoer koffieuitloop
- AutoValve System voor het automatisch omschakelen tussen stoom-
en warmwaterfuncties
- Bij bereiding verlichting van koffieuitloop en kopjes
- Verse bonenreservoir met speciaal, aromabewarend deksel
(inhoud: 1 kg)
- Afzonderlijk reservoir voor gemalen koffie
- Zijdelings afneembaar XXL-waterreservoir met 2,5 l inhoud
vergemakkelijkt het vullen
- Het toestel herkent wanneer het bonen- en/of
waterreservoir volledig leeg is
- Vroegtijdige waarschuwing vooraleer het bonen- en/of
waterreservoir volledig leeg geraakt
- CreamCenter Cleaner: snelle en eenvoudige reiniging van het
melkbereidingssysteem
- Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma
(mogelijk te combineren met calc'n clean)
- Automatisch spoelprogramma bij Inschakelen, Uitschakelen
- Uitneembare maalkamer laat grondige reiniging toe
- SinglePortion Cleaning voor een goede koffiesmaak en
een perfecte hygiëne
- Elektronische aanduiding wanneer de Brita waterfilter moet
vervallen worden
- Geïntegreerd toebehorenvak voor maatlepel, melkslang en
beknopte gebruiksaanwijzing

Afmetingen toestel (H x B x D):
454 x 594 x 535 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
454 x 564 x 514 mm

Inbouwschema espresso: p. 48

Overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

C 57M70 N0 inox € 1.349,99

C 57W40 N0 inox € 1.049,99

C77V60N2 inox € 1.949,99

“38 CM-TOESTELLEN”

Stoomoven
C 44L20



- ▶ Stomen van 40°C tot 100°C, instelbaar op 3 niveaus
- ▶ 20 automatische programma's
- ▶ Ontkalkingsprogramma
- ▶ Binnenruimte in inox 22 l, en 3 inschuifniveaus
- ▶ LED-verlichting
- ▶ EasyClock
- ▶ Verzinkbare draaiknoppen
- ▶ Aanduiding van de voorverwarming
- ▶ Dampgenerator in de binnenruimte
- ▶ Waterreservoir, inhoud: 0,9 l
- ▶ Aanduiding leeg waterreservoir
- ▶ Koelventilator
- ▶ Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren links (C 44L20 N0) - scharnieren rechts (C 44R20 N0)
- ▶ Inbouw mogelijk in een 60 cm brede hangkast
- ▶ Inbouw mogelijk in een kolomkast
- ▶ Aansluitwaarde: 1,25 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
382 x 594 x 300 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
voor hangkast: 362-365 x 560 x 300 mm
voor kolomkast: 380 x 560 x 300 mm

Inbegrepen toebehoren:
Inox schaal Gastronorm 1/2 geperforeerd 40mm
Inox schaal Gastronorm 1/2 niet geperforeerd 40mm

Inbouwschema: p. 48

Overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

Microgolfoven InnoWave met grill
C 54L70



- ▶ **900 W microgolfoven**
- ▶ 5 vermogens: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- ▶ **Variabele grill 1300 W**
- ▶ Innowave-technologie
- ▶ Gelijktijdig programmeren van 3 verwarmingswijzen
- ▶ Memory-functie: 2 posities
- ▶ Binnenverlichting
- ▶ EasyClock
- ▶ Binnenruimte in inox, 21 l
- ▶ Keramische bodem (geen draaischotel)
- ▶ Verzinkbare draaiknoppen
- ▶ Glazen ovendeur, scharnieren links (scharnieren rechts eveneens mogelijk)
- ▶ Inbouw mogelijk in een 60 cm brede hangkast
- ▶ Inbouw mogelijk in een kolomkast
- ▶ Aansluitwaarde: 1,99 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
382 x 595 x 320 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
voor hangkast: 362-365 x 560 x 300 mm
voor kolomkast: 380 x 560 x 300 mm

Inbegrepen toebehoren:
1 glazen schaal
1 rooster

Inbouwschema: p. 48

Overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

Microgolfoven InnoWave
C 54L60



- ▶ **900 W microgolfoven**
- ▶ 5 vermogens: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- ▶ Innowave-technologie
- ▶ Gelijktijdig programmeren van 3 verwarmingswijzen
- ▶ Memory-functie: 2 posities
- ▶ Binnenverlichting
- ▶ EasyClock
- ▶ Binnenruimte in inox, 21 l
- ▶ Keramische bodem (geen draaischotel)
- ▶ Verzinkbare draaiknoppen
- ▶ Glazen ovendeur, scharnieren links (scharnieren rechts eveneens mogelijk)
- ▶ Inbouw mogelijk in een 60 cm brede hangkast
- ▶ Inbouw mogelijk in een kolomkast
- ▶ Aansluitwaarde: 1,22 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
382 x 595 x 320 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
voor hangkast: 362-365 x 560 x 300 mm
voor kolomkast: 380 x 560 x 300 mm

Inbouwschema: p. 48

Overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

C 44L20 N0	Scharnieren links - inox	€ 999,99	C 54L70 N0	Scharnieren links - inox	€ 829,99	C 54L60 N0	Scharnieren links - inox	€ 779,99
C 44R20 N0	Scharnieren rechts - inox	€ 999,99	C 54R70 N0	Scharnieren rechts - inox	€ 829,99	C 54R60 N0	Scharnieren rechts - inox	€ 779,99

WARMHOUDLADEN

Microgolfoven met grill H 56G20



38

- ▶ 900 W microgolfoven
- ▶ 5 vermogens: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- ▶ Quartzgrill 1200 W, 3 vermogens
- ▶ Grill combineerbaar met 3 microgolfermogens 360/180/90 W
- ▶ 8 automatische programma's
- ▶ Memory-functie: 1 positie
- ▶ Binnenverlichting
- ▶ Elektronische aanduiding van uur en bereidingstijd
- ▶ Binnenruimte in inox, 25 l
- ▶ 31,5 cm glazen draaiplateau
- ▶ Gebruiksvriendelijke tiptoetsen en verzinkbare draaiknop
- ▶ Glazen ovendeur; scharnieren links
- ▶ Inbouw in een kolomkast
- ▶ Aansluitwaarde: 1,45 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
280 x 513 x 405 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
380 x 560 x 550 mm

Inbouwschema: p. 48

Overzicht combinatiemogelijkheden: p. 49

N 22H40



29

- ▶ 5 gebruiksmogelijkheden:
Rijzen van gistdeeg, Ontdooien, Warmhouden, Verwarmen van vaatwerk, Zacht garen
- ▶ Max. belading: 120 espresso-kopjes of 40 borden (26 cm)
- ▶ 4 temperatuurvermogens van ca. 30-80°C (glasoppervlaktetemperatuur)
- ▶ Verwarmingsplaat uit hardglas
- ▶ Binnenruimte in inox
- ▶ Belading tot 25 kg
- ▶ Softclose
- ▶ Hoogte: 290 mm
- ▶ Koel front
- ▶ Aansluitwaarde: 0,81 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
290 x 594 x 544 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
290 x 560 x 550 mm

Inbouwschema: p. 49

N 21H10 NO

- ▶ Lade
- ▶ Binnenruimte in inox
- ▶ Antislipmat
- ▶ Belading tot 15 kg
- ▶ Softclose
- ▶ Hoogte: 141 mm

Afmetingen toestel (H x B x D):
141 x 594 x 544 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
141 x 560 x 550 mm

Inbouwschema: p. 49

N 21H40



N 21H45



14

- ▶ 5 gebruiksmogelijkheden:
Rijzen van gistdeeg, Ontdooien, Warmhouden, Verwarmen van vaatwerk, Zacht garen
- ▶ Max. belading: 80 espresso-kopjes of 12 borden (26 cm)
- ▶ 4 temperatuurvermogens van ca. 30-80°C (glasoppervlaktetemperatuur)
- ▶ Verwarmingsplaat uit hardglas
- ▶ Binnenruimte in inox
- ▶ Belading tot 25 kg
- ▶ Softclose (enkel voor N21H40)
- ▶ Hoogte: 141 mm
- ▶ Koel front
- ▶ Push&Pull-systeem (zonder handgreep)(N21H45)
- ▶ Aansluitwaarde: 0,81 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
141 x 594 x 544 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
141 x 560 x 550 mm


Inbouwschema: p. 49

H 56G20 NO inox € 629,99


N 22H40 NO inox € 749,99
N 21H10 NO inox € 379,99

N 21H40 NO inox € 699,99
N 21H45 NO inox € 699,99


Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

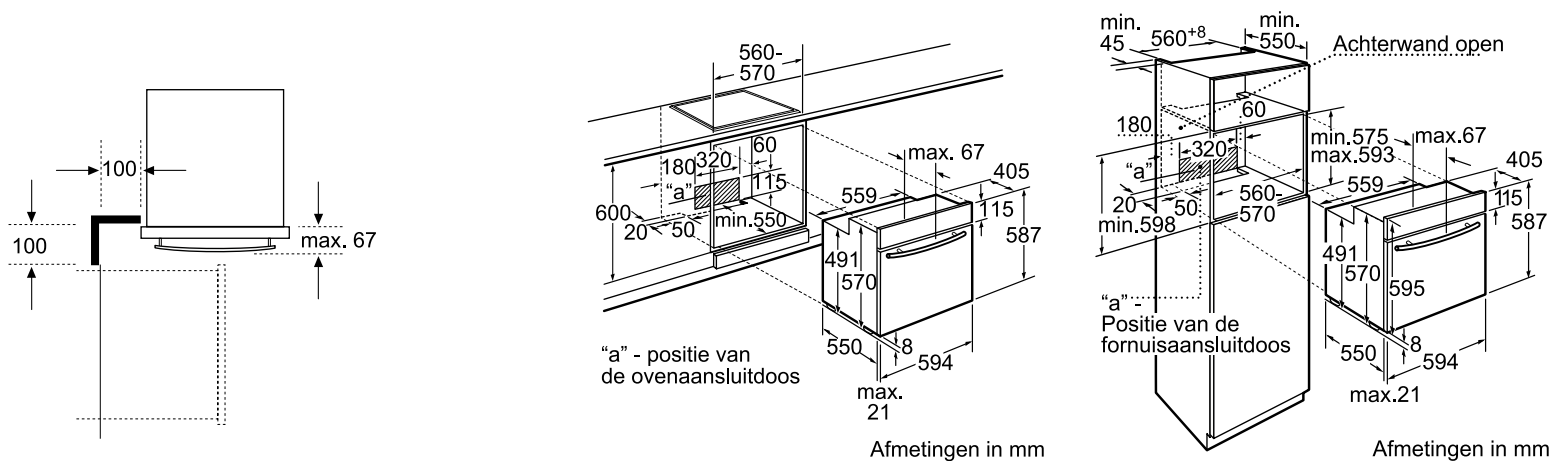

C 47C62 N0 - C47C22 N0 - C 47D42 N0

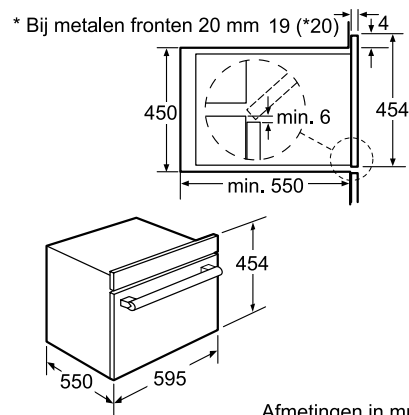


Afmetingen in mm

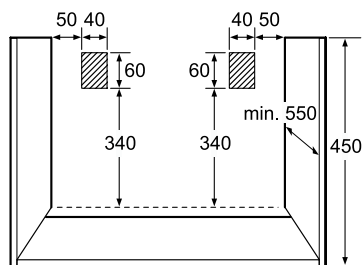


Afmetingen in mm


C 17E64 N0 - C 17E42 N0

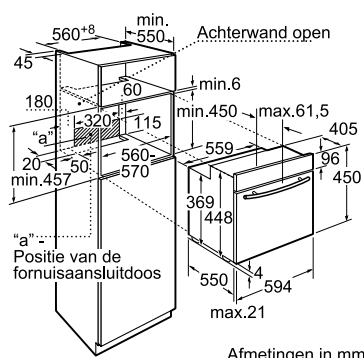

Afmetingen in mm

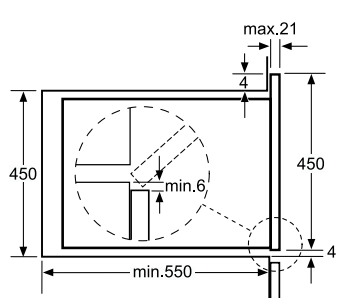


Afmetingen in mm

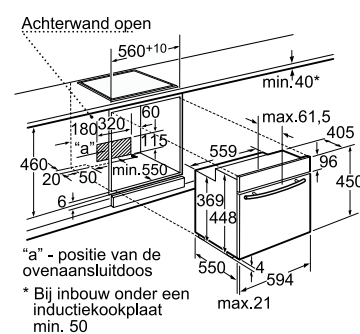


Afmetingen in mm

C 67P70 N0 - C 67M70 N0 - C 67M50 N0

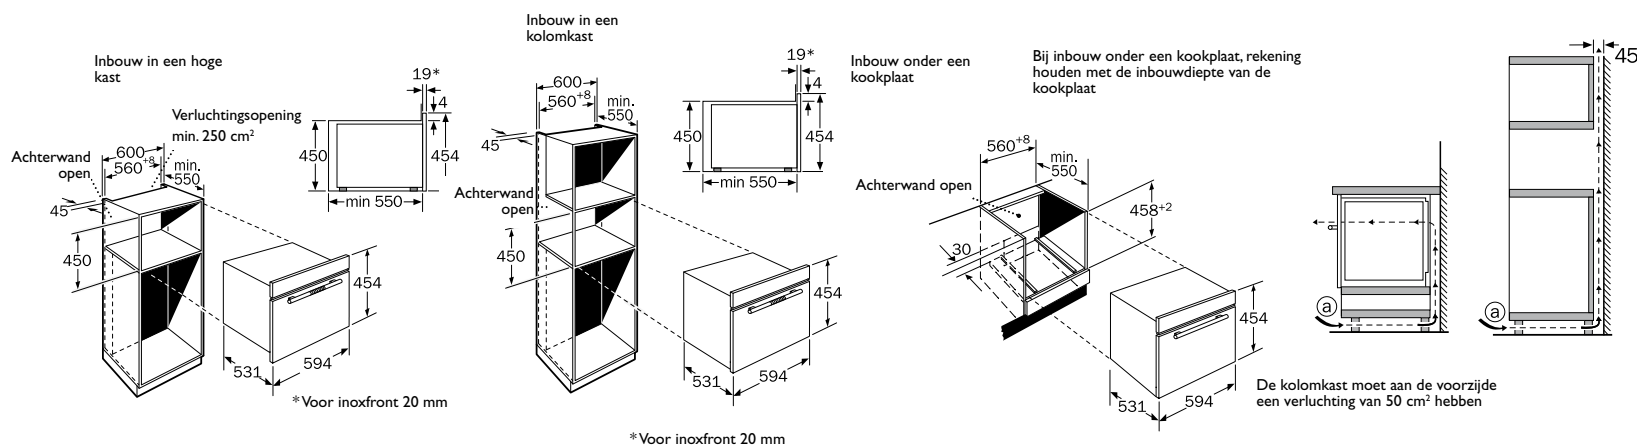


C 57M70 N0 - C 57W40 N0

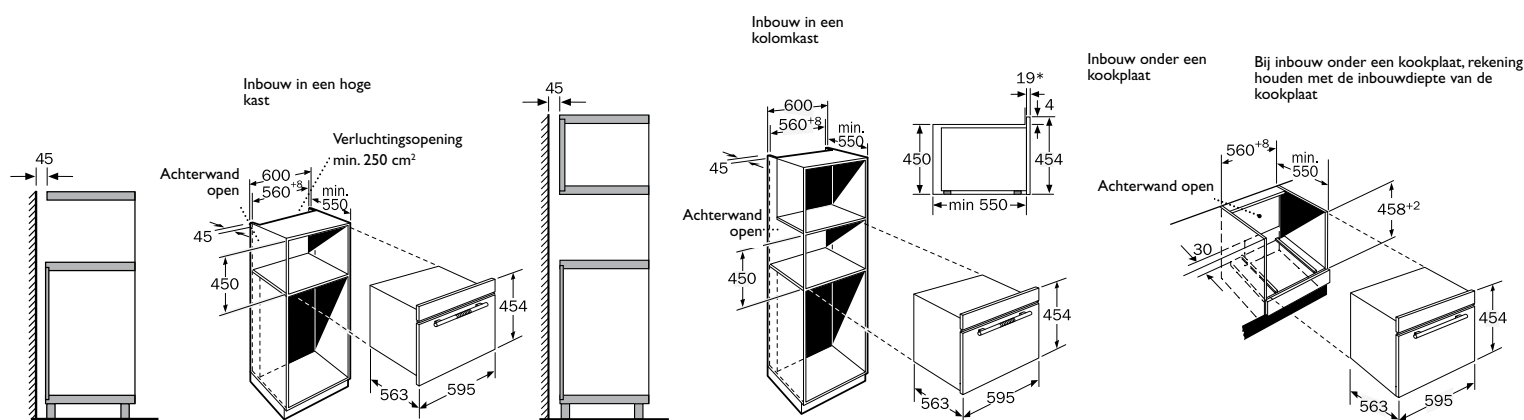


Inbouwschema's

C 77V60 N2

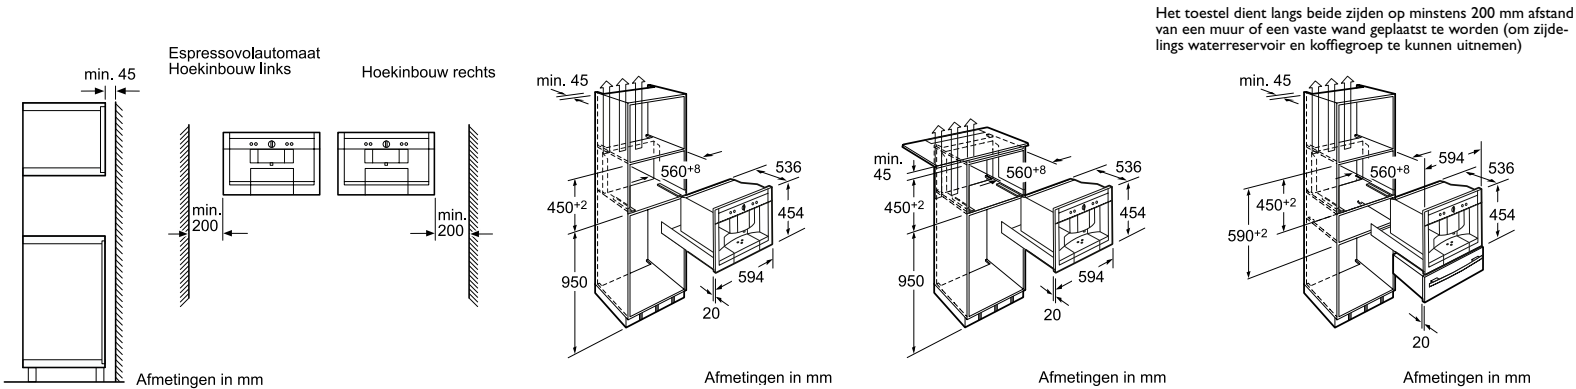


C 44L20 N0 - C 54L70 N0 - C54L60N0


Magnetron
in bovenkast

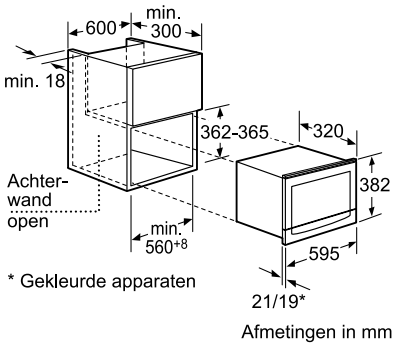


Magnetron
front overmaat

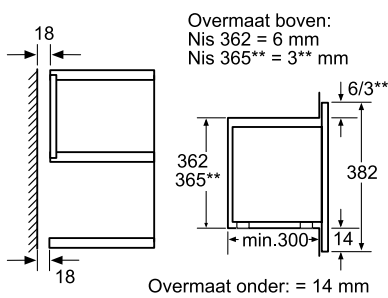


Magnetron
in Kolomkast

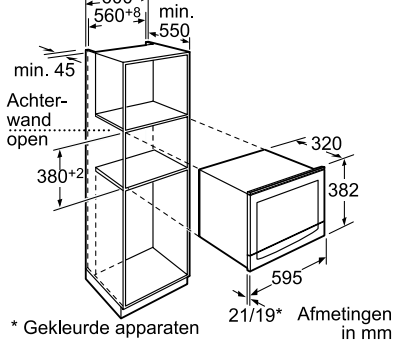




Magnetron
front overmaat
Inbouw in Kolomkast

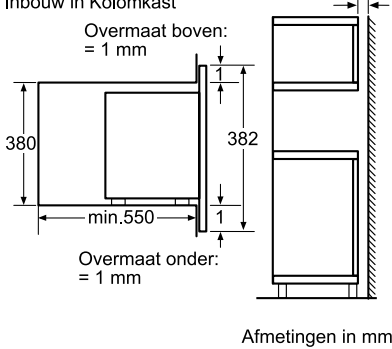



Magnetron
Hoekinbouw

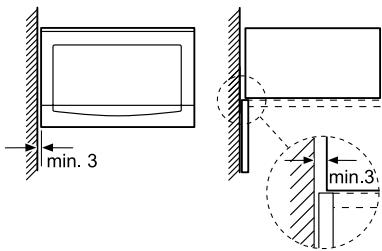

H 56G20 N0

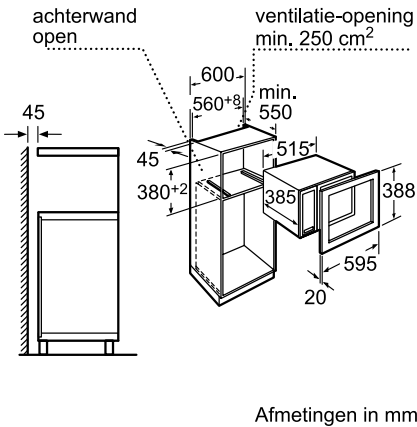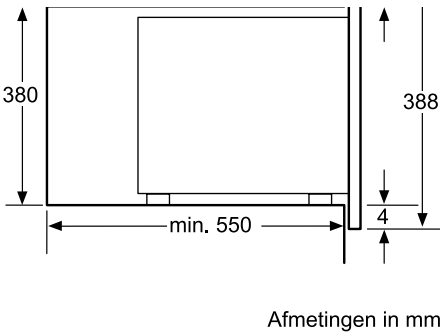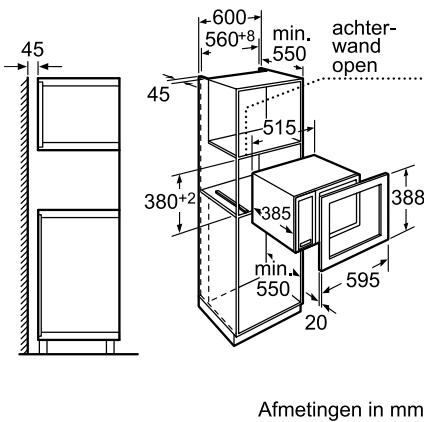



N 22H40 N0

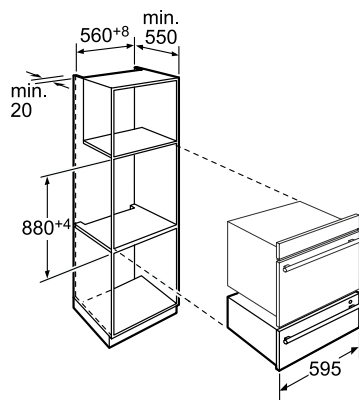

Boven een warmtelade
N22... kunnen ovens
met een apparaathoogte van
595 mm ingebouwd worden.
Een tussenbodem is niet nodig.

Afmetingen in mm

N 21H10 N0 - N 21H40 N0 - N 21H45 N0

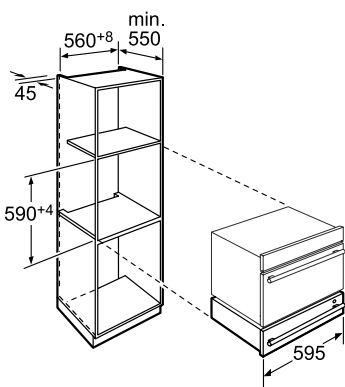

Boven een warmtelade
N21 ... kunnen compacte apparaten
met een apparaathoogte van
454 mm ingebouwd worden.
Een tussenbodem is niet nodig.

Afmetingen in mm

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN

	C67P70N0 C67M70N0 C67M50N0	C57M70N0 C57W40N0	C54L70N0 C54R70N0 C54L60N0 C54R60N0	C54L70N0 C54R70N0 C54L60N0 C54R60N0	H56G20N0	C47D42N0 C47C62N0	C44L20N0 C44R20N0	C17E64N0 C17E42N0	C77V60N01
Type toestel	Combi oven compact 45	36 liter micro- golfoven com- pact 45	21 liter micro- golfoven hang- kast	21 liter micro- golfoven kolom- kast	25 liter micro- golfoven kolom- kast	Stoomoven compact 45	Stoomoven compact 38	Universele oven compact 45	Inbouw espresso compact 45
Nis - Breedte	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Nis - Hoogte	450 mm	450 mm	362(1) - 365(2) mm	380 mm	380 mm	450 mm	362(1)- 365(2) mm	450 mm	450 mm
Nis - Diepte	min 550 mm	min 550 mm	min 300 mm	min 550 mm	min 550 mm	min 550 mm	min 300 mm	min 550 mm	min 550 mm
Minimum inbouwhoogte	-	-	min 850 mm			-	min 850 mm	-	Max 950 mm aanbevolen
Toestel overlapping - Bovenaan	4 mm	4 mm	6 mm(1) - 3 mm(2)	1 mm	4 mm	4 mm	6 mm(1) - 3 mm(2)	4 mm	4 mm
Toestel overlapping - Onderaan	-	-	14 mm	1 mm	4 mm	-	14 mm	-	-
Achterwand kast	open	open	open	open	open	open	open	open	open
Afstand tot de muur	45 mm	45 mm	18 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Mag ingebouwd worden boven									
Oven	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Microgolfoven	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Koelkast / Diepvriezer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stoomoven	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vaatwasser	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



HET ULTIEME GENOT! HET BEGON MET EEN EENVOUDIG RECEPT EN TOEN LIET IK MIJN FANTASIE DE VRIJE LOOP.

Enkele handgeschreven recepten die ik in een oud kookboek van de rommelmarkt vond, hebben mij geïnspireerd. Nu ben ik een gepassioneerde hobbykok en probeer ik dolgraag nieuwe recepten uit. Met heerlijk verse ingrediënten en de fijnste kruiden. Genieten begint voor mij al bij het koken. De keuken moet immers niet pas bij het eten, maar al bij het koken genoeg verschaften. Wie graag kookt, kent dat gevoel. Ik hou van de momenten waarop alles tegelijkertijd bakt en braadt en suddert. En met mijn kookplaat van Neff, die dankzij de unieke TwistPad bijzonder eenvoudig te bedienen is, heb ik alles onder controle. Overtuig uzelf.



PLAATSEN, INDRUKKEN, DRAAIEN— ECHT KINDERSPEL. DE TWISTPAD IS GENIAAL.

In de keuken moet het niet enkel leuk zijn tijdens de maaltijd, maar ook tijdens het koken. En wie graag kookt, weet dat het aangenaam is om alle potten en pannen onder controle te hebben. Vooral op beslissende momenten. Dat was onze leidraad bij de ontwikkeling van al onze nieuwe producten. En daarom zijn de kookplaten van Neff zo vriendelijk in gebruik.

DE TWISTPAD. Een uniek idee van Neff, dat van koken een waar genoegen maakt. Het systeem werd nog verbeterd en is comfortabeler dan ooit tevoren. Een verwijderbare bedieningsknop die op z'n plaats gehouden wordt door magneten. Een lichte druk met de vinger doet de TwistPad kantelen in de richting van de gewenste kookzone, waardoor die geactiveerd wordt. Door de TwistPad te verdraaien, kan de temperatuur van die kookzone in een fractie van een seconde hoger of lager ingesteld worden. En zelfs bij de schoonmaak biedt de TwistPad heel wat voordelen. In een handomdraai wordt de knop van de kookplaat afgenomen en er blijft enkel nog een glad oppervlak om schoon te vegen. Alle nog werkende kookzones worden dan ook automatisch uitgeschakeld. De TwistPad verwijderen is tegelijk een perfecte kinderbeveiliging – sterk aanbevolen voor gezinnen met kinderen.

AANTREKKELIJKE ALTERNATIEVEN. Net even praktisch is de bediening met TouchControl op de kookplaat. Het volstaat die met de vinger aan te raken en de kookzones reageren meteen en uiterst precies en maken van koken een waar genoegen. En als u de situatie echt goed in de hand wil hebben, opteert u voor een kookplaat met draaiknoppen. Het facetdesign past wonderwel bij alle andere inbouwtoestellen van Neff.





ALLE VOORDELEN VAN EEN KOOKPLAAT MET TWISTPAD:

- ▶ Alle kookzones onder controle met één enkele knop.
- ▶ Foute instellingen behoren voorgoed tot het verleden, want de TwistPad reageert op een intuïtief bedieningssysteem.
- ▶ Niets staat de schoonmaak nog in de weg, want de TwistPad kan simpelweg verwijderd worden.
- ▶ TwistPad weg - kookplaat uitgeschakeld.
De kinderbeveiliging bij uitstek.
- ▶ De TwistPad past harmonieus bij alle kookplaten van Neff.
- ▶ De TwistPad vindt u enkel bij Neff.

EVEN SNEL ALS GAS
– MAAR VEEL PRAKTISCHER.
INDIEN IK DE KEUZE HAD,
KOOS IK VOOR
INDUCTIE



INDUCTIE. Gepassioneerde koks vinden de bereiding al even leuk als het eten zelf. Een inductiekookplaat van Neff lijkt wel daarom gemaakt en biedt de kookfanaten een bijzondere kookervaring: snelheid en precisie, comfort en veiligheid. Dat alles met uitstekende resultaten. Met inductie wordt er snel, precies en gevoelig gekookt, net als op gas.

Er is geen vergelijking mogelijk met de langere opwarmtijden van klassieke kookplaten – een echt plezier voor wie wil koken zonder stress. De reden daarom is de volgende: het is niet de kookplaat die wordt verwarmd om op zijn beurt de bodem van de kookpan te verwarmen. Via inductie wordt de warmte rechtstreeks in de kookpan opgewekt door middel van magnetische wervelstromen. Deze «koude» warmte is een intelligente techniek, die heel wat voordelen biedt op het vlak van veiligheid en energieverbruik. Een inductiekookplaat blijft koud en warmt slechts lichtjes op bij het contact met de panbodem. Niemand kan zich natuurlijk zwaar verbranden aan een «koude» kookplaat. En niets brandt aan of gaat in vlammen op als u even niet bij de les blijft.

ONDERHOUD. Indien u meer van koken houdt dan van schoonmaken, dan is het goed om weten dat de reiniging sneller en makkelijker gaat dan ooit. Niets kan aanbranden of vastkleven, zodat de schoonmaak in een wip gebeurd is. Bovendien hoeft u – in tegenstelling tot bij een klassiek kookvlak – niet zo lang te wachten tot de kookzones helemaal afgekoeld zijn en de kookplaat gereinigd kan worden.



ENERGIE. Gezien bij een inductiekookplaat de warmte daar wordt opgewekt waar ze echt nodig is, wordt er tijdens het koken duidelijk zuiniger met energie omgesprongen. Dat ontziet de natuur en ons leefmilieu.

SPECIALE FUNCTIES. Om soepen en sauzen warm te houden of om chocolade te smelten, kregen de elektrische kookplaten van Neff een speciale «Warmhoudfunctie». En mocht er ooit iets morsen, dan kan nu de «Reinigingstoets» worden geactiveerd. Die blokkeert gedurende 30 seconden de sensoren van de bedieningstoetsen, zodat de kookplaat snel kan worden schoongewist zonder dat u het risico loopt onverhoeds één van de instellingen te veranderen.

VEILIGHEID. En tenslotte nog even over de veiligheid: de kookplaten van Neff zijn uitgerust met de functie «Kinderbeveiliging». Gewoon een toets indrukken om de functie te activeren en alle instellingen worden uiterst betrouwbaar vergrendeld, en elk ontoegelaten gebruik wordt daardoor onmogelijk.

VOOR ELKEVEREISTE EN ELKE KEUKEN DE BEST GESCHIKTE KOOKPLAAT:

► De Domino-kookplaten van 30 of 40 cm breed zijn een perfecte aanvulling en kunnen naar believen worden gecombineerd. Hier een combinatie van een Teppan Yaki en een inductiekookplaat.



► Praktisch en met een eigen elegantie: kookplaten vlak ingebouwd in het werkblad. Ze hebben geen kader en worden op hetzelfde niveau ingebouwd als het werkblad.



ALLE VOORDELEN VAN DE INDUCTIE-KOOKPLATEN VAN NEFF:



- Precisie koken zonder nagaren en een secondensnelle reactie op elke regeling.
- Tot 30% kortere kooktijden en met PowerBoost zelfs een tijdsparing tot 60%.
- Uiterst veilig: magnetische wervelstromen wekken enkel in de kookpan de warmte op, terwijl de kookplaat zelf koud blijft en slechts een klein deel van de vrijgegeven warmte absorbeert.
- Zonder potten of pannen blijft de kookplaat steeds koud, zelfs als ze ingeschakeld is.
- Wat gemorst wordt of valt, kan niet aanbranden. Wat de schoonmaak vergemakkelijkt.
- Perfect te combineren met de TwistPad van Neff.

FLEXINDUCTIE.

DE KOOKPLAAT DIE ZICH NAAR UW WENSEN SCHIKT EN NIET OMGEKEERD.

DE NIEUWE FLEXINDUCTIEKOOKPLATEN

De echte liefhebbers van lekker koken, zijn tegelijk veeleisend en flexibel. Ze weten ook wanneer ze moeten gaan improviseren en wanneer de tijd rijp is om een regel te volgen en om de routine te doorbreken. Daarom, hoewel deze liefhebbers de tradities respecteren, houden ze er ook van om ideeën te volgen die hen wat vrijheid verlenen.

De nieuwe FlexInductiekookplaten van Neff bieden een bijzonder veelzijdige kookzone om gelijk welk recipiënt op te warmen op gelijk welk punt van de



oppervlakte. Het betreft hier de meest vooruitstrevende inductietechnologie van een bijzonder flexibel concept. Dit werd dermate uitgedacht om iedereen de mogelijkheid te geven om de kookzone aan zijn grootse ideeën aan te passen.

EEN FLEXIBILE OPLOSSING VAN 760 CM²

De nieuwe FlexInductiekookplaten van Neff herdenken de vier traditionele kookzones door een beroep te doen op twee conventionele zones en één flexibele zone (T 44T83 N0, T 44T43 N0 en T 45T63 XO) of twee flexibele zones (T 44T63 N0, T 44T97 N0 en T 45T63 N0).

De flexibele zone kan helemaal benut worden (zoals één unieke zone van 760 cm²) ofwel kunnen 2 verschillende onafhankelijk aangestuurde kookzones worden gebruikt. Wanneer de flexibele zone in haar totaliteit wordt benut, dan kan elk type recipiënt worden opgewarmd, wat de vorm ook moge zijn. Op voorwaarde natuurlijk dat de afmetingen niet groter zijn dan 760 cm².



VEILIGHEID

Het detecteren van het recipiënt op de oppervlakte gebeurt met de allergrootste nauwkeurigheid. In die mate dat wanneer men kookgerei zoals een mes op de plaat vergeet, het systeem vaststelt dat het hier niet gaat om een recipiënt. Bijgevolg wordt het mes niet opgewarmd.



FLEXIBILITEIT

De zone van 760 cm² biedt een maximale veelzijdigheid, ongeacht het aantal recipiënten die zich op een welbepaalde plaats bevinden, en ongeacht de afmetingen of de vorm. Deze zone past zich volledig aan - zowel aan verschillende recipiënten die op dezelfde temperatuur garen, als op twee verschillende temperaturen.

TWISTPAD

Voor een groter gebruiksgemak, integreren de FlexInductiekookplaten een magnetische bediening die toelaat om alle zones te controleren met één simpele vingerdruk.

GEMAKKELIJK

De flexibele zone van 760 cm² biedt een bijzonder groot gebruiksgemak om met elk type recipiënt te koken. Aangezien er geen beperkte kookzone bestaat, kan het recipiënt op elke plaats van de zone worden geplaatst zonder het risico te lopen op onregelmatige kookkracht. Dit geldt ook voor kleine recipiënten en voor het koken in de hoeken. De kleine inductoren die de hele zone dekken, garanderen een homogene warmteverdeling, waardoor een uniforme kookefficiëntie met inbegrip van grote recipiënten kan worden verzekerd.



EFFICIENT EN SNEL

De technologie die wordt gebruikt voor deze FlexInductiekookplaten optimaliseert de warmteverdeling wat de afmeting of de vorm van het recipiënt ook moge zijn. De resultaten zijn dan ook altijd perfect te noemen.

Dankzij de inductielijnen die zich onder de flexibele zone bevinden en die elk op een onafhankelijke manier worden bediend, wordt de warmte enkel onder de gebruikte recipiënten gegenereerd. En dit zonder de rest van de inductoren onnodig te gebruiken. Waardoor we niet altijd tijd maar ook energie besparen.

DE BESTE KOOKEFFICIËNTIE

Naast deze inductielijnen slagen we er ook in om een volledig homogene warmteverdeling te bestendigen opdat het gerecht altijd op het juiste punt wordt gekookt, volgens de wensen van de persoon die kookt.

EEN KOOKPLAAT ZONDER KADER IN EEN HOUTEN WERKBLAD? NATUURLIJK KAN DAT.

INLEGGKADER. Wie hoort er tijdens de planning van een droomkeuken graag iemand zeggen „Dat gaat niet!“? Niemand, en zo denken wij er ook over. Persoonlijke ideeën over keukeninrichting kunnen sterk verschillen, zodat wij zelf ook steeds nieuwe ideeën uitwerken en mogelijkheden vinden die er tot kort geleden nog niet waren. Zo bijvoorbeeld de inbouw van een Neff-kookplaat zonder kader in een houten werkvlak.

Tot nog toe was het - omwille van de ontstane omgevingswarmte - niet mogelijk om een kookplaat zonder kader te integreren in een houten werkvlak. Voor ons was dit een uitdaging en dankzij een spitsvondig idee hebben wij de ideale oplossing gevonden voor dit probleem: het inlegkader. Dat is warmtedempend en beschermt het hout tegen de vrijgegeven warmte. Bovendien kan een keukenspecialist in een mum van tijd voor de inbouw zorgen.

Wij zijn echt trots dat wij dit kunnen zeggen: er zijn geen grenzen meer bij de keuze van een werkvlak, als u een mooi ogende en kaderloze kookplaat van Neff wil inbouwen. Met Neff komt u een grote stap vooruit in de richting van uw droomkeuken.

ALLE VOORDELEN VAN HET INLEGGKADER VAN NEFF:

- Probleemloze inbouw ter hoogte van een houten werkvlak van een Neff-kookplaat zonder kader.
- Nieuwe aantrekkelijke mogelijkheden voor uw keukeninrichting.
- Snelle en makkelijke inbouw.



- Uitsnijding in een werkvlak met behulp van een freessjabloon.



- Plaatsing van het inlegkader.



- Plaatsing van de kookplaat.



- Afdichten van de kookplaat met siliconen.



REDENEN TE OVER OM TE KIEZEN VOOR EEN ELEKTRISCHE KOOKPLAAT VAN NEFF:

DESIGN EN INBOUW


- Harmonieus design voor alle productcategorieën.
- Voor elke keuken en alle vereisten: kookplaten van 60 tot 90 cm breed en dominokookplaten van 30 of 40 cm breed voor een persoonlijke combinatie.
- Inlegkader voor een inbouw op gelijke hoogte met een houten werkvlak.

KOOKCOMFORT


- TwistPad, de ingenieuze éénknopsbediening van Neff. Eenvoudige en makkelijke bediening met een verwijderbare magneetknop.
- De TwistPad kan weggenomen worden voor de schoonmaak of als kinderbeveiliging.
- Een nog grotere flexibiliteit, dankzij de FlexInductie kookplaat.
- Uiterst precies koken met inductie, met tot 30% kortere kooktijden en 60% tijdbesparing bij gebruik van de functie PowerBoost.
- Inductie is uitermate veilig: niets kleeft vast of brandt aan.

VITROKERAMISCHE FLEXINDUCTIE KOOKPLATEN


FlexInductie met TwistPad
T 44T97 PARTNERPROGRAM



FlexInductie met TwistPad
T 45T97 PARTNERPROGRAM



FlexInductie met TwistPad
T 44T83 PARTNERPROGRAM



Vitrokeramische inductiekookplaat, 90 cm

- ▶ 5 inductiekookzones:
2 x 380x200 mm, 3,3 kW (Booster 3,6 kW)
of
4 x 190x200 mm, 2 kW (Booster 2,5 kW)
1 x Ø 320 mm, 2,6 kW (Booster 3,6 kW)
- ▶ De FlexInductie-zone heeft 2 gebruiksmogelijkheden:
2 individuele zones of één flexibele zone van 760 cm²
- ▶ Sensortoets voor het aan- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- ▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
- ▶ TwistPad-bediening met timer
- ▶ Digitale aanduiding van het geselecteerde vermogen
- ▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ▶ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- ▶ Inox design kader
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
- ▶ Functiecontrolelampjes
- ▶ Aansluitwaarde: 10,8 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
56,3 x 918 x 546 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
49 x 880 x 490-500 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 80

Vitrokeramische inductiekookplaat, 90 cm

- ▶ 5 inductiekookzones:
2 x 380x200 mm, 3,3 kW (Booster 3,6 kW)
of
4 x 190x200 mm, 2 kW (Booster 2,5 kW)
1 x Ø 320 mm, 2,6 kW (Booster 3,6 kW)
- ▶ De FlexInductie-zone heeft 2 gebruiksmogelijkheden:
2 individuele zones of één flexibele zone van 760 cm²
- ▶ Sensortoets voor het aan- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- ▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
- ▶ TwistPad-bediening met timer
- ▶ Digitale aanduiding van het geselecteerde vermogen
- ▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ▶ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- ▶ Zonder kader; volledig in het werkblad geïntegreerd (in natuursteen of tegels)
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
- ▶ Functiecontrolelampjes
- ▶ Aansluitwaarde: 10,8 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
56,3 x 892 x 512 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
56 x 880-896 x 500-516 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 80

Vitrokeramische inductiekookplaat, 80 cm

- ▶ 4 inductiekookzones:
1 x 380x200 mm, 3,3 kW (Booster 3,6 kW)
of
2 x 190x200 mm, 2 kW (Booster 2,5 kW);
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (Booster 1,8 kW);
1 x Ø 280 mm, 2,5 kW (Booster 3,6 kW)
- ▶ De FlexInductie-zone heeft 2 gebruiksmogelijkheden:
2 individuele zones of één flexibele zone van 760 cm²
- ▶ Sensortoets voor het aan- en uitschakelen van de Flex Inductie-zone
- ▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
- ▶ TwistPad-bediening met timer
- ▶ Digitale aanduiding van het geselecteerde vermogen
- ▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ▶ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- ▶ Inox design kader
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
- ▶ Functiecontrolelampjes
- ▶ Aansluitwaarde: 7,2 kW


Afmetingen toestel (H x B x D):
56,3 x 826 x 546 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
49 x 750-780 x 500-490 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 80

FlexInductie met TwistPad T 44T63 PARTNERPROGRAM



Vitrokeramische inductiekookplaat, 60 cm

- 4 inductiekookzones
2 x 380x200 mm, 3,3 kW (Booster 3,6 kW)
of
4 x 190x200 mm, 2 kW (Booster 2,5 kW)
- De FlexInductie-zone heeft 2 gebruiksmogelijkheden:
2 individuele zones of één flexibele zone van 760 cm²
- Sensortoets voor het aan- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Boost-functie voor alle inductiekookzones
- TwistPad-bediening met timer
- Digitale aanduiding van het geselecteerde vermogen
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- Inox design kader
- Kinderbeveiliging
- Hoofdschakelaar met stop-functie
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Functiecontrolelampjes
- Aansluitwaarde: 7,2 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
56,3 x 606 x 546 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
49 x 560 x 500-490 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 80

FlexInductie met TwistPad T 45T63 PARTNERPROGRAM



Vitrokeramische inductiekookplaat, 60 cm

- 4 inductiekookzones
2 x 380x200 mm, 3,3 kW (Booster 3,6 kW)
of
4 x 190x200 mm, 2 kW (Booster 2,5 kW)
- De FlexInductie-zone heeft 2 gebruiksmogelijkheden:
2 individuele zones of één flexibele zone van 760 cm²
- Sensortoets voor het aan- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Boost-functie voor alle inductiekookzones
- TwistPad-bediening met timer
- Digitale aanduiding van het geselecteerde vermogen
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- Zonder kader; volledig in het werkblad geïntegreerd (in natuursteen of tegels)
- Kinderbeveiliging
- Hoofdschakelaar met stop-functie
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Functiecontrolelampjes
- Aansluitwaarde: 7,2 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
56,3 x 572 x 512 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
56 x 560-576 x 500-516 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 80

FlexInductie met TwistPad T 44T43 PARTNERPROGRAM



Vitrokeramische inductiekookplaat, 60 cm

- 4 inductiekookzones
1 x 380 x 200 mm, 3,3 kW (Booster 3,6 kW)
of
2 x 190 x 200 mm, 2 kW (Booster 2,5 kW)
1 x ø 210 mm, 2,2 kW (Booster 3,3 kW)
1 x ø 145 mm, 1,4 kW (Booster 1,8 kW)
- De FlexInductie-zone heeft 2 gebruiksmogelijkheden:
2 individuele zones of één flexibele zone van 760 cm²
- Sensortoets voor het aan- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Boost-functie voor alle inductiekookzones
- TwistPad-bediening met timer
- Digitale aanduiding van het geselecteerde vermogen
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- Inox design kader
- Kinderbeveiliging
- Hoofdschakelaar met stop-functie
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Functiecontrolelampjes
- Aansluitwaarde: 7,2 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
56 x 606 x 546 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
49 x 560 x 490-500 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 80

T 44T63 N0 inox € 1.649,99

T 45T63 X0 vlakbouw € 1.649,99

T 44T43 N0 inox € 1.549,99

Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

VITROKERAMISCHE KOOKPLATEN

Inductie met TwistPad
T 44T90 PARTNERPROGRAM



Inductie met TwistPad
T 45T90 PARTNERPROGRAM



Inductie met TwistPad
T 44T80 PARTNERPROGRAM



Vitrokeramische inductiekookplaat, 90 cm

- ▶ 5 inductiekookzones:
 - 1 x ø 15 cm (1,4 kW, Booster 1,8 kW)
 - 2 x ø 18 cm (1,8 kW, Booster 2,5 kW)
 - 1 x ø 21 cm (2,2 kW, Booster 3,3 kW)
 - 1 x ø 18/28 cm (1,8/3,6 kW, Booster 2,5/4,4 kW)
- ▶ 1 dubbele zone
- ▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
- ▶ PowerBoost-functie 4,4 kW voor de 28 cm inductiekookzone
- ▶ TwistPad-bediening met timer
- ▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
- ▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ▶ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
- ▶ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- ▶ Inox design kader
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
- ▶ Functiecontrolelampjes
- ▶ Aansluitwaarde: 10,8 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
56 x 918 x 546 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
49 x 880 x 490-500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 X0 - Montageset voor een combinatie van kookplaten/domino's € 69,99

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 80

Vitrokeramische inductiekookplaat, 90 cm

- ▶ 5 inductiekookzones:
 - 1 x ø 15 cm (1,4 kW, Booster 1,8 kW)
 - 2 x ø 18 cm (1,8 kW, Booster 2,5 kW)
 - 1 x ø 21 cm (2,2 kW, Booster 3,3 kW)
 - 1 x ø 18/28 cm (1,8/3,6 kW, Booster 2,5/4,4 kW)
- ▶ 1 dubbele zone
- ▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
- ▶ PowerBoost-functie 4,4 kW voor de 28 cm inductiekookzone
- ▶ TwistPad-bediening met timer
- ▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
- ▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ▶ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
- ▶ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- ▶ Zonder kader; volledig in het werkblad geïntegreerd (in natuursteen of tegels)
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
- ▶ Functiecontrolelampjes
- ▶ Aansluitwaarde: 10,8 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
55,9 x 892 x 512 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
56 x 896-880 x 516-500 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 80

Vitrokeramische inductiekookplaat, 80 cm

- ▶ 4 inductiekookzones:
 - 1 x ø 15 cm (1,4 kW, Booster 1,8 kW)
 - 1 x ø 18 cm (1,8 kW, Booster 2,5 kW)
 - 1 x ø 18/28 cm (1,8/2,4, Booster 2,5 kW)
 - 1 x ø 21 cm (2,2 kW, Booster 3,3 kW)
- ▶ 1 braadzone
- ▶ 1 warmhoudzone 20x14 cm (0,09 kW)
- ▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
- ▶ TwistPad-bediening met timer
- ▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
- ▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ▶ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
- ▶ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- ▶ Inox design kader
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
- ▶ Functiecontrolelampjes
- ▶ Aansluitwaarde: 7,29 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
56 x 826 x 546 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
49 x 750-780 x 490-500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 X0 - Montageset voor een combinatie van kookplaten/domino's € 69,99

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 80

T 44T90 N0	inox	€ 1.849,99	T 45T90 X0	vlakbouw	€ 1.849,99	T 44T80 N1	inox	€ 1.549,99
------------	------	------------	------------	----------	------------	------------	------	------------

Inductie met TwistPad T 45T80 PARTNERPROGRAM



Vitrokeramische inductiekookplaat, 80 cm

- 4 inductiekookzones:
 - 1 x ø 15 cm (1,4 kW, Booster 1,8 kW)
 - 1 x ø 18 cm (1,8 kW, Booster 2,5 kW)
 - 1 x ø 18/28 cm (1,8/2,4, Booster 2,5 kW)
 - 1 x ø 21 cm (2,2 kW, Booster 3,3 kW)
- 1 braadzone
- 1 warmhoudzone 20x14 cm (0,09 kW)
- Boost-functie voor alle inductiekookzones
- TwistPad-bediening met timer
- Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones
- Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- Zonder kader; volledig in het werkblad geïntegreerd (in natuursteen of tegels)
- Kinderbeveiliging
- Hoofdschakelaar met stop-functie
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Functiecontrolelampjes
- Aansluitwaarde: 7,29 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
56 x 826 x 546 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
56 x 780-796 x 500-516 mm

Toebehoren in optie:

Voor het vlak inbouwen in een houten werkvlak (p. 79):
Z 9386 X0 - Inlegkader voor een 80 cm kookplaat € 219,99
Z 9385 X0 - Sjabloon voor een 80 cm kookplaat € 359,99

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 80

Inductie met TwistPad T 44T70 PARTNERPROGRAM



Vitrokeramische inductiekookplaat, 70 cm

- 4 inductiekookzones:
 - 2 x ø 15 cm (1,4 kW, Booster 1,8 kW)
 - 1 x ø 18/28 cm (1,8/2,4, Booster 2,5 kW)
 - 1 x ø 21 cm (2,2 kW, Booster 3,3 kW)
- 1 braadzone
- Boost-functie voor alle inductiekookzones
- TwistPad-bediening met timer
- Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones
- Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- Inox design kader
- Kinderbeveiliging
- Hoofdschakelaar met stop-functie
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Functiecontrolelampjes
- Aansluitwaarde: 7 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
56 x 708 x 546 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
49 x 560 x 490-500 mm


Toebehoren in optie:

Z 9914 X0 - Montageset voor een combinatie van kookplaten/domino's € 69,99

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 81

Inductie met TwistPad T 44T40 PARTNERPROGRAM



Vitrokeramische inductiekookplaat, 60 cm

- 4 inductiekookzones:
 - 2 x ø 15 cm (1,4 kW, Booster 1,8 kW)
 - 1 x ø 18/28 cm (1,8/2,4, Booster 2,5 kW)
 - 1 x ø 21 cm (2,2 kW, Booster 3,3 kW)
- 1 braadzone
- Boost-functie voor alle inductiekookzones
- TwistPad-bediening met timer
- Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones
- Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- **Inox design kader**
- Kinderbeveiliging
- Hoofdschakelaar met stop-functie
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Functiecontrolelampjes
- Aansluitwaarde: 7 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
56 x 606 x 546 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
49 x 560 x 490-500 mm

Toebehoren in optie:

Z 9914 X0 - Montageset voor een combinatie van kookplaten/domino's € 69,99

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 80

T 45T80 X1 vlakinbouw € 1.549,99

T 44T70 N0 inox € 1.349,99

T 44T40 N0 inox € 1.299,99

Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

VITROKERAMISCHE KOOKPLATEN

Inductie met TwistPad
T 43T20 **PARTNERPROGRAM**



Inductie met TouchControl
T 43P90



Inductie met TouchControl
T 45D80



Vitrokeramische inductiekookplaat, 60 cm

- ▶ 4 inductiekookzones:
1 x ø 15 cm (1,4 kW, Booster 1,8 kW)
2 x ø 18 cm (1,8 kW, Booster 2,5 kW)
1 x ø 21 cm (2,2 kW, Booster 3,3 kW)
- ▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
- ▶ TwistPad-bediening met timer
- ▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
- ▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ▶ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
- ▶ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- ▶ Kader in inox
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
- ▶ Functiecontrolelampjes
- ▶ Aansluitwaarde: 7,2 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
57,3 x 575 x 505 mm
Inbouwfmetingen (H x B x D):
53 x 560 x 490 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 81

Vitrokeramische inductiekookplaat, 90 cm
Panoramische kookplaat

- ▶ 4 inductiekookzones:
1 x ø 180 mm, (1,8 kW, Booster 2,5 kW)
1 x ø 180 mm, (1,8 kW, Booster 2,5 kW)
1 x ø 210 mm, (2,2 kW, Booster 3,3 kW)
1 x ø 145 mm, (1,4 kW, Booster 1,8 kW)
- ▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
- ▶ TouchControl-bediening met timer
- ▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
- ▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ▶ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- ▶ Kader in inox
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
- ▶ Functiecontrolelampjes
- ▶ Aansluitwaarde: 7,2 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
57,2 x 897 x 345 mm
Inbouwfmetingen (H x B x D):
54 x 885 x 335 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 81

Vitrokeramische inductiekookplaat, 80 cm

- ▶ 4 inductiekookzones:
1 x ø 15 cm (1,4 kW, Booster 1,8 kW)
1 x ø 18 cm (1,8 kW, Booster 2,5 kW)
1 x ø 18/28 cm (1,8/2,4, Booster 2,5 kW)
1 x ø 21 cm (2,2 kW, Booster 3,3 kW)
- ▶ 1 braadzone
- ▶ 1 warmhoudzone 20x14 cm (0,09 kW)
- ▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
- ▶ TouchControl-bediening met timer
- ▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
- ▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ▶ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- ▶ Zonder kader, volledig in het werkblad geïntegreerd (in natuursteen of tegels)
- ▶ Inlegkader: speciaal toebehoren voor het vlak inbouwen in een houten werkblad (toebehoren verkrijgbaar in optie)
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
- ▶ Functiecontrolelampjes
- ▶ Aansluitwaarde: 7,29 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
55,9 x 792 x 512 mm
Inbouwfmetingen (H x B x D):
56 x 796-780 x 500-516 mm

Toebehoren in optie:
Voor het vlak inbouwen in een houten werkblad (p. 79):
Z 9386 X0 - Inlegkader voor een 80 cm kookplaat € 219,99
Z 9385 X0 - Sjabloon voor een 80 cm kookplaat € 359,99

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 81

T 43T20 N0	inox	€ 1.019,99	T 43P90 N1	inox	€ 1.499,99	T 45D80 X1	vlakbouw	€ 1.449,99
------------	------	------------	------------	------	------------	------------	----------	------------

Inductie met TouchControl T 44D85



Inductie met TouchControl T 43D20



HighSpeed met TwistPad T 14T90

PARTNERPROGRAM



Vitrokeramische inductiekookplaat, 80 cm

- ▶ 4 inductiekookzones:
2 x ø 15 cm (1,4 kW, Booster 1,8 kW)
1 x ø 21 cm (2,2 kW, Booster 3,3 kW)
1 x ø 28 cm (2,5 kW, Booster 3,6 kW)
- ▶ 1 XXL-Zone
- ▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
- ▶ TouchControl-bediening met timer
- ▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
- ▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ▶ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- ▶ Inox design kader
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
- ▶ Functiecontrolelampjes
- ▶ Aansluitwaarde: 7,2 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
56 x 826 x 546 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
49 x 780-750 x 490-500 mm

Toebehoren in optie:

Z 9914 X0 - Montageset voor een combinatie van kookplaten/domino's

€ 69,99

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 80

Vitrokeramische inductiekookplaat, 60 cm

- ▶ 4 inductiekookzones:
1 x ø 15 cm (1,4 kW, Booster 1,8 kW)
2 x ø 18 cm (1,8 kW, Booster 2,5 kW)
1 x ø 21 cm (2,2 kW, Booster 3,3 kW)
- ▶ Boost-functie voor alle inductiekookzones
- ▶ TouchControl-bediening met timer
- ▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
- ▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ▶ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- ▶ Kader in inox
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
- ▶ Functiecontrolelampjes
- ▶ Aansluitwaarde: 7,2 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
57 x 575 x 505 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
53 x 560 x 490 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 81

Vitrokeramische kookplaat, 90 cm

- ▶ 5 HighSpeed-kookzones:
1 x ø 12/18 cm (0,8/1,8 kW)
1 x ø 14,5/21/27,5 cm (1,05/2,2/2,7 kW)
1 x ø 18 cm (1,8 kW)
1 x ø 14,5/20/35 cm (1,05/2,2/3,1 kW)
1 x ø 11 cm (0,6 kW)
- ▶ 1 dubbele zone
- ▶ 1 combi-kookzone
- ▶ 1 tripel zone
- ▶ TwistPad-bediening met timer
- ▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
- ▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ▶ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
- ▶ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- ▶ Inox design kader
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
- ▶ Functiecontrolelampje
- ▶ Aansluitwaarde: 9,45 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
50 x 918 x 546 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
43 x 880 x 500 mm

Toebehoren in optie:

Z 9914 X0 - Montageset voor een combinatie van kookplaten/domino's

€ 69,99

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 81

T 44D85 N1 inox € 1.399,99

T 43D20 N1 inox € 929,99

T 14T90 N0 inox € 1.349,99

Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

VITROKERAMISCHE KOOKPLATEN

HighSpeed met TwistPad
T 14T82
T 15T82

PARTNERPROGRAM



T15T82X0



HighSpeed met TwistPad
T 14T70

PARTNERPROGRAM



HighSpeed met TwistPad
T 14T40

PARTNERPROGRAM



Vitrokeramische kookplaat, 80 cm

- ▶ 4 HighSpeed-kookzones:
 - 1 x ø 12/21 cm (0,75/2,2 kW)
 - 1 x ø 14,5 cm (1,2 kW)
 - 1 x ø 18/23 cm (1,5/2,4 kW)
 - 1 x ø 14,5/20/35 cm (1,05/2,2/3,1 kW)
- ▶ 2 dubbele zones
- ▶ 1 combi-kookzone
- ▶ TwistPad-bediening met timer
- ▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
- ▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ▶ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
- ▶ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden

T 14T82 N0:

- ▶ Inox design kader

T 15T82 N0:

- ▶ Zonder kader; volledig in het werkblad geïntegreerd (in natuursteen of tegels)
- ▶ Inlegkader: speciaal toebehoren voor het vlak inbouwen in een houten werkblad (toebehoren verkrijgbaar in optie)
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
- ▶ Functiecontrolelampje
- ▶ Aansluitwaarde: 7,9 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):

50 x 826 x 546 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):

43 x 780 x 500 mm

Toebehoren in optie:

Z 9914 X0 - Montageset voor een combinatie van kookplaten/domino's € 69,99
Voor het vlak inbouwen in een houten werkblad (p. 79):
Z 9386 X0 - Inlegkader voor een 80 cm kookplaat € 219,99
Z 9385 X0 - Sjabloon voor een 80 cm kookplaat € 359,99

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 81

Vitrokeramische kookplaat, 70 cm

- ▶ 4 HighSpeed-kookzones:
 - 1 x ø 12/21 cm (0,75/2,2 kW)
 - 2 x ø 14,5 cm (1,2 kW)
 - 1 x ø 17/26,5 cm (1,8/2,6 kW)
- ▶ 1 dubbele zone
- ▶ 1 braadzone
- ▶ TwistPad-bediening met timer
- ▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
- ▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ▶ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
- ▶ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- ▶ Inox design kader
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
- ▶ Functiecontrolelampje
- ▶ Aansluitwaarde: 7,2 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):

49,5 x 708 x 546 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):

43 x 560 x 500 mm

Toebehoren in optie:

Z 9914 X0 - Montageset voor een combinatie van kookplaten/domino's € 69,99

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 81

Vitrokeramische kookplaat, 60 cm

- ▶ 4 HighSpeed-kookzones:
 - 1 x ø 12/21 cm (0,75/2,2 kW)
 - 2 x ø 14,5 cm (1,2 kW)
 - 1 x ø 17/26,5 cm (1,8/2,6 kW)
- ▶ 1 dubbele zone
- ▶ 1 braadzone
- ▶ TwistPad-bediening met timer
- ▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
- ▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ▶ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
- ▶ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- ▶ Inox design kader
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
- ▶ Functiecontrolelampje
- ▶ Aansluitwaarde: 7,2 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):

49,5 x 606 x 546 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):

43 x 560 x 500 mm

Toebehoren in optie:

Z 9914 X0 - Montageset voor een combinatie van kookplaten/domino's € 69,99

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 81

T 14T82 N0	inox	€ 1.099,99
T 15T82 X0	vlakinbouw	€ 1.099,99

T 14T70 N0	inox	€ 989,99
------------	------	----------

T 14T40 N0	inox	€ 949,99
------------	------	----------

HighSpeed met TouchControl T 13D85



80

Vitrokeramische kookplaat, 80 cm

- ▶ 5 HighSpeed-kookzones:
 - 1 x ø 10 cm (0,6 kW)
 - 1 x ø 14,5 cm (1,2 kW)
 - 1 x ø 21/27,5 cm (2/2,7 kW)
 - 1 x ø 12/21 cm (0,75/2,2 kW)
 - 1 x ø 18 cm (2 kW)
- ▶ 2 dubbele zones
- ▶ TouchControl-bediening met timer
- ▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
- ▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ▶ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
- ▶ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- ▶ Kader in inox
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
- ▶ Functiecontrolelampje
- ▶ Aansluitwaarde: 8,7 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
51 x 765 x 507 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
48 x 750 x 490 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 81

HighSpeed met TouchControl T 13D20



60

Vitrokeramische kookplaat, 60 cm

- ▶ 4 HighSpeed-kookzones:
 - 1 x ø 12/21 cm (0,75/2,2 kW)
 - 2 x ø 14,5 cm (1,2 kW)
 - 1 x ø 18 cm (2 kW)
- ▶ 1 dubbele zone
- ▶ TouchControl-bediening met timer
- ▶ Digitale aanduiding van het gekozen vermogen
- ▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ▶ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- ▶ Kader in inox
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ Hoofdschakelaar met stop-functie
- ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
- ▶ Functiecontrolelampje
- ▶ Aansluitwaarde: 6,6 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
51 x 575 x 505 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
47 x 560 x 490 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 81

► Met het elegante designkader deed de facettenvormgeving ook zijn ingang bij de vitrokeramische gaskookplaten.



► Echt kookplezier in een nieuw jasje: de inox gaskookplaat van 75 cm breed, met vierkante gietijzeren pottendragers.



VITROKERAMIEK, INOX OF HARDGLAS. NIET ELKE GASKOOKPLAAT IS DEZELFDE. ENKEL HET COMFORT EN DE VEILIGHEID ZIJN IDENTIEK.

Met een gaskookplaat van Neff kan u in de keuken echt gas geven, met liefde en passie koken en echte culinaire hoogstandjes op tafel toveren. De gaskookplaten van Neff zijn verkrijgbaar in de breedte van 60 cm tot 90 cm, in vitrokeramiek, inox of hardglas. Ze ogen echt mooi in hun nieuwe kader; met hun elegante design en nieuwe facetknoppen, net als bij de kookplaten in inox. En bovendien passen ze perfect bij de andere inbouwtoestellen van Neff.

ALLES IN VUUR EN VLAM. De laatste nieuwigheid is de nieuwe, nog krachtigere wokbrander; en - naargelang van de uitrusting - is die nog 15-20% sneller dan vroeger. De Dual Tap-technologie - een gecoördineerde regeling met 2 vlammen met slechts één enkele regelknop - en alles wordt mogelijk: twee vlammen, één op de binnenste en een tweede op de buitenste ring, kunnen comfortabel en uiterst precies worden geregeld via een afzonderlijke draaikeuzeknop, van het volle vermogen tot een zacht blauw vlammetje. Wokken wordt dus nog leuker.

DE SUDDERPLAAT (Z 2480 X0), een speciaal extra toebehoren waarmee u nu nog makkelijker fijne sauzen kan bereiden. Op de plaat kunnen eveneens gerechten warm gehouden of chocolade gesmolten worden. Het toebehoren past op elk van de branders. Met de sudderplaat komt de vlam niet langer in rechtstreeks contact met de kookpan en wordt het mogelijk om een bereiding uiterst behoedzaam op te warmen.



VEILIGHEID. Vandaag de dag hoeven we ons geen zorgen meer te maken over hoe veilig een gaskookplaat van Neff wel is. Intelligente technologie, die enkel bij Neff te vinden is, staat daar garant voor. De unieke FlameControl zorgt ervoor dat een vlammetje dat doofde door bv. tocht in de keuken, meteen en automatisch weer aangestoken wordt.



ALLE VOORDELEN VAN DE GASKOOKPLATEN VAN NEFF:

- ▶ Vitrokeramiek, inox of hardglas naar keuze – met het nieuwe facetdesign passen ze wonderwel bij de andere inbouwtoestellen van Neff.
- ▶ Maximale veiligheid dankzij FlameControl.
- ▶ Uiterst precies koken, zonder nagaren.
- ▶ Nieuwe wokbranders – tot 20% sneller.
- ▶ Dual Tap-technologie om te wokken – een verfijnde regeling van volle kracht tot een klein vlammetje, via een afzonderlijke draaikeuzeknop.
- ▶ Verbeterde afstanden tussen de branders = meer ruimte voor grote kookpotten.
- ▶ Nieuwe, vlakke pannendragers voor een goede stabiliteit.

GASKOOKPLATEN

Vitrokeramisch
T 69S86



◀90▶

- Gaskookplaat - vitrokeramisch, 90 cm
- ▶ 5 gasbranders:
 - 1 sterke brander
 - 1 spaarbrander
 - 2 normale branders
 - 1 wokbrander met dubbele vlamringen
 - ▶ Links: wokbrander 6 kW
 - ▶ Midden vooraan: normale brander 1,9 kW
 - ▶ Midden achteraan: spaarbrander 1,1 kW
 - ▶ Rechts achteraan: sterke brander 2,8 kW
 - ▶ Rechts vooraan: normale brander 1,9 kW
 - ▶ Elektrische éénhandsontsteking
 - ▶ Thermokoppelbeveiliging
 - ▶ Zwarte gietijzeren pannendragers
 - ▶ Design kader in inox
 - ▶ Vooringesteld op aardgas (20 mbar)
 - ▶ Inspuitstukken voor butaan/propaan (28-30/37 mbar) meegeleverd

Afmetingen toestel (H x B x D):
58 x 918 x 546 mm
Inbouwafmetingen (H x B x D):
45 x 850 x 490 mm

Toebehoren in optie:
Z 2480 X0 - sudderplaat

€ 29,99

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 82

Hardglas
T 63S46



◀70▶ ▶56▶

- Gaskookplaat - zwart hardglas, 70 cm
- ▶ 5 gasbranders
 - 1 sterke brander
 - 2 normale branders
 - 1 spaarbrander
 - 1 wok
 - ▶ Links vooraan: spaarbrander 1 kW
 - ▶ Links achteraan: normale brander 1.7 kW
 - ▶ Centraal: wokbrander 4 kW
 - ▶ Rechts achteraan: sterke brander 3 kW
 - ▶ Rechts vooraan: normale brander 1.7 kW
 - ▶ Elektrische éénhandsontsteking
 - ▶ Thermokoppelbeveiliging
 - ▶ Aparte zwarte gietijzeren pottendragers
 - ▶ Vooringesteld op aardgas (20 mbar)
 - ▶ Twee inbouwmogelijkheden:
 - Vlakinbouw in een stenen of granieten blad
 - Standaard ingebouwd (voor een nis van 56cm)
 - ▶ Inspuitstukken voor butaan/propaan (28-30/37 mbar) meegeleverd

Afmetingen toestel (H x B x D):
58 x 710 x 520 mm
Inbouwafmetingen (H x B x D):
43 x 560 x 480-490 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 82

Hardglas
T 62S25



◀60▶ NEW


- Gaskookplaat - zwart hardglas, 60 cm
- ▶ 4 gasbranders
 - 1 sterke brander
 - 1 spaarbrander
 - 2 normale branders
 - ▶ Links vooraan: Normale brander 1.7 kW
 - ▶ Links achteraan: normale brander 1.7 kW
 - ▶ Rechts achteraan: sterke brander 3 kW
 - ▶ Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW
 - ▶ Elektrische éénhandsontsteking
 - ▶ Thermokoppelbeveiliging
 - ▶ Aparte zwarte gietijzeren pottendragers
 - ▶ Vooringesteld op aardgas (20 mbar)
 - ▶ Inspuitstukken voor butaan/propaan (28-30/37 mbar) meegeleverd
 - ▶ Twee inbouwmogelijkheden: - Vlakinbouw in een stenen of granieten blad - Standaard ingebouwd (voor een nis van 56 cm)

Afmetingen toestel (H x B x D):
58 x 590 x 520 mm
Inbouwafmetingen (H x B x D):
45 x 560 x 480-490 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 82

Piano a Filo T 25Z55

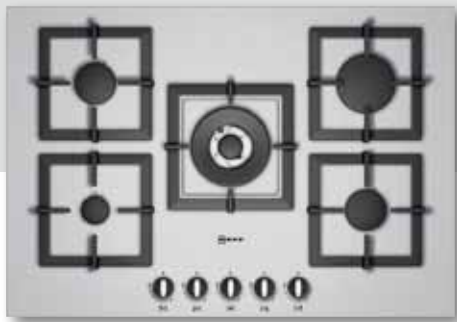

Gaskookplaat - Inox, 75 cm

- ▶ 5 gasbranders
 - 1 sterke brander;
 - 2 normale branders
 - 1 spaarbrander
 - 1 wok
- ▶ Links vooraan: spaarbrander 1 kW
- ▶ Links achteraan: normale brander 1.7 kW
- ▶ Centraal: wokbrander 4 kW
- ▶ Rechts achteraan: sterke brander 3 kW
- ▶ Rechts vooraan: normale brander 1.7 kW
- ▶ Elektrische éénhandsontsteking
- ▶ Thermokoppelbeveiliging
- ▶ Aparte zwarte gietijzeren pottendragers
- ▶ piano a filo
- ▶ Twee inbouwmogelijkheden: -Vlakinbouw in een stenen of granieten blad - Standaard ingebouwd (voor een nis van 56 cm)
- ▶ Vooringesteld op aardgas (20 mbar)
- ▶ Inspuitstukken voor butaan/propaan (28-30/37 mbar) meegeleverd

Afmetingen toestel (H x B x D):

58 x 750 x 520 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):

43 x 560 x 490 mm

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 82

GASKOOKPLATEN

Inox
T 29R66 PARTNERPROGRAM



- Gaskookplaat - Inox, 90 cm
- ▶ 5 gasbranders:
 - 2 normale branders
 - 2 spaarbranders
 - 1 grote wokbrander
 - ▶ Links vooraan: wokbrander 3 kW
 - ▶ Links achteraan: spaarbrander 1 kW
 - ▶ Centraal: wokbrander 5 kW
 - ▶ Rechts achteraan: normale brander 1,7 kW
 - ▶ Rechts vooraan: normale brander 1,7 kW
 - ▶ Elektrische éénhandsontsteking
 - ▶ Thermokoppelbeveiliging
 - ▶ **FlameControl: automatische herontsteking van de vlam**
 - ▶ 5-voudige restwarmte-aanduiding
 - ▶ Zwarte gietijzeren pannendragers
 - ▶ Vooringesteld op aardgas (20 mbar)
 - ▶ Inspuitsstukken voor butaan/propaan (28-30/37 mbar) meegeleverd

Afmetingen toestel (H x B x D):
53 x 915 x 520 mm
Inbouwfmetingen (H x B x D):
45 x 850 x 490 - 500 mm

Toebehoren in optie:
Z 2480 X0 - Sudderplaat € 29,99

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 83

Inox
T 26R86 PARTNERPROGRAM



- Gaskookplaat - Inox, 70 cm
- ▶ 5 gasbranders:
 - 1 Wokbrander met dubbele vlamringen
 - 1 sterke brander
 - 1 spaarbrander
 - 2 normale branders
 - ▶ Links: wokbrander 5 kW
 - ▶ Midden vooraan: spaarbrander 1 kW
 - ▶ Midden achteraan: normale brander 1,7 kW
 - ▶ Rechts achteraan: sterke brander 3 kW
 - ▶ Rechts vooraan: normale brander 1,7 kW
 - ▶ Elektrische éénhandsontsteking
 - ▶ Thermokoppelbeveiliging
 - ▶ **FlameControl: automatische herontsteking van de vlam**
 - ▶ 5-voudige restwarmte-aanduiding
 - ▶ Zwarte gietijzeren pannendragers
 - ▶ Vooringesteld op aardgas (20 mbar)
 - ▶ Inspuitsstukken voor butaan/propaan (28-30/37 mbar) meegeleverd

Afmetingen toestel (H x B x D):
52 x 702 x 520 mm
Inbouwfmetingen (H x B x D):
45 x 560 x 480 - 490 mm

Toebehoren in optie:
Z 2471 X0 - Wokring € 29,99
Z 2480 X0 - Sudderplaat € 29,99

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 83

Inox
T 25S76 PARTNERPROGRAM



- Gaskookplaat - Inox, 70 cm
- ▶ 5 gasbranders
 - 1 sterke brander
 - 2 normale branders
 - 1 spaarbrander
 - 1 wok
 - ▶ Links: wokbrander 4 kW
 - ▶ Midden vooraan: spaarbrander 1 kW
 - ▶ Midden achteraan: normale brander 1,7 kW
 - ▶ Rechts achteraan: sterke brander 3 kW
 - ▶ Rechts vooraan: normale brander 1,7 kW
 - ▶ Elektrische éénhandsontsteking
 - ▶ Thermokoppelbeveiliging
 - ▶ Zwart geëmailleerde gietijzeren pannendragers
 - ▶ Vooringesteld op aardgas (20 mbar)
 - ▶ Inspuitsstukken voor butaan/propaan (28-30/37 mbar) meegeleverd

Afmetingen toestel (H x B x D):
52 x 702 x 520 mm
Inbouwfmetingen (H x B x D):
45 x 560 x 480 - 490 mm

Toebehoren in optie:
Z 2471 X0 - Wokring € 29,99
Z 2480 X0 - Sudderplaat € 29,99

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 83

T 29R66 N1	inox	€ 849,99	T 26R86 N0	inox	€ 699,99	T 25S76 N0	inox	€ 699,99
------------	------	----------	------------	------	----------	------------	------	----------

Inox T 23S36



Gaskookplaat - Inox, 60 cm

- ▶ 4 gasbranders:
 - 1 sterke brander
 - 1 spaarbrander
 - 2 normale branders
- ▶ Links vooraan: normale brander 1,7 kW
- ▶ Links achteraan: normale brander 1,7 kW
- ▶ Rechts achteraan: sterke brander 3 kW
- ▶ Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW
- ▶ Elektrische éénhandsontsteking
- ▶ Thermokoppelbeveiliging
- ▶ Zwarte gietijzeren pannendragers
- ▶ Vooringesteld op aardgas (20 mbar)
- ▶ Inspuitstukken voor butaan/propaan (28-30/37 mbar) meegeleverd

Afmetingen toestel (H x B x D):

54 x 582 x 520 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):

45 x 560 x 480 - 490 mm

Toebehoren in optie:

Z 2480 X0 - Sudderplaat

€ 29,99

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 83



DE DOMINO-KOOKPLATEN BEVEEL IK AAN

ALS AANVULLING VAN EEN KLASSIEKE KOOKPLAAT
OF GECOMBINEERD ALS LEUKE
ALTERNATIEVE KOOKPLAAT.

DOMINO-KOOKPLATEN. Voor wie zich reeds een idee kon vormen van z'n toekomstige kookcentrum heeft Neff natuurlijk het juiste antwoord klaar: toestelcombinaties met flexibele Domino-elementen. Wilt u een frituurpan, een lavagrill, een wokbrander, een elektrische of een gaskookplaat? Alles kan. Deze modules van 30 of 40 cm breed kunnen naar wens worden gecombineerd. Met hun design kader en bekleed met gefacetteerde vitrokeramiek ogen ze bovendien heel mooi!

En natuurlijk is het ook mogelijk om de Domino-modules te combineren met een «klassieke» elektrische of een inductiekookplaat. Laat uw verbeelding gerust de vrije loop. Uiteindelijk moet Neff voor elk wat wils hebben. En dat moet het beste zijn: met het nieuwe design van Neff passen alle combinaties perfect samen. Dat maakt indruk in de keuken.



EEN KOOKVLAK "À LA CARTE". Omdat het niet altijd eenvoudig is om voor één of andere kookplaat te kiezen, kunnen de domino's van 30 en 40 cm breed met elkaar en met de vitrokeramische kookplaten worden gecombineerd. Zodat u uw eigen persoonlijke kookvlak kan samenstellen, gewoon naar wens en smaak. Gas, inductie, lavagrill, frituurpan of Teppan Yaki, de mogelijkheden zijn legio.

TEPPAN YAKI. De Teppan Yaki, wat in het Japans letterlijk «gegrild op een ijzeren plaat» betekent, is een glad kookvlak uit inox, waarop gerechten garen via rechtstreeks contact met de hittebron. De Teppan Yaki is ideaal voor het snel bakken van fijngesneden groenten, vis, reuzengarnalen, Sint-Jacobsschelpen, plakjes ganzenlever en fijne of middelfijne sneetjes vlees... Alles gaat vlug en zonder veel vetstof.

LAVAGRILL. Wordt gebruikt met vulkanische lavastenen of met water. De stenen absorberen tijdens het bakken de vetstoffen uit de bereidingen. Wanneer het bakvet in contact komt met de lavastenen, komt er een heerlijk aroma vrij dat de gerechten omhult en ze die lekkere smaak geeft van gloeiende kooltjes. Eens de lavastenen met bakvet verzadigd zijn, kan u nieuwe stenen bestellen via onze naverkoopdienst. Ingeval er water wordt gebruikt, kan dit via een speciaal klepje makkelijk worden afgevoerd en dan vervangen.

FRITUURPAN. De voorbije paar jaar is een keuken zonder frituurpan gewoon ondenkbaar geworden. Die keukenhulp is praktisch, snel en onderhoudsvriendelijk. De frituurpan van Neff kreeg onder de weerstand een zogeheten «koude» zone, waar de bakresidu's zich neerzetten. Terwijl de temperatuur van de frituurolie schommelt tussen 160°C en 190°C, blijft deze zone kouder dan 100°C.

Op die manier branden de frituurrestjes niet in, en geurtjes en smaken worden niet vermengd. Net zoals de lavagrill beschikt de frituurpan over een afvoerlepje voor de gebruikte olie, zodat die heel makkelijk vervangen kan worden.

DOMINO'S - 40 CM

N 64K40



N 54K40



- Lavagrill, 40 cm**
- ▶ 2 afzonderlijk regelbare weerstanden van 1,7 kW
 - ▶ Met water of lavastenen vulbaar
 - ▶ Bediening aan de voorzijde met draaiknoppen
 - ▶ Kader en kuip in inox, bedieningspaneel in vitrokeramiek
 - ▶ Inox design kader
 - ▶ Combineerbaar met vitrokeramische domino-elementen
 - ▶ Afneembaar glazen deksel
 - ▶ Beveiligde afvoerkraan
 - ▶ 2 functiecontrolelampjes
 - ▶ Aansluitwaarde: 3,4 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
241,5 x 396 x 546 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
234 x 360 x 490-500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 X0 - Montageset voor een combinatie van kookplaten/domino's € 69,99
Z 9904 X1 - Navulling lavastenen € 36,99

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 84

- Teppan Yaki, 40 cm**
- ▶ Grote bakplaat in inox
 - ▶ Bakplaat kan gedeeltelijk of geheel opgewarmd worden
 - ▶ Inox design kader
 - ▶ Bediening aan de voorzijde met draaiknop
 - ▶ Temperatuur regelbaar van 140°C tot 240°C
 - ▶ Warmhoudfunctie (70°C)
 - ▶ Reinigingspositie (40°C)
 - ▶ Restwarmte-aanduiding
 - ▶ Verwarmingsaanduiding
 - ▶ Automatische veiligheidsuitschakeling
 - ▶ Afneembaar glazen deksel
 - ▶ Aansluitwaarde: 1,9 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
89 x 396 x 546 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
83 x 360 x 490-500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 X0 - Montageset voor een combinatie van kookplaten/domino's € 69,99

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 84

N 64K40 N0	inox	€ 999,99	N 54K40 N0	inox	€ 1.849,99
------------	------	----------	------------	------	------------

N 14K30



N 24K30



N 24K35



- Vitrokeramische kookplaat, 30 cm
- ▶ 2 HighSpeed-kookzones:
1 x Ø 12/18 cm (0,8/2 kW)
1 x Ø 14,5 cm (1,2 kW)
 - ▶ 1 dubbele zone
 - ▶ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
 - ▶ Bediening aan de voorzijde met draaiknoppen
 - ▶ Inox design kader
 - ▶ 2 functiecontrolelampjes
 - ▶ Aansluitwaarde: 3,2 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
53,2 x 306 x 546 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
46 x 270 x 490-500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 X0 - Montageset voor een combinatie van kookplaten/domino's

€ 69,99

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 84

- Gaskookplaat - vitrokeramisch, 30 cm
- ▶ 2 branders
 - ▶ Vooraan: normale brander 1,9 kW
 - ▶ Achteraan: sterke brander 2,8 kW
 - ▶ Elektrische éénhandsontsteking
 - ▶ Thermokoppelbeveiliging
 - ▶ Zwarte gietijzeren pannendragers
 - ▶ Inox design kader
 - ▶ Combineerbaar met vitrokeramische domino-elementen
 - ▶ Vooringesteld op aardgas (20 mbar)
 - ▶ Inspuitstukken voor butaan/propaan (28-30/37 mbar) meegeleverd

Afmetingen toestel (H x B x D):
48 x 306 x 546 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
45 x 270 x 490-500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 X0 - Montageset voor een combinatie van kookplaten/domino's
Z 2480 X0 - Sudderplaat

€ 69,99
€ 29,99

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 84

- Gaskookplaat - vitrokeramisch, 30 cm
- ▶ Wokbrander met dubbele vlamringen
 - ▶ Centraal: wokbrander 6 kW
 - ▶ Bediening aan de voorzijde met draaiknop
 - ▶ Elektrische éénhandsontsteking
 - ▶ Thermokoppelbeveiliging
 - ▶ Inox design kader
 - ▶ Zwarte gietijzeren pannendragers
 - ▶ Vooringesteld op aardgas (20 mbar)
 - ▶ Inspuitstukken voor butaan/propaan (28-30/37 mbar) meegeleverd

Afmetingen toestel (H x B x D):
58 x 306 x 546 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
45 x 270 x 490-500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 X0 - Montageset voor een combinatie van kookplaten/domino's
Z 2480 X0 - Sudderplaat

€ 69,99
€ 29,99

Algemene toebehoren zie p. 79


Inbouwschema: p. 84

DOMINO'S - 30 CM

N 34K30



N 64K30

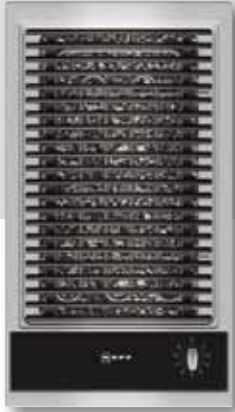

- Frituurpan, 30 cm**
- ▶ Weerstand 2,5 kW, traploos regelbaar van 100°C tot 190 °C
 - ▶ Inhoud van 3 - max. 4 liter olie
 - ▶ Verzinkte frituurkorf met inhangbeugel en inklapbare handgreep
 - ▶ Koude zone
 - ▶ Bediening aan de voorzijde met draaiknoppen
 - ▶ Kader en kuip in inox, bedieningspaneel in vitrokeramiek
 - ▶ Inox design kader
 - ▶ Afneembaar glazen deksel
 - ▶ Beveiligde afvoerkraan
 - ▶ Functiecontrolelampje
 - ▶ Aansluitwaarde: 2,5 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
372,1 x 306 x 546 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
365 x 270 x 490-500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 X0 - Montageset voor een combinatie van kookplaten/domino's € 69,99

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 84

- Lavagrill, 30 cm**
- ▶ 1 regelbare weerstand van 2,4 kW
 - ▶ Met water of lavastenen vulbaar
 - ▶ Bediening aan de voorzijde met draaiknop
 - ▶ Kader en kuip in inox, bedieningspaneel in vitrokeramiek
 - ▶ Inox design kader
 - ▶ Afneembaar glazen deksel
 - ▶ Beveiligde afvoerkraan
 - ▶ Functiecontrolelampje
 - ▶ Aansluitwaarde: 2,4 kW

Afmetingen toestel (H x B x D):
241,5 x 306 x 546 mm

Inbouwafmetingen (H x B x D):
234 x 270 x 490-500 mm

Toebehoren in optie:
Z 9914 X0 - Montageset voor een combinatie van kookplaten/domino's € 69,99
Z 9904 X1 - Navulling lavastenen € 36,99

Algemene toebehoren zie p. 79

Inbouwschema: p. 84

N 34K30 N0	inox	€ 899,99
------------	------	----------

N 64K30 N0	inox	€ 799,99
------------	------	----------

SPECIALE TOEBEHOREN VOOR HET VLAK
INBOUWEN IN EEN HOUTEN WERKBLAD

1

ALLE VOORDELEN
VAN HET INLEGGKADER VAN NEFF:

- Probleemloze inbouw ter hoogte van een houten werkvlak van een Neff-kookplaat zonder kader.
- Nieuwe aantrekkelijke mogelijkheden voor uw keukeninrichting.
- Snelle en makkelijke inbouw.



► Uitsnijding in een werkvlak met behulp van een freessjabloon.



► Plaatsing van het inlegkader.



► Plaatsing van de kookplaat.




► Afdichten van de kookplaat met silicone.

Referenties	Beschrijvingen	Marktprijs
Z 9386 X0	Inlegkader voor kookplaten van 80 cm breed	€ 219,99
Z 9385 X0	Sjabloon voor kookplaten van 80 cm breed	€ 359,99
Z 9366 X0	Inlegkader voor kookplaten van 60 cm breed	€ 159,99
Z 9365 X0	Sjabloon voor kookplaten van 60 cm breed	€ 259,99
Z 9420 X0	Potten- en pannenset aangepast voor alle warmtebronnen	€ 149,99
Z 9410 X0	Ovale kookpot	€ 249,99
Z 9410 X1	Kookpot voor Flexinductie	€ 299,99
Z 2470 X0	Wokring	€ 29,99
Z 2471 X0	Wokring	€ 29,99
Z 2480 X0	Sudderplaat	€ 29,99
Z 9914 X0	Montageset voor combinatie van kookplaten / domino's	€ 69,99



INBOUWSHEMA'S

SCHEMA GELDIG VOOR ALLE VITROKERAMISCHE KOOKPLATEN

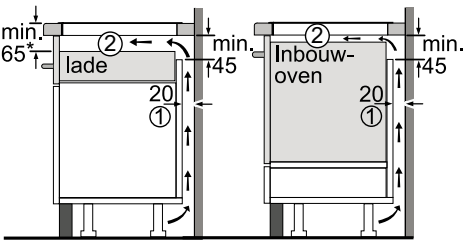

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.
* Min. 70 bij alle vlak ingebouwde inductieplaten





② De koelventilator bevindt zich onder de inductiekookplaat. Indien de kookplaat boven een lade geplaatst wordt moet er een beschermende tussenbodemplaat geplaatst worden (zie klantendienst)
Er dient een verluchtingsopening voorzien te worden tussen de muur en het meubel

Afmetingen in mm

T 44T97 N0 - T 44T90 N0




T 45T90 X0 - T 45T97 X0

T 44T83 N0 - T 44D85 N1

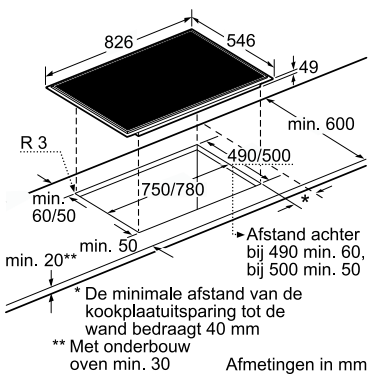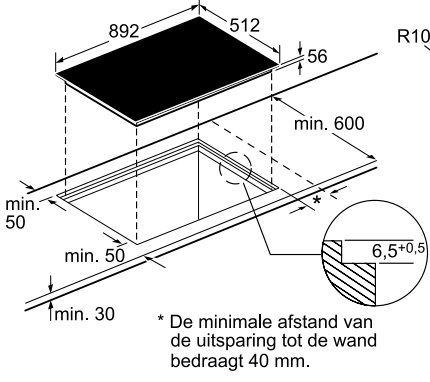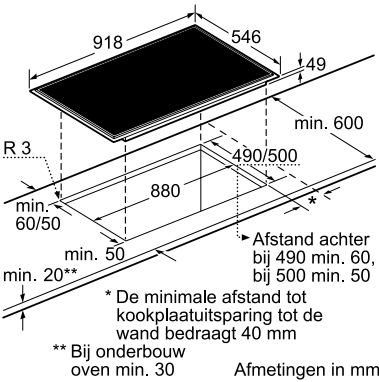

T 44T63 N0 - T 44T43 N0 - T 44T40 N0




T 45T63 X0

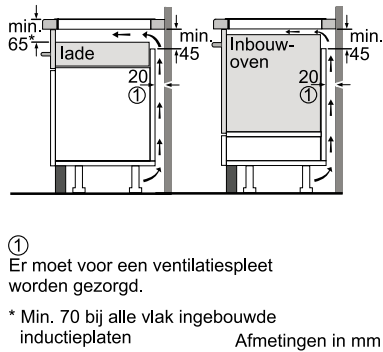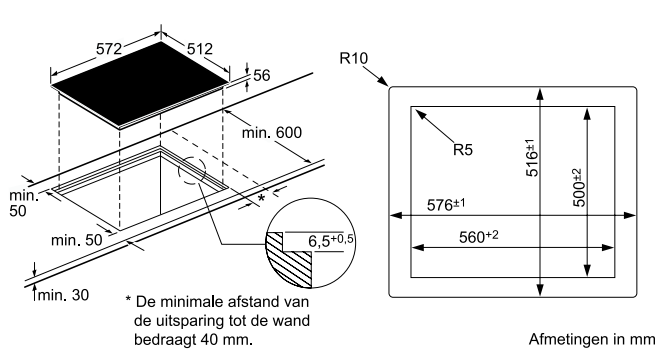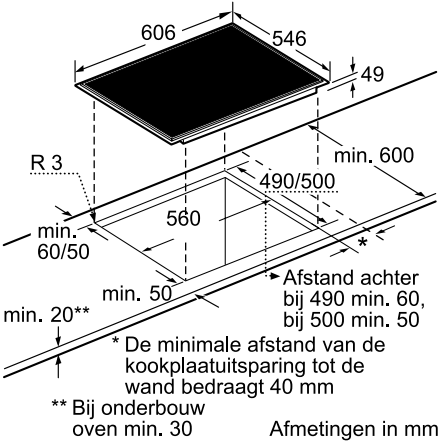

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.
* Min. 70 bij alle vlak ingebouwde inductieplaten


T 44T80 N1

T 45T80 X1

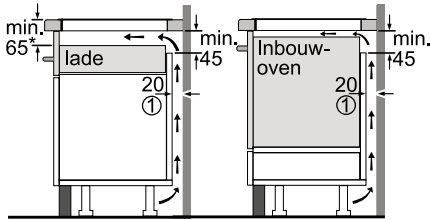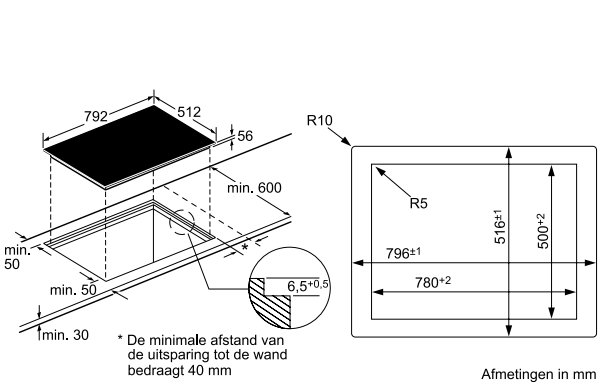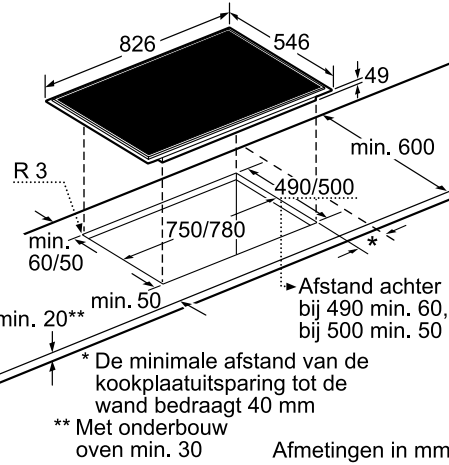


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.
* Min. 70 bij alle vlak ingebouwde inductieplaten


T 44T70 N0

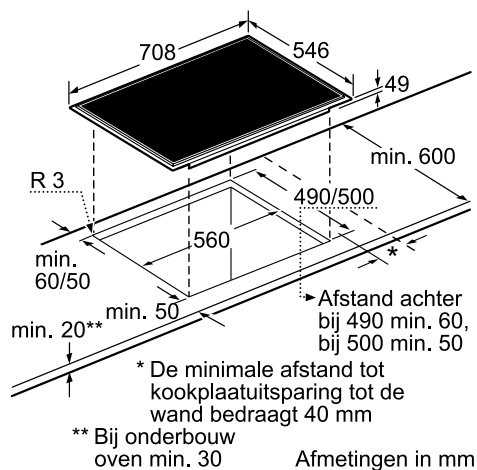


T 43T20 N0 - T 43D20 N1

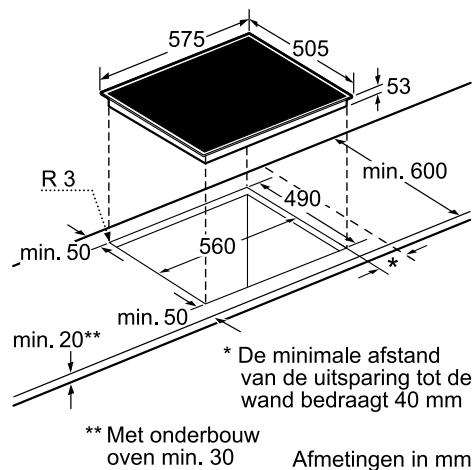


T 43P90 N1

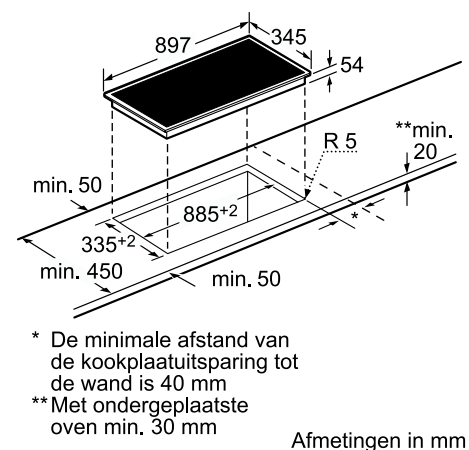


T 45D80 X1

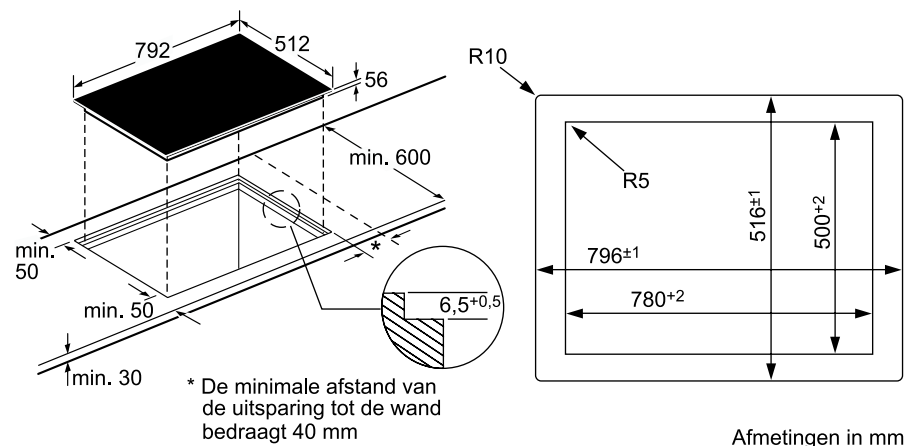


T 14T90 N0

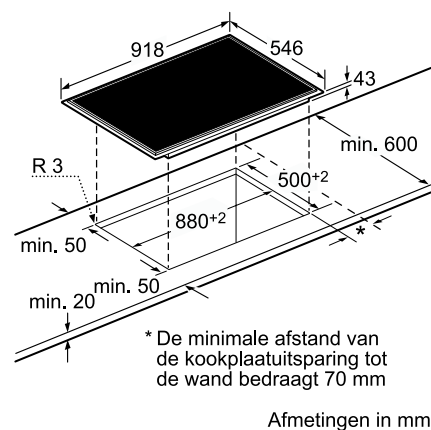


T 14T82 N0

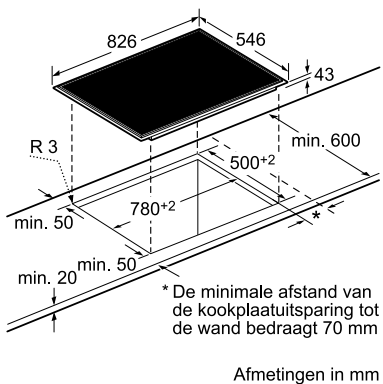


T 15T82 X0

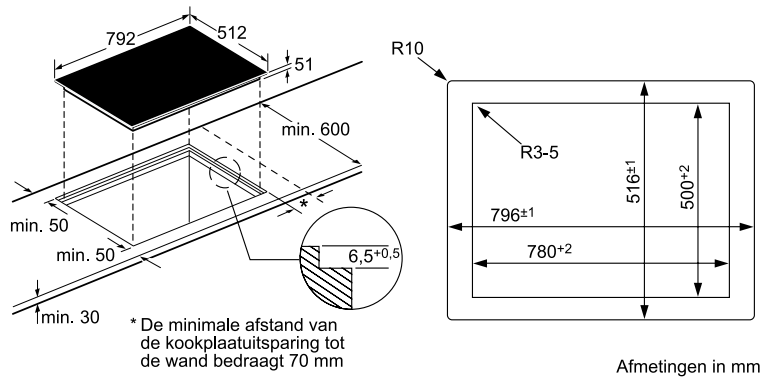


T 14T70 N0

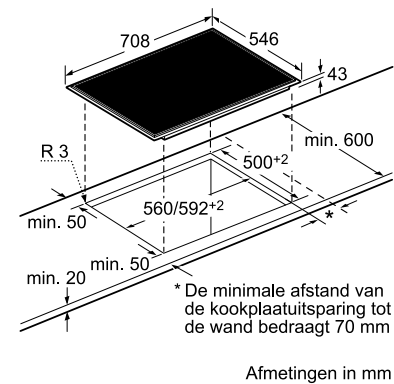


T 14T40 N0

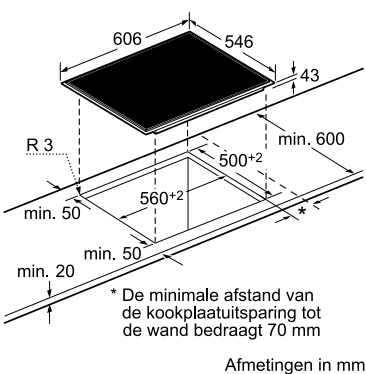

T 13D85 N0

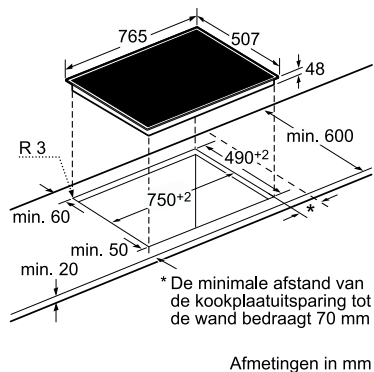


T 13D20 N1


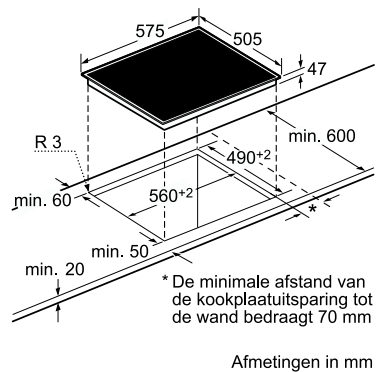


INBOUWSHEMA'S - GAS


T 69S86 N0

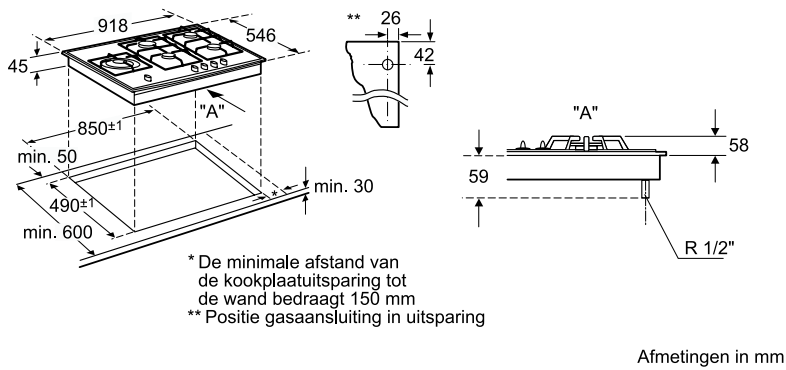



T 63S46 S1

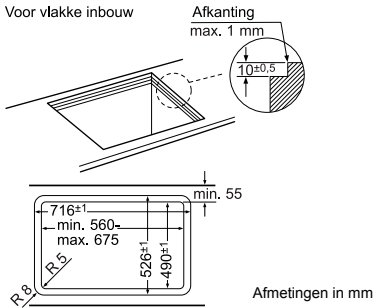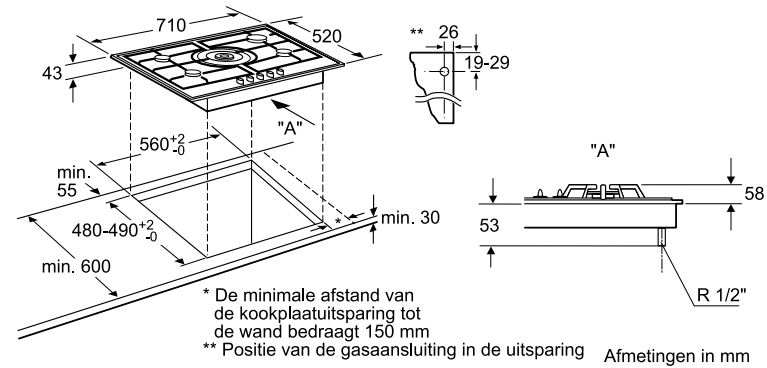

T 25Z55 N1

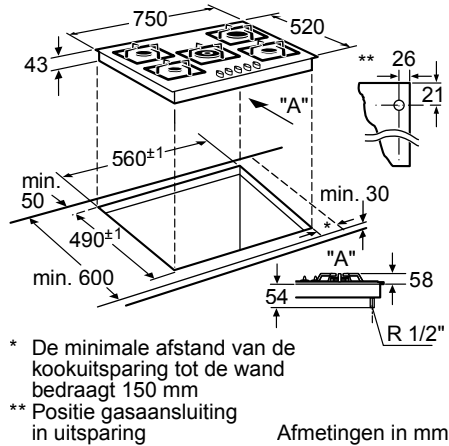


T 62S25 S1

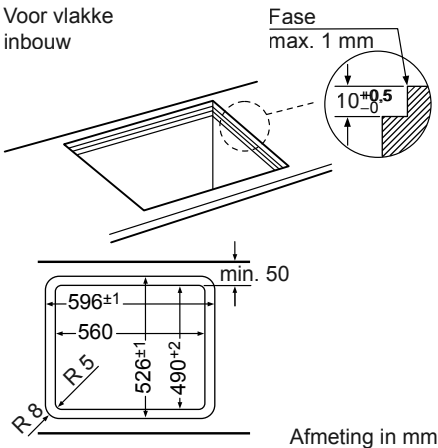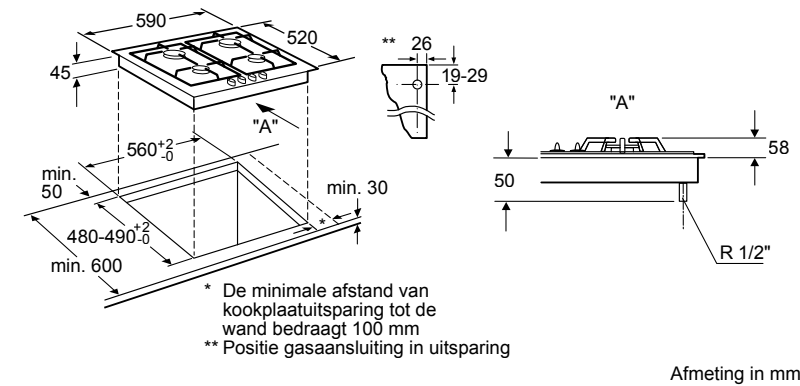


INBOUWSCHEMA'S - DOMINO


N 64K40 N0

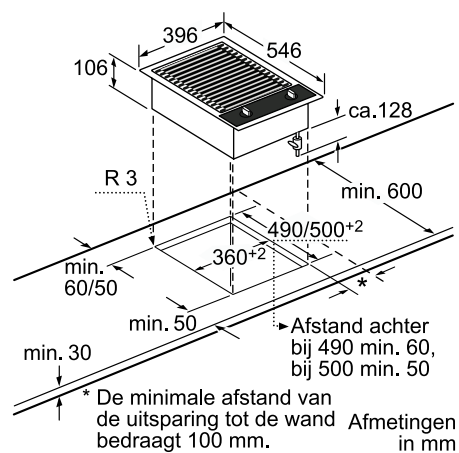


N 64K30 N0

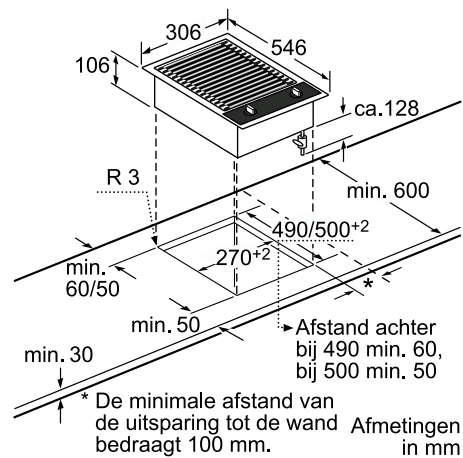

N 54K40 N0

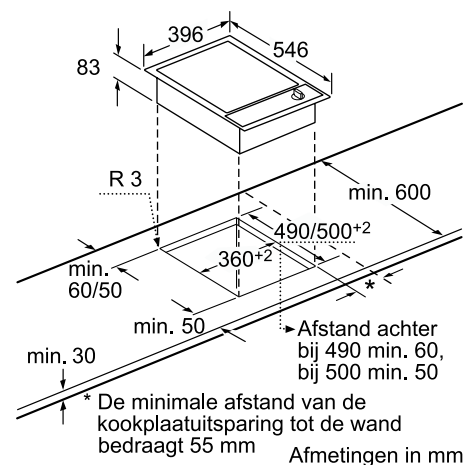


N 14K30 N0

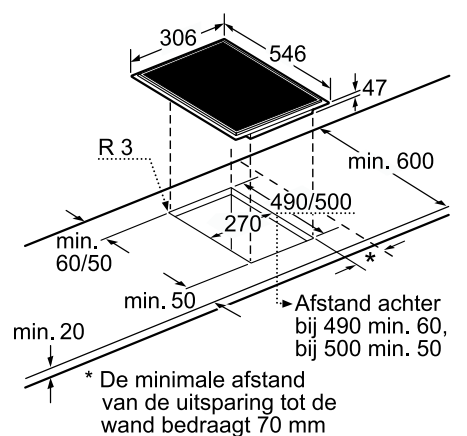


Afmetingen in mm

N 24K30 N0

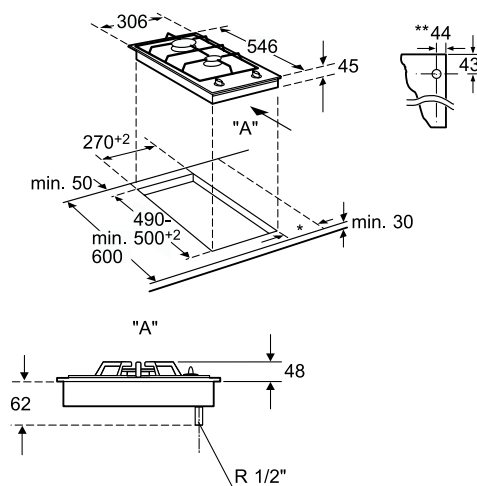


* De minimale afstand van de kooklaatuitsparing tot de wand bedraagt 100 mm
 ** Positie van de gasaansluiting in de uitsparing

N 24K35 N0

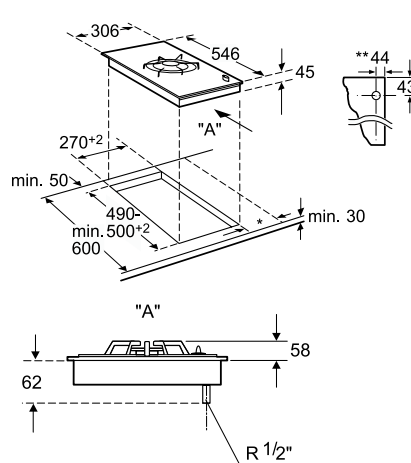

* De minimale afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand bedraagt 100 mm
 ** Positie van de gasaansluiting in de uitsparing

N 34K30 N0

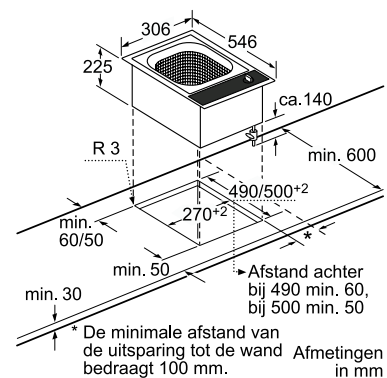


DOMINO-COMBINATIEMOGELIJKHEDEN

Domino-combinatiemogelijkheden met
bijbehorende apparaat- en uitsparingsmaten

Breedtetype: 30 40 60 70 80 90
Apparaatbreedte: 306 396 606 708 826 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70	306	708	-	-	1014	978
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1096
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1188
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70	396	708	-	-	1104	1068
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1186
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1278
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70	306	306	708	-	1320	1284
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1402
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1494
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1584
3x40	396	396	396	-	1188	1152
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
1x30, 1x40, 1x70	306	396	708	-	1410	1374
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
2x30, 2x40	306	306	396	396	1404	1368
1x30, 3x40	306	396	396	396	1494	1458

Domino-combinatiemogelijkheden met
overeenkomstige apparaten en uitsparingsmaten
(zie tabel)

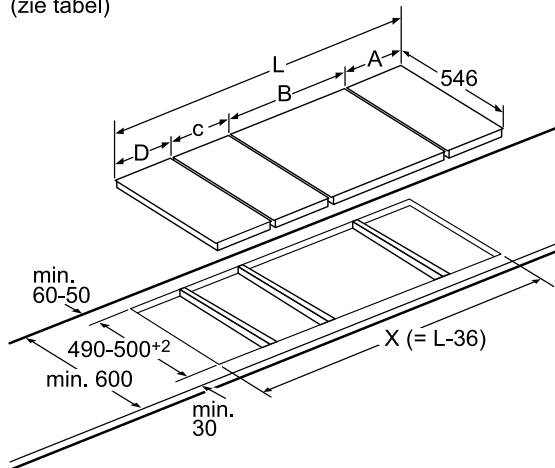

Bij inbouw van meerdere
elementen naast elkaar zijn
ook meerdere montagesets
nodig (Z9914X0).

Uitsparingsmaten (X) afh. van combinatie
zie tabel:

Afmetingen in mm



VOOR HET LEKKERE MENU
ZORG IK ZELF.
DE GOEDE LUCHT KOMT VAN
MIJN DAMPKAP.





ZE TREKKEN NIET ENKEL KOOKWALMEN NAAR ZICH TOE. OOK BEWONDERENDE BLIKKEN.

NEFF-DAMPKAPPEN. Een keuken is al lang méér dan een ruimte om te koken. Hier gebeurt het allemaal, wordt er samen gegeten, gelachen en gepraat. Een plek waar men zich goed voelt en graag wat tijd doorbrengt.

Met een dampkap van Neff wordt de keuken nu nog aangenamer. En gemoedelijker. Want die legt immers niet enkel stijlvolle accenten, maar zorgt ook voor een betere sfeer.

Of het nu gaat om eiland- of wanddampkappen, afzuiggroepen of telescopische dampkappen – Neff biedt voor elke inbouwsituatie de juiste dampkap. En maakt daarmee van uw keuken uw favoriete plekje.



MET MIJN DAMPKAP IS ER GEEN VUILTJE AAN DE – FRISSE – LUCHT.

WELBEHAGEN MET EEN DRUK OP DE TOETS. Met de performante dampkappen van Neff verdwijnen kookwalmen in nauwelijks enkele seconden. Ook bij een bijzonder sterke dampvorming krijgt u dankzij de intensieve stand moeiteloos een perfect zicht en een aangenaam keukenklimaat.

SUPERSTILLE MOTOR. De Neff-dampkappen vallen op door hun extreem stille werking.

BINNENWERK. Kwalitatief hoogstaande materialen en een luxueuze afwerking zorgen bovendien voor een lange levensduur.

REINIGING. En ook de schoonmaak is bij Neff echt simpel: de vetfilters van de dampkappen kunnen makkelijk worden verwijderd en in de vaatwasser schoongemaakt.

AIRFRESH INTERVAL-VERLUCHTING. Eenmaal geselecteerd zorgt die automatisch voor de optimale sfeer: En ventileert nog elk uur na, gedurende vijf minuten. Zowel na het avondeten als na een feestje – met Neff is dankzij deze innovatie de goede lucht steeds gegarandeerd.

RANDAFZUIGING. Via onderhoudsvriendelijke en mooi ogende inox vlakken worden de kookdampen aan de zijkant weggezogen en naar de achterliggende filtervlakken geleid.



SENSORAUTOMAAT. Even efficiënt als makkelijk: de sensorautomaat past het vermogen van de dampkap automatisch aan de hoeveelheid ontwikkelde kookwalmen aan.

Sensor-
automaat





EEN FRIS IDEE VOOR AL EVEN FRISSE LUCHT: DE CLEANAIR-MODULE MET KRINGLOOPWERKING.

CLEANAIR-MODULE MET KRINGLOOPWERKING. Een optimale sfeer in elke keuken: met de innovatieve CleanAir-module met kringloopwerking worden de kookdampen ook zonder luchtafvoersysteem efficiënt weggezogen. Dankzij het grotere filteroppervlak kan de module van Neff tot 95% van de geurtjes reduceren en in schone lucht omzetten, waardoor die in vergelijking met andere kringloop-filtersystemen zowat 25% doeltreffender wordt en dus even goed werkt als een systeem met luchtafvoer:

Vanzelfsprekend werkt de CleanAir-module al even stil, bij een optimaal vermogen.

ENERGIE SPAREN. Ook qua efficiëntie bepaalt de CleanAir-module nieuwe normen. Gezien er - zoals bij de luchtafvoersystemen - geen muren hoeven doorgebroken te worden, blijft in de winter de warme keukenlucht waar die thuishoort: in de keuken. En omgekeerd verdwijnt de afgekoelde keukenlucht in de zomer ook via het afvoerkanaal niet naar buiten.

► **HET LUCHTAFVOERPRINCIPE:** Dampkappen met een afvoerkanaal vergen een opening naar buiten toe. Ze voeren de kookdampen via een vetfilter rechtstreeks naar buiten.

► **HET KRINGLOOPPRINCIPE:** Dampkappen met kringloopwerking werken zonder afvoer naar buiten toe. Ze absorberen het vet in de vetfilter en de kookwalmen in de actieve koolstoffilter. De gereinigde lucht wordt dan naar de keuken teruggeleid. Het bijzondere aan CleanAir-module met kringloopwerking van Neff: het vermogen van de dampkap met kringloopwerking wordt nog versterkt, wat bijdraagt tot een nog beter keukenklimaat.

ZET NIET ENKEL MIJN MENU IN HET VOETLICHT. MAAR MIJN HELE KEUKEN

DESIGN EN LICHT. Hier krijgt niet enkel het menu de nodige complimentjes. Dampkappen van Neff overtuigen niet enkel door hun functionaliteit, maar ook door hun elegante design en stemmige lichtelementen.

Omwille van het designconcept dat in alle productgroepen terugkeert, passen de dampkappen perfect in het keukeninterieur, waar ze de totale indruk smaakvol afronden. Daarbij hebt u de keuze tussen de meest diverse vormen en designs. De wand- en eilanddampkappen met randafzuiging bedekken bovendien de vetfilter, wat voor een extra smaakvol uitzicht zorgt.

SOFTLIGHT. Licht draagt aanzienlijk bij tot de sfeer in een keuken. Neff heeft dan ook het continu regelbare SoftLight ontwikkeld. Het kookvlak baadt in het helderste licht en geeft een extra accent aan het lichtconcept van de gehele keukenruimte.



LED-VERLICHTING. De nieuwe LED-verlichting zorgt voor een grote lichtsterkte. En bovendien voor een extra lange levensduur en optimale energie-efficiëntie.



EILANDDAMPKAPPEN. Een kookeiland in het midden van een keuken is van alle kanten toegankelijk. En daarboven hangt een eilanddampkap van Neff, die met z'n SoftLight alle bereidingen in het voetlicht plaatst, geruisloos en uiterst betrouwbaar werkt en voor een aangenaam klimaat zorgt in de hele keuken. De dampkappen van Neff zijn verkrijgbaar in breedtes van 50 cm tot 120 cm en sommige modellen kregen aan weerszijden gebruiksvriendelijke bedieningselementen.

HEADFREE-WANDDAMPKAPPEN. Wanddampkappen met een lichtjes afgeschuind corpus springen door hun constructie alleen al in het oog. Hun mooi ogende design is echter niet het belangrijkste element bij de aankoopbeslissing. Het doorslaggevende argument is de bewegingsvrijheid voor het hoofd als u aan het koken bent, waardoor u zich in alle vrijheid kan concentreren op de te bereiden gerechten. De wanddampkap blijft rustig op de achtergrond, waar die perfect presteert.

DAMPKAPPEN MET FACET-DESIGN. Andere topmodellen zijn de inox dampkappen met een gefaceteerde rand over het hele toestel. Ze passen perfect bij de andere inbouwtoestellen van Neff en zorgen voor een revolutionaire look in de keuken. Sommige modellen zijn bovendien uitgerust met de nieuwe randafzuigingstechniek, waarbij elegante inox oppervlakken de metaalfilters bedekken en die wanddampkappen een geheel nieuw en aantrekkelijk aspect verlenen: duidelijke vormen, gladde oppervlakken, compact en strak tegelijk.



DE TELESCOPISCHE DAMPKAP. Bij Neff vindt u de inbouwoplossing bij uitstek voor elke keuken. Met inbegrip van een telescopische dampkap voor de kleinere keukens waar er niet voldoende ruimte is voor een prestigieuze wanddampkap. De dampkap is verkrijgbaar in breedtes van 60 cm tot 90 cm. Het dampscherm kan gemakkelijk worden uitgetrokken en is bij gebruik van een neerlaatkader zelfs in de hoogte verstelbaar zodat u tijdens het koken alle mogelijke bewegingsvrijheid hebt. Voor de inbouw is er slechts een bovenkast vereist van 60 cm breed waarin de motorruimte geïntegreerd kan worden, ongeacht de breedte van het dampscherm.

MET DE FLEXIBELE AFVOERGROEPEN vindt u bij Neff al het nodige voor individuele creaties. Deze dampkappen van Neff zijn verkrijgbaar in breedtes van 50 cm tot 70 cm. Ze vormen de oplossing bij uitstek voor kooknissen en schouwen.

DE DESIGN-AFVOERGROEPEN MET RANDAFZUIGING. De nieuwe afvoergroepen van Neff vallen op door hun mooie design. De integratie van het randafzuigingsprocédé in deze afvoergroepen is één van de belangrijkste innovaties. Elegante inox oppervlakken bedekken de metaalfilters en geven de afvoergroepen een strakke en aantrekkelijke look. Aan de randen van deze oppervlakken worden de dampen via smalle spleten naar de achterliggende vetfilters geleid. Een geluidsarme en knappe oplossing. En met de meegeleverde infrarood afstandsbediening zijn deze afvoergroepen nog eens uiterst gebruiksvriendelijk. Deze design-afvoergroepen zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en dit tot wel 120 cm.

IS ER IN UW KEUKEN
GEEN PLAATS
VOOR EEN DAMPKAP?
VOORAL DAN HEBT U
ER ÉÉN NODIG.

EILANDDAMPKAPPEN



- Eilanddampkap, 90 cm
- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
 - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
 - Facet-design
 - Elektronisch bedieningspaneel met digitale display
 - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
 - Intensiefstand met automatische terugschakeling
 - Automatische naventilatie
 - **Sensorautomaat**
 - Dubbele luchtstroom
 - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 510 m³/u intensiefstand: 700 m³/u
 - Extreem stille werking: 44 dB (A), of 58 dB (A) re 1 pW bij normale werking 510 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
 - **Randafzuiging**
 - Filterafdekking in inox
 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 5 W
 - SoftLight
 - Dimmer
 - Andere schouwafmetingen verkrijgbaar (toebehoren in optie)
 - Diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
 - Aansluitwaarde: 0,280 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D):
744-924 x 900 x 600 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D):
792-1044 x 900 x 600 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):

Z 5185 X0: CleanAir starterset voor kringloopwerking	€ 349,99
Z 5170 X1: Koolstoffilter voor CleanAir set	€ 35,99
Z 5912 X0: Adapter voor schuin plafond links / rechts	€ 99,99
Z 5914 X0: Adapter voor schuin plafond vooraan / achteraan	€ 99,99
Z 5909 N1: Ventilatiekanaal 1100 mm	€ 249,99
Z 5919 N1: Ventilatiekanaal 1600 mm	€ 299,99
Z 5921 N0: Verbindingselement voor verlenging - 500 mm	€ 79,99
Z 5923 N0: Verbindingselement voor verlenging - 1000 mm	€ 129,99

Inbouwschema: p. 110

- Eilanddampkap, 90 cm
- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
 - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
 - Elektronische bediening
 - Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) met digitale indicatie
 - Intensiefstand met automatische terugschakeling
 - Automatische naventilatie (10 minuten)
 - Dubbele luchtstroom
 - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 510 m³/u intensiefstand: 700 m³/u
 - Extreem stil dankzij een speciale isolatie
 - Geluidsniveau: 44 dB (A) of 58 dB (A) re 1 pW bij normale werking 510 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
 - **Randafzuiging**
 - Filterafdekking in inox
 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - Verlichting van het werkblad: 4 halogeenlampen van 20 W
 - Andere schouwafmetingen verkrijgbaar (toebehoren in optie)
 - Diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
 - Aansluitwaarde 0,340 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D):
744-924 x 900 x 600 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D):
744-1044 x 900 x 600 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):

Z 5185 X0: CleanAir starterset voor kringloopwerking	€ 349,99
Z 5170 X1: Koolstoffilter voor CleanAir set	€ 35,99
Z 5106 X5: Klassieke set voor kringloopwerking	€ 49,99
Z 5102 X1: Klassieke koolstoffilter	€ 29,99
Z 5909 N1: Ventilatiekanaal 1100 mm	€ 249,99
Z 5919 N1: Ventilatiekanaal 1600 mm	€ 299,99
Z 5921 N0: Verbindingselement voor verlenging - 500 mm	€ 79,99
Z 5922 N0: Verbindingselement voor verlenging - 1000 mm	€ 139,99
Z 5912 X0: Adapter voor schuin plafond links / rechts	€ 99,99
Z 5914 X0: Adapter voor schuin plafond vooraan / achteraan	€ 99,99

Inbouwschema: p. 110

- Eilanddampkap, 90 cm
- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
 - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
 - Elektronische bediening
 - Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) met digitale indicatie
 - Intensiefstand met automatische terugschakeling
 - Automatische naventilatie (10 minuten)
 - Dubbele luchtstroom
 - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 420 m³/u intensiefstand: 740 m³/u
 - Extreem stil dankzij een speciale isolatie
 - Geluidsniveau: 36 dB (A) of 50 dB (A) re 1 pW bij normale werking 420 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
 - Verlichting van het werkblad: 4 halogeenlampen van 20 W
 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - Andere schouwafmetingen verkrijgbaar (toebehoren in optie)
 - Diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
 - Aansluitwaarde 0,300 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D):
744-924 x 900 x 600 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D):
744-1044 x 900 x 600 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):

Z 5185 X0: CleanAir starterset voor kringloopwerking	€ 349,99
Z 5170 X1: Koolstoffilter voor CleanAir set	€ 35,99
Z 5106 X5: Klassieke set voor kringloopwerking	€ 49,99
Z 5102 X1: Klassieke koolstoffilter	€ 29,99
Z 5909 N1: Ventilatiekanaal 1100 mm	€ 249,99
Z 5919 N1: Ventilatiekanaal 1600 mm	€ 299,99
Z 5921 N0: Verbindingselement voor verlenging - 500 mm	€ 79,99
Z 5922 N0: Verbindingselement voor verlenging - 1000 mm	€ 139,99
Z 5912 X0: Adapter voor schuin plafond links / rechts	€ 99,99
Z 5914 X0: Adapter voor schuin plafond vooraan / achteraan	€ 99,99

Inbouwschema: p. 110

I 79F67 N5	inox	€ 1.769,99	I 79M65 N0	inox	€ 1.659,99	I 79S55 N0	inox	€ 1.349,99
------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

DESIGN DAMPKAP

D 99L10
D 99L11

PARTNERPROGRAM



Decoratieve dampkap, 90 cm

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- D 99L10 N0: Werking luchtafvoer
- D 99L11 N0: Kringloopwerking
- Inox design frame 90 cm met geïntegreerd gefacetteerd glaspaneel en kubus 40 cm
- Elektronische bediening in de zijkant van het frame, LED display geïntegreerd in het glaspaneel
- Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) met digitale indicatie
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 5 of 10 minuten
- Automatische naventilatie (3, 6 of 9 minuten)
- Automatische intervalventilatie
- Dubbele luchtstroom
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
Normale werking: bij luchtafvoer 520 m³/u /
kringloopwerking 500 m³/u
Intensiefstand: bij luchtafvoer 750 m³/u / kringloopwerking 700 m³/u"
- D99L10N0: Geluidsniveau: 45 dB (A) of 59 dB (A) re 1 pW bij normale werking 520 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- D99L11N0: Geluidsniveau: 48 dB (A) of 62 dB (A) re 1 pW bij normale werking 500 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 5 W
- Dimfunctie
- Softlight
- EASY-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en precieze montage
- Aansluitwaarde: 270 W

Toestelafmetingen (HxBxD):
1200 x 900 x 300 mm

Inbouwschema: p. 110

D 99L10 N0	inox	€ 1.999,99
D 99L11 N0	inox	€ 2.199,99

Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen



HEADFREE DESIGN

D 39M55



- Decoratieve dampkap, 90 cm**
- ▶ Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
 - ▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - ▶ Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
 - ▶ Elektronische bediening
 - ▶ Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) met digitale indicatie
 - ▶ Intensiefstand met automatische terugschakeling na 10 minuten
 - ▶ Automatische naventilatie (10 minuten)
 - ▶ Dubbele luchtstroom
 - ▶ Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 390 m³/u intensiefstand: 620 m³/u
 - ▶ Extreem stil dankzij een speciale isolatie
 - ▶ Geluidsniveau: 37 dB (A) of 51 dB (A) re 1 pW bij normale werking 390 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
 - ▶ Verlichting van het werkblad: 3 halogeenlampen van 20 W
 - ▶ **Randafzuiging**
 - ▶ Filterafdekking in inox
 - ▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - ▶ EASY-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en precieze montage
 - ▶ Andere schouwafmetingen verkrijgbaar (toebehoren in optie)
 - ▶ Diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
 - ▶ Aansluitwaarde 0,280 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D):
865-1153 x 900 x 417 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D):
865-1263 x 900 x 417 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):

Z 5176 X0: CleanAir starterset voor kringloopwerking	€ 299,99
Z 5170 X1: Koolstoffilter voor CleanAir set	€ 35,99
Z 5102 X5: Klassieke set voor kringloopwerking	€ 49,99
Z 5101 X1: Klassieke koolstoffilter	€ 29,99
Z 5906 N1: Ventilatiekanaal 1000 mm	€ 129,99
Z 5916 N1: Ventilatiekanaal 1500 mm	€ 179,99

Inbouwschema: p. 111

D 39F55



- Decoratieve dampkap, 90 cm**
- ▶ Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
 - ▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - ▶ Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
 - ▶ Elektronische bediening
 - ▶ Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) met digitale indicatie
 - ▶ Intensiefstand met automatische terugschakeling na 10 minuten
 - ▶ Automatische naventilatie (10 minuten)
 - ▶ Dubbele luchtstroom
 - ▶ Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 390 m³/u intensiefstand: 660 m³/u
 - ▶ Geluidsniveau: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW bij normale werking 390 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
 - ▶ Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen van 20 W
 - ▶ Design-filterafdekking in inox
 - ▶ 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - ▶ EASY-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en precieze montage
 - ▶ Andere schouwafmetingen verkrijgbaar (toebehoren in optie)
 - ▶ Diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
 - ▶ Aansluitwaarde 0,260 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D):
865-1153 x 900 x 441 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D):
865-1263 x 900 x 441 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):

Z 5170 X0: CleanAir starterset voor kringloopwerking	€ 299,99
Z 5170 X1: Koolstoffilter voor CleanAir set	€ 35,99
Z 5101 X5: Klassieke set voor kringloopwerking	€ 49,99
Z 5101 X1: Klassieke koolstoffilter	€ 29,99
Z 5905 N0: Ventilatiekanaal 1000 mm	€ 129,99
Z 5915 N0: Ventilatiekanaal 1500 mm	€ 179,99

Inbouwschema: p. 111

D 39B45



- Decoratieve dampkap, 90 cm**
- ▶ Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
 - ▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - ▶ Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
 - ▶ Elektronische bediening
 - ▶ Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) met digitale indicatie
 - ▶ Intensiefstand met automatische terugschakeling na 10 minuten
 - ▶ Automatische naventilatie (10 minuten)
 - ▶ Dubbele luchtstroom
 - ▶ Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 430 m³/u intensiefstand: 650 m³/u
 - ▶ Extreem stil dankzij een speciale isolatie
 - ▶ Geluidsniveau: 41 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW bij normale werking 430 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
 - ▶ Verlichting van het werkblad: 3 halogeenlampen van 20 W
 - ▶ Design-filterafdekking in inox
 - ▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - ▶ EASY-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en precieze montage
 - ▶ Andere schouwafmetingen verkrijgbaar (toebehoren in optie)
 - ▶ Diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
 - ▶ Aansluitwaarde 0,270 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D):
865-1153 x 900 x 417 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D):
865-1263 x 900 x 417 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):

Z 5176 X0: CleanAir starterset voor kringloopwerking	€ 299,99
Z 5170 X1: Koolstoffilter voor CleanAir set	€ 35,99
Z 5102 X5: Klassieke set voor kringloopwerking	€ 49,99
Z 5102 X1: Klassieke koolstoffilter	€ 29,99
Z 5906 N1: Ventilatiekanaal 1000 mm	€ 129,99
Z 5916 N1: Ventilatiekanaal 1500 mm	€ 179,99

Inbouwschema: p. 112

D 89F55

**Decoratieve dampkap, 90 cm**

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehooren in optie)
- Elektronische bediening
- Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) met digitale indicatie
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 10 minuten
- Automatische naventilatie (10 minuten)
- Dubbele luchtstroom
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 420 m³/u intensiefstand: 690 m³/u
- Geluidsniveau: 42 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW bij normale werking 420 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- Design-filterafdekking in inox
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen van 20 W
- EASY-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en precieze montage
- Andere schouwafmetingen verkrijgbaar (toebehooren in optie)
- Diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Aansluitwaarde 0,260 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D):

634-954 x 900 x 540 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D):

634-1064 x 900 x 540 mm

Toebehooren in optie (zie p. 106 - 109):

Z 5170 X0: CleanAir starterset voor kringloopwerking	€ 299,99
Z 5170 X1: Koolstoffilter voor CleanAir set	€ 35,99
Z 5101 X5: Klassieke set voor kringloopwerking	€ 49,99
Z 5101 X1: Klassieke koolstoffilter	€ 29,99
Z 5905 N0: Ventilatiekanaal 1000 mm	€ 129,99
Z 5915 N0: Ventilatiekanaal 1500 mm	€ 179,99

Inbouwschema: p. 112

D 89D55

**Decoratieve dampkap, 90 cm**

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehooren in optie)
- Elektronische bediening
- Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) met digitale indicatie
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 10 minuten
- Automatische naventilatie (10 minuten)
- Dubbele luchtstroom
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 420 m³/u intensiefstand: 690 m³/u
- Geluidsniveau: 42 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW bij normale werking 420 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen van 20 W
- EASY-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en precieze montage
- Andere schouwafmetingen verkrijgbaar (toebehooren in optie)
- Diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Aansluitwaarde 0,260 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D):

667-996 x 900 x 500 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D):

667-1106 x 900 x 500 mm

Toebehooren in optie (zie p. 106 - 109):

Z 5170 X0: CleanAir starterset voor kringloopwerking	€ 299,99
Z 5170 X1: Koolstoffilter voor CleanAir set	€ 35,99
Z 5101 X5: Klassieke set voor kringloopwerking	€ 49,99
Z 5101 X1: Klassieke koolstoffilter	€ 29,99
Z 5905 N0: Ventilatiekanaal 1000 mm	€ 129,99
Z 5915 N0: Ventilatiekanaal 1500 mm	€ 179,99

Inbouwschema: p. 113

D 89F55 N0 inox € 939,99

D 89D55 N1 inox € 889,99



BOX - FACET DESIGN

D 79F87
PARTNERPROGRAM


Decoratieve dampkap - 90 cm

- ▶ Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- ▶ Facet-design
- ▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- ▶ Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- ▶ Elektronische bediening
- ▶ Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) met digitale indicatie
- ▶ Intensiefstand met automatische terugschakeling na 5 of 10 minuten
- ▶ Automatische naventilatie (3, 6 of 9 minuten)
- ▶ Automatische intervalventilatie
- ▶ **Sensorautomaat**
- ▶ Dubbele luchtstroom
- ▶ Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 630 m³/u intensiefstand: 830 m³/u
- ▶ Extreem stil dankzij een speciale isolatie
- ▶ Geluidsniveau: 49 dB (A) of 63 dB (A) re 1 pW bij normale werking 630 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- ▶ **Randafzuiging**
- ▶ Filterafdekking in inox
- ▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- ▶ Verlichting van het werkblad: 3 halogeenlampen van 20 W
- ▶ Dimfunctie
- ▶ SoftLight
- ▶ EASY-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en precieze montage
- ▶ Andere schouwafmetingen verkrijgbaar (toebehoren in optie)
- ▶ Diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- ▶ Aansluitwaarde 0,415 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D):

642-954 x 900 x 500 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D):

642-1064 x 900 x 500 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):

Z 5170 X0: CleanAir starterset voor kringloopwerking	€ 299,99
Z 5170 X1: Koolstoffilter voor CleanAir set	€ 35,99
Z 5104 X5: Klassieke set voor kringloopwerking	€ 49,99
Z 5104 X1: Klassieke koolstoffilter	€ 29,99
Z 5906 N1: Ventilatiekanaal 1000 mm	€ 129,99
Z 5916 N1: Ventilatiekanaal 1500 mm	€ 179,99

Inbouwschema: p. 113

D 79F55


Decoratieve dampkap, 90 cm

- ▶ Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- ▶ Facet-design
- ▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- ▶ Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- ▶ Elektronische bediening
- ▶ Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) met digitale indicatie
- ▶ Intensiefstand met automatische terugschakeling na 10 minuten
- ▶ Automatische naventilatie (10 minuten)
- ▶ Dubbele luchtstroom
- ▶ Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 420 m³/u intensiefstand: 740 m³/u
- ▶ Extreem stil dankzij een speciale isolatie
- ▶ Geluidsniveau: 39 dB (A) of 53 dB (A) re 1 pW bij normale werking 420 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- ▶ Design-filterafdekking in inox
- ▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- ▶ Verlichting van het werkblad: 3 halogeenlampen van 20 W
- ▶ EASY-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en precieze montage
- ▶ Andere schouwafmetingen verkrijgbaar (toebehoren in optie)
- ▶ Diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- ▶ Aansluitwaarde 0,280 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D):

642-954 x 900 x 500 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D):

642-1064 x 900 x 500 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):

Z 5176 X0: CleanAir starterset voor kringloopwerking	€ 299,99
Z 5170 X1: Koolstoffilter voor CleanAir set	€ 35,99
Z 5102 X5: Klassieke set voor kringloopwerking	€ 49,99
Z 5102 X1: Klassieke koolstoffilter	€ 29,99
Z 5906 N1: Ventilatiekanaal 1000 mm	€ 129,99
Z 5916 N1: Ventilatiekanaal 1500 mm	€ 179,99

Inbouwschema: p. 113

D 79F87 N0 inox € 1409,99

D 79F55 N0 inox € 939,99

Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

BOX DESIGN



- Decoratieve dampkap, 90 cm**
- ▶ Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
 - ▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - ▶ Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
 - ▶ Elektronische bediening
 - ▶ Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) met digitale indicatie
 - ▶ Intensiefstand met automatische terugschakeling na 5 of 10 minuten
 - ▶ Automatische naventilatie (3, 6 of 9 minuten)
 - ▶ Automatische intervalventilatie
 - ▶ Dubbele luchtstroom
 - ▶ Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 510 m³/u intensiefstand: 700 m³/u
 - ▶ Extreem stil dankzij een speciale isolatie
 - ▶ Geluidsniveau: 44 dB (A) of 58 dB (A) re 1 pW bij normale werking 510 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
 - ▶ Randafzuiging
 - ▶ Filterafdekking in inox
 - ▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - ▶ Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 5 W
 - ▶ Dimfunctie
 - ▶ SoftLight
 - ▶ EASY-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en precieze montage
 - ▶ Andere schouwafmetingen verkrijgbaar (toebehoren in optie)
 - ▶ Diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
 - ▶ Aansluitwaarde 0,275 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 628-954 x 900 x 500 mm	
Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 628-1064 x 900 x 500 mm	
Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):	
Z 5176 X0: CleanAir starterset voor kringloopwerking	€ 299,99
Z 5170 X1: Koolstoffilter voor CleanAir set	€ 35,99
Z 5102 X5: Klassieke set voor kringloopwerking	€ 49,99
Z 5102 X1: Klassieke koolstoffilter	€ 29,99
Z 5906 N1: Ventilatiekanaal 1000 mm	€ 129,99
Z 5916 N1: Ventilatiekanaal 1500 mm	€ 179,99

Inbouwschema: p. 113

- Decoratieve dampkap, 90 cm**
- ▶ Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
 - ▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - ▶ Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
 - ▶ Elektronische bediening
 - ▶ Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) met digitale indicatie
 - ▶ Intensiefstand met automatische terugschakeling na 10 minuten
 - ▶ Automatische naventilatie (10 minuten)
 - ▶ Dubbele luchtstroom
 - ▶ Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 420 m³/u intensiefstand: 740 m³/u
 - ▶ Extreem stil dankzij een speciale isolatie
 - ▶ Geluidsniveau: 37 dB (A) of 51 dB (A) re 1 pW bij normale werking 420 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
 - ▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - ▶ Verlichting van het werkblad: 3 halogeenlampen van 20 W
 - ▶ EASY-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en precieze montage
 - ▶ Andere schouwafmetingen verkrijgbaar (toebehoren in optie)
 - ▶ Diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
 - ▶ Aansluitwaarde 0,280 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 628-954 x 900 x 500 mm	
Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 628-1064 x 900 x 500 mm	

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):	
Z 5176 X0: CleanAir starterset voor kringloopwerking	€ 299,99
Z 5170 X1: Koolstoffilter voor CleanAir set	€ 35,99
Z 5102 X5: Klassieke set voor kringloopwerking	€ 49,99
Z 5102 X1: Klassieke koolstoffilter	€ 29,99
Z 5906 N1: Ventilatiekanaal 1000 mm	€ 129,99
Z 5916 N1: Ventilatiekanaal 1500 mm	€ 179,99

Inbouwschema: p. 113

- Decoratieve dampkap, 90 cm**
- ▶ Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
 - ▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - ▶ Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
 - ▶ Elektronische bediening
 - ▶ Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) met digitale indicatie
 - ▶ Intensiefstand met automatische terugschakeling na 10 minuten
 - ▶ Automatische naventilatie (10 minuten)
 - ▶ Dubbele luchtstroom
 - ▶ Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 450 m³/u intensiefstand: 680 m³/u
 - ▶ Extreem stil dankzij een speciale isolatie
 - ▶ Geluidsniveau: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW bij normale werking 450 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
 - ▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - ▶ Verlichting van het werkblad: 3 halogeenlampen van 20 W
 - ▶ EASY-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en precieze montage
 - ▶ Andere schouwafmetingen verkrijgbaar (toebehoren in optie)
 - ▶ Diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
 - ▶ Aansluitwaarde 0,270 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D): 628-954 x 900 x 500 mm	
Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D): 628-1064 x 900 x 500 mm	

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):	
Z 5176 X0: CleanAir starterset voor kringloopwerking	€ 299,99
Z 5170 X1: Koolstoffilter voor CleanAir set	€ 35,99
Z 5102 X5: Klassieke set voor kringloopwerking	€ 49,99
Z 5102 X1: Klassieke koolstoffilter	€ 29,99
Z 5906 N1: Ventilatiekanaal 1000 mm	€ 129,99
Z 5916 N1: Ventilatiekanaal 1500 mm	€ 179,99

Inbouwschema: p. 113

D 79M66 N5	inox	€ 1.409,99	D 79M55 N0	inox	€ 939,99	D 79S45 N0	inox	€ 729,99
------------	------	------------	------------	------	----------	------------	------	----------

PYRAMIDE DESIGN

D 79S21



Decoratieve dampkap, 90 cm

- ▶ Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- ▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- ▶ Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- ▶ Druktoetsen (3 vermogens, waarvan één intensiefstand)
- ▶ Dubbele luchtstroom
- ▶ Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 440 m³/h
- ▶ Extreem stil dankzij een speciale isolatie
- ▶ Geluidsniveau: 46 dB (A) of 60 dB (A) re 1 pW bij normale werking 440 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- ▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- ▶ Verlichting van het werkblad: energiesparende halogeenlamp 2 x 28 W
- ▶ EASY-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en precieze montage
- ▶ Andere schouwafmetingen verkrijgbaar (toebehoren in optie)
- ▶ Diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- ▶ Aansluitwaarde 0,226 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D):
628-954 x 900 x 500 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D):
628-1064 x 900 x 500 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109)

Z 5176 X0: CleanAir starterset voor kringloopwerking	€ 299,99
Z 5170 X1: Koolstoffilter voor CleanAir set	€ 35,99
Z 5102 X5: Klassieke set voor kringloopwerking	€ 49,99
Z 5102 X1: Klassieke koolstoffilter	€ 29,99
Z 5906 N1: Ventilatiekanaal 1000 mm	€ 129,99
Z 5916 N1: Ventilatiekanaal 1500 mm	€ 179,99

Inbouwschema: p. 113

D 69S55



Decoratieve dampkap, 90 cm

- ▶ Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- ▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- ▶ Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- ▶ Elektronische bediening
- ▶ Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) met digitale indicatie
- ▶ Intensiefstand met automatische terugschakeling na 10 minuten
- ▶ Automatische naventilatie (10 minuten)
- ▶ Dubbele luchtstroom
- ▶ Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 420 m³/u intensiefstand: 740 m³/u
- ▶ Extreem stil dankzij een speciale isolatie
- ▶ Geluidsniveau: 37 dB (A) of 51 dB (A) re 1 pW bij normale werking 420 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- ▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- ▶ Verlichting van het werkblad: 3 halogeenlampen van 20 W
- ▶ EASY-wandbevestigingssysteem: snelle, makkelijke en precieze montage
- ▶ Andere schouwafmetingen verkrijgbaar (toebehoren in optie)
- ▶ Diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- ▶ Aansluitwaarde 0,280 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D):
672-954 x 900 x 500 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D):
672-1064 x 900 x 500 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):

Z 5176 X0: CleanAir starterset voor kringloopwerking	€ 299,99
Z 5170 X1: Koolstoffilter voor CleanAir set	€ 35,99
Z 5102 X5: Klassieke set voor kringloopwerking	€ 49,99
Z 5102 X1: Klassieke koolstoffilter	€ 29,99
Z 5906 N1: Ventilatiekanaal 1000 mm	€ 129,99
Z 5916 N1: Ventilatiekanaal 1500 mm	€ 179,99

Inbouwschema: p. 113

D 69B20



Decoratieve dampkap, 90 cm

- ▶ Wanddampkap: bevestiging aan de wand
- ▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- ▶ Schuifregelaar
- ▶ 3 vermogensstanden
- ▶ Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 400 m³/u
- ▶ Geluidsniveau (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13): 53 dB (A) in stand 3 (400 m³/u), 67 dB (A) in intensiefstand
- ▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- ▶ Verlichting van het werkvlak: 2 x 40 W
- ▶ Andere schouwafmetingen verkrijgbaar (toebehoren in optie)
- ▶ Diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- ▶ Aansluitwaarde: 0,260 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D):
793-970 x 900 x 500 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D):
793-970 x 900 x 500 mm

Toebehoren in optie (zie p. 106 - 109):

Z 5115 X5: Klassieke set voor kringloopwerking	€ 49,99
Z 5115 X1: Klassieke koolstoffilter	€ 29,99
Z 5904 N0: Ventilatiekanaal 500 mm	€ 99,99

Inbouwschema: p. 114

D 79S21 N0 inox € 519,99

D 69S55 N0 inox € 829,99

D 69B20 N0 inox € 419,99

Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

TELESCOPISCHE DAMPKAPPEN



- Telescopische dampkap, 90 cm**
- ▶ Telescopische dampkap: inbouwbaar in een kast van 60 cm of 90 cm breed
 - ▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - ▶ 2 motoren
 - ▶ Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van het telescopisch element of door de schakelaar:
 - ▶ 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
 - ▶ Schuifregelaar met LED-indicaties voor nauwkeurige elektronische capaciteitsregeling met 3 standen + intensiefstand
 - ▶ **Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:**
normale werking: 450 m³/u
intensiefstand: 700 m³/u
 - ▶ **Geluidsniveau: 47 dB (A), of 59 dB (A) re 1 pW**
bij normale werking 450 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
 - ▶ 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - ▶ Lichtlijst verkrijgbaar in optie
 - ▶ Verlichting van het werkblad: 3 halogeenlampen van 20 W
 - ▶ Aansluitwaarde: 0,26 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D):
475 x 894 x 273 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D):
475 x 894 x 273 mm

Toebehoren in optie:
Z 5144 X5: Starterset voor kringloopwerking € 35,99
Z 5420 X0: Montageset voor een kast van 90 cm breed € 60,99
Z 5779 N0: Inox lichtlijst € 55,99

Inbouwschema: p. 114

- Telescopische dampkap, 90 cm**
- ▶ Telescopische dampkap: inbouwbaar in een kast van 60 cm of 90 cm breed
 - ▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - ▶ 2 motoren
 - ▶ Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van het telescopisch element of door de schakelaar:
 - ▶ 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
 - ▶ **Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:**
normale werking: 400 m³/u
intensiefstand: 500 m³/u
 - ▶ **Geluidsniveau: 50 dB (A), of 62 dB (A) re 1 pW**
bij normale werking 400 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
 - ▶ 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - ▶ Lichtlijst verkrijgbaar in optie
 - ▶ Verlichting van het werkblad: 3 halogeenlampen van 20 W
 - ▶ Aansluitwaarde: 0,36 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D):
475 x 894 x 273 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D):
475 x 894 x 273 mm

Toebehoren in optie:
Z 5144 X5: Starterset voor kringloopwerking € 35,99
Z 5420 X0: Montageset voor een kast van 90 cm breed € 60,99
Z 5779 N0: Inox lichtlijst € 55,99

Inbouwschema: p. 114

- Telescopische dampkap, 60 cm**
- ▶ Telescopische dampkap: inbouwbaar in een kast van 60 cm
 - ▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - ▶ 2 motoren
 - ▶ Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van het telescopisch element of door de schakelaar:
 - ▶ 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
 - ▶ **Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:**
normale werking: 400 m³/u,
intensiefstand: 500 m³/u
 - ▶ **Geluidsniveau: 50 dB (A), of 62 dB (A) re 1 pW**
bij normale werking 400 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
 - ▶ 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - ▶ Lichtlijst verkrijgbaar in optie
 - ▶ Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen van 20 W
 - ▶ Aansluitwaarde: 0,36 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D):
465 x 594 x 273 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D):
465 x 594 x 273 mm

Toebehoren in optie:
Z 5144 X5: Starterset voor kringloopwerking € 35,99
Z 5776 N0: Inox lichtlijst € 45,99
Z 5460 X0: Neerlaatkader € 90,99

Inbouwschema: p. 114

D 4972 X0	metaalgrijs	€ 609,99	D 4962 X0	metaalgrijs	€ 519,99	D 4662 X0	metaalgrijs	€ 449,99
-----------	-------------	----------	-----------	-------------	----------	-----------	-------------	----------

D 4644**Telescopische dampkap, 60 cm**

- ▶ Telescopische dampkap: inbouwbaar in een kast van 60 cm
- ▶ Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- ▶ Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van het telescopisch element
- ▶ 3 vermogensstanden
- ▶ Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 400 m³/u
- ▶ Geluidsniveau: 52 dB (A), of 64 dB (A) re 1 pW
bij normale werking 400 m³/u volgens de norm
DIN/EN 60704-2-13
- ▶ 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- ▶ Lichtlijst verkrijgbaar in optie
- ▶ Verlichting van het werkvlak: 2 x 40 W
- ▶ Aansluitwaarde: 0,18 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D):

354 x 598 x 280 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D):

354 x 598 x 280 mm

Toebehoren in optie:

Z 5143 X5: Starterset voor kringloopwerking	€ 30,99
Z 5770 N0: Inox lichtlijst	€ 25,99

Inbouwschema: p. 114

AFVOERGROEPEN

I 99C67

PARTNERPROGRAM



Afvoergroep, 90 cm

- ▶ Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- ▶ Geschikt voor luchtafvoer
- ▶ Elektronische bediening via druktoetsen met digitale indicatie
- ▶ 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- ▶ Met infrarood afstandsbediening
- ▶ Intensiefstand met automatische terugschakeling
- ▶ Naventilatie (10 minuten)
- ▶ Automatische intervalventilatie
- ▶ Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 510 m³/u intensiefstand: 850 m³/u
- ▶ Geluidsniveau: 47 dB (A) of 60 dB (A) re 1 pW bij normale werking 510 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- ▶ Randafzuiging
- ▶ Filterafdekking in inox
- ▶ 4 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- ▶ Verzagigingsaanduiding van de metalen vetfilters
- ▶ Verlichting van het werkblad: 8 halogeenlampen van 20 W
- ▶ Aansluitwaarde: 0,460 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D):
280-424 x 900 x 900 mm

Inbouwschema: p. 115

I 92C67

PARTNERPROGRAM



Afvoergroep, 120 cm

- ▶ Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland of tegen de wand
- ▶ Geschikt voor luchtafvoer
- ▶ Elektronisch bedieningspaneel met digitale display
- ▶ 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- ▶ Met infrarood afstandsbediening
- ▶ Naventilatie (10 minuten)
- ▶ Automatische intervalventilatie
- ▶ Intensiefstand met automatische terugschakeling
- ▶ Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 570 m³/u intensiefstand: 850 m³/u
- ▶ Geluidsniveau: 51 dB (A) of 62 dB (A) re 1 pW bij normale werking 570 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- ▶ Randafzuiging
- ▶ Filterafdekking in inox
- ▶ 4 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- ▶ Verzagigingsaanduiding van de metalen vetfilters
- ▶ Verlichting van het werkblad: 4 halogeenlampen van 20 W
- ▶ Aansluitwaarde: 0,380 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D):
299 x 1200 x 450 mm

Inbouwschema: p. 115

I 99C68

PARTNERPROGRAM



Afvoergroep, 90 cm

- ▶ Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland of tegen de wand
- ▶ Geschikt voor luchtafvoer
- ▶ Elektronische bediening via druktoetsen met digitale indicatie
- ▶ 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- ▶ Met infrarood afstandsbediening
- ▶ Intensiefstand met automatische terugschakeling
- ▶ Naventilatie (10 minuten)
- ▶ Automatische intervalventilatie
- ▶ Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 560 m³/u intensiefstand: 815 m³/u
- ▶ Geluidsniveau: 51 dB (A) of 64 dB (A) re 1 pW bij normale werking 560 m³/u volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- ▶ Randafzuiging
- ▶ Filterafdekking in inox
- ▶ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- ▶ Verzagigingsaanduiding van de metalen vetfilters
- ▶ Verlichting van het werkblad: 4 halogeenlampen van 20 W
- ▶ Aansluitwaarde: 0,380 kW

Toestelafmetingen bij luchtafvoer (H x B x D):
299 x 900 x 500 mm

Inbouwschema: p. 115

I 99C67 N0	inox	€ 1.499,99	I 92C67 N0	inox	€ 1.449,99	I 99C68 N0	inox	€ 1.299,99
------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

D 5855**Afvoergroep, 73 cm**

- Geschikt voor luchttafvoer of kringloopwerking
- 2 motoren
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Luchttafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 400 m³/u
intensiefstand: 650 m³/u
- Geluidsniveau: 47 dB (A) of 59 dB (A) re 1 pW
bij normale werking 400 m³/u volgens de norm
DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Afzonderlijke schakelaar voor de verlichting
- Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen van 20 W
- Aansluitwaarde: 0,24 kW

Toestelafmetingen bij luchttafvoer (H x B x D):
255 x 730 x 380 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D):
255 x 730 x 380 mm

Toebehoren in optie:
Z 5155 X0: Actieve koolstoffilter € 35,99

Inbouwschema: p. 115

D 5675**Afvoergroep, 53 cm**

- Geschikt voor luchttafvoer of kringloopwerking
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Luchttafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 400 m³/u
intensiefstand: 600 m³/u
- Geluidsniveau: 46 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW
bij normale werking 400 m³/u volgens de norm
DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Afzonderlijke schakelaar voor de verlichting
- Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen van 20 W
- Aansluitwaarde: 0,24 kW

Toestelafmetingen bij luchttafvoer (H x B x D):
470 x 530 x 380 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D):
470 x 530 x 380 mm

Toebehoren in optie:
Z 5155 X0: Actieve koolstoffilter € 35,99

Inbouwschema: p. 115

D 5655**Afvoergroep, 53 cm**

- Geschikt voor luchttafvoer of kringloopwerking
- **2 motoren**
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Luchttafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 400 m³/u
Intensiefstand: 650 m³/u
- Geluidsniveau: 47 dB (A), of 59 dB (A) re 1 pW
bij normale werking 400 m³/u volgens de norm
DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Afzonderlijke schakelaar voor de verlichting
- Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen van 20 W
- Aansluitwaarde: 0,24 kW

Toestelafmetingen bij luchttafvoer (H x B x D):
255 x 530 x 380 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (H x B x D):
255 x 530 x 380 mm

Toebehoren in optie:
Z 5155 X0: Actieve koolstoffilter € 35,99

Inbouwschema: p. 115

Voor eilanddampkappen

Ventilatiekanaal - inox

Verlengstuk van het telescopisch gedeelte voor een eilanddampkap - voorzien van het rooster voor kringloopwerking




Z5909N1 € 249,99
Ventilatiekanaal voor eilanddampkap 1100 mm. Voor een hoogte van het schouwgedeelte van 1100 mm tot 1500 mm. De totale hoogte van de dampkap hangt af van het type van de dampkap. Vereist een montagverlenging 500 mm (Z5921N0)

Z5919N1 € 299,99
Ventilatiekanaal voor eilanddampkap 1600 mm. Voor een hoogte van het schouwgedeelte van 1600 mm tot 2000 mm. De totale hoogte van de dampkap hangt af van het type van de dampkap. Vereist een montagverlenging 1000 mm (Z5923N0)

Verbindingselement

Montagesetverlening voor eilanddampkap



Z 5921 N0 € 79,99
Voor een hoogte van het schouwgedeelte van 1100 mm tot 1500 mm. De totale hoogte van de dampkap hangt af van het type van de dampkap



Z 5923 N0 € 129,99
Voor een hoogte van het schouwgedeelte van 1600 mm tot 2000 mm. De totale hoogte van de dampkap hangt af van het type van de dampkap

Verbindingselement voor afgeschuind plafond

Adapter voor eilanddampkap



Z 5912 X0 € 99,99
Voor een montage aan een afgeschuind plafond (rechts of links) - Geschikt voor een helling van 20° tot 45°



Z 5914 X0 € 99,99
Voor een montage aan een afgeschuind plafond (naar voren of naar achteren) - Geschikt voor een helling van 20° tot 45°

Voor de wanddampkappen

Ventilatiekanaal - inox

Verlengstuk van het telescopisch gedeelte voor een wanddampkap - voorzien van het rooster voor kringloopwerking



Z5904N0 € 99,99
Ventilatiekanaal voor wanddampkap 500 mm. Voor een hoogte van het schouwgedeelte van 962 mm tot 1220 mm. De totale hoogte van de dampkap kan met 280 mm worden verlengd.



Z5905N0 € 129,99
Z5906N1 € 129,99
Ventilatiekanaal voor wanddampkap 1000 mm. Voor een hoogte van het schouwgedeelte van 1000 mm tot 1445 mm. De totale hoogte van de dampkap kan met 420 mm worden verlengd.



Z5915N0 € 179,99
Z5916N1 € 179,99
Ventilatiekanaal voor wanddampkap 1500 mm. Voor een hoogte van het schouwgedeelte van 1500 mm tot 1945 mm. De totale hoogte van de dampkap kan van 420 mm tot 920 mm worden verlengd.

			Prijs	I79F67N5	I79M64N0	I79S55N0	D39M55N0	D39F55N0	D39B45N0	D89F55N0	D89D55N1	D79F87N0	D79F55N0	D79M66N5	D79M55N0	D79S45N0	D79S21N0	D69S55N0	D69B20N0
Ventilatiekanalen	Ventilatiekanaal voor wanddampkap 500 mm	Z5904N0	99,99 €																
	Ventilatiekanaal voor wanddampkap 1000 mm	Z5905N0	129,99 €																
		Z5906N1	129,99 €																
	Ventilatiekanaal voor wanddampkap 1500 mm	Z5915N0	179,99 €																
		Z5916N1	179,99 €																
Bevestigingen	Ventilatiekanaal voor eilanddampkap 1100 mm	Z5909N1	249,99 €																
	Ventilatiekanaal voor eilanddampkap 1600 mm	Z5919N1	299,99 €																
	Bevestiging voor Ventilatiekanaal - 500 mm	Z5921N0	79,99 €																
	Bevestiging voor Ventilatiekanaal - 1000 mm	Z5923N0	129,99 €																
	Bevestiging links/rechts	Z5912X0	99,99 €																
	Bevestiging vooraan/achteraan	Z5914X0	99,99 €																

*Voorzien van het rooster voor kringloopwerking

SPECIALE SCHOUWAANPASSINGEN

Voor sommige dampkappen zijn de schouwaanpassingen beperkt of niet mogelijk.
Gelieve, alvorens uw dampkap te bestellen, uw aanpassing aan te vragen aan de hand van dit document.
U krijgt dan binnen de paar dagen een bevestiging wat betreft de realiseerbaarheid evenals een prijsofferte.
U kan dit document faxen naar het nr: 02/475.72.85

Bestel- en leveringsadres

Firma:

Contactpersoon:

Afdeling:

Straat/Nr.:

Postcode/Stad:

Tel.:

Fax:

Stempel en handtekening:

MODEL:

Gelieve alle gevraagde afmetingen aan te geven (in mm):

Gebruikte werkwijze ☐ Luchtafvoer ☐ Luchtrecyclage

Werkhoogte (AH) mm


Hoogte van de keuken mm

Gewenste totale hoogte van het toestel mm

Afstand tussen het werkvlak en de onderste rand van de dampkap (ADM) mm


1

Verlenging of verkorting van de schouw:
Gewenst gedeelte:
(enkel bij wanddampkappen)
☐ Telescopisch gedeelte (T) (beweeglijk)
☐ Schouwgedeelte (K) (vast)

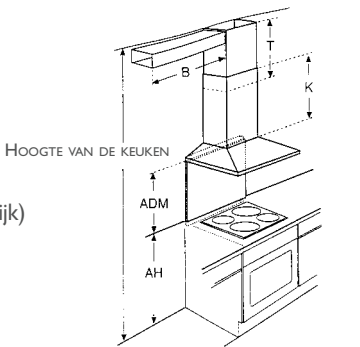


2

Bekleding/Verlenging naar rechts of naar links:
Lengte (B) mm
Gewenste uitvoering:
U-profiel (3 kanten)
B x H..... mm
L-profiel (2 kanten)
B x H..... mm



3

Zijdelingse opening:
☐ rechts ☐ links
Afmeting van het geplande luchtafvoerkanaal (e)
rond Ø mm
rechthoekig
B x H mm




Afstand tussen het plafond en de bovenste rand van de uitsnijding (c) mm
of
Afstand tussen de onderste rand van de schouw en de onderste rand van de uitsnijding (d) mm

4

Schraaguitsnijding om de schuinde van het dak te volgen:
☐ links
☐ rechts

Verticale lengte (a)..... mm
Horizontale lengte (b) mm
Hellingshoek °



VOORAANZICHT



Efficiënt
MET NEFF



BUITENGEWONE GEURABSORPTIE

- Bij hetzelfde vermogen is de module duidelijk beter in het absorberen van geurtjes dan conventionele kringloopsystemen.

GEURREDUCTIE

- 95 % geurreductie – 25 % doeltreffender dan conventionele kringloopsystemen.

ENERGIEREDEMMENT

- Besparing tot 60 €/jaar vergeleken met luchtafvoersystemen.

FLUISTERZACHT

- Duidelijk stillere werking – bij hetzelfde vermogen.

EENVOUDIGE INSTALLATIE

- Eenvoudige en snelle montage dankzij het Easy-wandbevestigingssysteem.

* Op basis van de energieprijzen uit 2008 is in Duitsland, naargelang het gebruik, een jaarlijkse besparing tot 60 euro mogelijk. Voorbeeldberekening voor een gezin met 4 personen in Midden-Duitsland, met een geselecteerd gebruikersprofiel en bij gebruik van een wanddampkap met een vermogen van 600 m³/uur conform DIN/EN 61591. De individuele besparing kan variëren volgens gebruik, warmtebron en geografische ligging.


DE KRINGLOOPMODULE VOOR EEN AANGENAAM FRIS KEUKENKLIMAAT

Neff-dampkappen garanderen een optimaal comfort bij het koken. Ze zorgen voor een goede verlichting van de kookplaat en maken komaf met vervelende kookdampen. Tot nu toe werden systemen met luchtafvoer als de beste en krachtigste oplossing beschouwd. Maar met de nieuwe CleanAir-kringloopmodule moet een dampkap met kringloopwerking er niet langer voor onderdoen. Integendeel: wat energiebesparing en montagecomfort betreft, presteert de CleanAir-kringloopmodule zelfs beter dan conventionele luchtafvoersystemen.

Dankzij de nieuw ontworpen CleanAir-kringloopmodule voor dampkappen van Neff kan u de werking van uw dampkap met kringloopwerking nog verder verbeteren. In vergelijking met conventionele kringloopfiltersystemen is de CleanAir-kringloopmodule bij hetzelfde vermogen merkbaar doeltreffender in het reduceren van geurtjes, waardoor een nog aangamer keukenklimaat verzekerd is. Een bijkomend voordeel is ook de uiterst eenvoudige montage van de CleanAir-kringloopmodule. En bovendien moet de filtereenheid veel minder vaak worden vervangen.

KRACHTIG, STIL EN UITERST EFFICIËNT: CLEAN AIR

Zo wordt energie besparen kinderspel. Voor de efficiënte kringlooptechniek van de CleanAir-kringloopmodule hoeft er geen wand doorgebroken te worden – wat bij een vergelijkbaar luchtafvoersysteem wel noodzakelijk is. Hierdoor blijft de warme omgevingslucht in de winter daar waar ze hoort: in de keuken. En omgekeerd stroomt er in de zomer geen gekoelde lucht via het afvoer kanaal naar buiten. Zo springt u niet alleen zuinig om met energie maar ook met uw geld – en kan u tot 60 euro per jaar besparen.*

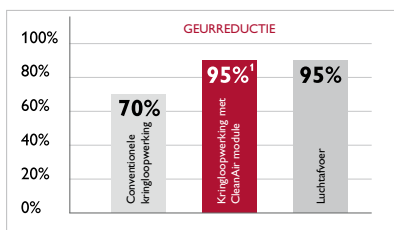


Buitengewone geurreductie, efficiënte vetafscheiding. Dankzij het grotere filteroppervlak kan de CleanAir-kringloopmodule tot 95 % van de geurtjes reduceren en in schone lucht omzetten. Dit is zo'n 25 % meer dan conventionele kringloopsystemen halen en evenaart de prestaties van een luchtafvoersysteem. Ook de efficiënte vetafscheiding kan met die van een luchtafvoersysteem worden vergeleken.

Zelfs bij de montage van een CleanAir-kringloopmodule bespaart u tijd en geld: u hoeft immers geen wanddoorvoering meer te voorzien zoals voor een luchtafvoersysteem vereist is. Een snelle en makkelijke montage is dan ook gegarandeerd. Na bevestiging van de module aan het plafond of de wand wordt de wandhouder met de buissteun van de dampkap verbonden. Vervolgens volstaat het de actieve-koolfilter te monteren en de designkap op de wandhouder te schuiven. Klaar! **De actieve-koolfilter hoeft slechts eenmaal per jaar te worden vervangen.**


¹ Meting conform de Europese norm IEC 61591:1997 + A1:2005

CLEANAIR MODULE VOOR WANDDAMPKAP

Z 5176 X0

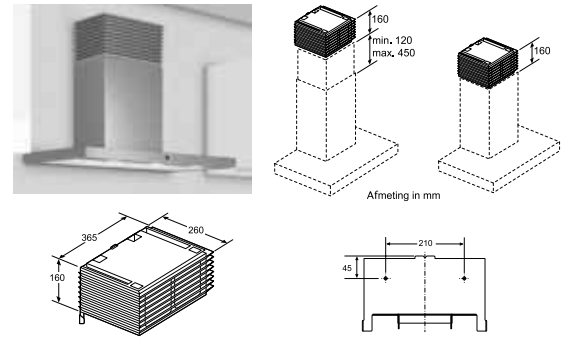


Z 5170 X0

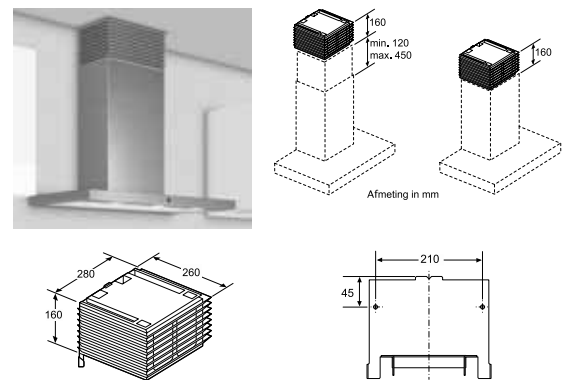


CLEANAIR MODULE VOOR EILANDDAMPKAP

Z 5185 X0

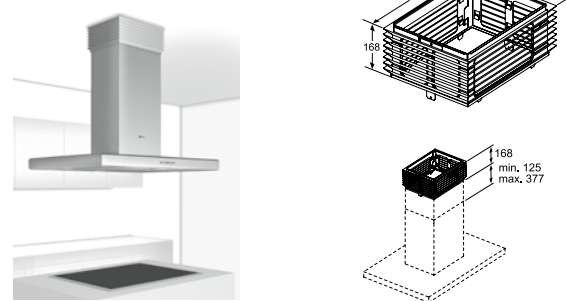


		Prijs	I79F67N5	I79M64N0	I79S55N0	D39M55N0	D39F55N0	D39B45N0	D89F55N0	D89D55N1	D79F87N0	D79F55N0	D79M66N5	D79M55N0	D79S45N0	D79S21N0	D69S55N0	D69B20N0
Starterset	CleanAir starterset voor wanddampkap	Z5170X0	299,99 €															
	CleanAir starterset voor wanddampkap	Z5176X0	299,99 €															
	CleanAir starterset voor eilanddampkap	Z5185X0	349,99 €															
	Standaard starterset voor kringloopwerking	Z5106X5	49,99 €															
	Standaard starterset voor kringloopwerking	Z5120X5	49,99 €															
	Standaard starterset voor kringloopwerking	Z5102X5	49,99 €															
	Standaard starterset voor kringloopwerking	Z5101X5	49,99 €															
	Standaard starterset voor kringloopwerking	Z5103X5	49,99 €															
	Standaard starterset voor kringloopwerking	Z5104X5	49,99 €															
	Standaard starterset voor kringloopwerking	Z5115X5	49,99 €															
Koolstoffilters	CleanAir koolstofilter	Z5170X1	35,99 €															
	Standaard actieve koolstofilter voor kringloopwerking	Z5102X1	29,99 €															
	Standaard actieve koolstofilter voor kringloopwerking	Z5114X1	29,99 €															
	Standaard actieve koolstofilter voor kringloopwerking	Z5101X1	29,99 €															
	Standaard actieve koolstofilter voor kringloopwerking	Z5103X1	29,99 €															
	Standaard actieve koolstofilter voor kringloopwerking	Z5104X1	29,99 €															
	Standaard actieve koolstofilter voor kringloopwerking	Z5115X1	29,99 €															


I 79F67 N5

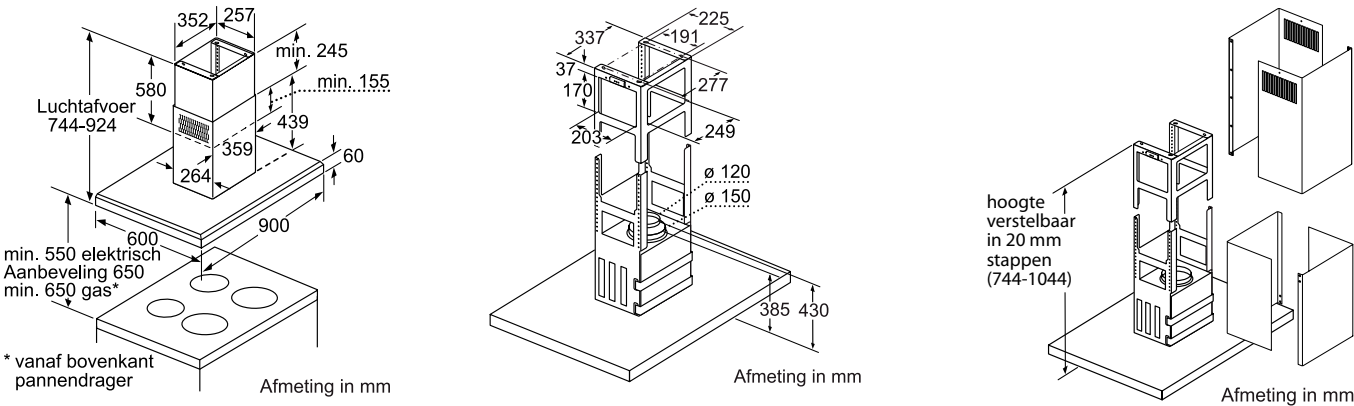


I 79M65 N0

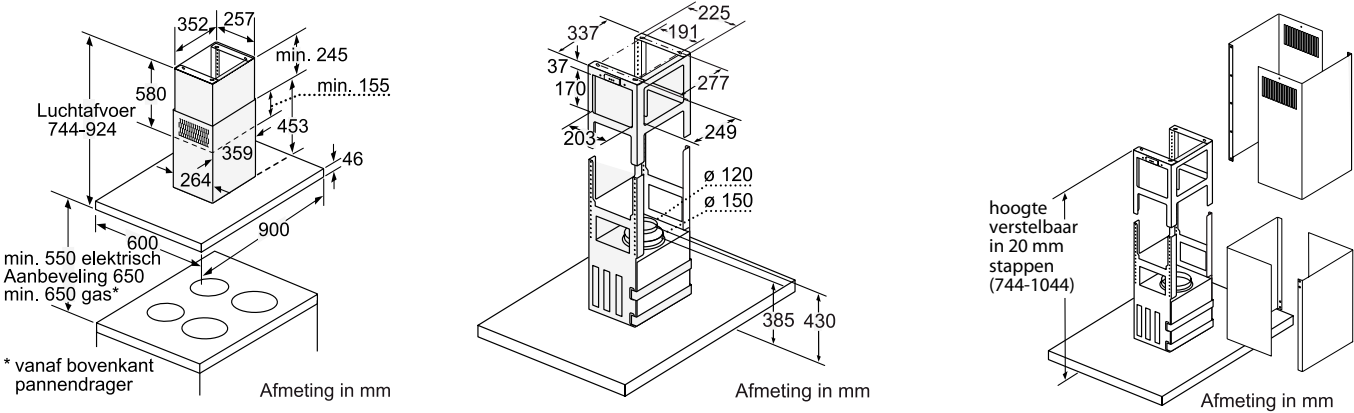







I 79S55 N0

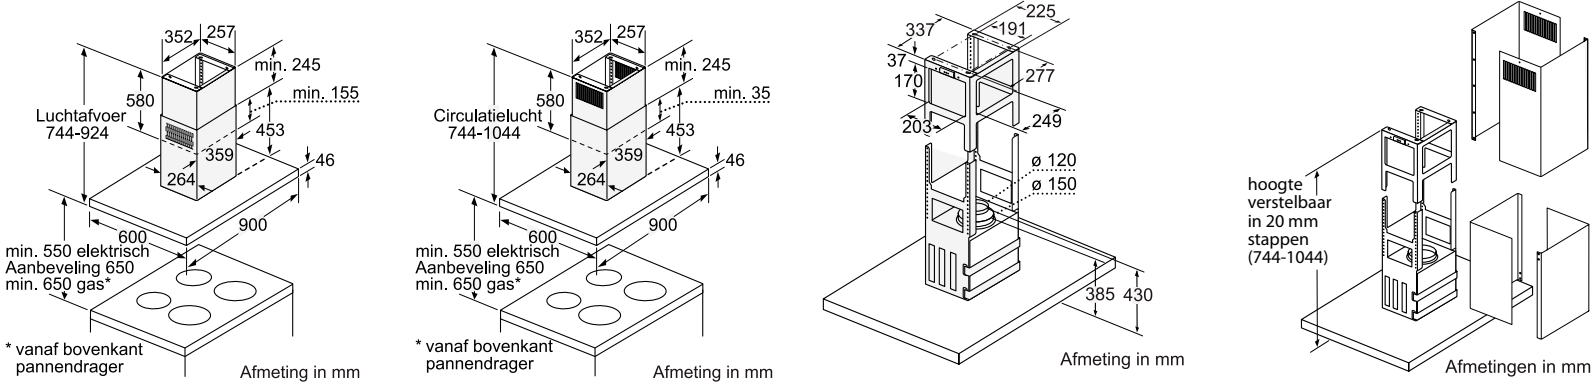







D 99L10 N0 - D 99L11 N0

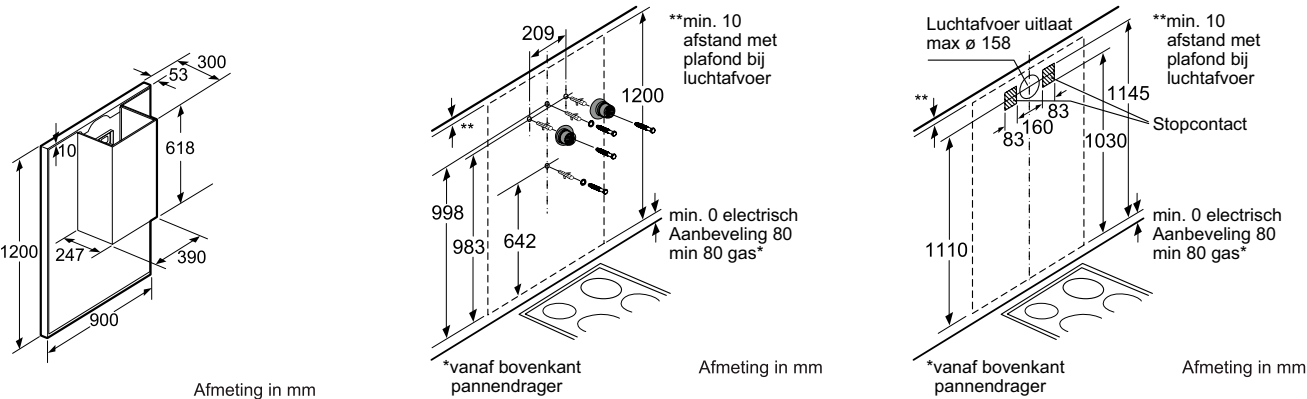


D 39M55 N0

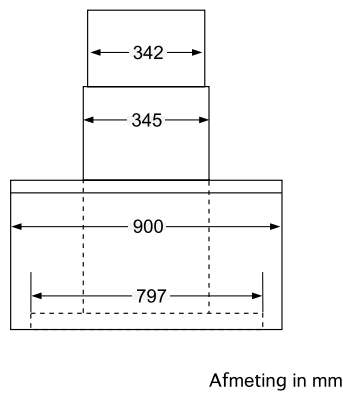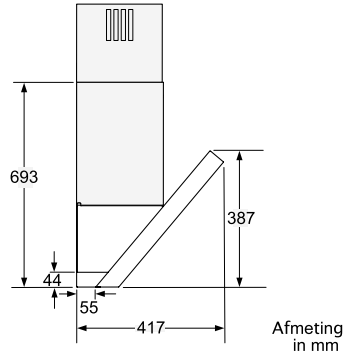


D 39F55 N0




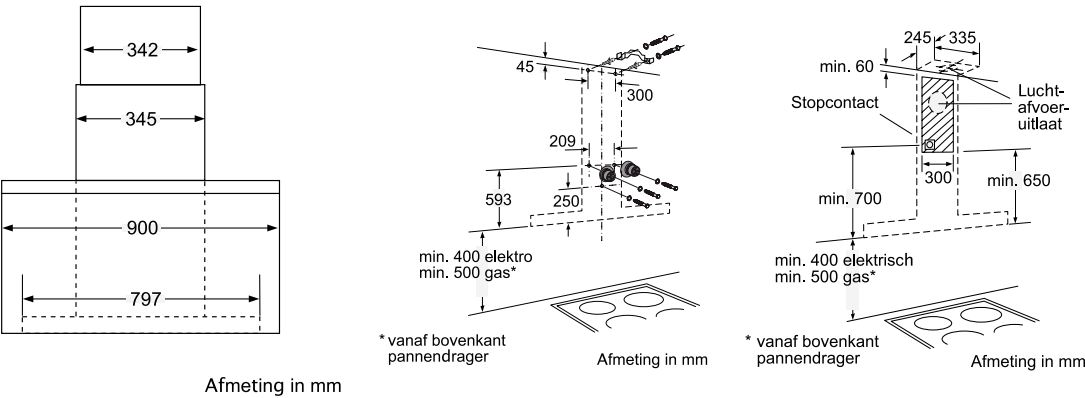


D 89F55 N0

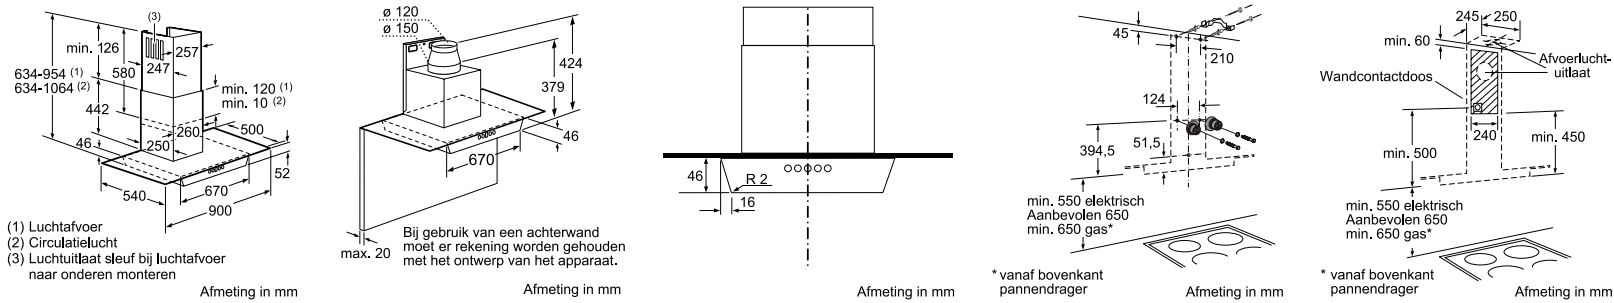


D 89D55 N1

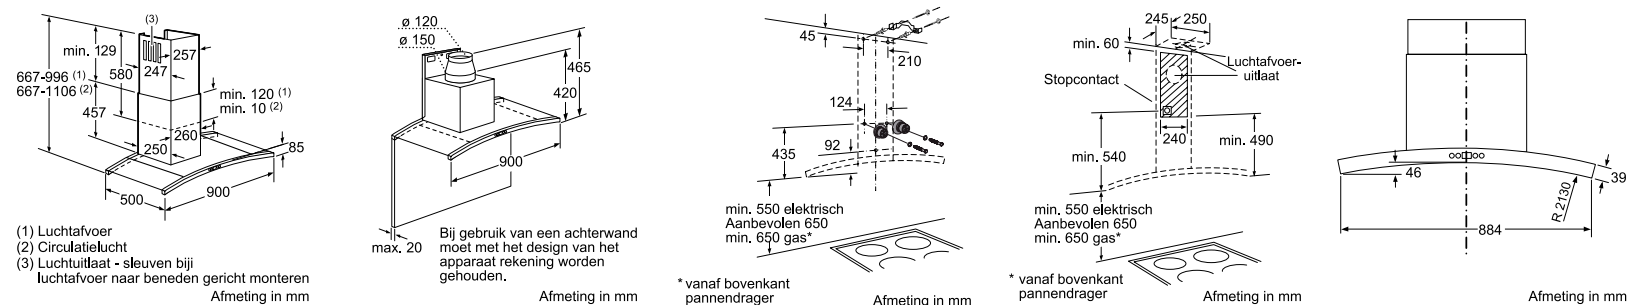


D 79F87 N0, D 79F55 N0

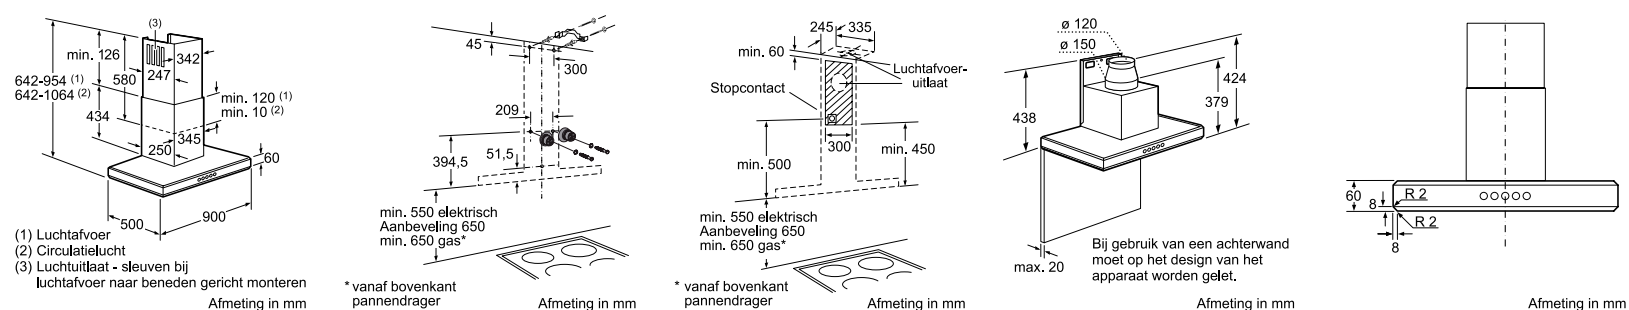


D 79M66 N5, D 79M55 N0, D 79S45 N0, D 79S21 N0

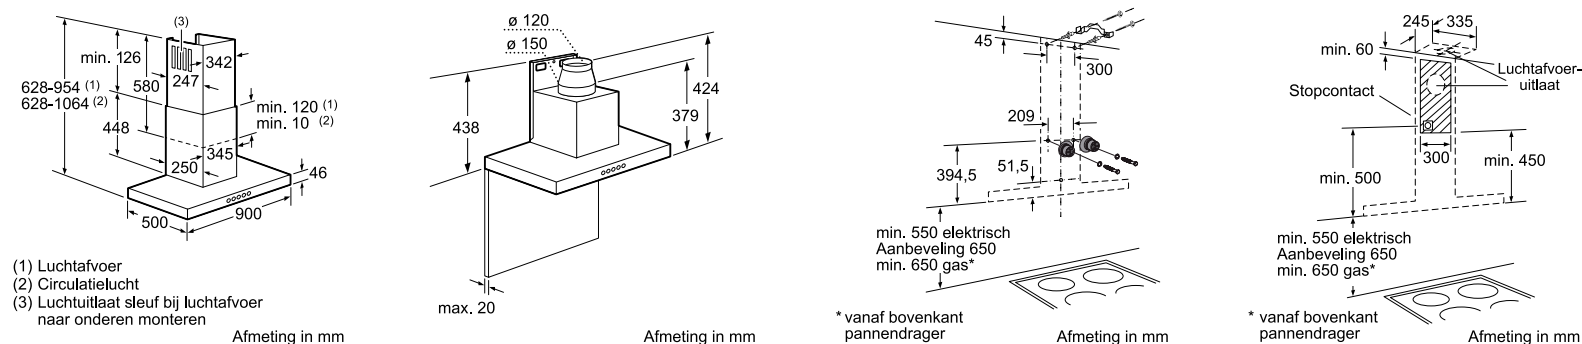


D 69S55 N0

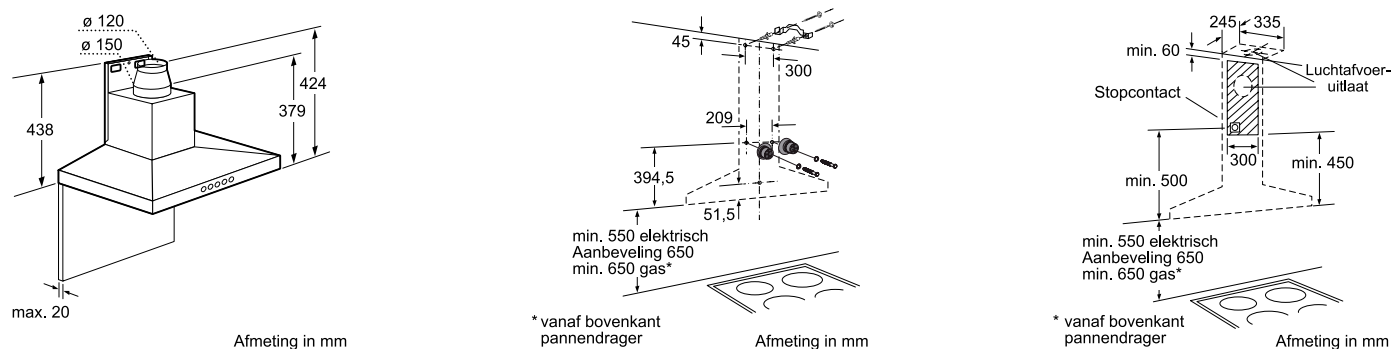


D 69B20 N0

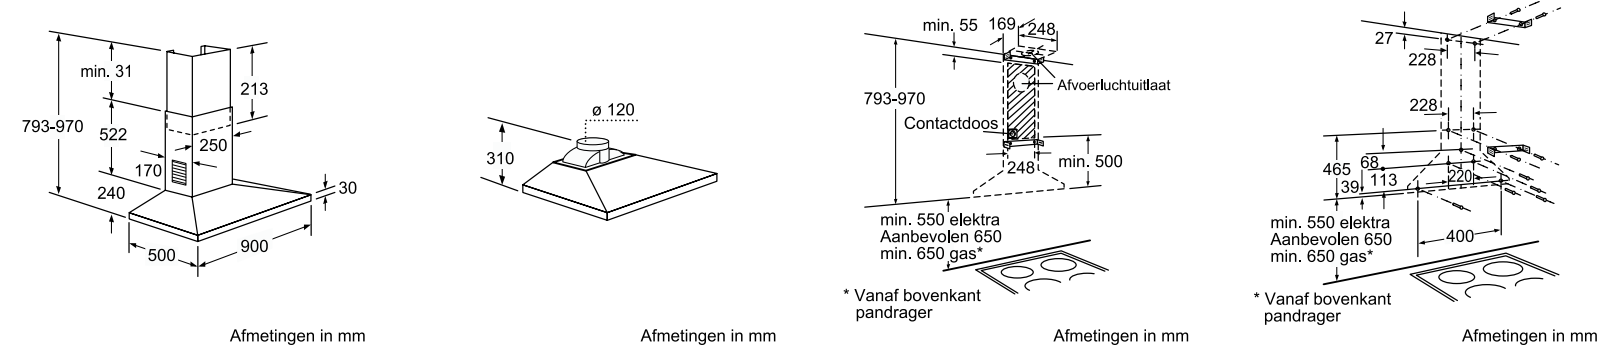


D 4972 X0

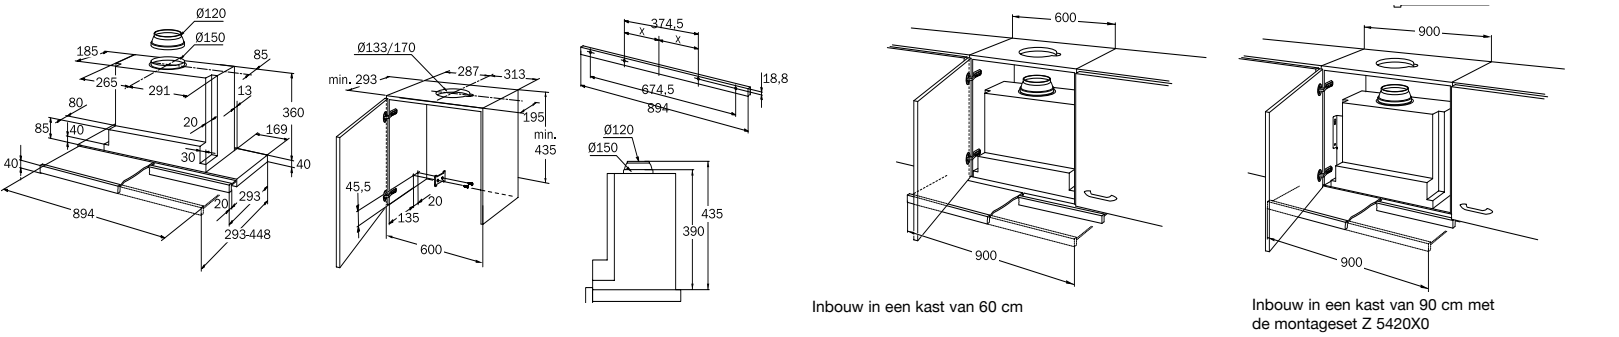


D 4962 X0

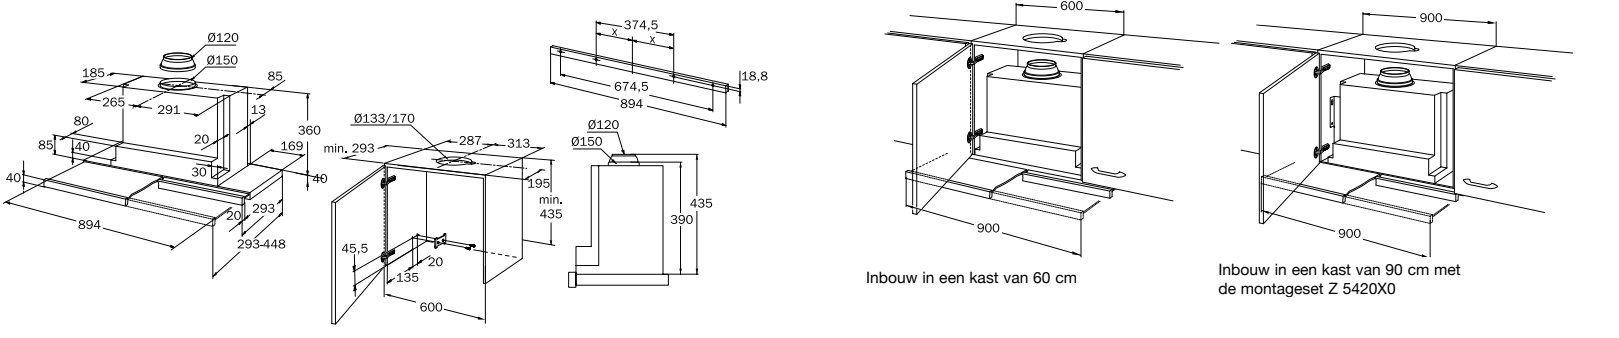


D 4662 X0

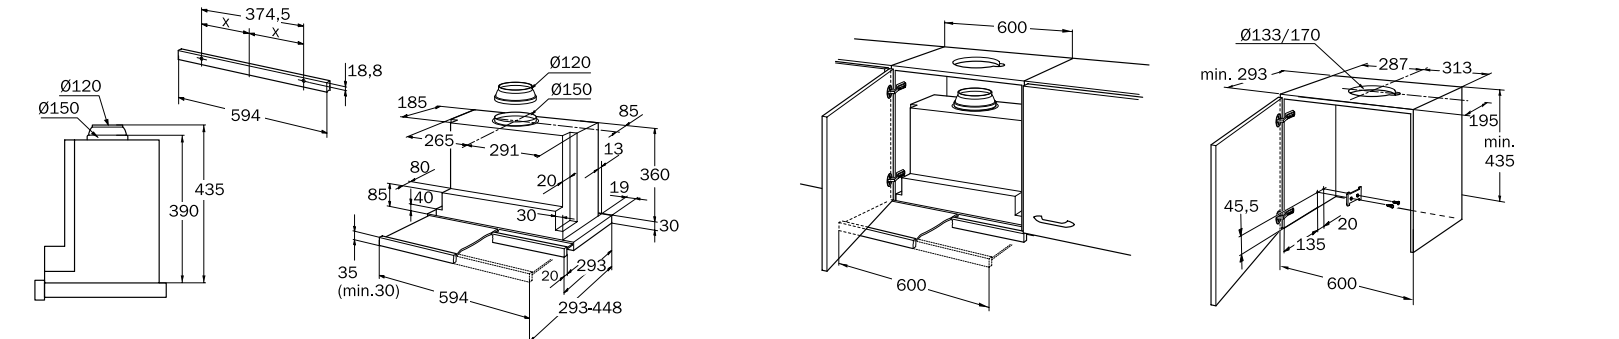

D 4644 X0

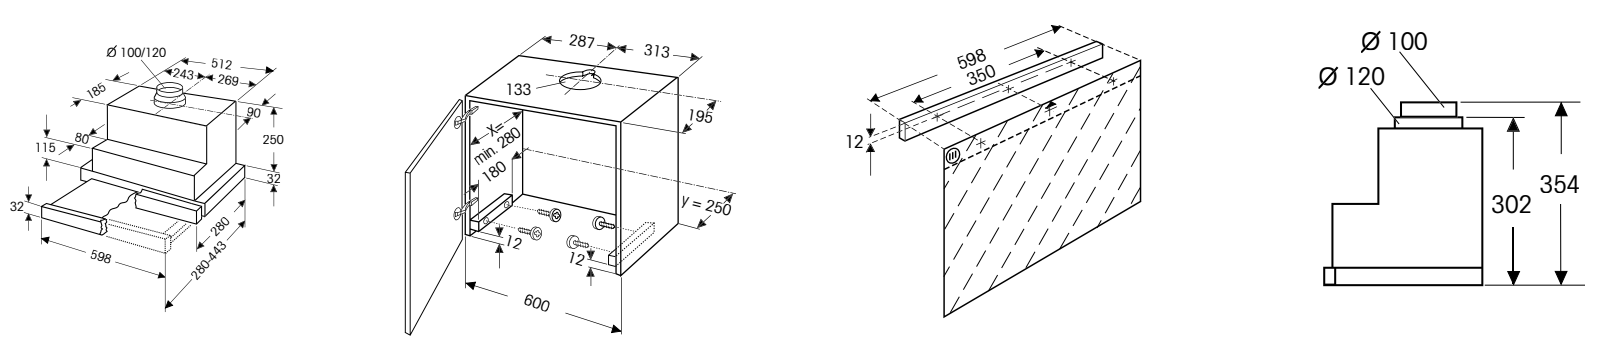


I 99C67 N0

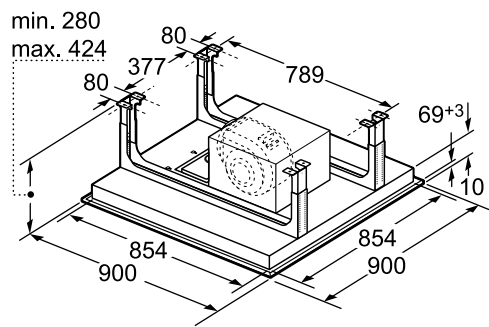


Afmetingen in mm

I 92C67 N0

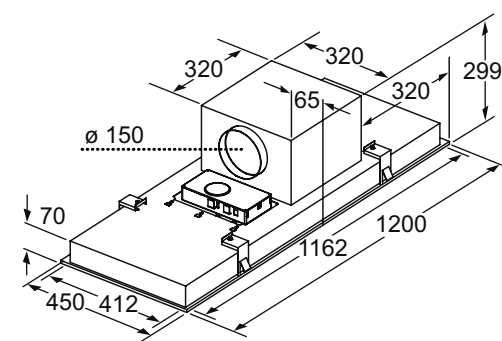



Afmetingen in mm

I 99C68 N0


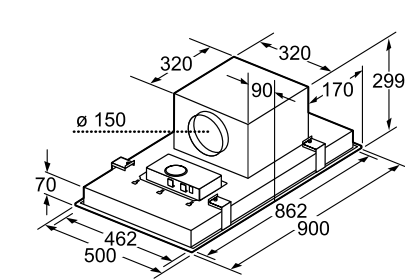


Afmetingen in mm



D 5855 X0

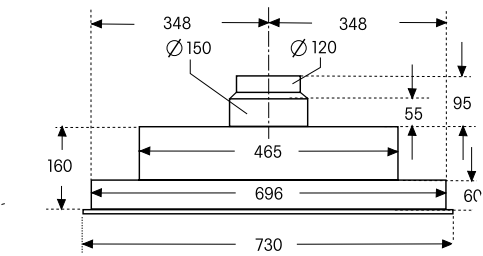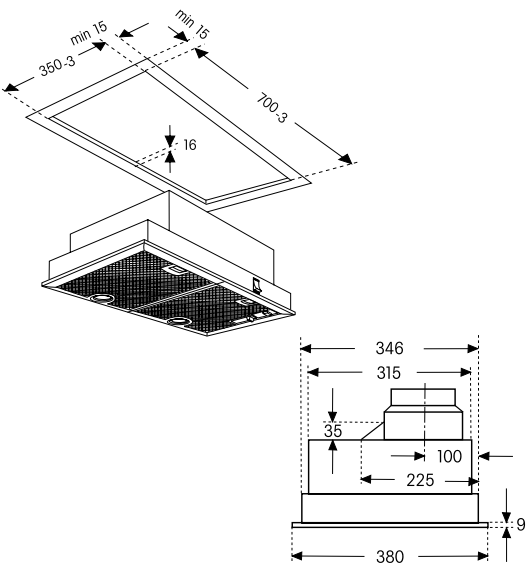


D 5675 X0

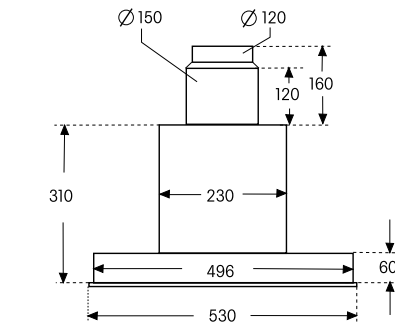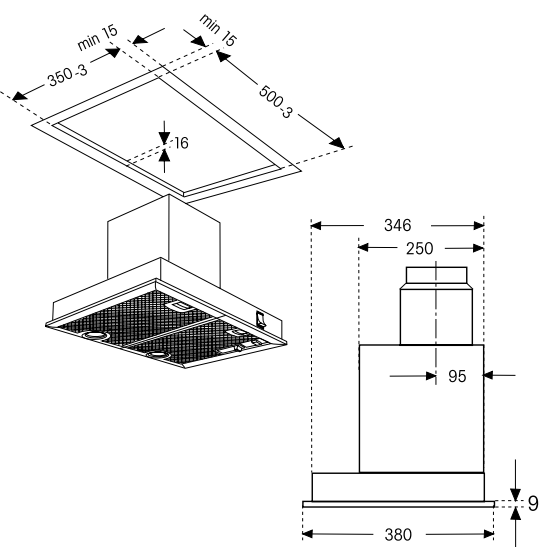

D 5655 X0

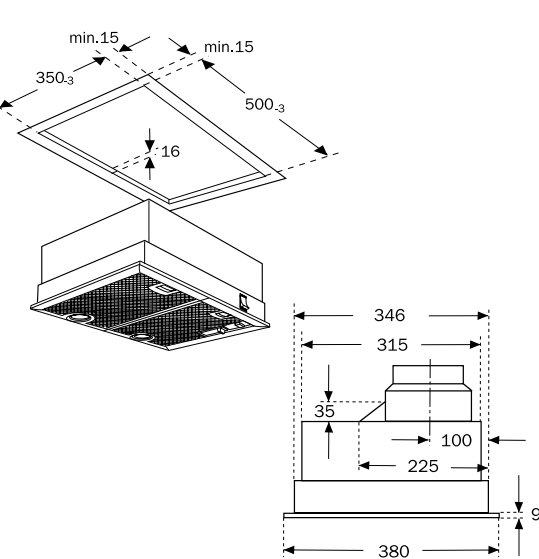

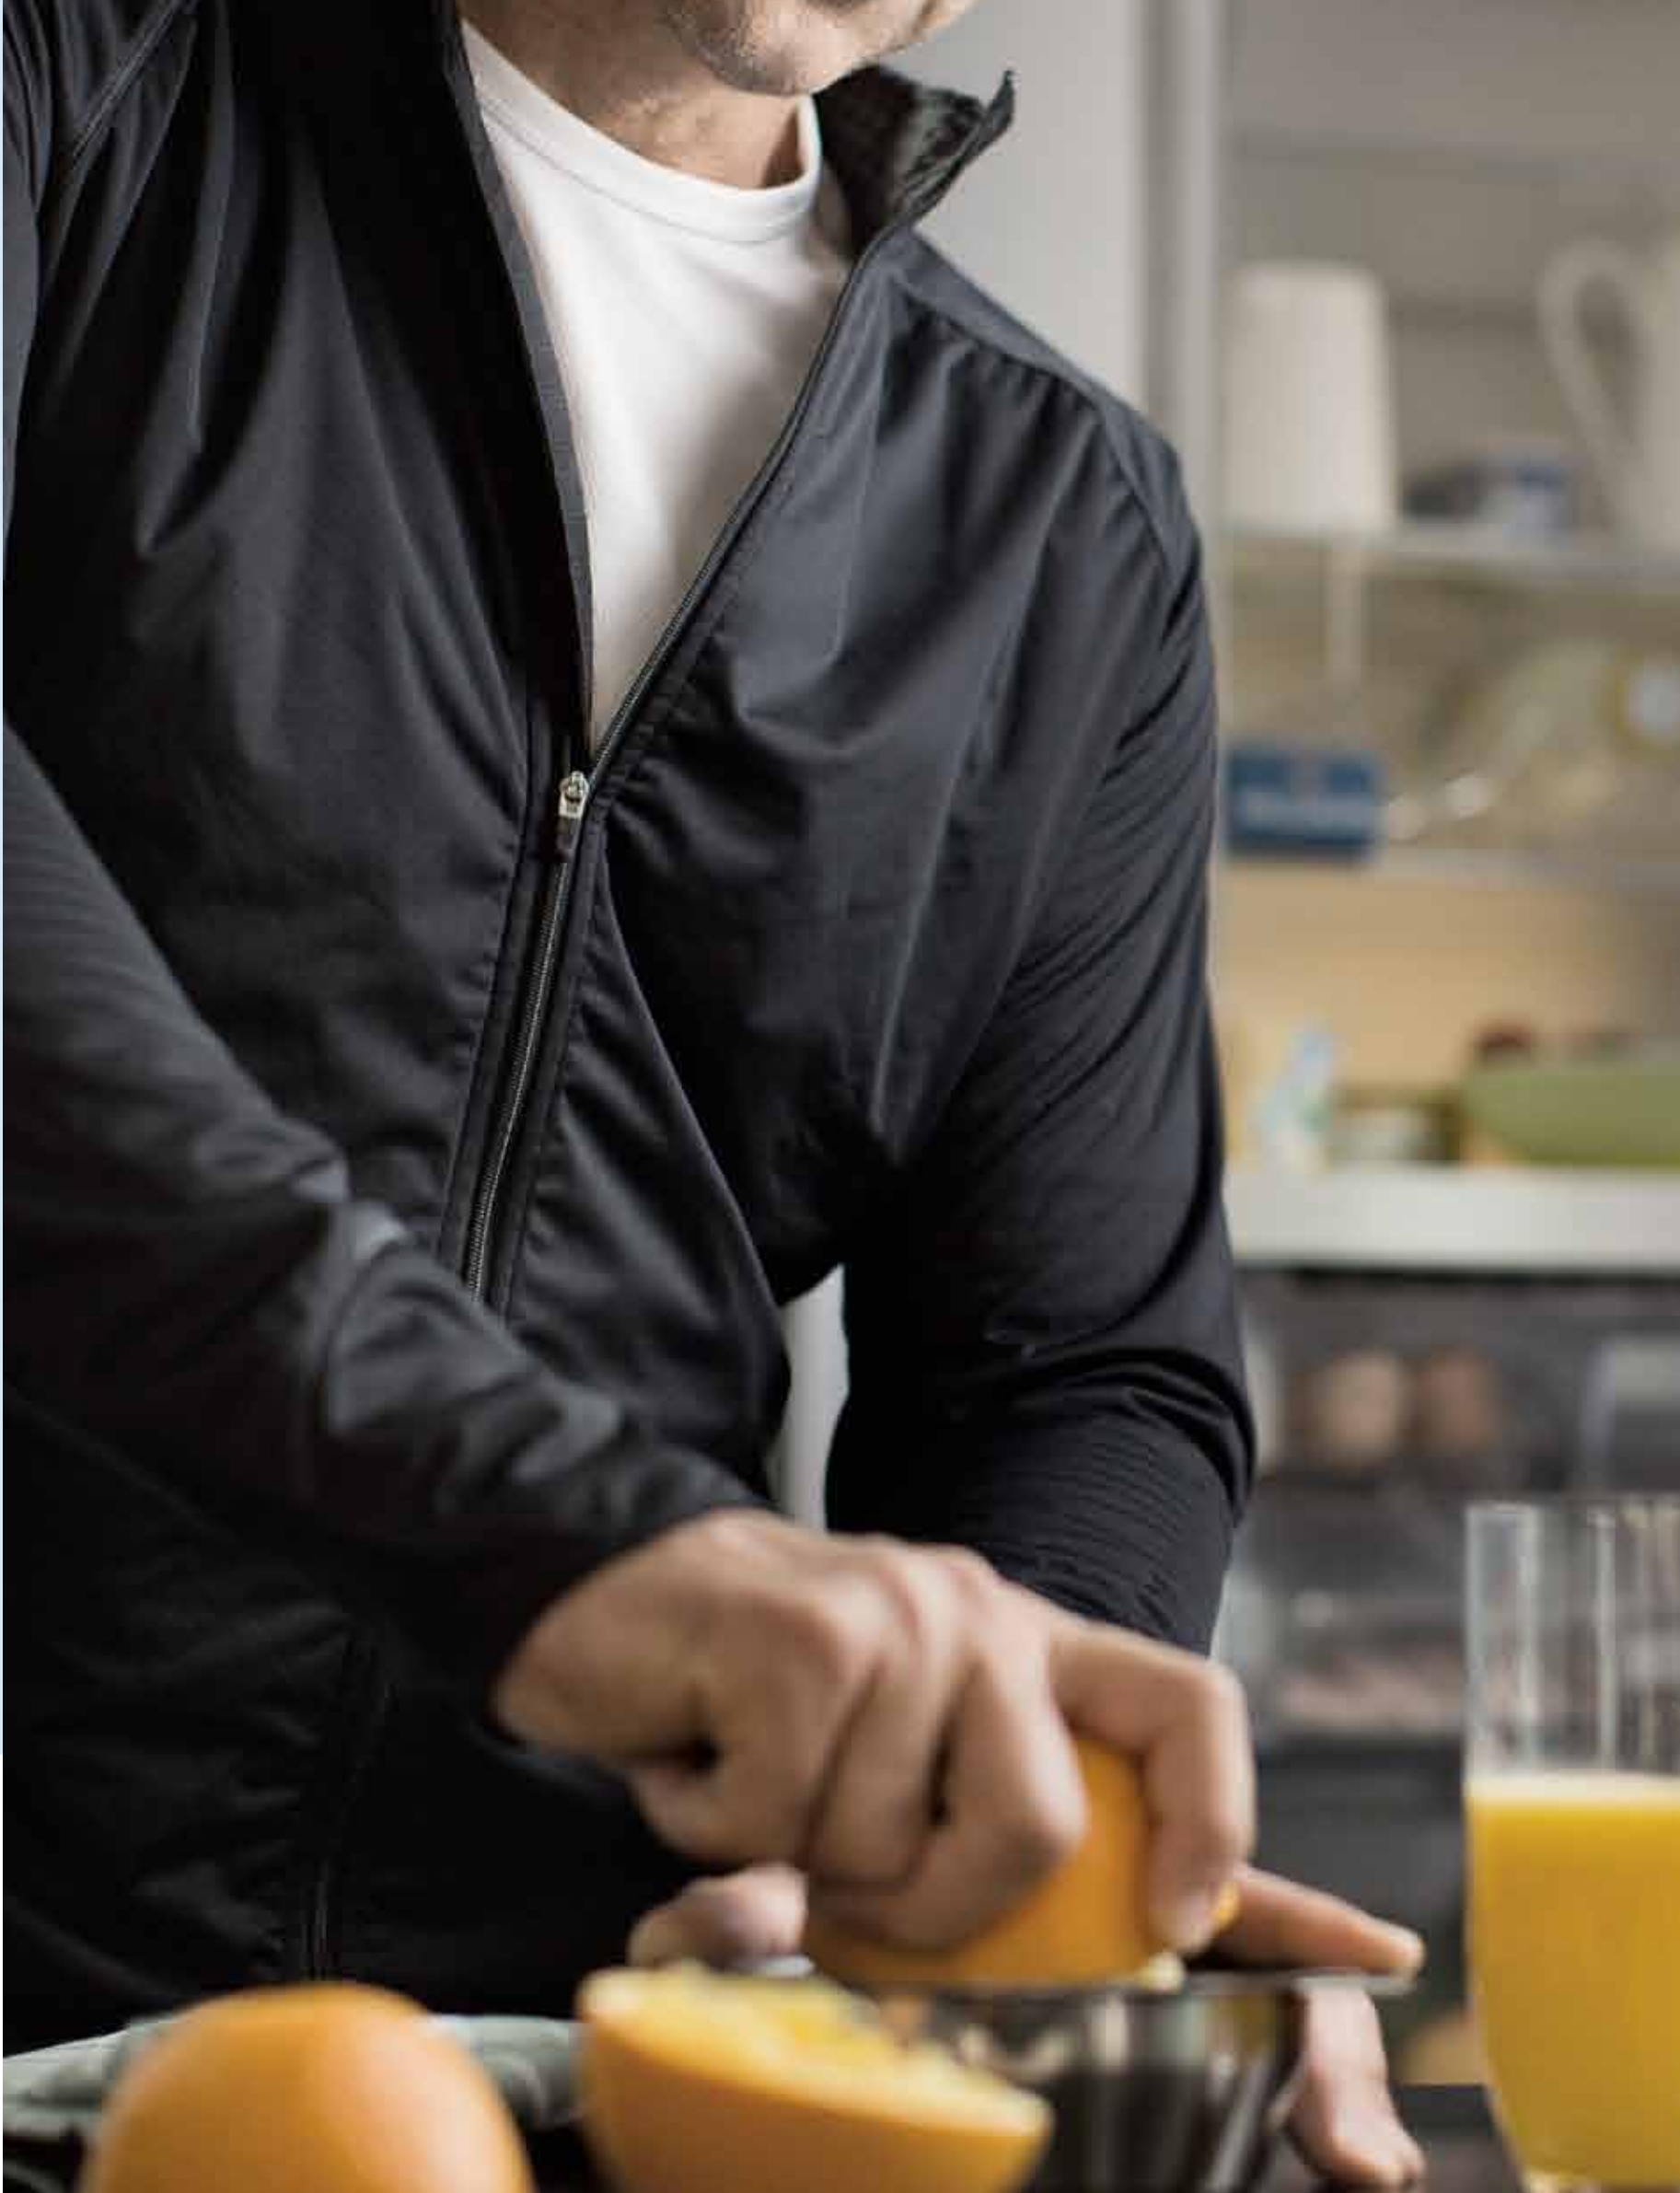

HET BEGON MET VERSE GROENTEN. EN HET EINDIGDE MET EEN SCHITTEREND IDEE.

Ik keek naar de glanzende aubergines voor me. Zou ik hiermee een lekker auberginehapje maken of mijn lievelingsratatouille? Of allebei? Ik wierp opnieuw een blik in mijn koelkast en ontdekte nog verse venkel en dorade, want in de VitaFresh verskoelzone blijven verse levensmiddelen drie keer langer vers.





► Het eerste wat bij de nieuwe koelkasten van Neff opvalt, is het ongemeen grote plaatsaanbod. Des te indrukwekkender wordt dat, als men weet hoe zuinig die toestellen met energie omgaan. Alle topmodellen van de nieuwe generatie dragen immers het label van de energie-efficiëntieklasse A+, A++ en A+++.



TUINFEEST MET SANGRIA, KOFFIEKLETS MET TAART EN SLAGROOM EN 7 DAGEN GEZINSVOORRAAD. ALLES MOET IN DE KOELKAST.

Zeg niet zomaar koelkast, want ze verschillen nogal. En dat merkt u pas als u een nieuwe koelkast of diepvriezer van Neff in huis haalt en vaststelt hoeveel bergplaats u daarin heeft. Tervrijl de buitenmaten steeds dezelfde blijven.

FLEXIBILITEIT. Boven op hun extreem laag energieverbruik onderscheiden de koelkasten en diepvriezers van Neff zich door hun intelligente binneninrichting. En die heeft alles wat u wenst: alles werd perfect door-dacht, de flexibel verstelbare glazen legplateaus en dito deurvakken worden snel en makkelijk aangepast. Het soort etensvoorraad dat opgeslagen wordt, varieert immers dagelijks en dan wordt een koelkast gauw te klein. Maar niet bij Neff.

LEGPLATEAUS. Alles voor een appetijtelijk uitzicht en een perfect overzicht: het heldere halogeenlicht van de innovatieve plafondverlichting en het zijlicht wordt over het gehele interieur verspreid via de door-zichtige glazen legplateaus. Die zijn allemaal in de hoogte verstelbaar; in veel gevallen kunnen ze worden opgedeeld en voor de helft naar achter geschoven worden. Perfect, als u voor het komende feestje genoeg drank wil koelen of u plaats nodig heeft voor een verjaardagstaart. De flexibele koelkasten van Neff zijn op alle situaties voorbereid.

SPECIALE SCHUIFLADEN. Voor vers fruit en groenten is er een speciale schuiflade met gegolfde bodem. Daarin kan de lucht perfect circuleren en eventueel verliesvocht raakt de etenswaren niet. En dat helpt bij het lang vershouden van delicate levensmiddelen.

BINNENDEUR. Ook in de binnendeur is er plaats te over: met o.a. een groot botervak waarin ook nog plaats genoeg is voor kaas of een apart eiervak. Daarbij zijn er nog vakken voor kleiner lekkers, allemaal flexibel verstelbaar; zodat in het flessenvak ook zeer hoge flessen veilig staan.

ENERGIE-EFFICIËNTIE. Een koelkast en diepvriezer zijn de grootste stroomverbruikers in het huishou-den want die staan 24 uur per dag te koelen, het hele jaar rond. En bij die toestellen speelt het energie-verbruik een beslissende rol, zowel voor het leefmilieu als voor uw geldbeugel. Bij Neff is er echter goed nieuws: de meeste koelkasten en diepvriezers van Neff kregen voor de energie-efficiëntieklasse het label A+, enkele zelfs A++, de zuinigste toestellen op de markt.

ZACHTE SLUITING. Dankzij de SoftClose deur blijft de deur van koel- of diepvrieskasten nooit meer op een kier staan. Bovendien is er in beide scharnieren een demping geïntegreerd. Zo worden zelfs zware deuren een hele levenscyclus lang makkelijk en zeker gesloten.



IK NOEM HET EEN KOELWONDER

DAT ALLES LANGER VERS HOUDT – VOOR ANDEREN IS HET GEWOON COOLDELUXE!

EFFICIENT. Bij Neff is efficiëntie een absolute prioriteit. Omdat de CoolDeluxe-toestellen van Neff zo weinig elektriciteit verbruiken, zijn ze uiterst efficiënt. Zowel de koelkasten, de koel-vriescombinaties als de diepvriezers bezitten energie-efficiëntielabel A++. Maar dankzij het ruimteconcept kan u ook het koelkastinterieur veel efficiënter gebruiken en is er voldoende plaats voor de inkopen van een hele week. De positieve energiebalans wordt nog beter dankzij de verbeterde isolatie die ervoor zorgt dat de koude blijft waar ze hoort – in de koelkast. Geniet dus van de allround efficiëntie van Neff – met inbegrip van de lagere elektriciteitsrekening.

MEER RUIMTE. De originele oplossing om alle technische componenten van de koelkast onderaan het toestel te plaatsen betekent dat de volledige diepte van de koelkast benut kan worden. De lades bieden ruimte te over; zodat u niet de hele tijd de inhoud van plaats hoeft te verwisselen. En voor een optimale verluchting onderaan hoeft er ook geen extra lade meer voorzien te worden onder de koelkast.

De koelkastdeur is aan de meubeldeur bevestigd via de vlakscharniertechnologie (meubelscharnieren zijn overbodig). Dankzij dit soort scharnier heeft de toesteldeur een zeer wijde openingshoek van 115°. Natuurlijk kan u zelf de gewenste openingshoek kiezen – de deur blijft openstaan tussen 50 en 115°. En vanaf een hoek van zowat 20° sluit de deur als vanzelf. Als u later beslist om de deur te bekleden met een houten paneel, kan het scharnier tot op de millimeter precies worden aangepast.

ALLE VOORDELEN VAN HET COOLDELUXE-GAMMA

- **Telescopische rails, nu ook voor de VitaFresh-lades**
- De toestellen kregen ook een grotere bruikbare inhoud. Die extra ruimte kwam vrij doordat de koelmotor zich nu onderaan de koelkast bevindt. Zonder die vervelende ronding achteraan het toestel kan de onderste lade nu volledig worden gebruikt.
- De glazen legplateaus en deurrekken kunnen snel en eenvoudig worden versteld, ook als ze gevuld zijn – gewoon met één hand.
- Het intelligente deurconcept zorgt ervoor dat de toesteldeur nagenoeg geluidloos sluit. Eerst vertraagt een demper de beweging van de deur en vanaf een hoek van 20° sluit de deur heel stilletjes en als vanzelf.
- De nieuwe LED-verlichting die in de zijwanden werd geïntegreerd geeft een gelijkmatig, aangenaam helder licht die de hele koelkast overzichtelijk maakt, op elk niveau.
- Super praktisch: de variabele en flexibele vakjes voor flessen en eieren. Dankzij het uitgekiende draaimechanisme wordt een eiervak in een handomdraai een handig rek voor wijn of champagne.
- Het Slide&Hide-botervak is nog zo'n slim detail. Als het deksel geopend wordt, verdwijnt het bijna als vanzelf onder het botervakje, zodat het makkelijk toegankelijk is en met één hand te bedienen.
- De BigBox in het diepvriesvak biedt ruimte te over voor grote stukken vriesgoed, zoals een kalkoen of een zalm. Ook diepvriesdozen – met roomijs bv. – kunnen er makkelijk in.




ÉÉNMAAL INKOPEN DOEN EN DE HELE WEEK LANG DAUWVERSE GROENTEN ETEN. MET VITAFRESH WORDT HET LEVEN ZO RUSTIG.

Voor veeleisende koks begint een bereiding reeds bij de ingrediënten. Topkwaliteit en in de eerste plaats versheid spelen dan ook een belangrijke rol bij het genieten van een verfijnde keuken. Als u gasten uitnodigt of voor het gezin een lekker menu met meerdere gangen op tafel wil toveren, moeten er drank en levensmiddelen en vooral verse groenten en fruit worden aangekocht.

VITAFRESH. Wie een moderne koelkast van Neff met VitaFresh-zone in huis heeft, is de koning te rijk. Want hierin blijven verse levensmiddelen tot driemaal langer vers dan in koelkasten zonder VitaFresh. Dat maakt het leven er stukken makkelijker op, want u hoeft niet langer meerdere keren per week het huis uit om verse levensmiddelen aan te kopen.

Het staat buiten kijf: het volstaat niet om delicate levensmiddelen enkel te koelen. Bij het vershouden speelt niet enkel de temperatuur, maar ook de luchtvochtigheid een beslissende rol. In tegenstelling tot een normale koelkast - waarin een gemiddelde temperatuur heerst van 5 °C en een luchtvochtigheid van 65% - wordt er in de VitaFresh-schuiflade gekoeld op een temperatuur van om en bij de + 0 °C. En dan komt de kat op de koord: dankzij de verschillende percentages luchtvochtigheid in de VitaFresh-schuifladen krijgt u precies de goede klimaatzones, waarin de diverse levensmiddelen een heel lange tijd vers blijven.

Met hun luchtvochtigheid van zowat 50% heerst in de twee bovenste schuifladen het klimaat bij uitstek om vis, vlees en harde kazen lang vers te houden, de onderste schuiflade met een hoge luchtvochtigheid van circa 95% biedt dan weer de optimale omstandigheden voor het bewaren van fruit en groenten. Zelfs delicate blauwe druiven blijven meer dan 10 dagen zo vers, dat het lijkt of ze net werden geplukt. VitaFresh behoudt naast het verse uitzicht ook de smaak, de vitamines en de voedende bestanddelen bijzonder lang.

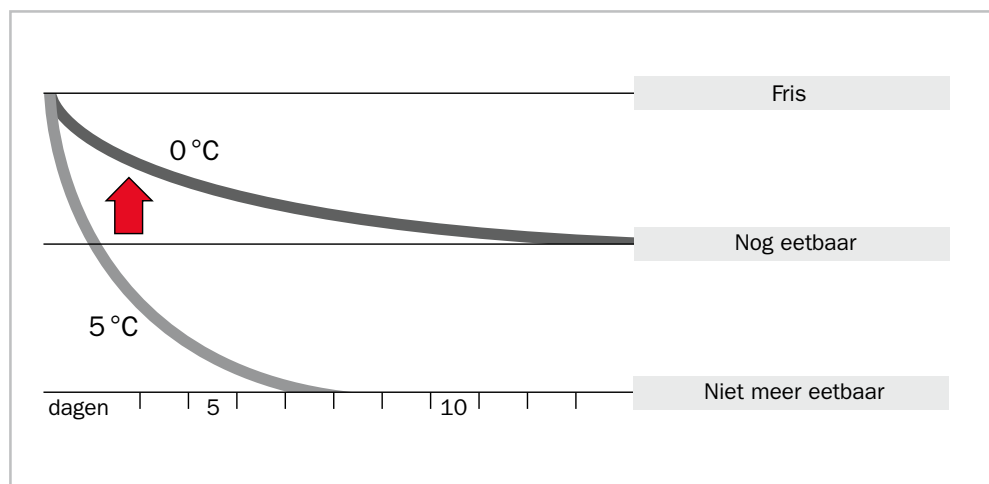


NOFROST. De Neff-koelkasten en diepvriezers met NoFrost-uitrusting bieden u een absoluut comfort dat u al snel naar waarde zal weten te schatten. NoFrost betekent immers dat u nooit meer hoeft te ontdooien. De vorming van ijskristallen en rijp wordt in deze toestellen onmogelijk gemaakt.



ALLE VOORDELEN VAN NEFF-VITAFRESH:

- VitaFresh houdt verse levensmiddelen tot driemaal langer vers.
- Bij om en bij de + 0 °C en een luchtvochtigheid van zowat 50% ontstaat het ideale klimaat voor het optimale bewaren van vis, vlees, worst en harde kazen.
- Bij om en bij de + 0 °C en een luchtvochtigheid van zowat 95% ontstaat het ideale klimaat voor het optimale bewaren van fruit en groenten.
- VitaFresh bespaart u de dagelijkse inkoop van verse levensmiddelen - en dus ook massa's tijd.

Bij een Neff-VitaFresh koelkast kunt u uw voorraden langer bewaren.

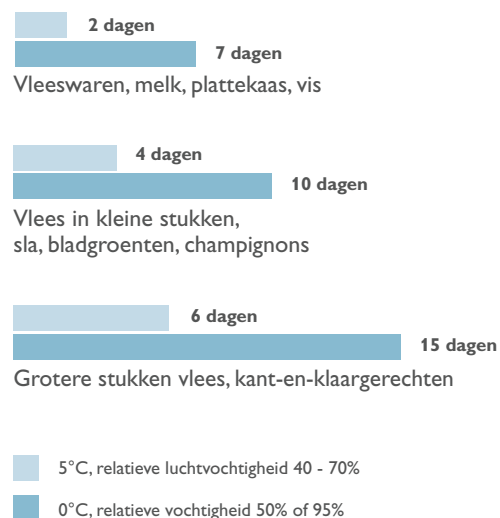

ALLE VOORDELEN VAN NEFF-NOFROST:

- NoFrost: nooit meer ontdooien.
- Er worden geen ijskristallen of rijp gevormd op de wanden of op de levensmiddelen.

GROOTS IN VERSCHIEDENHEID, GROOTS IN OMVANG, GROOTS IN ELK OPZICHT ... BEHALVE IN HET VERBRUIK.

DE SIDE-BY-SIDE KOELKAST- EN DIEPVRIESCOMBINATIE VAN NEFF

Een Amerikaanse look en verbruik van de energie-efficiëntieklasse A+ - dat zijn de leukste features van onze Side-by-Side koelkast- en diepvriescombinatie. Bovendien biedt ze de optimale bewaaromstandigheden voor al uw levensmiddelen: de ingebouwde FreshProtectBox zorgt met de 3 temperatuurkeuzes - net boven het vriespunt - voor een duidelijk langere versheid.

De heldere LED-verlichting valt op de makkelijk te verstelbare glazen legplateaus en maakt alle levensmiddelen duidelijk zichtbaar. Voor optimale bewaaromstandigheden zorgt de dynamische koeling MultiAirflow: die verdeelt de koude gelijkmatig over het gehele toestelinterieur - met de perfecte temperatuur op alle niveaus en in elk hoekje. En voor nog méér comfort zorgt het NoFrost-model, waarbij manueel ontdooien overbodig wordt.

Nieuw bij de Side-by-Side koelkast: de innovatieve FreshProtectBox met de 3 mogelijke temperatuurinstellingen houdt de etenswaren langer vers - vis op 0 °C, zuivelproducten op 1,5 °C, groenten op 3 °C.



Full inox K 5950



Algemene informatie

- **NoFrost**
- Energieklasse A+: 486 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 528 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte****: 177 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 351 l
- TwinCooling - 2 apart werkende koudedecircuits
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar via LCD
- Spaarschakeling
- Vakantieschakeling
- Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1pW
- Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, Quick Ice, met kinderbeveiliging, LED-verlichting en aanduiding voor het vervangen van de waterfilter
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie en alarmtoon bij open deur
- Hoge deur, Softline design, Inox, grijze deurdichtingen
- Deursluitingshulp
- Deurschamieren links, deurschamieren rechts
- Toestel op 4 wieltjes, regelbaar
- Luchtinlaat en -uitlaat via de sokkel
- Geïntegreerde waterfilter
- Wateraansluiting met aansluitingsbuis van 3 m, diameter 3/4

Koelgedeelte

- **MultiAirflow**
- Dynamische koeling door ventilator
- AirFresh-Filter
- Automatische ontdooiing
- Super-koelen
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar; 2 glazen legplateaus in de hoogte verstelbaar met EasyLift, 1 uitneembaar legplateau uit veiligheidsglas
- 1 delicatessen lade op telescopische rails
- 1 FreshProtectBox op telescopische rails, 19 l netto-inhoud
- 1 groentebak op telescopische rails
- Vochtigheidsfilter boven de groentebak
- Speciaal flessenrooster
- Boter- en kaasvak
- 4 deurvakken, waarvan 1 traploos regelbaar
- Blikjeshouder in de binnendeur
- Heldere binnenverlichting bovenaan
- LED verlichting aan de rugwand

Diepvriesgedeelte

- Super-vriezen met invriesautomaat
- 3 glazen legplateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante diepvriesladen op telescopische rails, waarvan 1 BigBox
- 4 deurvakken, waarvan 3 verwijderbaar en kantelbaar
- Ijsblokjesproductie: ca. 1,7 kg / 24 uur
- Invriesvermogen: 12 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
- Uiterst heldere LED verlichting

Klimaatklasse: SN-T

Afmetingen van het toestel (H x B x D):
175,6 x 91 x 76,1 cm

Inbouwschema: p. 138

EEN ECHTE BLIKVANGER

Niet enkel omwille van de inhoud wordt hij het trefpunt op elk feestje. Zijn elegante design maakt hem gewoonweg onweerstaanbaar. Ook de ingebouwde extra's zijn echt fascinerend. De water- en ijsblokjesdispenser vormt daarbij het orgelpunt - die zorgt immers eender wanneer voor lekker gekoeld water en klaterend ijs. Wanneer de deur van het Side-by-Side-toestel wordt geopend met de mooi ogende stang-greep, opent er zich ook een immense binnenruimte met heel wat legplateaus voor verschillende etenswaren. Er is plaats te over om heel wat lekkere drank te koelen, maar ook voldoende ruimte om fruit en groenten lang vers te houden.

Kortom, het Side-by-Side model is een must in iedere designkeuken.

Techniek om van te genieten met een simpele druk op de knop en de ijsblokjes voor de soft of long drinks vallen gewoon in de glazen.

COOLDELUXE-GAMMA

Integreerbare Bottom-Freezer
NoFrost VitaFresh
K 8345

ENERGIE-
EFFICIËNTIE-
KLASSE
A++

VitaFresh®
0°C

No Frost

SOFTCLOSE

177,5

Integreerbare Bottom-Freezer
NoFrost
K 8341

ENERGIE-
EFFICIËNTIE-
KLASSE
A++

No Frost

SOFTCLOSE

177,5

Verskoelcentrum
integreerbaar
K 8351

ENERGIE-
EFFICIËNTIE-
KLASSE
A++

SOFTCLOSE

177,5

Efficiënt
MET NEFF

PARTNERPROGRAM

Efficiënt
MET NEFF

PARTNERPROGRAM

Efficiënt
MET NEFF

PARTNERPROGRAM

Algemene informatie

- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Energieklasse A++: 250 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 251 l
- Netto-inhoud koelgedeelte : 132 l (+ 4° tot + 8°C)
- Netto-inhoud VitaFresh-gedeelte om en nabij 0°C: 57 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte****: 62 l
- Invriesvermogen: 12 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
- Elektronisch regelbaar via TouchControl
- Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1pW
- Optisch en akoestisch alarm
- SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Dynamische koeling door ventilator
- Super-koelen
- 2 legplateaus uit veiligheidsglas in de hoogte verstelbaar, waarvan 1 met EasyLift
- 2 telescopische schuifladen
- 1 DividerBox: flexibele binnenschaal
- Boter- en kaasvak met Slide & Hide functie
- Flessenrek
- 2 deurvakjes, waarvan 1 extreem diep met flessenhouder, 1 met EasyLift
- LED verlichting

VitaFresh-gedeelte

- AirFresh-Filter
- 25 l VitaFresh-lade 'dauwfris' met +/- 95% vochtigheid, met gegolfde bodem en volledig telescopisch
- 32 l VitaFresh-lade 'droog' met +/- 50% vochtigheid, met gegolfde bodem en volledig telescopisch
- LED verlichting

Diepvriesgedeelte

- Super-vriezen met invriesautomaat
- 2 diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- Diepvrieskalender
- Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-T

Inbouwfmetingen (H x B x D):
177,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 138

Algemene informatie

- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Energieklasse A++: 240 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 264 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 189 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte****: 75 l
- Invriesvermogen: 15 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
- Elektronisch regelbaar via TouchControl
- Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1pW
- Optisch en akoestisch alarm
- SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Dynamische koeling door ventilator
- Super-koelen
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar; waarvan 1 met EasyLift, 1 glazen legplateau volledig uittrekbaar
- 1 lade volledig telescopisch
- Groentelade op telescopische geleiders met gegolfde bodem met vochtregeling
- 1 DividerBox: flexibele binnenschaal
- Boter- en kaasvak met Slide & Hide functie
- Flessenrek
- 4 deurvakjes, waarvan 1 extreem diep met flessenhouder, 3 met EasyLift
- LED verlichting

Diepvriesgedeelte

- Super-vriezen met invriesautomaat
- 3 diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- Diepvrieskalender
- Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-T

Inbouwfmetingen (H x B x D):
177,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 138

Algemene informatie

- Energieklasse A++: 209 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 302 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte****: 28 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 274 l
- Koelkastgedeelte 105 l in kelderlade, regelbaar van +6°C tot +14°C
- Invriesvermogen: 2 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 14 u
- Elektronisch regelbaar via TouchControl
- Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1pW
- Akoestisch alarm bij geopende deur
- SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- 2 legplateaus uit veiligheidsglas in de hoogte verstelbaar, waarvan 1 met EasyLift
- 1 telescopische schuiflade
- Groentelade op telescopische geleiders met gegolfde bodem met vochtregeling
- 1 DividerBox: flexibele binnenschaal
- 2 gesloten bakjes onder de groentelade
- Boter- en kaasvak met Slide & Hide functie
- Flessenrek
- 4 deurvakjes, waarvan 1 extreem diep met flessenhouder, 3 met EasyLift
- Uitneembare bakjes in kelderlade
- LED verlichting

Diepvriesgedeelte

- Super-vriezen met invriesautomaat
- Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-T

Inbouwfmetingen (H x B x D):
177,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 139

K 8345 X0	SoftClose vlakscharnieren	€ 2.349,99	K 8341 X0	SoftClose vlakscharnieren	€ 1.999,99	K 8351 X1	SoftClose vlakscharnieren	€ 1.899,99
-----------	---------------------------	------------	-----------	---------------------------	------------	-----------	---------------------------	------------

Integreerbare koelkast VitaFresh K 8315



PARTNERPROGRAM

Integreerbare diepvriezer NoFrost G 8320



PARTNERPROGRAM

Integreerbare diepvriezer NoFrost G 8120



PARTNERPROGRAM

Algemene informatie

- Energieklasse A++: 133 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 306 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 228 l (+ 4° tot + 8°C)
- Netto-inhoud VitaFresh-gedeelte om en nabij 0°C: 78 l
- Elektronisch regelbaar via TouchControl
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1pW
- Akoestisch alarm bij geopende deur
- SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Dynamische koeling door ventilator
- Super-koelen
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar; waarvan 1 met EasyLift, 1 glazen legplateau volledig uittrekbaar
- 3 telescopische schuifladen
- 1 DividerBox: flexibele binnenschaal
- Boter- en kaasvak met Slide & Hide functie
- Flessenrek
- 4 deurvakjes, waarvan 1 extreem diep met flessenhouder, 3 met EasyLift
- LED verlichting

VitaFresh-gedeelte

- AirFresh-Filter
- 25 l VitaFresh-lade 'dauwfris' met +/- 95% vochtigheid, met gegolfde bodem en volledig telescopisch
- 53 l VitaFresh-laden 'droog' met +/- 50% vochtigheid, met gegolfde bodem en volledig telescopisch
- LED verlichting

Klimaatklasse SN-T

Inbouwafmetingen (H x B x D):
177,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 139

Algemene informatie

- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Energieklasse A++: 244 kWu/jaar
- Netto-inhoud***: 213 l
- Invriesvermogen: 25 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 11 u
- Elektronisch regelbaar via TouchControl
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Geluidsniveau: 40 dB (A) re 1pW
- Optisch en akoestisch alarm
- SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Deuropeningshulp
- Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel
- Draairichting deur links, verwisselbaar

Diepvriesgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Super-vriezen met invriesautomaat
- 6 uitneembare legplateaus uit veiligheidsglas tussen de diepvriesladen
- 2 intensieve vriesvakken met transparante klapdeur
- 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- Diepvrieskalender
- Vorm voor ijsblokjes
- LED verlichting

Klimaatklasse SN-T

Inbouwafmetingen (H x B x D):
177,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 139

Algemene informatie

- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Energieklasse A++: 209 kWu/jaar
- Netto-inhoud***: 160 l
- Invriesvermogen: 25 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 11 u
- Elektronisch regelbaar via TouchControl
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Geluidsniveau: 40 dB (A) re 1pW
- Optisch en akoestisch alarm
- SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Deuropeningshulp
- Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel
- Draairichting deur links, verwisselbaar

Diepvriesgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Super-vriezen met invriesautomaat
- 5 uitneembare legplateaus uit veiligheidsglas tussen de diepvriesladen
- 1 intensief vriesvak met transparante klapdeur
- 4 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- Diepvrieskalender
- Vorm voor ijsblokjes
- LED verlichting

Klimaatklasse: SN-T

Inbouwafmetingen (H x B x D):
140 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 139

K 8315 X0 SoftClose vlakscharnieren € 1.899,99

G 8320 X0 SoftClose vlakscharnieren € 1.899,99

G 8120 X0 SoftClose vlakscharnieren € 1549,99

Aanbevolen marktprijs op 01/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen

COOLDELUXE-GAMMA

Integreerbare
koel-vriescombinatie VitaFresh
K 8125



PARTNERPROGRAM

Integreerbare koelkast VitaFresh
K 8115



PARTNERPROGRAM

Integreerbare koelkast
K 8111



PARTNERPROGRAM

Algemene informatie

- Energieklasse A++: 204 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 214 l
- **Netto-inhoud vriesgedeelte****: 28 l**
- Netto-inhoud koelgedeelte: 129 l
- Netto-inhoud VitaFresh-gedeelte om en nabij 0°C: 57 l
- Invriesvermogen: 2 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 14 u
- Elektronisch regelbaar via TouchControl
- Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1pW
- Akoestisch alarm bij geopende deur
- SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- 2 legplateaus uit veiligheidsglas in de hoogte verstelbaar, waarvan 1 met EasyLift
- 2 telescopische schuifladen
- 1 DividerBox: flexibele binnenschaal
- Boter- en kaasvak met Slide & Hide functie
- Flessenhouder
- 4 deurvakjes, waarvan 1 extreem diep met flessenhouder, 3 met EasyLift
- LED verlichting

VitaFresh-gedeelte

- AirFresh-Filter
- 25 l VitaFresh-lade 'dauwfris' met +/- 95% vochtigheid, met gegolfde bodem en volledig telescopisch
- 32 l VitaFresh-lade 'droog' met +/- 50% vochtigheid, met gegolfde bodem en volledig telescopisch
- LED verlichting

Diepvriesgedeelte

- Super-vriezen met invriesautomaat
- Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse: SN-T

Inbouwafmetingen (H x B x D):
140 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 139

Algemene informatie

- Energieklasse A++: 125 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 233 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 176 l (+ 4° tot + 8°C)
- **Netto-inhoud VitaFresh-gedeelte om en nabij 0°C: 57 l**
- Elektronisch regelbaar via TouchControl
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1pW
- Akoestisch alarm bij geopende deur
- SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- **Dynamische koeling door ventilator**
- Super-koelen
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar, waarvan 1 met EasyLift, 1 glazen legplateau volledig uittrekbaar
- 2 telescopische schuifladen
- 1 DividerBox: flexibele binnenschaal
- Boter- en kaasvak met Slide & Hide functie
- Flessenhouder
- 4 deurvakjes, waarvan 1 extreem diep met flessenhouder, 3 met EasyLift
- LED verlichting

VitaFresh-gedeelte

- AirFresh-Filter
- 25 l VitaFresh-lade 'dauwfris' met +/- 95% vochtigheid, met gegolfde bodem en volledig telescopisch
- 1 VitaFresh-lade 'droog' met +/- 50% vochtigheid, met gegolfde bodem en volledig telescopisch
- LED verlichting

Klimaatklasse: SN-T

Inbouwafmetingen (H x B x D):
140 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 139

Algemene informatie

- Energieklasse A++: 109 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 258 l
- Elektronisch regelbaar via TouchControl
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1pW
- Akoestisch alarm bij geopende deur
- SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- **Dynamische koeling door ventilator**
- Super-koelen
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar, waarvan 1 met EasyLift, 1 glazen legplateau volledig uittrekbaar
- 2 telescopische schuifladen
- 1 DividerBox: flexibele binnenschaal
- 2 zeer grote groenteladen met gegolfde bodem, vochtigheidsregeling en volledig telescopisch
- Boter- en kaasvak met Slide & Hide functie
- Flessenhouder
- 4 deurvakjes, waarvan 1 extreem diep met flessenhouder, 3 met EasyLift
- LED verlichting

Klimaatklasse: SN-T

Inbouwafmetingen (H x B x D):
140 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 139

VITAFRESH-KOELKASTEN

Koel-vriescombinatie K 5754



Koel-vriescombinatie K 5754



Koelkast K 5764



PARTNERPROGRAM



PARTNERPROGRAM

PARTNERPROGRAM

Algemene informatie

- Energieklasse A++: 200 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 211 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte****: 17 l
- Netto-inhoud koelgedeelte : 134 l (+ 4° tot + 8°C)
- VitaFresh-verskoelgedeelte om en nabij 0°C: 60 l
- Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
- Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
- **Soft Close Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting**
- Geluidsniveau: 36 dB (A) re 1pW
- Optisch en akoestisch alarm
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus, waarvan 3 uit veiligheidsglas en in de hoogte verstelbaar
- Telescopische schuiflade
- Vershouddoos
- 4 grote deurvakken
- Flessenkam
- Boter- en kaasvak
- **DayLight verlichting**

VitaFresh-gedeelte

- VitaFresh-lade 'dauwfris' met +/- 95% vochtigheid: 15 liter met telescopische rails
- 2 VitaFresh-laden 'droog' tot +/- 50% vochtigheid, 45 liter met telescopische rails

Diepvriesgedeelte

- Super-vriezen met invriesautomaat
- Optisch alarm bij geopende deur
- Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse: SN-ST

Inbouwafmetingen (H x B x D):
140 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 140

Algemene informatie

- **Energieklasse A++: 200 kWu/jaar**
- Netto-inhoud: 211 l
- **Netto-inhoud vriesgedeelte****: 17 l**
- Netto-inhoud koelgedeelte : 134 l (+ 4° tot + 8°C)
- VitaFresh-verskoelgedeelte om en nabij 0°C: 60 l
- Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
- Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
- Geluidsniveau: 36 dB (A) re 1pW
- Optisch en akoestisch alarm
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus, waarvan 3 uit veiligheidsglas en in de hoogte verstelbaar
- Telescopische schuiflade
- Vershouddoos
- 4 grote deurvakken
- Flessenkam
- Boter- en kaasvak
- Uiterst heldere verlichting

VitaFresh-gedeelte

- VitaFresh-lade 'dauwfris' met +/- 95% vochtigheid: 15 liter met telescopische rails
- 2 VitaFresh-laden 'droog' met +/- 50% vochtigheid, 45 liter met telescopische rails

Diepvriesgedeelte

- Super-vriezen met invriesautomaat
- Optisch alarm bij geopende deur
- Vorm voor ijsblokjes

Inbouwafmetingen (H x B x D):
140 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 140

Klimaatklasse: SN-ST

Algemene informatie

- Energieklasse A+: 163 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 230 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 170 l (+4°C tot + 8°C)
- Netto-inhoud VitaFresh-gedeelte om en nabij 0°C: 60 l
- Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
- Geluidsniveau: 37 dB (A) re 1pW
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- 5 legplateaus, waarvan 4 uit veiligheidsglas en in de hoogte verstelbaar
- Telescopische schuiflade
- Vershouddoos
- Boter- en kaasvak
- Binnerverlichting

VitaFresh-gedeelte

- VitaFresh-lade 'dauwfris' met +/- 95% vochtigheid: 15 liter met telescopische rails
- 2 VitaFresh-laden 'droog' tot +/- 50% vochtigheid: 45 liter met telescopische rails

Klimaatklasse: SN-ST

Inbouwafmetingen (H x B x D):
140 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 140

K 5754 X1 SoftClose vlakscharnieren € 1.349,99

K 5754 X0 vlakscharnieren € 1.299,99

K 5764 X0 vlakscharnieren € 1.149,99

Aanbevolen marktprijs op 01/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen

VITAFRESH-KOELKASTEN

Koel-vriescombinatie
K 5734



PARTNERPROGRAM

Koel-vriescombinatie
K 5734



PARTNERPROGRAM

Koelkast
K 5724



PARTNERPROGRAM

Algemene informatie

- Energieklasse A++: 187 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 174 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte****: 16 l met sluitingsaanduiding
- Netto-inhoud koelgedeelte: 98 l (+ 4°C tot + 8°C)
- VitaFresh-verskoelgedeelte om en nabij 0°C: 60 l
- Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
- Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
- **Soft Close Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting**
- Geluidsniveau: 36 dB (A) re 1pW
- Optisch en akoestisch alarm
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus, waarvan 3 uit veiligheidsglas en in de hoogte verstelbaar
- Telescopische schuiflade
- Vershouddoos
- Boter- en kaasvak
- Flessenkam
- **DayLight verlichting**

VitaFresh-gedeelte

- VitaFresh-lade 'dauwfris' met +/- 95% vochtigheid: 15 liter met telescopische rails
- 2 VitaFresh-laden 'droog' tot +/- 50% vochtigheid: 45 liter met telescopische rails

Diepvriesgedeelte

- Super-vriezen met invriesautomaat
- Optisch alarm bij geopende deur
- Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse: SN-ST

Inbouwfmetingen (H x B x D):
122,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 140

Algemene informatie

- Energieklasse A++: 187 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 174 l
- **Netto-inhoud vriesgedeelte****: 16 l**
- Netto-inhoud koelgedeelte: 98 l (+4°C tot + 8°C)
- Netto-inhoud VitaFresh-gedeelte om en nabij 0°C: 60 l
- Invriesvermogen: 2 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
- Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
- Geluidsniveau: 36 dB (A) re 1pW
- Optisch en akoestisch alarm
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus, waarvan 3 uit veiligheidsglas en in de hoogte verstelbaar
- Telescopische schuiflade
- Vershouddoos
- Boter- en kaasvak
- Heldere binnenverlichting

VitaFresh-gedeelte

- VitaFresh-lade 'dauwfris' met +/- 95% vochtigheid: 15 liter met telescopische rails
- 2 VitaFresh-laden 'droog' tot +/- 50% vochtigheid: 45 liter met telescopische rails

Diepvriesgedeelte

- Super-vriezen met invriesautomaat
- Optisch alarm bij geopende deur
- Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse: SN-ST

Inbouwfmetingen (H x B x D):
122,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 140

Algemene informatie

- Energieklasse A+: 156 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 192 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 132 l (+4°C tot + 8°C)
- Netto-inhoud VitaFresh-gedeelte om en nabij 0°C: 60 l
- Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
- Geluidsniveau: 37 dB (A) re 1pW
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- 5 legplateaus, waarvan 4 uit veiligheidsglas en 2 in de hoogte verstelbaar en 1 uit 2 inschuifbare delen
- Telescopische schuiflade
- Vershouddoos
- Boter- en kaasvak
- Heldere binnenverlichting

VitaFresh-gedeelte

- VitaFresh-lade 'dauwfris' met +/- 95% vochtigheid: 15 liter met telescopische rails
- 2 VitaFresh-laden 'droog' tot +/- 50% vochtigheid: 45 liter met telescopische rails

Klimaatklasse: SN

Inbouwfmetingen (H x B x D):
122,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 140

Koelkast K 5714



PARTNERPROGRAM

Algemene informatie

- ▶ Energieklasse A+: 151 kWu/jaar
- ▶ Netto-inhoud: 153 l
- ▶ Netto-inhoud koelgedeelte: 93 l (+4°C tot + 8°C)
- ▶ Netto-inhoud VitaFresh-gedeelte om en nabij 0°C: 60 l
- ▶ Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
- ▶ Geluidsniveau: 37 dB (A) re 1pW
- ▶ Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- ▶ Binnenuitrusting met metaallijsten
- ▶ Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- ▶ Automatische ontdooiing
- ▶ 4 legplateaus, waarvan 3 uit veiligheidsglas en in de hoogte verstelbaar
- ▶ Telescopische schuiflade
- ▶ Vershouddoos
- ▶ Boter- en kaasvak
- ▶ Heldere binnenverlichting

VitaFresh-gedeelte

- ▶ VitaFresh-lade 'dauwfris' met +/- 95% vochtigheid: 15 liter met telescopische rails
- ▶ 2 VitaFresh-laden 'droog' tot +/- 50% vochtigheid: 45 liter met telescopische rails

Klimaatklasse: SN

Inbouwafmetingen (H x B x D):
102,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 140

K 5714 X7 vlakscharnieren € 1.049,99

Aanbevolen marktprijs op 01/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen

KOEL-VRIESCOMBINATIES

Bottom-Freezer
K 9624



Bottom-Freezer
K 4444



Top-Freezer
K 1674



Algemene informatie

- Energieklasse A+: 304 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 281 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 222 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte****: 59 l
- Invriesvermogen: 12 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 22 u
- Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
- Geluidsniveau: 38 dB (A) re 1pW
- Onderhoudsvriendelijk
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan 4 in de hoogte verstelbaar en 1 uit 2 inschuifbare delen
- Telescopische schuiflade
- Transparante groentelade met vochtigheidsregeling
- Boter- en kaasvak
- Krypton binnenverlichting
- Diepvriesgedeelte
- Etagenfrost-systeem - Invriezen mogelijk op alle niveau's
- Super-vriezen - invriesautomaat
- Akoestisch alarm met memory-functie
- 3 transparante diepvriesladen
- Diepvrieskalender
- Vorm voor ijsblokjes met reservoir

Klimaatklasse SN-T

Inbouwafmetingen (H x B x D):
177,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 140

Algemene informatie

- Energieklasse A+: 308 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 275 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 205 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte****: 70 l
- Invriesvermogen: 12 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 24 u
- Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
- Geluidsniveau: 38 dB (A) re 1pW
- Onderhoudsvriendelijk
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan 4 in de hoogte verstelbaar en 1 uit 2 inschuifbare delen
- Telescopische schuiflade
- Transparante groentelade met vochtigheidsregeling
- Boter- en kaasvak
- Krypton binnenverlichting

Diepvriesgedeelte

- Etagenfrost-systeem - Invriezen mogelijk op alle niveau's
- Super-vriezen - invriesautomaat
- Akoestisch alarm met memory-functie
- 3 transparante diepvriesladen
- Diepvrieskalender
- Vorm voor ijsblokjes met reservoir

Klimaatklasse SN-T

Inbouwafmetingen (H x B x D):
177,5 x 56,2 x 55 cm

Inbouwschema: p. 140

Algemene informatie

- Energieklasse A+: 259 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 230 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte****: 42 l
- Netto-inhoud koelgedeelte 188 l
- Invriesvermogen: 3 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 18 u
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Geluidsniveau: 38 dB (A) re 1pW
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan 4 in de hoogte verstelbaar en 1 uit 2 inschuifbare delen
- Telescopische schuiflade
- Transparante groentelade met gegolfde bodem
- Boter- en kaasvak
- Binnenverlichting

Diepvriesgedeelte

- Super-vriezen - invriesautomaat
- 1 rooster regelbaar in de hoogte
- Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-ST

Inbouwafmetingen (H x B x D):
145 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 140

K 9624 X6	vlakscharnieren	€ 1.249,99	K 4444 X6	glijbevestiging	€ 1.199,99	K 1674 X6	glijbevestiging	€ 899,99
-----------	-----------------	------------	-----------	-----------------	------------	-----------	-----------------	----------

KOELKASTEN KASTMODEL

K 4664



K 4664



K 4624



PARTNERPROGRAM

Algemene informatie

- **Energieklasse A++:** 209 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 280 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte****: 36 l met sluitingsaanduiding
- Netto-inhoud koelgedeelte: 244 l
- Invriesvermogen: 3 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 18 u
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- **Soft Close Door:** deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1pW
- Optisch alarm bij geopende deur
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Dynamische koeling door ventilator
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar
- Telescopische schuiflade
- 2 groenteladen op geleiders, waarvan 1 met geïntegreerde vochtigheidsregeling
- **DayLight verlichting**

Diepvriesgedeelte

- Super-vriezen met invriesautomaat
- Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
- 1 rooster regelbaar in de hoogte
- Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-ST

Inbouwafmetingen (H x B x D):
177,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 141

Algemene informatie

- **Energieklasse A+:** 279 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 280 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte****: 36 l met sluitingsaanduiding
- Netto-inhoud koelgedeelte: 244 l
- Invriesvermogen: 3 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 18 u
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1pW
- Optisch alarm bij geopende deur
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Dynamische koeling door ventilator
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar
- Telescopische schuiflade
- 2 groenteladen op geleiders, waarvan 1 met geïntegreerde vochtigheidsregeling
- Uiterst heldere verlichting

Diepvriesgedeelte

- Super-vriezen met invriesautomaat
- Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
- 1 rooster regelbaar in de hoogte
- Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-ST

Inbouwafmetingen (H x B x D):
177,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 141

Algemene informatie

- **Energieklasse A+:** 149 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 308 l
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Geluidsniveau: 38 dB (A) re 1pW
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- **Dynamische koeling door ventilator**
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 7 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 6 in de hoogte verstelbaar
- Telescopische schuiflade
- 2 groenteladen op geleiders, waarvan 1 met geïntegreerde vochtigheidsregeling
- Heldere binnenverlichting

Klimaatklasse: SN-ST

Inbouwafmetingen (H x B x D):
177,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 141

K 4664 X8 SoftClose vlakscharnieren € 1.199,99

K 4664 X7 vlakscharnieren € 1.099,99

K 4624 X7 vlakscharnieren € 999,99

Aanbevolen marktprijs op 01/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen

KOELKASTEN KASTMODEL

K 6654

ENERGIE-
EFFICIËNTE-
KLASSE
A+++

NEW

ENERGIE-
EFFICIËNTE-
KLASSE
A++

SOFTCLOSE

122,5



K 6654

ENERGIE-
EFFICIËNTE-
KLASSE
A++

ENERGIE-
EFFICIËNTE-
KLASSE
A+

122,5



K 1644

ENERGIE-
EFFICIËNTE-
KLASSE
A+

122,5



PARTNERPROGRAM



Algemene informatie

- ▶ K 6654 X11: Energieklasse A+++: 117 kWu/jaar
- ▶ K 6654 X8: Energieklasse A++: 176 kWu/jaar
- ▶ Netto-inhoud: 206 l
- ▶ Netto-inhoud vriesgedeelte****: 17 l met sluitingsaanduiding
- ▶ Netto-inhoud koelgedeelte: 189 l
- ▶ Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur
- ▶ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
- ▶ Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- ▶ Soft Close Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- ▶ Geluidsniveau: 37 dB (A) re 1pW
- ▶ Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- ▶ Binnenuitrusting met metaallijsten
- ▶ Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- ▶ Automatische ontdooiing
- ▶ Super-koelen met automatische uitschakeling
- ▶ 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar en 1 deelbaar legplateau uit veiligheidsglas
- ▶ Transparante groentelade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling
- ▶ Telescopische schuiflade
- ▶ Boter- en kaasvak
- ▶ DayLight verlichting

Diepvriesgedeelte

- ▶ Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
- ▶ Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-ST

Inbouwafmetingen (H x B x D):
122,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 141

Algemene informatie

- ▶ K 6654 X7: Energieklasse A++: 176 kWu/jaar
- ▶ K 6654 X6: Energieklasse A+: 235 kWu/jaar
- ▶ Netto-inhoud: 206 l
- ▶ Netto-inhoud vriesgedeelte****: 17 l met sluitingsaanduiding
- ▶ Netto-inhoud koelgedeelte: 189 l
- ▶ Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur
- ▶ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
- ▶ Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- ▶ Geluidsniveau: 37 dB (A) re 1pW
- ▶ Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- ▶ Binnenuitrusting met metaallijsten
- ▶ Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- ▶ Automatische ontdooiing
- ▶ Super-koelen met automatische uitschakeling
- ▶ 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar en 1 deelbaar legplateau uit veiligheidsglas
- ▶ Transparante groentelade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling
- ▶ Telescopische schuiflade
- ▶ Boter- en kaasvak
- ▶ Uiterst heldere verlichting

Diepvriesgedeelte

- ▶ Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
- ▶ Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-ST

Inbouwafmetingen (H x B x D):
122,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 141

Algemene informatie

- ▶ Energieklasse A+: 235 kWu/jaar
- ▶ Totale netto-inhoud: 206 l
- ▶ Netto-inhoud vriesgedeelte****: 17 l
- ▶ Netto-inhoud koelgedeelte: 189 l
- ▶ Invriesvermogen: 2 kg in 24 u
- ▶ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
- ▶ Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- ▶ Geluidsniveau: 37 dB (A) re 1pW
- ▶ Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- ▶ Binnenuitrusting met metaallijsten
- ▶ Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- ▶ Automatische ontdooiing
- ▶ Super-koelen
- ▶ 5 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan 4 in de hoogte verstelbaar en 1 uit 2 inschuifbare delen
- ▶ Transparante groentelade met vochtigheidsregeling
- ▶ Telescopische schuiflade
- ▶ Boter- en kaasvak
- ▶ Heldere binnenverlichting

Diepvriesgedeelte

- ▶ Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
- ▶ Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-ST

Inbouwafmetingen (H x B x D):
122,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 141

K 6654 X11	SoftClose vlakscharnieren	€ 1.099,99	K 6654 X7	vlakscharnieren	€ 899,99	K 1644 X6	glijbevestiging	€ 799,99
K 6654 X8	SoftClose vlakscharnieren	€ 949,99	K 6654 X6	vlakscharnieren	€ 849,99			

K 6624



K 6624



K 1634



PARTNERPROGRAM



Algemene informatie

- Energieklasse A++: 104 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 226 l
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- **Soft Close Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting**
- Geluidsniveau: 37 dB (A) re 1pW
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar en 1 deelbaar legplateau uit veiligheidsglas
- Telescopische schuiflade
- Transparante groentelade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling
- Boter- en kaasvak
- DayLight verlichting

Klimaatklasse SN-ST

Inbouwfmetingen (H x B x D):
122,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 141

Algemene informatie

- **K 6624 X10: Energieklasse A++: 104 kWu/jaar**
- K 6624 X6: Energieklasse A+: 138 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 226 l
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Geluidsniveau K 6624 X10: 37 dB (A) re 1pW
- Geluidsniveau K 6624 X6: 34 dB (A) re 1pW
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar, waarvan 1 deelbaar legplateau uit veiligheidsglas
- Telescopische schuiflade
- Transparante groentelade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling
- Boter- en kaasvak
- Heldere binnenverlichting

Klimaatklasse SN-ST

Inbouwfmetingen (H x B x D):
122,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 141

Algemene informatie

- Energieklasse A+: 138 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 226 l
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Geluidsniveau: 34 dB (A) re 1pW
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Super-koelen
- 6 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan 5 in de hoogte verstelbaar en 1 uit 2 inschuifbare delen
- Telescopische schuiflade
- Transparante groentelade met vochtigheidsregeling
- Boter- en kaasvak
- Heldere binnenverlichting

Klimaatklasse SN-ST

Inbouwfmetingen (H x B x D):
122,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 141

K 6624 X8	SoftClose vlakscharnieren	€ 949,99	K 6624 X10	vlakscharnieren	€ 899,99	K 1634 X6	glijbevestiging	€ 749,99
			K 6624 X6	vlakscharnieren	€ 799,99			

Aanbevolen marktprijs op 01/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen

KOELKASTEN KASTMODEL

K 6644



K 6614



K 1604



PARTNERPROGRAM



PARTNERPROGRAM

Algemene informatie

- ▶ **Energieklasse A++:** 162 kWu/jaar
- ▶ Netto-inhoud: 164 l
- ▶ **Netto-inhoud vriesgedeelte****:** 17 l
- ▶ Netto-inhoud koelgedeelte: 147 l
- ▶ Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur
- ▶ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
- ▶ Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- ▶ Soft Close Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- ▶ Geluidsniveau: 37 dB (A) re 1pW
- ▶ Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- ▶ Binnenuitrusting met metaallijsten
- ▶ Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- ▶ Automatische ontdooiing
- ▶ Super-koelen met automatische uitschakeling
- ▶ 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar en 1 deelbaar legplateau uit veiligheidsglas
- ▶ Transparante groentelade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling
- ▶ Boter- en kaasvak
- ▶ DayLight verlichting

Diepvriesgedeelte

- ▶ Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
- ▶ Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-ST

Inbouwfmetingen (H x B x D):
102,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 141

Algemene informatie

- ▶ **Energieklasse A++:** 100 kWu/jaar
- ▶ Netto-inhoud: 184 l
- ▶ Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- ▶ **Soft Close Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting**
- ▶ Geluidsniveau: 37 dB (A) re 1pW
- ▶ Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- ▶ Binnenuitrusting met metaallijsten
- ▶ Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- ▶ Automatische ontdooiing
- ▶ Super-koelen met automatische uitschakeling
- ▶ 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar en 1 deelbaar legplateau uit veiligheidsglas
- ▶ Telescopische schuiflade
- ▶ Transparante groentelade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling
- ▶ Boter- en kaasvak
- ▶ DayLight verlichting

Klimaatklasse SN-ST

Inbouwfmetingen (H x B x D):
102,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 141

Algemene informatie

- ▶ **Energieklasse A+:** 133 kWu/jaar
- ▶ Netto-inhoud: 184 l
- ▶ Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- ▶ Geluidsniveau: 34 dB (A) re 1pW
- ▶ Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- ▶ Binnenuitrusting met metaallijsten
- ▶ Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- ▶ Automatische ontdooiing
- ▶ Super-koelen
- ▶ 5 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan 4 in de hoogte verstelbaar en 1 uit 2 inschuifbare delen
- ▶ Telescopische schuiflade
- ▶ Transparante groentelade met vochtigheidsregeling
- ▶ Boter- en kaasvak
- ▶ Heldere binnenverlichting

Klimaatklasse SN-ST

Inbouwfmetingen (H x B x D):
102,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 141

K 6634**K 6634****K 1624****PARTNERPROGRAM****PARTNERPROGRAM****Algemene informatie**

- ▶ **Energieklasse A+++:** 101 kWu/jaar
- ▶ Netto-inhoud: 134 l
- ▶ Netto-inhoud vriesgedeelte****: 17 l
- ▶ Netto-inhoud koelgedeelte: 117 l
- ▶ Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur
- ▶ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
- ▶ Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- ▶ SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- ▶ Geluidsniveau: 35 dB (A) re 1pW
- ▶ Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- ▶ Binnenuitrusting met metaallijsten
- ▶ Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- ▶ Automatische ontdooiing
- ▶ Super-koelen met automatische uitschakeling
- ▶ 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar en 1 deelbaar legplateau uit veiligheidsglas
- ▶ Transparante groentelade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling
- ▶ Boter- en kaasvak
- ▶ DayLight verlichting

Diepvriesgedeelte

- ▶ Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
- ▶ Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-ST

Inbouwafmetingen (H x B x D):
88 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 141

Algemene informatie

- ▶ **Energieklasse A++:** 152 kWu/jaar
- ▶ Netto-inhoud: 134 l
- ▶ Netto-inhoud vriesgedeelte****: 17 l
- ▶ Netto-inhoud koelgedeelte: 117 l
- ▶ Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur
- ▶ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
- ▶ Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- ▶ **Soft Close Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting**
- ▶ Geluidsniveau: 37 dB (A) re 1pW
- ▶ Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- ▶ Binnenuitrusting met metaallijsten
- ▶ Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- ▶ Automatische ontdooiing
- ▶ Super-koelen met automatische uitschakeling
- ▶ 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar en 1 deelbaar legplateau uit veiligheidsglas
- ▶ Transparante groentelade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling
- ▶ Boter- en kaasvak
- ▶ **DayLight** verlichting

Diepvriesgedeelte

- ▶ Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
- ▶ Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-ST

Inbouwafmetingen (H x B x D):
88 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 141

Algemene informatie

- ▶ **Energieklasse A+:** 203 kWu/jaar
- ▶ Totale netto-inhoud: 134 l
- ▶ Netto-inhoud vriesgedeelte****: 17 l
- ▶ Netto-inhoud koelgedeelte: 117 l
- ▶ Invriesvermogen: 2 kg in 24 u
- ▶ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
- ▶ Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- ▶ Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1pW
- ▶ Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- ▶ Binnenuitrusting met metaallijsten
- ▶ Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- ▶ Automatische ontdooiing
- ▶ Super-koelen
- ▶ 3 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan 2 in de hoogte verstelbaar en 1 uit 2 inschuifbare delen
- ▶ Transparante groentelade met vochtigheidsregeling
- ▶ Boter- en kaasvak
- ▶ Binnenvverlichting

Diepvriesgedeelte

- ▶ Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
- ▶ Vorm voor ijsblokjes

Klimaatklasse SN-ST

Inbouwafmetingen (H x B x D):
88 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 141

K 6634 X11 SoftClose vlakscharnieren € 999,99

K 6634 X8 SoftClose vlakscharnieren € 849,99

K 1624 X6 glijbevestiging € 699,99

Aanbevolen marktprijs op 01/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen

KOELKASTEN KASTMODEL

K 6604



K 6604



K 1614



PARTNERPROGRAM

Algemene informatie

- Energieklasse A++: 96 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 153 l
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Soft Close Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Geluidsniveau: 37 dB (A) re 1pW
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Super-koelen
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan 3 in de hoogte verstelbaar en 1 deelbaar legplateau uit veiligheidsglas
- Telescopische schuiflade
- Transparante groentelade met gegolfde bodem en vochtregeling
- Boter- en kaasvak
- DayLight verlichting

Klimaatklasse SN-ST

Inbouwfmetingen (H x B x D):
88 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 141

Algemene informatie

- Energieklasse A+: 129 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 153 l
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Geluidsniveau: 34 dB (A) re 1pW
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Super-koelen
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan 3 in de hoogte verstelbaar en 1 uit 2 inschuifbare delen
- Telescopische schuiflade
- Transparante groentelade met vochtigheidsregeling
- Boter- en kaasvak
- Heldere binnenverlichting

Klimaatklasse SN-ST

Inbouwfmetingen (H x B x D):
88 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 141

Algemene informatie

- Energieklasse A+: 129 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 153 l
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Geluidsniveau: 34 dB (A) re 1pW
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Super-koelen
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan 3 in de hoogte verstelbaar en 1 uit 2 inschuifbare delen
- Telescopische schuiflade
- Transparante groentelade met vochtigheidsregeling
- Boter- en kaasvak
- Heldere binnenverlichting

Klimaatklasse SN-ST

Inbouwfmetingen (H x B x D):
88 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 141

K 6604 X8	SoftClose vlakscharnieren	€ 849,99	K 6604 X6	vlak-scharnieren	€ 699,99	K 1614 X6	glijbevestiging	€ 649,99
-----------	---------------------------	----------	-----------	------------------	----------	-----------	-----------------	----------

DIEPVRIEZERS KASTMODEL

G 5624



G 5624



G 5614



PARTNERPROGRAM

Algemene informatie

- Energieklasse A++: 152 kWu/jaar
- Netto-inhoud****: 97 l
- Invriesvermogen: 12 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 25 u
- SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Geluidsniveau: 36 dB (A) re 1pW
- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Diepvriesgedeelte

- Etagenfrost-systeem - Invriezen mogelijk op alle niveau's
- Super-vriezen – met manuele uitschakeling
- 4 transparante diepvriesladen
- Ijsblokjeschaal
- Diepvrieskalender

Klimaatklasse SN-ST

Inbouwafmetingen (H x B x D):
88 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 141

Algemene informatie

- Energieklasse A+: 204 kWu/jaar
- Netto-inhoud****: 97 l
- Invriesvermogen: 12 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 25 u
- Geluidsniveau: 36 dB (A) re 1pW
- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Diepvriesgedeelte

- Etagenfrost-systeem - Invriezen mogelijk op alle niveau's
- Super-vriezen – met manuele uitschakeling
- 4 transparante diepvriesladen
- Ijsblokjeschaal
- Diepvrieskalender

Klimaatklasse SN-ST

Inbouwafmetingen (H x B x D):
88 x 56 x 55 cm

Inbouwschema: p. 141

Algemene informatie

- Energieklasse A+: 186 kWu/jaar
- Netto-inhoud****: 70 l
- Invriesvermogen: 10 kg in 24 u
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 25 u
- Geluidsniveau: 36 dB (A) re 1pW
- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Diepvriesgedeelte

- Etagenfrost-systeem - Invriezen mogelijk op alle niveau's
- Super-vriezen – met manuele uitschakeling
- 3 transparante diepvriesladen
- Ijsblokjeschaal
- Diepvrieskalender

Klimaatklasse SN-ST

Inbouwafmetingen (H x B x D):
72 x 56 x 55 cm




Inbouwschema: p. 141

G 5624 X8 SoftClose vlakscharnieren € 879,99

G 5624 X6 vlakscharnieren € 799,99

G 5614 X6 vlakscharnieren € 799,99




Aanbevolen marktprijs op 01/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen

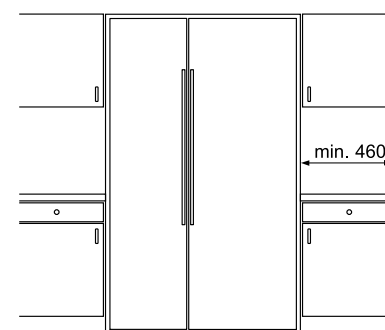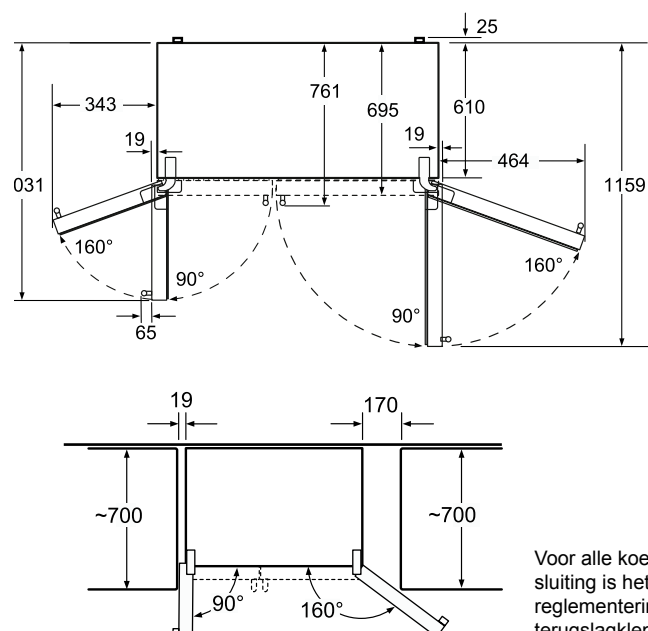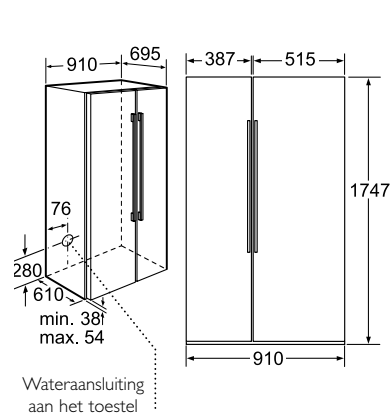




Afmetingen in mm

Voor alle koelkasten met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua* verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren.




K 8345 X0

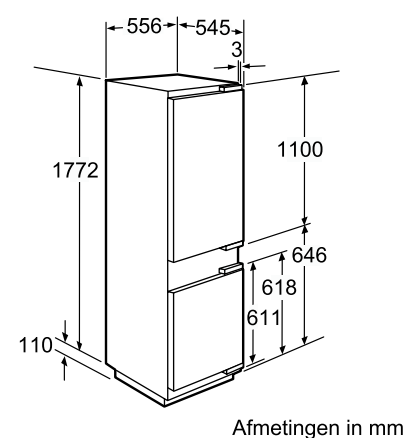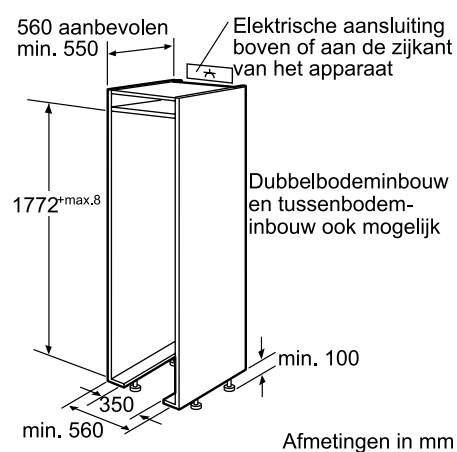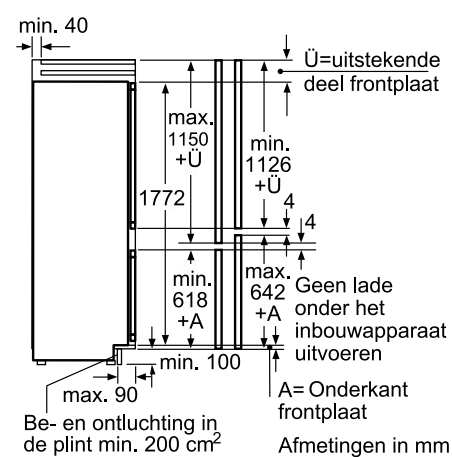




K 8341 X0

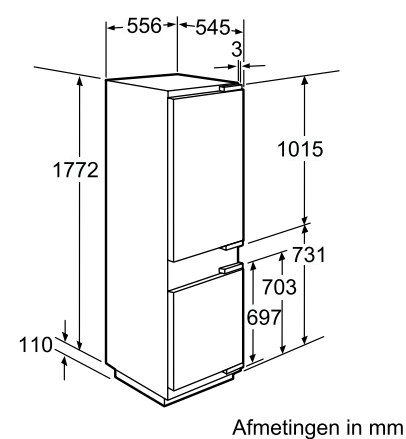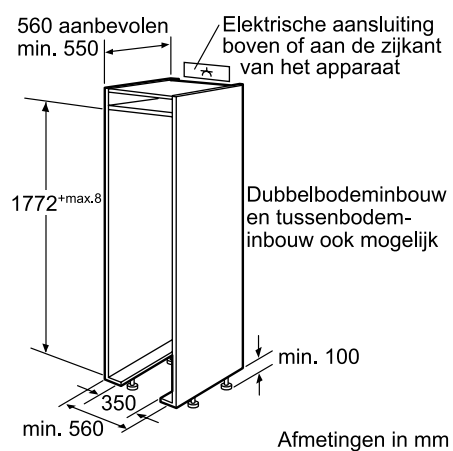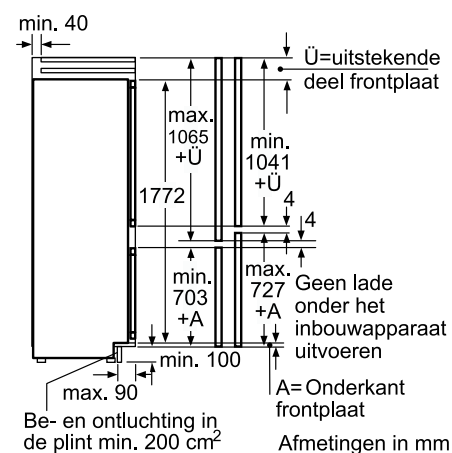




K 8351 X1

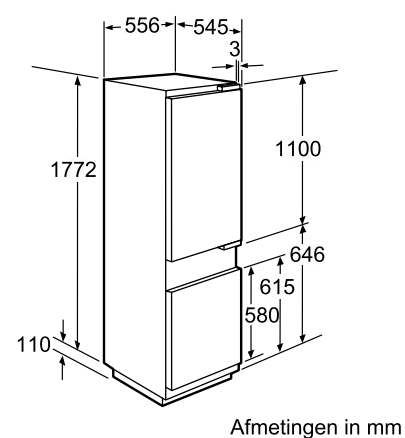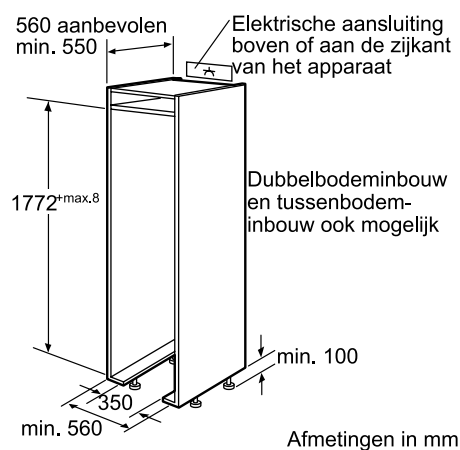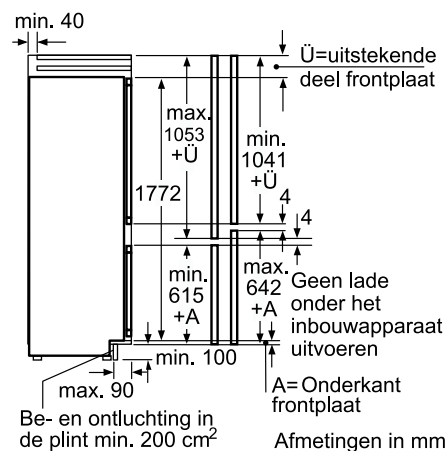


K 8315 X0 - G 8320 X0

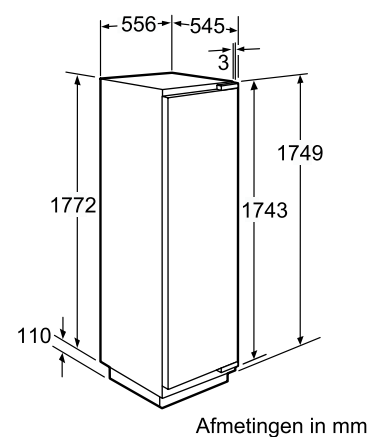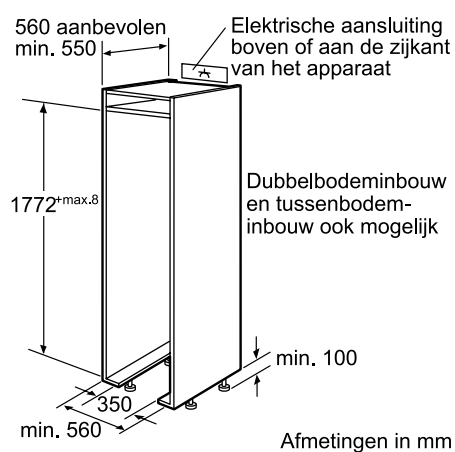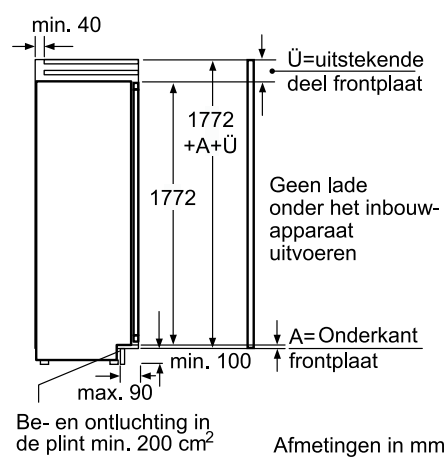


G 8120 X0 - K 8125 X0 - K 8115 X0 - K 8111 X0

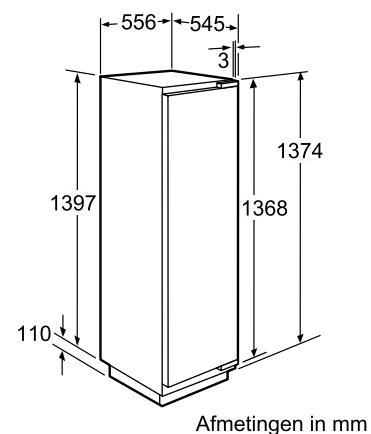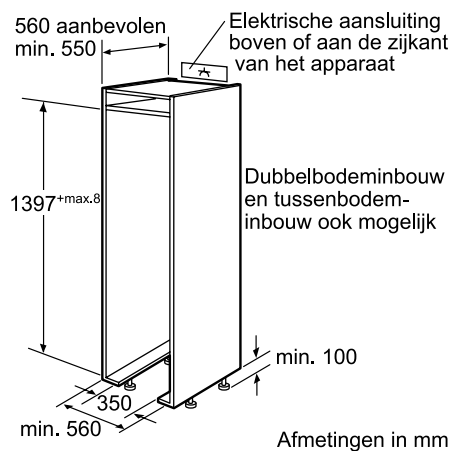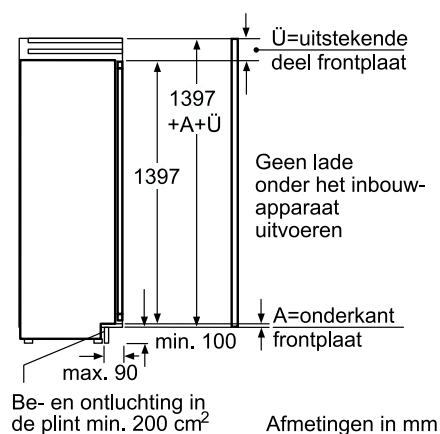


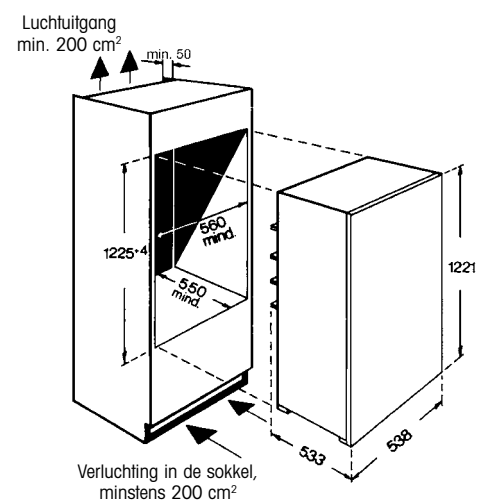


K 9624 X6

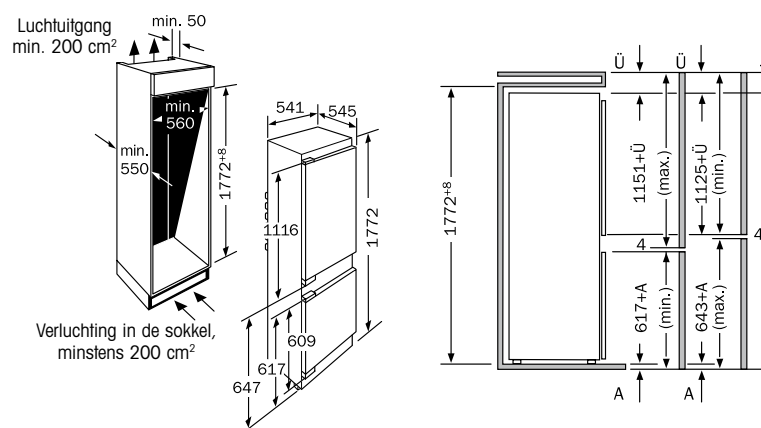


K 1674 X6

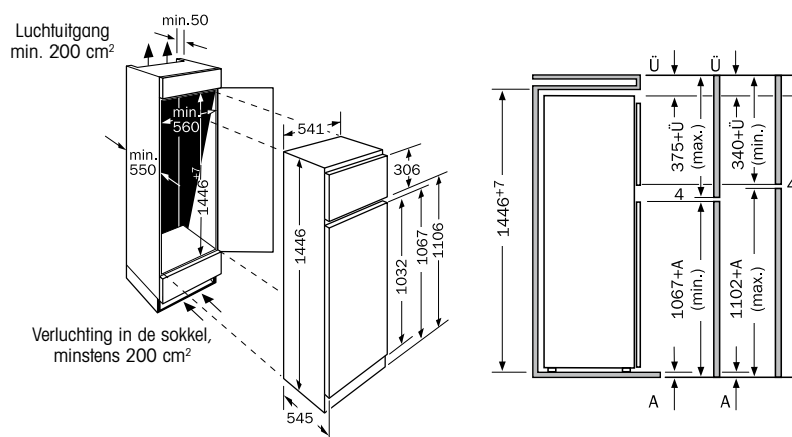


K 4664 X8 - K 4664 X7 - K 4624 X7

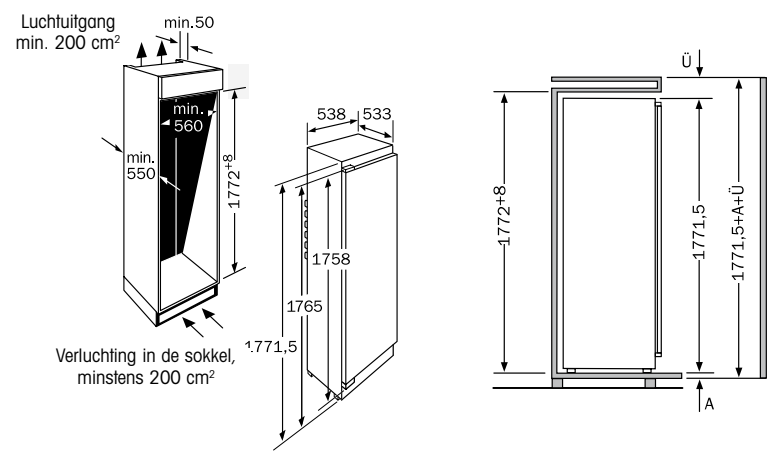


K 6654 X11 - K 6654 X8 - K 6654 X7 - K 6654 X6 - K 1644 X6 - K6624 X8 - K 6624 X10 - K 6624 X6 - K 1634 X6

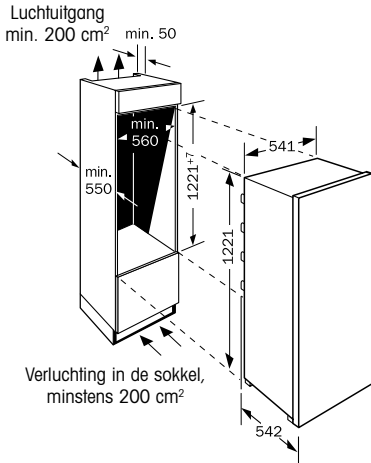


K 6644 X8 - K6614 X8 - K 1604 X6

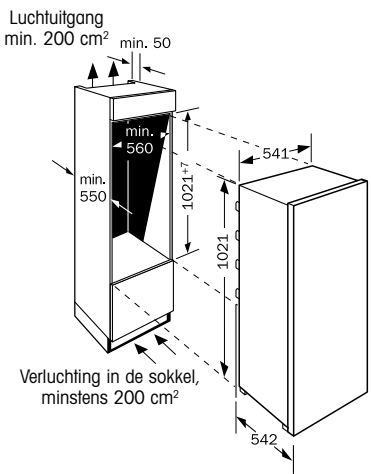

K 6634 X11 - K 6634 X8 - K 1624 X6 - K 6604 X8 - K 6604 X6 - K 1614 X6 - G 5624 X8 - G 5624 X6

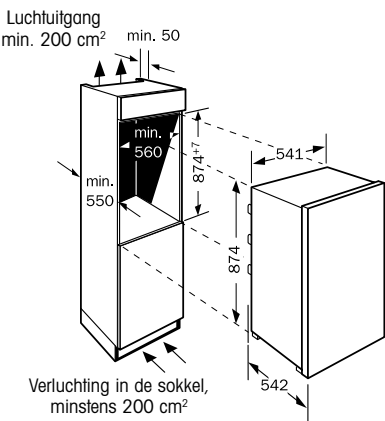

G 5614 X6

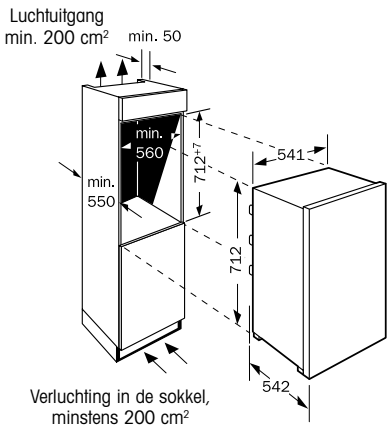



HET BEGON MET EEN GEWELDIG IDEE.

HET EINDIGDE MET EEN MEESTERLIJKE PRESTATIE.

Twaalf gasten, zes gangen, één avond. Dan begon het denken: Welk menu? Waar vind ik de beste ingrediënten? En waar de passende wijn? Gelukkig hoefde ik me over de vaat geen zorgen te maken. Mijn vaatwasser die slechts **7 liter** water verbruikt en een stuk energiezuiniger is dan veel andere kon evengoed schitteren als ik met mijn menu.





SOMS WORDT EEN RECORD GEBROKEN DOOR LAGER TE SCOREN.



VERNIEUWENDE ENERGIE-EFFICIËNTIE. In de keuken wordt er dag na dag heel wat stroom verbruikt: zowat 50 % van de energiekosten van een doorsnee gezin komen hiervan. En dat blijft niet onopgemerkt, nu de energieprijzen weer gestegen zijn.

Nu heeft Neff echter een vaatwasser ontwikkeld die de zuinigste ooit is qua energieverbruik. Zodat u dag na dag niet enkel op uw gezinsbudget bespaart, maar ook ons leefmilieu ontziet.

Met de innovatieve energie-efficiënte vaatwasser bespaart u meer energie dan ooit tevoren. Dankzij de Zeolith-mineralen verbruikt die slechts 0,67 kWu per afwasbeurt. En ook bij het waterverbruik doet de vaatwasser het schitterend: met slechts 7 liter per afwasbeurt is hij ook een kampioen als het om water besparen gaat.

En zo zet Neff ook bij de vaatwassers z'n engagement rond duurzaamheid voort en ontziet met innovatieve technologieën ons leefmilieu en uw portemonnee.

10 JAAR GARANTIE* TEGEN HET DOORROESTEN VAN DE BINNENKUIP. Naast een vernieuwende technologie, is er nog iets waar u met een nieuw Neff-toestel altijd op kan rekenen: duurzame kwaliteit. De binnenkuipen van alle Neff-vaatwassers worden vervaardigd uit platen van hoogwaardig inox; hierbij worden materiaalspecifieke productie- en verbindingstechnieken en speciale oppervlaktebehandelingen toegepast. Daarom zijn we een van de weinige producenten die 10 jaar garantie * tegen doorroesten van de binnenkuip bieden.

* www.neff.be/nl/extra

TOT 6,5 LITER WATER PER AFWASBEURT, DANKZIJ DE EXTREEM ENERGIE-EFFICIËNTE VAATWASSERS VAN NEFF!



Met nauwelijks 6,5 liter* water per afwasbeurt biedt Neff een vaatwasser met een zeer laag waterverbruik.

De 6,5-liter-vaatwassers zijn je reinste waterspaarwonderen*: maximale reinigingskracht en hygiëne met een minimaal waterverbruik. Wat bijna ongelooflijk klinkt is het resultaat van heel wat perfect op elkaar afgestemde innovaties op het vlak van techniek en bouwwijze.

Het efficiënte watermanagement gebruikt het water op zo'n slimme manier, dat de 6,5 liter al even grondig de vaat doen als 4.100 liter! En dat keer op keer, bij elke vaat.

Dat de nieuwe 6,5 liter vaatwassers daarbij ook zeer zuinig met energie omspringen, spreekt natuurlijk vanzelf.

Met een 6,5-liter-vaatwasser van Neff kan u zich verheugen over een schitterschone vaat, terwijl u er van op aan kan dat u zo verantwoordelijk en zuinig mogelijk met de kostbare bronnen van de natuur hebt omgesprongen. Zodat niets uw passie voor het koken nog in de weg staat. En omdat de vaat doen een echt plezier geworden is!

Bovendien wordt het geluidsniveau beperkt tot een record van 39dB. Dankzij de speciale geluidsisolatie en de pomp die de vaatwasser bijna geruisloos leegpompt en zich automatisch uitschakelt wanneer hij leeg is, behoort deze vaatwasser tot de stilste ter wereld met een maximale betrouwbaarheid.

*6,5 L waterverbruik met het normale programma Eco 50°C, situatie september 2010.

LEUK DAT MIJN VAAT NU AL GLANST BIJ HET LAAGSTE ENERGIEVERBRUIK.



SHINE & DRY

Met de speciale functie Shine & Dry worden glazen, sierporselein en ook recipiënten uit kunststof optimaal gedroogd en glanzend schoon. Met het natuurlijke mineraal Zeolith wordt het energieverbruik daarbij tot een minimum herleid. Het mineraal neemt tijdens de droogfase de vochtige lucht op en zet die om in droge, hete lucht. Waardoor een snel en efficiënt droogproces gewaarborgd wordt.




DE ZEOLITH-OMLOOP

De Zeolith-mineralen werken in twee actieve kringlopen: eerst wordt in de afwas- en spoelfase energie opgeslagen (Afb. 1). Tijdens de droogfase wordt vervolgens de vochtigheid geabsorbeerd en komt er warmte vrij (Afb. 2). Op die manier zorgen de Zeolith-mineralen voor het sneller drogen van de vaat, voor een ongelooflijke energiebesparing en een nooit geziene glans.



Afb. 1

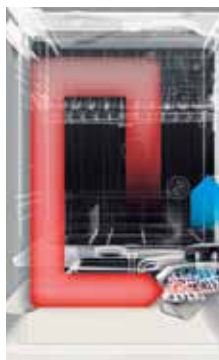

Afb. 2



MET DE TURBOSPEED-TOETS HEB IK IN EEN HANDOMDRAAI WEER SCHONE VAAT.

't Kan natuurlijk niet elke dag feest zijn. Maar als er dan toch gevierd wordt, dan zijn er veel propere glazen en schone vaat nodig. En dan is het performante snelprogramma TurboSpeed precies wat u nodig hebt. Terwijl u met uw gasten aan het keuvelen bent, reinigt uw Neff-vaatwasser met TurboSpeed-functie de net gebruikte vaat en glazen al voor de volgende gang. Daartoe verwarmt de vaatwasser gedurende zowat 25 minuten het water en houdt het een uur lang afwasklaar.

Binnen de 20 minuten hebt u weer schone borden en bestek en is uw machine al klaar voor de volgende afwasbeurt. Zodat u rustig kan genieten en gewoon door kan feesten!



ZEOLITH-MINERALEN


Zeolith is een natuurlijk mineraal, dat in de toestelbodem is ingekapseld. Het mineraal neemt vochtigheid op en optimaliseert daardoor het drogen van de vaat. En daar het mineraal bij elke afwasbeurt geregenereerd wordt, hoeft het niet te worden vervangen en gaat het een toestelleven lang mee.

EFFICIËNT WERKEN IN DE KEUKEN BETEKENT OOK DAT DE VOORHANDEN ZIJNDE RUIMTE OPTIMAAL WORDT GEBRUIKT – ZO BIJVOORBEELD MET EEN EXTRA BESTEKLADDE IN DE VAATWASSER.

NOG MEER COMFORT, NOG FLEXIBELER, NOG MEER BRUIKBARE RUIMTE:



- Het derde vulniveau boven de bovenste korf. De Vario-besteklade biedt plaats voor heel wat bestek, pollepels, kookgerief en zelfs espressokopjes. Dankzij de speciale V-vorm wordt het vullen van de bovenste korf geenszins bemoeilijkt. Bij modellen met een Vario-besteklade is er geen bestekkorf in de onderste korf en is er bij sommige modellen zelfs plaats voor 14 bestekken.



NEW

- Vario-Lade Plus: speciaal gevormde lade boven de topmand - nu nieuw en nog flexibeler. Dankzij de neerlaatbare rekjes aan beide kanten komt er duidelijk meer ruimte vrij voor grotere stukken bestek, espressokopjes en kook- en bakgerei. In de extra uitsparing kunt u grote stukken bestek kwijt (zoals opscheplepels) en door de pinnen weg te klappen is er plaats voor stukken bestek met brede handgrepen. De opgedrukte symbolen maken het sorteren ook nog eens een stuk eenvoudiger.




- VarioFlexPlus-bovenste korf: nog meer plaats voor glazen, kopjes, borden, schalen en pannen. Met verplaatsbare glazenhouders, flexibele bordenpinnen en een extra diepte van 4 cm. Bovendien kan de bovenste korf met de nieuwe 3-voudige RackMatic nu tot in drie standen in de hoogte worden versteld.
- VarioFlexPlus-onderste korf: nog meer flexibiliteit, nog meer neerklapbare bordenpinnen, verplaatsbare glazenhouders, een grotere bestekkorf die flexibel geplaatst kan worden. Zoals het uitkomt, elk dag weer anders: potten, pannen, ovenschotels, borden, kommen en zelfs glazen, alles krijgt een veilig plaatsje. Met steeds even goede afwasresultaten.

GRENZELOOS FLEXIBEL. Echt ongelooflijk, wat Neff allemaal uit z'n nieuwe vaatwassers haalt: altijd maar extra plaats! Flexibeler dan ooit zijn de nieuwe VarioFlexPlus-korven. In de bovenste en de onderste korf samen garanderen de glazenbeugels dat wel 18 wijnglazen een veilig plekje krijgen; en voor potten en pannen kunnen in beide korven samen zes bordenpinnen worden neergeklapt. Bovendien zijn de bovenste korven 4 cm dieper geworden, zodat er in de vaatwasser nu wel 14 in plaats van de vroegere 12 bestekken kunnen worden afgewassen. Bij vaatwassers met de nieuwe Vario-schuiflade zijn dat tot 14 bestekken!



NU KAN ER OOK BIJ HET TOEVOEGEN VAN HET AFWASMIDDEL NIETS MEER VERKEERD GAAN. DE DOSEERASSISTENT HELPT BIJ HET OPLOSSEN EN VERDELEN.

DOSEERASSISTENT. Een innovatie bij de vaatwassers van Neff die echt helpt: de doseerassistent. Die zorgt ervoor dat de reinigingstabs hun werking optimaal kunnen ontplooiën. Vaak valt zo'n tab tijdens het vaatwassen uit de doseerkamer in het interieur van de machine of in de bestekkorf, waar de tab wordt opgelost zonder dat die optimaal gereinigd heeft. En dat heeft men bij Neff opgelost met een intelligent idee: de doseerassistent, een kleine opvangschaal vooraan in de bovenste korf, waarin de reinigingstab direct uit de doseerkamer valt tijdens het afwasproces. Daar wordt de tab met een gerichte waterstraal gecontroleerd en stilletjes opgelost, zodat de tab z'n volle werking kan ontplooiën tijdens de lopende afwascyclus. Natuurlijk kan er ook gewoon afwaspoeder of gel worden gebruikt. Optimale afwasresultaten gegarandeerd – ongeacht het soort afwasmiddel dat u gebruikt. Bovendien zorgt de wasmiddelautoomaat ervoor dat in een vaatwasser van Neff met eender welk soort detergent steeds de beste resultaten worden bereikt.



ALLE VOORDELEN VAN DE NEFF-DOSEERASSISTENT:

- De reinigingstabs, het afwaspoeder of de gel worden in de doseerassistent gecontroleerd en snel opgelost met behulp van een gerichte waterstraal uit de sproeiarm van de bovenste korf.

- 1 De reinigingstab valt uit de doseerkamer rechtstreeks in de doseerassistent.
- 2 Met een gerichte waterstraal wordt de tab gecontroleerd en snel opgelost, zodat die in de hele vaatwasser even efficiënt en gelijkmatig werkt.



ALLE VOORDELEN VAN DE 3-VOUDIGE RACKMATIC

- Individuele hoogteverstelling naargelang de hoogte van de vaat.
- Werkt moeiteloos, ook bij een beladen bovenste korf.
- Optimale flexibiliteit.



ALLE VOORDELEN VAN NEFF-EMOTIONLIGHT:

- EmotionLight is de innovatieve interieurverlichting van Neff.
- EmotionLight brengt koele schoonheid in de vaatwasser.
- Glazen en vaat in een stralend blauw licht.



SPROEIKOPVOOR BAKBLIKKEN. Ook grote vaat, zoals bakblikken, roosters en zelfs metalen vetfilters uit een dampkap van Neff kunnen perfect en comfortabel worden schoongewassen – met de speciale sproeikop voor bakblikken. Om daartoe voldoende plaats te hebben, moet eerst de bovenste korf uit de vaatwasser genomen worden.

3-VOUDIGE RACKMATIC. De beproefde en uiterst comfortabele hoogteverstelling van de bovenste korf, die ook helemaal kan worden weggenomen. Nu kan de korf op een hoogte van 5 cm in wel drie standen worden versteld, ook bij volle belading, zodat de vaatwas uiterst comfortabel gevuld en leeggemaakt kan worden.



EEN SCHITTEREND DESIGN. Ze zien er gewoon schitterend uit, de bedieningspanelen met hun nieuwe design. In reliëf, met geslepen glazen elementen en dito bedieningselementen. Doordat ze in de hoogte aan de meubel-lades kunnen worden aangepast, zijn ze perfect te integreren. Alles in een typisch Neff-design.

TIMELIGHT: DE EXACTE RESTTIJD
VAN HET PROGRAMMA WORDT
DUIDELIJK LEESBAAR
OP UW VLOER GEPROJECTEERD
– ONGEACHT DEZE DONKER OF LICHT IS



ALLE VOORDELEN VAN DE VAATWASSERS VAN NEFF:

- De beste resultaten bij gereduceerde verbruikswaarden.
- Kortere afwascycli door nog meer vermogen dankzij het uiterst efficiënte hydraulica- en filtersysteem.
- Minimaal waterverbruik dankzij het innovatieve sensorsysteem.
- Of u nu tabs, afwaspoeder of gel gebruikt, u krijgt optimale afwasresultaten dankzij de wasmiddelautoomaat.
- Levenslange waarborg tegen waterschade ingeval de aansluiting door een vakman gebeurde.

NEW TIMELIGHT. Innovatieve projectie van de resterende tijd bij Neff-inbouwvaatwassers. De tijd die daadwerkelijk rest tot het wasprogramma afloopt, wordt exact in uren en minuten op een duidelijk leesbare manier op de vloer van uw keuken geprojecteerd - het type vloer en de kleur spelen geen enkele rol. Ook als u een starttijd instelt, wordt er op de vloer geprojecteerd hoeveel tijd er nog resteert tot het wasprogramma start.

UITSTEKENDE RESULTATEN. U kent het wel: de afwas met de hand - gevoelige glazen die weinig vuil zijn, worden uiterst voorzichtig afgewassen, potten met ingedroogde voedselresten worden krachtig aangepakt. En precies zo werkt een Neff-vaatwasser van de nieuwste generatie, die met een hele waaier aan programma's en speciale functies zorgt voor steeds even optimale afwas- en droogresultaten, bij een minimaal energie- en waterverbruik.

AQUASENSOR. Op het einde van de eerste afwasfase wordt de vertroebelingsgraad van het water door optische sensoren gecontroleerd. Er wordt enkel vers water toegevoerd wanneer dat werkelijk nodig is. Resultaat ca. 4 liter minder waterverbruik.

VEILIGHEID. Een vaatwasser van Neff kan u ook aan het werk zetten als u even weg moet. Het veiligheidssysteem AquaStop belet bij een professionele aansluiting dat er waterschade optreedt. Neff garandeert het u, een machineleven lang.

AUTOMATIEK. Zelfs de manier waarop u moet afwassen kan u gerust overlaten aan een vaatwasser van Neff. Daarvoor zijn er – naargelang van het model – de programma's Auto 35°C–45°C, Auto 45°C–65°C en Auto 65°C–75°C. De AquaSensor controleert en stuurt alle processen, zoals de watertoevoer en de temperatuur. Met uitstekende resultaten bij het laagste verbruik – in functie van de bevuilingsgraad. Daarbij blijft het gelijk, welk soort detergent u gebruikt - tabs, afwaspoeder of vloeibaar detergent. Want in de vaatwassers van Neff past de afwasmiddelautoomaat in alle programma's de afwascycli automatisch aan het gebruikte afwasmiddel aan.

INFOLIGHT. Zolang de vaatwasser in werking is, projecteert deze een rode lichtstraal op de grond. Van zodra deze lichtstraal verdwenen is, weet u dat het programma afgelopen is.

EN ALS HET WEER EENS SNEL MOET GAAN: VARIOSPEED VERKORT DE AFWASTIJD MET WEL 50%!

NEW INTENSE PLUS 70° PROGRAMMA: Nieuw en exclusief in alle middenklassetoestellen van Neff: het optimale reinigingsprogramma voor de intensieve reiniging van heel vuile vaat met aangekoekt vuil, zoals potten, pannen en vuurvaste ovenschalen. Bovendien zorgen een krachtigere waterverdeling in de onderste mand en betere droogprestaties voor een perfect afgewassen en gedroogde vaat.



Als u veel volk over de vloer hebt, dan moeten er snel extra schone glazen en vaat klaarstaan. Of omgekeerd, de vaatwasser is nog niet vol, maar die speciale bordjes wil u snel weer gebruiken. Of het flesje voor de baby moet hygiënisch gereinigd worden. Dergelijke situaties zijn dagelijkse kost in elk huishouden en precies daar spelen de vaatwassers van Neff al hun troefkaarten uit. Met speciale afwasprogramma's en heel wat bijkomende functies zijn ze op werkelijk alles voorbereid.


VARIOSPEED. Waarom lang op de vaat wachten, als het dubbel zo snel kan? En vanzelfsprekend met een even goed afwas- en droogresultaat. Bij alle programma's – behalve het voorspoelen en het snelprogramma – kan via de speciale functie VarioSpeed de programmalooptijd tot 50% verkort worden (in het Eco 50 °C-programma). En als het echt snel moet gaan, is met het snelprogramma – naargelang het model op 35 °C of 45 °C – de schone vaat in 29 minuten weer klaar voor gebruik.

HALVE BELADING. Deze speciale functie reduceert duidelijk het waterverbruik bij het afwassen van een slechts voor de helft geladen machine. En u zet al gauw de vaatwasser aan als u uw lievelingsborden weer snel nodig hebt. De vaat kan daarbij zoals gewoonlijk zowel in de bovenste als in de onderste korf geladen worden.

HYGIËNEPLUS. De speciale functie HygiënePlus zorgt voor een antibacteriële reiniging op zeer hoge temperaturen – ideaal voor bv. het babyflesje of vaat en bestek, dat onder hygiënische omstandigheden gebruikt dient te worden. De functie wordt toegevoegd aan het geselecteerde afwasprogramma en verlengt de programmaduur ietwat, omwille van de hogere temperatuur.

INTENSIEVE ZONE. Een nieuw hydraulisch systeem zorgt voor nog betere afwasresultaten op nog kortere tijd – ook bij een gemengde belading. Door het inschakelen van de innovatieve «Intensieve Zone» gaat het er in de onderste korf stevig aan toe - met 20% hogere sproeidruk en een hogere temperatuur wordt hardnekkig vuil in pannen en ovenschotels krachtig schoongewassen, terwijl in de bovenste korf de delicate vaat bijzonder behoudzaam wordt afgewassen.

ALLE VOORDELEN VAN DE VAATWASSERS VAN NEFF:



- Het optimale reinigingsprogramma voor de intensieve reiniging van heel vuile vaat met aangekoekt vuil zoals potten, pannen en vuurvaste ovenschotels.



- Afwassen in de helft van de tijd met VarioSpeed – tot 50% tijd besparen naargelang het programma. En dat met even perfecte afwas- en droogresultaten.



- Halve belading, de extra functie voor de zuinige afwas van een halfvolle vaatwasser. Flexibel bruikbaar in de bovenste én de onderste korf.



- HygiënePlus – de speciale functie voor de antibacteriële reiniging van bv. babyflesjes.



- Intensieve Zone in de onderste korf voor hardnekkig vuile vaat, zoals potten, pannen en ovenschotels.



- ExtraDroog voor een beter droogresultaat, vooral voor kunststof servies – dankzij een hogere temperatuur tijdens het spoelen en een langer droogproces.

DE NIEUWE SLIMLINE

VAATWASSERS VAN NEFF:
HOOGSTE PRESTATIES
IN SLECHTS 45CM BREEDTE.

Wanneer je gezellig etentje op een feestje uitdraait, kan je keuken behoorlijk klein uitvallen. Maar geen zorgen: met slechts 45 cm breedte, neemt de nieuwste vaatwasser van Neff weinig ruimte in en kan hij in elke keuken gemakkelijk geïnstalleerd worden.

Bovendien biedt de Slimline, dankzij zijn ingenieuze Vario-besteklade en de bovenste korf, plaats aan 10 standaard bestekken. En met zijn innovatieve technologie werkt de Slimline zowel krachtig en efficiënt om uw vaat een mooie glans te geven. De VarioSpeed functie zorgt er immers voor dat de normale wascyclus tot 50% wordt ingekort, en de Intensieve Zone verwijdt hardnekkige etensresten van potten en pannen terwijl het delicaat vaatwerk voorzichtig wordt behandeld.

DUOPOWER. Dé innovatie van Neff voor een perfect wasresultaat in alle nieuwe 45 cm brede vaatwassers uit het Neff Slimline-gamma. De dubbele DuoPower-sproeiarm op de bovenste mand verspreidt het water krachtig over de vaatwasser en zorgt voor een uiterst grondige reiniging.

EFFICIENTSILENTDRIVE: De innovatieve borstelloze DC-motortechnologie in alle nieuwe 45 cm brede vaatwassers uit het Neff Slimline-gamma garandeert een heel efficiënte en uiterst stille werking. Water- en stroomverbruik blijven heel laag omdat het vermogen en de druk voortdurend worden aangepast.



► De nieuwe Neff-uitvinding voor optimale reinigingsprestaties: de DuoPower dubbele sproeiarm verdeelt het water krachtig in de vaatwasser voor een grondige reiniging.



► De innovatieve borstelloze DC technologie verzekert een extreme efficiëntie en stille werking. Omdat de pomp de kracht en de druk steeds aanpast, worden water- en energieverbruik tot een minimum herleid.



VAATWASSEN MET DE MODULAIRE VAATWASSERS VAN NEFF: FLEXIBELER DAN OOIET.

Voor deze vaatwasser vind ik altijd wel een plek in mijn keuken. Dat komt omdat zij ook in de kleinste keukens passen. En in een grote designkeuken vormen zij een waar pronkstuk. Omdat zij maximale flexibiliteit bij de inrichting bieden, kunt u ze inbouwen waar u maar wilt: in een hoge kast, in een kookeiland of, net als bij conventionele vaatwassers, onder het keukenblad. Ook zijn ze ideaal als extra vaatwasser voor glazen of feestjes.

U kunt de **MODULAIRE-VAATWASSERS** perfect combineren met veel compacte toestellen van Neff – zoals een koffie-automaat, stoomoven of microgolfoven. De Modulaire-vaatwassers van Neff zijn leverbaar met hoogtes van 45 en 60 cm en zij wassen zes tot acht bestekken met alle functies die u van een toptoestel verwacht.

De vele installatiemogelijkheden zijn ook goed voor uw rug omdat u de Modulaire-vaatwasser ergonomisch kunt installeren op een hoogte die voor u het prettigst en comfortabelst is. U beslist zelf – zodat uw keuken er nog vele jaren zo glanzend uit ziet als uw vaat.

SLECHTS 60 CM HOOG, MAAR MET RUIMTE VOOR TWEE BELADINGNIVEAUS.

Het is ronduit verbazingwekkend wat er allemaal in de Modulaire-vaatwasser past en hoe glanzend de resultaten zijn. De twee manden in het 60 cm model bieden ruimte voor acht standaard bestekken. Het inruimen gebeurt net als bij alle andere vaatwassers: kopjes boven, zware pannen (of wijnglazen) onder. Kwetsbare glazen en zilveren bestek worden zeer voorzichtig afgewassen, terwijl pannen grondig worden gereinigd zodra u de Intensieve Zone activeert.

SLECHTS 45 CM HOOG – EN TOCH RUIMTE VOOR ZES STANDAARD BESTEKKEN.

Zelfs in een hoogte van slechts 45 cm heeft de Modulaire-vaatwasser van Neff ruimte voor zes standaard bestekken. Inclusief glazen, bestek en een serveerschaal. Kortom alles wat u gebruikt voor een verzorgde maaltijd. U ruimt de vaatwasser gemakkelijk en veilig in, en na het afwassen is alles glanzend schoon en klaar om opnieuw te worden gebruikt. Snel, schoon en zo energiezuinig mogelijk.



WEET U NIET WAAR U MET UW VAATWASSER HEEN MOET? NEFF HEEFT ALTIJD DE GOEDE OPLOSSING

Ook bij vaatwassers heeft Neff voor elke keuken een oplossing naar wens. Met z'n uitgebreid aanbod aan integreerbare of volledig integreerbare vaatwassers met de nieuwe toestelhoogtes van 81,5 cm en 86,5 cm vindt elke keuken de geschikte afwasautomaat.



VOOR ELKE KEUKEN EN IEDERS WENS PRECIES DE PASSENDE VAATWASSER VAN NEFF:

- Grote vaatwassers van 86,5 cm hoog voor keukens met werkhoogtes vanaf 91 cm bieden in vergelijking met de 81,5 cm hoge vaatwassers 10% méér plaats en zijn uiterst flexibel te gebruiken. Deze hoogte maakt ook de bediening ergonomischer en het vullen en leegmaken gemakkelijker. In de duidelijk grotere binnenruimte is er plaats te over voor grote vaat, zoals pizzaborden of serveerschotels.



REDENEN TE OVER OM VOOR EEN VAATWASSER VAN NEFF TE KIEZEN:



DESIGN EN INTEGRATIE

- Perfect integreerbaar in de keuken dankzij de aanpassing van het paneel, elke inbouwoplossing wordt mogelijk, tot inbouw in de hoogte toe.
- Eenvormig design doorheen alle productklassen, met de typische Neff-designelementen, zoals de elementen uit geslepen glas, de gefacetteerde bedieningselementen en het bedieningspaneel in reliëf.
- Voor elke keuken en ieders wens precies de juiste vaatwasser: volledig integreerbare en integreerbare toestellen van 81,5 en 86,5 cm hoog en 60 cm breed.

ENORM FLEXIBEL, ENORM VEEL PLAATS

- Het derde vulniveau met de Vario-lade. In sommige modellen is er plaats voor wel 14 volledige bestekken.
- Nog meer flexibiliteit in de bovenste en onderste korf dankzij de zes neerklapbare bordenpinnen in de VarioFlexPlus-korven.
- Een 4 cm diepere bovenste korf voor extra belading.
- 3-voudige RackMatic, om makkelijk de bovenste korf in wel 3 standen te verstellen, waardoor de machine nog flexibeler gevuld kan worden.

UITZONDERLIJKE PRESTATIES

- Nog betere afwas- en droogresultaten op nog kortere tijd dankzij het unieke hydraulica- en filtersysteem.
- Doseerassistent voor de gecontroleerde opname van reinigingstabs.
- VarioSpeed – afwassen in een recordtijd met de beste afwas- en droogresultaten.
- Extra «Intensieve Zone» voor sterk bevulde vaat.
- Afwasmiddelautomaat voor optimale resultaten, ongeacht het soort detergent dat wordt gebruikt.

COMPACTE INBOUWVAATWASSERS



Efficiënt
MET NEFF



- Labels: A+, A, A
- Programma's en verbruik
- ▶ 6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Zacht 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen
 - ▶ 4 speciale functies: VarioSpeed, Extra droog, HygienePlus, Intensieve zone
 - ▶ Verbruik bij Eco 50 °C: 8,7 liter / 0,73 kWu
- Uitrustingen en comfort
- ▶ Geluidsniveau: 45 dB (re 1 pW)
 - ▶ Inhoud: 8 bestekken
 - ▶ Elektronisch regeneratiesysteem
 - ▶ Doorstroomverwarmer
 - ▶ AquaSensor; beladingssensor
 - ▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
 - ▶ Warmtewisselaar
 - ▶ Wisselspoeltechniek
 - ▶ Glasspaarsysteem
 - ▶ Zelfreinigende filter
 - ▶ S-vormige sproeiarm voor extra reinigingskracht
 - ▶ Resttijdaanduiding in minuten
 - ▶ Aanduiding van het programmaverloop
 - ▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
 - ▶ Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur
 - ▶ Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en spoelmiddeltekort
 - ▶ Flexibel korvensysteem: 2 korven, neerklapbare bordenrekken in de onderste korf, Vario-bestekkorf, kopjeshouders in onderste korf
 - ▶ AquaStop met garantie, EasyLock
 - ▶ Kinderbeveiliging
 - ▶ Elektronische sleutelfunctie
 - ▶ Toebehoren inbegrepen: AquaStop-verlenging
 - ▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D):
59,5 x 59,5 x 50 cm
Hoogte van het bedieningspaneel:
115 mm

Inbouwschema: p. 166



Efficiënt
MET NEFF



- Labels: A+, A, A
- Programma's en verbruik
- ▶ 5 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Zacht 40 °C, Snel 45 °C
 - ▶ 2 speciale functies: VarioSpeed, HygienePlus
 - ▶ Verbruik bij Eco 50 °C: 7,5 liter / 0,62 kWu
- Uitrustingen en comfort
- ▶ Geluidsniveau: 49 dB (re 1 pW)
 - ▶ Inhoud: 6 bestekken
 - ▶ Elektronisch regeneratiesysteem
 - ▶ Doorstroomverwarmer
 - ▶ AquaSensor; beladingssensor
 - ▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
 - ▶ Warmtewisselaar
 - ▶ Glasspaarsysteem
 - ▶ Zelfreinigende filter
 - ▶ S-vormige sproeiarm voor extra reinigingskracht
 - ▶ Resttijdaanduiding in minuten
 - ▶ Aanduiding van het programmaverloop
 - ▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
 - ▶ Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur
 - ▶ Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en spoelmiddeltekort
 - ▶ Flexibel korfsysteem: neerklapbare bordenrekken, Vario-bestekkorf, kopjeshouders
 - ▶ AquaStop met garantie, EasyLock
 - ▶ Elektronische sleutelfunctie
 - ▶ Toebehoren inbegrepen: AquaStop-verlenging
 - ▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D):
45,4 x 59,5 x 50 cm
Hoogte van het bedieningspaneel:
96 mm

Inbouwschema: p. 166

S 66M63 N2EU	inox	€ 1049,99	S 65M53 N1EU	inox	€ 949,99
--------------	------	-----------	--------------	------	----------

VOLLEDIGE INTEGREERBARE VAATWASSERS

S 52T69 X7EU S 51T69 X7EU PARTNERPROGRAM



Efficiënt
MET NEFF



Energie-efficiëntieklasse: A+++ -10% / Droogefficiëntieklasse: A
Programma's en verbruik

- ▶ 6 programma's: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- ▶ 4 speciale functies: Shine & Dry, Intensieve zone, VarioSpeed, HygienePlus
- ▶ Verbruik bij Eco 50°C: 7 liter / 0,67 kWu (per jaar*: 1970 liter / 195 kWu)
- ▶ Verbruik Auto-programma 45-65°C: vanaf 6 liter; afhankelijk van de vervuilingsgraad van de vaat

Uitrusting en comfort

- ▶ Geluidsniveau: 44 dB (re 1 pW)
- ▶ Inhoud: 13 bestekken
- ▶ Elektronisch regeneratiesysteem
- ▶ Doorstroomverwarmer
- ▶ Zeolith
- ▶ Waterbesparingsysteem
- ▶ Doseerassistent
- ▶ AquaSensor; Beladingsensor
- ▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- ▶ Warmtewisselaar
- ▶ Wisselspoeltechniek
- ▶ Glasspaarsysteem
- ▶ Zelfreinigende filter
- ▶ Piezo TouchControl (zwart)
- ▶ EmotionLight
- ▶ Bediening bovenaan
- ▶ Resttijdaanduiding in minuten
- ▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
- ▶ InfoLight
- ▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
- ▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
- ▶ Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en spoelmiddeltekort
- ▶ VarioFlexPlus-korven
- ▶ Vario-besteklade Plus
- ▶ In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- ▶ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste korf (6x)
- ▶ Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
- ▶ Glazenhouder in de onderste korf
- ▶ AquaStop met garantie
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ EasyLock
- ▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- ▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D):

S 52T69 X7EU: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S 51T69 X7EU: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Inbouwschema: p. 167

S 52M69 X8EU S 51M69 X8EU PARTNERPROGRAM



Efficiënt
MET NEFF



Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A
Programma's en verbruik

- ▶ 6 programma's: IntensievePlus 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Zacht 40°C, TurboSpeed 20min 60°C, Voorspoelen
- ▶ 4 speciale functies: Intensieve zone, VarioSpeed, HygienePlus, Extra droog
- ▶ Verbruik bij Eco 50°C: 6,5 liter / 0,92 kWu (per jaar*: 1820 liter / 262 kWu)

Uitrusting en comfort

- ▶ Geluidsniveau: 44 dB (re 1 pW)
- ▶ Inhoud: 13 bestekken
- ▶ Elektronisch regeneratiesysteem
- ▶ Doorstroomverwarmer
- ▶ Waterbesparingsysteem
- ▶ Doseerassistent
- ▶ AquaSensor; Beladingsensor
- ▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- ▶ Warmtewisselaar
- ▶ Wisselspoeltechniek
- ▶ Glasspaarsysteem
- ▶ Zelfreinigende filter
- ▶ Bediening bovenaan
- ▶ Resttijdaanduiding in minuten
- ▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
- ▶ InfoLight
- ▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
- ▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
- ▶ Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en spoelmiddeltekort
- ▶ VarioFlexPlus-korven
- ▶ Vario-besteklade - 3de niveau
- ▶ In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- ▶ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste korf (6x)
- ▶ Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
- ▶ Glazenhouder in de onderste korf
- ▶ AquaStop met garantie
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ EasyLock
- ▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- ▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D):

S 52M69 X8EU: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S 51M69 X8EU: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Inbouwschema: p. 167

S 52T69 X8EU S 51T69 X8EU PARTNERPROGRAM



Efficiënt
MET NEFF



Energie-efficiëntieklasse: A+ / Droogefficiëntieklasse: A
Programma's en verbruik

- ▶ 6 programma's: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- ▶ 4 speciale functies: Intensieve zone, VarioSpeed, Halve belading, HygienePlus
- ▶ Verbruik bij Eco 50°C: 10 liter / 1,05 kWu (per jaar*: 2800 liter / 299 kWu)

Uitrusting en comfort

- ▶ Geluidsniveau: 39 dB (re 1 pW)
- ▶ Inhoud: 14 bestekken
- ▶ Elektronisch regeneratiesysteem
- ▶ Doorstroomverwarmer
- ▶ Doseerassistent
- ▶ AquaSensor; Beladingsensor
- ▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- ▶ Warmtewisselaar
- ▶ Wisselspoeltechniek
- ▶ Glasspaarsysteem
- ▶ Zelfreinigende filter
- ▶ Piezo TouchControl (zwart)
- ▶ Bediening bovenaan
- ▶ Resttijdaanduiding in minuten
- ▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
- ▶ InfoLight
- ▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
- ▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
- ▶ Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en spoelmiddeltekort
- ▶ VarioFlexPlus-korven
- ▶ Vario-besteklade Plus
- ▶ In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- ▶ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste korf (6x)
- ▶ Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
- ▶ Glazenhouder in de onderste korf
- ▶ AquaStop met garantie
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ EasyLock
- ▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- ▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D):

S 52T69 X8EU: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S 51T69 X8EU: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Inbouwschema: p. 167

S 52T69 X7EU	inox	€ 1.599,99
S 51T69 X7EU	inox	€ 1.549,99

S 52M69 X8EU	inox	€ 1.199,99
S 51M69 X8EU	inox	€ 1.149,99

S 52T69 X8EU	inox	€ 1.249,99
S 51T69 X8EU	inox	€ 1.199,99

* Gebaseerd op 280 standaard reinigingscycli gebruik makend van koud water en de modus voor laag stroomverbruik. Het reële water- en energieverbruik zullen afhangen van het effectieve gebruik van het toestel.

Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

VOLLEDIGE INTEGREERBARE VAATWASSERS

S 52N69 X2EU
S 51N69 X2EU PARTNERPROGRAM

ENERGIE-EFFICIËNTIE-
KLASSE
A+++

42dB



Efficiënt
MET NEFF

VarioSpeed[®]

Shine & dry

1/2

Intensieve Zone

AquaSensor[®]

Doseerassistent

RackMatic[®]

VarioFlexPlus[®]

Vario-Lade

10 Liter

Automatische reiniging

AquaStop[®]

InfoLight

Energie-efficiëntieklasse: A+++ / Droogefficiëntieklasse: A

Programma's en verbruik

- ▶ **6 programma's:** IntensievePlus 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Zacht 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- ▶ **4 speciale functies:** Shine & Dry, Intensieve zone, VarioSpeed, Halve belading
- ▶ Verbruik bij Eco 50°C: **10 liter / 0,82 kWu** (per jaar*: 2800 liter / 237 kWu)

Uitrusting en comfort

- ▶ Geluidsniveau: **42 dB** (re 1 pW)
- ▶ **Inhoud: 14 bestekken**
- ▶ Elektronisch regeneratiesysteem
- ▶ Doorstroomverwarmer
- ▶ Zeolith
- ▶ Doseerassistent
- ▶ AquaSensor; Beladingssensor
- ▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- ▶ **Warmtewisselaar**
- ▶ Wisselspoeltechniek
- ▶ Glasspaarsysteem
- ▶ Zelfreinigende filter
- ▶ Bediening bovenaan
- ▶ Resttijdaanduiding in minuten
- ▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
- ▶ **InfoLight**
- ▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
- ▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
- ▶ Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en spoelmiddeltekort
- ▶ **VarioFlexPlus-korven**
- ▶ **Vario-besteklade - 3de niveau**
- ▶ In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- ▶ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste korf (6x)
- ▶ Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
- ▶ Glazenhouder in de onderste korf
- ▶ AquaStop met garantie
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ EasyLock
- ▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- ▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D):
S 52N69 X2EU: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S 51N69 X2EU: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Inbouwschema: p. 167

S 72T69 X6EU
S 71T69 X6EU PARTNERPROGRAM

ENERGIE-EFFICIËNTIE-
KLASSE
A++

41dB



Efficiënt
MET NEFF

VarioSpeed[®]

1/2

HygienePlus

Intensieve Zone

AquaSensor[®]

Doseerassistent

Waterverbruik

12 Liter

VarioFlexPlus[®]

RackMatic[®]

Vario-Lade Plus

Automatische reiniging

AquaStop[®]

InfoLight

Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A

Programma's en verbruik

- ▶ **6 programma's:** Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- ▶ **4 speciale functies:** Intensieve zone, VarioSpeed, Halve belading, HygienePlus
- ▶ Verbruik bij Eco 50°C: **9 liter / 0,92 kWu** (per jaar*: 2640 liter / 262 kWu)

Uitrusting en comfort

- ▶ Geluidsniveau: **41 dB** (re 1 pW)
- ▶ **Inhoud: 13 bestekken**
- ▶ VarioScharnier
- ▶ Elektronisch regeneratiesysteem
- ▶ Doorstroomverwarmer
- ▶ Doseerassistent
- ▶ AquaSensor; Beladingssensor
- ▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- ▶ **Warmtewisselaar**
- ▶ Wisselspoeltechniek
- ▶ Glasspaarsysteem
- ▶ Zelfreinigende filter
- ▶ **Piezo TouchControl (zwart)**
- ▶ Bediening bovenaan
- ▶ Resttijdaanduiding in minuten
- ▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
- ▶ **InfoLight**
- ▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
- ▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
- ▶ Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en spoelmiddeltekort
- ▶ **VarioFlexPlus-korven**
- ▶ **Vario-besteklade Plus**
- ▶ In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- ▶ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste korf (6x)
- ▶ Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
- ▶ Glazenhouder in de onderste korf
- ▶ AquaStop met garantie
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ EasyLock
- ▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- ▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D):
S 72T69 X6EU: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S 71T69 X6EU: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Inbouwschema: p. 167

S 51M69 X9EU
PARTNERPROGRAM

ENERGIE-EFFICIËNTIE-
KLASSE
A++

42dB



Efficiënt
MET NEFF

VarioSpeed[®]

1/2

HygienePlus

Intensieve Zone

AquaSensor[®]

Doseerassistent

Waterverbruik

10 Liter

VarioFlexPlus[®]

RackMatic[®]

Vario-Lade

Automatische reiniging

AquaStop[®]

InfoLight

Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A

Programma's en verbruik

- ▶ **6 programma's:** IntensievePlus 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Zacht 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- ▶ **4 speciale functies:** Intensieve zone, VarioSpeed, Halve belading, HygienePlus
- ▶ 5 reinigingstemperaturen
- ▶ Verbruik bij Eco 50°C: **10 liter / 0,93 kWu** of 0,7 kWu bij warmwateraansluiting (per jaar*: 2800 liter / 266 kWu)

Uitrusting en comfort

- ▶ Geluidsniveau: **42 dB** (re 1 pW)
- ▶ **Inhoud: 14 bestekken**
- ▶ Elektronisch regeneratiesysteem
- ▶ Doorstroomverwarmer
- ▶ Doseerassistent
- ▶ AquaSensor; Beladingssensor
- ▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- ▶ **Warmtewisselaar**
- ▶ Wisselspoeltechniek
- ▶ Glasspaarsysteem
- ▶ Zelfreinigende filter
- ▶ Bediening bovenaan
- ▶ Resttijdaanduiding in minuten
- ▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
- ▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
- ▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
- ▶ Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en spoelmiddeltekort
- ▶ **VarioFlexPlus-korven**
- ▶ **Vario-besteklade - 3de niveau**
- ▶ In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- ▶ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste korf (6x)
- ▶ Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
- ▶ Glazenhouder in de onderste korf
- ▶ AquaStop met garantie
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ EasyLock
- ▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- ▶ Toebehoren inbegrepen: Spreekop voor het schoonwassen van grote stukken vaat en bakplaten
- ▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D):
81,5 x 59,8 x 55 cm

Inbouwschema: p. 167

S 52N69 X2EU	inox	€ 1.399,99	S 72T69 X6EU	inox	€ 1.199,99	S 51M69 X9EU	inox	€ 1.099,99
S 51N69 X2EU	inox	€ 1.349,99	S 71T69 X6EU	inox	€ 1.149,99			

* Gebaseerd op 280 standaard reinigingscycli gebruik makend van koud water en de modus voor laag stroomverbruik. Het reële water- en energieverbruik zullen afhangen van het effectieve gebruik van het toestel.

Vaatwassers

S 52M65 X8EU S 51M65 X8EU PARTNERPROGRAM

ENERGIE-
EFFICIËNTIE-
KLASSE
A++

44dB



Efficiënt
MET NEFF



Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A
Programma's en verbruik

- **6 Programma's:** IntensievePlus 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Zacht 40°C, TurboSpeed 20min 60°C, Voorspoelen
- **4 speciale functies:** Intensieve zone, VarioSpeed, HygienePlus, Extra droog
- Verbruik bij Eco 50°C: **6.5 l / 0.92 kWh** (per jaar *: 1820 liter / 262 kWh)
- Waterverbruik bij Eco 50°C: 6.5 l

Uitrusting en comfort

- Geluidsniveau: **44 dB** (re 1 pW)
- **Inhoud: 13 bestekken**
- Doorstroomverwarmer
- iQdrive
- Waterbesparingsysteem
- Doseerassistent
- AquaSensor; Beladingsensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- **Warmtewisselaar**
- Wisselspoeltechniek
- Glasspaarsysteem
- Elektronisch regeneratiesysteem
- Zelfreinigende filter
- Bediening bovenaan
- Resttijdaanduiding in minuten
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- **InfoLight**
- Kleur van de aanduidingselementen: rood
- Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en spoelmiddeltekort
- **VarioFlexPlus-korven**
- Bestekrek in de bovenste korf
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (6x)
- Vario-bestekkorf in de onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Kopjeshouders in de onderste korf (2x)
- Glazenhouder in de onderste korf
- AquaStop met garantie
- Kinderbeveiliging
- EasyLock
- Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- Dampafschermplaat inbegrepen
- Toebehoren inbegrepen: Spoeikop voor het schoonwassen van grote stukken vaat en bakplaten

Afmetingen (H x B x D):

S 52M65 X8EU: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S 51M65 X8EU: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Inbouwschema: p. 167

S 52M53 X9EU S 51M53 X9EU PARTNERPROGRAM

ENERGIE-
EFFICIËNTIE-
KLASSE
A++

44dB



Efficiënt
MET NEFF



Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A
Programma's en verbruik

- **5 Programma's:** IntensievePlus 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensieve Eco 45 °C, Snel 45 °C
- **3 speciale functies:** Intensieve zone, VarioSpeed, Halve belading
- 4 reinigingstemperaturen
- Verbruik bij Eco 50°C: **10 liter / 0,92 kWh** of 0,7 kWh bij warmwateraansluiting (per jaar*: 2800 liter / 262 kWh)

Uitrusting en comfort

- Geluidsniveau: **44 dB** (re 1 pW)
- **Inhoud: 13 bestekken**
- Elektronisch regeneratiesysteem
- Doorstroomverwarmer
- Doseerassistent
- AquaSensor; Beladingsensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- **Warmtewisselaar**
- Wisselspoeltechniek
- Glasspaarsysteem
- Zelfreinigende filter
- Bediening bovenaan
- Resttijdaanduiding in minuten
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- **InfoLight**
- Kleur van de aanduidingselementen: rood
- Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en spoelmiddeltekort
- **VarioFlex-korven**
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2) en onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario-bestekkorf in de onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- AquaStop met garantie
- Kinderbeveiliging
- EasyLock
- Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D):

S 52M53 X9EU: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S 51M53 X9EU: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Inbouwschema: p. 167

S 51E50 X2EU

ENERGIE-
EFFICIËNTIE-
KLASSE
A++

46dB



Efficiënt
MET NEFF



Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A
Programma's en verbruik

- **5 programma's:** Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- **Speciale functie:** VarioSpeed
- Verbruik bij Eco 50°C: **10 liter / 0,92 kWh** of 0,7 kWh bij warmwateraansluiting (per jaar*: 2800 liter / 262 kWh)
- Verbruik Auto-programma 45-65°C: vanaf 8 liter; afhankelijk van de vervuilinggraad van de vaat

Uitrusting en comfort

- Geluidsniveau: **46 dB** (re 1 pW)
- **Inhoud: 13 bestekken**
- Elektronisch regeneratiesysteem
- Doorstroomverwarmer
- Doseerassistent
- AquaSensor; Beladingsensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- **Warmtewisselaar**
- Wisselspoeltechniek
- Glasspaarsysteem
- Zelfreinigende filter
- Bediening bovenaan
- Aanduiding van het programmaverloop door LED
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Kleur van de aanduidingselementen: rood
- Elektronische starttijduitstel: 3, 6, 9 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en spoelmiddeltekort
- Vario-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2) en onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste en in de onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- AquaStop met garantie
- EasyLock
- Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D):

81,5 x 59,8 x 55 cm

Inbouwschema: p. 167

S 52M65 X8EU	inox	€ 1.099,99
S 51M65 X8EU	inox	€ 1049,99

S 52M53 X9EU	inox	€ 929,99
S 51M53 X9EU	inox	€ 879,99

S 51E50 X2EU	inox	€ 749,99
--------------	------	----------

SLIMLINE 45 CM



Efficiënt
MET NEFF

VarioSpeed®

1/2

HygienePlus

Intensieve Zone

AquaSensor®

Doseerassistent

Vario-Lade

Waterverbruik
9 Liter

VarioFlexPlus®

RackMatic®

Automatische reiniging

AquaStop®

InfoLight

- Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A
- Programma's en verbruik**
- ▶ 6 programma's: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
 - ▶ 4 speciale functies: Intensieve zone, VarioSpeed, Halve belading, HygienePlus
 - ▶ 5 reinigingstemperaturen
 - ▶ Verbruik bij Eco 50°C: **9 liter / 0,75 kWu** (per jaar*: 2520 liter / 211 kWu)
- Uitrusting en comfort**
- ▶ Geluidsniveau: **44 dB** (re 1 pW)
 - ▶ Inhoud: **10 bestekken**
 - ▶ Elektronisch regeneratiesysteem
 - ▶ Doorstroomverwarmer
 - ▶ Doseerassistent
 - ▶ DuoPower-sproeiarmen in de bovenste korf
 - ▶ AquaSensor, Beladingssensor
 - ▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
 - ▶ Warmtewisselaar
 - ▶ Wisselspoeltechniek
 - ▶ Glasspaarsysteem
 - ▶ Zelfreinigende filter
 - ▶ Bediening bovenaan
 - ▶ Resttijdaanduiding in minuten
 - ▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
 - ▶ InfoLight
 - ▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
 - ▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
 - ▶ Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en spoelmiddeltekort
 - ▶ VarioFlexPlus-korven
 - ▶ Vario-besteklade - 3de niveau
 - ▶ In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
 - ▶ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (3x) en onderste korf (2x)
 - ▶ Kopjeshouder in bovenste en onderste korf
 - ▶ Glazenhouder in de onderste korf
 - ▶ AquaStop met garantie
 - ▶ Kinderbeveiliging
 - ▶ EasyLock
 - ▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
 - ▶ Toebehoren inbegrepen: Sproeikop voor het schoonwassen van grote stukken vaat en bakplaten
 - ▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D):
81,5 x 44,8 x 55 cm
Inbouwschema: p. 167

Efficiënt
MET NEFF

VarioSpeed®

1/2

AquaSensor®

Doseerassistent

Waterverbruik
8 Liter

RackMatic®

Automatische reiniging

AquaStop®

InfoLight

VarioFlex®

- Energie-efficiëntieklasse: A+ / Droogefficiëntieklasse: A
- Programma's en verbruik**
- ▶ 5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
 - ▶ 2 speciale functies: VarioSpeed, Halve belading
 - ▶ 4 reinigingstemperaturen
 - ▶ Verbruik bij Eco 50°C: **8 liter / 0,78 kWu** (per jaar*: 2240 liter / 220 kWu)
- Uitrusting en comfort**
- ▶ Geluidsniveau: **46 dB** (re 1 pW)
 - ▶ Inhoud: **9 bestekken**
 - ▶ Elektronisch regeneratiesysteem
 - ▶ Doorstroomverwarmer
 - ▶ Doseerassistent
 - ▶ DuoPower-sproeiarmen in de bovenste korf
 - ▶ AquaSensor, Beladingssensor
 - ▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
 - ▶ Warmtewisselaar
 - ▶ Wisselspoeltechniek
 - ▶ Glasspaarsysteem
 - ▶ Zelfreinigende filter
 - ▶ Bediening bovenaan
 - ▶ Resttijdaanduiding in minuten
 - ▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
 - ▶ InfoLight
 - ▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
 - ▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
 - ▶ Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en spoelmiddeltekort
 - ▶ VarioFlex-korven
 - ▶ In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
 - ▶ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x) en onderste korf (2x)
 - ▶ Bestekrek in de bovenste korf
 - ▶ Vario-bestekkorf in de onderste korf
 - ▶ Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
 - ▶ AquaStop met garantie
 - ▶ Kinderbeveiliging
 - ▶ EasyLock
 - ▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
 - ▶ Toebehoren inbegrepen: Sproeikop voor het schoonwassen van grote stukken vaat en bakplaten
 - ▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D):
81,5 x 44,8 x 55 cm
Inbouwschema: p. 167

S 58T69 X0EU	inox	€ 949,99	S 58M53 X0EU	inox	€ 829,99
--------------	------	----------	--------------	------	----------

* Gebaseerd op 280 standaard reinigingscycli gebruik makend van koud water en deodus voor laag stroomverbruik. Het reële water- en energieverbruik zullen afhangen van het effectieve gebruik van het toestel.

INTEGREERBARE VAATWASSERS

S 41T69 N7EU PARTNERPROGRAM


ENERGIE-
EFFICIËNTIE-
KLASSE
A+++

-10%*

44dB



Efficiënt
MET NEFF



Energie-efficiëntieklasse: A+++ -10% / Droogefficiëntieklasse: A
Programma's en verbruik

- ▶ 6 programma's: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- ▶ 4 speciale functies: Shine & Dry, Intensieve zone, VarioSpeed, HygienePlus
- ▶ 5 reinigingstemperaturen
- ▶ Verbruik bij Eco 50°C: **7 liter / 0,67 kWu** (per jaar*: 1970 liter / 195 kWu)
- ▶ Verbruik Auto-programma 45-65°C: vanaf 6 liter; afhankelijk van de vervuilingsgraad van de vaat

Uitrusting en comfort

- ▶ Geluidsniveau: **44 dB** (re 1 pW)
- ▶ **Inhoud: 13 bestekken**
- ▶ Elektronisch regeneratiesysteem
- ▶ Doorstroomverwarmer
- ▶ Zeolith
- ▶ Waterbesparingsysteem
- ▶ Doseerassistent
- ▶ AquaSensor; Beladingsensor
- ▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- ▶ **Warmtewisselaar**
- ▶ Wisselspoeltechniek
- ▶ Glasspaarsysteem
- ▶ Zelfreinigende filter
- ▶ **Piezo TouchControl (inox)**
- ▶ **EmotionLight**
- ▶ Bediening bovenaan
- ▶ LCD-bediening met tekstaanduiding
- ▶ Resttijaanduiding in minuten
- ▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
- ▶ Display (zwart) met rode tekst
- ▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
- ▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
- ▶ Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en spoelmiddeltekort
- ▶ **VarioFlexPlus-korven**
- ▶ **Vario-besteklade Plus**
- ▶ In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- ▶ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste korf (6x)
- ▶ Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
- ▶ Glazenhouder in de onderste korf
- ▶ AquaStop met garantie
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ EasyLock
- ▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- ▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D):


81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Inbouwschema: p. 168

S 41T69 N6EU PARTNERPROGRAM

ENERGIE-
EFFICIËNTIE-
KLASSE
A+

39dB



Energie-efficiëntieklasse: A+ / Droogefficiëntieklasse: A
Programma's en verbruik

- ▶ 6 programma's: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Eco 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- ▶ 4 speciale functies: Intensieve zone, VarioSpeed, Halve belading, HygienePlus
- ▶ 5 reinigingstemperaturen
- ▶ Verbruik bij Eco 50°C: **10 liter / 1,05 kWu** of 0,7 kWu bij warmwateraansluiting (per jaar*: 2800 liter / 299 kWu)

Uitrusting en comfort

- ▶ Geluidsniveau: **39 dB** (re 1 pW)
- ▶ **Inhoud: 14 bestekken**
- ▶ Elektronisch regeneratiesysteem
- ▶ Doorstroomverwarmer
- ▶ Doseerassistent
- ▶ AquaSensor; Beladingsensor
- ▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- ▶ **Warmtewisselaar**
- ▶ Wisselspoeltechniek
- ▶ Glasspaarsysteem
- ▶ Zelfreinigende filter
- ▶ **Piezo TouchControl (inox)**
- ▶ Bediening bovenaan
- ▶ LCD-bediening met tekstaanduiding
- ▶ Resttijaanduiding in minuten
- ▶ Akoestisch signaal bij programma-einde
- ▶ Display (zwart) met rode tekst
- ▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
- ▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
- ▶ Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en spoelmiddeltekort
- ▶ **VarioFlexPlus-korven**
- ▶ **Vario-besteklade Plus**
- ▶ In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- ▶ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste korf (6x)
- ▶ Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
- ▶ Glazenhouder in de onderste korf
- ▶ AquaStop met garantie
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ EasyLock
- ▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- ▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D):

81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Inbouwschema: p. 168


S 41M69 N7EU PARTNERPROGRAM

ENERGIE-
EFFICIËNTIE-
KLASSE
A++

44dB



Efficiënt
MET NEFF



Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A
Programma's en verbruik

- ▶ 6 programma's: IntensievePlus 70, Auto 45-65, Eco 50, Zacht 40, TurboSpeed 20min, Voorspoelen
- ▶ 4 speciale functies: Intensieve zone, VarioSpeed, HygienePlus, Extra droog
- ▶ 6 reinigingstemperaturen
- ▶ Verbruik bij Eco 50°C: **6,5 liter / 0,92 kWu** (per jaar*: 1820 liter / 262 kWu)

Uitrusting en comfort

- ▶ Geluidsniveau: **44 dB** (re 1 pW)
- ▶ **Inhoud: 13 bestekken**
- ▶ Elektronisch regeneratiesysteem
- ▶ Doorstroomverwarmer
- ▶ Waterbesparingsysteem
- ▶ Doseerassistent
- ▶ AquaSensor; Beladingsensor
- ▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- ▶ **Warmtewisselaar**
- ▶ Wisselspoeltechniek
- ▶ Glasspaarsysteem
- ▶ Zelfreinigende filter
- ▶ Resttijaanduiding in minuten
- ▶ Aanduiding van het programmaverloop
- ▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
- ▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
- ▶ Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en spoelmiddeltekort
- ▶ **VarioFlexPlus-korven**
- ▶ **Vario-besteklade - 3de niveau**
- ▶ In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- ▶ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste korf (6x)
- ▶ Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
- ▶ Glazenhouder in de onderste korf
- ▶ AquaStop met garantie
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ Elektronische sleutelfunctie
- ▶ EasyLock
- ▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- ▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D):

81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Inbouwschema: p. 168

S 41T69 N7EU inox € 1.549,99

S 41T69 N6EU inox € 1.199,99

S 41M69 N7EU inox € 1.149,99

Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

INTEGREERBARE VAATWASSERS

S 41M65 N7EU PARTNERPROGRAM

ENERGIE-EFFICIËNTIE-
KLASSE
A++

44dB

Efficiënt
MET NEFF

VarioSpeed®

Extra droog

HygienePlus

Intensieve Zone

AquaSensor®

Doseerassistent

Waterverbruik
6,5 Liter

VarioFlex®

RackMatic®

Automatische reiniging

AquaStop®

Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A

Programma's en verbruik

- ▶ **6 programma's:** IntensivePlus 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Zacht 40°C, TurboSpeed 20min 60°C, Voorspoelen
- ▶ **4 speciale functies:** Intensieve zone, VarioSpeed, HygienePlus, Extra droog
- ▶ 6 reinigingstemperaturen
- ▶ Verbruik bij Eco 50°C: **6,5 liter / 0,92 kWu** (per jaar*: 1820 liter / 262 kWu)

Uitrusting en comfort

- ▶ Geluidsniveau: **44 dB** (re 1 pW)
- ▶ **Inhoud: 13 bestekken**
- ▶ Elektronisch regeneratorsysteem
- ▶ Doorstroomverwarmer
- ▶ Waterbesparingsysteem
- ▶ Doseerassistent
- ▶ AquaSensor; Beladingsensor
- ▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- ▶ **Warmtewisselaar**
- ▶ Wisselspoeltechniek
- ▶ Glasspaarsysteem
- ▶ Zelfreinigende filter
- ▶ Resttijdaanduiding in minuten
- ▶ Aanduiding van het programmaverloop
- ▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
- ▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
- ▶ Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en spoelmiddeltekort
- ▶ **VarioFlexPlus-korven**
- ▶ In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- ▶ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste korf (6x)
- ▶ Bestekrek in de bovenste korf
- ▶ Vario-bestekkorf in de onderste korf
- ▶ Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
- ▶ Glazenhouder in de onderste korf
- ▶ AquaStop met garantie
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ Elektronische sleutelfunctie
- ▶ EasyLock
- ▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- ▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D):
81,5 x 59,8 x 57,3 cm
Inbouwschema: p. 168

S 41M58 N9EU

ENERGIE-EFFICIËNTIE-
KLASSE
A++

44dB

Efficiënt
MET NEFF

VarioSpeed®

Extra droog

Intensieve Zone

AquaSensor®

Doseerassistent

Waterverbruik
10 Liter

VarioFlex®

RackMatic®

Vario-Lade

Automatische reiniging

AquaStop®

Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A

Programma's en verbruik

- ▶ **5 programma's:** IntensivePlus 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensive Eco 45 °C, Snel 45 °C
- ▶ **3 speciale functies:** Intensieve zone, VarioSpeed, Extra droog
- ▶ 4 reinigingstemperaturen
- ▶ Verbruik bij Eco 50°C: **10 liter / 0,93 kWu** of 0,7 bij warmwateraansluiting (per jaar*: 2800 liter / 266 kWu)

Uitrusting en comfort

- ▶ Geluidsniveau: **44 dB** (re 1 pW)
- ▶ **Inhoud: 14 bestekken**
- ▶ Elektronisch regeneratorsysteem
- ▶ Doorstroomverwarmer
- ▶ Doseerassistent
- ▶ AquaSensor; Beladingsensor
- ▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- ▶ **Warmtewisselaar**
- ▶ Wisselspoeltechniek
- ▶ Glasspaarsysteem
- ▶ Zelfreinigende filter
- ▶ Resttijdaanduiding in minuten
- ▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
- ▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
- ▶ Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en spoelmiddeltekort
- ▶ **VarioFlex-korven**
- ▶ **Vario-besteklade - 3de niveau**
- ▶ In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- ▶ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x) en onderste korf (2x)
- ▶ Kopjeshouder in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)
- ▶ AquaStop met garantie
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ Elektronische sleutelfunctie
- ▶ EasyLock
- ▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- ▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D):
81,5 x 59,8 x 57,3 cm
Inbouwschema: p. 168

S 41M58 N9EU inox € 1049,99

S 41M53 N9EU

ENERGIE-EFFICIËNTIE-
KLASSE
A++

44dB

Efficiënt
MET NEFF

VarioSpeed®

Extra droog

Intensieve Zone

AquaSensor®

Doseerassistent

Waterverbruik
10 Liter

VarioFlex®

RackMatic®

Automatische reiniging

AquaStop®

Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A

Programma's en verbruik

- ▶ **5 programma's:** IntensivePlus 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensive Eco 45 °C, Snel 45 °C
- ▶ **3 speciale functies:** Intensieve zone, VarioSpeed, Extra droog
- ▶ 4 reinigingstemperaturen
- ▶ Verbruik bij Eco 50°C: **10 liter / 0,92 kWu** of 0,7 kWu bij warmwateraansluiting (per jaar*: 2800 liter / 262 kWu)

Uitrusting en comfort

- ▶ Geluidsniveau: **44 dB** (re 1 pW)
- ▶ **Inhoud: 13 bestekken**
- ▶ Elektronisch regeneratorsysteem
- ▶ Doorstroomverwarmer
- ▶ Doseerassistent
- ▶ AquaSensor; Beladingsensor
- ▶ Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- ▶ **Warmtewisselaar**
- ▶ Wisselspoeltechniek
- ▶ Glasspaarsysteem
- ▶ Zelfreinigende filter
- ▶ Resttijdaanduiding in minuten
- ▶ Kleur van de aanduidingselementen: rood
- ▶ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
- ▶ Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en spoelmiddeltekort
- ▶ **VarioFlex-korven**
- ▶ In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- ▶ Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x) en onderste korf (2x)
- ▶ Bestekrek in de bovenste korf
- ▶ Vario-bestekkorf in de onderste korf
- ▶ Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- ▶ AquaStop met garantie
- ▶ Kinderbeveiliging
- ▶ Elektronische sleutelfunctie
- ▶ EasyLock
- ▶ Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- ▶ Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D):
81,5 x 59,8 x 57,3 cm
Inbouwschema: p. 168

S 41M53 N9EU inox € 999,99

* Gebaseerd op 280 standaard reinigingscycli gebruik makend van koud water en de modus voor laag stroomverbruik. Het reële water- en energieverbruik zullen afhangen van het effectieve gebruik van het toestel.


S 42M53 N8EU PARTNERPROGRAM S 41M53 N8EU

ENERGIE-
EFFICIËNTIE-
KLASSE
A++

46dB



Efficiënt
MET NEFF



Energie-efficiëntieklasse: A++ / Droogefficiëntieklasse: A
Programma's en verbruik

- **5 programma's:** IntensivePlus 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- **2 speciale functies:** Intensieve zone, VarioSpeed
- 4 reinigingstemperaturen
- Verbruik bij Eco 50°C: **10 liter / 0,92 kWu** of 0,7 kWu bij warmwateraansluiting (per jaar*: 2800 liter / 262 kWu)

Uitrusting en comfort

- Geluidsniveau: **46 dB** (re 1 pW)
- **Inhoud: 13 bestekken**
- Elektronisch regeneratiesysteem
- Doorstroomverwarmer
- Doseerassistent
- AquaSensor; Beladingsensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- **Warmtewisselaar**
- Wisselspoeltechniek
- Glasspaarsysteem
- Zelfreinigende filter
- Resttijdaanduiding in minuten
- Kleur van de aanduidingselementen: rood
- Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en spoelmiddeltekort
- **VarioFlex-korven**
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x) en onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario-bestek in de onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- AquaStop met garantie
- Kinderbeveiliging
- Elektronische sleutelfunctie
- EasyLock
- Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D):

81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Inbouwschema: p. 168

S 41M40 N5EU

ENERGIE-
EFFICIËNTIE-
KLASSE
A+

48dB



Energie-efficiëntieklasse: A+ / Droogefficiëntieklasse: A
Programma's en verbruik

- **4 programma's:** Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel
- **Speciale functie:** VarioSpeed
- Verbruik bij Eco 50°C: **12 liter / 1,02 kWu** (per jaar*: 3360 liter / 290 kWu)

Uitrusting en comfort

- Geluidsniveau: **48 dB** (re 1 pW)
- **Inhoud: 12 bestekken**
- Elektronisch regeneratiesysteem
- Doorstroomverwarmer
- Doseerassistent
- AquaSensor; Beladingsensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Glasspaarsysteem
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende filter
- Resttijdaanduiding in minuten
- Kleur van de aanduidingselementen: rood
- Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout- en spoelmiddeltekort
- Vario-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste en onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- AquaStop met garantie
- Kinderbeveiliging
- Elektronische sleutelfunctie
- EasyLock
- Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- Dampafschermplaat inbegrepen

Afmetingen (H x B x D):

81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Inbouwschema: p. 168

S 42M53 N8EU inox € 879,99

S 41M53 N8EU inox € 829,99

S 41M40 N5EU inox € 729,99

Aanbevolen marktprijs op 1/03/2012 - BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen

HOOGTE VAN HET MEUBEL 655 - 750 mm													
HOOGTE VAN HET MEUBEL 705 - 800 mm													
HOOGTE VAN DE SOKKEL in mm	NISHOOGTE in mm												
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	
	65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5 86,5
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5 86,5
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5 86,5
	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5 86,5
	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5 86,5
	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5 86,5
	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5 86,5
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5 86,5
	160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5 86,5
	165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5
	170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
	175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
	180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
	185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
	190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
	195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
	200									81,5	81,5	81,5	81,5
	205										81,5	81,5	81,5
	210											81,5	81,5
	215												81,5
	220												

VOOR INBOUW VAN UW VAATWASSER IN DE HOOGTE:
gelieve de technische tabellen te raadplegen op onze website:
www.neff.be/nl/kolominbouw


- INBOUW IN DE HOOGTE VAN DE VAATWASSERS**
Met de vaatwassers van Neff is de hoge “kolominbouw” makkelijker dan ooit tevoren:
- ▶ Aansluiting van de AquaStop mogelijk in elke positie en hoogte
 - » geen beperkingen meer door de plaats van de waterkraan
 - ▶ Aansluiting van de waterafvoer mogelijk in elke positie (max. afpomphoogte vanaf de onderkant van het toestel 90 cm)
 - » geen beperkingen meer door de plaats van de sifon
 - ▶ Liften en verluchting van de waterafvoer in het toestel
 - » geen omslachtige verplaatsing van de afvoerslang om het leeglopen van de machine te verhinderen
 - ▶ Variabele bevestiging van de machine, bovenaan of zijdelings
 - » geen beperkingen in de plaatsing van de inbouwmeubels

- FRONTDESIGN**
Tussen het meubelfront en de voorkant van de onderliggende schuiflade moet er een ruimte worden voorzien, om het openen van de deur mogelijk te maken. Om deze spleet, waarvan de grootte afhangt van de positie ten overstaan van de deurscharnier en de dikte van het meubelfront, klein te houden, moet er op het volgende gelet worden:
- ▶ Wanneer in het keukengamma gekozen kan worden tussen meerdere deurafmetingen, dan is het langste front het beste geschikt (spleet verder verwijderd van de deurscharnieren).
 - ▶ Door het lichtjes schuin plaatsen van het sokkelpaneel (schuifladepaneel) kan de spleet nog verkleind worden.

Inbouw 86,5 cm-vaatwasser
met opgedeeld meubelfront
en klapscharnier

TOEBEHOREN

Referenties	Beschrijvingen	Aanbevolen marktprijs
Z 7710 X0	Verlengslang AquaStop (2 m)	34,99 €
Z 7863 X1	Langstelige glazenkorf	52,99 €
1 Z 7860 X0	Inox bevestigingsset (vaatwassers 81,5 cm hoog)	34,99 €
1 Z 7861 X0	Inox bevestigingsset (vaatwassers 86,5 cm hoog)	34,99 €
2 Z 7862 X0	Ombouwset inox	102,99 €
3 Z 7863 X0	Extra bestekkorf	30,99 €
Z 7870 X0	De vaatwasset bestaat uit een sproeikop voor bakblikken, een extra bestekkorf, een recipiëntenhouder en 3 clips voor kleine voorwerpen.	21,99 €
4 Z 7871 X0	Zilverglanscassette	15,99 €
5 Z 7880 X0	Klapscharnier	124,99 €
Z 7863 X3	Deur in inox voor volledig integreerbare vaatwassers van 81,5 hoog	154,99 €
Z 7860 X1	Afdekkings- en bevestigingsset (compacte vaatwasser 45 cm hoog)	34,99 €
Z 7860 X2	Afdekkings- en bevestigingsset (compacte vaatwasser 60 cm hoog)	34,99 €

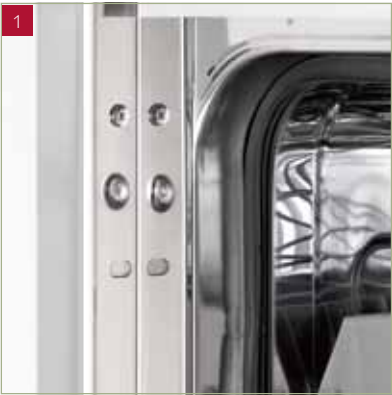


 Bovenstaande toebehoren, en de door Neff aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen kan u bestellen op www.neff.be of verkrijgen bij uw Neff-verdeler.


Volledig integreerbare vaatwassers

S 52T69 X7EU - S 52M69 X8EU - S 52N69 X2EU - S 72T69 X6EU -
S 52M53 X9EU - S 52T69 X8EU - S 52M65 X8EU

S 58T69 X0EU - S 58M53 X0EU

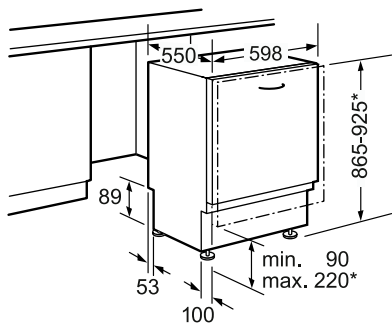


* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 865 - 90-160 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 925 - 150-220 mm
Afmetingen in mm

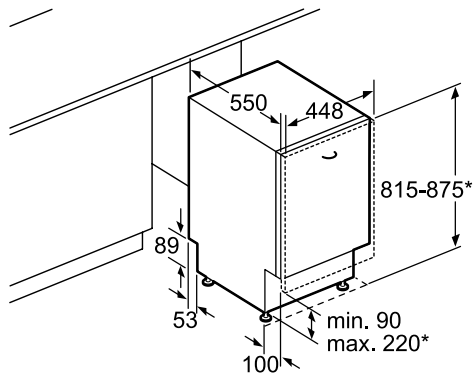

* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 810 mm - 90-160 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 870 mm - 150-220 mm


S 51T69 X7EU - S 71T69 X6EU - S 51M69 X8EU - S 51T69 X8EU - S 51M65 X8EU -
S 51M53 X9EU - S 51E50 X2EU - S 51M69 X9EU - S 51M69 X2EU

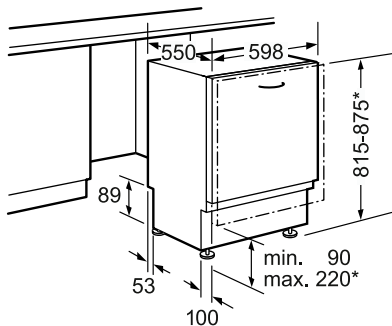

* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 815 - 90-160 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 875 - 150-220 mm
Afmetingen in mm


Extra informatie bij de 86,5 cm hoge vaatwassers volledig integreerbaar en integreerbaar van 60 cm breed.

Bij een nishoogte van 815 tot 855 mm, moet steeds de 81,5 cm hoge vaatwasser worden gepland, onafhankelijk van de sokkelhoogte.
Bij een nishoogte van 885 tot 925 mm, moet steeds de 86,5 cm hoge vaatwasser worden gepland, onafhankelijk van de sokkelhoogte.
Indien de nishoogte 865 of 875 mm bedraagt, let dan op het volgende: Of hier de 81,5 cm hoge vaatwasser of de 86,5 cm hoge vaatwasser kan worden geplaatst, hangt van de hoogte van de sokkel af (zie schema pagina 170-171).

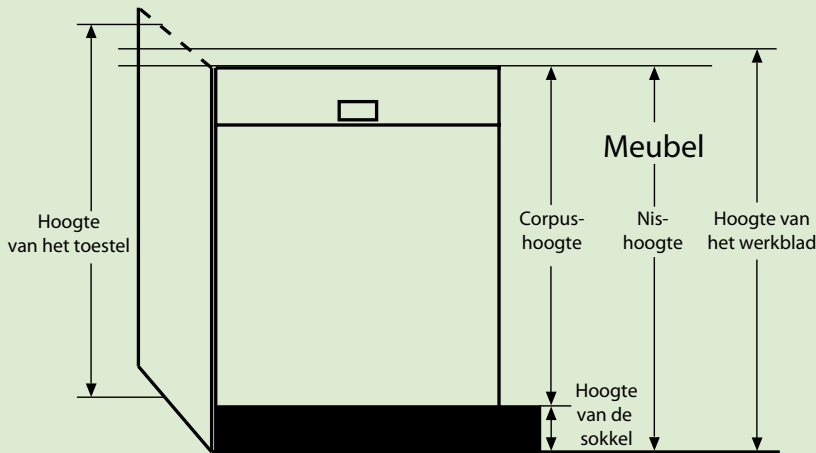


Compacte inbouwvaatwassers

S 66M63 N2EU

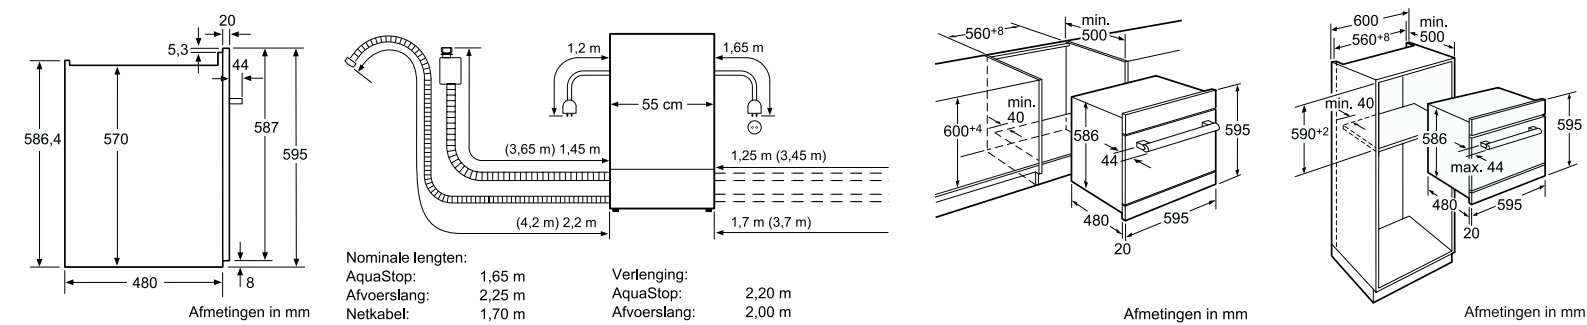



S 65M53 N1EU

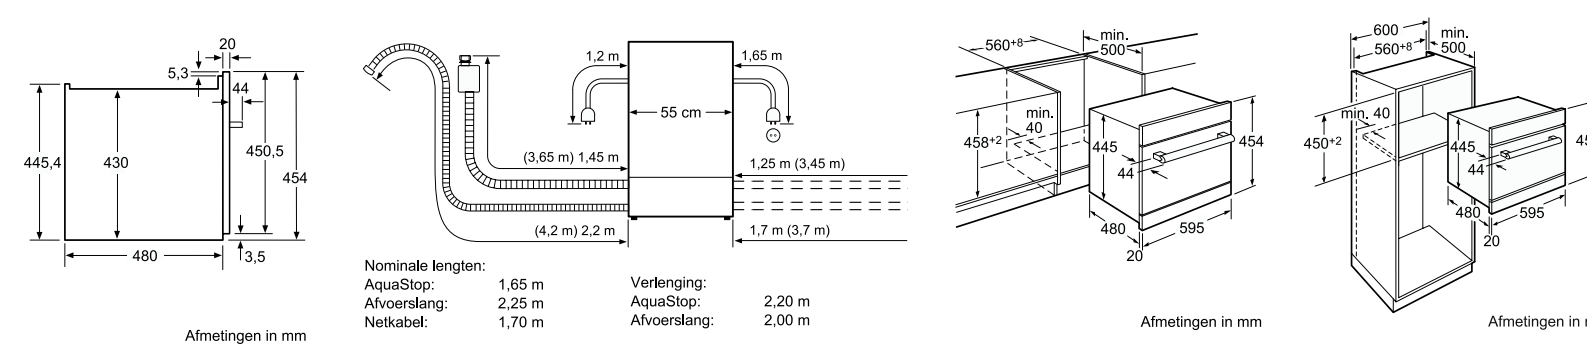

Integreerbare vaatwassers

S 41T69 N7EU - S 41M69 N7EU - S 41T69 N6EU - S 41M65 N7EU
S 41M58 N9EU - S 41M53 N9EU - S 41M53 N8EU - S 41M40 N5EU

S 42M53 N8EU

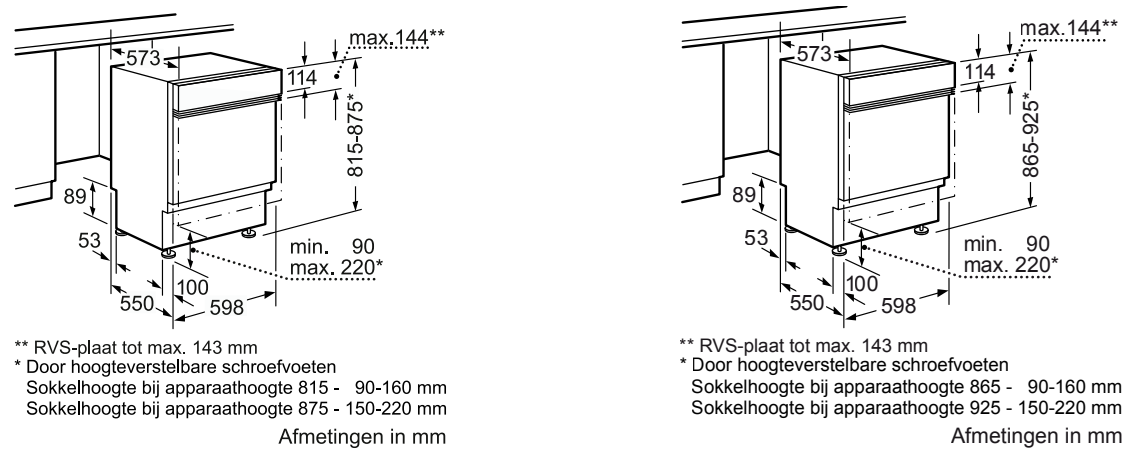


GLOSSARIUM

OVENS



CIRCOSTEAM: Door de combinatie van stoom en warme lucht wordt in de stoomoven CircoSteam een gebrad binnenin sappiger dan ooit, en toch knapperig van buiten. Cakes en gebak lukken lekker altijd. En in tegenstelling tot een gewoon bakprocédé is er nooit gevaar voor uitdrogen.



CIRCOTHERM: Unieke rondomhitte, waarbij de hete lucht snel en gericht rond de gerechten gevoerd wordt. Menukoken wordt mogelijk op drie niveaus tegelijk, zonder dat de smaken zich gaan vermengen. Andere voordelen: bij braad- en bakgoed worden de poriën zeer snel gesloten, waardoor vocht en aroma's niet verloren gaan. Door de efficiënte aanwending van de opgewekte warmte volstaat een temperatuur van 160 °C – 190 °C. Bij een lagere temperatuur is er veel minder opspattend vet of jus, en wordt de oven dus veel minder snel vuil. Aangenaam stille werking dankzij de zeer rustig lopende motor en een stil draaiende ventilatie. CircoTherm, dat geprezen werd door de Stiftung Warentest, bestaat enkel bij Neff.

CIRCOTHERM ECO: Nieuwe, uiterst efficiënte verwarmingsmethode voor bakken en braden op één niveau met een buitengewone energiebesparing van 30 % ten opzichte van energie-efficiëntieklasse A dankzij het innoverende, intelligente energiebeheer. Perfecte resultaten met iets langere gaar- of baktijd bij bereiding(en) op één niveau, speciaal voor koekjes, taarten en gebak, soufflés, vlees, vis en diepgevroren voedingsmiddelen.



CLOU-SYSTEEM: Dankzij dit licht glijdende systeem op kogellagers voor één tot vier ovenniveaus kunnen de afzonderlijke niveaus naar buiten geschoven worden, zonder hinder van boven- of onderliggende bakblikken of braadroosters. Het systeem is sterk en kantelveilig, niets glijdt weg of loopt over. De telescopische rails kunnen gemakkelijk verwijderd worden en even gemakkelijk schoongemaakt. Alle modellen die voorzien zijn van inhangroosters kunnen later met het telescopische systeem worden uitgerust. Dat kan enkel bij Neff.

VARIOCLOU: Lichtlopend telescopisch systeem op kogellagers voor één ovenniveau, waarbij het bak- of braadgoed helemaal naar buiten geschoven kan worden.

3 NIVEAU CLOU: lichtlopend en kantelveilig telescopisch systeem voor drie ovenniveaus.

4 NIVEAU CLOU: lichtlopend telescopisch systeem op kogellagers voor het afzonderlijk naar buiten schuiven van vier ovenniveaus.



EASYCLEAN: Dit speciale reinigingssysteem van Neff zorgt in een mum van tijd en met een minimaal stroomverbruik voor een perfect schone oven. Het volstaat 0,4 liter water en een druppel detergent in de koude ovenbodem te gieten, de ovendeur te sluiten en het systeem EasyClean te activeren. Na verloop van het programma de met titaangrijze email beklede binnenwanden even nawrijven en laten drogen – klaar. Bovendien zijn alle EasyClean-toestellen uitgerust met een zelfreinigende, met keramiek beklede achterwand. En dat vindt u enkel bij Neff.



HIDE: Bij de oven met HIDE-functie kan de ovendeur helemaal in een vak onder de oven weggeschoven worden, waardoor u ongehinderd toegang hebt tot het oveninterieur. De volledig verzinkbare ovendeur glijdt continu en schokvrij in een zijdelingse geleiding. Bij sommige toestellen is de inschuiving van de deur zelfs gedempt. De meedraaiende deurgreep SLIDE ligt daarbij steeds in dezelfde positie in de hand. De deur hoeft echter niet helemaal weggeschoven te worden, maar kan bv. ook als stelvlak of druppelbeveiliging worden gebruikt. Simpelweg voorbeeldig: op de makkelijk schoon te vegen volledige glazen binnendeur heeft het vuil geen schijn van kans. Dit hoogstandje is er enkel bij Neff.



NEFFLIGHT: De unieke ovenverlichting die enkel Neff u kan bieden. Briljant daarbij is de speciale lichtgeleiding via prisma's in de ovendeur, waardoor zelfs de verste hoekjes en kantjes met halogeen worden verlicht. Nu ook in de SLIDE & HIDE-ovens van Neff.



NEFFNAVIGATOR: Unieke en baanbrekende bediening bij de ovens van Neff. Simpel en snel navigeren door horizontaal te draaien en verticaal te klikken tijdens het bladeren door de digitale tekstdisplay. Via de TouchControl aanraaksensoren kiest u snel en comfortabel tussen geselecteerde functies: in-/uitschakelen, tijd, info, snel opwarmen, temperatuur en de vier belangrijkste werkwijzers als shortcuts.

GLOSSARIUM



SLIDE: De meedraaiende ovendeurgreep SLIDE zwenkt tijdens het openen of sluiten van de oven deur de deurbeweging tegemoet en volgt de beweging van uw hand. De greep ligt in eender welke positie makkelijk in de hand en neigt steeds naar voren. De buigzame techniek zorgt voor een vloeiende beweging. Een hoogstandje dat enkel bij Neff te vinden is.

TELESCOPISCHE STOP: Nieuwe, gebruiksvriendelijke stopfunctie bij VarioCLOU en 3- en 4-voudige CLOU-uittreksystemen. Telescopische Stop houdt de volledig uitgetrokken telescopische glijders in positie, bijvoorbeeld terwijl de bakplaat uit de oven wordt genomen. Een zachte druk volstaat om de Telescopische Stop te ontgrendelen, waarna het telescopische uittreksysteem vlot terug in de bakoven glijdt.

KOOKPLATEN



FLEXINDUCTIE: Heeft u een extrabrede braadpan? Of wenst u meer potten te gebruiken dan er kookzones zijn? Met FlexInductie van Neff is dat geen enkel probleem! Eén simpele druk op een toets en de 2 inductiezones links worden gecombineerd tot één grote Flexzone van 200 x 380 mm. En zelfs bij heel grote kookpannen zorgt FlexInductie voor een gelijkmatige opwarming. Indien u een stoofpotje kookt, dan plaatst u de kookpot waar u maar wil. En indien u meerdere potten en pannen gebruikt, dan kan dat – zeer flexibel – dankzij FlexInductie.



INDUCTIE: Bij de kookplaten met inductieverwarming wordt de warmte direct in de metalen kookpot opgewekt door draaiende, magnetische energiestromen, waar ze snel wordt verdeeld, terwijl de kookzone maar lichtjes wordt opgewarmd. De kooktijden worden in functie van de hoeveelheid en het kookgerei tot 30 % verkort, en bij activering van de Powerfunctie zijn de tijden tot 55 % korter dan bij HighSpeed-verwarmingselementen. Elke instelling gebeurt exact, fijngevoelig en snel. Inductie is ook bijzonder veilig: er wordt slechts hitte opgewekt wanneer er een geschikte metalen kookpot op de kookzone staat.



VARIOSTEAM: Als u met VarioSteam iets bakt of smooit, zullen er met verschillende tussenpozen verschillende hoeveelheden vocht in de bakruimte worden toegevoerd. Hierdoor worden de bereidingen nog beter gaar. Ze krijgen een knapperige korst, een mooi glanzend oppervlak, en worden van binnen sappig en mals.



TWISTPAD: Bij deze kookplaten ligt er een afneembare, magnetische bedieningsknop naast de digitale display op het vitrokeramische oppervlak. De knop wordt door permanente magneten onder de kookplaat op z'n plaats gehouden. Dit unieke eenknop-bedieningsconcept van Neff werd verder ontwikkeld voor gebruik op HighSpeed- en inductiekookplaten. De keuze van de kookzone gebeurt via een kantelbeweging, het instellen van de kookzone door een draaibeweging. De TwistPad blijft op z'n plaats, de draaiknop hoeft niet verschoven te worden. Speciaal voor de inbouw in een kookeiland biedt Neff een kookplaat aan met een 2-voudige TwistPad – voor een comfortabele bediening van weerszijden. Een elegante, veilige en schoonmaakvriendelijke oplossing.

DAMPKAPPEN



KRINGLOOPWERKING: De lucht die in de dampkap wordt weggezogen, wordt in de metalen vetfilter gezuiverd en dan opnieuw in de keuken geleid. Een bijkomende actieve koolstoffilter houdt alle onaangename geurtjes vast.



LUCHTAFVOER: De lucht die in de dampkap werd gefilterd, wordt via een speciaal afvoerkanaal naar buiten geleid. Daardoor ontstaat onderdruk. Het toestromen van verse lucht moet dan ook gegarandeerd worden (bv. muurkasten voor toevoer-/afvoerlucht).



SOFTLIGHT: Zachtjes aan- en wegdimmen van de dampkapverlichting, die naar wens traploos kan worden geregeld. Voor een stemmige verlichting tijdens het eten of helder licht bij het koken.

KOELTOESTELLEN



NOFROST: De op -18 °C gebrachte koude lucht wordt via een ventilator in elke hoek van de diepvriesruimte geleid; daarbij wordt vochtigheid onttrokken. Het vervelende ontdooien met de hand behoort nu voorgoed tot het verleden.



SOFTCLOSE: Dankzij de SoftClose-deur blijft de deur van koel- of diepvrieskasten nooit meer op een kier staan. Bovendien is er in beide scharnieren een demping geïntegreerd. Zo worden zelfs zware deuren een hele levenscyclus lang makkelijk en zeker gesloten.



VITAFRESH: In de transparante schuifladen zorgt de bewaring bij om en bij de +0 °C met een gemiddelde luchtvochtigheid (VitaFresh droog: ca. 50%) of hoge luchtvochtigheid (VitaFresh dauwfris: ca. 95%, via de automatische vochtigheidsregeling) voor optimale versheid, waarbij de voedende bestanddelen perfect behouden blijven. De levensmiddelen blijven tot driemaal langer vers, waardoor u zich weer een bezoek aan de supermarkt bespaart.

VAATWASSERS



AQUASENSOR: Tijdens het afwassen controleert een optische sensor meermaals de vertroebelingsgraad van het afwaswater. Indien het water niet te vuil is, wordt er minder schoon water toegevoegd of aan een lagere temperatuur afgewassen. Waarbij ook hier op water en energie wordt bespaard..



AQUASTOP: Dit veiligheidssysteem verhindert op uiterst betrouwbare wijze elke vorm van waterschade – onafhankelijk van het stroomnet. Bij een vakkundige aansluiting geeft Neff een AquaStop waarborg.




AUTOMATISCHE REINIGING: In de vaatwassers van Neff past de afwasmid- delenautomaat in alle programma's de afwascyclus automatisch aan het gebruikte afwasmiddel aan. Daardoor blijft het gelijk welk soort detergent u gebruikt – tabs, afwaspoeder of vloeibaar detergent.



DOSEERASSISTENT: Tijdens het lopende afwasprogramma valt uit het geopen- de doseervak het detergent in de speciale opvangschaal vooraan de bovenste korf (= doseerassistent). Daardoor worden de tabs gecontroleerd opgelost, aan- gepast aan het afwasproces, met als resultaat een optimale reinigingswerking.

GLOSSARIUM



DUOPOWER: dé innovatie van Neff voor een perfect wasresultaat in alle nieuwe 45 cm brede vaatwassers uit het Neff Slimline-gamma. De dubbele DuoPower-sproeiarm op de bovenste mand verspreidt het water krachtig over de vaatwasser en zorgt voor een uiterst grondige reiniging.



EXTRA DROOG: voor een beter droogresultaat, vooral voor kunststof servies – dankzij een hogere temperatuur tijdens het spoelen en een langer droogproces.



EFFICIENTSILENTDRIVE: De innovatieve borstelloze DC-motortechnologie in alle nieuwe 45 cm brede vaatwassers uit het Neff Slimline-gamma garandeert een heel efficiënte en uiterst stille werking. Water- en stroomverbruik blijven heel laag omdat het vermogen en de druk voortdurend worden aangepast.




HYGIENEPLUS: Deze nieuwe speciale functie bij de vaatwassers van Neff zorgt voor een sterke antibacteriële reiniging met zeer hoge temperaturen – ideaal voor bv. babyflesjes, snijplanken of vaat en bestek dat zo hygiënisch mogelijk dient te worden gebruikt. De speciale functie wordt geactiveerd met een druk op de toets en verlengt het afwasprogramma bij hogere temperaturen.



INFOLIGHT: Extra informatie voor wie een volledig integreerbaar model heeft: het van buitenaf afleesbare programmaverloop. De weergave gebeurt via een lichtpuntje dat tijdens het programmaverloop op de bodem van de vaatwasser wordt geprojecteerd en pas na het einde van het programma verdwijnt.



INTENSIEVE ZONE: De speciaal verhoogde sproeidruk maakt van de onderste korf een complete intensieve zone, die zorgt voor de krachtige reiniging van hardnekkig vuile vaat, zoals kookpotten, pannen, ovenschotels of bakblikken. Tegelijk wordt minder vuile vaat in de onderste korf met een zachtere sproeidruk uiterst behoedzaam afgewassen.



INTENSIVEPLUS 70 °C: Nieuw en exclusief in alle middenklassetoestellen van Neff: het optimale reinigingsprogramma voor de intensieve reiniging van heel vuile vaat met aangekoekt vuil, zoals potten, pannen en vuurvaste ovenschalen. Bovendien zorgen een krachtigere waterverdeling in de onderste mand en betere droogprestaties voor een perfect afgewassen en gedroogde vaat.




RACKMATIC: Met een druk op de zijdelingse hendel kan de onderste korf van de vaatwasser – zelfs volgeladen – heel comfortabel op 3 verschillende niveaus worden ingesteld. Daarmee krijgt u tot 5 cm speelruimte. En dat betekent nog meer flexibiliteit en maximale individuele plaatsingsmogelijkheden, naargelang van de belading. Met RackMatic kan de bovenste korf volledig worden uitgetrokken, zodat ook de achterkant van de machine makkelijker gevuld en leeggemaakt kan worden.



SHINE & DRY: Optimale afwasresultaten, een stralende glans en schitterende, streepvrije droogresultaten bij glazen, sierporselein en zelfs plastic vaat, dankzij het natuurlijke mineraal Zeolith.



TIMELIGHT: Innovatieve projectie van de resterende tijd bij Neff-inbouwvaatwassers. De tijd die daadwerkelijk rest tot het wasprogramma afloopt, wordt exact in uren en minuten op een duidelijk leesbare manier op de vloer van uw keuken geprojecteerd - het type vloer en de kleur spelen geen enkele rol. Ook als u een starttijd instelt, wordt er op de vloer geprojecteerd hoeveel tijd er nog resteert tot het wasprogramma start.



VARIO LADE PLUS: Speciaal gevormde lade boven de topmand - nu nieuw en nog flexibeler. Dankzij de neerlaatbare rekjes aan beide kanten komt er duidelijk meer ruimte vrij voor grotere stukken bestek, espressokopjes en kook- en bakgerei. In de extra uitsparing kunt u grote stukken bestek kwijt (zoals opscheplepels) en door de pinnen weg te klappen is er plaats voor stukken bestek met brede handgrepen. De opgedrukte symbolen maken het sorteren ook nog eens een stuk eenvoudiger.



VARIO-LADE: Comfort krijgt een nieuwe dimensie: het derde beladingsniveau in de vaatwassers van Neff. Innovatieve, speciaal gevormde schuiflade boven de bovenste korf voor bestek, keukengerei en zelfs espressokopjes. Voor een even optimaal beladingscomfort in de bovenste korf. Individuele aanpassing van de bovenste korf dankzij de 3-voudige RackMatic.



VARIOFLEXPLUS: Uiterst efficiënt gebruik van het Neff-vaatwasserinterieur uit de topklasse. De 6 neerklapbare bordenpinnen in zowel de bovenste als de onderste korf bieden maximale flexibiliteit. Nu zijn er nog meer verstelmogelijkheden, inclusief de 3-voudige RackMatic bij de bovenste korf.



VARIOSPEED: Door het activeren van de functie VarioSpeed wordt de looptijd van de afwasprogramma's met zowat 50 % gereduceerd – met even perfecte was- en droogresultaten.



ZEOLITH-DROGEN: De zeolith-mineralen zitten ingekapseld in de bodem van het toestel en absorberen de vochtigheid. Zo zorgen ze voor het sneller drogen van de vaat, voor een hoge energiebesparing en voor een nooit geziene glans. Het mineraal hoeft niet vervangen te worden en gaat een toestelleven lang mee.

NOTA'S



5 JAAR ZEKERHEID OP MIJN NEFF-TOESTELLEN. WAT EEN LUXE.

Al onze toestellen werden ontworpen als producten van uitstekende kwaliteit die uiterst betrouwbaar en praktisch zijn en uitgerust met spijttechnologie.

Na de wettelijke waarborg van twee jaar bieden wij u – mits een éénmalige bijdrage van € 59,99 (incl. BTW) per toestel – een bijkomende zekerheid voor de volgende drie jaar. Als u uw toestel registreert binnen de 24 maanden na aankoop van uw toestel, geniet u van een volledige zekerheid gedurende vijf jaar.

Facturering geadresseerd aan

☐ Verkoper ☐ Consument

Gegevens van de verkoper

Firmanaam

Klantnummer

Persoonlijke gegevens consument

Naam

Voornaam

Straat

Nr.

Postcode

Plaats

Tel.

GSM

E-mail

Fax

☐ Ik geef Neff (BSH NV) de toestemming om mij van zijn producten op de hoogte te houden.

Toesteltype

1

2

3

4

5

6

Aankoopdatum

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Toestellen:

Deze verlengde zekerheid wordt aangeboden op het hele gamma huishoudtoestellen, ingebouwd (behalve toestellen gebruikt voor professionele doeleinden of tweedehandstoestellen).

Prijs:

- Een éénmalige bijdrage van € 59,99 (incl. BTW) per toestel.
- Tijdens de eerste 24 maanden geniet u van de normale garantievoorzieningen. Na de 24 maanden van de gewone waarborg wordt bij een herstelling een franchise aangerekend van € 25,00.*
- Gratis servicecontract op de huishoudtoestellen bij aankoop van een keuken uitgerust met 4 Neff - inbouwtoestellen.

Voorwaarden:

- Elke herstelling wordt uitgevoerd door één van onze gespecialiseerde technici.
- Het contract moet opgesteld zijn binnen de 24 maanden na aankoop van uw toestel; het origineel aankoopbewijs is vereist tijdens elke interventie.
- De extra zekerheid van 36 maanden gaat in na de periode van de normale waarborg van 24 maanden. Na deze periode (24 + 36 maanden) is het contract beëindigd.
- Vanaf het moment dat een defect niet kan worden opgelost met de gebruiksaanwijzing, neemt u contact op met onze klantendienst.

5 JAAR ZEKERHEID
= 2 JAAR FABRIEKSWAARBORG
+ 3 JAAR SERVICECONTRACT

U kunt uw toestel online registreren via

www.neff.be/nl/servicecontract

Het servicecontract zal u worden opgestuurd van zodra wij de betaling ontvangen hebben.

Aarzel niet contact op te nemen met onze klantendienst voor verdere inlichtingen op het nummer 070/22.21.43.

Datum en handtekening:

.....
.....

Het servicecontract zal worden opgestuurd naar de consument van zodra wij de betaling ontvangen hebben.

*BTW, onderdelen, verplaatsingskosten en arbeidstijd inbegrepen.

FAX DIT DOCUMENT DOOR NAAR HET NUMMER 02/475.72.89

ONLINE ORIGINELE ONDERDELEN, TOEBEHOREN EN DOOR NEFF AANBEVOLEN ONDERHOUDS- EN REINIGINGSMIDDELEN BESTELLEN. SUPER PRAKTISCH!

VERSCHILLENDE ONDERHOUDS- EN REINIGINGSMIDDELEN werden uitvoerig op onze hoogwaardige toestellen getest en in de praktijk uitgeprobeerd. De Neff-eShop heeft onderhoudsmiddelen uitgekozen die aan de kwaliteitseisen van het merk Neff beantwoorden en biedt deze aan om het leven van alledag te vergemakkelijken.

U kunt uw onderhouds- en reinigingsmiddelen snel en eenvoudig via internet bestellen: www.neff.be (Klik op toebehoren). U selecteert de gewenste toebehoren of onderdelen en bestelt ze via uw elektronisch winkelmandje. De toebehoren en onderdelen worden binnen de week in een door u gekozen Kiala-afhaalpunt geleverd. Originele onderdelen, toebehoren en door Neff aanbevolen onderhoudsmiddelen kan u ook telefonisch bestellen, op het nummer **070/22.21.43**.



EN ALS IK NOG VRAGEN HEB?

Met Neff hebt u steeds een goede beslissing genomen. Dat geldt niet alleen voor de uitgebreide keuze, de functionaliteit, de kwaliteit en de energie-efficiëntie van onze toestellen, maar ook voor onze service. Ook daar willen wij altijd een ideeetje verder zijn, zodat u elke dag weer evenveel plezier aan uw keuken hebt. En daarom kan u met uw vragen en problemen op veel manieren bij ons terecht.

WWW.NEFF.BE



Via onze website krijgt u de klok rond snelle en duidelijke informatie. Naast een lijst met verkooppunten en gedetailleerde info over producten en nieuwigheden vindt u onder de rubriek Diensten heel wat praktische aanwijzingen, adressen en telefoonnummers voor herstellingen, onderdelen en toebehoren.

WIJ STAAN STEEDS VOOR U KLAAR!

DE NEFF-CONSUMENTENLIJN

Onze telefonische Neff-consumentenlijn beantwoordt met alle plezier al uw vragen over onze inbouwtoestellen. Indien u ons uw postcode doorgeeft, geven wij u ook graag de adressen van Neff-verdelers in uw buurt.

De Neff-consumentenlijn contacteert u telefonisch op het nummer: [070/22.21.43](tel:070222143)

DE NEFF-HERSTELDIENST

De toestellen van Neff verleiden met hun hoogwaardige kwaliteit en verfijnde afwerking. Toch kan het gebeuren, dat er zich na een lange gebruiksduur een defect voordoet. U kan dan terecht op onze website om zelf een online afspraak te maken (www.neff.be) of u kan gewoon bellen naar de Klantendienst van Neff en wij sturen een technische specialist naar u thuis.

U bereikt ons telefonisch op het nummer: [070/22.21.43](tel:070222143)

DE NEFF-SHOWROOM

Wenst u de toestellen in detail te bekijken alvorens u uw keuze maakt? Bezoek onze showroom om u volledig te laten informeren. Onze specialisten hebben alle tijd om u vrijblijvend in te lichten over de producten van Neff en de specifieke gebruiksvoordelen.

Adres:
Laarbeeklaan 74
1090 Brussel (Jette)
Tel. 070/22.21.43
Fax 02/475.72.93

Openingsuren:
Maandag tot vrijdag van 10u00 tot 18u00.
Zaterdag van 10u00 tot 16u00.
Gesloten op zondag en feestdagen

DE ONDERDELENSERVICE

Indien er ooit een onderdeel verslijt, dan is dat geen probleem: voor elk belangrijk onderdeel houden wij minstens 10 jaar wisselstukken in voorraad. Bestel uw originele onderdelen telefonisch op het nummer: [070/22.21.43](tel:070222143) of online via www.neff.be

NIEUW - PERSOONLIJK ADVIES, NU OOK BIJ U THUIS!

Na aankoop van uw toestel bieden wij u ook graag advies op maat. Onze Neff-specialist komt aan de hand van uw specifieke wensen de diverse mogelijkheden van uw nieuwe toestellen bij u thuis demonstreren. U kunt hiervoor een afspraak maken via de consumentenlijn van Neff op 070 22 21 43.

MIJN NEFF-ACCOUNT

Surf naar www.neff.be/nl/welkom en registreer uw nieuw toestel.

U ontvangt een korting op onze eShop en geniet van tal van andere voordelen. Bekijk ook onze rubriek 'Tips en advies' en haal nog meer uit uw toestel en hoe je dit best onderhoudt.

Wij staan steeds voor u klaar.
De klantenservice van de fabrikant.

Snel, professioneel
en geruststellend.

- ▶ 24/24u en 7/7d telefonisch bereikbaar
- ▶ Online diensten altijd beschikbaar via www.neff.be/nl/diensten
 - ▶ Online servicebezoek aanvragen op de datum die u het beste past
 - ▶ Neff online shop voor onderdelen, toebehoren en onderhoudsmiddelen
 - ▶ Uw gebruiksaanwijzing downloaden
 - ▶ 5 jaar zekerheid: 2 jaar fabrieksgarantie + 3 jaar servicecontract
- ▶ 24 maanden waarborg op elke herstelling
- ▶ Herstellingen aan huis, ook op zaterdag
- ▶ Eigen technische specialisten, beschikbaar over heel België
- ▶ Onze technicus contacteert u 30 minuten voor de interventie

070/22.21.43 - www.neff.be/nl/diensten

©BSH Home Appliances n.v.

Laarbeeklaan 74
1090 Brussel
Tel. 070/22.21.43
Fax. 02/475.72.90
www.neff.be

De Neff-toestellen zijn conform aan de Europese veiligheidsnormen. Onder voorbehoud van veranderingen, vergissingen en leveringsmogelijkheden

HG 03/12 nr bestelnummer
9 406 200 018

