

Collectie inbouw keukenapparatuur januari 2011



ATAG MAAKT ER PAS EEN KEUKEN VAN



A blurred background image of a kitchen. In the foreground, a white plate is partially visible, containing a piece of food, possibly a fish fillet, garnished with green vegetables. The background shows a dark kitchen counter and a white wall, all out of focus.

De afgewogen balans tussen design en kookplezier





Niet alleen culinair het neusje van de zalm

Het zijn de tegenstellingen die een gerecht de juiste spanning geven. Peper-heet tegen zalvend zoet... de goede kok kent het geheim en weet er geraffineerd gebruik van te maken. Zo is het ook met uw keuken. Ongeacht of u kiest voor hout of ander materiaal en in welke kleur dan ook, pas met apparatuur van ATAG brengt u die zo gewenste finesse in het ontwerp. Transparant wit tegen weergaloos grafiet. Hout en roestvrijstaal. Natuurlijke materialen in krachtig contrast met het strakke lijnenspel van ATAG-apparatuur. Dan ontstaan beelden die boeien. In deze ATAG-brochure 2011 laten we daar voorbeelden van zien.

ATAG MAAKT ER PAS EEN KEUKEN VAN





zo geven wij inhoud aan uw **nieuwe** keuken

ATAG: het merk en bedrijf	6
Garantie	8
Designlijn MAGNA	12
Designlijn Grafiet	18
Kookplaten	26
Bijzonder koken	82
Ovens	90
(Combi)magnetrons	106
Max-serie	110
Compactlijn	126
Afzuigkappen	132
Koelkasten en vriezers	170
Side-by-side koelkasten	188
Vaatwassers	194
Kranen en accessoires	204
Technische informatie	208
Garantie	229

ATAG: het merk en bedrijf



Hier staan we voor:

superieure apparatuur in vorm en functie

Het aanbod van ATAG

Als Nederlands merk neemt ATAG úw kookplezier, úw prestatie en úw keuken als uitgangspunt bij het ontwerp en de ontwikkeling van keukenapparatuur. In al onze producten en diensten herkent u ATAG als topmerk. De laatste inzichten en nieuwste technieken worden toegepast op onze apparaten. Ze zijn dan ook merkbaar beter uitgevoerd. Een sprekend voorbeeld hiervan zijn de uiterst zuinige, snelle en efficiënte A+ branders en het Kookkeur op onze top gaskookplaten. ATAG gaat ook verder in innoverende productiemethodieken waardoor de meest inspirerende uitvoeringen tot stand komen.

Intuïtief design van ATAG

ATAG apparatuur is ontworpen om harmonieus in het totale keukenbeeld te passen. Bij ATAG spelen functionaliteit en design de hoofdrol. Met slimme functies en doordachte ontwerpen die uw keuken een geheel eigen sfeer geven. Dit komt onder andere tot uiting in onze exclusieve MAGNA designlijn en de elegante Grafiet lijn. Bij ATAG gaat het om meer dan alleen een fraaie buitenkant. We steken minstens zoveel energie in een prettige bediening en het intuïtieve

gebruik van de vaak geavanceerde technologie. Hierbij staan ergonomie en gebruiksgemak voorop. Zo maken onze ATAG producten uw keuken niet alleen mooier, maar ook een stuk praktischer.

Het adviescentrum van ATAG

In ons uiterst moderne adviescentrum in Duiven, aan de A12 bij Arnhem, vindt u de complete ATAG collectie bij elkaar. Hier kunt u in alle rust de apparaten en designs beoordelen.

De medewerkers van het adviescentrum staan voor u klaar om u te informeren en onze producten te tonen. Tijdens de vele kookdemonstraties die wij in Duiven en bij keukenspecialzaken organiseren proeft u de culinaire resultaten. Kijk voor informatie op www.atag.nl of bel voor een vrijblijvende afspraak met één van onze medewerkers van het adviescentrum: 026 - 88 21 200.

Designprijzen

Enkele producten van ATAG zijn bekroond met prestigieuze designprijzen. De GIO Erkennung is het keurmerk voor Goed industrieel Ontwerp in Nederland. De jury van de Nederlandse designprijzen reikt jaarlijks een aantal prijzen uit voor de beste ontwerpen.

Ook internationaal wordt ATAG geprezen vanwege haar exclusieve design. ATAG is in de categorie keukenapparatuur winnaar geworden van de Red Dot Design Award. De Red Dot Design Award is de grootste en meest bekende designwedstrijd ter wereld. Ook is ATAG bekroond met twee eervolle vermeldingen.

Daarnaast zijn enkele producten genomineerd met de Designpreis Deutschland. Een onafhankelijke jury bestaande uit internationale vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de designwereld selecteren jaarlijks de winnaars. Deze Designprijs is de hoogste officieel erkende prijs voor kwalitatief hoogstaand en innovatief design van uitzonderlijk niveau.

In deze brochure herkent u de producten die een designprijs hebben ontvangen aan de volgende logo's:



Uw goede smaak en onze zekerheid: vanaf 4 apparaten 8 jaar garantie van ATAG

Top kwaliteit

Door voortdurend te vernieuwen en te verbeteren en door het gebruik van hoogwaardige materialen en technieken, hebben de producten van ATAG de best denkbare kwaliteit. Bij ATAG werkt dit voortdurende streven naar kwaliteit ook door in haar organisatie. Een Nederlandse onderneming met eigen ontwikkelafdeling, testcenter, kwaliteitsdienst en een eigen serviceorganisatie, volledig afgestemd op de Nederlandse markt.

G8: dé unieke topgarantie van ATAG

Als u gelijktijdig vier of meer ATAG-inbouwapparaten aanschaft (met uitzondering van accessoires) ontvangt u bovenop de twee jaar volledige basisgarantie ook nog eens zes jaar extra garantie op materialen, onderdelen én arbeidsloon. U betaalt dan alleen de voorrijkosten. Kortom, ATAG biedt acht jaar lang de beste garantie op alle inbouw keukenapparatuur.

Altijd vijf jaar garantie

Dat we achter de kwaliteit van onze producten staan, laten we zien: zo krijgt u altijd twee jaar volledige basisgarantie op materialen, onderdelen, arbeidsloon én voorrijkosten. Maar dat is niet alles. Daarnaast biedt ATAG altijd drie jaar extra garantie op materialen, onderdelen en arbeidsloon. U betaalt dan alleen de voorrijkosten. Koopt u dus drie of minder ATAG-inbouwapparaten, dan krijgt u vijf jaar garantie.



Vier of meer ATAG apparaten:



Drie of minder ATAG apparaten:



● Volledige garantie ● Volledige garantie, u betaalt alleen voorrijkosten





CUISINE
by ATAG

“Als meesterkok
werk ik met de beste
ingrediënten.
Met ATAG dus.”




De essentie van kookplezier

Meesterkok Toine Smulders, gelauwerd met de prestigieuze titel Chef of the World, werkt alleen met de beste keukenapparatuur. In zijn restaurant Villa Copera in Tolkamer neemt keukenapparatuur van ATAG dan ook een prominente plaats in. Maar omgekeerd speelt Toine Smulders inmiddels ook een belangrijke rol bij ATAG. Met zijn bijzondere expertise en praktijkkennis versterkt hij als expert voor ATAG de kookbeleving bij mensen met een passie voor koken en lekker eten. Ook heeft hij een belangrijke stem als adviseur bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Met ATAG in uw keuken kiest u dan ook niet alleen voor superieure vormgeving, maar is ook de functionaliteit op sterrenniveau.

Toine Smulders

Handwritten signature of Toine Smulders.



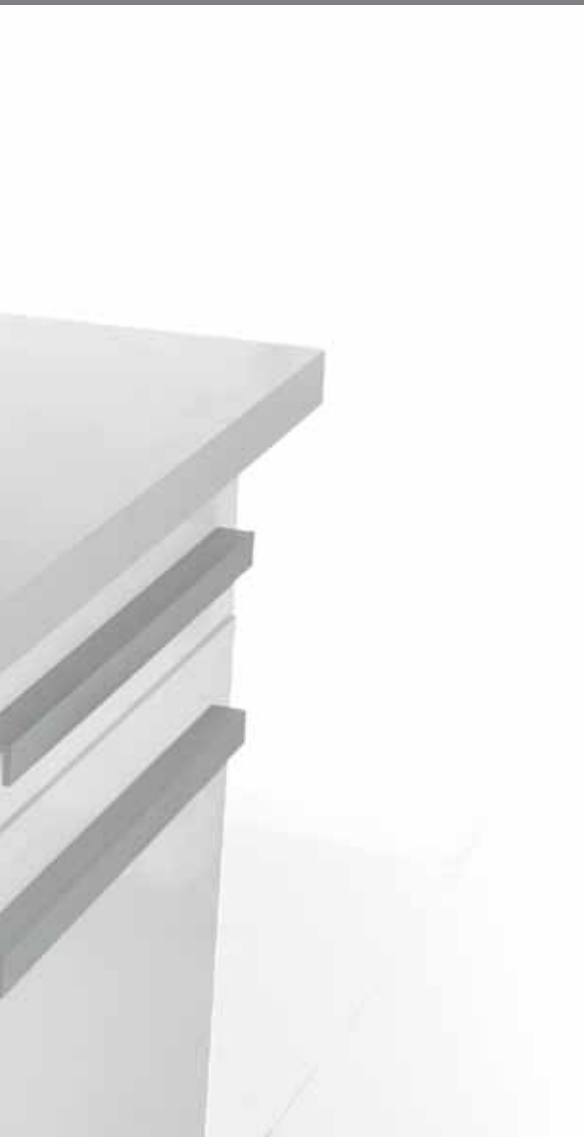

De exclusieve MAGNA designlijn

Onze MAGNA designlijn is een exclusieve lijn keukenapparatuur met bijzondere prestaties. De strakke lijnen en harmonieuze uitstraling zijn een lust voor het oog. De MAGNA designlijn onderscheidt zich door hoogwaardig materiaalgebruik. Met apparaten die zijn uitgevoerd in solide roestvrijstaal of vitro-keramisch glas met een opvallend hoge afwerkingsgraad. Tijdloos, puur, waardevol en oogstrelend. De tot in detail doorgevoerde top kwaliteit van de MAGNA designlijn geeft uw keuken een bijzonder rijke uitstraling.

MAGNA

MAGNA

Perfectie in vorm en functie

MAGNA. Prachtige afwerking

Het materiaalgebruik bij MAGNA is opmerkelijk. De grepen zijn solide afgewerkt en de knoppen op de kookplaten zijn volledig van metaal. Door hun vormgeving sluiten ze naadloos aan bij de ovens en de afzuigkappen waardoor er een bijzondere eenheid in uw keuken ontstaat. De keramische vangschaal is afgewerkt met metalen sierlijsten. Een oogstrelende combinatie van design en functionaliteit.

MAGNA. Tijdloos design

De toepassing van pure materialen als keramisch glas en metaal geeft het design van MAGNA z'n tijdloze karakter. Een lust voor het oog. Strakke hoeken worden gecombineerd met ronde vormen. De ovens zijn afgewerkt met roestvrijstaal, waarin fraaie facetranden zijn geslepen.

MAGNA. Verfijnde techniek

MAGNA apparatuur kenmerkt zich door de toepassing van top technologie op kookgebied. Dit komt tot uiting in de hoge vermogens bij de wokbrander van 5,7 kW op de MAGNA kookplaten. Maar ook in de geavanceerde en intuïtieve bediening, zoals de Iris Slide Control® op de inductie- en keramische kookplaten; ovens met touch control; veiligheid bij ovens met elektronische temperatuurregeling; Durafresh koelsysteem bij de koelkasten en de afzuigkappen met CENTRALLOGIC® of het gepatenteerde AIR LOGIC®.







MAGNA







Tongstrelende schoonheid van ATAG

De keuze voor de stijl en kleur van uw keuken is een heel bewuste. Of u nu voor een strakke moderne keuken kiest of juist voor een landelijke nostalgische: het elegante design van de Grafietlijn past er altijd uitstekend bij. Grafiet heeft van nature een rustige en stijlvolle uitstraling, waardoor uw keuken en apparatuur een harmonieus geheel vormen. Keukens met veel houtaccenten behouden door de keuze van Grafietkleurige apparatuur hun warme uitstraling. Maar ook keukens in hoogglans wit en in grijze of zwarte tinten vormen met Grafiet een haast vanzelfsprekende eenheid. Grafiet biedt u ook veel gemak in de keuken. Vingerafdrukken zijn minder zichtbaar en de geëmailleerde laag is zeer eenvoudig schoon te maken.

grafiet

De complete ATAG Grafietlijn

Gaskookplaten



gaskookplaat (62 cm)
HG6192P pag. 39



gaskookplaat (60 cm)
HG6292BA pag. 39



gaskookplaat (60 cm)
HG6292CA pag. 39



gaskookplaat (75 cm)
HG7792BA pag. 40



gaskookplaat (75 cm)
HG7792 CA pag. 40



gaskookplaat (90 cm)
HG9292CA pag. 41



gaskookplaat (90 cm)
HG9792CA pag. 42

Afzuigkappen



schouwkap (90 cm)
WS9092AM pag. 148



wandafzuigkap (90 cm)
WS9092EM pag. 154



wandafzuigkap (90 cm)
WS9092MM pag. 154



wandafzuigkap (120 cm)
WS1292MM pag. 157



eilandafzuigkap (90 cm)
ES9092EM pag. 159



eilandafzuigkap (120 cm)
ES1292MM pag. 161

45 cm hoog



magnetron
MA4292L grafiet pag. 109



combi-magnetron
MC4292L grafiet pag. 109

Max-serie - 45 cm hoog



magnetron – MicroMax
MA4292B grafiet pag. 113



combitron – CombiMax met tekstdisplay
MX4292T grafiet pag. 115



koffiemachine CaféMax
CM4192AC grafiet pag. 125



combitron – CombiMax
MX4092B grafiet pag. 115



combi-stoomoven – QuliMax
SQ4392B grafiet pag. 121



serviesverwarmer (14 cm hoog)
WD1592B grafiet pag. 125



combitron – CombiMax
MX4292A grafiet pag. 115



combi-stoomoven – QuliMax met tekstdisplay
SQ4392T grafiet pag. 121



accessoirelade (14 cm hoog)
BD1592B grafiet pag. 125

De complete ATAG Grafietlijn

Compactlijn - 39 cm hoog



magnetron
MA3292C grafiet pag. 128



meersystemen-oven
OX3292C grafiet pag. 128



pyrolyse oven
ZX3292C grafiet pag. 128



combitron
MC3292C grafiet pag. 129



stoomoven
SX3292C grafiet pag. 131



serviesverwarmer (21 cm hoog)
WD2292C grafiet pag. 129



lade voor oventoebehoren (7 cm hoog)
BD0792C grafiet pag. 129

Ovens - 60 cm hoog



**multifunctionele oven met
culicensor en draaideur**
OX6292L grafiet pag. 101



multifunctionele Twin Turbo oven
OX6292F grafiet pag. 102



multifunctionele dubbeloven
DX6292F grafiet pag. 103



**multifunctionele dubbeloven
met pyrolyse schoonmaakstelsel**
DX6292K grafiet pag. 103



**multifunctionele dubbeloven
met tekstdisplay**
DX6292L grafiet pag. 104



**multifunctionele dubbeloven
met tekstdisplay en
pyrolyse schoonmaakstelsel**
DX6292Q grafiet pag. 104

Kraan



kraan
MK1192P grafiet pag. 205

Side-by-side koelkast



**inbouw Side-by-side
koel-vriescombinatie**
KA2292DL grafiet pag. 192





De ATAG Collectie 2011

ATAG maakt er pas een keuken van

ATAG brengt hart en ziel in de keuken. Een ziel die u er in legt met de keuze voor apparatuur die precies aansluit bij uw smaak en kookstijl. We kunnen vol trots zeggen dat ook de nieuwe ATAG Collectie 2011 aan alle voorwaarden voldoet om van een keuken úw keuken te maken. Door het een hart te geven. De basis voor uw kookwensen en de manier waarop u die vorm wilt geven. ATAG wenst u uw droomkeuken toe met de ATAG Collectie 2011.





Kookplaten

De basis voor het beste kookresultaat

De kookplaat is niet alleen het meest gebruikte, maar ook een zeer bepalend onderdeel van uw keuken. De kookplaten van ATAG zijn geschikt voor langdurig en veelvuldig gebruik en vervullen hun rol als blikvanger met glans. Dankzij een breed scala aan stijlen en mogelijkheden en de keuze uit gas-, inductie-, of keramisch koken heeft ATAG ook voor 2011 een collectie om in alle opzichten warm voor te lopen.

ATAG staat voor kookplezier, welke techniek u ook kiest

Zoveel keukens, zoveel kookwensen. Waar in de ene keuken het culinaire genieten regelmatig de agenda bepaalt, daar gaat het in de andere om wat snellere dagelijkse maaltijden. Van slow food tot fast food, ATAG heeft altijd de juiste kookplaat. Wij informeren u graag over de verschillende technieken.

De Easy Flame Control bediening waarmee u met één druk op de knop de gaskookplaat aan- of uit kunt schakelen. ▶



Koken op gas

Als u uw warmtebron nauwkeurig wilt aansturen, gaat er niets boven een gasvlam. ATAG is op dit gebied dé specialist. Waar u ook voor kiest: al onze gaskookplaten zijn voorzien van de snelle en uiterst efficiënte A+ branders - de hoogste prestatienorm. Hiermee bereikt u moeiteloos het beste resultaat.

Voordelen koken op gas

- Perfect regelbare vlam.
- Snel en efficiënt.
- Milieuvriendelijk: snel, efficiënt en een hoog rendement.
- Kookbeleving: het échte koken op vuur.
- Krachtige wokbrander voor een snelle en gezonde bereiding.



Inductiekoken

Inductiekookplaten zijn voorzien van elektromagnetische spoelen die via de panbodem het gerecht verhitten. De spoel werkt alleen wanneer er een pan op de kookzone staat. Hierdoor blijft de kookplaat relatief koel en dus veilig.

Voordelen van inductiekoken:

- Het platte kookvlak biedt een prachtig strak beeld.
- De glasplaat laat zich gemakkelijk schoonmaken.
- Perfect regelbaar.
- Snel en efficiënt.
- Hoog rendement.
- Veilig dankzij koele kookplaat en kookt er iets over, dan brandt het niet in.



Keramisch koken

Keramische kookplaten kennen net als inductiekookplaten, elektronisch bedieningsgemak, een kinderslot, een kookduurbegrenzer en de mogelijkheid om uw favoriete kookprogramma's in te stellen. In tegenstelling tot inductie, waarbij de kookplaat relatief koel blijft, krijgt u bij de keramische kookplaat een waarschuwing als deze nog te warm is om aan te raken.

Voordelen keramisch koken

- Het platte kookvlak biedt een prachtig strak beeld.
- De glasplaat laat zich gemakkelijk schoonmaken.
- Veilig dankzij restwarmte indicatie die waarschuwt als de kookzone nog te warm is om aan te raken.
- Voor elk budget.







Gaskookplaten

ATAG verenigt het mooiste met het beste

Een verrassend en uitgesproken design dat perfect in uw totale keukenbeeld past. Dat zijn onze gaskookplaten ten voeten uit. Exclusieve beveiligde gaskookplaten met bijzondere prestaties in een oogstrelend, strak design. En uiteraard voorzien van de beste technologie op het gebied van snel, efficiënt en veilig koken. Daarmee vertaalt liefde voor koken zich moeiteloos in een overheerlijk resultaat.

Gaskookplaten

ATAG, specialist in koken op gas

Topkoks, maar ook culinaire hobbyisten koken bij voorkeur op gas. Er gaat niets boven een gasvlam die nauwkeurig uw warmtebron aanstuurt. ATAG is dé specialist in koken op gas. Al onze gaskookplaten zijn voorzien van onze unieke en milieuvriendelijke A+ branders met een perfect regelbare, zuivere vlam. Deze zorgt niet alleen voor een zeer hoog rendement, maar ook voor een zo schoon mogelijke verbranding.

De voordelen van onze A+ branders

- Perfect regelbare, zuivere vlam met groot regelbereik.
- Zeer hoog rendement, dus extra snel en zuinig koken. Een liter water kookt gemiddeld twee minuten sneller dan bij het gebruik van andere branders.
- Ultraschone verbranding, dus zeer milieuvriendelijk.
- Compact design voor maximale kookprestaties.
- Betere warmteverdeling over het gehele panoppervlak.
- Dankzij nauwkeurig geboorde vlampoortjes: naar de panbodem gerichte vlam.
- Eén solide geheel, dus eenvoudig schoon te maken.
- IJzersterke, krasvaste, vuilafstotende en hittebestendige deklaag.
- Vonkontsteking onder de branderdop, dus minder kans op vervuiling en beschadiging.
- Veilig dankzij de vlambeveiliging.



▲ De unieke A+ branders met zuivere vlam, zuinig, snel én efficiënt.

Krachtige wokbrander voor een snelle en gezonde bereiding van uw gerecht. ▶

KOOKKEUR [▲]

Keurmerk voor ATAG gasbranders

ATAG gaskookplaten met A+ branders zijn voorzien van het kwaliteitskeurmerk Kookkeur. Dit betekent dat de A+ gasbrander zuiniger, sneller en efficiënter is dan andere gasbranders. Bij uitgebreide keuringen en tests leveren onze A+ branders topprestaties op een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten. Zoals snelheid, milieuvriendelijkheid, warmteverdeling, suddercapaciteiten en maximale kookprestaties.



Makkelijk schoonmaken

Onze A+ branders bestaan niet uit losse onderdelen, maar uit één geheel. Hierdoor zijn ze heel gemakkelijk schoon te maken. De branderdoppen zijn voorzien van Flex®-emaille en de branderkegel is afgewerkt met een Keradur laklaag; een hittebestendige en krasvaste lak die zorgt voor nog meer schoonmaakgemak en een langere levensduur.

Gaskookplaten

Uiterst veilige kookplaten

Vlambeveiliging

De gaskookplaten van ATAG zijn zeer veilig in het gebruik door bijvoorbeeld de centrale aan- en uitknop, kookduurbegrenzer en het kinderslot. Daarnaast zijn onze gaskookplaten extra veilig, omdat ze standaard zijn voorzien van een vlambeveiliging. Zo zijn ATAG gaskookplaten voorzien van een thermische beveiliging of de innovatieve elektronische beveiliging 'Easy Flame Control'. Wij leggen u de verschillen uit.

Thermische beveiliging: geen vlam, geen gas

De thermische beveiliging zorgt ervoor dat bij het ontsteken van de gasvlam een thermokoppel binnen enkele seconden wordt opgewarmd, zodat er een beveiligingsmechanisme in werking treedt dat controleert of de brander warm blijft. Als de vlam dooft door bijvoorbeeld overkoken of een tochtvlaag, dan wordt de gastoevoer naar deze brander onmiddellijk afgesloten.



▲ De thermische beveiliging sluit automatisch de gastoevoer af als de vlam dooft door bijvoorbeeld tocht of overkoken.

Dooft de vlam, dan wordt deze automatisch opnieuw ontstoken. ▶

Easy Flame Control: automatisch herontsteken

Deze elektronische beveiliging controleert of er een vlam aanwezig is. Dooft de vlam, dan wordt deze automatisch opnieuw ontstoken, uiteraard op dezelfde stand die u vooraf hebt ingesteld. Lukt het opnieuw ontsteken niet, bijvoorbeeld door tocht of overkoken, dan wordt de gastoevoer na tien seconden automatisch afgesloten.

Bovendien hebben we de elektronische gaskookplaten voorzien van een kookduurbegrenzer. Dit betekent dat de gastoevoer na zes uur automatisch wordt uitgeschakeld, zodat de vlam dooft. Een veilig idee!

Bedieningsgemak

Easy Flame Control is tevens een innovatieve en veilige manier om uw gaskookplaat aan- of uit te schakelen. Bij deze elektronische ontsteking schakelt u met één druk op de knop de gaskookplaat in, waarna u de verschillende kookzones uiterst precies bedient met de solide regelknoppen.

Gaat tijdens het bereiden van het gerecht de telefoon of de deurbel? Geen enkel probleem met de centrale aan- en uitknop. Hiermee schakelt u met één simpele beweging, alle gasbranders tegelijkertijd snel en eenvoudig uit. Met deze knop schakelt u ook het kinderslot in- en uit. Als het kinderslot is ingesteld knippert de verlichte ring.



Gaskookplaten

Veilig, slim en uiterst fraai

De New Matrix-lijn van ATAG bestaat uit een serie exclusieve en beveiligde ATAG gaskookplaten met bijzondere prestaties in een oogstrelend en strak design. Bovendien zijn alle gaskookplaten technologische juweeltjes op het gebied van veiligheid, snelheid en efficiency.

Voordelen

- Het vlakke architectonische ontwerp sluit mooi aan bij de keukenontwerpen van nu.
- Het licht – naar de gebruiker - gekantelde bedieningspaneel creëert extra ergonomisch gemak.
- De fraai vormgegeven regelknoppen zijn helemaal in lijn met de knoppen van de New Matrix productlijnen van ATAG.
- De regelknoppen zijn gemonteerd in een fraaie ring.*
- De knoppen zijn ergonomisch én intuïtief in gebruik. Ze staan garant voor een groter regelbereik en een uiterst precies instelbare gasstand.
- De centrale aan- en uitknop* is voorzien van een verlichte ring. Zo ziet u in één oogopslag wat de status van de gaskookplaat is en of het kinderslot is ingeschakeld.
- De brede gietijzeren pandragers strekken zich uit over de gehele breedte en diepte van de gaskookplaat. De pandragers creëren hierdoor een maximaal kookoppervlak en geven de gaskookplaat een mooie strakke uitstraling.
- De vangschaal is uitgevoerd in roestvrijstaal of grafiet.

* alleen bij de Easy Flame Control varianten



Speciaal ontworpen voor ú

Logische indeling van de branders

We houden rekening met uw voorkeuren als het gaat om de plaats van de gasbranders. Zo zit de krachtige sterkbrander voor grote pannen of een koekenpan altijd vooraan, zodat u makkelijk en actief in deze pannen kunt koken. Omdat Nederlanders van sudderen houden, is elke gaskookplaat voorzien van een sudderbrander met een zeer lage stand. Deze bevindt zich altijd achteraan. Dit is niet alleen praktisch omdat u niet zo vaak hoeft te roeren, maar ook veilig voor kinderen.

ATAG levert zeer krachtige wokbranders, waarmee gerechten supersnel en knapperig worden bereid. De wokbrander bevindt zich altijd links op de kookplaat, waardoor er veel ruimte overblijft om meerdere pannen te plaatsen. Daarnaast kunt u zo met links de pan vasthouden en met rechts roeren.

Maximale afstand tussen de branders

Bij ATAG staan de branders altijd zo ver mogelijk uit elkaar. Tussen de voorste en achterste brander is de afstand standaard 22 cm. Bij de 60 en 90 cm kookplaten bedraagt de afstand in de breedte maar liefst 29 cm. Hierdoor passen meerdere grote en afwijkend gevormde pannen op de gaskookplaat.

Veel ruimte tussen de branders.
Handig als u grote pannen gebruikt.



Gaskookplaten





gaskookplaat met thermische beveiliging (62 cm)

kenmerken

- vangschaal rvs of geëmailleerd
- krachtige sterkbrander 3,0 kW aan voorzijde
- sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage stand (0,22 kW) voor het echte sudderen
- regelknoppen aan zijkant geplaatst
- ruime branderopstelling
- vier geëmailleerde gietijzeren pandragers (zeer handzaam formaat en licht in gewicht, praktisch te reinigen)
- thermische beveiliging

uitvoering

- 2 normaal-, 1 sudder- en 1 sterkbrander

- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)
- unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
- comfortabele bediening door in rvs metalen regelknop geïntegreerde vonkontsteking
- branderafstand hart-op-hart (voor-achter) 24 cm, (links-rechts) 24 cm; extra ruimte voor pannen

bijzonderheden

- conversieset voor ombouw naar butaan/propaan verkrijgbaar
- ook verkrijgbaar in Grafiet
- aansluitwaarde 0,6 W



gaskookplaat met thermische beveiliging (60 cm)

kenmerken

- vangschaal rvs of geëmailleerd
- krachtige sterkbrander 3,0 kW aan voorzijde
- sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage stand (0,26 kW) voor het echte sudderen
- thermische beveiliging

uitvoering

- 2 normaal-, 1 sudder- en 1 sterkbrander
- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)
- unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
- vonkontsteking geïntegreerd in regelknop
- 2 geëmailleerde gietijzeren pandragers

- branderafstand hart-op-hart (voor-achter) 22 cm, (links-rechts) 29 cm; extra ruimte voor pannen

bijzonderheden

- conversieset voor ombouw naar butaan/propaan verkrijgbaar
- ook verkrijgbaar in Grafiet
- aansluitwaarde 1,2 W



gaskookplaat met Easy flame control (60 cm)

kenmerken

- vangschaal rvs of geëmailleerd
- krachtige sterkbrander 3,0 kW aan voorzijde
- sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage stand (0,26 kW) voor het echte sudderen
- **Easy flame control (elektronische beveiliging): alleen draaien voor ontsteking en inschakelen, ingedrukt houden is niet nodig**
- automatische herontsteking
- centrale aan/uit knop met verlichte ring voor statusaanduiding, kinderslot, met één druk is de kookplaat direct uit te schakelen

uitvoering


- 2 normaal-, 1 sudder- en 1 sterkbrander
- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)
- unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
- vonkontsteking geïntegreerd in regelknop
- 2 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- branderafstand hart-op-hart (voor-achter) 22 cm, (links-rechts) 29 cm; extra ruimte voor pannen

bijzonderheden

- conversieset voor ombouw naar butaan/propaan verkrijgbaar
- ook verkrijgbaar in Grafiet
- aansluitwaarde 5,1 W


KOOKKEUR ^

- € 719,- HG6111P rvs
- € 719,- HG6192P Grafiet
- € 29,- CS401BF conversieset butaan/propaan

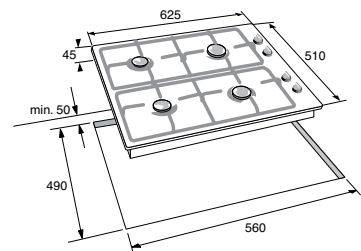


KOOKKEUR ^

- € 649,- HG6211BA rvs
- € 649,- HG6292BA grafiet
- € 29,- CS401BF conversieset butaan/propaan

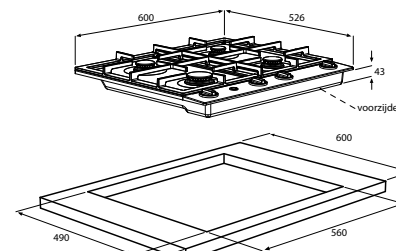

KOOKKEUR ^

- € 799,- HG6211CA rvs
- € 799,- HG6292CA grafiet
- € 29,- CS401BF conversieset butaan/propaan

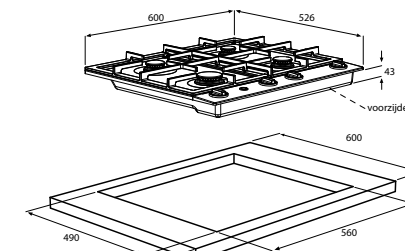



gaskookplaat met thermische beveiliging (62 cm)

kenmerken

- vangschaal rvs
- **krachtige wokbrander (4,5 kW) aan de voorzijde**
- sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage stand (0,22 kW) voor het echte sudderen
- **regelknoppen aan zijkant geplaatst**
- **ruime branderopstelling, inclusief wokbrander**
- **vier geëmailleerde gietijzeren pandragers (zeer handzaam formaat en licht in gewicht, praktisch te reinigen)**
- **thermische beveiliging**

uitvoering

- 2 normaal-, 1 sudder- en 1 wokbrander

- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)
- unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
- comfortabele bediening door in rvs metalen regelknop geïntegreerde vonkontsteking
- branderafstand hart-op-hart (voor-achter) 24 cm, (links-rechts) 24 cm; extra ruimte voor pannen

bijzonderheden

- conversieset voor ombouw naar butaan/propaan verkrijgbaar
- **inclusief extra gietijzeren hulpwrokrooster**
- aansluitwaarde 0,6 W



gaskookplaat met thermische beveiliging (75 cm)

kenmerken

- vangschaal rvs of geëmailleerd
- **ruime branderopstelling door plaatsing wokbrander aan linkerzijde**
- **kookplaat past in zaagmaat 560x490 mm (geldt niet voor HG7792BA)**
- **krachtige sterkbrander 3,0 kW aan voorzijde**
- sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage stand (0,26 kW) voor het echte sudderen
- **krachtige wokbrander (4,5 kW)**
- thermische beveiliging

uitvoering

- 2 normaal-, 1 sudder-, 1 sterk- en 1 wokbrander
- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)

- unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
- vonkontsteking geïntegreerd in regelknop
- **3 geëmailleerde gietijzeren pandragers**
- branderafstand hart-op-hart (voor-achter) 22 cm; extra ruimte voor pannen

bijzonderheden

- conversieset voor ombouw naar butaan/propaan verkrijgbaar
- ook verkrijgbaar in Grafiet

aansluitwaarde 1,2 W



gaskookplaat met Easy flame control (75 cm)

kenmerken


- vangschaal rvs of geëmailleerd
- **ruime branderopstelling door plaatsing wokbrander aan linkerzijde**
- **kookplaat past in zaagmaat 560x490 mm (geldt niet voor HG7792CA)**
- **krachtige sterkbrander 3,0 kW aan voorzijde**
- sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage stand (0,26 kW) voor het echte sudderen
- **krachtige wokbrander (4,5 kW)**
- **Easy flame control (elektronische beveiliging): alleen draaien voor ontsteking en inschakelen beveiliging, ingedrukt houden is niet nodig**
- **automatische herontsteking**
- **centrale aan/uit knop met verlichte ring voor statusaanduiding, kinderslot, met één druk is de kookplaat direct uit te schakelen**

uitvoering

- 2 normaal-, 1 sudder-, 1 sterk- en 1 wokbrander
 - A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)
 - unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
 - vonkontsteking geïntegreerd in regelknop
 - 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
 - branderafstand hart-op-hart (voor-achter) 22 cm; extra ruimte voor pannen
- bijzonderheden
- conversieset voor ombouw naar butaan/propaan verkrijgbaar
 - ook verkrijgbaar in Grafiet
 - aansluitwaarde 5,1 W


KOOKKEUR

- € 819,- HG6111W rvs
- € 29,- CS421BF conversieset butaan/propaan

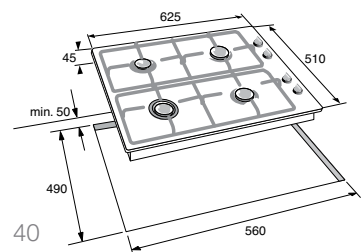

KOOKKEUR

- € 999,- HG7711BA rvs
- € 999,- HG7792BA grafiet
- € 29,- CS501BF conversieset butaan/propaan

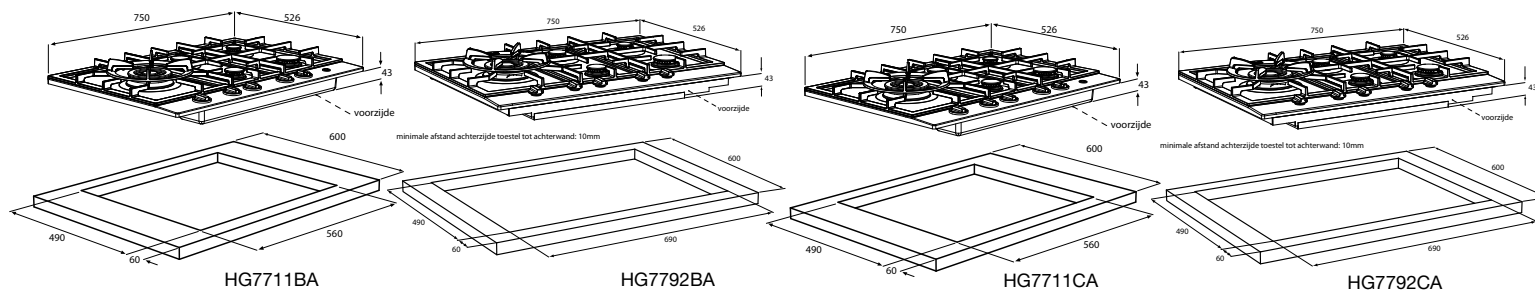

KOOKKEUR

- € 1.199,- HG7711CA rvs
- € 1.199,- HG7792CA grafiet
- € 29,- CS501BF conversieset butaan/propaan



gaskookplaat met thermische beveiliging (90 cm)

kenmerken

- vangschaal rvs
- krachtige sterkbrander 3,0 kW aan voorzijde
- sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage stand (0,26 kW) voor het echte sudderen
- thermische beveiliging

uitvoering

- 2 normaal-, 2 sudder- en 2 sterkbranders
- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)
- unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
- vonkontsteking geïntegreerd in regelknop
- 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- branderafstand hart-op-hart (voor-achter) 22 cm, (links-rechts) 29 cm; extra ruimte voor pannen

bijzonderheden

- conversieset voor ombouw naar butaan/propana verkrijgbaar
- aansluitwaarde 1,2 W



gaskookplaat met Easy flame control (90 cm)

kenmerken

- vangschaal rvs of geëmailleerd
- krachtige sterkbrander 3,0 kW aan voorzijde
- sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage stand (0,26 kW) voor het echte sudderen
- Easy flame control (elektronische beveiliging): alleen draaien voor ontsteking en inschakelen beveiliging, ingedrukt houden is niet nodig
- automatische herontsteking
- centrale aan/uit knop met verlichte ring voor statusaanduiding, kinderslot, met één druk is de kookplaat direct uit te schakelen

uitvoering


- 2 normaal-, 2 sudder- en 2 sterkbranders
- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)
- unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
- vonkontsteking geïntegreerd in regelknop
- 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- branderafstand hart-op-hart (voor-achter) 22 cm, (links-rechts) 29 cm; extra ruimte voor pannen

bijzonderheden

- conversieset voor ombouw naar butaan/propana verkrijgbaar
- ook verkrijgbaar in Grafiet
- aansluitwaarde 5,1 W


KOOKKEUR ^

- € 1.289,- HG9211BA rvs
 € 29,- CS601BF conversieset butaan/propana

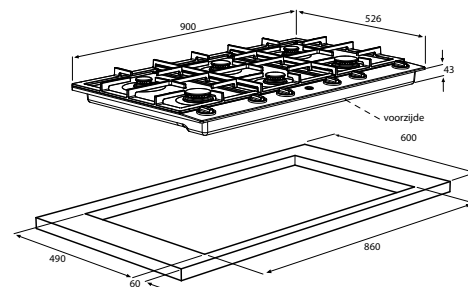

KOOKKEUR ^

- € 1.489,- HG9211CA rvs
 € 1.489,- HG9292CA grafiet
 € 29,- CS601BF conversieset butaan/propana

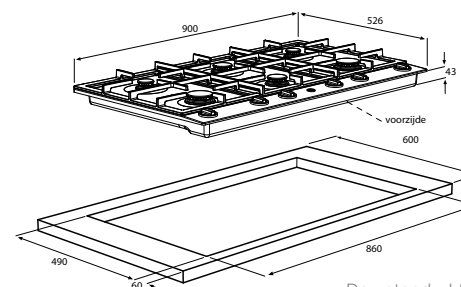



gaskookplaat met thermische beveiliging (90 cm)

kenmerken

- vangschaal rvs
- ruime branderopstelling door plaatsing wokbrander aan linkerszijde
- krachtige sterkbrander 3,0 kW aan voorzijde
- sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage stand (0,26 kW) voor het echte sudderen
- krachtige wokbrander (4,5 kW)
- thermische beveiliging

uitvoering


- 2 normaal-, 1 sudder-, 1 sterk- en 1 wokbrander
- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)
- unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
- vonkontsteking geïntegreerd in regelknop
- 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- branderafstand hart-op-hart (voor-achter) 22 cm, (links-rechts) 29 cm; extra ruimte voor pannen

bijzonderheden

- conversieset voor ombouw naar butaan/propana verkrijgbaar
- aansluitwaarde 1,2 W

KOOKKEUR ^

- € 1.389,- HG9711BA rvs
- € 29,- CS501BF conversieset butaan/propana

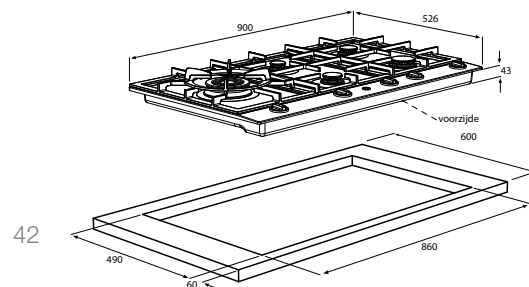

42



gaskookplaat met Easy flame control (90 cm)

kenmerken

- vangschaal rvs of geëmailleerd
- ruime branderopstelling door plaatsing wokbrander aan linkerszijde
- krachtige sterkbrander 3,0 kW aan voorzijde
- sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage stand (0,26 kW) voor het echte sudderen
- krachtige wokbrander (4,5 kW)
- Easy flame control (elektronische beveiliging): alleen draaien voor ontsteking en inschakelen beveiliging, ingedrukt houden is niet nodig
- automatische herontsteking
- centrale aan/uit knop met verlichte ring voor statusaanduiding, kinderslot, met één druk is de kookplaat direct uit te schakelen

uitvoering


- 2 normaal-, 1 sudder-, 1 sterk- en 1 wokbrander
- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)
- unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
- vonkontsteking geïntegreerd in regelknop
- 3 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- branderafstand hart-op-hart (voor-achter) 22 cm, (links-rechts) 29 cm; extra ruimte voor pannen

bijzonderheden

- conversieset voor ombouw naar butaan/propana verkrijgbaar
- ook verkrijgbaar in Grafiet
- aansluitwaarde 5,1 W

KOOKKEUR ^

- € 1.589,- HG9711CA rvs
- € 1.589,- HG9792CA grafiet
- € 29,- CS501BF conversieset butaan/propana

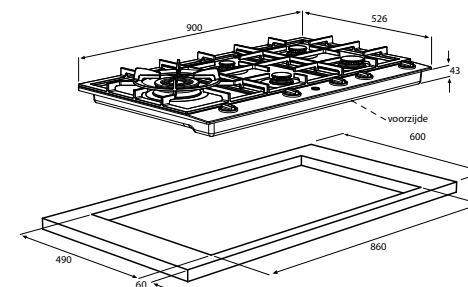

Goed
Industrieel Ontwerp
2010



reddot design award
honourable mention 2010

Gas-op-glas kookplaten

Maximaal kookgemak

Een prachtig ergonomisch design

De gas-op-glas kookplaten zijn niet alleen bijzonder stijlvol, maar dankzij het gladde glasoppervlak ook makkelijk schoon te maken.

Natuurlijk zijn ook deze gaskookplaten uitgevoerd met slimme en doordachte functies, zoals de uiterst zuinige, snelle en efficiënte A+ branders, vlambeveiliging en de gecombineerde sudder/wokbrander die regelbaar is van 0,2 tot 5,7 kW.

Digitale timers voor maximaal kookgemak



ATAG heeft twee gas-op-glas kookplaten (HG9611MDA en HG1111MDA) voorzien van digitale timers waardoor koken nog makkelijker en efficiënter is.

Met behulp van de timers programmeert u de gewenste bereidingstijd of leest u af hoe lang u al kookt. De kookplaat geeft een signaal en de brander schakelt na afloop van de ingestelde kooktijd automatisch uit. U hoeft dus zelf de tijd niet in de gaten te houden wanneer u bijvoorbeeld een gerecht een bepaalde tijd wilt laten doorkoken of wilt laten sudderen.

De timers zijn onafhankelijk en tegelijkertijd in te stellen voor alle branders. De resttijd of verstreken kookduur wordt duidelijk boven elke regelknop digitaal weergegeven. Met een speciale functie kunt u alle branders tegelijkertijd in één keer uitschakelen. Erg handig als bijvoorbeeld de deurbel gaat. Daarnaast kunt u de timers gebruiken als extra hulpmiddel in de vorm van een aparte kookwekker.

Digitale timers voor maximaal kookgemak. ►



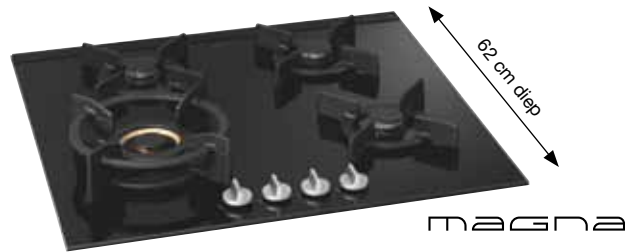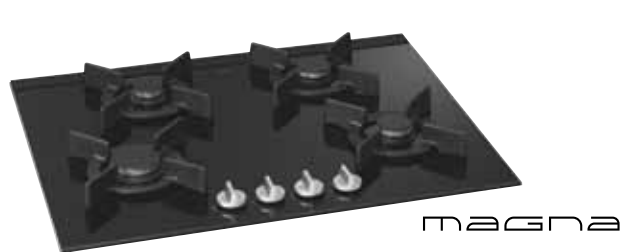

gaskookplaat met thermische beveiliging (64 cm)

kenmerken

- ruime branderopstelling
- krachtige sterkbrander 3,0 kW aan voorzijde
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met rvs sierlijsten
- thermische beveiliging

bijzonderheden

- conversieset voor ombouw naar butaan/propaan verkrijgbaar
- fraai te combineren met kookplaten uit de Puzzelo-serie
- aansluitwaarde 0,6 W

uitvoering

- 2 x normaal, 1 x sterk, 1 x sudderbrander
- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)
- unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
- geëmailleerde gietijzeren pandragers
- comfortabele bediening door in rvs metalen regelknop geïntegreerde vonkontsteking

diepe gaskookplaat met thermische beveiliging (64 cm)

kenmerken

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS sierlijsten
- **extra ruime branderopstelling**
- 3-krings wokbrander 4,5 kW
- thermische beveiliging

bijzonderheden

- conversieset voor ombouw naar butaan/propaan verkrijgbaar
- gietijzeren wokring AWR200 en sudderrooster ASR200 gratis meegeleverd
- alleen geschikt voor diepe werkbladen

- aansluitwaarde 0,6 W

uitvoering

- 2 x normaal, 1 x wok, 1 x sudderbrander
- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)
- unieke geëmailleerde brander-doppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
- geëmailleerde gietijzeren pandragers
- comfortabele bediening door in rvs metalen regelknop geïntegreerde vonkontsteking

gaskookplaat met thermische beveiliging (80 cm)

kenmerken

- 3-krings wokbrander 4,5 kW
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS sierlijsten
- extra brede branderopstelling
- thermische beveiliging

bijzonderheden

- conversieset voor ombouw naar butaan/propaan verkrijgbaar
- gietijzeren wokring AWR200 en sudderrooster ASR200 gratis meegeleverd
- fraai te combineren met kookplaten uit de Puzzelo-serie


uitvoering

- 2 x normaal, 1 x wok, 1 x sudderbrander
- A+ branders (zuinig, snel en efficiënt)
- unieke geëmailleerde brander-doppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
- comfortabele bediening door in rvs metalen regelknop geïntegreerde vonkontsteking
- geëmailleerde gietijzeren pandragers

KOOKKEUR ^

€ 1.129,- HG6111MBA

€ 29,- CS401BF conversieset butaan/propaan

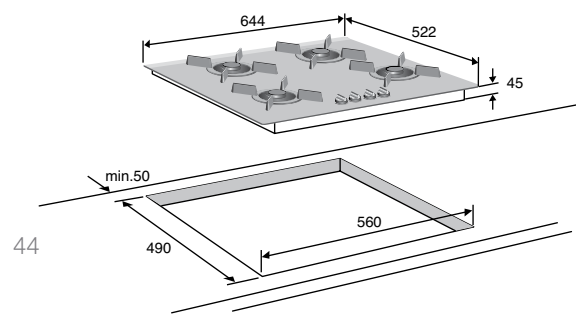


44

KOOKKEUR ^

€ 1.329,- HG6111NBA


€ 29,- CS421BF conversieset butaan/propaan

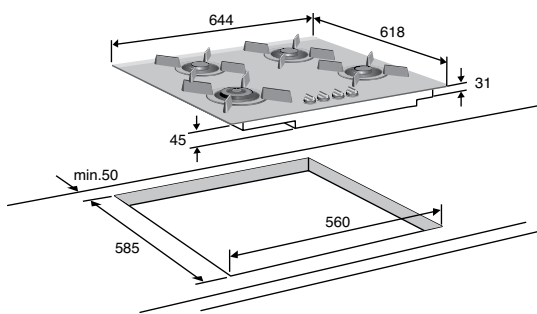

KOOKKEUR ^

€ 1.329,- HG7111MBA

€ 29,- CS421BF conversieset butaan/propaan

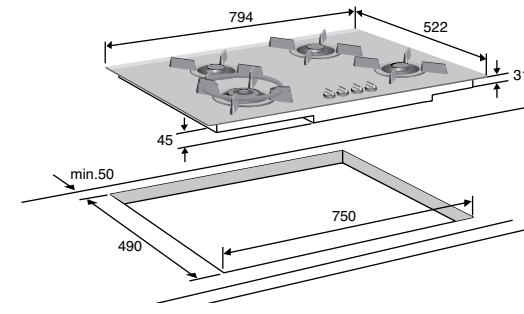



MAGNA

gaskookplaat met thermische beveiliging (80 cm)

kenmerken

- 3-krings wokbrander 4,5 kW
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS sierlijsten
- ruime branderopstelling door plaatsing wokbrander aan linkerkzijde
- thermische beveiliging

uitvoering

- 2 x normaal, 1 x wok, 1 x sterk, 1 x sudderbrander
- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)
- unieke geëmailleerde brander-doppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
- comfortabele bediening door in rvs metalen regelknop geïntegreerde vonkontsteking
- geëmailleerde gietijzeren pandragers

bijzonderheden

- conversieset voor ombouw naar butaan/propaan verkrijgbaar
- fraai te combineren met kookplaten uit de Puzzelo-serie
- gietijzeren wokring AWR200 en sudderrooster ASR200 gratis meegeleverd

- aansluitwaarde 0,6 W



MAGNA

gaskookplaat met thermische beveiliging (90 cm)

kenmerken

- 3-krings wokbrander 4,5 kW
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met zwart beschermprofiel aan voorzijde
- **zéér ruime branderopstelling door 90 cm breedte**
- thermische beveiliging

uitvoering

- 2 x normaal, 1 x wok, 1 x sterk, 1 x sudderbrander
- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)
- unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
- geëmailleerde gietijzeren pandragers
- **comfortabele bediening door in gemetalliseerde regelknop geïntegreerde vonkontsteking**

bijzonderheden


- conversieset voor ombouw naar butaan/propaan verkrijgbaar
- als accessoire verkrijgbaar
 - hulpwokrooster
 - sudderrooster
- fraai te combineren met kookplaten uit de Puzzelo-serie

- aansluitwaarde 0,6 W

KOOKKEUR ^

€ 1.499,- HG7611MBA


€ 29,- CS501BF

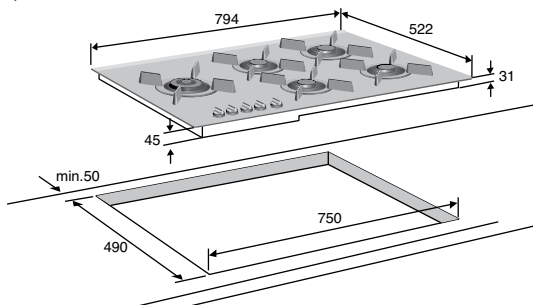

KOOKKEUR ^

€ 1.549,- HG9611SBA

€ 29,- CS501BF

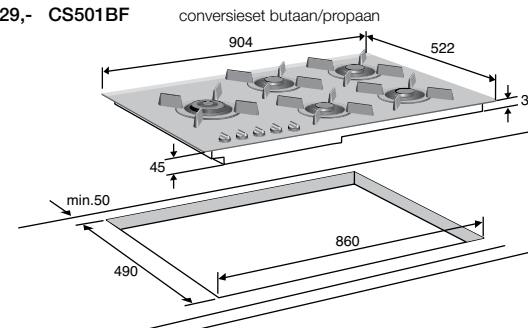



gaskookplaat met thermische beveiliging (90 cm)

kenmerken

- zéér ruime branderopstelling door 90 cm breedte
- gecombineerde sudder/wokbrander; regelbaar van 0,2 tot 5,7 kW
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS sierlijsten
- thermische beveiliging

bijzonderheden

- fraai te combineren met kookplaten uit de Puzzelo-serie
- ook verkrijgbaar in butaan/propaan uitvoering
- gietijzeren wokring AWR200 en sudderrooster ASR200 gratis meegeleverd

uitvoering

- 2 x normaal, 1 x hoog vermogen wokbrander, 1 x sterk, 1 x sudderbrander
- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)
- unieke geëmailleerde brander-doppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
- geëmailleerde gietijzeren pandragers
- **comfortabele bediening door in rvs regelknop geïntegreerde vonkontsteking**

- aansluitwaarde 0,6 W



gaskookplaat met digitale timer per zone (90 cm)

kenmerken

- **digitale timer per zone, met uitschakelfunctie of weergave verstreken kookduur**
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met rvs sierlijsten
- ruime branderopstelling dankzij plaatsing wokbrander aan linkerzijde
- krachtige sterkbrander 3,0 kW aan voorzijde
- sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage stand (0,2 kW) voor het echte sudderen
- krachtige wokbrander met groot regelbereik, van sudderstand tot wokstand (0,2 - 5,7 kW)
- thermische beveiliging
- **kookplaat is in één keer uit te schakelen**
- **timer met aparte kookwekker-functie**

uitvoering

- **2 normaal-, 1 sudder-, 1 sterk- en 1 hoogvermogen wokbrander**
- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)
- unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
- geëmailleerde gietijzeren pandragers
- comfortabele bediening door in rvs metalen regelknop geïntegreerde vonkontsteking


bijzonderheden

- gietijzeren wokring AWR200 en sudderrooster ASR200 gratis meegeleverd
- fraai te combineren met kookplaten uit de Puzzelo-serie
- aansluitwaarde 5,1 W

KOOKKEUR ^


€ 1.649,- HG9611MBA

€ 1.649,- HG9611MBF butaan/propaan

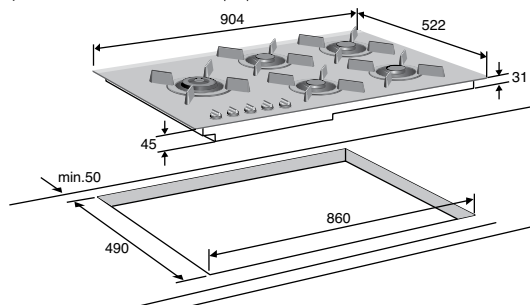

KOOKKEUR ^

€ 1.899,- HG9611MDA

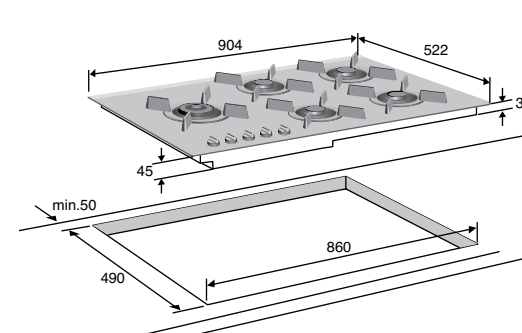



panoramische gaskookplaat met thermische beveiliging (111 cm)

kenmerken

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS sierlijsten
- **extra brede kookplaat voor maximale kookruimte ergonomische indeling door plaatsing branders**
- **2 gecombineerde sudder/wokbranders; regelbaar van 0,2 tot 5,7 kW**
- thermische beveiliging

uitvoering

- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt) (2,0 kW)
- geëmailleerde gietijzeren pandragers
- comfortabele bediening door in rvs regelknop geïntegreerde vonkontsteking


bijzonderheden

- ook verkrijgbaar in butaan/propaan uitvoering
- gietijzeren wokring AWR200 en sudderrooster ASR200 gratis meegeleverd
- aansluitwaarde 0,6 W

KOOKKEUR ^

€ 1.949,- HG1111MBA

€ 1.949,- HG1111MBF butaan/propaan

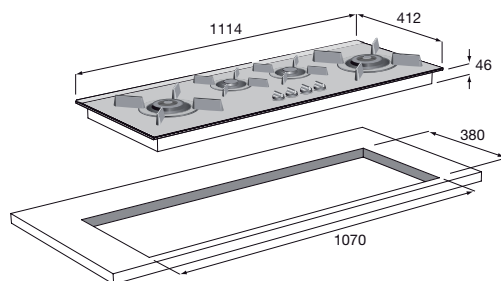

panoramische gaskookplaat met digitale timer per zone (111 cm)

kenmerken

- **digitale timer per zone, met uitschakelfunctie of weergave verstreken kookduur**
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met rvs sierlijsten
- sudderbrander met een zeer lage stand (0,2 kW) voor het echte sudderen
- **twee krachtige wokbranders met groot regelbereik, van sudderstand tot wokstand (0,2 - 5,7 kW)**
- thermische beveiliging
- digitale timer per zone, met uitschakelfunctie of weergave verstreken kookduur
- **kookplaat is in één keer uit te schakelen**
- **timer met aparte kookwekker-functie**

uitvoering


- **2 normaal- en 2 wokbranders**
- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)
- unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
- geëmailleerde gietijzeren pandragers
- comfortabele bediening door in rvs metalen regelknop geïntegreerde vonkontsteking

bijzonderheden

- gietijzeren wokring AWR200 en sudderrooster ASR200 gratis meegeleverd
- aansluitwaarde 5,1 W

KOOKKEUR ^

€ 2.199,- HG1111MDA

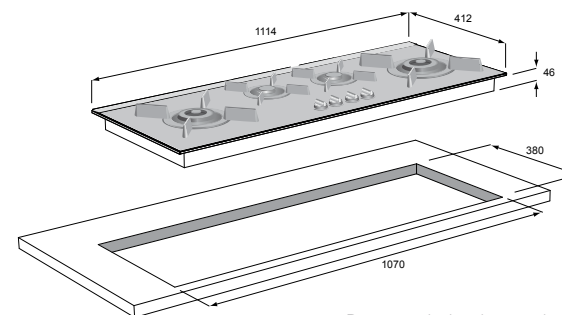

De vetgedrukte kenmerken geven de verschillen tussen de producten aan.

MAGNA

Roestvrijstalen gaskookplaten



Magna designlijn, perfectie in vorm en functie
De roestvrijstalen gaskookplaten maken deel uit van de hoogwaardige MAGNA designlijn. Dit assortiment bestaat uit exclusieve keukenapparatuur met een hoogwaardige uitstraling en bijzondere prestaties.

Hoogwaardig materiaalgebruik

MAGNA roestvrijstalen gaskookplaten zijn een lust voor het oog; ze onderscheiden zich door hoogwaardig materiaalgebruik, volledig metalen regelknoppen, solide roestvrijstaal (1,5 mm dik) en een opvallend hoge afwerkinggraad met ingelaste zijanten. Deze gaskookplaten kenmerken zich door de toepassing van toptechnologie op kookgebied.

MAGNA

A+ branders

Ook deze MAGNA roestvrijstalen gaskookplaten zijn voorzien van onze unieke en milieuvriendelijke A+ branders met perfect regelbare, zuivere vlam. De geëmailleerde schijven rondom de branders bieden bescherming tegen inbranden en verkleuren en zijn bovendien makkelijk schoon te maken.

Gecombineerde wok/sudderbrander

De krachtige hoog vermogen wokbrander heeft een zeer groot regelbereik. Zo bereidt u uw gerechten supersnel en krachtig op een zeer hoog vermogen (5,7 kW). U kunt de wokbrander ook op een zeer lage stand instellen (0,2 kW) voor het échte sudderen.

Hoogwaardig materiaalgebruik in solide roestvrijstaal (1,5 mm dik). ▼



Veilige kookplaten

De nieuwe MAGNA roestvrijstalen gaskookplaten zijn voorzien van thermische beveiliging of Easy Flame Control. Bij thermische beveiliging wordt de gastoevoer onmiddellijk afgesloten wanneer de brander ongewild dooft.

Met de elektronische Easy Flame Control schakelt u met één druk op de knop de gaskookplaat in, waarna u de verschillende branders bedient met de regelknoppen. U hoeft de knop niet ingedrukt te houden voor ontsteking. Het systeem zorgt eveneens voor een automatische herontsteking, wanneer de vlam onverhoopt dooft. Lukt het opnieuw ontsteken niet door bijv. tocht of overkoken, dan wordt de gastoevoer automatisch na tien seconden afgesloten.

De thermische beveiliging sluit automatisch de gastoevoer af als de vlam dooft door bijvoorbeeld tocht of overkoken. ▼



De verlichte aan- en uitknop geeft de status van de kookplaat aan. Hiermee is ook het kinderslot in te schakelen of u kunt met één simpele beweging, alle branders tegelijkertijd uitschakelen. Erg handig als bijvoorbeeld de deurbel of telefoon gaat.

Compacte uitvoering met wokbrander

Heeft u een klein huishouden of kookt u niet zo uitgebreid? Dan is de HG6311MBA met 3 branders, waaronder de gecombineerde wok/sudderbrander, ideaal. Deze gaskookplaat is aantrekkelijk geprijsd en in combinatie met bijvoorbeeld een combi-stoomoven bent u van alle gemakken voorzien.

Easy Flame Control: automatisch herontsteken. Met de centrale aan- en uitknop kunt u alle gasbranders in één keer uitschakelen. ▼



MAGNA roestvrijstalen gaskookplaten





MAGNA

gaskookplaat RVS met thermische beveiliging (64 cm)

kenmerken

- rvs Magna design kookplaat
- kookplaat past in zaagmaat 560 x 490 mm
- krachtige sterkbrander 3,0 kW aan voorzijde
- sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage stand (0,2 kW) voor het echte sudderen
- thermische beveiliging

bijzonderheden



- conversieset voor ombouw naar butaan/propaan verkrijgbaar
- aansluitwaarde 1,2 W

uitvoering

- 2 normaal-, 1 sudder- en 1 sterkbrander
- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)
- unieke geëmailleerde brander-doppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
- geëmailleerde gietijzeren pandragers
- comfortabele bediening door in rvs metalen regelknop geïntegreerde vonktesteking

KOOKKEUR ^

€ 1.199,- HG6411MBA rvs
 € 29,- CS401BF conversieset butaan/propaan

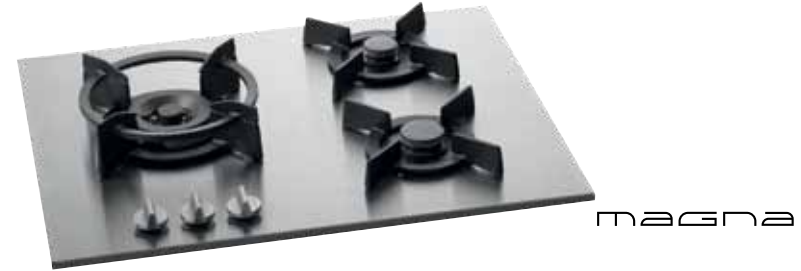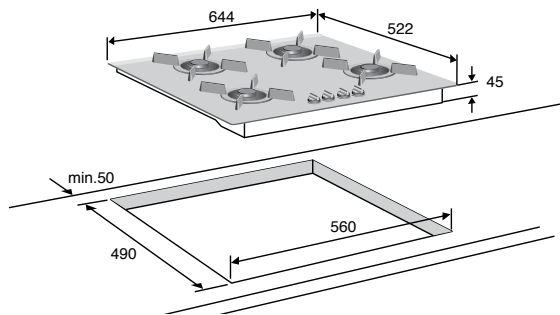

MAGNA

gaskookplaat RVS met thermische beveiliging (64 cm)

kenmerken

- rvs Magna design kookplaat
- **ruime branderopstelling dankzij plaatsing wokbrander aan linkerzijde**
- kookplaat past in zaagmaat 560 x 490 mm
- sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage stand (0,2 kW) voor het echte sudderen
- **krachtige wokbrander met groot regelbereik, van sudderstand tot wokstand (0,2 - 5,7 kW)**
- thermische beveiliging

bijzonderheden


- **gietijzeren wokring AWR200 en sudderrooster ASR200 gratis meegeleverd**
- aansluitwaarde 1,2 W

uitvoering

- 1 normaal-, 1 sudder- en 1 wokbrander
- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)
- unieke geëmailleerde brander-doppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
- geëmailleerde gietijzeren pandragers
- comfortabele bediening door in rvs metalen regelknop geïntegreerde vonktesteking

KOOKKEUR ^

€ 1.449,- HG6311MBA rvs

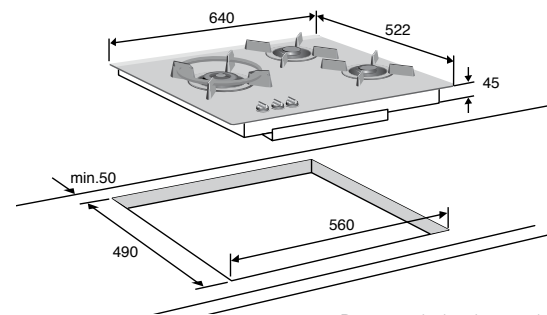



gaskookplaat RVS met thermische beveiliging (80 cm)

kenmerken

- rvs Magna design kookplaat
- ruime branderopstelling dankzij plaatsing wokbrander aan linkerzijde
- sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage stand (0,2 kW) voor het echte sudderen
- krachtige wokbrander met groot regelbereik, van sudderstand tot wokstand (0,2 - 5,7 kW)
- thermische beveiliging

bijzonderheden

- gietijzeren wokring AWR200 en sudderrooster ASR200 gratis meegeleverd
- aansluitwaarde 1,2 W


uitvoering

- **2 normaal-, 1 sudder- en 1 wokbrander**
- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)
- unieke geëmailleerde brander-doppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
- geëmailleerde gietijzeren pandragers
- comfortabele bediening door in rvs metalen regelknop geïntegreerde vonkfsteking

KOOKKEUR ^

€ 1.599,- HG7411MBA

rvs

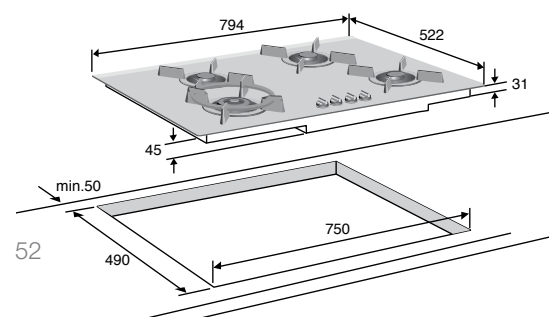

gaskookplaat RVS met thermische beveiliging (80 cm)

kenmerken

- rvs Magna design kookplaat
- ruime branderopstelling dankzij plaatsing wokbrander aan linkerzijde
- **krachtige sterkbrander 3,0 kW aan voorzijde**
- sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage stand (0,2 kW) voor het echte sudderen
- krachtige wokbrander met groot regelbereik, van sudderstand tot wokstand (0,2 - 5,7 kW)
- thermische beveiliging

bijzonderheden

- gietijzeren wokring AWR200 en sudderrooster ASR200 gratis meegeleverd
- aansluitwaarde 1,2 W


uitvoering


- **2 normaal-, 1 sudder-, 1 sterk- en 1 wokbrander**
- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)
- unieke geëmailleerde brander-doppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
- geëmailleerde gietijzeren pandragers
- comfortabele bediening door in rvs metalen regelknop geïntegreerde vonkfsteking

KOOKKEUR ^

€ 1.699,- HG8011MBA

rvs

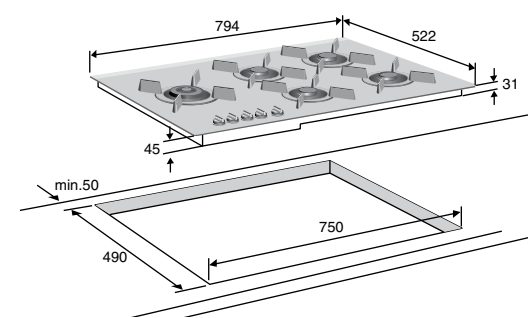

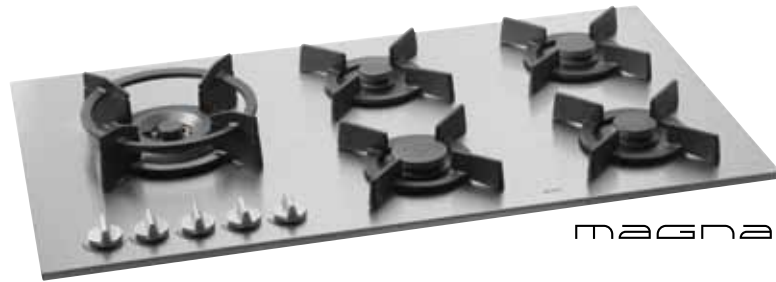

gaskookplaat RVS met thermische beveiliging (90 cm)

kenmerken

- rvs MAGNA design kookplaat
- extra ruime branderopstelling door 90 cm breedte
- thermische beveiliging

uitvoering

- 2 normaal-, 1 sudder-, 1 sterk-, 1 wokbrander
- zeer krachtige wokbrander (van 0,2 kW sudderstand tot krachtige 5,7 kW vermogen)
- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)
- unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
- comfortabele bediening door in rvs regelknop geïntegreerde vonkontsteking
- 5 geëmailleerde gietijzeren pandragers
- branders met groot regelbereik

bijzonderheden

- **gecombineerde sudder/wokbrander; regelbaar van 0,2 tot 5,7 kW**
- gietijzeren wokring AWR200 en sudderrooster ASR200 gratis meegeleverd
- aansluitwaarde 0,6 W

gaskookplaat RVS met Easy flame control (90 cm)

kenmerken

- rvs Magna design kookplaat
- ruime branderopstelling dankzij plaatsing wokbrander aan linkerkant
- krachtige sterkbrander 3,0 kW aan voorzijde
- sudderbrander aan achterzijde met een zeer lage stand (0,2 kW) voor het echte sudderen
- krachtige wokbrander met groot regelbereik, van sudderstand tot wokstand (0,2 - 5,7 kW)
- **Easy flame control (elektronische beveiliging): alleen draaien voor ontsteking en inschakelen beveiliging, ingedrukt houden niet nodig**
- **automatische herontsteking**
- **centrale aan/uitknop met verlichte ring voor statusaanduiding, kinderslot, met één druk is de kookplaat direct uit te schakelen**

uitvoering

- 2 normaal-, 1 sudder-, 1 sterk- en 1 wokbrander
- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)
- unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk, eenvoudig te reinigen en te plaatsen
- geëmailleerde gietijzeren pandragers
- comfortabele bediening door in rvs metalen regelknop geïntegreerde vonkontsteking

bijzonderheden


- gietijzeren wokring AWR200 en sudderrooster ASR200 gratis meegeleverd
- aansluitwaarde 1,2 W

KOOKKEUR ^



reddot design award
winner 2010


€ 1.799,- HG9711MBA rvs

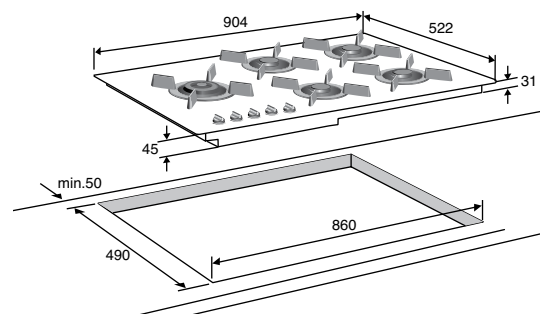

KOOKKEUR ^

€ 1.999,- HG9711MCA

rvs

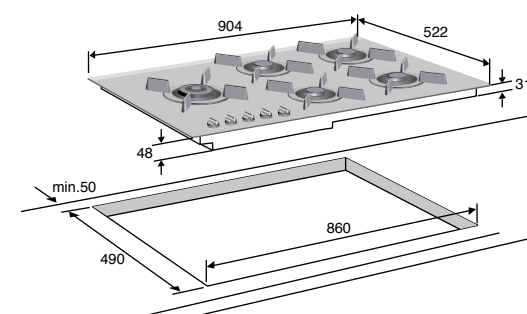

De complete lijn ATAG gaskookplaten met vlambeveiliging

Gaskookplaten - Easy flame control



gaskookplaat (60 cm) met Easy flame control

HG6211CA rvs pag. 39



HG6292CA grafiet pag. 39



gaskookplaat (75 cm) met Easy flame control

HG7711CA rvs pag. 40


HG7792CA grafiet pag. 40

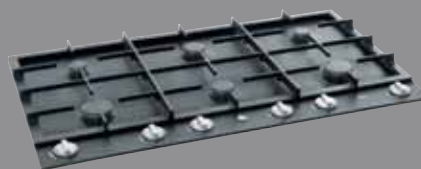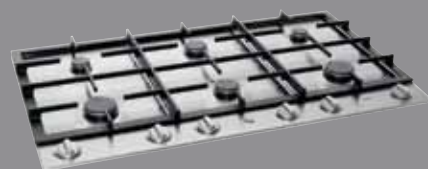

gaskookplaat (90 cm) met Easy flame control

HG9211CA rvs pag. 41

HG9292CA grafiet pag. 41

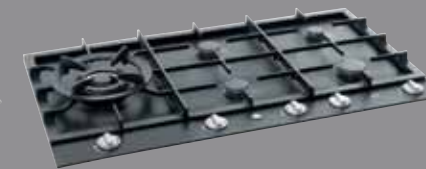

gaskookplaat (90 cm) met Easy flame control

HG9711CA rvs pag. 42

HG9792CA grafiet pag. 42



gaskookplaat (62 cm) met thermische beveiliging


HG6111P rvs pag. 39

HG6192P grafiet pag. 39



gaskookplaat (62 cm) met thermische beveiliging

HG6111W rvs pag. 40

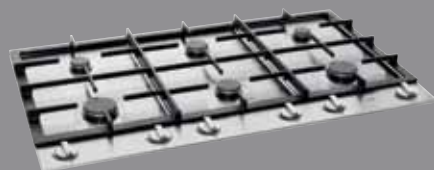

gaskookplaat (90 cm) met thermische beveiliging

HG9211BA rvs pag. 41



gaskookplaat (60 cm) met thermische beveiliging

HG6211BA rvs pag. 39

HG6292BA grafiet pag. 39



gaskookplaat (75 cm) met thermische beveiliging


HG7711BA rvs pag. 40

HG7792BA grafiet pag. 40



gaskookplaat (90 cm) met thermische beveiliging

HG9711BA rvs pag. 42

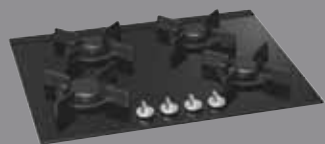

**gaskookplaat (64 cm) met
thermische beveiliging**
HG6111MBA pag. 44



**diepe gaskookplaat (64 cm) met
thermische beveiliging**
HG6111NBA pag. 44



**gaskookplaat (80 cm) met
thermische beveiliging**
HG7111MBA pag. 44




**gaskookplaat (80 cm) met
thermische beveiliging**
HG7611MBA pag. 45




**gaskookplaat (90 cm) met
thermische beveiliging**
HG9611SBA pag. 45



**gaskookplaat (90 cm) met
Easy flame control**
HG9611MBA pag. 46

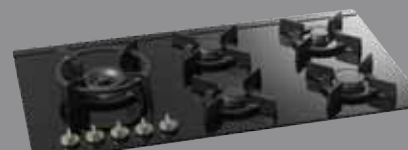

**gaskookplaat (90 cm) met
thermische beveiliging**
HG9611MDA pag. 46

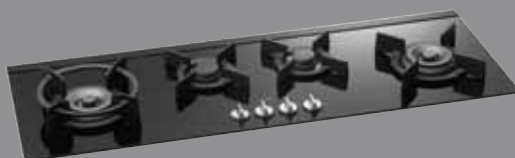

**panoramische gaskookplaat (111 cm)
met thermische beveiliging**
HG1111MBA pag. 47
HG1111MBF (butaan/propaan) pag. 47



**panoramische gaskookplaat (111 cm)
met thermische beveiliging**
HG1111MDA pag. 47

MAGNA roestvrijstalen kookplaten -
thermische beveiliging en Easy flame control



gaskookplaat (64 cm) met thermische beveiliging
HG6411MBA pag. 51



gaskookplaat RVS met thermische beveiliging (64 cm)
HG6311MBA pag. 51



gaskookplaat (90 cm) met thermische beveiliging
HG7411MBA pag. 52




gaskookplaat RVS met thermische beveiliging (80 cm)
HG8011MBA pag. 52




gaskookplaat RVS met thermische beveiliging (90 cm)
HG9711MBA pag. 53



gaskookplaat RVS met Easy flame control (90 cm)
HG9711MCA pag. 53



gaskookplaat (33 cm) met thermische beveiliging
HG3111MBA pag. 78



wok-gaskookplaat (33 cm) met thermische beveiliging
WO3111MBA pag. 78
WO3111MBF (butaan/propaan) pag. 78

Gaskookplaten - Puzzelo's met thermische beveiliging



Inductiekookplaten

Intuïtief, logisch en doordacht

De combinatie van slimme functies, de intuïtieve bediening en de prachtige ontwerpen maken de inductiekookplaten van ATAG tot een 'must have' voor de kookliefhebber met smaak. Bovendien zijn ze niet alleen razendsnel, maar ook stukken zuiniger dan de norm voor kookplaten voorschrijft. Het stand-by vermogen bedraagt zelfs minder dan 0,5 Watt. Heeft u een klein huishouden of kookt u niet zo uitgebreid? Dan is de versie met drie kookzones ideaal. Deze kookplaat is aantrekkelijk geprijsd en in combinatie met bijvoorbeeld een combi-stoomoven bent u van alle gemakken voorzien.

Inductiekookplaten

De snelste manier van koken


Gerecht snel klaar, kookplaat relatief koel
Inductiekoken is de snelste manier van koken en heeft bovendien slimme en vooruitstrevende elektronische bediening en functies. Samengebracht in mooie ontwerpen en met vitrokeramisch glas. Bij inductiekoken wordt niet de kookplaat verhit, maar wordt de pan via een magneetspoel direct verhit. Door het hoge rendement is de aankooktijd circa de helft van de aankooktijd bij standaard gasbranders. Andere belangrijke voordelen van inductie zijn het makkelijke schoonmaken van de kookplaat en de veiligheid. Doordat de kookplaat niet direct verhit wordt, wordt inbranden na overkoken voorkomen en zal u zich niet snel branden aan hete kookzones.

Kies uw favoriete bediening

ATAG zet de verschillende bedieningsmogelijkheden voor u op een rij:

Knopbediening

Met de praktische knopbediening kookt u trefzeker en praktisch. Deze bediening is een uitkomst voor senioren of mensen met een visuele beperking dankzij de voelbare standen en de waarschuwingstonen.

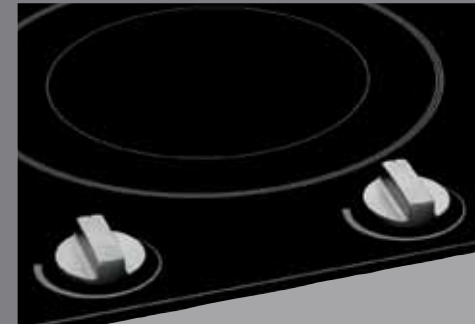

Touch Control

Met de Touch Control bedient u de inductiekookplaat door middel van tiptoetsen. U gebruikt deze tiptoetsen om de warmtestand in stappen te regelen of de 'boost' stand te activeren, waarmee uw gerechten extra snel klaar zijn. Met de Fast Forward functie regelt u in drie stappen per keer het vermogen.



Iris Slide Control®

Het nieuwe koken van ATAG

Intuïtieve bediening

De Iris Slide Control® is een unieke, gebruiksvriendelijke en intuïtieve bediening. Wanneer u hier met een vingertop licht overheen strijkt, stelt u het gewenste vermogen in. Eenvoudig en toch heel nauwkeurig door met de klok mee te draaien. Dankzij een LED indicatie op de Iris Slider ziet u direct wat er gebeurt. U heeft keuze uit twaalf warmtestanden en een 'boost' stand voor maximaal vermogen. U kunt ook met één keer aantippen direct de gewenste vermogensstand kiezen.



Iris Slide Control®. Deze intuïtieve bediening heeft u zó in de vingers:

- Vermogen instellen door met uw vingertop over de Slider te strijken.
- In één oogopslag is duidelijk welke Iris Slider bij welke kookzone hoort.
- Pauzetoets om korte onderbrekingen tijdens het koken veilig op te vangen.
- Kinderslot voor extra veiligheid.
- Het snel op temperatuur brengen van de pan met de 'boost' stand.
- Zes automatische programma's, praktisch en gezond koken dankzij precies de juiste temperatuur: olie en boter verbranden niet.
- Instellen van een kookduur of indicatie van de verstreken kookduur.
- Minder energieverbruik door het zeer lage stand-by vermogen (< 0,5 Watt: Eco stand-by).



Inductiekookplaten

Mooi design en helder overzicht

Een mooi geheel:

de geïntegreerde inductiekookplaat

Enkele inductiekookplaten van ATAG gaan niet alleen verder in techniek, maar ook in uitstraling. De vlak inbouwbare geïntegreerde kookplaten vormen samen met het aanrechtblad één mooi geheel.




Helder overzicht

Elke zone op de kookplaat heeft een aparte Iris Slide Control®. Doordat de Iris Sliders exact hetzelfde zijn gepositioneerd als de kookzones, ziet u in één oogopslag welke Iris Slider bij welke zone hoort. Overzichtelijk, comfortabel en precies. Gaat tijdens het koken de bel of de telefoon, dan zet u de kookzones heel makkelijk even in de pauzestand.

ATAG maakt koken makkelijk

Het model HI9271S (90 cm breed) heeft een krachtige dubbele 5,5 kW dual induction zone. Ideaal voor het aan de kook brengen van grote pannen water en het bakken van pannenkoeken. Het vermogen blijft hoog en de temperatuur in de pan constant.

De panoramische inductiekookplaat HI1271S (111 cm breed) heeft een bijzonder ergonomisch design. Doordat de kookplaat lang en ondiep is, hoeft u tijdens het koken niet over de pannen heen te reiken en de pannen passen bovendien makkelijk naast elkaar.

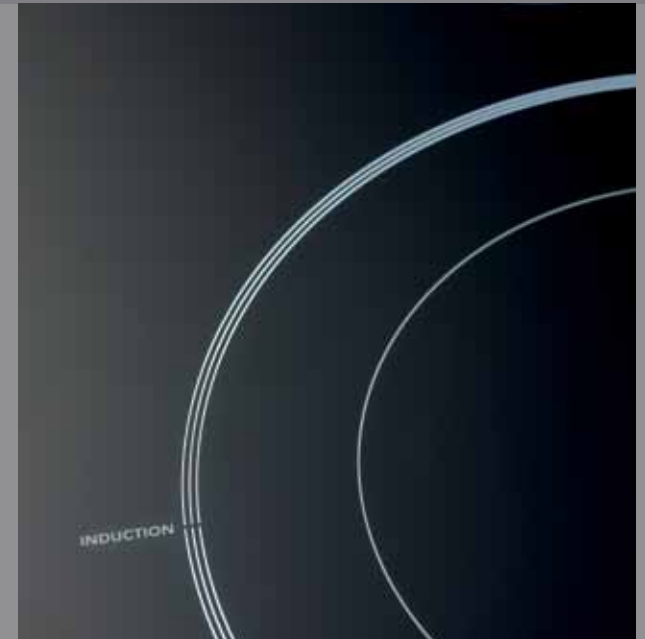

Fraaie en functionele vormgeving

De tweekleurige bedrukking op de kookzones is niet alleen fraai qua vormgeving, maar biedt ook een bijzondere functionaliteit. De grijze binnenring geeft de minimale pandiameter aan en de driedubbele buitenring de maximale diameter. Het woord "induction" geeft aan hoeveel groter de pan mag zijn om de kookzone nog goed te laten functioneren.

Automatische programma's

Makkelijker koken

Bijna alle inductiekookplaten beschikken over automatische programma's voor water koken, bakken, braden, wokken, sudderen, warmhouden en grillen. Deze programma's zorgen ervoor dat u altijd met de juiste temperaturen kookt. Doordat vet niet wordt oververhit, kookt u gezonder.

Sudderen en warmhouden

U suddert en houdt warm met de temperatuurgestuurde automatische sudder- en warmhoudfuncties. Deze functies zorgen voor de meest constante en ideale temperatuur die nodig is voor het échte sudderen (tussen 90 - 100 °C) en warmhouden (+/- 70 °C) van uw gerecht.

Timer aanduiding van de verstreken kooktijd. ►

Timer

Met behulp van de timer programmeert u de gewenste bereidingstijd (aflopend) of leest u af hoe lang u al kookt (oplopend). Na afloop van de ingestelde tijd schakelt de kookzone zichzelf uit. Bovendien kunt u de timer als extra hulpmiddel in de vorm van een aparte kookwekker gebruiken. Inductiekookplaten met Iris Slide Control® hebben zelfs een aparte timer per zone.



ATAG maakt koken veilig

Koele en veilige kookplaat

Inductiekookplaten zijn voorzien van elektromagnetische spoelen die via de panbodem het gerecht verhitten.

Alleen als er een pan op de kookzone staat werkt de spoel.

Hierdoor blijft de kookplaat relatief koel en dus veilig.



Pauzetoets

Alle inductiekookplaten van ATAG met Touch Control en Iris Slide Control® zijn voorzien van een pauzetoets. Als bijvoorbeeld de deurbel gaat, kunt u snel reageren. Eén druk op de pauzetoets en de zone schakelt standaard naar een zeer laag vermogen (stand twee).

Kinderslot

Met het kinderslot voorkomt u snel en eenvoudig ongewenste bediening van elke kookzone. Met één druk op de toets blokkeert u alle functies.

Inductiekookplaten





inductiekookplaat (60 cm)

kenmerken

- 3000 W boost linksvoor en rechtsachter, 1400 W rechtsvoor en linksachter
- aan/uit knop per zone
- knoppenbediening
- extra veilig door kinderslot
- extra veilig door restwarmte indicatie per zone
- laag stand-by vermogen < 1 W


bijzonderheden

- inbouwdiepte 53 mm
- gratis pannenset bijgeleverd AA210D3
- fraai te combineren met de kookplaten uit de Puzzelo-serie
- aansluitwaarde 7,4 kW
- 2-fasen aansluiting

uitvoering

- rvs sierlijsten
- fraaie tweekleurige zone bedrukking

€ 1.649,- HI6271B

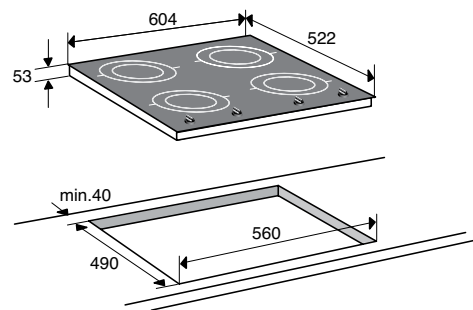

inductiekookplaat (60 cm)

kenmerken

- 4 zones met 3000 W boost
- touch-control bediening (tiptoetsen)
- timer (kookwekker)
- pauzetoets
- extra veilig door kinderslot
- extra veilig door restwarmte indicatie per zone
- zeer laag stand-by vermogen < 0,5 W


bijzonderheden

- inbouwdiepte 46 mm
- gratis pannenset bijgeleverd AA205D3
- kookwekker (stand alone)
- aansluitwaarde 7,4 kW
- 2-fasen aansluiting

uitvoering

- facet geslepen zijanten
- extra ruime afstand tussen de zones
- fraaie tweekleurige zone bedrukking

€ 1.699,- HI6271T

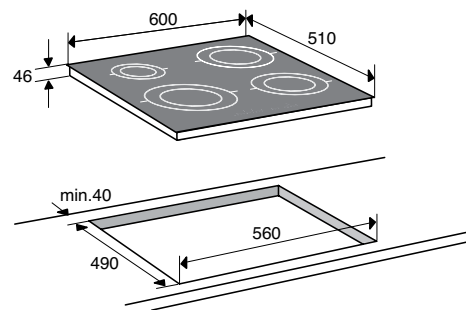

inductiekookplaat met Iris Slide Control® (64 cm)

kenmerken

- 3700 W boost links, 3000 W rechtsvoor en rechtsachter
- in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij turbo boost-stand op alle zones en een unieke 110% permanent vermogensstand
- aan/uit toets per zone
- Iris Slide Control®
- timer (kookwekker) per zone en menu voor automatische programma's voor aankoken, sudderen, warm houden, wokken, braden, grillen
- timer aanduiding van de verstreken kooktijd
- pauzetoets
- extra veilig door kinderslot
- extra veilig door restwarmte indicatie per zone
- zeer laag stand-by vermogen < 0,5 W


uitvoering

- rvs sierlijsten
- extra ruime afstand tussen de zones
- fraaie tweekleurige zone bedrukking

bijzonderheden

- inbouwdiepte 43 mm
- gratis pannenset bijgeleverd AA210D3
- fraai te combineren met de kookplaten uit de Puzzelo-serie
- zelfregelende functies voor de juiste temperatuur voor het échte sudderen en warm houden
- kookwekker (stand alone)
- automatische water kookfunctie
- voorgeprogrammeerde braad-, grill- en wokfunctie
- aansluitwaarde 7,4 kW
- 2-fasen aansluiting

€ 1.749,- HI6271S

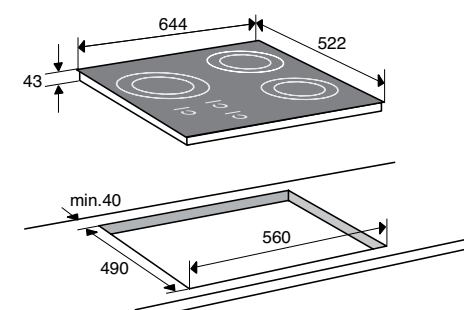



inductiekookplaat (64 cm)

kenmerken

- 3700 W boost linksvoor, 3000 W rechtsvoor en rechtsachter, 2200 W linksachter
- in zeer korte tijd verhitting van de pan dankzij turbo boost-stand op alle zones en een unieke 110% permanent vermogensstand
- aan/uit toets per zone
- touch-control bediening (tiptoetsen)
- fast forward touch-control, voor snelle bediening van de standen
- timer (kookwekker) per zone en menu voor automatische programma's voor aankoken, sudderen, warm houden, wokken, braden, grillen
- timer aanduiding van de verstreken kooktijd
- pauzetoets
- extra veilig door kinderslot
- extra veilig door restwarmte indicatie per zone
- zeer laag standby vermogen < 0,5 W

uitvoering


- facet geslepen zijkanalen
- fraaie tweekleurige zone bedrukking

bijzonderheden

- inbouwdiepte 46 mm
- gratis pannenset bijgeleverd AA210D3
- zelfregelende functies voor de juiste temperatuur voor het échte sudderen en warm houden
- kookwekker (stand alone)
- automatische waterkook functie
- voorgeprogrammeerde braad-, grill- en wokfunctie

- aansluitwaarde 7,4 kW
- 2-fasen aansluiting

€ 1.849,- HI6271F

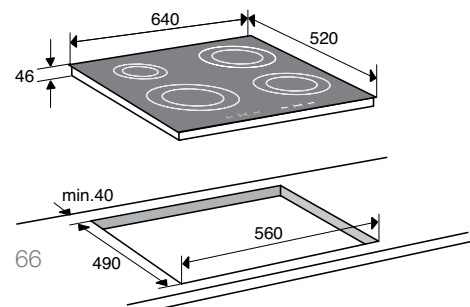

inductiekookplaat (64 cm)

kenmerken

- 3700 W boost linksvoor, 3000 W rechtsvoor en rechtsachter, 2200 W linksachter
- in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij turbo boost-stand op alle zones en een unieke 110% permanent vermogensstand
- aan/uit toets per zone
- touch-control bediening (tiptoetsen)
- fast forward touch-control, voor snelle bediening van de standen
- timer (kookwekker) per zone en menu voor automatische programma's voor aankoken, sudderen, warm houden, wokken, braden, grillen
- timer aanduiding van de verstreken kooktijd
- pauzetoets
- extra veilig door kinderslot
- extra veilig door restwarmte indicatie per zone
- zeer laag stand-by vermogen < 0,5 W

uitvoering


- rvs sierlijsten
- fraaie tweekleurige zone bedrukking

bijzonderheden

- inbouwdiepte 43 mm
- gratis pannenset bijgeleverd AA210D3
- fraai te combineren met de kookplaten uit de Puzzelo-serie
- zelfregelende functies voor de juiste temperatuur voor het échte sudderen en warm houden
- kookwekker (stand alone)
- automatische water kookfunctie
- voorgeprogrammeerde braad-, grill- en wokfunctie

- aansluitwaarde 7,4 kW
- 2-fasen aansluiting

€ 1.999,- HI6271M

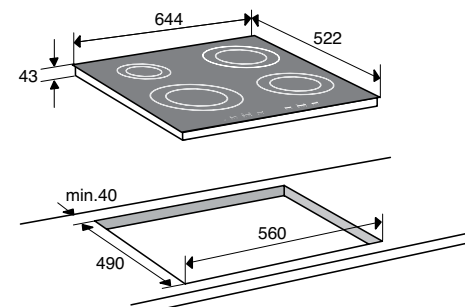



inductiekookplaat (77 cm)

kenmerken

- 3700 W boost linksvoor, 3000 W rechtsvoor en rechtsachter, 2200 W linksachter
- in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij turbo boost-stand op alle zones en een unieke 110% permanent vermogensstand
- aan/uit toets per zone
- touch-control bediening (tiptoetsen)
- fast forward touch-control, voor snelle bediening van de standen
- timer (kookwekker) per zone en menu voor automatische programma's voor aankoken, sudderen, warm houden, wokken, braden, grillen
- timer aanduiding van de verstreken kooktijd
- pauzetoets
- extra veilig door kinderslot
- extra veilig door restwarmte indicatie per zone
- zeer laag stand-by vermogen < 0,5 W


uitvoering

- rvs sierlijsten
- extra ruime afstand tussen de zones
- fraaie tweekleurige zonebedrukking

bijzonderheden

- inbouwdiepte 43 mm
- gratis pannenset bijgeleverd AA210D3
- fraai te combineren met de kookplaten uit de Puzzelo-serie
- zelfregelende functies voor de juiste temperatuur voor het échte sudderen en warmhouden
- kookwekker (stand alone)
- automatische water kookfunctie
- voorgeprogrammeerde braad-, grill- en wokfunctie
- aansluitwaarde 7,4 kW
- 2-fasen aansluiting
- in te bouwen boven 60 cm kastje zonder dat de korpus ingezaagd hoeft te worden

€ 2.259,- HI7271M

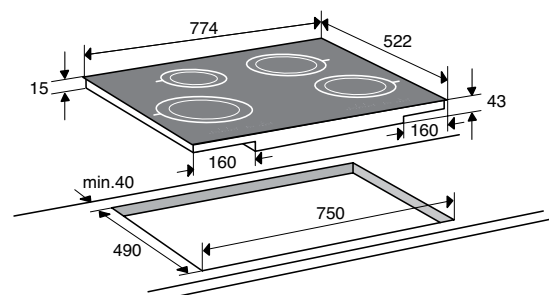

inductiekookplaat (77 cm) (vlak inbouwbaar)

kenmerken

- 3700 W boost linksvoor, 3000 W rechtsvoor en rechtsachter, 2200 W linksachter
- in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij turbo boost-stand op alle zones en een unieke 110% permanent vermogensstand
- aan/uit toets per zone
- touch-control bediening (tiptoetsen)
- fast forward touch-control, voor snelle bediening van de standen
- timer (kookwekker) per zone en menu voor automatische programma's voor aankoken, sudderen, warm houden, wokken, braden, grillen
- timer aanduiding van de verstreken kooktijd
- pauzetoets
- extra veilig door kinderslot
- extra veilig door restwarmte indicatie per zone
- zeer laag stand-by vermogen < 0,5 W


uitvoering

- extra ruime afstand tussen de zones
- fraaie tweekleurige zonebedrukking
- in werkblad vlak te integreren kookplaat

bijzonderheden

- inbouwdiepte 50 mm
- gratis pannenset bijgeleverd AA210D3
- zelfregelende functies voor de juiste temperatuur voor het échte sudderen en warmhouden
- kookwekker (stand alone)
- automatische water kookfunctie
- voorgeprogrammeerde braad-, grill- en wokfunctie
- aansluitwaarde 7,4 kW
- 2-fasen aansluiting

€ 2.259,- HI7271I

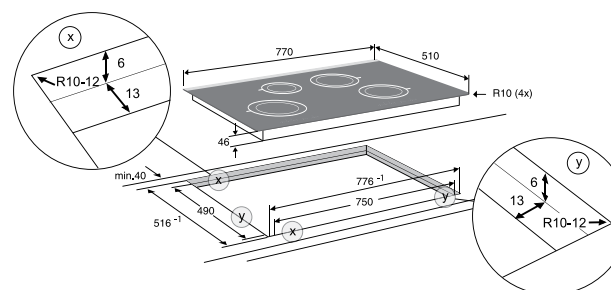



MAGNA

inductiekookplaat met Iris Slide Control® (77 cm)

kenmerken

- 3700 W boost linksvoor, 3000 W rechtsvoor en rechtsachter, 2200 W linksachter
- in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij turbo boost-stand op alle zones en een unieke 110% permanent vermogensstand
- aan/uit toets per zone
- Iris Slide Control® bediening
- timer (kookwekker) per zone en menu voor automatische programma's voor aankoken, sudderen, warmhouden, wokken, braden, grillen
- timer aanduiding van de verstreken kooktijd
- pauzetoets
- extra veilig door kinderslot
- extra veilig door restwarmte indicatie per zone
- zeer laag stand-by vermogen < 0,5 W

uitvoering

- rvs sierlijsten
- extra ruime afstand tussen de zones
- fraaie tweekleurige zonebedrukking

bijzonderheden

- inbouwdiepte 43 mm
- gratis pannenset bijgeleverd AA210D3
- fraai te combineren met de kookplaten uit de Puzzelo-serie
- zelfregelende functies voor de juiste temperatuur voor het échte sudderen en warm houden
- kookwekker (stand alone)
- automatische water kookfunctie
- voorgeprogrammeerde braad-, grill- en wokfunctie
- aansluitwaarde 7,4 kW
- 2-fasen aansluiting
- in te bouwen boven 60 cm kastje zonder dat de korpus ingezaagd hoeft te worden


Goed
Industrieel Ontwerp
2010



reddot design award
honourable mention 2010

Special award voor
'beste vormgeving'
GIO 2010

€ 2.359,- HI7271S

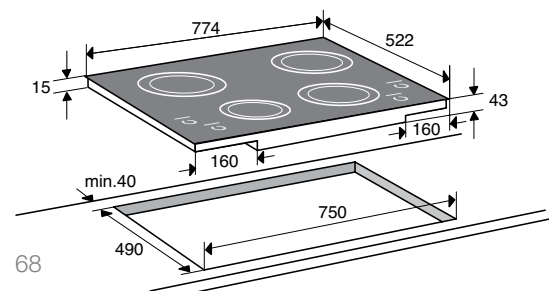

68



MAGNA

inductiekookplaat met Iris Slide Control® (80 cm)

kenmerken

- 3700 W boost linksvoor en rechtsvoor, 3000 W linksachter en rechtsachter
- in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij turbo boost-stand op alle zones en een unieke 110% permanent vermogensstand
- aan/uit toets per zone
- Iris Slide Control® bediening
- timer (kookwekker) per zone en menu voor automatische programma's voor aankoken, sudderen, warmhouden, wokken, braden, grillen
- timer aanduiding van de verstreken kooktijd
- pauzetoets
- extra veilig door kinderslot
- extra veilig door restwarmte indicatie per zone
- zeer laag stand-by vermogen < 0,5 W


uitvoering

- rvs sierlijsten
- extra ruime afstand tussen de zones
- fraaie tweekleurige zonebedrukking

bijzonderheden

- inbouwdiepte 43 mm
- gratis pannenset bijgeleverd AA210D3
- fraai te combineren met de kookplaten uit de Puzzelo-serie
- zelfregelende functies voor de juiste temperatuur voor het échte sudderen en warm houden
- kookwekker (stand alone)
- automatische water kookfunctie
- voorgeprogrammeerde braad-, grill- en wokfunctie
- aansluitwaarde 7,4 kW
- 2-fasen aansluiting
- in te bouwen boven 60 cm kastje zonder dat de korpus ingezaagd hoeft te worden

€ 2.449,- HI8271S

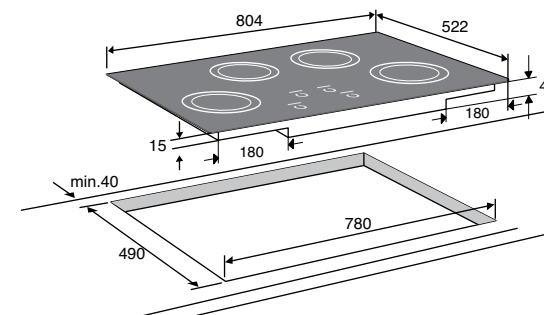



inductiekookplaat (80 cm)

kenmerken

- 3700 W boost links, 3000 W op overige 4 zones
- in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij turbo boost-stand op alle zones en een unieke 110% permanent vermogensstand
- aan/uit toets per zone
- touch-control bediening (tiptoetsen)
- fast forward touch-control, voor snelle bediening van de standen
- timer (kookwekker) per zone en menu voor automatische programma's voor aankoken, sudderen, warm houden, wokken, braden, grillen
- timer aanduiding van de verstreken kooktijd
- pauzetoets
- extra veilig dankzij kinderslot
- extra veilig dankzij restwarmte indicatie per zone
- zeer laag stand-by vermogen < 0,5 W


uitvoering

- rvs sierlijsten
- extra ruime afstand tussen de zones
- fraaie tweekleurige zonebedrukking

bijzonderheden

- in te bouwen boven 60 cm kastje zonder dat de corpus ingezaagd hoeft te worden
- inbouwdiepte 43 mm
- gratis pannenset bijgeleverd AA210D3
- fraai te combineren met de kookplaten uit de Puzzelo-serie
- zelfregelende functies voor de juiste temperatuur voor het échte sudderen en warmhouden
- kookwekker (stand alone)
- automatische water kookfunctie
- voorgeprogrammeerde braad-, grill- en wokfunctie
- aansluitwaarde 11,1 kW
- 3-fasen aansluiting

€ 2.499,- HI8271M

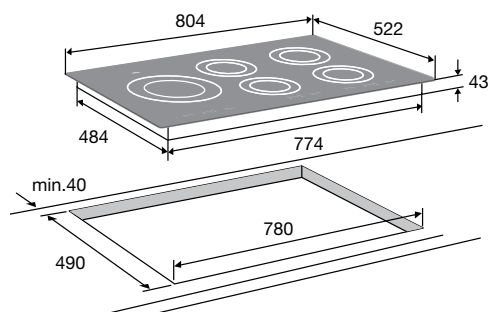

inductiekookplaat (90 cm)

kenmerken

- 3700 W boost links, 3000 W op overige 4 zones
- in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij turbo boost-stand op alle zones en een unieke 110% permanent vermogensstand
- aan/uit toets per zone
- touch-control bediening (tiptoetsen)
- fast forward touch-control, voor snelle bediening van de standen
- timer (kookwekker) per zone en menu voor automatische programma's voor aankoken, sudderen, warmhouden, wokken, braden, grillen
- timer aanduiding van de verstreken kooktijd
- pauzetoets
- extra veilig door kinderslot
- extra veilig door restwarmte indicatie per zone
- laag stand-by vermogen < 0,5 W


uitvoering

- rvs sierlijsten
- fraaie tweekleurige zonebedrukking

bijzonderheden

- inbouwdiepte 43 mm
- gratis pannenset bijgeleverd AA210D3
- fraai te combineren met de kookplaten uit de Puzzelo-serie
- zelfregelende functies voor de juiste temperatuur voor het échte sudderen en warm houden
- kookwekker (stand alone)
- automatische water kookfunctie
- voorgeprogrammeerde braad-, grill- en wokfunctie
- aansluitwaarde 11,1 kW
- 3-fasen aansluiting

€ 2.779,- HI9271M

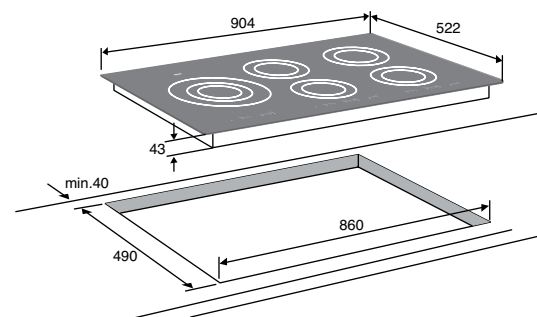



inductiekookplaat (90 cm) (vlak inbouwbaar)

kenmerken

- 3700 W boost links, 3000 W op overige 4 zones
- in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij turbo boost-stand op alle zones en een unieke 110% permanent vermogensstand
- aan/uit toets per zone
- touch-control bediening (tiptoetsen)
- fast forward touch-control, voor snelle bediening van de standen
- timer (kookwekker) per zone en menu voor automatische programma's voor aankoken, sudderen, warmhouden, wokken, braden, grillen
- timer aanduiding van de verstreken kooktijd
- pauzetoets
- extra veilig door kinderslot
- extra veilig door restwarmte indicatie per zone
- laag stand-by vermogen < 0,5 W


uitvoering

- fraaie tweekleurige zonebedrukking
- in werkblad vlak te integreren kookplaat

bijzonderheden

- inbouwdiepte 50 mm
- gratis pannenset bijgeleverd AA210D3
- zelfregelende functies voor de juiste temperatuur voor het échte sudderen en warm houden
- kookwekker (stand alone)
- automatische water kookfunctie
- voorgeprogrammeerde braad-, grill- en wokfunctie
- aansluitwaarde 11,1 kW
- 3-fasen aansluiting

€ 2.779,- HI9271I

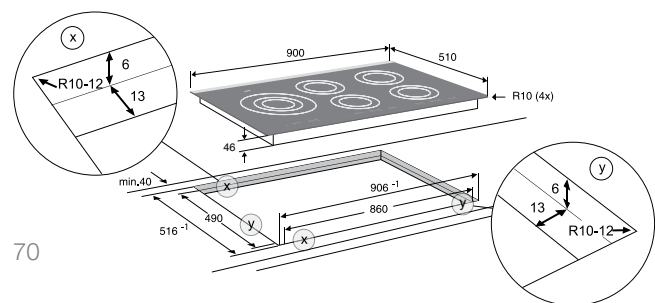

70



panoramische inductiekookplaat met Iris Slide Control® (111 cm)

kenmerken

- 3700 W boost linksvoor en rechtsvoor, 3000 W linksachter en rechtsachter
- in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij turbo boost-stand op alle zones en een unieke 110% permanent vermogensstand
- aan/uit toets per zone
- Iris Slide Control® bediening
- timer (kookwekker) per zone en menu voor automatische programma's voor aankoken, sudderen, warmhouden, wokken, braden, grillen
- timer aanduiding van de verstreken kooktijd
- pauzetoets
- extra veilig door kinderslot
- extra veilig door restwarmte indicatie per zone
- zeer laag standby vermogen < 0,5 W

uitvoering

- rvs sierlijsten
- fraaie tweekleurige zonebedrukking
- extra brede kookplaat voor maximale kookruimte
- ergonomische indeling door plaatsing zones naast elkaar


bijzonderheden

- inbouwdiepte 43 mm
- gratis pannenset bijgeleverd AA210D3
- fraai te combineren met de kookplaten uit de Puzzelo-serie
- zelfregelende functies voor de juiste temperatuur voor het échte sudderen en warm houden
- kookwekker (stand alone)
- automatische waterkook functie
- voorgeprogrammeerde braad-, grill- en wokfunctie

- aansluitwaarde 7,4 kW

- 2-fasen aansluiting

€ 2.699,- HI1271S

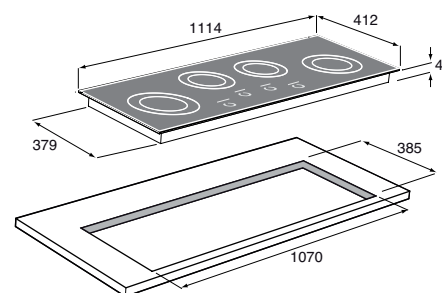



MAGNA

inductiekookplaat met Iris Slide Control® en dual induction zone (90 cm)

kenmerken

- 5500 W boost dubbelkrings zone midden, 3000 W op overige 4 zones
- unieke 5,5 kW dubbelkringzone dual induction zone
- in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij turbo boost-stand op alle zones en een unieke 110% permanent vermogensstand
- aan/uit toets per zone
- Iris Slide Control® bediening
- timer (kookwekker) per zone en menu voor automatische programma's voor aankoken, sudderen, warmhouden, wokken, braden, grillen
- timer aanduiding van de verstreken kooktijd
- pauzetoets
- extra veilig door kinderslot
- extra veilig door restwarmte indicatie per zone
- laag stand-by vermogen < 0,5 W


uitvoering

- rvs sierlijsten
- extra ruime afstand tussen de zones
- fraaie tweekleurige zonebedrukking

bijzonderheden

- inbouwdiepte 43 mm
- gratis pannenset bijgeleverd AA210D3
- fraai te combineren met de kookplaten uit de Puzzelo-serie
- zelfregelende functies voor de juiste temperatuur voor het échte sudderen en warm houden
- kookwekker (stand alone)
- automatische water kookfunctie
- voorgeprogrammeerde braad-, grill- en wokfunctie
- aansluitwaarde 11,1 kW
- 3-fasen aansluiting

€ 2.899,- HI9271S

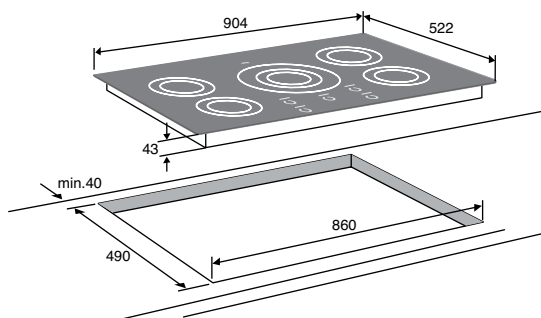

MAGNA

inductiekookplaat (90 cm) met wokbrander

kenmerken

- gecombineerde gas sudder/wokbrander links regelbaar van 0,2 tot 5,7 kW
- thermische beveiliging
- 3000 W op de 4 inductiezones
- in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij turbo boost-stand op alle zones en een unieke 110% permanent vermogensstand
- aan/uit toets per zone
- rvs metalen regelknop wokbrander
- touch-control bediening (tiptoetsen)
- fast forward touch-control, voor snelle bediening van de standen
- timer (kookwekker) per zone en menu voor automatische programma's voor aankoken, sudderen, warmhouden, wokken, braden, grillen
- timer aanduiding van de verstreken kooktijd
- pauzetoets
- extra veilig door kinderslot
- extra veilig door restwarmte indicatie per zone
- zeer laag stand-by vermogen < 0,5 W

uitvoering

- rvs sierlijsten
- fraaie tweekleurige zonebedrukking


bijzonderheden

- inbouwdiepte 43 mm
- gratis pannenset bijgeleverd AA210D3
- fraai te combineren met de kookplaten uit de Puzzelo-serie
- zelfregelende functies voor de juiste temperatuur voor het échte sudderen en warm houden
- kookwekker (stand alone)
- automatische water kookfunctie
- voorgeprogrammeerde braad-, grill- en wokfunctie
- aansluitwaarde 7,4 kW
- 2-fasen aansluiting

DE NEDERLANDSE
DESIGNPRIJZEN3
Designselectie

€ 2.999,- IG9271MBA

€ 2.999,- IG9271MBF butaan/propana versie

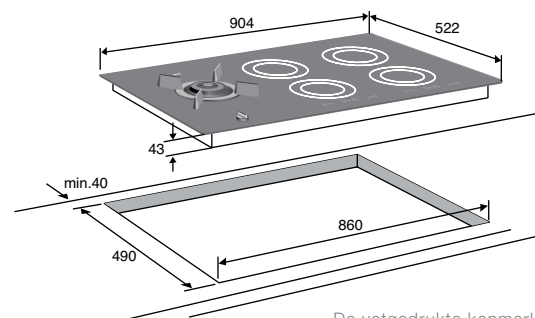





Keramische kookplaten

De schoonheid van keramisch koken

ATAG heeft een nieuwe lijn hoogwaardige keramische kookplaten met slimme functies, nieuwe ontwerpen en nog meer bedieningsgemak. Een aantal keramische kookplaten is nu ook voorzien van de unieke, gebruiksvriendelijke en intuïtieve Iris Slide Control® bediening. ATAG maakt innovatieve kookplaten bereikbaar voor een grote groep kookliefhebbers die kiest voor de voordelen van elektrisch koken tegen een smakelijke prijs.

Keramische kookplaten

Keramisch koken is effectief koken

Strak beeld in uw keuken

De vlakke keramische kookplaat creëert een prachtig strak beeld in uw keuken. Bovendien is de kookplaat makkelijk schoon te maken en is zeer veilig in gebruik. Zo krijgt u bij de keramische kookplaat een waarschuwing als deze nog te warm is om aan te raken.

Kies uw favoriete bediening

U kunt kiezen uit drie verschillende bedieningsmogelijkheden:

Knopbediening

Met de praktische knopbediening kookt u trefzeker en praktisch. Deze bediening is een uitkomst voor senioren of mensen met een visuele beperking dankzij de voelbare standen en de waarschuwingstonen.

Touch Control bediening

Met de Touch Control bedient u de keramische kookplaat door middel van tiptoetsen. U gebruikt deze tiptoetsen om de warmtestand in stappen te regelen.


Iris Slide Control® bediening

De Iris Slide Control® is een unieke, gebruiksvriendelijke en intuïtieve bediening. Wanneer u hier met een vingertop licht overheen strijkt, stelt u het gewenste vermogen in. Eenvoudig en toch heel nauwkeurig door met de klok mee te draaien. Dankzij een LED indicatie op de Iris Slider ziet u direct wat er gebeurt. U heeft keuze uit twaalf warmtestanden. U kunt ook met één keer aantikken direct de gewenste vermogensstand kiezen.

Inuïtieve Iris Slide Control® bediening. ►



Helder overzicht op de glasplaat. ►

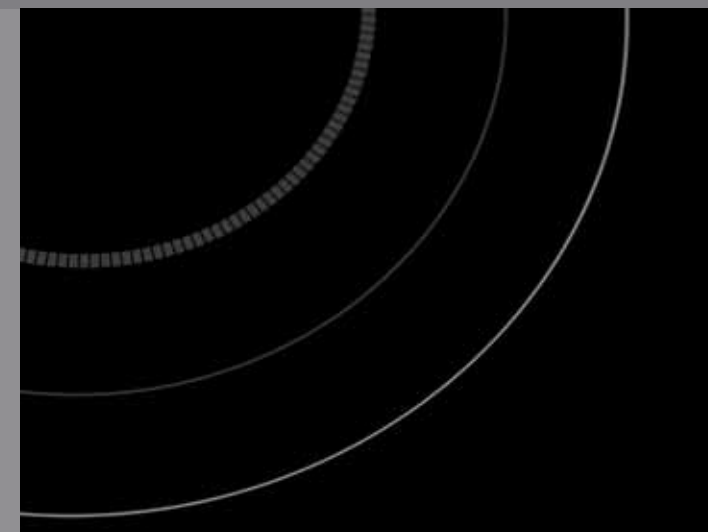

Overzichtelijk

Elke zone op de kookplaat heeft een aparte Iris Slide Control®. Doordat de Iris Sliders exact hetzelfde zijn gepositioneerd als de kookzones, ziet u in één oogopslag welke Iris Slider bij welke zone hoort. Overzichtelijk, comfortabel en precies. Gaat tijdens het koken de bel of telefoon, dan zet u de kookzones heel makkelijk even in de pauzestand.

Voor elke smaak een passend antwoord

De keramische kookplaten van ATAG bestaan uit vele formaten en uitvoeringen, zodat er voor iedereen wel een passende oplossing is.

Helder overzicht op de glasplaat

Dankzij de verschillende afmetingen en vermogens van de kookzones, kunt u zeer flexibel koken. De heldere

tweekleurige bedrukking op de glasplaat geeft per zone duidelijk aan welke afmetingen en vormen pannen u kunt gebruiken. Met de speciale vis/braad zone is het mogelijk om bijvoorbeeld vis te bereiden in een speciale ovale vispan.

Het beste van twee werelden: keramisch mét gas

Gas én keramisch wordt gecombineerd in type CG9271M; de ideale combinatie in één kookplaat. De 90 cm brede kookplaat heeft vier snelle keramische zones plus een uiterst krachtige gaswokbrander van 5,7 kW, met extra groot regelbereik.

Keramische kookplaat met de speciale vis/braad zone. ►



Makkelijk en veilig

Cooklight elementen

Alle keramische kookplaten van ATAG zijn voorzien van Cooklight elementen. Deze efficiënte warmtebronnen met een zeer korte opwarmtijd, zorgen voor een snelle en nauwkeurige bereiding van al uw gerechten. Hiermee bespaart u tijd én energie.

Automatische programma's

Alle keramische kookplaten met Touch Control bediening hebben een aankookautomaat om een bepaalde hoeveelheid water efficiënt aan de kook te brengen.

De keramische kookplaten met Iris Slide Control® bediening hebben automatische programma's voor aankoken, warmhouden en opwarmen. Deze programma's zorgen ervoor dat u altijd met de juiste temperaturen kookt.

De vlak inbouwbare geïntegreerde kookplaat HL8271I ►
vormt samen met het aanrechtblad één stijlvol geheel.

Timer

Met behulp van de timer programmeert u de gewenste bereidingstijd. Na afloop van de ingestelde bereidingstijd schakelt de kookzone zichzelf uit. Bovendien kunt u de timer als extra hulpmiddel in de vorm van een aparte kookwekker gebruiken. Keramische kookplaten met Iris Slide Control® bediening hebben zelfs per zone een aparte timer. Hier kunt u ook de timer instellen om de verstreken kookduur af te lezen.

Automatische programma's voor aankoken, ►
warmhouden en opwarmen.



ATAG maakt koken veilig


Na uitschakeling van de kookzone wordt de restwarmte indicatie geactiveerd. Bij restwarmte indicatie wordt de restwarmte in de bedieningsdisplay weergegeven door een oplichtende H. Dit betekent dat de kookzone nog te warm is om aan te raken. Of u kunt de restwarmte gebruiken om nog even een pannetje warm te houden, zonder dat u energie verbruikt.

Met het kinderslot voorkomt u snel en eenvoudig ongewenste bediening van de kookplaat. Met één druk op de toets blokkeert u alle functies.

Met behulp van de timer programmeert u de gewenste bereidingstijd. ▶

Alle keramische kookplaten met Touch Control bediening en Iris Slide Control® bediening zijn voorzien van een automatische kookduurbegrenzing. Afhankelijk van de ingestelde stand wordt de kookplaat na een bepaalde tijd automatisch uitgeschakeld. Staat de kookplaat in de hoogste stand, schakelt de kookplaat al na één uur uit. Bij de sudderstand, met minder vermogen, schakelt de kookplaat na een aantal uren uit.

De restwarmte indicatie geeft aan dat de kookzone nog te warm is om aan te raken. ▶

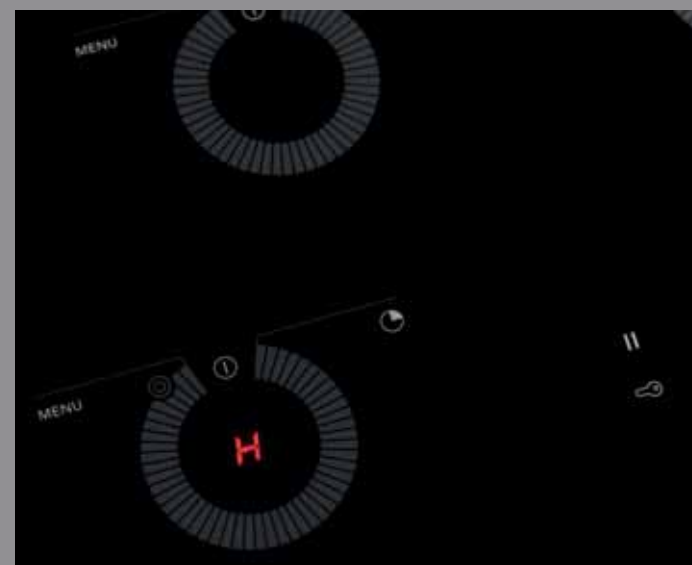



elektrokookplaat (60 cm)

kenmerken


- voorzien van aan/uit signalering
- voorzien van regelknoppen

uitvoering

- 2 kookzones linksvoor en rechtsvoor \varnothing 14,5 cm / 1500 W,
- 2 kookzones linksachter en rechtsachter \varnothing 18 cm / 2000 W

- aansluitwaarde 7,0 kW
- 2 fasen-aansluiting

€ 499,- HEK611 rvs

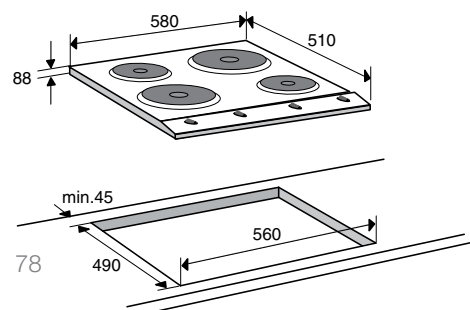

keramische kookplaat (60 cm)

kenmerken

- snel opwarmende 'Cook light' verwarmingselementen
- 2 kookzones \varnothing 145 / 1200 W
- 1 kookzone \varnothing 180 / 1800 W
- 1 dubbelkringszone \varnothing 210/140 2200 W
- knoppenbediening
- aan/uit toets per zone
- restwarmte indicatie per zone


uitvoering

- rvs frame
- fraaie tweekleurige zone bedrukking

bijzonderheden

- inbouwdiepte 51 mm
- aansluitwaarde 6,4 kW
- 2 fasen-aansluiting

€ 799,- HL6271E

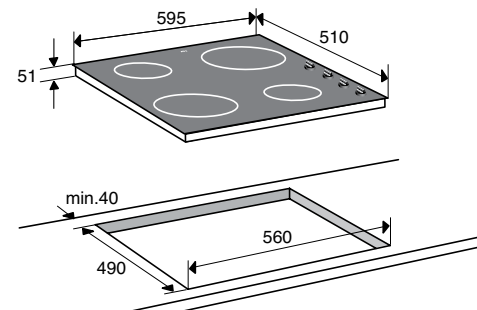

keramische kookplaat (60 cm)

kenmerken

- snel opwarmende 'Cook light' verwarmingselementen
- 2 kookzones \varnothing 145 / 1200 W
- 1 kookzone \varnothing 180 / 2000 W
- 1 kookzone \varnothing 210 / 2300 W
- touch-control bediening (tiptoetsen)
- timer per zone met uitschakelfunctie
- extra veilig dankzij kinderslot
- extra veilig dankzij automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone


uitvoering

- fraaie tweekleurige zone bedrukking

bijzonderheden

- inbouwdiepte 46 mm
- **key lock function (schoonmaakstand)**
- **kookwekker stand alone**
- **automatische wateraankookfunctie**
- aansluitwaarde 6,7 kW
- 2-fasen aansluiting

€ 999,- HL6271T

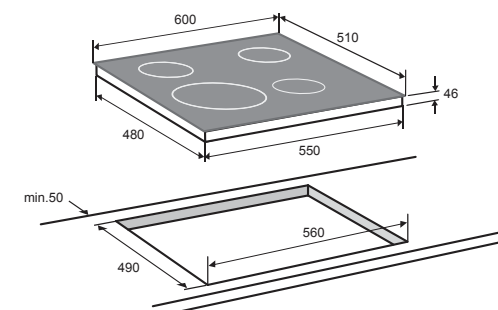



keramische kookplaat (60 cm)

kenmerken

- snel opwarmende 'Cook light' verwarmingselementen
- **1 kookzone Ø 145 / 1200 W**
- **2 kookzones Ø 180 / 2000 W**
- 1 dubbelkringszone Ø 210/140 2200 W
- touch-control bediening (tiptoetsen)
- timer per zone met uitschakelfunctie
- extra veilig dankzij kinderslot
- extra veilig dankzij automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone


uitvoering

- fraaie tweekleurige zone bedrukking

bijzonderheden

- inbouwdiepte 46 mm
- key lock function (schoonmaakstand)
- kookwekker stand alone
- automatische wateraankookfunctie
- aansluitwaarde 7,4 kW
- 2-fasen aansluiting

€ 1.099,- HL6271G

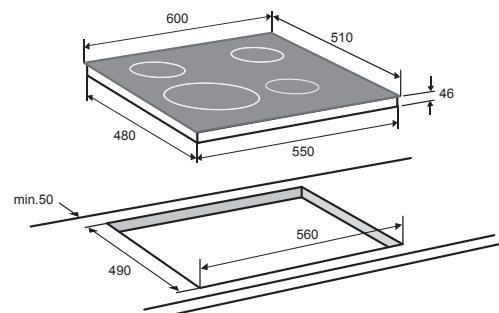

keramische kookplaat (64 cm)

kenmerken

- snel opwarmende 'Cook light' verwarmingselementen
- 1 kookzone Ø 145 / 1200 W
- **1 kookzone Ø 160 / 1500 W**
- **1 driekringszone Ø 210/175/120 / 2300 W**
- **1 braad/viszone Ø 170 x 265 / 2400 W**
- touch-control bediening (tiptoetsen)
- timer per zone met uitschakelfunctie
- extra veilig dankzij kinderslot
- extra veilig dankzij automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone


uitvoering

- **rvs sierlijsten**
- fraaie tweekleurige zone bedrukking

bijzonderheden

- inbouwdiepte 43 mm
- **fraai te combineren met kookplaten uit de Puzzelo-serie**
- key lock function (schoonmaakstand)
- kookwekker stand alone
- automatische wateraankookfunctie
- aansluitwaarde 7,4 kW
- 2-fasen aansluiting

€ 1.199,- HL6271M

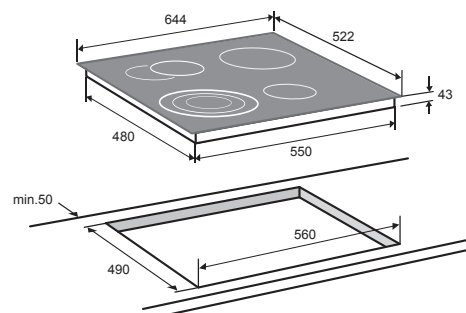

keramische kookplaat (77 cm)


kenmerken

- snel opwarmende 'Cook light' verwarmingselementen
- 1 kookzone Ø 145 / 1200 W
- **2 kookzones Ø 180 / 2000 W**
- **1 dubbelkringszone Ø 210/140 / 2200 W**
- touch-control bediening (tiptoetsen)
- timer per zone met uitschakelfunctie
- extra veilig dankzij kinderslot
- extra veilig dankzij automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone

uitvoering

- **facetgeslepen zijanten**
- **extra ruime afstand tussen de zones**
- fraaie tweekleurige zone bedrukking

€ 1.249,- HL7271G

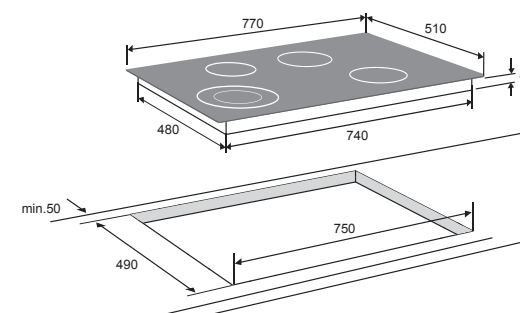



MAGNA

keramische kookplaat (77 cm)

kenmerken

- snel opwarmende 'Cook light' verwarmingselementen
- 1 kookzone Ø 145 / 1200 W
- 1 kookzone Ø 180 / 1800 W
- **1 driekringszone Ø 230/180/120 / 2500 W**
- **1 braad/viszone Ø 170/265 / 2400 W**
- touch-control bediening (tiptoetsen)
- timer per zone met uitschakelfunctie
- extra veilig dankzij kinderslot
- extra veilig dankzij automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone


uitvoering

- **rvs sierlijsten**
- extra ruime afstand tussen de zones
- fraaie tweekleurige zone bedrukking

bijzonderheden

- inbouwdiepte 43 mm
- **fraai te combineren met kookplaten uit de Puzzelo-serie**
- key lock function (schoonmaakstand)
- kookwekker stand alone
- automatische wateraankookfunctie
- aansluitwaarde 7,9 kW
- 2-fasen aansluiting

€ 1.399,- HL7271M

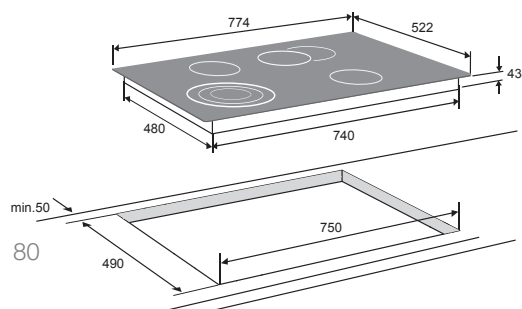

MAGNA

keramische kookplaat met Iris Slide Control® (80 cm)

kenmerken

- snel opwarmende 'Cook light' verwarmingselementen
- 1 kookzone Ø 145 / 1200 W
- **1 kookzone Ø 160 / 1500 W**
- 1 driekringszone Ø 230/180/120 / 2500 W
- 1 braad/viszone Ø 170/265 / 2400 W
- **Iris Slide Control® bediening**
- **extra nauwkeurige bediening dankzij 12 standen**
- **timer per zone en menu voor automatische programma's voor aankoken, warmhouden en opwarmen**
- **weergave verstreken kookduur**
- **pauzetoets**
- **aan/uit toets per zone**
- extra veilig dankzij kinderslot
- extra veilig dankzij automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone



uitvoering

- rvs sierlijsten
- extra ruime afstand tussen de zones
- fraaie tweekleurige zone bedrukking

bijzonderheden

- inbouwdiepte 43 mm
- **fraai te combineren met kookplaten uit de Puzzelo-serie**
- key lock function (schoonmaakstand)
- kookwekker stand alone
- automatische wateraankookfunctie
- aansluitwaarde 7,6 kW
- 2-fasen aansluiting
- standby < 0,5 W

€ 1.599,- HL8271S

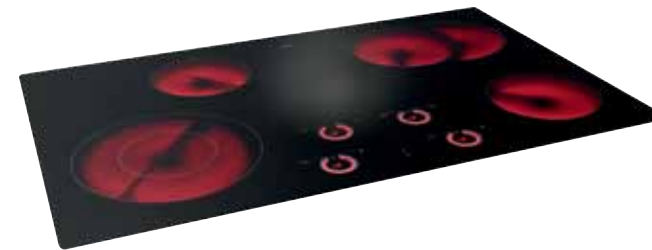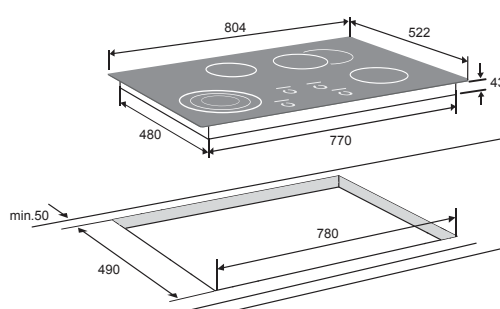

keramische kookplaat met Iris Slide Control® (80 cm) (vlak inbouwbaar)

kenmerken

- snel opwarmende 'Cook light' verwarmingselementen
- 1 kookzone Ø 145 / 1200 W
- 1 kookzone Ø 160 / 1500 W
- 1 driekringszone Ø 230/180/120 / 2500 W
- 1 braad/viszone Ø 170/265 / 2400 W
- Iris Slide Control® bediening
- extra nauwkeurige bediening dankzij 12 standen
- timer per zone en menu voor automatische programma's voor aankoken, warmhouden en opwarmen
- weergave verstreken kookduur
- pauzetoets
- aan/uit toets per zone
- extra veilig dankzij kinderslot
- extra veilig dankzij automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone


uitvoering

- **in werkblad vlak te integreren kookplaat**
- extra ruime afstand tussen de zones
- fraaie tweekleurige zone bedrukking

bijzonderheden

- **inbouwdiepte 50 mm**
- key lock function (schoonmaakstand)
- kookwekker stand alone
- automatische wateraankookfunctie
- aansluitwaarde 7,6 kW
- 2-fasen aansluiting
- standby < 0,5 W

€ 1.599,- HL8271I

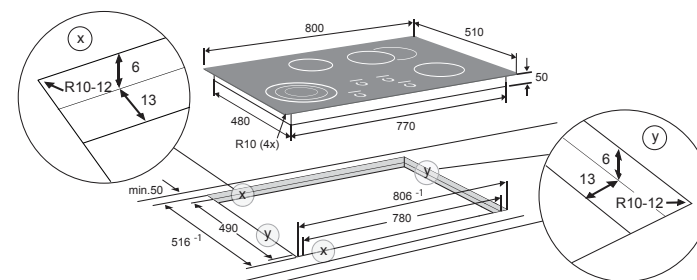



keramische kookplaat met Iris Slide Control® (90 cm)

kenmerken

- snel opwarmende 'Cook light' verwarmingselementen
- **2 dubbelkringszones Ø 180 / 2000 W**
- **1 driekringszone Ø 270 / 2700 W**
- **1 braad/viszone Ø 180/415 / 4000 W, ook separaat in te stellen 2 x Ø 170 mm / 1700 W**
- Iris Slide Control® bediening
- extra nauwkeurige bediening dankzij 12 standen
- timer per zone en menu voor automatische programma's voor aankoken, warmhouden en opwarmen
- weergave verstreken kookduur
- pauzetoets
- aan/uit toets per zone
- extra veilig dankzij kinderslot
- extra veilig dankzij automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone


bijzonderheden

- **inbouwdiepte 43 mm**
- **fraai te combineren met kookplaten uit de Puzzelo-serie**
- key lock function (schoonmaakstand)
- kookwekker stand alone
- automatische wateraankookfunctie
- aansluitwaarde 10,7 kW
- 3-fasen aansluiting
- standby < 0,5 W

uitvoering

- **rvs sierlijsten**
- extra ruime afstand tussen de zones
- fraaie tweekleurige zone bedrukking

€ 1.999,- HL9271S

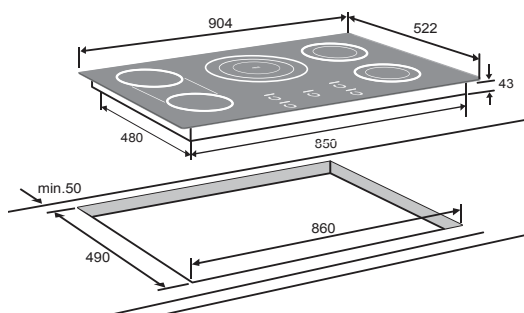

keramische kookplaat (90 cm) met wokbrander

kenmerken

- snel opwarmende 'Cook light' verwarmingselementen
- **2 kookzones Ø 160 / 1500 W**
- **2 dubbelkringszone Ø 180 / 2000 W**
- **gecombineerde gas sudder/wokbrander links regelbaar van 0,2 tot 5,7 kW**
- **touch-control bediening (tiptoetsen)**
- **timer per zone met uitschakelfunctie**
- extra veilig dankzij kinderslot
- extra veilig dankzij automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone


bijzonderheden

- inbouwdiepte 46 mm
- fraai te combineren met kookplaten uit de Puzzelo-serie
- key lock function (schoonmaakstand)
- kookwekker stand alone
- automatische wateraankookfunctie
- aansluitwaarde 7,0 kW
- 2-fasen aansluiting

uitvoering

- rvs sierlijsten
- fraaie tweekleurige zone bedrukking

€ 1.999,- CG9271MBA

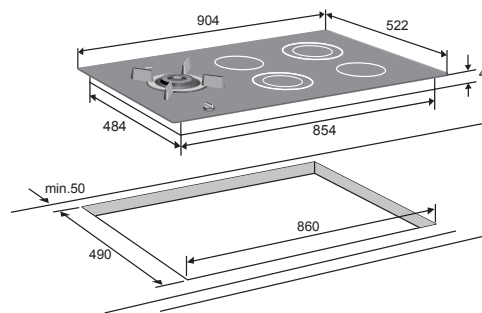

Bijzonder koken

Eigenzinnige koks kiezen hun eigen kookplaat

Een keuze maken tussen gas of inductie? Wat dacht u van Teppan Yaki, een Japanse grillplaat. De trend in modern koken. Of een inductie-gaskookplaat? Een bijpassende brede afzuigkap erboven en uw keuken is helemaal af! ATAG heeft ook kookplaten in het assortiment die uitblinken door hun bijzondere eigenschappen. Bent u een designliefhebber? Kijk dan eens naar de panorama kookplaten. Met hun brede formaat een lust voor het oog. Of u nu praktische, ergonomische of toch meer visuele eisen aan uw keuken stelt: de perfecte kookplaat is een kwestie van kiezen en combineren.

De kracht van gas en de snelheid van inductie gecombineerd in één kookplaat IG9271MBA. ▶



Het beste van twee werelden

Gas- én inductiekoken wordt gecombineerd in het model IG9271MBA én gas en keramisch in het type CG9271M; de ideale combinatie in één kookplaat, exclusief van ATAG. De 90 cm brede kookplaten hebben vier snelle zones plus een uiterst krachtige gaswokbrander van 5,7 kW, met extra groot regelbereik.

Panoramische kookplaat: ergonomie is ook belangrijk

De branders of kookzones zijn bij deze 111 cm brede gas- of inductiekookplaat niet achter, maar naast elkaar geplaatst. U hoeft hierdoor niet meer over hete pannen heen te reiken en de pannen passen royaal naast elkaar. Wanneer u de panoramische kookplaat inbouwt in een kookeiland, houdt u extra veel ruimte over op uw werkblad.



▲ De panoramische gaskookplaat HG1111MBA heeft een prachtig ergonomisch design.

Bijzonder koken

Puzzelo's van ATAG

Voor elke kok wat wils

Smaken verschillen, ook qua kooktechniek. Houdt u van gezond grillen of culinair frituren, snel koken op inductie of krachtig op een gaswok? Misschien wisselt u graag alle technieken met elkaar af. Met de Puzzelo's van ATAG kunnen kookliefhebbers hun eigen kookplaat samenstellen. Ze zijn naast elkaar in te bouwen, of juist mooi in combinatie met een gas-, inductie-, of keramische kookplaat uit de MAGNA-lijn.

Met de Puzzelo's van ATAG kunt u uw ►
eigen kookplaat samenstellen.



Inductiekookplaat met komvormige wokzone

Met de ATAG inductiewok HI3271W krijgt wokken een geheel nieuwe dimensie. De 38 cm brede kookplaat is voorzien van een glaskeramische kom waarin precies een bijgeleverde wokpan past.

Snel, lekker én gezond koken

De nieuwe inductiekookplaat is bijzonder veelzijdig. In de komvormige inductiezone met speciale wokpan kan heel snel en op hoge temperatuur groenten, vlees, kip en vis gewokt worden. Wokken is de meest gebruikte kooktechniek ter wereld. Door de snelle verhitting blijven ingrediënten lekker knapperig en behouden hun kleur, smaak en voedingswaarde. Voor optimaal gemak is het ideale wokvermogen voorgeprogrammeerd en kent de komvormige inductiezone een boost functie van 3000 W.

De wokpan past precies in de speciale bodemring die standaard wordt bijgeleverd. Ideaal wanneer u de wokpan even wilt wegzetten in een kastje of op uw aanrecht. ▶

Uiteenlopende kooktechnieken

Dankzij de exact instelbare lage temperatuur is zelfs het pochieren van eieren mogelijk. De ronde vorm van de wokpan is bovendien geschikt voor het opkloppen van crèmes, sauzen of een parfait. En met de (optionele) deksel op de wokpan behoort het smoren van groenten en vis, in eigen vocht, tot de mogelijkheden. Maar ook het stoven van gerechten in bijvoorbeeld kokosmelk, wijn of bouillon.

Optimaal gebruiksgemak

De keramische kookplaat HL3271M en inductiekookplaat HI3271M zijn voorzien van elektronische tiptoets bediening en enkele slimme functies. De kookplaten hebben een timer met uitschakelfunctie of aanduiding van de verstreken kooktijd. En dankzij een pauzetoets, kinderslot en restwarmte indicatie is veiligheid gewaarborgd. De kookplaten zijn uitgevoerd met roestvrijstalen sierlijsten en erg makkelijk schoon te maken.



Bijzonder koken

Teppan Yaki

Grillplaat Japanse stijl

De liefhebbers weten het: Japans koken is lekker en gezond. Met de ATAG grillplaat bereidt u gerechten rechtstreeks op de verwarmde bakplaat. U gebruikt dan bijna geen olie of boter. Heerlijk voor vlees, vis, verse groenten, maar ook voor ei en pannenkoeken.

Onze grillplaat heeft twee aparte hittezones. Om snel aan te braden of langzaam te smoren.

Voordelen

- Japans koken is lekker en gezond.
- Heerlijk grillen zonder vet.
- Opvangbakje voor overtollige resten (kan in vaatwasser).
- Eén grillplaat; twee zones.





MAGNA

keramische kookplaat (33 cm)

kenmerken

- snel opwarmende 'Cook light' verwarmingselementen
- 1 kookzone Ø 145 / 1200 W
- 1 dubbelkringszone Ø 180 / 2000 W
- touch-control bediening (tiptoetsen)
- timer per zone met uitschakelfunctie
- extra veilig dankzij kinderslot
- extra veilig dankzij automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone


uitvoering

- rvs sierlijsten
- fraaie tweekleurige zone bedrukking

bijzonderheden

- inbouwdiepte 43 mm
- fraai te combineren met kookplaten uit de Puzzelo-serie
- key lock function (schoonmaakstand)
- kookwekker stand alone
- aansluitwaarde 3,2 kW

€ 849,- HL3271M

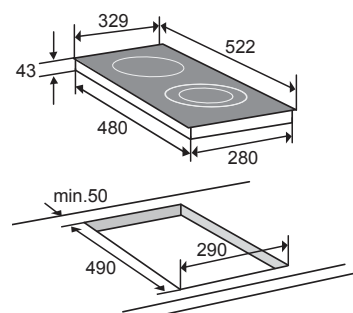

MAGNA

gaskookplaat met thermische beveiliging (33 cm)

kenmerken

- koppelbaar met alle Magna kookplaten en puzzelo's
- vitrokeramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS sierlijsten
- thermische beveiliging

uitvoering


- unieke geëmailleerde branderdoppen uit één stuk
- sterkbrander aan voorzijde (0,5 - 3,0 kW)
- 1x sterkbrander
- 1x normaalbrander
- geëmailleerde gietijzeren pandragers

- comfortabele bediening door in rvs metalen regelknop geïntegreerde vonkontsteking
- A+ branders met groot regelbereik (zuinig, snel en efficiënt)

bijzonderheden

- conversieset voor ombouw naar butaan/propana verkrijgbaar CS201BF
- aansluitwaarde 0,6 W

€ 899,- HG3111MBA
 € 19,- CS201BF conversieset butaan/propana

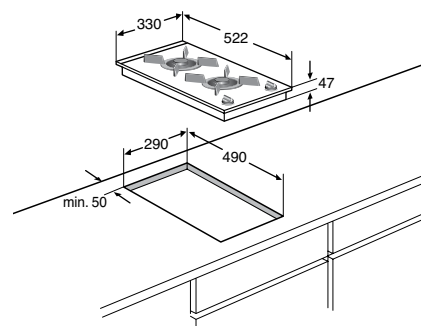

MAGNA

wok-gaskookplaat met thermische beveiliging (33 cm)

kenmerken

- koppelbaar met alle Magna kookplaten en puzzelo's
- vitrokeramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS sierlijsten
- thermische beveiliging

uitvoering


- geëmailleerde gietijzeren pandrager
- comfortabele bediening door in rvs metalen regelknop geïntegreerde vonkontsteking

- gecombineerde sudder/wokbrander: regelbaar van 0,20 tot 5,70 kW

bijzonderheden

- ook in butaan/propana versie verkrijgbaar gietijzeren wokring en sudderrooster gratis meegeleverd
- aansluitwaarde 0,6 W

€ 919,- WO3111MBA
 € 919,- WO3111MBF butaan/propana

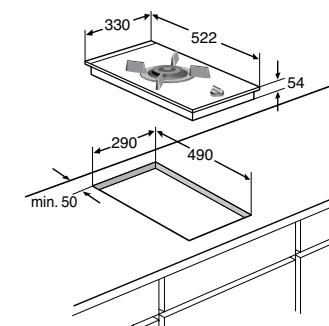



MAGNA

inductiekookplaat (33 cm)

kenmerken

- koppelbaar met alle Magna kookplaten en puzzelo's
- 2 zones met 3000 W boost
- in zeer korte tijd verhitting van het gerecht dankzij turbo boost-stand op de zones en een unieke 110% permanent vermogensstand
- aan/uit toets per zone
- touch-control bediening
- fast forward touch-control, voor snelle bediening van de standen
- timer (kookwekker) per zone en menu voor automatische programma's voor aankoken, sudderen,

- warm houden, wokken, braden, grillen
- timer aanduiding van de verstreken kooktijd
- pauzetoets
- extra veilig dankzij kinderslot en restwarmte indicatie per zone
- zeer laag stand-by vermogen < 0,5 W

uitvoering


- RVS sierlijsten
- fraaie tweekleurige zone bedrukking

bijzonderheden

- inbouwdiepte 43 mm
- zelfregelende functies voor de juiste temperatuur voor het echte sudderen en warm houden
- kookwekker (stand alone)
- automatische water kookfunctie

- aansluitwaarde 3,7 kW

€ 1.199,- HI3271M

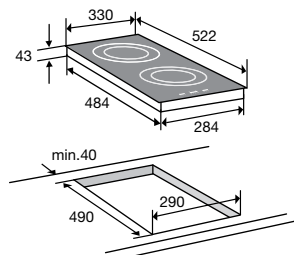

MAGNA

inductiewok (38 cm)

kenmerken

- koppelbaar met alle Magna kookplaten en puzzelo's
- Speciale komvormige inductiezone met 3000 W boost
- de wokpan wordt over het gehele gedeelte van de kom gelijkmatig en zeer snel verhit
- touch-control bediening (tiptoetsen)
- fast forward touch-control, voor snelle bediening van de standen
- timer met uitschakelfunctie of aanduiding van de verstreken kooktijd
- voorgeprogrammeerde ideale wokstand
- pauzetoets
- extra veilig dankzij kinderslot en restwarmte indicatie per zone
- zeer laag stand-by vermogen

uitvoering

- rvs sierlijsten
- fraaie tweekleurige productgrafiek

bijzonderheden


- inbouwdiepte 125 mm
- kookwekker (stand alone)
- gratis wokpan Control Induct inclusief bodemring van Demeyere bijgeleverd, AA3611W € 299,-

extra

- bijpassende deksel van Demeyere, AA3611D € 89,-
- aansluitwaarde 3,0 kW



€ 2.299,- HI3271W

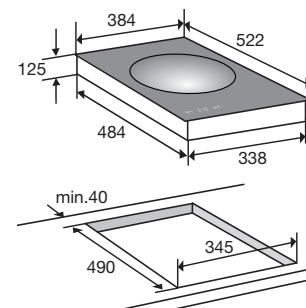

MAGNA

friteuse (33 cm)

kenmerken


- koppelbaar met alle Magna kookplaten en puzzelo's
- **vitrokeramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS sierlijsten**

uitvoering

- uitneembare bak voor frituurolie
- inhoud 3,5 liter
- koude zone
- thermostatische bediening

- aansluitwaarde 2,2 kW

€ 1.249,- FR3111M

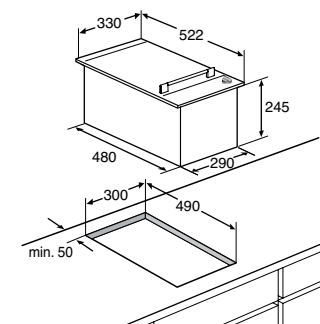



MAGNA



MAGNA



teppan yaki (33 cm)

kenmerken

- Japanse grillplaat 33 cm
- de plaat is volledig uitgevoerd in rvs
- eenvoudig schoon te maken door uitneembare vetopvang
- inclusief rvs knop met lichtring voor frontbediening
- koppelbaar met alle MAGNA kookplaten en puzzelo's

bijzonderheden

- accessoire
 - cloche
- aansluitwaarde 1,7 kW
- 1-fase aansluiting

uitvoering

- twee apart instelbare temperatuurzones (vóór en achter)
- temperatuur regelbaar van 50 °C tot 250 °C
- aan/uit indicatie lamp
- opwarmindicatie

teppan yaki (60 cm)

kenmerken

- **Japanse grillplaat 60 cm**
- de plaat is uitgevoerd in rvs
- eenvoudig schoon te maken door uitneembare vetopvang
- inclusief rvs knop met lichtring voor frontbediening
- koppelbaar met alle MAGNA kookplaten en puzzelo's

bijzonderheden

- accessoire
 - cloche
- aansluitwaarde 3,4 kW
- 1-fase aansluiting


uitvoering

- twee apart instelbare temperatuurzones (vóór en achter)
- temperatuur regelbaar van 50 °C tot 250 °C
- aan/uit indicatie
- opwarmindicatie




2009:
GOED INDUSTRIEEL
ONTWERP

€ 1.899,- TY3011M

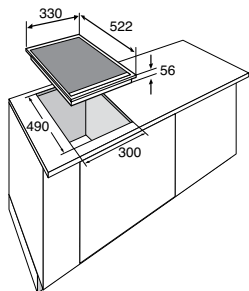

€ 2.299,- TY6011M

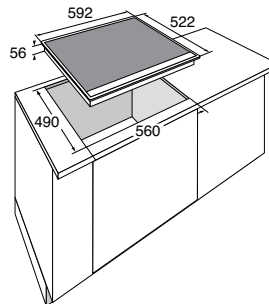


bedieningsknoppen teppan yaki

De roestvrijstalen bedieningsknoppen van de teppan yaki worden geïntegreerd in de blende. De knoppen zijn rondom voorzien van verlichting zodat de temperatuur aanduiding van bovenaf goed leesbaar is. De lengte van de kabel tussen de bakplaat en bedieningsknoppen is 45 cm.

De puzzelo's zijn fraai te combineren met kookplaten uit de MAGNA-lijn

Koppelstrip t.b.v. montage aan onderzijde bijgeleverd. FR3111M niet inbouwen direct naast gaskookplaat. Combinatie inbouwmaten voor modulo combinaties, zie pagina 228.

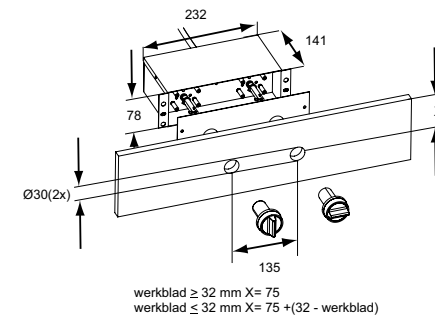

werkblad ≥ 32 mm X= 75
werkblad ≤ 32 mm X= 75 +(32 - werkblad)





Ovens

- ovens
- (combi)magnetrons
- (combi)stoomovens
- koffiemachines
- Compactlijn

De harmonieuze streling voor oog en tong

Lekker uw eigen brood bakken, dat mooie stuk vlees braden... maar ook snel van dat kant-en-klaar gerecht een klein feestje maken... Moeiteloos koffie zetten... Met ATAG lukt alles. Bij ATAG vindt u slimme kook/bakhulpen, vormgegeven in esthetische, elegante apparaten. En met bijvoorbeeld de symmetrische Compactlijn in uw keuken is ATAG ook nog eens een lust voor het oog!

De ovenstelsystemen van ATAG

Er zijn ovens in alle maten en soorten. En met zoveel variatie is het best lastig kiezen. U kiest afhankelijk van uw bakwensen en budget het ovenstelsysteem dat het beste bij u past. U heeft ook de keuze uit een draaideur of klapdeur. Bij een draaideuroven kan de deur links of rechtsdraaiend gemonteerd worden. Een klapdeur trekt u naar zich toe. De keuze is aan u:

De infra-oven

Traditioneel braden en bakken. In de infra-oven (ook wel conventionele oven genoemd) bevinden zich verwarmingselementen die elektrisch verhit worden. De infra-oven kan van boven en onder verwarmen en heeft een grill. U kunt er heerlijk ouderwets in braden, maar ook prima platte gerechten, zoals pizza's en taarten, in bereiden.



Klapdeuroven OX2111A

De turbo-oven

Door en door verwarmen met hete lucht. Het geheim van de turbo-oven is zijn luchtcirculatie. Hete lucht wordt krachtig in de ovenruimte geblazen en circuleert vervolgens rond het gerecht, waarbij de temperatuur in de gehele oven gelijk is. Ideaal wanneer u meerdere gerechten tegelijk bereidt en met name geschikt voor grotere (vlees)gerechten.



Draaideuroven OX6211C

De multifunctionele oven; combinatie van twee systemen

De combinatie van infra- en turbo-oven wordt een multifunctionele oven genoemd. Deze ovens van ATAG combineren beide verwarmingssystemen apart of gelijktijdig. Zo zijn deze ovens het meest geschikt om uitgebreid te koken.



Klapdeuroven DX6211Q

Welk formaat wordt het?

Bij de keuze van uw oven kunt u kiezen uit verschillende formaten. ATAG apparatuur is niet alleen ontworpen om perfect bij elkaar, maar vooral om volmaakt in het totale keukenbeeld te passen. Afhankelijk van gebruik en design kunt u kiezen uit verschillende formaten die op hun beurt weer allemaal met elkaar te combineren zijn.



De ovens, voorzien van draai- of klapdeur, passen in een nismaat van 60 cm hoog. Deze ovens hebben een extra grote inhoud en u kunt meerdere gerechten op verschillende niveaus bereiden. De innovatieve dubbelovens deelt u door middel van een verdeelplaat in twee aparte ovenruimtes, waardoor er twee verschillende ovens ontstaan.



De Max-serie bestaat uit een serie apparaten die past in een nismaat van 45 cm hoog. Wanneer u een apparaat uit de Max-serie combineert met de 14 cm hoge serviesverwarmer ontstaat een mooie combinatie van 60 cm hoog. Ideaal om weer te combineren met een klapdeuroven uit de OX62/DX62-serie van 60 cm hoog.



De Compactlijn bestaat uit apparaten van 39 cm hoog. De afmetingen zijn compact, waardoor meer kast- en keukenruimte ontstaat. Een apparaat uit de Compactlijn vormt, samen met de 7 cm hoge lade voor oventoebehoren een perfecte combinatie voor inbouw in een nis van 45 cm. De serviesverwarmer van 21 cm hoog is samen met een apparaat uit de Compactlijn geschikt voor inbouw in een nis van 60 cm.

Ovens

Kiest u voor een oven met draaideur of klapdeur?



Klapdeuroven

ATAG heeft standaard een lijn hoogwaardige klapdeurovens waarbij u de deur naar voren open klapt. Wat meteen in het oog springt bij deze klapdeurovens is het New Matrix design. Het gebruik van hoogwaardige materialen draagt bij aan de bijzondere uitstraling.



Functionaliteit is bij ATAG een zeer belangrijk aspect. Onze specialisten zijn erin geslaagd deze naar een nog hoger plan te tillen. We durven te stellen dat u bijzonder verrast zult zijn door de unieke eigenschappen van onze klapdeurovens.



Draaideuroven

Met een draaideuroven van ATAG zijn zelfs de heetste en grootste ovenschalen gemakkelijk in en uit de oven te nemen.

Voordelen

- De deur kan links of rechtsdraaiend gemonteerd worden.
- Door het zijdelings wegdraaien haalt u het gerecht veilig en makkelijk uit de oven. Daardoor zijn deze ovens ideaal en ergonomisch verantwoord op ooghoogte in te bouwen.
- De draaideurovens zijn voorzien van het 'Cool door systeem' (deur met meerdere glaslagen en ventilatie).




Ovens

Toveren met hypermoderne techniek

Dubbele oven, dubbel voordeel

Uniek en alleen bij ATAG: u verdeelt de ovenruimte van onze multifunctionele dubbelovens door middel van de uitneembare verdeelplaat in tweeën, waarmee u als het ware twee verschillende ovens creëert. Beide ovendelen zijn voorzien van een eigen hetelucht systeem, verlichting en aparte bediening. Hierdoor bereidt u tegelijkertijd twee gerechten op twee verschillende temperaturen.

U kunt er ook voor kiezen om maar één deel van de oven te gebruiken, bijvoorbeeld voor het afbakken van een broodje. Of juist een ovendeel gebruiken om een gerecht warm te houden. Aangezien het ovengedeelte dat u gebruikt veel kleiner is, is de oven sneller op temperatuur en verbruikt u minder energie. Snel, praktisch én kostenbesparend dus.

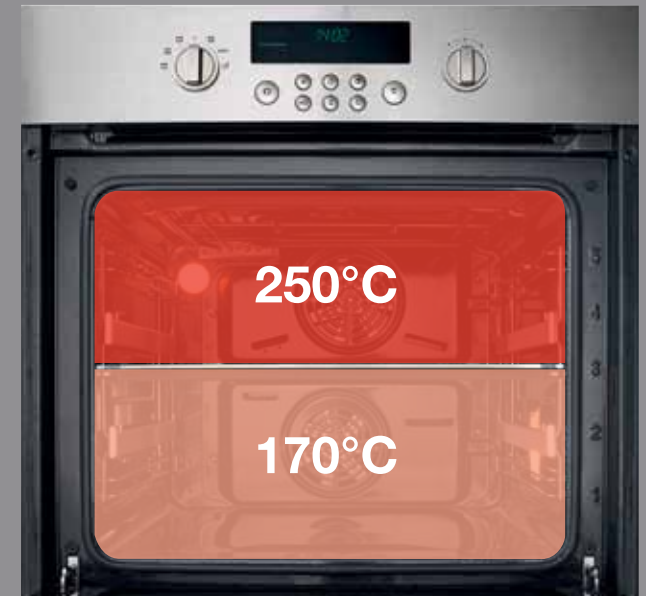

Meer ruimte in uw ATAG oven: meer ruimte in uw keuken

Met de ATAG dubbelovens voorzien van dubbele hetelucht ventilatoren kunt u verschillende gerechten bereiden met een temperatuurverschil van maximaal 80 °C en toch ruimte in uw keuken besparen. U bakt nu in één oven waar u vroeger twee ovens nodig had. Dit creëert ruimte in uw keuken én in uw budget. De ovens bieden een veelheid aan bereidingsmogelijkheden, ideaal wanneer u voor gezelschappen kookt.



▲ Bovenste oven in werking.

▲ Onderste oven in werking.

▲ Beide ovens in werking.

Design en functionaliteit

Bij ATAG staan vorm en functie niet los van elkaar. Vorm volgt functie. Daarom beginnen we met goed te kijken naar het gebruik van keukenapparatuur. En daarop wordt het ontwerp gebaseerd en verfijnd. De ovens uit de New Matrix-lijn zijn perfect te combineren met de overige producten uit deze designlijn en passen nu nog beter in uw totale keukenbeeld.



Handgrepen

Handgrepen vormen een gezichtsbepalende factor in uw keuken. Daarom hebben wij gekozen voor een elegante lijnvoering, die goed past bij de verschillend vormgegeven handgrepen van keukenfronten. In de breedte hebben ze iets meer body en een ergonomische afronding. De achterkant van de handgreep is voorzien van een praktische rubberen inlegstrip voor een optimale grip.

Ovenruit

Het design van de ovenruit is afgestemd op de breedte van de handgrepen. Dit draagt bij aan een hoogwaardige, elegante uitstraling van uw keuken. De screening op de ovenruit is tweekleurig (zwart voor de achtergrond tegen een fijn patroon van donkere lijnen). Hierdoor ontstaat er een organische overgang van ruit naar het roestvrijstalen of Grafiet deurmasker.

Bedieningsknoppen

De bedieningsknoppen zijn gevat in een fraaie ring en hebben een logische (intuïtieve) grip. Dit resulteert in een solide uitstraling en precieze bediening. De nieuw vormgegeven draaiknoppen passen perfect bij de overige New Matrix productlijnen van ATAG.

Ovens

Snelle en nauwkeurige bereiding

Slimme functies voor een nog beter resultaat

Lang wachten tot uw oven is voorverwarmd behoort tot het verleden. Dankzij de hoogvermogen voorverwarmstand is de oven zó op temperatuur. U heeft hierbij keuze uit een zeer groot temperatuurbereik: van 50 °C tot 300 °C. Daarnaast hebben de ovens een gelijkmatige warmteverdeling door de gehele ovenruimte: ideaal als u meerdere gerechten tegelijkertijd bereidt. Een ander belangrijk voordeel is de neerklapbare grootvlak grill waarmee u over de hele breedte van de oven kunt grillen. Enkele ovens zijn bovendien voorzien van een draaispit, waarmee u uw gerechten gelijkmatig en rondom grilt. Ideaal voor het lekker knapperig grillen van kip bijvoorbeeld.

Optimaal bedieningsgemak

U bedient de ovens zeer eenvoudig met behulp van de centrale bedieningsknoppen en de display met programmeerbare elektronische klok. Hiermee stelt u de start- én de eindtijd van uw gerechten in. Daarnaast heeft de display een uitschakelfunctie en een temperatuur- en functieweergave. Vanzelfsprekend worden de symbolen groot en duidelijk weergegeven. Gebruikt u de verdeelplaat om de oven in twee compartimenten op te delen? Dan wordt dit automatisch gesignaleerd door een sensor, waarna u de ovenruimtes apart instelt met de display op het bedieningspaneel. Als de verdeelplaat niet is aangebracht, zijn alleen de ovenfuncties voor de volledige oveninhoud instelbaar. Zo zijn fouten in de bediening uitgesloten.

Easy Cook: Volledig automatisch bereiden

Dankzij de automatische programma's voor een aantal populaire gerechten hoeft u zelf geen tijd of temperatuur in te stellen. U kiest het programma voor uw gerecht uit het overzichtelijke menu, volgt de instructies en de oven zorgt voor een perfect resultaat. De display toont u voortdurend de status van het programma, de temperatuur en de ingestelde en verstreken kooktijd. Bij de ovens DX6211L/Q en DX6292L/Q worden de programma's zelfs in een speciaal tekstdisplay toelicht. Makkelijk toch!



Comfort voor alles

Telescopische geleidesysteem

Een deel van onze ovens is uitgerust met een dubbel telescopisch geleidesysteem. Hiermee trekt u de bakplaat of het rooster soepel naar voren zonder dat deze kantelt. Al onze ovendeuren zijn uitgevoerd met meerdere glasruiten. Hierdoor blijft de buitenkant van de ovendeur relatief koel. Schakel het elektronische kinderslot in om te voorkomen dat kinderhanden onbedoeld de oven in werking zetten.



ATAG schoonmaaksystemen voor nog meer gemak

- Met het Aqua Clean systeem, is schoonmaken een peulenschil. Het enige wat u hoeft te doen, is water toevoegen, de knop indrukken, de oven het werk laten doen en het overtollige vocht met een doekje wegvegen.
- Enkele ovens zijn voorzien van een pyrolyse functie: door het opwarmen tot 500 °C verbranden alle aangekoekte etensresten, die u hierna met een doek verwijderd. Om te voorkomen dat het telescopische geleidesysteem tijdens dit proces beschadigt, detecteert een sensor of deze uit de oven is verwijderd. Is dit niet het geval, dan start de pyrolyse niet.
- Het grill-element is neerklapbaar, zodat u overal makkelijk bij kunt.
- De gladde, glazen ovendeur is simpel te reinigen. Voor nog meer schoonmaakgemak kunt u de deur eenvoudig uitnemen.
- De zelfreinigende katalytische achterwand neemt het vuil op en breekt het af. Hoe hoger de temperatuur, hoe effectiever het reinigingsproces.



▲ De uitneembare ovenruit is eenvoudig schoon te maken.



▲ Extra schoonmaakgemak dankzij de zelfreinigende katalytische achterwand.



turbo-oven met draaideur

kenmerken

• 5 ovenfuncties:

- spaargrill
- grootvlak grill
- grill + ventilator
- turbo hetelucht
- ontdooien
- temperatuur instelbaar tot 250 °C
- 120 minuten uitschakeltimer

uitvoering

- gemetalliseerde knoppen en metalen handgreep
- extra veilig door Cool Door met driedubbele ovenruit
- wandgeleidingssysteem voor het veilig en eenvoudig uitschuiven van de bakplaten

bijzonderheden

- draairichting omkeerbaar
- onderbouw mogelijk
- energielabel A


extra

- toebehoren:
 - geëmailleerde bakplaat
 - **geëmailleerde braadslede**
 - één vlak rooster

- aansluitwaarde 2,5 kW

€ 1.029,- OX6211C rvs

100

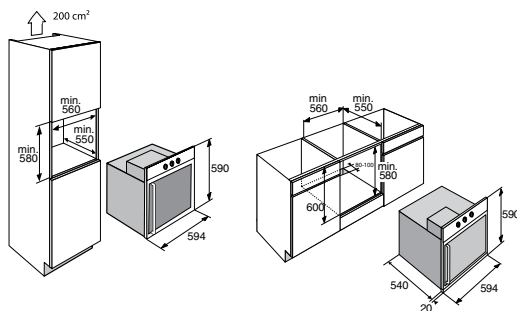

multifunctionele oven met draaideur

kenmerken

• 9 ovenfuncties:

- boven- en onderwarmte
- bovenwarmte
- onderwarmte
- grill
- grill met draaispit
- grootvlak grill
- grill + ventilator
- turbo hetelucht
- ontdooien
- temperatuur instelbaar tot 250 °C
- 120 minuten uitschakeltimer

uitvoering

- extra veilig door Cool Door met driedubbele ovenruit
- **bakplaten met telescoopgeleiding-inschuifstelsel op twee niveaus (totaal vier insteekniveaus)**
- ook verkrijgbaar in Grafiet

bijzonderheden


- draairichting omkeerbaar
- onderbouw mogelijk
- energielabel A

extra

- toebehoren:
 - geëmailleerde bakplaat
 - geëmailleerde braadslede
 - **twee vlakke roosters**
 - **draaispit**

- aansluitwaarde 3,1 kW

€ 1.229,- OX6211E rvs

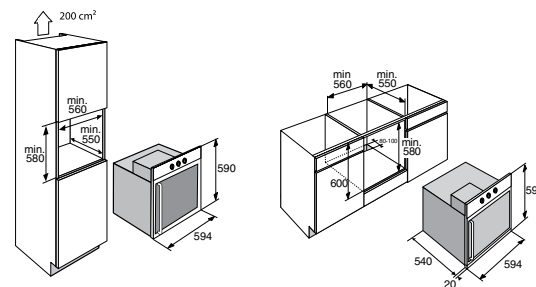

multifunctionele oven met draaideur en digitale klok

kenmerken

• programmeerbare elektronische klok met alle timerfuncties:

- dagtijd, uitgestelde starttijd, kookduur en eindtijd**

• 9 ovenfuncties:

- boven- en onderwarmte
- bovenwarmte
- onderwarmte
- grill
- grill met draaispit
- grootvlak grill
- grill + ventilator
- turbo hetelucht
- ontdooien
- temperatuur instelbaar tot 250 °C

uitvoering

- gemetalliseerde knoppen en metalen handgreep
- bakplaten met telescoopgeleiding-inschuifstelsel op twee niveaus
- extra veilig door Cool Door met driedubbele ovenruit

bijzonderheden


- draairichting omkeerbaar
- onderbouw mogelijk
- energielabel A

extra

- toebehoren:
 - geëmailleerde bakplaat
 - geëmailleerde braadslede
 - twee vlakke roosters
 - telescoopgeleiding twee niveaus
 - draaispit

- aansluitwaarde 3,1 kW

€ 1.339,- OX6211H rvs

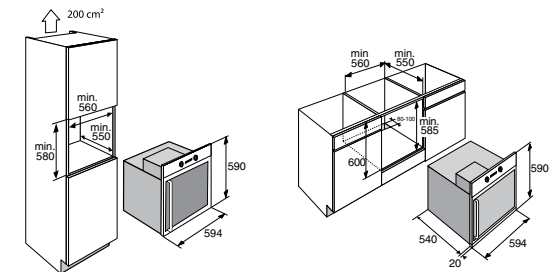



klapdeurovens

multifunctionele oven met draaideur en culisensor

kenmerken

- **culisensor, thermometer die de kerntemperatuur van uw gerecht meet en de oven uitschakelt als het gerecht gaar is**
- 9 ovenfuncties:
 - boven- en onderwarmte
 - bovenwarmte
 - onderwarmte
 - grill
 - grill met draaispit
 - grootvlak grill
 - grill + ventilator
 - turbo hetelucht
 - ontdooien
- temperatuur instelbaar tot 250 °C
- programmeerbare elektronische klok met alle timerfuncties: dagtijd, uitgestelde starttijd, kookduur en eindtijd

uitvoering

- gemetalliseerde knoppen en metalen handgreep
- **bakplaten met telescoopgeleiding-inschuifstelsel op twee niveaus, volledig uittrekbaar**
- extra veilig door Cool Door met driedubbele ovenruit
- **ook verkrijgbaar in Grafiet**

bijzonderheden

- draairichting omkeerbaar
- onderbouw mogelijk
- energielabel A


extra

- toebehoren:
 - **culisensor**
 - geëmailleerde bakplaat
 - geëmailleerde braadslede
 - twee vlakke roosters
 - **draaispit**

- aansluitwaarde 3,1 kW

€ 1.439,- OX6211L rvs

€ 1.439,- OX6292L grafiet

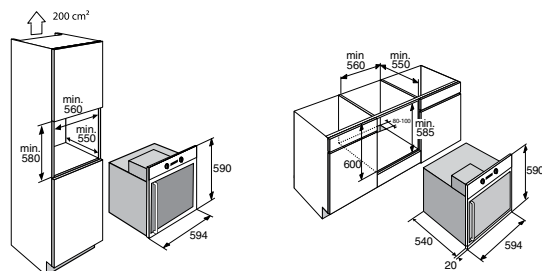

infra-oven

kenmerken

- 5 ovenfuncties met voorkeurstemperaturen:
 - snelopwarming
 - boven- en onderwarmte
 - onderwarmte
 - spaar- en maxigrill
- temperatuur tot 270 °C


uitvoering

- eenvoudige bediening met draaiknoppen
- eenvoudig koken door uitschakeltimer 120 min.

extra

- energielabel B
- toebehoren
 - vlak rooster (2x)
 - geëmailleerde bakplaat 20 mm diep (2x)
- aansluitwaarde 3,04 kW

€ 799,- OX2111A rvs

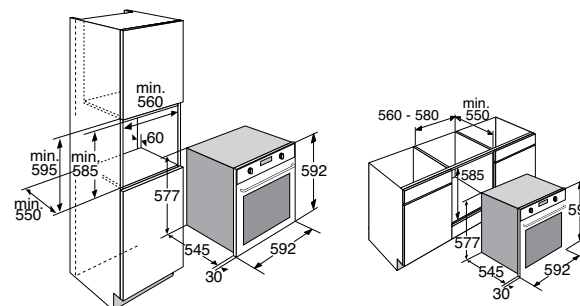

multifunctionele Twin Turbo oven


kenmerken

- 6 ovenfuncties, waaronder:
 - dubbele hetelucht
 - grill + ventilator
 - boven- en onderwarmte,
 - grootvlak grill
 - onderwarmte + hetelucht
 - snel opwarmen
 - temperatuurbereik 50-250 °C, grill 3 niveaus 220 °C, 240 °C, 270 °C
- display met dagtijd en kookduur

uitvoering

- oveninhoud 65 liter
- 5 insteekniveaus voor de bakplaten
- eenvoudige bediening met draaiknoppen en een drukdraaitoets
- gladde ovendeur met 3 ruiten en uitneembare binnenruiten
- metalen handgreep met rubberen inlegstrip
- gemetalliseerde knoppen
- kinderslot

€ 999,- OX6211B rvs

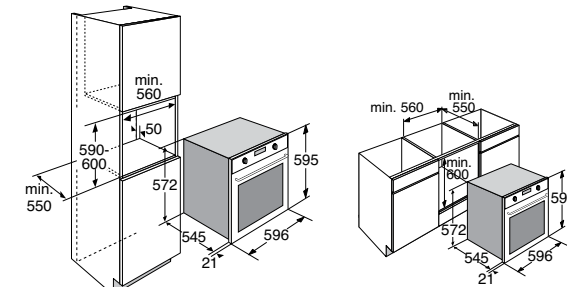



multifunctionele Twin Turbo oven



kenmerken

- **7 ovenfuncties met** vooringestelde temperatuur, waaronder:
 - dubbele hetelucht
 - grill + ventilator
 - boven- en onderwarmte,
 - grootvlak grill
 - **spaar grill**
 - onderwarmte + hetelucht
 - **snel opwarmen (automatisch)**
- **17 automatische programma's (Easy Cook)**
- **zeer nauwkeurige elektronische temperatuurregeling met een bereik van 40 °C – 250 °C, grill tot 300 °C**
- Aqua Clean schoonmaaksysteem
- neerklapbare grill
- display met dagtijd, kookduur, temperatuur en geanimeerde functieweergave
- programmeerbare start- en eindtijd
- automatische voorverwarming

uitvoering

- oveninhoud 65 liter
 - 5 insteekniveaus voor de bakplaten
 - eenvoudige bediening met draaiknoppen en druktoetsen
 - gladde ovendeur met 3 ruiten en uitneembare binnenruiten
 - metalen handgreep met rubberen inlegstrip
 - gemetalliseerde knoppen
 - ook verkrijgbaar in Grafiet
 - kinderslot
- extra
- energielabel A
 - toebehoren
 - draadrooster
 - geëmailleerde bakplaat 20 mm hoog
 - **geëmailleerde braadslede 30 mm hoog**
 - **(bedruip-)rooster voor in de bakplaat**
- aansluitwaarde 3,4 kW

€ 1.239,- OX6211F rvs
 € 1.239,- OX6292F grafiet

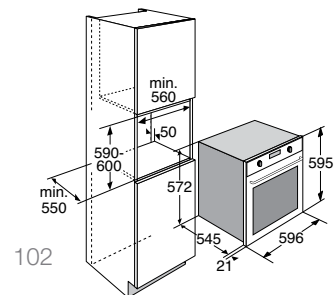

multifunctionele Twin Turbo oven



kenmerken

- **9 ovenfuncties met** vooringestelde temperatuur, waaronder:
 - dubbele hetelucht
 - grill + ventilator
 - boven- en onderwarmte,
 - grootvlak grill
 - spaar grill
 - onderwarmte + hetelucht
 - snel opwarmen (automatisch)
 - **onderwarmte**
 - **ontdooien**
- **27 automatische programma's (Easy Cook)**
- **zeer nauwkeurige elektronische temperatuurregeling met een bereik van 40 °C – 250 °C, grill tot 300 °C**
- AquaClean schoonmaaksysteem
- neerklapbare grill
- katalytische achterwand
- display met dagtijd, kookduur, temperatuur en geanimeerde functieweergave
- programmeerbare start- en eindtijd
- automatische voorverwarming

uitvoering

- oveninhoud 65 liter
 - 5 insteekniveaus voor de bakplaten
 - **telescopische geleiding van de bakplaten**
 - eenvoudige bediening met draaiknoppen en druktoetsen
 - gladde ovendeur met 3 ruiten en uitneembare binnenruiten
 - metalen handgreep met rubberen inlegstrip
 - gemetalliseerde knoppen
 - kinderslot
- extra
- energielabel A
 - toebehoren
 - draadrooster
 - geëmailleerde bakplaat 20 mm hoog
 - geëmailleerde braadslede 30 mm hoog
 - (bedruip-)rooster voor in de bakplaat
 - **draaispit**
- aansluitwaarde 3,4 kW

€ 1.439,- OX6211K rvs

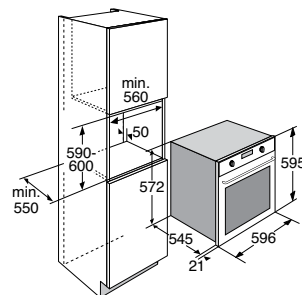

Dubbelovens



multifunctionele dubbeloven

kenmerken

- **20 ovenfuncties met** vooringestelde temperatuur, waaronder:
 - **grote oven:** dubbele hetelucht, grill + ventilator, boven- en onderwarmte, grootvlak grill, spaar grill, onderwarmte + hetelucht, snel opwarmen (automatisch), onderwarmte, ontdooien
 - **oven boven: hetelucht, grill + ventilator, grootvlak grill**
 - **oven onder: hetelucht, onderwarmte + hetelucht**
- **16 automatische programma's (Easy Cook)**
- **zeer nauwkeurige elektronische temperatuurregeling met een bereik van 40 °C – 250 °C, grill tot 300 °C**
- Aqua Clean schoonmaaksysteem
- neerklapbare grill
- display met dagtijd en voor beide ovencompartimenten aparte weergave van kookduur, temperatuur en ingestelde functie



- programmeerbare start- en eindtijd
- automatische voorverwarming

uitvoering

- oveninhoud 65 liter
 - 5 insteekniveaus voor de bakplaten
 - **dubbele ovenverlichting**
 - eenvoudige bediening met draaiknoppen en druktoetsen
 - gladde ovendeur met 3 ruiten en uitneembare binnenruiten
 - metalen handgreep met rubberen inlegstrip
 - gemetalliseerde knoppen
 - kinderslot
- extra
- energielabel A
 - toebehoren
 - **verdeelplaat**
 - draadrooster
 - geëmailleerde bakplaat 20 mm hoog
 - geëmailleerde braadslede 30 mm hoog
 - (bedruip-)rooster voor in de bakplaat

€ 1.439,- DX6211B rvs

- aansluitwaarde 3,65 kW

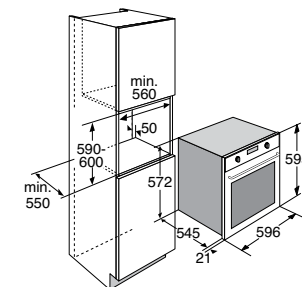



multifunctionele dubbeloven

kenmerken

- 20 ovenfuncties met vooringestelde temperatuur, waaronder:
 - **grote oven:** dubbele hetelucht, grill + ventilator, boven- en onderwarmte, grootvlak grill, spaar grill, onderwarmte + hetelucht, snel opwarmen (automatisch), onderwarmte, ontdooien
 - **oven boven:** hetelucht, grill + ventilator, grootvlak grill
 - **oven onder:** hetelucht, onderwarmte + hetelucht
- 27 automatische programma's (Easy Cook)
- zeer nauwkeurige elektronische temperatuurregeling met een bereik van 40 °C – 250 °C, grill tot 300 °C
- Aqua Clean schoonmaaksysteem
- neerklapbare grill
- display met dagtijd en voor beide ovencompartimenten aparte weergave van kookduur, temperatuur en ingestelde functie
- programmeerbare start- en eindtijd
- automatische voorverwarming

uitvoering

- oveninhoud 65 liter
- 5 insteekniveaus voor de bakplaten

- **telescopische geleiding van de bakplaten**
- dubbele ovenverlichting
- eenvoudige bediening met draaiknoppen en druktoetsen
- gladde ovendeur met 3 ruiten en uitneembare binnenruiten
- metalen handgreep met rubberen inlegstrip
- gemetalliseerde knoppen
- **ook verkrijgbaar in Grafiet**
- kinderslot


extra

- energielabel A
- toebehoren
 - verdeelplaat
 - draadrooster
 - geëmailleerde bakplaat 20 mm hoog
 - geëmailleerde braadslede 30 mm hoog
 - (bedruip-)rooster voor in de bakplaat
 - **draaispit**

- aansluitwaarde 3,65 kW

€ 1.539,- DX6211F rvs

€ 1.539,- DX6292F grafiet

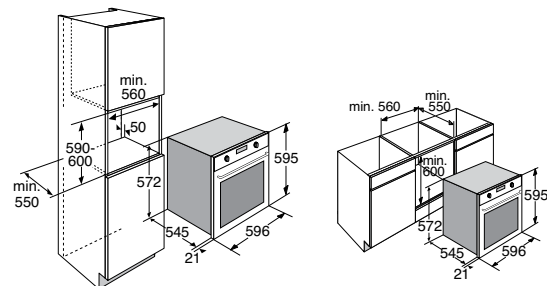

multifunctionele dubbeloven met pyrolyse schoonmaaksysteem

kenmerken

- 20 ovenfuncties met vooringestelde temperatuur, waaronder:
 - **grote oven:** dubbele hetelucht, grill + ventilator, boven- en onderwarmte, grootvlak grill, spaar grill, onderwarmte + hetelucht, snel opwarmen (automatisch), onderwarmte, ontdooien
 - **oven boven:** hetelucht, grill + ventilator, grootvlak grill
 - **oven onder:** hetelucht, onderwarmte + hetelucht
- 16 automatische programma's (Easy Cook)
- zeer nauwkeurige elektronische temperatuurregeling met een bereik van 40 °C – 250 °C, grill tot 300 °C
- **pyrolyse schoonmaaksysteem**
- Aqua Clean schoonmaaksysteem
- display met dagtijd en voor beide ovencompartimenten aparte weergave van kookduur, temperatuur en ingestelde functie
- programmeerbare start- en eindtijd
- automatische voorverwarming

uitvoering

- oveninhoud 65 liter
- 5 insteekniveaus voor de bakplaten
- telescopische geleiding van de bakplaten
- dubbele ovenverlichting
- eenvoudige bediening met draaiknoppen en druktoetsen
- **gladde ovendeur met 4 ruiten en uitneembare binnenruiten**
- metalen handgreep met rubberen inlegstrip
- gemetalliseerde knoppen
- **ook verkrijgbaar in Grafiet**
- kinderslot


extra

- energielabel A
- toebehoren
 - verdeelplaat
 - draadrooster
 - geëmailleerde bakplaat 20 mm hoog
 - geëmailleerde braadslede 30 mm hoog
 - (bedruip-)rooster voor in de bakplaat

- aansluitwaarde 3,65 kW

€ 1.749,- DX6211K rvs

€ 1.749,- DX6292K grafiet

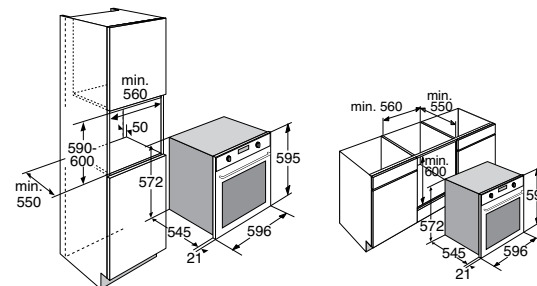



multifunctionele dubbeloven met tekstdisplay

kenmerken

- **23 ovenfuncties** met voorinstelde temperatuur, waaronder:
 - **grote oven:** dubbele hetelucht, grill + ventilator, boven- en onderwarmte, grootvlak grill, spaar grill, onderwarmte + hetelucht, snel opwarmen (automatisch), onderwarmte, ontdooien
 - **oven boven:** hetelucht, grill + ventilator, grootvlak grill
 - **oven onder:** hetelucht, onderwarmte + hetelucht
- **42 automatische programma's (Easy Cook)**
- zeer nauwkeurige elektronische temperatuurregeling met een bereik van 40 °C – 250 °C, grill tot 300 °C
- Aqua Clean schoonmaaksysteem
- neerklapbare grill
- katalytische achterwand
- LCD display met tekstscherm en voor beide ovencompartimenten aparte weergave van kookduur, temperatuur en ingestelde functie
- programmeerbare start- en eindtijd
- memory functie
- automatische voorverwarming

uitvoering

- oveninhoud 65 liter
- 5 insteekniveaus voor de bakplaten
- telescopische geleiding van de bakplaten
- dubbele ovenverlichting
- eenvoudige bediening met draaiknoppen en druktoetsen
- **gladde ovendeur met 3 ruiten en uitneembare binnenruiten**
- metalen handgreep met rubberen inlegstrip
- gemetalliseerde knoppen
- ook verkrijgbaar in Grafiet
- kinderslot



extra

- energielabel A
- toebehoren
 - verdeelplaat
 - draadrooster
 - geëmailleerde bakplaat 20 mm hoog
 - geëmailleerde braadslede 30 mm hoog
 - (bedruip-)rooster voor in de bakplaat
- **draaispit**

- aansluitwaarde 3,65 kW

€ 1.849,- DX6211L rvs
 € 1.849,- DX6292L grafiet

104

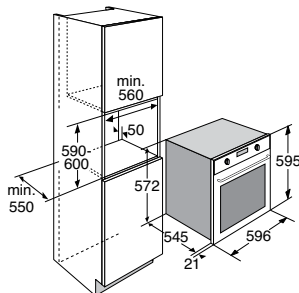

multifunctionele dubbeloven met tekstdisplay en pyrolyse-schoonmaaksysteem

kenmerken

- **23 ovenfuncties** met voorinstelde temperatuur, waaronder:
 - **grote oven:** dubbele hetelucht, grill + ventilator, boven- en onderwarmte, grootvlak grill, spaar grill, onderwarmte + hetelucht, snel opwarmen (automatisch), onderwarmte, ontdooien
 - **oven boven:** hetelucht, grill + ventilator, grootvlak grill
 - **oven onder:** hetelucht, onderwarmte + hetelucht
- **42 automatische programma's (Easy Cook)**
- zeer nauwkeurige elektronische temperatuurregeling met een bereik van 40 °C – 250 °C, grill tot 300 °C
- **pyrolyse schoonmaaksysteem**
- Aqua Clean schoonmaaksysteem
- LCD display met tekstscherm en voor beide ovencompartimenten aparte weergave van kookduur, temperatuur en ingestelde functie
- programmeerbare start- en eindtijd
- memory functie
- automatische voorverwarming

uitvoering



- oveninhoud 65 liter
- 5 insteekniveaus voor de bakplaten
- telescopische geleiding van de bakplaten
- dubbele ovenverlichting
- eenvoudige bediening met draaiknoppen en druktoetsen
- **gladde ovendeur met 4 ruiten en uitneembare binnenruiten**
- metalen handgreep met rubberen inlegstrip
- gemetalliseerde knoppen
- ook verkrijgbaar in Grafiet
- kinderslot

extra

- energielabel A
- toebehoren
 - verdeelplaat
 - draadrooster
 - geëmailleerde bakplaat 20 mm hoog
 - geëmailleerde braadslede 30 mm hoog
 - (bedruip-)rooster voor in de bakplaat
- **draaispit**

- aansluitwaarde 3,65 kW

€ 2.059,- DX6211Q rvs
 € 2.059,- DX6292Q grafiet

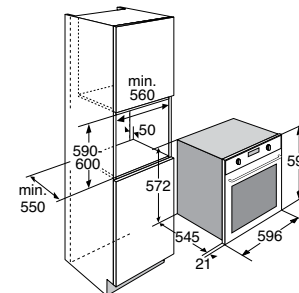



MAGNA

multifunctionele oven (90 cm)

kenmerken

- turbo- hetelucht
- infra; boven- en onderwarmte
- thermostatisch regelbare grill
- timer met uitschakelfunctie (120 minuten)

uitvoering

- Magna-design: massief rvs metalen knoppen, facet geslepen kaders in rvs
- inhoud 70 liter
- eenvoudige bediening met metalen draaiknoppen
- draaispitmotor
- wandgeleidingssysteem
- extra veilig door luchtgekoelde dubbele ovenruit

bijzonderheden


- energielabel B
- onder een inductiekookplaat in te bouwen

extra

- toebehoren
 - 2 brede geëmailleerde bakplaten
 - 2 brede vlakke roosters
 - draaispit
 - kookboek

- aansluitwaarde 2,95 kW

€ 2.499,- OX9011M rvs

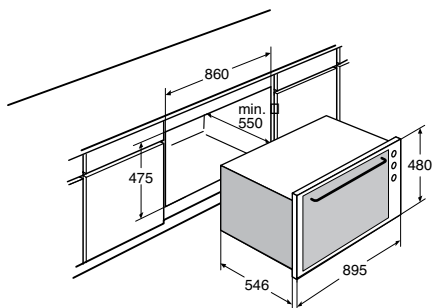

MAGNA

multifunctionele oven, elektronisch bediend (90 cm)

kenmerken

- **eenvoudig koken door voorgeprogrammeerde temperatuurinstelling**
- **culisensor, thermometer die de kerntemperatuur van uw gerecht meet en de oven uitschakelt als het gerecht gaar is**
- **programmeerbare elektronische klok**
- turbo- hetelucht
- infra; boven- en onderwarmte
- thermostatisch regelbare grill

uitvoering

- **touch control bediening**
- **automatische display lichtsterkte**
- Magna-design: massief rvs metalen knoppen, facet geslepen kaders in rvs
- inhoud 70 liter
- **extra veilig door kinderslot**
- draaispitmotor
- wandgeleidingssysteem
- extra veilig door luchtgekoelde dubbele ovenruit

bijzonderheden


- energielabel B
- onder een inductiekookplaat in te bouwen

extra

- toebehoren
 - 2 brede geëmailleerde bakplaten
 - 2 brede vlakke roosters
 - draaispit
 - kookboek

- aansluitwaarde 2,95 kW

€ 2.999,- OX9011T rvs

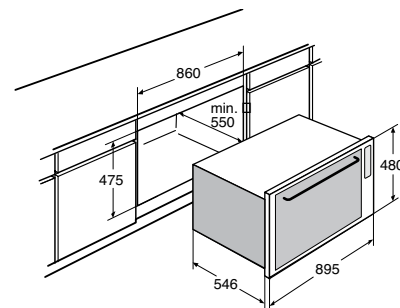

Kies uw ideale (combi)magnetron

Ziet u een magnetron als aanvulling op uw oven? Wilt u er ook mee kunnen grillen en bakken?

Of wilt u graag een oven en een magnetron in één? Wij zetten voor u de verschillende systemen op een rijtje:

De magnetron

Een magnetron kookt, verwarmt en ontdooit uw gerechten snel en gelijkmatig. Net als bij de oven, bevindt het bedieningspaneel van de magnetron zich aan de bovenkant. Ze passen precies bij elkaar. Maar u kunt natuurlijk ook een magnetron kiezen die in een bovenkastje past.



De combi-magnetron

Een magnetron met oven. Deze magnetron met draaiplateau is uitgerust met volwaardige hetelucht- en grillfuncties. Behalve verwarmen, kunt u er naar hartenlust mee bakken en grillen. In kleinere keukens, of als extra aanvulling op een bestaande oven, komt de ATAG combi-magnetron helemaal tot zijn recht.



De combitron

Een oven met magnetron. Met de combitron haalt u een volwaardige compacte oven, gecombineerd met alle magnetronfuncties in huis. Zo combineert u koken, bakken, ontdooien en grillen in één apparaat. De roterende magnetronantenne die zich buiten de ovenruimte bevindt, verdeelt de warmte, zodat u geen draaiplateau meer nodig heeft. Hierdoor passen ook grote rechthoekige ovenschalen en wordt schoonmaken heel gemakkelijk.



(Combi)magnetrons

Magnetrons

Uw moderne kookhulp

De ATAG magnetrons zijn voorzien van efficiënte en gebruiksvriendelijke automatische programma's voor ontdooien, koken en bakken. U stelt deze programma's in op basis van gewichtsinstelling en ingrediëntenkeuze. De magnetrons zijn specifiek ontworpen voor de inbouwcombinatie met een ATAG oven. Het design van de display en de handgreep van de oven en magnetron zijn identiek.

Ruimtebespaarder

ATAG heeft twee magnetrons (MA3511E en MA3611E) voor inbouw in een bovenkastje, opzetkast of hoge kast. Hierdoor ontstaat meer flexibiliteit bij het ontwerpen van uw keuken. Deze nieuwe magnetrons met New Matrix design zijn qua design afgestemd op de overige producten uit deze designlijn en passen nu nog beter in het totale keukenbeeld. De magnetrons zijn voorzien van efficiënte en gebruiksvriendelijke programma's voor ontdooien en koken.





magnetron met draaideur

kenmerken

- vermogen 750 W, 4 standen: 160-350-500-750
- extra veilig dankzij kinderslot
- automatische ontdooiprogramma's met gewichtsinstelling voor brood, vlees, vis
- direct start, directe inschakeling op maximum vermogen op de ingestelde tijd.


uitvoering

- inhoud 22 liter
- geïntegreerd draaiplateau (Ø 25 cm), max. bruikbare diameter Ø 29 cm
- rvs interieur

bijzonderheden

- compacte magnetron voor inbouw in een bovenkast
- zeer eenvoudige installatie
- aansluitwaarde 1,3 kW

€ 869,- MA3511E rvs

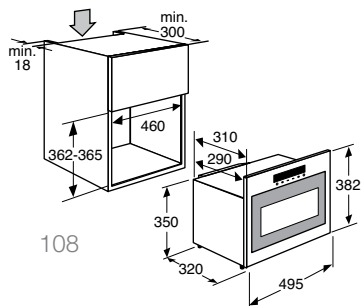

magnetron met draaideur

kenmerken

- vermogen 750 W, 4 standen: 160-350-500-750
- extra veilig dankzij kinderslot
- automatische ontdooiprogramma's met gewichtsinstelling
- direct start, directe inschakeling op maximum vermogen op de ingestelde tijd

uitvoering

- inhoud 22 liter
- geïntegreerd draaiplateau (Ø 25 cm), max. bruikbare diameter Ø 29 cm
- rvs interieur


bijzonderheden

- compacte magnetron voor inbouw in een bovenkast en hoge kast
- zeer eenvoudige installatie
- **bij inbouw in hoge kast: totale hoogte magnetron plus inbouwset is 391 mm, bij nismaat van 380 mm: oversteek bovenzijde is 5 mm, onderzijde is 6 mm**

extra

- accessoires
 - inbouwset voor hoge kast ACM3611H € 59,-
- aansluitwaarde 1,3 kW

€ 869,- MA3611E rvs

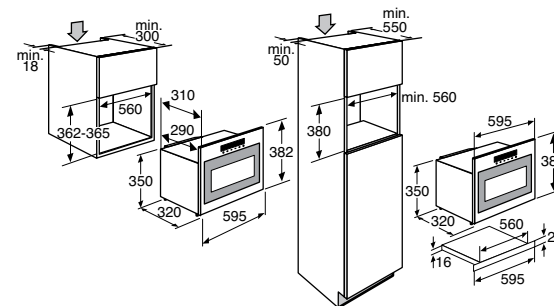



magnetron met klapdeur

kenmerken

- **vermogen magnetron 1000 W**
- **weergave functie en tijd in LCD-dialoogdisplay**
- **automatische kookprogramma's met gewichtsinstelling**
- **memory-functie om 3 favoriete bereidingsprogramma's te programmeren**
- **ontdooiprogramma's met gewichtsinstelling**
- **elektronische timer tot 30 min.**
- **direct start (directe inschakeling op maximum vermogen op de ingestelde tijd)**
- **einde kooktijd-sigitaal**
- **extra veilig door kinderslot**

uitvoering

- **inhoud 40 liter**
- **glazen draaiplateau doorsnede 360 mm (Ø 400 mm ruimte)**
- **bediening d.m.v. druktoetsen**
- eenvoudige bediening
- RVS binnenruimte

bijzonderheden


- **voor inbouw in een hoge kast en onderbouw**
- **ook verkrijgbaar in Grafiet**

extra

- toebehoren
- dish cover

- aansluitwaarde 1,6 kW

€ 919,- MA4211L rvs
 € 919,- MA4292L grafiet

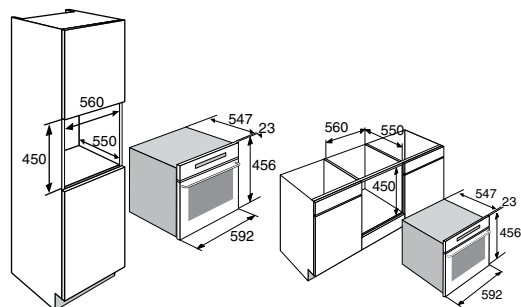

combi-magnetron

kenmerken

- **vermogen magnetron 1000 W**
- **automatische kookprogramma's met gewichtsinstelling**
- **vermogen hetelucht oven 1600 W**
- **vermogen grill 1700 W**
- **combinatiefuncties van ovenfuncties en magnetron**
- **ontdooiprogramma's met gewichtsinstelling**
- **memory-functie om drie favoriete bereidingsprogramma's te programmeren**
- **direct-start, directe inschakeling op maximum vermogen op de ingestelde tijd.**
- **temperatuurbereik van 50 °C tot 250 °C, in stapjes van 10 °C**
- **extra veilig door kinderslot**

uitvoering

- **inhoud 40 liter**
- **3 insteekniveaus voor meerdere gerechten**
- **functie, tijd en temperatuur weergave in LCD-dialoogdisplay**
- **geëmailleerde oven dus makkelijk reinigen**
- **(uitschakelbaar) glazen draaiplateau doorsnede 360 mm (Ø 400 mm ruimte)**
- **eenvoudige bediening d.m.v. druktoetsen**
- **elektronische timer tot 90 min.**

bijzonderheden


- **geschikt voor inbouw in een hoge kast of onderbouw**
- **ook verkrijgbaar in Grafiet**

extra

- toebehoren
- glazen bakplaat, pizza-krokant plaat, rechthoekig rooster, dish cover, magnetron kookboek

- aansluitwaarde 3,4 kW

€ 1.539,- MC4211L rvs
 € 1.539,- MC4292L grafiet

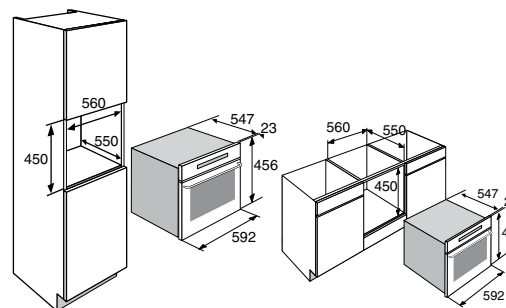

Max-serie

De Max-serie

ATAG maakt er pas een keuken van. En met de vier-eenheid MicroMax, CombiMax, QuliMax en CaféMax wordt deze stelling weer in alle opzichten waargemaakt. Als technologische hoogstandjes en als geweldige designaanvulling in uw keuken. De strakke doorgetrokken lijnen, de roestvrijstalen en Grafiet materialen en de vormgeving van de bedieningspanelen maakt de Max-serie tot een onmisbaar onderdeel bij de vormgeving van uw complete 'ATAG'-keuken. Zo ontstaat er niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk een hele nieuwe smaakdimensie in uw keuken.



Easy Cook: Volledig automatisch bereiden

Net als bij onze ovenlijn, zijn ook de QuliMax en de CombiMax verkrijgbaar met ons unieke ergonomische bedieningssysteem Easy Cook. Dankzij de automatische programma's hoeft u geen tijd of temperatuur in te voeren. U kiest uit het overzichtelijke menu het programma dat bij uw gerecht past, volgt de instructies en het apparaat zorgt voor een perfect resultaat.



Het maximum in vorm en prestatie



Magnetron MicroMax

- 900 Watt met geavanceerde bediening en instelmogelijkheden.



Combitron CombiMax

- Twin Turbo: dubbele hetelucht ventilatoren.
- Volwaardig bakken op twee niveaus tegelijk.
- Draaispit met roterende spiezen.



Combi-stoomoven QuliMax

- Zowel stoomfunctie voor groenten en vis als de combi-functie voor vlees, brood en andere gerechten.
- Automatische programma's voor vele gerechten.



Koffiemachine CaféMax

- Volautomatische cappuccinofunctie voor de lekkerste koffie.

ATAG MicroMax: uw moderne kookhulp

De MicroMax magnetron van ATAG is speciaal ontworpen voor een inbouwcombinatie met een oven of één of meer andere producten uit de Max-serie. U kunt kiezen uit een uitvoering in roestvrijstaal of Grafiet. De MicroMax is voorzien van gebruiksvriendelijke, automatische programma's voor ontdooien en koken, een draaiplateau en heeft een inhoud van 36 liter.

Voordelen

- Grote ovenruimte (36 liter).
- 900 Watt met efficiënte en gebruiksvriendelijke automatische programma's voor ontdooien, koken en bakken, instelbaar op basis van gewichtsinstelling en ingrediëntenkeuze.
- Eenvoudige bediening met weergave van functie en tijd in overzichtelijk display.
- Eenvoudig te reinigen met het Aqua Clean systeem (stoomt vuil los).
- Extra veilig dankzij kinderslot.
- Specifiek ontworpen voor een inbouwcombinatie met een ATAG oven. Het design van de display en de handgreep van de oven en magnetron zijn identiek.
- Verkrijgbaar in roestvrijstaal en Grafiet.

Combinatie MicroMax MA4211B
en de dubbeloven DX6211F. ▶





magnetron MicroMax

kenmerken

- vermogen magnetron 900 W
- weergave in display van functie en tijd
- 4 automatische kookprogramma's met gewichtsinstelling voor groenten, rijst en aardappelen en 6 opwarmprogramma's (voor o.a. maaltijd, kop soep, beker melk)
- 5 ontdooiprogramma's met gewichtsinstelling voor vlees, kip, vis, fruit, brood
- elektronische timer tot 99 min.
- einde kooktijd-signaal
- extra veilig door kinderslot
- Aqua Clean systeem voor eenvoudige schoonmaak
- Quickstart, met één druk op de knop start u de magnetron



uitvoering

- inhoud 36 liter
- glazen draaiplateau doorsnede 360 mm
- eenvoudige bediening
- geëmailleerde binnenruimte voor makkelijke schoonmaak

bijzonderheden

- voor inbouw in een hoge kast en onderbouw
- ook verkrijgbaar in Grafiet
- aansluitwaarde 1,7 kW

- € 999,- **MA4211B** rvs
- € 999,- **MA4292B** grafiet

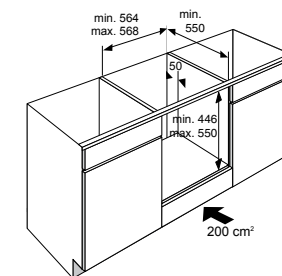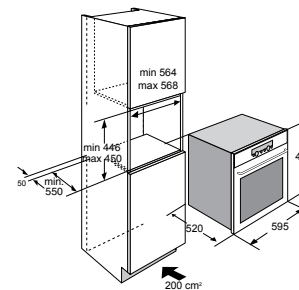

ATAG CombiMax: meer kracht, snelheid en inhoud

Eén oven, dubbel bakplezier

Met de CombiMax kunt u bakken en braden, op twee niveaus tegelijk. De CombiMax is voorzien van boven- en onderwarmte en heeft daarnaast twee krachtige heteluchtventilatoren, die aan de linker- en rechterzijde in de ovenruimte geplaatst zijn. De CombiMax beschikt ook over een sterke magnetron van 900 W, die u bij het bakken kunt inschakelen. Natuurlijk is de CombiMax standaard voorzien van een grill.



▲ Draaispitset met roterende spiesen.

Altijd het beste resultaat

Het model MX4211T/MX4292T is voorzien van ons unieke ergonomische bedieningssysteem EasyCook en heeft een LCD tekstschermd voor nog meer bedieningsgemak. Dit toestel heeft 20 automatische programma's. Na het oproepen en starten van het gekozen gerecht, wordt automatisch de daarbij behorende oveninstelling gestart.

Voordelen

- EasyCook en automatische programma's.
- TwinTurbo: dubbele heteluchtventilatoren.
- Veel beschikbare binnenruimte (47 liter).
- Bakken op twee niveaus tegelijk.
- Met keramische bakplaat, voor combinatie oven/magnetron.
- Voorzien van grill.
- Eenvoudig te reinigen met het Aqua Clean systeem (stoomt vuil los).
- Verkrijgbaar in roestvrijstaal en Grafiet.





combitron CombiMax

kenmerken

- aqua clean systeem voor eenvoudige schoonmaak
- onderwarmte voor perfect knapperige bodems
- twin turbo hetelucht (met 2 ventilatoren aan de zijkanten)
- grill 1700 W en 1200 W, onderwarmte 900 W, hetelucht 2 x 1500 W, magnetron 900 W
- temperatuur instelbaar per 5 graden, van 40 tot 250 °C
- automatische programma's voor ontdooien, opwarmen en koken

uitvoering

- inhoud 47 liter
- keramische bakplaat, speciaal geschikt voor combinatiekoken
- 6 insteekniveaus voor meerdere gerechten
- geëmailleerde oven voor makkelijke schoonmaak

bijzonderheden



- voor inbouw in hoge kast en onderbouw

extra

- toebehoren
 - keramische bakplaat (speciaal geschikt voor combinatiekoken)
 - geëmailleerde bakplaat
 - vlak rooster klein (voor in de keramische bakplaat)
 - vlak rooster groot

- aansluitwaarde 3,2 kW

€ 1.599,- MX4011B rvs
€ 1.599,- MX4092B grafiet

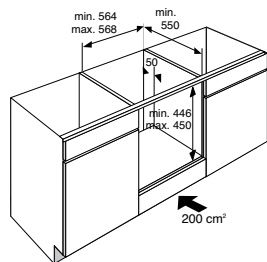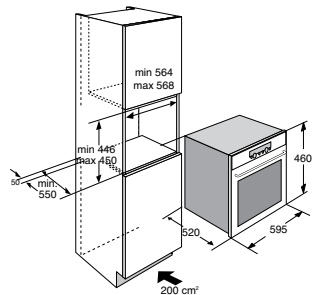

combitron CombiMax

kenmerken

- **alle combinatiestanden van grill en hetelucht met magnetron vrij instelbaar**
- draaispitset met roterende spiezen
- twin turbo hetelucht (met 2 ventilatoren aan de zijkanten)
- onderwarmte voor perfect knapperige bodems
- aqua clean systeem voor eenvoudige schoonmaak
- grill 1700 W en 1200 W, onderwarmte 900 W, hetelucht 2 x 1500 W, magnetron 900 W
- temperatuur instelbaar per 5 graden, van 40 tot 250 °C
- automatische programma's voor ontdooien, opwarmen en koken

uitvoering

- inhoud 47 liter
- 6 insteekniveaus voor meerdere gerechten
- geëmailleerde oven voor makkelijke schoonmaak

bijzonderheden



- voor inbouw in hoge kast en onderbouw
- **ook verkrijgbaar in Grafiet**

extra

- toebehoren
 - draaispit
 - keramische bakplaat (speciaal geschikt voor combinatiekoken)
 - geëmailleerde bakplaat 2x
 - vlak rooster klein (voor in de keramische bakplaat)
 - vlak rooster groot

- aansluitwaarde 3,2 kW

€ 1.699,- MX4211A rvs
€ 1.699,- MX4292A grafiet

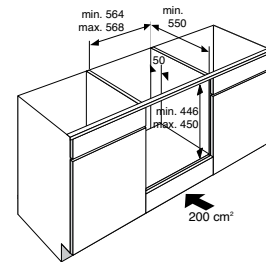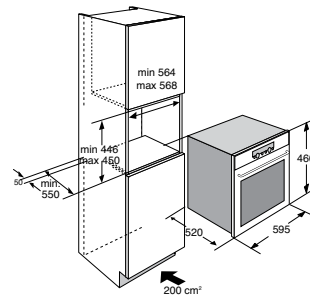

combitron CombiMax met tekstdisplay

kenmerken

- **LCD tekstdisplay**
- **Easy Cook met 20 programma's**
- alle combinatiestanden van grill en hetelucht met magnetron vrij instelbaar
- draaispitset met roterende spiezen
- twin turbo hetelucht systeem (met 2 ventilatoren aan de zijkanten)
- onderwarmte voor perfect knapperige bodems
- aqua Clean systeem voor eenvoudige schoonmaak
- grill 1700 W en 1200 W, onderwarmte 900 W, hetelucht 2 x 1500 W, magnetron 900 W
- temperatuur instelbaar per 5 graden, van 40 °C tot 250 °C
- automatische programma's voor ontdooien, opwarmen en koken

uitvoering

- inhoud 47 liter
- 6 insteekniveaus voor meerdere gerechten
- geëmailleerde oven voor makkelijke schoonmaak

bijzonderheden



- voor inbouw in hoge kast en onderbouw
- ook verkrijgbaar in Grafiet

extra

- toebehoren
 - draaispit
 - keramische bakplaat (speciaal geschikt voor combinatie koken)
 - geëmailleerde bakplaat (2x)
 - vlak rooster klein (voor in de keramische bakplaat)
 - vlak rooster groot

- aansluitwaarde 3,2 kW

€ 1.899,- MX4211T rvs
€ 1.899,- MX4292T grafiet

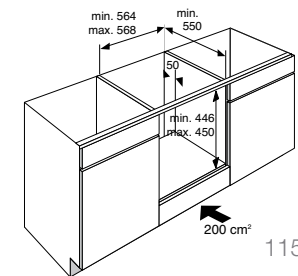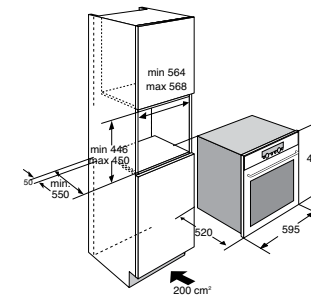

Max-serie | QuliMax Combi-stoomoven

ATAG QuliMax: het stomen én bakken van nu

Op stoom met QuliMax

De QuliMax is een echte allrounder. Zo combineert u stomen, bakken, grillen, braden en ontdooien in één apparaat. Kortom, de ideale aanvulling op uw kookplaat, waarmee u echt alles kunt bereiden: voorgerechten, bijgerechten, hoofdgerechten, desserts, alles afzonderlijk of als compleet menu. De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

Makkelijker

Gerechten verbranden nooit meer, aardappelen koken niet stuk en groenten behouden hun 'bite'. Makkelijker koken dan met de QuliMax bestaat niet. Hij is heel eenvoudig in te stellen en te bedienen en u kunt, met een aantal heldere vaste programma's, bijvoorbeeld met één druk op de knop een heel gerecht in één keer bereiden.



Smakelijker

Verse groenten, vlees en vis hebben hun eigen specifieke smaken. En toch kunnen deze verloren gaan tijdens het koken. Met de QuliMax krijgt ieder gerecht de smaak die het verdient. Vis en vlees blijven mals en sappig en drogen niet uit. Aroma's en smaak komen volledig tot hun recht en de kleur, structuur en knapperigheid van gerechten blijven met stomen perfect bewaard. Stomen is dan ook niet voor niets bijzonder geliefd bij topkoks.

Vlees bakken en braden

Boterzacht vlees en een perfecte garing van vis of kip worden kinderspel met de QuliMax. Door de combinatie van hete lucht met stoom blijft ieder gerecht lekker mals en is uitdrogen onmogelijk geworden. Met een uitgekiend programma worden steeds weer de ideale omstandigheden qua luchtvochtigheid en ovenwarmte gecreëerd, waardoor uw vlees- of visresultaat keer op keer ongeëvenaard is. Altijd heerlijk sappig van binnen en knapperig van buiten.



Max-serie | QuliMax Combi-stoomoven

Het perfecte brood bakken

Brood bakken in de QuliMax is bijzonder. Met het speciale programma rijst het deeg en brood krijgt een heerlijk glanzende korst, terwijl het aan de binnenkant luchtig blijft. Deze geraffineerde bereidingswijze is niet alleen zeer geschikt voor brood, maar ook voor cake.

Voordelen

- Altijd het beste resultaat door het unieke bedieningssysteem EasyCook en de gebruiksvriendelijke automatische programma's.
- Stoomfunctie voor het bereiden van een gerecht zonder risico op doorgaren.
- Behoud van vitamines, mineralen en structuur van het gerecht.
- Grote ovenruimte (36 liter).
- Tegelijkertijd meerdere gerechten bereiden en op meerdere niveaus.
- Opwarmen van gerechten zonder risico op uitdrogen.
- Twinsteam: dubbele stoomgeneratie buiten de ovenruimte: voor een extra snelle opwarming.
- Heteluchtcirculatie: boven- en onderwarmte met ventilator, voor een gelijkmatige verdeling van de lucht rondom het gerecht.
- Nauwkeurige temperatuurinstelling, per 5 °C.
- Memory functie voor uw eigen favoriete recept.
- Geëmailleerde binnenoven: duurzaam en gemakkelijk schoon te maken.
- Neerklapbaar grillelement voor eenvoudig onderhoud.
- Eenvoudig te reinigen met het 'SteamClean' programma.
- Geen vaste wateraansluiting nodig.
- Verkrijgbaar in roestvrijstaal en Grafiet.



Veelzijdig interieur

Dankzij de geleiders aan de zijkanten van de bereidingsruimte is de QuliMax op verschillende manieren te gebruiken. Deze schroefloze geleiders verwijdert u eenvoudig, waardoor ze makkelijker schoon te maken zijn. Dankzij deze geleiders schuift u de

stoomschalen en de bakplaat eenvoudig naar binnen en buiten op één van de 6 insteekniveaus. In een grote stoomschaal 2/3 gastronorm zonder gaten, passen makkelijk twee 1/3 gastronorm schalen met gaten.

Het bijgeleverde inzetrooster plaatst u eenvoudig op de bakplaat, zodat bijvoorbeeld vlees niet in het eigen vet ligt. Dankzij de handige handgrepen tilt u het rooster makkelijk en veilig uit de oven zonder het risico dat u zich verbrandt. U kunt het rooster ook omdraaien, zodat u hoogte creëert voor het grillen van uw gerechten.



U verwijdert eenvoudig de geleiders om ze schoon te maken. ▲



De gastronorm schalen passen goed in- en naast elkaar. ▲



Dankzij het inzetrooster op de bakplaat ligt de rollade niet in het eigen vet. ▲

Max-serie | QuliMax Combi-stoomoven

Makkelijk koken met ATAG

De QuliMax is eenvoudig in te stellen en te bedienen.

U bereidt, met behulp van een aantal vaste programma's, met één druk op de knop een heel gerecht in één keer.

Het model SQ4311T/SQ4392T is voorzien van ons unieke ergonomische bedieningssysteem EasyCook en heeft een LCD tekstschermd met 90 automatische programma's voor stomen, bakken, braden, grillen en ontdooien, zodat u een keur aan gerechten kunt bereiden. Na het oproepen en starten van het gekozen gerecht, wordt automatisch

de daarbij behorende oveninstelling gestart. U hoeft geen tijd en temperatuur in te voeren, alleen het gewicht. U bent dus altijd verzekerd van een goed resultaat.

Deze programma's variëren van het stomen van asperges of rijzen van gistdeeg tot combi-stoom programma's voor vlees en brood. Er zijn zelfs speciale programma's voor het opwarmen van babyvoeding of het desinfecteren van een babyflesje. In het display kunt u op logische wijze door het volledige Easy Cook menu van de QuliMax

(5-talig) navigeren, zodat u gemakkelijk het juiste programma kunt kiezen. Vervolgens worden relevante instructies weergegeven en kan het programma starten.

Er is bijzondere aandacht gegeven tijdens de ontwikkeling aan een zeer logische indeling. Laat u verrassen door de gebruiksvriendelijkheid van dit apparaat! Tevens is er een memoryfunctie met 10 geheugen-plaatsen voor uw eigen favoriete bereiding, u kunt daarvoor zelfs een eigen gekozen naam invoeren.





combi-stoomoven QuliMax

kenmerken

- twin steam: tweevoudige stoomgenerator
- grillelement en onderwarmte
- ventilator voor heteluchtcirculatie
- zowel stoomfunctie voor groenten en vis als combifunctie voor vlees, brood en andere gerechten
- eenvoudige bediening door 40 automatische programma's voor vele gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 °C tot 100 °C bij het stoomprogramma en van 40 °C tot 230 °C bij de oven en combifuncties
- regeneratiefunctie voor het opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- warmhoudfunctie
- ontdooifunctie

uitvoering


- inhoud ovenruimte 36 liter
- geëmailleerde binnenoven voor makkelijke schoonmaak
- 6 insteekniveaus voor meerdere gerechten
- makkelijk bij te vullen waterreservoir met een inhoud van 1 liter
- geen wateraansluiting nodig
- elektronische regeling van temperatuur en stoomtoevoer

€ 2.199,- SQ4311B rvs

€ 2.199,- SQ4392B grafiet



2009:
GOED INDUSTRIEEL
ONTWERP

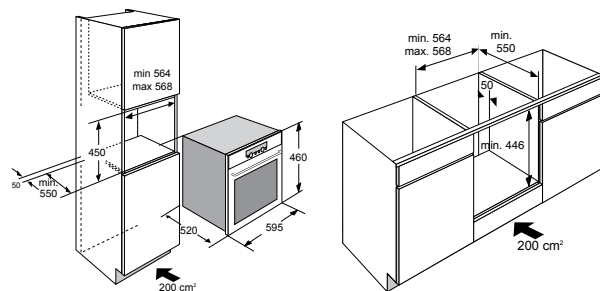

- LCD display met temperatuur, tijd en programma indicatie
- uitgestelde start tot 10 uur mogelijk
- neerklapbaar grillelement voor eenvoudige reinigen

bijzonderheden

- memoryfunctie met 3 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete bereiding
- automatische schoonmaakfunctie 'SteamClean'
- automatische ontkalkindicatie
- extra veilig door kinderslot
- ook verkrijgbaar in Grafiet

extra

- toebehoren
 - draadrooster
 - bakplaat met anti- aanbaklaag
 - inzet- grillrooster
 - 1 rvs stoomschaal, met gaten, 2/3 gastronom
 - 1 rvs schaal, zonder gaten, 2/3 gastronom

- aansluitwaarde 3,1 kW

combi-stoomoven QuliMax met tekstdisplay

kenmerken

- **LCD tekstdisplay**
- **Easy Cook met 90 automatische programma's**
- **meerfase koken (tot 3 fasen)**
- twin steam: tweevoudige stoomgenerator
- grillelement en onderwarmte
- ventilator voor heteluchtcirculatie
- zowel stoomfunctie voor groenten en vis als combifunctie voor vlees, brood en andere gerechten
- eenvoudige bediening dankzij 90 automatische programma's voor vele gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 °C tot 100 °C bij het stoomprogramma en van 40 °C tot 230 °C bij de oven en combifuncties
- regeneratiefunctie voor het opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- warmhoudfunctie
- ontdooifunctie


uitvoering

- inhoud ovenruimte 36 liter
- geëmailleerde binnenoven voor makkelijke schoonmaak
- 6 insteekniveaus voor meerdere gerechten

€ 2.399,- SQ4311T rvs

€ 2.399,- SQ4392T grafiet

Goed
Industrieel Ontwerp
2010

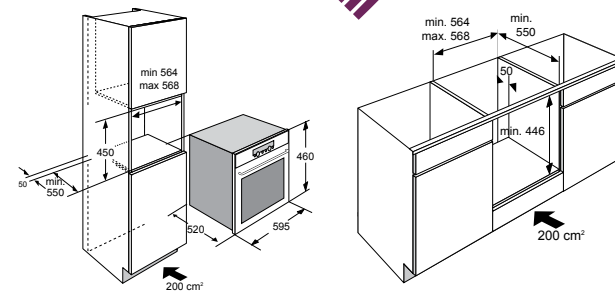

- makkelijk bij te vullen waterreservoir met een inhoud van 1 liter
- geen wateraansluiting nodig
- elektronische regeling van temperatuur en stoomtoevoer
- LCD display met temperatuur, tijd en programma indicatie
- uitgestelde start tot 10 uur mogelijk
- neerklapbaar grillelement voor eenvoudig reinigen

bijzonderheden

- memoryfunctie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete bereiding, u kunt daarvoor zelfs een eigen gekozen naam invoeren
- automatische schoonmaakfunctie 'SteamClean'
- automatische ontkalkindicatie
- extra veilig door kinderslot
- ook verkrijgbaar in Grafiet

extra

- toebehoren
 - draadrooster
 - bakplaat met anti- aanbaklaag
 - inzet- grillrooster
 - 1 rvs stoomschaal, met gaten, 2/3 gastronom
 - 1 rvs schaal, zonder gaten, 2/3 gastronom

- aansluitwaarde 3,1 kW

Max-serie | CaféMax Koffiemachine

ATAG CaféMax: bewijst de mooiste koffie de meeste eer

CaféMax, thuis in uw keuken

ATAG maakt er pas een keuken van. Met de koffiemachine CaféMax wordt die stelling krachtig geaccentueerd. Zie hoe de strakke, doorgetrokken lijnen van de apparaten de vormgeving als geheel nog eens versterken. De CaféMax staat daarom niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk voor een extra smaakdimensie. U combineert de CaféMax op zijn beurt ook weer met de overige producten uit de Max-serie: u heeft dan meerdere volwaardige en complete apparaten in relatief weinig nisruimte. De ATAG CaféMax is verkrijgbaar in roestvrijstaal en Grafiet.

Perfect op smaak

De CaféMax zet keer op keer een fantastische kop koffie. Het is zelfs mogelijk uw koffie geheel naar eigen wens te perfectioneren. Zo past u met een enkele druk op de knop de sterkte van uw koffie aan. Wilt u over de hele linie de smaak van uw koffie aanpassen? Dan kan de maalgraad van de molen verder bijgesteld worden. De volautomatische cappuccinofunctie zorgt voor een perfecte cappuccino met een volle schuimlaag. De geavanceerde techniek van de CaféMax staat garant voor jarenlang onbezorgd koffieplezier.



Alle soorten koffie: u zet ze moeiteloos met de CaféMax

Auto cappuccino

De CaféMax beschikt over een unieke automatische cappuccino-functie, waarbij de melk automatisch wordt opgeschuimd in de bijgeleverde melkkan. De opgeschuimde melk wordt vervolgens - ook automatisch - naar het kopje geleid. De kan is eenvoudig te reinigen en kan zonder probleem, met melk, in de koelkast bewaard worden.



Voordelen

- Volautomatische cappuccino-functie voor de lekkerste koffie.
- Supermakkelijk te reinigen.
- Eenvoudige bediening.
- Voor koffiebonen en gemalen koffie.
- Koffiesterkte instelbaar.
- Inclusief heetwater tap voor bijvoorbeeld thee.
- Melkkan voor cappuccino eenvoudig uitneembaar.
- De melkkan kan bewaard worden in de koelkast.
- Eenvoudig bijvullen van koffiebonen.
- Verkrijgbaar in roestvrijstaal en Grafiet.

Gratis koffiepakket

Bij aankoop van een CaféMax (CM4111AC of CM4192AC) krijgt u een luxe pakket koffiebonen van gerenommeerde Italiaanse koffiehuizen: Caffè Roen, Mocarico, Corsini en Caffè Mingo. Deze vier koffiehuizen leveren voor dit pakket elk een pak van 250 gram, om u zelf te laten ontdekken wat uw favoriete koffiebonen is. Bij het koffiepakket wordt ook een handig bewaarboekje geleverd, met daarin allerlei tips en wetenswaardigheden, om u nóg meer plezier aan de CaféMax te laten beleven. Hierin staat bovendien een aantrekkelijke aanbieding: éénmalig kunt u deze koffiebonen nabestellen met 20% korting.



Max-serie | Serviesverwarmer



Voorverwarmde borden: extra gemak

Wilt u uw gerechten serveren op verwarmde borden of uw overheerlijke espresso uit de CaféMax in een voorverwarmd kopje? Dan vormt onze serviesverwarmer met een inbouwhoogte van 14 cm een mooie aanvulling op een apparaat uit de Max-serie. Dankzij het telescopische lade-geleidingssysteem is de serviesverwarmer volledig uittrekbaar voor een optimaal overzicht. De uitneembare antislipmat zorgt ervoor dat de inhoud stabiel blijft staan.



koffiemachine CaféMax

kenmerken

- volledig automatisch, voor koffiebonen en gemalen koffie
- eenvoudige, heldere bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
- interactief display
- koffiesterkte en -hoeveelheid per kopje instelbaar. Van espresso tot een grote mok koffie
- volledig uittrekbaar op rails voor eenvoudig bijvullen van koffiebonen (opbergvakken aanwezig)


uitvoering

- volautomatische cappuccino functie
- in hoogte verstelbare koffietuit
- RVS opvangrooster


bijzonderheden

- melkkan voor cappuccino zeer eenvoudig te reinigen d.m.v. stoom
- melkkan voor cappuccino eenvoudig uitneembaar, de melk kan koel bewaard worden in de koelkast
- automatische melding water bijvullen, afvalbakje legen, reinigen en ontkalking.
- waterreservoir vanaf de voorzijde bereikbaar,
- inhoud 1,8 liter
- inclusief heetwatertap
- pompdruk 15 bar
- eenvoudig te reinigen interieur
- **ook verkrijgbaar in Grafiet**
- aansluitwaarde 1,2 kW

€ 2.439,- CM4111AC rvs
 € 2.439,- CM4192AC grafiet

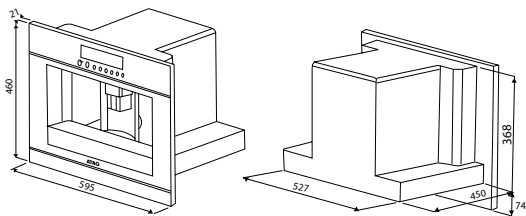

Product wordt op rails in de nis geplaatst: de rails zijn 450 mm lang

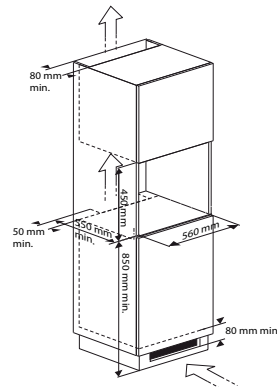

servieswarmer (14 cm hoog)

kenmerken

- voor combinatie met een toestel uit de Max-serie
- luchtcirculatiesysteem voor het opwarmen van divers serviesgoed
- 90 minuten timer met uitschakelfunctie


uitvoering

- met handgreep
- capaciteit 20 kg.
- nuttige hoogte van ca. 10 cm
- temperatuurbereik: 30 tot 70 °C
- vermogen 400 W
- telescopische lade-geleiding
- antislipmat
- verlichte aan/uit indicator
- ook verkrijgbaar in Grafiet

bijzonderheden

- binnenafmetingen (bxhxd): 415 x 102 x 523 mm
- aansluiting: 400 W

€ 819,- WD1511B rvs
 € 819,- WD1592B grafiet

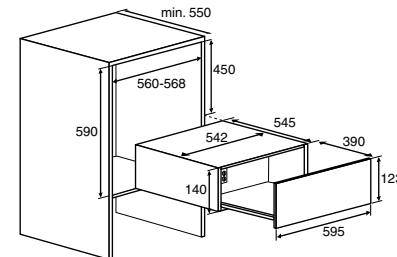

accessoirelade (14 cm hoog)

kenmerken

- voor combinatie met een toestel uit de Max-serie
- voor het praktisch opbergen van alle ovenaccessoires


uitvoering

- met handgreep
- capaciteit 20 kg.
- nuttige hoogte van ca. 10 cm
- telescopische ladegeleiding
- antislipmat
- ook verkrijgbaar in Grafiet

bijzonderheden

- binnenafmetingen (bxhxd): 415 x 102 x 523 mm

€ 449,- BD1511B rvs
 € 449,- BD1592B grafiet

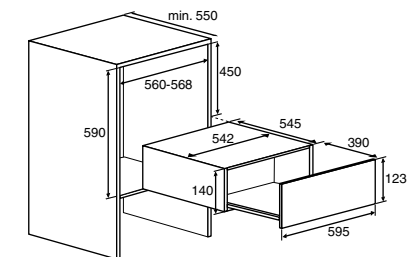

Compactlijn

Grootse prestaties in compact formaat



Meer ruimte in uw keuken

De ATAG Compactlijn, strak en chic. De naam zegt het al: de afmetingen zijn compact, waardoor meer kast- en keukenruimte ontstaat.

Een sieraad voor uw keuken

Uw magnetron, combitron, multifunctionele oven, stoomoven en pyrolyse oven vormen in verschillende combinaties steeds weer een harmonieus geheel. Het opvallendste kenmerk van de lijn is een volledig symmetrische design, terwijl de apparaten onderling van functie verschillen. U kunt dus meerdere apparaten combineren: boven of naast elkaar.

Van buiten compact, van binnen ruim

Voor elk apparaat binnen de ATAG Compactlijn geldt dat u met een topproduct werkt. Al zijn ze slechts 39 cm hoog, de breedte en diepte zijn gelijk aan die van een full size oven. Zo ook de prestaties. En door de ruime binnenmaten en de turboheteluchtfunctie is bereiden op twee niveaus gewoon mogelijk.



Voordelen

- Door de geringe afmetingen van de Compactlijn ontstaat meer kast- en keukenruimte.
- Compacte apparaten met volwaardige prestaties en ruime inhoud.
- De apparaten vormen een harmonieus geheel in uw keuken.
- Meerdere apparaten met verschillende functies zijn met elkaar te combineren: boven en naast elkaar.
- Leverbaar in roestvrijstaal en Grafiet.

Pure ingrediënten die verleiden tot de mooiste resultaten



Magnetron

- 1000 Watt met geavanceerde bediening en instelmogelijkheden.



Combitron

- Volwaardig bakken en 2 insteekniveaus.
- Inclusief krachtige magnetron.



Oven

- Meersystemen oven met draaispit.
- 3 insteekniveaus.



Pyrolyse oven

- Pyrolytische reinigingsfunctie (bakresten worden op 500 °C weggebrand).



Stoomoven

- Bereiden van gerechten met behoud van smaak en voedingsstoffen.



magnetron

kenmerken

- magnetronvermogen van 80 - 1000 W
- menu met 6 programma's: automatisch ontdooien, warmhoudfunctie, langzaam- en snelkoken, sudderen, magnetron
- eenvoudige bediening met druktoetsen en uitgebreid LCD-scherm met programma-, tijd- en vermogenweergave
- geheugen voor 2 zelf in te stellen programma's
- stand-by modus, gedeeltelijk uitschakelbaar display
- extra veilig door kinderslot

uitvoering

- inhoud 32 liter
 - 2 insteekniveaus voor meerdere gerechten
 - dubbele magnetronbuis, dus hoog vermogen en gelijkmatige opwarming
 - ook verkrijgbaar in Grafiet
- extra
- toebehoren
 - vlak rooster
 - glazen bakplaat
 - magnetron kookboek
 - aansluitwaarde 2,1 kW



meersystemen-oven

kenmerken

- 8 ovenfuncties met voorkeurs-temperaturen: hetelucht, boven- en onderwarmte, spaar- en maxigrill, boven- en onderwarmte met ventilator, grill met ventilator, ontdooien, wamhouden, elektronische temperatuurregeling
- eenvoudige bediening met druktoetsen en uitgebreid LCD-scherm met functie-, tijd- en temperatuurweergave
- stand-by modus, gedeeltelijk uitschakelbaar display
- extra veilig door kinderslot

uitvoering

- draaispit
- 3 insteekniveaus voor meerdere gerechten
- energielabel C
- ook verkrijgbaar in Grafiet
- extra
 - geëmailleerde bakplaat
 - vlak rooster
- aansluitwaarde 2,8 kW



pyrolyse-oven

kenmerken


- **3 pyrolysemogelijkheden: eco, normaal, intensief**
- 7 ovenfuncties met voorkeurs-temperaturen: hetelucht, boven- en onderwarmte, spaar- en maxigrill, boven- en onderwarmte met ventilator, grill met ventilator, ontdooien, elektronische temperatuurregeling
- eenvoudige bediening met druktoetsen en uitgebreid LCD-scherm met programma-, tijd- en temperatuurweergave
- stand-by modus, gedeeltelijk uitschakelbaar display
- extra veilig door kinderslot

uitvoering

- draaispit
 - 3 insteekniveaus voor meerdere gerechten
 - energielabel C
 - ook verkrijgbaar in Grafiet
- extra
- toebehoren
 - geëmailleerde bakplaat
 - vlak rooster
 - aansluitwaarde 2,93 kW


**DENEDERLANDSE
DESIGNPRIJZEN3**
Designselectie

€ 1.439,- MA3211C rvs
€ 1.439,- MA3292C grafiet

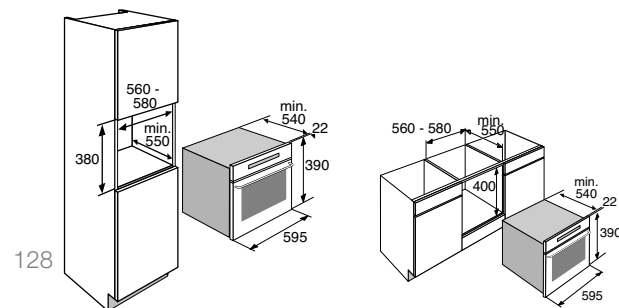


**DENEDERLANDSE
DESIGNPRIJZEN3**
Designselectie

€ 1.489,- OX3211C rvs
€ 1.489,- OX3292C grafiet

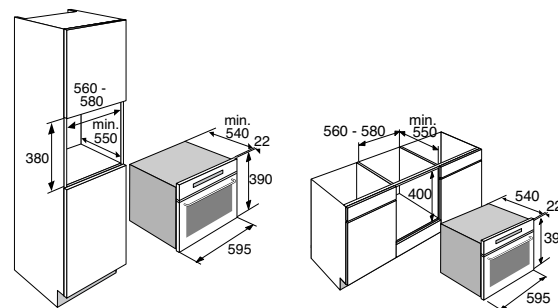

**DENEDERLANDSE
DESIGNPRIJZEN3**
Designselectie

€ 1.749,- ZX3211C rvs
€ 1.749,- ZX3292C grafiet

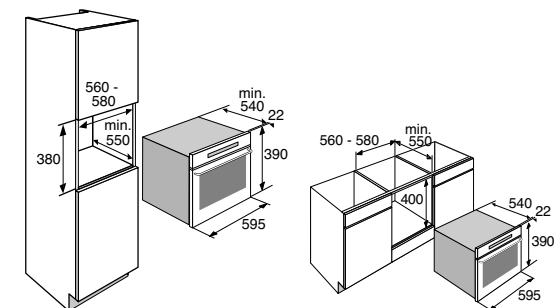



combitron

kenmerken

- magnetron- en ovenfuncties
- temperatuurbereik van 30 °C tot 250 °C, instelbaar per 5 °C
- magnetronvermogen van 100 tot 1000 W in stappen
- eenvoudige bediening met druktoetsen en uitgebreid LCD-scherm met programma-, tijd- en temperatuur- en vermogensweergave
- 8 bereidingsmogelijkheden: automatisch ontdoeien, warmhoudfunctie, hetelucht, hetelucht met magnetron, grill met ventilator, alleen magnetron
- stand-by modus, gedeeltelijk uitschakelbaar display
- extra veilig door kinderslot

uitvoering

- inhoud 32 liter
- 2 insteekhoogtes voor meerdere gerechten
- dubbele magnetronbuis, waardoor hoog vermogen en gelijkmatige opwarming
- ook verkrijgbaar in Grafiet

extra

- toebehoren
 - vlak rooster
 - glazen bakplaat
 - magnetron kookboek
- aansluitwaarde 3,56 kW

lade voor oventoebehoren (7 cm hoog)

kenmerken

- voor combinatie met een Compactlijn toestel in een 45 cm nis
- voor het praktisch opbergen van alle oven-accessoires

uitvoering

- pushpull sluiting
- telescopische lade-geleiding
- antislip mat
- ook verkrijgbaar in Grafiet

bijzonderheden

- binnenafmetingen (bxhxd): 455 x 50 x 525 mm

servieswarmer (21 cm hoog)

kenmerken

- voor combinatie met een Compactlijn toestel in een 58,5 cm nis
- luchtcirculatiesysteem voor het opwarmen van divers serviesgoed
- 6 grote couverts
- 30 borden met een diameter van 28 cm (afhankelijk van model)
- 90 minuten timer met uitschakelfunctie

- verlichte aan/uit indicator
- ook verkrijgbaar in Grafiet

bijzonderheden


- binnenafmetingen (bxhxd): 415 x 180 x 523 mm
- aansluitwaarde 400 W

uitvoering


- met handgreep
- capaciteit 20 kg.
- nuttige hoogte van ca. 18 cm
- temperatuurbereik: 30 tot 70 °C
- vermogen 400 W
- telescopische lade-geleiding
- antislip mat

**DE NEDERLANDSE
DESIGNPRIJZEN3**
Designselectie


€ 1.699,- MC3211C rvs
€ 1.699,- MC3292C grafiet

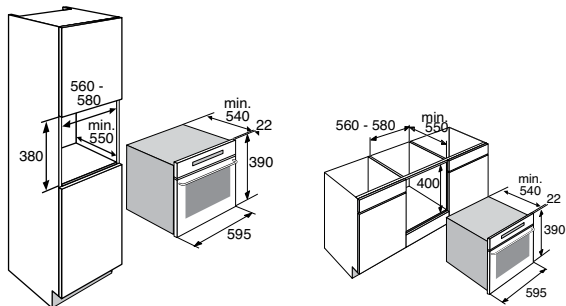

€ 359,- BD0711C rvs
€ 359,- BD0792C grafiet

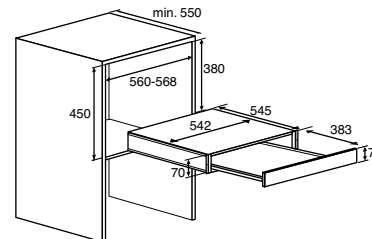

€ 869,- WD2211C rvs
€ 869,- WD2292C grafiet

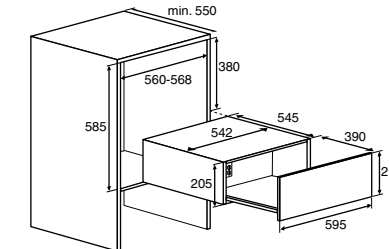

Compactlijn | Stoomoven

Stomen: lekker en gezond

Als u van gezond en smakelijk eten houdt, is een ATAG stoomoven een uitkomst. Bij stomen op lage druk blijven de structuur en de vitamines in het gerecht behouden. Bovendien blijft de natuurlijke smaak van vis en groente bewaard, waardoor u met weinig zout toe kunt. U kunt verschillende gerechten tegelijkertijd en zonder smaakoverdracht bereiden. Niet voor niets maken stoomovens een opmars in de moderne keuken.

Voordelen

- Stoomfunctie zonder risico op doorgaren.
- Behoud van structuur en vitamines in het gerecht.
- Gezond koken met behoud van de oorspronkelijke smaak; geen vet en zout nodig.
- Bereiding van verschillende gerechten tegelijk zonder smaakoverdracht.





stoomoven

kenmerken

- eenvoudige bediening door automatische programma's voor elk gerecht
- 8 temperaturen met voorgeprogrammeerde bereidingstijden
- elektronische regeling van temperatuur en stoomdosering

uitvoering

- inhoud 23 liter
- weergave waterniveau, programma en temperatuur
- ontdoofunctie
- stand-by modus, gedeeltelijk uitschakelbaar display
- geen wateraansluiting nodig
- ook verkrijgbaar in Grafiet

bijzonderheden

- extra veilig door kinderslot


extra

- toebehoren
 - speciale rvs stoomoven-schaal en rvs-onderbak
 - stoomoven receptenboekje
- accessoires
 - etagère voor het gelijktijdig bereiden op twee niveaus ACS3011F € 129,-

- aansluitwaarde 2,1 kW

**DENEDERLANDSE
DESIGNPRIJZEN3**
Designselectie

- € 1.539,- SX3211C rvs
- € 1.539,- SX3292C grafiet

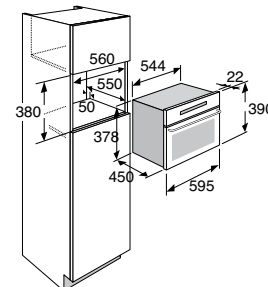





Afzuigkappen

ATAG laat zien dat
het samengaat:
strak, sterk en stil...

Een modern blokmodel, een fraaie schouwkap of een weggewerkt vlakscherm-model? ATAG helpt u de juiste keuze te maken, waarbij u zelf ook een aantal vragen kunt stellen. Is de keuken deel van uw woonkamer of bevindt deze zich in een aparte ruimte? Is er een afvoerkanaal naar buiten beschikbaar of kan dit door de gevel worden gerealiseerd? Houdt u van design en is functionaliteit belangrijk? ATAG heeft voor al uw wensen de ideale oplossing.

Welk systeem afzuigkap wordt het?

Een afzuigkap kiezen is niet gemakkelijk. Wij raden u aan om de tijd te nemen en goed te bedenken wat u straks in uw keuken allemaal wilt doen. Een goede afzuigkap voert damp direct af, beschermt tegen vocht en houdt uw keuken schoon en droog. ATAG biedt u een ruime keuze aan afzuigkappen met maximale afzuigprestaties en gepatenteerde technologie, die het uiterste uit hun mogelijkheden halen.

Motorloos

Veel moderne huizen en appartementen zijn voorzien van een centraal afzuigsysteem. Hierbij zorgt één motor voor ventilatie in de hele woning. In dat geval wordt een motorloze afzuigkap op het centrale afzuigsysteem aangesloten.

Met motor

De meest voorkomende situatie is een in de afzuigkap toegepaste motor. ATAG afzuigkappen combineren altijd het juiste vermogen met de juiste filters. Hierdoor wordt het kookvlak effectief afgezogen, met een minimum aan geluid en verbruik van energie.

Externe motor

Indien u het geluid tot een absoluut minimum wilt beperken, bestaat de mogelijkheid de motor buiten aan de gevel te hangen of boven op zolder te plaatsen. Dit wordt aangeduid als een externe motor.

Recirculatie

Als het niet mogelijk is de lucht via een afvoerkanal naar buiten af te voeren, kunt u kiezen voor een gemotoriseerd systeem dat afgezogen lucht filtert en weer terug voert in de keuken; het recirculatie systeem.

CENTRALLOGIC®

Een centrale motor is niet altijd afdoende. De nieuwste techniek om lucht af te voeren bij een mechanisch ventilatie systeem is het CENTRALLOGIC® systeem van ATAG. Deze vorm van dampafvoer combineert de beperkte afvoer via het centrale afzuigsysteem met een recirculatie systeem. Hierdoor wordt de capaciteit van de afvoer vergroot. Bovenop de afvoer van de mechanische ventilatie, die bijvoorbeeld 120 m³ bedraagt, kan tot 500 m³ extra worden afgezogen met recirculatie. Wokken of bakken van vis is geen probleem meer. De afzuigkappen met CENTRALLOGIC® zijn voorzien van een uitwasbaar filter.



▲ Inbouwunit volledig integreerbaar in een schouw of keukenkastje.

◀ Diagonale wandafzuiging voor optimaal zicht op uw kookplaat.

Afzuigkappen

ATAG biedt een breed scala aan afzuigkappen. Omdat een afzuigkap een prominente plek in uw keuken heeft, heeft ATAG voor alle stijlen en wensen een passend antwoord.



▲ Extra brede afzuigkap van 180 cm (ES1811QM).

Extra brede afzuigkappen

Een lust voor het oog. Als ruimte geen rol speelt, is de extra brede afzuigkap van 180 cm (ES1811QM) een schitterende aanwinst in uw keuken. Strak ontworpen, professioneel en bijzonder fraai boven de panoramische kookplaat van ATAG en past ook nog eens perfect bij een kookeiland.

Verlichting

Werk- of sfeerlicht? Als uw afzuigkap in werking is, stelt u natuurlijk andere eisen aan de verlichting dan wanneer de kap als decoratief element functioneert. ATAG heeft daar rekening mee gehouden. U kunt tussen sfeervol dimlicht of helder werklicht schakelen. De apparaten met halogeenverlichting geven, mede door de verstelbare stand van de lampen, een extra helder zicht op uw kookplaat.

Welk model past in uw keuken?

Onderbouw afzuigkappen

Deze afzuigkappen worden onder een keukenkastje geplaatst. Ideaal wanneer u een kleine keuken hebt, maar wel een goede afzuiging wenst.



Geïntegreerde afzuigkappen

Deze kappen worden gemonteerd met een keukenmeubel paneel, waardoor het een kastje lijkt. De afzuigkap is volledig aan het zicht onttrokken. Bij gebruik wordt de kap 'naar voren getrokken'. Dit geeft een groot afzuigoppervlak en zorgt voor een hoog rendement.



Vlakscherm afzuigkappen

Bij deze populaire afzuigkappen is het motorgedeelte in een kastje ingebouwd. Hierdoor is alleen een strakke vlakke lijst zichtbaar onder de kast. Bij gebruik wordt het afzuigvlak uitgetrokken en op die manier boven de kookplaat gebracht.



Schouwkappen

Deze slanke modellen staan zeer elegant in keukens waar bovenkastjes, schappen en plankjes zijn toegepast. De ultradunne belijning is in harmonie met het interieur van uw keuken.



Wand- en eilandkappen

Deze zijn ontworpen als stijlelement in uw keuken. De wandmodellen worden tegen de muur gehangen en de eilandmodellen boven een kookeiland. De kappen combineren een stijlvol uiterlijk met maximale afzuigprestaties.



Inbouwunits

Deze units worden toegepast in op maat gemaakte schouwen of in een keukenkastje. De modellen worden volledig geïntegreerd en beschikken over filterunits en krachtige motoren.



Diagonale wandafzuigkap

Bent u een liefhebber van modern en kunt u technische en ergonomische snufjes waarderen? Dan is een diagonale afzuigkap misschien net iets voor u. Deze afzuigkap heeft als ergonomisch voordeel dat u optimaal zicht op de kookplaat heeft.



Plafondunits

Deze units worden grotendeels aan het zicht onttrokken en kunnen worden geïntegreerd in een plafond of zelfbouwschouw. De lijn is vormgegeven in het MAGNA design en kent een hoogwaardig afwerkingniveau.



Afzuigkappen

Gezichtsbepalend en tegen geurtjes

Bijzondere prestaties

Met de Clean Air Functie wordt ieder uur, gedurende 10 minuten, de afzuigkap ingeschakeld op de laagste stand, gedurende een periode van 12 uur. Handig, na bijvoorbeeld een feestje, of het bakken van vis. Door de diepliggende filters ('wolkzone') wordt de damp direct afgevangen. De stand 'intensief' zorgt ervoor dat gedurende 10 minuten op maximale capaciteit wordt afgezogen, waarna de kap terugschakelt naar de hoogste stand. Na het koken worden de resterende kookgeurtjes afgezogen door de tijdsgestuurde naloopstand.

Uitgebreide bediening

Een indicatielampje geeft aan wanneer het vetfilter of koolstoffilter vervangen/gereinigd moet worden. De verlichting van veel afzuigkappen is traploos regelbaar, van helder werklicht tot sfeerlicht. De besturing van enkele modellen bestaat uit een soft touch bediening, in plaats van druktoetsen.

Makkelijke reiniging

Alle afzuigkappen zijn voorzien van eenvoudig te reinigen filters. De roestvrijstalen filters zijn uitwasbaar in de vaatwasser.



Hoog rendement Air Logic® HR Systeem


Een aantal schouw- en designkappen van ATAG is voorzien van het unieke, gepatenteerde Air Logic® HR systeem, speciaal ontwikkeld met het oog op geluidsreductie en afzuigefficiency.

Stil, schoon en zuinig

De volvlakafzuiging van de ATAG Air Logic® HR filters is vervaardigd in solide roestvrijstaal en heeft een opmerkelijk verlopend gatenpatroon. Dicht bij de motor - waar de meeste lucht wordt afgezogen - zijn de gaten klein. Naarmate de afstand tot de motor groter wordt, zijn de gaten groter. Dit resulteert in een gelijkmatige afzuigkracht over het totale filteroppervlak. Hierdoor is de afzuigkap bij een lager motorvermogen veel effectiever dan andere systemen. Air Logic® HR filters hebben daarom een energiezuinige werking.

Stiller, dankzij trillingsdemping

De Air Logic® HR kappen hebben een volledig gedempte motorophanging, door middel van rubberen ophangblokken. Hierdoor worden trillingen niet doorgegeven; brommen en resoneren van de afzuigkap wordt voorkomen. Met als gevolg: een nog lager geluidsniveau.

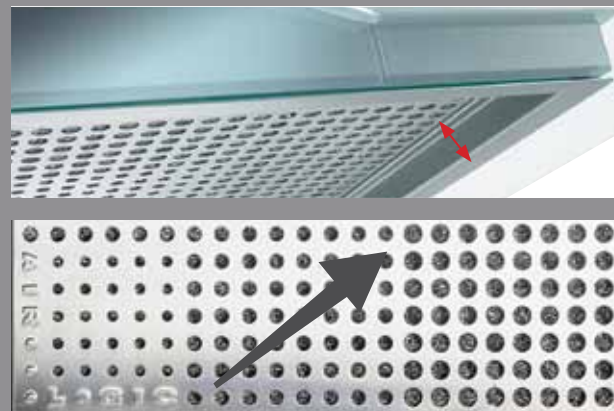

▲ Gelijkmatige afzuigkracht over het totale filteroppervlak dankzij het unieke verlopende gatenpatroon.

Gemakkelijk reinigen in vaatwasser

Air Logic® HR filters zijn voorzien van speciaal gebreid filtermateriaal en zijn gemaakt van roestvrijstaal en zijn dus geschikt voor reiniging in de vaatwasser.

Voordelen

- Afzuigkappen met Air Logic® HR systeem zijn ook bij een lager motorvermogen veel effectiever dan andere systemen en daardoor energiezuiniger.
- Laag geluidsniveau door volledig gedempte motorophanging.
- De Air Logic® HR filters zijn geschikt voor reiniging in de vaatwasser.



onderbouw afzuigkap zonder motor (60 cm)

kenmerken

- voor aansluiting op een centraal afzuigstelsel
- afzuigkap zonder motor

bediening

- mechanische druktoetsen

uitvoering


- metalen vetfilter (uitwasbaar)
- verlichting 2 x 40 W
- afvoer Ø 125 mm
- elektrische afvoerklap

bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

- aansluitwaarde 85 W

- € 289,- WO6211AC rvs
- € 249,- WO6255AC wit

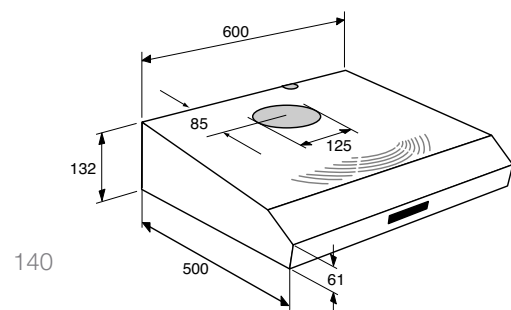

140



onderbouw afzuigkap (60 cm)

kenmerken

- max. afzuigcapaciteit 343 m³ per uur
- geluidsniveau 57 dB (A) op stand 2
- **geschikt voor recirculatie**

bediening

- mechanische druktoetsen
- 3 standen

uitvoering

- **verlichting 2 x 40 W**
- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- afvoer Ø 125 mm

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra

- accessoires
 - koolstoffilters voor recirculatie (1 stuks bestellen) ACC926 € 29,-

- aansluitwaarde 240 W

- € 279,- WO6111BM rvs
- € 259,- WO6155BM wit

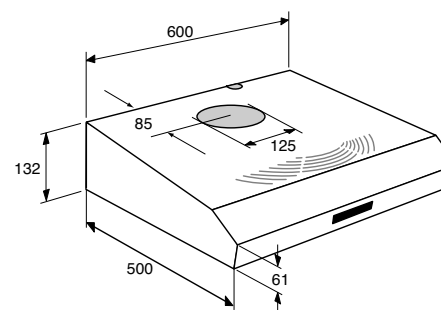



geïntegreerde afzuigkap zonder motor (60 cm)

kenmerken

- voor aansluiting op een centraal afzuigstelsel
- afzuigkap zonder motor

bediening

- schuifschakelaar
- 3 standen
- bediening van centraal afzuigstelsel mogelijk via afzuigkap (vervangt dan muurschakelaar)

uitvoering


- 1 metalen cassettefilter (uitwasbaar)
- verlichting 2 x 40 W
- afvoer Ø 120 mm
- elektrische afvoerlepel
- keukenpaneel monteerbaar op frontpaneel

bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

- aansluitwaarde 85 W

€ 309,- WI6255BC wit

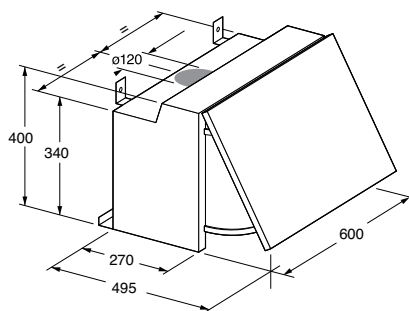

geïntegreerde afzuigkap (60 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 275 m³ per uur
- geluidsniveau 66 dB (A) op stand 2
- **geschikt voor recirculatie**

bediening

- schuifschakelaar
- 3 standen

uitvoering

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- afvoer Ø 120 mm
- keukenpaneel monteerbaar op frontpaneel
- **verlichting 1 x PL 11 W**
- **extra krachtig door 2 motoren**

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra

- accessoires - koolstoffilters voor recirculatie (2 stuks bestellen) ACC917 € 19,-

- aansluitwaarde 247 W

€ 429,- WI6055BM wit

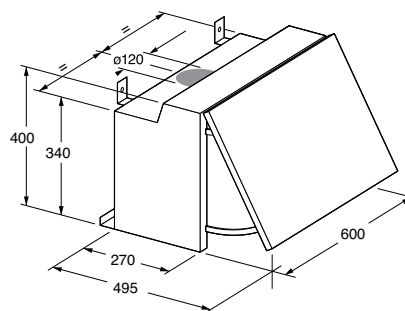

geïntegreerde afzuigkap (60 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 450 m³ per uur
- geluidsniveau 56 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie

bediening

- druktoetsen
- 3 standen

uitvoering

- keukenpaneel monteerbaar op frontpaneel
- **2 RVS cassettefilters (vaatwasserbestendig)**
- **verlichting 2 x 20 W halogeen**
- **afvoer Ø 120 mm**

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra

- accessoires - koolstoffilters voor recirculatie (2 stuks bestellen) ACC920 € 19,-

- aansluitwaarde 340 W

€ 499,- WI6111CM rvs look

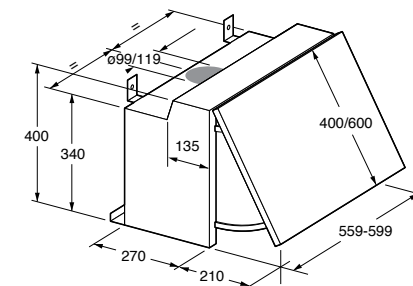



vlak scherm afzuigkap zonder motor (60 cm)

kenmerken

- voor aansluiting op een centraal afzuigstelsel
- afzuigkap zonder motor

bediening

- schuifschakelaar
- 3 standen

uitvoering

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- verlichting 2 x 40 W
- afvoer Ø 120 mm
- elektrische afvoerklap
- greeplijst te vervangen door lichtlijst


bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

- aansluitwaarde 85 W

€ 319,- WV6211AC

€ 299,- WV6255AC

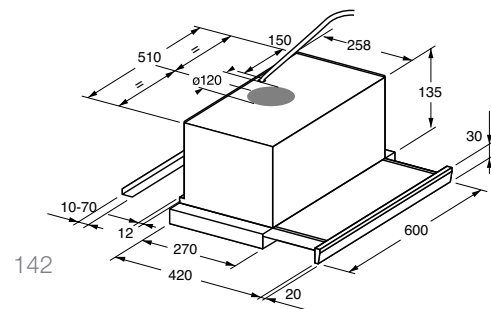

vlak scherm afzuigkap (60 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 186 m³ per uur
- geluidsniveau 59 dB (A) op stand 2
- **geschikt voor recirculatie**

bediening

- schuifschakelaar
- 3 standen

uitvoering

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- verlichting 2 x 40 W
- afvoer Ø 120 mm
- greeplijst te vervangen door lichtlijst

bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm


extra

- **accessoires**
- koolstoffilters voor recirculatie (2 sets bestellen) ACC917 € 19,-

- aansluitwaarde 316 W

€ 289,- WV6011AM grijs met rvs greep

€ 269,- WV6055AM wit

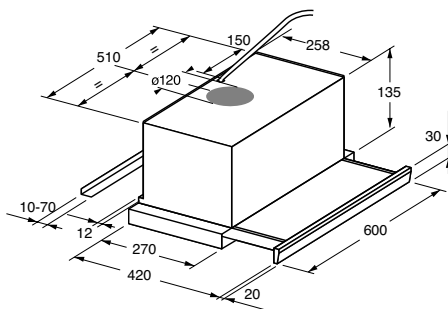

vlak scherm afzuigkap (60 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 540 m³ per uur
- geluidsniveau 65 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie

bediening

- schuifschakelaar
- 3 standen

uitvoering

- verlichting 2 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 150 - 120 mm
- **extra krachtig door 2 motoren**
- greeplijst te vervangen door lichtlijst
- **hoog model, geschikt voor toepassing van kastje met kruidenrekje**
- **2 rvs cassettefilters**

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra

- **accessoires**
- koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 2 stuks bestellen) ACC918 € 29,-

- aansluitwaarde 540 W

€ 509,- WV6011KM rvs onderzijde met rvs greep

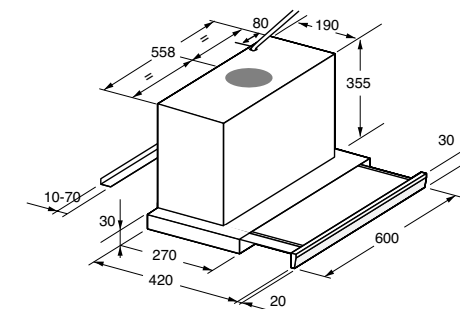



vlakscherm afzuigkap (60 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 624 m³ per uur
- compact motorhuis waardoor ruimte overblijft in bovenkast voor bijvoorbeeld kruidenrek
- geluidsniveau 59 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie

bediening

- **soft-touch bediening**
- **3 standen en intensiefstand**
- **automatische nalooptestand 15 minuten**
- **clean air-functie**
- **vetfilter reinigingsindicatie**
- **koolstoffilter reinigingsindicatie**

uitvoering

- 2 RVS cassettefilters
- verlichting 2 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 150 - 120 mm

bijzonderheden



- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

accessoires

- koolstoffilter voor recirculatie
ACC5309 € 29,-
(uitwasbaar)

- aansluitwaarde 290 W

€ 679,- WV6211LM

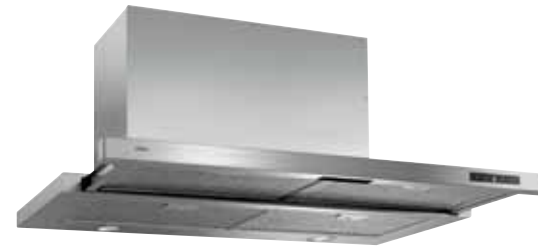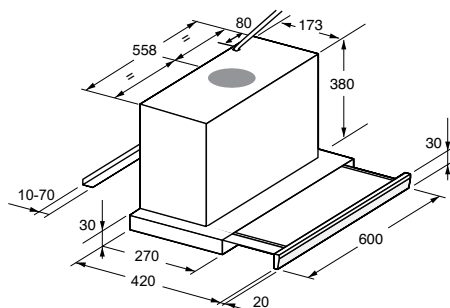

vlakscherm afzuigkap (90 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 624 m³ per uur
- compact motorhuis waardoor ruimte overblijft in bovenkast voor bijvoorbeeld kruidenrek
- geluidsniveau 59 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie

bediening

- **soft-touch bediening**
- **3 standen en intensiefstand**
- **automatische nalooptestand 15 minuten**
- **clean air-functie**
- **vetfilter reinigingsindicatie**
- **koolstoffilter reinigingsindicatie**

uitvoering

- **4 rvs cassettefilters**
- verlichting 2 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 150 - 120 mm

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

accessoires

- koolstoffilter voor recirculatie
ACC5309 € 29,-
(uitwasbaar)

- aansluitwaarde 290 W

€ 779,- WV9211LM

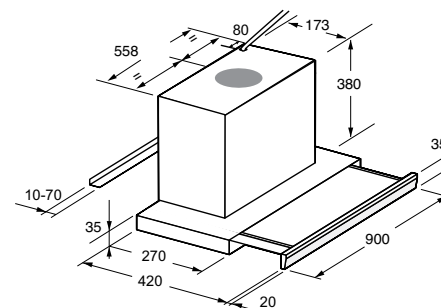



inbouwunit (52,5/70 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 612 m³ per uur
- geluidsniveau 54 dB (A) op stand 2
- **geschikt voor recirculatie**

bediening

- elektronische tiptoets bediening
- 3 standen
- automatische nalooptestand 10 minuten
- vetfilter reinigingsindicatie

uitvoering

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- verlichting 2 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 150 - 120 mm


bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra

- accessoires
 - koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 2 stuks bestellen) ACC918 € 29,-
- aansluitwaarde 290 W

€ 569,- WU5011BM rvs
 € 649,- WU7011BM rvs

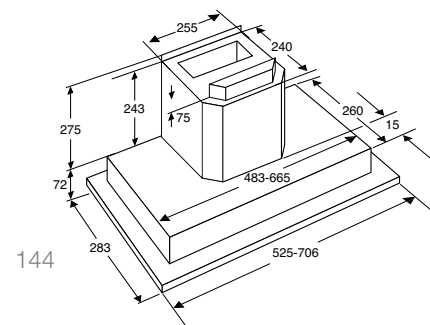

inbouwunit (70 cm)

kenmerken

- **ondiepe uitvoering, geschikt voor zelfbouwschouwen of bovenkastjes**
- maximale afzuigcapaciteit 590 m³
- geluidsniveau 54 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie

bediening

- elektronische tiptoets bediening
- **automatische nalooptestand 15 minuten**
- vetfilter reinigingsindicatie
- **koolstoffilter reinigingsindicatie**
- **3 standen en intensiefstand**
- clean air-functie

uitvoering

- afvoer Ø 150 - 120 mm
- dimbare verlichting 2 x 20 W halogeen


bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra

- accessoires
 - koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 2 stuks bestellen) ACC918 € 29,-
- aansluitwaarde 290 W

€ 859,- WU7011GM

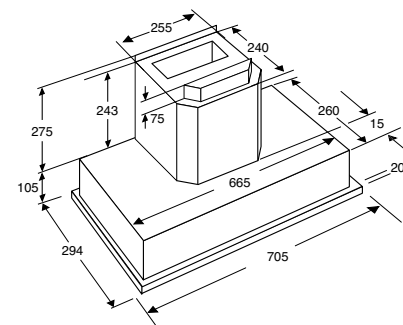

inbouwunit (90 cm)

kenmerken

- ondiepe uitvoering, geschikt voor zelfbouwschouwen of bovenkastjes
- maximale afzuigcapaciteit 590 m³
- geluidsniveau 54 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie

bediening

- elektronische tiptoets bediening
- automatische nalooptestand 15 minuten
- vetfilter reinigingsindicatie
- koolstoffilter reinigingsindicatie
- 3 standen en intensiefstand
- clean air-functie

uitvoering

- afvoer Ø 150 - 120 mm
- dimbare verlichting 2 x 20 W halogeen


bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra

- accessoires
 - koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 2 stuks bestellen) ACC918 € 29,-
- aansluitwaarde 290 W

€ 969,- WU9011GM

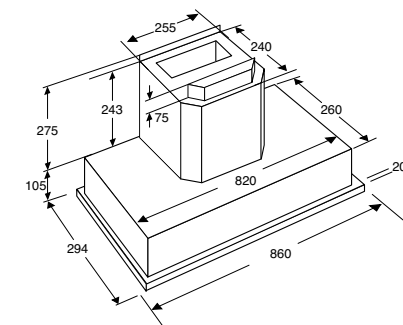



inbouwunit (86 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 601 m³
- geluidsniveau 51 dB (A) op stand 2

bediening

- elektronische tiptoets bediening
- automatische nalooptestand 10 minuten
- vetfilter reinigingsindicatie
- 3 standen en intensiefstand
- Clean Air functie

uitvoering


- afvoer Ø 150 - 120 mm
- 3 RVS labyrint filters (vaatwasserbestendig)
- dimbare verlichting 2 x 20 W halogeen

bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

- aansluitwaarde 230 W

€ 1.029,- WU9011PM rvs

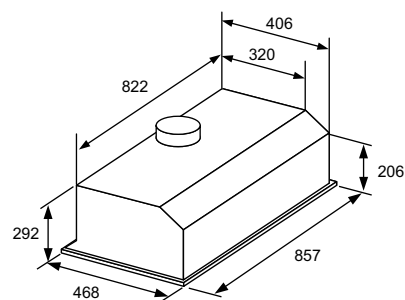

inbouwunit (112 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 601 m³
- geluidsniveau 51 dB (A) op stand 2

bediening

- elektronische tiptoets bediening
- 3 standen en intensiefstand
- automatische nalooptestand 10 minuten
- Clean Air functie
- vetfilter reinigingsindicatie

uitvoering


- dimbare verlichting 2 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 150 - 120 mm
- **4 rvs labyrint filters (vaatwasserbestendig)**

bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

- aansluitwaarde 230 W

€ 1.239,- WU1211PM rvs

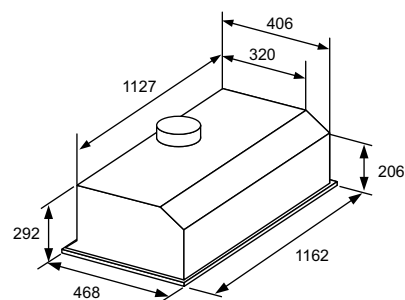

Luxe inbouwunit

Perfect voor zelfbouwschouwen. Een samenspel van professioneel design en grote functionaliteit.

Eenvoudig in te bouwen en uiteraard voorzien van de nieuwste bedieningstechniek. De modellen beschikken over semi-professionele filterunits en afzuigmotoren.



Afzuigkappen

Schouwkappen





schouwkap zonder motor (60 cm)

kenmerken

- voor aansluiting op een centraal afzuigstelsysteem
- afzuigkap zonder motor

bediening

- mechanische druktoetsen

uitvoering

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- verlichting 2 x 40 W
- afvoer Ø 120 mm
- elektrische afvoerklep

bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra

- accessoires
- achterwand AW111F € 259,-

- aansluitwaarde 85 W



schouwkap zonder motor (90 cm)

kenmerken

- voor aansluiting op een centraal afzuigstelsysteem
- afzuigkap zonder motor

bediening

- mechanische druktoetsen

uitvoering

- verlichting 2 x 40 W
- afvoer Ø 120 mm
- elektrische afvoerklep
- **3 metalen cassettefilters (uitwasbaar)**

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra


- accessoires
- achterwand AW311F € 379,-

- aansluitwaarde 85 W

€ 549,- WS6211PC rvs

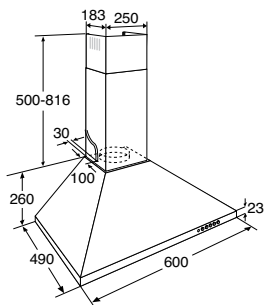

€ 649,- WS9211PC rvs

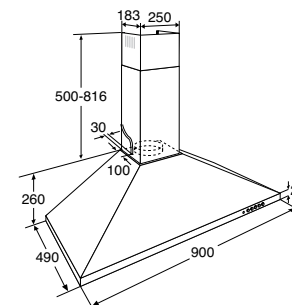



schouwkap (60 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 414 m³ per uur
- geluidsniveau 52 dB (A) op stand 2
- **geschikt voor recirculatie**

bediening

- mechanische druktoetsen
- 3 standen

uitvoering

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- verlichting 2 x 40 W
- afvoer Ø 120 mm


bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm
- totale min. hoogte 705 mm bij recirculatie

extra

- accessoires
 - koolstoffilters voor recirculatie (2 sets bestellen) ACC917 € 19,-
 - achterwand AW111F € 259,-
- aansluitwaarde 310 W

€ 559,- WS6011PM rvs

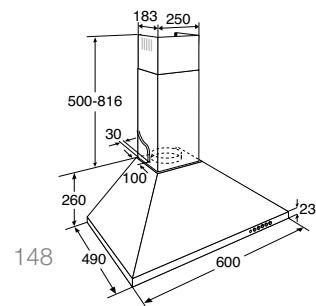

schouwkap (90 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 414 m³ per uur
- geluidsniveau 52 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie

bediening

- mechanische druktoetsen
- 3 standen

uitvoering

- verlichting 2 x 40 W
- afvoer Ø 120 mm
- **3 metalen cassettefilters (uitwasbaar)**


bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm
- totale min. hoogte 705 mm bij recirculatie

extra

- accessoires
 - koolstoffilters voor recirculatie (2 sets bestellen) ACC917 € 19,-
 - achterwand AW311F € 379,-
- aansluitwaarde 310 W

€ 679,- WS9011PM rvs

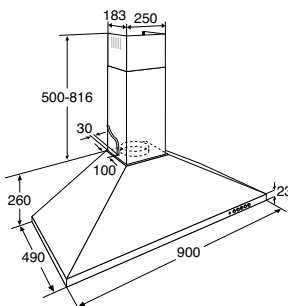

schouwkap (90 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 692 m³ per uur
- geluidsniveau 60 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie (alleen rvs uitvoering)
- **Air Logic HR afzuigstelsel**

bediening

- mechanische druktoetsen
- **4 standen**

uitvoering

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- afvoer Ø 150 - 120 mm
- **verlichting 2 x 20 W halogeen**
- **verlichting onder een hoek geplaatst voor optimale verlichting op de kookplaat**

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm
- **ook verkrijgbaar in Grafiet**

extra

- accessoires
 - recirculatie-modificatieset RMS9011A € 109,-
 - koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 2 stuks bestellen) ACC921 € 49,-
 - achterwand AW311F € 379,-
- aansluitwaarde 240 W

€ 829,- WS9011AM rvs

€ 829,- WS9092AM grafiet

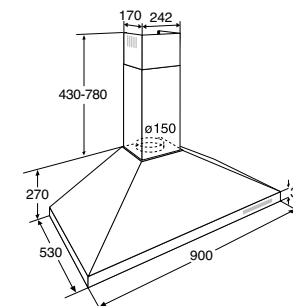



schouwkap (90 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 692 m³ per uur
- geluidsniveau 60 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie
- **Air Logic HR afzuigstelsel**

bediening

- mechanische druktoetsen
- 4 standen

uitvoering

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- verlichting 2 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 150 - 120 mm
- verlichting onder een hoek geplaatst voor optimale verlichting op de kookplaat


bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra

- accessoires
 - recirculatie-modificatieset RMS9011B € 109,-
 - koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 2 stuks bestellen) ACC921 € 49,-
 - achterwand AW311F € 379,-
- aansluitwaarde 240 W

€ 929,- WS9011BM

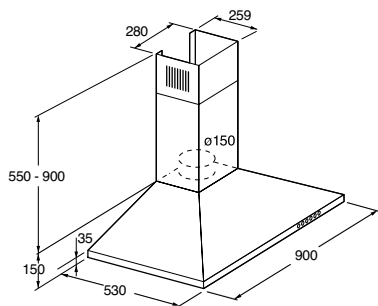

schouwkap extra diep (90 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 692 m³ per uur
- geluidsniveau 60 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie
- **Air Logic HR afzuigstelsel**
- **extra diep (63 cm) voor plaatsing boven extra diep keukenblad**

bediening

- mechanische druktoetsen
- 4 standen

uitvoering

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- verlichting 2 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 150 - 120 mm
- verlichting onder een hoek geplaatst voor optimale verlichting op de kookplaat


bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra

- accessoires
 - recirculatie-modificatieset RMS9011A € 109,-
 - koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 2 stuks bestellen) ACC921 € 49,-
 - achterwand AW311F € 379,-
- aansluitwaarde 240 W

€ 989,- WS9011DM rvs

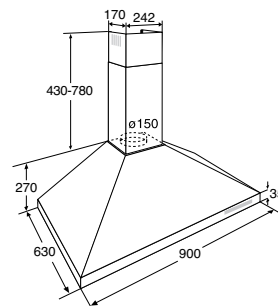

schouwkap, Centur (90 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 549 m³ per uur
- geluidsniveau 61 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie
- **Air Logic HR afzuigstelsel**

bediening

- draaiknop
- 4 standen

uitvoering

- **robuuste rvs filter cassettes met gebreid filtermateriaal speciaal voor vaatwasser reiniging**
- dimbare verlichting 2 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 150 - 120 mm


bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra

- accessoires
 - recirculatie-modificatieset RMS9011C € 109,-
 - achterwand AW311F € 379,-
 - koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 2 stuks bestellen) ACC921 € 49,-
- aansluitwaarde 225 W

€ 1.229,- WG411B rvs

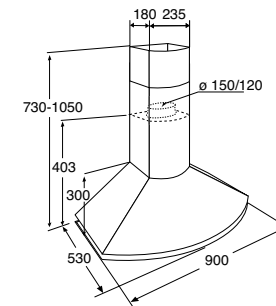



schouwkap, Rialto (90 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 549 m³ per uur (volgens DIN44971)
- geluidsniveau 61 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie
- Air Logic HR afzuigstelsel

bediening

- rvs metalen draaiknop
- 4 standen

uitvoering

- dimbare verlichting 2 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 150 - 120 mm
- robuuste RVS filtercassettes met gebreid filtermateriaal, speciaal voor vaatwasserreiniging

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra

- accessoires
 - recirculatie-modificatieset RMS9011D € 109,-
 - achterwand AW311F € 379,-
 - koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 2 stuks bestellen) ACC914 € 49,-

- aansluitwaarde 225 W

€ 1.569,- WM411M rvs

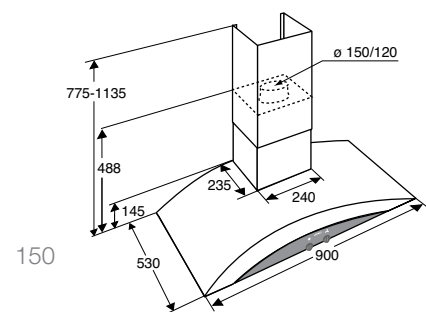

schouwkap, Linear (90 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 549 m³ per uur
- geluidsniveau 61 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie
- Air Logic HR afzuigstelsel

bediening

- **elektronische tiptoets bediening**
- **3 standen en intensiefstand**
- **automatische nalooptestand 10 minuten**
- **Clean Air functie**
- **vetfilter reinigingsindicatie**
- **koolstofilter reinigingsindicatie**

uitvoering

- robuuste RVS filtercassettes met gebreid filtermateriaal, speciaal voor vaatwasserreiniging
- dimbare verlichting 2 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 150 - 120 mm

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra

- accessoires
 - recirculatie-modificatieset RMS9011D € 109,-
 - achterwand AW311F € 379,-
 - koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 2 stuks bestellen) ACC914 € 49,-

- aansluitwaarde 225 W

€ 1.639,- WG411V rvs

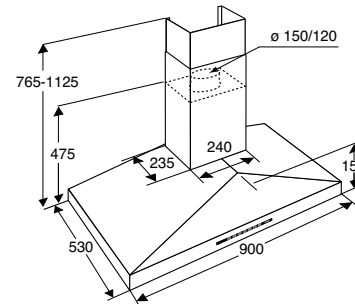

schouwkap, Maxus (90 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 549 m³ per uur
- geluidsniveau 61 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie
- Air Logic HR afzuigstelsel

bediening

- **touch control bediening**
- **4 standen**
- **automatische instelbare nalooptestand 10/20 minuten**
- **vetfilter reinigingsindicatie**

uitvoering

- robuuste RVS filtercassettes met gebreid filtermateriaal, speciaal voor vaatwasserreiniging

- dimbare verlichting 2 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 150 - 120 mm

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra

- accessoires
 - recirculatie-modificatieset RMS9011D € 109,-
 - achterwand AW311F € 379,-
 - koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 2 stuks bestellen) ACC914 € 49,-

- aansluitwaarde 225 W

€ 2.119,- WG411X rvs

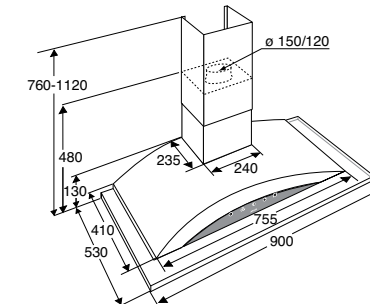



diagonale wandafzuigkap met randafzuiging (90 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 577 m³ per uur
- geluidsniveau 52 dB (A) op stand 2
- **geschikt voor recirculatie**

bediening

- touch control-bediening
- 4 standen
- **automatische nalooptijd 15 minuten**
- **vetfilter reinigingsindicatie**

uitvoering

- 1 metalen cassettefilter (uitwasbaar)
- verlichting 2 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 150 - 120 mm
- **zwart glas**


bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 45 cm

extra

- accessoires
 - koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 2 stuks bestellen) ACC2520 € 29,- (uitwasbaar)
- aansluitwaarde 200 W

€ 1.549,- WS9070FM glas/rvs

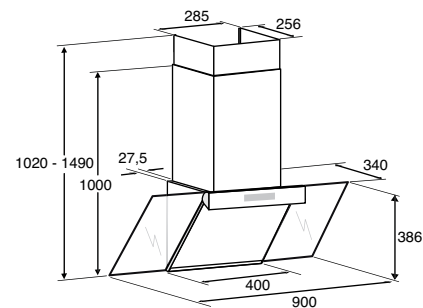

diagonale wandafzuigkap met randafzuiging (90 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 577 m³ per uur
- geluidsniveau 52 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie

bediening

- touch control-bediening
- 4 standen
- automatische nalooptijd 15 minuten
- vetfilter reinigingsindicatie

uitvoering

- 1 metalen cassettefilter (uitwasbaar)
- verlichting 2 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 150 - 120 mm
- **helder glas + rvs**


bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 45 cm

extra

- accessoires
 - koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 2 stuks bestellen) ACC2520 € 29,- (uitwasbaar)
- aansluitwaarde 200 W

€ 1.549,- WS9011FM glas/rvs

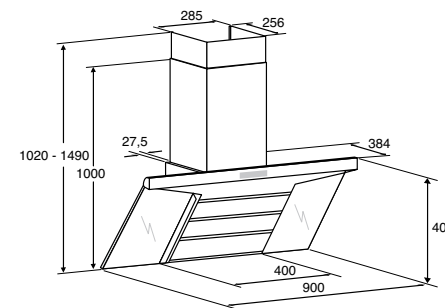

Afzuigkappen

Blokmodellen





wandafzuigkap zonder motor (60 cm)

kenmerken

- voor aansluiting op een centraal afzuigstelsysteem
- afzuigkap zonder motor

bediening

- mechanische druktoetsen

uitvoering

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- verlichting 2 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 125 mm
- elektrische afvoerklep

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra

- accessoires
- achterwand AW111F € 259,-

- aansluitwaarde 45 W

€ 699,- WS6211RC rvs

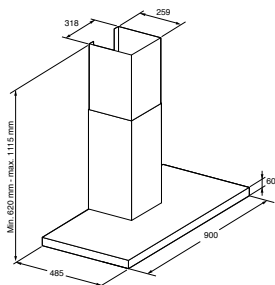

wandafzuigkap zonder motor (90 cm)

kenmerken

- voor aansluiting op een centraal afzuigstelsysteem
- afzuigkap zonder motor

bediening

- mechanische druktoetsen

uitvoering

- **3 metalen cassettefilters (uitwasbaar)**
- verlichting 2 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 125 mm
- elektrische afvoerklep

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra

- accessoires
- **achterwand AW311F € 379,-**

- aansluitwaarde 45 W

€ 799,- WS9211RC rvs

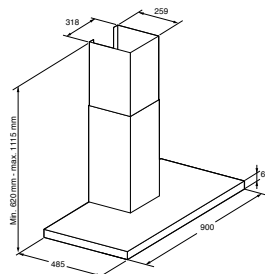

wandafzuigkap (60 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 577 m³ per uur
- geluidsniveau 52 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie

bediening

- touch control bediening
- 3 standen en intensiefstand
- automatische nalooptestand 15 minuten
- clean air-functie
- vetfilter reinigingsindicatie
- koolstoffilter reinigingsindicatie

uitvoering

- 2 aluminium filtercassettes met toplaaag
- verlichting 2 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 150-120 mm

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

accessoires

- koolstoffilters voor recirculatie ACC918 € 29,-

- aansluitwaarde 200 W

€ 769,- WS6011IM

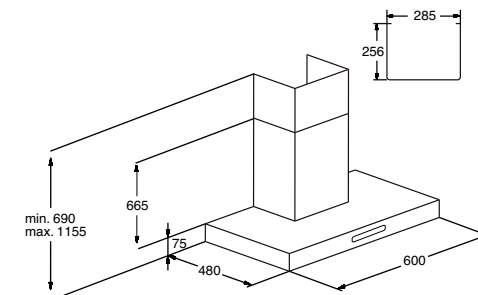



wandafzuigkap (90 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 577 m³ per uur
- geluidsniveau 52 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie

bediening

- touch control bediening
- 3 standen en intensiefstand
- automatische naloopstand 15 minuten
- clean air-functie
- vetfilter reinigingsindicatie
- koolstoffilter reinigingsindicatie

uitvoering

- **3 aluminium filtercassettes met toplaat**
- verlichting 2 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 150-120 mm


bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

accessoires

- achterwand AW311F € 379,-
- koolstoffilters voor recirculatie ACC918 € 29,-
- aansluitwaarde 200 W

€ 879,- WS9011MX

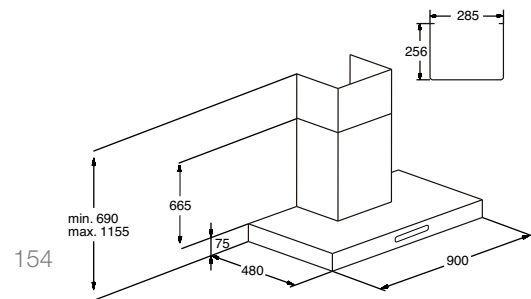

wandafzuigkap (90 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 577 m³ per uur
- geluidsniveau 52 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie
- **ideaal voor combinatie in lijn met schappen**

bediening

- **4 standen**
- touch control bediening
- automatische naloopstand 15 minuten
- vetfilter reinigingsindicatie
- clean air-functie
- koolstoffilter reinigingsindicatie

uitvoering

- afvoer Ø 150 - 120 mm
- **3 metalen cassettefilters (uitwasbaar)**
- verlichting 2 x 20 W halogeen

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm
- **ook verkrijgbaar in Grafiet**

extra

- accessoires
 - koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 2 stuks bestellen) ACC918 € 29,-
 - achterwand AW311F € 379,-
- aansluitwaarde 200 W

€ 989,- WS9011EM rvs

€ 989,- WS9092EM grafiet

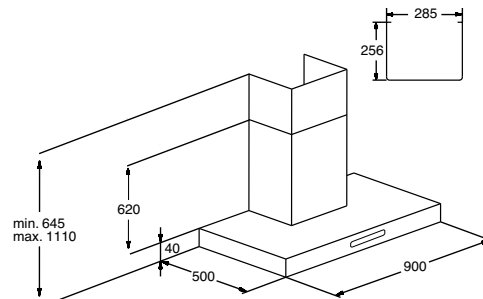

wandafzuigkap, Waal (90 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 550 m³ per uur
- geluidsniveau 61 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie
- **Air Logic HR afzuigstelsel**

bediening

- **elektronische tiptoets bediening**
- **3 standen en intensiefstand**
- **automatische naloopstand 10 minuten**
- Clean Air functie
- vetfilter reinigingsindicatie
- koolstoffilter reinigingsindicatie

uitvoering

- afvoer Ø 150 - 120 mm
- **robuuste rvs filtercassettes met gebreid filtermateriaal, speciaal voor vaatwasserreiniging**
- **dimbare verlichting 2 x 20 W halogeen**

bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm
- **ook verkrijgbaar in Grafiet**
- **geschikt voor externe motoren WM105BI (zoldermodel) en WA411C (gevelmodel)**


extra

- accessoires
 - recirculatie-modificatieset rvs RMS9011D € 109,-
 - recirculatie-modificatieset grafiet RMS9092D € 109,-
 - achterwand AW311F € 379,- alleen voor RVS
 - koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 2 stuks bestellen) ACC914 € 49,-
- aansluitwaarde 225 W (MM)
- aansluitwaarde 40 W (MX)

€ 1.299,- WS9011MX voor externe motor, rvs

€ 1.399,- WS9011MM met motor, rvs

€ 1.399,- WS9092MM met motor, grafiet

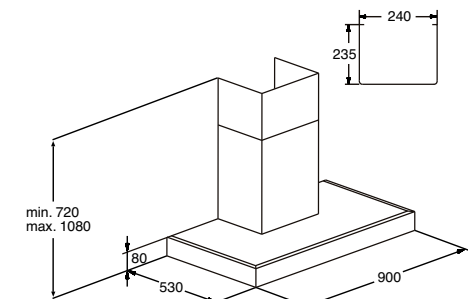



wandafzuigkap, Futura (90 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 549 m³ per uur
- geluidsniveau 61 dB (A) op stand 2
- Air Logic HR afzuigstelsysteem
- **kap heeft schuine hoeken**

bediening

- elektronische tiptoets bediening
- 3 standen en intensiefstand
- automatische nalooptestand 10 minuten
- Clean Air functie
- vetfilter reinigingsindicatie

uitvoering

- robuuste rvs filtercassettes met gebreid filtermateriaal, speciaal voor vaatwasserreiniging
- dimbare verlichting 2 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 150 - 120 mm

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra

- accessoires
- achterwand AW311F € 379,-

- aansluitwaarde 225 W

€ 1.669,- WG411U met motor, rvs

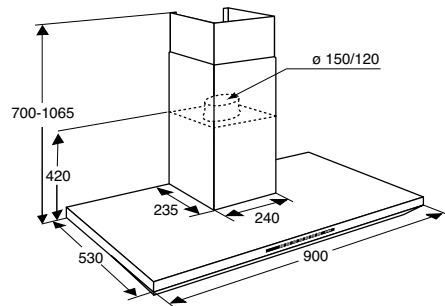

wandafzuigkap, Cubic (90 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 549 m³ per uur
- geluidsniveau 61 dB (A) op stand 2
- maximale capaciteit 600 m³ per uur vrijblazend
- Air Logic HR afzuigstelsysteem
- **Magna-design: facet geslepen kaders in rvs**

bediening

- **soft-touch bediening**
- **4 standen**
- **automatische instelbare nalooptestand 10/20 minuten**
- vetfilter reinigingsindicatie

uitvoering

- robuuste RVS filtercassettes met gebreid filtermateriaal, speciaal voor vaatwasserreiniging
- dimbare verlichting 2 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 150 - 120 mm

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra

- accessoires
- achterwand AW311F € 379,-

- aansluitwaarde 225 W

€ 1.799,- WM411T rvs

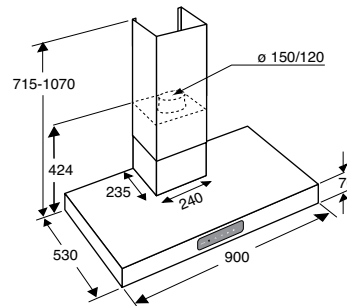

wandafzuigkap, Horizon (90 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 549 m³ per uur
- geluidsniveau 61 dB (A) op stand 2
- Air Logic HR afzuigstelsysteem
- **fraai verlichte glasrand**

bediening

- touch control bediening
- 4 standen
- automatische instelbare nalooptestand 10/20 minuten
- vetfilter reinigingsindicatie

uitvoering

- robuuste RVS filtercassettes met gebreid filtermateriaal, speciaal voor vaatwasserreiniging
- verlichting 2 x 15 W
- afvoer Ø 150 - 120 mm

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra

- accessoires
- achterwand AW311F € 379,-

- aansluitwaarde 240 W

€ 2.019,- WS9011ZM rvs

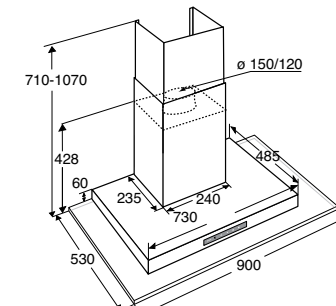



wandafzuigkap (100 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 577 m³ per uur
- geluidsniveau 52 dB (A) op stand 2
- **geschikt voor recirculatie**

bediening

- **soft-touch bediening**
- **3 standen en intensiefstand**
- automatische instelbare nalooptestand 10 minuten

uitvoering

- verlichting 2 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 150 - 120 mm
- **3 metalen cassettefilters (uitwasbaar)**

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra

- accessoires
 - achterwand AW1011L € 319,-
 - koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 2 stuks bestellen) ACC918 € 29,-

- aansluitwaarde 290 W

€ 1.439,- WS1011LM rvs

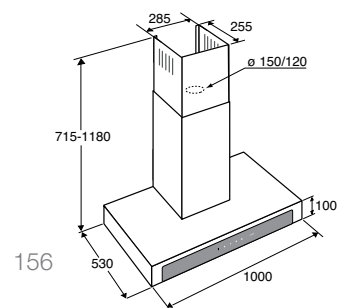

wandafzuigkap (120 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 577 m³ per uur
- geluidsniveau 52 dB (A) op stand 2
- **geschikt voor recirculatie**

bediening

- touch control bediening
- **3 standen en intensiefstand**
- **automatische nalooptestand 15 minuten**
- **clean air-functie**
- **vetfilter reinigingsindicatie**
- **koolstoffilter reinigingsindicatie**

uitvoering

- 4 aluminium filtercassettes met toplaag
- verlichting 3 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 150-120 mm


bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

accessoires

- koolstoffilters voor recirculatie ACC918 € 29,-
- aansluitwaarde 220 W

€ 1.079,- WS1211IM

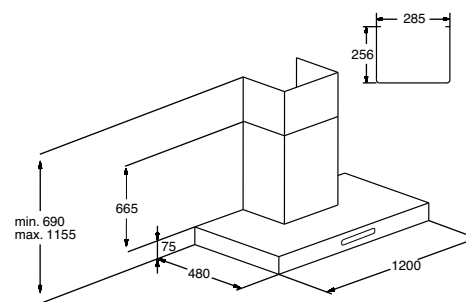



wandafzuigkap, Waal (120 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 550 m³ per uur
- geluidsniveau 61 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie
- **Air Logic HR afzuigstelsysteem**

bediening

- **elektronische tiptoets bediening**
- 3 standen en intensiefstand
- **automatische naloopstand 10 minuten**
- Clean Air functie
- vetfilter reinigingsindicatie
- koolstoffilter reinigingsindicatie


uitvoering

- afvoer Ø 150 - 120 mm
- **robuuste rvs filtercassettes met gebreid filtermateriaal, speciaal voor vaatwasserreiniging**
- **dimbare verlichting 4 x 20 W halogeen**

bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm
- **ook verkrijgbaar in Grafiet**
- **geschikt voor externe motoren WM105BI (zoldermodel) en WA411C (gevelmodel)**
- **extra**
- accessoires
 - recirculatie-modificatieset RVS RMS9011F € 109,-
 - recirculatie-modificatieset grafiet RMS9092F € 109,-
 - koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 4 stuks bestellen) ACC923 € 49,-
- aansluitwaarde 225 W

- € 1.649,- **WS1211MX** voor externe motor, rvs
- € 1.769,- **WS1211MM** met motor, rvs
- € 1.769,- **WS1292MM** met motor, grafiet

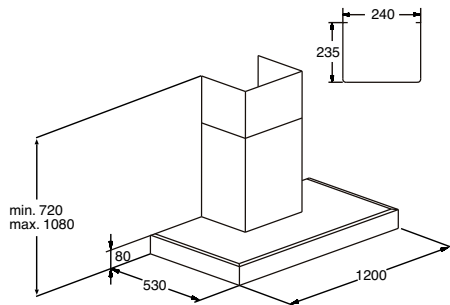

wandafzuigkap (150 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 650 m³ per uur
- geluidsniveau stand 3 (430 m³): 51 dB (A)

bediening

- elektronische tiptoets bediening
- 4 standen
- automatische naloopstand 20 minuten

uitvoering

- metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- verlichting 3 x 20 W halogeen
- **afvoer Ø 150 mm**
- **uitwasbaar recirculatiefilter**


bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 60 cm

extra

- toelichting werking Centrallogic pagina 166
- aansluitwaarde 260 W

- € 2.469,- **WS1511QM** afvoer naar buiten, rvs

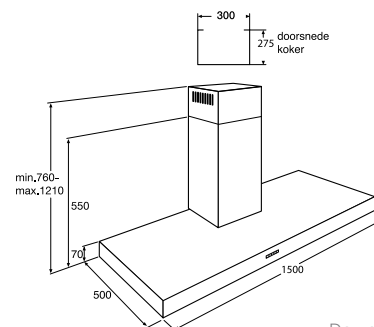

Afzuigkappen

Eilandafzuigkappen





eilandafzuigkap (90 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 577 m³ per uur
- geluidsniveau 52 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie
- **ideaal voor combinatie in lijn met schappen**

bediening

- touch control bediening
- 4 standen
- **automatische nalooptestand 15 minuten**
- **vetfilter reinigingsindicatie**

uitvoering

- 3 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- verlichting 4 x 10 W halogeen
- afvoer Ø 150 - 120 mm

bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm
- **ook verkrijgbaar in Grafiet**

extra

- accessoires
 - koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 2 stuks bestellen) ACC918 € 29,-
- aansluitwaarde 200 W



eilandafzuigkap (90 cm)

kenmerken

- **maximale afzuigcapaciteit 650 m³ per uur**
- **geluidsniveau stand 3 (430 m³): 51 dB (A)**

bediening

- **elektronische tiptoets bediening**
- 4 standen
- automatische nalooptestand 20 minuten

uitvoering


- metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- **verlichting 4 x 20 W halogeen**
- afvoer Ø 150 mm
- **uitwasbaar recirculatiefilter**

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 60 cm
- aansluitwaarde 280 W

€ 1.539,- ES9011EM rvs

€ 1.539,- ES9092EM grafiet

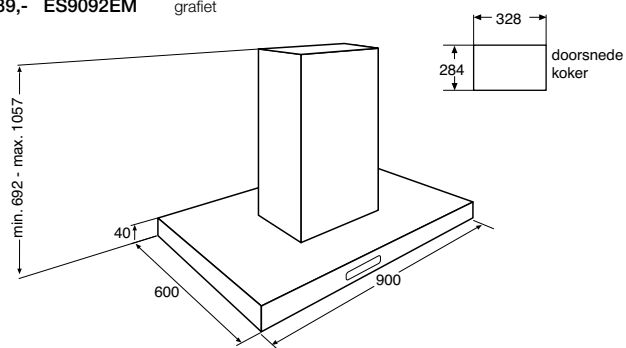

€ 1.869,- ES9011QM afvoer naar buiten, rvs

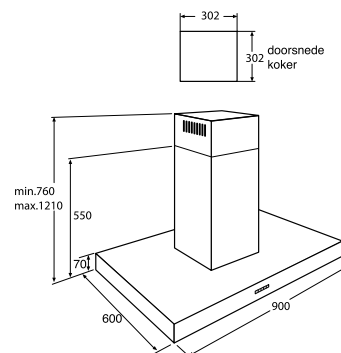



eilandafzuigkap, Futura (100 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 553 m³ per uur
- geluidsniveau 58 dB (A) op stand 2
- Air Logic HR afzuigstelsysteem
- kap heeft schuine hoeken

bediening

- elektronische tiptoets bediening
- 3 standen en intensiefstand
- automatische naloopstand 10 minuten
- Clean Air functie
- vetfilter reinigingsindicatie

uitvoering

- dimbare verlichting 4 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 150 - 120 mm
- robuuste rvs filtercassettes met gebreid filtermateriaal, speciaal voor vaatwasserreiniging

bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm
- EG311UX voor externe motoren WM105BI (zoldermodel) en WA411C (gevelmodel)

- aansluitwaarde 225 W



eilandafzuigkap, Maxus (100 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 553 m³ per uur
- geluidsniveau 58 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie
- Air Logic HR afzuigstelsysteem

bediening

- touch control bediening
- 4 standen
- automatische instelbare naloopstand 10/20 minuten
- vetfilter reinigingsindicatie

uitvoering

- robuuste rvs filtercassettes met gebreid filtermateriaal, speciaal voor vaatwasserreiniging
- dimbare verlichting 4 x 10 W halogeen
- afvoer Ø 150 - 120 mm

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra

- accessoires
 - recirculatie-modificatieset RMS9011G € 169,-
 - koolstoffilters voor recirculatie ACC915 € 49,-


- aansluitwaarde 225 W

€ 2.059,- EG411U met motor, rvs

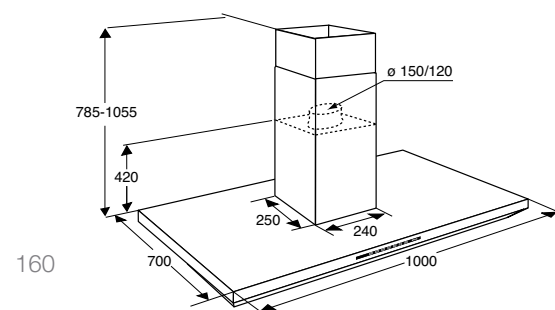

160

€ 2.569,- EG411X rvs

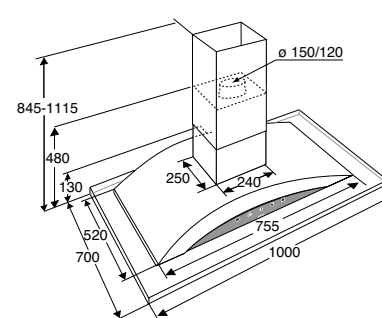



eilandafzuigkap, Waal (120 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 601 m³ per uur
- geluidsniveau 58 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie
- Air Logic HR afzuigstelsysteem

bediening

- **elektronische tiptoets bediening**
- **3 standen en intensiefstand**
- **automatische naloopstand 10 minuten**
- **Clean Air functie**
- vetfilter reinigingsindicatie
- **koolstoffilter reinigingsindicatie**

uitvoering

- robuuste rvs filtercassettes met gebreid filtermateriaal, speciaal voor vaatwasserreiniging
- dimbare verlichting 4 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 150 - 120 mm

bijzonderheden



- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm
- **ook verkrijgbaar in Grafiet**
- **geschikt voor externe motoren WM105BI (zoldermodel) en WA411C (gevelmodel)**

extra

- accessoires
 - recirculatie-modificatieset rvs RMS9011G € 169,-
 - recirculatie-modificatieset grafiet RMS9092G € 169,-
 - koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 4 stuks bestellen) ACC923 € 49,-

- aansluitwaarde 225 W (MM)
- aansluitwaarde 80 W (MX)

- € 1.899,- ES1211MX voor externe motor, rvs
- € 1.999,- ES1211MM met motor, rvs
- € 1.999,- ES1292MM met motor, grafiet

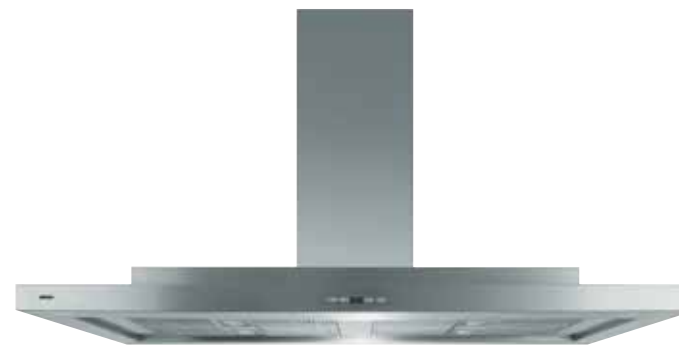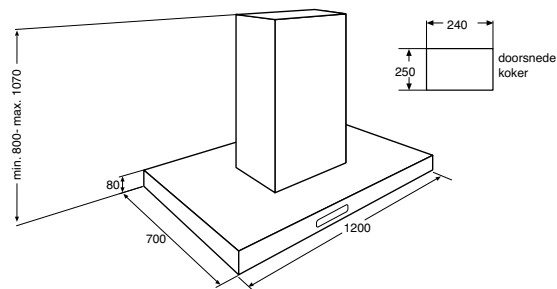

eilandafzuigkap, Dinkel (120 cm)

kenmerken

- **maximale afzuigcapaciteit 553 m³ per uur**
- geluidsniveau 58 dB (A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie
- **Air Logic HR afzuigstelsysteem**

bediening

- elektronische tiptoets bediening
- 3 standen en intensiefstand
- **automatische naloopstand 10 minuten**
- **Clean Air functie**
- **vetfilter reinigingsindicatie**
- **koolstoffilter reinigingsindicatie**

uitvoering

- robuuste rvs filtercassettes met gebreid filtermateriaal, speciaal voor vaatwasserreiniging
- dimbare verlichting 4 x 10 W halogeen
- afvoer Ø 150 - 120 mm
- **modern design door getrappt model**


bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra

- accessoires
 - recirculatie-modificatieset RMS9011G € 169,-
 - koolstoffilters voor recirculatie (1 set à 4 stuks bestellen) ACC923 € 49,-
- aansluitwaarde 225 W

- € 2.099,- ES1211NM rvs

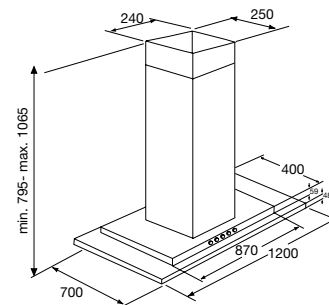



eilandafzuigkap, Horizon (120 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 553 m³ per uur
- geluidsniveau 58 dB (A) op stand 2
- **Air Logic HR afzuigstelsysteem**
- **fraai verlichte glasrand**

bediening

- **touch control bediening**
- **4 standen**
- **automatische instelbare nalooptand 10/20minuten**
- vetfilter reinigingsindicatie

uitvoering

- robuuste rvs filtercassettes met gebreid filtermateriaal, speciaal voor vaatwasserreining
- afvoer Ø 150 - 120 mm
- dimbare verlichting 2 x 16 W TL

bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 55 cm

extra

- accessoires
- achterwand AW311F € 379,-
- aansluitwaarde 240 W



eilandafzuigkap (150 cm)

kenmerk

- **maximale afzuigcapaciteit 650 m³ per uur**
- **geluidsniveau stand 3 (430 m³): 51 dB (A)**

bediening

- **elektronische tiptoets bediening**
- 4 standen
- automatische nalooptand 20 minuten


uitvoering

- metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- **verlichting 6 x 20 W halogeen**
- afvoer Ø 150 mm
- uitwasbaar recirculatiefilter

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 60 cm
- aansluitwaarde 320 W

€ 2.469,- ES1011ZM rvs

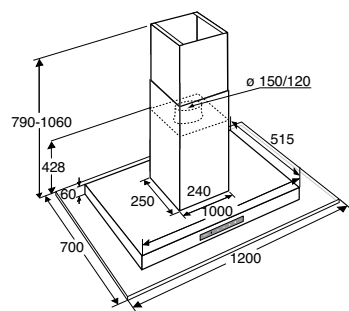

162

€ 2.929,- ES1511QM afvoer naar buiten, rvs

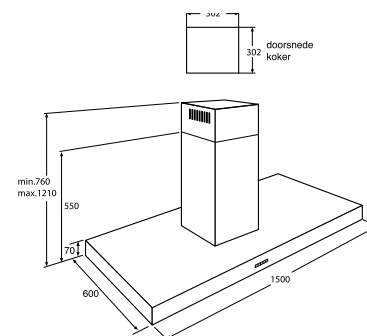

Keuze voor ruimte

Met zijn elegante belijning is deze brede afzuigkap van 180 cm, blokmodel eiland, bijzonder fraai boven een panoramische kookplaat en staat ook heel mooi bij een kookeiland.

- blokmodel eiland (180 cm)
- bestrijkt het gehele kookoppervlak
- heeft 2 motoren
- grote afzuigcapaciteit
- elektronische tiptoetsbediening
- vierkante halogeen verlichting



eilandafzuigkap (180 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 1300 m³ per uur
- geluidsniveau stand 3 (430 m³): 51 dB (A)

bediening

- elektronische tiptoets bediening
- 4 standen
- automatische naloopstand 20 minuten


uitvoering

- metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- verlichting 8 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 150 mm
- uitwasbaar recirculatiefilter
- 2 motoren

bijzonderheden

- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 60 cm
- aansluitwaarde 690 W

€ 4.539,- ES1811QM rvs

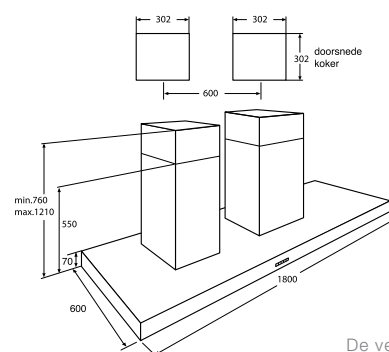

Afzuigkappen

Plafondunits





MAGNA

plafond inbouwunit (110 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 755 m³
- **in plafond te integreren**
- **randafzuiging**
- **gladde afwerking: eenvoudig te reinigen**

bediening


- afstandsbediening
- 4 standen
- automatische nalooptestand 20 minuten

uitvoering

- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- verlichting 2 x 20 W halogeen
- afvoer Ø 150 mm
- 3 afvoermogelijkheden links/rechts/boven

- aansluitwaarde 255 W

€ 2.059,- WU1111PM rvs

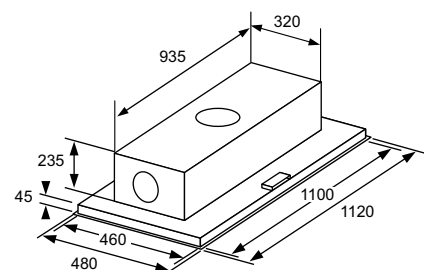

MAGNA

plafond inbouwunit zonder motor (150 cm)

kenmerken

- **afzuigkap zonder motor**
- in plafond te integreren
- randafzuiging
- gladde afwerking: eenvoudig te reinigen

bediening

- afstandsbediening
- 4 standen
- automatische nalooptestand 20 minuten


uitvoering

- afvoer Ø 180 mm boven of plat 90 x 220 mm links/rechts
- **4 metalen cassettefilters (uitwasbaar)**
- **verlichting 4 x 20 W halogeen**
- 3 afvoermogelijkheden links/rechts/boven

bijzonderheden

- geschikt voor externe motor WM105BI (zoldermodel) of WA411C (gevelmodel)
- aansluitwaarde 80 W + motor

€ 2.059,- WU1511PX rvs

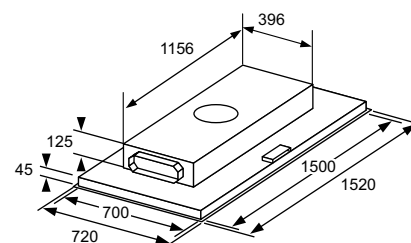

Afzuigkappen

CENTRALLOGIC[®] systeem

Geeft het centrale ventilatiesysteem weer lucht. Behalve op de vormgeving of gewenste inbouwtoepassing, is ook de technische voorziening van de woning een aspect om op te letten bij de keuze van uw afzuigkap. In woningen met centrale ventilatie worden speciale eisen aan de afzuigkap gesteld. Speciaal hiervoor heeft ATAG het CENTRALLOGIC[®] systeem ontwikkeld. CENTRALLOGIC[®] is een combinatie van twee afzuigsystemen: mechanische ventilatie en recirculatie.

Hierbij wordt enerzijds optimaal gebruik gemaakt van het aanwezige ventilatiesysteem en anderzijds de

capaciteit van de af te voeren lucht verhoogd tot 500 m³. Ter illustratie: bij het koken op een gaskookplaat wordt per uur gemiddeld 300 m³ kooklucht geproduceerd. De capaciteit van een centraal afzuigstelsel is gemiddeld ingesteld op 120 tot 150 m³ per uur. De afzuigkap die gekoppeld is aan het ventilatiesysteem kan deze piekbelasting dan ook niet aan. CENTRALLOGIC[®] biedt hiervoor de oplossing. Via recirculatietechniek wordt de extra benodigde capaciteit toegevoegd, waardoor ook bij gewoon of uitgebreid koken alle geurtjes en dampen worden gevangen. CENTRALLOGIC[®] is een brede lijn met blokmodellen van 60 cm tot 150 cm in wand- en eilandmodel.



Werking van CENTRALLOGIC[®]

- | | |
|---------|---|
| Stand 0 | centrale ventilatiestand |
| Stand 1 | afvoer via centraal afvoersysteem |
| Stand 2 | afvoer via centraal afvoersysteem /
recirculatie (afhankelijk van de
ingestelde waarde) licht |
| Stand 3 | afvoer via centraal afvoersysteem /
recirculatie (afhankelijk van de
ingestelde waarde) sterk |
| Stand 4 | afvoer via centraal afvoersysteem /
recirculatie (afhankelijk van de
ingestelde waarde) zwaar |



wandafzuigkap, voor centrale ventilatie (90 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 520 m³ per uur
- geluidsniveau stand 3 (430 m³): 51 dB (A)
- geschikt voor centraal afzuigstelsysteem

bediening

- elektronische tiptoets bediening
- 4 standen
- automatische nalooptestand 20 minuten

uitvoering

- metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- **verlichting 3 x 20 W halogeen**
- afvoer Ø 125 mm
- uitwasbaar recirculatiefilter

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 60 cm

extra

- toelichting werking Centrallogic pagina 166
- aansluitwaarde 180 W



€ 1.819,- WS9011QR centrallogic, rvs

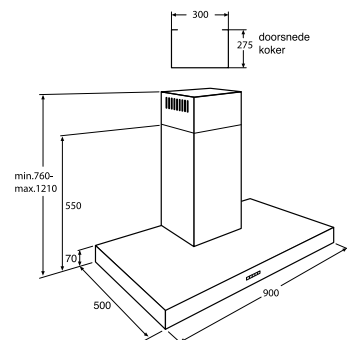

eilandafzuigkap, voor centrale ventilatie (90 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 520 m³ per uur,
- geluidsniveau stand 3 (430 m³): 51 dB (A)
- geschikt voor centraal afzuigstelsysteem

bediening

- elektronische tiptoets bediening
- 4 standen
- automatische nalooptestand 20 minuten

uitvoering

- metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- **verlichting 4 x 20 W halogeen**
- afvoer Ø 125 mm
- uitwasbaar recirculatiefilter

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 60 cm

extra

- toelichting werking Centrallogic pagina 166
- aansluitwaarde 200 W



€ 2.179,- ES9011QR centrallogic, rvs

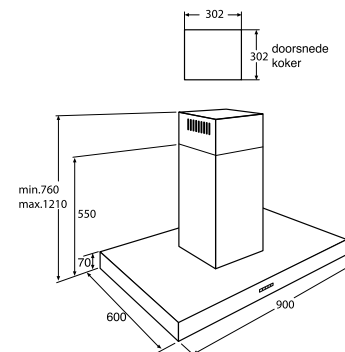



wandafzuigkap, voor centrale ventilatie (120 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 520 m³ per uur,
- geluidsniveau stand 3 (430 m³): 51 dB (A)
- geschikt voor centraal afzuigstelsel

bediening

- elektronische tiptoets bediening
- 4 standen
- automatische nalooptijd 20 minuten

uitvoering

- metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- verlichting 3 x 20 W halogeen
- **afvoer Ø 125 mm**
- **uitwasbaar recirculatiefilter**

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 60 cm

extra

- toelichting werking Centrallogic pagina 166
- aansluitwaarde 180 W



€ 2.069,- WS1211QR centrallogic, rvs

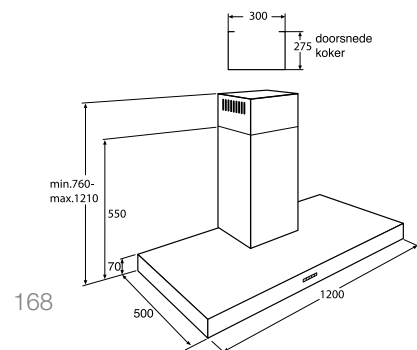

168



eilandafzuigkap, voor centrale ventilatie (120 cm)

kenmerken

- maximale afzuigcapaciteit 520 m³ per uur,
- geluidsniveau stand 3 (430 m³): 51 dB (A)
- geschikt voor centraal afzuigstelsel

bediening

- elektronische tiptoets bediening
- 4 standen
- automatische nalooptijd 20 minuten

uitvoering

- metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- **verlichting 6 x 20 W halogeen**
- afvoer Ø 125 mm
- uitwasbaar recirculatiefilter

bijzonderheden


- boven gaskookplaten is een hanghoogte van 65 cm vereist, boven inductie/keramisch 60 cm

extra

- toelichting werking Centrallogic pagina 166
- aansluitwaarde 240 W



€ 2.499,- ES1211QR centrallogic, rvs

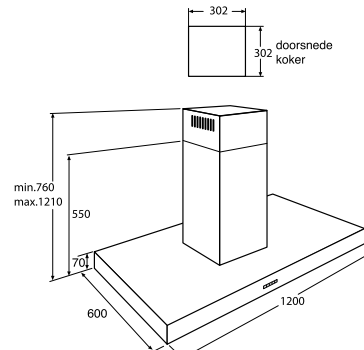

luxe achterwand voormontage onder een afzuigkap

- **AW111F:**
hxbxd 750 x 600 x 10 mm
- **AW311F:**
hxbxd 750 x 900 x 10 mm
- **AW1011L:**
hxbxd 750 x 1000 x 10 mm



€ 259,- **AW111F** rvs
 € 379,- **AW311F** rvs
 € 319,- **AW1011L** rvs

reinigingsunit voor recirculatie

- Geschikt voor de volgende afzuigkappen:
- **ACC914:**
alle wandmodellen air-logic (behalve WS1211..)
 - **ACC915:**
alle eilandmodellen air-logic (behalve ES1211..)
 - **ACC917:**
WI6055BM, WV60..AM, WS6011PM, WS9011PM (let op: 2 stuks bestellen)
 - **ACC918:**
WV60..KM, WU5011BM, WU7011BM, WS1011LM, WS9011EM, ES9011EM, WU7011GM, WU9011GM, WS9092EM, ES9092EM
 - **ACC919:**
WI6011CM,
 - **ACC921:**
WS90..AM, WS9011BM, WS90..DM, WG411B
 - **ACC922:**
WO60..BM, WO6011CM
 - **ACC923:**
WS1211..., ES1211..MM en MN
 - **ACC2520:**
WS90..FM
 - **ACC5309:**
WV6211LM, WV9211LM



€ 49,- **ACC914**
 € 49,- **ACC915**
 € 19,- **ACC917**
 € 29,- **ACC918**
 € 29,- **ACC919**
 € 49,- **ACC921**
 € 29,- **ACC922**
 € 49,- **ACC923**
 € 29,- **ACC2520**
 € 29,- **ACC5309**

recirculatie modificatieset

- Geschikt voor de volgende afzuigkappen:
- **RMS9011A:**
WS9011AM, WS9011DM
 - **RMS9092A:**
WS9092AM
 - **RMS9011B:**
WS9011BM
 - **RMS9011C:**
WG411B
 - **RMS9011D:**
WM411M, WG411V, WG411X, WS9011MM, WS9011NM
 - **RMS9011F:**
WS1211MM, WS1211NM
 - **RMS9011G:**
ES1211MM, ES1211NM, EG411X
 - **RMS9092D:**
WS9092MM
 - **RMS9092F:**
WS1292MM
 - **RMS9092G:**
ES1292MM

€ 109,- **RMS9011A**
 € 109,- **RMS9092A**
 € 109,- **RMS9011B**
 € 109,- **RMS9011C**
 € 109,- **RMS9011D**
 € 169,- **RMS9011G**
 € 109,- **RMS9092D**
 € 109,- **RMS9092F**
 € 169,- **RMS9092G**

verlengde telescooppijpsset

- kenmerken
- 1 meter lang
 - bevat geen sleuven voor recirculatie
 - t.b.v. de volgende AirLogic wandmodellen:
- Lineair: WG411V
 Futura: WG411U
 Cubic 90: WM411T
 Horizon 90: WS9011ZM
 Maxus: WG411X
 Rialto: WM411M
 Waal: WS9011MM
 WS9092MM
 WS1211MM
 WS1292MM


€ 209,- **AWK411**
 € 209,- **AWK492**

externe motor, zoldermodel

- kenmerken
- voor plaatsing binnenshuis
 - capaciteit:
1.060 m³/h vrijblazend
 - stuurkabel 8 meter
- bijzonderheden
- afvoer Ø 180 mm
 - voor aansluiting op plafond inbouwunit aansluitset ACC1511PX € 69,- (apart bestellen)
- aansluitwaarde 215 W



€ 859,- **WM105BI**

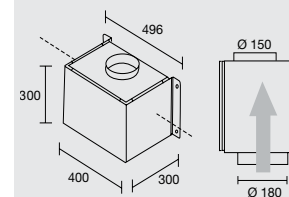


externe motor, gevelmodel

- kenmerken
- voor plaatsing aan de buitenmuur
 - capaciteit (per uur):
900 m³ vrijblazend, 780 m³/h bij weerstandscurve van 150 mm aanzuigopening volgens IEC61591
 - 4 snelheden
- uitvoering
- motorhuis RVS
 - radiaal ventilator met stuurkabel, 7 meter
 - telescoop muurpijp met terugslagklep en een lengte van 285 tot 500 mm
 - afmetingen HxBxD 410x390x155mm
- bijzonderheden
- aanvoer Ø 150 mm
 - min. aanvoerlengte 1,5m
 - max. omgevingstemperatuur 40°C



€ 619,- **WA411C**







Koelkasten en vriezers

Het superieure lijnenspel verraadt de klasse

Koel- en vrieskasten. Geen deur in huis gaat zo vaak open en dicht als die van de koelkast. Een koelkast heeft meer in zich dan lekkere hapjes en drankjes. Ze zitten boordevol slimmigheden. ATAG past de nieuwste technieken toe in z'n koelkasten en vriezers, waardoor uw levensmiddelen langer lekkerder blijven. ATAG heeft koelkasten met intelligente sensoren, die zorgen voor exact de juiste koeltemperatuur. De 178 cm hoge koelkast en vriezer laten zich naadloos met elkaar combineren. Zo ontstaat een harmonieuze side-by-side opstelling in uw keuken.

Koelkasten en vriezers

- De inbouwvriezer KD7102CN en KS4102CN zijn voorzien van
▼ 4 transparante laden die ver uitgetrokken kunnen worden en niet kantelen.



- CoolFlow zorgt voor een optimale
▼ temperatuurverdeling in uw koelkast.



- ▲ Flessenrek voor ruimtebesparing
voorzien van verchroomd staal.

- De inbouwvriezer KD8178CD supergroot en
▼ luxueus met 8 transparante laden.



Volop keuze in koelkasten en vriezers. Waar moet u op letten?

ATAG koelkasten herbergen verschillende luxe functies, die u direct zullen aanspreken. Toch is het ook belangrijk om op enkele praktische zaken te letten, zoals het formaat van de koelkast, de uitvoering (met of zonder vriesvak) en de deurmontage.

Formaat

Bij de indeling van uw keuken speelt het formaat van uw koelkast een belangrijke rol. Wordt er een oven of een magnetron boven de koelkast geplaatst? Of combineert u een koelkast met een losse vrieskast? Of heeft u altijd al gedroomd van een originele Amerikaanse Side-by-Side koelkast? Welke combinatie u ook kiest: met ATAG bent u altijd verzekerd van een perfecte koelkast.

Sleepdeur montage

Bij de modellen met sleepdeur montage wordt gebruik gemaakt van twee sets scharnieren: die van het meubel en die van de koelkast. Omdat de een, via een geleider, met de ander verbonden is, worden koelkast- en meubeldeur gelijktijdig geopend.

Deur-op-deur montage

Bij modellen met deur-op-deur montage wordt de meubeldeur bevestigd op de deur van de koelkast. Deze wordt hiermee makkelijker toegankelijk, want er ontstaat een grotere openingshoek. Ook sluit de deur vanzelf als hij op een kier blijft staan.

Smaakvolle combinatie koelkast en vriezers

De vriezers (KD7102CN en KS4102CN) met een nismaat van 102 cm, verkrijgbaar met deur-op-deur of sleepdeur, vormen een perfecte combinatie met de 102 cm koelkasten in (half)hoge kasten. Dankzij de hoogte van 102 cm worden de inbouwapparaten boven de koelkast en vriezer altijd op ergonomische hoogte ingebouwd. Zo ontstaat de ideale apparaten-wand met een volledig symmetrisch design, waarmee u de heerlijkste gerechten bereidt én bewaart.

Koelkasten en vriezers

Doordacht interieur

Onze modellen hebben een solide roestvrijstalen afwerking en zijn bijzonder royaal in ruimte. De transparante vriesladen en LED verlichting staan garant voor een goed overzicht op de levensmiddelen. Het speciale flessenrek met stabilisator zorgt voor ruimtebesparing en houdt flessen en pakken op hun plaats. De modellen zijn voorzien van makkelijk te verstellen hardglazen plateaus die ook nog eens eenvoudig te reinigen zijn.

Vakantie functie: gescheiden temperatuurregeling

Het koel- en vriesgedeelte van koelvriescombinaties en de Side-by-Side koelkasten wordt afzonderlijk ingesteld. Heel handig wanneer u op vakantie gaat terwijl de koelruimte leeg is, kan het vriesgedeelte blijven functioneren.

Energiezuinig

Top-10 van Hier is een initiatief van Stichting Natuur en Milieu en biedt een overzicht van de tien meest energiezuinige koelkasten en vriezers. Als u op zoek bent naar een koelkast of vriezer, kan met een model uit de Top-10 een bijdrage geleverd worden aan de strijd tegen de klimaatverandering en en bespaart u tegelijk geld op uw energierekening.



Gescheiden temperatuurregeling. ►





Unieke ATAG coolsystemen

ATAG biedt u unieke functies in de koelkasten en vriezers.

DuraFresh: **het koelsysteem voor duurzaam vers**

Dit systeem zorgt er voor dat de kwaliteit van verswaren beter behouden blijft. Vitamines, mineralen, smaak en structuur blijven beter bewaard, hierdoor zijn verse levensmiddelen langer houdbaar.

Climat Fresh Box: **gescheiden temperatuur en luchtvochtigheid**

In de 'droge' Climat Fresh Box kunt u vleeswaren en zuivel optimaal bewaren. Bij de 'vochtige' Climat Fresh Box is de luchtvochtigheid instelbaar voor onder andere groenten en fruit.

◀ Doordacht en ruim interieur.

Climat Control: **snel op juiste temperatuur**

Sensoren zorgen voor de exacte koeltemperatuur. Na opening of opbergen van verswaren is het juiste temperatuurniveau sneller bereikt.

Cool Flow: **Innovatief koelcirculatiesysteem**

Dit systeem zorgt voor een optimale temperatuurverdeling in de koelkast, zo kunt u uw levensmiddelen overal in de koelkast bewaren.

Fast Cool en Fast Freeze: **snel koelen of vriezen van grotere levensmiddelen**

Handig als een grote hoeveelheid niet gekoelde producten in de koelkast of vriezer wordt geplaatst.



onderbouw koelkast zonder vriesvak

uitvoering

- deur-op-deur montage
- energielabel A
- laag energieverbruik: 0,38 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 143 liter

koelgedeelte

- 3 luxe glazen draagplateaus
- 1 extra brede groentelade
- overzichtelijke deurindeling
- boter- en kaasvak in binnendeur
- luxe binnenverlichting
- automatisch ontdooisysteem

kenmerken

- nishoogte 820 - 900 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse N

extra's

- eierrekje
- aansluitwaarde 70 W



onderbouw koelkast met vriesvak

uitvoering

- deur-op-deur montage
- energielabel A
- laag energieverbruik: 0,57 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 143 liter

koelgedeelte

- 2 luxe glazen draagplateaus
- 1 extra brede groentelade
- overzichtelijke deurindeling
- boter- en kaasvak in binnendeur
- luxe binnenverlichting
- netto inhoud koelgedeelte 105 liter
- automatisch ontdooisysteem

vriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak
- invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- netto inhoud vriesgedeelte 21 liter

kenmerken

- nishoogte 820 - 900 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse N

extra's

- eierrekje
- aansluitwaarde 80 W



onderbouw vriezer met 3 laden

uitvoering

- deur-op-deur montage
- energielabel A
- laag energieverbruik: 0,56 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 86 liter


vriesgedeelte

- 4-sterren vriesgedeelte
- 3 korfladen
- invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur


kenmerken

- nishoogte 820 - 900 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse N
- aansluitwaarde 90 W


€ 1.029,- KU1090A deur-op-deur

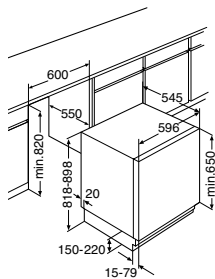

€ 1.079,- KU1090B deur-op-deur

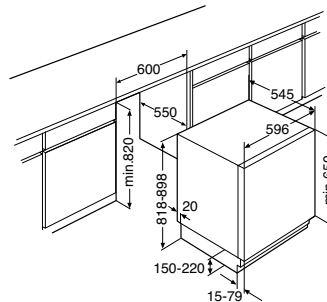

€ 1.189,- KU1090C deur-op-deur

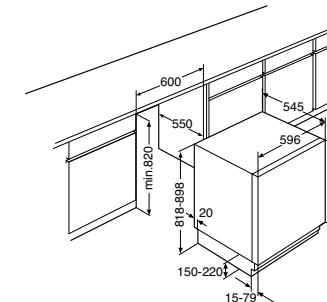



MAGNA

inbouw vriezer met 3 laden (72 cm)

uitvoering

- deur-op-deur montage
- energielabel A+
- zeer laag energieverbruik: 0,51 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 77 liter
- Climat Control
- elektronische temperatuurregeling
- LED temperatuurdisplay

vriesgedeelte

- 4-sterren vriesgedeelte
- 3 transparante laden
- invriescapaciteit: 11 kg per 24 uur
- Fast Freeze

kenmerken


- nishoogte 714 - 730 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse SN-T

extra's

- fraaie ijsblokeshouder
- 2 koelbox-elementen
- handige opzetlade

- aansluitwaarde 90 W

€ 1.099,- KD8072C deur-op-deur

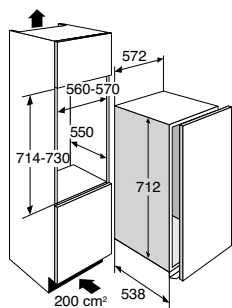

inbouw koelkast zonder vriesvak (88 cm)

uitvoering

- deur-op-deur en sleepdeur montage
- KD6088A: energielabel A+
- KS3088A: energielabel A
- laag energieverbruik: KD6088A: 0,33 kWh per 24 uur KS3088A: 0,42 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 155 liter

koelgedeelte

- 4 luxe glazen draagplateaus met rvs afwerking
- 2 transparante groenteladen
- overzichtelijke deurindeling met rvs afwerking
- boter- en kaasvak in binnendeur
- luxe binnenverlichting
- automatisch ontdooisysteem



kenmerken

- nishoogte 874 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse SN

extra's

- eierrekje
- aansluitwaarde 70 W

€ 959,- KD6088A deur-op-deur
 € 889,- KS3088A sleepdeur

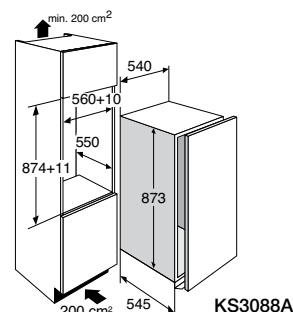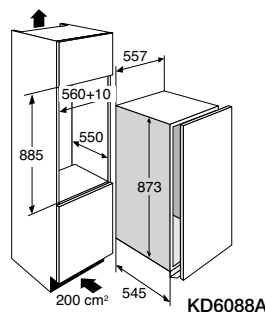

MAGNA

inbouw koelkast zonder vriesvak (88 cm)

uitvoering

- deur-op-deur montage
- energielabel A+
- zeer laag energieverbruik: 0,30 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 152 liter
- **Climat Control**
- **elektronische temperatuurregeling**
- **LED temperatuurdisplay**

koelgedeelte

- 4 luxe glazen draagplateaus met rvs afwerking
- 2 transparante groenteladen
- overzichtelijke deurindeling met rvs afwerking
- boter- en kaasvak in binnendeur
- automatisch ontdooisysteem
- **Fast Cool**
- **heldere LED binnenverlichting**


kenmerken

- nishoogte 874 - 890 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse SN-T

extra's

- eierrekje
- aansluitwaarde 80 W

€ 1.169,- KD8088AD

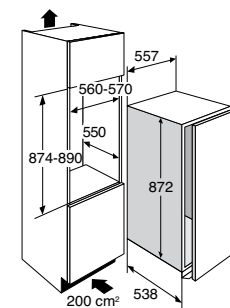



inbouw koelkast met vriesvak (88 cm)

uitvoering

- deur-op-deur en sleepdeur montage
- **KD6088B: energielabel A++**
- KS3088B: energielabel A
- laag energieverbruik:
KD6088B: 0,51 kWh per 24 uur
KS3088B: 0,63 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 136 liter

koelgedeelte

- 4 luxe glazen draagplateaus met rvs afwerking
- 2 transparante groenteladen
- overzichtelijke deurindeling met rvs afwerking
- boter- en kaasvak in binnendeur
- luxe binnenverlichting
- netto inhoud koelgedeelte 118 liter
- automatisch ontdooisysteem

vriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak

kenmerken

- nishoogte 874 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse SN

extra's

- eierrekje

- aansluitwaarde 75 W



inbouw vriezer met 4 laden (88 cm)

uitvoering

- deur-op-deur en sleepdeur montage
- energielabel A
- laag energieverbruik:
• 0,56 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 86 liter

vriesgedeelte

- 4-sterren vriesgedeelte
- 4 laden
- invriescapaciteit: 13 kg per 24 uur
- invriesschakelaar

kenmerken

- nishoogte 875- 880 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse N
- kan gecombineerd worden met KD6088A
- aansluitwaarde 80 W



inbouw koelkast zonder vriesvak (102 cm)

uitvoering

- deur-op-deur en sleepdeur montage
- KD6102A: energielabel A+
- KS3102A: energielabel A
- laag energieverbruik:
KD6102A: 0,34 kWh per 24 uur
KS3102A: 0,43 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 181 liter

koelgedeelte

- 5 luxe glazen draagplateaus met rvs afwerking
- 2 transparante groenteladen
- overzichtelijke deurindeling met rvs afwerking
- boter- en kaasvak in binnendeur
- luxe binnenverlichting
- automatisch ontdooisysteem

kenmerken

- nishoogte 1021 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse SN


extra's

- eierrekje
- luxe flessenrek


- aansluitwaarde 70 W

€ 1.019,- KD6088B deur-op-deur


€ 939,- KS3088B sleepdeur

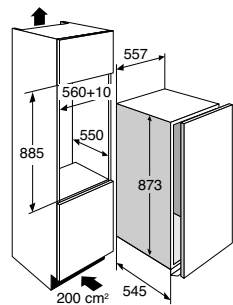


KD6088B

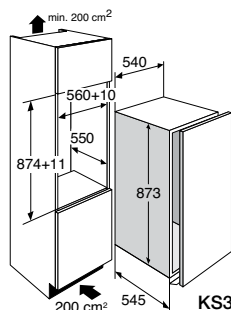

KS3088B

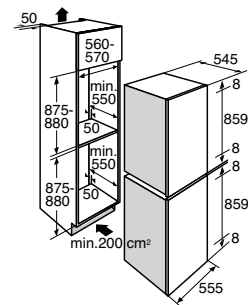


KD5088C

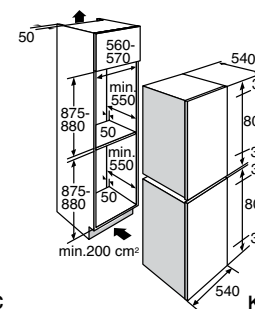


KS1088C

€ 1.139,- KD6102A deur-op-deur

€ 929,- KS3102A sleepdeur

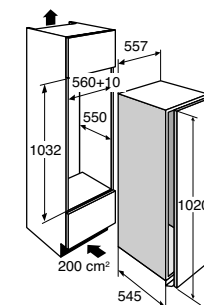

KD6102A

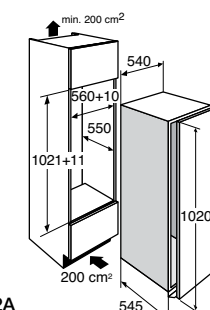

KS3102A



inbouw koelkast met vriesvak (102 cm)

uitvoering

- deur-op-deur en sleepdeur montage
- **KD6102B: energielabel A++**
- KS3102B: energielabel A
- laag energieverbruik:
KD6102B: 0,55 kWh per 24 uur
KS3102B: 0,66 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 161 liter

koelgedeelte

- 3 luxe glazen draagplateaus met rvs afwerking
- 2 transparante groenteladen
- overzichtelijke deurindeling met rvs afwerking
- boter- en kaasvak in binnendeur
- luxe binnenverlichting
- netto inhoud koelgedeelte 143 liter
- **automatisch ontdooisysteem**

vriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak
- invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- netto inhoud vriesgedeelte 18 liter

kenmerken

- nishoogte 1021 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse SN

extra's

- eierrekje
- aansluitwaarde 75 W



MAGNA

inbouw koelkast met vriesvak (102 cm)

uitvoering

- deur-op-deur montage
- energielabel A+
- zeer laag energieverbruik: 0,60 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 166 liter

koelgedeelte

- 2 transparante groenteladen
- overzichtelijke deurindeling met rvs afwerking
- boter- en kaasvak in binnendeur

vriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak
- invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- netto inhoud vriesgedeelte 16 liter


kenmerken

- nishoogte 1024 -1040 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse N-ST


extra's

- eierrekje
- fraaie ijsblokjeshouder
- aansluitwaarde 80 W

€ 1.189,- KD6102B deur-op-deur
€ 989,- KS3102B sleepdeur

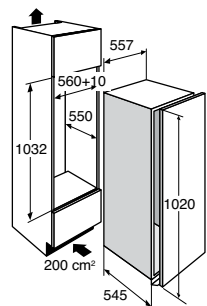


KD6102B

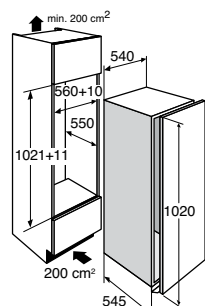

KS3102B

€ 1.289,- KD8102BD deur-op-deur

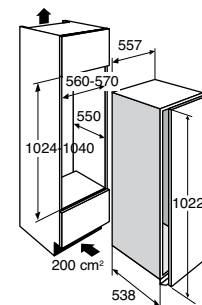

Koelkasten en vriezers

Koud kunstje van ATAG

De vriezer van 102 cm vormt een perfecte combinatie met de koelkast met een nismaat van 102 cm in (half) hoge kasten. Dankzij de hoogte van 102 cm worden de inbouwapparaten boven de koelkast en vriezer altijd op ergonomische hoogte ingebouwd. Zo ontstaat de ideale apparatenwand met een volledig symmetrisch design, waarmee u de heerlijkste gerechten bereidt én bewaart.





MAGNA



inbouw koelkast zonder vriesvak (102 cm)

uitvoering

- deur-op-deur montage
- energielabel A+
- zeer laag energieverbruik: 0,30 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 184 liter
- **Climat Control**
- **elektronische temperatuurregeling**
- **digitaal temperatuursdisplay**

koelgedeelte

- 5 luxe glazen draagplateaus met rvs afwerking
- 2 transparante groenteladen
- overzichtelijke deurindeling met RVS afwerking
- boter- en kaasvak in binnendeur
- **Fast Cool**
- **heldere LED binnenverlichting**
- **automatisch ontdooisysteem**


kenmerken

- nishoogte 1024 - 1040 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse SN-T

extra's

- eierrekje
- aansluitwaarde 80 W

€ 1.229,- KD8102AD deur-op-deur

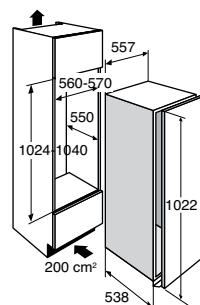

inbouwvriezer met 4 laden (102 cm)

uitvoering

- deur-op-deur en sleepdeur montage
- KD7102CN: energielabel A+
- KS4102CN: energielabel A
- **No Frost: nooit meer ontdoeien**
- **zeer laag energieverbruik: KD7102CN: 0,584 kWh / 24 uur KS4102CN: 0,608 kWh / 24 uur**
- totale netto inhoud 97 liter
- Climat Control
- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuursdisplay

vriesgedeelte

- 4-sterren vriesgedeelte
- 4 transparante laden
- invriescapaciteit: 15 kg per 24 uur
- Fast Freeze

kenmerken



- nishoogte 1020 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse SN-N-ST-T

extra's

- fraaie ijsblokeshouder
- 2 koelbox-elementen
- aansluitwaarde 100 W

€ 1.439,- KD7102CN deur-op-deur

€ 1.339,- KS4102CN sleepdeur

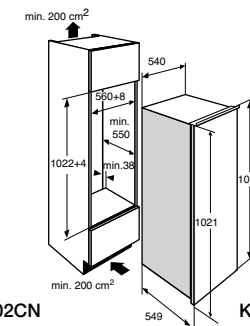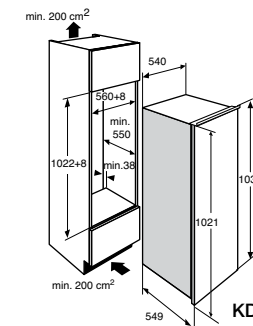



inbouw koelkast zonder vriesvak (122 cm)

uitvoering

- deur-op-deur en sleepdeur montage
- KD6122A: energielabel A+
- KS3122A: energielabel A+
- laag energieverbruik:
KD6122A: 0,35 kWh per 24 uur
KS3122A: 0,35 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 219 liter

koelgedeelte

- 6 luxe glazen draagplateaus met rvs afwerking
- 2 transparante groenteladen
- overzichtelijke deurindeling met rvs afwerking
- boter- en kaasvak in binnendeur
- luxe binnenverlichting
- automatisch ontdooisysteem

kenmerken

- nishoogte 1221 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse SN

extra's

- eierrekje
- luxe flessenrek
- aansluitwaarde 80 W



inbouw koelkast zonder vriesvak, met extra brede groentelade (122 cm)

uitvoering

- deur-op-deur montage
- energielabel A+
- laag energieverbruik:
0,35 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 219 liter

koelgedeelte

- 4 luxe glazen draagplateaus met rvs afwerking
- 2 transparante groenteladen
- overzichtelijke deurindeling met rvs afwerking
- boter- en kaasvak in binnendeur
- luxe binnenverlichting
- **brede groentelade op uittrekbare telescooprails**
- automatisch ontdooisysteem

kenmerken

- nishoogte 1221 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse SN

extra's

- eierrekje
- luxe flessenrek
- aansluitwaarde 75 W



inbouw koelkast zonder vriesvak, met DuraFresh (122 cm)

uitvoering

- deur-op-deur montage
- energielabel A+
- zeer laag energieverbruik:
0,35 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 219 liter

koelgedeelte

- 4 luxe glazen draagplateaus met rvs afwerking
- 2 transparante groenteladen
- overzichtelijke deurindeling met rvs afwerking
- boter- en kaasvak in binnendeur
- luxe binnenverlichting
- automatisch ontdooisysteem

DuraFresh gedeelte

- **Climat Fresh Box met lage luchtvochtigheid**
- **temperatuur indicator**
- **op uittrekbare telescooprails**

kenmerken


- nishoogte 1221 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse SN

extra's


- eierrekje
- luxe flessenrek
- aansluitwaarde 75 W

hier

- € 1.199,- KD6122A deur-op-deur
- € 1.029,- KS3122A sleepdeur

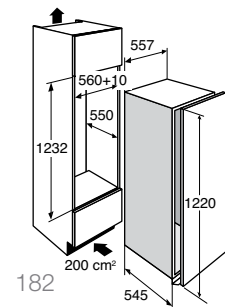


KD6122A

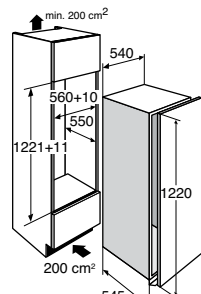

KS3122A


hier

- € 1.299,- KD6122AG deur-op-deur

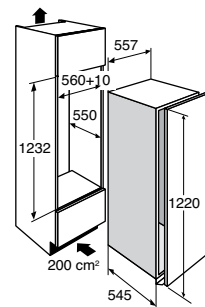

hier

- € 1.399,- KD6122AF deur-op-deur

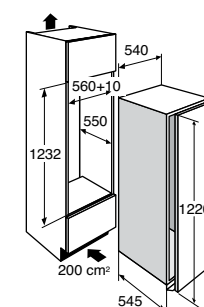



MAGNA

inbouw koelkast zonder vriesvak, met DuraFresh (122 cm)

uitvoering

- deur-op-deur montage
- energielabel A+
- zeer laag energieverbruik: 0,40 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 196 liter
- **Climat Control**
- **elektronische temperatuurregeling**

koelgedeelte

- **5 luxe glazen draagplateaus met rvs afwerking**
- overzichtelijke deurindeling met rvs afwerking
- boter- en kaasvak in binnendeur
- **Fast Cool**
- **Cool Flow**
- **heldere LED binnenverlichting**
- automatisch ontthooisysteem

DuraFresh gedeelte

- Climat Fresh Box met lage luchtvochtigheid
- **Climat Fresh Box met instelbare luchtvochtigheid (van hoog tot laag)**
- op uittrekbare telescooprails


kenmerken

- nishoogte 1220 - 1236 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse SN-ST

extra's

- eierrekje
- aansluitwaarde 80 W

€ 1.689,- KD8122AF deur-op-deur

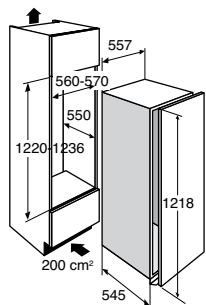

inbouw koelkast met vriesvak (122 cm)

uitvoering

- deur-op-deur en sleepdeur montage
- **KD6122B: energielabel A++**
- KS3122B: energielabel A+
- laag energieverbruik: KD6122B: 0,58 kWh per 24 uur, KS3122B: 0,61 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 202 liter

koelgedeelte

- 5 luxe glazen draagplateaus met rvs afwerking
- 2 transparante groenteladen
- overzichtelijke deurindeling met rvs afwerking
- boter- en kaasvak in binnendeur
- luxe binnenverlichting
- netto inhoud koelgedeelte 184 liter
- automatisch ontthooisysteem

vriesgedeelte

- 4-sterren vriesvak
- invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- netto inhoud vriesgedeelte 18 liter



kenmerken

- nishoogte 1221 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse SN-ST

extra's

- eierrekje
- luxe flessenrek
- aansluitwaarde 80 W

€ 1.229,- KD6122B deur-op-deur
 € 1.099,- KS3122B sleepdeur

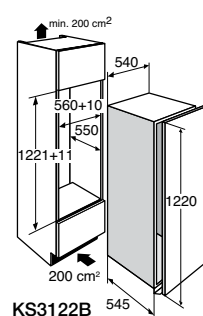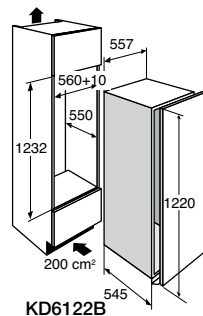

MAGNA

inbouw koelkast zonder vriesvak (140 cm)

uitvoering

- deur-op-deur montage
- **energielabel A++**
- zeer laag energieverbruik: 0,40 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 260 liter
- **Climat Control**
- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuursdisplay

koelgedeelte

- 7 luxe glazen draagplateaus met rvs afwerking
- 2 transparante groenteladen
- overzichtelijke deurindeling met rvs afwerking
- boter- en kaasvak in binnendeur
- Fast Cool
- Cool Flow
- heldere LED binnenverlichting
- automatisch ontthooisysteem


kenmerken

- nishoogte 1397 - 1413 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse SN-T

extra's

- eierrekje
- luxe flessenrek
- aansluitwaarde 80 W

€ 1.539,- KD8140AD deur-op-deur

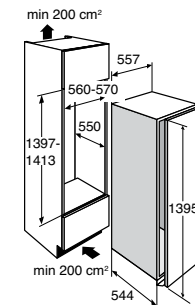



MAGNA

inbouw koelkast zonder vriesvak, met DuraFresh (140 cm)

uitvoering

- deur-op-deur montage
- energielabel A+
- zeer laag energieverbruik: 0,40 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 231 liter
- Climat Control
- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuurdisplay

koelgedeelte

- 6 luxe glazen draagplateaus met rvs afwerking
- overzichtelijke deurindeling met rvs afwerking
- boter- en kaasvak in binnendeur
- Fast Cool
- Cool Flow
- heldere LED binnenverlichting
- automatisch ontdooisysteem

DuraFresh gedeelte

- **Climat Fresh Box met instelbare luchtvochtigheid (van hoog tot laag)**
- **op uittrekbare telescooprails**


kenmerken

- nishoogte 1397 - 1413 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse SN-ST

extra's

- eierrekje
- aansluitwaarde 80 W

€ 1.799,- KD8140AF deur-op-deur

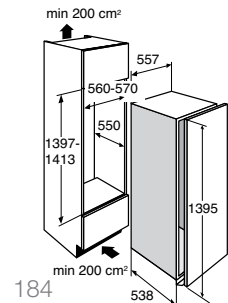

MAGNA

inbouw koelkast met vriesvak (140 cm)

uitvoering

- deur-op-deur montage
- energielabel A++
- zeer laag energieverbruik: 0,70 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 243 liter
- Climat Control
- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuurdisplay

koelgedeelte

- 5 luxe glazen draagplateaus met rvs afwerking
- 2 transparante groenteladen
- overzichtelijke deurindeling met rvs afwerking
- boter- en kaasvak in binnendeur
- netto inhoud koelgedeelte 223 liter
- Fast Cool
- heldere LED binnenverlichting
- automatisch ontdooisysteem

vriesgedeelte

- **4-sterren vriesvak**
- **invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur**
- **netto inhoud vriesgedeelte 20 liter**


kenmerken

- nishoogte 1397 - 1413 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse N-ST

extra's

- eierrekje
- fraaie ijsblokeshouder
- aansluitwaarde 80 W

€ 1.599,- KD8140BD deur-op-deur

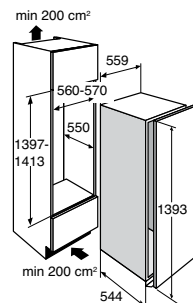

MAGNA

inbouw vriezer met 6 laden (140 cm)

uitvoering

- deur-op-deur montage
- energielabel A+
- zeer laag energieverbruik: 0,70 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 156 liter
- Climat Control
- elektronische temperatuurregeling
- LED temperatuurdisplay

vriesgedeelte

- 4-sterren vriesgedeelte
- 6 transparante laden
- invriescapaciteit: 19 kg per 24 uur
- Fast Freeze


kenmerken

- nishoogte 1397 - 1413 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse SN-T

extra's

- fraaie ijsblokeshouder
- 2 koelbox-elementen
- handige opzetlade
- aansluitwaarde 90 W

€ 1.499,- KD8140CD deur-op-deur

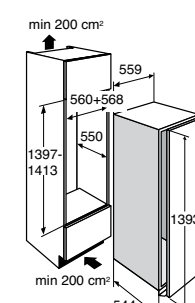



inbouw koelkast (178 cm)

uitvoering

- deur-op-deur en sleepdeur montage
- KD2178A: energielabel A+
- KS2178A: energielabel A+
- laag energieverbruik:
KD2178A: 0,40 kWh per 24 uur
KS2178A: 0,40 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 320 liter

- luxe binnenverlichting
- netto inhoud koelgedeelte 320 liter
- Cool Flow

kenmerken

- nishoogte 1780 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse SN-T


wextra's

- eierrekje
- luxe flessenrek
- aansluitwaarde 80 W

koelgedeelte

- 5 luxe glazen draagplateaus met rvs afwerking
- 2 transparante groenteladen
- overzichtelijke deurindeling met rvs afwerking
- boter- en kaasvak in binnendeur

- € 1.669,- **KD2178A** deur-op-deur
- € 1.469,- **KS2178A** sleepdeur

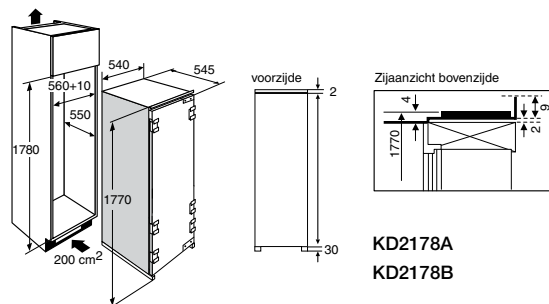

inbouw koelkast met vriesvak (178 cm)

uitvoering

- deur-op-deur en sleepdeur montage
- KD2178B: energielabel A+
- KS2178B: energielabel A+
- laag energieverbruik:
KD2178B: 0,73 kWh per 24 uur
KS2178B: 0,73 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 296 liter

- vriesgedeelte**
- 4-sterren vriesvak
- invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- netto inhoud vriesgedeelte 32 liter

kenmerken

- nishoogte 1776 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse SN-ST


extra's

- eierrekje
- luxe flessenrek
- fraaie ijsblokjeshouder
- aansluitwaarde 80 W

koelgedeelte

- 5 luxe glazen draagplateaus met rvs afwerking
- 2 transparante groenteladen
- overzichtelijke deurindeling met rvs afwerking
- boter- en kaasvak in binnendeur
- luxe binnenverlichting
- netto inhoud koelgedeelte 264 liter
- automatisch ontdooisysteem
- **Cool Flow**

- € 1.749,- **KD2178B** deur-op-deur
- € 1.549,- **KS2178B** sleepdeur

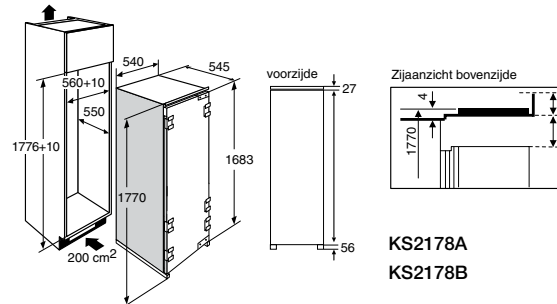

inbouw koel-vriescombinatie (178 cm)

uitvoering

- deur-op-deur en sleepdeur montage
- KD6178B: energielabel A+
- KS3178B: energielabel A+
- laag energieverbruik:
KD6178B: 0,75 kWh per 24 uur
KS3178B: 0,75 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 263 liter

- vriesgedeelte**
- 4-sterren vriesgedeelte
- 3 transparante laden
- invriescapaciteit: 3,5 kg per 24 uur
- **netto inhoud vriesgedeelte 65 liter**

kenmerken

- nishoogte 1776 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse SN-ST


extra's

- eierrekje
- luxe flessenrek
- fraaie ijsblokjeshouder
- aansluitwaarde 140 W

koelgedeelte

- 6 luxe glazen draagplateaus met rvs afwerking
- 4 transparante groenteladen
- overzichtelijke deurindeling met rvs afwerking
- boter- en kaasvak in binnendeur
- luxe binnenverlichting
- netto inhoud koelgedeelte 198 liter
- automatisch ontdooisysteem

- € 1.519,- **KD6178B** deur-op-deur
- € 1.359,- **KS3178B** sleepdeur

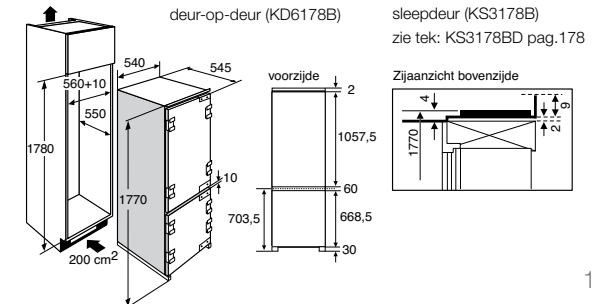



inbouw koel-vriescombinatie (178 cm)

uitvoering


- deur-op-deur en sleepdeur montage
- KD6178BD: energielabel A
- KS3178BD: energielabel A
- laag energieverbruik:
KD6178BD: 0,85 kWh per 24 uur
KS3178BD: 0,85 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 263 liter
- **Climat Control**
- **elektronische temperatuurregeling**
- **digitaal temperatuursdisplay**

koelgedeelte

- 5 luxe glazen draagplateaus met rvs afwerking
- 2 transparante groentelades
- overzichtelijke deurindeling met rvs afwerking
- boter- en kaasvak in binnendeur
- luxe binnerverlichting
- netto inhoud koelgedeelte 198 liter
- automatisch ontdooisysteem
- **Fast Cool**

€ 1.749,- KD6178BD deur-op-deur

€ 1.649,- KS3178BD sleepdeur

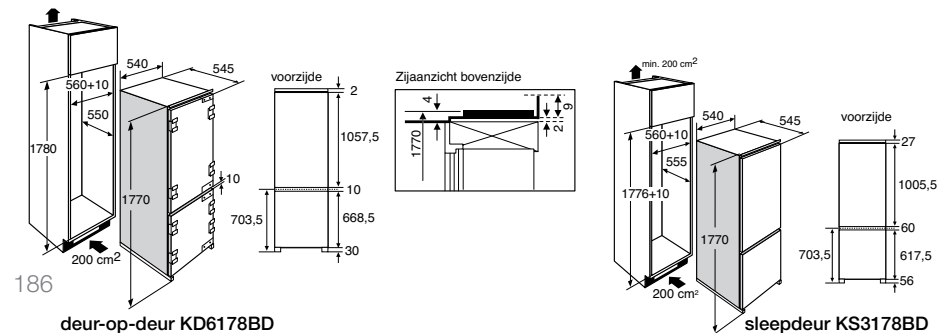

inbouw koel-vriescombinatie, met DuraFresh (178 cm)

uitvoering

- energielabel A
- deur-op-deurmontage
- zeer laag energieverbruik: 0,85 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 263 liter
- **luxe LED binnerverlichting**
- Climate Control: levensmiddelen snel op juiste temperatuur
- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuursdisplay

koelgedeelte

- 5 luxe glazen draagplateaus met rvs afwerking
- 2 transparante groentelades
- overzichtelijke deurindeling met rvs afwerking
- boter- en kaasvak in binnendeur
- netto inhoud koelgedeelte 198 liter
- Fast Cool: snel koelen van grotere levensmiddelen
- automatisch ontdooisysteem

Durafresh gedeelte

- **Climat Fresh Box: gescheiden temperatuur met lage luchtvochtigheid**

€ 1.899,- KD6178BF

- **temperatuurindicator**
- **uittrekbare telescooprails**
- **koelgedeelte uit te schakelen (vakantiestand)**
- **Fast Cooling knop**

vriesgedeelte

- 4 sterren vriesgedeelte
- 3 transparante lades
- netto inhoud vriesgedeelte 65 liter
- invriescapaciteit 9 kg per 24 uur
- Fast Freeze: snel vriezen van grotere levensmiddelen


kenmerken

- nishoogte 1776 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- klimaatklasse: SN-ST

extra's

- eierrekje
- luxe flessenrek
- fraaie ijsblokeshouder

- aansluitwaarde 160 W

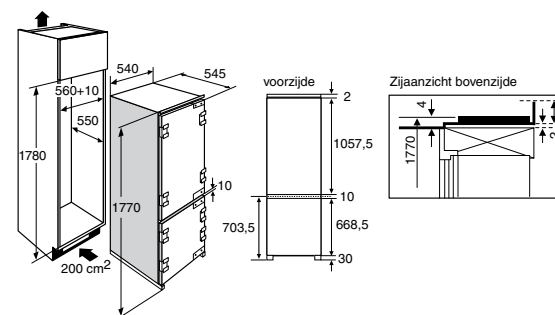



MAGNA

inbouw koel-vriescombinatie (178 cm)

uitvoering

- energielabel A+
- deur-op-deurmontage
- **zeer laag energieverbruik: 0,80 kWh per 24 uur**
- **totale netto inhoud 262 liter**
- luxe LED binnenverlichting
- Climate Control: levensmiddelen snel op juiste temperatuur
- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuursdisplay

koelgedeelte

- 5 luxe glazen draagplateau's met rvs afwerking
- 2 transparante groentelades
- overzichtelijke deurindeling met rvs afwerking
- boter- en kaasvak in binnendeur
- **netto inhoud koelgedeelte 200 liter**
- Fast Cool: snel koelen van grotere levensmiddelen

- **Cool Flow voor een optimale temperatuurverdeling**
- automatisch ontdooisysteem
- koelgedeelte uit te schakelen (vakantiestand)
- Fast Cooling knop

vriesgedeelte

- **No-Frost: nooit meer ontdooien**
- 4 vriesgedeelte
- 3 transparante lades
- **netto inhoud vriesgedeelte 62 liter**
- **invriescapaciteit 10 kg per 24 uur**
- Fast Freeze: snel vriezen van grotere levensmiddelen


kenmerken

- nishoogte 1772 - 1778 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- **klimaatklasse: SN-T**

extra's

- eierrekje
- fraaie ijsblokeshouder

- **aansluitwaarde 136 W**

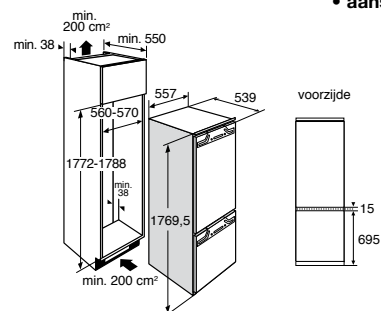

€ 2.099,- KD8178BD



MAGNA

inbouw koelkast, met DuraFresh (178 cm)

uitvoering

- energielabel A+
- deur-op-deurmontage
- **zeer laag energieverbruik: 0,45 kWh per 24 uur**
- **totale netto inhoud 307 liter**
- **onderdeel van de inbouw side-by-side koel-vriescombinatie**
- luxe LED binnenverlichting
- Climate Control: levensmiddelen snel op juiste temperatuur
- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuursdisplay

koelgedeelte

- **6 luxe glazen draagplateau's met rvs afwerking**
- overzichtelijke deurindeling met rvs afwerking
- boter- en kaasvak in binnendeur
- **netto inhoud koelgedeelte 307 liter**

- Fast Cool: snel koelen van grotere levensmiddelen
- Cool Flow voor een optimale temperatuurverdeling
- automatisch ontdooisysteem

DuraFresh gedeelte

- **Climat Fresh Box: gescheiden temperatuur met instelbare luchtvochtigheid (van hoog tot laag)**
- **uittrekbare telescooprails**
- Fast Cooling knop

kenmerken


- nishoogte 1772 - 1778 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- **klimaatklasse: SN-ST**

extra's

- eierrekje

- **aansluitwaarde 175 W**

€ 2.199,- KD8178AF

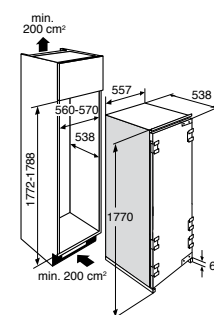

MAGNA

inbouw vriezer met 8 lades (178 cm)

uitvoering

- energielabel A+
- deur-op-deurmontage
- **zeer laag energieverbruik: 0,83 kWh per 24 uur**
- **totale netto inhoud 211 liter**
- onderdeel van de inbouw side-by-side koel-vriescombinatie
- Climate Control: levensmiddelen snel op juiste temperatuur
- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuursdisplay

vriesgedeelte

- **No-Frost: nooit meer ontdooien**
- **4 sterren vriesgedeelte**
- **8 transparante lades**
- **netto inhoud vriesgedeelte 211 liter**
- **invriescapaciteit 18 kg per 24 uur**
- **Fast Freeze: snel vriezen van grotere levensmiddelen**

kenmerken


- nishoogte 1772 - 1778 mm
- deur rechts- of linksdraaiend
- **klimaatklasse: SN-T**

extra's

- twee koelbox elementen

- **aansluitwaarde 198 W**

€ 2.199,- KD8178CD

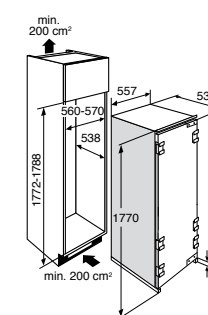





Side-by-side koelkasten

Zeeën van ruimte in een cool design

Heeft u de ruimte, dan is een Amerikaanse koelkast natuurlijk helemaal het einde. Supergroot en lekker luxueus. Eventueel inclusief ijsblokjesmachine en minibar. Standaard met functies als Fast Freeze (supersnel invriezen), Fast Cooling (supersnel koelen) en No-Frost (geen ijsvorming aan de binnenzijde). Ondanks de forse afmetingen zijn deze supercoolers ook nog eens zeer zuinig in het gebruik: alle modellen zijn voorzien van het A+ energielabel en volledige LED verlichting.

Side-by-side koelkasten

Superieur lijnenspel uitgevoerd tot in de kleinste details

Unieke ATAG coolsystemen

De side-by-side koelkasten zijn compleet uitgerust met een ijsblokjesmachine en minibar. Bovendien wordt in deze modellen No-Frost toegepast. Deze technologie voorkomt ijsafzetting in de vriezer, waardoor ontdooien overbodig is. Dit is niet alleen gemakkelijker, maar het bespaart ook nog eens stroom.

Zeer handig zijn ook de Fast Freeze functie (supersnel invriezen) en Fast Cooling functie (supersnel koelen). En dan hebben we het nog niet eens over de enorme opslagcapaciteit - ruim genoeg voor een hele week boodschappen - en het indrukwekkende design. Met deuren die in één lijn doorlopen tot de bovenzijde.

Cool Select zone

Kiest u voor het model met de Cool Select zone, dan

heeft u de mogelijkheid om deze speciale koellade op een andere temperatuur in te stellen dan het grote koelgedeelte. Dit is als het ware een koelkast in een koelkast. De Cool Select zone kunt u bijvoorbeeld als nul graden zone instellen zodat groenten en fruit langer vers blijven. Naast de nul graden zone zijn er nog drie instellingen:

- Quick cool, om bijvoorbeeld drankjes super snel te koelen.
- Een ontdooifunctie: zeer gelijkmatige ontdooiing om bijvoorbeeld vlees voorzichtig te ontdooien.
- Soft freeze (-5 °C): hiermee worden levensmiddelen dusdanig ingevroren dat alleen de vochtigheid in het levensmiddel zelf bevriest. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld zalm in heel dunne plakjes snijden voor een carpaccio.



▲ Enorme opslagcapaciteit - ruim genoeg voor een hele week boodschappen.

Twin Cooling systeem

De side-by-side koelkasten van ATAG hebben het Twin Cooling Systeem, waarmee de levensmiddelen in de koelkast en vriezer separaat worden gekoeld. Dit betekent de meest optimale koelverdeling in uw koelkast. De koude lucht wordt ook per gedeelte gecirculeerd voor een zeer gelijkmatige temperatuursverdeling en vochtigheidsgraad. Hierdoor zijn uw verswaren nog langer houdbaar en ook smaak blijft beter behouden.



▲ De ijsblokjesmachine werkt volautomatisch op een vaste wateraansluiting.

LED verlichting voor een goed zicht op uw levensmiddelen

Voor een goed zicht op alle levensmiddelen, zijn onze side-by-side koelkasten voorzien van fraaie LED kolomverlichting in de achterwand. Dankzij de uiterst flexibele indeling bepaalt u zelf welke producten u waar opslaat. En met de ruime legplateaus zijn alle producten makkelijk bereikbaar.



▲ De ijsblokjesmachine, ook voor schaaftijs en fris gekoeld water.



▲ De fraaie LED kolomverlichting zorgt voor een goed zicht op de levensmiddelen.



side by side koel-vriescombinatie

uitvoering

- energielabel A+
- laag energieverbruik: 1,29 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 554 liter
- eenvoudige bediening door overzichtelijke functietoetsen
- luchtzuiveringssysteem voor extra hygiëne
- Twin cooling systeem met multiflow
- LED binnenverlichting in zowel koel- als vriesgedeelte
- Climat Control: optimale koeltemperatuur met 5 sensoren en een Cool Flow ventilator
- elektronische besturing met LCD display en temperatuurweergave
- kinderslot

koelgedeelte

- netto inhoud koelgedeelte: 346 liter
- automatisch ontdooisysteem
- vier luxe draagplateaus
- overzichtelijke deurindeling
- twee groente- en fruitlades

- koelgedeelte uit te schakelen (vakantiestand)
- Fast cooling knop

vriesgedeelte

- interne ijsblokjesmachine
- No Frost (nooit meer ontdooien)
- vier sterren vriesgedeelte
- netto inhoud vriesgedeelte 208 liter
- invriescapaciteit 10 kg per 24 uur
- Fast Freeze: snel vriezen van grotere levensmiddelen
- overzichtelijke deurindeling
- twee rondom gesloten, transparante lades


extra

- klimaatklasse: SN-T
- aansluitwaarde 540 W

toebehoren

- eierrekje
- flessenrek

€ 3.599,- KA2211DC

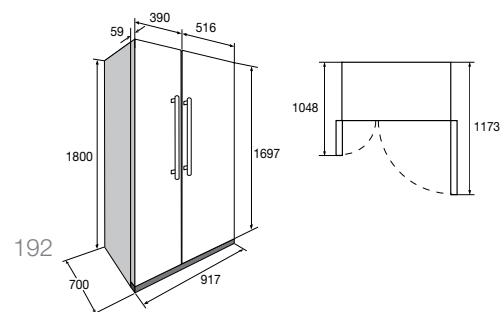

side by side koel-vriescombinatie

uitvoering

- energielabel A+
- **laag energieverbruik: 1,21 kWh per 24 uur**
- **totale netto inhoud 524 liter**
- eenvoudige bediening door overzichtelijke functietoetsen
- luchtzuiveringssysteem voor extra hygiëne
- Twin cooling systeem met multiflow
- LED binnenverlichting in zowel koel- als vriesgedeelte
- **uitgevoerd met rvs plint en rvs icemaker**
- Climat Control: optimale koeltemperatuur met 5 sensoren en een Cool Flow ventilator
- **standaard voorzien van extern waterfilter**
- elektronische besturing met LCD display en temperatuurweergave
- kinderslot

koelgedeelte

- **netto inhoud koelgedeelte: 345 liter**
- automatisch ontdooisysteem
- vier luxe draagplateaus

- overzichtelijke deurindeling
- twee groente- en fruitlades
- koelgedeelte uit te schakelen (vakantiestand)
- Fast cooling knop

vriesgedeelte

- **water-, ijsblokjes- en schaaftijsmachine**
- No Frost (nooit meer ontdooien)
- vier sterren vriesgedeelte
- **netto inhoud vriesgedeelte 179 liter**
- **invriescapaciteit 12 kg per 24 uur**
- Fast Freeze: snel vriezen van grotere levensmiddelen
- overzichtelijke deurindeling
- twee rondom gesloten, transparante lades

extra

- klimaatklasse: SN-T
- **aansluitwaarde 530 W**
- **extra lange waterslang, zeer eenvoudig aan te sluiten**


toebehoren

- eierrekje
- flessenrek

accessoires

- waterfilter AK101E

€ 3.999,- KA2211DL rvs
 € 4.199,- KA2292DL grafiet

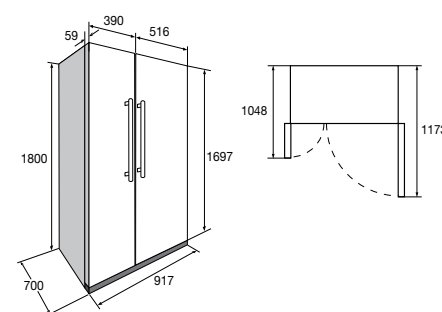



side by side koel-vriescombinatie


uitvoering

- energielabel A+
- laag energieverbruik: 1,21 kWh per 24 uur
- totale netto inhoud 524 liter
- eenvoudige bediening door overzichtelijke functietoetsen
- luchtzuiveringssysteem voor extra hygiëne
- Twin cooling systeem met multiflow
- LED binnenverlichting in zowel koel- als vriesgedeelte
- uitgevoerd met rvs plint en rvs icemaker
- Climat Control: optimale koeltemperatuur met 5 sensoren en een Cool Flow ventilator
- standaard voorzien van extern waterfilter
- **minibar met directe toegang tot koelgedeelte**
- elektronische besturing met LCD display en temperatuurweergave
- kinderslot

koelgedeelte

- netto inhoud koelgedeelte: 345 liter
- automatisch ontdooisysteem
- vier luxe draagplateaus

€ 4.499,- KA2211DP

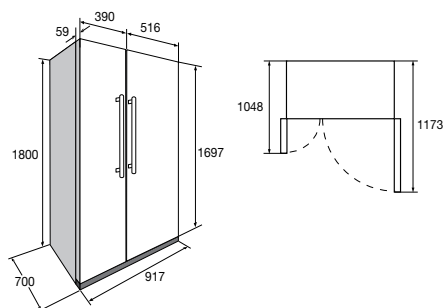

- overzichtelijke deurindeling
 - twee groente- en fruitlades
 - koelgedeelte uit te schakelen (vakantiestand)
 - Fast cooling knop
- vriesgedeelte
- water-, ijsblokjes- en schaaftijsmachine
 - No Frost (nooit meer ontdooien)
 - vier sterren vriesgedeelte
 - netto inhoud vriesgedeelte 179 liter
 - invriescapaciteit 12 kg per 24 uur
 - Fast Freeze: snel vriezen van grotere levensmiddelen
 - overzichtelijke deurindeling
 - twee rondom gesloten, transparante lades

extra

- klimaatklasse: SN-T
- aansluitwaarde 530 W
- extra lange waterslang, zeer eenvoudig aan te sluiten

toebehoren

- eierrekje
- flessenrek

accessoires

- waterfilter AK101E



side by side koel-vriescombinatie


uitvoering

- energielabel A+
- **laag energieverbruik: 1,19 kWh per 24 uur**
- **totale netto inhoud 506 liter**
- eenvoudige bediening door overzichtelijke functietoetsen
- luchtzuiveringssysteem voor extra hygiëne
- Twin cooling systeem met multiflow
- LED binnenverlichting in zowel koel- als vriesgedeelte
- uitgevoerd met rvs plint en rvs icemaker
- **Climat Control: optimale koeltemperatuur met 6 sensoren en een Cool Flow ventilator**
- **standaard voorzien van intern waterfilter**
- minibar met directe toegang tot koelgedeelte
- elektronische besturing met LCD display en temperatuurweergave
- kinderslot

koelgedeelte

- netto inhoud koelgedeelte: 327 liter
- automatisch ontdooisysteem
- vier luxe draagplateaus

€ 4.999,- KA2211DQ

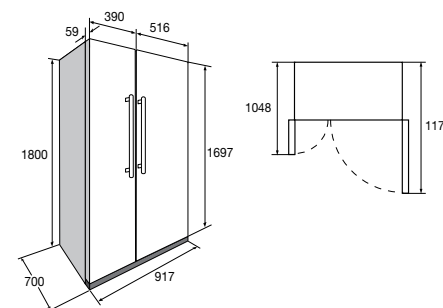

- overzichtelijke deurindeling
- twee groente- en fruitlades
- **Cool Select zone volledig elektronisch instelbaar**
- koelgedeelte uit te schakelen (vakantiestand)
- Fast cooling knop

vriesgedeelte

- water-, ijsblokjes- en schaaftijsmachine
- No Frost (nooit meer ontdooien)
- vier sterren vriesgedeelte
- netto inhoud vriesgedeelte 179 liter
- invriescapaciteit 12 kg per 24 uur
- Fast Freeze: snel vriezen van grotere levensmiddelen
- overzichtelijke deurindeling
- twee rondom gesloten, transparante lades

extra

- klimaatklasse: SN-T
- **aansluitwaarde 434 W**
- extra lange waterslang, zeer eenvoudig aan te sluiten

toebehoren

- eierrekje
- flessenrek

accessoires

- **waterfilter AK101I**





Vaatwassers

De perfecte mix van functionaliteit en design

Heerlijk, zo'n apparaat dat een vervelend klusje voor u opknapt. En laat een ATAG vaatwasser dat nou ook nog eens snel en stil doen. De hoogwaardige techniek garandeert optimale reiniging en een uitstekende droogprestatie tegen een laag energieverbruik. Aan u de keuze hoe u dit onmisbare apparaat in uw keukenontwerp opneemt.

Vaatwassers

Vaatwassers van ATAG. Topklasse

Uitzonderlijk ruim: tot 17 couverts

Onze vaatwassers zijn extra ruim. De top modellen bieden dankzij een extra korf in het midden plaats aan maar liefst 17 couverts. Uiteraard zijn de rekken en steunen bekleed met een beschermende nylon coating. Zo wordt ook uw meest kwetsbare servies veilig schoon.

Extreem stil

Om het geluidsniveau van onze vaatwassers zo laag mogelijk te houden, gebruiken we verschillende materialen en technieken. Zoals hetzelfde hoogwaardige geluiddempende isolatiemateriaal dat toegepast wordt in luxe auto's. Met als resultaat: een extreem stille vaatwasser.

Lange levensduur

Onze doordachte keuzes voor hoogwaardig materiaal en een solide constructie vormen de basis voor de zeer lange levensduur van onze apparaten. Zo maken we de belangrijkste onderdelen van onze vaatwassers VA66/96-serie van roestvrijstaal en niet van kunststof.

Geen ander materiaal gaat zo lang mee, zeker niet als het iedere dag in aanraking komt met water, afwasmiddel en zouten. Alle onderdelen testen we uitgebreid op mogelijke lekkage en de reactie op extra hoge temperaturen. Zo weten we zeker dat onze vaatwassers veilig zijn, lang meegaan en voldoen aan alle internationale veiligheidskeuringen.



▲ Veel vaatwassers bieden slechts ruimte aan 12 couverts. ATAG biedt ruimte aan 5 couverts extra.

Hoe plaatst u de vaatwasser in uw keuken?

Geïntegreerde vaatwassers

U bedient de vaatwasser aan de voorzijde. Tijdens de afwasbeurt leest u het verloop af via de display.

Volledig geïntegreerde vaatwassers

De vaatwasser gaat verscholen achter het meubelpaneel. De machine wordt pas zichtbaar bij het openen van de deur. Het bedieningspaneel bevindt zich aan de bovenkant van de deur.

Het beste wasresultaat

Om uw vaat optimaal te reinigen hebben we een uniek sproeisysteem ontwikkeld. Met zeven tot maar liefst tien sproeiniveaus en directe inspuiting op plekken waar dat nodig is. Dit levert niet alleen een beter wasresultaat op, maar ook een lager water- en energieverbruik. Bovendien hoeft u de vaat nooit meer met de hand af te spoelen voordat u de machine vult.

Het beste droogresultaat

Met de ATAG vaatwassers hoeft u de vaat nooit meer met de hand na te drogen. Ons unieke droogstelsel zorgt namelijk dat de hele inhoud van de vaatwasser snel en perfect opdroogt. Zonder hinderlijke sporen of vlekken achter te laten op glas en bestek.



Uitgekiende functies

Het bedenken van oplossingen die uw leven een stuk zorgelozer maken, dat is ons doel. Het resultaat? Vooruitstrevende vaatwassers met uitgekiende functies:

- Alle modellen hebben een elektronisch bedieningspaneel met automatische programma's. Wilt u het laatstgekozen programma weer instellen, dan volstaat een simpele druk op 'start'.
- Het elektronische display geeft zelf aan wanneer u zout en glansmiddel moet bijvullen.
- Het automatische programma regelt het wassen, drogen en reinigen van de vaat volledig automatisch.
- Met het efficiënte korte programma van 20 minuten reinigt u licht vervuilde vaat even tussendoor.
- De handige verlichting in een aantal vaatwassers (TT-modellen) zorgt voor een optimaal zicht op het vaatwerk.



◀ Verlichting VA6611TT/VA9611TT voor een optimaal zicht op de vaat.

▲ Elektronisch bedieningspaneel voor optimaal bedieningsgemak.

Vaatwassers

ATAG vaatwassers: oog voor praktische zaken

Status van het wasprogramma

De Programma Indicator geeft middels LED verlichting aan de onderzijde van de deur aan hoe ver het wasprogramma gevorderd is. Brandt het blauwe lampje, dan is het programma net gestart, maar kunt u nog steeds vaatwerk toevoegen. Rood geeft aan dat het programma bezig is en u geen nieuwe vaat meer kunt toevoegen. Het groene lampje betekent dat het programma klaar is.

▼ De LED verlichting geeft de status van het wasprogramma aan.



Flexibele indeling

Met de 'Easymatic' hendels verstelt u de (volledig beladen) bovenkorf in hoogte. De bovenkorf is extra hoog voor een betere ondersteuning van hoge glazen. Voor extra gemak is het wijnglasrek in hoogte verstelbaar. De rekken aan de bovenzijde houden uw glazen en kopjes stevig op hun plek.



▲ Ter bescherming van glas- en serviesgoed zijn de staanders uitgevoerd met bolle kop. Dit zorgt bovendien voor een betere droging.

Voor uw scherpe messen is er een speciale, afgesloten messenhouder bovenin de vaatwasser. Een besproeiingssysteem zorgt dat de messen goed schoon worden. Doordat u de onderkorf soepel en in zijn geheel uit de vaatwasser kunt rollen, ruimt u deze eenvoudig in- en uit. U kunt de bestekkorf in tweeën delen en beide korven naar de voor u handigste plek in de vaatwasser (ver)plaatsen.

Ergonomische vaatwasser op ooghoogte
Vaatwassers kunnen ook op ooghoogte worden ingebouwd. Nooit meer bukken tijdens het in- en uitpakken van de vaatwasser, dus optimale ergonomie in de keuken.

Extra veilig

Het Aqua Safe systeem voorkomt overlopen en uitstromen van water. Speciale sensoren ontdekken zelfs de kleinste lekkage en een dubbel veiligheidsventiel zorgt voor extra zekerheid.



▲ Dankzij een extra middenkorf bieden de luxe vaatwassers van ATAG ruimte aan maar liefst 17 couverts.

Milieubewust en zeer zuinig

Minder water

Het waterverbruik is bijzonder laag: voor het reinigen van één vaat is nog geen 10 liter water nodig. Speciale sensoren bepalen de beladings- en vervuilingsgraad en zorgen daarna voor de benodigde hoeveelheid water, de juiste temperatuur en het passende wasprogramma. U verbruikt dus nooit meer water dan nodig is.

Minder elektriciteit

Dankzij de uitgestelde startmogelijkheid - tot 24 uur vooruit - bepaalt u zelf wanneer de vaatwasser zijn werk moet doen. 's Nachts bijvoorbeeld, zodat u profiteert van de daltarieven. Is de vaatwasser pas voor de helft gevuld? Dan kunt u kiezen voor een

programma dat alleen de boven- of onderkorven reinigt. Zo bespaart u water en energie.

De temperatuursensor zorgt dat het water altijd op de juiste temperatuur blijft. Hierdoor verbruikt u niet alleen minder energie, maar beschermt u ook uw tere vaat.

Minder wasmiddel

Voor een perfect schone vaat heeft u in een ATAG vaatwasser slechts de helft van een standaard vaatwastablet nodig. Hierdoor belast u het milieu minder én bespaart u aanzienlijk op de aanschaf van wasmiddel. Gebruikt u de 3-in-1 functie in combinatie met een 3-in-1 tablet, dan heeft u geen glansspoelmiddel nodig.



volledig geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

kenmerken

- 12 couverts
- energielabel AAA
- 5 programma's - 4 temperaturen: intensief 70 °C, normaal 65 °C, eco 50 °C, snel programma 60 °C, voorspoelen
- geluidsniveau 49 dB(A) (IEC 704-3)
- uitgestelde start 3 uur
- akoestisch eindsignaal

uitvoering

- verstelbare bovenkorf
- neerklapbaar onderrek
- bestekkorf
- zout- en spoelglansindicatie

bijzonderheden

- glasbescherming
- extra veilig door aquastop/ aquacontrol
- vanaf de voorzijde instelbare achterpoot

- aansluitwaarde 2,2 kW



volledig geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

kenmerken

- **14 couverts**
- energielabel AAA
- **geluidsniveau 47 dB**
- **6 programma's - 5 temperaturen: dagelijks 60 °C, intensief 70 °C, normaal 65 °C, delicaat 50 °C, snelprogramma 60 °C, voorspoelen 40 °C**
- **waterverbruik 11 liter / 1,05 kWh**
- **uitgestelde start 5 uur**
- **automatische 3 in 1 / 4 in 1 tabletfunctie**
- **temperatuuraanpassing**
- **droogtijd aanpassing**

uitvoering

- donkergrijze korven
- deelbare en verschuifbare bestekkorf
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters

bijzonderheden

- **op ooghoogte in te bouwen**
- **Aquasave / Pex slang**
- **watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is**
- **turbo droog systeem**
- **vanaf de voorzijde instelbare achterpoot**

- aansluitwaarde 1,7 kW



volledig geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

kenmerken

- 14 couverts
- energielabel AAA
- geluidsniveau 47 dB
- 6 programma's - 5 temperaturen: dagelijks 60 °C, intensief 70 °C, normaal 65 °C, delicaat 50 °C, snelprogramma 60 °C, voorspoelen 40 °C
- waterverbruik 11 liter / 1,05 kWh
- uitgestelde start 5 uur
- automatische 3 in 1 / 4 in 1 tabletfunctie
- temperatuuraanpassing
- droogtijd aanpassing

uitvoering

- **Easymatic verstelbare bovenkorf**
- donkergrijze korven
- deelbare en verschuifbare bestekkorf

akoestisch eindsignaal


- zelfreinigende filters
- **indicatie zout / glansspoelmiddel**
- **neerklapbare bordensteunen**
- **bovenkorf met ATAG logo in een rvs badge**
- **2 powerzones**

bijzonderheden

- op ooghoogte in te bouwen
- aquasave / Pex slang
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- turbo droog systeem
- vanaf de voorzijde instelbare achterpoot

- aansluitwaarde 1,7 kW

€ 1.239,- VA6111LT

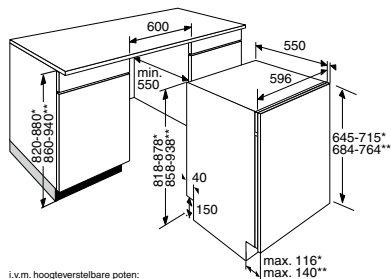


i.v.m. hoogteverstelbare poten:
 * plinthe hoogte bij apparaathoogte 820: 100-170 mm
 * plinthe hoogte bij apparaathoogte 880: 160-230 mm
 ** plinthe hoogte bij apparaathoogte 860: 90-170 mm
 ** plinthe hoogte bij apparaathoogte 940: 170-230 mm
 * = 820 mm model
 ** = 860 mm model

200

€ 1.299,- VA6611NT

€ 1.349,- VA9611NT

Nieuw: van voren instelbare deurbalans

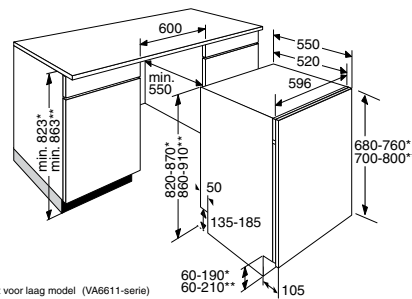


* geldt voor laag model (VA6611-serie)
 ** geldt voor hoog model (VA9611-serie)

€ 1.349,- VA6611PT

€ 1.399,- VA9611PT

Nieuw: van voren instelbare deurbalans

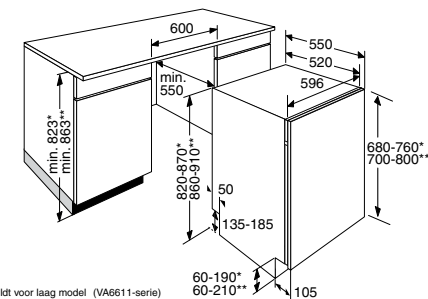

* geldt voor laag model (VA6611-serie)
 ** geldt voor hoog model (VA9611-serie)



volledig geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

kenmerken

- 14 couverts
- energielabel AAA
- geluidsniveau 47 dB
- 6 programma's – 5 temperaturen: **auto-programma**, dagelijks 60 °C, intensief 70 °C, normaal 65 °C, delicaat 50 °C, snelprogramma 60 °C, voorspoelen 40 °C
- waterverbruik 11 liter / 1,05 kWh
- uitgestelde start 5 uur
- automatische 3 in 1 / 4 in 1 tabletfunctie
- temperatuuraanpassing
- droogtijd aanpassing

uitvoering

- easymatic verstelbare bovenkorf
- **extra afsluitbare messenkorf boven in het toestel**
- donkergrijze korven
- deelbare en verschuifbare bestekkorf

- akoestisch eindsignaal
- indicatie zout / glanspoelmiddel
- neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf met ATAG logo in rvs badge
- 2 power zones
- zelfreinigende filters


bijzonderheden

- op ooghoogte in te bouwen
- Aqua Safe systeem / Pex slang
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- turbo droogstelsysteem
- vanaf de voorzijde instelbare achterpoot
- aansluitwaarde 1,7 kW

€ 1.449,- VA6611QT

€ 1.499,- VA9611QT

Nieuw: van voren instelbare deurbalans

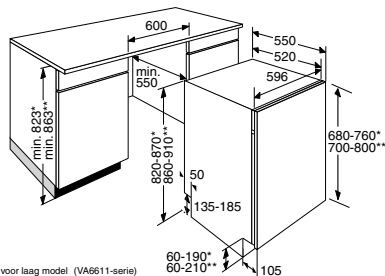

* geldt voor laag model (VA6611-serie)
** geldt voor hoog model (VA9611-serie)



volledig geïntegreerde vaatwasser
speciaal voor inbouw op ooghoogte (60 cm)

kenmerken


- **12 couverts**
- energielabel AAA
- **geluidsniveau 44 dB**
- **7 programma's** – 5 temperaturen: auto-programma 45°C-70°C, glasprogramma 45 °C, snel programma 60 °C 30 min., snel programma 55 °C 1 uur, koud voorspoelen, eco 50 °C + voorspoelen, intensief 70°C.
- **waterverbruik 12 liter / 1,05 kWh**
- **uitgestelde start 1 tot 19 uur**
- **multitablet functie**
- **programma voor halve belading**
- **1 uurs programma**
- **programma indicator met LED verlichting in 2 kleuren op vloer**
- **volledig RVS bedieningspaneel**

uitvoering

- easymatic verstelbare bovenkorf
- donkergrijze korven
- **bierglashouder**
- bestekkorf

€ 1.499,- VA6111RT

€ 1.549,- VA9111RT

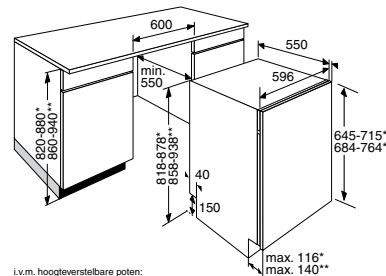

i.v.m. hoogteverstelbare poten:
* pinhoogte bij apparaathoogte 820: 100-170 mm
* pinhoogte bij apparaathoogte 880: 160-230 mm
** pinhoogte bij apparaathoogte 860: 90-170 mm
** pinhoogte bij apparaathoogte 940: 170-230 mm
* = 820 mm model
** = 860 mm model



volledig geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

kenmerken

- 14 couverts
- energielabel AAA
- **geluidsniveau 45 dB**
- **6 programma's** – 5 temperaturen: auto-programma, dagelijks 60 °C, intensief 70 °C, normaal 65 °C, snelprogramma 60 °C, voorspoelen 40 °C
- **waterverbruik 9,9 liter / 1,05 kWh**
- **uitgestelde start 5 uur**
- **automatische 3 in 1 / 4 in 1 tabletfunctie**
- programma voor halve belading betekent extra energie-besparing als vaatwasser niet volledig beladen is
- **tijdsduurverkorting**
- **temperatuuraanpassing**
- **droogtijd aanpassing**
- **programma indicator met LED-verlichting in 3 kleuren op vloer, voor statusaanduiding wasprogramma**


uitvoering

- easymatic verstelbare bovenkorf
- **extra afsluitbare messenkorf boven in het toestel**
- donkergrijze korven
- deelbare en verschuifbare bestekkorf
- akoestisch eindsignaal
- indicatie zout / glanspoelmiddel
- neerklapbare bordensteunen
- **bovenkorf met ATAG logo in rvs badge**
- **3 power zones**
- zelfreinigende filters
- bijzonderheden
- op ooghoogte in te bouwen
- Aqua Safe systeem / Pex slang
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- turbo droogstelsysteem
- vanaf de voorzijde instelbare achterpoot
- aansluitwaarde 1,7 kW

€ 1.549,- VA6611RT

€ 1.599,- VA9611RT

Nieuw: van voren instelbare deurbalans

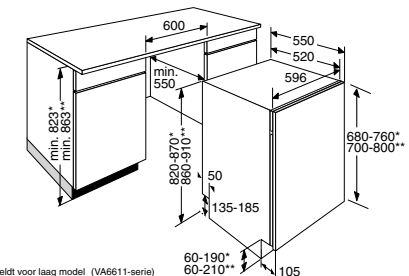

* geldt voor laag model (VA6611-serie)
** geldt voor hoog model (VA9611-serie)



volledig geïntegreerde vaatwasser XXL (60 cm)

kenmerken

- zeer ruim 17 couverts (lage model 16 couverts)
- energielabel AAA
- geluidsniveau 45 dB
- 6 programma's – 5 temperaturen: auto-programma, dagelijks 60 °C, intensief 70 °C, normaal 65 °C, delicaat 50 °C, snelprogramma 60 °C, voorspoelen 40 °C
- waterverbruik 9,9 liter / 1,05 kWh
- uitgestelde start 5 uur
- automatische 3 in 1 / 4 in 1 tabletfunctie
- programma voor halve belading
- tijdsduurverkorting
- temperatuuraanpassing
- droogtijd aanpassing
- programma indicator met LED-verlichting in 3 kleuren op vloer

- donkergrijze korven
- deelbare en verschuifbare bestekkorf
- akoestisch eindsignaal
- indicatie zout / glanspoelmiddel
- neerklapbare bordensteunen
- **zeer handig in te delen bovenkorf met ATAG logo in rvs badge**
- 3 power zones
- zelfreinigende filters

bijzonderheden

- op ooghoogte in te bouwen
- Aqua Safe systeem / Pex slang
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- turbo droogstelsysteem
- vanaf de voorzijde instelbare achterpoot
- aansluitwaarde 1,7 kW


uitvoering

- easymatic verstelbare bovenkorf
- extra afsluitbare messenkorf boven in het toestel
- extra middenkorf (3 couverts extra)

€ 1.649,- VA6611ST

€ 1.699,- VA9611ST

Nieuw: van voren instelbare deurbalans

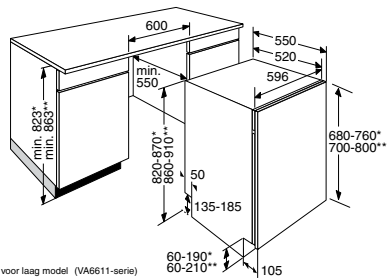

202

* geldt voor laag model (VA6611-serie)
** geldt voor hoog model (VA9611-serie)



volledig geïntegreerde vaatwasser XXL (60 cm)

kenmerken

- zeer ruim 17 couverts (lage model 16 couverts)
- energielabel AAA
- geluidsniveau 43 dB
- 12 programma's – 6 temperaturen: auto-programma, dagelijks 60 °C, intensief 70 °C, normaal 65 °C, **boven- en onderkorf 55 °C, bovenkorf 55 °C, onderkorf 55 °C, tijdprogramma 65 °C** delicaat 50 °C, snelprogramma 60 °C, voorspoelen 40 °C, **voorspoelen en drogen 40 °C**
- waterverbruik 9,9 liter / 1,05 kWh
- uitgestelde start 1 tot 24 uur
- automatische 3 in 1 / 4 in 1 tabletfunctie
- programma voor halve belading
- tijdsduurverkorting
- temperatuuraanpassing
- droogtijd aanpassing
- programma indicator met LED-verlichting in 3 kleuren op vloer
- kinderslot


uitvoering

- easymatic verstelbare bovenkorf

€ 1.849,- VA6611TT

€ 1.899,- VA9611TT

Nieuw: van voren instelbare deurbalans

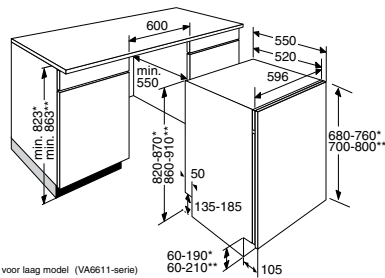

* geldt voor laag model (VA6611-serie)
** geldt voor hoog model (VA9611-serie)



volledig geïntegreerde vaatwasser (45 cm)

kenmerken

- energielabel AAA
- 5 programma's - 5 temperaturen: automatic, intensief 70 °C, snel 50 °C, eco met voorspoelen (IEC 704-3)
- uitgestelde start 1 tot 19 uur
- automatische halve belading
- automatisch sensorprogramma


uitvoering

- 9 couverts
- verstelbare bovenkorf
- neerklapbaar onderrek
- akoestisch eindsignaal
- zout- en spoelglansindicatie
- bestekkorf

bijzonderheden

- extra veilig door aquastop/ aquacontrol
- geïntegreerd verwarmingselement
- vanaf de voorzijde verstelbare achterpoot
- aansluitwaarde 2,2 kW

€ 1.339,- VA4511AT

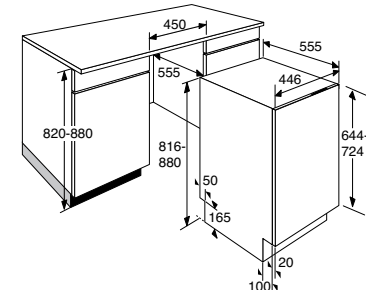



volledig geïntegreerde vaatwasser (55 cm)

kenmerken

- energielabel AAA
- 4 programma's - 4 temperaturen: intensief / hygiene 70 °C, automatisch 50-65 °C, eco 50 °C, snel 45 °C
- geluidsniveau 43 dB (IEC704-3)
- uitgestelde start 1-19 uur
- automatische 3-in-1 / 4-in-1 tablet functie
- automatische halve belading


uitvoering

- 11 couverts
- **speciale sleepdeur constructie**
- verstelbare bovenkorf
- zilvergrijze luxe korven: flexibele indeling van bovenkorf, flexibele indeling onderkorf, bestekkorf, kopjesrek
- akoestisch eindsignaal
- resttijd indicatie, indicatie zout/glansspoelmiddel

bijzonderheden

- extra veilig door aquastop/aquacontrol
- beladingssensor
- **geschikt voor inbouw op ooghoogte in een kolomkast**
- aansluitwaarde 2,3 kW

€ 1.849,- VA5511AT

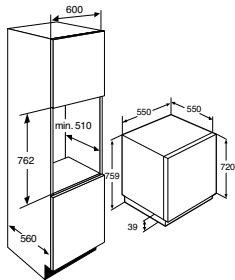

geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

kenmerken

- energielabel AAA
- 5 programma's - 4 temperaturen: automatic, intensief 70 °C, eco 50 °C, normaal 65 °C, snel 60 °C, voorspoelen
- geluidsniveau 49 dB(A) (IEC 704-3)
- uitgestelde start 3 uur


uitvoering

- 12 couverts
- neerklapbaar onderrek
- zout- en spoelglansindicatie
- volledig RVS bedieningspaneel
- bestekkorf

bijzonderheden

- glasbescherming met zoutregeneratie
- extra veilig door aquastop/aquacontrol
- geïntegreerd verwarmingselement
- vanaf de voorzijde verstelbare achterpoot
- aansluitwaarde 2,2 kW

€ 1.299,- VA6311QF

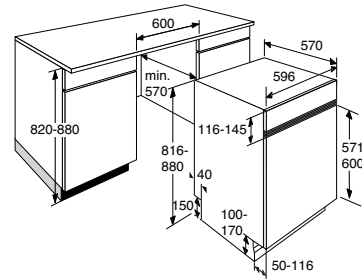

geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

kenmerken

- energielabel AAA
- 5 programma's - 4 temperaturen: automatic, intensief 70 °C, snel 50 °C, eco 50 °C, glas 45 °C
- geluidsniveau 45 dB(A) (IEC 704-3)
- **uitgestelde start (1-19 uur)**
- **3-in-1/4-in-1 tabletfunctie**
- watersensor
- beladingssensor met automatische halve belading


uitvoering

- 12 couverts
- neerklapbaar onderrek
- bestekkorf
- verstelbare bovenkorf
- **LED-indicatie voor zout en glansspoelmiddel**
- **was/resttijdindicatie**

bijzonderheden

- glasbescherming met zoutregeneratie
- extra veilig door aquastop/aquacontrol
- geïntegreerd verwarmingselement
- vanaf de voorzijde verstelbare achterpoot
- **op ooghoogte in te bouwen**
- aansluitwaarde 2,2 kW

€ 1.519,- VA6311AF

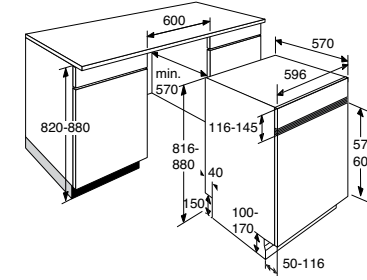




éénhendel mengkraan

- mengkraan met zwenkbare uitloop
 - uitgevoerd in chroom, slijtvast en van hoge kwaliteit
 - uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
 - met anti-kalk perlator, gemakkelijk schoon te maken
- kraangat Ø 35 mm


€ 199,- MK1111A chroom

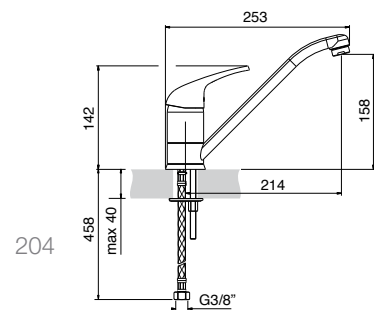

éénhendel mengkraan

- mengkraan met zwenkbare uitloop
 - fraai, elegant design
 - uitgevoerd in chroom, slijtvast en van hoge kwaliteit
 - uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
 - met anti-kalk perlator, gemakkelijk schoon te maken
- kraangat Ø 35 mm


€ 329,- MK1111L chroom

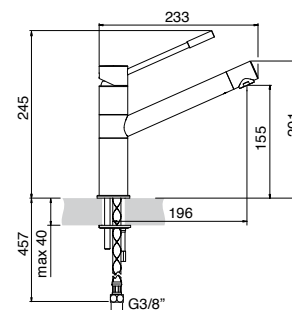

éénhendel mengkraan

- mengkraan met zwenkbare uitloop
 - fraai, elegant design
 - uitgevoerd in geborsteld rvs, slijtvast en van hoge kwaliteit
 - uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
 - met anti-kalk perlator, gemakkelijk schoon te maken
- kraangat Ø 35 mm

€ 429,- MK1111M

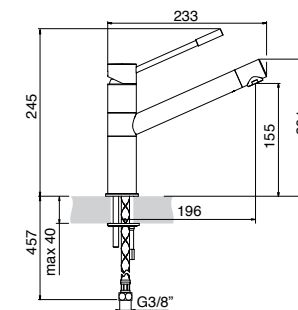




éénhendel mengkraan met uittrekbare handdouche

- mengkraan met zwenkbare uitloop
 - uittrekbare douchekop
 - uitgerust met dubbele anti-terugslagklep volgens DIN EN 802
 - flexibele slang met rvs mantel
 - fraai, elegant design
 - uitgevoerd in chroom, slijtvast en van hoge kwaliteit
 - uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
 - met anti-kalk perlator, gemakkelijk schoon te maken
- kraangat Ø 35 mm


€ 379,- MK1111N chroom

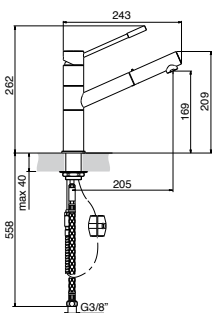

éénhendel mengkraan met uittrekbare handdouche

- mengkraan met zwenkbare uitloop en uittrekbare handdouche
 - uitgerust met dubbele anti-terugslagklep volgens DIN EN 802
 - flexibele slang met rvs mantel
 - hoge ronde uitloop
 - uitgevoerd in chroom, slijtvast en van hoge kwaliteit
 - uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
 - met anti-kalk perlator, gemakkelijk schoon te maken
- kraangat Ø 35 mm

€ 529,- MK1111O chroom

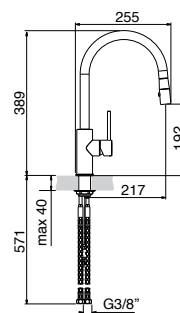


design éénhendel mengkraan

- mengkraan met zwenkbare uitloop
 - fraai, elegant design
 - verkrijgbaar in twee uitvoeringen: chroom en Grafiet, slijtvast en van hoge kwaliteit
 - uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
 - met anti-kalk perlator, gemakkelijk schoon te maken
- kraangat Ø 35 mm


€ 429,- MK1111P chroom

€ 529,- MK11192P grafiet

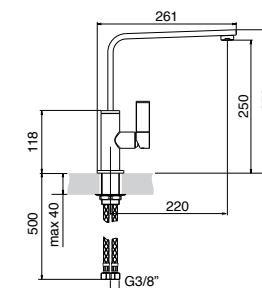



keukenboiler

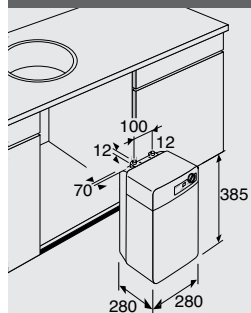

- binnenketel van koper
- uiterst goed geïsoleerd
- inhoud 10 liter
- geschikt voor drukaansluiting en drukloze aansluiting
- verbruik per opwarming 0,85 kW
- instelbare watertemperatuur tot 76 °C
- opwarmtijd tot 65 °C 18 minuten
- wordt geleverd inclusief aansluitset
- aansluitwaarde 2,0 kW

€ 359,- UKB250



etagère voor stoomoven Compactlijn SX32..C

Accessoire om op twee niveaus te kunnen koken, waarmee bereidingscapaciteit van de stoomoven verdubbeld wordt

- rvs stoomschaal + rvs onderbak (identiek aan standaard meegeleverde rvs toebehoren)
- rvs draagrooster

€ 129,- ACS3011F



3-delige roestvrijstalen pannenset

- sauteuse, met steel, diameter 20 cm, 1,7 liter (met maataanduiding)
- lage kookpan (casserole) met deksel, diameter 20 cm, 2,6 liter (met maataanduiding)
- hoge kookpan met deksel, diameter 20 cm, 4 liter (met maataanduiding)

€ 249,- AA210D3

gratis meegeleverd bij alle inductiekookplaten (m.u.v. HI6271T)



pannen uitbreidingsset

Qua design bijpassend bij de pannen uit de set AA210D3

- kookpan met deksel, diameter 16 cm, 2,2 liter € 79,- AA210U1
- kookpan met deksel, diameter 24 cm, 6,6 liter € 109,- AA210U2
- hapjespan met deksel, diameter 28 cm € 129,- AA210U3
- koekenpan, diameter 24 cm € 89,- AA210U4
- koekenpan, diameter 28 cm € 109,- AA210U5



grillplaat t.b.v inductiekookplaat

€ 109,- AG100B



pannenset uit gietaluminium

3-delige pannenset geschikt voor inductiekookplaten

- grillpan, 26 x 26 cm
- koekenpan met anti-aanbaklaag, diameter 26 cm
- kookpan (casserole) met glazen deksel, diameter 20 cm

€ 249,- AA205D3

gratis meegeleverd bij inductiekookplaat HI6271T



rvs wokpan met platte bodem

€ 139,- AA210U6



accessoires t.b.v. inductiewok HI3271W

wokpan Control Induct van Demeyere inclusief bodemring (gratis meegeleverd bij de inductiewok HI3271W)

€ 299,- AA3611W

deksel van Demeyere t.b.v. van de wokpan Control Induct AA3611W

€ 89,- AA3611D



Gastronorm schalen t.b.v. de combi-stoomoven QuliMax SQ43..B/T

RVS stoomschalen met gaatjes 1/3 gn-afm.
€ 49,- ACS1311GH



RVS stoomschalen met gaatjes 2/3 gn-afm.
€ 59,- ACS2311GH



RVS stoomschalen zonder gaatjes 1/3 gn-afm.
€ 45,- ACS1311GN



RVS stoomschalen zonder gaatjes 2/3 gn-afm.
€ 55,- ACS2311GN



RVS deksel 1/3 gn-afm.
€ 39,- ACS1311GC



RVS deksel 2/3 gn-afm.
€ 49,- ACS2311GC



gietijzeren sudderrooster t.b.v. HG9611SBA

€ 29,- ASR200



gietijzeren wokring t.b.v. HG9611SBA

€ 59,- AWR200



pizza krokant plaat

geschikt voor de MC4211L,
 MC4292L (standaard meegeleverd)

€ 49,- ACM124

Gaskookplaten



typenummer RVS (11)	HG6111P	HG6111W
typenummer grafiet (92)	HG6192P	-
zwart glas/RVS	-	-
solo- of combinatie kookplaat	solo	solo
afmetingen		
breedte (mm)	625	625
diepte (mm)	510	510
hoogte (mm)	45	45
kookzones		
linksvoor (kW)	0,49-3,00	-
rechtsvoor (kW)	0,33-2,00	0,33-2,00
linksachter (kW)	0,22-1,00	0,22-1,00
rechtsachter (kW)	0,33-2,00	0,33-2,00
middenvoor (kW)	-	-
middenachter (kW)	-	-
wok (kW)	-	1,35-4,50
warmhoudzone (W)	-	-
bediening		
traploos	•	•
elektronische LED-indicatie	-	-
vonkontsteking	•	•
geïntegreerd in knop	•	•
in iedere stand ontsteken	•	•
vonkontstekingsknop	-	-
materiaal pandragers		
bandstaal	-	-
gietijzer	•	•
beveiliging		
thermisch	•	•
elektronisch	-	-
ionisatie	-	-
kinderslot	-	-
kookduurbegrenzing (uren)	-	-
inbouwmaten		
breedte (mm)	560	560
diepte (mm)	490	490
dikte werkblad (mm)	30	30
netto gewicht	17	17
aansluitgegevens		
elektrische aansluitwaarde (W)	0,6	0,6
gasaansluitwaarde (kW)	8,0	9,5
gasaansluiting ""	1/2" buiten	1/2" buiten
positie gasaansluiting	rechtsachter	rechtsachter
diversen		
accessoires	-	hulpwokooster
conversieset voor ombouw naar butaan/propana	CS401BF	CS421BF
prijs euro	719,-	819,-
verwijderingsbijdrage euro	n.v.t.	n.v.t.

Gaskookplaten



typenummer rvs (11)	HG6211BA	HG6211CA	HG7711BA	HG7711CA	HG9211BA	HG9211CA	HG9711BA	HG9711CA
typenummer Grafiet (92)	HG6292BA	HG6292CA	HG7792BA	HG7792CA	HG9292BA	HG9292CA	HG9792BA	HG9792CA
solo- of combinatie kookplaat	solo	solo	solo	solo	solo	solo	solo	solo
afmetingen								
breedte (mm)	600	600	750	750	900	900	900	900
diepte (mm)	526	526	526	526	526	526	526	526
hoogte (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45
kookzones								
hart-op-hart afstand in de dieptemaat (mm)	220	220	220	220	220	220	220	220
linksvoor (kW)	0,49-3,00	0,49-3,00	-	-	0,49-3,00	0,49-3,00	-	-
rechtsvoor (kW)	0,33-2,00	0,33-2,00	0,49-3,00	0,49-3,00	0,49-3,00	0,49-3,00	0,49-3,00	0,49-3,00
linksachter (kW)	0,33-2,00	0,33-2,00	-	-	0,26-1,00	0,26-1,00	-	-
rechtsachter (kW)	0,26-1,00	0,26-1,00	0,26-1,00	0,26-1,00	0,26-1,00	0,26-1,00	0,33-2,00	0,33-2,00
middenvoor (kW)	-	-	0,33-2,00	0,33-2,00	0,33-2,00	0,33-2,00	0,33-2,00	0,33-2,00
middenachter (kW)	-	-	0,33-2,00	0,33-2,00	0,33-2,00	0,33-2,00	0,26-1,00	0,26-1,00
wok (kW)	-	-	1,35-4,50	1,35-4,50	-	-	1,35-4,50	1,35-4,50
opstelling wok	-	-	links	links	-	-	links	links
bediening								
traploos	•	•	•	•	•	•	•	•
LED indicatie aan/uit	-	•	-	•	-	•	-	•
ontsteking	druk in en draai	alleen draaien	druk in en draai	alleen draaien	druk in en draai	alleen draaien	druk in en draai	alleen draaien
ontsteken in elke stand	•	•	•	•	•	•	•	•
pandragers								
materiaal	gietijzer	gietijzer	gietijzer	gietijzer	gietijzer	gietijzer	gietijzer	gietijzer
oppervlakte/kleur	geëmailleerd / matzwart	geëmailleerd / matzwart	geëmailleerd / matzwart	geëmailleerd / matzwart	geëmailleerd / matzwart	geëmailleerd / matzwart	geëmailleerd / matzwart	geëmailleerd / matzwart
vlambeveiliging								
thermische	•	-	•	-	•	-	•	-
elektronische	-	•	-	•	-	•	-	•
kinderslot	-	•	-	•	-	•	-	•
automatische kookduurbegrenzing	-	•	-	•	-	•	-	•
pauze toets / in één keer uit	-	•	-	•	-	•	-	•
automatische ontsteking	-	•	-	•	-	•	-	•
inbouwmaten								
breedte (mm)	560	560	560*	560*	860	860	860	860
diepte (mm)	490	490	490*	490*	490	490	490	490
dikte werkblad (mm)	30	30	30	30	30	30	30	30
minimale afstand tot achterwand	50	50	50	50	50	50	50	50
netto gewicht	12	12	17	17	19	19	19	19
aansluitgegevens								
elektrische aansluitwaarde (W)	1,2	5,1	1,2	5,1	1,2	5,1	1,2	5,1
standby power (W)	0	0,3	0	0,3	0	0,3	0	0,3
gasaansluitwaarde (kW)	8	8	12,5	12,5	12	12	12,5	12,5
gasaansluiting	1/2"buiten	1/2"buiten	1/2"buiten	1/2"buiten	1/2"buiten	1/2"buiten	1/2"buiten	1/2"buiten
positie gasaansluiting	rechtsachter	rechtsachter	linksachter	linksachter	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter
diversen								
toebehoren	-	-	wokring	wokring	-	-	wokring	wokring
conversiekit naar propaan/butaan	CS401BF/U02	CS401BF/U02	CS501BF/U02	CS501BF/U02	CS601BF/U02	CS601BF/U02	CS501BF/U02	CS501BF/U02
KOOKKEUR	•	•	•	•	•	•	•	•
consumentenadviesprijs euro	649,-	799,-	999,-	1.199,-	1.289,-	1.489,-	1.389,-	1.589,-
verwijderingsbijdrage euro	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

* HG7792BA heeft een zaagmaat van 690 x 490 mm
 * HG7792CA heeft een zaagmaat van 690 x 490 mm

Gaskookplaten



typenummer RVS (11) typenummer grafiet (92)	HG6411MBA	HG6311MBA	HG7411MBA	HG8011MBA	HG9711MBA	HG9711MCA
zwart glas/RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
solo- of combinatie kookplaat	solo	solo	solo	solo	solo	solo
afmetingen						
breedte (mm)	644	644	794	794	904	904
diepte (mm)	522	522	522	522	522	522
hoogte (mm)						
kookzones						
linksvoor (kW)	0,49-3,00	-	-	-	-	-
rechtsvoor (kW)	0,33-2,00	0,33-2,00	0,33-2,00	0,49-3,00	0,36-2,00	0,49-3,00
linksachter (kW)	0,22-1,00	-	0,22-1,00	-	-	-
rechtsachter (kW)	0,33-2,00	0,22-1,00	0,33-2,00	0,33-2,00	0,36-2,00	0,33-2,00
middenvoor (kW)	-	-	-	0,33-2,00	0,49-3,00	0,33-2,00
middenachter (kW)	-	-	-	0,22-1,00	0,22-1,00	0,22-1,00
wok (kW)	-	0,20-5,70	0,20-5,70	0,20-5,70	0,20-5,70	0,20-5,70
warmhoudzone (W)	-	links	linksvoor	links	links	links
bediening						
traploos	•	•	•	•	•	•
elektronische LED-indicatie	-	-	-	-	-	-
vonkontsteking	druk in en draai	druk in en draai	druk in en draai	druk in en draai	druk in en draai	alleen draaien
geïntegreerd in knop	•	•	•	•	•	•
in iedere stand ontsteken	•	•	•	•	•	•
vonkontstekingsknop	-	-	-	-	-	-
pandragers						
materiaal	gietijzer	gietijzer	gietijzer	gietijzer	gietijzer	gietijzer
oppervlakte/kleur	geëmailleerd/ matzwart	geëmailleerd/ matzwart	geëmailleerd/ matzwart	geëmailleerd/ matzwart	geëmailleerd/ matzwart	geëmailleerd/ matzwart
beveiliging						
thermo-elektrisch	•	•	•	•	•	-
elektronisch	-	-	-	-	-	•
kinderslot	-	-	-	-	-	•
automatische kookduurbegrenzing	-	-	-	-	-	•
pauze toets / in één keer uit	-	-	-	-	-	•
automatische herontsteking	-	-	-	-	-	•
inbouwmaten						
breedte (mm)	560	560	750	750	860	860
diepte (mm)	490	490	490	490	490	490
dikte werkblad						
minimale afstand tot achterwand	50	50	50	50	30	50
netto gewicht					27	
aansluitgegevens						
elektrische aansluitwaarde (W)	1,2	1,2	1,2	1,2	0,6	5,1
standby power(W)	0	0	0	0	0,3	0,3
gasaansluitwaarde (kW)					12,7	
gasaansluiting	1/2"buiten	1/2"buiten	1/2"buiten	1/2"buiten	1/2"buiten	1/2"buiten
positie gasaansluiting					rechtsachter	
diversen						
toebehoren	-	wokring en sudderring	wokring en sudderring	wokring en sudderring	wokring en sudderring	wokring en sudderring
conversiekit naar propaan/butaan	CS401BF	-	-	-	-	-
KOOKKEUR	•	•	•	•	•	•
consumentenadviesprijs (euro)	1.199,00	1.449,00	1.599,00	1.699,00	1.799,00	1.999,00
verwijderingsbijdrage	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

typenummer RVS (11) typenummer grafiet (92)	HG6111MBA	HG6111NBA	HG7111MBA	HG7611MBA	HG9611SBA
zwart glas/RVS	zwart glas/RVS	zwart glas/RVS	zwart glas/RVS	zwart glas/RVS	zwart glas
solo- of combinatie kookplaat	solo	solo	solo	solo	solo
afmetingen					
breedte (mm)	644	644	794	794	904
diepte (mm)	522	618	522	522	522
hoogte (mm)	45	31 (45 t.h.v. regelknoppen)	31 (45 t.h.v. regelknoppen)	31 (45 t.h.v. regelknoppen)	31 (45 t.h.v. regelknoppen)
kookzones					
linksvoor (kW)	0,49-3,00	1,35-4,50	1,35-4,50	-	-
rechtsvoor (kW)	0,36-2,00	0,36-2,00	0,36-2,00	0,49-3,00	0,36-2,00
linksachter (kW)	0,22-1,00	0,22-1,00	0,22-1,00	-	-
rechtsachter (kW)	0,36-2,00	0,36-2,00	0,36-2,00	0,22-1,00	0,36-2,00
middenvoor (kW)	-	-	-	0,36-2,00	0,49-3,00
middenachter (kW)	-	-	-	0,36-2,00	0,22-1,00
wok (kW)	-	links voor	links voor	1,35-4,50	1,35-4,50
warmhoudzone (W)	-	-	-	-	-
bediening					
traploos	•	•	•	•	•
elektronische LED-indicatie	-	-	-	-	-
vonkontsteking	•	•	•	•	•
geïntegreerd in knop	•	•	•	•	•
in iedere stand ontsteken	•	•	•	•	•
vonkontstekingsknop	-	-	-	-	-
materiaal pandragers					
bandstaal	-	-	-	-	-
gietijzer	•	•	•	•	•
beveiliging					
thermisch	•	•	•	•	•
elektronisch	-	-	-	-	-
ionisatie	-	-	-	-	-
kinderslot	-	-	-	-	-
kookduurbegrenzing (uren)	-	-	-	-	-
inbouwmaten					
breedte (mm)	560	560	750	750	860
diepte (mm)	490	585	490	490	490
dikte werkblad (mm)	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
netto gewicht (kg)	13	16,5	17	18,5	19
aansluitgegevens					
elektrische aansluitwaarde (W)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
gasaansluitwaarde - kW	8,0	9,5	9,5	12,5	12,5
gasaansluiting ""	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten
positie gasaansluiting	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	midden	midden
diversen					
accessoires	-	wokring en sudderring (bijgeleverd)	wokring en sudderring (bijgeleverd)	wokring en sudderring (bijgeleverd)	wokring en sudderring leverbaar als accessoire
conversieset voor ombouw naar butaan/propan	CS401BF	CS421BF	CS421BF	CS501BF	CS501BF
prijs euro	1.129,-	1.329,-	1.329,-	1.499,-	1.549,-
verwijderingsbijdrage euro	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Gaskookplaten



typenummer RVS (11)	HG9611MBA	HG9611MDA	HG1111MBA/MBF	HG1111MDA
typenummer grafiet (92)	-	-	-	-
zwart glas/RVS	zwart glas/RVS	zwart glas/RVS	zwart glas/RVS	zwart glas/RVS
solo- of combinatie kookplaat	solo	solo	solo	solo
afmetingen				
breedte (mm)	904	904	1114	1114
diepte (mm)	522	522	412	412
hoogte (mm)	31 (45 t.h.v. regelknoppen)	31 (45 t.h.v. regelknoppen)	46 (54 op diepste punt)	46 (54 op diepste punt)
kookzones				
linksvoor (kW)	-	-	0,20-5,70	0,20-5,70
rechtsvoor (kW)	0,36-2,00	0,49-3,00	0,20-5,70	0,20-5,70
linksachter (kW)	-	-	0,49-2,00	0,33-2,00
rechtsachter (kW)	0,36-2,00	0,33-2,00	0,49-3,00	0,33-2,00
middenvoor (kW)	0,49-3,00	0,33-2,00	-	-
middenachter (kW)	0,22-1,00	0,22-1,00	-	-
wok (kW)	0,20-5,70	0,20-5,70	-	-
warmhoudzone (W)	-	links	-	linksvoor, rechtsvoor
bediening				
traploos	•	•	•	•
elektronische LED-indicatie	-	timers	-	timers
vonktesteking	•	•	•	•
geïntegreerd in knop	•	•	•	•
in iedere stand ontsteken	•	•	•	•
vonktestekingsknop	-	-	-	-
materiaal pandragers				
bandstaal	-	-	-	-
gietijzer	•	•	•	•
beveiliging				
thermisch	•	•	•	•
elektronisch	-	-	-	-
ionisatie	-	-	-	-
kinderslot	-	-	-	-
kookduurbegrenzing (uren)	-	-	-	-
inbouwmaten				
breedte (mm)	860	860	1070	1070
diepte (mm)	490	490	380	380
dikte werkblad (mm)	30-60	30-60	30-60	30-60
netto gewicht (kg)	20,5	24	20	20
aansluitgegevens				
elektrische aansluitwaarde (W)	0,6	5,1	0,6	5,1
gasaansluitwaarde - kW	13,7	13,7	15,4	15,4
gasaansluiting ""	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten
positie gasaansluiting	midden	ca. 25 cm vanaf rechts	rechts uit het midden	rechts uit het midden
diversen				
wokring en sudderrooster (bijgeleverd)	wokring en sudderrooster (bijgeleverd)	wokring en sudderrooster (bijgeleverd)	hulpwokrooster en sudderrooster (bijgeleverd)	hulpwokrooster en sudderrooster (bijgeleverd)
accessoires	-	-	-	-
conversieset voor ombouw naar butaan/propan	-	-	-	-
prijs euro	1.649,-	1.899,-	1.949,-	2.199,-
verwijderingsbijdrage euro	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Inductiekookplaten



typenummer	HI6271B	HI6271T	HI6271F	HI6271M	HI6271S	HI7271M
randkleuren	rvs	facet	facet	rvs	rvs	rvs
solo- of combinatiekookplaat	solo	solo	solo	solo	solo	solo
afmetingen						
breedte (mm)	604	600	640	644	644	774
diepte (mm)	522	510	520	522	522	522
hoogte (mm)	53	46	46	43	43	43
linksvoor Ø (mm)	Ø 200	Ø 180	Ø 210	Ø 210	Ø 210	Ø 210
rechtsvoor Ø (mm)	Ø 160	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180
linksachter Ø (mm)	Ø 160	Ø 180	Ø 145	Ø 145	Ø 145	Ø 145
rechtsachter Ø (mm)	Ø 200	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180
links enkel kringszone Ø (mm)						
midden dubbelkringszone Ø (mm)						
linksvoor min-max (W)	50-3000	40-3000	50-3700	50-3700	50-3700	50-3700
rechtsvoor min-max (W)	50-1400	40-3000	40-3000	40-3000	40-3000	40-3000
linksachter min max (W)	50-1400	40-3000	30-2200	30-2200	30-2200	30-2200
rechtsachter min max (W)	50-3000	40-3000	40-3000	40-3000	40-3000	40-3000
links min. - max (W)						
midden min. - max (W)						
boost						
rechtsachter en linksvoor	rechtsachter en linksvoor	alle zones	alle zones	alle zones	alle zones	alle zones
turbo (W)	3000	3000	3700	3700	3700	3700
minimum pandiameter (cm)	10	12,5	10	10	12,5	10
bediening						
aantal standen (b=boost)	9 + b	9 + b	12 + b	12 + b	12 + b	12 + b
snelkeuze standen			•	•	•	•
wokstand			•	•	•	•
knop / touch control	K	TC	TC	TC	Iris slider	TC
aan/uit schakelaar op elke zone	•		•	•	•	•
centrale aan/uit schakelaar		•				
elektronische uitlezing	1x 7 segment LED	1x 7 segment LED	2x 7 segment LED	2x 7 segment LED	2x 7 segment LED	2x 7 segment LED
aan/uit indicator	•	•	•	•	•	•
elektronische kookwekker met uitschakelfunctie		1x	2x	2x	3x	2x
pauze functie	•	•	•	•	•	•
easy cook automaat		•	•	•	•	•
automatische programma's (nieuw!)			•	•	•	•
T-loop functies / zelfregelende kookfuncties			•	•	•	•
synchro control						
standby vermogen	< 0,9 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
veiligheidsvoorzieningen						
kookduurbegrenzing	•	•	•	•	•	•
restwarmte indicatie	•	•	•	•	•	•
kinderslot	•	•	•	•	•	•
thermisch beveiligd	•	•	•	•	•	•
inbouwmaten						
breedte (mm)	560	560	560	560	560	750
diepte (mm)	490	490	490	490	490	490
toestel past boven 60 cm onderbouwkast indien gat werkblad groter is dan 56 cm						•
aansluitgegevens						
netspanning (V/Hz)	230V / 50Hz	230V / 50 Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
elektrisch vermogen	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW
meerfasen aansluiting	2	2	2	2	2	2
recirculatie koeling	•	•	•	•	•	•
diversen						
toebehoren						
accessoires						
consumentenadviesprijs euro	1.649,-	1.699,-	1.849,-	1.999,-	1.749,-	2.259,-
verwijderingsbijdrage euro	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.



Inductiekookplaten



typenummer	HI7271I	HI7271S	HI8271M
randkleuren		rvs	rvs
solo- of combinatiekookplaat	solo	solo	solo
afmetingen			
breedte (mm)	770	774	805
diepte (mm)	510	522	522
hoogte (mm)	46	43	46
linksvoor Ø (mm)	Ø 210	Ø 145	Ø 180
rechtsvoor Ø (mm)	Ø 180	Ø 180	Ø 180
linksachter Ø (mm)	Ø 145	Ø 210	Ø 180
rechtsachter Ø (mm)	Ø 180	Ø 180	Ø 180
links enkel kringszone Ø (mm)			Ø 260
midden dubbelkringszone Ø (mm)			
linksvoor min-max (W)	50-3700	30-2200	40-3000
rechtsvoor min-max (W)	40-3000	40-3000	40-3000
linksachter min max (W)	30-2200	50-3700	40-3000
rechtsachter min max (W)	40-3000	40-3000	40-3000
links min. - max. (W)			50-3700
midden min. - max (W)			
boost	alle zones	alle zones	alle zones
turbo (W)	3700	3700	3700
minimum pandiameter (cm)	10	10	12,5
bediening			
aantal standen (b=boost)	12 + b	12 + b	12 + b
snelkeuze standen	•	•	-
wokstand	•	•	-
knop / touch control	TC	Iris slider	TC
aan/uit schakelaar op elke zone	•	•	•
centrale aan/uit schakelaar			
elektronische uitlezing	2x 7 segment LED	2x 7 segment LED	2x 7 segment LED
aan/uit indicator	•	•	•
elektronische kookwekker met uitschakelfunctie	2x	4x	3x
pauze functie	•	•	•
easy cook automaat	•	•	•
automatische programma's (nieuw!)	•	•	•
T-loop functies / zelfregelende kookfuncties	•	•	•
synchro control			
standby vermogen	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
veiligheidsvoorzieningen			
kookduurbegrenzing	•	•	•
restwarmte indicatie	•	•	•
kinderslot	•	•	•
thermisch beveiligd	•	•	•
inbouwmaten			
breedte (mm)	750	750	780
diepte (mm)	490	490	490
toestel past boven 60 cm onderbouwkast indien gat werkblad groter is dan 56 cm	•	•	-
aansluitgegevens			
netspanning (V/Hz)	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
elektrisch vermogen	7,4 kW	7,4 kW	11,1 kW
meerfasen aansluiting	2	2	3
recirculatie koeling	•	•	-
diversen			
toebehoren			
accessoires			
consumentenadviesprijs euro	2.259,-	2.359,-	2.499,-
verwijderingsbijdrage euro	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

typenummer	HI8271S	HI9271M	HI9271I	HI9271S	IG9271MBA/MBF	HI1271S
randkleuren		rvs		rvs		rvs
solo- of combinatiekookplaat	solo	solo	solo	solo	solo	solo
afmetingen						
breedte (mm)	804	904	900	904	904	1114
diepte (mm)	522	522	510	522	522	412
hoogte (mm)	43	43	46	43	43	43
linksvoor Ø (mm)	Ø 210	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 210
rechtsvoor Ø (mm)	Ø 210	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 210
linksachter Ø (mm)	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180
rechtsachter Ø (mm)	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180
links enkel kringszone Ø (mm)		Ø 260	Ø 260		5,7 kW gas Wok (G25 25 mbar)	
midden dubbelkringszone Ø (mm)				Ø 260 / 2,6 kW / 5,5 kW (dubbel ring)		
linksvoor min-max (W)	50-3700	40-3000	40-3000	40-3000	40-3000	50-3700
rechtsvoor min-max (W)	50-3700	40-3000	40-3000	40-3000	40-3000	50-3700
linksachter min max (W)	40-3000	40-3000	40-3000	40-3000	40-3000	40-3000
rechtsachter min max (W)	40-3000	40-3000	40-3000	40-3000	40-3000	40-3000
links min. - max. (W)		40-3700	40-3700		gas wokbrander 0,2 - 5,7 kW	
midden min. - max (W)				65-5500		
boost	alle zones	alle zones	alle zones	alle zones	alle zones	alle zones
turbo (W)	3700	3700	3700	5500	3000	3700
minimum pandiameter (cm)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
bediening						
aantal standen (b=boost)	12 + b	12 + b	12 + b	12 + b	12 + b	12 + b
snelkeuze standen	•	•	•	•	•	•
wokstand	•	•	•	•	•	•
knop / touch control	Iris slider	TC	TC	Iris slider	TC	Iris slider
aan/uit schakelaar op elke zone	•	•	•	•	•	•
centrale aan/uit schakelaar						
elektronische uitlezing	2x 7 segment LED	2x 7 segment LED	2x 7 segment LED	2x 7 segment LED	2x 7 segment LED	2x 7 segment LED
aan/uit indicator	•	•	•	•	•	•
elektronische kookwekker met uitschakelfunctie	4x	3x	3x	5x	2x	4x
pauze functie	•	•	•	•	•	•
easy cook automaat	•	•	•	•	•	•
automatische programma's (Nieuw!)	•	•	•	•	•	•
T-loop functies / zelfregelende kookfuncties	•	•	•	•	•	•
synchro control						
standby vermogen	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
veiligheidsvoorzieningen						
kookduurbegrenzing	•	•	•	•	•	•
restwarmte indicatie	•	•	•	•	•	•
kinderslot	•	•	•	•	•	•
thermisch beveiligd	•	•	•	•	•	•
inbouwmaten						
breedte (mm)	780	860	860	860	860	1070
diepte (mm)	490	490	490	490	490	385
toestel past in nis van 60 cm gat indien gat werkblad groter is 560 mm	•					•
aansluitgegevens						
netspanning	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
elektrisch vermogen	7,4 kW	11,1 kW (3 fasen)	11,1 kW (3 fasen)	11,1 kW (3 fasen)	7,4 kW	7,4 kW
meerfasen aansluiting	2	3	3	3	2	2
recirculatie koeling	•	•	•	•	•	•
diversen						
toebehoren						
accessoires						
consumentenadviesprijs euro	2.449,-	2.779,-	2.779,-	2.899,-	2.999,-	2.699,-
verwijderingsbijdrage euro	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Keramische kookplaten




typenummer	HL6271E	HL6271T	HL6271G	HL6271M	HL7271G	HL7271M	HL8271S	HL8271I	HL9271S	CG9271MBA
randkleuren	rvs rand	-	-	rvs / zwart	facet	rvs / zwart	rvs / zwart	-	rvs / zwart	rvs / zwart
solo- of combinatiekookplaat	solo	solo	solo	solo	solo	solo	solo	solo	solo	solo
afmetingen										
breedte (mm)	595	600	600	644	770	774	804	800	904	904
diepte (mm)	510	510	510	522	510	522	522	510	522	522
hoogte (mm)	51	46	46	43	46	43	43	50	43	46
kookzones										
keramische zones links										
linksvoor (Ø zone (mm) / nominal power W)	Ø 210 / 2200 W (double)	Ø 210 / 2300 W	Ø 210/140 2200 W (double)	Ø 210/175/120 / 2300 W (triple)	Ø 210 / 1800 W (double)	Ø 230/180/120 / 2500 W (triple)	Ø 230/180/120 / 2500 W (triple)	Ø 230/180/120 / 2500 W (triple)	Ø 180/415 4000 W of 2x Ø 170 / 1700 W	Ø 180 / 2000 W (double)
linksachter (Ø zone (mm) / nominal power W)	Ø 145 / 1200 W	Ø 145 / 1200 W	Ø 180 / 1800 W	Ø 170 x 265 / 2400 W	Ø 145 / 1800 W	Ø 145 / 1200 W	Ø 145 / 1200 W	Ø 145 / 1200 W		Ø 160 / 1500 W
keramische zones midden										
middenvoor (Ø zone (mm) / nominal power W)	-	-	-	-	-	-	-	-	Ø 270 / 2700 W (triple)	
middenachter (Ø zone (mm) / nominal power W)	-	-	-	-	-	-	-	-		
keramische zones rechts										
rechtsvoor (Ø zone (mm) / nominal power W)	Ø 145 / 1200 W	Ø 145 / 1200 W	Ø 145 / 1200 W	Ø 145 / 1200 W	Ø 180 / 1800 W	Ø 180 / 1800 W	Ø 160 1500 W	Ø 160 1500 W	Ø 180 / 2000 W (double)	Ø 160 / 1500 W
rechtsachter (Ø zone (mm) / nominal power W)	Ø 180 / 1800 W	Ø 180 / 2000 W	Ø 180 / 1800 W	Ø 160 1500 W	Ø 180 / 2000 W	Ø 170 x 265 / 2400 W	170 x 265 / 2400 W	170 x 265 / 2400 W	Ø 180 / 2000 W (double)	Ø 180 / 2000 W (double)
Gas wok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2 - 5,7 kW
bediening										
aantal standen	traploos regelbaar	9	9	9	9	9	12	12	12	9
knop / touch control	K	T	T	T	T	T	Iris slider	Iris slider	Iris slider	T
restwarmte indicatie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
key lock function	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
cook timer stand alone	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
timer voor elke kookzone	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
aan/uitschakelaar op elke zone	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-
centrale aan/uitschakelaar	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•
easycook® cook automat	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-
automatische programma's (power level / time)	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-
automatische aankookfunctie	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Iris Slide Control	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-
opwarm / warmhoudfunctie	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-
veiligheidsvoorzieningen										
kookduurbegrenzing	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
restwarmte indicatie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
kinderslot	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
thermisch beveiligd (gas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
inbouwmaten										
breedte (mm)	560	560	560	560	750	750	780	780	860	860
diepte (mm)	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
aansluitgegevens										
netspanning	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50 Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
meerfasen aansluiting	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2
elektrisch vermogen	6,4 kW	6,7 kW	7,2kW	7,4 kW	7,2kW	7,9 kW	7,6kW	7,6 kW	10,7 kW	7,0 kW
standby-vermogen	0 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,2 W	< 0,2 W	< 0,2 W	< 0,5 W
diversen										
toebehoren										
accessoires										
consumentenadviesprijs (euro)	799,00	999,00	1.099,00	1.199,00	1.249,00	1.399,00	1.599,00	1.599,00	1.999,00	1.999,00
verwijderingsbijdrage	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Elektrische kookplaat



typenummer	HEK611
Kleur	RVS (11)
solo of combinatiekookplaat	Solo
afmetingen	
breedte (mm)	580
diepte (mm)	510
hoogte (mm)	88
kookzones	
linksvoor (W/Ø)	1500/145
rechtsvoor (W/Ø)	1500/145
linksachter (W/Ø)	2000/180
rechtsachter (W/Ø)	2000/180
bediening	
aan/uit signalering	•
aantal standen/traploos	6/S
knop/touch-control	K
inbouwmaten	
breedte (mm)	560
diepte (mm)	490
inbouwdiepte - mm	88
netto gewicht	15
aansluitgegevens	
netspanning (V/Hz)	230/50
aansluitwaarde -kW	7
meerfasen aansluiting	2
prijs euro	499,-
verwijderingsbijdrage euro	n.v.t.

Puzzelo's




typenummer	HL3271M	HG3111MBA	WQ3111MBA/MBF	HI3271M	HI3271W	FR3111M
uitvoering	zwart glas / RVS	zwart glas / RVS	zwart glas / RVS	zwart glas / RVS	zwart glas / RVS	zwart glas / RVS
afmetingen						
breedte (mm)	329	330	330	330	380	330
diepte (mm)	522	522	522	522	522	522
hoogte (mm)	43	47	54	43	125	245
kookzones						
aantal zones/branders	2	2	1	2	1	-
soort	keramisch	gas	gas	inductie	inductie	friteuse
Ø (mm) / vermogen (kW)	Ø 180 / 2	voor 0,5-3,0	0,20-5,70/ 0,27-5,50	180/0,4-3	300/3	-
Ø (mm) / vermogen (kW)	Ø 145 / 1,2	achter: 0,36-2,0	-	180/0,4-3	-	-
inhoud min/max liter	-	-	-	-	-	3-3,5
koude zone	-	-	-	-	-	•
afapkraan	-	-	-	-	-	•
bediening						
knop / touch control	TC	K	K	TC	TC	K
geïntegreerde vonkontsteking	-	•	•	-	-	-
aantal standen	12	-	-	12 + b	12 + b	-
traploos	-	•	•	-	-	•
restwarmte indicatie	•	-	-	•	•	op temp. signalering
aan/uit signalering	•	-	-	•	•	•
breedte (mm)	290	290	290	290	345	300
diepte (mm)	490	490	490	490	490	490
inbouw hoogte (mm)	46	47	54	43	125	245
aansluitgegevens						
nettogewicht		8,9	9,9			8,7
netspanning (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
elektrische aansluitwaarde (W)	3200	0,6	0,6	3700	3000	2200
aantal fasen	1	1	1	1	1	1
diversen						
conversieset voor ombouw naar butaan/propaan	-	CS201BF	-	-	-	-
koppelstrip bijgeleverd	•	•	•	•	•	•
prijs euro	849,-	899,-	919,-	1.199,-	2.299,-	1.249,-
verwijderingsbijdrage euro	-	-	-	-	-	-

koppelstrip t.b.v. montage aan onderzijde bijgeleverd. FR3111M niet inbouwen direct naast gaskookplaat

combinatie inbouwmaten voor puzzelo combinaties, zie pagina 228

Teppan yaki's



typenummer	TY3011M	TY6011M
randkleuren	-	-
solo- of combinatiekookplaat	japanse grillplaat	japanse grillplaat
afmetingen		
breedte (mm)	330	592
diepte (mm)	522	522
inbouwdiepte	56	56
kookzones		
aantal zones	2	2
voor (W)	850	1700
achter (W)	850	1700
bediening		
knop/Touch-control+	K	K
maximale temperatuur	250 °C	250 °C
traploos	•	•
restwarmte indicatie	op temp. signalering	op temp. signalering
aan/uit indicator	•	•
aan/uitschakelaar op elke zone	•	•
veiligheidsvoorzieningen		
kinderstot	druk en draai	druk en draai
inbouwmaten		
breedte (mm)	300	560
diepte (mm)	490	490
netto gewicht (kg)	10	15
aansluitgegevens		
netspanning (V/Hz)	230/50	230/50
elektrisch vermogen (W)	1700	3400
aantal fasen	1	1
diversen		
toebehoren	bedieningsknoppen	bedieningsknoppen
koppelstrip	•	•
accessoires		
cloche	•	•
prijs euro	1.899,-	2.299,-
verwijderingsbijdrage	nvt	nvt

Klapdeurovens



typenummer RVS (11)	OX2111A
typenummer grafiet (92)	-
typenummer matzwart (93)	-
soort	solo-oven
buitenmaat (hxbxd) in mm	592x595x545
bediening	
knop/touch-control/druktoets	K
functies	
grill spaar	•
grill maxi (bovenelement binnen buitenring)	•
turbo (turbo ring + fan)	-
infra (onder, boven serieschakeling)	•
snel voorverwarmen	•
Easy Cook	-
pyrolyse	-
culisensor	-
draaispilmotor	-
deurschakelaar (binnenverlichting)	-
instelbaarheid temperatuur	55 °C - 270 °C
klokfuncties	
uitschakelwekker (120 min.)	•
progr.elekt.schakelklok	-
klapdeur of draaideur	K
lichtgekoelde ovendeur	•
2,3,4 laags glazen deur	2
oveninterieur	
geleidesysteem	wandgeleiding
easy to clean email	•
catalytisch filter	-
ovenverlichting	•
toebehoren	
dubbel / enkel roterend spit	-
bakplaat met draagrooster	-
koekjesplaat	2
diepe braadslede	-
glazen bakplaat	-
vlak rooster	2
omkeerbaar rooster	-
bedruiprooster (met uitsparing)	-
receptenboekje	-
dubbel roterend spit	-
aanduidingen	
aan/uit	•
verwarming aan	•
voorverwarmstand gekozen	•
tijd	-
diversen	
wordt met stekker geleverd	•
aansluitwaarde	3,04 kW
3-fasen aansluiting	-
energielabel	B
afmetingen	
inbouwmaat (hxbxd) in mm	585x560x545
inhoud ltr bruto/netto	59/53
binnenafmetingen (hxbxd)	
prijs	799,-
verwijderingsbijdrage euro	5,-

typenummer rvs (11)	OX6211B	OX6211F	OX6211K	DX6211B	DX6211F	DX6211K	DX6211L	DX6211Q
typenummer Grafiet (92)	-	OX6292F	-	-	DX6292F	DX6292K	DX6292L	DX6292Q
soort	solo-oven	solo-oven	solo-oven	solo-oven	solo-oven	solo-oven	solo-oven	solo-oven
buitenmaat (hxbxd) in mm	595x596x566	595x596x566	595x596x566	595x596x566	595x596x566	595x596x566	595x596x566	595x596x566
bediening								
knop/touch-control/druktoets	K/D	K/D	K/D	K/D	K/D	K/D	K/D	K/D
functies								
aantal functies	6	7	9	20	20	20	23	23
grote oven	•	•	•	•	•	•	•	•
dubbele hetelucht	•	•	•	•	•	•	•	•
grill + ventilator	•	•	•	•	•	•	•	•
boven- en onderwarmte	•	•	•	•	•	•	•	•
grootvlak grill	•	•	•	•	•	•	•	•
spaar grill	-	•	•	•	•	•	•	•
onderwarmte + hetelucht	•	•	•	•	•	•	•	•
snel opwarmen	•	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
onderwarmte	-	-	•	•	•	•	•	•
ontdooien	-	-	•	•	•	•	•	•
oven boven	-	-	-	•	•	•	•	•
hetelucht	-	-	-	•	•	•	•	•
grill + ventilator	-	-	-	•	•	•	•	•
grootvlak grill	-	-	-	•	•	•	•	•
oven onder	-	-	-	•	•	•	•	•
hetelucht	-	-	-	•	•	•	•	•
onderwarmte + hetelucht	-	-	-	•	•	•	•	•
automatische programma's (easy cook)	-	• (17 progr.)	• (27 progr.)	• (16 progr.)	• (27 progr.)	• (16 progr.)	• (42 progr.)	• (42 progr.)
oven temperatuurbereik	50-250 °C, Grill 3 niveaus 220°C-240 °C-270 °C	40-250 °C, Grill tot 300 °C	40-250 °C, Grill tot 300 °C	40-250 °C, Grill tot 300 °C	40-250 °C, Grill tot 300 °C	40-250 °C, Grill tot 300 °C	40-250 °C, Grill tot 300 °C	40-250 °C, Grill tot 300 °C
oven boven of onder	-	-	-	40-250 °C	40-250 °C	40-250 °C	40-250 °C	40-250 °C
dubbelovenfunctie	-	-	-	40-250 °C Grill 200-250 °C	40-250 °C Grill 200-250 °C	40-250 °C Grill 200-250 °C	40-250 °C Grill 200-250 °C	40-250 °C Grill 200-250 °C
maximaal temp. verschil tussen beide ovens	-	-	-	20-80 °C	20-80 °C	20-80 °C	20-80 °C	20-80 °C
klok- en displayfuncties								
dagtijd	•	•	•	•	•	•	•	•
kinderslot	•	•	•	•	•	•	•	•
kookduur	•	•	•	•	•	•	•	•
programmeerbare eindtijd	-	•	•	•	•	•	•	•
ovenlamp aan/uit	-	•	•	•	•	•	•	•
geluid aan/uit	-	•	•	•	•	•	•	•
demo mode	-	•	•	•	•	•	•	•
taal kiezen voor tekstdisplay	-	-	-	-	-	-	•	•
oveninterieur								
ovenwand	met ribbels	glad	glad	glad	glad	glad	glad	glad
geleidingssysteem voor de bakplaten	direct op ovenwand	zijrekjes	telescoop op 2 niveaus	zijrekjes	telescoop op 2 niveaus	telescoop op 2 niveaus	telescoop op 2 niveaus	telescoop op 2 niveaus
ovenlamp/vermogen (W)	1x25 W	1x25 W	1x25 W	1x25 W, 1x40 W	1x25 W, 1x40 W	1x25 W, 1x40 W	1x25 W, 1x40 W	1x25 W, 1x40 W
toebehoren								
draaispits	-	-	-	-	-	-	1	1
draaispilmotor	-	-	1	-	1	-	1	1
geëmailleerde bakplaat 20 mm hoog	1	1	1	1	1	1	1	1
geëmailleerde braadslede 30 mm hoog	-	1	1	1	1	1	1	1
draadrooster	1	1	1	1	1	1	1	1
(bedruip-)rooster voor in de bakplaat	-	1	1	1	1	1	1	1
diversen								
schoonmaakstelsysteem 1	-	-	katalytische achterwand	-	-	pyrolyse	katalytische achterwand	pyrolyse
schoonmaakstelsysteem 2	-	Aqua Clean	Aqua Clean	Aqua Clean	Aqua Clean	Aqua Clean	Aqua Clean	Aqua Clean
grillelement	vast	neerklapbaar	neerklapbaar	neerklapbaar	neerklapbaar	vast	neerklapbaar	vast
aansluitwaarde (kW)	3,4	3,4	3,4	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
energielabel	A	A	A	A	A	A	A	A
afmetingen								
inbouwmaat (hxbxd) in mm	560x572x554	560x572x554	560x572x554	560x572x554	560x572x554	560x572x554	560x572x554	560x572x554
inhoud ovenruimte	65 liter	65 liter	65 liter	65 liter	65 liter	65 liter	65 liter	65 liter
consumentenadviesprijs euro	999,-	1.239,-	1.439,-	1.439,-	1.539,-	1.749,-	1.849,-	2.059,-
verwijderingsbijdrage euro	5,-	5,-	5,-	5,-	5,-	5,-	5,-	5,-



Draaideovens



	OX9011M	OX9011T
typenummer RVS (11)	OX9011M	OX9011T
typenummer Grafiet (92)	-	-
typenummer matzwart (93)	-	-
soort	solo-oven	solo-oven
buitenmaat (hxbxd) in mm	480x895x546	480x895x546
bediening		
knop/touch-control/druktoets	K	T
functies		
grill spaar	1800 W	1800 W
grill maxi (bovenelement binnen buitenring)	2800 W	2800 W
turbo (turbo ring + fan)	•	•
infra (onder,boven serieschakeling)	•	•
snel voorverwarmen	-	•
Easy Cook	-	-
pyrolyse	-	-
cuisensor	-	•
draaispilmotor	•	•
deurschakelaar (binnenverlichting)	-	-
instelbaarheid temperatuur	50 °C - 250 °C	50 °C - 250 °C
klokfuncties		
uitschakelwekker (120 min.)	•	-
progr.elekt.rschakelklok	-	•
klapdeur of draaideur	K	K
luchtgekoelde ovendeur		
2,3,4 laags glazen deur	2	2
oveninterieur		
geleidesysteem	zijrekjes	zijrekjes
easy to clean email	•	•
catalytisch filter	-	-
ovenverlichting	•	•
toebehoren		
dubbel / enkel roterend spit	-/•	-/•
bakplaat met draagrooster	2	2
koekjesplaat	-	-
diepe braadslede	-	-
glazen bakplaat	-	-
vlak rooster	-	-
omkeerbaar rooster	2	2
bedruiprooster (met uitsparing)	-	-
receptenboekje	•	•
aanduidingen		
aan/uit	•	•
verwarming aan	•	•
voorverwarmstand gekozen	-	•
temperatuur	-	-
tijd	-	-
diversen		
wordt met stekker geleverd	•	•
aansluitwaarde	2,95 kW	2,95 kW
3-fasen aansluiting	-	-
energielabel	B	B
afmetingen		
inbouwmaat (hxbxd) in mm	475x860x550	475x860x550
inhoud ltr bruto/netto	70/67	70/67
binnenafmetingen (hxbxd)	-	-
prijs	2.499,-	2.999,-
verwijderingsbijdrage euro	5,-	5,-

	OX611M	OX611T	OX6211C	OX6211E	OX6211H	OX6211L
typenummer RVS (11)	OX611M	OX611T	OX6211C	OX6211E	OX6211H	OX6211L
typenummer Grafiet (92)	-	-	-	OX6292E	-	OX6292L
typenummer matzwart (93)	-	-	-	-	-	-
soort	solo oven	solo oven	solo-oven	solo-oven	solo-oven	solo-oven
buitenmaat (hxbxd) in mm	594x595x545	595x595x545	590x594x560	590x594x560	590x594x560	590x594x560
bediening						
knop/touch-control/druktoets	K	T	K	K	K en D	K en D
functies						
grill spaar	1750 W	1750 W	•	•	•	•
grill maxi (bovenelement binnen buitenring)	2925 W	2925 W	•	•	•	•
turbo (turbo ring + fan)	•	•	•	•	•	•
infra (onder,boven serieschakeling)	•	•	-	•	•	•
snel voorverwarmen	-	•	-	-	-	-
Easy Cook	-	-	-	-	-	-
pyrolyse	-	-	-	-	-	-
cuisensor	-	•	-	-	-	•
draaispilmotor	•	•	-	•	•	•
deurschakelaar (binnenverlichting)	-	-	•	•	•	•
instelbaarheid temperatuur	50 °C - 285 °C	50 °C - 285 °C	50 °C - 250 °C	50 °C - 250 °C	50 °C - 250 °C	50 °C - 250 °C
klokfuncties						
uitschakelwekker (120 min.)	•	-	•	•	-	-
progr.elekt.rschakelklok	-	•	-	-	•	•
klapdeur of draaideur	D (rechts-links)	D (rechts-links)	D (rechts-links)	D (rechts-links)	D (rechts-links)	D (rechts-links)
luchtgekoelde ovendeur						
2,3,4 laags glazen deur	3	3	3	3	3	3
oveninterieur						
geleidesysteem	sternvork	sternvork	wandgeleiding	telescoop	telescoop	telescoop
easy to clean email	•	•	•	•	•	•
catalytisch filter	•	•	-	-	-	-
ovenverlichting	•	•	•	•	•	•
toebehoren						
dubbel / enkel roterend spit	D	D	-	-/•	-/•	-/•
bakplaat met draagrooster	1	1	1	1	1	1
koekjesplaat	-	-	-	-	-	-
diepe braadslede	-	-	1	1	1	1
glazen bakplaat	1	1	-	-	-	-
vlak rooster	2	2	1	2	2	2
omkeerbaar rooster	-	-	-	-	-	-
bedruiprooster (met uitsparing)	1	1	-	-	-	-
receptenboekje	•	•	-	-	-	-
aanduidingen						
aan/uit	•	•	•	•	•	•
verwarming aan	•	•	•	•	•	•
voorverwarmstand gekozen	-	•	-	-	-	-
temperatuur	-	-	-	-	-	-
tijd	-	-	-	-	•	•
diversen						
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•
aansluitwaarde	3,0 kW	3,0 kW	2,5 kW	3,1 kW	3,1 kW	3,1 kW
3-fasen aansluiting	-	-	-	-	-	-
energielabel	B	B	A	A	A	A
afmetingen						
inbouwmaat (hxbxd) in mm	585x560x550	585x560x550	580x560x550	580x560x550	580x560x550	580x560x550
inhoud ltr bruto/netto	58/55	58/55	53/53	53/53	53/53	53/53
binnenafmetingen (hxbxd)	330x450x465	330x450x465	335x395x400	335x395x400	335x395x400	335x395x400
prijs	1.999,-	2.469,-	1.029,-	1.229,-	1.339,-	1.439,-
verwijderingsbijdrage euro	5,-	5,-	5,-	5,-	5,-	5,-

(Combi-) magnetrons



QuliMax



typenummer RVS (11)	MA3511E	MA3611E	MA4211L	MC4211L	MA4211B	MX4011B	MX4211A	MX4211T
typenummer grafiet (92)			MA4292L	MC4292L	MA4292B	MX4092B	MX4292A	MX4292T
afmetingen								
hoogte x breedte x diepte in mm	382x495	595x320	456x592x547	456x592x547	460x595x520	460x595x520	460x595x520	460x595x520
bediening								
knop / druktoets / tiptoets	D	D	D	D	D	K / D	K / D	K / D
digitaal display	•	•	•	•	•	•	•	•
functies								
magnetronstanden	4	4	10	10	7	6	6	6
magnetronvermogen min. / max.	160 - 750 W	160 - 750 W	tot 1000 W	tot 1000 W	900 W	900 W	900 W	900 W
grill element (W)	-	-	-	1700 W	-	1700 + 1200 W	1700 + 1200 W	1700 + 1200 W
hetelucht-element	-	-	-	1600 W	-	2 x 1500 W	2 x 1500 W	2 x 1500 W
combi-functies	-	-	-	•	-	•	•	•
geïntegreerd draaiplateau	•	•	•	•	•	-	-	-
draaiplateau glas / emaille	G	G	G	G	G	-	-	-
roterend antennesysteem	-	-	-	•	•	•	•	•
kookprog. met gewichtinstelling	-	-	•	•	•	•	•	•
aut. ontdooiing, met gewichtinstelling	•	•	•	•	•	•	•	•
dialogbediening	-	-	•	•	-	-	-	-
programma's vooraf instelbaar	-	-	•	•	•	•	•	•
direct start	•	•	•	•	-	-	-	-
kinderslot	-	-	•	•	•	•	•	•
klokfuncties								
kookwekker	-	-	•	•	•	-	-	-
tijd instelbaar per max. tijdsduur	5 sec. / 30 min.	5 sec. / 30 min.	5 sec. / 90 min.	5 sec. / 90 min.	10 sec. (boven 1 min. per 30 sec.) / 90 min.	30 sec. / 90 min.	30 sec. / 90 min.	30 sec. / 90 min.
memory functie	-	-	•	•	-	-	-	-
uitvoering								
klapdeur / draaideur	D	D	K	K	K	K	K	K
wandgeleiding	-	-	-	-	-	•	•	•
draaiplateau / Ø	• / 25 cm	• / 25 cm	• / 36 cm	• / 36 cm	• / 36 cm	-	-	-
RVS / emaille binnenoven	RVS	RVS	RVS	emaille	emaille	emaille	emaille	emaille
oververlichting	•	•	•	•	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
toebehoren								
kookboek	•	•	-	•	-	-	-	-
in te bouwen in bovenkast	•	•	-	-	-	-	-	-
hoog en laag rooster voor draaiplateau	•	•	-	-	-	-	-	-
vlak rooster	-	-	-	•	-	•	•	•
grillrek	-	-	-	-	-	•	•	•
emaille bakplaat	-	-	-	-	-	1	2	2
glazen bakplaat	-	-	-	•	-	-	-	-
draaispits met roterende spiezen	-	-	-	-	-	-	•	•
krokant plaat	-	-	-	•	-	-	-	-
enkelvoudig draaispits	-	-	-	-	-	-	-	-
dishcover	-	-	•	•	-	-	-	-
inbouwmaten								
inbouwmaat (hxbxd) in mm	365x460/560x300	365x460/560x300	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x558x550	450x558x550	450x556x550
buitenmaat ombouwraam (hxbxd) in mm	-	-	-	-	-	-	-	-
inhoud liter	22	22	40	40	36	47	47	47
in te bouwen in hoge kast	MA3611E	MA3611E	•	•	•	•	•	•
in te bouwen onder kookplaat	-	-	•	•	•	•	•	•
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
aansluitwaarde	1,3 kW	1,3 kW	1,6 kW	3,4 kW	1,7 kW	3,2 kW	3,2 kW	3,2 kW
prijs euro	869,-	869,-	919,-	1.539,-	999,-	1.599,-	1.699,-	1.899,-
verwijderingsbijdrage euro	5,-	5,-	5,-	5,-	5,-	5,-	5,-	5,-

typenummer RVS (11)	SQ4311B	SQ4311T
typenummer grafiet (92)	SQ4392B	SQ4392T
typenummer matzwart (93)	-	-
soort	combi-stoomoven	combi-stoomoven
buitenmaat (hxbxd) in mm	460x595x520	460x595x520
bediening		
knop/touch-control/druktoets	K / D	K / D
functies		
grill spaar	1500 W	1500 W
grill maxi (bovenelement binnen buitenring)	-	-
turbo (turbo ring + fan)	heteluchtcirculatie	heteluchtcirculatie
infra (onder,boven serieschakeling)	•	•
snel voorverwarmen	-	-
Easy Cook	-	•
pyrolyse	-	-
culsensor	-	-
draaispitsmotor	-	-
deurschakelaar (binnenverlichting)	•	•
instelbaarheid temperatuur	40-230°C heteluchtcirculatie; 40-100°C stoom	40-230 °C heteluchtcirculatie; 40-100 °C stoom
klokfuncties		
uitschakelwekker (120 min.)	-	-
progr.elekt.schakelklok	LCD volledig elektronisch	LCD volledig elektronisch, tekst
klapdeur of draaideur	K	K
lichtgekoelde ovendeur	-	-
2, 3, 4 laags glazen deur	3	3
oveninterieur		
zijrekjes, uitneembaar; 6 insteekniveaus	zijrekjes, uitneembaar; 6 insteekniveaus	zijrekjes, uitneembaar; 6 insteekniveaus
geleidesysteem	•	•
easy to clean emaille	•	•
catalytisch filter	-	-
ovenverlichting	•	•
toebehoren		
dubbel / enkel roterend spit	-	-
bakplaat met draagrooster	•	•
koekjesplaat	-	-
diepe braadslede	-	-
glazen bakplaat	1/3 en 2/3 gastronom stoomschalen RVS)	1/3 en 2/3 gastronom stoomschalen rvs
vlak rooster	•	•
omkeerbaar rooster	-	-
bedruiprooster (met uitsparing)	-	-
receptenboekje	opgenomen in gebruiksaanwijzing	opgenomen in gebruiksaanwijzing
dubbel roterend spit	-	-
aanduidingen		
aan/uit	•	•
verwarming aan	•	•
voorverwarmstand gekozen	nvt	nvt
tijd	•	•
diversen		
wordt met stekker geleverd	•	•
aansluitwaarde	3,1 kW	3,1 kW
3-fasen aansluiting	-	-
energielabel	-	-
afmetingen		
inbouwmaat (hxbxd) in mm	450x564x550	450x556x550
inhoud ltr bruto/netto	36	36
binnenafmetingen (hxbxd)	-	-
consumentenadviesprijs (euro)	2.199,-	2.399,-
verwijderingsbijdrage euro	5,-	5,-

Koffiemachine - CaféMax



typenummer RVS (11)	CM4111AC
typenummer Grafiet (92)	CM4192AC
aansluitwaarde	1,2 kW
waterdruk	15 bar
gewicht bruto	25,5 kg
gewicht netto	23 kg
waterreservoir	1,8 liter
buitenmaat (hxbxd) in mm	460x595x361
inbouwmaat (hxbxd) in mm	450x560x550
prijs euro	2.439,-
verwijderingsbijdrage euro	1,-

Compactlijn



typenummer RVS (11)	MA3211C	OX3211C	ZX3211C	MC3211C	SX3211C
typenummer grafiet (92)	MA3292C	OX3292C	ZX3292C	MC3292C	SX3292C
type	compactlijn magnetron	compactlijn oven	compactlijn pyrolyse-oven	compactlijn combitron	compactlijn steamer
afmetingen					
hxbxd in mm	390x595x613	390x595x600	390x595x600	390x595x613	390x595x470
bediening / display					
knop/druktoets/tiptoets	D	D	D	D	D
digitaal display	•	•	•	•	•
functies					
magnetronstanden	-	-	-	-	8 temp. standen
magnetronvermogen min./max. (W)	80-1000	-	-	80-1000	-
onder-/bovenelement (W/W)	-	1200 / 1000	1200 / 1000	-	-
grill-element (W)	-	1650	1650	1500	-
heteluchtelement (W)	-	1500	1500	1500	-
combi-functies	-	-	pyrolyse-functie	•	-
met roterende antenne	•	-	-	•	-
automatisch ontdooiprogramma	•	-	-	•	-
opwarmprogramma's	•	-	-	•	-
2 programma's vooraf instelbaar	•	-	-	•	-
kinderslot	•	•	•	•	•
klokfuncties					
elektronische klok	lcd volledig elektronisch	lcd volledig elektronisch	lcd volledig elektronisch	lcd volledig elektronisch	lcd volledig elektronisch
kookwekker en uitschakelfunctie	•	•	•	•	•
programmeerbaar	•	•	•	•	•
klapdeur / draaideur	K	K	K	K	K
wandgeleiding	•	•	•	•	•
RVS binnenoven	•	-	-	•	•
emalle binnenoven	-	•	•	-	-
oververlichting	•	•	•	•	•
kookboek	•	-	-	•	•
vlak rooster	•	•	•	•	•
emalle bakplaat	-	•	•	-	-
glazen bakplaat	•	-	-	•	steamer-schaal
enkelvoudig draaipit	-	•	•	-	-
ontdooirooster	-	-	-	-	•
technische specificaties					
inbouwmaat (hxbxd) in mm	380x560x550	380x560x550	380x560x550	380x560x550	380x560x450
inhoud liter	32	32	32	32	23
binnenafmetingen (hxbxd) in mm	210x420x370	215x455x380	215x455x380	210x420x370	205x385x330
diversen					
in te bouwen in hoge kast	•	•	•	•	•
in te bouwen onder kookplaat	•	•	•	•	•
wordt met stekker geleverd	-	-	-	-	-
aansluitwaarde (kW)	2,1	2,8	3,0	3,5	2,1
prijs euro	1.439,-	1.489,-	1.749,-	1.699,-	1.539,-
verwijderingsbijdrage euro	5,-	5,-	5,-	5,-	5,-

Afzuigkappen



typenummer RVS (11)	WO6111AC	WO6111BM	-	-	WI6111CM	WV6211AC	WV6011AM	WV6011KM	WV6211LM	WV9211LM	WS6211PC	WS9211PC	WS6211RC	WS9211RC
opmerking	-	-	-	-	RVS-lock	grijs met RVS greep	grijs met RVS greep	volledig RVS	-	-	-	-	-	-
typenummer grafiet (92)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
typenummer wit (55)	WO6155AC	WO6155BM	WI6255BC	WI6055BM	-	WV6255AC	WV6055AM	-	-	-	-	-	-	-
opmerking	-	-	-	-	-	wit met witte greep	wit met witte greep	-	-	-	-	-	-	-
afmetingen														
breedte (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	900	600	900	600	900
uitvoering														
type	onderbouw	onderbouw	geïntegreerd	geïntegreerd	geïntegreerd	vlakscherm	vlakscherm	vlakscherm	vlakscherm	vlakscherm	schouwkap wand	schouwkap wand	schouwkap wand	schouwkap wand
met motor	-	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-
motorloos voor centraal afzuigstelsel	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•
motorloos voor externe motor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bediening														
type bediening	mechanische druktoets	mechanische druktoets	schuifregelaar	schuifregelaar	druktoesten	schuifregelaar	schuifregelaar	schuifregelaar	soft touch	soft touch	mechanische druktoets	mechanische druktoets	mechanische druktoets	mechanische druktoets
aantal snelheden	-	3	-	3	3	-	3	3	3	3	-	-	-	n.v.t.
intensiefstand	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	n.v.t.
naloopstand	-	-	-	-	-	-	-	-	15 min.	15 min.	-	-	-	-
vetfilter reinigingsindicatie	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
sfeerverlichting (dimfunctie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clean Air functie	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
uitvoering														
*capaciteit m ³ /h (intensiefstand)	-	343	-	275	450	-	186	540	624	624	-	-	-	-
*geluidsniveau dB (A)	-	67	-	70	56	-	64	69	66	66	-	-	-	-
*geluidsniveau stand 2 dB (A)	-	57	-	66	-	-	59	65	59	59	-	-	-	-
motoraantal	-	1	-	2	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-
elektrische klep	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•
afvoer boven/achter	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven
afvoermaat Ø mm	125	125	125	120	150	125	120	150/120	150/120	150/120	125	125	125	125
verlichting	2 x 40 W	2 x 40 W	2 x 40 W	1 x 11 W spaar-lamp	2 x 20 W halogeen	2 x 40 W	2 x 40 W	2 x 20 W halogeen	2 x 20 W halogeen	2 x 20 W halogeen	2 x 40 W	2 x 40 W	2 x 20 W	2 x 20 W
filtersysteem														
Air Logic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
gebreid filtermateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
aantal vetfilters	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3
cassettefilter	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
metalen filter	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
viledonfilter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
filters reinigen in vaatwasser	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-
recirculatie														
geschikt voor recirculatie	-	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-
te bestellen reinigingsunit	-	ACC922	-	ACC917	ACC920	-	ACC917	ACC918	ACC5309	ACC5309	-	-	-	-
aantal te bestellen / stuksprijs euro	-	1 / 29,-	-	2 / 19,-	2 / 19,-	-	1 / 19,-	1 / 29,-	1 set / 29,-	1 set / 29,-	-	-	-	-
diversen														
aansluitwaarde W	85	240	85	247	340	85	316	540	290	290	85	85	45	45
typenummer	WO6111AC	WO6111BM	WI6255BC	WI6055BM	WI6111CM	WV6211AC	WV6011AM	WV6011KM	WV6211LM	WV9211LM	WS6211PC	WS9211PC	WS6211RC	WS9211RC
prijs euro	249,-	279,-	309,-	429,-	499,-	319,-	289,-	509,-	679,-	779,-	549,-	649,-	699,-	799,00
typenummer	WO6155AC	WO6155BM	-	-	-	WV6255AC	WV6055AM	-	-	-	-	-	-	-
prijs euro	199,-	259,-	-	-	-	299,-	269,-	-	-	-	-	-	-	-
verwijderingsbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Volgens norm EN 60704-2-13

Afzuigkappen



typenummer RVS (11)	WU5011BM	WU7011GM	WU9011GM	WU9011PM	WU1211PM	WS6011PM	WS9011PM	WS9011AM	WS9011BM	WS9011DM	WG411B	WM411M	WS9070FM
opmerking	volledig RVS	-	-	-	-	-	-	-	-	extra diep	-	-	zwart
typenummer Grafiet (92)	-	-	-	-	-	-	-	WS9092AM	-	-	-	-	-
typenummer wit (55)	WU7011BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
opmerking	volledig RVS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
afmetingen													
breedte (mm)	525/706	705	860	857	1162	600	900	900	900	900	900	900	900
uitvoering													
type	inbouwwunit	inbouw unit	inbouw unit	inbouwwunit	inbouwwunit	schouwkop wand	schouwkop wand	schouwkop wand	schouwkop wand	schouwkop wand	schouwkop wand	schouwkop wand	schouwkop wand
met motor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
motorloos voor centraal afzuigstelsysteem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
motorloos voor externe motor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bediening													
type bediening	elektronische tiptoets	elektronische tiptoets	elektronische tiptoets	elektronische tiptoets	elektronische tiptoets	mechanische druktoets	mechanische druktoets	mechanische druktoets	mechanische druktoets	mechanische druktoets	draaiknop	draaiknop	soft touch
aantal snelheden	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3	3	4	4	4	4	4	4
intensiefstand	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•
nalooptstand	10 min.	15 min.	15 min.	10 min.	10 min.	-	-	-	-	-	-	-	15 min.
vetfilter reinigingsindicatie	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•
sfeerverlichting (dimfunctie)	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	traploos	traploos	-
Clean Air functie	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
uitvoering													
*capaciteit m ³ /h (intensiefstand)	612	590	590	601	601	414	414	692	692	692	549	549	577
*geluidsniveau dB (A)	64	64	64	62	62	58	58	70	70	70	68	68	65
*geluidsniveau stand 2 dB (A)	54	54	54	51	51	52	52	60	60	60	61	61	52
motoraantal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
elektrische klep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
afvoer boven/achter	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven
afvoermaat Ø mm	150-120	150-120	150-120	150-120	150-120	120	120	150-120	150-120	150-120	150-120	150-120	150-120
afvoermaat plat kanaal mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
verlichting	2 x 20 W halogeen	2 x 20 W halogeen	2 x 20 W halogeen	2 x 20 halogeen	2 x 20 halogeen	2 x 40 W	2 x 40 W	2 x 20 W halogeen	2 x 20 W halogeen	2 x 20 W halogeen	2 x 20 W halogeen	2 x 20 W halogeen	2 x 20 W halogeen
filtersysteem													
Air Logic	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
gebreed filtermateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
aantal vetfilters	1	1	1	3	4	2	3	2	2	2	2	2	1
cassettefilter	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
metalen filter	-	•	•	labyrint	labyrint	-	-	-	-	-	-	-	•
viledonfilter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
filters reinigen in vaatwasser	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-
recirculatie													
geschikt voor recirculatie	•	•	•	-	-	•	•	d.m.v. modificatie	d.m.v. modificatie	d.m.v. modificatie	d.m.v. modificatie	d.m.v. modificatie	•
te bestellen reinigingsunit	ACC918	ACC918	ACC918	-	-	ACC917	ACC917	ACC921	ACC921	ACC921	ACC921	ACC914	ACC2520
aantal te bestellen / stuksprijs euro	1 / 29,-	1 set / 29,-	1 set / 29,-	-	-	2 / 19,-	2 / 19,-	1 / 49,-	1 / 49,-	1 / 49,-	1 / 49,-	1 / 49,-	1 set 29,-
diversen													
aansluitwaarde W	290	290	290	230	230	310	310	240	240	240	225	225	200
typenummer	WU5011BM	WU7011GM	WU9011GM	WU9011PM	WU1211PM	WS6011PM	WS9011PM	WS9011AM	WS9011BM	WS9011DM	WG411B	WM411M	WS9070FM
prijs euro	569,-	859,-	969,-	1.029,-	1.239,-	559,-	679,-	829,-	929,-	989,-	1.229,-	1.569,-	1.549,-
typenummer	WU7011BM	-	-	-	-	-	-	WS9092AM	-	-	-	-	-
prijs euro	649,-	-	-	-	-	-	-	829,-	-	-	-	-	-
verwijderingsbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Volgens norm EN 60704-2-13

Afzuigkappen



	WS9011FM	WG411V	WG411X	WS6011IM	WS9011IM	WS9011EM	WS9011MM WS9011MX	WG411U	WM411T	WS9011ZM
typenummer RVS (11)	WS9011FM	WG411V	WG411X	WS6011IM	WS9011IM	WS9011EM	WS9011MM WS9011MX	WG411U	WM411T	WS9011ZM
opmerking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
typenummer Grafiet (92)	-	-	-	-	-	WS9092EM	WS9092MM	-	-	-
typenummer wit (55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
opmerking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
afmetingen										
breedte (mm)	900	900	900	600	900	900	900	900	900	900
uitvoering										
type	schouwkap wand	schouwkap wand	schouwkap wand	schouwkap wand	schouwkap wand	schouwkap wand	schouwkap wand	schouwkap wand	schouwkap wand	schouwkap wand
met motor	•	•	•	•	•	•	• (MM)	WG411U	•	•
motorloos voor centraal afzuigstelsel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
motorloos voor externe motor	-	-	-	-	-	-	• (MX)	WG311U	-	-
bediening										
type bediening	soft touch	elektronische tptoets	soft touch	soft touch	soft touch	soft touch	elektronische tptoets	elektronische tptoets	soft touch	soft touch
aantal snelheden	4	3	4	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	4	4
intensiefstand	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-
naloopstand	15 min.	10 min.	10/20 min.	15 min.	15 min.	15 min.	10 min.	10 min.	10/20 min.	10/20 min.
vetfilter reinigingsindicatie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
sfeerverlichting (dimfunctie)	-	•	4 standen	-	-	-	•	•	4 standen	•
Clean Air functie	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-
uitvoering										
*capaciteit m ³ /h (intensiefstand)	577	549	549	577	577	577	550 (MM)	549	549	549
*geluidsniveau dB (A)	65	68	68	65	65	65	68 (MM)	68	68	68
*geluidsniveau stand 2 dB (A)	52	61	61	52	52	52	61 (MM)	61	61	61
motoraantal	1	1	1	1	1	1	1 (MM)	1	1	1
elektrische klep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
afvoer boven/achter	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven
afvoermaat Ø mm	150-120	150-120	150-120	150-120	150-120	150-120	150-120	150-120	150-120	150-120
afvoermaat plat kanaal mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
verlichting	2 x 20 W halogeen	2 x 20 W halogeen	2 x 20 W halogeen	2 x 20 W halogeen	2 x 20 W halogeen	2 x 20 W halogeen	2 x 20 W halogeen	2 x 20 W halogeen	2 x 20 W halogeen	2 x 15 W TL
filtersysteem										
Air Logic	-	•	•	-	-	-	•	•	•	•
gebreid filtermateriaal	-	•	•	-	-	-	•	•	•	•
aantal vetfilters	1	2	2	2	3	3	2	2	2	2
cassettefilter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
metalen filter	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-
viedonfilter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
filters reinigen in vaatwasser	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•
recirculatie										
geschikt voor recirculatie	•	d.m.v. modificatie	d.m.v. modificatie	•	•	•	d.m.v. modificatie	-	-	-
te bestellen reinigingsunit	ACC2520	ACC914	ACC914	ACC918	ACC918	ACC918	ACC914	-	-	-
aantal te bestellen / stuksprijs euro	1 set 29,-	1 / 49,-	1 / 49,-	1 set / 29,-	1 set / 29,-	1 set 29,-	1 / 49,-	-	-	-
diversen										
aansluitwaarde W	200	225	225	200	200	200	225 (MM) 40 (MX)		225	240
typenummer	WS9011FM	WG411V	WG411X	WS6011IM	WS9011IM	WS9011EM	WS9011MM		WM411T	WS9011ZM
prijs euro	1.549,-	1.639,-	2.119,-	769,-	879,-	989,-	1.399,-		1.799,-	2.019,-
typenummer							WS9011MX			
prijs euro							1.299,-			
typenummer						WS9092EM	WS9092MM	WG411U		
prijs euro						989,-	1.399,-	1.669,-		
verwijderingsbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Volgens norm EN 60704-2-13

Afzuigkappen



	WS1011LM	WS1211IM	WS1211MM WS1211MX	WS1511QM	ES9011EM	ES9011QM	EG411U	EG411X	ES1211MM ES1211MX	ES1211NM	ES1011ZM	ES1511QM	ES1811QM
typenummer RVS (11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
opmerking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
typenummer Grafiet (92)	-	-	WS1292MM	-	ES9092EM	-	-	-	ES1292MM	-	-	-	-
typenummer wit (55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
opmerking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
afmetingen													
breedte (mm)	1000	1200	1200	1500	900	900	1000	1000	1200	1200	1200	1500	1800
uitvoering													
type	schouwkop wand	schouwkop wand	schouwkop wand	schouwkop wand	schouwkop eiland	schouwkop eiland	schouwkop eiland	schouwkop eiland	schouwkop eiland	schouwkop eiland	schouwkop eiland	schouwkop eiland	schouwkop eiland
met motor	•	•	• (MM)	•	•	•	EG411U	•	• (MM)	•	•	•	•
motorloos voor centraal afzuigstelsel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
motorloos voor externe motor	-	-	• (MX)	-	-	-	EG311U	-	• (MX)	-	-	-	-
bediening													
type bediening	soft touch	soft touch	elektronische tiptoets	elektronische tiptoets	soft touch	elektronische tiptoets	elektronische tiptoets	soft touch	elektronische tiptoets	elektronische tiptoets	soft touch	elektronische tiptoets	elektronische tiptoets
aantal snelheden	3 + 1	3 + 1	3 + 1	4	3 + 1	4	3 + 1	4	3 + 1	3 + 1	4	4	4
intensiefstand	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	-	-	-
naloopstand	10 min.	15 min.	10 min.	20 min.	15 min.	20 min.	10 min.	10/20 min.	10 min.	10 min.	10/20 min.	20 min.	20 min.
vetfilter reinigingsindicatie	-	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-
sfeerverlichting (dimfunctie)	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-
Clean Air functie	-	•	•	-	•	-	•	-	•	•	-	-	-
uitvoering													
*capaciteit m³/h (intensiefstand)	577	577	550 (MM)	650	577	650	553	553	601 (MM)	553	553	650	1300
*geluidsniveau dB (A)	65	65	68 (MM)	-	65	-	67	67	67 (MM)	67	67	-	-
*geluidsniveau stand 2 dB (A)	52	52	61 (MM)	51	52	51	58	58	58 (MM)	58	58	51	51
motoraantal	1	1	1 (MM)	1	1	1	0 / 1	1	1 (MM)	1	1	1	2
elektrische klep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
afvoer boven/achter	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven
afvoermaat Ø mm	150-120	150-120	150-120	150	150-120	150	150-120	150-120	150-120	150-120	150-120	150	150
afvoermaat plat kanaal mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
verlichting	2 x 20 W halogeen	3 x 20 W halogeen	4 x 20 W halogeen	3 x 20 halogeen	4 x 10 W halogeen	4 x 20 halogeen	4 x 20 W halogeen	4 x 10 W halogeen	4 x 20 W halogeen	4 x 10 W halogeen	2 X 16 W TL	6 x 20 halogeen	8 X 20 W halogeen
filtersysteem													
Air Logic	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-
gebreed filtermateriaal	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
aantal vetfilters	3	4	4	5	3	3	3	3	4	4	4	5	6
cassettefilter	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-
metalen filter	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•
viledonfilter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
filters reinigen in vaatwasser	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-
recirculatie													
geschikt voor recirculatie	•	•	d.m.v. modificatie	-	•	-	-	d.m.v. modificatie	d.m.v. modificatie	d.m.v. modificatie	-	-	nee
te bestellen reinigingsunit	ACC918	ACC918	ACC923	-	ACC918	-	-	ACC915	ACC923	ACC923	-	-	-
aantal te bestellen / stuksprijs euro	1 / 29,-	1 set / 29,-	1 / 49,-	-	1 set / 29,-	-	-	1 / 49,-	1 / 49,-	1 / 49,-	-	-	-
diversen													
aansluitwaarde W	290	220	265 (MM) 80 (MX)	260	200	280	225	225	265 (MM) 80 (MX)	225	240	320	690
typenummer	WS1011LM	WS1211IM	WS1211MM	WS1511QM	ES9011EM	ES9011QM	-	EG411X	ES1211MM	ES1211NM	ES1011ZM	ES1511QM	ES1811QM
prijs euro	1.439,-	1.079,-	1.769,-	2.469,-	1.539,-	1.869,-	-	2.569,-	1.999,-	2.099,-	2.469,-	2.929,-	4.539,-
typenummer	-	-	WS1211MX	-	-	-	-	-	ES1211MX	-	-	-	-
prijs euro	-	-	1.649,-	-	-	-	-	-	1.899,-	-	-	-	-
typenummer	-	-	WS1292MM	-	ES9092EM	-	EG411U	-	ES1292MM	-	-	-	-
prijs euro	-	-	1.769,-	-	1.539,-	-	2.059,-	-	1.999,-	-	-	-	-
verwijderingsbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


*Volgens norm EN 60704-2-13

Afzuigkappen




	WU1111PM	WU1511PX
typenummer RVS (11)		
opmerking	-	-
typenummer Grafiet (92)	-	-
typenummer wit (55)	-	-
opmerking	-	-
afmetingen		
breedte (mm)	1100	1500
uitvoering		
type	inbouwunit randafzuiging	inbouwunit randafzuiging
met motor	•	-
motorloos voor centraal afzuigstelsysteem	-	-
motorloos voor externe motor	•	•
bediening		
type bediening	afstandsbediening	afstandsbediening
aantal snelheden	4	4
intensiefstand	-	-
naloopstand	20 min.	20 min.
vetfilter reinigingsindicatie	-	-
sfeerverlichting (dimfunctie)	-	-
Clean Air functie	-	-
uitvoering		
capaciteit m ³ /h (intensiefstand)	755	-
geluidsniveau dB (A)	51	-
geluidsniveau stand 2 dB (A)	-	-
motoraantal	1	-
elektrische klep	-	-
afvoer boven/achter	boven/links/rechts	boven/links/rechts
afvoermaat Ø mm	150	180 boven (links/rechts)
afvoermaat plat kanaal mm	-	-
verlichting	2 x 20 halogeen	4 x 20 halogeen
filtersysteem		
Air Logic	-	-
gebreed filtermateriaal	-	-
aantal vetfilters	2	4
cassettefilter	•	•
metalen filter	•	•
viledonfilter	-	-
filters reinigen in vaatwasser	-	-
recirculatie		
geschikt voor recirculatie	-	-
te bestellen reinigingsunit	-	-
aantal te bestellen / stuksprijs euro	-	-
diversen		
aansluitwaarde W	255	80 + motor
typenummer	WU1111PM	WU1511PX
prijs euro	2.059,-	2.059,-
typenummer		
prijs euro		
typenummer	-	-
prijs euro	-	-
verwijderingsbijdrage	-	-

Afzuigkappen



	WS9011QR	ES9011QR	WS1211QR	ES1211QR
typenummer RVS (11)				
typenummer RVS (11)				
typenummer Grafiet (92)	-	-	-	-
afmetingen				
breedte (mm)	900	900	1200	1200
uitvoering				
type	schouwkap wand	schouwkap eiland	schouwkap wand	schouwkap eiland
met motor	-	-	-	-
voor centraal afzuig systeem	•	•	•	•
motorloos voor externe motor	-	-	-	-
bediening				
type bediening	elektronische tiptoets	elektronische tiptoets	elektronische tiptoets	elektronische tiptoets
aantal snelheden	4	4	4	4
intensiefstand	-	-	-	-
naloopstand	20 min.	20 min.	20 min.	20 min.
vetfilter reinigingsindicatie	-	-	-	-
sfeerverlichting (dimfunctie)	-	-	-	-
uitvoering				
capaciteit m ³ /h (intensiefstand)	520	520	520	520
geluidsniveau dB (A)				
geluidsniveau stand 3 op 50 cm dB (A)	51	51	51	51
motoraantal	1	1	1	1
elektrische klep	-	-	-	-
afvoer boven/achter	boven	boven	boven	boven
afvoermaat Ø mm	125	125	125	125
verlichting	3 X 20 W halogeen	4 X 20 W halogeen	3 X 20 W halogeen	6 X 20 W halogeen
filtersysteem				
Air Logic	-	-	-	-
gebreed filtermateriaal	•	•	•	•
aantal vetfilters	3	3	4	4
cassettefilter	-	-	-	-
metalen filter	•	•	•	•
viledonfilter	-	-	-	-
filters reinigen in vaatwasser	•	•	•	•
recirculatie				
geschikt voor recirculatie	•	•	•	•
te bestellen reinigingsunit	-	-	-	-
aantal te bestellen / stuksprijs euro	-	-	-	-
diversen				
aansluitwaarde W	180	200	180	240
typenummer	WS9011QR	ES9011QR	WS1211QR	ES1211QR
prijs euro	1.819,-	2.179,-	2.069,-	2.499,-
typenummer	-	-	-	-
prijs euro	-	-	-	-
verwijderingsbijdrage	-	-	-	-

Motoren



	WA411C	WM105BI
typenummer		
plaatsing	buitenmuur	binnen
uitvoering		
capaciteit m ³ /h vrijblazend	900	1060
aantal standen	4	4
afvoer boven/achter	-	boven 180
diversen		
stuurkabel	7 m	8 m
aansluitwaarde	210 W	215 W
afmetingen		
breedte (mm)	390	496
diepte (mm)	155	300
hoogte (mm)	410	300
prijs euro	619,-	859,-
verwijderingsbijdrage	n.v.t.	n.v.t.

Boiler



	UKB250
typenummer	
uitvoering	
drukboiler 1 of meer tappunten ondermontage	•
afmetingen en massa	
hoogte (cm)	38,5
breedte (cm)	28
grootste diepte (cm)	28
massa (gewicht in kg)	16,3
inhoud (ltr)	10
elektrische aansluitgegevens	
spanning (V)	230/240
aansluitwaarde (W)	2000
reset/smeltveiligheid (A)	10
vostvrije stand	•
temp. intelbereik	10 °C
nullast verlies (W)	21
werkdruk max.	8 bar
materiaal	
ketel	koper
mantel	kunststof
isolatie	CFK-vrij FUF
keurmerk	KEMA/CEBEC/ VDE/NF
prijs euro	369,-
verwijderingsbijdrage	

Koel- en vrieskasten



typenummer deur-op-deur (KD)	KU1090A	KU1090B	KU1090C	KD8072C	KD6088A	KD8088AD	KD6088B	KD5088C	KD6102A	KD8102AD	KD6102B	KD8102BD	KD7102CN
typenummer sleepdeur (KS)	-	-	-	-	KS3088A	-	KS3088B	KS1088C	KS3102A	-	KS3102B	-	KS4102CN
sterrencode vriezen	-	4	-	4	-	-	4	4	-	-	4	4	4
aantal deuren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
aantal compressoren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
voor omgevingstemp. °C / klimaatklasse	16-32 / N	16-32 / N	16-32 / N	10 - 43 / SN-T	10 - 32 / SN	10 - 43 / SN-T	10 - 32 / SN	16-32 / N	10 - 32 / SN	10 - 43 / SN-T	10 - 32 / SN	16 - 38 / N-ST	SN-N-ST-T
geluidsniveau dB (a)	42	42	42	38	35	37	36	38 (KD) / 40 (KS)	35	37	36	37	38
deur draairichting omkeerbaar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
deur zelfsluitend vanaf x-graden	20	20	20	20	20 (KD)	20	20 (KD6088B)	20 (KD5088C)	20 (KD6102A)	20	20 (KD6102B)	20	bij deur-op-deur
max. deur opening x-graden	150	150	150	115	-	115	-	-	-	115	-	115	-
afmetingen													
hoogte (mm)	818	818	818	712	873	872	873	875	1020	1022	1020	1022	1021
breedte (mm)	596	596	596	572	557(KD)/540(KS)	557	557(KD)/540(KS)	555 (KD)/540(KS)	557 (KD)/ 540 (KS)	557	557 (KD)/540 (KS)	557	540
diepte (mm)	545	545	545	538	545	538	545	540	545	538	545	538	549
ventilatie minimaal 200 cm²	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
massa netto (gewicht in kg)	35	38	33	35,2	36	41	36	39 (KD) / 37 (KS)	39 (KD) / 38 (KS)	45	44 (KD) / 41 (KS)	45,2	37,5
inbouwmaten													
hoogte (mm)	820-900	820-900	820-900	714-730	874	874-890	885	875-880	1032	1024-1040	1032	1024-1040	1026
breedte (mm)	600	600	600	560-570	560	560-570	570	570	570	560-570	570	560-570	568
diepte (mm)	550	550	550	minimaal 550	550	minimaal 550	550	550	550	minimaal 550	550	minimaal 550	550
gebruiksgegevens													
bruto-inhoud totaal (liter)	144	130	96	78	157	159	155 (KD) / 148 (KS)	103	183	192	166	173	110
netto-inhoud koelgedeelte (liter)	143	105	-	-	155	152	118 (KD) / 123 (KS)	-	181	184	143	150	-
netto-inhoud vriesgedeelte (liter)	-	21	86	77	-	-	18	86	-	-	18	16	97
invriesvermogen (kg/24h)	-	-	11	-	-	-	2	13 (KD) / 13 (KS)	-	-	2	2	15
volautom. ontdooisysteem koelgedeelte	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-
handmatig ontdooisysteem vriesgedeelte	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	•	•	-
max. bewaartijd bij stroomuitval (h)	-	-	-	32	-	-	12	17 (KD) / 15 (KS)	-	-	12	15	26
akoestisch alarm	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•
aan / uit indicatie	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•
koelvoelstof	R 600a	R 600a	R 600a	R600a	R 600a	R600a	R 600a	R 600a	R 600a	R600a	R 600a	R600a	R600a
uitrusting koel/vriesgedeelte													
No frost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
glazen draagplateaus (inclusief flessenrek)	2 + 1/2	1 + 1/2	-	-	4	4	4	-	5	5	3	4	-
verstelbaar	2	1	-	-	3	3	3	-	4	4	2	3	-
flessenstabilisator	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-
flessenrek	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
aantal Climat Fresh Boxen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
aantal groenteladen	1	1	-	-	2	2	2	-	2	2	2	2	-
aantal kunststof vriesladen	-	-	3 (Korf)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4
ijsblokeshouder	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	•	•	•
invriesschakelaar	-	-	-	• (Fast Freeze)	-	-	-	-	-	-	•	-	-
invrieslade	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
CFK / HFK vrij	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
uitrusting koelderdeur													
aantal bovendeurvakken incl. deksel	1	1	-	-	2	1	2	-	2	1	2	1	-
in hoogte verstelbare midden deurvakken	1 1/2	1 1/2	-	-	1	1 1/2	1	-	2	2 1/2	2	2 1/2	-
onderdeurvak	1	1	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	-
eierrek	•	•	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-
elektrische aansluitgegevens													
aansluitwaarde (W)	70	80	90	90	70	80	75	80	70	80	75	80	100
netspanning/netfrequentie (230 V/50 Hz)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
energieverbruik													
per 24 uur (kWh)	0,38	0,57	0,56	0,51	0,33(KD)/0,42 (KS)	0,3	0,51 (KD)/0,63(KS)	0,56	0,34(KD)/0,43 (KS)	0,3	0,55 (KD)/0,66(KS)	0,6	0,608 (KS)/0,584 (KD)
per jaar	139	208	204	186	120 (KD) / 153 (KS)	124,1	186 (KD) / 230 (KS)	204	122 (KD) / 157 (KS)	127,7	201 (KD) / 241 (KS)	204	222 (KS) / 213 (KD)
energie klasse	A	A	A	A+	A+ (KD) / A (KS)	A+	A+ (KD) / A (KS)	A	A+ (KD) / A (KS)	A+	A+ (KD) / A (KS)	A+	A+ (KD) / A (KS)
typenummer deur-op-deur	KU1090A	KU1090B	KU1090C	KD8072C	KD6088A	KD8088AD	KD6088B	KD5088C	KD6102A	KD8102AD	KD6102B	KD8102BD	KD7102CN
prijs in euro	1.029,-	1.079,-	1.189,-	1.099,-	959,-	1.169,-	1.019,-	1.099,-	1.139,-	1.229,-	1.189,-	1.289,-	1.439,-
typenummer sleepdeur	-	-	-	-	KS3088A	-	KS3088B	KS1088C	KS3102A	-	KS3102B	-	KS4102CN
prijs in euro	-	-	-	-	889,-	-	939,-	1.039,-	929,-	-	989,-	-	1.339,-
verwijderingsbijdrage	17,-	17,-	17,-	17,-	17,-	17,-	17,-	17,-	17,-	17,-	17,-	17,-	17,-

Koel- en vrieskasten



typenummer deur-op-deur	KD6122A	KD6122AG	KD6122AF	KD8122AF	KD6122B	KD8140AD	KD8140AF	KD8140BD	KD8140CD	KD2178A	KD2178B
typenummer sleepdeur	KS3122A	-	-	-	KS3122B	-	-	-	-	KS2178A	KS2178B
sterrencode vriezen	-	-	-	-	4	-	-	4	4	-	4
aantal deuren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
aantal compressoren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
voor omgevingstemp. °C / klimaatklasse	10 - 32 / SN	10 - 32 / SN	10 - 32 / SN	10 - 32 / SN-ST	10 - 32 / SN	10 - 43 / SN-T	10 - 38 / SN-ST	16 - 38 / N-ST	10 - 43 / SN-T	10 - 38 / SN-ST	10 - 38 / SN-ST
geluidsniveau dB (a)	35	35	35	39	36	37	39	38	39	37	35
deur draairichting omkeerbaar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
deur zelfsluitend vanaf 20 graden	KD6122A	•	•	•	KD6122B	•	•	•	•	KD2178A	KD2178B
max. deur opening x-graden	-	-	-	115	-	115	115	115	115	-	-
afmetingen											
hoogte (mm)	1220	1220	1220	1218	1220	1395	1395	1393	1393	1770	1770
breedte (mm)	557 (KD) / 540 (KS)	557	540	557	557 (KD) / 540 (KS)	557	557	559	559	540	540
diepte (mm)	545	545	545	545	545	544	538	544	544	545	545
ventilatie minimaal 200 cm²	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
massa netto (gewicht in kg)	43 (KD) / 38 (KS)	43	43	53,2	44 (KD) / 39 (KS)	57,4	57,4	57,4	57,4	58	61
inbouwmaten											
hoogte (mm)	1232	1232	1232	1220-1236	1232	1397-1413	1397-1413	1397-1413	1397-1413	1780	1780
breedte (mm)	570	570	570	560-570	570	560-570	560-570	560-570	560-568	570	570
diepte (mm)	550	550	550	minimaal 550	550	minimaal 550	minimaal 550	minimaal 550	minimaal 550	550	550
gebruiksgegevens											
bruto-inhoud totaal (liter)	221	221	221	226	207	272	226	251	183	321	297
netto-inhoud koelgedeelte (liter)	219	219	219 (incl Dura-Fresh)	196 (incl Dura-Fresh)	184	260	231 (incl Dura-Fresh)	223	-	320	264
netto-inhoud vriesgedeelte (liter)	-	-	-	-	18	-	-	20	156	-	32
invriesvermogen (kg/24h)	-	-	-	-	2,5	-	-	2	19	-	3
volautom. ontdooisysteem koelgedeelte	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
handmatig ontdooisysteem vriesgedeelte	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•
max. bewaartijd bij stroomuitval (h)	-	-	-	-	12	-	-	15	32	-	14
akoestisch alarm	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
aan / uit indicatie	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-
koelvoelstof	R 600a	R600a	R600a	R600a	R 600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
uitrusting koel/vriesgedeelte											
glazen draagplateaus (inclusief flessenrek)	6	4	4	5	5	7	6	5	-	5	5
verstelbaar	5	3	3	4	4	6	1	4	-	4	4
flessenstabilisator	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
flessenrek	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	•
aantal Climat Fresh Boxen	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-
aantal groenteladen	2	2 + 1 extra brede	2	-	2	2	-	2	-	2	2
aantal kunststof vriesladen	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
ijsblokeshouder	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•
invriesschakelaar	-	-	-	-	-	-	-	-	• (Fast Freeze)	-	-
invriesslade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFK / HFK vrij	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
uitrusting koel deur											
aantal bovendeuren incl. deksel	2	2	2	1	2	1	1	1	-	2	2
in hoogte verstelbare midden deuren	3	3	3	1 1/2	3	2 1/2	2 1/2	2 1/2	-	3	3
onderdeurvak	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1
oefenrek	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
elektrische aansluitgegevens											
aansluitwaarde (W)	80	75	75	80	80	80	80	80	90	80	80
netspanning/netfrequentie (230V/50Hz)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
energieverbruik											
per 24 uur (kWh)	0,35 (KD)/0,44 (KS)	0,35	0,35	0,40	0,58 (KD)/0,61 (KS)	0,4	0,4	0,7	0,7	0,4	0,73
per jaar	128 (KD) / 161 (KS)	128	128	149,7	212 (KD) / 259 (KS)	138,7	153,3	240,9	240,9	146	266
energie klasse	A+ (KD) / A+ (KS)	A+	A+	A+	A+ (KD) / A+ (KS)	A+	A+	A+	A+	A+	A+
typenummer deur-op-deur	KD6122A	KD6122AG	KD6122AF	KD8122AF	KD6122B	KD8140AD	KD8140AF	KD8140BD	KD8140CD	KD2178A	KD2178B
prijs in euro	1.199,-	1.299,-	1.399,-	1.689,-	1.229,-	1.539,-	1.799,-	1.599,-	1.499,-	1.669,-	1.749,-
typenummer sleepdeur	KS3122A	-	-	-	KS3122B	-	-	-	-	KS2178A	KS2178B
prijs in euro	1.029,-	-	-	-	1.099,-	-	-	-	-	1.469,-	1.549,-
verwijderingsbijdrage	17,-	17,-	17,-	17,-	17,-	17,-	17,-	17,-	17,-	17,-	17,-

Koel- en vrieskasten



typenummer deur-op-deur	KD6178B	KD6178BD	KD6178BF	KD8178BD	KD8178AF	KD8178CD
typenummer sleepdeur	KS3178B	KS3178BD				
sterrencode vriezen	4	4	4	4		4
aantal deuren	2	2	2	2	2	2
aantal compressoren	1	1	1	1	1	1
voor omgevingstemp. °C / klimaatklasse	10 - 32 / SN	10 - 38 / SN-ST	10 - 38 / SN-ST	10 - 43 / SN-T	10 - 38 / SN-ST	10 - 38 / SN-T
geluidsniveau dB (a)	37	37	37	39	39	39
deur draairichting omkeerbaar	•	•	•	•	•	•
deur zelfsluitend vanaf 20 graden	KD6178B	KD6178BD	•	•	•	•
max. deur opening x-graden	-	-	-	-	-	-
afmetingen						
hoogte (mm)	1770	1770	1770	1770	1770	1770
breedte (mm)	540	540	540	559	559	559
diepte (mm)	545	545	545	539	539	539
ventilatie minimaal 200 cm ²	•	•	•	•	•	•
massa netto (gewicht in kg)	58	65	65	73	74,7	82,5
inbouwmaten						
hoogte (mm)	1780	1780	1780	1772-1788	1772-1788	1772-1788
breedte (mm)	570	570	570	560-570	560-570	560-570
diepte (mm)	550	550	550	min. 550	min. 550	min. 550
gebruiksgegevens						
bruto-inhoud totaal (liter)	281	281	281	287	344	284
netto-inhoud koelgedeelte (liter)	198	198	198	200	307	
netto-inhoud vriesgedeelte (liter)	65	65	65	62	62 / 57	211
invriesvermogen (kg/24h)	3,5	9	9	10		18
volautom. ontdooisysteem koelgedeelte	•	•	•	•	•	•
handmatig ontdooisysteem vriesgedeelte	•	•	•	No Frost		
max. bewaartijd bij stroomuitval (h)	18	19	19	24		34
akoestisch alarm	•	•	•	•	•	•
aan / uit indicatie	-	•	•	•	•	•
koel/voestof	R 600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
uitrusting koel/vriesgedeelte						
glazen draagplateaus (inclusief flessenrek)	6	5	5	5	6	4
verstelbaar	5	4	4	3	4	1
flessenstabilisator	•	•	•	•	•	•
flessenrek	•	•	•	•	•	•
aantal Climat Fresh Boxen	-		1		3	2
aantal groenteladen	2	2	2	2		
aantal kunststof vriesladen	3	3	3	3	3 / 2	3 / 2
ijsblokeshouder	•	•	•	•	•	•
invriesschakelaar	-	• (Fast Freeze)	• (Fast Freeze)	• (Fast Freeze)	• (Fast Freeze)	• (Fast Freeze)
invrieslade	•	•	•	•	•	•
CFK / HFK vrij	•	•	•	•	•	•
uitrusting koel/deur						
aantal bovendeuren incl. deksel	2	2	2	1	1	
in hoogte verstelbare midden deurvakken	2	2	2		1 1/2	
onderdeurvak	1	1	1	1	1	
eierrek	•	•	•	•	•	
elektrische aansluitgegevens						
aansluitwaarde (W)	140	160	160	136	175	198
netspanning/netfrequentie (230V/50Hz)	•	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
energieverbruik						
per 24 uur (kWh)	0,75	0,78	0,78	0,8	0,45	0,83
per jaar	274	310	310	292	166	302
energie klasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+
typenummer deur-op-deur	KD6178B	KD6178BD	KD6278BF	KD8178BD	KD8178AF	KD8178CD
prijs in euro	1.519,-	1.749,-	1.899,-	2.099,-	2.219,-	2.199,-
typenummer sleepdeur	KS3178B	KS3178BD				
prijs in euro	1.359,-	1.649,-				
verwijderingsbijdrage	17,-	17,-	17,-	17,-	17,-	17,-

Amerikaanse koelkasten



typenummer rvs	KA2211DC	KA2211DL	KA2211DP	KA2211DQ
typenummer grafiet		KA2292DL		
algemeen				
uitvoering	SxS	SxS met ijsmaker	SxS met ijsmaker/ minibar	SxS met ijsmaker/ minibar
afmetingen (breedte x diepte x hoogte, mm)	917x700x1800	917x700x1800	917x700x1800	917x700x1800
bruto/netto inhoud totaal (liter)	565/554	540/524	540/524	522/506
specificaties koelgedeelte				
totaal netto volume koelgedeelte (liter)	346	345	345	327
temperatuur min - max	1 - 7 °C	1 - 7 °C	1 - 7 °C	1 - 7 °C
ventilator in koeler	•	•	•	•
automatische ontdoofunctie	•	•	•	•
cool select zone	-	-	-	•
aantal leg plateaus	5	5	5	5
crisp cover	•	•	•	•
number of crisps / vegetable drawer(s)	2	2	2	2
aantal deurvakken	4	4	4	4
specificaties vriesgedeelte				
totaal netto volume vriesgedeelte (liter)	208	179	179	179
temperatuur min - max	-14 --25 °C	-14 --25 °C	-14 --25 °C	-14 --25 °C
temperatuur apart instelbaar	•	•	•	•
ventilator in koeler	•	•	•	•
No Frost	•	•	•	•
aantal leg plateaus	4	4	4	4
aantallen sterren vriezer	4	4	4	4
invriescapaciteit (kg/u)	10	12	12	12
bewaartijd bij stroomuitval (uren)	2	2	2	2
prestaties				
energieklasse	A	A	A	A+
energieverbruik per 24 uur (kWh)	1,48	1,45	1,45	1,19
energieverbruik per jaar (kWh)	540	530	530	434
geluidsniveau (dB (A))	41	41	41	39
klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
user interface				
besturing	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
fast cooling knop	•	•	•	•
aan/uit-knop koelgedeelte	•	•	•	•
aparte thermostaat voor de vriezer	•	•	•	•
fast freezing switch	•	•	•	•
aan/uit-knop vriezer	-	-	-	-
display	LED	LED	LED	LED
temperatuurweergave	•	•	•	•
kinderslot	•	•	•	•
overig				
instelbare voetjes voor	•	•	•	•
wieljes achter	•	•	•	•
instelbare deurscharnieren	•	•	•	•
netto gewicht (kg)	111	124	124	120
aansluiting				
aansluitwaarde (W)	540	530	530	434
netspanning/frequentie (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
aantal temperatuurvoelers	5 sensoren	5 sensoren	5 sensoren	6 sensoren
aantal lampen/wattage	2(30W)+1(40W)	2(30W)+1(40W)	2(30W)+1(40W)	3(30W)+1(40W)
typenummer rvs	KA2211DC	KA2211DL	KA2211DP	KA2211DQ
prijs euro	3.599,-	3.999,-	4.499,-	4.999,-
typenummer grafiet		KA2292DL		
prijs euro		4.199,-		
verwijderingsbijdrage euro	17,-	17,-	17,-	17,-

Vaatwassers



typenummer	VA6111LT	VA6111RT	VA9111RT
kleuren	RVS	RVS	RVS
afmetingen (hxbxd) mm	816/880x596x554	818/878x596x550	818/878x596x550
hoogte meubeldeur min./max. mm	645/715	645/715	645/715
gewicht meubeldeur min./max. kg	2/8	2/10	2/6
aantal programma's	5	7	7
aantal temperaturen	4	5	5
volledig integreerbaar	•	•	•
programma's/temperatuur			
intensief 70 °C met voorspoelen	•	•	•
normaal 65 °C met voorspoelen	•	-	-
kort dagelijks 65 °C	-	• (55 °C)	• (55 °C)
dagelijks 55 °C met voorspoelen	-	-	-
eco/bio 50 °C met voorspoelen	•	•	•
automatic	-	•	•
snel programma 50 °C	-	• (60 °C)	• (60 °C)
glas/delicaat 45 °C met voorspoelen	-	•	•
koud voorspoelen	-	•	•
halve belading	-	•	•
energielabel	AAA	AAA	AAA
specificaties			
bedieningspaneel met display	-	•	•
bedieningspaneel zonder display	•	-	-
korfkleur	lichtgrijs	grijs	grijs
verstelbare bovenkorf*	•	•	•
messenlade / korf	-	-	-
bestekkorf	•	•	•
aantal couverts	12	12	12
geluidsniveau - dB(a) IEC 704-3	49	44	44
aquacontrol/aqua-stop	•/•	•/•	•/•
waterhardheid standen	10	10	10
droging	active	active	active
programmageheugen	•	•	•
waterverbruik liter	18	12	12
uitgestelde starttijd	3 uur	1-19 uur	1-19 uur
warmwateraansluiting (max.) 60 °C mogelijk	•	•	•
resttijdindicatie / programma inkorten	-/-	•/-	•/-
3-in-1/4-in-1 tabletfunctie	-	•	•
glasbescherming	-	•	•
indicatie			
indicatie glansmiddel	•	•	•
indicatie zout	•	•	•
einde-geluidssignaal / EPI (projectie)	•/•	•/•	•/•
multi talen display	-	-	-
technische specificaties			
op ooghoogte inbouwbaar	-	•	•
nishoogte / inbouwhoogte mm	820-880	820-880	860-940
vanaf voorzijde instel. achterevoeten	-	•	•
aansluitwaarde - kW	2,2	2,2	2,2
geïnt. verwarm. element	•	•	•
volledig RVS bedieningspaneel	-	-	-
prijs euro	1.239,-	1.499,-	1.549,-
verwijderingsbijdrage	5,-	5,-	5,-

Vaatwassers



typenummer	VA6611NT / VA9611NT	VA6611PT / VA9611PT	VA6611QT / VA9611QT	VA6611RT / VA9611RT	VA6611ST / VA9611ST	VA6611TT / VA9611TT
kleuren	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs	rvs
afmetingen bxdxh (mm)	596 x 570 x 820 / 860	596 x 570 x 820 / 860	596 x 570 x 820 / 860	596 x 570 x 820 / 860	596 x 570 x 820 / 860	596 x 570 x 820 / 860
hoogte meubeldeur min./max. (mm)	680-760	680-760	680-760 / 680-760	680-760 / 680-760	680-760 / 680-760	680-760 / 680-760
gewicht meubeldeur min./max. (kg)	2-8 kg	2-8 kg	2-8 kg	2-8 kg	2-8 kg	2-8 kg
aantal couverts	14	14	14	14	16 (XL)/17 (XXL)	16 (XL)/17 (XXL)
aantal programma's	6	6	6	6	6	12
aantal temperaturen °C	70-65-60-50-40-30	70-65-60-50-40-30	70-65-60-55-50-40-30	70-65-60-55-50-40-30	70-65-60-55-50-40-30	70-65-60-55-50-40-30
verbruik (liter / kWh / min)	11 / 1,05 / 170	11 / 1,05 / 170	11 / 1,05 / 170	9,9 / 1,05 / 170	9,9 / 1,05 / 170	9,9 / 1,05 / 170
programma's/temperatuur						
program 1	-	-	auto	auto	auto	auto
program 2	dagelijks 60 °C	dagelijks 60 °C	-	-	-	dagelijks 60 °C
program 3	intensief 70 °C	intensief 70 °C	intensief 70 °C	intensief 70 °C	intensief 70 °C	intensief 70 °C
program 4	normaal 65 °C	normaal 65 °C	normaal 65 °C	normaal 65 °C	normaal 65 °C	normaal 65 °C
program 5	-	-	-	-	-	boven- en onderkorf 55 °C
program 6	-	-	-	-	-	bovenkorf 55 °C
program 7	-	-	-	-	-	onderkorf 55 °C
program 8	-	-	-	-	-	tijsprogramma 65 °C
program 9	delicaat 50 °C	delicaat 50 °C	delicaat 50 °C	delicaat 50 °C	delicaat 50 °C	delicaat 50 °C
program 10	snelprogramma 60 °C	snelprogramma 60 °C	snelprogramma 60 °C	snelprogramma 60 °C	snelprogramma 60 °C	snelprogramma 60 °C
program 11	voorspoelen 40 °C	voorspoelen 40 °C	voorspoelen 40 °C	voorspoelen 40 °C	voorspoelen 40 °C	voorspoelen 40 °C
program 12	-	-	-	-	-	voorspoelen en drogen 40 °C
temperatuur-aanpassing	•	•	•	•	•	•
droogtijd-aanpassing	•	•	•	•	•	•
halve belading	•	•	•	•	•	•
energielabel	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA
specificaties						
korfkleur	donkergrijs	donkergrijs	donkergrijs	donkergrijs	donkergrijs	donkergrijs
verstelbare bovenkorf	-	•	•	•	•	•
extra middenkorf	-	•	•	•	•	•
messenlade	•	•	•	•	•	•
bestekkorf	•	•	•	•	•	•
geluidsniveau dB(A)	47	47	47	45	45	43
aquasave / pex slang	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
waterhardheid standen	•	•	•	•	•	•
turbo droogstelsysteem	•	•	•	•	•	•
programmageheugen	•	•	•	•	•	•
uitgestelde starttijd (uren)	5	5	5	5	5	0,5 - 24
warmwater aansluiting mogelijk	•	•	•	•	•	•
resttijdindicatie / programma inkorten	- / -	- / -	- / -	- / •	- / •	• / •
3 in 1 / 4 in 1 tabletfunctie	•	•	•	•	•	••
glasbescherming	•	•	•	•	•	•
binnenverlichting	-	-	-	-	-	-
indicatie						
indicatie glansmiddel	•	•	•	•	•	•
indicatie zout	•	•	•	•	•	•
einde geluidssignaal / EPI (projectie)	• / -	• / -	• / -	• / •	• / •	• / •
technische specificaties						
op ooghoogte inbouwbaar	•	•	•	•	•	•
nishoogte / inbouwhoogte	820	820	820 / 860	820 / 860	820 / 860	820 / 860
vanaf voorzijde instelbare achterevoeten	•	•	•	•	•	•
aansluitwaarde - kW	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
typenummer	VA6611NT	VA6611PT	VA6611QT	VA6611RT	VA6611ST	VA6611TT
consumentenadviesprijs euro	1.299,-	1.349,-	1.449,-	1.549,-	1.649,-	1.849,-
typenummer	VA9611NT	VA9611PT	VA9611QT	VA9611RT	VA9611ST	VA9611TT
consumentenadviesprijs euro	1.349,-	1.399,-	1.499,-	1.599,-	1.699,-	1.899,-
verwijderingsbijdrage euro	5	5	5	5	5	5

3-in-1 / 4-in-1

Alle typen geschikt voor tabletten, alleen TT heeft speciale functie om nog meer uit de tablet te halen

De classificatie energielabel AAA is gebaseerd op de 97/17/EC vaatwasser norm EN50242 bij programma 55 °C, restwarmte drogen. Getest met 12 couverts.

NB. alle vaatwassers worden geleverd met waterontharder.



Tabellen ten behoeve van installatie vaatwassers VA6611- serie en VA9611- serie

Er gelden specifieke eisen aan de deurmaat van de VA6611- serie en de VA9611- serie, zie toelichting hieronder. Bij een deurformaat kleiner dan de minimale deurmaat van deze typen kan het speciale model VA6111RT / VA9111RT toegepast worden.

typenummer	VA4511AT	VA5511AT	VA6311QF	VA6311AF
kleuren	RVS	zwart	RVS	RVS
afmetingen (hxbxd) mm	644/724x446x555	759x550x550	816/880x596x570	816/880x596x570
hoogte meubeldeur min./max. mm	644/724		571/600	571/600
gewicht meubeldeur min./max. kg	2/10	3/8	2/10	2/10
aantal programma's	5	4	5	5
aantal temperaturen	5	4	4	4
volledig integreerbaar	•	•	-	-
programma's/temperatuur				
intensief 70 °C met voorspoelen	•	•	•	•
normaal 65 °C met voorspoelen	-	-	•	-
kort dagelijks 65 °C	-	-	-	-
dagelijks 55 °C met voorspoelen	-	•	-	-
eco/bio 50 °C met voorspoelen	•	•	•	•
automatic	•	•	•	•
snel programma 50 °C	•	•	-	•
glas/delicaat 45 °C met voorspoelen	•	-	-	•
koud voorspoelen	-	-	-	-
halve belading	automatisch	sensor	automatisch	automatisch
energielabel	AAA	AAA	AAA	AAA
specificaties				
bedieningspaneel met display	•	•	-	•
bedieningspaneel zonder display	-	-	•	-
korfkleur	-	grijs	-	-
verstelbare bovenkorf	•	•	-	•
messenlade / korf	•	•	-	•
bestekkorf	-	standaard	-	-
aantal couverts	9	11	12	12
geluidsniveau - dB(a) IEC 704-3	47	43	49	45
aquacontrol/aquastop	•	•	•	•
waterhardheid standen	10	10	10	10
droging	turbo	active	active	turbo
programmageheugen	•	-	•	•
waterverbruik liter	13	16	18	16
uitgestelde starttijd	1-/ 19 uur	1-/ 19 uur	3 uur	1-/ 19 uur
warmwateraansluiting (max.) 60 °C mogelijk	•	•	•	•
resttijdindicatie / programma inkorten	•/-	•/-	-/-	•/-
3-in-1/4-in-1 tabletfunctie	-	•	-	-
glasbescherming	-	-	-	•
indicatie				
indicatie glansmiddel	•	•	•	•
indicatie zout	•	•	•	-
einde-geluidsignaal / EPI (projectie)	•/-	•/-	-	-
multi talen display	-	-	-	-
technische specificaties				
op ooghoogte inbouwbaar	-	•	-	•
nishoogte / inbouwhoogte mm	820-880	762	820-880	820-880
vanaf voorzijde instel. achtervoeten	-	-	-	-
aansluitwaarde - kW	2,2	2,3	2,2	2,2
geïnt.verwarm.element	•	•	•	•
volledig RVS bedieningspaneel	-	-	•	-
prijs euro	1.339,-	1.849,-	1.299,-	1.519,-
verwijderingsbijdrage	5,-	5,-	5,-	5,-

Inbouw situatie onder werkblad

VA6611- serie; minimale deurmaat is 680mm (zie tabel 1)
VA9611- serie; minimale deurmaat is 700mm (zie tabel 2)

Voor verdere maatdetails zie pagina 200 t/m 202

Greeploze keuken inbouw situatie onder werkblad

VA6611- serie; minimale deurmaat is 680mm (zie tabel 1)
VA9611- serie; minimale deurmaat is 700mm (zie tabel 2)

Voor de bovenstaande minimale deurmaten geldt:
Minimale deurmaat = corpushoogte - hoogte greeplijst

Deze minimale deurmaat moet gebruikt worden bij het uitlezen van de onderstaande tabellen
Voor verdere maatdetails zie pagina 200 t/m 202

Bij inbouw op ergonomische hoogte van de VA6611- serie (82 cm) geldt:

- Deurpaneel hoogte = min. 720 mm
- Minimale afmetingen tussen het deurpaneel vaatwasser en frontpaneel lade = 5 mm

Tabel 1 VA6611- serie installatie onder werkblad.

	Nis hoogte (mm)					
	820	830	840	850	860	870
60	760	770	780	790	800	810
70	750	760	770	780	790	800
80	740	750	760	770	780	790
90	730	740	750	760	770	780
100	720	730	740	750	760	770
110	710	720	730	740	750	760
120	700	710	720	730	740	750
130	690	700	710	720	730	740
140	680	690	700	710	720	730
150		680	690	700	710	720
160			680	690	700	710
170				680	690	700
180					680	690
190						680
200						
210						

Tabel 2 VA9611- serie installatie onder werkblad.



	Nis hoogte (mm)					
	860	870	880	890	900	910
60	800	810	820	830	840	850
70	790	800	810	820	830	840
80	780	790	800	810	820	830
90	770	780	790	800	810	820
100	760	770	780	790	800	810
110	750	760	770	780	790	800
120	740	750	760	770	780	790
130	730	740	750	760	770	780
140	720	730	740	750	760	770
150	710	720	730	740	750	760
160	700	710	720	730	740	750
170		700	710	720	730	740
180			700	710	720	730
190				700	710	720
200					700	710
210						700

Deurlengte speciale installatie
 Deurlengte standaard installatie

Deurlengte speciale installatie
 Deurlengte standaard installatie


Combinatie inbouwmaten voor puzzelo's

- Let op: volgorde en type bepalen de zaagmaat
- als de puzzelo's niet geheel sluitend tegen elkaar ingebouwd worden, moet het werkblad tussen de puzzelo's minimaal 60 mm breed zijn.

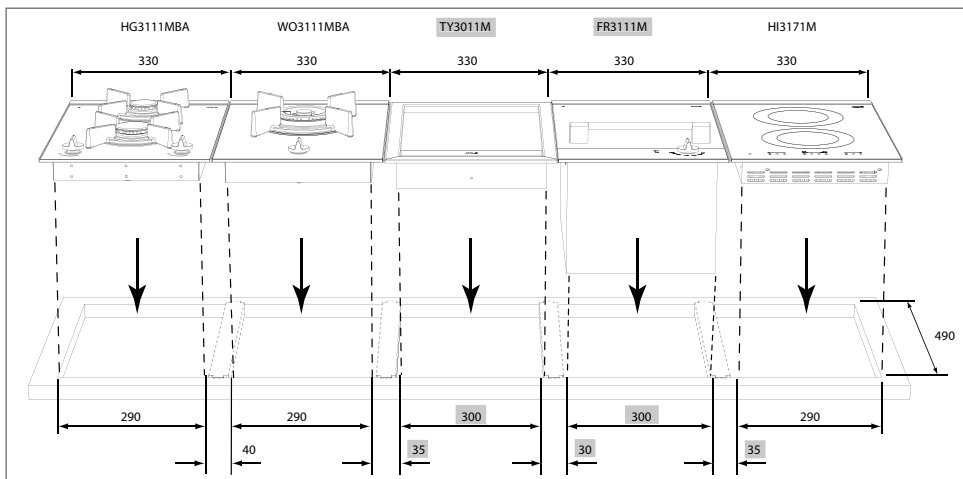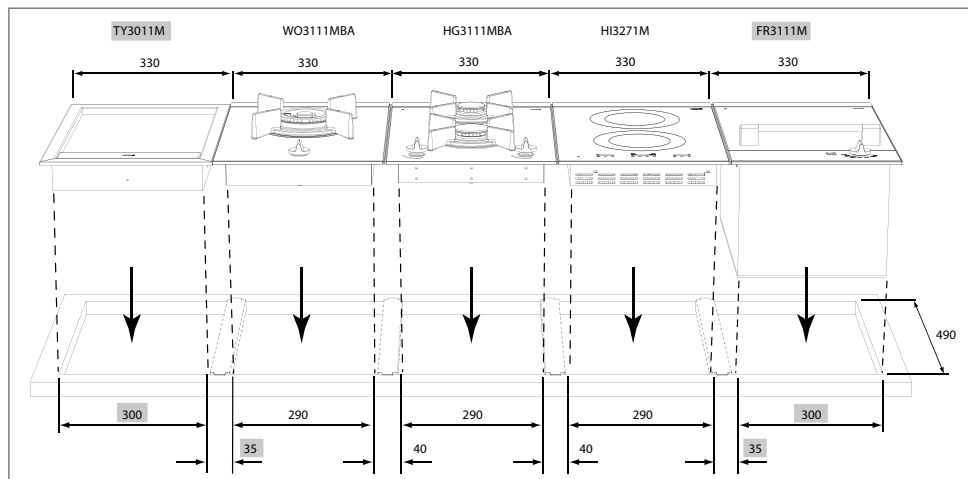


Inbouwtekening inductiekookplaat

Boven lade

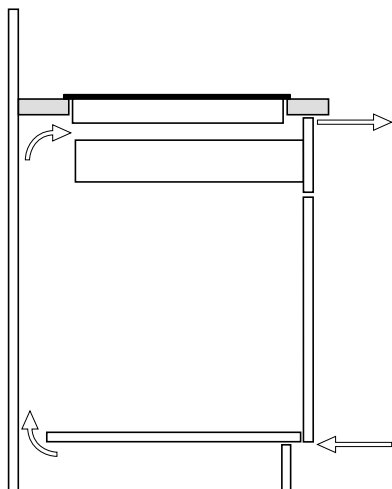


Boven oven

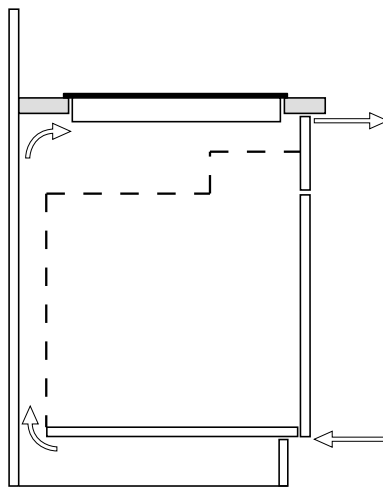

De ATAG inductiekookplaten zijn voorzien van ventilatie sleuven aan de voorzijde en onderzijde van het toestel. Als richtlijn adviseren wij een uitblaasopening aan de voorzijde te creëren van 3 mm (zie onderstaande afbeelding).

Uitblazen aan de voorzijde:

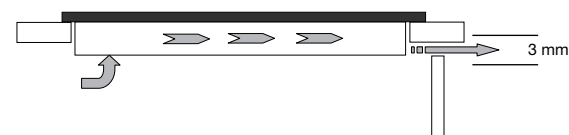

Bij beperkte ventilatie kan het vermogen van de kookplaat tijdelijk teruggeregeld worden om een te hoge temperatuur te voorkomen.

Garantie en service

ATAG: kwaliteitsgarantie en service

G8 Garantie; acht jaar garantie

ATAG heeft een unieke garantieregeling. Als u gelijktijdig vier ATAG apparaten of meer aanschaft, dan ontvangt u naast de 2 jaar volledige basisgarantie, 6 jaar extra garantie; dus inclusief alle kosten voor materiaal, onderdelen en arbeidsloon. U betaalt dan alleen de voorrijkosten.

Vijf jaar garantie

Naast deze 2 jaar volledige basisgarantie, ontvangt u van ATAG altijd 3 jaar extra garantie; waarbij ATAG de kosten voor materiaal, onderdelen en arbeidsloon volledig voor haar rekening neemt. U betaalt dan alleen de voorrijkosten. Koopt u dus 3 of minder ATAG apparaten, dan krijgt u maar liefst 5 jaar garantie van ATAG.

De kranen zijn eveneens opgenomen in de unieke garantieregeling van ATAG. Op de kranen krijgt u nu standaard 5 jaar garantie en zelfs 8 jaar garantie als u gelijktijdig vier ATAG apparaten (exclusief kraan) of meer aanschaft.

Verplichte registratie

Om in aanmerking te komen voor de garantie geldt de voorwaarde dat u uw aankopen binnen 30 dagen na aanschaf registreert. Dit doet u via www.atagservice.nl of via het telefoonnummer 0900-555 00 01.



Vier of meer ATAG apparaten:



Drie of minder ATAG apparaten:



● Volledige garantie ● Volledige garantie, u betaalt alleen voorrijkosten

Top Service

De ATAG dealers zorgen in eerste instantie voor een perfecte service. Daarnaast kunnen zij, en dus ook u, een beroep doen op de ATAG serviceorganisatie. Een professionele, uiterst moderne organisatie die met u meedenkt als er eens iets mocht zijn met uw apparatuur. Bij noodgevallen kan de servicedienst zelfs binnen 8 uur bij u zijn om uw storing te verhelpen.

Via www.atagservice.nl kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week uw storing en uw reparatiewensen melden. Dit wordt dan bij de eerste mogelijkheid meegenomen in de planning. Over heel Nederland heeft ATAG een uitgebreid netwerk van eigen servicemonteurs, uitgerust met de modernste middelen.

De onderdelenservice is in staat om binnen 24 tot 48 uur door geheel Nederland vrijwel alle noodzakelijke onderdelen te leveren. Originele fabrieksonderdelen worden op voorraad gehouden zodat u verzekerd bent van een goede serviceoplossing.

ATAG kenmerkt zich door haar hoge serviceniveau.

Onze service en uw garantie zullen dan ook altijd met de grootste zorg worden uitgevoerd. Voor de volledigheid en ter voorkoming van onduidelijkheden, verwijzen wij u naar de officiële service- en garantievoorwaarden op onze website: www.atagservice.nl. Deze voorwaarden zijn ook op te vragen via ATAG service 0900-555 00 01, postbus 249, 6920 AE Duiven.



ATAG

Deze brochure is bedoeld ter promotie en verduidelijking van het ATAG programma. Informatie over gebruik, installatie en detail-specificaties kunt u te allen tijde opvragen via de ATAG organisatie of via atag.nl en atagservice.nl.

Via atagservice.nl kunt u alle relevante informatie vragen vinden rond uw gebruik, installatie, veiligheid en onderhoud. Hiermee kunt u uw keuze voor ATAG apparatuur verder onderbouwen en het jarenlange gebruik ervan zo plezierig mogelijk laten verlopen. Mocht u nog verdere informatie nodig hebben; onze service organisatie staat voor u klaar.

Postadres

Postbus 1033, 6920 BA Duiven

Bezoekadres

Impact 83, Duiven

Tel.: 026 - 882 11 00

Fax: 026 - 882 12 10

E-mail: info@homeproducts.nl

Internet: www.atag.nl

Afdeling verkoop

Tel.: 026 - 882 14 00

Fax: 0800 - 888 80 08

ATAG Service en verkoop onderdelen

Postbus 249, 6920 AE Duiven

Tel.: 0900 - 555 00 01


Fax: 026 - 882 14 44

Internet: www.atagservice.nl

Openingstijden adviescentrum

Maandag: 10.00 uur tot 17.30 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 uur tot 17.30 uur

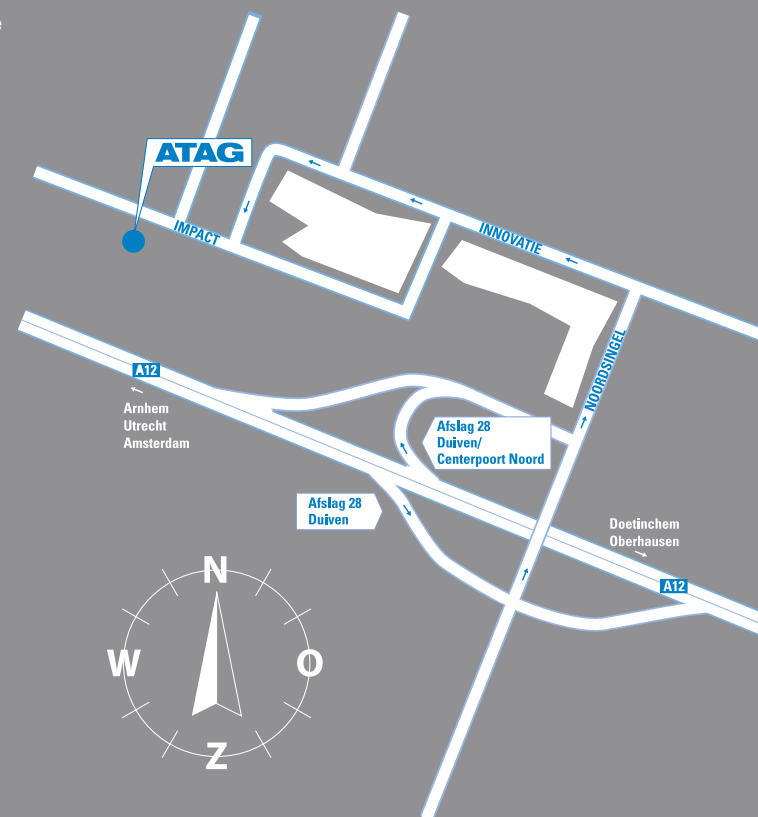



Ook een mooi recept
vraagt soms om 'n
vleugje intuïtie



Collectie inbouw keukenapparatuur januari 2011



Uw goede smaak en onze zekerheid:
vanaf 4 apparaten 8 jaar garantie van ATAG

Vier of meer ATAG apparaten:



Drie of minder ATAG apparaten:



● Volledige garantie ● Volledige garantie, u betaalt alleen voorrijkosten