

Bijzonder vanuit elk perspectief



De AEG afzuigkappen verzekeren u van een helder zicht – en een aangename geur. Ons afzuigkappenassortiment is net zo veelzijdig als uw keuken. Wij bieden een groot aantal apparaten waardoor u altijd een model zult vinden dat aan uw wensen beantwoordt en perfect bij de breedte van uw kookplaat past.

Tegelijkertijd functioneren de nieuwe modellen beter dan ooit. Met duidelijke functies zoals elektronische instelling; u kunt nauwkeurig de gewenste stand intoetsen.

Zelden was het onderhoud zo gemakkelijk – van het geïntegreerde en wasbare koolstoffilter tot de meerdere malen te gebruiken metalen filter.

Inhoud

Introductie	96
Inbouwafzuigkappen	100
Vlakschermafzuigkappen	103
Wandschouwkapen	106
Eilandschouwkapen	115

Design

Grote uitstraling – grote perfectie



Het design van de afzuigkappen komt van AEG

Een eindeloze variëteit aan nieuwe vormen en materialen karakteriseren de huidige ontwikkeling van de moderne afzuigkappen. Naast het hoogwaardige roestvrij staal neemt de vraag naar aluminium enorm toe. Combinaties met verschillende glasvormen en kleuren completeren de uitstraling van de nieuwe design afzuigkappen.

Geruisarm

AEG besteedt veel aandacht aan het minimaliseren van het geluid dat uw keukenapparaten produceren. Door een solide behuizing van de motor, uitgebreid geteste isolatie en de geoptimaliseerde luchtstroom vindt u bij AEG de stilste afzuigkappen.



Verhoog de capaciteit en verlaag het geluidsniveau:

- **Voorkom weerstand in de afvoerbuis:** gebruik gladde buizen, zo min mogelijk bochten en houd de doorsnee op dezelfde diameter. Hiermee blijft de capaciteit optimaal en reduceert u het geluidsniveau.
- **Zorg voor voldoende luchtaanvoer:** voor een optimale ventilatie en luchtstroom is het noodzakelijk ook te letten op voldoende luchtaanvoer. Door de hoge capaciteit van de afzuigkappen ontstaat anders een onderdruk waardoor de capaciteit afneemt en het geluidsniveau kan toenemen. Een luchtroostertje in de keuken deur is vaak al voldoende.

Prijswinnaar!

De ingenieuze afzuigkappen van AEG overtuigen in vorm en functie. Dankzij het onderscheidende design is de afzuigkap een blikvanger in de moderne keuken – en dat maakt indruk op de jury's.



Helder verlicht

De AEG afzuigkappen zorgen voor een heldere en directe verlichting van het kookgedeelte. Bij een groot aantal modellen wordt gebruik gemaakt van halogeen verlichting. Niet alleen geeft dit meer zicht, ook dragen halogeenspots bij aan een sfeervolle uitlichting van de keuken.



Onderbouwafzuigkappen

Dankzij de vlakke constructie is de onderbouw kap gemakkelijk te installeren onder een ingekort keukenkastje. Deze kappen zijn ook geschikt voor bevestiging aan de muur. Indien nodig, zorgt een rookkanaal voor de luchtafvoer.



Geïntegreerde afzuigkappen

Karakteristiek voor dit soort kappen zijn de klassieke inbouwtechniek en het op het dampscherm gemonteerde meubelpaneel.



Afzuigunits

Afzuigunits zijn hoog presterende afzuigkappen die vrijwel geheel uit het zicht kunnen worden ingebouwd in bijvoorbeeld een klassieke schouwmantel.



Vlakschermafzuigkappen

Vlakscherm oplossingen bieden de combinatie van een compacte en functionele techniek. Deze afzuigkappen zijn onzichtbaar.



Schouwafzuigkappen

Het opmerkelijke design zorgt ervoor dat u zich thuis voelt. De montage geschiedt direct aan de wand of tussen twee bovenkasten. De schouw reikt tot aan het keukenplafond.



Topdesign dankzij toptechnologie

De rangschikking van de lamellen zorgt voor een optimale luchtafzuiging. Voor de zijkanten kunt u kiezen uit AluTec of roestvrij staal.

Controle en Gemak

Prestatie

Top technologie kan zo stil zijn




AUTOSENSOR – reageert op damp

De AUTOSENSOR schouwafzuigkappen zijn intelligent, zij schakelen zichzelf automatisch in wanneer het nodig is. De water- en vochtsensoren registreren exact het niveau van de dampontwikkeling. Als dit niveau stijgt dan laat de AUTOSENSOR automatisch de afzuigcapaciteit stijgen. Daalt het niveau van de damp, dan wordt de capaciteit verlaagd en uiteindelijk wordt de kap automatisch uitgeschakeld.



Elektronische controle

Alle afzuigkappen met elektronische controle functioneren optimaal op het gebied van bediening, controle en afzuigcapaciteit. U kunt de functies eenvoudig bedienen door middel van de elektronische druktoetsen of TOUCH-CONTROL.



Vertraagde uitschakeling

Activeert u de fan, dan verdwijnt alle damp en is uw keuken binnen 15 minuten na het koken of braden weer voorzien van frisse lucht. Daarna worden de resterende luchtjes verwijderd en schakelt de afzuigkap automatisch uit.





Altijd een schoon filter

Een schoon filter draagt bij aan de afzuigcapaciteit van de afzuigkap. Is het filter verzadigd, dan kunnen vetdeeltjes in het apparaat komen. Daarom waarschuwt het filteralarm via een LED-indicatie wanneer de metalen vetfilters moeten worden schoongemaakt. Ook wordt aangegeven wanneer het koolstoffilter moet worden vervangen.


Speciale geluiddemper

Sommige modellen beschikken over een geïsoleerde afvoerbuis, waardoor het geluidsniveau nog lager is.




Schone oplossing: vetfilter

Dit filter vangt vetdeeltjes van de kookdamp op. Als het filter is verzadigd, kan het makkelijk worden verwisseld of afgewassen als u een metalen filter gebruikt.

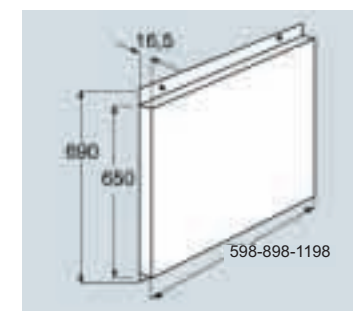

Lucht in plaats van stank: koolstoffilter

Ook het koolstoffilter moet van tijd tot tijd worden vervangen. Voor bepaalde modellen is er een wasbaar en herbruikbaar LONGLIFE koolstoffilter verkrijgbaar als extra optie.

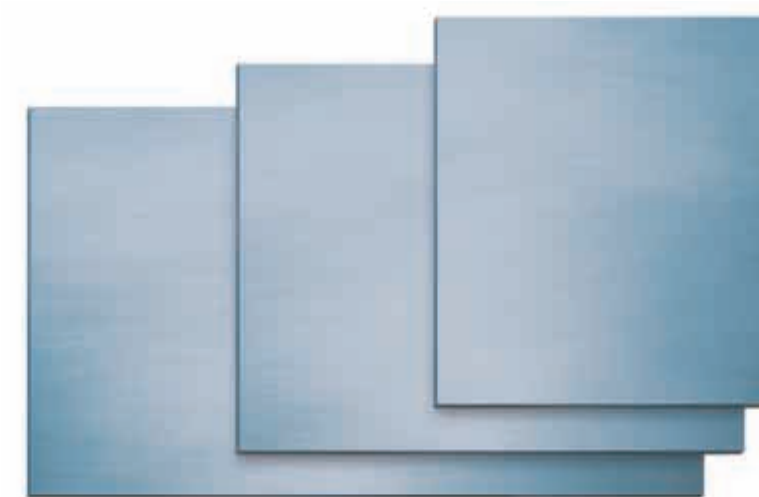

Roestvrij stalen achterwanden

EFB 60 x (60cm)	€ 150,-
EFB 90 x (90cm)	€ 200,-
EFB 120 x (120cm)	€ 250,-

DU 3160

onderbouw afzuigkap



- schuifregelaar
- 3 snelheden
- maximale afzuigcapaciteit: 230 m³/h
- 1 gloeilamp, 40 watt
- geschikt voor recirculatie

DU 3160 ml (rvs look)

€ 189,-

Koolstoffilter KF10

€ 29,-

DE 3160

geïntegreerde afzuigkap



- schuifregelaar
- 3 snelheden
- maximale afzuigcapaciteit: 230 m³/h
- 2 gloeilampen, 40 watt
- geschikt voor recirculatie

DE 3160 ml (rvs look)

€ 229,-

Koolstoffilter TYPE34

€ 29,-

DE 6260

geïntegreerde afzuigkap



- schuifregelaar
- 2 motoren
- traploos regelbaar
- maximale afzuigcapaciteit: 440 m³/h
- 2 gloeilampen, 40 watt
- 2 metalen vetfilters, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

DE 6260 ml (rvs look)

€ 329,-

Koolstoffilter KFL 60/80

€ 29,-

DL 4150

schouwunit



- schuifregelaar
- 3 snelheden
- maximale afzuigcapaciteit: 270 m³/h
- 2 gloeilampen, 40 watt
- 1 metalen vetfilter, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

DL 4150 ml (rvs look)

€ 229,-


Koolstoffilter KFL 60/80

€ 29,-


LONGLIFE Koolstoffilter TYPE 150

€ 49,-


DU 3160

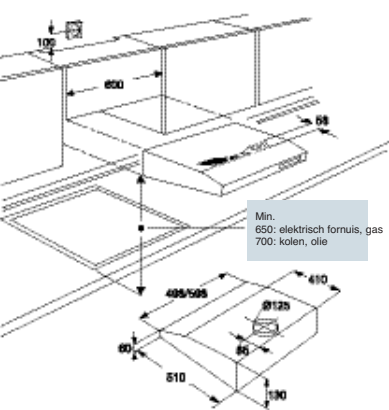

DE 3160 / DE 6260

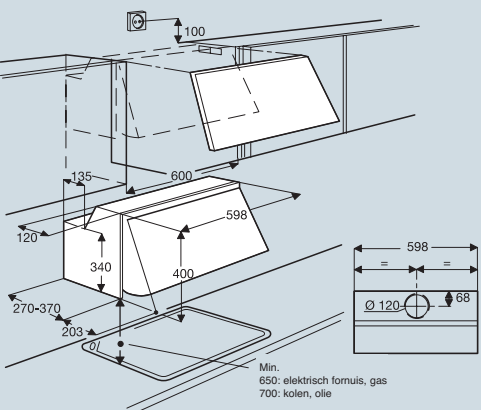

DL 4150

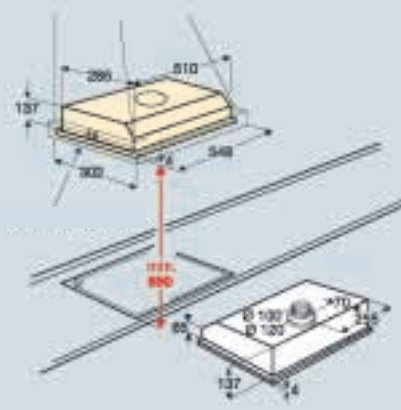

DS 70

vlakscherm afzuigkap




- schuifregelaar
- 3 snelheden
- maximale afzuigcapaciteit:
180 m³/h
- 2 gloeilampen, 40 watt
- 1 metalen vetfilter, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

DS 70 m (rvs)

€ 239,-

Koolstofffilter KF Plus

€ 29,-

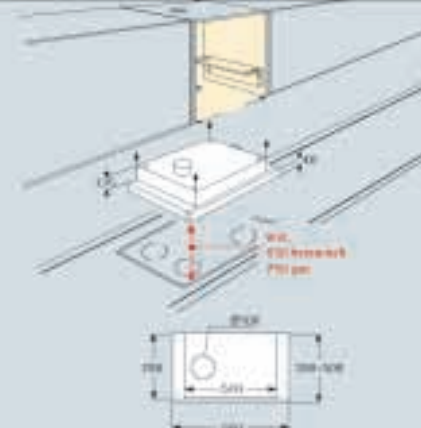

DF 6160

vlakscherm afzuigkap



- schuifregelaar
- 4 snelheden incl. intensiefstand
- maximale afzuigcapaciteit: 400 m³/h

- 2 gloeilampen, 40 watt
- 2 metalen vetfilters, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

Indien gewenst dient kan het roestvrij stalen frontpaneel BF 6060 m apart worden besteld

DF 6160 ml (rvs look)
€ 359,-
BF 6060 al (ALuTec)
€ 39,-
BF 6060 m (rvs)
€ 29,-
LONGLIFE Koolstoffilter TYPE 150
€ 49,-

DF 6260

vlakscherm afzuigkap



- schuifregelaar
- 2 motoren
- 4 snelheden incl. intensiefstand
- maximale afzuigcapaciteit: 610 m³/h

- 2 energiespaarlampen, 9 watt
- 2 metalen vetfilters, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

Indien gewenst dient kan het roestvrij stalen frontpaneel BF 6060 m apart worden besteld

DF 6260 ml (rvs look)
€ 479,-
BF 6060 al (ALuTec)
€ 39,-
BF 6060 m (rvs)
€ 29,-
LONGLIFE Koolstoffilter TYPE 150
€ 49,-

7509 D

vlakscherm afzuigkap



- schuifregelaar
- 2 motoren
- 3 snelheden
- maximale afzuigcapaciteit: 480 m³/h

- 1 TL-lamp, 18 watt
- 4 metalen vetfilters, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie
- geschikt voor inbouw in bovenkast van 60 en 90 cm breed

7509 D m (rvs)
€ 579,-
Koolstoffilter KF7509
€ 29,-

7060 D

vlakscherm afzuigkap




- bediening geïntegreerd in scherm
- 4 snelheden
- incl. intensiefstand
- maximale afzuigcapaciteit: 600 m³/h

- 2 halogeenlampen, 10 watt
- 1 metalen vetfilter, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie
- geschikt voor inbouw in bovenkast van 60 en 90 cm breed

7060 D m (glas/rvs)
€ 679,-
LONGLIFE Koolstoffilter EPOR
€ 49,-


DF 6160 / DF 6260

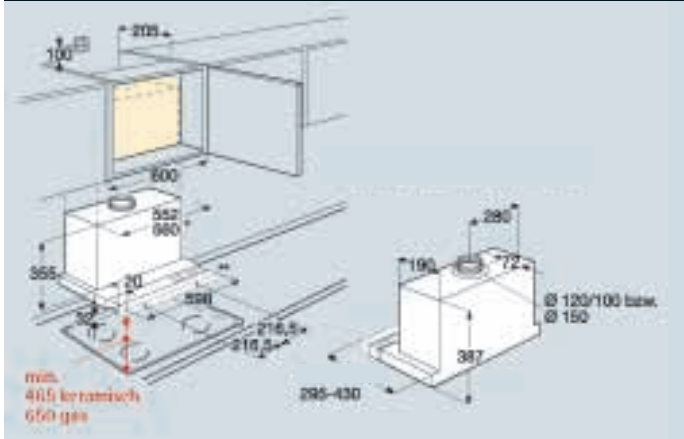


BF 6060



7509 D

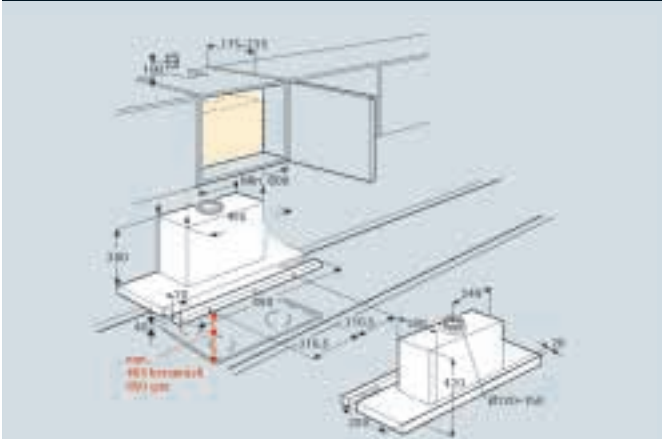

7060 D

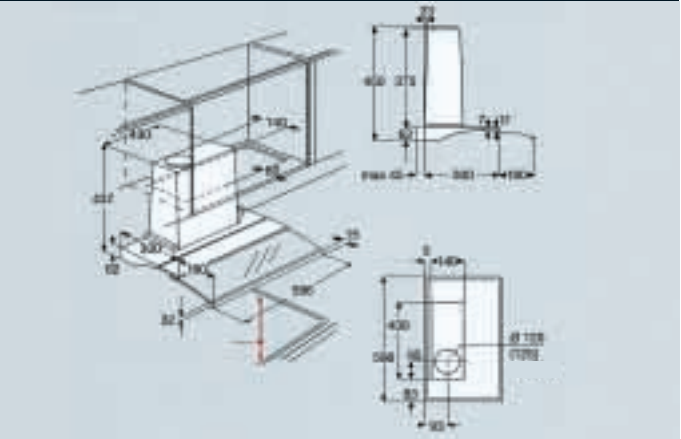

DK 9160

schouwafzuigkap



- schuifregelaar
- 2 rotoren
- 3 snelheden
- maximale afzuigcapaciteit: 410 m³/h
- 1 energiespaarlamp, 11 watt
- 2 metalen vetfilters, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

DK 9160 m (rvs)
€ 529,-
DK 9060 m (motorloos)
€ 449,-
ONGLIFE Koolstoffilter TYPE 150
€ 49,-

DK 9660

schouwafzuigkap




- TOUCH-CONTROL bediening
- BackLight indicatie
- nalooptijd
- verzadigingsindicatie voor het metalen vetfilter en koolstoffilter
- 2 rotoren
- 4 snelheden
- incl. intensiefstand
- maximale afzuigcapaciteit: 650 m³/h
- 2 halogeenlampen, 20 watt
- 2 metalen vetfilters, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

DK 9660 m (rvs)
€ 849,-
ONGLIFE Koolstoffilter TYPE 150
€ 49,-

DD 8861

schouwafzuigkap



- TOUCH-CONTROL bediening
- digitaal display
- nalooptijd, alle standen
- verzadigingsindicatie voor het metalen vetfilter en koolstoffilter
- 2 rotoren
- 4 snelheden
- incl. intensiefstand
- maximale afzuigcapaciteit: 570 m³/h
- 2 halogeenlampen, 20 watt
- 2 metalen vetfilters, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

DD 8861 m (rvs)
€ 1.349,-
ONGLIFE Koolstoffilter KF20
€ 49,-

DD 8760 COBRA


schouwafzuigkap




- éénknopsbediening
- nalooptijd
- verzadigingsindicatie voor het metalen vetfilter en koolstoffilter
- 2 rotoren
- 4 snelheden
- incl. intensiefstand
- maximale afzuigcapaciteit: 540 m³/h
- 3 halogeenlampen, 20 watt
- 1 metalen vetfilter, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie
- afstandsbediening t.b.v. Cobra schouwafzuigkappen
- aan/uit functie
- traploze snelheidsregeling
- lichtsterkte regeling

K 8004 m (rvs) afvoerpijp
€ 79,-
DD 8760 m (rvs)
€ 1.549,-
RM 8700 (messing) afstandsbediening
€ 149,-


DK 9060 / DK 9160 / DK 9660

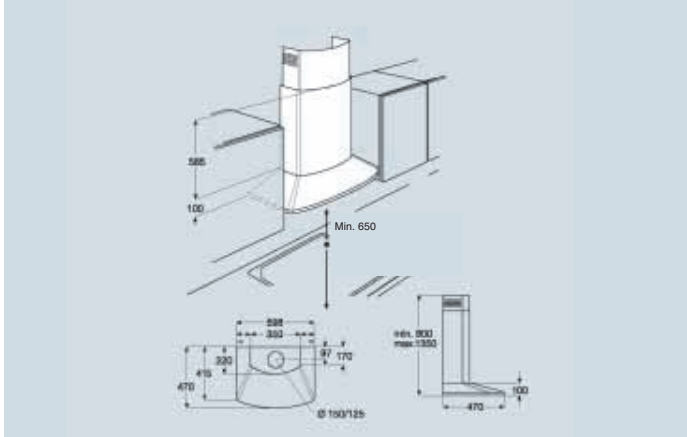


DD 8861

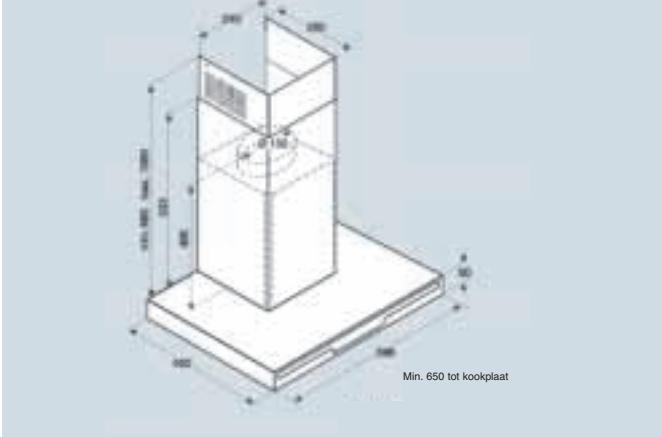

DD 8760

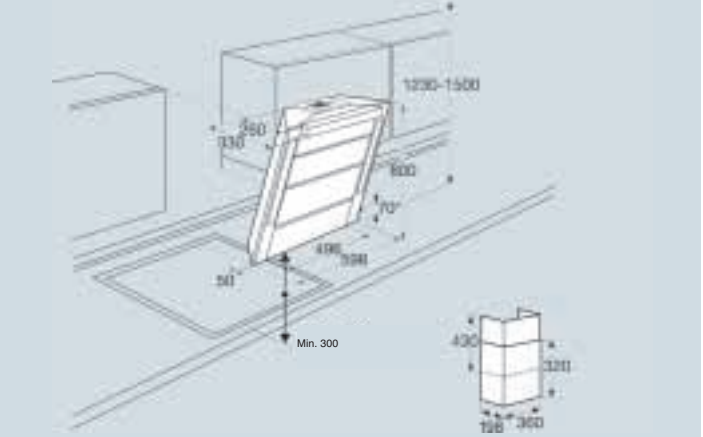

DK 9190



- schuifregelaar
- 2 rotoren
- 3 snelheden
- maximale afzuigcapaciteit: 410 m³/h
- 1 energiespaarlamp, 11 watt
- 2 metalen vetfilters, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

DK 9190 m (rvs)
€ 629,-
DK 9090 m (motorloos)
€ 549,-
ONGLIFE Koolstoffilter TYPE 150
€ 49,-


DK 9390



- druktoetsen
- 2 rotoren
- 3 snelheden
- maximale afzuigcapaciteit: 410 m³/h
- 2 halogeenlampen, 20 watt
- 3 metalen vetfilters, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

DK 9390 m (rvs)
€ 779,-
ONGLIFE Koolstoffilter TYPE 150
€ 49,-


DK 9690



- TOUCH-CONTROL bediening
- BackLight indicatie
- nalooptijd
- verzadigingsindicatie voor het metalen vetfilter en koolstoffilter
- 2 rotoren
- 4 snelheden
- incl. intensiefstand
- maximale afzuigcapaciteit: 650 m³/h
- 2 halogeenlampen, 20 watt
- 3 metalen vetfilters, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

DK 9690 m (rvs)
€ 949,-
ONGLIFE Koolstoffilter TYPE 150
€ 49,-


DK 9990 AUTOSENSOR



- TOUCH-CONTROL bediening
- BackLight indicatie
- AUTOSENSOR
- nalooptijd
- verzadigingsindicatie voor het metalen vetfilter en koolstoffilter
- 2 rotoren
- 4 snelheden
- incl. intensiefstand
- maximale afzuigcapaciteit: 650 m³/h
- 2 halogeenlampen, 20 watt
- 3 metalen vetfilters, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

DK 9990 m (rvs)
€ 1.249,-
ONGLIFE Koolstoffilter TYPE 150
€ 49,-

DK 9090 / DK 9190 / DK 9390 / DK 9690 / DK 9990

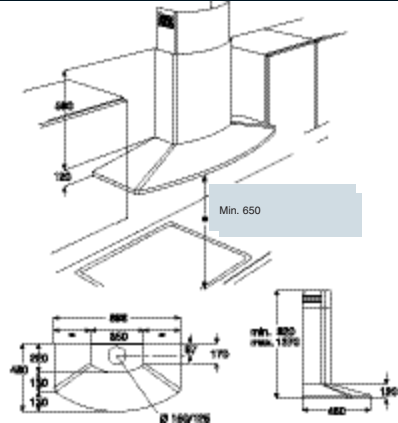


AUTOSENSOR



AUTOSENSOR – reageert op damp

De AUTOSENSOR schouwafzuigkappen zijn intelligent, zij schakelen zichzelf automatisch in wanneer het nodig is. De water- en vocht-sensoren registreren exact het niveau van de dampontwikkeling. Als dit niveau stijgt dan laat de AUTOSENSOR automatisch de afzuigcapaciteit stijgen. Daalt het niveau van de damp, dan wordt de capaciteit verlaagd en uiteindelijk wordt de kap automatisch uitgeschakeld.

DD 8695



- druktoetsen
- nalooptijd
- verzadigingsindicatie voor het metalen vetfilter en koolstoffilter

- 2 rotoren
- 4 snelheden
- incl. intensiefstand
- maximale afzuigcapaciteit: 570 m³/h

- 2 halogeenlampen, 20 watt
- 2 metalen vetfilters, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

DD 8695 m (rvs)
€ 1.249,-
DD 8695 a (AluTec)
€ 1.349,-
LONGLIFE Koolstoffilter KF20
€ 49,-

2090 D Landhaus




- LANDHAUS (zie pag. 26)
- druktoetsen
 - verzadigingsindicatie voor het metalen vetfilter en koolstoffilter

- 2 rotoren
- 4 snelheden
- incl. intensiefstand
- maximale afzuigcapaciteit: 540 m³/h

- 3 halogeenlampen, 20 watt
- 3 metalen vetfilters, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

2090 D lg (matzwart)
€ 1.279,-
Koolstoffilter KLF 60/80)
€ 29,-

DD 8891




- TOUCH-CONTROL bediening
- digitaal display
- nalooptijd, alle standen
- verzadigingsindicatie voor het metalen vetfilter en koolstoffilter

- 2 rotoren
- 4 snelheden
- incl. intensiefstand
- maximale afzuigcapaciteit: 570 m³/h

- 2 halogeenlampen, 20 watt
- 2 metalen vetfilters, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

DD 8891 m (rvs)
€ 1.479,-
LONGLIFE Koolstoffilter KF20
€ 49,-

DD 8890 Frontline




- TOUCH-CONTROL bediening
- digitaal display
- nalooptijd, alle standen
- verzadigingsindicatie voor het metalen vetfilter en koolstoffilter

- 2 rotoren
- 4 snelheden
- incl. intensiefstand
- maximale afzuigcapaciteit: 570 m³/h


- 2 halogeenlampen, 20 watt
- 2 metalen vetfilters, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

DD 8890 a (AluTec)
€ 1.749,-
LONGLIFE Koolstoffilter KF20
€ 49,-


DD 8695

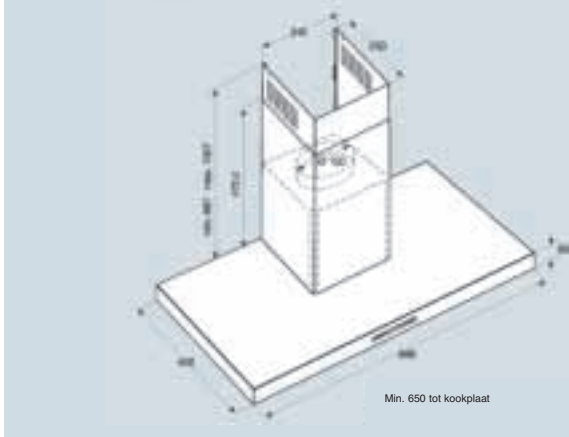


2090 D

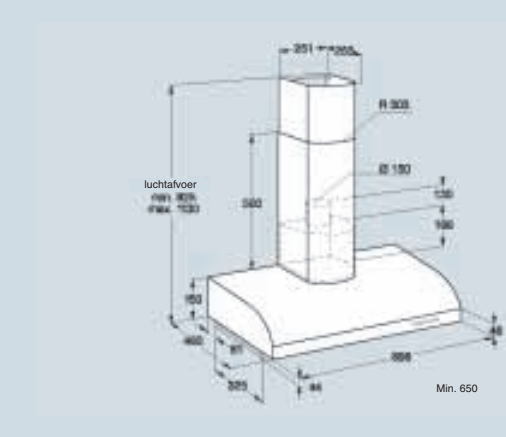

DD 8891

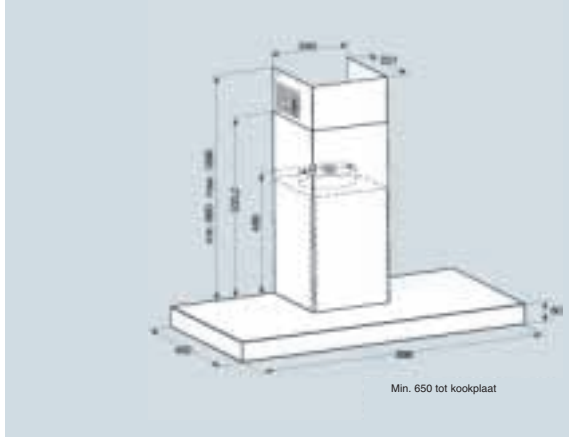

DD 8890

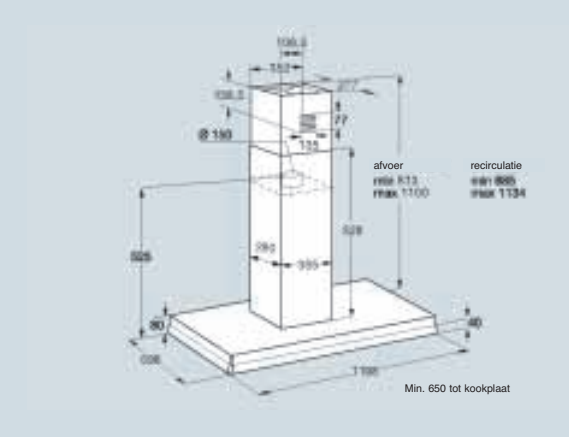

CHDD 8509 M




ELEMENTS (zie pag 28)

- druktoetsen
- 2 rotoren
- 3 snelheden
- maximale afzuigcapaciteit: 790 m³/h
- 3 metalen vetfilters, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie (koolstoffilter wordt standaard meegeleverd)

CHDD 8509 m (rvs)
€ 1.749,-
Koolstoffilter KLF 60/80
€ 29,-


2600 D



- druktoetsen
- nalooptijd
- verzadigingsindicatie voor het metalen vetfilter en koolstoffilter
- 2 rotoren
- 4 snelheden incl. intensiefstand
- maximale afzuigcapaciteit: 490 m³/h
- 2 halogeenlampen, 20 watt
- 2 metalen vetfilters, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

2600 D a (AluTec)
€ 1.829,-
Koolstoffilter KLF 60/80
€ 29,-

DD 8795 COBRA



- éénknopsbediening
- nalooptijd
- verzadigingsindicatie voor het metalen vetfilter en koolstoffilter
- 2 rotoren
- 4 snelheden incl. intensiefstand
- maximale afzuigcapaciteit: 540 m³/h
- 3 halogeenlampen, 20 watt
- 1 metalen vetfilter, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie


DD 8795 m (rvs)
€ 1.699,-
BD 8004 a (alutec) zijpanelen
€ 99,-
ONGLIFE Koolstoffilter KF 14 (2 stuks)
€ 79,-
RM 8700 (messing) afstandsbediening
€ 149,-
K 8004 m (rvs) afvoerpijp
€ 79,-




- afstandsbediening t.b.v. Cobra schouwafzuigkappen DD 8760 en DD 8795
- aan/uit functie
- traploze snelheidsregeling
- lichtsterkte regeling




CHDD 8509

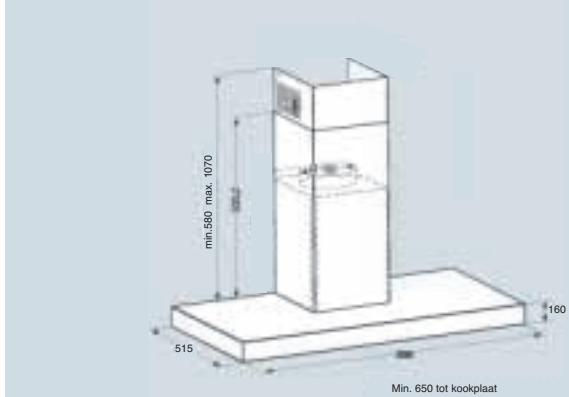


2600 D

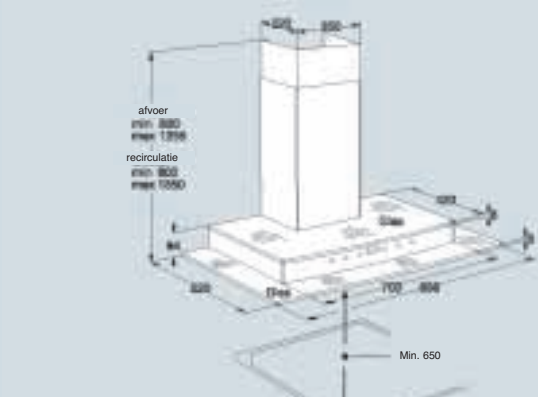

DD 8795

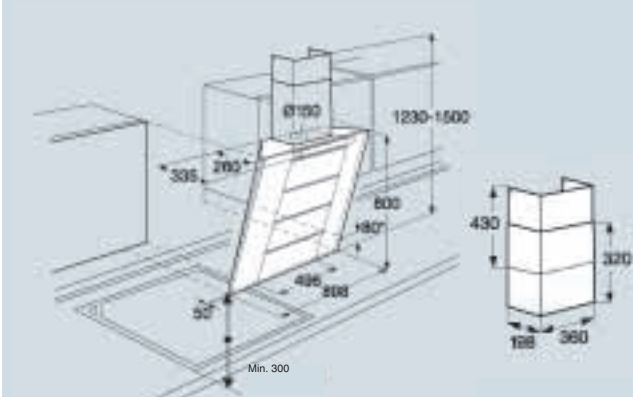


DD 8625



- druktoetsen
- nalooptijd
- verzadigingsindicatie voor het metalen vetfilter en koolstoffilter
- 2 rotoren
- 4 snelheden
- incl. intensiefstand
- maximale afzuigcapaciteit: 570 m³/h
- 3 halogeenlampen, 20 watt
- 3 metalen vetfilters, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

DD 8625 m (rvs)
€ 1.429,-
LONGLIFE Koolstoffilter KF20
€ 49,-


DD 8821



- TOUCH-CONTROL bediening
- digitaal display
- nalooptijd, alle standen
- verzadigingsindicatie voor het metalen vetfilter en koolstoffilter
- 2 rotoren
- 4 snelheden
- incl. intensiefstand
- maximale afzuigcapaciteit: 570 m³/h
- 4 halogeenlampen, 20 watt
- 3 metalen vetfilters, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

DD 8821 m (rvs)
€ 1.629,-
LONGLIFE Koolstoffilter KF20
€ 49,-


DD 8820 Frontline



- FRONTLINE (zie pag. 19)
- TOUCH-CONTROL bediening
 - digitaal display
 - nalooptijd, alle standen
 - verzadigingsindicatie voor het metalen vetfilter en koolstoffilter
 - 2 rotoren
 - 4 snelheden
 - incl. intensiefstand
 - maximale afzuigcapaciteit: 570 m³/h



4 halogeenlampen, 20 watt	DD 8820 a (AluTec)
3 metalen vetfilters, afwasbaar	€ 1.949,-
geschikt voor recirculatie	LONGLIFE Koolstoffilter KF20
	€ 49,-

DI 8610




- druktoetsen
- nalooptijd
- verzadigingsindicatie voor het metalen vetfilter en koolstoffilter
- 2 rotoren
- 4 snelheden
- incl. intensiefstand
- maximale afzuigcapaciteit: 500 m³/h
- 4 halogeenlampen, 20 watt
- 1 metalen vetfilter, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

DI 8610 m (rvs/glas)
€ 1.679,-
LONGLIFE Koolstoffilter KF20
€ 49,-

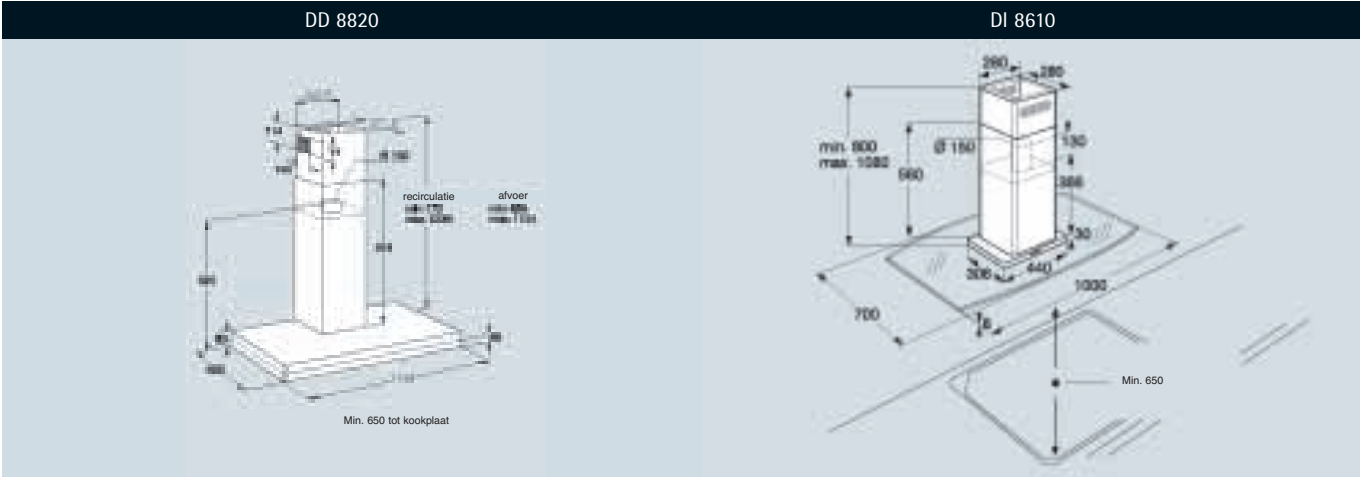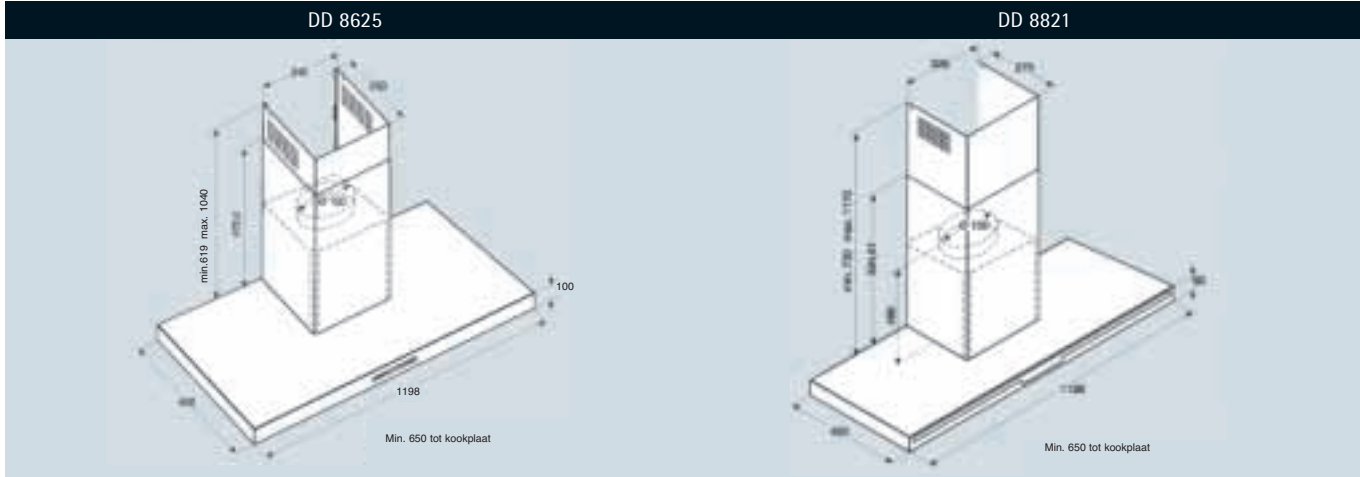

DI 8821




- TOUCH-CONTROL bediening
- digitaal display
- nalooptijd, alle standen
- verzadigingsindicatie voor het metalen vetfilter en koolstoffilter

- 2 rotoren
- 4 snelheden
- incl. intensiefstand
- maximale afzuigcapaciteit: 570 m³/h

- 4 halogeenlampen, 20 watt
- 3 metalen vetfilters, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

DI 8821 m (rvs)
€ 1.879,-
LONGLIFE Koolstoffilter KF20
€ 49,-

DI 8820 FRONTLINE




- FRONTLINE (zie pag. 19)
- TOUCH-CONTROL bediening
 - digitaal display
 - nalooptijd, alle standen
 - verzadigingsindicatie voor het metalen vetfilter en koolstoffilter

- 2 rotoren
- 4 snelheden
- incl. intensiefstand
- maximale afzuigcapaciteit: 570 m³/h

- 4 halogeenlampen, 20 watt
- 3 metalen vetfilters, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

DI 8820 a (AluTec)
€ 2.299,-
LONGLIFE Koolstoffilter KF20
€ 49,-

9600 D




- druktoetsen
- nalooptijd
- verzadigingsindicatie voor het metalen vetfilter en koolstoffilter

- 2 rotoren
- 4 snelheden
- incl. intensiefstand
- maximale afzuigcapaciteit: 490 m³/h

- 4 halogeenlampen, 20 watt
- 2 metalen vetfilters, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

9600 D a (AluTec)
€ 2.229,-
LONGLIFE Koolstoffilter TYPE 150
€ 49,-

DI 9610 COBRA





- TOUCH-CONTROL bediening
- nalooptijd
- verzadigingsindicatie voor het metalen vetfilter en koolstoffilter

- 2 rotoren
- 4 snelheden
- incl. intensiefstand
- maximale afzuigcapaciteit: 550 m³/h

- 4 halogeenlampen, 20 watt
- 2 metalen vetfilters, afwasbaar
- geschikt voor recirculatie

DI 9610 m (rvs)
€ 2.299,-
LONGLIFE Koolstoffilter KF 14 (2 stuks)
€ 79,-

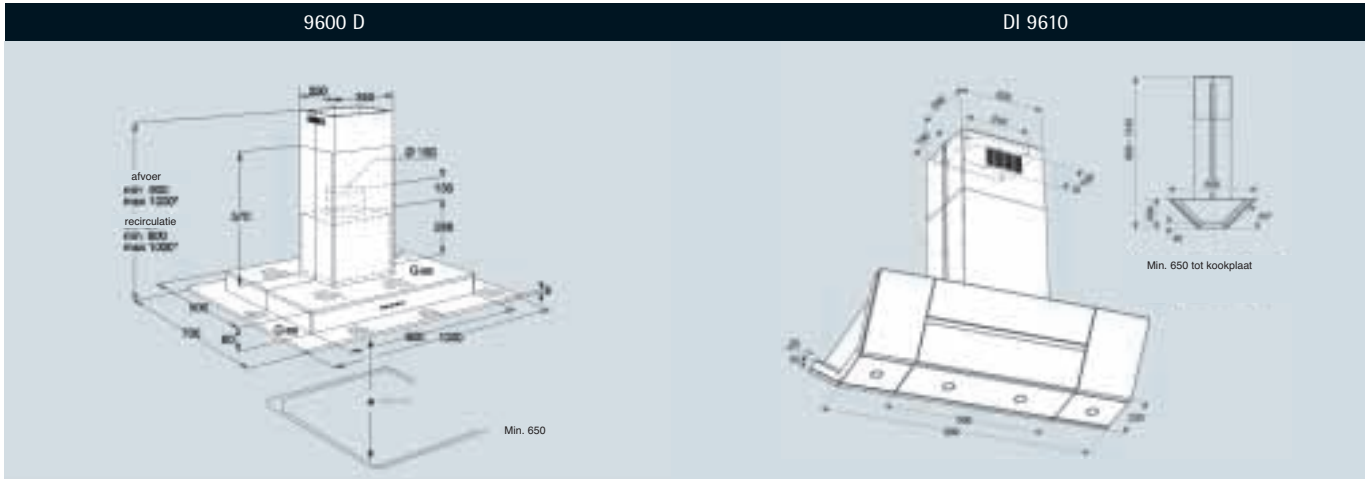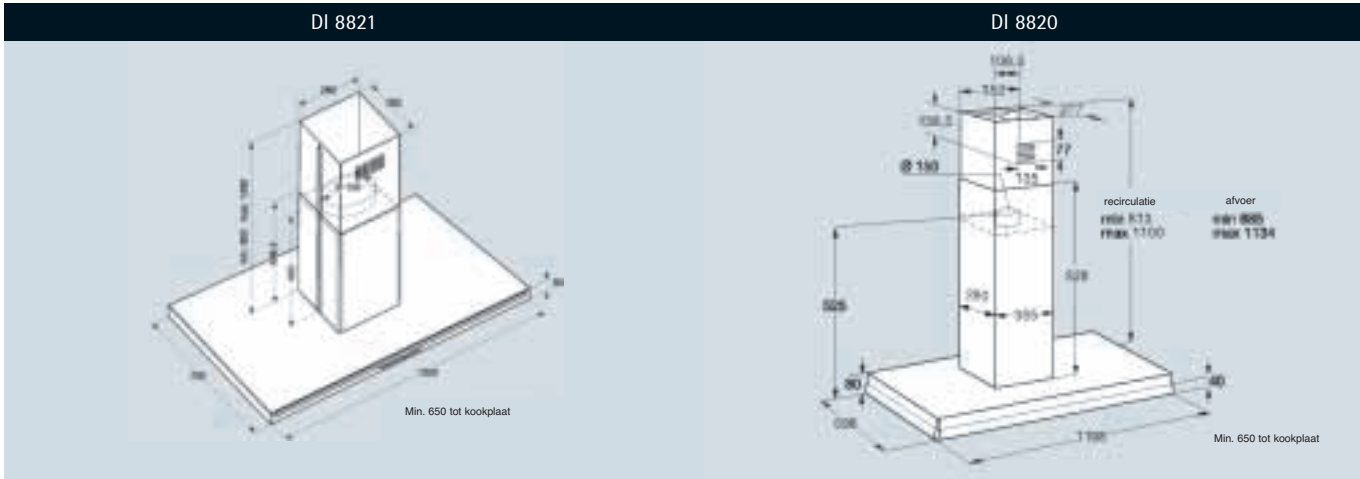

MODEL	Afzuigkappen												
	DU 3160	DE 3160	DE 6260	DL 4150	570 D	5708 D	700 D	DS 70	DF 6160	DF 6260	7509 D	7060 D	DK 9160
Afmetingen b x d	595x510	598x270	598x270	548x302	548x302	748x302	598x305	598x300	599x295	599x295	900x260	596x300	598x470
Hoogte	132	400	400	141	302	302	175	175	387	387	420	450	598x470
Inbouwmaten h x b x d	-	400x600x270	400x600x270	141x512x288	302x515x288	302x715x288	135x600x280	135x600x280	387x600x295	387x600x295	380x600x280	-	800-1350
Plaats van de afvoer	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven
Afmeting afvoer	120	100	120	120	120	120	120	100	100/120	100/120	120/150	120/125	150
Afvoervolume intensiefstand	m3/h	-	440	-	450	752	-	-	-	610	-	600	650
Afvoervolume min.	m3/h	230	400	270	350	570	-	180	400	420	480	390	510
Afvoervolume max.	m3/h	150	140	140	220	240	-	120	160	280	250	210	280
Geluidsniveau min.	dB(A)	61	67	65	72	-	-	-	-	65	-	65	67
Geluidsniveau max.	dB(A)	61	62	65	66	66	-	59	61	58	62	55	62
Geluidsniveau min.	dB(A)	50	51	50	52	59	-	48	46	49	45	38	46
Aluminium/metalen vetfilters	aantal	-	2	1	1	1	1	1	2	2	4	1	2
Verlichting	W	1x40	2x40	2x40	1x11	2x9	2x40	2x40	2x40	2x9	1x18	2x10	2x20
Soort verlichting	gloeilamp	gloeilamp	gloeilamp	gloeilamp	spaarlamp	spaarlamp	gloeilamp	gloeilamp	gloeilamp	spaarlamp	TL	halogeen	spaarlamp
Aansluiting op 220-240 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Overige specificaties													
Type afzuigkap	onderbouw	geïntegreerd	geïntegreerd	unit	unit	unit	viakscherm	viakscherm	viakscherm	viakscherm	viakscherm	viakscherm	wandschouw
2 rotoren / 2 motoren	-/-	-/-	•/•	-/-	-/-	•/•	-/motorloos	-/-	-/-	•/•	•/•	-/-	•/•
Snelheden	3	3	traploos	3	traploos	traploos	n.v.t.	3	4	4	3	4	4
Bediening	schuif	schuif	schuif	schuif	schuif	schuif	schuif	schuif	schuif	schuif	schuif	schuif	tiptoets
Afstandsbediening (accessoire)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LED-indicatie bij verzadigde filters	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•
Afvoervolume recirculatie (max.)	m3/h	70	240	190	240	400	-	153	285	260	280	350	390
Afvoervolume recirculatie (intensiefstand)	m3/h	-	250	286	500	500	-	-	TYPE 150	TYPE 150	-	500	450
Type koolstofilter	KF 10	TYPE 34	KFL 60/80	TYPE 150	KFL 60/80	KFL 60/80	-	KF plus	TYPE 150	KFL 60/80	KF 7509	EPOR	TYPE 150
LED indicatie voor verzadigde koolstoffilters	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Extra leverbare accessoires:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- veelfilter/metaalfilter	MFF2	-	MFF300	-	-	-	-	MFF 70	-	-	-	-	-
- achterwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EFB 60 x
Kleur	DU 3160 ml	DE 3160 ml	DE 6260 ml	DL 4150 ml	-	-	700 D w	-	DF 6160 ml	DF 6260 ml	-	-	EFB 60 x
lichtgrijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zwart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
roestvrij staal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
aluminium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
glas/rs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
glas/aluminium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Motorloze variant	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-

Standaard Product Informatie (SPI) volgens de richtlijnen van de Vereniging
Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland (VLEHAN)

(*) afmeting incl. pijp K 8004 m

MODEL	Afzuigkappen												
	DK 9060	DK 9090	DD 8760	DK 9190	DK 9390	DK 9690	DK 9990	DD 8695	2090 D	DD 8891	DD 8890	2600 D	DD 8795
Afmetingen b x d	598x470	898x480	598x330	898x480	898x480	898x480	898x480	898x450	898x480	898x450	898x460	898x520	898x335
Hoogte	800-1350	820-1370	1500-1230(*)	820-1370	820-1370	820-1370	820-1370	719-1140	825-1130	720-1140	772-1230	800-1255	1500-1230(*)
Inbouwmaten h x b x d	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven
Plaats van de afvoer	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven	boven
Afmeting afvoer	150	150	150	150	150	150	150	150	125/150	150	150	150	125/150
Afvoervolume intensiefstand	m3/h	-	540	-	650	650	650	570	540	570	570	490	540
Afvoervolume max.	m3/h	-	450	410	510	510	490	490	385	490	490	330	450
Afvoervolume min.	m3/h	-	226	210	280	280	280	240	200	240	240	195	226
Geluidsniveau min.	dB(A)	-	64	-	67	67	67	65	70	65	65	63	65
Geluidsniveau max.	dB(A)	-	60	62	62	62	62	63	63	63	63	53	60
Geluidsniveau min.	dB(A)	-	47	47	46	46	46	46	46	46	46	42	47
Aluminium/metalen vetfilters	aantal	2	1	2	3	3	3	2	3	2	2	2	1
Verlichting	W	1x11	3x36	1x11	2x20	2x20	2x20	2x20	3x20	2x20	2x20	3x20	3x20
Soort verlichting	spaarlamp	spaarlamp	halogeen	spaarlamp	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Aansluiting op 220-240 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Overige specificaties													
Type afzuigkap	wandschouw	wandschouw	wandschouw	wandschouw	wandschouw	wandschouw	wandschouw	wandschouw	wandschouw	wandschouw	wandschouw	wandschouw	wandschouw
2 rotoren / 2 motoren	•/motorloos	•/motorloos	-/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Snelheden	-	-	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bediening	schuif	schuif	eenknops	schuif	tiptoets	tiptoets	Sensor/tiptoets	tiptoets	tiptoets	tiptoets	tiptoets	tiptoets	tiptoets
Afstandsbediening (accessoire)	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
LED-indicatie bij verzadigde filters	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Afvoervolume recirculatie (max.)	m3/h	-	360	320	390	390	390	370	327	370	410	280	360
Afvoervolume recirculatie (intensiefstand)	m3/h	-	400	-	450	450	450	410	348	410	370	400	403
Type koolstofilter	-	-	KF 14	TYPE 150	TYPE 150	TYPE 150	TYPE 150	TYPE 20	TYPE 150	TYPE 20	KF20	TYPE 150	KF 14
LED indicatie voor verzadigde koolstoffilters	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Extra leverbare accessoires:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- veelfilter/metaalfilter	EFB 60 x	EFB 90 x	-	EFB 90 x	EFB 90 x	EFB 90 x	EFB 90 x	EFB 90 x	-	EFB 90 x	-	-	-
- achterwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kleur	wit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lichtgrijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zwart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
roestvrij staal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
aluminium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
glas/rs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
glas/aluminium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Motorloze variant	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Standaard Product Informatie (SPI) volgens de richtlijnen van de Vereniging
Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland (VLEHAN)

Diepvrieskasten inbouw						
MODEL	ARCTIS	U 86050 i	G 86050 i	G 78853 i	G 98850 i	G 91850 i
Categorie	diepvrieskast	diepvrieskast	diepvrieskast	diepvrieskast	diepvrieskast	diepvrieskast
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	A-G	A	A	A+	A+	A+
Energieverbruik per jaar ²⁾	kWh/j	208	190	190	197	307
Netto-inhoud koelruimte	liter	-	-	-	-	-
Netto-inhoud 0°C zone	liter	-	-	-	-	-
Netto-inhoud vriesruimte	liter	100	60	94	94	208
of vriesvak						
Steriliserende vriesruimte	****	****	****	****	****	****
Automatische ontdooiing koelruimte						
Maximale bewaartijd bij stroomuitval	uren	29	26	26	26	21
Invertervermogen in 24 uur	kg	18	9	16	16	20
Voor gebruik in omgevingstemperaturen °C	10-38	10-38	10-32	10-38	10-38	10-43
Aansluiting op 220-240 V	•	•	•	•	•	•
Overige specificaties						
Type koelkast	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Buitenmaten h x b x d	mm	820-870 x	600-606 x	874-880 x	874-880 x	1780 x 560 x
Nismaten h x b x d	mm	600 x 550	560 x 550	560 x 550	560 x 550	550
Aantal deuren	1	1	1	1	1	1
Deursysteem	deur-op-deur	deur-op-deur	sleepscharnier	sleepscharnier	deur-op-deur	deur-op-deur
2 compressoren / 2 thermostaten	-	-	-	-	-	-
Elektronische bediening	-	-	-	-	•	•
Digitale temperatuurindicatie	-	-	-	-	•	•
Indicatie deur open, akoestisch	•	•	•	•	•	•
Indicatie storing, akoestisch/optisch	•	•	•	•	•	•
Koelgedeelte:						
- eierrekjes	aantal eieren	-	-	-	-	-
- kleur deurvakken	aantal	-	-	-	-	-
- deurvakken over gehele breedte	aantal	-	-	-	-	-
- deurvakken over halve breedte	aantal	-	-	-	-	-
- met klep	aantal	-	-	-	-	-
- deurvakken over halve breedte	aantal	-	-	-	-	-
- deurvakken over gehele breedte	aantal	-	-	-	-	-
- flesenvakken	aantal	-	-	-	-	-
- materiaal legplateaus	aantal	-	-	-	-	-
- verstelbare legplateaus, heel	aantal	-	-	-	-	-
- verstelbare legplateaus, half	aantal	-	-	-	-	-
- glasplateau op groentelade	-	-	-	-	-	-
- kleur groenteladen	aantal	-	-	-	-	-
- groenteladen	aantal	-	-	-	-	-
Vriesruimte:						
- ijsbakjes	aantal	2x12	1x12	2x12	2x12	1x12
- legplateaus	aantal	-	-	-	-	-
- kleur vriesladen	aquablaauw	aquablaauw	aquablaauw	wit	aquablaauw	aquablaauw
- vriesladen	2	2	2	4	4	5+2 vakken
- snelvries inrichting	•	•	•	•	•	•
Kleur	inbouw	•	•	•	•	•
	rvs					

Afzuigkappen						
MODEL	DD 8820	DI 8610	DI 8821	DI 8820	9600 D	DI 9610
Afmetingen b x d	mm	1000x650	1198x698	1198x698	1000x700	999 x 600
Hoogte	mm	772-1230	800-1080	813-1100	800-1200	960-1240
Plaats van de afvoer	boven/onder	boven	boven	boven	boven	boven
Afmeting afvoer	Ø mm	125/150	150	150	150	125/150
Afvoervolume intensiefstand	m3/h	570	570	570	490	550
Afvoervolume max.	m3/h	490	490	490	330	480
Afvoervolume min.	m3/h	240	240	240	195	240
Geluidsniveau intensiefstand	dB(A)	65	65	65	64	62
Geluidsniveau max.	dB(A)	60	63	63	53	58
Geluidsniveau min.	dB(A)	44	46	46	42	42
Aluminium/metalen vefilters	aantal	3	3	3	2	2
Verlichting	W	4x20	4x20	4x20	4x20	4x20
Soort verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Aansluiting op 220-240 V	•	•	•	•	•	•
Overige specificaties						
Type afzuigkap	wandschouw	eilandschouw	eilandschouw	eilandschouw	eilandschouw	eilandschouw
2 rotoren / 2 motoren	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Snelheden	aantal	4	4	4	4	4
Bediening	tiptoets	tiptoets	tiptoets	tiptoets	tiptoets	druktoets
Afstandsbediening (accessoire)	•	•	•	•	•	•
LED-indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	•	•	•
Geschiedt voor recirculatie	•	•	•	•	•	•
Afvoervolume recirculatie (max.)	m3/h	410	370	410	280	320
Afvoervolume recirculatie (intensiefstand)	m3/h	370	410	370	400	130
Type koolstoffilter	KF20	KF 20	TYPE 20	KF20	TYPE 150	KF 14
LED indicatie voor verzadigde koolstoffilters	•	•	•	•	•	•
Extra leverbare accessoires:						
- vefilter/metaalfilter	-	-	-	-	-	-
- achterwand	-	-	-	-	-	-
Kleur	wit					
	lichtgrijs					
	zwart					
	roestvrij staal	DI 8610 m	DI 8821 m			DI 9610 m
	aluminium					
	glas/vs					
Motorloze variant	glas/aluminium	DD 8820 a		DI 8820 a	9600 D a	

1) Aangegeven in schaalwaarden A (efficiënt) t/m G (inefficiënt)
2) Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.