
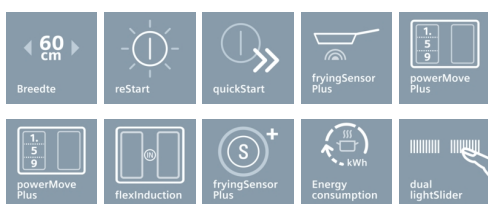


iQ700 EX675LXE3E Inductiekookplaat, 60 cm

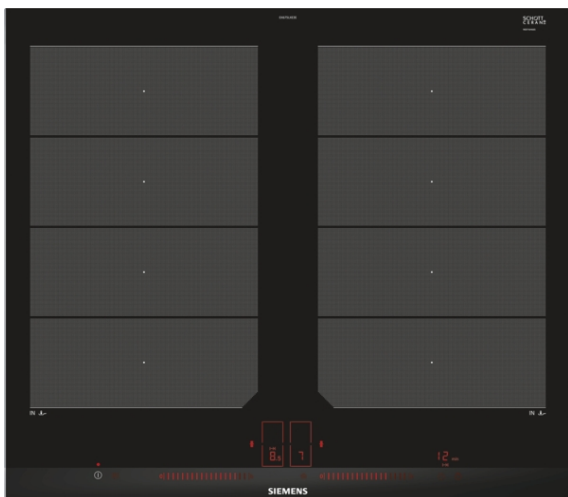

Inductiekookplaat met innovatieve functies voor meer flexibiliteit bij het koken.

- ✓ Met de dual lightSlider bedient u de kookplaat heel makkelijk en intuïtief.
- ✓ powerMove: intuïtieve bediening dankzij drie zones met verschillende temperaturen, die automatisch activeren.
- ✓ kookSensor: innovatief systeem dat de temperatuur constant houdt en overkoken voorkomt.
- ✓ braadSensor: houdt de gewenste temperatuur van de pan constant, zodat niets aanbakt!

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek

Uitvoering : Inbouw

Energiesoort : Elektrisch

Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4

Inbouwafmetingen (hxbxd) : 51 x 560-560 x 490-500

Breedte apparaat (mm) : 602

Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : 51 x 602 x 520

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 126 x 603 x 753

Nettogewicht (kg) : 14,0

Brutogewicht (kg) : 15,0

Restwarmte indicator : Apart

Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat

Materiaal vangschaal : glaskeramisch

Kleur oppervlak : geborsteld aluminium, zwart

Kleur van de omlijsting : geborsteld aluminium

Keurmerken : AENOR, CE

Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 110

EAN-code : 4242003754542

Aansluitwaarde (W) : 7400

Minimale smeltveiligheid (A) : 32; 2*16

Spanning (V) : 220-240

Frequentie (Hz) : 60; 50



4 242003 754542

Optionele accessoires

HZ390522 : Grillplaat , HZ390512 : Teppanyaki plaat (groot) , HZ390511 : Teppanyaki plaat (klein) , HZ39050 : Kooksensor knop voor inductiekookplaat , HZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm , HZ390220 : Systeem koekenpan Ø 19cm , HZ390210 : Systeem koekenpan Ø 15cm , HZ390090 : Metalen braadschotel , HZ390042 : 4-delige pannenset , HZ390012 : Stoominzet voor braadpan , HZ390011 : RVS braadpan tbv FlexInduction

iQ700
EX675LXE3E
Inductiekookplaat, 60 cm

Uitrusting

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Kookzones:
 - Links: 1 x Ø 380 mmx240 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 190 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
 - Rechts: 1 x Ø 380 mmx240 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 190 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
- 2 flexZones
- 17 Vermogensstanden

Design:

- Facet-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan

Comfort / Zekerheid:

- Dual lightSlider
- Digitaal display
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- kookSensor: houdt via Bluetooth de gewenste temperatuur constant en voorkomt dat de pan overkookt!
- braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- powerMove
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- powerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m

iQ700
EX675LXE3E
Inductiekookplaat, 60 cm

Maatschetsen

