




KOKEN MET PASSIE SINDS 1877



PROGRAMMAOVERZICHT

Koken inspireert mensen. Mensen inspireren ons.

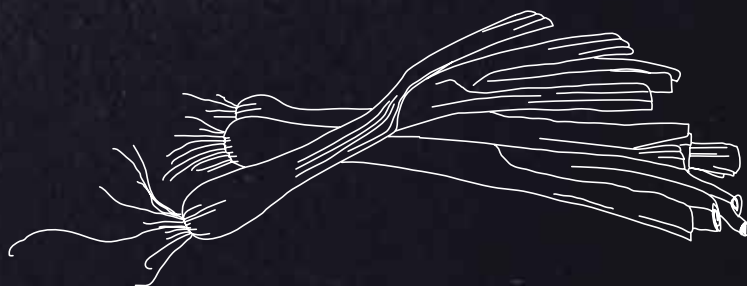

2014 / 2015

INSPIRATIEHUIS 20|20



Alle ruimte
om uw keuken
te ontdekken

INSPIRATIEHUIS 20|20

Het plezier van uw keuken wordt voor een belangrijk deel bepaald door het gebruik van uw keukenapparatuur. Met maar liefst vijf toonaangevende merken is inspiratiehuis 20|20 in Hoofddorp de ideale start van uw keukenoriëntatie. Hier vindt u de unieke showrooms van de hoogwaardige apparatuurmerken Neff, Bosch, Siemens, Gaggenau en het kranenmerk Solitaire. U krijgt vrijblijvend advies en u kunt deelnemen aan één van de productdemonstraties. Ook zijn er regelmatig interessante kookworkshops en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.inspiratiehuis2020.nl

ROUTEBSCHRIJVING EN CONTACTINFORMATIE



ROUTEBSCHRIJVING

VANUIT AMSTERDAM (A4):

volg de A4, richting Den Haag. Neem vervolgens afslag 3, richting Hoofddorp. Volg de borden die station Hoofddorp aangeven. Na het derde stoplicht (gerekend vanaf de snelweg), rijdt u nog ongeveer 300 meter door, over de Taurusavenue. Aan uw rechterhand ziet u vervolgens inspiratiehuis 20|20 en neemt u de afrit naar de parkeergarage. inspiratiehuis 20|20 bevindt zich nog vóór Fox Vakanties.

VANUIT DEN HAAG (A4):

volg de A4, richting Amsterdam. Neem vervolgens afslag 3, richting Hoofddorp en volg de borden die station Hoofddorp aangeven. Na het vierde stoplicht (gerekend vanaf de snelweg) rijdt u nog ongeveer 300 meter door, over de Taurusavenue. Aan uw rechterhand ziet u vervolgens inspiratiehuis 20|20 en neemt u de afrit naar de parkeergarage. inspiratiehuis 20|20 bevindt zich nog vóór Fox Vakanties.

OPENINGSTIJDEN

Dinsdag t/m zaterdag van 09.30-17.00 uur

BEZOEKADRES

inspiratiehuis 20|20
Showroom Neff
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp

MEER INFORMATIE

Bel gratis het Neff Info-Team: 088 424 40 41.
Bezoek ons ook op internet: www.neff.nl,
of mail: infocentrum-neff@bshg.com

OPENBAAR VERVOER:

BSH Huishoudapparaten B.V. is slechts een paar minuten lopen van het NS-treinstation Hoofddorp. Reist u met de trein: volg op het perron de bordjes 'uitgang'. Neem beneden aan de trap als oriëntatiepunt het grote oranje standbeeld (links of rechts van u, afhankelijk van welke kant u van het perron bent gekomen). Loop langs dit standbeeld, richting de Taurusavenue. Blijf deze weg vervolgen. Na een paar honderd ziet u links de hoofdingang van BSH Huishoudapparaten B.V. De halte van de regionale buslijn 300 (Zuidtangent) bevindt zich ook naast het NS-treinstation.




www.inspiratiehuis2020.nl/routebeschrijving

DAT MAAKT HET KIEZEN MARKELIJK: GEWOON DEZE PAGINA UITGEKLAPT LATEN, EN VERGELIJKEN.



DIT ZIT IN ONZE OVENS EN COMPACTE APPARATEN

-  **SLIDE® & HIDE®**
Ergonomische, meedraaiende deurgreep. Compleet verzinkbare ovendeur.
-  **CircoTherm®**
Gerechten gelijktijdig bereiden tot maximaal vier niveaus.
-  **FullSteam®**
Combinatie van volledige stoomovenfuncties met die van een multifunctionele oven in één apparaat.
-  **VarioSteam®**
Toevoeging van stoom in een heteluchtoven.
-  **Heating Modes**
Aantal verschillende verwarmingssystemen.
-  **EasyClean®**
Comfortabel reinigen met stoom.
-  **Pyrolyse**
Intensief reinigen met hitte. Vuilresten worden as.
-  **NeffLight®**
Heldere ovenverlichting zonder te verblinden.
-  **MultiPoint kerntemperatuurmeter**
Via drie meetpunten de optimale kerntemperatuur en bereidingsduur.
-  **Bak- en Braadassistent**
Voor elk gerecht met één druk op de knop een bereidingsvoorstel.
-  **ComfortFlex**
Flexibel en soepel uitschuifstelsel met grip op ovenplaat vanaf zijkant.
-  **ShiftControl**
Bediening via een responsief controlepaneel en TFT scherm.
-  **FullTouchControl**
Intuïtieve bediening via touchdisplay.

DIT ZIT IN ONZE ESPRESSO VOLAUTOMATEN

-  **Silent CeramDrive**
Stiller door duurzame keramische maalschijven.
-  **Intelligent Heater inside**
Geen opwarmtijd en altijd de optimale temperatuur van 95 graden.
-  **AutoMilk Clean**
Automatische reiniging van het melksysteem door middel van stoomstoot.







DIT ZIT IN ONZE KOOKPLATEN


-  **Inductie**
De pannen worden direct verwarmd met magnetische wervelstromen.
-  **TwistPad®**
Magnetische eenknopsbediening.


DIT ZIT IN ONZE AFZUIGKAPPEN


-  **Luchtafvoer**
Gefilterde lucht wordt direct naar buiten geleid.
-  **Recirculatie**
Gefilterde lucht wordt terug de keuken ingeleid.
-  **SoftLight®**
Dimbare verlichting bij afzuigkappen en vlakschermkappen.
-  **Efficient SilenceDrive**
Zeer zuinige en stille motor.


DIT ZIT IN ONZE VAATWASSERS

-  **Zeolith® - Drogen**
Energiezuinig drogen bij lage temperatuur met Zeolith®-systeem
-  **6 liter**
Waterverbruik per spoelbeurt (afhankelijk van het model)
-  **GlansDroog**
Met behulp van de Zeolith® technologie is uw vaat nog sneller droog en krijgt meer glans.
-  **Chef 70°**
Speciaal voor sterk vervuilde en aangekoekte pannen, schalen en ovenschalen.
-  **VarioSpeed® Plus**
Maximaal 67% verkort afwasprogramma.
-  **IntensiveZone**
Krachtige sproeidruk beneden, zachte sproeidruk boven.
-  **VarioLade Plus**
Flexibel derde beladingsniveau voor meer bestek, kookgerei en espressokopjes.
-  **Door-opening sensor**
Deur opent automatisch door enkele druk tegen de deur.
-  **VarioScharnier**
Voor inbouw op hoogte en/of zonder ruimte voor draai deurpaneel.
-  **Extra droog**
Verlengde droogperiode voor optimaal droogresultaat.


-  **HygienePlus**
Reiniging op zeer hoge temperatuur voor extra hygiëne.


-  **Geluidsniveau**
42 dB
Zeer zuinige en stille motor.


-  **TimeLight**
Projectie van de resterende tijd van de afwascyclus op de vloer.

-  **Efficient SilenceDrive**
Zeer zuinige en stille motor.

DIT ZIT IN ONZE KOELAUTOMATEN

-  **NoFrost**
Nooit meer handmatig ontdooien.

-  **VitaFresh®**
Voor optimaal behoud van versheid en voedingswaarde.

-  **HydroFresh**
Houdt groente en fruit twee keer langer vers.

ALGEMEEN

- Energielabel**
Neff apparaten behoren tot de energiezuinigste op de markt.

Efficiënt MET NEFF

Energielasse
A

Energielasse
A+

Energielasse
A++

Energielasse
A+++

NEFF SHOWROOM



In onze showroom in inspiratiehuis 20|20 in Hoofddorp proef je de echte Neff sfeer: unieke kookoplossingen en een uitgebreid assortiment van onze inbouw-apparatuur staan centraal. Bezoek onze showroom om je te oriënteren, te laten informeren en inspireren.

NEFF CULINAIR

Neff maakt zijn belofte als echt kookmerk waar. Hobbykoks kunnen hun hart ophalen met de unieke eigenschappen van de apparaten van Neff. Zoals bijvoorbeeld de Slide & Hide® ovendeur die geheel onder de oven verdwijnt, het CircoTherm heteluchtsysteem waarmee je tot op 4 niveaus tegelijk in de oven kunt bakken en braden zonder smaakoverdracht, de unieke inbouwoplossingen, of de geavanceerde stoom(bak)ovens. Natuurlijk heeft Neff nog heel veel meer te bieden maar dat kun je gewoon zelf komen bekijken in de Neff showroom in Hoofddorp.



NEFF DEMONSTRATIES EN KOOKWORKSHOPS

De keuze voor de juiste apparatuur is een persoonlijke keuze. Iedereen heeft zijn eigen wensen in de keuken. Tijdens een demonstratie van Neff laten we je de belangrijkste mogelijkheden en verschillen zien, zodat je zelf beter kunt bepalen wat voor jou de best passende apparaatkeuze is. En hoe kun je dit beter uitgelegd krijgen dan door een professionele kok? Tijdens het bereiden van verschillende gerechten komen diverse technieken, waaronder het koken in een stoomoven, aan bod.

Een stapje verder gaan en zelf mee koken? Dan is een kookworkshop echt wat voor jou. Kijk op www.neff.nl voor de beschikbare data.

WELKOM BIJ NEFF



Het begon in 1877. Carl Neff startte met de productie van kookkachels in Bretten, Duitsland. Met het idee dat niet het fornuis centraal staat, maar de kok achter het fornuis werd de basis gelegd voor de Neff keukenapparatuur van nu. Stuk voor stuk apparaten die ontworpen en ontwikkeld zijn door en voor echte kookliefhebbers, en die de gebruiker helpen koken comfortabeler, gemakkelijker en leuker te maken.

KWALITEIT EN DESIGN

De oorsprong van Neff ligt in Duitsland, in het dorpje Bretten. Carl Andreas Neff startte er in 1877 met de productie van kookkachels, en nog altijd bevindt de Neff fabriek zich in Bretten. Elke dag wordt hier vol passie gewerkt aan de beste keukenapparatuur voor kookliefhebbers. Neff apparaten worden ontwikkeld met een herkenbaar design dat met talrijke internationale designprijzen werd bekroond. Kenmerkend is de liefde voor detail: tot in de kleinste puntjes is gekozen voor de beste materialen en afwerking. Dat maakt de keukenapparatuur van Neff zowel plezierig om naar te kijken als om mee te werken! Alle apparaten van Neff zijn geproduceerd in overeenstemming met de hoogste kwaliteitsnormen. Dat betekent dat je bij Neff voor 100% kunt vertrouwen op eersteklas kwaliteit, de beste materialen en een perfecte afwerking.



UNIEKE KOOKOPLOSSINGEN

Zelfs het beste apparaat is nutteloos zonder een kok. Daarom staat bij Neff de gebruiker van het apparaat centraal bij het ontwerpen en ontwikkelen van onze keukenapparatuur, zodat de apparaten koken gemakkelijker, comfortabeler en leuker maken. Praktische oplossingen in de keuken zijn onze specialiteit. Zoals de Slide & Hide® oven deur die geheel onder de ovenruimte verdwijnt en zo alle ruimte biedt in de keuken. Of het CircoTherm hetelucht-systeem waarmee je tot op vier niveaus in de oven tegelijkertijd kunt bakken en braden zonder vermenging van smaken.

DUURZAAM, BEWUST EN ENERGIEZUINIG

Zorgvuldig omgaan met onze omgeving heeft bij Neff een hoge prioriteit. Dat is te zien aan onze apparaten die zich in de hoogste energieklassen bevinden en de nieuwste en meest innovatieve technologieën bevatten om stroom en water te besparen. Maar ook bewust omgaan met voedingsmiddelen, efficiënte manieren van transport en logistiek en recycling zijn voor Neff belangrijk.





INHOUD

8	NEFF: KOKEN MET PASSIE SINDS 1877
18	INBOUWOVENS
44	COMPACTE APPARATEN
54	MAATSCHETSEN
58	EXTRA TOEBEHOREN EN ONDERHOUDSMIDDELEN
62	GASKOOKPLATEN
70	MAATSCHETSEN
71	EXTRA TOEBEHOREN EN ONDERHOUDSMIDDELEN
72	ELEKTRISCHE KOOKPLATEN
90	MAATSCHETSEN
92	EXTRA TOEBEHOREN EN ONDERHOUDSMIDDELEN
95	AFZUIGKAPPEN
116	MAATSCHETSEN
124	EXTRA TOEBEHOREN EN ONDERHOUDSMIDDELEN
126	VAATWASSERS
143	MAATSCHETSEN
146	EXTRA TOEBEHOREN EN ONDERHOUDSMIDDELEN
148	KOEL- EN VRIESKASTEN
173	MAATSCHETSEN
177	EXTRA TOEBEHOREN EN ONDERHOUDSMIDDELEN
178	SOLITAIRE KRANEN EN ZEEPDISPENSERS
190	MAATSCHETSEN
192	NEFF SERVICE
193	NEFF GARANTIE

NEFF: KOKEN MET PASSIE SINDS 1877



In 1877 startte Carl Andreas Neff met de productie van kookkachels. Sindsdien is Neff al 135 jaar de specialist in keukeninbouwapparatuur. In 1957 bracht Neff als eerste de magnetron op de Europese markt – toen een sensatie, nu niet meer weg te denken. De eerste inbouwoven volgde in 1961, en tien jaar later werd het unieke CircoTherm® heteluchtsysteem geïntroduceerd; een innovatief systeem dat al tientallen jaren in talloze keukens wordt gebruikt. Elk jaar weer komt Neff met tal van nieuwe producten die het leven in de keuken gemakkelijker maken en de Neff keukengeschiedenis voortzetten.





HET NIEUWSTE HOOFDSTUK

BAKOVENS

De unieke, volledig verzinkbare ovendeur **SLIDE & HIDE**[®], waarbij de meedraaiende ovendeurgreep **SLIDE**[®] bij het openen en sluiten van de deur ergonomisch met de hand meedraait. En dankzij **HIDE**[®] verzinkt deze geheel onder de oven en heb je onbelemmerd toegang – er zit niets meer in de weg. De **VarioS-team**[®] functie in Neff bakovens zorgt voor nog beter resultaat dankzij de toevoeging van stoom.

BAKOVENS MET STOOM

Met de revolutionaire **CircoSteam**[®] techniek combineert Neff de voordelen van stoom en hetelucht. Het resultaat: van buiten wordt het gerecht heerlijk knapperig terwijl het van binnen sappig en mals blijft.

INDUCTIEKOOKPLATEN

Kookcomfort met de inductiekookplaten van Neff. De bereiding gaat snel, veilig en vooral nauwkeurig. Met **FlexInductie** heb je alle vrijheid en word je niet meer beperkt door vaste zones. En met maximaal bedieningscomfort dankzij **TwistPad**[®], een afneembare bedieningsknop waarmee alle kookzones nauwkeurig en comfortabel worden geregeld. Doordat de knop van de kookplaat kan worden gehaald is het een prima kinderbeveiliging en kan de kookplaat eenvoudig worden schoongemaakt.

GASKOOKPLATEN

De gaskookplaten van Neff zien er niet alleen goed uit, maar bieden ook veiligheid en comfort. Dankzij de kinderbeveiliging kunnen de branders niet per ongeluk aan gaan. Mocht de vlam doven dan wordt deze bij kookplaten met **FlameControl** automatisch weer ontstoken.

AFZUIGKAPPEN

De moderne afzuigkappen van Neff zijn voorzien van een zeer energiezuinige **Efficient SilenceDrive**-motor. De LED-verlichting verlicht het kookgedeelte perfect, is buitengewoon energiezuinig en heeft een lange levensduur. Met randafzuiging worden kookluchtjes via de randen krachtig en stil afgezogen, naar het daarachter geplaatste filter. En met de **CleanAir-recirculatiemodule** doet een afzuigkap met recirculatie niet meer onder voor een kap met luchtafvoersysteem.

VAATWASSERS

Efficiënt, de beste reinigings- en droogresultaten en veel flexibiliteit kenmerken de vaatwassers van Neff. Dankzij de verstelbare elementen van **VarioLadePro** is er nog meer ruimte voor bestek en kookgerei. En met het speciale **Chef70-programma** worden zelfs de meest vervuilde en aangekoekte pannen krachtig gereinigd.

KOEL- EN VRIESKASTEN

Met **VitaFresh**[®] blijven verse levensmiddelen tot drie keer langer vers, dat scheelt weer een bezoekje aan de supermarkt. In de speciale **VitaFresh**[®] laden heerst een temperatuur van ongeveer +0 °C en een speciaal ingestelde luchtvochtigheid, waardoor levensmiddelen optimaal worden bewaard en hun voedingsstoffen behouden. De **LED-verlichting** geeft bovendien een goed licht. De verlichting is zeer energiezuinig en heeft een lange levensduur.

ZES KOOKFANATEN, ÉÉN OVEN.



Wie kookt hoe? Dat was de vraag die ons fascineerde en inspireerde. Wie snijdt wortels op welke manier? Wie gebruikt welke ingrediënten zeer veel of juist helemaal niet? Om antwoord te krijgen op deze vragen en meer, nodigden we zes kookfanaten samen met een partner uit en vroegen ze zes gangen te bereiden. Met slechts één apparaat: de nieuwe oven van Neff.






DE LOCATIE:

de Alte Münze in Berlijn. Waar eens munten werden geslagen, wordt nu gekookt en genoten. Met verse ingrediënten en natuurlijk met Neff.

ZES ECHTE KOOKFANATEN OP
EEN ZEER BIJZONDERE LOCATIE.

ZUINIGE APPARATEN




Met weinig veel bereiken

Huishoudelijke apparaten zijn in een gemiddeld huishouden verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het stroomverbruik. Energiezuinige apparaten zijn niet alleen vriendelijk voor de portemonnee, maar vooral ook voor het milieu. Daarom is het zo belangrijk er bij het kopen van een nieuw apparaat op te letten dat het een laag stroom- en waterverbruik heeft. Dit soort informatie wordt sinds 1995 vermeld op het Europese energielabel. Neff zet zich er niet alleen voor in om aan deze normen te voldoen, maar streeft er ook naar op een eerlijke en duurzame wijze om te gaan met het milieu. Vandaar dat de waarden van de apparaten van Neff veelal onder de vereiste waarden liggen.


HET ENERGIELABEL VOOR OVENS/FORNUIZEN

1. Naam/merk fabrikant, typeaanduiding.
2. Energie-efficiëntieklasse.
3. Energieverbruik in kWh/jaar (op basis van de resultaten van een standaard test). Het daadwerkelijke energieverbruik is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.
4. Energieverbruik in kWh met boven-/en onderwarmte en het energieverbruik in kWh cyclus met hetelucht.
5. Naam van de verordening.

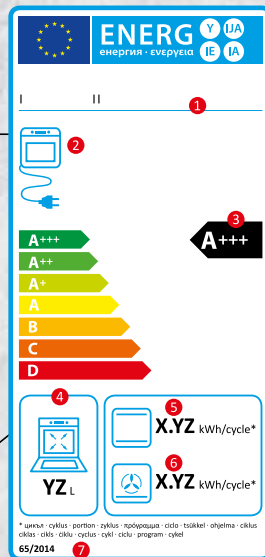

HET ENERGIELABEL VOOR AFZUIGKAPPEN


1. Naam/merk fabrikant, typeaanduiding.
2. Energie-efficiëntieklasse.
3. Energieverbruik in kWh/jaar, op basis van EU-verordening 65/2014.
4. Geluidsniveau in decibel.
5. Classificatie van de verzadiging van het filter.
6. Classificatie van de efficiëntie van de verlichting.
7. Classificatie van de efficiëntie van de ventilator.
8. Naam van de verordening.

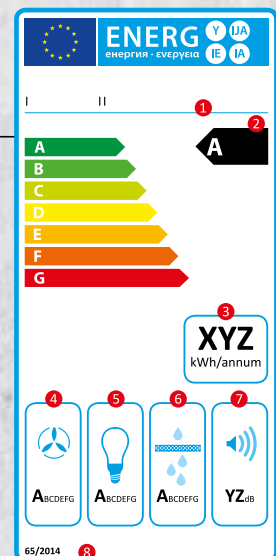

Het energielabel voor vaatwassers heeft boven de efficiëntieklasse A nog drie verdere efficiëntieklassen: A+, A++ en A+++. Apparaten met efficiëntieklasse A++ verbruiken tot 21% minder stroom en A+++-apparaten tot wel 30% minder stroom dan apparaten met klasse A. Voor de reiniging is een minimale reinigingsklasse vastgelegd die overeenkomt met de voormalige energie-efficiëntieklasse A. Deze waarde wordt niet meer vermeld. Voor het jaarlijkse energie- en waterverbruik is bij vaatwassers naast het verbruik bij een standaard programma ook het sluipverbruik in 'uitgeschakelde' toestand (Off) en 'niet uitgeschakelde' toestand (Stand-by) meegenomen.


HET ENERGIELABEL VOOR VAATWASSERS

1. Naam/merk fabrikant, typeaanduiding.
2. Energie-efficiëntieklasse.
3. Energieverbruik in kWh/jaar, op basis van 280 standaard afwasbeurten per jaar. Het daadwerkelijke energieverbruik is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.
4. Geluidsniveau in decibel.
5. Aantal couverts bij standaard belading
6. Classificatie van de droogprestaties
7. Waterverbruik in liter/jaar, op basis van 280 standaard afwasbeurten per jaar.
8. Naam van de verordening.

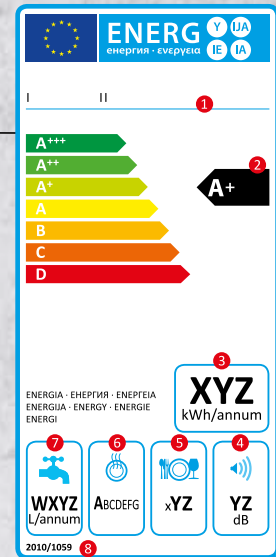

HET ENERGIELABEL VOOR KOEL- EN VRIESAPPARATEN

1. Naam/merk fabrikant, typeaanduiding.
2. Energie-efficiëntieklasse.
3. Energieverbruik in kWh/jaar (op basis van de resultaten van een standaard test). Het daadwerkelijke energieverbruik is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.
4. Geluidsniveau in decibel.
5. Totale capaciteit van alle vriesvakken (vakken met steraanduiding).
6. Totale capaciteit van alle koelvakken (vakken zonder steraanduiding).
7. Naam van de verordening.

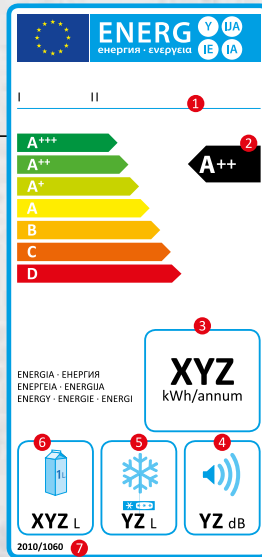


Bij koel- en vriesapparaten werden de al bestaande energie-efficiëntieklassen uitgebreid met klasse A+++. Een koel- of vriesapparaat met klasse A++ heeft 25% minder stroom nodig dan een qua grootte en uitrusting vergelijkbaar apparaat met klasse A+. Bij een apparaat met klasse A+++ bedraagt de energiebesparing ten opzichte van een vergelijkbaar A+-apparaat zelfs 50%.

DUURZAAMHEID



Duurzaamheid betekent voor Neff veel meer dan de efficiënte technologie waar onze apparaten tegenwoordig allemaal van zijn voorzien. Het is een ondernemingsvisie die veel verder reikt dan de grenzen van onze eigen onderneming. Als onderneming, voelen wij ons namelijk niet alleen verantwoordelijk voor de hoge kwaliteit van onze producten, maar ook zeker voor onze omgeving en de mensen met wie wij samenwerken.

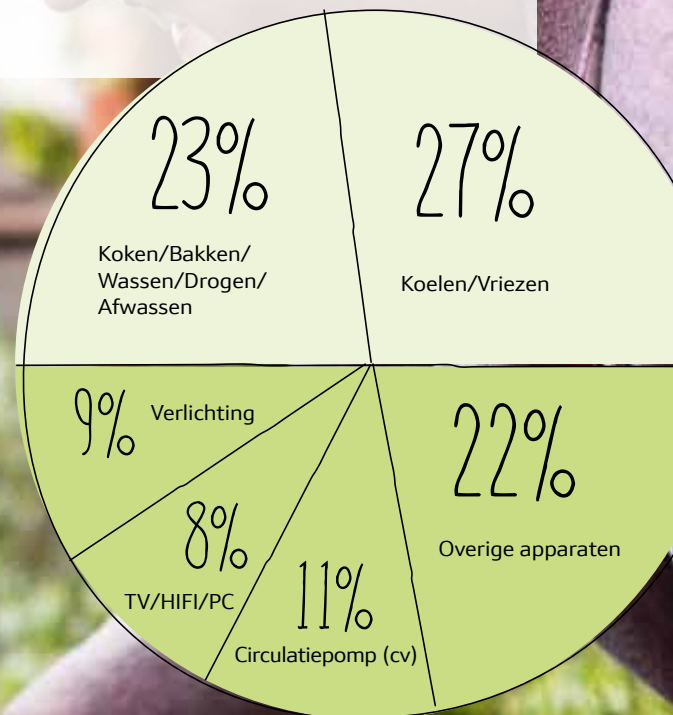

NEFF-INBOUWAPPARATEN – ZUINIG EN MILIEUVRIENDELIJK


1. Het vervangen van oude koelapparaten levert geld op.
2. Neff-vaatwassers hebben de hoogste energie-efficiëntieklasse A+++.
3. Neff-vaatwassers met een inhoud van 6 liter – milieuvriendelijker kan haast niet.
4. Vrijwel alle elektrische fornuizen en ovens zijn 30% zuiniger dan de grenswaarde voor energie-efficiëntieklasse A.
5. Koken met inductie: tot wel 25% energiebesparing in de opwarmfase.
6. Zeer energie-efficiënte afzuigkap: met EfficientDrive en moderne ledtechniek tot wel 80% energiebesparing ten opzichte van een traditionele wandschouwkap.

GEMIDDELD STROOMVERBRUIK IN HUISHOUDENS (IN %)*



Huishoudelijke apparaten zijn in een gemiddeld huishouden verantwoordelijk voor 50% van de energiekosten. Met de efficiënte apparaten van Neff kan veel geld worden bespaard.

* Bron: BM WA



**OVENS/
ELEKTRISCHE
FORNUIZEN**
Energieverbruik conform
DIN EN 503041¹.









AFZUIGKAPPEN
Energieverbruik per
jaar conform EN
615912².

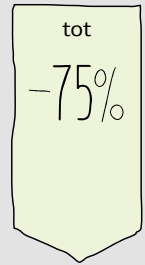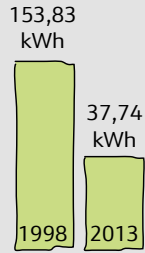

VAATWASSERS
Verbruik per afwasbeurt/couvert
Vaatwasser 60 cm
1998: 12 couverts
2013: 13 couverts



KOELAPPARATEN
Energieverbruik per 100 liter in 24 uur⁴

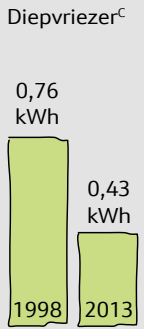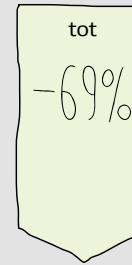

1 Vergelijking tussen het verbruik van de oven Mega SHE 4674N uit 2013 en dat van een vergelijkbaar Neff-apparaat uit 1999.

2 Vergelijking tussen het verbruik van afzuigkap I79SH52N0 (als standaard op basis van EN 61591) en dat van een vergelijkbare Neff-afzuigkap uit 1998.

3 Vergelijking tussen het verbruik per couvert van de vaatwasser GI 769 N uit 2013 en dat van een vergelijkbaar Neff-apparaat uit 1998.

4 Vergelijking tussen het verbruik van de a) koel-vriescombinatie KG 636 A3, de b) koelkast K246 A3, resp. de c) diepvriezer GL 245 uit 2013 en dat van een vergelijkbaar Neff-apparaat uit 1998.



GEDAALD VERBRUIK, VERHOOGD COMFORT!

Een koelkast met A+++ bespaart tot wel 59% energie ten opzichte van een 15 jaar oud apparaat (zie de afbeelding hiernaast). Ook bij het koken en afwassen kan het stroom- en waterverbruik met behulp van onze technologieën worden gereduceerd.

TOPEFFICIËNTIE

De nieuwe Neff-vaatwassers zijn met slechts 0,67 kWh per afwasbeurt zelfs 10% zuiniger dan de hoogste energie-efficiëntieklasse A+++.

ENERGIE-EFFICIËNT KOKEN

Vrijwel alle elektrische ovens en fornuizen van Neff zijn 30% zuiniger dan de grenswaarde voor energie-efficiëntieklasse A. De CleanAir-recirculatiemodule maakt van vrijwel iedere Neff-afzuigkap een energiebesparend model.

En dat zonder het gat in de muur dat voor vergelijkbare afzuigsystemen wel nodig zou zijn. In de winter blijft de verwarmde lucht in de keuken en in de zomer kan de gekoelde lucht niet door een afvoerkanaal naar buiten ontsnappen. Dat bespaart energie en tot wel € 110 per jaar.

MOOIE OPTELSOM.

Efficiënte Neff-inbouwapparaten passen perfect in iedere keuken, bieden onbegrensde combinatiemogelijkheden en leveren optimale prestaties en een groots comfort. En dat alles bij een laag verbruik. Goed voor jou én voor het milieu.

WAAROM KIEZEN VOOR NEFF?



Geïnspireerd door wensen van kookliefhebbers.

Het assortiment van Neff is altijd actueel. Het omvat apparaten waar de markt om vraagt. Daarnaast zijn al die hoogwaardige apparaten gevat in een modern en kenmerkend design en hebben ze een prestatiegerichte uitvoering. Zo bouwen we aan een sympathiek merk waar kookliefhebbers graag mee werken.

PERFECT VOOR ELK TYPE KEUKEN

Met de inbouwapparaten van Neff ontstaan droomkeukens. Het aanbod is zo veelzijdig dat bijna elke wens vervuld kan worden, of het nu gaat om een nieuwe aankoop of om een modernisering van de keuken. Met Neff ontstaat, door de vele combinatiemogelijkheden op het gebied van techniek, uitvoering, design en functies, een enorme speelruimte. De hoge kwaliteit zorgt ervoor dat je lang plezier kunt hebben van jouw, met Neff inbouwapparaten ingerichte, keuken. En dat is de meerwaarde van een goed merk.



NEFF SELECT DEALER

Bij een Neff Select Dealer kun je je laten adviseren over Neff apparaten. Deze keukenvakspecialisten zijn als expert goed op de hoogte van het inbouwprogramma van Neff, en helpen je op professionele wijze de beste keuze te maken voor jouw nieuwe keuken. Kijk voor een Neff Select Dealer in de buurt op www.neff.nl/verkooppunten


ECONOMIE EN ECOLOGIE

Voor alle apparaten van Neff geldt dat ze perfect passen in een economisch huishouden: door de lage verbruikswaarden en een doeltreffende energiebesparing.





FACEBOOK.COM/NEFFCHEFF

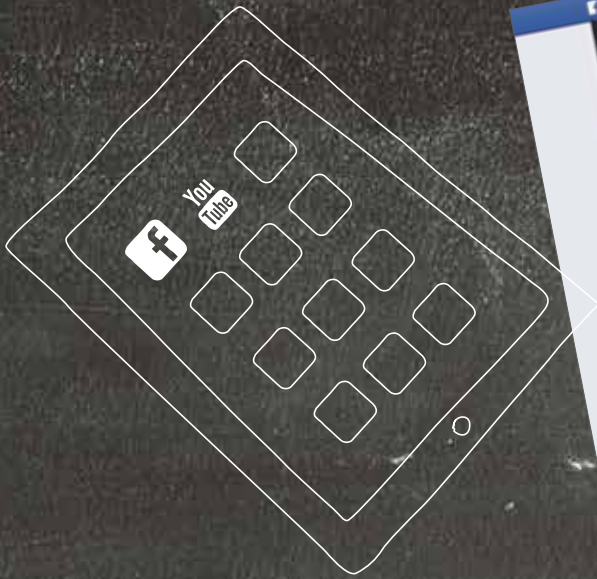

YOUTUBE.COM/NEFFNL

NEFF EN SOCIAL MEDIA



Op Facebook en Youtube en delen we onze liefde voor, en kennis van koken met kookliefhebbers in heel Nederland. We houden je op de hoogte van heerlijke en verrassende recepten, handige kooktips, kooknieuws en evenementen en nog veel meer. Natuurlijk blijf je ook op de hoogte van Neff nieuws en handige informatie over Neff apparatuur.



HET GENIETEN BEGINT
BIJ DE VOORBEREIDING.

INBOUWOVENS EN COMPACTE APPARATEN




Bijzonderheden van de Neff ovens	18 – 35
Bakovens	37 – 43
Compacte bakovens	44 – 48
Magnetrons	49
Espresso	50 – 51
Warmhoudlades	52 – 53
Maatschetsen	54 – 57
Extra toebehoren	58 – 59
Onderhoudsmiddelen	60

SLIDE & HIDE®



De enige volledig inschuifbare oven deur

Gian Paolo's kip is om je vingers bij af te likken. "Om dit gerecht te doen slagen, zijn twee dingen zeer belangrijk: de juiste kruiden en regelmatig controleren en bedruipen. Een uitkomst is daarbij Slide & Hide®. De deurgreep draait mee en de deur verdwijnt volledig onder de oven. Zo bedruip je het vlees eenvoudig eerder een keer te veel dan een keer te weinig."

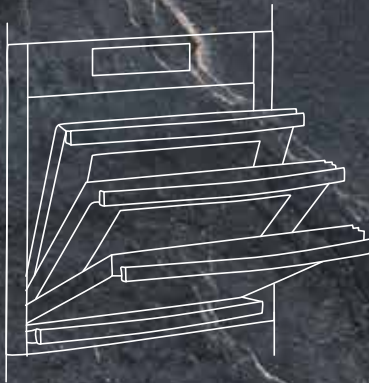

Slide®: zorgt voor een betere grip doordat de greep bij het openen en sluiten van de oven deur met de handbeweging meedraait.

Hide®: de oven deur verdwijnt bij het openen compleet onder de oven zodat er meer ruimte overblijft om te bewegen.



NIETS STAAT JOUW IDEEËN NOG IN DE WEG, ZELFS DE OVENDEUR NIET.



Terwijl het vlees op de flexibele inductieplaat snel wordt aangebraden, komt ook de oven dankzij de QuickStart-functie snel op de ideale temperatuur.



**GROTER KOOKVLAK.
MEER KOOKPLEZIER.**

De flexibele inductiezones kunnen ieder afzonderlijk worden bediend of met de sensortoets worden samengevoegd tot één grote kookzone. Doordat je zelf zeer flexibel kan bepalen waar je de pannen plaatst, is er ruimte voor nog meer pannen – en nog meer creativiteit.

PERFECTE SAMENWERKING IN DE KEUKEN: FLEXINDUCTIE EN DE NIEUWE NEFF-OVEN.

FLEXINDUCTIE®



De flexibele kookzone.

Binnen de flexibele zone plaats je de pannen waar je maar wilt en met de TwistPad-knop kies je voor elke pan de juiste temperatuur.



SEAMLESS COMBINATION



Een blikvanger in iedere keuken.

Christoph is een echte perfectionist. Niet alleen in zijn beroep als fotograaf, maar ook als hij in zijn vrije tijd in de keuken staat. "Deze oven is een blikvanger in iedere keuken. Ik was meteen onder de indruk van de cleane, heldere lijnen. Zeer geslaagd – en dat zeg ik niet vaak. Al moet ik zeggen dat mijn visgerecht er ook best mag zijn."

SEAMLESS COMBINATION

Het idee: wanneer apparaten boven elkaar worden geplaatst, zien ze eruit als één apparaat en lijken ze optisch minder ruimte te nemen. Een unieke designoplossing.



Zeer stijlvolle naadloze verticale combinatie, waarbij twee apparaten aan elkaar gekoppeld worden tot één geheel.





Ook horizontaal zijn de apparaten perfect te combineren.

EEN PERFECT GERECHT VERDIENT
EEN PERFECTE AMBIANCE.

HET NIEUWE NEFF-DESIGN:
Bij de nieuwe ovens draait
alles om pure, heldere
vormen, met als bijzondere
highlight de hoogwaardige
mix van zwart glas en
roestvrij staal.




FULLTOUCH-DISPLAY



Voor een snelle, eenvoudige bediening.

Christoph: "Een eenvoudige bediening is zeer belangrijk en met dit display hoef je niet lang te zoeken. Met één druk op de knop kom ik bij het juiste programma. Geweldig toch? Zo houd ik meer tijd over om me te concentreren op wat echt belangrijk is: de bereiding van mijn gerechten."

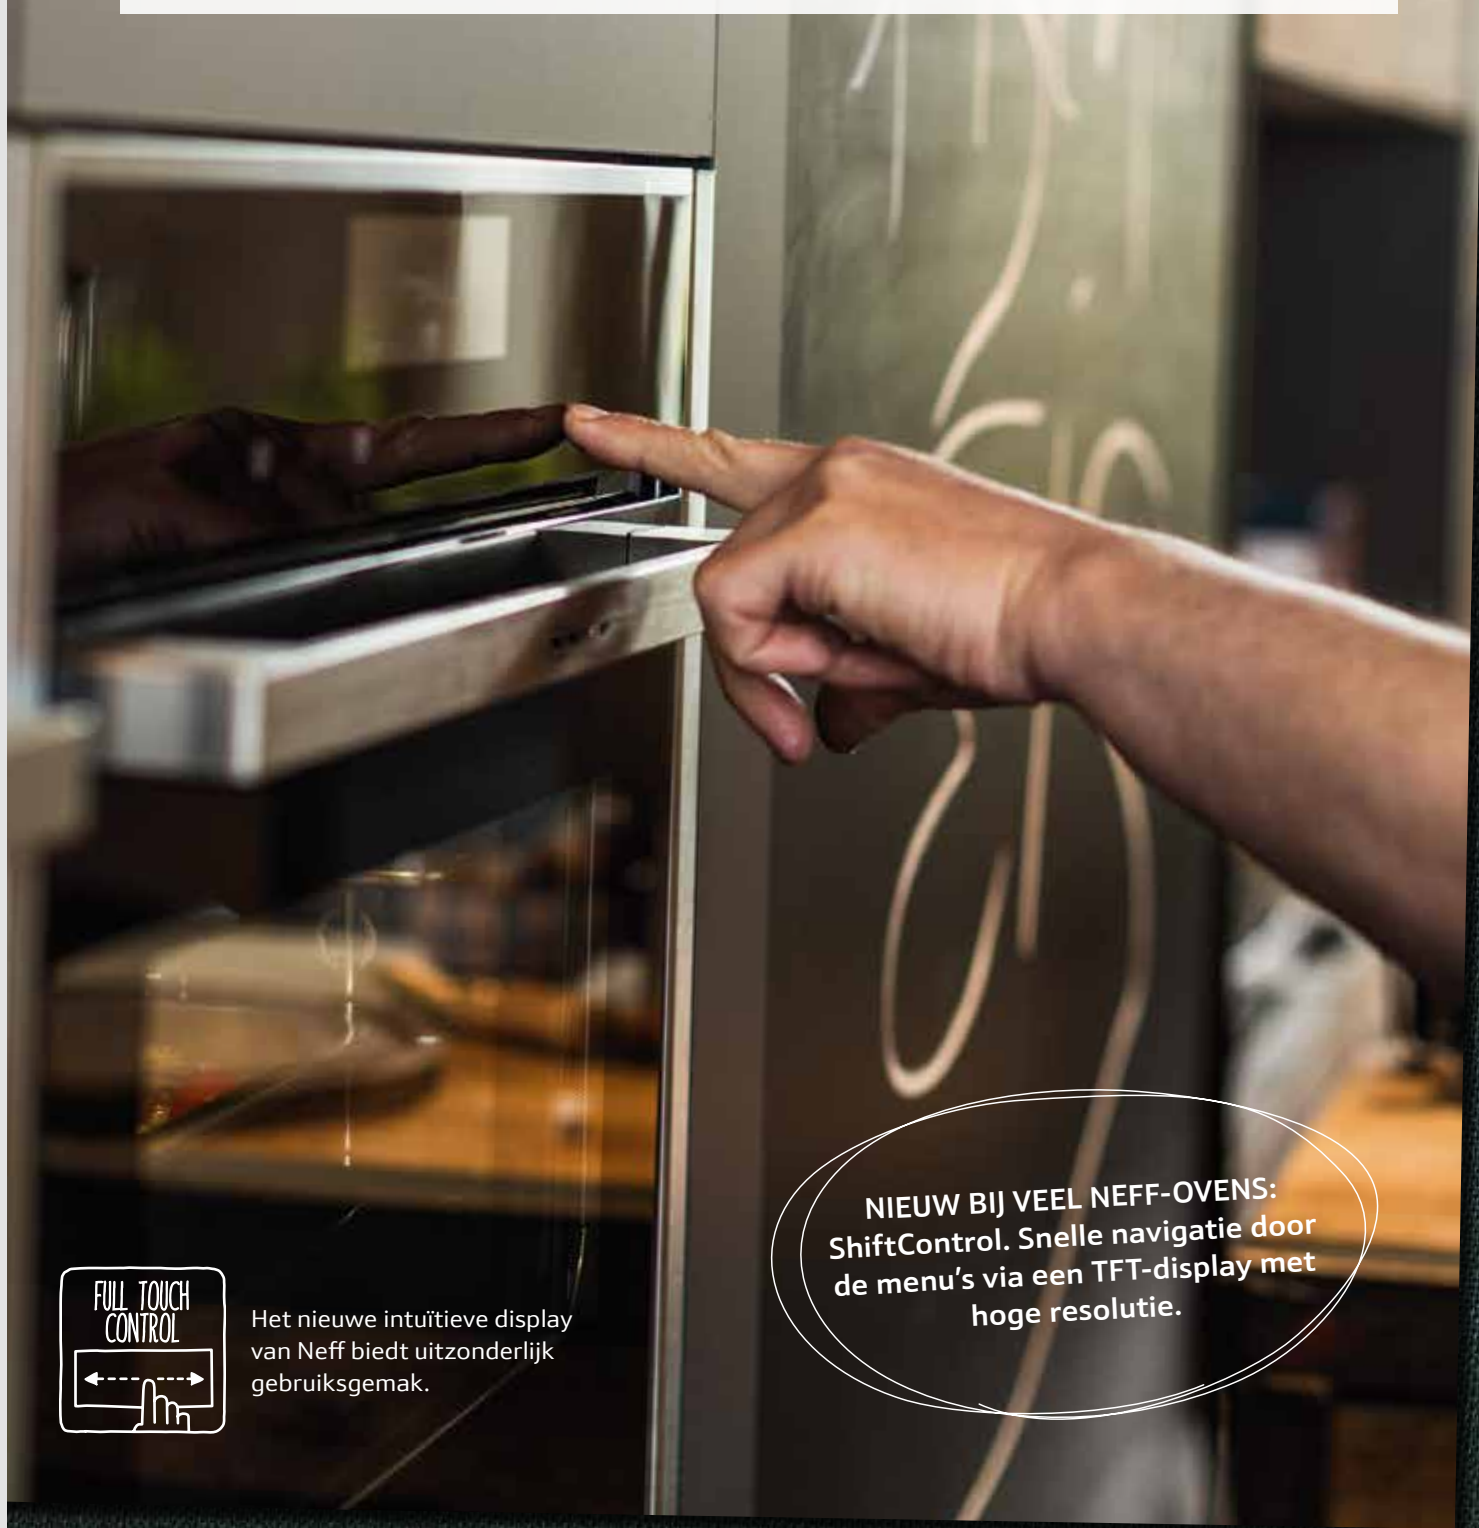

Het nieuwe intuïtieve display van Neff biedt uitzonderlijk gebruiksgemak.

NIEUW BIJ VEEL NEFF-OVENS: ShiftControl. Snelle navigatie door de menu's via een TFT-display met hoge resolutie.



Liever geen frambozenmuffins die naar wild zwijn of vis smaken? CircoTherm® biedt uitkomst.



DRIE GERECHTEN TEGELIJK BEREIDEN.
ZONDER DAT ZE NAAR ELKAAR SMAKEN.

CIRCOTHERM®



Voor een gelijktijdige bereiding
op meerdere niveaus.

Met CircoTherm® kunnen de meest uiteenlopende gerechten op drie niveaus tegelijk worden bereid. Alles smaakt zoals het hoort, zonder dat de aroma's zich met elkaar vermengen. Vlees smaakt naar vlees. En muffins naar muffins. Bij plattere gerechten, zoals koekjes, is zelfs een bereiding op vier niveaus mogelijk.



VARIOSTEAM®



De intelligente stoomoplossing.

Malte gaat voor het zware geschut. Hij bracht voor ons wild zwijn mee voor in de oven. "Zonder vlees? Dat nooit! Maar het hoeft niet per se iedere dag. En als ik het eet, moet het ook wel een mooi stuk vlees zijn dat goed is bereid. Het liefst van buiten zeer krokant en van binnen heerlijk mals. Daarom was ik meteen enthousiast over het idee om het vlees met stoom in de oven te garen. VarioSteam® is voor mij veel meer dan hete lucht. Het is de ideale manier om een stuk vlees te bereiden."



VarioSteam® voorziet uw gerechten tijdens het bakken, braden en opwarmen van een optimaal vochtgehalte door de toevoeging van stoom in drie verschillende gradaties. Gerechten zijn nog intenser van smaak en zien er bovendien nog smakelijker uit.





Mooi verstopt achter de bediening: het waterreservoir. Het kan eenvoudig worden verwijderd en gevuld zonder het gaarproces te onderbreken.




De MultiPoint kernthermometer geeft via drie meetpunten de optimale kerntemperatuur en bereidingsduur.



Veilig en stabiel: het uitschuifbare ComfortFlex-Railsysteem draagt moeiteloos de zwaarste gerechten.

KROKANT VAN BUITEN
EN SAPPIG VAN BINNEN.
KORTOM PERFECT!

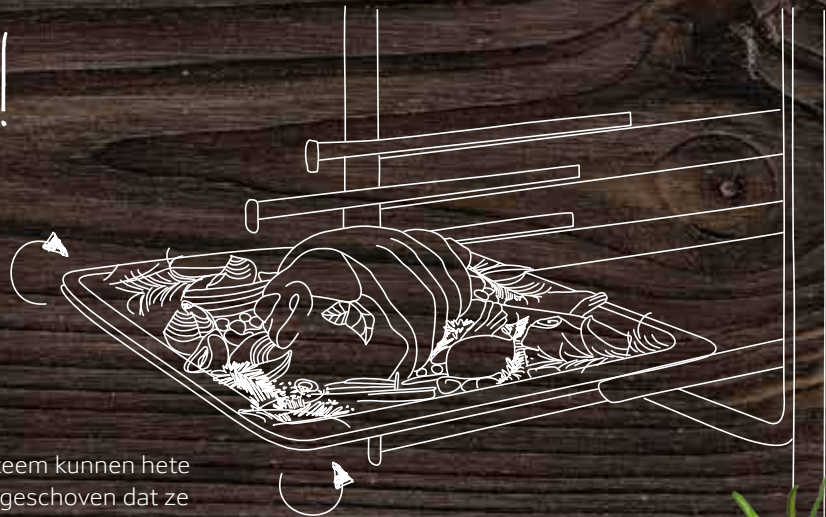

VOOR OPTIMAAL COMFORT:

Met het nieuwe ComfortFlex-Railsysteem kunnen hete bakplaten zo ver uit de oven worden geschoven dat ze veilig aan de zijkanten kunnen worden vastgepakt.

COMFORTFLEX



Het innovatieve uitschuifstelsel.

Dankzij ComfortFlex kunnen bakplaten nu aan de zijkanten worden vastgepakt en eenvoudig en veilig uit de oven worden verwijderd. Het uitschuifstelsel is zeer flexibel en kan op iedere gewenste hoogte in de oven worden geplaatst. De naam zegt het al: comfortabel én flexibel.

DE NIEUWE OVEN. EEN GROOTS IDEE VAN NEFF.



De bakoven met stoom integreert unieke eigenschappen als Slide & Hide®, CircoTherm®, NeffLight®, ComfortFlex en VarioSteam® samen met de intelligente FullSteam-oplossing. Hiermee is het een volwaardige bakoven en een volwaardige stoomoven in één. Bovendien is de oven zeer eenvoudig te bedienen. Dus wat u ook wilt bereiden – een voor-, hoofd- of nagerecht – met deze alleskunner lukt het allemaal.





BAK-&BRAADASSISTENT



Een echte handlanger.

Laura tovert een zoet nagerecht op tafel. Daarmee begeeft ze zich op bekend terrein, want ook in haar cafeetje 'Liebes Bisschen' in Hamburg draait alles om zoet, zoeter, zoetst. "Het liefst doe ik alles zelf. Des te verraster was ik door de Bak-&BraadAssistent die alles voor me instelde: de ideale verhitte, de juiste temperatuur en de optimale bereidingsduur."




DOOR MIJ GEMAAKT.
DOOR DE BAK-&BRAADASSISTENT PERFECT BEREID.

RECEPT VOOR LAURA'S 'BAISERTORTE' (PAVLOVA):

1 kop bruine suiker (ca. 200 g)
1 eetlepel maïszetmeel
4 eiwitten
1 theelepel citroensap
¼ theelepel grof zout

VOOR DE RABARBERCREME

500 g rabarber
¼ kop water (ca. 60 ml)
¾ kop bruine suiker (ca. 150 g)
1 eetlepel citroensap
1/8 theelepel grof zout
1½ kop room (ca. 360 ml)
1 theelepel vanillearoma
1/8 kop ongezouten,
geroosterde pistachenoten (ca. 25 g)



NEFFLIGHT®



De hele oven perfect verlicht.

Rabarberpavlova – in de schijnwerpers gezet door NeffLight®. Met de speciale ledverlichting binnenin de oven worden zelfs de achterste hoeken perfect uitgelicht. Heldere verlichting dat een prettig licht op alle gerechten schijnt, zonder te verblinden.




PYROLYSE



Uw oven reinigen was nog nooit zo eenvoudig.

Luisa serveert ons een topgerecht: een ovenschotel van snijbieten met een topping van Gruyère en uien. "Het recept is supereenvoudig. Er was maar een ding waar ik echt tegenop zag: het schoonmaken van de oven. Gelukkig viel dat dankzij de pyrolyse en EasyClean® reuze mee. Eerlijk gezegd hoefde ik alleen nog maar een doekje door de oven te halen."



Pyrolyse: bij 500°C blijft er niets anders over dan as. Met het pyrolyseprogramma reinig je je oven het meest intensief. De binnenruimte en de rekjes worden perfect schoon. Laat het programma eerst zijn werk doen en laat de oven vervolgens afkoelen. Met een vochtige doek veeg je tot slot al het vuil, dat as is geworden, eenvoudig weg.

Met EcoClean® en EasyClean® wordt het reinigen van de oven echt kinderspel, zelfs wanneer de oven zeer intensief is gebruikt, zoals bij ons experiment met zes kookfanaten en de Neff oven. Eén oven. De gepatenteerde EcoClean®-laag aan de binnenzijde van de oven zorgt ervoor dat alle verontreinigingen bij 275°C loslaten.

EasyClean®: alle ovens met een EcoClean®-laag beschikken ook over een reinigingshulp voor de bodem van de oven. Met EasyClean® worden verontreinigingen door het verwarmde water losgeweekt. Na afloop van het programma hoeft er alleen nog een doekje over de bodem te worden gehaald.



Van de ovenschotel blijft niets anders achter dan een heerlijke smaak in de mond.

Verse Gruyère,
grof geraspt –
groots van smaak

ALLES PERFECT SCHOON, VAN DE KAAS
GEEN ENKEL SPOOR.

OVEN VAN BUITEN – INNOVATIEF VAN BINNEN.



Geïnspireerd door verschillende kookfanaten: de nieuwe ovens van Neff. Voor-, hoofd-, bij- of nagerecht, de ovenserie biedt voor iedere bereiding de passende oplossing. Met altijd een perfect resultaat – bij bakken, braden of opwarmen. En zelfs bij de reiniging. Daar is iedereen aan tafel het over eens.

VIS



CIRCOTHERM®:

Voor een gelijktijdige bereiding op meerdere niveaus. Door de ingenieuze manier waarop de hitte om het gerecht wordt geleid, wordt voorkomen dat aroma's zich vermengen.


KIP



SLIDE & HIDE®:

Voor meer ruimte in de keuken. De enige volledig inschuifbare ovendeur die bij het openen onder de oven verdwijnt.

OVENSCHOTEL



PYROLYSE:

Uw oven reinigen was nog nooit zo eenvoudig. Bij 500°C blijft er van kaasresten niets anders over dan as.


GROENTES



FULLSTEAM:

Voor heerlijk knapperige groentes. Met de juiste dosis stoom wordt ieder soort groente perfect gegaard en blijven vitamines behouden.

PAVLOVA



NEFF LIGHT®:

Voor een perfect verlichte oven. NeffLight® zorgt voor een goed zicht tot in de achterste hoeken.

VLEES



VARIOSTEAM®:

Krokant van buiten, mals van binnen. Het intelligente vochtregulerings-systeem voorziet ieder gerecht van de juiste portie stoom.

➤ Ga voor meer informatie over onze kookfanaten en hun recepten naar www.neff.nl



BAKOVENS MET STOOM – 60 CM

B48FT68N0*
FullSteam

NIEUW



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- EasyClean® reinigingssysteem
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Stoom 100%, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met FullTouchControl
- NeffLight®, LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: zijwand
- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, 1 niveau flexibel, ComfortFlex, met stop-functie

Toebehoren:

- 1 x Rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.599,-

B47FS22N0*
FullSteam

NIEUW



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- EasyClean® reinigingssysteem

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Stoom 100%, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl
- LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: zijwand
- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, uittrekbaar, achteraf uit te rusten

Toebehoren:




- 1 x Rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.099,-

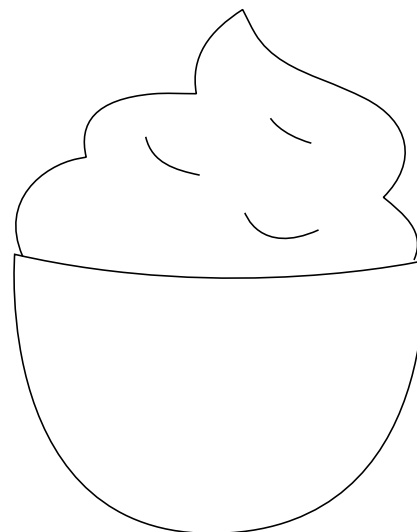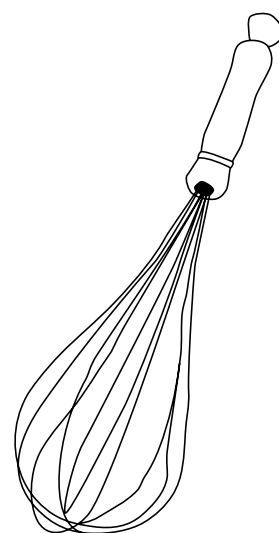

BAKOVENS MET VARIOSTEAM – 60 CM

B58VT68N0*
VarioSteam

NIEUW



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- Pyrolytische zelfreiniging
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 14 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdoeien, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Regenereren (opwarmen), Garen
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met FullTouchControl
- NeffLight®, LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, 1 niveau flexibel, ComfortFlex, met stop-functie, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.299,-

B47VS24N0*
VarioSteam

NIEUW



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- EasyClean® reinigingssysteem

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdoeien, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Regenereren (opwarmen), Garen
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl
- LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: zijwand
- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, 1 niveau flexibel, ComfortFlex, met stop-functie

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.899,-

B47VR22N0*
VarioSteam

NIEUW



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- EasyClean® reinigingssysteem

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Regenereren (opwarmen), Garen
- Externe stoomopwekking
- Automatische programma's

Design:

- 2,5"-TFT tekstdisplay met ShiftControl
- LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: zijwand
- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, uittrekbaar, achteraf uit te rusten

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.649,-

BAKOVENS MET VARIOSTEAM – 60 CM

B17VR22N0*
VarioSteam

NIEUW



• EasyClean® reinigingssysteem

*Niet te combineren in opstelling
SeamlessCombination*

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Regenereren (opwarmen), Garen
- Externe stoomopwekking
- Automatische programma's

Design:

- 2,5"-TFT tekstdisplay met ShiftControl
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: zijwand
- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, uittrekbaar, achteraf uit te rusten

Toebehoren:







- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.499,-

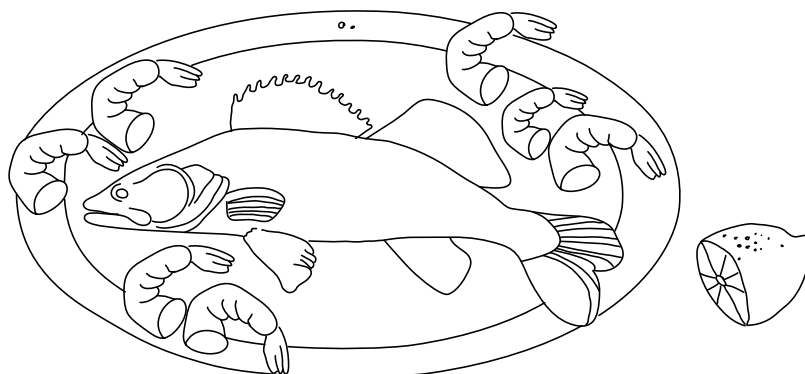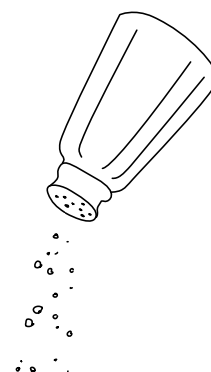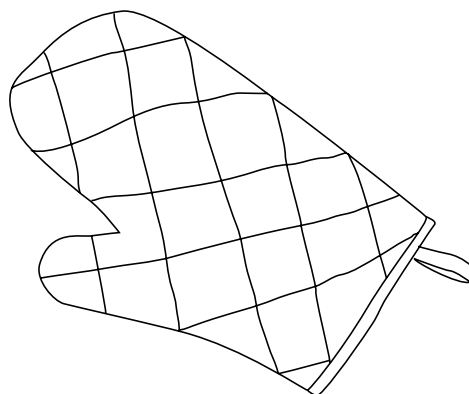

BAKOVENS – 60 CM

B58CT68N0*

NIEUW



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- Pyrolytische zelfreiniging
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 15 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Deegrijpsstand, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met FullTouchControl
- NeffLight®, LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, 1 niveau flexibel, **ComfortFlex**, met stop-functie, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.099,-

B48CT68N0*

NIEUW

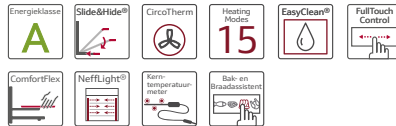

- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- EasyClean® reinigingssysteem
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 15 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Deegrijpsstand, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met FullTouchControl
- NeffLight®, LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: zijwand
- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, 1 niveau flexibel, **ComfortFlex**, met stop-functie

Toebehoren:



- 1 x Geëmailleerd bakblik, 2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A

Adviesprijs incl. BTW


€ 1.899,-

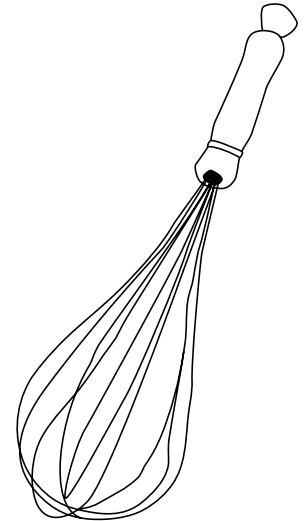

BAKOVENS – 60 CM

B57CS24N0*

NIEUW



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- Pyrolytische zelfreiniging

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Deegrijstand
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, 1 niveau flexibel, **ComfortFlex**, met stop-functie, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.749,-

B47CS24N0*

NIEUW



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- EasyClean® reinigingssysteem

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Deegrijstand
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: zijwand
- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, 1 niveau flexibel, **ComfortFlex**, met stop-functie

Toebehoren:




- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.549,-

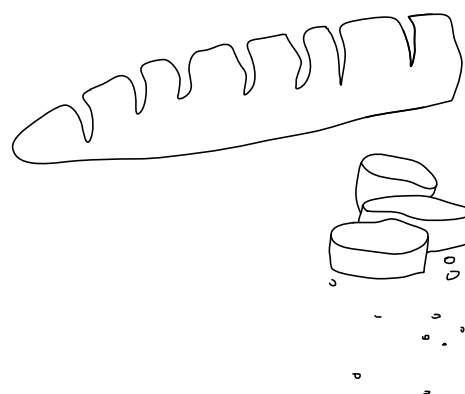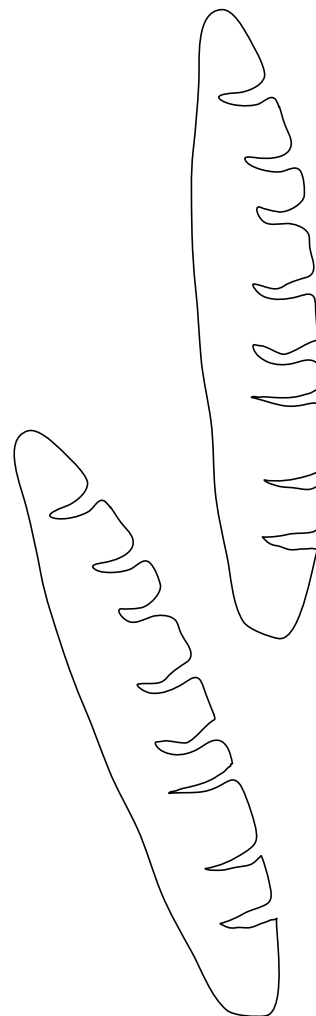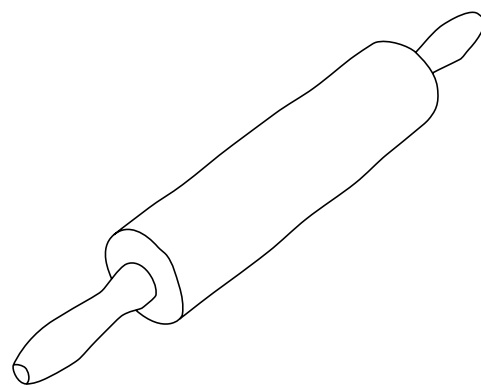

BAKOVENS – 60 CM

B57CR22N0*

NIEUW



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- Pyrolytische zelfreiniging

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand

Design:

- 2,5"-TFT tekstdisplay met ShiftControl
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, uittrekbaar, achteraf uit te rusten

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.499,-

B47CR22N0*

NIEUW



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- EasyClean® reinigingssysteem

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand

Design:

- 2,5"-TFT tekstdisplay met ShiftControl
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, uittrekbaar, achteraf uit te rusten

Toebehoren:


- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.299,-

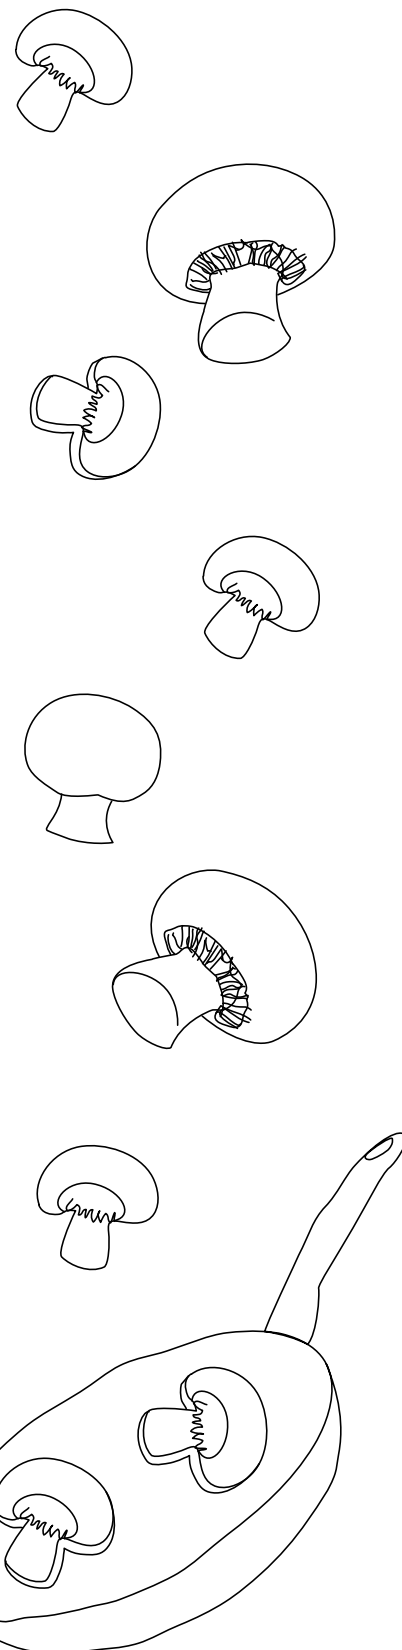

BAKOVENS - 60 CM

B27CR22N0*

NIEUW



• **Pyrolytische zelfreiniging**

Niet te combineren in opstelling
SeamlessCombination

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijpsstand

Design:

- 2,5"-TFT tekstdisplay met ShiftControl
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, uittrekbaar, achteraf uit te rusten

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.349,-

B17CR22N0*

NIEUW



• **EasyClean® reinigingssysteem**

Niet te combineren in opstelling
SeamlessCombination

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijpsstand

Design:

- 2,5"-TFT tekstdisplay met ShiftControl
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: zijwand
- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, uittrekbaar, achteraf uit te rusten

Toebehoren:





- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.149,-

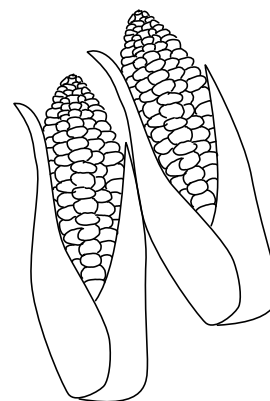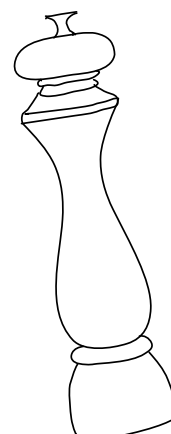

5 GOEDE REDENEN VOOR DE COMPACTE APPARATEN VAN NEFF



De beste techniek in de kleinste ruimte.

Wie niet veel ruimte heeft, hoeft niet op kwaliteit in te leveren. Met de compacte inbouwapparaten van Neff kan aan uiteenlopende wensen worden voldaan. Waar u ook voor kiest – boven of naast elkaar en van oven en warmhoudlade tot koffievolautomaat – onze creatieve inbouwoplossingen creëren in iedere keuken een harmonieuze uitstraling.

1. Uitstekende combinatiemogelijkheden voor een keuken die aan al jouw wensen voldoet.
2. De apparaten met de kenmerkende smalle tussenruimtes passen perfect in iedere keuken.
3. Innovatieve techniek met geraffineerde details voor de meest uiteenlopende behoeften.
4. Optimaal bedieningsgemak dankzij de heldere, goed leesbare displays.
5. Mogelijkheid om warmhoudlades toe te voegen, voor het warm houden van borden, bekers en gerechten. Harmonieuze uitstraling in combinatie met modellen van 60 cm.

Compacte apparaten met warmhoudlades – perfect te combineren met modellen van 60 cm.



COMPACTE BAKOVENS MET STOOM – 45 CM

C18FT48NO*
FullSteam

NIEUW



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- EasyClean® reinigingssysteem
- SoftClose&SoftOpening
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/ onderwarmte, Boven-/ onderwarmte Eco, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Stoom 100%, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met FullTouchControl
- LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- EcoClean: zijwand
- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, 1 niveau flexibel, ComfortFlex, met stop-functie

Toebehoren:

- 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.099,-

C17FS42NO*
FullSteam

NIEUW



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- EasyClean® reinigingssysteem
- SoftClose&SoftOpening

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/ onderwarmte, Boven-/ onderwarmte Eco, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Stoom 100%, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl bediening
- LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- EcoClean: zijwand
- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, uittrekbaar, niet achteraf uit te rusten

Toebehoren:

- 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 450 - 455 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.849,-

C17DR02NO*
PureSteam

NIEUW



- PureSteam
- SoftClose&SoftOpening

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte stoomoven met 4 verwarmingssystemen: Stoom 100%, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Automatische programma's

Design:

- 2,5"-TFT tekstdisplay met ShiftControl bediening
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 38 liter
- Inhoud watertank: 1,3 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 100 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, uittrekbaar, niet achteraf uit te rusten

Toebehoren:

- 1 x Spons

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 450 - 455 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,9 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.399,-

COMPACTE BAKOVENS MET MAGNETRON – 45 CM

C18QT27N0*
VarioSteam

NIEUW



- EasyClean® reinigingssysteem
- SoftClose&SoftOpening
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D, Hetelucht Eco, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Regenereren (opwarmen), Garen
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: Microgolven, Variabele standen combi-magnetron
- Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 1000 W) met inverter-techniek
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met **FullTouchControl** bediening
- LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- EcoClean: zijwand
- EasyClean® reinigingssysteem
- Magnetron vlakke deur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- **MultiPoint kerntemperatuurmeter**

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 450 - 455 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.099,-

C18MT27N0*

NIEUW



- EasyClean® reinigingssysteem
- SoftClose&SoftOpening
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 13 verwarmingssystemen: 4D, Hetelucht Eco, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: Microgolven, Variabele standen combi-magnetron
- Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 1000 W) met inverter-techniek
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met **FullTouchControl** bediening
- LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- EcoClean: zijwand
- EasyClean® reinigingssysteem
- Magnetron vlakke deur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- **MultiPoint kerntemperatuurmeter**

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 450 - 455 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.899,-

C18MT22N0*

NIEUW



- EasyClean® reinigingssysteem
- SoftClose&SoftOpening

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 13 verwarmingssystemen: 4D, Hetelucht Eco, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: Microgolven, Variabele standen combi-magnetron
- Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 1000 W) met inverter-techniek
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met **FullTouchControl** bediening
- LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- EcoClean: zijwand
- EasyClean® reinigingssysteem
- Magnetron vlakke deur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, uittrekbaar, niet achteraf uit te rusten

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 450 - 455 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.699,-

COMPACTE BAKOVENS MET MAGNETRON – 45 CM

C17MS22NO*

NIEUW



- EasyClean® reinigingssysteem
- SoftClose&SoftOpening

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D, Hetelucht Eco, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijpsstand, Voorverwarmen
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: Microgolven, Variabele standen combi-magnetron
- Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 1000 W) met invertertechniek
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl bediening
- LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- EcoClean: zijwand
- EasyClean® reinigingssysteem
- Magnetron vlakke deur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, uittrekbaar, niet achteraf uit te rusten

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 450 - 455 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.449,-

C17MR02NO*

NIEUW



- EasyClean® reinigingssysteem
- SoftClose&SoftOpening

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 6 verwarmingssystemen: 4D, Hetelucht Eco, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Voorverwarmen
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: Microgolven, microCombi
- Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 1000 W) met invertertechniek
- Automatische programma's

Design:

- 2,5"-TFT tekstdisplay met ShiftControl bediening
- LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- EcoClean: zijwand
- EasyClean® reinigingssysteem
- Magnetron vlakke deur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- Temperatuurregeling 30 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, uittrekbaar, niet achteraf uit te rusten

Toebehoren:





- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 450 - 455 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.349,-

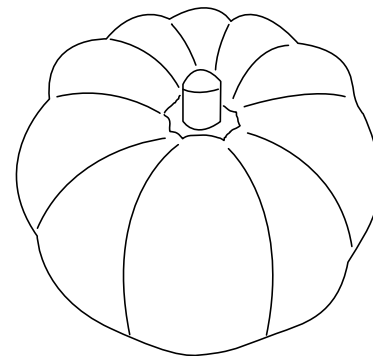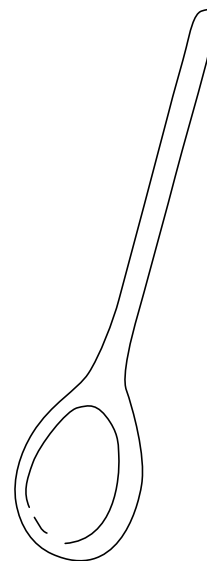

COMPACTE BAKOVENS – 45 CM

C27CS22N0*

NIEUW



- Pyrolytische zelfreiniging
- SoftClose&SoftOpening

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, HeteLucht Eco, Boven-/ onderwarmte, Boven-/ onderwarmte Eco, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Deegrijstand
- Bak&BraadAssistent

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl bediening
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, uittrekbaar, niet achteraf uit te rusten

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 450 - 455 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,0 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.449,-

C17CR22N0*

NIEUW



- EasyClean® Reinigingssysteem
- SoftClose&SoftOpening

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, HeteLucht Eco, Boven-/ onderwarmte, Boven-/ onderwarmte Eco, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand

Design:

- 2,5"-TFT tekstdisplay met ShiftControl bediening
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- EcoClean: zijwand
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, uittrekbaar, niet achteraf uit te rusten

Toebehoren:




- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 450 - 455 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,0 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.199,-

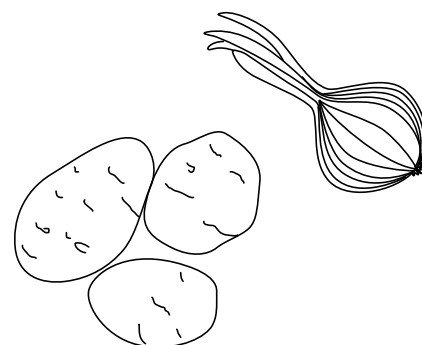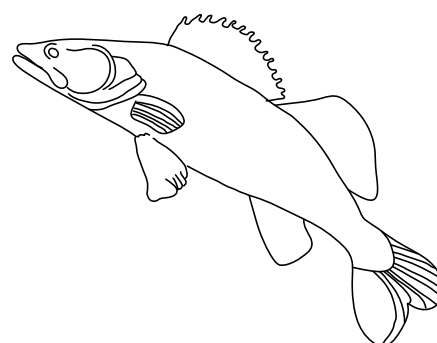

C17WR00N0*
Voor in bovenkast

NIEUW



- Draaideur linksdraaiend

Verwarmingssystemen en functies:

- Inbouw microgolven met 1 verwarmingssysteem: Microgolven
- Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 900 W) met inverter-techniek
- Automatische programma's

Design:

- 2,5"-TFT tekstdisplay met ShiftControl bediening
- LED binnenverlichting

Reiniging:

- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid::

- Inhoud oven: 21 liter
- Start/Stop-toets
- Info-toets

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 362 - 382 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 829,-

C17WR01N0*
Voor in bovenkast

NIEUW



- Draaideur rechtsdraaiend

Verwarmingssystemen en functies:

- Inbouw microgolven met 1 verwarmingssysteem: Microgolven
- Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 900 W) met inverter-techniek
- Automatische programma's

Design:

- 2,5"-TFT tekstdisplay met ShiftControl bediening
- LED binnenverlichting

Reiniging:

- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 21 liter
- Start/Stop-toets
- Info-toets

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 - 568 x 362 - 382 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 829,-

H12GE60N0*
Voor in bovenkast



- Draaideur

Verwarmingssystemen en functies:

- 5 Magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Grill 1200 W (3 standen)
- Automatische programma's
- Gewichtsautomaat met 4 ontdooi-programma's
- Memory functie

Design:

- Eenvoudige bediening met tiptoetsen en te verzinken draaiknop
- Glazen draaiplateau Ø 31,5 cm
- Verlichte ovenruimte

Reiniging:

- Roestvrijstalen ovenruimte

Comfort/Zekerheid:

- Inhoud oven: 25 liter
- Start/Stop-toets

Adviesprijs incl. BTW

€ 649,-

ESPRESSO, LATTE MACCHIATO OF CAPPUCCINO



Thuis genieten van een goede espresso of cappuccino? De Neff espressomachine maakt het mogelijk. Met één druk op de knop worden de verse koffiebonen gemalen, wordt de espresso gebrouwen en de melk opgeschuimd.



DE VOORDELEN:

- Een inbouw koffiebar
- Met één druk op de knop een overheerlijke koffiespecialiteit
- Mogelijkheid tot instellen van je favoriete cappuccino of latte macchiato
- Automatische reiniging en spoelprogramma





IN DE KEUKEN MOET ALLES
SAMENKOMEN NET ALS
GOEDE VRIENDEN AAN TAFEL.



ESPRESSO

C17KS61N0*
Espresso-/koffiezetautomaat

NIEUW



- Espresso Volautomaat
- MyCoffee: met één druk op de knop uw favoriete koffie
- Draaideur

*Niet te combineren in opstelling
SeamlessCombination*

Uitrusting:

- Extra sterke koffie zonder dat het bitter wordt, door een dubbel maal- en zetproces

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl
- Verlichte toetsen, koffieuitloop

Comfort / Zekerheid:

- MyCoffee: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren met eigen naam en zelf samengestelde mix van melk en espressobonen
- One-touch functie: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd met één druk op de knop
- IndividualCupVolume: Kopjesgrootte individueel instelbaar, kopje altijd gevuld zoals je dat wilt
- OneTouch DoubleCup: Twee kopjes tegelijkertijd bereiden voor alle koffie- en melk specialiteiten
- Afneembaar waterreservoir (2.4 liter inhoud)
- Bonenreservoir met aroma deksel (500 gram)
- Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te verstellen: zelfs 15cm hoge Latte Macchiato glazen passen er onder

Toebehoren:

- Geïsoleerde melkcontainer met FreshLock deksel (0.5 l inhoud)
- Verder meegeleverde toebehoren: 1 x waterfilterpatroon, 1 x maatlepel, 1 x teststrip

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 449 x 558 x 354 mm.
- Aansluitwaarde: 1,6 kW

Adviesprijs incl. BTW


€ 2.699,-

*Leverbaar vanaf december 2014

WARMHOUDLADES

N17HH20N0*

NIEUW



N17HH21N0*

NIEUW



N17HH10N0*

NIEUW



- Greeploos
- 40 borden

Verwarmingssystemen en functies:

- 5 functies:
 - voorverwarmen van serviesgoed
 - warmhouden van gerechten en dranken
 - ontdooien van gerechten
 - laten rijzen van deeg
 - langzaam garen
- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 52 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 192 espresso kopjes of 40 borden (26 cm)
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)
- Volledig uittrekbare lade op telescoopgeleiders
- Koel front

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 290 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,81 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 669,-

- 40 borden

Verwarmingssystemen en functies:

- 5 functies:
 - voorverwarmen van serviesgoed
 - warmhouden van gerechten en dranken
 - ontdooien van gerechten
 - laten rijzen van deeg
 - langzaam garen
- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 52 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 192 espresso kopjes of 40 borden (26 cm)
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)
- Volledig uittrekbare lade op telescoopgeleiders
- Koel front
- Met greep

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 290 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,81 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 629,-

- Greeploos
- 12 borden

Verwarmingssystemen en functies:

- 5 functies:
 - voorverwarmen van serviesgoed
 - warmhouden van gerechten en dranken
 - ontdooien van gerechten
 - laten rijzen van deeg
 - langzaam garen
- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 20 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)
- Volledig uittrekbare lade op telescoopgeleiders
- Koel front

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,81 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 629,-

WARMHOUDLADES

N17HH11N0*

NIEUW



N17ZH11N0*
Accessoirelade

NIEUW



- 12 borden

Verwarmingssystemen en functies:

- 5 functies:
 - voorverwarmen van serviesgoed
 - warmhouden van gerechten en dranken
 - ontdoeien van gerechten
 - laten rijzen van deeg
 - langzaam garen
- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 20 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)
- Volledig uittrekbare lade op telescoopgeleiders
- Koel front
- Met greep

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,81 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 579,-

- tot 15 kg kookgerei

Comfort / Zekerheid:

- Geschikt voor opslag van kookgerei
- Inhoud: 21 liter
- Belading tot 15 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 14 borden (26 cm)
- Volledig uittrekbare lade op telescoopgeleiders
- Staafhandgreep

Toebehoren:








- Antislipmat

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560 - 568 x 550 mm

Adviesprijs incl. BTW




€ 499,-




INBOUWOVENS – INBOUWMAATSCHETSEN

BAKOVENS 60 CM BREED SLIDE & HIDE

Inbouw met een kookzone.

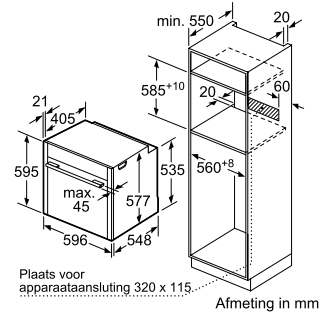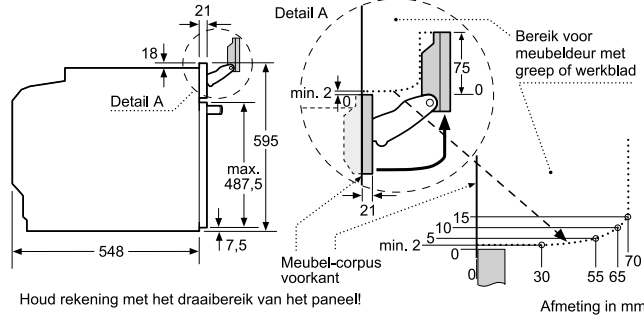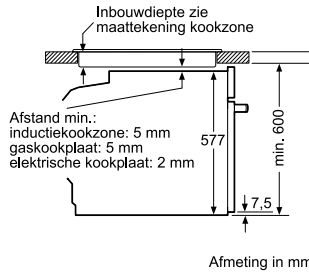

B48FT68N0, B47FS22N0, B58VT68N0, B47VS24N0, B47VR22N0, B17VR22N0, B58CT68N0, B48CT68N0, B57CS24N0, B47CS24N0, B57CR22N0, B47CR22N0

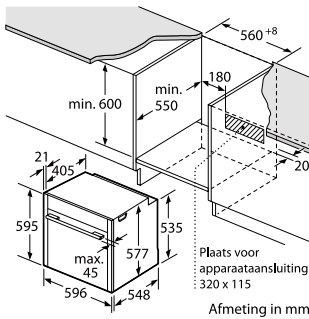





Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	43 mm	48 mm
gaskookplaat	32 mm	42 mm
elektrische kookplaat	22 mm	24 mm

B48FT68N0, B47FS22N0, B58VT68N0, B47VS24N0, B47VR22N0, B17VR22N0, B58CT68N0, B48CT68N0, B57CS24N0, B47CS24N0, B57CR22N0, B47CR22N0

BAKOVENS 60 CM

Inbouw met een kookzone.

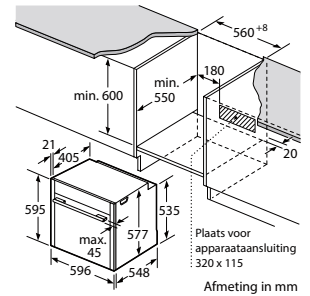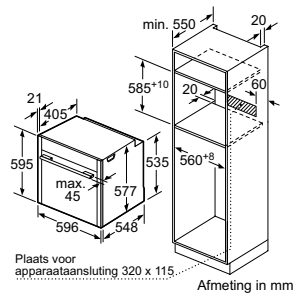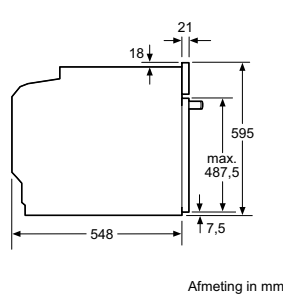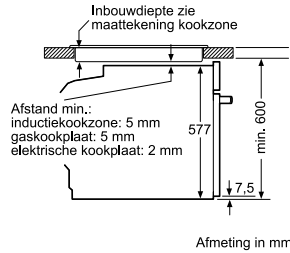

B27CR22N0, B17CR22N0

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	43 mm	48 mm
gaskookplaat	32 mm	42 mm
elektrische kookplaat	22 mm	24 mm


B27CR22N0, B17CR22N0






COMPACTE APPARATEN – INBOUWMAATSCHETSEN

COMPACTE BAKOVENS MET STOOM - 45 CM

Inbouw met één kookzone.

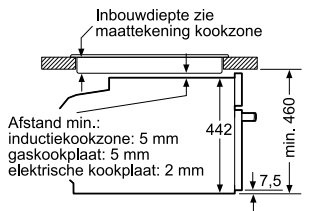

Afmeting in mm

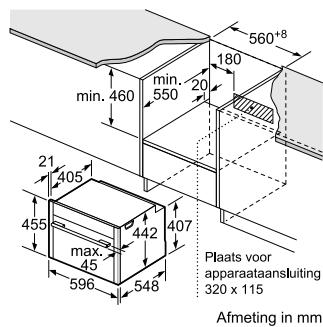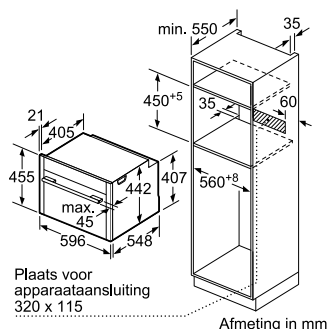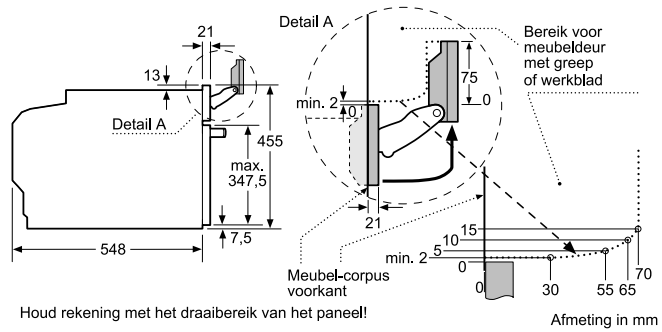


Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	48 mm	53 mm
gaskookplaat	37 mm	47 mm
elektrische kookplaat	28 mm	30 mm




C18FT48N0, C17FS42N0

COMPACTE BAKOVENS

Inbouw met één kookzone.

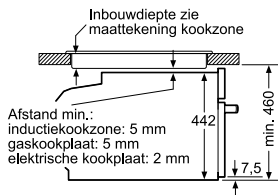

Afmeting in mm

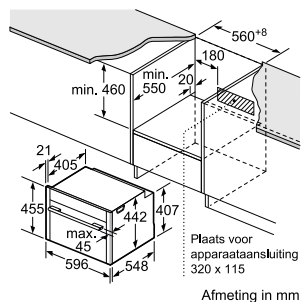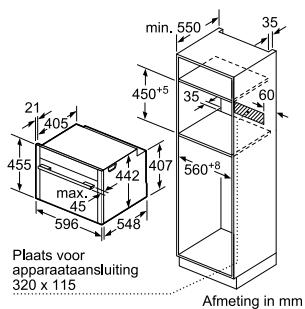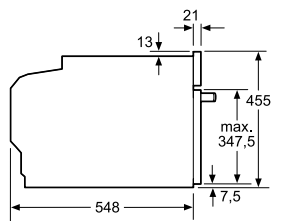


Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	48 mm	53 mm
gaskookplaat	37 mm	47 mm
elektrische kookplaat	28 mm	30 mm

C17DR02N0, C18QT27N0, C18MT27N0, C18MT22N0, C17MS22N0, C17MR02N0, C27CS22N0, C17CR22N0,


COMPACTE APPARATEN – INBOUWMAATSCHETSEN

ESPRESSO VOLAUTOMAAT

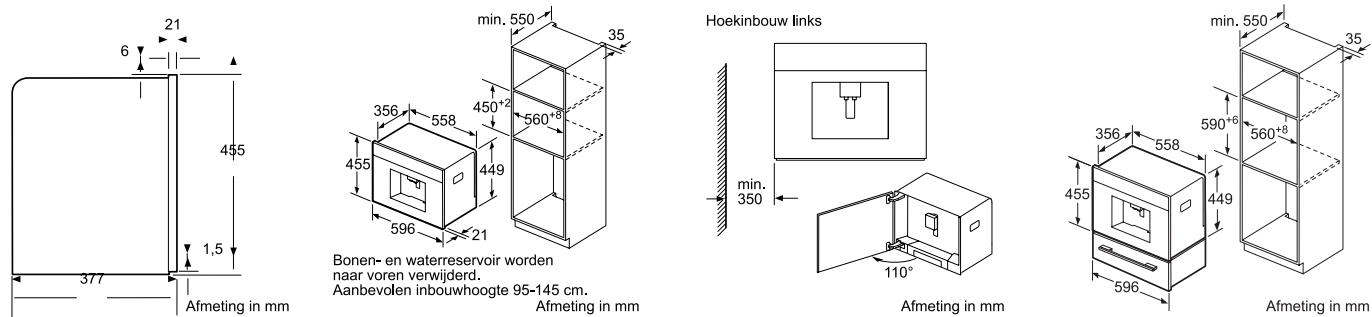


C17KS61N0

MAGNETRONS

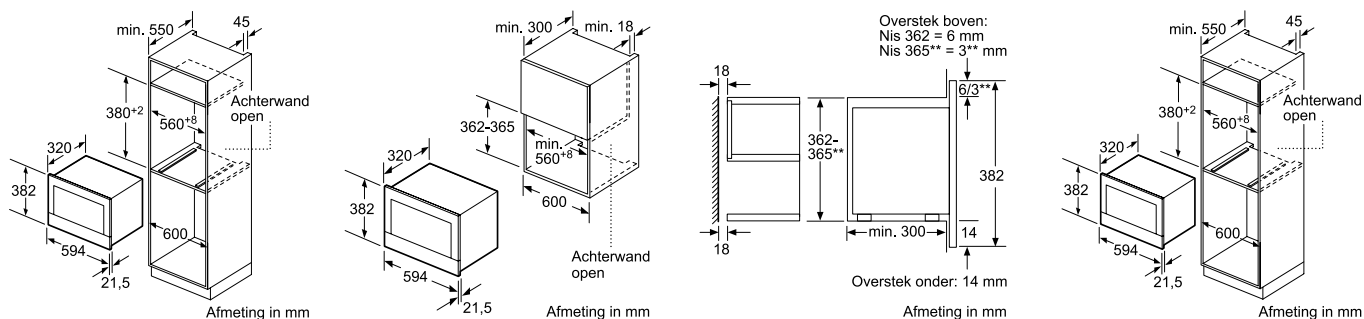


C17WR00N0

C17WR01N0

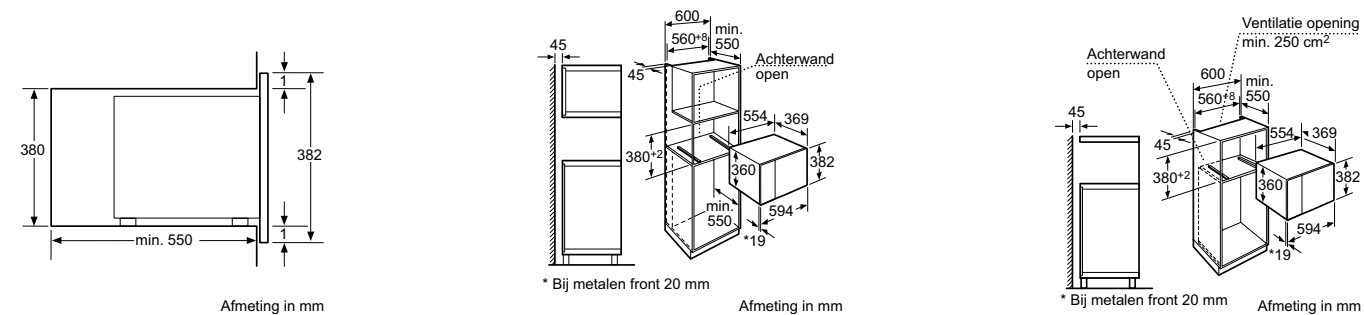

H12GE60N0

WARMHOUDLADES

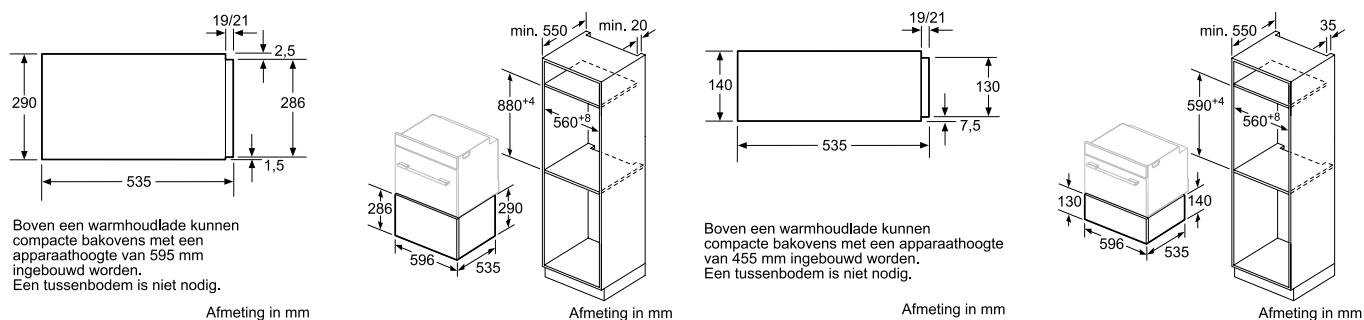


N17HH20N0, N17HH21N0

N17HH10N0, N17HH11N0, N17ZH11N0

INBOUWOVENS EN COMPACTE APPARATEN – EXTRA TOEBEHOREN



Type	Bestelnummer	Advies prijs incl. BTW
EXTRA TOEBEHOREN NIEUWE SERIE OVENS TBS SEAMLESS COMBINATIONS		
1	verbindingstrip SeamlessCombination 60cm + 45cm (totale lengte strip 105cm)	Z11SZ90X0 € 99,-
2	verbindingstrip SeamlessCombination 60cm + 29cm (totale lengte strip 79cm)	Z11SZ80X0 € 79,-
3	verbindingstrip SeamlessCombination 45cm + 14cm (totale lengte strip 59cm)	Z11SZ60X0 € 59,-
EXTRA TOEBEHOREN NIEUWE SERIE OVENS		
4	geëmailleerde bakplaat	Z12CB10A0 € 49,-
5	geëmailleerde bakplaat met anti-aanbaklaag (m.u.v. ovens met pyrolyse)	Z11AB10A0 € 59,-
6	geëmailleerde multifunctionele pan	Z12CU10A0 € 55,-
7	geëmailleerde multifunctionele pan met anti-aanbaklaag (m.u.v. ovens met pyrolyse)	Z11AU10A0 € 65,-
8	bak en braadrooster voor hetelucht ovens	Z11CR10X0 € 30,-
9	bak en braadrooster voor compacte ovens met magnetron	Z14CR10X0 € 40,-
10	Stoomset voor ovens	Z19DD10X0 € 276,-
11	geëmailleerde professionele diepe pan	Z12CN10A0 € 62,-
12	geëmailleerde deksel voor professionele pan (t.b.v. Z12CN10A0)	Z12CL10A0 € 62,-
13	geëmailleerde grillplaat	Z12CQ10A0 € 37,-
14	broodbaksteen	Z1913X0 € 194,-
15	3-voudig telescopisch uittreksysteem voor 60 cm ovens (m.u.v. ovens met stoom en ovens met pyrolyse)	Z11TF36X0 € 137,-
16	3-voudig telescopisch uittreksysteem voor 60 cm ovens (pyrolysebestendig)	Z12TF36X0 € 147,-
17	1-voudig-ComfortFlex Rail voor 60 cm ovens (m.u.v. ovens met stoom en ovens met pyrolyse)	Z11TC10X0 € 80,-
18	1-voudig-ComfortFlex Rail voor 60 cm ovens (pyrolysebestendig)	Z12TC10X0 € 90,-
EXTRA TOEBEHOREN NIEUWE SERIE OVENS MET STOOM		
19	porseleinen gastronorbak 2/3 40mm	Z1685X0 € 58,-
20	porseleinen gastronorbak 1/3 40mm	Z1665X0 € 53,-
21	gastronorbak 2/3 40 mm met gaatjes	Z13CU11X0 € 65,-
22	gastronorbak 1/3 40 mm met gaatjes	Z13CU31X0 € 50,-
23	gastronorbak 1/3 40 mm	Z13CU30X0 € 50,-
24	gastronorbak 2/3 40 mm met gaatjes (voor PureSteam compacte stoomoven)	Z13CU41X0 € 60,-
25	gastronorbak 2/3 40 mm (voor PureSteam compacte stoomoven)	Z13CU40X0 € 60,-
26	stoomovenrooster (voor PureSteam compacte stoomoven)	Z1664X3 € 57,-
27	bak en braadrooster voor ovens met stoom	Z13CR10X0 € 40,-
28	3-voudig telescopisch uittreksysteem voor 60 cm ovens (ovens met stoom)*	Z13TF36X0 € 157,-
29	1-voudig-ComfortFlex Rail voor 60 cm ovens (ovens met stoom)	Z13TC10X0 € 100,-

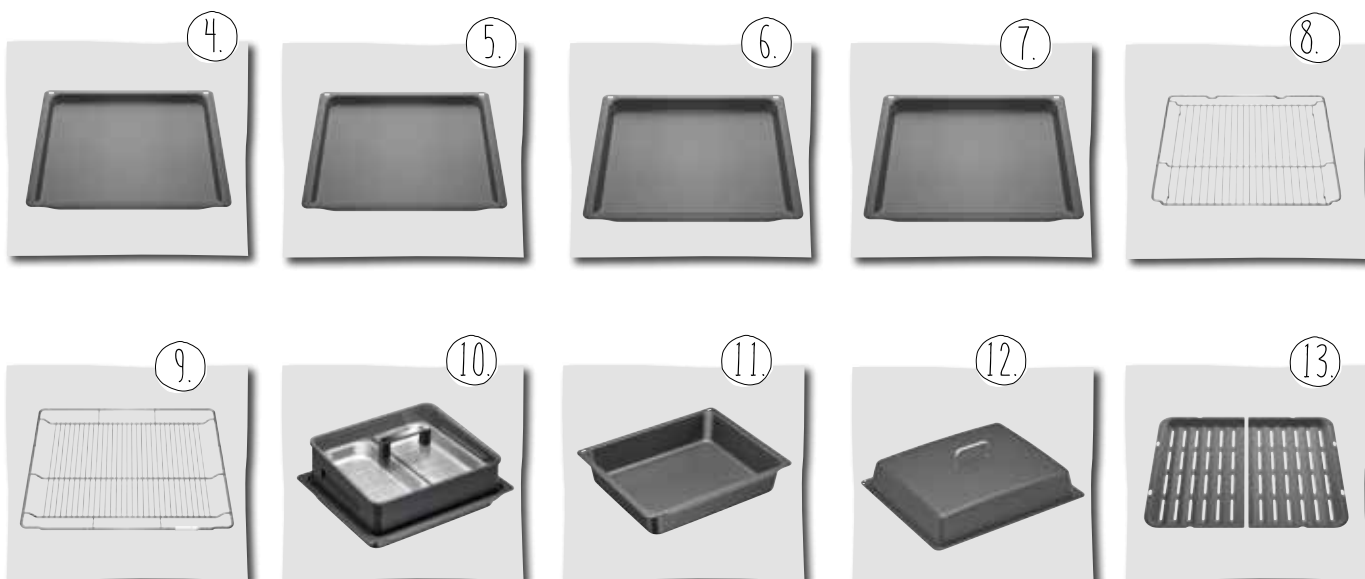


* Afbeeldingen nog niet beschikbaar

INBOUWOVENS EN COMPACTE APPARATEN – EXTRA TOEBEHOREN



SEAMLESS COMBINATION

De perfecte oplossing voor verticale opstellingen.



1.



2.




3.


Alle ovens (m.u.v. 60 cm met klapdeur) zijn te combineren met deze unieke verticale opstelling.




14.




15.



16.



17.



18.



19.



20.



21.



22.




23.




24.



25.



26.



27.



29.

COMPACTE APPARATEN – ONDERHOUDSMIDDELEN

EEN ECHTE KOK WEET 'T: EEN PERFECTE MAALTIJD KAN ALLEEN IN EEN PERFECT ONDERHOUDEN KEUKEN WORDEN BEREID.

Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te genieten is onderhoud en reiniging van groot belang. Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Neff zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en Veiligheidseisen.

Bestel de reinigings- en onderhoudsmiddelen met een aantrekkelijke korting van 20% in onze eShop www.neff-eshop.nl. Kijk hiervoor op pagina 192 van deze brochure.




Reinigingsgel 463582	Ontvetter 311267	Glasschraper 87670	Onderhoudsset RVS 311140
Reinigen van magnetron, oven en grill Met praktische borstel om gel aan te brengen	Intensieve vetoplosser voor ovens en magnetrons Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij	Reiniging van glazen oppervlakken en gladde vlakken in de oven Verwijdert hardnekkige en ingedroogde resten (Reservemesjes los te bestellen 027768)	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 311134) Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 311136)
Inhoud: 200 ml	Inhoud: 500 ml	Inhoud: 1 houder en 1 mesje	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram
eShopprijs € 4,95	eShopprijs € 8,20	eShopprijs € 8,20	eShopprijs € 15,50



Vloeibare ontkalker 311138	Ontkalkingstabletten 310967	Onderhoudsset espresso volautomaten 311196	Waterfilter voor koffievolautomaten 575491
Ontkalken van stoomovens uit de serie CircoSteam Te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing	Ontkalken van stoomovens uit de serie VarioSteam Te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing	Vloeibare ontkalker (ook los te bestellen 311138) Reinigingstabletten (ook los te bestellen 310575)	Optimale bescherming tegen kalkafzetting Verlengt de levensduur van uw volautomaat
Inhoud: 500 ml	Inhoud: 6 tabletten	Inhoud vloeibare ontkalker: 500 ml Inhoud reinigingstabletten: 10 stuks	Vervangen na 2 maanden / 400 koppen koffie
eShopprijs € 11,25	eShopprijs € 11,25	eShopprijs € 17,50	eShopprijs € 13,50



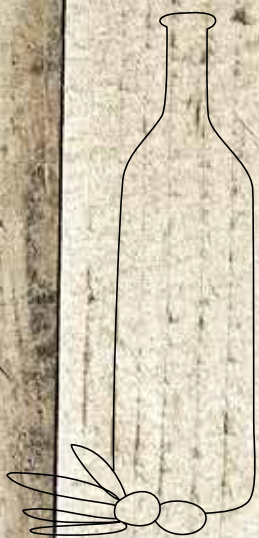

VOOR MEER VUUR
IN DE KEUKEN: GAS



GASKOOKPLATEN



Gaskookplaten	64
Maatschetsen	70
Extra toebehoren	71
Onderhoudsmiddelen	71


5 GOEDE REDENEN VOOR EEN GASKOOKPLAAT VAN NEFF



Zeer heet en zeer veilig.

Met gas kan de kook- en baktijd zeer nauwkeurig worden geregeld. De hitte is er alleen als hij nodig is. De nieuwste intelligente techniek zorgt bovendien voor nog meer veiligheid en bedieningsgemak.

1. Grenzeloze combinatiemogelijkheden met andere inbouwapparaten van Neff.
2. De kooktijd kan nauwkeurig worden geregeld, zonder nagaren.
3. Altijd de passende kookplaat met een breedte van 60 tot 90 cm en voor speciale combinaties de flexibele domino-kookplaten van 30 of 40 cm breed. Keuze uit glaskeramik of roestvrij staal.
4. Met een gaskookplaat kan de hitte onder de pannen in slechts enkele seconden worden aangepast.
5. Een 20% krachtigere wokbrander die uiterst nauwkeurig kan worden geregeld met de DualTap-technologie.

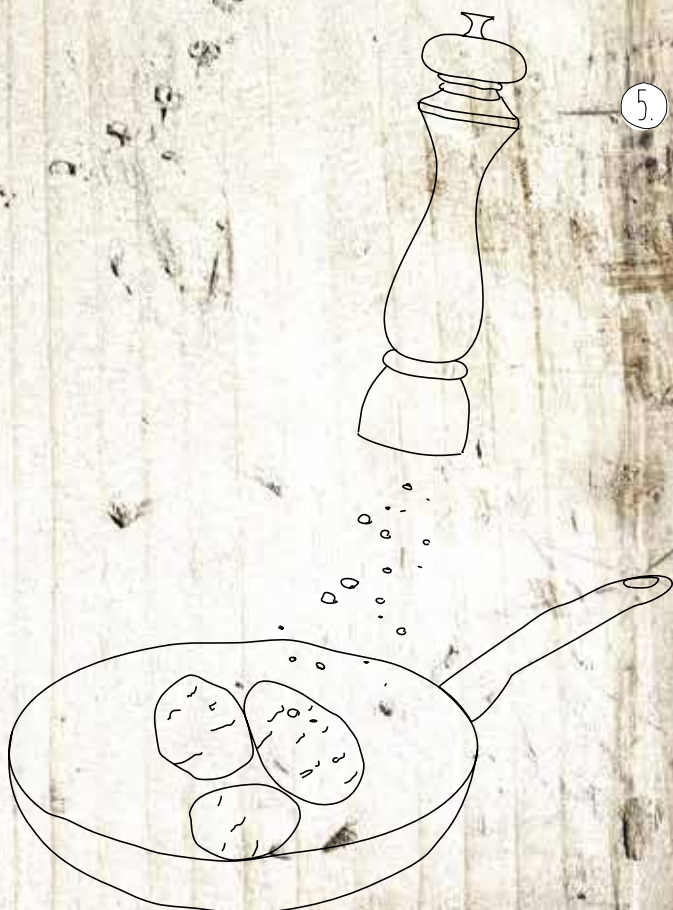



GASKOOKPLATEN MET MAXIMAAL COMFORT EN VEILIGHEID



Koken met gas

Goed gas geven om vol passie te kunnen koken. Dat is wat de Neff gaskookplaten u in de meest letterlijke betekenis van het woord bieden. De gaskookplaten van Neff zien er goed uit, of u nu kiest voor glaskeramik of roestvrijstaal. De facetrand en facetbedieningsknoppen maken het perfect passend bij de andere inbouwapparaten van Neff. De gaskookplaten zijn verkrijgbaar van 60 tot 90 cm breed.


VOORDELEN

- Naar keuze glaskeramik of roestvrij staal: beide sluiten met het facetdesign perfect aan bij de andere inbouwapparaten van Neff.
- Maximale veiligheid door FlameControl.
- Nauwkeurig en punctueel koken zonder nagaren.
- Wokbrander met groot vermogen: tot 20% sneller.
- Duo Bedieningsknop bij wokbranders: nauwkeurige regeling van grote tot kleine vlam.
- Geoptimaliseerde afstanden tussen de kookzones voor meer ruimte bij het koken.
- Vlakke pannendragers voor meer stabiliteit.



FLAMECONTROL

Gas kan niet ontsnappen door de FlameControl functionaliteit: die zorgt ervoor dat een uitgewaaide vlam automatisch weer wordt ontstoken. Voor maximale veiligheid en maximaal comfort.



WOKBRANDER

Ideaal om te wokken: een wokbrander met groter vermogen, namelijk 15% tot 20% sneller dan voorheen. De Duo Bedieningsknop maakt dit mogelijk: door een gecoördineerde tweekringswokbrander met slechts één draaiknop zijn twee vlammen te regelen. Zowel aan de binnenste als buitenste wokring, van vol vermogen tot een hele kleine vlam. Koken met de wok wordt zo koken met heel veel plezier!



KOOKPLATEN – GLASKERAMISCHE GASKOOKPLATEN

T69S86N0NL
Met wokbrander

T66S66N0NL



- Glaskeramisch
- Design ombouwraam RVS

Kookzones:

- Donkere dekorloze glasplaat
- 5 Luxe mono-gasbranders (ééndelig)
 - Links: Wokbrander 6 kW
 - Middenvoor: Normaalbrander 1,9 kW
 - Middenachter: Sudderbrander 1,1 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1,9 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 2,8 kW
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- RVS-look knoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking: te bedienen met de draaiknoppen voor de branders

Veiligheid:

- Thermo-elektrische beveiliging van de gasbranders

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 850 x 490 x 45 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.289,-



- Glaskeramisch
- Design ombouwraam RVS

Kookzones:

- Donkere dekorloze glasplaat
- 4 Luxe mono-gasbranders (ééndelig)
 - Linksvoor: Normaalbrander 1.9 kW
 - Linksachter: Sudderbrander 1.1 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 2.8 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1.9 kW
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- RVS-look knoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking: te bedienen met de draaiknoppen voor de branders

Veiligheid:






- Thermo-elektrische beveiliging van de gasbranders

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 560 x 490 x 45 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 949,-

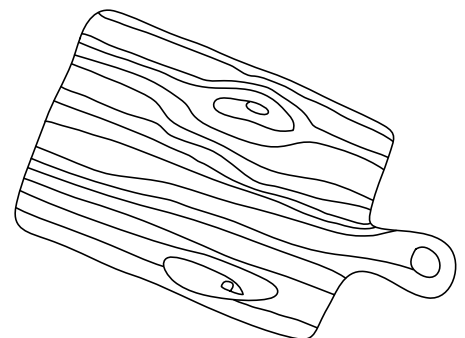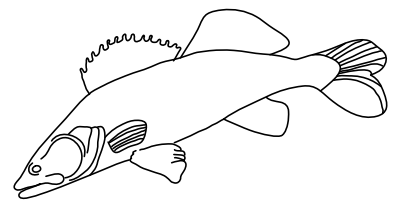

KOOKPLATEN – RVS GASKOOKPLATEN

T29S86N0NL
Met wokbrander



- Roestvrij staal

Kookzones:

- 5 Luxe mono-gasbranders (ééndelig)
 - Links: Wokbrander 5 kW
 - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Middenachter: Normaalbrander 1,7 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1,7 kW
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- RVS-look knoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking: te bedienen met de draaiknoppen voor de branders

Veiligheid:

- Thermo-elektrische beveiliging van de gasbranders

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh):
850 x 490-500 x 45 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 899,-

T26R86N0NL
Met wokbrander



- Roestvrij staal
- FlameControl

Kookzones:

- 5 Luxe mono-gasbranders (ééndelig)
 - Links: Wokbrander 5 kW
 - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Middenachter: Normaalbrander 1,7 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1,7 kW
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- RVS-look knoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking: te bedienen met de draaiknoppen voor de branders

Veiligheid:

- Restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Thermo-elektrische beveiliging van de gasbranders
- FlameControl: Automatische herontsteking bij doven van de vlam

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh):
560 x 480-490 x 45 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 779,-

T25S86N0NL
Met wokbrander



- Roestvrij staal

Kookzones:

- 5 Luxe mono-gasbranders (ééndelig)
 - Links: Wokbrander 5 kW
 - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Middenachter: Normaalbrander 1,7 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1,7 kW
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- RVS-look knoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking: te bedienen met de draaiknoppen voor de branders

Veiligheid:

- Thermo-elektrische beveiliging van de gasbranders

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh):
560 x 480-490 x 45 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 719,-

KOOKPLATEN – RVS GASKOOKPLATEN

T23S36N0NL



• Roestvrij staal

Kookzones:

- 4 Luxe mono-gasbranders (ééndelig)
 - Linksvoor: Normaalbrander 1,7 kW
 - Linksachter: Normaalbrander 1,7 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
 - Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Bediening: paneel met RVS-look knoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking: te bedienen met de draaiknoppen voor de branders

Veiligheid:

- Thermo-elektrische beveiliging van de gasbranders

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh):
560 x 480-490 x 45 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 489,-

T21S46N1NL

Met wokbrander



• Roestvrij staal

Kookzones:

- 4 Gasbranders
 - Linksvoor: Wokbrander 3,3 kW
 - Linksachter: Normaalbrander 1,7 kW
 - Rechtsachter: Normaalbrander 1,7 kW
 - Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Geïntegreerde vonkontsteking: te bedienen met de draaiknoppen voor de branders

Veiligheid:






- Thermo-elektrische beveiliging van de gasbranders

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh):
560 x 480-490 x 43 mm


Adviesprijs incl. BTW

€ 479,-

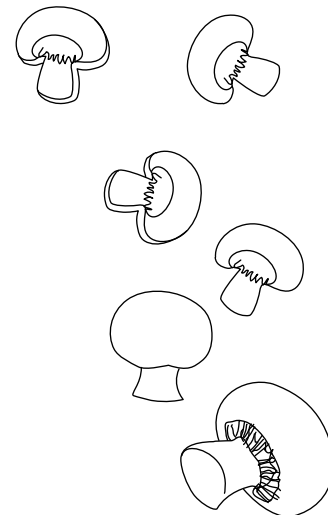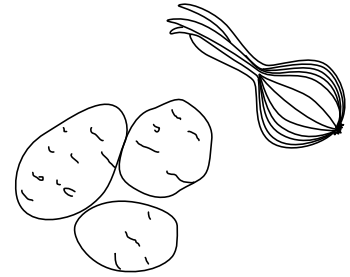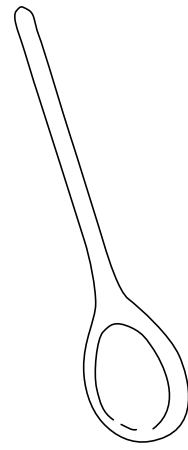


KOOKPLATEN – INBOUWMAATSCHETSEN

GLASKERAMISCHE GASKOOKPLATEN

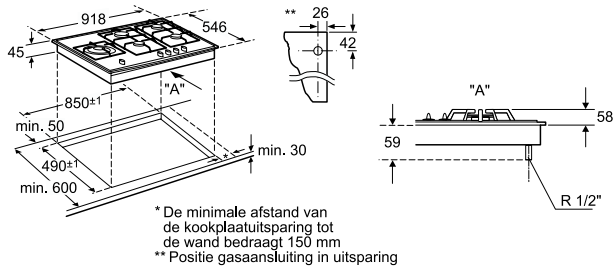

Afmetingen in mm

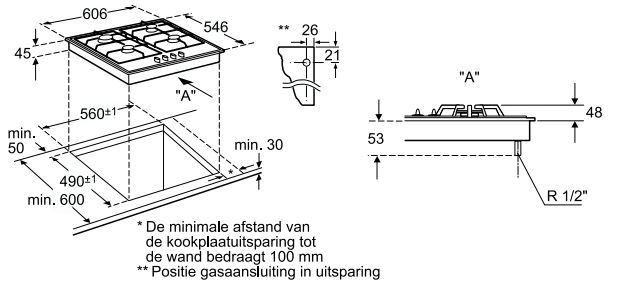


Afmetingen in mm


T69S86N0NL

T66S66N0NL

RVS GASKOOKPLATEN

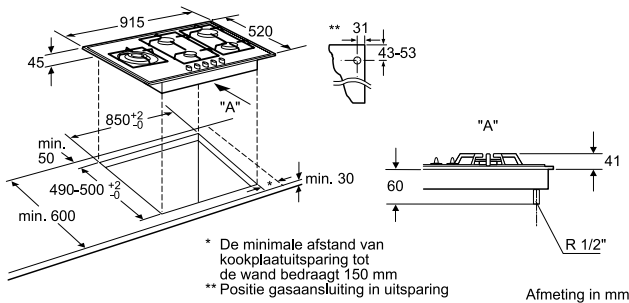


Afmeting in mm

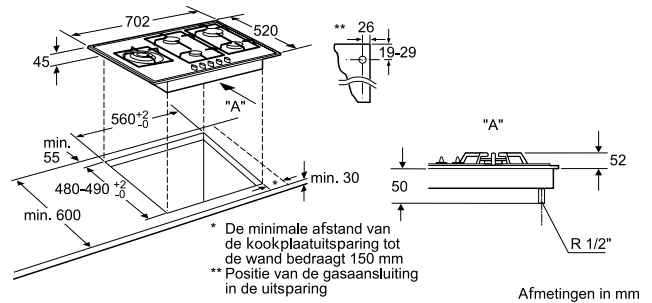


Afmetingen in mm

T29S86N0NL

T26R86N0NL, T25S86N0NL

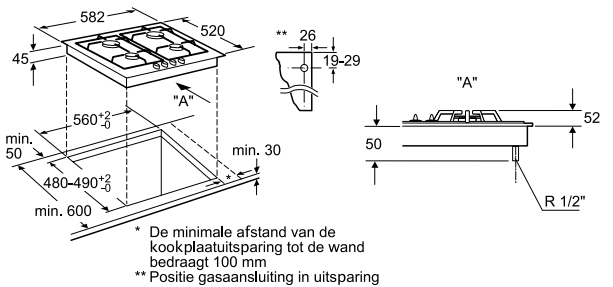

Afmetingen in mm

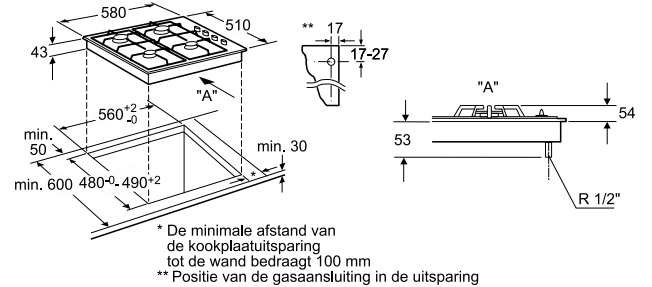


Afmetingen in mm

T23S36N0NL

T21S46N1NL

KOOKPLATEN – EXTRA TOEBEHOREN EN ONDERHOUDSMIDDELEN

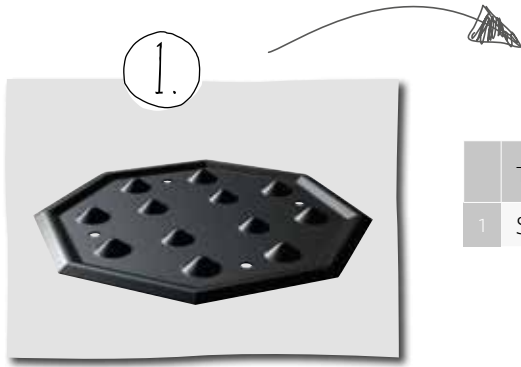

Type	Bestelnummer	Advies prijs incl. BTW
1 Sudderplaat voor alle gasbranders	Z2480X0	€ 31,-

EEN ECHTE KOK WEEET 'T: EEN PERFECTE MAALTIJD KAN ALLEEN IN EEN PERFECT ONDERHOUDEN KEUKEN WORDEN BEREID.

Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te genieten is onderhoud en reiniging van groot belang. Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Neff zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en Veiligheid:seisen.

Bestel de reinigings- en onderhoudsmiddelen met een aantrekkelijke korting van 20% in onze eShop www.neff-eshop.nl. Kijk hiervoor op pagina 192 van deze brochure.




Reiniger voor keramisch glas 311499	Onderhoudsset voor keramisch glas 311502	Onderhoudsset RVS 311140	Ontvetter 311267	Reiniger 310591
Krachtige reiniger voor alle glaskeramische oppervlakken	Reiniger voor keramisch glas (ook los te bestellen 311499)	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 311134)	Intensieve vetoplosser voor kookplaten	Krachtige reiniging voor kunststof oppervlakken Reinigt, beschermt en geeft glans
	Glasschraper (ook los te bestellen 087670)	Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 311136)	Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij	Biologisch afbreekbaar
Inhoud: 250 ml	Inhoud reiniger: 250 ml Inhoud glasschraper: 1 houder en 1 mesje	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram	Inhoud: 500 ml	Inhoud: 500 ml
eShopprijs € 10,25	eShopprijs € 12,50	eShopprijs € 15,50	eShopprijs € 8,20	eShopprijs € 9,20

EEN GRENZELOZE KOOKERVARING.



ELEKTRISCHE KOOKPLATEN

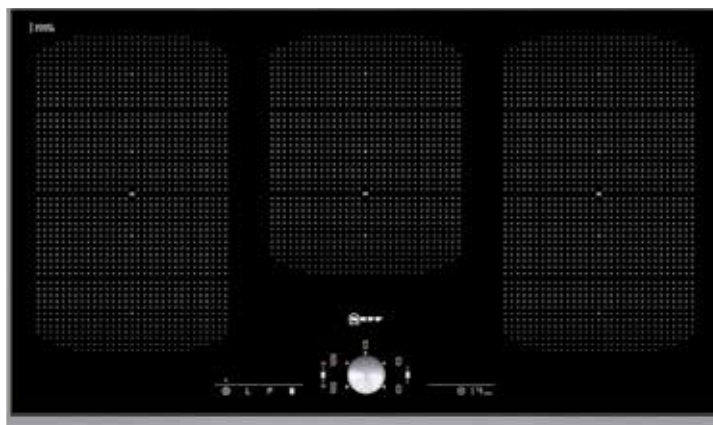

Inductiekookplaten	76 – 85
Keramische kookplaten	86
Domino inbouwelementen	87 – 89
Maatschetsen	90 – 91
Extra toebehoren	92
Onderhoudsmiddelen	93

5 GOEDE REDENEN VOOR EEN ELEKTRISCHE KOOKPLAAT VAN NEFF



Combineer kookkracht met gebruiksgemak.

De elektrische kookplaten van Neff combineren een perfect design met onovertroffen functionaliteit. Met een inductiekookplaat of een moderne FlexInductie-kookplaat, waarop je de pannen plaatst waar je wilt, geniet je van een compleet nieuwe kookervaring.

1. Voor iedere keuken en iedere wens: kookplaten van 60, 70, 80 en 90 cm breed en voor speciale combinaties de 30 of 40 cm brede domino-kookplaten.
2. Inlegkader voor een naadloze inbouw in houten werkbladen.
3. De FlexInductie-kookzone herkent automatisch de grootte en positie van de pannen en verhit ze exact op deze plaats. Je kan zelf zeer flexibel bepalen waar je de pannen plaatst.
4. TwistPad® van Neff: een intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met slechts één magnetische, afneembare knop. De knop kan worden verwijderd om de kookplaat te reinigen of te voorkomen dat kinderen de plaat kunnen inschakelen.
5. Schoonmaakvergrendeling: alle functies van de kookplaat worden 30 seconden lang geblokkeerd. Zo kun je de kookplaat schoonmaken zonder per ongeluk de instellingen te wijzigen of een foutmelding te krijgen.

EEN KOOKPLAAT DIE
MEER VRIJHEID IN
DE KEUKEN GEEFT.





INDUCTIEKOKEN



Snel en efficient.

Neff kookplaten zijn beschikbaar in verschillende formaten en uitvoeringen, en kunnen eindeloos met elkaar worden gecombineerd. Bovendien zijn ze voorzien van veel nieuwe features die het koken een stuk leuker en gemakkelijker maken. Kies je voor de praktische panorama-kookplaat van 90 cm breedte, de vrij te combineren Domino-elementen, of een FlexInductiekookplaat. Voor een ombouwraam van roestvrij staal, design-ombouwraam of geen ombouwraam voor vlakke inbouw in een keukenblad van natuursteen, tegelwerk of zelfs hout? Bij Neff vindt iedereen de individuele oplossing die past bij zijn eigen smaak.




INDUCTIE

Met inductie kook je sneller, nauwkeuriger en genuanceerder dan je met gas gewend bent. Niet de kookplaat wordt verwarmd maar de pan. In de bodem van de pan zorgen magnetische wervelstromen voor de opwekking van warmte. Zo blijft de inductiekookplaat tijdens het koken koel, het verwarmt slechts minimaal via de bodem van de pan. Omdat bij een inductiekookplaat de hitte precies daar wordt gereguleerd, waar ze nodig is, gaat de kookplaat bij het koken een stuk efficiënter om met energie.

DE VOORDELEN

- Nauwgezet en punctueel koken zonder nagaren en reactie binnen enkele seconden bij het instellen van een andere temperatuur.
- Tot 25% kortere aankooktijden, met de PowerBoost-functie zelfs tot en met 50%.
- Extra veilig: magnetische wervelstromen genereren de hitte alleen in de pan, de kookplaat zelf blijft koel.
- Zonder pan geen warmte, zelfs wanneer de kookplaat wel is ingeschakeld.
- Wat overloopt of naast de pan valt, kan niet aanbranden. Dat vereenvoudigt het schoonmaken.



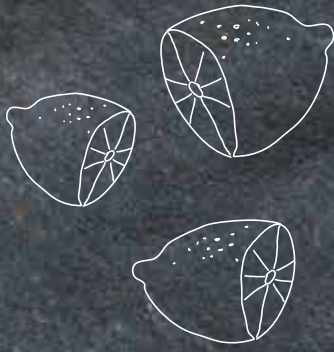

TWISTPAD MET SCHOONMAAKBEVEILIGING

De magnetische TwistPad is een afneembare bedieningsknop. Je activeert de kookzone door de TwistPad even te kantelen in de richting van de gewenste kookzone. Door vervolgens de TwistPad te draaien regel je de temperatuur van deze kookzone. Ook bij het reinigen heeft de TwistPad voordelen. Je kan de magneetknop van de kookplaat halen zodat je die gemakkelijk kunt schoonmaken. Door de TwistPad te verwijderen heb je meteen een perfect kinderslot. Ideaal voor gezinnen met kinderen.



DE VOORDELEN

- Mooi vormgegeven design.
- Je hebt alle kookzones met slechts één knop onder controle.
- Bij het schoonmaken ligt niets je meer in de weg, omdat je de TwistPad eenvoudig kunt afnemen van de kookplaat. Met WipeProtection blijven de instellingen dan 30 seconden bewaard.
- De TwistPad past goed bij de Neff kookplaten.
- TwistPad weg – kookplaat uit. De TwistPad is het ideale kinderslot.

DOMINO KOOKPLATEN

Met de domino kookplaten van Neff kun je eindeloos combineren. Zo kun je kiezen uit een domino inductiekookplaat, grill, friteuse of teppanyaki plaat. Of een gaskookplaat, eventueel met krachtige wokbrander. Alle 30 of 40 cm brede dominokookplaten passen harmonisch perfect bij de andere Neff inbouwapparaten.





FLEXINDUCTIE®



De flexibele kookzone.

Binnen de flexibele zone plaats je de pannen waar je maar wilt en met de TwistPad-knop kies je voor elke pan de juiste temperatuur.

FIJN ALS MIJN KEUKEN
NET ZO VEEL IDEEËN
HEEFT ALS IK.

Met FlexInductie zet je de pan neer waar je wilt. De kookplaat herkent de pan en past de verhitting aan de maat van de pan aan. De Neff FlexInductie kookplaat herkent plaats van uw pannen. Ook als je ze verschuift, worden de pannen alleen verhit op de plaats waar ze staan. De kookplaat heeft twee grote vlakken, die met een sensortoets samengevoegd kunnen worden.

DE VOORDELEN:

- Maximale flexibiliteit bij het kiezen en plaatsen van de pannen
- Ideaal voor uitgebreide gerechten of grote hoeveelheden: pannen waar u even niet op hoeft te letten schuift u naar achteren
- Geen restwarmte en nauwkeurige verhitting, dus energiezuinig



MET TOUCH CONTROL

De FlexInductie kookplaten zijn verkrijgbaar met de eerder beschreven TwistPad bediening of met TouchControl. Bij TouchControl selecteer je de kookzone door op de sensor knop aan te raken van de betreffende zone. De stand stel je in met +/- knoppen.



TOUCHCONTROL IN HET BIJZONDER

POWER BOOST

De PowerBoost setting voor de 18 cm zone en 3.7 kW krachtige 21 cm zone stelt je in staat water nog sneller aan de kook te brengen en het kookproces te versnellen.

QUICKSTART FUNCTIE

Het kan bijna niet eenvoudiger – met de Quickstart functie start het kookproces bij het plaatsen van de eerste pan. Deze wordt automatisch herkend waarna de betreffende zone in werking gaat. Het enige dat je nog hoeft te doen is het instellen van stand en je kunt starten met koken.

RESTART FUNCTIE

Wanneer de kookplaat per ongeluk uit gaat (bijvoorbeeld wanneer iets overkookt) dan zorgt de Restart functie er voor dat je door kan gaan met koken waar je gebleven bent. De instellingen worden 4 seconden lang bewaard.

ENERGIECONSUMPTIE DISPLAY

Houd je energieverbruik in de gaten. Wanneer je stopt met koken toont het display, exact hoeveel energie de kookplaat heeft gebruikt tussen het moment van inschakelen en uitschakelen.




SPECIALE ACCESSOIRES

Drie accessoires bieden je FlexInductie kookplaat eindeloze mogelijkheden. De teppanyaki, de grill of de braadpan met stoominzet; ze maken het koken flexibeler en gevarieerder dan ooit.



ELEKTRISCHE KOOKPLATEN – INDUCTIEKOOKPLATEN 90 CM BREED

T54T97N2
FlexInductie

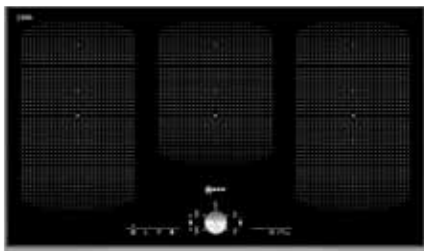

- TwistPad Bediening: met timer
- 3 Flexzones
- Design ombouwraam RVS

Kookzones:

- 5 Inductiezones
- Powerstand voor alle Kookzones:
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Warmhoudfunctie voor alle Kookzones:
- Kookzones:
 - 2 x 400x240 mm, 3.3 kW (max. Powerstand 3.6 kW)
 - Inductie of 4 x 200x240mm, 2.0 kW (max. Powerstand 2.5 kW)
 - 1 x 300x240mm, 3.3 kW (max. Powerstand 3.6 kW)
- 2 **FlexInductie** zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 200 x 240 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 240 mm en 1 FlexInductie zone van 300 x 240 mm
- Kookwekker
- Powermanagement

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Hoofdschakeling met stop-functie
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheid:suitschakeling
- Kinderbeveiliging


Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 880 x 490 x 49 mm
- Aansluitwaarde: 10,8 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.049,-

T54T95N2
FlexInductie

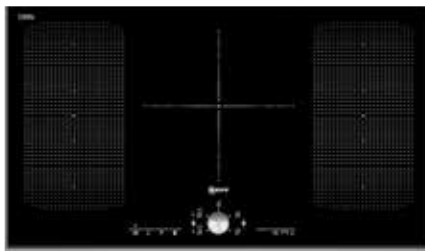

- TwistPad Bediening: met timer
- 2 Flexzones
- Design ombouwraam RVS

Kookzones:

- 5 Inductiezones
- Powerstand voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Warmhoudfunctie voor alle Kookzones:
- Kookzones:
 - 2 x 380x200 mm, 3.3 kW (max. Powerstand 3.6 kW) of 4 x 190x200mm, 2.0 kW (max. Powerstand 2.5 kW);
 - 1 x Ø 260 mm, 210 mm, 320 mm, 3.3 kW, 2.6 kW, 2.2 kW (max. Powerstand 3.7 kW, 3.6 kW, 3.4 kW)
- 2 **FlexInductie** zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 190 x 200 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 380 x 200 mm
- Kookwekker
- Powermanagement

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Hoofdschakeling met stop-functie
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Kinderbeveiliging
- Veiligheid:suitschakeling


Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 880 x 500 x 49 mm
- Aansluitwaarde: 10,8 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.999,-

T55T95X2
FlexInductie

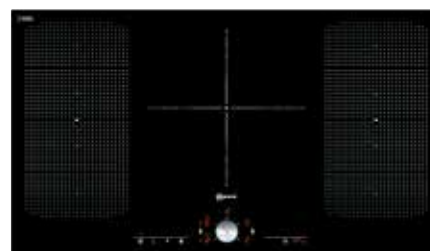

- TwistPad Bediening: met timer
- 2 Flexzones
- Randloos, vlak integreerbaar

Kookzones:

- 5 Inductiezones
- Powerstand voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Warmhoudfunctie voor alle Kookzones:
- Kookzones:
 - 2 x 380x200 mm, 3.3 kW (max. Powerstand 3.6 kW) of 4 x 190x200mm, 2.0 kW (max. Powerstand 2.5 kW);
 - 1 x Ø 320 mm, 260 mm, 210 mm, 3.3 kW, 2.2 kW, 2.6 kW (max. Powerstand 3.6 kW, 3.4 kW, 3.3 kW)
- 2 **FlexInductie** zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 190 x 200 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 380 x 200 mm
- Kookwekker
- Powermanagement

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Hoofdschakeling met stop-functie
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Kinderbeveiliging
- Veiligheid:suitschakeling

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 896 x 516 x 56 mm
- Aansluitwaarde: 10,8 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.999,-

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN – INDUCTIEKOOKPLATEN 90 CM BREED

T43D90N2



Efficiënt
MET NEFF



- TouchControl met timer
- Ombouwraam RVS
- Panorama design

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- Powerstand voor alle Kookzones:
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones::
 - 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstand 2.5 kW)
 - 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstand 2.5 kW)
 - 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstand 3.3 kW)
 - 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstand 1.8 kW)
- Kookwekker
- Powermanagement

Bediening:

- Hoofdschakeling met stop-functie
- Schoonmaakvergrendeling
- ReStart functie
- QuickStart functie
- Weergave energieverbruik

Veiligheid:



- Kinderbeveiliging
- Veiligheid:suitschakeling

Technische data:

- Inbouwmaten (bx dxh): 885 x 335 x 54 mm
- Aansluitwaarde: 7,2 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.499,-

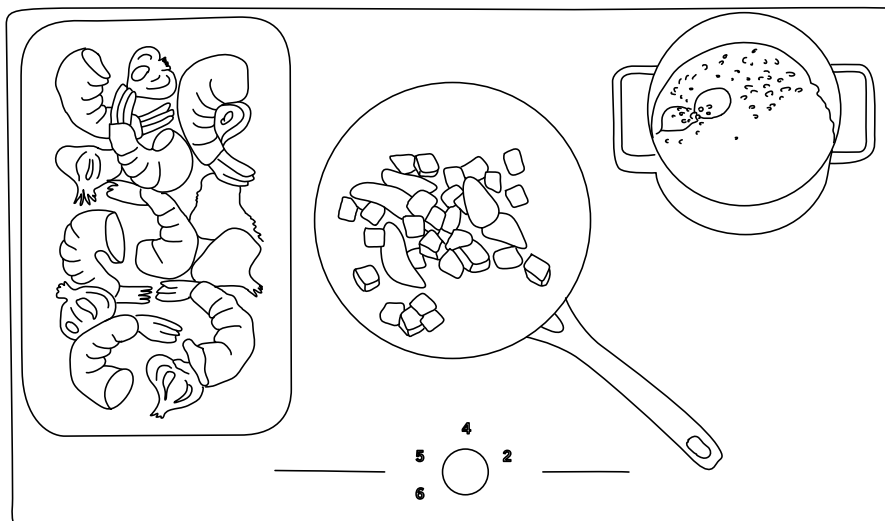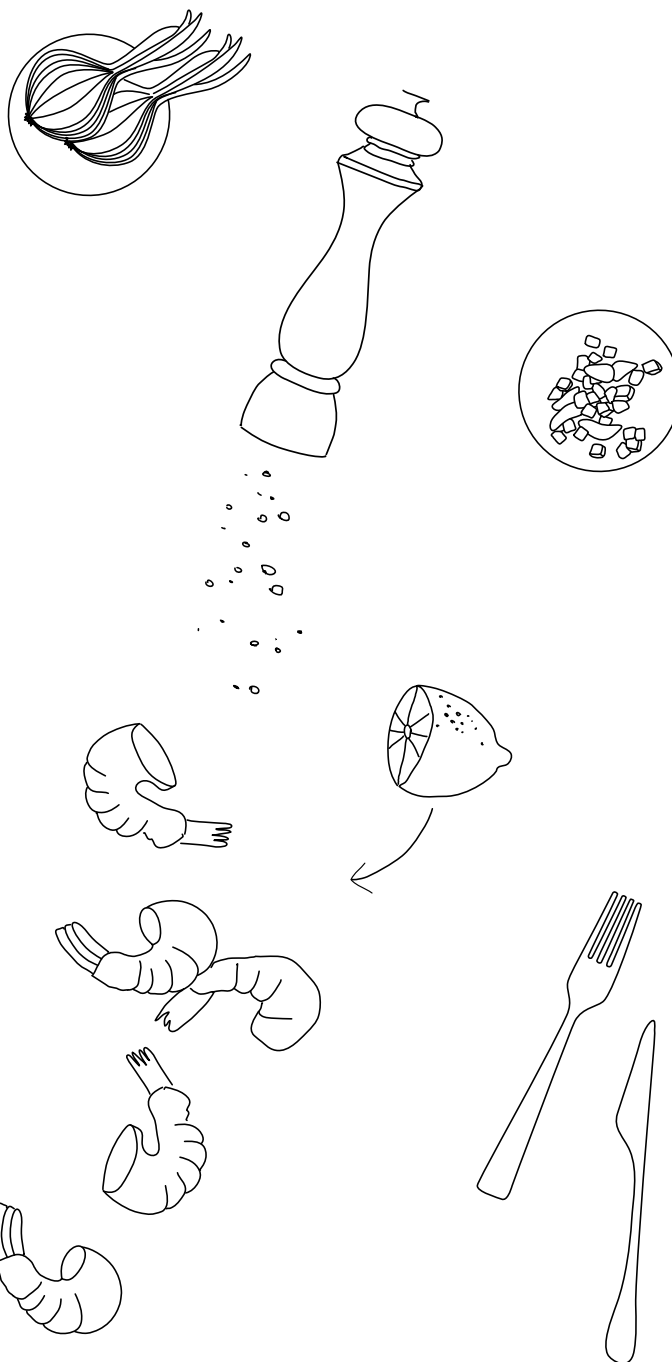

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN – INDUCTIEKOOKPLATEN 80 CM BREED

T54T86N2
FlexInductie



- TwistPad Bediening: met timer
- 1 Flexzone
- Design ombouwraam RVS

Kookzones:

- 5 Inductiezones
- Powerstand voor alle Kookzones:
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Warmhoudfunctie voor alle Kookzones:
- Kookzones::
 - 1 x 380x200 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,6 kW) of 2 x 190x200mm, 2,0 kW (max. Powerstand 2,5 kW)
 - 1 x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,3 kW)
 - 1 x Ø 180 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 2,5 kW)
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 1,8 kW)
- 1 **FlexInductie** zone met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 190 x 200 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 380 x 200 mm
- Kookwekker
- Powermanagement

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Hoofdschakeling met stop-functie
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheid:suitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Inbouwmaten (bx dxh): 780 x 490 x 49 mm
- Aansluitwaarde: 7,2 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.649,-

T55T86X2
FlexInductie



- TwistPad Bediening: met timer
- 1 Flexzone
- Randloos, vlak integreerbaar

Kookzones:

- 5 Inductiezones
- Powerstand voor alle Kookzones:
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Warmhoudfunctie voor alle Kookzones:
- Kookzones::
 - 1 x 380x200 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,6 kW) of 2 x 190x200mm, 2,0 kW (max. Powerstand 2,5 kW)
 - 1 x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,3 kW)
 - 1 x Ø 180 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 2,5 kW)
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 1,8 kW)
- 1 **FlexInductie** zone met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 190 x 200 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 380 x 200 mm
- Kookwekker
- Powermanagement

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Hoofdschakeling met stop-functie
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Kinderbeveiliging
- Veiligheid:suitschakeling

Technische data:

- Inbouwmaten (bx dxh): 880 x 500 x 49 mm
- Aansluitwaarde: 10,8 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.649,-

T54T83N2
FlexInductie



- TwistPad Bediening: met timer
- 1 Flexzone
- Design ombouwraam RVS

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- Powerstand voor alle Kookzones:
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Warmhoudfunctie voor alle Kookzones:
- Kookzones::
 - 1 x 400x240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,6 kW) of 2 x 200x240 mm, 2,0 kW (max. Powerstand 2,5 kW)
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 1,8 kW)
 - 1 x Ø 280 mm, 2,4 kW (max. Powerstand 3,6 kW)
- 1 **FlexInductie** zone met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 200 x 240 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 240 mm
- Kookwekker
- Powermanagement

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Hoofdschakeling met stop-functie
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheid:suitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Inbouwmaten (bx dxh): 780 x 490 x 49 mm
- Aansluitwaarde: 7,2 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.549,-

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN – INDUCTIEKOOKPLATEN 80 CM BREED

T53T86N2
FlexInductie



Efficiënt
MET NEFF



- Twistpad Bediening: met timer
- 1 Flexzone
- Ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:

- 5 Inductiezones
- Powerstand voor alle Kookzones:
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Warmhoudzone voor alle Kookzones:
- Kookzones::
 - 1 x 380x200 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,6 kW) of 2 x 190x200mm, 2,0 kW (max. Powerstand 2,5 kW)
 - 1 x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,3 kW)
 - 1 x Ø 180 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 2,5 kW)
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 1,8 kW)
- 1 **FlexInductie** zone met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 190 x 200 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 380 x 200 mm
- Kookwekker
- Powermanagement

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Hoofdschakeling met stop-functie
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheid:suitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 780 x 490 x 49 mm
- Aansluitwaarde: 7,2 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.499,-

T43D89N2
Combi-Inductie



Efficiënt
MET NEFF



- TouchControl met timer en energieaanduiding
- 1 Combizone
- Ombouwraam roestvrijstaal

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- Powerstand voor alle Kookzones:
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Warmhoudzone voor CombiZone
- Kookzones::
 - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 1,8 kW)
 - 1 x Ø 280 mm, 2,4 kW (max. Powerstand 3,6 kW)
- 1 **CombiZone**
- Kookwekker
- Powermanagement

Bediening:

- Hoofdschakeling met stop-functie
- Schoonmaakvergrendeling
- ReStart functie
- QuickStart functie
- Weergave energieverbruik

Veiligheid:






- Kinderbeveiliging
- Veiligheid:suitschakeling

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 780 x 500 x 53 mm
- Aansluitwaarde: 7,2 kW


Adviesprijs incl. BTW

€ 1.299,-

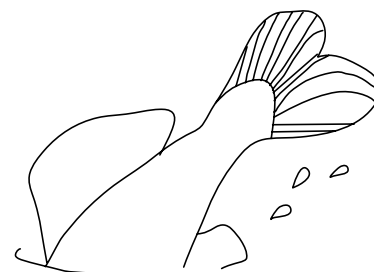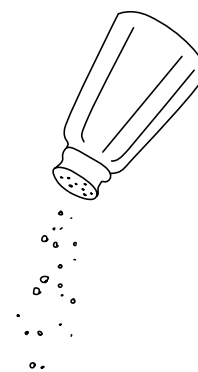

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN – INDUCTIEKOOKPLATEN 60 CM BREED

T54T55N2
FlexInductie

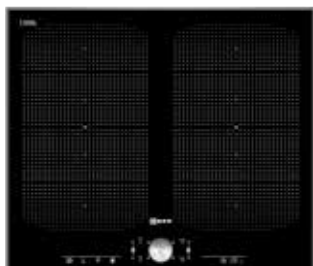

Efficiënt
MET NEFF



- TwistPad Bediening: met timer
- 2 Flexzones
- Design ombouwraam RVS

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- Powerstand voor alle Kookzones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Warmhoudfunctie voor alle Kookzones:
- Kookzones:
 - 2 x 400x240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,6 kW)
 - Inductie of 4 x 200x240mm, 2,0 kW (max. Powerstand 2,5 kW)
- 2 **FlexInductie** zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 200 x 240 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 240 mm
- Kookwekker
- Powermanagement

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Hoofdschakeling met stop-functie
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheid:suitschakeling
- Kinderbeveiliging


Technische data:

- Inbouwmaten (bx dxh): 560 x 490 x 49 mm
- Aansluitwaarde: 7,2 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.449,-

T54T53N2
FlexInductie



Efficiënt
MET NEFF



- TwistPad Bediening: met timer
- Flexzone
- Design ombouwraam RVS

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- Powerstand voor alle Kookzones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Warmhoudfunctie voor alle Kookzones:
- Kookzones:
 - 1 x 400x240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,6 kW)
 - of 2 x 200x240 mm, 2,0 kW (max. Powerstand 2,5 kW)
 - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,3 kW)
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 1,8 kW)
- 1 **FlexInductie** zone met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 200 x 240 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 240 mm
- Kookwekker
- Powermanagement

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Hoofdschakeling met stop-functie
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheid:suitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Inbouwmaten (bx dxh): 560 x 490 x 49 mm
- Aansluitwaarde: 7,2 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.349,-

T43T48N2
Combi-Inductie



Efficiënt
MET NEFF



- TwistPad Bediening: met timer
- 1 Combizone
- Ombouwraam roestvrij staal

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- Powerstand voor alle Kookzones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Warmhoudfunctie voor CombiZone
- Kookzones:
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstand 2,8 kW)
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstand 2,8 kW)
 - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 1,8 kW)
- 1 **CombiZone**
- Kookwekker
- Powermanagement

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de CombiZone
- Hoofdschakeling met stop-functie
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheid:suitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Inbouwmaten (bx dxh): 560 x 490 x 54,1 mm
- Aansluitwaarde: 7,2 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.199,-

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN – INDUCTIEKOOKPLATEN 60 CM BREED

T43D49N2
Combi-Inductie



Efficiënt
MET NEFF



- TouchControl met timer en energieaanduiding
- 1 Combizone
- Ombouwraam roestvrijstaal

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- Powerstand voor alle Kookzones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Warmhoudfunctie voor CombiZone
- Kookzones:
 - 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstand 2.8 kW)
 - 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstand 2.8 kW)
 - 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstand 3.7 kW)
 - 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstand 1.8 kW)
- 1 **CombiZone**
- Kookwekker
- Powermanagement

Bediening:

- Hoofdschakeling met stop-functie
- Schoonmaakvergrendeling
- ReStart functie
- QuickStart functie
- Weergave energieverbruik

Veiligheid:

- Kinderbeveiliging
- Veiligheid:suitschakeling

Technische data:

- Inbouwmaten (bx dxh): 560 x 490 x 54.1 mm
- Aansluitwaarde: 7,2 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 999,-

T43B30N2
SmartInductie



Efficiënt
MET NEFF



- TouchControl met timer
- SmartInductie
- Ombouwraam roestvrijstaal

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- Powerstand voor alle Kookzones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstand 1.8 kW)
 - 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstand 2.5 kW)
 - 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstand 2.5 kW)
 - 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstand 3.7 kW)
 - 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstand 1.8 kW)
- Kookwekker
- Powermanagement

Bediening:

- Hoofdschakeling met stop-functie
- ReStart functie
- QuickStart functie

Veiligheid:

- Kinderbeveiliging
- Veiligheid:suitschakeling


Technische data:

- Inbouwmaten (bx dxh): 560 x 490 x 54.1 mm
- Aansluitwaarde: 3,68 kW
- Voor aansluiting op 1 aparte electriciteitsgroep met 230V stekker (niet meegeleverd)

Adviesprijs incl. BTW

€ 749,-

T41B30X2
SmartInductie



Efficiënt
MET NEFF



- TouchControl met timer
- SmartInductie
- Randloos

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- Powerstand voor alle Kookzones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstand 2.5 kW)
 - 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstand 2.5 kW)
 - 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstand 3.7 kW)
 - 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstand 1.8 kW)
- Kookwekker
- Powermanagement

Bediening:

- Hoofdschakeling met stop-functie
- ReStart functie
- QuickStart functie

Veiligheid:

- Kinderbeveiliging
- Veiligheid:suitschakeling

Technische data:

- Inbouwmaten (bx dxh): 560 x 490 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 3,68 kW
- Voor aansluiting op 1 aparte electriciteitsgroep met 230V stekker (niet meegeleverd)

Adviesprijs incl. BTW

€ 699,-

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN – KERAMISCHE KOOKPLATEN

T13T84N2



- TwistPad Bediening: met timer
- Ombouwraam roestvrijstaal
- 80 cm breed

Kookzones:

- 2 Tweekrings Kookzones:
- 1 Combi-kookzone
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Warmhoudfunctie voor alle Kookzones:
- Kookzones:
 - 1 x Ø 210 mm, 120 mm, 0.75 kW, 2.2 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW;
 - 1 x Ø 180 mm, 230 mm, 2.4 kW, 1.5 kW;
 - 1 x Ø 200 mm, 350 mm, 145 mm, 2.1 kW, 0.9 kW, 1.75 kW
- Kookwekker

Bediening:

- Hoofdschakeling met stop-functie
- Schoonmaakvergrendeling
- Sensortoets

Veiligheid:

- Veiligheid:suitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 780 x 500 x 48 mm
- Aansluitwaarde: 7,9 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 999,-

T13D41N2



- TouchControl met timer
- Ombouwraam roestvrijstaal
- 60 cm breed
- Weergave energieverbruik

Kookzones:

- 4 Keramische zones
- 1 Tweekrings kookzone
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Warmhoudfunctie voor alle Kookzones:
- Kookzones:
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW;
 - 1 x Ø 180 mm, 2 kW;
 - 1 x Ø 120 mm, 210 mm, 2.2 kW, 0.75 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW
- Kookwekker
- Weergave energieverbruik

Bediening:

- Hoofdschakeling met stop-functie
- Schoonmaakvergrendeling
- Sensortoets

Veiligheid:





- Veiligheid:suitschakeling
- Kinderbeveiliging
- ReStart functie

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 560 x 490-500 x 49 mm
- Aansluitwaarde: 6,6 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 649,-

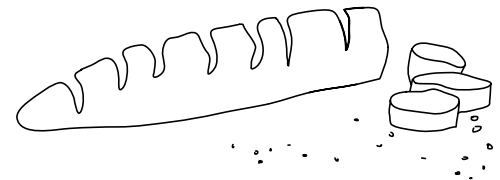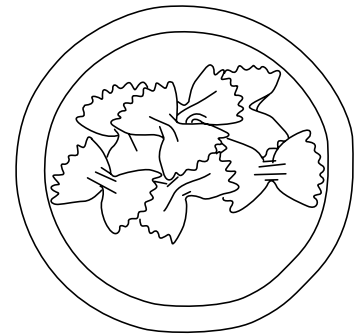

KOOKPLATEN – DOMINO–INBOUWELEMENTEN

N54D30N2
Inductie FlexZone



Efficiënt
MET NEFF



- Inductiekookplaat
- 1 Flexzone
- Design ombouwraam in roestvrijstaal

Kookzones:

- 2 Inductie Kookzones:
- Powerstand voor alle Kookzones:
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1 x 380x200 mm, 3.3 kW (max Powerstand 3.6 kW) of 2 x 190x200 mm, 2.0 kW (max. Powerstand 2.5 kW)
 - 1 **FlexInductie** zone met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 190 x x200 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 380 x 200 mm
- Kookwekker
- Powermanagement

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Hoofdschakeling met stop-functie
- Veiligheid:suitschakeling
- Schoonmaakvergrendeling

Technische data:

- Inbouwmaten (bx dxh): 270 x 490 x 53 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.199,-

N44K45N2
Inductiewok



Efficiënt
MET NEFF



- Inductiekookplaat
- 1 Flexzone
- Design ombouwraam in roestvrijstaal

Kookzones:

- Powerstand voor alle inductie zones
- Digitaal display
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzone:
 - 1 x Ø 280 mm, 180 mm, 1.8 kW, 2.8 kW, (max. Powerstand 2.5 kW, 3.6 kW)

Bediening:

- TouchControl met timer
- Hoofdschakeling met stop-functie

Technische data:

- Inbouwmaten (bx dxh): 360 x 500 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.149,-

N44K30N2
Inductiezone



Efficiënt
MET NEFF



- Inductiekookplaat
- 2 zones
- Design ombouwraam in roestvrijstaal

Kookzones:

- 2 Inductie Kookzones:
- Powerstand voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstand 3.7 kW);
 - 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstand 1.8 kW)

Bediening:

- Bediening: aan de voorzijde met draaiknoppen
- Hoofdschakeling met stop-functie
- Veiligheid:suitschakeling

Technische data:

- Inbouwmaten (bx dxh): 270 x 500 x 53 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.099,-

KOOKPLATEN – DOMINO–INBOUWELEMENTEN

N14K30N2
Keramische zone



- Keramische kookplaat
- 2 zones
- Design ombouwraam in roestvrijstaal

Kookzones:

- 1 Tweekrings kookzone
- Restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Kookzones:
 - 1 x Ø 180 mm, 120 mm, 0.8 kW, 2 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW

Bediening:

- Bediening: aan de voorzijde met draaiknoppen
- Hoofdschakeling met stop-functie

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh):
270 x 490-500 x 46 mm
- Aansluitwaarde: 3,2 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 599,-

N24K35NONL
Gaswokbrander



- Gas-glaskeramische wokbrander
- Design ombouwraam in roestvrijstaal

Kookzones:

- Wokbrander 6 kW
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Geïntegreerde vonkontsteking: te bedienen met de draaiknoppen voor de branders
- Thermo-elektrische beveiliging van de gasbranders

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh):
270 x 490-500 x 45 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 789,-

N24K30NONL
Gasbranders



- Gas-glaskeramische kookplaat
- Design ombouwraam in roestvrijstaal

Kookzones:

- Wokbrander 6 kW
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Geïntegreerde vonkontsteking: te bedienen met de draaiknoppen voor de branders
- Thermo-elektrische beveiliging van de gasbranders

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh):
270 x 490-500 x 45 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 709,-

KOOKPLATEN – DOMINO–INBOUWELEMENTEN

N34K30N0
Friteuse



◀30▶

- Friteuse
- Design ombouwraam in roestvrijstaal

Uitrusting

- Verwarmingselementen 2,5 kW, traploos regelbaar 100°C - 190°C
- Roestvrijstalen frituurpan, Inhoud 3 - max. 4 liter olie
- Koudezone (frituurresten kunnen niet verbranden, frituurvet gaat langer mee)
- Frituurkorf met inklapbare handgreep
- Beveiligde olie-afvoerkraan
- Afneembaar glaskeramisch deksel

Bediening:

- Bediening: aan de voorzijde met draaiknop

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 270 x 490-500 x 365 mm
- Aansluitwaarde: 2,5 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 909,-

N64D40N0
Barbecue-grill



◀40▶

- Barbecue-grill
- Design ombouwraam in roestvrijstaal
- TouchControl Bediening:

Uitrusting

- 2 apart regelbare verwarmingselementen
- Roestvrijstalen vangschaal, te vullen met lavastenen of alleen water
- Aparte waterafvoerkraan
- Afneembaar glaskeramisch deksel

Bediening:

- Hoofdschakeling met stop-functie

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 360 x 490-500 x 234 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.149,-

N54D40N0
Teppanyaki



◀40▶

- Teppanyaki
- Design ombouwraam in roestvrijstaal
- TouchControl Bediening:

Uitrusting

- Temperatuur instelbaar van 140 - 240°C
- Warmhoudfunctie (70°C)
- Reinigingsfunctie (40°C)
- Groot roestvrijstaal grilloppervlak
- Grilloppervlak kan volledig of voor de helft worden ingeschakeld
- Restwarmte-indicator
- Afneembaar glaskeramisch deksel

Bediening:

- Hoofdschakeling met stop-functie
- Veiligheid:suitschakeling
- Schoonmaakvergrendeling

Technische data:


- Inbouwmaten (bxdxh): 360 x 490-500 x 83 mm
- Aansluitwaarde: 1,9 kW

Adviesprijs incl. BTW


€ 1.599,-

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN – INBOUWMAATSCHETSEN


INDUCTIEKOOKPLATEN 90 CM BREED

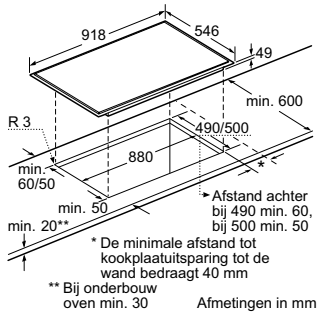

T54T97N2, T54T95N2

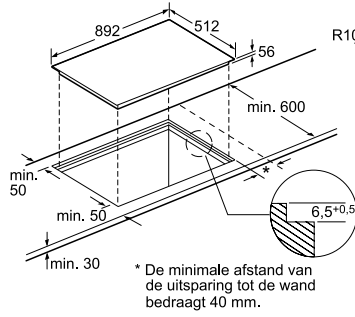


T55T95X2

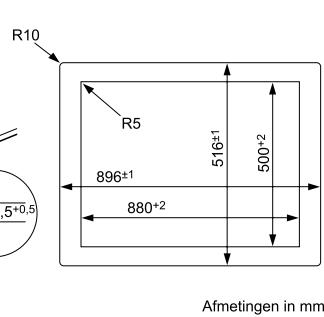


T43D90N2


INDUCTIEKOOKPLATEN 80 CM BREED

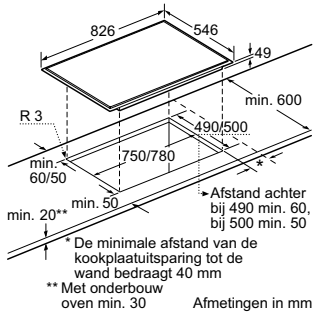

T54T86N2, T54T83N2

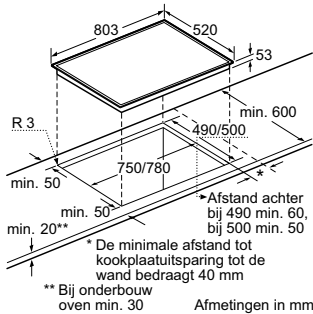


T53T86N2, T43D89N2

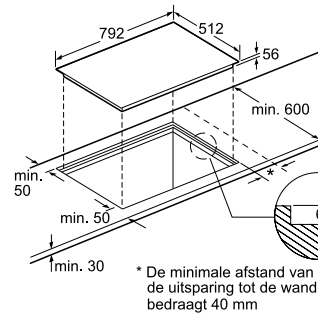


T55T86X2


INDUCTIEKOOKPLATEN 60 CM BREED

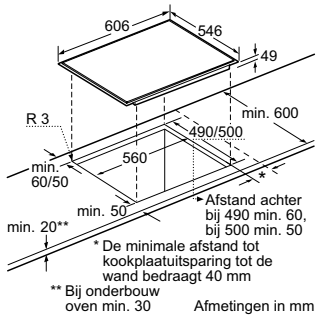

T54T55N2, T54T53N2

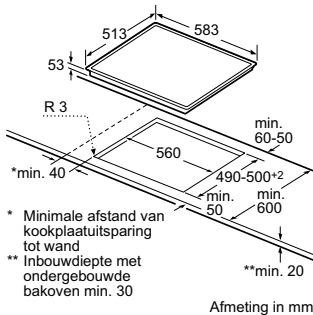

T43T48N2, T43D49N2, T43B30N2

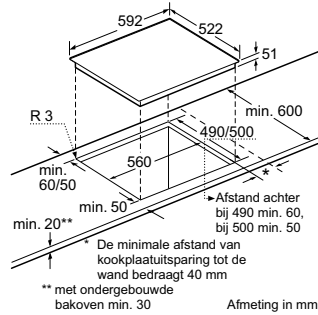


T41B30X2


Onder de inductiekookplaten bevindt zich de koelventilator. Lig de kookplaat boven een lade, dan adviseren wij om een tussenschot te plaatsen, omdat anders kleine lichte voorwerpen die zich in de lade bevinden, kunnen worden aangezogen. Tussen de meubels en de muur dient een ventilatiespleet te zijn aangebracht. Een ventilatiespleet tussen werkblad en meubelfront is echter niet noodzakelijk.

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN – INBOUWMAATSCHETSEN


DOMINO ELEMENTEN

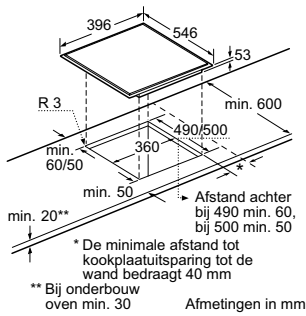


N44K45N2

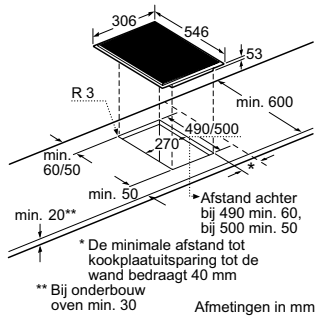


N54D30N2

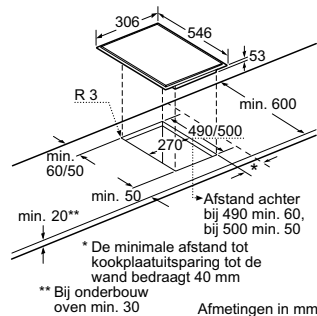


N44K30N2

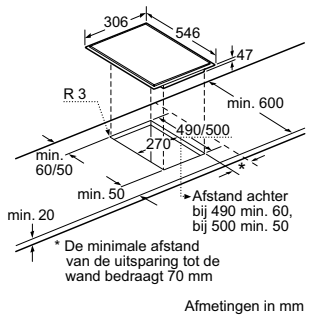


N14K30N2

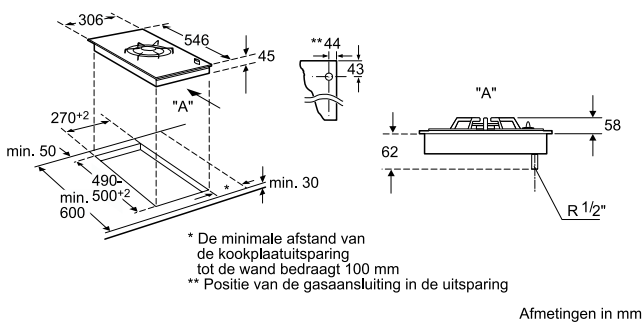


N24K35N0NL

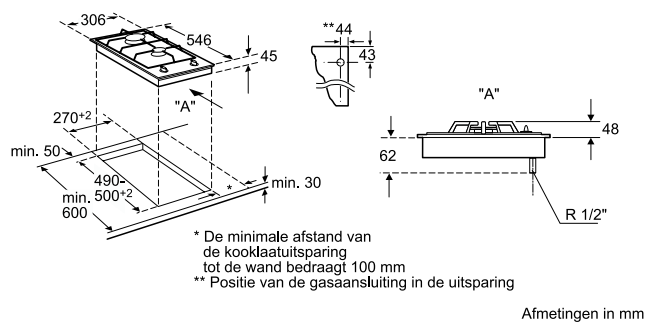


N24K30N0NL

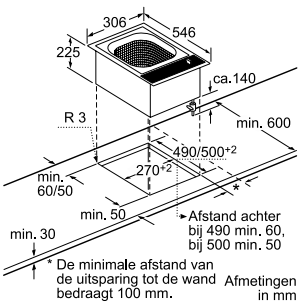

N34K30N0

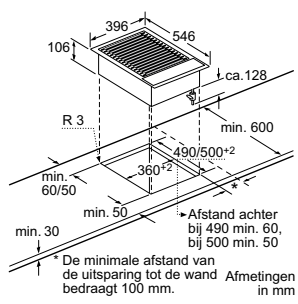


N64D40N0

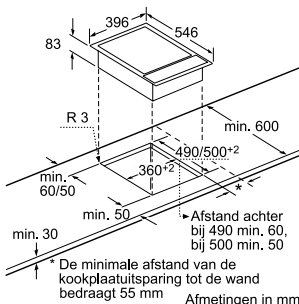

N54D40N0

DOMINO KOOKPLATEN ALGEMEEN

Domino-combinatiemogelijkheden met overeenkomstige apparaten en uitsparingsmaten (zie tabel)



Bij inbouw van meerdere elementen naast elkaar zijn ook meerdere montagesets nodig (20914X0).

Uitsparingsmaten (X) afh. van combinatie zie tabel.

Afmetingen in mm



Domino-combinatiemogelijkheden met behorende apparaten- en uitsparingsmaten

Breedte type:	30	40	60	70	80	90
Apparaatbreedte:	306	396	606	708	826	918
	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	636
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	678
1x30, 1x70	306	708	-	-	1014	678
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	696
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1188
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70	396	708	-	-	1104	966
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1186
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1278
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70	306	306	708	-	1320	1264
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1462
2x30, 1x90	306	306	918	-	1536	1494
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1626	1564
3x40	396	396	396	-	1188	1152
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
1x30, 1x40, 1x70	306	396	708	-	1410	1374
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
2x30, 2x40	306	396	396	396	1404	1368
1x30, 3x40	306	396	396	396	1494	1458

Montageset Z9914X0 voor Domino-inbouwelementen (tegen meerprijs)
Bij inbouw van twee of meer Domino elementen direct naast elkaar is één of zijn meerdere montagesets nodig.
(2 elementen = 1 montageset, 3 elementen = 2 montagesets enz.)

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN – EXTRA TOEBEHOREN

Type	Bestelnummer	Advies prijs incl. BTW
1 Teppanyaki voor FlexInductie kookplaten	Z9417X2	€ 249,-
2 Grilplaat voor FlexInductie kookplaten	Z9416X2	€ 199,-
3 Braadslede voor FlexInductie kookplaten	Z9410X1	€ 149,-
4 Stoominzet voor voor braadslede Flexinductie	Z9415X1	€ 89,-
5 Domino montageset	Z9914X0	€ 77,-

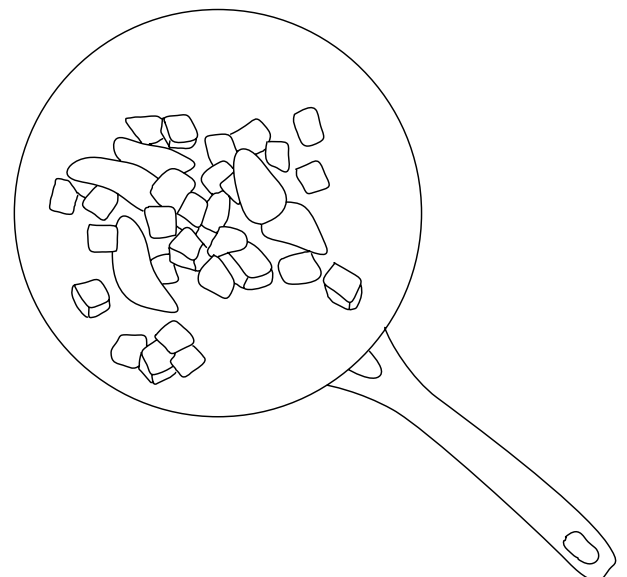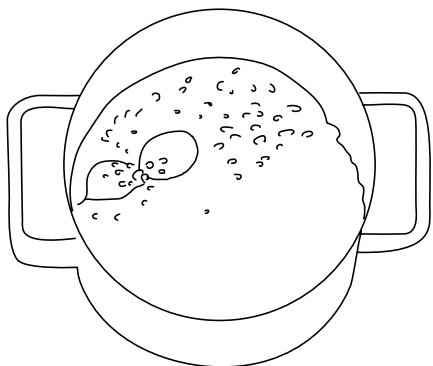

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN – ONDERHOUDSMIDDELEN

EEN ECHE KOK WEET 'T: EEN PERFECTE MAALTIJD KAN ALLEEN IN EEN PERFECT ONDERHOUDEN KEUKEN WORDEN BEREID.

Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te genieten is onderhoud en reiniging van groot belang. Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Neff zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en Veiligheid:seisen.

Bestel de reinigings- en onderhoudsmiddelen met een aantrekkelijke korting van 20% in onze eShop www.neff-eshop.nl. Kijk hiervoor op pagina 192 van deze brochure.



Reiniger voor keramisch glas 311499	Onderhoudsset voor keramisch glas 311502	Onderhoudsset RVS 311140	Ontvetter 311267	Reiniger 310591
Krachtige reiniger voor alle glaskeramische oppervlakken	Reiniger voor keramisch glas (ook los te bestellen 311499)	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 311134)	Intensieve vetoplosser voor kookplaten	Krachtige reiniging voor kunststof oppervlakken Reinigt, beschermt en geeft glans
	Glasschraper (ook los te bestellen 087670)	Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 311136)	Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij	Biologisch afbreekbaar
Inhoud: 250 ml	Inhoud reiniger: 250 ml Inhoud glasschraper: 1 houder en 1 mesje	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram	Inhoud: 500 ml	Inhoud: 500 ml
eShopprijs € 10,25	eShopprijs € 12,50	eShopprijs € 15,50	eShopprijs € 8,20	eShopprijs € 9,20



STIL EN KRACHTIG.
EEN TECHNISCHE TEGENSTRIJDIGHEID
WAARVOOR NEFF DE OPLOSSING BIEDT.



AFZUIGKAPPEN



5 goede redenen voor een afzuigkap van NEFF	96
Downdraft afzuigkap	100
Plafondunits	100 – 101
Eilandschouwkap	102 – 103
Wandschouwkap	104 – 109
Vlakscherm afzuigkap	110 – 112
Afzuigunits	113 – 114
Maatschetsen	116 – 123
Toebehoren en onderhoudsmiddelen	124

5 GOEDE REDENEN VOOR EEN AFZUIGKAP VAN NEFF





Gezuiverde lucht – via plafond of wand

Neff biedt een brede keuze uit eiland- of wandschouwkappen met een keur aan praktische functies, zodat aan iedere wens kan worden voldaan. En dat met een aantrekkelijk design, de beste energie-efficiëntieklassen en een aangenaam laag geluidsniveau.

1. Op elkaar afgestemd design in alle productgroepen. De afzuigkappen passen perfect bij andere inbouwapparaten van Neff.
2. CleanAir-recirculatiemodule – zeer stil, energie-efficiënt en eenvoudig in te bouwen. Zet circa 95% van de geuren om in zuivere lucht en levert een verbeterde geurverwijdering bij een lager geluidsniveau zonder in te leveren op de prestaties.
3. Vrijwel alle Neff-afzuigkappen beschikken over EfficientDrive. Dankzij de krachtige ventilator met innovatieve borstelloze DC-technologie en de modernste ledtechniek zijn ze niet alleen zeer stil, maar ook zeer energiezuinig.
4. De dimbare SoftLight®-verlichting en krachtige, energie-efficiënte ledverlichting zetten de kookplaat in het beste licht.
5. Randafzuiging zorgt voor een zeer effectieve en geruisloze afzuiging. De filters zijn mooi weggewerkt achter glad roestvrij staal.

DE AFZUIGKAP IS HET MEESTERWERK
IN DE NIEUWE KEUKEN.

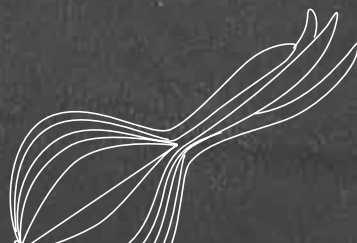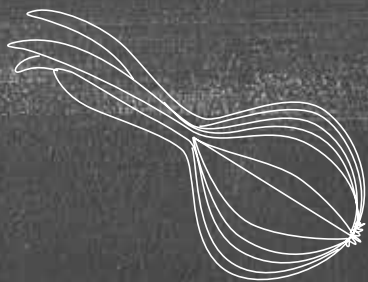



VOOR ELKE KEUKEN DE PASSENDE AFZUIGKAP



Wie geen afzuigkap in zijn keuken heeft, weet het maar al te goed: nog lang na het koken blijven etensluchtjes hangen. En na verloop van tijd heb je daarnaast ook nog te kampen met een vette laag op de keukenkastjes. Een afzuigkap van Neff maakt hier een einde aan. Die zijn in vele variaties beschikbaar, als eilandschouwkap, als vlakscherm-, -tussen- of onderbouwafzuigkap of als afzuigunit. Tot wel 120 cm breed, in roestvrij staal. Voor luchtafvoer of recirculatie. Kortom: voor elke keuken de passende oplossing.

LUCHTAFVOER

Bij luchtafvoer wordt de lucht in het metalen vetfilter gefilterd en via een luchtafvoerkanaal naar buiten getransporteerd.

Bij deskundige installatie is er sprake van een extreem laag -geluidsniveau tijdens het afzuigen van luchtjes.

RECIRCULATIE


Bij recirculatie wordt de lucht in het metalen vetfilter gefilterd, en de geurdeeltjes -opgenomen door het koolfilter. De gereinigde lucht wordt vervolgens weer terug de keuken ingeleid.

De voor recirculatie vereiste filtercomponenten zijn verkrijgbaar in een extra toebehorenset.

RECIRCULATIE UNIT CLEANAIR

Dankzij het vergrote filteroppervlak kan de nieuwe recirculatie unit CleanAir tot 95% van de kooklucht neutraliseren, waardoor alleen frisse, zuivere lucht overblijft. Dat is zo'n 25% meer dan conventionele recirculatiesystemen en evenveel als afzuigsystemen met luchtafvoer. De efficiënte absorptie van vet met CleanAir is eveneens vergelijkbaar met een afzuigstelsel met luchtafvoer.



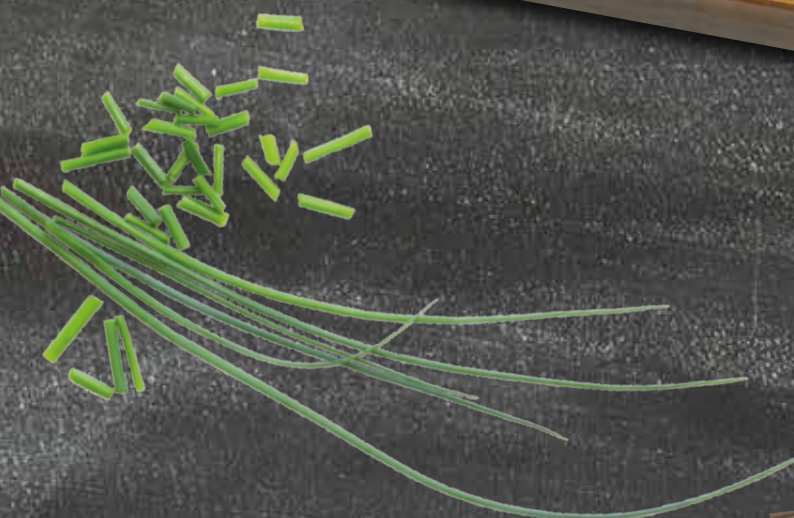

TELESCOPISCHE DOWNDRAFT AFZUIGING

Een afzuigstelsysteem dat alleen verschijnt wanneer je het nodig hebt en verder uit het zicht is. Dat is precies wat mogelijk is met de I99L59N0. Met één druk op de knop laat je dit krachtige afzuigstelsysteem stijlvol uit het werkblad tevoorschijn komen.




EFFICIENT SILENCE DRIVE MOTOR

De nieuwe Efficient Silence Drive motoren in de afzuigkappen van Neff zijn hun tijd vooruit. Hiermee zijn de afzuigkappen tot wel 80% zuiniger en aanmerkelijk stiller.

AFZUIGKAPPEN – DOWNDRAFT

I99L59N0



- Downdraft te installeren in werkblad
- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- 90 cm Downdraft
- Hoogte downdraft 406 mm
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 450 m³/u; intensiefstand 710 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 47 dB(A) / 61 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (3 standen + 2 intensief-standen)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 5 of 10 minuten
- Automatische nalooptijd van 15 min
- LED verlichting 1 x 10 W
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden**:




- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 110.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset benodigd
- Ook mogelijk in combinatie met gaskookplaat met max totaalvermogen 12,4 kW, max 5 branders max 5 kW
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 652 - 1052 x 880 x 352 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 652 - 1052 x 880 x 352 mm
- Aansluitwaarde: 285 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.649,-

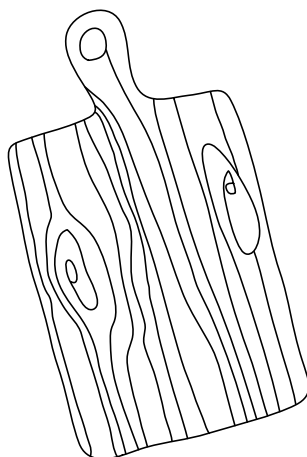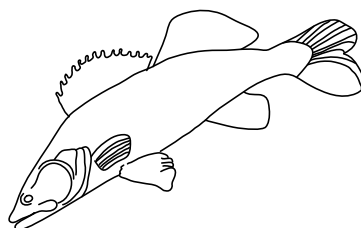

PLAFONDUNITS

I92CM67N0

NIEUW



- Roestvrij staal / glasafdekking
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 480 m³/u; intensiefstand 700 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 45 dB(A) / 59 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Filterafdekking met glazen paneel
- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Verlichting met 1 x 34 W LED glaspaneel
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 47.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 59 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen (hxbxd): 299 x 1200 x 450 mm
- Aansluitwaarde: 194 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.999,-

AFZUIGKAPPEN – PLAFONDUNITS

I99CM67N0

NIEUW



- Roestvrij staal / glasafdekking
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 480 m³/u; intensiefstand 720 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 45 dB(A) / 59 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Filterafdekking met glazen paneel
- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Verlichting met 1 x 25 W LED glaspaneel
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 44.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 59 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen (hxbxd): 299 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 185 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.699,-

I96CM57N0

NIEUW



- Roestvrij staal / glasafdekking
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 410 m³/u; intensiefstand 550 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 47 dB(A) / 61 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Filterafdekking met glazen paneel
- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Verlichting met 1 x 16 W LED glaspaneel
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 45.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen (hxbxd): 304 x 600 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 176 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.199,-

I99C68N1

NIEUW



- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 570 m³/u; intensiefstand 780 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 50 dB(A) / 64 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Draadloze afstandsbediening
- Tiptoetsen en digitaal display, 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd van 10 min
- Verlichting met 4 x 1 W LED lampen

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 54.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Technische data:


- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen (bxd): 299 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 279 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.949,-

AFZUIGKAPPEN – EILANDSCHOUWKAPPEN MET RANDAFZUIGING

I72FL86N0



- SlimLine
- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 640 m³/u; intensiefstand 890 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Box design met facetranden, 6 cm hoog
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Verlichting met 4 x 3W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 45.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vefilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 1200 x 650 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 744-1044 x 1200 x 650 mm
- Aansluitwaarde: 272 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2199,-

I79FL86N0



- SlimLine
- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 620 m³/u; intensiefstand 850 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Box design met facetranden, 6 cm hoog
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Verlichting met 4 x 3W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 46.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vefilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 900 x 600 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 272 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2049,-

I79MT86N1

NIUW



- SlimLine
- Roestvrij staal / zwart
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 620 m³/u; intensiefstand 850 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Box design met zwart front, 4,6 cm hoog
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Verlichting met 4 x 3W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 46.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vefilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Technische data:


- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 900 x 600 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 272 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2049,-

AFZUIGKAPPEN – EILANDSCHOUWKAPPEN

179FL64NO



- SlimLine
- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 870 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Box design met facetranden, 6 cm hoog
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Verlichting met 4 x 3W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 32.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB


Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 900 x 600 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 172 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1699,-

179SH52NO



- SlimLine
- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 50 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Box design, 4,6 cm hoog
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Verlichting met 4 x 3W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden**:



- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 34.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 900 x 600 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 142 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1549,-

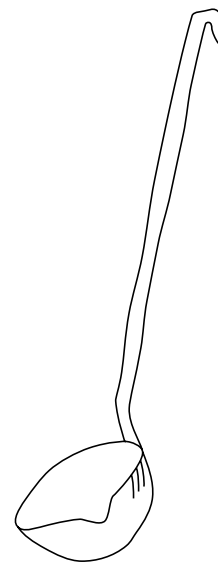

AFZUIGKAPPEN – WANDSCHOUWKAPPEN

D72FL86N0

NIEUW



- SlimLine
- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 610 m³/u; intensiefstand 810 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 49 dB(A) / 63 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Box-design met facetranden, 6 cm hoog
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder niveau
- Verlichting met 4 x 3 W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 47.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 63 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 642-954 x 1200 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 642-1064 x 1200 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 272 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.799,-

D72MT64N1*

NIEUW



- SlimLine
- Roestvrij staal / zwart
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 430 m³/u; intensiefstand 810 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 39 dB(A) / 53 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Box-design met zwart front, 4,6 cm hoog
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking
- TouchControl (3 standen + 2 intensief-standen)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Verlichting met 4 x 3W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 35.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 1200 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 628-1064 x 1200 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 172 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.749,-

D79FL86N0



- SlimLine
- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 610 m³/u; intensiefstand 810 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Box design met facetranden, 6 cm hoog
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Verlichting met 3 x 3W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 642-954 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 642-1064 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 269 W


Adviesprijs incl. BTW

€ 1.399,-

AFZUIGKAPPEN – WANDSCHOUWKAPPEN

D79MT86N1

NIEUW



- SlimLine
- Roestvrij staal / zwart
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 600 m³/u; intensiefstand 790 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Box design met zwart front, 4,6 cm hoog
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- TouchControl (3 standen + 2 intensief-standen)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Verlichting met 3 x 3W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 33.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 269 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.449,-

D79MT64N1*

NIEUW



- SlimLine
- Roestvrij staal / zwart
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 860 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Box design met zwart front, 4,6 cm hoog
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking
- TouchControl (3 standen + 2 intensief-standen)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Verlichting met 3 x 3W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 37.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 169 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.349,-

D69SH52N0



- Pyramide design
- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Slimline pyramide design
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Verlichting met 3 x 3W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 32.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 672-954 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 672-1064 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 139 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 899,-

AFZUIGKAPPEN – WANDSCHOUWKAPPEN

D79MH52N1*

NIEUW



- SlimLine
- Roestvrij staal / zwart
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Box design met zwart front, 4,6 cm hoog
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Verlichting met 3 x 3W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 32.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vefilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische data:


- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 139 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 949,-

D76MH52N1*

NIEUW



- SlimLine
- Roestvrij staal / zwart
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 430 m³/u; intensiefstand 680 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 44 dB(A) / 58 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Box design met zwart front, 4,6 cm hoog
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Verlichting met 2 x 3 W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vefilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 628-1064 x 600 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 136 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 849,-

D79SH52N0



- SlimLine
- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Box design, 4,6 cm hoog
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Verlichting met 3 x 3 W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 32.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vefilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 139 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 849,-

AFZUIGKAPPEN – WANDSCHOUWKAPPEN

D76SH52N0



- SlimLine
- Roestvrij staal / zwart
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 430 m³/u; intensiefstand 680 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 44 dB(A) / 58 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Box design, 4,6 cm hoog
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Verlichting met 2 x 3 W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 628-1064 x 600 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 136 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 749,-

D79B21N1



- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Maximale afzuigcapaciteit 450 m³/u bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591
- Geluidsniveau volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 in stand 3 bij luchtafvoer: 48 dB(A) / 63 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Box design, 6 cm hoog
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Aan/uit schakelaar, 3 standen
- Verlichting met 2 x 30 W halogeen lampen

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 642-954 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 642-1064 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 160 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 599,-

D76B21N1



- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 460 m³/u bij luchtafvoer
- Geluidswaarden volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 in stand 3 bij luchtafvoer: 50 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Aan/uit schakelaar, 3 standen
- 2 x 30 W halogeen verlichting

Energiewaarden**:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 85.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: G
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 642-954 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 642-1064 x 600 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 160 W


Adviesprijs incl. BTW

€ 529,-

AFZUIGKAPPEN – DIAGONAAL DESIGN

D39DT67N0

NIEUW



- Diagonaal
- Zwart
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand: 600 m³/u; intensiefstand: 850 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 67 dB(A) / 53 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 73 dB(A) / 59 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Diagonaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (4 standen + intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd van 15 min
- Verlichting met 2 x 1 W LED lampen
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 52 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vefilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 1039-1379 x 900 x 354 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 1039-1489 x 900 x 354 mm
- Aansluitwaarde: 272 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.799,-

D39DT57N0

NIEUW



- Diagonaal
- Zwart
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 620 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Diagonaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (3 standen + intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd van 15 min
- Verlichting met 2 x 1 W LED lampen
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden**:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 103 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vefilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 1039-1379 x 900 x 354 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 1039-1489 x 900 x 354 mm
- Aansluitwaarde: 277 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.449,-

D39G69S0



- Diagonaal
- Zwart
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand: 630 m³/u; intensiefstand: 860 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 67 dB(A) / 53 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 73 dB(A) / 59 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Diagonaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (4 standen + intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd van 15 min
- Verlichting met 2 x 1 W LED lampen
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 49,4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vefilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 1048 - 1380 x 900 x 354 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 1048 - 1489 x 900 x 354 mm
- Aansluitwaarde: 272 W


Adviesprijs incl. BTW

€ 1.599,-

AFZUIGKAPPEN – DIAGONAAL DESIGN

D39MT86N1

NIEUW



- Diagonaal
- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 570 m³/u; intensiefstand 750 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 49 dB(A) / 63 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Diagonaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Verlichting met 3 x 3 W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 63 dB


Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 853-1141 x 900 x 436 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 853-1251 x 900 x 436 mm
- Aansluitwaarde: 269 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.549,-

D39GH64N0



- Diagonaal
- Roestvrij staal / glas
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 410 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 44 dB(A) / 58 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Diagonaal design
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Verlichting met 2 x 3 W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 31.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 865-1153 x 900 x 441 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 865-1263 x 900 x 441 mm
- Aansluitwaarde: 166 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.399,-

D39GH64S0



- Diagonaal
- Roestvrij staal / zwart
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 410 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 44 dB(A) / 58 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Diagonaal design
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrijstaal filterafdekking
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Verlichting met 2 x 3 W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 31.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Technische data:


- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 865-1153 x 900 x 441 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 865-1263 x 900 x 441 mm
- Aansluitwaarde: 166 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.399,-

AFZUIGKAPPEN – VLAKSCHERMAFZUIGKAPPEN

D4982X0



- Zilvergrijs metallic
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 500 m³/u; intensiefstand 740 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 44 dB(A) / 58 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)
- Zeer stille werking door 2 motoren

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm te voorzien van greeplijst of originele lichtlijst
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- VarioCONTROL: bedieningsunit naar keuze aan te brengen aan linker- of rechterzijkant, de voor- of bovenkant
- Automatisch in- en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm of middels hoofdschakelaar
- Tiptoetsen en digitaal display, 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd van 10 min
- Verlichting met halogeenlampen 3 x 20 W
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden**:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 118.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: F
- Energieklasse vefilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Technische data:

- In te bouwen in 60 cm of 90 cm brede bovenkast
- Afmetingen (hxbxd): 475 x 897 x 273 mm
- Aansluitwaarde: 260 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 749,-

D4972X0



- Zilvergrijs metallic
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 500 m³/u; intensiefstand 740 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 44 dB(A) / 58 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)
- Zeer stille werking door 2 motoren

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm te voorzien van greeplijst of originele lichtlijst
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Schuifregelaar met 3 standen + intensiefstand
- Automatisch in- en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm of middels hoofdschakelaar
- Verlichting met 3 x 20 W halogeenlampen (apart te bedienen)

Energiewaarden**:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 104.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vefilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB


Technische data:

- In te bouwen in 60 cm of 90 cm brede bovenkast
- Afmetingen (hxbxd): 475 x 897 x 273 mm
- Aansluitwaarde: 260 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 629,-

D4692X0



- Zilvergrijs metallic
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Automatische sensor: naar keuze handbediening of volautomatische besturing
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 490 m³/u; intensiefstand 710 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 44 dB(A) / 58 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm te voorzien van greeplijst of originele lichtlijst
- Dubbel filtersysteem
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- VarioCONTROL: bedieningsunit naar keuze aan te brengen aan linker- of rechterzijkant, de voor- of bovenkant
- Automatisch in- en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm of middels hoofdschakelaar
- Tiptoetsen en digitaal display, 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd van 10 minuten
- Verlichting met halogeenlampen 2 x 20 W
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden**:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 103.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vefilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Technische data:


- In te bouwen in 60 cm brede bovenkast
- Afmetingen (hxbxd): 465 x 597 x 273 mm
- Aansluitwaarde: 240 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 769,-

AFZUIGKAPPEN – VLAKSCHERMAFZUIGKAPPEN

D4682X0



- Zilvergrijs metallic
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 490 m³/u; intensiefstand 710 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 44 dB(A) / 58 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)
- Zeer stille werking door 2 motoren

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm te voorzien van greeplijst of originele lichtlijst
- Dubbel filtersysteem
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- VarioCONTROL: bedieningsunit naar keuze aan te brengen aan linker- of rechterzijkant, de voor- of bovenkant
- Automatisch in- en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm of middels hoofdschakelaar
- Tiptoetsen en digitaal display, 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd van 10 minuten
- Verlichting met 2 x 20 W halogeenlampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting

Energiewaarden**:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 103.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Technische data:

- In te bouwen in een 60 cm brede bovenkast
- Afmetingen (hxbxd): 465 x 597 x 273 mm
- Aansluitwaarde: 240 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 649,-

D4672X0



- Zilvergrijs metallic
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 490 m³/u; intensiefstand 710 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 44 dB(A) / 58 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)
- Zeer stille werking door 2 motoren

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm te voorzien van greeplijst of originele lichtlijst
- Dubbel filtersysteem
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Automatisch in- en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm of middels hoofdschakelaar
- Schuifregelaar met 3 standen + intensiefstand
- Verlichting met 2 x 20 W halogeenlampen (apart te bedienen)

Energiewaarden**:


- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 103.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Technische data:

- In te bouwen in een 60 cm brede bovenkast
- Afmetingen (hxbxd): 465 x 597 x 273 mm
- Aansluitwaarde: 240 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 499,-

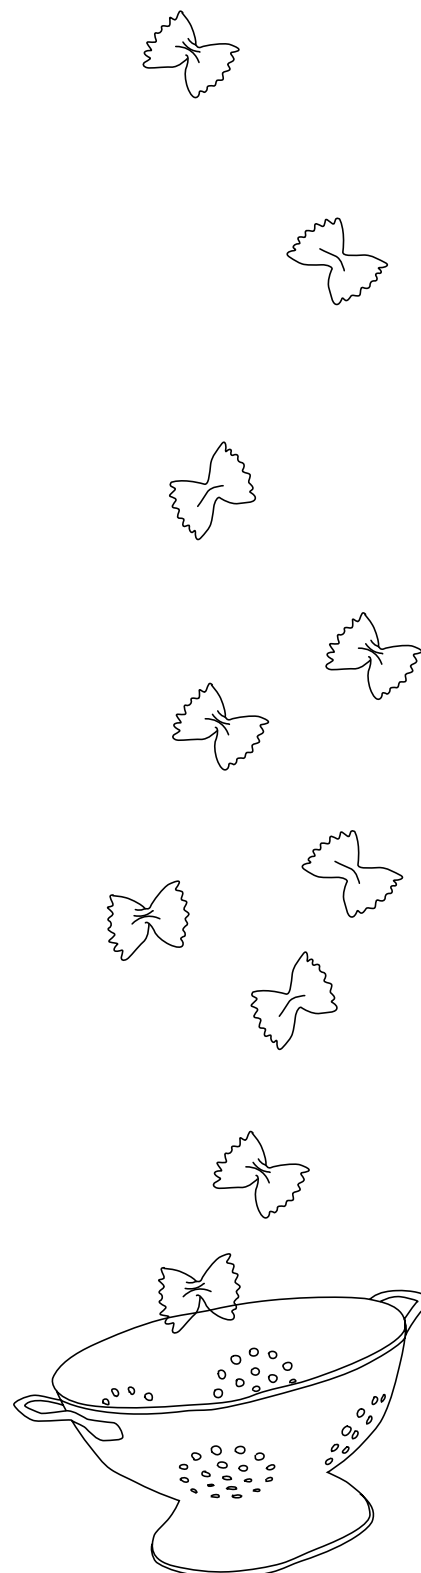

AFZUIGKAPPEN – VLAKSCHERMAFZUIGKAPPEN

D4654X0



- Zilvergrijs metallic
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Maximale afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 400 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 in stand 3 bij luchtafvoer: 49 dB(A) / 63 dB (re 1 pW)
- 2 Motoren

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm te voorzien van greeplijst of originele lichtlijst
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Automatisch in- en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm
- Tuimeltoets(en) voor capaciteitsregeling met 3 standen
- Verlichting met halogeenlampen 2 x 40 W

Energiewaarden**:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 89.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: G
- Energieklasse vefilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 63 dB

Technische data:

- In te bouwen in een 60 cm brede bovenkast
- Afmetingen (hxbxd): 465 x 597 x 273 mm
- Aansluitwaarde: 160 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 379,-

D4644X0



- Zilvergrijs metallic
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Maximale afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 400 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 in stand 3 bij luchtafvoer: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm te voorzien van greeplijst of originele lichtlijst
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Automatisch in- en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm
- Tuimeltoets(en) voor capaciteitsregeling met 3 standen
- Verlichting met halogeenlampen 2 x 40 W

Energiewaarden**:


- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 83.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: G
- Energieklasse vefilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Technische data:

- In te bouwen in een 60 cm brede bovenkast
- Afmetingen (hxbxd): 354 x 598 x 280 mm
- Aansluitwaarde: 160 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 279,-

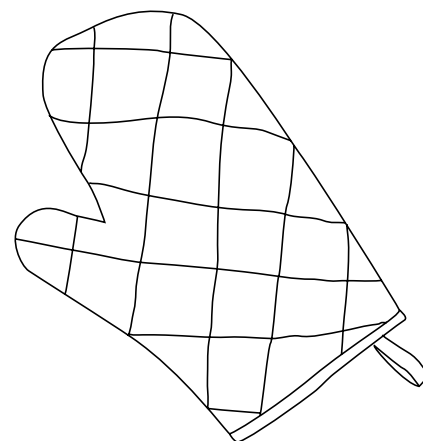

AFZUIGKAPPEN – AFZUIGUNITS

D57ML66N0

NIEUW



- Zilvergrijs metallic
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 570 m³/u; intensiefstand 770 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)
- 1 Motor
- Efficient SilenceDrive motor

Uitrusting:

- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 30 minuten
- Verlichting met 2 x 1 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden**:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 49.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset benodigd
- Inbouwmaten: (bxd) 680 x 260 mm
- Afmetingen (hxbxd): 418 x 700 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 272 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.099,-

D57MH56N0

NIEUW



- Zilvergrijs metallic
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 630 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Verlichting met 2 x 1 W LED verlichting

Energiewaarden**:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 105.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset benodigd
- Inbouwmaten: (bxd) 680 x 260 mm
- Afmetingen (hxbxd): 418 x 700 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 277 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 849,-

D55MH56N0

NIEUW



- Zilvergrijs metallic
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 570 m³/u; intensiefstand 650 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Verlichting met 2 x 1 W LED verlichting

Energiewaarden**:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 107.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset benodigd
- Inbouwmaten: (bxd) 500 x 260 mm
- Afmetingen (hxbxd): 418 x 520 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 277 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 749,-

AFZUIGKAPPEN – AFZUIGUNITS

D5855X0



- Zilvergrijs metallic
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 430 m³/u; intensiefstand 670 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 45 dB(A) / 59 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
- 2 Motoren

Uitrusting:

- Metalen vetfilter(s) met aluminium raam, uitwasbaar
- Schuifregelaar voor capaciteitsregeling met 3 standen + intensiefstand
- Verlichting met 2 x 20 W halogeenlampen (aparte bediening)

Energiewaarden**:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 114 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 59 dB

Technische data:

- In te bouwen in een schouw of speciale kast
- Inbouwmaten (bxd): 700 x 350 mm
- Afmetingen (hxbxd): 255 x 730 x 380 mm
- Aansluitwaarde: 240 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 499,-

D5675X0



- Zilvergrijs metallic
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 450 m³/u; intensiefstand 570 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Metalen vetfilter(s) met aluminium raam, uitwasbaar
- Schuifregelaar voor capaciteitsregeling met 3 standen + intensiefstand
- Verlichting met 2 x 20 W halogeenlampen (aparte bediening)

Energiewaarden**:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 127.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Technische data:

- In te bouwen in een schouw of speciale kast
- Inbouwmaten (bxd): 500 x 350 mm
- Afmetingen (hxbxd): 255 x 530 x 380 mm
- Aansluitwaarde: 240 W

Adviesprijs incl. BTW




€ 569,-









AFZUIGKAPPEN – INBOUWMAATSCHETSEN

AFZUIGKAPPEN - DOWNDRAFT

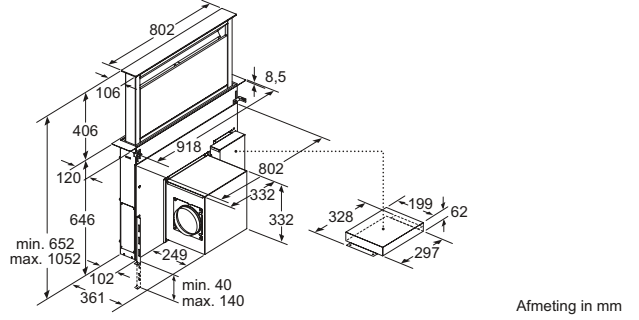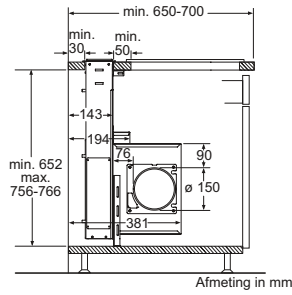
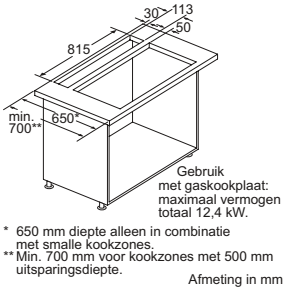


I99L59N0



AFZUIGKAPPEN - PLAFONDUNITS

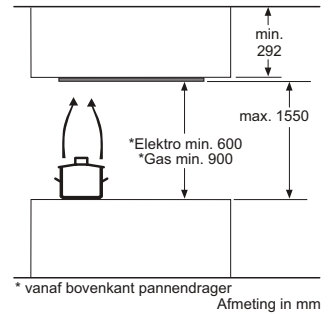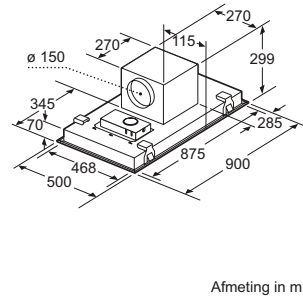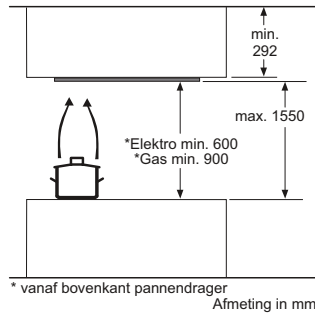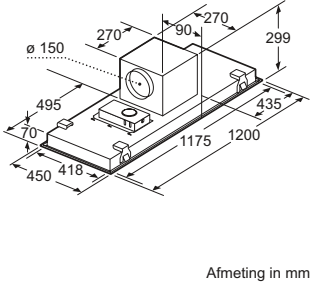

I92CM67N0

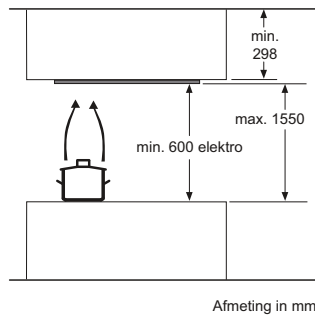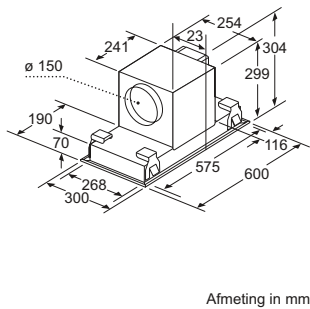




I99CM67N0

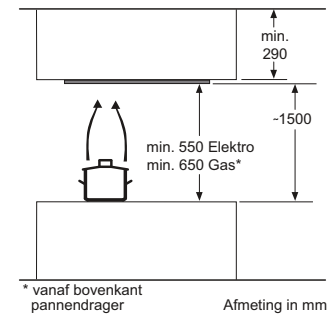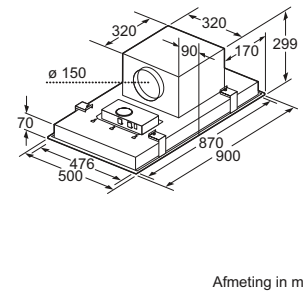

I96CM57N0

I99C68N1




AFZUIGKAPPEN - EILANDSCHOUWKAPPEN MET RANDAFZUIGING

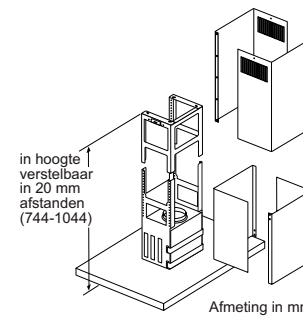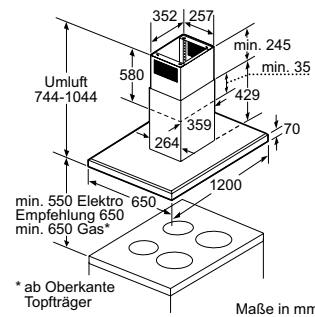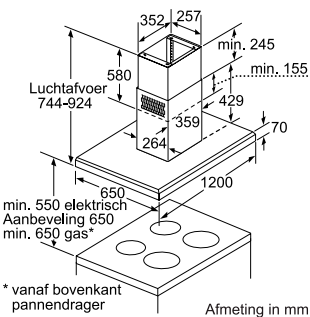




I72FL86N0

AFZUIGKAPPEN - INBOUWMAATSCHETSEN

AFZUIGKAPPEN - EILANDSCHOUWKAPPEN MET RANDAFZUIGING

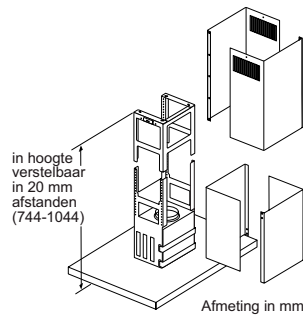
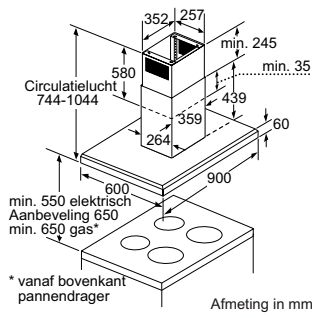
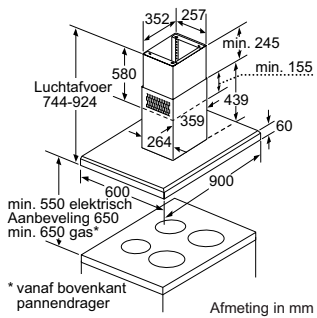


I79FL86N0

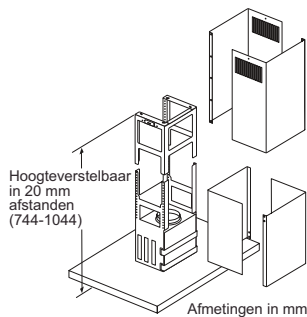
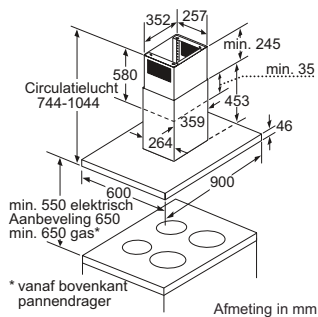
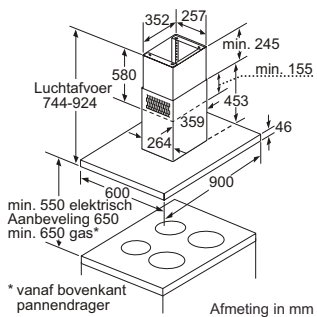


I79MT86N1

AFZUIGKAPPEN - EILANDSCHOUWKAPPEN

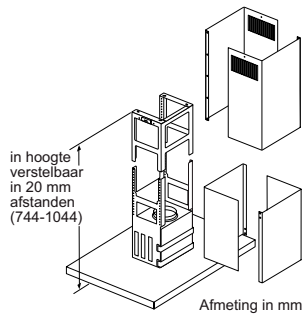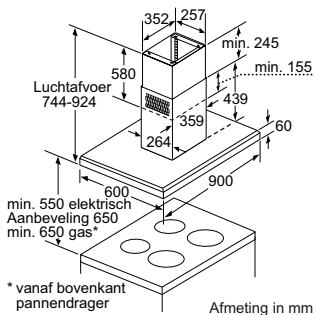


I79FL64N0

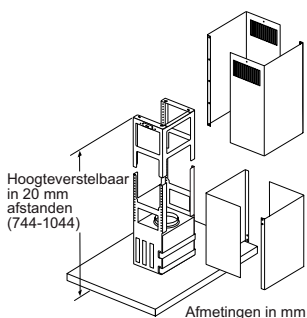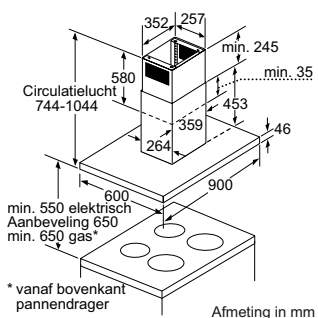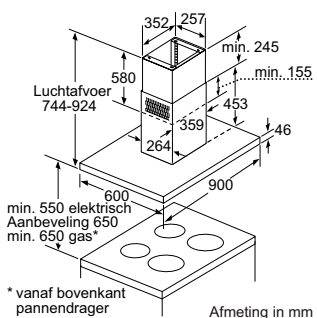


I79SH52N0

AFZUIGKAPPEN – INBOUWMAATSCHETSEN


AFZUIGKAPPEN - WANDSCHOUWKAPPEN




Afmeting in mm

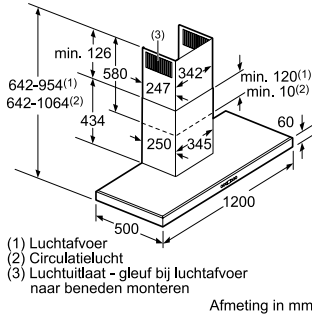

Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm


D72FL86N0




Afmeting in mm



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm


D72MT64N1




Afmeting in mm



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm


D79FL86N0




Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm







Afmeting in mm





D79MT86N1, D79MT64N1

AFZUIGKAPPEN - INBOUWMAATSCHETSEN





AFZUIGKAPPEN - EILANDSCHOUWKAPPEN MET RANDAFZUIGING







D69SH52N0



D79MH52N1







D76MH52N1







D79SH52N0

AFZUIGKAPPEN – INBOUWMAATSCHETSEN

AFZUIGKAPPEN - WANDSCHOUWKAPPEN









D76SH52N0



D79B21N1, D76B21N1







AFZUIGKAPPEN - DIAGONAAL DESIGN

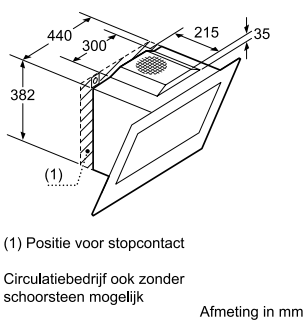







D39DT57N0, D39DT67N0, D39G69S0

AFZUIGKAPPEN - INBOUWMAATSCHETSEN

AFZUIGKAPPEN - DIAGONAAL DESIGN




D39MT86N1



D39GH64N0, D39GH64S0

AFZUIGKAPPEN – INBOUWMAATSCHETSEN

AFZUIGKAPPEN - VLAKSCHERMAFZUIGKAPPEN

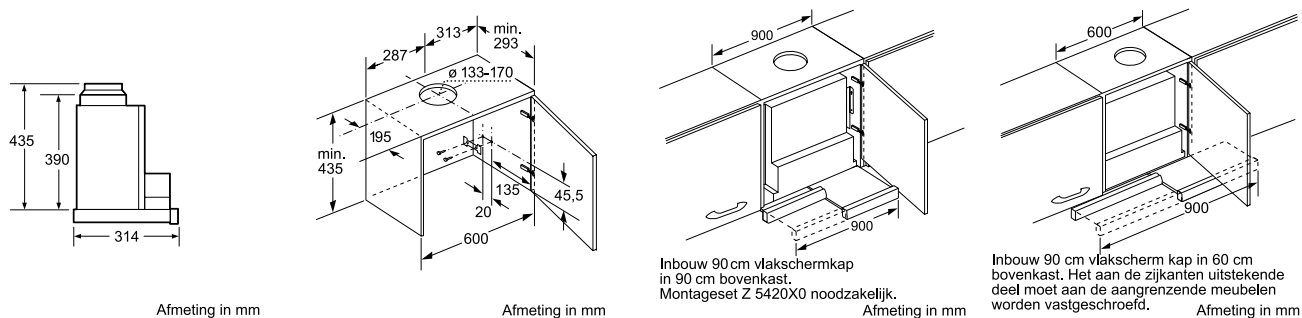


Afmeting in mm

Afmeting in mm


Afmeting in mm

Afmeting in mm

D4982X0, D4972X0

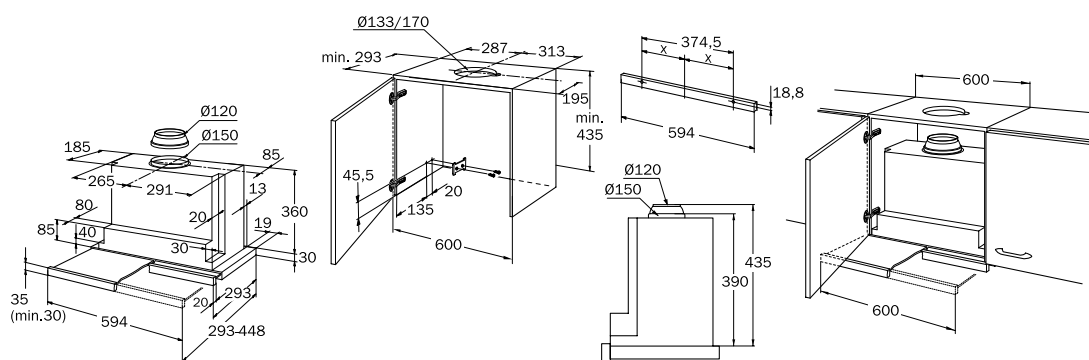


D4692X0

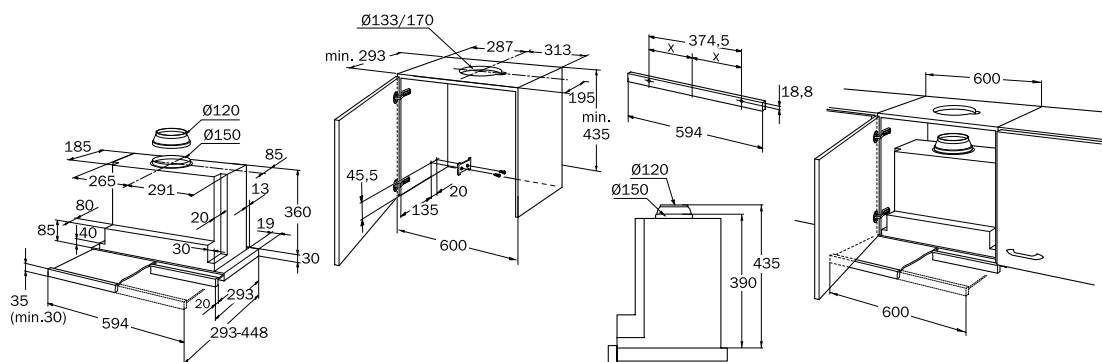

D4682X0, D4672X0, D4654X0, D4644X0

AFZUIGKAPPEN - AFZUIGUNITS

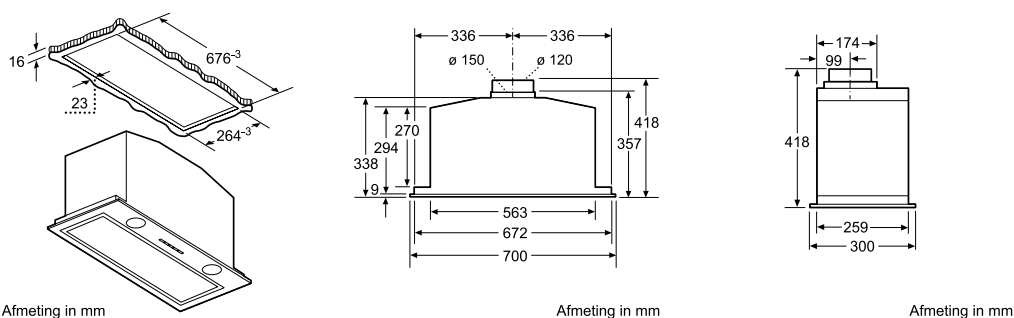

Afmeting in mm


Afmeting in mm

Afmeting in mm


D57ML66N0, D57MH56N0

AFZUIGKAPPEN – INBOUWMAATSCHETSEN


AFZUIGKAPPEN - AFZUIGUNITS

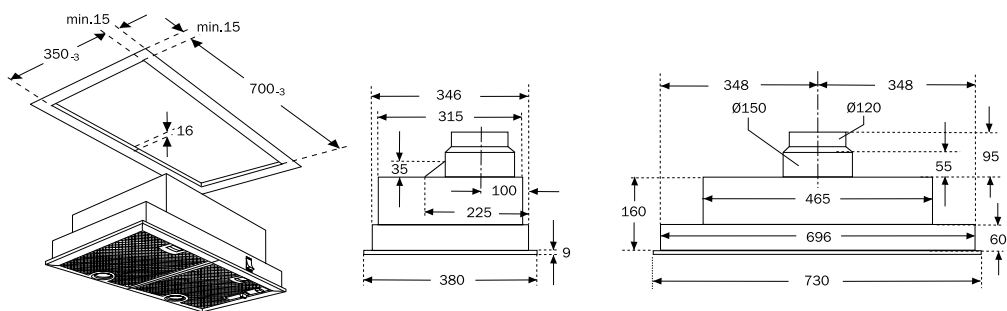

D5855X0

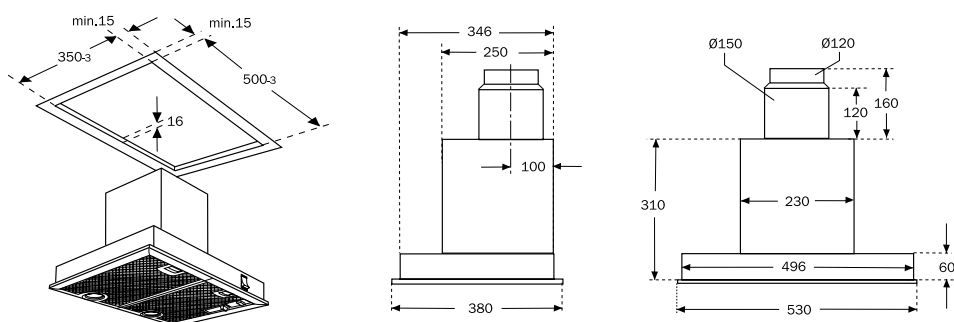

D5675X0

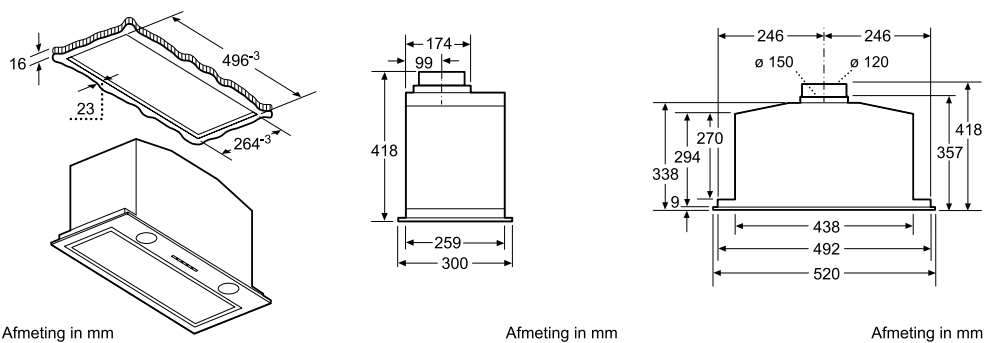

Afmeting in mm

Afmeting in mm

Afmeting in mm

D55MH56N0

AFZUIGKAPPEN – ONDERHOUDSMIDDELEN


EEN ECHTE KOK WEET 'T: EEN PERFECTE MAALTIJD KAN ALLEEN IN EEN PERFECT ONDERHOUDEN KEUKEN WORDEN BEREID.

Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te genieten is onderhoud en reiniging van groot belang. Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Neff zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.

Bestel de reinigings- en onderhoudsmiddelen met een aantrekkelijke korting van 20% in onze eShop www.neff-eshop.nl. Kijk hiervoor op pagina 192 van deze brochure.



Ontvetter 311267	Onderhoudsset RVS 311140	Reinigingsdoek 460770	Set vetfilters en ontvetter 576337
Intensieve vetoplosser voor afzuigkappen. Bijzonder geschikt als voorbehandeling van filters alvorens deze in de vaatwasser te reinigen. Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 311134)	Microvezeldoek om glanzend en streepvrij te reinigen Grootte: 40x40 cm	Papieren vetfilters geschikt voor standaardafzuigkappen 60cm
	Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 311136)		Intensieve vetoplosser (ook los te bestellen 311267)
Inhoud: 500 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram	Inhoud: 1 stuk	Inhoud vetfilters: 6 stuks Inhoud ontvetter: 500 ml
eShopprijs € 8,20	eShopprijs € 15,50	eShopprijs € 6,20	eShopprijs € 25,95



PERFECTE REINIGING IS
GEEN PROBLEEM.
GELUID NU OOK NIET MEER.





VAATWASSERS



Vaatwassers	126
Maatschetsen	143
Extra toebehoren en onderhoudsmiddelen	146
Instalatieschema	147

5 GOEDE REDENEN VOOR EEN VAATWASSER VAN NEFF



Glansrijke prestaties op ieder vlak.

Een Neff-vaatwasser is tegenwoordig niet meer uit de keuken weg te denken. Hij is een onmisbare, betrouwbare en krachtige hulp in de huishouding die iedere kookervaring op aangename wijze afsluit. Neff biedt voor elke keuken de perfecte inbouwoplossing en voor elke wens de passende functionaliteiten. Geniet dus van het koken en laat de vaat over aan de professionals van Neff.

1. Chef 70 °: exclusief in Neff-vaatwassers – het programma voor maximale reinigingsprestaties bij extreem vuile pannen, braadsledes, ovenschalen en alle andere vaat. De beste ondersteuning bij het zware werk.
2. Neff-vaatwassers met Zeolith®-technologie voldoen aan de hoogste energie-efficiëntieklasse A+++.
Met de speciale GlansDroog-functie worden glazen, porseleinen en kunststof items perfect droog en glanzend schoon.
3. TimeLight: de resterende tijd wordt bij volledig geïntegreerde vaatwassers op de keukenvloer geprojecteerd.
4. Optimale benutting van de ruimte door het flexibele VarioFlexPro®-korfsysteem – meer plaats voor grote borden in de onderkorf en meer veiligheid voor glazen in de bovenkorf. Nog meer flexibiliteit door de VarioBestekladePro met zijn neerklapbare elementen en het in drie hoogtes verstelbare Rackmatic®. Alle verstelbare elementen hebben een rode kleur en zijn daardoor in één oogopslag te herkennen.
5. De nieuwe informatieknop – voor een interactieve menunavigatie en intuïtieve bediening via het TFT-display met hoge resolutie. Met de knop kies je eenvoudig de gewenste programma's en aanvullende functies en heb je bovendien toegang tot praktische informatie over bediening, status en resterende tijd.





MET EEN VAATWASSER KUN
JE IN DE KEUKEN PAS ECHT
OPTIMAAL GENIETEN.



ZEOLITH® MINERALEN.

Zeoliet is een natuurlijk mineraal dat door zijn bijzondere structuur vocht kan opnemen en omzetten in warmte-energie. Dat het mineraal zeoliet in apparatuur wordt toegepast, is niet nieuw. Al jaren functioneert het als katalysator, als wateronthardings- of droogmiddel of in warmteopslagsystemen. Bij Neff hebben we al even ontdekt dat dit mineraal ook een belangrijke rol kan spelen in vaatwassers.

EFFICIËNT EN GLANZEND DROOG MET ZEOLITH®

DROGEN MET ZEOLITH®

Tijdens het drogen neemt dit mineraal vocht op en zet dat om in droge warmte. Deze warmte wordt teruggeleid in de machine. De voordelen: Je bespaart energie, het droogproces wordt versneld en na afloop van het programma komt er geen stoom vrij als u de deur van de vaatwasser opent.


ZEOLITH® BEHOUDT Z'N EIGENSCHAPPEN.

Wat Zeolith® extra speciaal maakt, is dat het zijn eigenschappen niet verliest. Dus zolang je de vaatwasser bezit, zul je ook profiteren van de werking van dit mineraal. Het topmodel verbreekt alle records op het gebied van energiebesparing. In de nieuwe vaatwasser zijn het innovatieve Zeolith®-droogstelsel en het waterbesparingsstelsel voor het eerst gecombineerd. En dit resulteert in zeer lage verbruikswaarden: het topmodel is maar liefst 10% zuiniger dan energielabel A+++ . Dankzij het Zeolith®- droogstelsel wordt de vaat bovendien bijzonder glanzend droog.




WATER BESPAREN

Neff heeft een uniek waterbesparingsstelsel ontwikkeld, waardoor de vaatwassers nog minder verbruiken. Dit opslagsysteem slaat het laatste spoelwater op en pompt het nogmaals rond bij een nieuwe afwascyclus. Dat scheelt honderden liters per jaar en dankzij het hydraulische systeem is de vaat bovendien in recordtijd schoongespoeld.





HET ZEOLITH® DROOGSYSTEEM

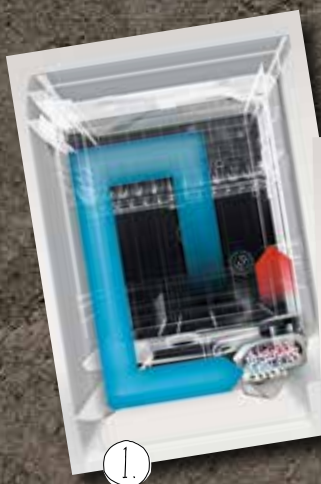

1.

DROOGFASE:

Het mineraal zeoliet neemt vocht op en zet het om in warmte-energie.

2.

REINIGINGSFASE:

Het mineraal zeoliet wordt opgewarmd en krijgt zo weer de kracht om vocht op te nemen.





INTENSIEVE REINIGING EN EXTRA RUIMTE



De nieuwste vaatwasmodellen van Neff hebben ongelooflijk veel te bieden voor echte kookliefhebbers. Een extra intensief programma bijvoorbeeld, dat zelfs de meest vervuilde en aangekoekte pannen goed reinigt. Ook bieden onze vaatwassers extra veel ruimte: ideaal wanneer je uitgebreid gekookt hebt voor je vrienden en familie!



EXTRA INTENSIEVE REINIGING: CHEF70

Het unieke vaatwasprogramma Chef70 vind je alleen bij Neff. De combinatie van een hogere waterdruk in de onderkorf en de hogere temperatuur staan garant voor een optimale reiniging en droging. Sterk vervuilde en aangekoekte pannen, schalen en ovenschalen worden daardoor intensief gereinigd.



EXTRA RUIMTE: KORVEN

De VarioFlexPro® korfindeling zorgt voor meer flexibiliteit en een optimale benutting van de ruimte: in onder- en bovenkorf zitten in totaal zes neerklapbare borderekken en drie opklapbare en deelbare etagères. Zo kun je er naar wens bordes of pannen plaatsen. Er is ruimte voor grote bordes en voor veel wijnglazen. Kwetsbare wijnglazen kunnen extra goed en veilig gereinigd worden met de los verkrijgbare wijnglazenhouder (Z7863X8). In de bovenkorf passen wel 13 standaardcouverts en worden glazen goed beschermd. De bovenkorf is verstelbaar in 3 hoogtes met RackMatic. Beide korven zijn voorzien van grepen om ze gemakkelijk uit te trekken. Alle verstelbare elementen hebben een rode kleur en zijn daardoor in één oogopslag te herkennen.



EXTRA RUIMTE: BESTEKLADEN

De VarioBestekladePro is een extra lade boven de bovenkorf en biedt plaats aan veel bestek, soeplepels, keukengerei en espressokopjes. De speciale V-vorm zorgt dat er voldoende ruimte overblijft in de bovenkorf. De VarioBestekladePro biedt met zijn neerklapbare elementen zelfs nog meer ruimte voor groot keukengerei. Modellen met een VarioBesteklade of VarioBesteklade Plus hebben geen bestek-korf in de onderkorf en bieden daarom ook nog extra ruimte voor uw vaatwerk.



UITGEBREIDE FUNCTIONALITEITEN

3-VOUDIG RACKMATIC®

Een beproefde en eenvoudig verstelbare en volledig uitschuifbare bovenkorf kan, zelfs bij volle belading, nu in een hoogte van 5 cm tot wel drie niveaus worden aangepast. Zo kun je de vaatwasser handig en probleemloos in- en uitruimen.

SENSORSYSTEM

De beladingsensor herkent de hoeveelheid ingeladen servies en berekent samen met de AquaSensor, die de vervuilingsgraad van het gebruikte water meet, het optimale waterverbruik.

AUTO PROGRAMMA'S

Je kunt de afwas rustig aan Neff vaatwassers overlaten: ze weten hoe het moet. Daarvoor zijn er – afhankelijk van het model – verschillende programma's. De AquaSensor bewaakt en regelt alle processen, zoals de watertoevoer en de temperatuur. Met uitstekend resultaat bij minimaal verbruik – afhankelijk van de vervuilingsgraad van de vaat. Het maakt ook niet uit welk soort afwasmiddel wordt gebruikt, want door de automatische afwasmiddelherkenning van Neff vaatwassers wordt het afwasproces in alle programma's automatisch aan het afwasmiddel aangepast.

VARIOSPEED PLUS

Waarom zou je lang op de vaat wachten als het ook twee keer zo snel kan? Uiteraard wel met dezelfde uitstekende afwas- en droogresultaten. Bij alle programma's, behalve Voorspoelen en het Verkorte programma, kun je met de extra functie VarioSpeed de duur van de programma's met maximaal 50% verkorten, en met VarioSpeed+ tot wel 66% (in het Eco-programma 50°C). En als je een keer echt haast hebt, kun je met het Verkorte programma – afhankelijk van het model op 35°C of 45°C – al na 29 minuten de vaat schoon uit de machine halen.

HYGIËNEPLUS

Met deze extra functie kan op zeer hoge temperaturen hygiënisch worden gereinigd. Ideaal voor babyflesjes of servies en bestek waarbij de grootst mogelijke hygiëne moet worden betracht.

DOOR-OPENING SENSOR

Ideaal voor greeploze keukens. Een enkele druk tegen de deur zorgt ervoor dat de vaatwasser vanzelf een stukje open gaat. Je hebt geen greep meer nodig.

INTENSIVEZONE

Een nieuw filtersysteem zorgt voor betere afwasresultaten in kortere tijd – ook bij gemengde belading. Door het inschakelen van de innovatieve IntensiveZone wordt extra kracht toegevoegd: de sproeidruk is 20% hoger en bij een iets hogere temperatuur worden zeer vuile pannen en ovenschalen gereinigd in de onderkorf terwijl de kwetsbare vaat in de bovenkorf tegelijkertijd een hele voorzichtige behandeling krijgt.



PASSENDE OPLOSSING

Neff heeft in zijn serie vaatwassers een passende oplossing voor elke keuken. In het brede assortiment van (volledig) integreerbare modellen in nieuwe hoogtematen (81,5 en 86,5 cm) en breedtematen 60 en 45 cm, is er voor elke keuken wel een passende vaatwasser te vinden.

GLANSDROOG: MEER GLANS MET EEN DRUK OP DE KNOP

Met de nieuwe functie GlansDroog is één druk op de knop genoeg om de vaat nog meer te laten glanzen. Dit is mogelijk dankzij het innovatieve Zeolith®- droogstelsel. Een speciale droogcyclus droogt de vaat en glazen streefeloos.



GLAS 40

Speciaal glasprogramma voor kwetsbare en kostbare glazen. De glazen worden voorzichtig gewassen op lage temperatuur en gedroogd in een aangepast en langer droogprogramma. Hiermee blijven de glazen glanzend zoals ze bedoeld zijn.

TIMELIGHT

TimeLight: de innovatieve resttijdprojectie bij volledig geïntegreerde Neff vaatwassers. De daadwerkelijk resterende tijd tot het einde van het vaatwasprogramma wordt perfect leesbaar in uren en minuten op de keukenvloer geprojecteerd – onafhankelijk van de soort en kleur vloer. Hetzelfde geldt als de starttijd wordt geprogrammeerd, dan wordt de tijd tot aan het begin van het vaatwasprogramma geprojecteerd.

TURBOSPEED 20 MINUTEN: EEN NIEUW RECORD

Dit programma is ideaal voor als je in korte tijd meerdere keren wilt afwassen. De machine verwarmt het water van te voren en slaat dit op totdat je het afwasprogramma aanzet.* Het voorverwarmde water wordt tot maximaal 1 uur opgeslagen. Het gevolg: het afwasprogramma begint direct met heet water en in een recordtijd van 20 minuten zijn de glazen weer glanzend schoon. Selecteert u bovendien de functie extraDroog, dan kun je de vaat ook nog eens snel laten opdrogen en is de hele vaat in 30 minuten schoon en droog. TurboSpeed 20 minuten biedt je zelfs nóg meer gemak: je hebt de mogelijkheid om het programma meerdere malen te gebruiken zonder extra voorverwarming. Zo heb je bijvoorbeeld tijdens een feestje weer snel beschikking over schone glazen en ander servies




EEN NEFF VAATWASSER




Voor elke keuken.

Neff heeft in zijn serie vaatwassers een passende oplossing voor elke keuken. Er is een breed assortiment van (volledig) integreerbare modellen in de hoogtematen 81,5 en 86,5 cm en breedtematen 60 en 45 cm.



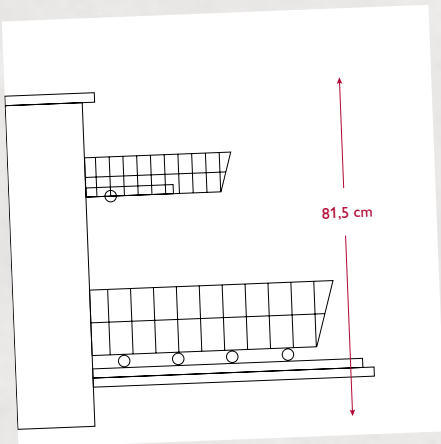

HOOGTEMAAT 86,5 CM

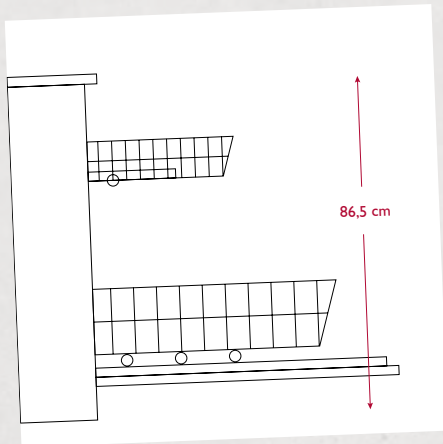


Hoge vaatwassers (86,5 cm) voor keukens met een werkhogte vanaf 91 cm bieden in vergelijking met vaatwassers van 81,5 cm 10% meer ruimte en zijn zeer flexibel in gebruik. Dankzij de extra hoogte is de bediening ergonomisch en het in- en uitruimen prettig. De aanzienlijk grotere machine biedt voldoende ruimte voor grote serviesonderdelen zoals pizza- of onderborden.



45 CM BREED



De perfecte oplossing voor kleinere keukens en huishoudens: een Neff vaatwasser van 45 cm breed, die in niets onderdoet voor zijn grote broer wat prestaties en gebruiksgemak betreft. Met VarioFlex-korfindeling en RackMatic® is het smallere model toch flexibel en handig in het gebruik. In totaal 5 afwasprogramma's voor perfecte resultaten, met VarioSpeed® zelfs in de helft van de tijd.

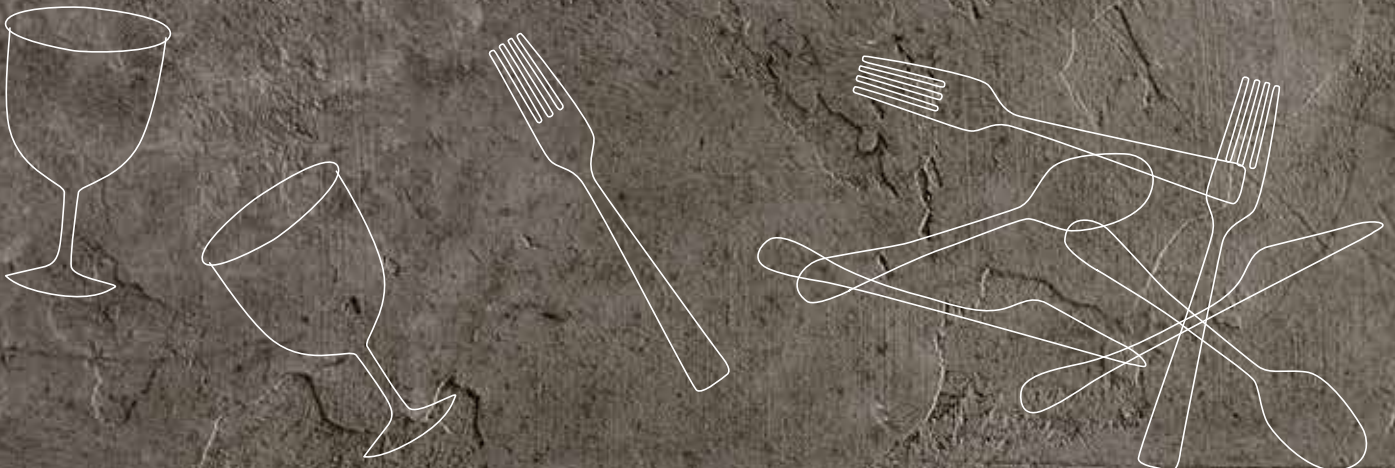

VAATWASSERS – VOLLEDIG INTEGREERBAAR 60 CM

S717P80X0E
DoorOpen-Assist, Zeolith®

NIEUW



- VarioFlexPro-korven
- TouchPoints: rode accenten voor flexibele rekken
- FlexScharnier
- Automatisch deuropener

Uitrusting

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 13 maatcouverts
- **Energiezuinig** drogen bij lage temperatuur met **Zeolith®-systeem**
- 8 Programma's: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Chef 70 °C, Eco 50 °C, Nachtprogramma 50 °C, SC 45 °C, Voorspoelen
- 5 Speciale functies: GlansDroog, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Halve belading, HygiënePlus

Comfort / Zekerheid

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Bediening- en controlepaneel aan de bovenkant van de binnendeur
- TFT-display
- LED-kleur: wit
- EmotionLight
- InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- **OpenAssist**
- Neff EfficientSilentDrive
- VarioFlex Pro-korfsysteem
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Warmtewisselaar
- Afwasmiddelherkenning
- DoseerAssistent
- Indicatie van zout- en glansspoelmiddel
- AquaSensor, Beladingssensor
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- Neff AquaStop®

Technische data

- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 234 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (nachtprogramma): 40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400W
- Inbouwmaten (hxbxd): 81,5-87,5 x 60x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.699,-

S527T80X1E / S517T80X1E
Zeolith®

NIEUW



- VarioFlexPro-korven
- TouchPoints: rode accenten voor flexibele rekken
- TimeLight
- 7,5 liter waterverbruik

Uitrusting

- Energie efficiëntie: A+++ -10%
- Capaciteit: 13 maatcouverts
- **Energiezuinig** drogen bij lage temperatuur met **Zeolith®-systeem**
- 8 Programma's: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Chef 70 °C, Eco 50 °C, Nachtprogramma 50 °C, SC 45 °C, Voorspoelen
- 5 Speciale functies: GlansDroog, IntensiveZone, varioSpeed Plus, Halve belading, HygiënePlus

Comfort / Zekerheid

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- TFT-display
- EmotionLight
- TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij programma einde
- Neff EfficientSilentDrive
- **VarioBestklade Pro**
- VarioFlex Pro-korfsysteem
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Warmtewisselaar
- Afwasmiddelherkenning
- DoseerAssistent
- Indicatie van zout- en glansspoelmiddel
- AquaSensor, Beladingssensor
- Waterbesparingsysteem: 7,5 liter waterverbruik
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- Neff AquaStop®
- EasyLock deursluiting

Technische data

- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 211 kWh / 2100 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (nachtprogramma): 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000 - 2400W
- S52 Inbouwmaten (hxbxd): 86,5-92,5 x 50 x 55 cm
- S51 Inbouwmaten (hxbxd): 81,5-87,5 x 50 x 55 cm

S52: Adviesprijs incl. BTW

€ 1.649,-

S51: Adviesprijs incl. BTW

€ 1.599,-

S51N69X6EU



- VarioFlexPlus-korven
- TimeLight

Uitrusting

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 14 maatcouverts
- 6 Programma's: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Zacht 40°C, Snel 45°C en Voorspoelen
- 4 Speciale functies: IntensiveZone, varioSpeed Plus, Halve belading, HygiënePlus

Comfort / Zekerheid

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Neff EfficientSilentDrive
- **VarioBestklade Pro**
- VarioFlexPlus®-korfsysteem
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Warmtewisselaar
- Afwasmiddelherkenning
- DoseerAssistent
- Indicatie van zout- en glansspoelmiddel
- AquaSensor, Beladingssensor
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- Neff AquaStop®
- EasyLock deursluiting

Technische data:

- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 266 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- Inbouwmaten (hxbxd): 81,5-87,5 x 60 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.349,-

VAATWASSERS – VOLLEDIG INTEGREERBAAR 60 CM

S72N65X5EU / S71N65X5EU

NIEUW



- VarioFlexPro-korven
- TouchPoints: rode accenten voor flexibele rekken
- Flexscharnier
- 6,5 liter waterverbruik

Uitrusting:

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 13 maatcouverts
- 6 Programma's: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, Snel 45°C en Voorspoelen
- 4 Speciale functies: IntensiveZone, varioSpeed Plus, HygiënePlus, Extra droog

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Neff EfficientSilentDrive
- VarioFlex Pro-korfsysteem met gekleurde flexibele onderdelen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Warmtewisselaar
- Afwasmiddelherkenning
- DoseerAssistent
- Indicatie van zout- en glansspoelmiddel
- AquaSensor, Beladingsensor
- Waterbesparingssysteem: slechts 6.5 liter waterverbruik
- Neff AquaStop®
- EasyLock deursluiting

Technische data:

- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 262 kWh / 1820 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000 - 2400W
- S72 Inbouwmaten (hxbxd): 86,5-92,5 x 50 x 55 cm
- S71 Inbouwmaten (hxbxd): 81,5-87,5 x 50 x 55 cm

S72: Adviesprijs incl. BTW € 1.349,-
S71: Adviesprijs incl. BTW € 1.299,-

S52N58X9EU / S51N58X9EU

NIEUW



- VarioFlex-korven
- TimeLight
- 6,5 liter waterverbruik

Uitrusting:

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 13 maatcouverts
- 5 Programma's: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel 45°C en Voorspoelen
- 3 Speciale functies: varioSpeed Plus, Halve belading, Extra droog

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Neff EfficientSilentDrive
- **VarioBesteklade**
- VarioFlex®-servieskorven
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Warmtewisselaar
- Afwasmiddelherkenning
- DoseerAssistent
- Indicatie van zout- en glansspoelmiddel
- AquaSensor, Beladingsensor
- Waterbesparingssysteem: slechts 6.5 liter waterverbruik
- Neff AquaStop®
- EasyLock deursluiting

Technische data:

- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 262 kWh / 1820 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000 - 2400W
- S52 Inbouwmaten (hxbxd): 86,5-92,5 x 50 x 55 cm
- S51 Inbouwmaten (hxbxd): 81,5-87,5 x 50 x 55 cm

S52: Adviesprijs incl. BTW € 1.299,-
S51: Adviesprijs incl. BTW € 1.249,-

S52N53X9EU / S51N53X9EU

NIEUW



- VarioFlex-korven
- TimeLight
- 6,5 liter waterverbruik

Uitrusting:

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 13 maatcouverts
- 5 Programma's: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel 45°C en Voorspoelen
- 3 Speciale functies: varioSpeed Plus, Halve belading, Extra droog

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Neff EfficientSilentDrive
- VarioFlex®-servieskorven
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Warmtewisselaar
- Afwasmiddelherkenning
- DoseerAssistent
- Indicatie van zout- en glansspoelmiddel
- AquaSensor, Beladingsensor
- Waterbesparingssysteem: slechts 6.5 liter waterverbruik
- Neff AquaStop®
- EasyLock deursluiting

Technische data:

- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 262 kWh / 1820 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000 - 2400W
- S52 Inbouwmaten (hxbxd): 86,5-92,5 x 50 x 55 cm
- S51 Inbouwmaten (hxbxd): 81,5-87,5 x 50 x 55 cm

S52: Adviesprijs incl. BTW € 1.249,-
S51: Adviesprijs incl. BTW € 1.199,-

VAATWASSERS – VOLLEDIG INTEGREERBAAR 60 CM

S51N53X7EU



- VarioFlex-korven
- TimeLight

Uitrusting:

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 13 maatcouverts
- 5 Programma's: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel 45°C en Voorspoelen
- 3 Speciale functies: IntensiveZone, varioSpeed Plus, Extra droog

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Neff EfficientSilentDrive
- VarioFlex®-servieskorven
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Warmtewisselaar
- Afwasmiddelherkenning
- DoseerAssistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Indicatie van zout- en glansspoelmiddel
- Kinderbeveiliging: Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- Neff AquaStop®
- EasyLock deursluiting

Technische data:

- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 262 kWh / 1820 liter per jaar • Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- Inbouwmaten (hxbxd): 81,5-87,5 x 60 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.099,-

S52N53X4EU / S51N53X4EU



- VarioFlex-korven

Uitrusting:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 13 maatcouverts
- 5 Programma's: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel 45°C en Voorspoelen
- 2 Speciale functies: VarioSpeed, Halve belading

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Neff EfficientSilentDrive
- VarioFlex®-servieskorven
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Warmtewisselaar
- Afwasmiddelherkenning
- DoseerAssistent
- Indicatie van zout- en glansspoelmiddel
- AquaSensor, Beladingssensor
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- Neff AquaStop®
- EasyLock deursluiting

Technische data:

- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 262 kWh / 2800 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- S52 - Inbouwmaten (hxbxd): 86,5-92,5 x 60 x 55 cm
- S51 - Inbouwmaten (hxbxd): 81,5-87,5 x 60 x 55 cm

S52: Adviesprijs incl. BTW
S51: Adviesprijs incl. BTW

€ 1.099,-
€ 1.049,-

S51E50X9EU



- Vario-korven

Uitrusting:

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 13 maatcouverts
- 5 Programma's: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel 45°C en Voorspoelen
- 1 Speciale functie: VarioSpeed

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 3, 6 of 9 uur
- Indicatie van programmaverloop met LED
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Neff EfficientSilentDrive
- VarioFlex®-servieskorven
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Warmtewisselaar
- Afwasmiddelherkenning
- DoseerAssistent
- Indicatie van zout- en glansspoelmiddel
- AquaSensor, Beladingssensor
- Neff AquaStop®
- EasyLock deursluiting

Technische data:

- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 262 kWh / 2800 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- Inbouwmaten (hxbxd): 81,5-87,5 x 60 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 999,-

VAATWASSERS – INTEGREERBAAR 60 CM

S41N69N6EU
Zeolith®

NIEUW



- VarioFlexPro-korven
- TouchPoints: rode accenten voor flexibele rekken
- TFT-display, SilverSteel

Uitrusting:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 14 maatcouverts
- Energiezuinig drogen bij lage temperatuur met Zeolith®-systeem
- 6 Programma's: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, Snel 45°C en Voorspoelen
- 4 Speciale functies: GlansDroog, IntensiveZone, varioSpeed Plus, HygiënePlus

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Neff EfficientSilentDrive
- **VarioBesteklade Pro**
- VarioFlex Pro-korfsysteem met gekleurde flexibele onderdelen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Warmtewisselaar
- Afwasmiddelherkenning
- DoseerAssistent
- Indicatie van zout- en glansspoelmiddel
- AquaSensor, Beladingssensor
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling en toetsvergrendeling
- Neff AquaStop®
- EasyLock deursluiting

Technische data:

- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 237 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400W
- Inbouwmaten (hxbxd): 81,5 - 87,5 - 60 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.549,-

S41N53N8EU



- VarioFlex-korven
- SilverSteel

Uitrusting:

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 13 maatcouverts
- 5 Programma's: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel 45°C en Voorspoelen
- 3 Speciale functies: varioSpeed Plus, Halve belading, Extra droog

Comfort / Zekerheid:


- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Neff EfficientSilentDrive
- VarioFlex®-servieskorven
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Warmtewisselaar
- Afwasmiddelherkenning
- DoseerAssistent
- Indicatie van zout- en glansspoelmiddel
- AquaSensor, Beladingssensor
- Kinderbeveiliging: en toetsvergrendeling
- **Waterbesparingsysteem: slechts 6 liter waterverbruik**
- Neff AquaStop®
- EasyLock deursluiting

Technische data:

- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 262 kWh / 1820 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 200-2400W
- Inbouwmaten (hxbxd): 81,5-87,5 x 60 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.079,-

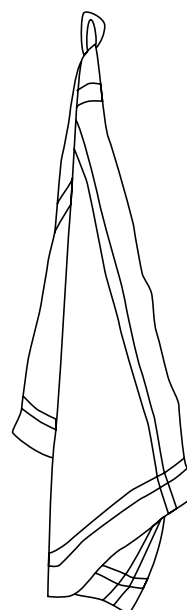

¹Gebaseerd op 280 standaard speelbeurten met koudwatervulling (incl. stand-by-verbruik)

VAATWASSERS – VOLLEDIG INTEGREERBAAR 45 CM

S58T69X4EU

NIEUW



- VarioFlexPlus-korven
- 45cm brede vaatwasser
- TimeLight

Uitrusting:

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 10 maatcouverts
- 6 Programma's: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Eco 50°C, Snel 45°C en Voorspoelen
- 4 Speciale functies: IntensiveZone, varioSpeed Plus, Halve belading, HygiënePlus

Comfort / Zekerheid:


- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EmotionLight
- TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Neff EfficientSilentDrive
- VarioBesteklade
- VarioFlexPlus®-korfsysteem
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic
- DuoPower sproeiarmen in bovenkorf
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Warmtewisselaar
- Afwasmiddelherkenning
- DoseerAssistent
- Indicatie van zout- en glansspoelmiddel
- AquaSensor, Beladingsensor
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- Neff AquaStop®
- EasyLock deursluiting

Technische data:

- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 211 kWh / 2520 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400W
- Inbouwmaten: 81,5 - 87,5 x 45 x 55 cm


Adviesprijs incl. BTW

€ 1.249,-

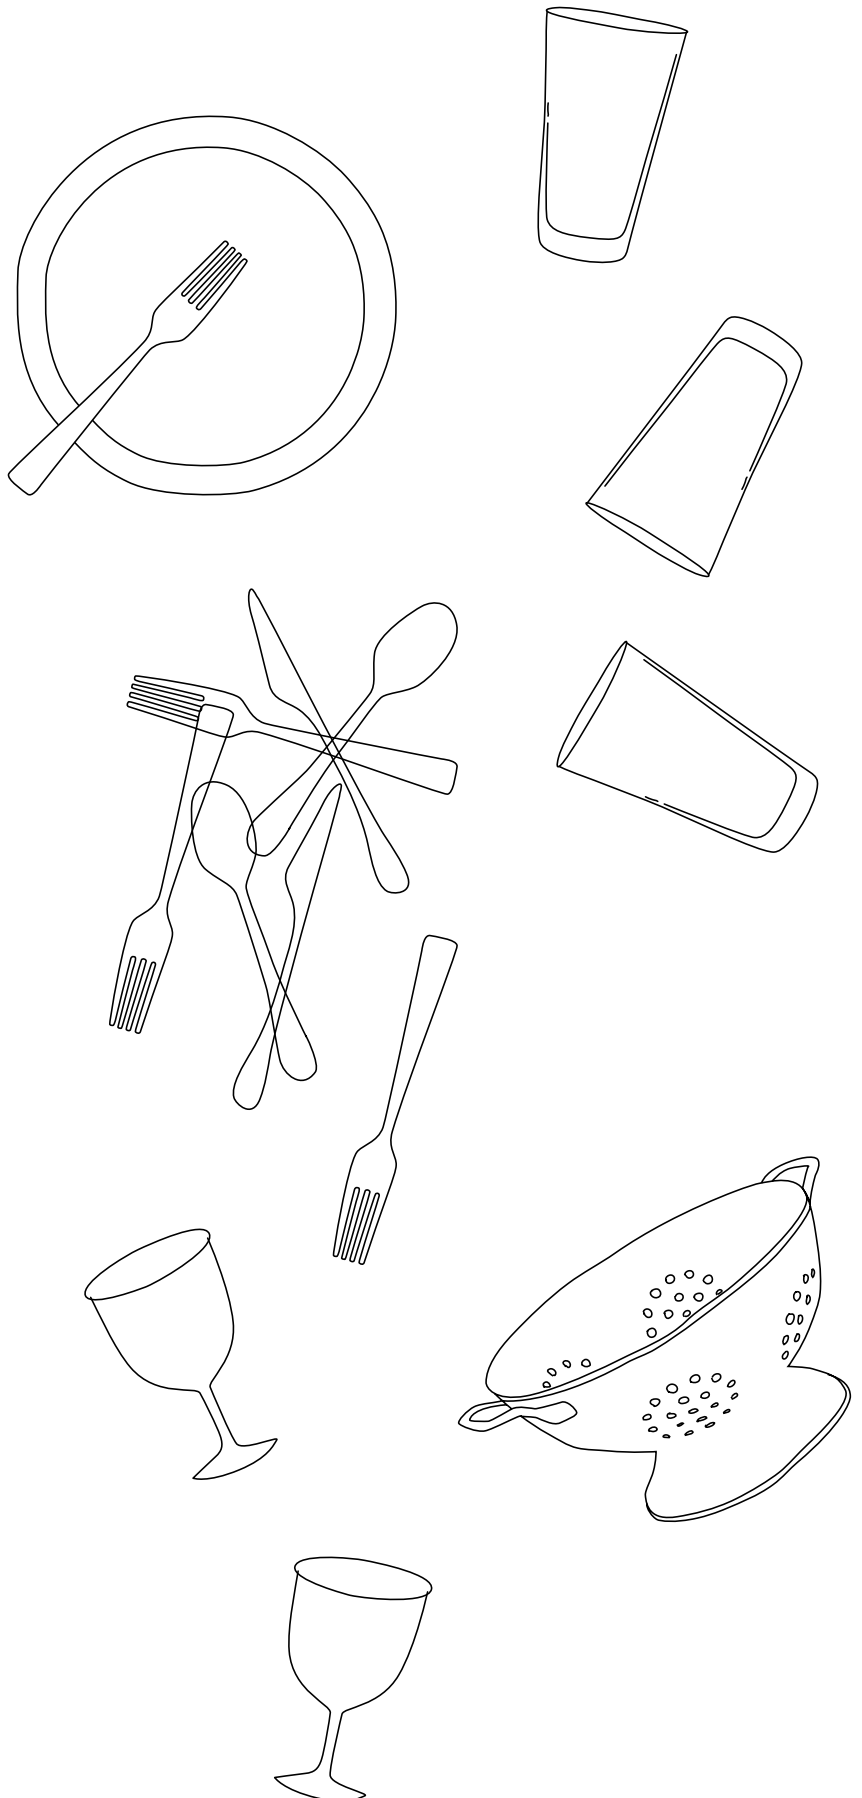


VAATWASSERS - INBOUWMAATSCHETSEN

VAATWASSERS - VOLLEDIG INTEGREERBAAR 60 CM

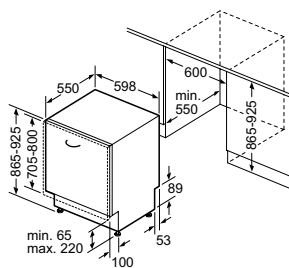


Afmeting in mm

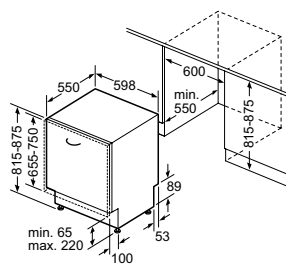


Afmeting in mm

Luchtcirculatie min. 200 cm²



Ventilatie in de plint min. 200 cm²

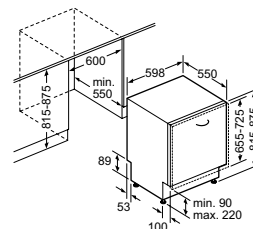

Afmetingen in mm


* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 865 - 90-160 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 925 - 150-220 mm

S72...


S71...

S52...

Luchtcirculatie min. 200 cm²



Ventilatie in de plint min. 200 cm²

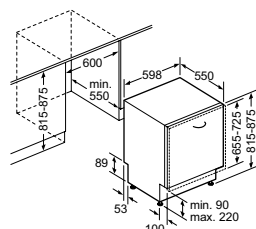


Afmetingen in mm


* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 865 - 90-160 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 925 - 150-220 mm

S51...

VAATWASSERS - INTEGREERBAAR 60 CM



Afmeting in mm

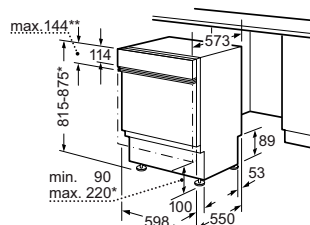


Afmetingen in mm

** RVS-plaat tot max. 143 mm
* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 815 - 90-160 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 875 - 150-220 mm

** RVS-plaat tot max. 143 mm
* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 815 - 90-160 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 875 - 150-220 mm


S41...

VAATWASSERS - VOLLEDIG INTEGREERBAAR 45 CM

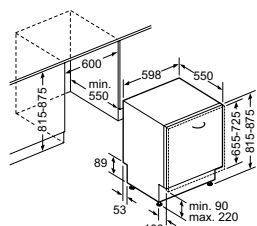

Afmetingen in mm

* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 865 - 90-160 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 925 - 150-220 mm

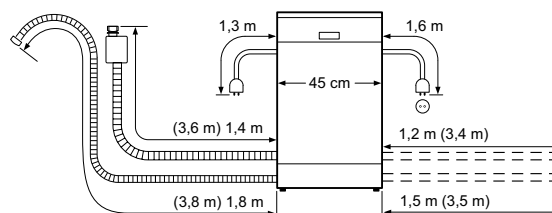

() Waarde met verlengingsset

S58T69X4EU

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR HET INPLANNEN VAN VAATWASSERS


Onderstaande informatie is van belang wanneer je zelf een vaatwasser gaat plaatsen of vervangen. Meestal zal de dealer er zelf alert op zijn bij de plaatsing van een keuken.

INBOUW IN HOGE KAST VAN VAATWASSERS VAN 60 EN 45 CM BREED

Met de nieuwe vaatwassers van Neff is inbouw in een hoge kast heel eenvoudig:

- Aansluiting van AquaStop® op elke plek en hoogte mogelijk. Geen beperkingen vanwege de positie van de kraan
- Aansluiting van de waterafvoer in elke positie mogelijk (max. afvoerhoogte vanaf onderkant van het apparaat 90 cm). Geen beperkingen vanwege de positie van de sifon.
- Hoogtegeleiding en beluchting van de water-afvoer in het apparaat. Geen ingewikkelde plaatsing van slangen om leegloop te voorkomen.
- Variabele bevestiging van het apparaat boven of opzij. Geen beperkingen bij de vormgeving van de ombouw.

WAARDE TUSSEN DE HAAKJES MET VERLENGSET Z7710X0 AANSLUITINGEN WATER EN STROOM VOOR 60 CM BREDE VAATWASSERS

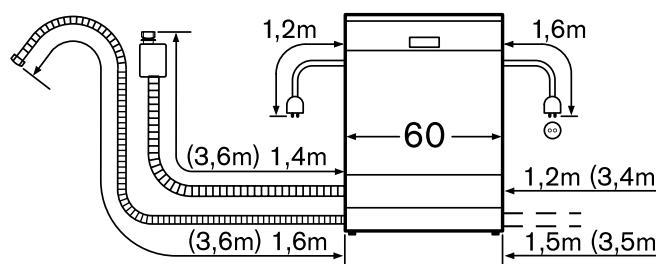


Aansluitmaten voor alle 60 cm vaatwassers
() Waarde met verlengset Z7710X0

VORMGEVING FRONT

Om te zorgen dat de deuren open kunnen moet er ruimte worden vrijgelaten tussen het front van het apparaat en het onderliggende paneel van de keukenkasten. De afmeting van deze vrije ruimte is afhankelijk van de positie ten opzichte van het draaipunt van de deur en de dikte van het frontpaneel. Om deze ruimte te beperken, dient op het volgende te worden gelet:


- Acceptabele corpusmaten (= nishoogte K-plint-hoogte) voor een 'normale' inbouw: 650-720 mm voor '81-modellen' (81,5 cm) en 700-770 mm voor '86-modellen' (86,5 cm).
- Als er in de keukenserie verschillende deurmatten beschikbaar zijn, is het langste front het beste geschikt (de vrije ruimte is dan verder verwijderd van het draaipunt van de deur).
- Door het afschuiven van de sierplint (plintlade) of het toepassen van een vaatwasser met Flexscharnier, kan de vrije ruimte nog verder worden verkleind.

VOOR 45 CM BREDE VAATWASSERS

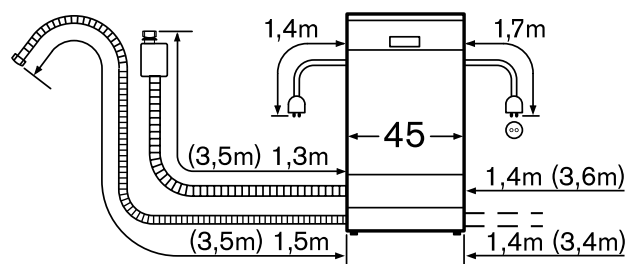



Aansluitmaten voor alle 45 cm vaatwassers
() Waarde met verlengset Z7710X0

DE AQUASTOP® GARANTIE GELDT UITERAARD OOK BIJ INSTALLATIE MET VERLENGSET.

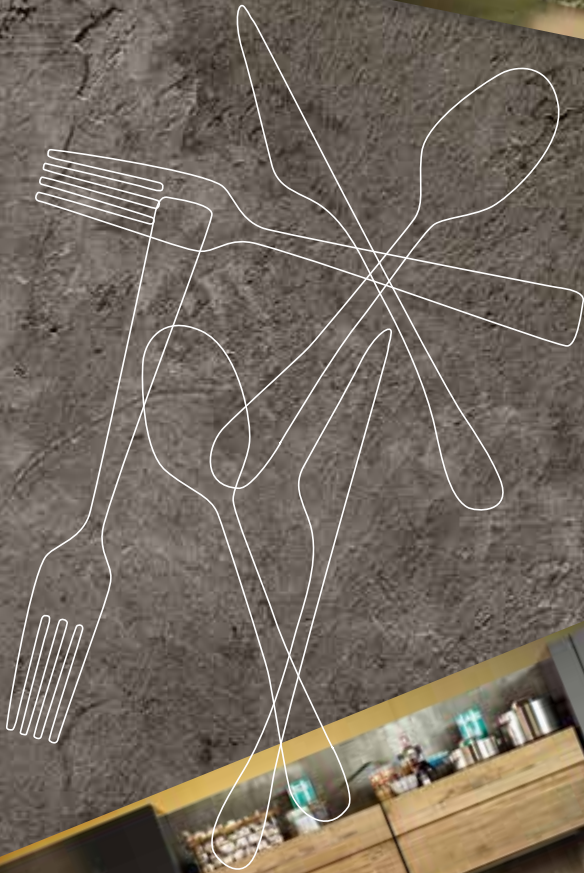

VAATWASSERS – EXTRA TOEBEHOREN EN ONDERHOUDSMIDDELEN

	60 cm laag model S41.../S51.../ S71...	60 cm hoog model S52.../S72...	45 cm S58...	Bestelnr.	Advies prijs incl. BTW
VEILIGHEID					
	●	●	●	Z7710X0	€ 38,-
EXTRA TOEBEHOREN					
1	●	●		Z7870X0	€ 25,-
2	●	●		Z7863X0	€ 20,-
3				Z7863X8	€ 25,-
SIERLIJSTEN					
4	●		●	Z7860X0	€ 39,-
		●		Z7861X0	€ 40,-
				Z7860X1	€ 47,-
				Z7860X2	€ 51,-



- 1 Met de bakplaatsproeikop van Neff worden grote stukken vaatwerk zoals bakplaten of metalen vetfilters moeiteloos en grondig gereinigd.
- 2 De verplaatsbare bestekkorf kunt u als accessoire bestellen voor vaatwassers met VarioBesteklade.
- 3 Sierlijsten voor elegante inbouwoplossingen.

EEN ECHTE KOK WEEFT: EEN PERFECTE MAALTIJD KAN ALLEEN IN EEN PERFECT ONDERHOUDEN KEUKEN WORDEN BEREID.


Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te genieten is onderhoud en reiniging van groot belang. Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Neff zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.

Bestel de reinigings- en onderhoudsmiddelen met een aantrekkelijke korting van 20% in onze eShop www.neff-eshop.nl. Kijk hiervoor op pagina 192 van deze brochure.




Snelontkalker 311506	Machinereiniger 311304	Machinereiniger extra krachtig 311313	Luchtverfrisser vaatwasser 460742	Vaatwasserset 576338
Verwijdert kalkaanslag in uw vaatwasser. Regelmatig gebruik verlengt de levensduur van uw apparaat.	Voor de "kleine beurt" van uw vaatwasmachine. Verwijdert vet en kalk. Aanbevolen gebruik: 1 fles per 1 à 2 maanden.	Voor de „grote beurt“ ipv van uw vaatwasmachine. Verwijdert op krachtige wijze vet, zetmeel en eiwit. Aanbevolen gebruik: 1 verpakking per 4 à 6 maanden.	Werkt gedurende 60 afwasbeurten.	Machinereiniger 200 gram, flessenhouder, extra krachtige bakplaatsproeikop en 3 clips voor vastzetten kleine voorwerpen.
Inhoud: 250 gram	Inhoud: 250 ml	Inhoud: 200 gram		
eShopprijs € 7,20	eShopprijs € 6,20	eShopprijs € 7,20	eShopprijs € 3,25	eShopprijs € 28,75

INSTALLATIESCHEMA EN AANSLUITINGEN 1)

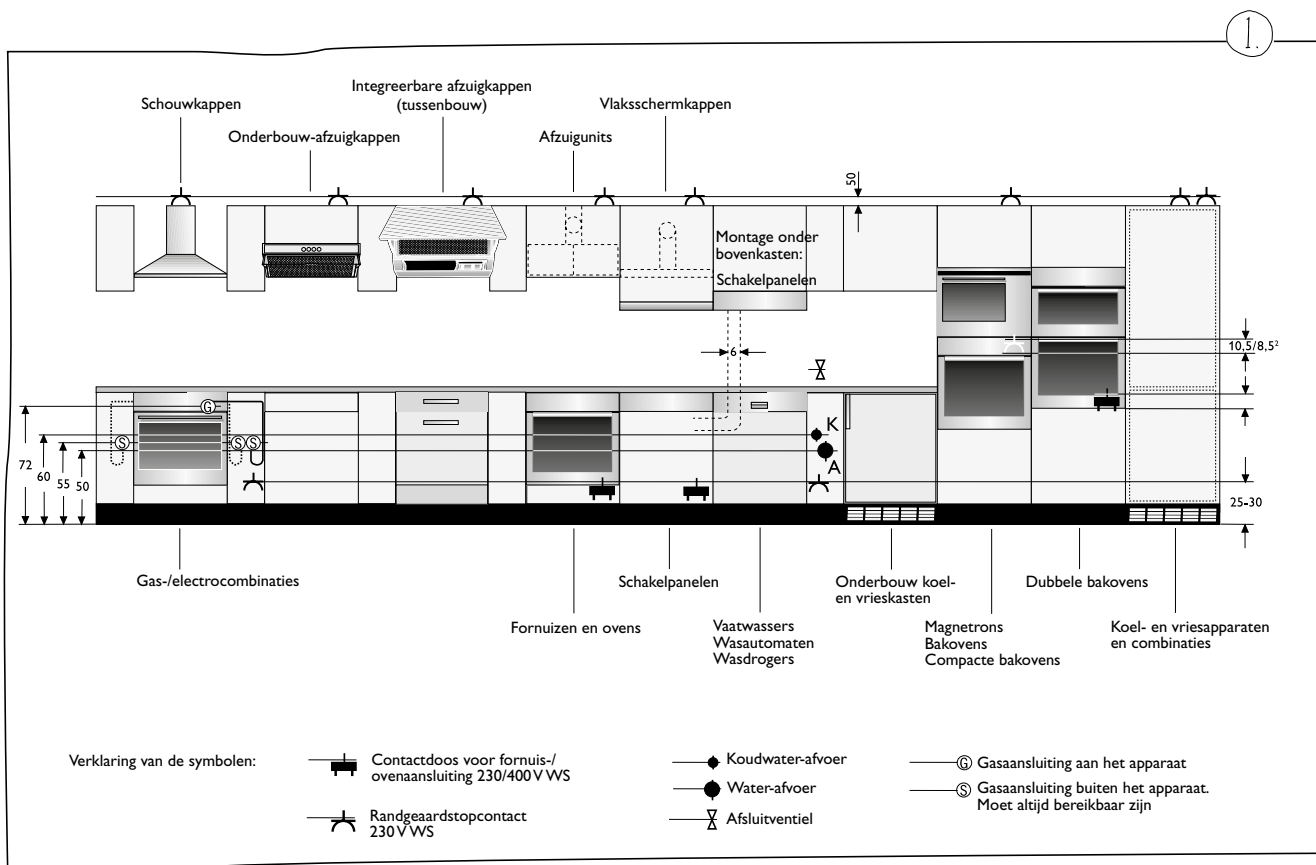

INSTALLATIESCHEMA "AFSTANDEN" (INBOUW) 2)

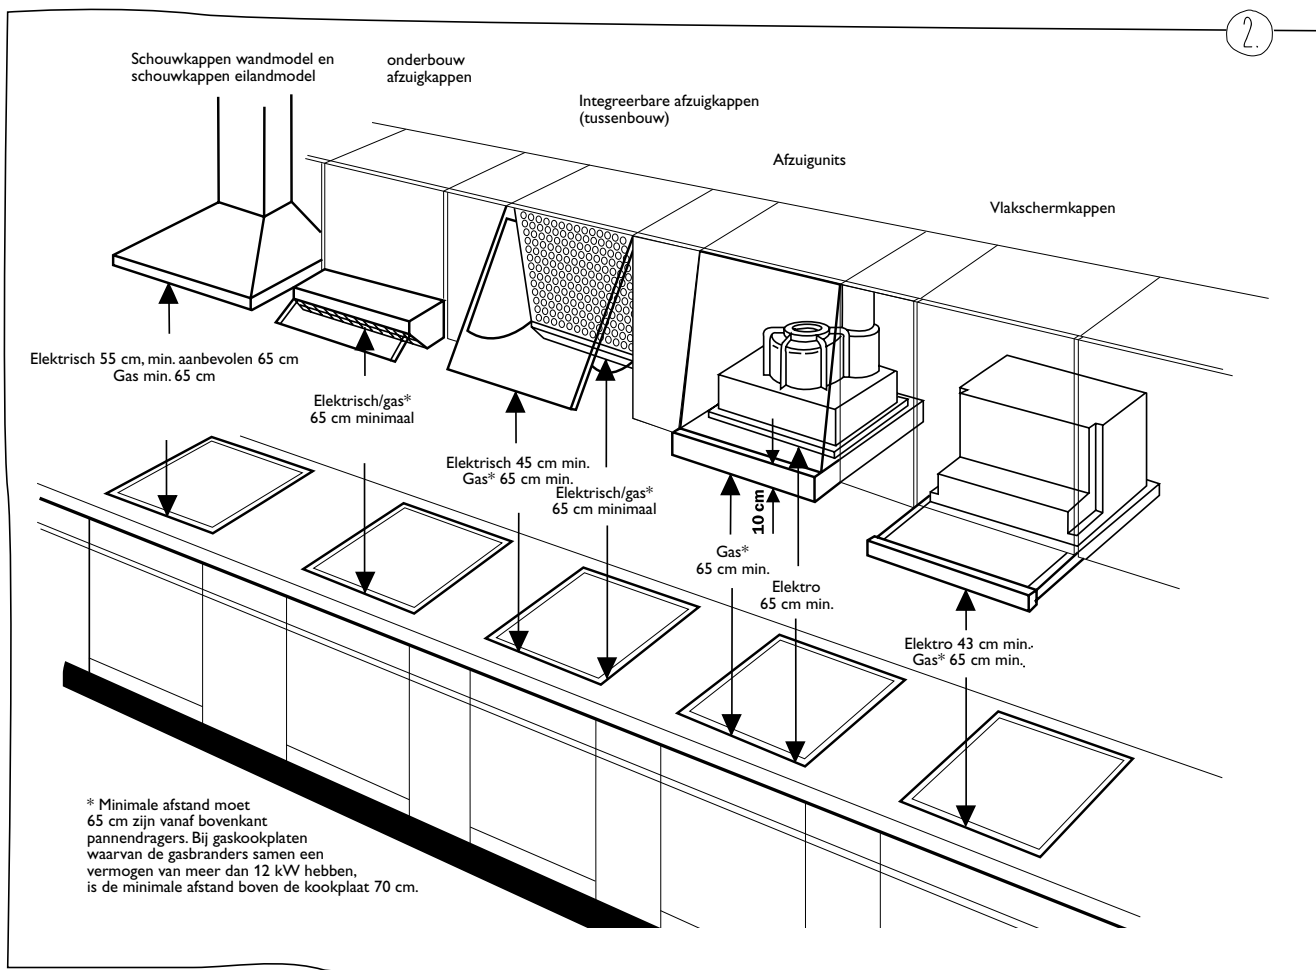




A+++
Het kenmerk voor het
op milieuvriendelijke
wijze vers houden van
levensmiddelen.



ONS DOEL: GEZONDE
LEVENS MIDDELEN ZO LANG
MOGELIJK VERS HOUDEN.

KOEL- EN VRIESKASTEN



Koel-/vrieskasten CoolDeluxe	158 – 160
Koel-/vriescombinaties.....	162 – 163
Koel-/vrieskasten	164 – 169
Diepvriezers	170 – 171
Side by side koelkast	171
Maatschetsen	173 – 176
Extra toebehoren en onderhoudsmiddelen	177



5 GOEDE REDENEN VOOR KOEL- EN VRIESAPPARATEN VAN NEFF



Vers houden. En energie besparen.

Neff biedt een breed palet aan energiezuinige koelapparaten: koelkasten, koel-vriescombinaties, diepvriezers, vrijstaand of integreerbaar. Daarnaast biedt Neff een flexibele indeling voor extra comfort en meer innovatieve vershoudoplossingen – zoals VitaFresh®. Dankzij de lagere temperatuur (0°C) en de luchtvochtigheidsregeling, door middel van verschillende klimaatzones, blijven vis, vlees, fruit en groente aanzienlijk langer vers.

1. De apparaten worden aangeboden in alle gangbare inbouwmaten. Voor iedere keuken en iedere behoefte is er het juiste koelapparaat.
2. Neff koel- en vriesapparaten zijn uitsluitend verkrijgbaar met de beste energie-efficiëntieclassen A+++, A++ en A+.
3. Bij 0 °C en een optimale luchtvochtigheid blijven levensmiddelen in de VitaFresh®-zone tot wel drie keer langer vers.
4. Het grootst mogelijke comfort door lades met telescopische rails.
5. LowFrost: minder ijs- en rijpvorming in het vriesgedeelte, sneller ontdooien, lager stroomverbruik.




VERS, DAT IS HET DOEL.
EN ALS HIJ DAN OOK NOG
MILIEUVRIENDELIJK IS, DES TE BETER.





KOEL- EN DIEPVRIESKASTEN DIE ENERGIEZUINIG KOELEN

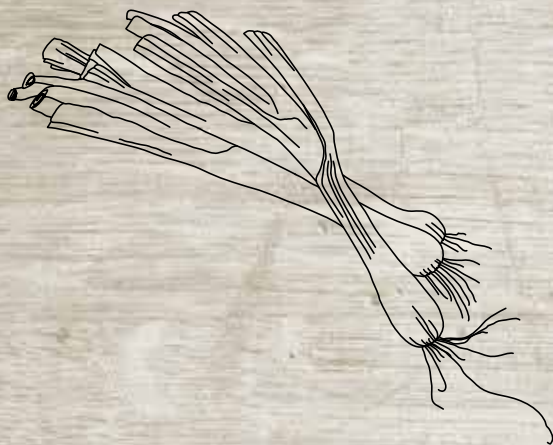

ENERGIEKLASSE

De koelkast is de grootste energieverbruiker in huis, omdat hij 24 uur per dag, 365 dagen per jaar aan staat. Het energieverbruik is daarom belangrijk, niet alleen voor het milieu maar ook voor je portemonnee. De Neff koel- en vrieskasten zijn onderscheiden met energielabel A++ of zelfs A+++. Daarmee valt veel energie te besparen: in vergelijking met een Neff model uit 1998 verbruikt een nieuwe Neff vrieskast maximaal 51%, een koelkast maximaal 50% en een koel-/vriescombinatie maximaal 59% minder stroom.

ENERGIE-EFFICIËNTIE

Door intensief onderzoek en consequente ontwikkeling beschikken de apparaten van Neff over de modernste techniek die energiebesparing combineert met bijzondere functionaliteiten. Tal van keurmerken en onderscheidingen bevestigen de eersteklas kwaliteit. Neff apparaten met buitengewone energiezuinigheid worden weergegeven met het gelijknamige logo.

Om groente en fruit optimaal te bewaren zijn temperatuur en luchtvochtigheid belangrijk. Speciale laden met gegolfde bodem zorgen ervoor dat de lucht prima kan circuleren en vocht ongehinderd kan weglopen, wat geschikt is voor het langer vers houden van kwetsbare levensmiddelen.



**Efficiënt
MET NEFF**






HYDROFRESH

De speciale HydroFresh lade houdt de temperatuur in de lade constant en reguleert de luchtvochtigheid, waardoor groente en fruit tot twee keer zo lang vers blijven.

HydroFresh werkt door middel van een afgesloten lade waardoor de temperatuur en vochtigheid constant blijven. Met een schuifcontrole kun je het vochtigheidsniveau aanpassen door de vochtigheid in de lade te behouden of juist te laten ontsnappen. Zo pas je de vochtigheid aan aan de specifieke eisen van het te bewaren voedsel.



DE VOORDELEN:

- HydroFresh houdt groente en fruit tot twee keer langer vers
- Groente en fruit behouden hun stevige structuur, kleur, smaak en voedingsstoffen




VITAFRESH®


VitaFresh gaat nog een stapje verder dan HydroFresh in het creëren van het optimale bewaarklimaat voor verse voedingsmiddelen. In de VitaFresh laden heerst altijd een temperatuur van rond +0°C. Ook de luchtvochtigheid wordt perfect beheerst: de bovenste lade heeft een luchtvochtigheid van ca. 50%, ideaal voor het bewaren van vis, vlees, worst en harde kaas. In de onderste lade heerst een hogere luchtvochtigheid van ca. 95%, optimaal voor het bewaren van groente en fruit.

DE VOORDELEN:

- VitaFresh houdt verse levensmiddelen tot drie keer langer vers
- Levensmiddelen behouden hun stevige structuur, kleur, smaak en voedingsstoffen
- De temperatuur van +0°C bij een luchtvochtigheid van 50% vormt het ideale bewaarklimaat voor vis, vlees, worst en harde kaas
- De temperatuur van +0°C bij een luchtvochtigheid van 95% vormt het ideale bewaarklimaat voor groente en fruit

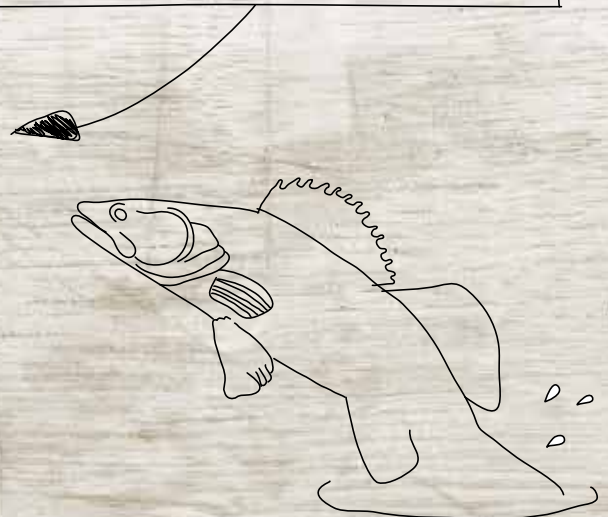

VRIEZEN

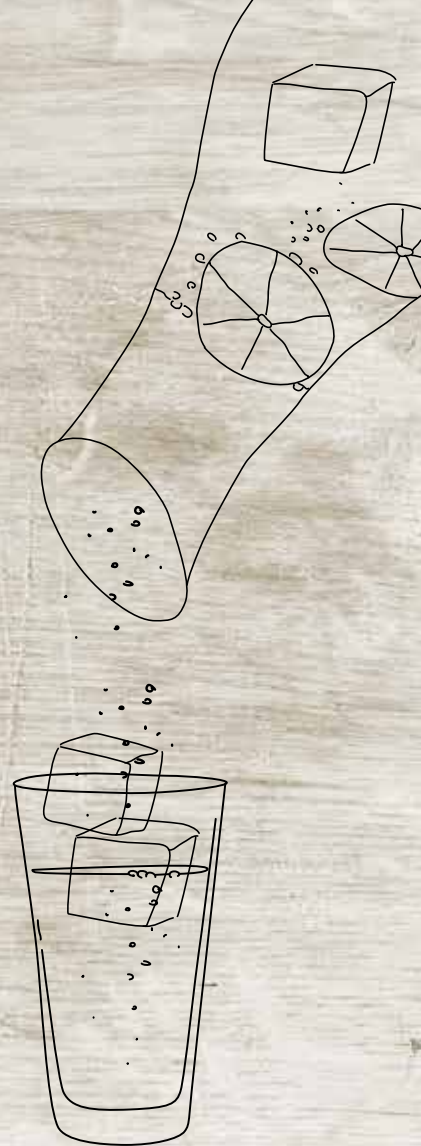

DE VOORDELEN:

- LowFrost: minder energieverbruik en gemakkelijker ontdooien.
- NoFrost: minder energieverbruik en nooit meer ontdooien.

LOWFROST EN NOFROST

Het invriezen van levensmiddelen is in de koel-/vriescombinaties van Neff extra comfortabel met LowFrost en NoFrost.

De LowFrost technologie vermindert de vorming van rijp en ijsafzetting op de wanden en levensmiddelen in de vriezer. Het resultaat: minder energieverbruik en meer gemak bij het ontdooien.

BIGBOX

De Big-Box in het vriesgedeelte is ideaal voor grote levensmiddelen zoals kalkoen of verse vis. In deze Big-Box kun je meerdere bakjes gemakkelijk op elkaar plaatsen, bijvoorbeeld met schepijs. Zo vind je altijd snel wat je zoekt.

VARIOFREEZING

De vriesruimte is flexibel in te delen door de uitneembare glasplateaus en lades. Dit biedt meer ruimte en is gemakkelijk bij het schoonmaken



FLEXIBILITEIT EN RUIMTE


Naast het zuinige energieverbruik onderscheiden de Neff koel- en vrieskasten zich door de slimme, flexibele inrichting van het interieur.



VEEL RUIMTE

De Neff koelkasten bieden veel ruimte. Zo is bijvoorbeeld alle koeltechniek ondergebracht in de sokkel waardoor de onderste lade volledig te gebruiken is.

De flexibel verstelbare glasplaten en deurvakken zorgen ervoor dat je ook grote producten of bakken gemakkelijk kwijt kunt, bijvoorbeeld voor het bewaren van drankjes of een grote taart bij een feestje.




FLEXIBILITEIT

Flexibele glasplateaus: uittrekbaar en in hoogte verstelbaar. De glasplateaus zijn in hoogte verstelbaar, waardoor je de koelkast flexibel en gemakkelijk naar wens kan indelen.

De variable glasplateaus kan je tot de helft naar achteren schuiven: dat biedt extra ruimte voor grote producten. Het uittreksysteem zorgt ervoor dat je gemakkelijk toegang hebt en snel vindt wat je zoekt.

Flexibele deurvakken: in hoogte verstelbaar
De EasyLift deurvakken zijn in hoogte verstelbaar. De binnenkant van de deur kan je zo altijd flexibel en gemakkelijk naar wens indelen. Met één hand verstel je het deurvak snel en eenvoudig, waardoor ook voor grote flessen of hoge potten altijd ruimte is.

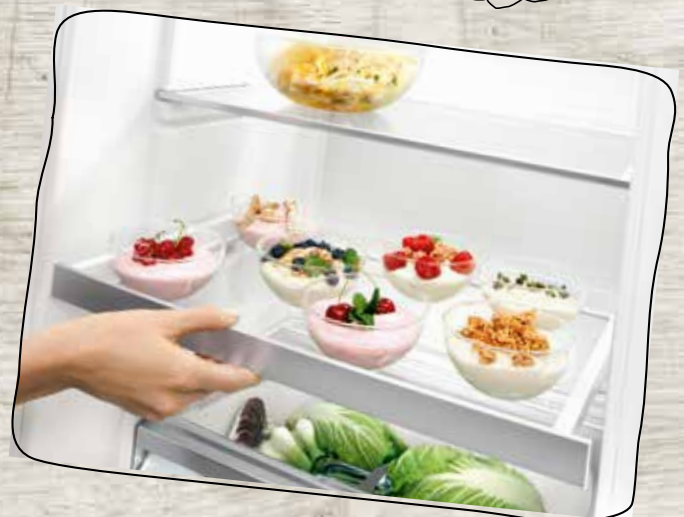



DESIGN






De koel- en vrieskasten van Neff passen perfect in elke keuken. De ruimte en flexibiliteit maken ze buitengewoon praktisch in gebruik en daarnaast zien ze er ook nog eens goed uit. De touch elektronica, heldere verlichting en kwalitatieve materialen geven de Neff koel-/vrieskasten een hoogwaardige uitstraling.



SOFT CLOSE DEURCONCEPT

Door het comfortabele Soft Close deurconcept kunt u de deur nagenoeg geluidloos sluiten. De deur wordt eerst gedempt en vanaf een openingshoek van minder dan 20° sluit de deur vrijwel geluidloos. Door de platte scharnier beweegt de deur de laatste centimeters zeer zacht zodat de koelkast volledig sluit.

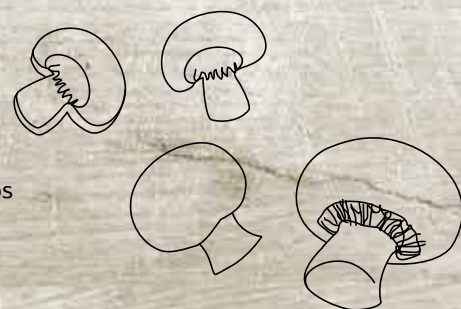

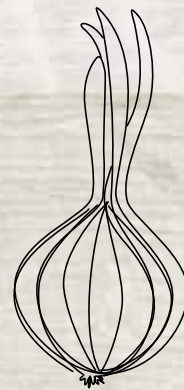


LED VERLICHTING

De vlak in de zijwanden aangebrachte lampjes geven een aangenaam licht in het interieur van de koelkast. Alle etages zijn goed zichtbaar zodat je altijd alles weet te vinden, ook in een volle koelkast.


SLIDE & HIDE® BOTERVAK

Het Slide & Hide® botervak is een handig detail in de koelkast. Na het openen van de klep schuift deze als vanzelf onder de bodem van het botervak. Zo is het vakje gemakkelijk toegankelijk en kun je de boter met één hand pakken, handig wanneer je aan het koken bent!



TOUCHCONTROL ELEKTRONICA

Tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling. Zo kan je de temperatuur instellen naar de producten die je wilt koelen. Groenten kunnen bijvoorbeeld langer bewaard blijven bij de juiste, meestal extra lage, temperatuur.

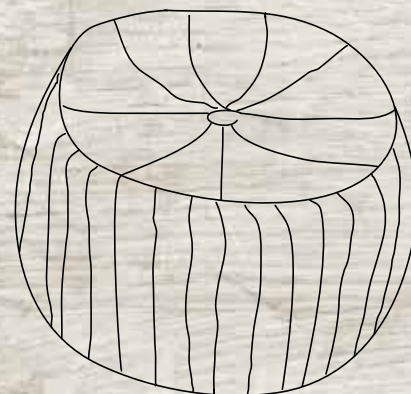

KOEL-/VRIESKASTEN – COOLDELUXE

K8345X0
177,5 cm hoog



- Integreerbare koel-vriescombinatie
- CoolDeLuxe
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 250 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 251 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- Bediening door Touchtronic
- Soft Close deursluiting
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Supervriezen met autom. terugschakeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie bij temperatuurstijging
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 132 liter
- Dynamische koeling met ventilator
- 2 In hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- 2 Volledig uittrekbare voorraadschaal(len)
- Aan beide zijwanden LED verlichting
- 2 Deurvakken, waarvan 1 extra diep met flessenhouder, 1 met EasyLift

VitaFresh-ruimte:

- Netto-inhoud vitaFresh ruimte 57 liter
- VitaFresh-diepkoelruimte: voor optimaal behoud van versheid en voedingsstoffen met gegolfde bodem en volledig uittrekbare lade
- VitaFresh-lade met "vochtzone" (tot ca. 95% luchtvochtigheid)

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 62 liter
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur
- 2 Diepvriesladen

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W
- Beluchting/ontluchting in de plint

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.469,-

K8325X0
177,5 cm hoog



- Integreerbare koel-vriescombinatie
- CoolDeLuxe
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 231 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 289 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- Bediening door Touchtronic
- Soft Close deursluiting
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 261 liter
- 5 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar, 1 EasyLift plateau, 1 volledig uittrekbare plateau
- 2 Volledig uittrekbare voorraadschaal(len)
- Aan beide zijwanden LED verlichting
- 4 Deurvakken, waarvan 1 extra diep met flessenhouder, 3 met EasyLift

VitaFresh-ruimte:

- Netto-inhoud vitaFresh ruimte 78 liter
- VitaFresh-lade met "vochtzone" (tot ca. 95% luchtvochtigheid)
- 53 Liter netto inhoud in 2 Transparante droge-opslagades (luchtvochtigheid ca. 50%)

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 28 liter
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 14 uur
- 3 Diepvriesladen

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W
- Beluchting/ontluchting in de plint

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.339,-

K8315X0
177,5 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- CoolDeLuxe
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 133 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 306 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- Bediening door Touchtronic
- Soft Close deursluiting
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 306 liter
- 7 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar, 1 EasyLift plateau, 1 volledig uittrekbare plateau
- 3 Volledig uittrekbare voorraadschaal(len)
- Aan beide zijwanden LED verlichting
- 4 Deurvakken, waarvan 1 extra diep met flessenhouder, 3 met EasyLift

VitaFresh-ruimte:

- Netto-inhoud vitaFresh ruimte 78 liter
- VitaFresh-lade met "vochtzone" (tot ca. 95% luchtvochtigheid)
- 53 Liter netto inhoud in 2 Transparante droge-opslagades (luchtvochtigheid ca. 50%)

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W
- Beluchting/ontluchting in de plint

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.299,-

KOEL-/VRIESKASTEN – COOLDELUXE

K8225X0
158 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- CoolDeLuxe
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 217 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 248 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- Bediening door Touchtronic
- Soft Close deursluiting
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 142 liter
- 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar, 1 EasyLift plateau
- 2 Volledig uittrekbare voorraadschaal(len)
- Aan beide zijwanden LED verlichting
- 4 Deurvakken, waarvan 1 extra diep met flessenhouder, 3 met EasyLift

VitaFresh-ruimte:

- Netto-inhoud vitaFresh ruimte 78 liter
- VitaFresh-lade met "vochtzone" (tot ca. 95% luchtvochtigheid)
- 53 Liter netto inhoud in 2 Transparante droge-opslagades (luchtvochtigheid ca. 50%)

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 28 liter
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 14 uur

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 158 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W
- Beluchting/ontluchting in de plint

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.239,-

K8125X0
140 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- CoolDeLuxe
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 204 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 214 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- Bediening door Touchtronic
- Soft Close deursluiting
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 129 liter
- 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar, 1 EasyLift plateau
- Aan beide zijwanden LED verlichting
- 2 Volledig uittrekbare voorraadschaal(len)
- 4 Deurvakken, waarvan 1 extra diep met flessenhouder, 3 met EasyLift

VitaFresh-ruimte:

- Netto-inhoud vitaFresh ruimte 57 liter
- VitaFresh-lade met "vochtzone" (tot ca. 95% luchtvochtigheid)
- 32 Liter netto inhoud in VitaFresh-diepvriesruimte: voor optimaal behoud van versheid en voedingsstoffen met gegolfde bodem en volledig uittrekbare lade

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 28 liter
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 14 uur

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W
- Beluchting/ontluchting in de plint

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.199,-

K8115X0
140 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- CoolDeLuxe
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 125 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 233 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- Bediening door Touchtronic
- Soft Close deursluiting
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 233 liter
- 6 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar, 1 EasyLift plateau, 1 volledig uittrekbaar plateau
- 2 Volledig uittrekbare voorraadschaal(len)
- Aan beide zijwanden LED verlichting
- 4 Deurvakken, waarvan 1 extra diep met flessenhouder, 3 met EasyLift

VitaFresh-ruimte:

- Netto-inhoud vitaFresh ruimte 57 liter
- VitaFresh-lade met "vochtzone" (tot ca. 95% luchtvochtigheid)
- 32 Liter netto inhoud in VitaFresh transparante droge-opslagade (luchtvochtigheid ca. 50%)

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W
- Beluchting/ontluchting in de plint

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.159,-

¹ Resultaat op basis van een standaard 24 uur's test, het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

KOEL-/VRIESKASTEN – COOLDELUXE

G8320X0
177,5 cm hoog



- Integreerbare vrieskast
- CoolDeLuxe
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 244 kWh/jaar 1
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- Bediening door Touchtronic
- Soft Close deursluiting
- Supervriezen met autom. terugschakeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie bij temperatuurstijging
- Draairichting deur(en) links, verwisselbaar

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 213 liter
- Invriescapaciteit: 25 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur
- 5 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 Big-Box
- 6 Uitneembare legplateaus van veiligheidsglas, tussen de diepvriesladen
- LED verlichting in vriesgedeelte

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W
- Beluchting/ontluchting in de plint

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.979,-

G8120X0
140 cm hoog



- Integreerbare vrieskast
- CoolDeLuxe
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 209 kWh/jaar 1
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- Bediening door Touchtronic
- Soft Close deursluiting
- Supervriezen met autom. terugschakeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie bij temperatuurstijging
- Draairichting deur(en) links, verwisselbaar

4-Sterren diepvriesruimte:



- Netto inhoud diepvriesruimte: 160 liter
- Invriescapaciteit: 25 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur
- 4 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 Big-Box
- 6 Uitneembare legplateaus van veiligheidsglas, tussen de diepvriesladen
- LED verlichting in vriesgedeelte

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W
- Beluchting/ontluchting in de plint

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.799,-

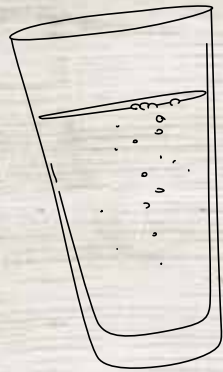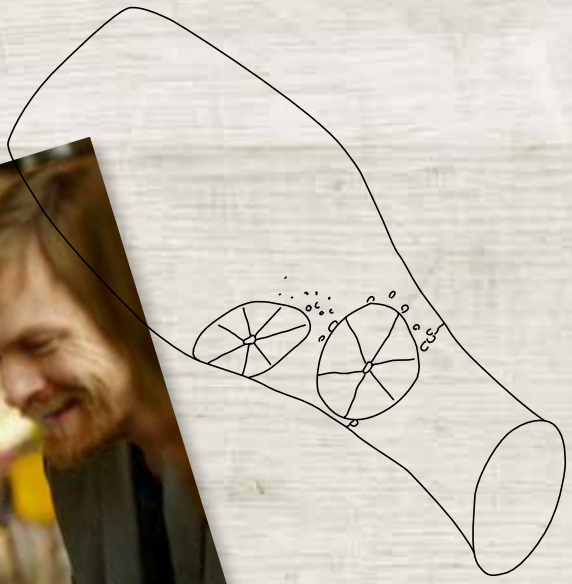

KOEL-/VRIESCOMBINATIES

KI6863D40
177,5 cm hoog



- Integreerbare koel-vriescombinatie
- HydroFresh
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren en Softclose

Uitrusting:

- Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 152 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 260 liter
- TouchControl: op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Supervriezen met autom. terugschakeling
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij temperatuurstijging, met memory-functie
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 186 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- Power Ventilation met AirFreshFilter en AntiBacteria
- HydroFresh lade met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster
- 5 deurlades waarvan 1 zuivelbakje

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 74 liter
- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 33 uur
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- 3 Diepvriesladen, waarvan 1 Big Box

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.859,-

KI6873F30
177,5 cm hoog



- Integreerbare koel-vriescombinatie
- HydroFresh
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 226 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 272 liter
- touchControl: op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Supervriezen met autom. terugschakeling
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij temperatuurstijging met memory-functie
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 211 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- HydroFresh lade met luchtvochtigheidsregeling: houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- 6 deurlades waarvan 1 zuivelbakje

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 61 liter
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 26 uur
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- 2 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.479,-

K9524X6
177,5 cm hoog



- Integreerbare koel-vriescombinatie
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A+; Energieverbruik: 278 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 281 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- Supervriezen met autom. terugschakeling
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 222 liter
- 5 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- Transparante groentelade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling
- Zeer heldere binnenverlichting bovenin de koelruimte

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 59 liter
- Invriescapaciteit: 6 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur
- Etag-vriessysteem
- 3 Transparante diepvriesladen
- Ijsblokjeschaal

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.269,-

KOEL- /VRIESCOMBINATIES

KI6863F30
177,5 cm hoog



- Integreerbare koel-vriescombinatie
- HydroFresh
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 219 kWh/jaar 1
- Totale netto inhoud: 268 liter
- touchControl: op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Supervriezen met autom. terugschakeling
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij temperatuurstijging met memory-functie
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 194 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- HydroFresh lade met luchtvochtigheidsregeling: houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 deurlades waarvan 1 zuivelbakje

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 74 liter
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 32 uur
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- 3 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€1.479,-

K4434X6FF
177,5 cm hoog



- Integreerbare koel-vriescombinatie
- Sleepdeursysteem

Uitrusting:

- Energieklasse: A+; Energieverbruik: 280 kWh/jaar 1
- Totale netto inhoud: 274 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- Supervriezen met autom. terugschakeling
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto-inhoud koelruimte: 204 liter
- Dynamische koeling met ventilator
- 5 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 4 verstelbaar
- Transparante groentelade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling
- Zeer heldere binnenverlichting bovenin de koelruimte

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 70 liter
- Invriescapaciteit: 6 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 24 uur
- Etage-vriessysteem
- 3 Transparante diepvriesladen

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.199,-

KI6773F30
158 cm hoog



- Integreerbare koel-vriescombinatie
- HydroFresh
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 203 kWh/jaar 1
- Totale netto inhoud: 233 liter
- touchControl: op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Supervriezen met autom. terugschakeling
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij temperatuurstijging met memory-functie
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 172 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- HydroFresh lade met luchtvochtigheidsregeling: houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 deurlades waarvan 1 zuivelbakje

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 61 liter
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 27 uur
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- 2 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 158 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.399,-

¹ Resultaat op basis van een standaard 24 uur's test, het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

KOEL-/VRIESKASTEN – VITAFRESH

KI8523D30
140 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- VitaFresh
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren en SoftClose

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 197 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 207 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 191 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster
- 5 deurvakken

VitaFresh-ruimte:

- Netto inhoud vitaFresh 0° C: 60 liter
- Alle levensmiddelen blijven tot 3x langer vers in de 0°C VitaFresh zone met reguleerbare luchtvochtigheid op telescopische rails
- VitaFresh transparante droge-opslaglade

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 16 liter
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 10 uur

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.449,-

KI8513D30
140 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- VitaFresh
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren en SoftClose

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 124 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 224 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 224 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster
- 5 deurvakken

VitaFresh-ruimte:

- Netto inhoud vitaFresh 0° C: 60 liter
- Alle levensmiddelen blijven tot 3x langer vers in de 0°C VitaFresh zone met reguleerbare luchtvochtigheid op telescopische rails
- VitaFresh transparante droge-opslaglade

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.449,-

KI8413D30
122,5 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- VitaFresh
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren en SoftClose

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 120 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 189 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 189 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster
- 4 deurvakken

VitaFresh-ruimte:

- Netto inhoud vitaFresh 0° C: 60 liter
- Alle levensmiddelen blijven tot 3x langer vers in de 0°C VitaFresh zone met reguleerbare luchtvochtigheid op telescopische rails
- VitaFresh transparante droge-opslaglade

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.359,-

KOEL-/VRIESKASTEN - 177,5 CM

KI2823D30
177,5 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- HydroFresh
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren en SoftClose

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 211 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 287 liter
- TouchControl: Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Supervriezen met autom.terugschakeling
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 252 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- HydroFreslade met luchtvochtigheidscontrole, houdt groente en fruit 2 x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- 6 deurlades waarvan 1 zuivelbakje

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 35 liter
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 20 uur
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm.
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.409,-

KI1813F30
177,5 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- HydroFresh
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 116 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 319 liter
- TouchControl: Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:


- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- 7 veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, Uitschuifbare lade, makkelijk uittrekbaar
- HydroFreslade met luchtvochtigheidscontrole, houdt groente en fruit 2 x langer vers
- LED verlichting
- 6 deurlades waarvan 1 zuivelbakje

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm.
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.329,-

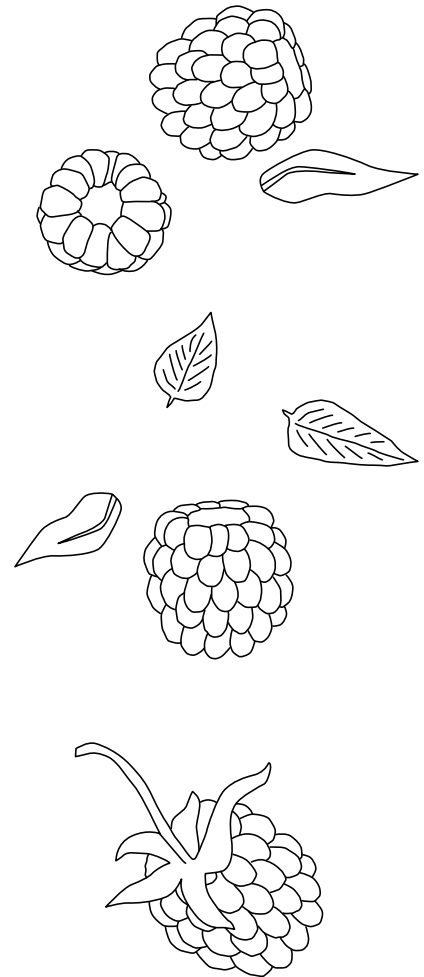

KOEL-/VRIESKASTEN - 122,5 CM

KI2423D30
122,5 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren en SoftClose

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 173 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 196 liter
- TouchControl: Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Supervriezen met autom.terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 180 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- HydroFresh lade met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 deurlades waarvan 1 zuivelbakje

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 16 liter
- Invriescapaciteit: 2.5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 12 uur
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.029,-

KI1413D30
122,5 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren en SoftClose

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 105 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 214 liter
- TouchControl: Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
- 6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- HydroFresh lade met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 deurlades waarvan 1 zuivelbakje

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122.5 x 56 x 55 cm.
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 999,-

KI1413F30
122,5 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 105 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 214 liter
- TouchControl: Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
- 6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- HydroFresh lade met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 deurlades waarvan 1 zuivelbakje

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122.5 x 56 x 55 cm.
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 969,-

KOEL-/VRIESKASTEN - 102,5 CM

KI2323D30
102,5 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren en SoftClose

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 159 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 157 liter
- TouchControl: Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Supervriezen met autom. terugschakeling
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 141 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- HydroFresh lade met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 deurlades waarvan 1 zuivelbakje

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 16 liter
- Invriescapaciteit: 2.4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 959,-

KI1313D30
102,5 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren en SoftClose

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 100 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 174 liter
- TouchControl: Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- verwisselbaar, Draairichting deur(en) rechts

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 174 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- HydroFresh lade met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 deurlades waarvan 1 zuivelbakje

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 929,-

KI1313F30
102,5 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 100 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 174 liter
- TouchControl: Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- verwisselbaar, Draairichting deur(en) rechts

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 174 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- HydroFresh lade met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 deurlades waarvan 1 zuivelbakje

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 899,-

¹ Resultaat op basis van een standaard 24 uur's test, het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

KOEL-/VRIESKASTEN – 88 CM

KI2223D30



- Integreerbare koelkast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren en SoftClose

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 149 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 127 liter
- TouchControl: Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Supervriezen met autom.terugschakeling
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 111 liter
- 3 veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau
- HydroFresh lade met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- 4 deurlades

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 16 liter
- Invriescapaciteit: 2.4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm.
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 889,-

KI1413D30



- Integreerbare koelkast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren en SoftClose

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 97 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 145 liter
- TouchControl: Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 145 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- HydroFresh lade met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- 4 deurlades

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 859,-

KI1213F30



- Integreerbare koelkast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 97 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 145 liter
- TouchControl: Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 145 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- HydroFresh lade met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- 4 deurlades

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 829,-

KOEL-/VRIESKASTEN – ONDERBOUW

K4336X8

K4316X8



- Onderbouw koelkast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren en SoftClose

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 140 kWh/jaar 1
- Totale netto inhoud: 125 liter
- Soft Close deursluiting
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 110 liter
- 2 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar
- Transparante groentelade met deksel
- Flessenhouder in extra diep deurvak
- DayLight: heldere binnenverlichting

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 12 uur

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W
- Beluchting/ontluchting in de plint

Adviesprijs incl. BTW

€ 939,-

- Onderbouw koelkast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren en SoftClose

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 92 kWh/jaar 1
- Totale netto inhoud: 138 liter
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde

Koelruimte:



- 3 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 verstelbaar
- Transparante groentelade met deksel
- Flessenhouder in extra diep deurvak
- DayLight: heldere binnenverlichting

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W
- Beluchting/ontluchting in de plint

Adviesprijs incl. BTW

€ 909,-

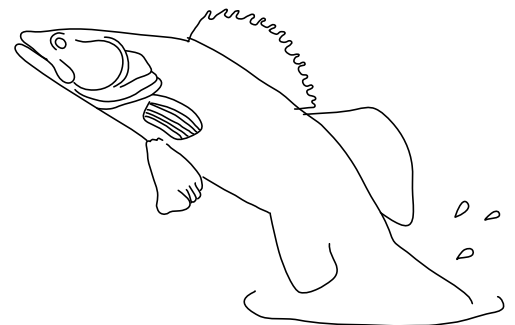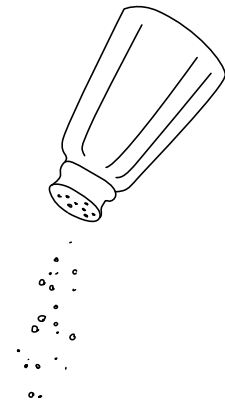

DIEPVRIEZERS

G5624X8
88 cm hoog



- Integreerbare diepvrieskast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren en SoftClose

Uitrusting:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 152 kWh/jaar 1
- Totale netto inhoud: 96 liter
- Soft Close deursluiting
- Super-vriessysteem
- Optisch alarmsignaal, Akoestisch waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging in de diepvriesruimte
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

4-Sterren diepvriesruimte:

- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 25 uur
- 4 Transparante diepvriesladen

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 919,-

G5624X6
88 cm hoog



- Integreerbare diepvrieskast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A+; Energieverbruik: 203 kWh/jaar 1
- Totale netto inhoud: 96 liter
- Super-vriessysteem
- Etage-vriessysteem
- Optisch alarmsignaal, Akoestisch waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging in de diepvriesruimte
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

4-Sterren diepvriesruimte:

- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 25 uur
- 4 Transparante diepvriesladen

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 869,-

G1624X6
88 cm hoog



- Integreerbare diepvrieskast
- Sleepdeursysteem

Uitrusting:

- Energieklasse: A+; Energieverbruik: 203 kWh/jaar 1
- Totale netto inhoud: 96 liter
- Super-vriessysteem
- Etage-vriessysteem
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

4-Sterren diepvriesruimte:

- Bewaartemperatuur -18°C en lager
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 25 uur
- 4 Transparante diepvriesladen

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 839,-

DIEPVRIEZERS

G5614X6
72 cm hoog



- Integreerbare diepvrieskast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A+; Energieverbruik: 186 kWh/jaar 1
- Totale netto inhoud: 70 liter
- Super-vriessysteem
- Etage-vriessysteem
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij temperatuurstijging in de diepvriesruimte
- Extra stille werking
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

4-Sterren diepvriesruimte:

- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 25 uur
- 3 Transparante diepvriesladen
- Inhangbare vriesschaal voor vruchten met 2 uitneembare koudeaccu's

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 72 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 839,-

G4344X8
82 cm hoog



- Onderbouw vrieskast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren en SoftClose

Uitrusting:

- Energieklasse: A+; Energieverbruik: 193 kWh/jaar 1
- Totale netto inhoud: 98 liter
- Soft Close deursluiting
- Super-vriessysteem
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar
- Achterste apparaatvoetjes vanaf voorzijde in hoogte verstelbaar

4-Sterren diepvriesruimte:

- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 23 uur
- 3 Transparante diepvriesladen

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W
- Beluchting/ontluchting in de plint

Adviesprijs incl. BTW

€ 959,-

KOELKAST – SIDE BY SIDE

K5920D1



- Vrijstaande Side by Side koelkast
- NoFrost: nooit meer ontthoien
- Verticale deurgreep

Uitrusting:

- Energieklasse: A+; Energieverbruik: 455 kWh/jaar 1
- Totale netto inhoud: 562 liter
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Met één druk op de knop ijsblokjes, crushed ice of gekoeld drinkwater; verlichting wordt geactiveerd bij aanraking van de dispensertoets
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Supervriezen met autom. terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging in de diepvriesruimte, met memory-functie, Optisch alarmsignaal

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 385 liter
- Multi-airflow-systeem
- 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 2 Transparante vario-groenteladen op telescoopgeleiders
- 2 Grote deurlades, 2 kleine deurvakjes

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 177 liter
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur
- Automatische ijsblokjesbereider
- 3 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 Big-Box

Technische data:

- Afmetingen (hxbxd): 176 x 91 x 73 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 300 W


Adviesprijs incl. BTW

€ 2859,-


VLAKSCHARNIEREN

PRINCIPE VLAKSCHARNIEREN

Bij vlakscharnieren is de deur van het apparaat verbonden met de deur van het meubel (geen meubelscharnieren nodig). Dankzij het vlakscharnier heeft de deur een buitengewoon grote openingshoek van 115°. Natuurlijk kunt u deze hoek ook aan uw wensen aanpassen – tussen 50° en 115° blijft de deur in elke stand staan. En vanaf een hoek van ongeveer 20° sluit de deur zich bijna vanzelf. Als een houtfront iets verschuift, kun je het scharnier eenvoudig en tot op de millimeter nauwkeurig verstellen.

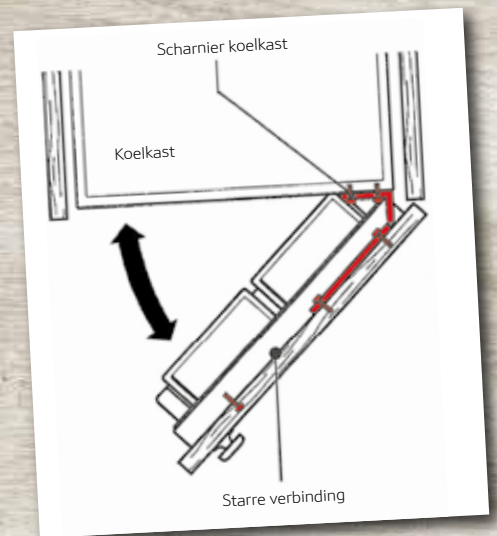

SLEEPSCHARNIEREN

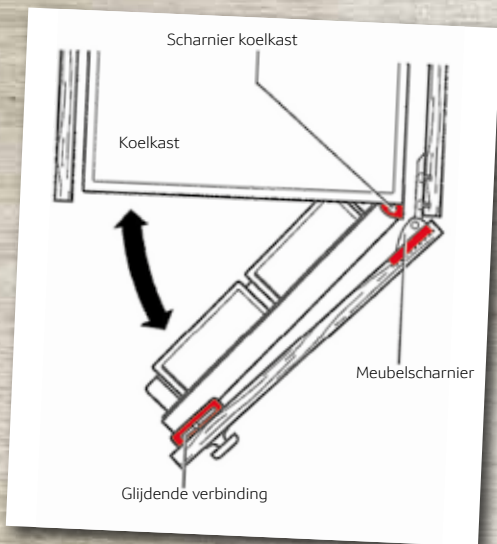




PRINCIPE SLEEPSCHARNIEREN

De deur van de koelkast wordt eenvoudig aan de meubeldeur bevestigd. Zo kunnen de koelkast en het meubel gelijktijdig worden geopend en gesloten. Het beslagwerk kan nauwkeurig worden afgesteld.






KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS – INBOUWMAATSCHETSEN




KOELKASTEN - COOLDELUXE

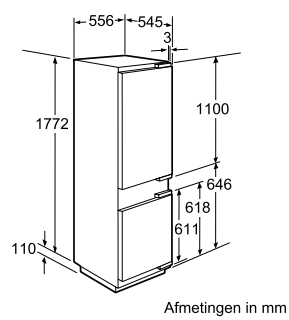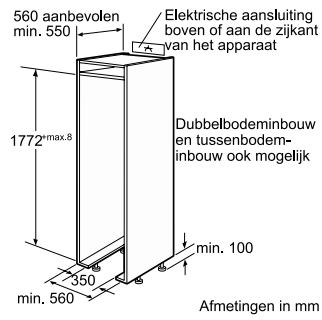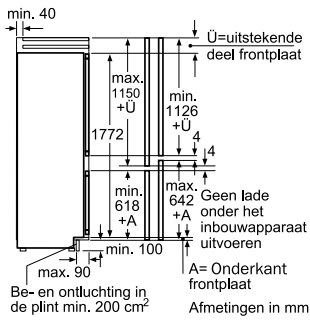

K8345X0 - CoolDeLuxe

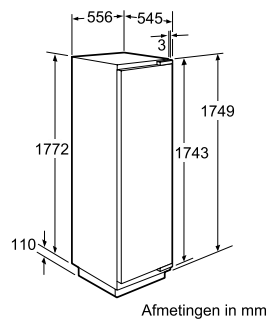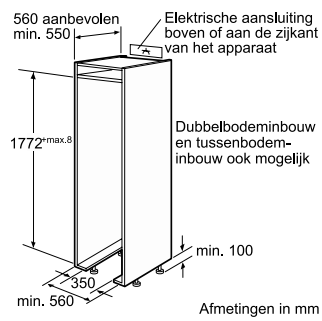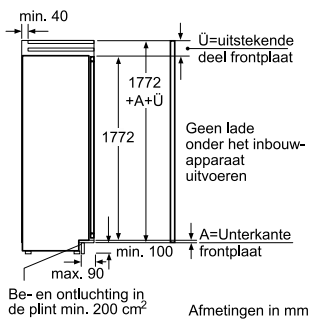




K8325X0 - CoolDeLuxe

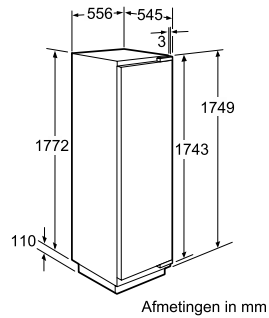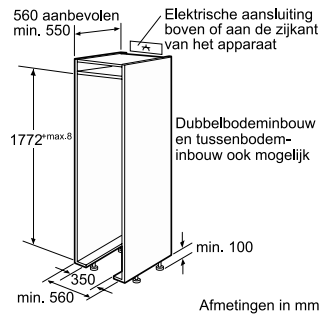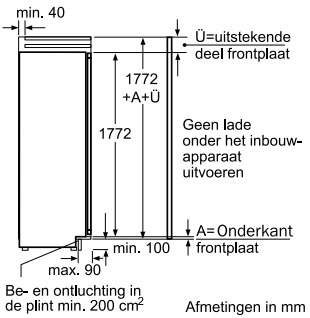




K8315X0 - CoolDeLuxe

KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS - INBOUWMAATSCHETSEN

KOELKASTEN - COOLDELUXE

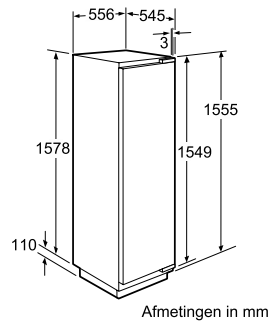
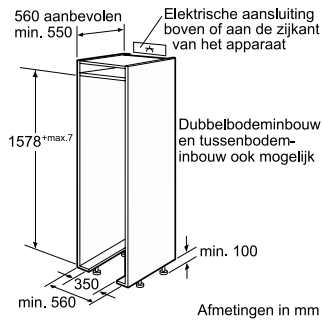
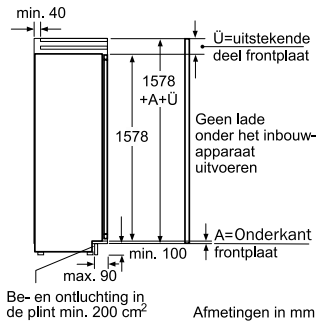


K8225X0 - CoolDeLuxe

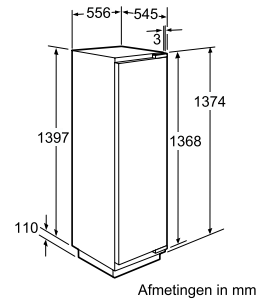
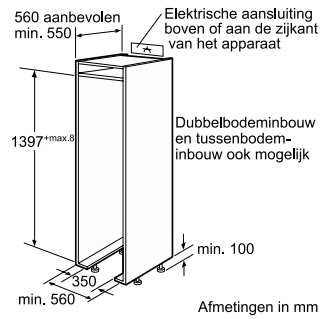
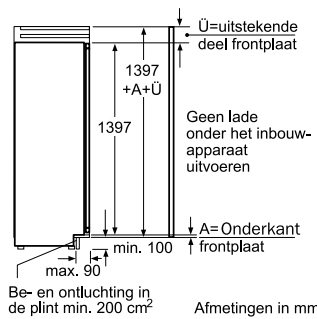


K8125X0 - CoolDeLuxe, K8111X0 - CoolDeLuxe, K8115X0 - CoolDeLuxe

VRIESKASTEN - COOLDELUXE

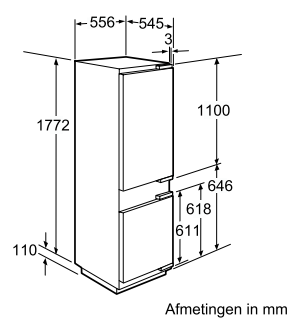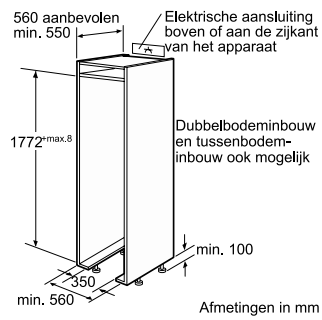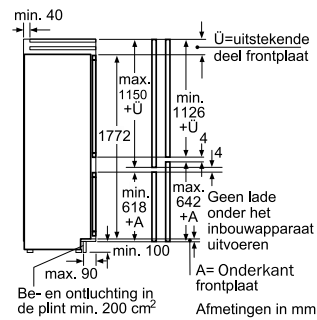



K8345X0 - CoolDeLuxe

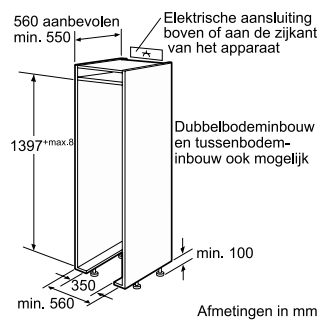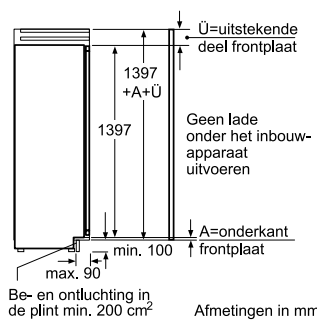

G8120X0 - CoolDeLuxe



KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS - INBOUWMAATSCHETSEN

KOELKASTEN - NISHOOGTE 178-179 CM

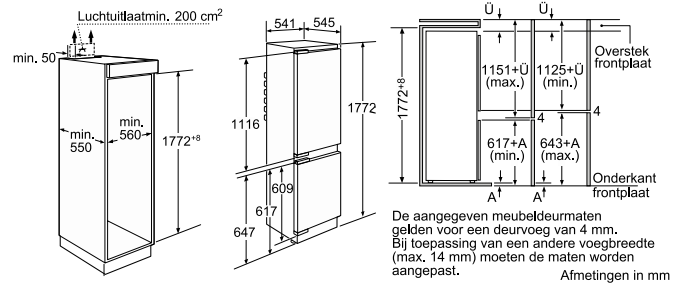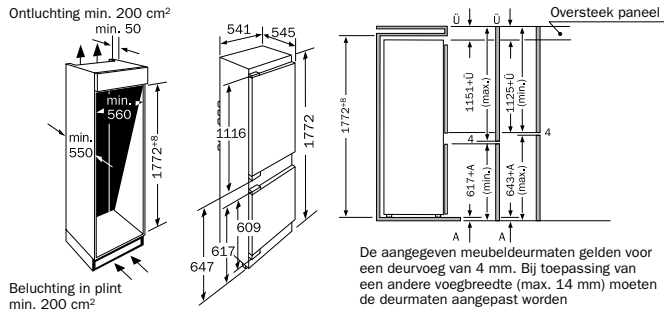

KI6873F30


K9524X6

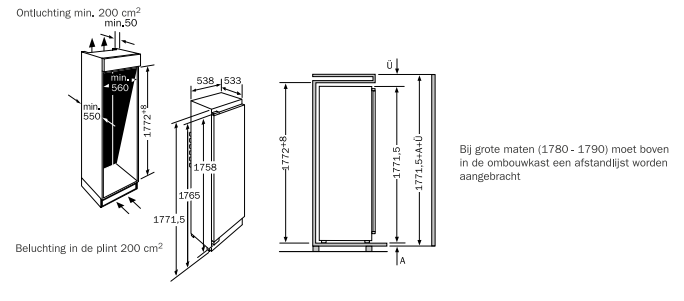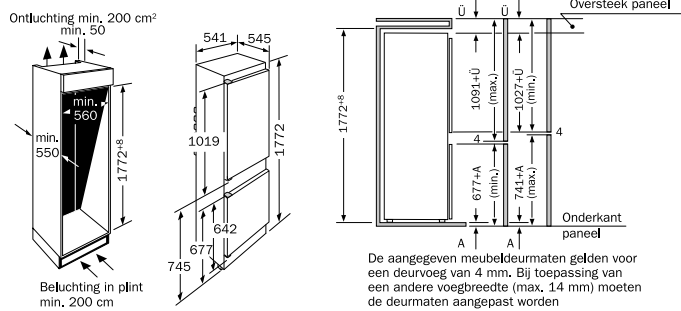

KI6863F30 - K4434X6FF - KI6863D40


KI2823D30, KI1813F30

KOELKASTEN - NISHOOGTE 158 CM

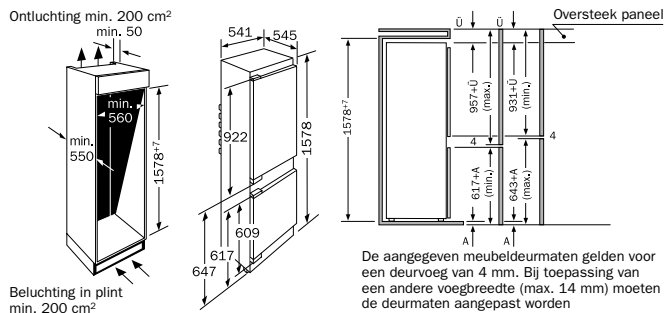

KI6773F30



KOELKASTEN - NISHOOGTE 140 CM

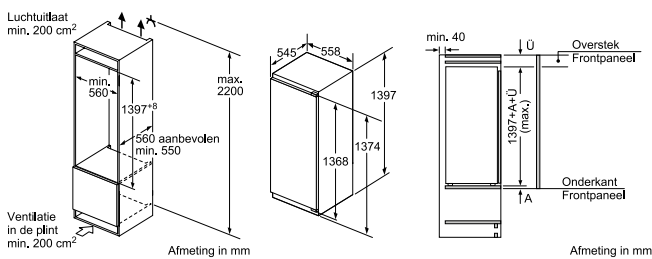

KI8513D30, KI8523D30

KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS - INBOUWMAATSCHETSEN


KOELKASTEN NISHOOGTE 123 CM

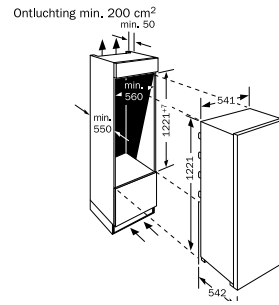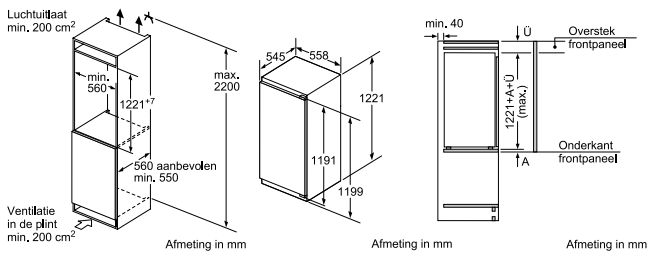


KI8413D30

KI2423D30, KI1413D30, KI1413F30


KOELKASTEN NISHOOGTE 103 CM

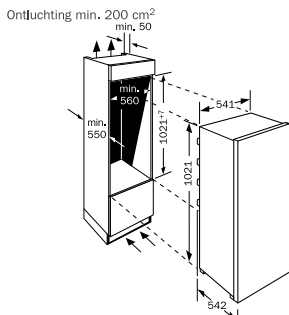

KOELKASTEN NISHOOGTE 88 CM

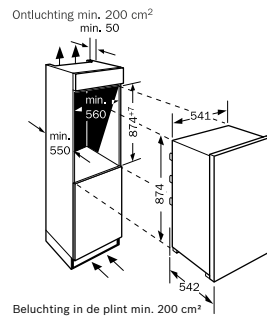

KOELKASTEN ONDERBOUW

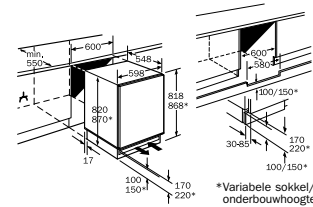




Plaats voor elektrische aansluiting aan de zijkant links of rechts naast het apparaat. Be- en ontluchting in de plint.

KI2323D30, KI1313D30, KI1313F30

KI2223D30, KI1213D30, KI1213F30

K4336X8, K4316X8

INTEGREERBARE VRIESKASTEN

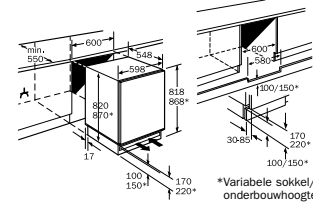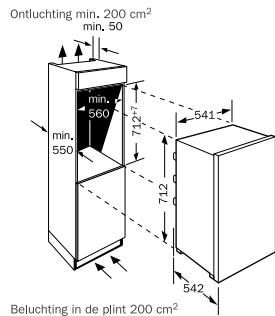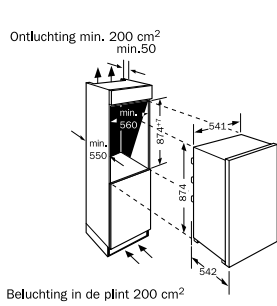



Plaats voor elektrische aansluiting aan de zijkant links of rechts naast het apparaat. Be- en ontluchting in de plint.

G5624X8, G5624X6, G1624X6

G5614X6


G4344X8

VRIESKASTEN - SIDE-BY-SIDE

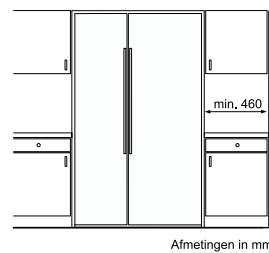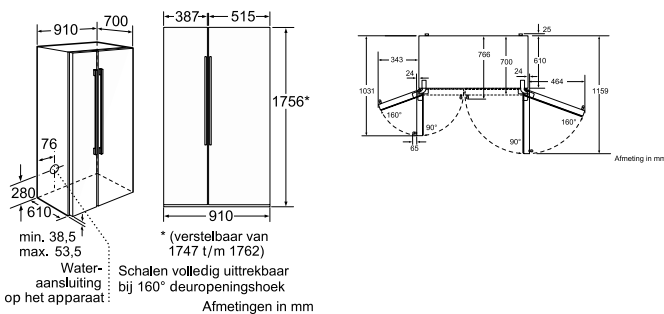

K5920D1

KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS – EXTRA TOEBEHOREN EN ONDERHOUDSMIDDELEN

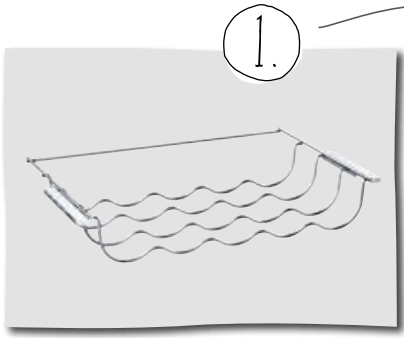

	Type	Bestelnummer	Advies prijs incl. BTW
1	Chroom flessenrek	Z10020	€ 19,-

EEN ECHE KOK WEET 'T: EEN PERFECTE MAALTIJD KAN ALLEEN IN EEN PERFECT ONDERHOUDEN KEUKEN WORDEN BEREID.


Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te genieten is onderhoud en reiniging van groot belang. Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Neff zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen. Bestel de reinigings- en onderhoudsmiddelen met een aantrekkelijke korting van 20% in onze eShop www.neff-eshop.nl. Kijk hiervoor op pagina 192 van deze brochure.



Reiniger 310591	Koelkast geurverdelger 464291	RVS Polish 311266	Onderhoudsset RVS 311140
Krachtige reiniging voor kunststof oppervlakken Reinigt, beschermt en geeft glans Biologisch afbreekbaar	Absorbeert geurmoleculen mbv koolstof Werkt maandenlang	Reinigt en onderhoudt RVS oppervlakken Verwijdert vingerafdrukken en vlekken	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 311134) Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 311136)
Inhoud: 500 ml		Inhoud: 500 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram
eShopprijs € 9,20	eShopprijs € 10,15	eShopprijs € 13,50	eShopprijs € 15,50



WATER:
WAARSCHIJNLIJK
HET MEEST GEBRUIKTE
INGREDIËNT.

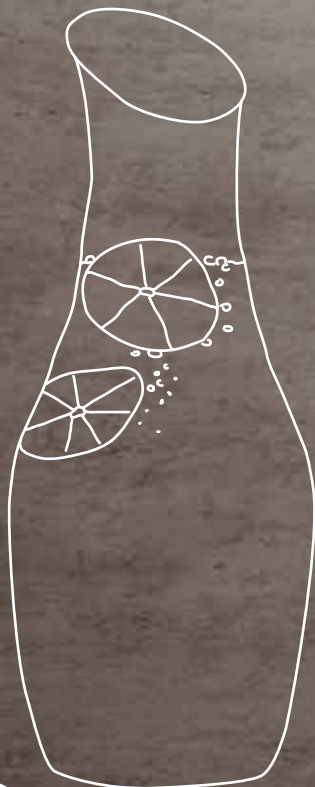




SOLITAIRE KRANEN EN ZEEPDISPENSERS



Keukenmengkranen	182
Zeepp dispensers	189
Maatschetsen	190

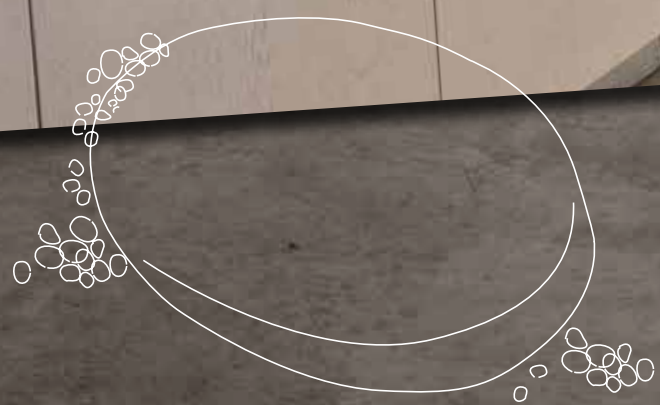


SOLITAIRE®



BLIKVANGER

De kraan is in de keuken misschien een relatief klein element, maar daarom niet minder belangrijk. En als je kiest voor een kraan van Solitaire, heeft jouw keuken er een fraaie blikvanger bij.

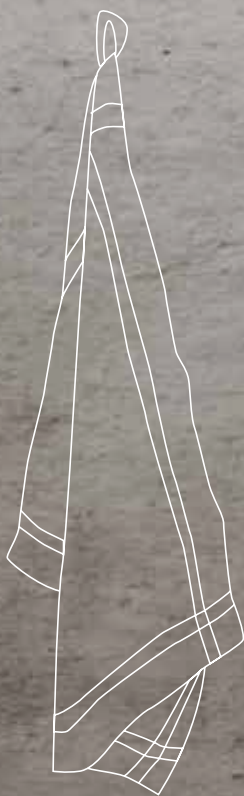


DUURZAAM EN SLIM

De kranen van Solitaire combineren een uniek design met het hoogste kwaliteitsniveau. Zo ontvang je bij iedere kraan standaard twee filters om het water, bij aanvoer, optimaal te reinigen van zand- of kalkdeeltjes. Hiermee wordt de levensduur van de kraan aanzienlijk verlengd. Tevens biedt Solitaire diverse slimme mogelijkheden, zoals: LED-licht dat met de warmte van het water meekleurt, een uittrekbare sproei-kop en separate bedieningsknoppen. Voor een fraaie bekroning van een schitterende keuken.

TALLOZE DESIGNS

Het programma keukenmengkranen van Solitaire is zo uitgebreid, dat er ook voor jouw keukeninrichting zeker voldoende te kiezen is: de designs variëren van traditioneel tot modern. Wil je bijvoorbeeld zowel functioneel als visueel een ongewoon en verfijnd accent in de keuken aanbrengen, dan is de 'Elevato Rotondo' met separate bediening zeker de moeite waard.



KRANEN – KEUKENMENGKRANEN LED / SPIRAALVEER

FONTANA LUCE 40



- In glanzend chroom en rvs
- Eengreeps design-mengkraan met geïntegreerde LED verlichting
- Uittrekbare sproeikop (max. 120 mm)

Uitrusting

- Geïntegreerde verlichting: blauwe lichtstraal bij koud en rode lichtstraal bij warm water
- Dynamogestuurde LED-verlichting
- Dynamosysteem te plaatsen onder de kraan, afm (hxbxd): 80x180x120 mm
- Flexibele slang met roestvrijstalen mantel
- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Lengte hendel: 58 mm, Bladdikte max. 40 mm

SOW0567900, Chroom
SOW0567951, Rvs look

€ 1099,-
€ 1269,-

FONTANA 40



- In glanzend chroom en rvs
- Eengreeps design-mengkraan
- Uittrekbare sproeikop (max. 120 mm)

Uitrusting

- Flexibele slang met roestvrijstalen mantel
- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Bladdikte max. 40 mm
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Lengte hendel: 58 mm
- Bladdikte max. 40 mm

SOW0568100, Chroom
SOW0568151, Rvs look

€ 499,-
€ 649,-

PRATICO ROTONDO 45



- In glanzend chroom en rvs
- Eengreeps design-mengkraan
- Uittrekbare sproeikop

Uitrusting

- Spiraalveerophanging voor slang met sproeikop
- Flexibele slang met roestvrijstalen mantel
- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Bladdikte max. 40 mm

SOW9860101, Chroom
SOW9860152, Rvs look

€ 389,-
€ 499,-

KRANEN – KEUKENMENGKRANEN UITTREKBARE SPROEIKOP / REMOTE CONTROL

ARCO 40



- In glanzend chroom en rvs
- Eengreeps mengkraan
- Uittrekbare sproeikop (max. 120 mm)

Uitrusting

- Flexibele slang met roestvrijstalen mantel
- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Bladdikte max. 40 mm

SOW0567301, Chroom
SOW0567352, Rvs look

€ 349,-
€ 449,-

DOCCIA 30



- In glanzend chroom en rvs
- Eengreeps design-mengkraan
- Uittrekbare sproeikop (max. 120 mm)

Uitrusting

- Flexibele slang met roestvrijstalen mantel
- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Bladdikte max. 40 mm

SOW3169301, Chroom
SOW3169352, Rvs look

€ 299,-
€ 379,-

ELEVATO ROTONDO 20



- In glanzend chroom en rvs
- Verzinkbare design-mengkraan met bedieningsknop voor koud en warm water
- Verstelbaar in hoogte: verzinkbaar tot 64 mm

Uitrusting

- Doorvoer op werkblad, spoelunit of spoelkast te monteren
- Uittrekbare sproeikop (max. 120 cm)
- Flexibele slang met roestvrijstalen mantel
- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 35 mm
- Bladdikte max. 40 mm

SOW7468300, Chroom
SOW7468351, Rvs look

€ 389,-
€ 499,-

KRANEN – KEUKENMENGKRANEN DESIGN

OBLIQUO 25



- In glanzend chroom en rvs
- Eengreeps mengkraan

Uitrusting

- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Lengte hendel: 50 mm
- Bladdikte max. 40 mm m

SOW7064700, Chroom
SOW7064751, Rvs look

€ 459,-
€ 569,-

PROFILO 45



- In glanzend chroom en rvs
- Eengreeps mengkraan

Uitrusting

- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Bladdikte max. 40 mm

SOW3562101, Chroom
SOW3562152, Rvs look

€ 399,-
€ 499,-

ELEGANTE 30



- In glanzend chroom en rvs
- Eengreeps mengkraan

Uitrusting

- Hendel links of rechts te plaatsen
- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Lengte hendel: 58 mm
- Bladdikte max. 40 mm

SOW6665100, Chroom
SOW6665151, Rvs look
SOW66651P0, zwart
SOW66651W0, wit

€ 359,-
€ 469,-
€ 409,-
€ 409,-

KRANEN – KEUKENMENGKRANEN DESIGN

QUADRO 30



- In glanzend chroom en rvs
- Eengreeps mengkraan

Uitrusting

- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Bladdikte max. 40 mm

SOW6761501, Chroom
SOW6761552, Rvs look

€ 399,-
€ 499,-

PERNICE 40



- In glanzend chroom en rvs
- Eengreeps mengkraan

Uitrusting

- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Lengte hendel: 70 mm
- Bladdikte max. 40 mm

SOW3168300, Chroom
SOW3168351, Rvs look

€ 259,-
€ 329,-

RETTANGOLO 20



- In glanzend chroom en rvs
- Flexibele slang met roestvrijstalen mantel

Uitrusting

- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Bladdikte max. 40 mm
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm

SOW7065100, Chroom
SOW7065151, Chroom

€ 279,-
€ 349,-

KRANEN – KEUKENMENGKRANEN DESIGN

NOSTALGIC 25



- In glanzend chroom en rvs
- Eengreeps mengkraan

Uitrusting

- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Lengte hendel: 89 mm
- Bladdikte max. 40 mm

SOW0874400, Chroom
SOW0874451, Rvs look

€ 269,-
€ 349,-

AIRONE 30



- In glanzend chroom en rvs
- Eengreeps mengkraan

Uitrusting

- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Lengte hendel: 70 mm
- Bladdikte max. 40 mm

SOW3168100, Chroom
SOW3168151, Rvs look

€ 259,-
€ 329,-

SPLENDIDO 30



- In glanzend chroom en rvs
- Eengreeps mengkraan

Uitrusting

- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Lengte hendel: 70 mm
- Bladdikte max. 40 mm

SOW3169101, Chroom
SOW3169152, Rvs look

€ 249,-
€ 299,-

KRANEN – BASISMODELLEN

BASSO 25



- In glanzend chroom en rvs
- Eengreeps mengkraan

Uitrusting

- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Bladdikte max. 40 mm

SOW5265101, Chroom
SOW5265152, Rvs look

€ 199,-
€ 249,-

FUNDAMENTO DOCCIA 20



- In glanzend chroom
- Eengreeps mengkraan
- Uittrekbare sproeikop (max. 115mm)

Uitrusting

- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Bladdikte max. 40 mm

SOW2060300, Chroom

€ 209,-

ENTRATA 20



- In glanzend chroom
- Eengreeps mengkraan

Uitrusting

- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
- Bladdikte max. 40 mm

SOW5461000, Chroom

€ 149,-


GOCCIA 20



- In glanzend chroom en rvs
- Eengreeps mengkraan

Uitrusting

- Twee filterstops standaard bijgeleverd
- Kraangat doorsnede 33,5
- Bladdikte max. 40 mm

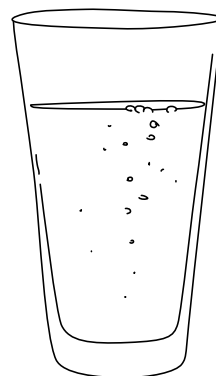

SOW5662000, Chroom

€ 149,-

KRANEN – ZEEPDISPENSERS

QUADRO 14



- In glanzend chroom en rvs

Uitrusting

- Inhoud: 500 ml
- Inbouw model
- Van bovenaf navulbaar
- Zeepdispenser doorsnede Ø 24 mm
- Bladdikte max. 40 mm

SOW2965300, Chroom
SOW2965351, Rvs look

€ 229,-
€ 289,-

FONTANA 14



- In glanzend chroom en rvs

Uitrusting

- Inhoud: 500 ml
- Inbouw model
- Van bovenaf navulbaar
- Zeepdispenser doorsnede Ø 24 mm
- Bladdikte max. 40 mm

SOW2965400, Chroom
SOW2965451, Rvs look

€ 189,-
€ 239,-

ROTONDO 14



- In glanzend chroom en rvs

Uitrusting


- Inhoud: 500 ml
- Inbouw model
- Van bovenaf navulbaar
- Zeepdispenser doorsnede Ø 24 mm
- Bladdikte max. 40 mm

SOW2965100, Chroom
SOW2965151, Rvs look

€ 169,-
€ 229,-


KRANEN – INBOUWMAATSCHETSEN

KEUKENMENGKRANEN DESIGN

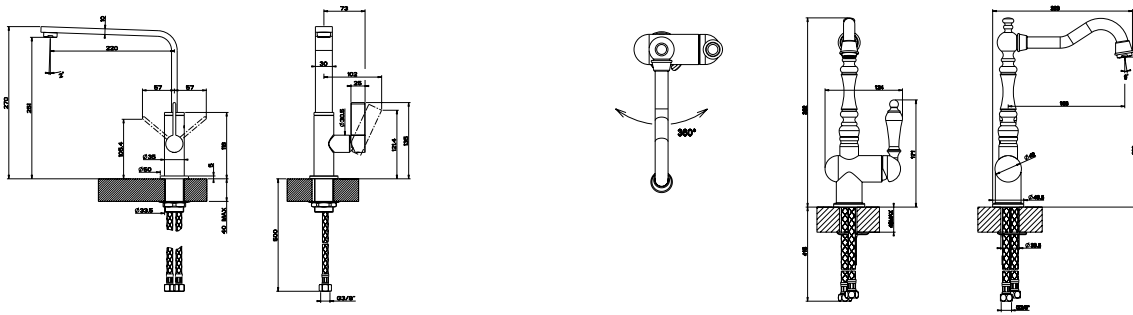

SOW7065100, SOW7065151


SOW0874400, SOW0874451

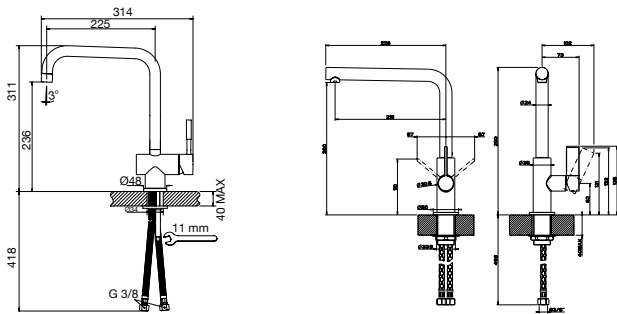

SOW3168100, SOW3168151

SOW3169101, SOW3169152

KEUKENMENGKRANEN BASISMODELLEN

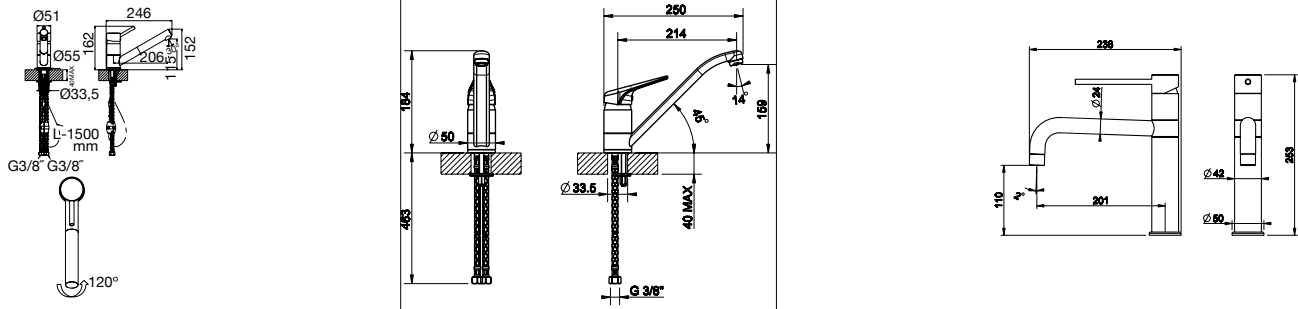


SOW2060300

SOW5461000

SOW5662000

ZEEPDISPENSERS

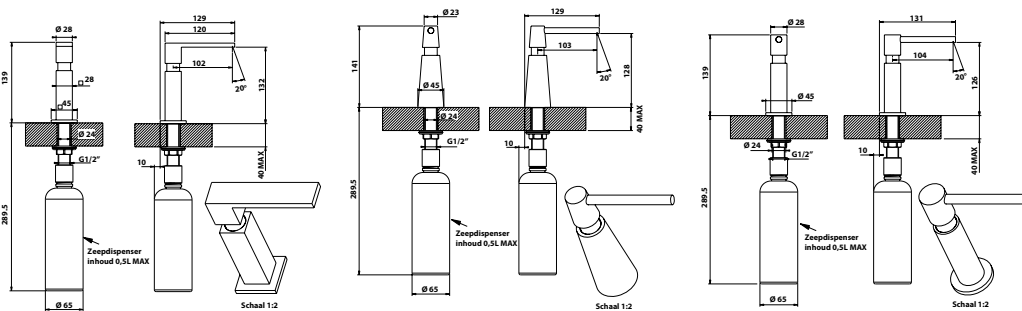

SOW3168300, SOW3168351

SOW2965400, SOW2965451

SOW2965100, SOW2965151

NEFF SERVICE



De juiste oplossing op het juiste moment

De juiste oplossing op het juiste moment. Neff apparatuur is ontworpen om lang plezier van te hebben. Toch kan het voorkomen dat je een storing hebt. Bij Neff kun je dan rekenen op professionele, snelle en flexibele service zodat je snel weer kunt genieten van het Neff apparaat.

NEFF OFFICIËLE FABRIEKSSERVICE

1. Biedt FlexService: ook 's avonds en op zaterdag.
2. 24/7 bereikbaar: 7 dagen per week, 24 uur per dag telefonisch en online.
3. Biedt online de mogelijkheid om een service-afspraken te maken op het voor jou meest gunstige moment.
4. Maakt bij een telefonische storingsmelding direct een afspraak met vermelding van dag en bezoektijd.
5. Biedt de garantie dat originele onderdelen minimaal 10 jaar na productie leverbaar blijven.
6. Biedt 1 jaar garantie op uitgevoerde reparaties.
7. Biedt de mogelijkheid om online gebruiksaanwijzingen op eenvoudige wijze te downloaden.
8. Biedt de mogelijkheid om online onderdelen, accessoires, reinigings- en onderhoudsmiddelen eenvoudig te bestellen: www.neff-eshop.nl.

FLEXSERVICE: OOK 'S AVONDS EN OP ZATERDAG

Met Neff FlexService word je geholpen wanneer het jou uitkomt: je bepaalt zelf wanneer de technicus langskomt. Op werkdagen kan dat van 8.00u tot 20.00u en op zaterdag van 8.00u tot 13.00u. Je ontvangt van Neff een sms-bericht ter bevestiging van de afspraak, wel zo praktisch!



Ga naar www.neff-eshop.nl en bestel accessoires en reinigings- en onderhoudsmiddelen met 20% korting. Gebruik hiervoor de code: **ANLS03BRO2**

Telefoon: 088 - 424 4040

Internet: www.neff.nl/service

NEFF GARANTIE



5 JAAR GARANTIE BIJ AANKOOP VAN 4 NEFF INBOUWAPPARATEN



DE VOORWAARDEN

Deze verlengde garantie geldt indien je in één keer vier Neff inbouwapparaten aanschaft. Wanneer je een Solitaire kraan als vijfde apparaat aanschaft, telt deze mee en ontvang je ook over dit product 5 jaar garantie. Naast de genoemde Neff inbouwapparaten komen ook de vrijstaande Neff groothuishoudapparaten, die in dit programma-overzicht zijn opgenomen, voor deze regeling in aanmerking. Om gebruik te kunnen maken van deze verlengde garantie dien je binnen 30 dagen na oplevering van de keuken met minimaal vier Neff inbouwapparaten, het aanvraagformulier voor 5 jaar garantie op onze website www.neff.nl/garantie volledig in te vullen en in te sturen.


Na ontvangst van het aanvraagformulier en de aankoopnota ontvang je binnen 6 weken de aankoopnota en het aanvraagformulier met het garantiecertificaat terug. Wanneer je later een beroep doet op onze servicedienst, is het tonen van het certificaat en de aankoopnota voldoende om aanspraak te maken op de garantie. Op deze garantie zijn de algemene garantievoorwaarden van toepassing (op aanvraag en op onze website beschikbaar). In deze verlengde garantieperiode worden arbeidsloon en de te vervangen onderdelen volledig vergoed. In het derde, vierde en vijfde jaar wordt alleen het op dat moment geldende voorrijtarief in rekening gebracht.

Consumenten die niet in Nederland wonen, kunnen geen gebruik maken van deze regeling. De verlengde garantie wordt alleen verleend op apparaten die door de officiële alleen vertegenwoordiging in Nederland geïmporteerd en geleverd zijn.



NEFF VAATWASSERS: 10 JAAR GARANTIE TEGEN ROEST

Op alle nieuwe Neff vaatwassers biedt Neff 10 jaar garantie tegen het doorroesten van de binnenkuip. Ga voor de garantievoorwaarden en registratie naar www.neff.nl/garantie

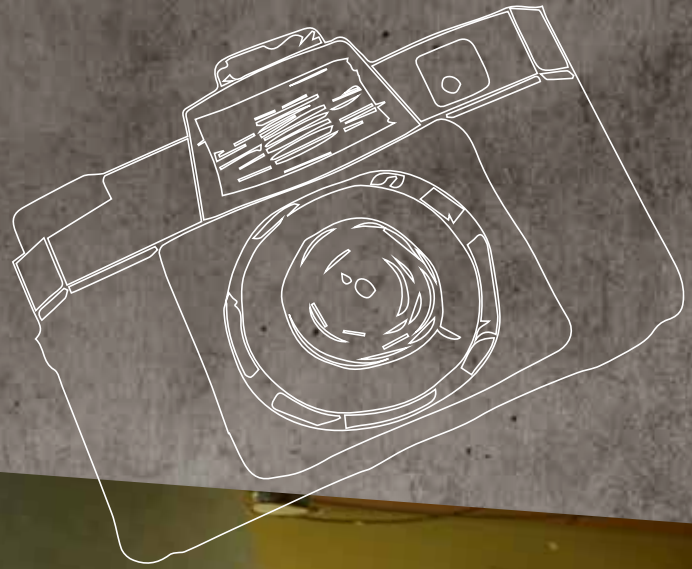

Voor een persoonlijk apparaatadvies of deelname aan een demonstratie of kookworkshop kun je een bezoek brengen aan de Neff Showroom in inspiratiehuis 20|20 in Hoofddorp.

Daarnaast heeft Neff een selectief netwerk van keukenvakspecialisten, zogenaamde Neff Select Dealers, die goed op de hoogte zijn van de apparatuur van Neff en waarbij je de apparaten kan aanschaffen. Kijk op www.neff.nl/verkooppunten voor een Neff Select Dealer bij jou in de buurt.

NEFF SHOWROOM

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 09.30u – 17.00u
inspiratiehuis 20|20
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp


Overige contactgegevens:

Informatietelefoon: +31 088 – 424 4041

E-mail: infocentrum-neff@bshg.com

www.neff.nl

facebook.com/neffcheff



NEFF

KOKEN MET PASSIE SINDS 1877