

iQ100

LU10153EU

Onderbouw afzuigkap, 60 cm breed
Roestvrij staal



De onderbouwkap wordt direct onder de bovenkast of aan de muur gemonteerd.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Traditioneel
Keurmerken : CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 150
en: Minimum distance above an electric hob : 650
en: Minimum distance above a gas hob : 650
Nettogewicht (kg) : 3,0
Soort besturing : Mechanisch
Instelling afzuigvermogen : Continu
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) : 0
Aantal lampen : 1
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 100
Materiaal vetfilter : Synthetisch niet wasbaar
EAN-code : 4242003680490
Aansluitwaarde (W) : 28
Minimale smeltveiligheid (A) : 3
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : onderbouw



4 242003 680490

iQ100**LU10153EU****Onderbouw afzuigkap, 60 cm breed****Roestvrij staal****Uitrusting****Algemene informatie:**

- 60 cm Onderbouw afzuigkap
- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Geschikt voor luchtafvoer
- Geschikt voor aansluiting op mechanische ventilatie
- Motorloos

Bediening:

- Schuifbare aan/uit schakelaar

Comfort / Zekerheid:

- Vliesfilter
- 1 x 28 W halogeen verlichting
- Lichtkleur: warmwit
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichtintensiteit: 44 lux

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 150-150 x 600 x 482 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm, 100 mm
- Aansluitwaarde: 28 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


iQ100

LU10153EU


Onderbouw afzuigkap, 60 cm breed

Roestvrij staal


Maatschetsen

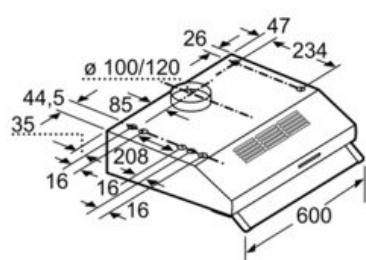

Afmeting in mm

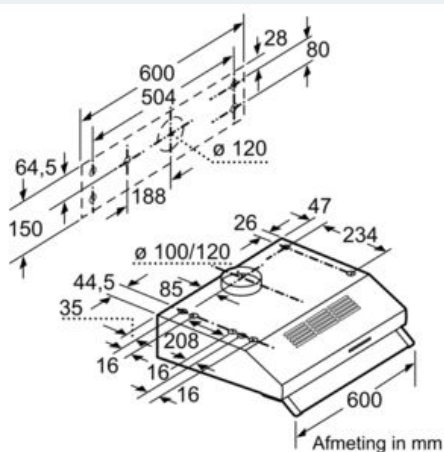

Afmeting in mm

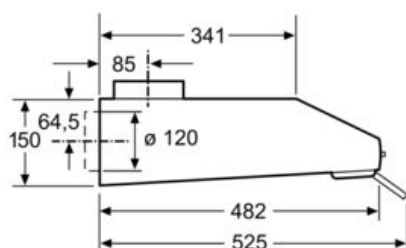

Afmeting in mm