



Windows

UFR II/UFRII LT/PS3/PCL6-printerstuurprogramma

Installatiehandleiding

Inhoudsopgave

Introductie	2
De handleiding gebruiken	3
Notaties in de handleiding	4
Disclaimer	5
Copyright	6
Handelsmerken	7
Over dit stuurprogramma	9
Vóór gebruik	11
Controle voor installatie	13
Over de installatie	14
Systeem- en servicevereisten	15
Vorbereiding en voorzorgsmaatregelen voor installatie	17
Het Leesmij-bestand raadplegen	19
Installeren met het installatieprogramma	21
[Standaard] selecteren om te installeren	22
[Aangepast] selecteren om te installeren	28
[USB-verbinding] selecteren om te installeren	33
Installeren zonder het installatieprogramma	38
Installeren met een specifiek inf-bestand	39
Installatie met een WSD-poort	42
Instellingen met betrekking tot installatie	44
Wijzigen naar een standaard TCP/IP-poort	45
Gedeelde printerinstellingen	49
De Instellingen voor afdrukserver delen configureren	50
Clients van een gedeelde printer instellen	51
Automatische instelling van de functie Apparaatgegevens ophalen	52
Het PPD-bestand installeren	55
Installatie bijwerken en verwijderen	57
Stuurprogramma's bijwerken	58
Het stuurprogramma verwijderen	61
Afdrukken	64
Vorbereiding voor het afdrukken	65

De apparaatopties instellen in het stuurprogramma	66
Apparaatondersteuningsfuncties instellen	68
Vorzorgsmaatregelen die u moet nemen bij het afdrukken	69
Afdrukken vanaf een computer	70
De standaardinstellingen voor het afdrukken wijzigen	72
De helpfunctie raadplegen	73

Bijlage

Een Snelkoppeling maken in de online handleiding	76
Plaatsen van de Snelkoppeling naar de online handleiding	77
De Snelkoppeling naar de online handleiding verwijderen	78
Als u geen USB-stuurprogramma kunt installeren	79
Kan geen apparaat vinden dat via een WSD-poort is verbonden	81

Introductie

Introductie	2
De handleiding gebruiken	3
Notaties in de handleiding	4
Disclaimer	5
Copyright	6
Handelsmerken	7

Introductie

- ▶ De handleiding gebruiken(P. 3)
- ▶ Disclaimer(P. 5)
- ▶ Copyright(P. 6)
- ▶ Handelsmerken(P. 7)

De handleiding gebruiken

Dit verklaart de zaken die u moet weten om deze handleiding te kunnen gebruiken.

▶ **Notaties in de handleiding(P. 4)**

Notaties in de handleiding

Dit verklaart de gebruikte symbolen en instellingen in deze handleiding.

Symbolen in deze handleiding

In deze handleiding worden verklaringen van items en operaties die tijdens het gebruik van het stuurprogramma moeten worden gevolgd, aangegeven met symbolen die het volgende betekenen.



BELANGRIJK

- Hiermee worden bedieningsvereisten en -beperkingen aangeduid. Lees deze items zorgvuldig door om het product correct te gebruiken en schade aan het product te voorkomen.



OPMERKING

- Hiermee wordt een uitleg van een handeling gegeven. Het kan ook extra informatie over een procedure bevatten. We raden u ten eerste aan om deze opmerkingen te lezen.

Over instellingen

De op het computerscherm weergegeven instellingsnamen worden in deze handleiding aangegeven zoals in de volgende voorbeelden.

Voorbeeld:

[OK]

[OK]

Disclaimer

De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen zonder aankondiging vooraf.

CANON INC. AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DIT MATERIAAL, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, BEHALVE ZOALS HIER AANGEGEVEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, AANSPRAKELIJKHEID OP HET GEBIED VAN VERKOOPBAARHEID, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIKSDOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. CANON INC. IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VOOR VERLIES OF KOSTEN VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK VAN DIT MATERIAAL.

Copyright

Copyright CANON INC. 2016

Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, overgedragen, getranscribeerd, opgeslagen in een terugzoeksysteem of vertaald naar een taal of computertaal in welke vorm of op welke wijze (elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, handmatig of anderszins) dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon Inc.

Handelsmerken

Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Mac is een handelsmerk van Apple Inc.

Andere product- en bedrijfsnamen die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren.

Over dit stuurprogramma

Over dit stuurprogramma 9

Over dit stuurprogramma

Dit stuurprogramma is een printerstuurprogramma voor Windows voor Canon-apparaten. Als u dit stuurprogramma gebruikt, kunt u gedetailleerde afdrুকinstellingen configureren.

Als u Canon Driver Information Assist Service gebruikt, kunt u apparaatinformatie ophalen, verschillende apparaatoptiefuncties gebruiken en de functie afdelingsbeheer gebruiken om verificatiegegevens op te halen tijdens het afdrukken.

In deze handleiding wordt naar de functie voor het ophalen van apparaatinformatie met Canon Driver Information Assist Service verwezen als de functie apparaatinformatie ophalen.

Deze apparaatinformatie kan worden opgehaald met Canon Driver Information Assist Service.

- Optie-informatie
Informatie over opties (papierladen, afwerker, enz.) die aan het apparaat zijn gekoppeld.
- Kalibratie-informatie
Informatie opgehaald wanneer u apparaatoptie-informatie ophaalt of in kleuren afdrukt.
- Verificatiegegevens bij het maken van afdelingsbeheerafdrukken
Verificatiegegevens opgehaald wanneer u afdrukt met gebruik van de functie afdelingsbeheer.
- Verificatiebeheersgegevens gebruiker
Verificatiebeheersgegevens opgehaald wanneer u afdrukt met gebruik van de functie gebruikersbeheer.
- Papierinformatie
Informatie over het door de gebruiker ingesteld papierformaat (aangepast papierformaat) opgeslagen in het apparaat.
- Informatie over ondersteunde codering



OPMERKING

- Sommige functies in de stuurprogrammasoftware" opgenomen in de bijhorende CD-ROM kunnen niet bruikbaar zijn afhankelijk van het besturingssysteem. De nieuwste versie vindt u op de Canon-website. Controleer uw besturingsomgeving, enz. en download indien nodig.

Vóór gebruik

Vóór gebruik 11

Vóór gebruik

- De functies die u kunt gebruiken, kunnen variëren afhankelijk van de volgende condities.
 - Het gebruikte apparaat en de instellingen ervan
 - De firmwareversie van het apparaat
 - De optiestructuur
 - De stuurprogrammaversie
 - De computeromgeving die u gebruikt
- De in de handleiding weergegeven en omschreven schermhoud, procedures, enz. kunnen verschillen van wat werkelijk wordt weergegeven.
- In deze handleiding worden voorbeelden via Windows 7 (32-bitsversie) uitgelegd.

Controle voor installatie

Controle voor installatie	13
Over de installatie	14
Systeem- en servicevereisten	15
Vorbereiding en voorzorgsmaatregelen voor installatie	17
Het Leesmij-bestand raadplegen	19

Controle voor installatie

Dit verklaart wat u op voorhand moet bevestigen om het stuurprogramma correct te installeren.

- ▶ **Over de installatie(P. 14)**
- ▶ **Systeem- en servicevereisten(P. 15)**
- ▶ **Vorbereiding en voorzorgsmaatregelen voor installatie(P. 17)**
- ▶ **Het Leesmij-bestand raadplegen(P. 19)**

Over de installatie

Dit verklaart hoe u de methode om het stuurprogramma te installeren selecteert en welke items nodig zijn om de functie apparaatinformatie ophalen te gebruiken.

De installatiemethode selecteren

Om het stuurprogramma te installeren, moet u een installatiemethode selecteren die geschikt is voor de verbindingsumgeving van het apparaat dat u gebruikt.

- Voor een TCP/IP netwerkgeving selecteert u [Standaard] en installeert u
- Voor een omgeving met usb-verbinding selecteert u [USB-verbinding] en installeert u

Als u het apparaat in een netwerkverbindingsumgeving anders dan TCP/IP protocol wilt gebruiken, selecteer [Aangepast] en installeer.

Als u niet kunt installeren door [Standaard] of [USB-verbinding] te selecteren, raadpleeg dan een andere installatieprocedure, zoals [Aangepast].

Items vereist om de functie Apparaatinformatie ophalen te gebruiken

Voor de functie Apparaatinformatie ophalen kan het pad apparaatinformatie ophalen en Canon Driver Information Assist Service installatiebescherming, enz. verschillen afhankelijk van de volgende factoren.

- Type afdrukwachtrij (lokale printer of netwerkprinter)
- Verbindingsmethode van het apparaat (netwerkverbinding (LPR, enz.) of lokale verbinding (USB))
- Serveromgeving (terminalserver of XenApp/Presentation Server)

De items vereist voor de Canon Driver Information Assist Service installatiebestemming, enz. voor elke combinatie van bovenstaande factoren worden hieronder vermeld.

Voor een lokale printer:

- Indien verbonden met een netwerk: apparaatinformatie kan worden opgehaald met enkel het stuurprogramma
- Indien lokaal* verbonden: Canon Driver Information Assist Service moet worden geïnstalleerd op dezelfde computer

* Voor lokale verbindingen kunt u de functie Apparaatinformatie ophalen mogelijk niet gebruiken, afhankelijk van het apparaat en de omgeving die u gebruikt.

Voor een netwerkprinter:

- Indien verbonden met een gedeelde server: Canon Driver Information Assist Service moet worden geïnstalleerd op de afdrukservers
- Indien verbonden door IPP: apparaatinformatie kan worden opgehaald met enkel het stuurprogramma (indien via IIS, kunnen configuratiegegevens niet worden opgehaald)

Verwante onderwerpen

- ▶ [Over dit stuurprogramma\(P. 9\)](#)
- ▶ [\[Standaard\] selecteren om te installeren\(P. 22\)](#)
- ▶ [\[Aangepast\] selecteren om te installeren\(P. 28\)](#)
- ▶ [\[USB-verbinding\] selecteren om te installeren\(P. 33\)](#)
- ▶ [Installeren met een specifiek inf-bestand\(P. 39\)](#)

Stysteem- en servicevereisten

Dit verklaart de vereiste systeemomgevingen om het stuurprogramma te gebruiken. Het verklaart ook de vereiste services en omgeving om de functie Apparaatinformatie ophalen te kunnen gebruiken.

Stysteemvereisten

Besturingssystemen

Windows Vista/7/8/8.1/10

Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2

Voor servergebaseerde computeromgevingen:

Besturingssystemen in een serveromgeving

Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2

Servercomponenten

Citrix Presentation Server 4.5

Citrix XenApp 5.0/6.0/6.5/7.5/7.6/7.7/7.8

Citrix XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6/7.0/7.1/7.5/7.6/7.7/7.8

VMware vSphere 4/5/5.1/5.5/6.0

Microsoft Application Virtualization (App-V)

Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2

TS-RemoteApp on Windows Server 2008

Besturingssystemen voor een clusterserver

Windows Server 2008/2008 R2 (Enterprise/Datacenter Edition)

Windows Server 2012/2012 R2

Computer

Elke computer die correct werkt met de bovenstaande besturingssysteemsoftware.



OPMERKING

- Raadpleeg de Canon-website (<http://www.canon.com/>) voor de ondersteuningsstatus van de nieuwste besturingssystemen en servicepacks.

Services vereist voor de functie Apparaatinformatie ophalen

Als u de functie Apparaatinformatie ophalen wilt gebruiken, hebt u de volgende services en omgevingen nodig.

Besturingssysteemservices

U kunt de functie Apparaatinformatie ophalen alleen gebruiken wanneer al de volgende services zijn geïnstalleerd in het besturingssysteem en niet zijn ingesteld op [Uitgeschakeld].

- Remote Procedure (RPC)
- TCP/IP NetBIOS Helper Service

- Workstation

Protocollen

UDP of TCP (IPv4 of IPv6)

Ondersteunde apparaatverbindingsconfiguraties

Indien verbonden met een netwerk: TCP/IP of IPX

Indien lokaal aangesloten (32 bits): USB

Vorbereiding en voorzorgsmaatregelen voor installatie

Dit verklaart de voorbereidingen voor de correcte installatie van het stuurprogramma en de te nemen voorzorgsmaatregelen voor installatie.

De installatie voorbereiden

Alvorens het stuurprogramma te installeren, moet u de volgende bewerkingen uitvoeren.

Het installatieprogramma verkrijgen

U kunt het installatieprogramma als volgt ophalen.

- Download het van de website (32 bits- en 64 bitsversies)

Download de versie Setup van het stuurprogramma van de Canon-website (<http://www.canon.com/>). Als u de inf-versie downloadt, voer de installatie dan uit volgens de installatieprocedure die het bestand inf gebruikt.

- Meegeleverde CD-ROM

Over de installatie(P. 14)

Na controle van het installatieoverzicht selecteert u de installatiemethode die past bij de aansluitomgeving van het apparaat dat u gebruikt. Ook, als u de functie apparaatinformatie ophalen wilt gebruiken, controleert u de items vereist voor het gebruik van de functie apparaatinformatie ophalen.

Vorzorgsmaatregelen die u moet nemen bij het installeren

Let op de volgende items bij het installeren.

- Als het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] wordt weergegeven, voert u de volgende stappen uit.
 - Als u bent aangemeld met een beheerdersaccount: Klik op [Toestaan] of [Doorgaan].
 - Als u bent aangemeld met een standaardgebruikersaccount: Voer het wachtwoord voor de beheerdersaccount in klik op [OK].
- Als het dialoogvenster [Windows-beveiliging] verschijnt, klik op [Dit stuurprogramma toch installeren].
- Als u installeert met het apparaat verbonden via een netwerk, kan het volgende dialoogvenster verschijnen. Als u de functie Apparaatgegevens ophalen wilt gebruiken, selecteer [Ja]. U kunt de functie Apparaatgegevens ophalen gebruiken wanneer de Windows Firewall-blokkering wordt opgeheven voor Canon Driver Information Assist Service.



- Wanneer u het stuurprogramma installeert via het installatieprogramma, kunt u bestaande stuurprogramma's bijwerken terwijl u het nieuwe stuurprogramma installeert.

Verwante onderwerpen

- ▶ [Standaard] selecteren om te installeren(P. 22)
- ▶ [Aangepast] selecteren om te installeren(P. 28)
- ▶ [USB-verbinding] selecteren om te installeren(P. 33)
- ▶ Installeren met een specifiek inf-bestand(P. 39)

Het Leesmij-bestand raadplegen

Het Leesmij-bestand bevat beperkingen en voorzorgsmaatregelen voor het installeren of gebruiken van stuurprogramma's.

Raadpleeg Leesmij.hta, opgeslagen op de volgende locatie.

Voor UFR II

UFRII\dutch\32BIT

UFRII\dutch\x64

Voor PCL

PCL\dutch\32BIT

PCL\dutch\x64

Voor PS

PS\dutch\32BIT

PS\dutch\x64

Installeren met het installatieprogramma

Installeren met het installatieprogramma	21
[Standaard] selecteren om te installeren	22
[Aangepast] selecteren om te installeren	28
[USB-verbinding] selecteren om te installeren	33

Installeren met het installatieprogramma

Dit verklaart de procedure voor het installeren met het installatieprogramma op de meegeleverde CD-ROM of een installatieprogramma gedownload van de website.

Selecteer de meest geschikte procedure voor de apparaataansluitingsconfiguratie en installatiemethode.

- ▶ **[Standaard] selecteren om te installeren(P. 22)**
- ▶ **[Aangepast] selecteren om te installeren(P. 28)**
- ▶ **[USB-verbinding] selecteren om te installeren(P. 33)**

[Standaard] selecteren om te installeren

Dit verklaart de procedure voor het automatisch zoeken naar een netwerkapparaat en het installeren van een stuurprogramma ([Standaard]).

Voorwaarden

Bevestig dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan. Voltooi de voorbereidingsbewerkingen.

- **Systeem- en servicevereisten(P. 15)**
- Het apparaat bevindt zich op hetzelfde subnet als de gebruikte computer (voor TCP/IP-netwerkomgevingen)
- Instellingen op het apparaat (voor netwerkomgevingen die WSD gebruiken)
 - Zet zowel [Gebruik WSD] als [Instellingen Multicast Discovery] aan.
 - "UFR II", "PCL6" of "PS3" wordt geselecteerd voor [PDL-selectie (Plug and Play)].
 Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor meer informatie.
- Het apparaat moet zich in hetzelfde subnet bevinden als de computer die u gebruikt.
- **Vorbereiding en voorzorgsmaatregelen voor installatie(P. 17)**
- Wanneer u de computer start, moet u zich aanmelden als lid van Administrators.
- [Bureaublad]-schermweergave (bij gebruik van Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2)

Procedure

1 Start het installatieprogramma.

Als u een installatieprogramma hebt gedownload van de website

Dubbelklik op het gedownloade bestand om dit uit te pakken. Als het installatieprogramma niet automatisch start na het uitpakken, dubbelklikt u op [Setup.exe].


Bij gebruik van de bijhorende CD-ROM

(1) Plaats de CD-ROM in de computer → klik [Installatie].

(2) Bevestig het stuurprogramma in het [Installatie] scherm → klik op [Installatie].

Als het CD-ROM menu niet verschijnt, klik op "Details openen".

Start in de volgende procedure het installatieprogramma.

- Wanneer het bericht [Tik hier om aan te geven wat u wilt doen met deze schijf.] wordt weergegeven: klik op het bericht → klik [MInst.exe uitvoeren].
- Als het dialoogvenster [Automatisch afspelen] verschijnt, klik op [MInst.exe uitvoeren].
- Als Windows Explorer wordt weergegeven: dubbelklik op [MInst.exe].
- Indien niets wordt weergegeven (Windows10): dubbelklik in de Verkenner op het pictogram CD [Deze pc] > [Apparaten en stations].
- Wanneer niets wordt weergegeven (Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2): Klik op Verkenner in het scherm [Bureaublad] → dubbelklik op het cd-pictogram in [Computer].
- Wanneer niets wordt weergegeven (Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2): dubbelklik op het pictogram CD-ROM in [] (Start) > [Computer].

Als het bovenstaande [MInst.exe] niet bestaat:

Dubbelklik op [Setup.exe].

32 bitsversie: 32BIT\Setup.exe


64 bitsversie: x64\Setup.exe

2 Lees de licentieovereenkomst → klik op [Ja].

3 Selecteer [Standaard] → klik op [Volgende].

[Printers in de slaapstand activeren en zoeken]: Selecteer dit wanneer u apparaten in slaapstand op het netwerk wilt detecteren.


[Leesmij-bestand weergeven]: Klik hier om het Leesmij-bestand te raadplegen.

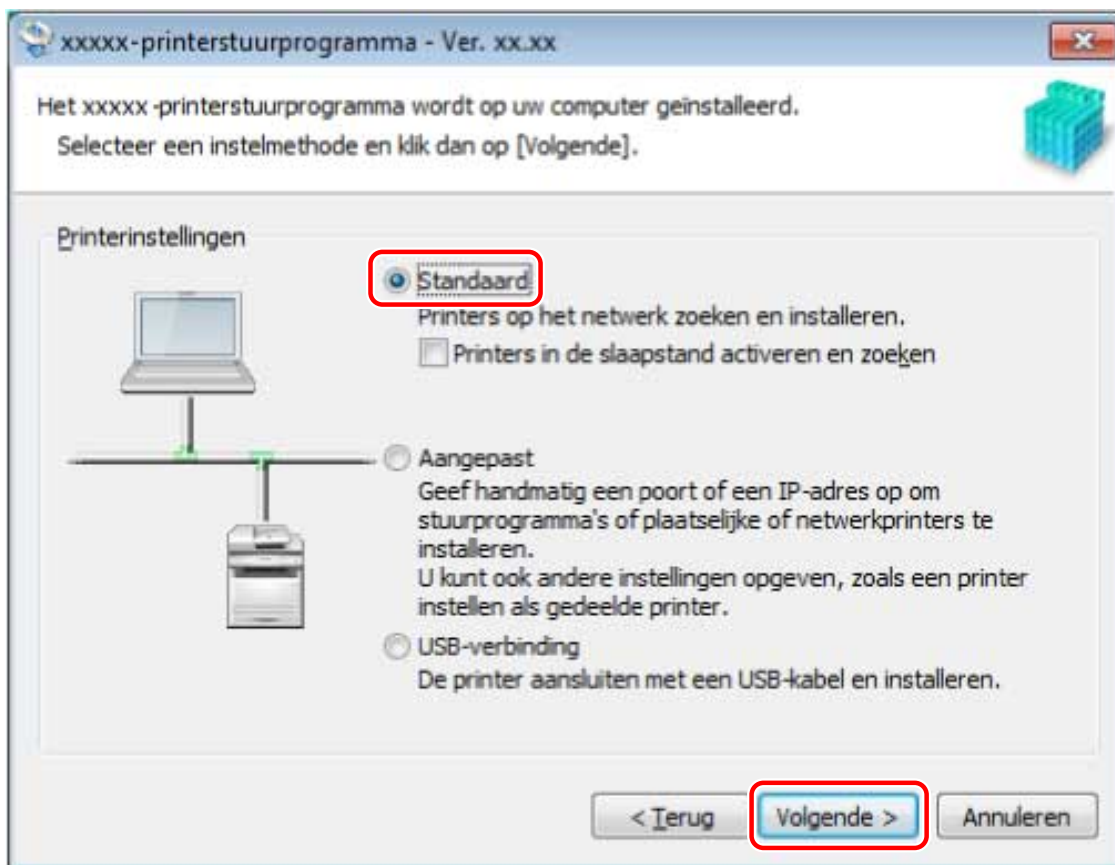

4 Selecteer de vereiste items → klik op [Volgende].

[Verwerken voor het installeren van het printerstuurprogramma]: Selecteer dit indien nodig als er al een stuurprogramma is geïnstalleerd.

[Canon Driver Information Assist Service]: Selecteer dit indien u de functie Apparaatgegevens ophalen wilt gebruiken.

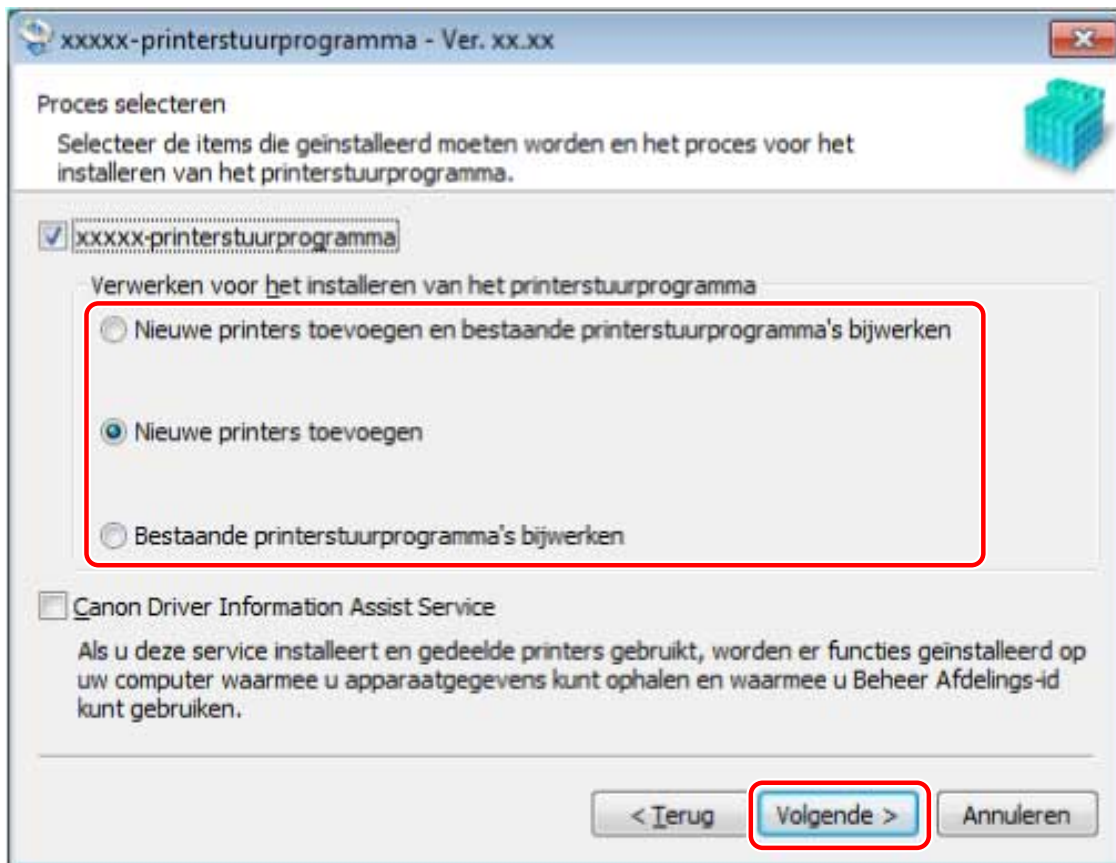

5 Selecteer het te installeren apparaat uit [Lijst met printers].

Indien het apparaat niet wordt weergegeven in [Lijst met printers], klik dan op [Nogmaals zoeken]. Als het apparaat nog steeds niet is gevonden, selecteer dan [Aangepast] en start de installatie.


Tabblad [IPv4-apparaten]/[IPv6-apparaten]/[WSD-apparaten]: als u Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 gebruikt, kunt u de weergave wisselen door op de tabs te klikken.



OPMERKING


- Als u geen apparaat vindt dat is verbonden via een WSD-poort, is er mogelijk een probleem met het besturingssysteem of de apparaatinstellingen. Raadpleeg het volgende om het apparaat te laten weergeven in de zoekresultaten.

Kan geen apparaat vinden dat via een WSD-poort is verbonden(P. 81)

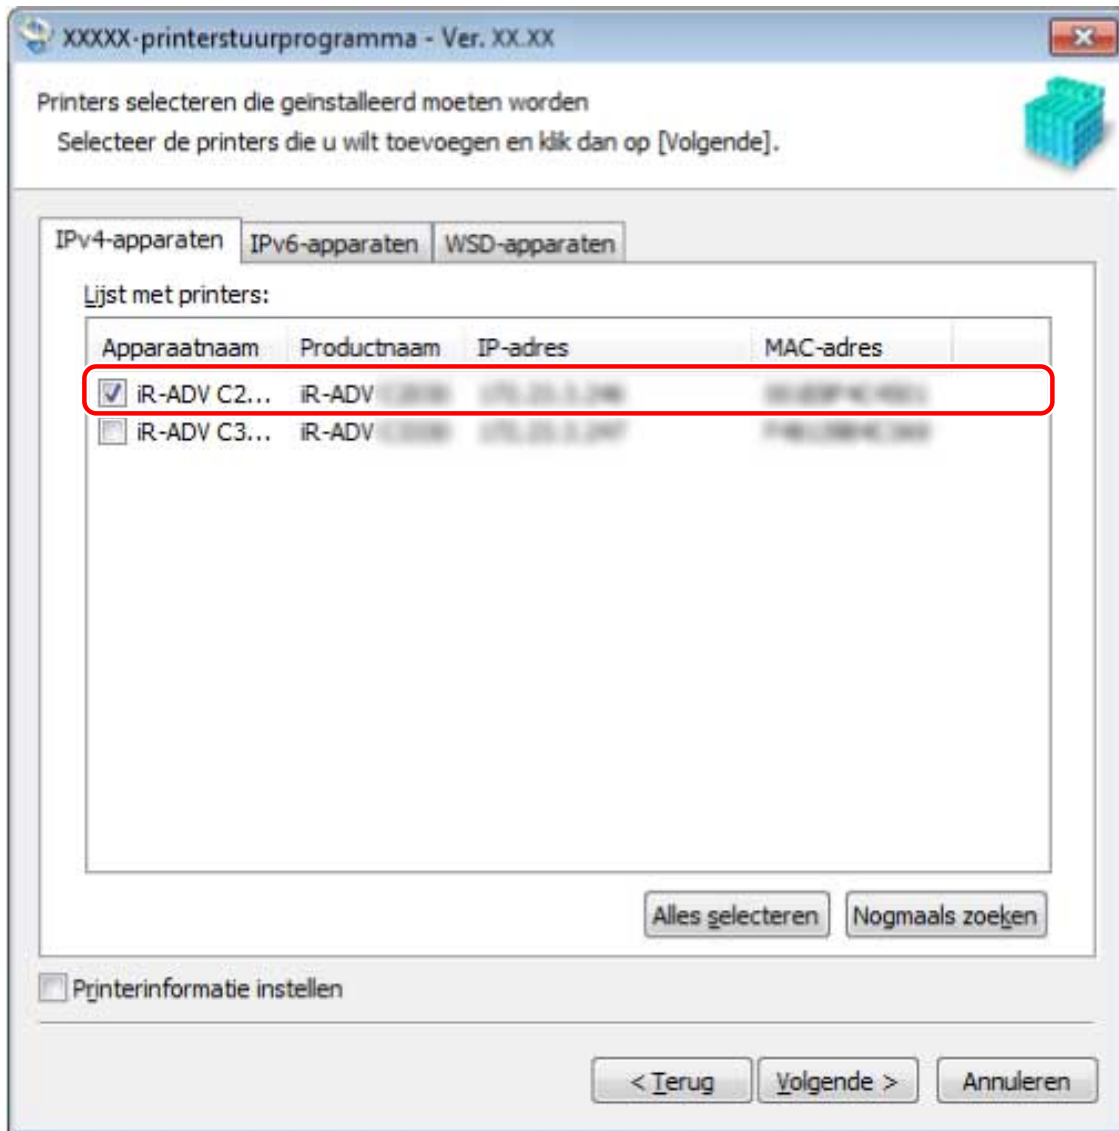

6 Als u de apparaatnaam wilt wijzigen of wilt instellen als standaardapparaat, selecteer [Printerinformatie instellen] → klik [Volgende].

Als u de apparaatnaam niet wilt wijzigen of wilt instellen als standaardapparaat, klik op [Volgende] en ga verder naar stap 8.(P. 27)

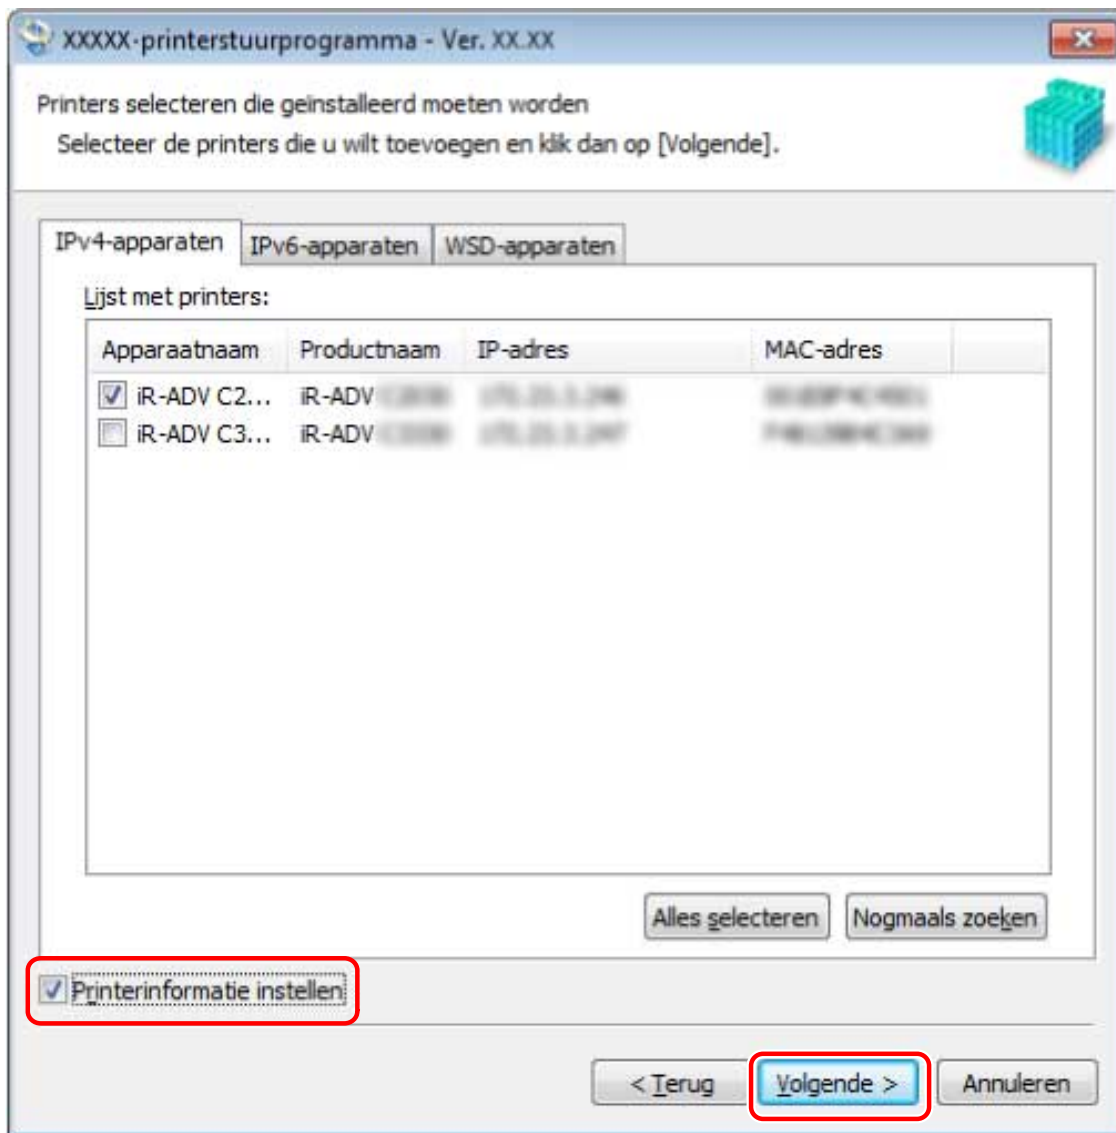

7 Wijzig [Printernaam] indien nodig → klik op [Volgende].


[Als standaard instellen]: Selecteer dit om het apparaat in te stellen als het normaal gebruikte apparaat.

Om de bovenstaande instellingen in te schakelen in Windows 10, controleert u of de volgende instelling is uitgeschakeld in Windows.

[Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Mijn standaardprinter door Windows laten beheren]

[Gebruiken als gedeelde printer]: Selecteer dit als u gedeelde instellingen voor het apparaat wilt configureren.

U kunt [Printernaam] niet selecteren als het apparaat is aangesloten via een WSD-poort.

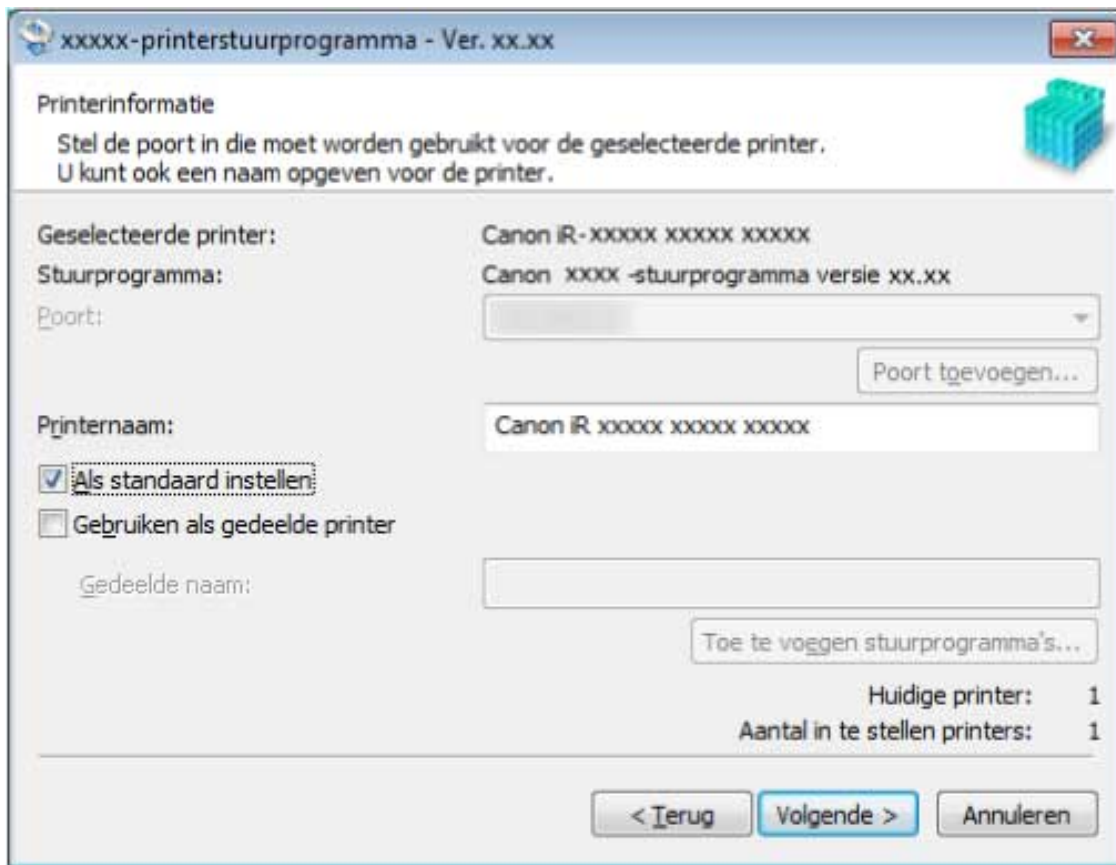

8 Controleer [Lijst met printers voor stuurprogramma-installatie] → klik op [Starten].

Ga door met de installatie volgens de instructies op het scherm.

9 Klik op [Opnieuw opstarten] (of [Afsluiten]).

Het geïnstalleerde apparaat verschijnt in [Apparaten en printers], [Printers en faxen] of [Printere] in Windows Configuratiescherm.

In Windows 10 verschijnt het geïnstalleerde apparaat in [Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Printers].

Verwante onderwerpen

- ▶ Over de installatie(P. 14)
- ▶ [Aangepast] selecteren om te installeren(P. 28)
- ▶ De Instellingen voor afdrukserver delen configureren(P. 50)

[Aangepast] selecteren om te installeren

Dit verklaart de procedure om de poort die moet worden gebruikt voor een netwerkverbinding of lokale verbinding handmatig te specificeren en het stuurprogramma te installeren. Naast bestaande poorten kunt u standaard TCP/IP-poorten of netwerkprinterpoorten toevoegen.

Voorwaarden

Bevestig dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan. Voltooi de voorbereidingsbewerkingen.

- **Systeem- en servicevereisten(P. 15)**
- **Vorbereiding en voorzorgsmaatregelen voor installatie(P. 17)**
- Bevestig de te specificeren poort

Geef een standaard TCP/IP-poort of netwerkprinterpoort aan. U kunt een al geregistreerde poort specificeren. U kunt een tijdelijke poort selecteren ([LPT1], enz.) en deze instellen nadat de installatie is beëindigd.
- Bevestig de naam en het IP-adres van het apparaat (als u een standaard TCP/IP-poort toevoegt).

U moet de apparaatnaam en het IP-adres invoeren bij het toevoegen van een standaard TCP/IP-poort en het installeren. Gebruik voor de apparaatnaam de naam waarmee het apparaat op het netwerk wordt aangeduid. Neem contact op met uw netwerkbeheerder als u de apparaatnaam of het IP-adres niet kent.
- Bevestig de wachtrij gespecificeerd voor elke poort (als het doelapparaat wordt weergegeven in het volgende).

Indien een optionele externe printerserver is aangesloten op het doelapparaat, na selectie van de poort, moet u de wachtrij specificeren. Klik op "Details openen" en bevestig de wachtrij die overeenkomt met de geselecteerde poort.

Specificeer de wachtrijen die overeenkomen met de poort.

Voor LPR:

Voor Windows TCP/IP, geef een Print, Hold en Direct wachtrijnaam in de kolom [Wachtrijnaam] in.

Voor RAW:

De te specificeren rij wordt bepaald door het poortnummer.

9100: Print, Hold, of Direct

9101: Direct wachtrij

9102: Print wachtrij

9103: Hold wachtrij

Voor SMB:

Als u het apparaat uit de netwerkboomstructuur selecteert, worden drie wachtrijen weergegeven. Selecteer één uit de weergegeven wachtrijen.

- Wanneer u de computer start, moet u zich aanmelden als lid van Administrators.
- [Bureaublad]-schermweergave (bij gebruik van Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2)

Procedure

1 Start het installatieprogramma.

Als u een installatieprogramma hebt gedownload van de website

Dubbelklik op het gedownloade bestand om dit uit te pakken. Als het installatieprogramma niet automatisch start na het uitpakken, dubbelklikt u op [Setup.exe].

Bij gebruik van de bijhorende CD-ROM

(1) Plaats de CD-ROM in de computer → klik [Installatie].

(2) Bevestig het stuurprogramma in het [Installatie] scherm → klik op [Installatie].

Als het CD-ROM menu niet verschijnt, klik op "Details openen".

Start in de volgende procedure het installatieprogramma.

- Wanneer het bericht [Tik hier om aan te geven wat u wilt doen met deze schijf.] wordt weergegeven: klik op het bericht → klik [MInst.exe uitvoeren].
- Als het dialoogvenster [Automatisch afspelen] verschijnt, klik op [MInst.exe uitvoeren].
- Als Windows Explorer wordt weergegeven: dubbelklik op [MInst.exe].
- Indien niets wordt weergegeven (Windows10): dubbelklik in de Verkenner op het pictogram CD [Deze pc] > [Apparaten en stations].
- Wanneer niets wordt weergegeven (Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2): Klik op Verkenner in het scherm [Bureaublad] → dubbelklik op het cd-pictogram in [Computer].
- Wanneer niets wordt weergegeven (Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2): dubbelklik op het pictogram CD-ROM in [] (Start) > [Computer].

Als het bovenstaande [MInst.exe] niet bestaat:


Dubbelklik op [Setup.exe].

32 bitsversie: 32BIT\Setup.exe

64 bitsversie: x64\Setup.exe

2 Lees de licentieovereenkomst → klik op [Ja].


3 Selecteer [Aangepast] → klik op [Volgende].

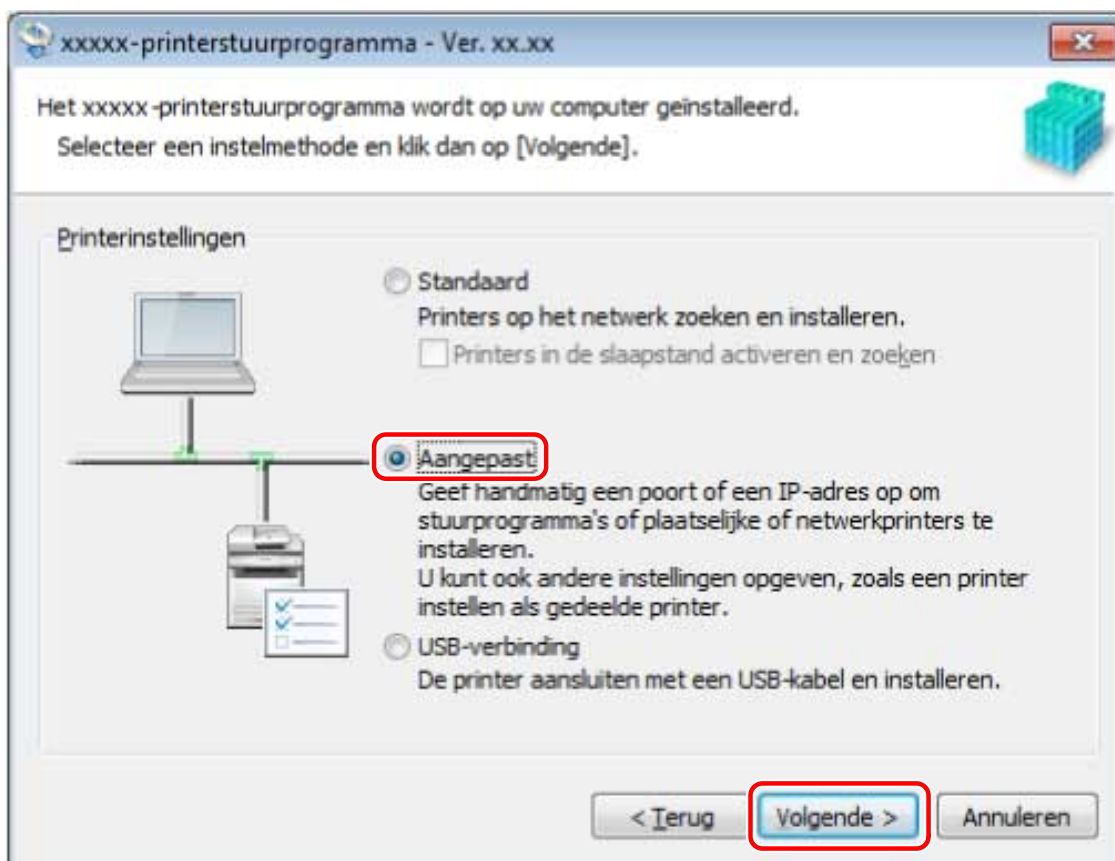

4 Selecteer de vereiste items → klik op [Volgende].

[Verwerken voor het installeren van het printerstuurprogramma]: Selecteer dit indien nodig als er al een stuurprogramma is geïnstalleerd.

[Canon Driver Information Assist Service]: Selecteer dit indien u de functie Apparaatgegevens ophalen wilt gebruiken.

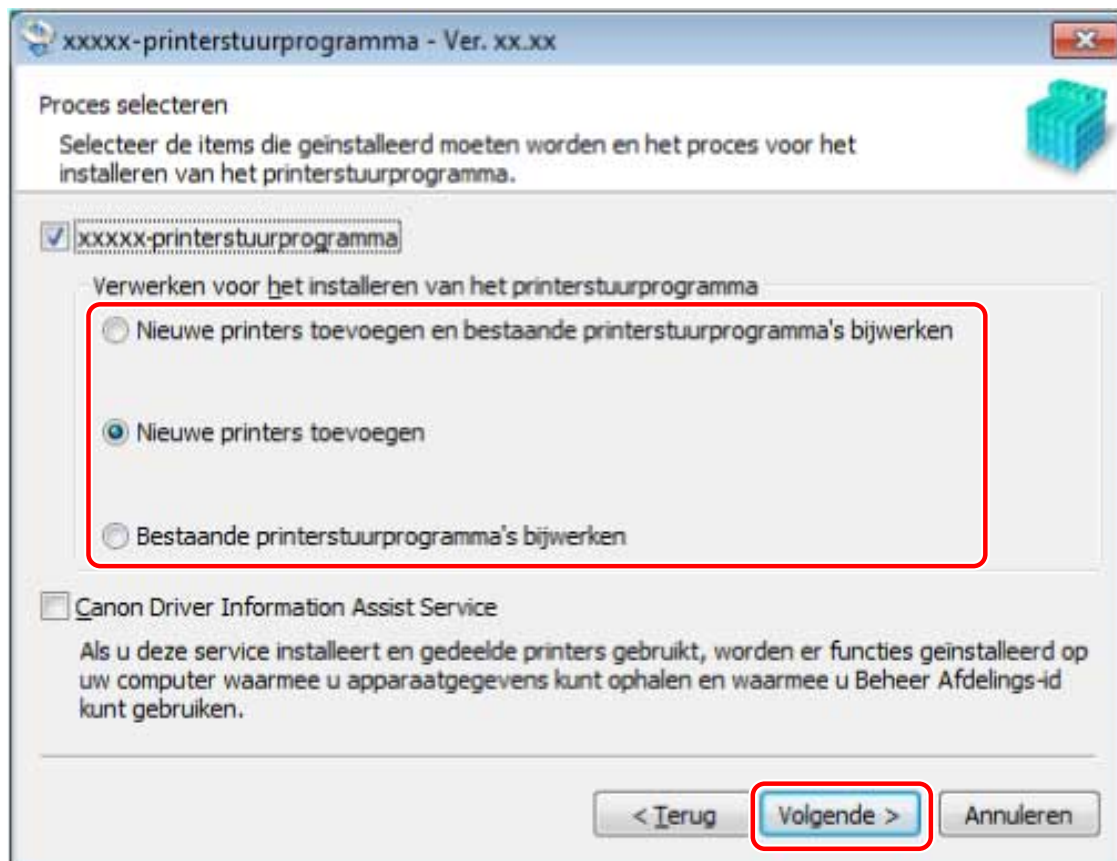


5 Selecteer het te installeren apparaat uit [Lijst met printers] → klik op [Volgende].

6 Stel de poort in.

Als u meerdere apparaten selecteert, verschijnt het volgende scherm voor elk apparaat en kunt u verschillende poorten selecteren.

Als u een bestaande poort gebruikt, selecteer de poort uit [Poort] → ga verder naar stap 8.(P. 31) Als u de poort na installatie wilt specificeren, selecteer een tijdelijke poort ([LPT1], enz.) → ga verder naar stap 8.(P. 31)

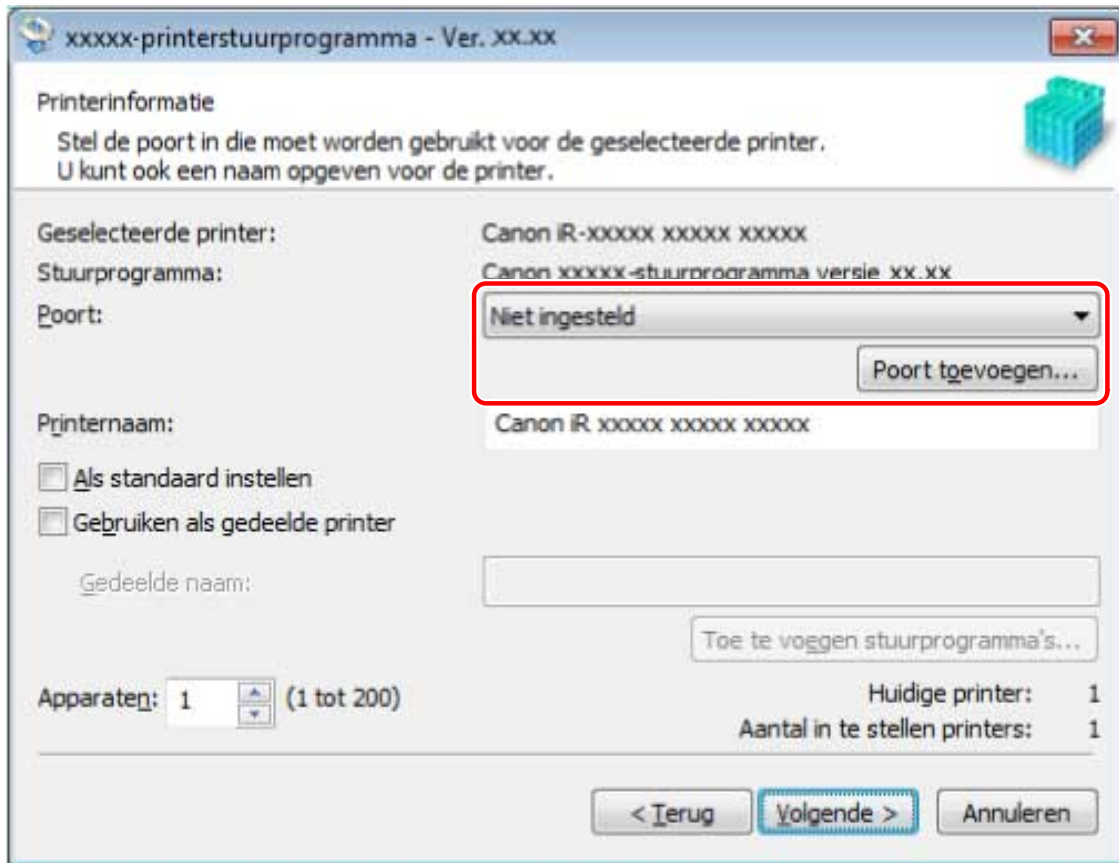

7 Klik op [Poort toevoegen] → selecteer het type poort ([Standard TCP/IP Port] of [Netwerk]) uit [Toe te voegen poort] → klik op [OK].

Als u een netwerkprinterpoort toevoegt:

Selecteer de netwerkprinter die u wilt gebruiken → klik op [OK] → ga verder naar stap 8.(P. 31)

Bij het toevoegen van een standaard TCP/IP-poort:

Voer de apparaatnaam of het IP-adres in overeenkomstig de instructies van de wizard.

[Poortnaam] wordt automatisch ingevuld. Wijzig, indien vereist, de poortnaam.



OPMERKING

- Voer één van de volgende procedures uit als het [Aanvullende poortinformatie vereist]- of [Extra poortgegevens nodig] scherm verschijnt.
 - Ga terug naar het vorige scherm in de wizard → voer opnieuw de informatie in [Hostnaam of IP-adres] in → klik op [Volgende].
 - Selecteer [Standaard] voor [Apparaattype] → selecteer [Canon Network Printing Device with P9100] → klik op [Volgende].
Afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt, kan het type apparaat dat u kunt selecteren in het [Aanvullende poortinformatie vereist]- of [Extra poortgegevens nodig]-scherm > [Apparaattype] > [Standaard] verschillen.

8 Selecteer [Printernaam] indien nodig → klik op [Volgende].


[Als standaard instellen]: Selecteer dit om het apparaat in te stellen als het normaal gebruikte apparaat.

Om de bovenstaande instellingen in te schakelen in Windows 10, controleert u of de volgende instelling is uitgeschakeld in Windows.

[Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Mijn standaardprinter door Windows laten beheren]

[Gebruiken als gedeelde printer]: Selecteer dit als u gedeelde instellingen voor het apparaat wilt configureren.

Als u een netwerkprinterpoort hebt toegevoegd of geselecteerd, kunt u geen [Printernaam] en [Gebruiken als gedeelde printer] instellen.

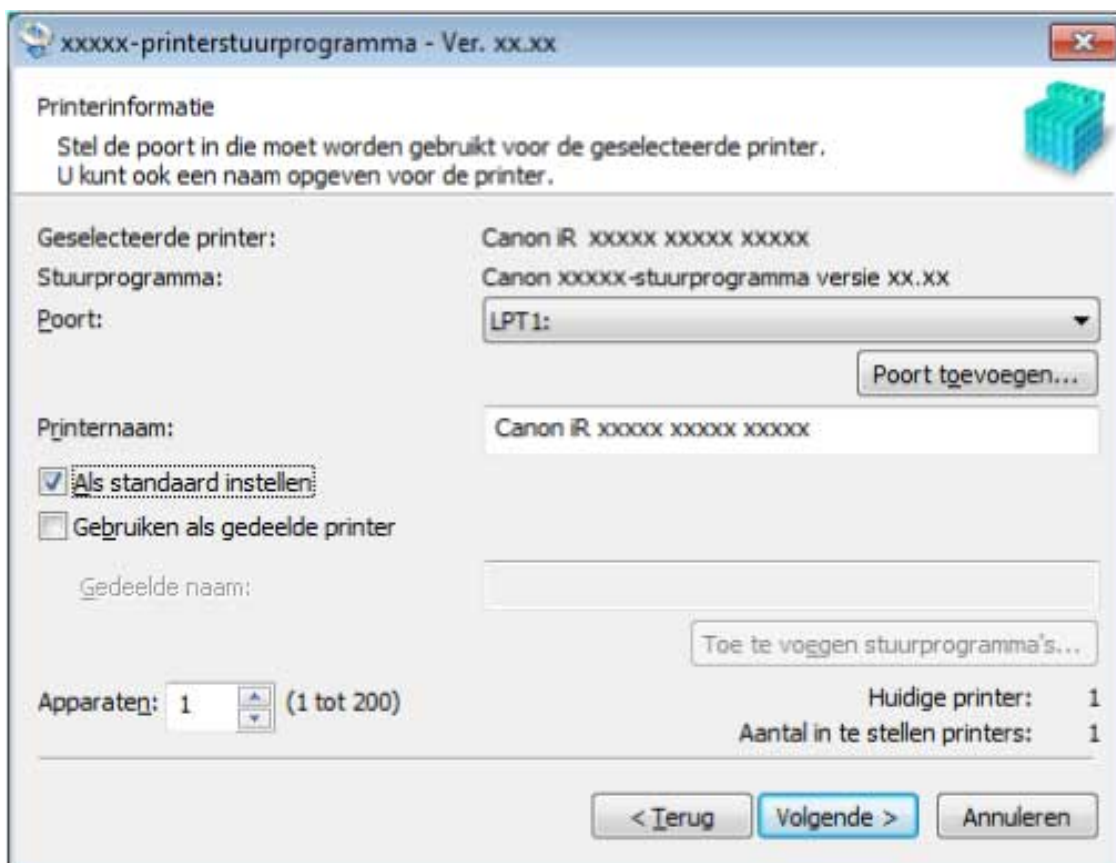

9 Controleer [Lijst met printers voor stuurprogramma-installatie] → klik op [Starten].

Ga door met de installatie volgens de instructies op het scherm.

10 Klik op [Opnieuw opstarten] (of [Afsluiten]).

Het geïnstalleerde apparaat verschijnt in [Apparaten en printers], [Printers en faxen] of [Printere] in Windows Configuratiescherm.

In Windows 10 verschijnt het geïnstalleerde apparaat in [Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Printers].

Verwante onderwerpen

- ▶ Over de installatie(P. 14)
- ▶ De Instellingen voor afdrukserver delen configureren(P. 50)
- ▶ Wijzigen naar een standaard TCP/IP-poort(P. 45)

[USB-verbinding] selecteren om te installeren

Dit verklaart de procedure voor het aansluiten van een apparaat en computer met een USB-kabel en het installeren van een stuurprogramma.



BELANGRIJK

- Indien u een verbinding maakt via USB en de installatie uitvoert, kunt u, omdat Canon Driver Information Assist Service niet tegelijk kan worden geïnstalleerd, de functie informatie ophalen niet zonder meer gebruiken. Indien u dit toch wenst te doen, installeer dan Canon Driver Information Assist Service nadat u het stuurprogramma hebt geïnstalleerd. Als u hebt verbonden via USB, kunt u de functie automatisch informatie ophalen, afhankelijk van de omgeving waarin u werkt, mogelijk niet gebruiken.

Voorwaarden

Bevestig dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan. Voltooi de voorbereidingsbewerkingen.

- **Systeem- en servicevereisten(P. 15)**
- Installatie van het optionele USB-interfacepaneel (indien vereist voor het apparaat dat u gebruikt)
- Functie-instelling van het apparaat Selectie van Page-Description Language (plug & play) (indien vereist voor het apparaat dat u gebruikt)
Raadpleeg de apparaathandleiding voor meer informatie.
- **Vorbereiding en voorzorgsmaatregelen voor installatie(P. 17)**
- Wanneer u de computer start, moet u zich aanmelden als lid van Administrators.
- [Bureaublad]-schermweergave (bij gebruik van Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2)

Procedure

1 Schakel het apparaat uit.

2 Start het installatieprogramma.

Als u een installatieprogramma hebt gedownload van de website

Dubbelklik op het gedownloade bestand om dit uit te pakken. Als het installatieprogramma niet automatisch start na het uitpakken, dubbelklikt u op [Setup.exe].

Bij gebruik van de bijhorende CD-ROM

(1) Plaats de CD-ROM in de computer → klik [Installatie].

(2) Bevestig het stuurprogramma in het [Installatie] scherm → klik op [Installatie].

Als het CD-ROM menu niet verschijnt, klik op "Details openen".

Start in de volgende procedure het installatieprogramma.

- Wanneer het bericht [Tik hier om aan te geven wat u wilt doen met deze schijf.] wordt weergegeven: klik op het bericht → klik [MInst.exe uitvoeren].
- Als het dialoogvenster [Automatisch afspelen] verschijnt, klik op [MInst.exe uitvoeren].
- Als Windows Explorer wordt weergegeven: dubbelklik op [MInst.exe].

- Indien niets wordt weergegeven (Windows10): dubbelklik in de Verkenner op het pictogram CD [Deze pc] > [Apparaten en stations].
- Wanneer niets wordt weergegeven (Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2): Klik op Verkenner in het scherm [Bureaublad] → dubbelklik op het cd-pictogram in [Computer].
- Wanneer niets wordt weergegeven (Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2): dubbelklik op het pictogram CD-ROM in [] (Start) > [Computer].

Als het bovenstaande [MInst.exe] niet bestaat:

Dubbelklik op [Setup.exe].

32 bitsversie: 32BIT\Setup.exe

64 bitsversie: x64\Setup.exe

3 Lees de licentieovereenkomst → klik op [Ja].

4 Selecteer [USB-verbinding] → klik op [Volgende].

Ga door met de installatie volgens de instructies op het scherm.



5 Als het volgende scherm verschijnt, het apparaat aansluiten met een USB-kabel → het apparaat inschakelen.



Ga door met de installatie volgens de instructies op het scherm.

Als de installatie mislukt in het bovenstaande scherm, op "Details openen" klikken.

Opnieuw installeren na het uitvoeren van de volgende procedure.

(1) Het apparaat en de computer met elkaar verbinden via een USB-kabel → het apparaat inschakelen.

(2) Apparaatbeheer weergeven.

Windows Vista/Server 2008: [Configuratiescherm] > [Systeem en onderhoud] > [@@N/A].

Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2: [Configuratiescherm] > [Hardware en geluiden] > [Apparaatbeheer].

Windows 10: [Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Apparaatbeheer] onderaan het scherm.

(3) Met de rechtermuisknop klikken op het doelapparaat weergegeven in [Overige apparaten] → klikken op [Verwijderen].

(4) De apparaatnaam bevestigen.

Canon + <modelnaam>

6 Klik op [Opnieuw opstarten] (of [Afsluiten]).

Het geïnstalleerde apparaat verschijnt in [Apparaten en printers], [Printers en faxen] of [Printere] in Windows Configuratiescherm.

In Windows 10 verschijnt het geïnstalleerde apparaat in [Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Printers].

Verwante onderwerpen

- ▶ [Over de installatie\(P. 14\)](#)
- ▶ [Automatische instelling van de functie Apparaatgegevens ophalen\(P. 52\)](#)

Installeren zonder het installatieprogramma

Installeren zonder het installatieprogramma	38
Installeren met een specifiek inf-bestand	39
Installatie met een WSD-poort	42

Installeren zonder het installatieprogramma

Hier wordt de procedure uitgelegd voor het installeren van het stuurprogramma zonder het gebruikelijke installatieprogramma.

- ▶ **Installeren met een specifiek inf-bestand(P. 39)**
- ▶ **Installatie met een WSD-poort(P. 42)**

Installeren met een specifiek inf-bestand

Dit verklaart de procedure voor het installeren van een stuurprogramma door een inf-bestand te specificeren met de Windows-functie Printer toevoegen.

U kunt ook installeren door een tijdelijke poort (zoals [LPT1]) te selecteren in deze procedure.

Voorwaarden

Bevestig dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan. Voltooi de voorbereidingsbewerkingen.

- Wanneer u de computer start, moet u zich aanmelden als lid van Administrators.
- Bevestig het IP-adres van het apparaat (indien u een poort toevoegt).
- Bereid het inf-bestand voor.

Haal het stuurprogramma op via de Canon-website (<http://www.canon.com/>) of vanaf de meegeleverde CD-ROM en bereid het inf-bestand opgeslagen op de volgende locatie voor.

Bij downloaden van de website

32 bitsversie: Driver

64 bitsversie: x64\Driver

De bovenstaande paden kunnen afwijken afhankelijk van het stuurprogramma.

Bij gebruik van de meegeleverde CD-ROM:

Voor UFR II

UFRI\dutch\32BIT\Driver

Voor PCL6

PCL\dutch\32BIT\Driver\pcl6

Voor PS

PS\dutch\32BIT\Driver


Procedure

1 Selecteer [Apparaten en printers].


Voor Windows 10:

Selecteer [Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Verwante instellingen] > [Apparaten en printers].

Voor Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2:

Open de functiebalk in het scherm [Bureaublad] → klik op [ Instellingen] > [Configuratiescherm] > [Hardware en geluiden] > [Apparaten en printers].

Voor Windows Vista/Server 2008:

Selecteer [] (Start) > [Configuratiescherm] > [Printere].

2 Klik op [Een printer toevoegen] of [Een printer installeren] → ga verder overeenkomstig de weergegeven wizard Printer toevoegen.

3 Klik op [Een lokale printer toevoegen] (of [Een lokale printer of een netwerkprinter toevoegen met handmatige instellingen]).

4 Selecteer [Een nieuwe poort maken] → selecteer [Standard TCP/IP Port] in [Type poort] → klik op [Volgende].

Selecteer, bij het kiezen van een tijdelijke poort, [Bestaande poort gebruiken] → tijdelijke poort ([LPT1], enz.) → klik op [Volgende]

5 Voer het IP-adres van het apparaat in [Hostnaam of IP-adres] in → volg de instructies op het scherm.

Als het apparaat niet kan worden gevonden, kan het worden herkend als een onbekend apparaat. Als dit het geval is, klik dan op "Details openen".

In Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 moet u de volgende procedure volgen als u het apparaat niet kunt vinden.

(1) Apparaatbeheer weergeven.

Windows Vista/Server 2008: [Configuratiescherm] > [Systeem en onderhoud] > [@@N/A].

Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2: [Configuratiescherm] > [Hardware en geluiden] > [Apparaatbeheer].

Windows 10: [Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Apparaatbeheer] onderaan het scherm.

(2) Selecteer [Overige apparaten] > [Onbekend apparaat] → klik in het [Actie] menu > [Stuurprogramma bijwerken] of [Stuurprogramma's bijwerken].

De wizard Stuurprogramma bijwerken verschijnt.

(3) Klik op [Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken] > [Ik wil kiezen uit een lijst met apparaatstuurprogramma's op mijn computer].

(4) Selecteer [Printere] in [Gangbare hardwaretypen] → klik op [Volgende].

6 Klik in het scherm [Een printer toevoegen] op [Bladeren].

7 Klik op [Bladeren] → selecteer de map waar het voorbereide inf-bestand is opgeslagen → klik op [OK].



8 Selecteer het apparaat uit [Printere] → klik op [Volgende].

9 Installeer het stuurprogramma overeenkomstig de instructies op het scherm → klik op [Voltooien].

Het geïnstalleerde apparaat verschijnt in [Apparaten en printers], [Printers en faxen] of [Printere] in Windows Configuratiescherm.

In Windows 10 verschijnt het geïnstalleerde apparaat in [Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Printers].

Verwante onderwerpen

- ▶ **Vorbereiding en voorzorgsmaatregelen voor installatie(P. 17)**
- ▶ **Wijzigen naar een standaard TCP/IP-poort(P. 45)**

Installatie met een WSD-poort

Dit verklaart de procedure voor het zoeken naar apparaten op een netwerk van Windows met een WSD (Web Services on Devices) en het installeren van het stuurprogramma.

U kunt geen meerdere stuurprogramma's installeren op de computer waarop u een stuurprogramma wilt installeren via een WSD-poort. Als u een nieuw stuurprogramma installeert, moet u eerst andere stuurprogramma's verwijderen. Als u meerdere stuurprogramma's wilt installeren, moet u een standaard TCP/IP-poort delen.

Voorwaarden

Bevestig dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan. Voltooi de voorbereidingsbewerkingen.

- Instellingen van de functie Selectie Page-Description Language (plug & play) op het apparaat
Stel dit in overeenkomstig het stuurprogramma. Raadpleegt de handleidingen van het apparaat voor meer informatie.
- **[Aangepast] selecteren om te installeren(P. 28)**
Specificeer een tijdelijke poort ([LPT1], enz.) en installeer het stuurprogramma.


Procedure

1 Selecteer [Netwerk] in het menu [] (Start).

Voor Windows 10:

[Netwerk] weergeven in Verkenner.

Voor Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2:

Open de functiebalk in het scherm [Bureaublad] → klik op [ Instellingen] > [Pc-instellingen wijzigen] > [Apparaten] (of [Pc & apparaten] > [Apparaten]) > [Een apparaat toevoegen].

2 Klik met de rechtermuisknop op het doelapparaat → klik op [Installeren].

Het geïnstalleerde apparaat verschijnt in [Apparaten en printers], [Printers en faxen] of [Printere] in Windows Configuratiescherm.

In Windows 10 verschijnt het geïnstalleerde apparaat in [Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Printers].



OPMERKING

- Na het voltooien van de installatie, is het na installatie toegevoegde printerpictogram dat naar de tijdelijke poort verwijst niet langer nodig. Om het pictogram te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op verwijderen → klik op [Apparaat verwijderen] of [Verwijderen].

Verwante onderwerpen

-  **Vorbereiding en voorzorgsmaatregelen voor installatie(P. 17)**

Instellingen met betrekking tot installatie

Instellingen met betrekking tot installatie	44
Wijzigen naar een standaard TCP/IP-poort	45
Gedeelde printerinstellingen	49
De Instellingen voor afdrukserver delen configureren	50
Clients van een gedeelde printer instellen	51
Automatische instelling van de functie Apparaatgegevens ophalen	52
Het PPD-bestand installeren	55

Instellingen met betrekking tot installatie

Dit verklaart procedures voor het wijzigen van de poort gebruikt door een apparaat, voor configuratie van de instellingen voor printer delen, en het instellen van de printer zodat u de functie Apparaatgegevens ophalen kunt gebruiken.

Dit verklaart ook de procedure voor het installeren van het PPD-bestand wanneer u afdruckt met een PS-stuurprogramma.

Als u instellingen wilt configureren om overeen te stemmen met de omgeving die u gebruikt, moet u dit hoofdstuk raadplegen.

- ▶ **Wijzigen naar een standaard TCP/IP-poort(P. 45)**
- ▶ **Gedeelde printerinstellingen(P. 49)**
- ▶ **Automatische instelling van de functie Apparaatgegevens ophalen(P. 52)**
- ▶ **Het PPD-bestand installeren(P. 55)**

Wijzigen naar een standaard TCP/IP-poort

Dit verklaart de procedure voor het wijzigen van de poort gebruikt door een apparaat verbonden door een netwerk met een standaard TCP/IP-poort. Als u tijdelijk een poort instelt voor het apparaat wanneer u het stuurprogramma installeert, kunt u ze wijzigen naar de juiste poort door deze procedure te volgen.

Voorwaarden

Bevestig dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan. Voltooi de voorbereidingsbewerkingen.

- **[Aangepast] selecteren om te installeren(P. 28)**

Specificeer een tijdelijke poort ([LPT1], enz.) en installeer het stuurprogramma met [Aangepast].

- De apparaatnaam en het IP-adres bevestigen

U moet de apparaatnaam en het IP-adres invoeren bij het toevoegen van een standaard TCP/IP-poort. Gebruik voor de apparaatnaam de naam waarmee het apparaat op het netwerk wordt aangeduid. Neem contact op met uw netwerkbeheerder als u de apparaatnaam of het IP-adres niet kent.

- Het te gebruiken protocol bepalen

LPR: Het doorgaans door TCP/IP gebruikte protocol.

Raw is een protocol dat kan worden gebruikt met Windows. Het verzendt data met een hogere snelheid dan LPR.

- Wanneer u de computer start, moet u zich aanmelden als lid van Administrators.


Procedure

1 Selecteer [Apparaten en printers].


Voor Windows 10:

Selecteer [Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Verwante instellingen] > [Apparaten en printers].

Voor Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2:


Open de functiebalk in het scherm [Bureaublad] → klik op [ Instellingen] > [Configuratiescherm] > [Hardware en geluiden] > [Apparaten en printers].

Voor Windows Vista/Server 2008:

Selecteer [] (Start) > [Configuratiescherm] > [Printere].

2 Klik met de rechtermuisknop op het in te stellen apparaat → klik op [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen].

3 Klik op het tabblad [Poorten] → [Poort toevoegen].

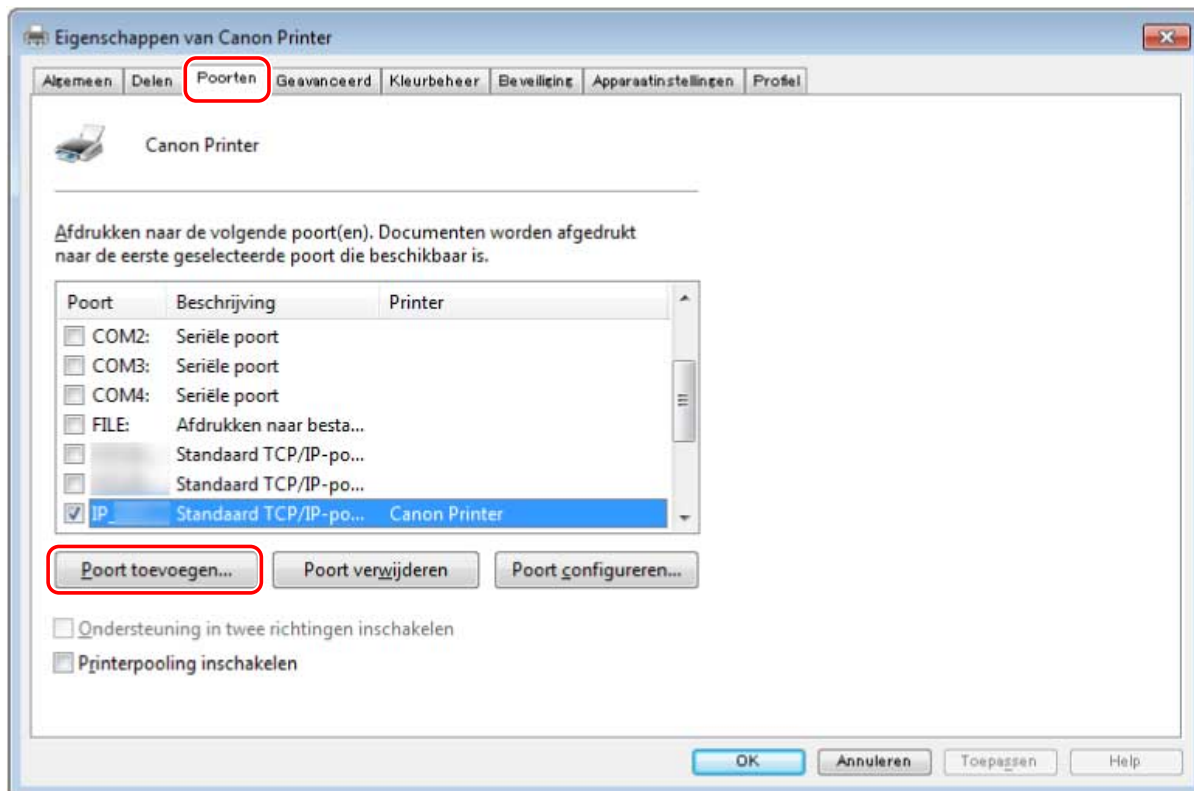

4 In het dialoogvenster [Printerpoorten] selecteert u [Standard TCP/IP Port] in [Beschikbare poorttypen] → klik op [Nieuwe poort].

5 Voer de apparaatnaam of het IP-adres in overeenkomstig de instructies van de wizard.

[Poortnaam] wordt automatisch ingevuld. Wijzig, indien vereist, de poortnaam.




OPMERKING

- Voer één van de volgende procedures uit als het [Aanvullende poortinformatie vereist]- of [Extra poortgegevens nodig]-scherm verschijnt.
 - Ga terug naar het vorige scherm in de wizard → voer opnieuw de informatie in [Hostnaam of IP-adres] in → klik op [Volgende].
 - Selecteer [Standaard] voor [Apparaattype] → selecteer [Canon Network Printing Device with P9100] → klik op [Volgende].
Afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt, kan het type apparaat dat u kunt selecteren in het [Aanvullende poortinformatie vereist]- of [Extra poortgegevens nodig]-scherm > [Apparaattype] > [Standaard] verschillen.

6 Klik op [Voltooien].

7 Klik in het dialoogvenster [Printerpoorten] op [Sluiten].

8 Klik op [Poort configureren].

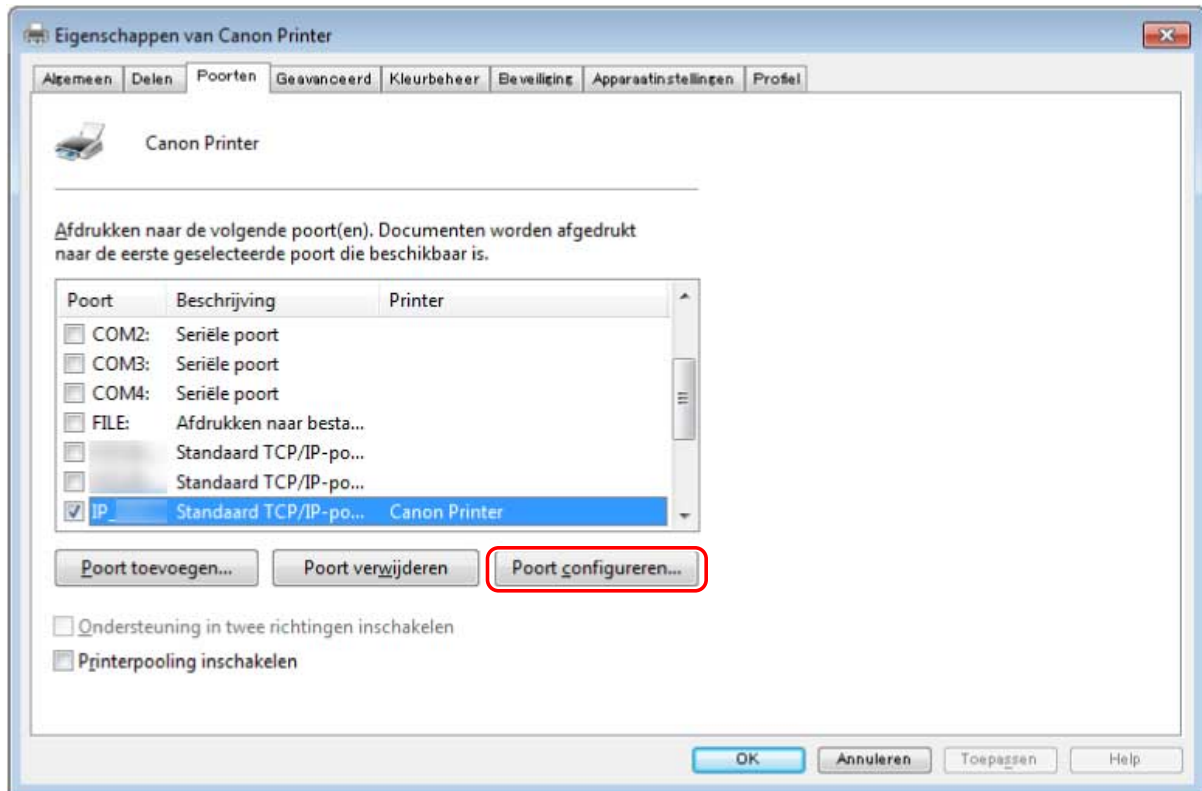

9 Stel de poort in.

Wanneer u LPR gebruikt:


(1) Selecteer [LPR] voor [Protocol] → specificeer één van de afdrukwachtrijen voor [Wachtrijnaam] in [LPR-instellingen].

LP: Uitvoer overeenkomstig de spool-instellingen van het apparaat. Deze instelling wordt normaal gebruikt.

SPOOL: Voert pas uit na het spoolen naar de harde schijf, ongeacht de instellingen van het apparaat.

DIRECT: Voert altijd uit zonder te spoolen naar de harde schijf, ongeacht de instellingen van het apparaat.

(2) Klik op [OK].

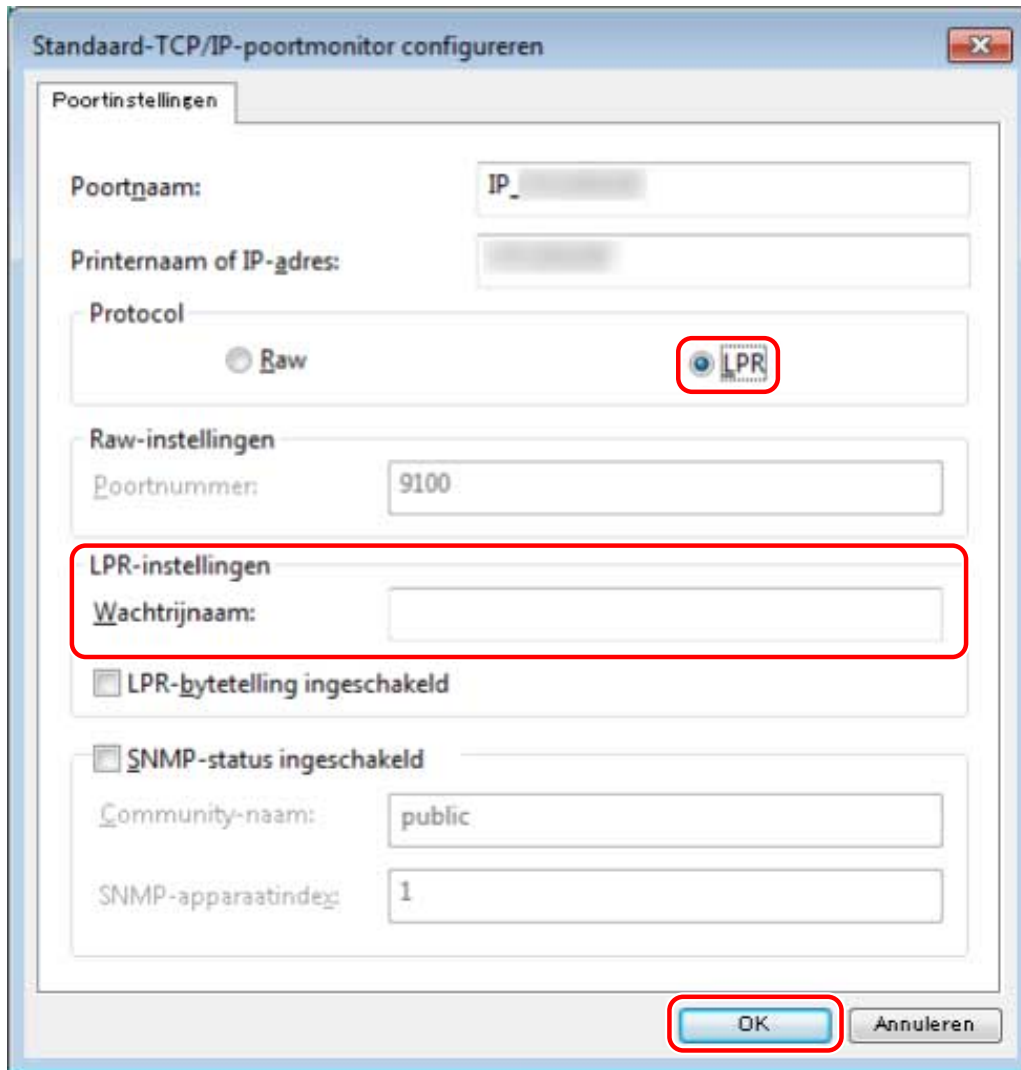

Wanneer u Raw gebruikt:

(1) Selecteer [Raw] voor [Protocol] → klik op [OK].

10 Klik op [Sluiten].

Gedeelde printerinstellingen

Dit verklaart de instellingsprocedure voor het delen van een printer met computers op hetzelfde netwerk.

U kunt een computer verbonden met een apparaat instellen als een afdrukserver en computers op hetzelfde netwerk als de clients instellen.

- ▶ **De Instellingen voor afdrukserver delen configureren(P. 50)**
- ▶ **Clients van een gedeelde printer instellen(P. 51)**

De Instellingen voor afdrukserver delen configureren

Dit verklaart de procedure om een computer verbonden met een apparaat in te stellen als afdrukserver. Om te gebruiken als een afdrukserver, Canon Driver Information Assist Service installeren en de instellingen voor printer delen configureren.

Ook wanneer computers op hetzelfde netwerk als de afdrukserver (clients) verbonden zijn met de afdrukserver, kunt u ze instellen om automatisch een ander stuurprogramma te downloaden van de afdrukserver. Een alternatief stuurprogramma is een stuurprogramma waarmee clients met een ander besturingssysteem dan dat van de afdrukserver de gedeelde printer kunnen gebruiken.

Voorwaarden

Bevestig dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan. Voltooi de voorbereidingsbewerkingen.

- Wanneer u de computer start, moet u zich aanmelden als lid van Administrators.

Procedure

- 1** Start het installatieprogramma → ga door volgens de instructies op het scherm.
- 2** Selecteer [Standaard] of [Aangepast] → klik op [Volgende].
- 3** Selecteer het keuzevakje Canon Driver Information Assist Service → klik op [Volgende].
- 4** Selecteer [Printerinformatie instellen] in het scherm [Printers selecteren die geïnstalleerd moeten worden] → klik op [Volgende].
- 5** Selecteer [Gebruiken als gedeelde printer] → wijzig [Gedeelde naam] indien nodig → klik op [Volgende].

[Toe te voegen stuurprogramma's]: Klik hierop als u wilt dat het stuurprogramma andere stuurprogramma's voor de clients kan downloaden.
- 6** Volg de instructies op het scherm → klik op [Opnieuw opstarten] of [Afsluiten].

Verwante onderwerpen

- ▶ [Standaard] selecteren om te installeren(P. 22)
- ▶ [Aangepast] selecteren om te installeren(P. 28)
- ▶ Clients van een gedeelde printer instellen(P. 51)

Clients van een gedeelde printer instellen

Dit verklaart de procedure voor het installeren van een stuurprogramma dat gedeelde printers ondersteunt om computers, als clients, in te stellen op hetzelfde netwerk als de afdrukserver.

Voorwaarden

Bevestig dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan. Voltooi de voorbereidingsbewerkingen.

- **De Instellingen voor afdrukserver delen configureren(P. 50)**
Als de types besturingssystemen op de afdrukserver en clients verschillen, de stuurprogramma's installeren voor de besturingssystemen ondersteund door de clients op de afdrukserver.
- Wanneer u de computer start, moet u zich aanmelden als lid van Administrators.

Procedure

- 1 Dubbelklik op de computer (afdrukserver) die u hebt ingesteld voor het delen van afdrukken van [Netwerk] of [Mijn netwerklocaties].**
- 2 Dubbelklik op het apparaat voor installatie.**
- 3 Klik op [Ja] in het weergegeven bericht.**
- 4 Stel in overeenkomstig de instructies in de wizard.**
- 5 Start de computer opnieuw op na het voltooien van de installatie.**

Het geïnstalleerde apparaat verschijnt in [Apparaten en printers], [Printers en faxen] of [Printere] in Windows Configuratiescherm.

In Windows 10 verschijnt het geïnstalleerde apparaat in [Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Printers].



OPMERKING

- Zorg ervoor dat de stuurprogramma's geïnstalleerd op de clients altijd de nieuwste status hebben om overeen te stemmen met de updates van het stuurprogramma op de afdrukserver. Als de stuurprogrammaversie in de clients ouder is dan die op de afdrukserver, zullen de instellingen van het serverstuurprogramma niet worden overgenomen in de clients.

Verwante onderwerpen

- **Stuurprogramma's bijwerken(P. 58)**

Automatische instelling van de functie Apparaatgegevens ophalen

Dit verklaart de procedure voor het installeren van Canon Driver Information Assist Service voor de automatische instelling van de functie Apparaatgegevens ophalen. Om het gebruik van de functie Apparaatgegevens ophalen mogelijk te maken na installatie van het stuurprogramma, moet u deze procedure volgen.

Voorwaarden

Bevestig dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan. Voltooi de voorbereidingsbewerkingen.

- **Over de installatie(P. 14)**

Of u de Canon Driver Information Assist Service moet installeren en wat u moet installeren om de functie Apparaatgegevens ophalen te kunnen gebruiken, is afhankelijk van het type printerwachtrij, de manier waarop het apparaat is aangesloten en de serveromgeving. Installeer de Canon Driver Information Assist Service nadat u de omgeving van het apparaat dat u gebruikt hebt gecontroleerd.

- **Systeem- en servicevereisten(P. 15)**


- Installatie van het stuurprogramma
- Wanneer u de computer start, moet u zich aanmelden als lid van Administrators.

Procedure

- 1** Start het installatieprogramma → ga door volgens de instructies op het scherm.
- 2** Selecteer [Aangepast] → klik op [Volgende].



3 Stuurprogrammaselectie annuleren → selecteer [Canon Driver Information Assist Service] → klik op [Volgende].

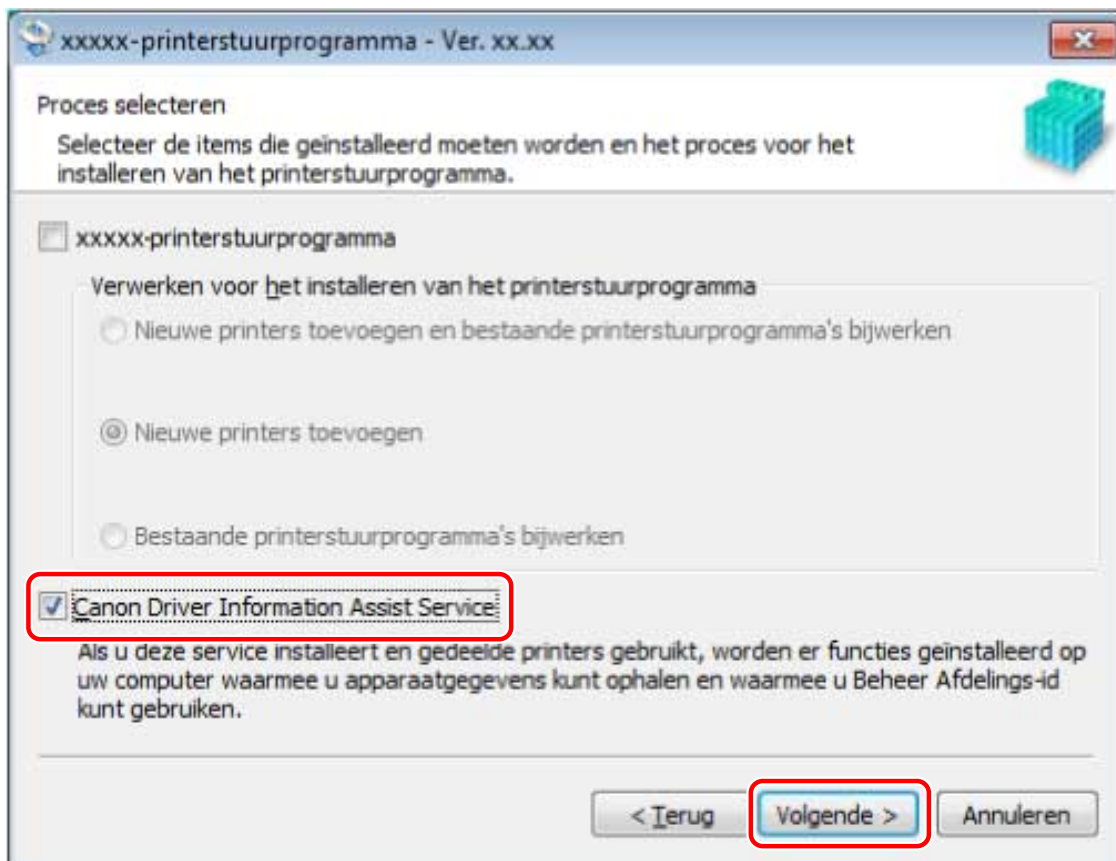

Ga door met de installatie volgens de instructies op het scherm.

4 Klik op [Opnieuw opstarten] (of [Afsluiten]).

Verwante onderwerpen

▶ [Aangepast] selecteren om te installeren(P. 28)

Het PPD-bestand installeren

Dit verklaart de procedure voor het installeren van het PPD-bestand (Printer Description Language-bestand).

Als u afdrukt met het PS-stuurprogramma vanuit een applicatie zoals PageMaker, QuarkXPress enz. overeenkomstig deze bewerking, kunt u de functies specifiek voor de printer gebruiken. Om het PPD-bestand te installeren, moet u het kopiëren naar de opgegeven locatie.

Procedure

- 1 Dubbelklik op de map met de naam van het apparaat dat u gebruikt in de map PS_PPD van de CD-ROM.**
- 2 Kopieer het PPD-bestand uit de map van de toepassing die u gebruikt.**

[PM]: PageMaker 6.53 of later, behalve QuarkXPress

[QX]: QuarkXPress 4.x

Raadpleeg de handleiding van elke applicatie voor de bestemming van het gekopieerde PPD-bestand.

Installatie bijwerken en verwijderen

Installatie bijwerken en verwijderen	57
Stuurprogramma's bijwerken	58
Het stuurprogramma verwijderen	61

Installatie bijwerken en verwijderen

Dit verklaart de procedures voor het bijwerken van het stuurprogramma naar een nieuwe versie en de procedure om een stuurprogramma dat niet langer nodig is te verwijderen.

- ▶ **Stuurprogramma's bijwerken(P. 58)**
- ▶ **Het stuurprogramma verwijderen(P. 61)**

Stuurprogramma's bijwerken

Dit verklaart de procedure voor het bijwerken van een geïnstalleerd stuurprogramma naar een nieuwe versie.

U kunt ook andere stuurprogramma's geïnstalleerd in de clients van een afdrukserver bijwerken. Als u echter een stuurprogramma dat is bijgewerkt op de afdrukserver van een client gebruikt, moet u het stuurprogramma dat u gebruikt verwijderen en opnieuw installeren.

Voorwaarden

Bevestig dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan. Voltooi de voorbereidingsbewerkingen.

- Installatie van het stuurprogramma
- Het installatieprogramma verkrijgen
U kunt het bijgewerkte installatieprogramma downloaden op de Canon-website (<http://www.canon.com/>).
- Wanneer u de computer start, moet u zich aanmelden als lid van Administrators.
- [Bureaublad]-schermweergave (bij gebruik van Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2)

Procedure

1 Start het installatieprogramma.

Dubbelklik op het gedownloade bestand om dit uit te pakken. Als het installatieprogramma niet automatisch start na het uitpakken, dubbelklikt u op [Setup.exe].


2 Lees de licentieovereenkomst → klik op [Ja].

3 Selecteer [Aangepast] → klik op [Volgende] in het weergegeven bericht.



4 Selecteer [Bestaande printerstuurprogramma's bijwerken] voor [Verwerken voor het installeren van het printerstuurprogramma] → klik op [Volgende].

[Canon Driver Information Assist Service]: Selecteer dit indien u de functie Apparaatgegevens ophalen wilt gebruiken.

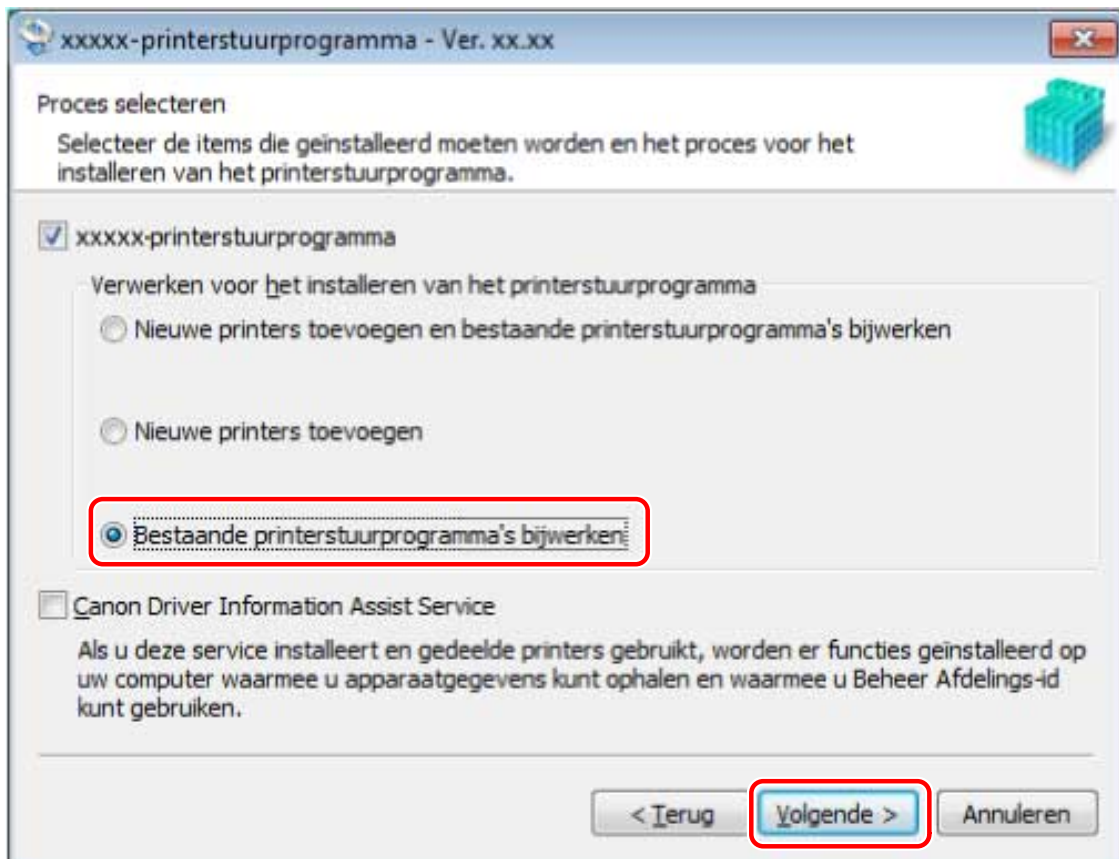

5 Controleer [Lijst met printers voor stuurprogramma-installatie] → klik op [Starten].

6 Klik op [Afsluiten].

Start uw computer opnieuw op wanneer een bericht wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd om dit te doen.



OPMERKING

- Wanneer u het stuurprogramma installeert via het installatieprogramma, kunt u bestaande stuurprogramma's bijwerken terwijl u het nieuwe stuurprogramma installeert.

Verwante onderwerpen

- ▶ De Instellingen voor afdrukserver delen configureren(P. 50)
- ▶ Clients van een gedeelde printer instellen(P. 51)

Het stuurprogramma verwijderen

Dit verklaart de procedure voor het verwijderen van een stuurprogramma.

Er zijn twee manieren voor het verwijderen: met installatie ongedaan maken in Windows en met programma verwijderen.

Voorwaarden

Bevestig dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan. Voltooi de voorbereidingsbewerkingen.

- Installatie van het stuurprogramma
- Het te verwijderen stuurprogramma werd niet geïnstalleerd met WSD
 Stuurprogramma's geïnstalleerd met WSD moeten worden verwijderd uit [Apparaten en printers], [Printers en faxen] of [Printere]. Voor Windows 10, maak de installatie ongedaan van [Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Printers].
- Wanneer u de computer start, moet u zich aanmelden als lid van Administrators.
- [Bureaublad]-schermweergave (bij gebruik van Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2)

Procedures


Verwijderen met installatie ongedaan maken

1 Selecteer [Configuratiescherm] in het menu [] (Start).

Voor Windows 10:

Selecteer [Instellingen] > [Apparaten] > [Apps en onderdelen] > het deïnstallatieprogramma van het te verwijderen stuurprogramma → klik op [Verwijderen] → ga verder naar stap **3.(P. 61)**

Voor Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2:

Open de functiebalk op het scherm [Bureaublad] → klik op [ Instellingen] > [Configuratiescherm].


2 Klik op [Programma's] > [Een programma verwijderen] en selecteer het deïnstallatieprogramma van het stuurprogramma dat u wilt verwijderen → klik op [Verwijderen] of [Verwijderen/wijzigen].

Voor Windows Vista/Server 2008:

Klik op [Programma's] > [Programma's en onderdelen] > [Een programma verwijderen] en selecteer het deïnstallatieprogramma van het stuurprogramma → klik op [Verwijderen].

3 Selecteer de naam van het apparaat dat u wilt verwijderen → klik op [Verwijderen].

[Opschonen]: Klik hierop als u alle bestanden en registerinformatie met betrekking tot alle stuurprogramma's (dus niet alleen het geselecteerde stuurprogramma) die in de lijst worden weergegeven, tegelijk wilt verwijderen. Klik op [Verwijderen] om het stuurprogramma op de normale wijze te verwijderen.

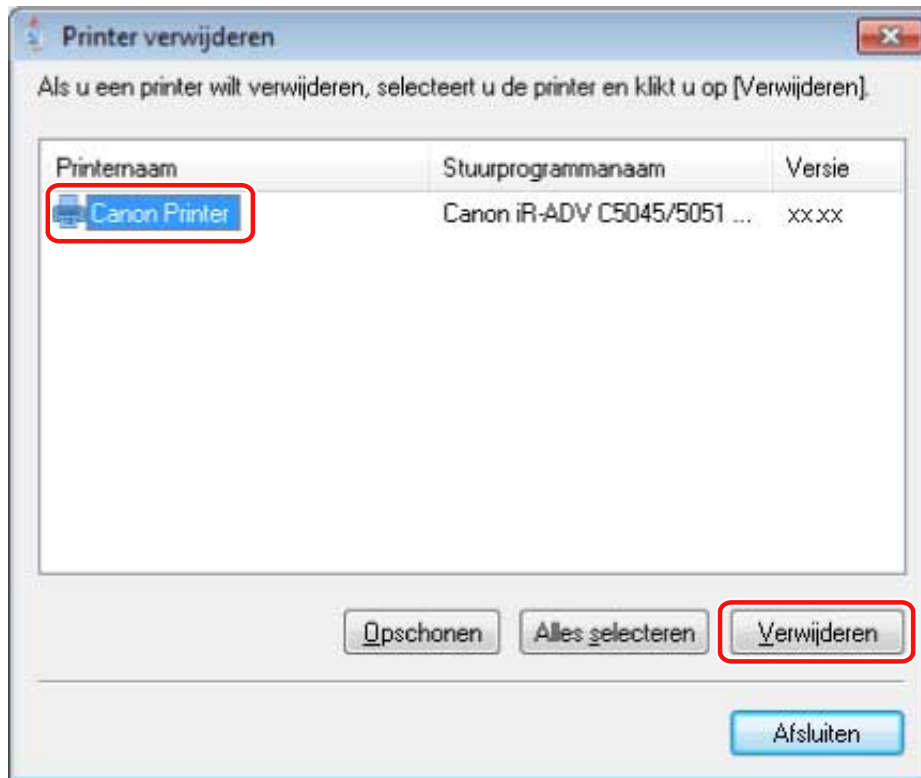

4 Als het bericht verschijnt om het verwijderen te bevestigen, klik op [Ja].

5 Klik in het scherm [Printer verwijderen] op [Afsluiten].

Verwijderen met deïnstallatiebestand

U kunt een stuurprogramma verwijderen met het deïnstallatiebestand op de meegeleverde CD-ROM of in de installatiemap.

1 Dubbelklik op [UNINSTAL.exe] opgeslagen in de volgende map.

Voor UFR II
 UFR II\dutch\32BIT\misc

Voor PCL
 PCL\dutch\32BIT\misc

Voor PS
 PS\dutch\32BIT\misc

2 Ga naar 3.(P. 61) van " Verwijderen met installatie ongedaan maken(P. 61) ".

Verwante onderwerpen

- ◉ Installatie met een WSD-poort(P. 42)

Afdrukken

Afdrukken	64
Vorbereiding voor het afdrukken	65
De apparaatopties instellen in het stuurprogramma	66
Apparaatondersteuningsfuncties instellen	68
Vorzorgsmaatregelen die u moet nemen bij het afdrukken	69
Afdrukken vanaf een computer	70
De standaardinstellingen voor het afdrukken wijzigen	72
De helpfunctie raadplegen	73

Afdrukken

Dit verklaart de voorbereiding om te kunnen afdrukken, de eigenlijke afdrukprocedure en het raadplegen van de helpfunctie.

- ▶ **Vorbereiding voor het afdrukken(P. 65)**
- ▶ **Afdrukken vanaf een computer(P. 70)**
- ▶ **De standaardinstellingen voor het afdrukken wijzigen(P. 72)**
- ▶ **De helpfunctie raadplegen(P. 73)**

Vorbereiding voor het afdrukken

Dit verklaart de procedures voor het instellen van de vereiste items ter voorbereiding van het afdrukken en welke voorzorgen u moet nemen bij het afdrukken. Onder de items die moeten worden ingesteld zijn apparaatopties en ondersteuningsopties.

- ▶ **De apparaatopties instellen in het stuurprogramma(P. 66)**
- ▶ **Apparaatondersteuningsfuncties instellen(P. 68)**
- ▶ **Vorzorgsmaatregelen die u moet nemen bij het afdrukken(P. 69)**

De apparaatopties instellen in het stuurprogramma

Dit verklaart de procedure voor het instellen van opties geïnstalleerd in het apparaat en het exclusief maken van functies voor het bruikbare apparaat.

Als de functie Apparaatgegevens ophalen niet automatisch is ingesteld, moet u de opties van het apparaat handmatig instellen overeenkomstig deze procedure.

Met deze instellingen kan het stuurprogramma de functies van het apparaat gebruiken en correct afdrukken.

Voorwaarden

Bevestig dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan. Voltooi de voorbereidingsbewerkingen.

- Installatie van het stuurprogramma
- Instellingen op het apparaat
 - Als het apparaat is verbonden via een WSD-poort, is [Gebruik WSD bladeren] reeds ingesteld.
 - Als het apparaat is verbonden door een bepaalde standaard TCP/IP-poort in te stellen, is [Info afdrukbeheer bij host ophalen] reeds ingesteld.
- Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor meer informatie.
- Wanneer u de computer start, moet u zich aanmelden als lid van Administrators.


Procedure

1 Selecteer [Apparaten en printers].


Voor Windows 10:

Selecteer [Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Verwante instellingen] > [Apparaten en printers].

Voor Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2:

Open de functiebalk in het scherm [Bureaublad] → klik op [ Instellingen] > [Configuratiescherm] > [Hardware en geluiden] > [Apparaten en printers].


Voor Windows Vista/Server 2008:

Selecteer [] (Start) > [Configuratiescherm] > [Printere].

2 Klik met de rechtermuisknop op het in te stellen apparaat → klik op [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen].

3 Klik op het tabblad [Apparaatinstellingen].

Als de ophaalstatus voor de apparaatinformatie gelijk is aan [Auto], werd de apparaatinformatie al opgehaald. Klik op [OK] en voltooi.

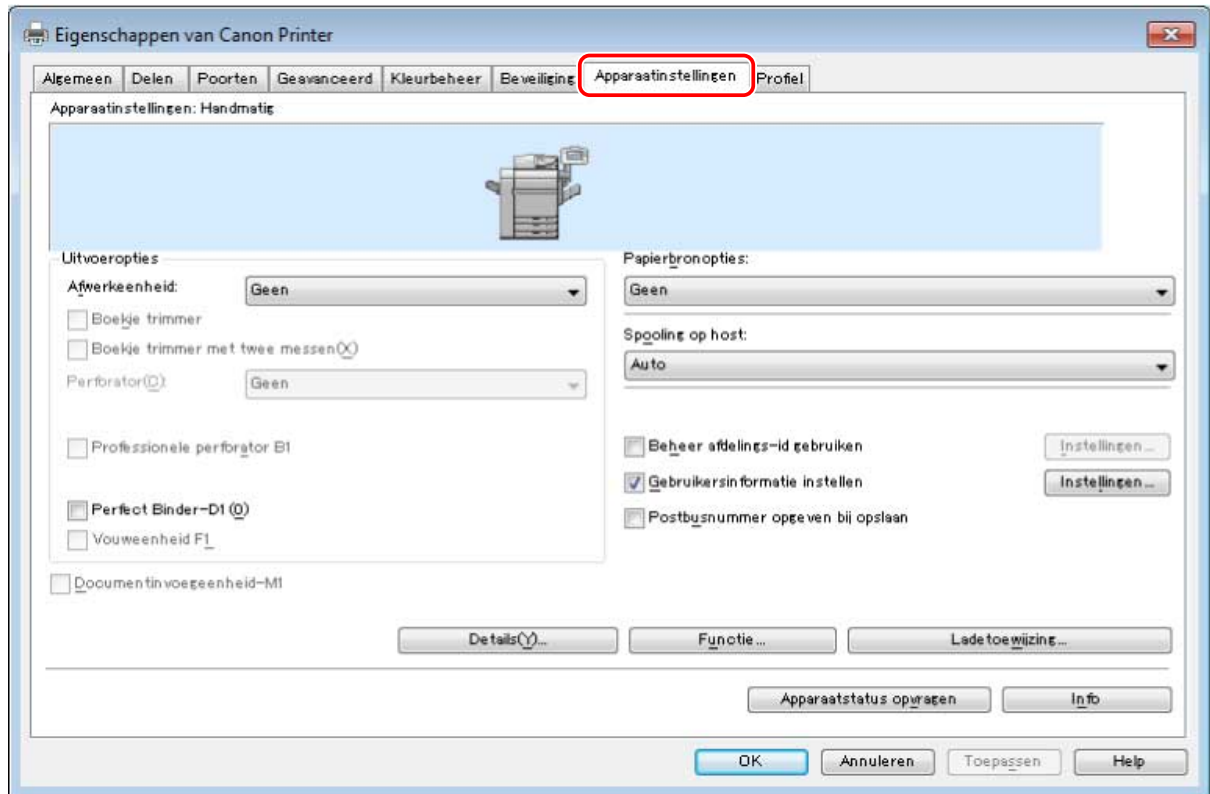

4 Klik op [Apparaatstatus opvragen].

5 Als het bericht "Informatie ophalen van apparaat?" verschijnt, klikt u op [Ja].

Als de informatie werd opgehaald, de configuratie voor de optie Automatisch instellen bevestigen.

Als de informatie niet is opgehaald, de optie handmatig instellen. Selecteer de opties die bij het apparaat horen.

6 Klik op [OK].

Verwante onderwerpen

- Automatische instelling van de functie Apparaatgegevens ophalen(P. 52)

Apparaatondersteuningsfuncties instellen

Dit verklaart de procedure voor het gebruiken van functies die het apparaat ondersteunt. De functies die kunnen worden gebruikt voor het afdrukken variëren afhankelijk van de functieversie van het apparaat en apparaatafhankelijke functies.

Voorwaarden

Bevestig dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan. Voltooi de voorbereidingsbewerkingen.

- Installatie van het stuurprogramma
- Bevestig de functieversie

U kunt de functieversie bevestigen met de output van de configuratiepagina van het apparaat. De methode voor het outputten van de configuratiepagina verschilt in functie van het apparaat. Raadpleeg de apparaathandleiding voor meer informatie.


Procedure

1 Selecteer [Apparaten en printers].


Voor Windows 10:

Selecteer [Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Verwante instellingen] > [Apparaten en printers].

Voor Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2:

Open de functiebalk in het scherm [Bureaublad] → klik op [ Instellingen] > [Configuratiescherm] > [Hardware en geluiden] > [Apparaten en printers].

Voor Windows Vista/Server 2008:

Selecteer [] (Start) > [Configuratiescherm] > [Printere].

2 Klik met de rechtermuisknop op het in te stellen apparaat → klik op [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen].

3 Klik op het tabblad [Apparaatinstellingen].

4 Klik op [Functie] → configureer de instellingen zoals vereist in het scherm Apparaatfuncties → klik op [OK].

Als u de functieversie kunt wijzigen, zijn sommige functies mogelijk niet langer bruikbaar.

5 Klik op [OK].

Vorzorgsmaatregelen die u moet nemen bij het afdrukken

Dit verklaart de voorzorgen die u moet nemen bij het afdrukken met het stuurprogramma.

- De procedure voor afdrukken kan afwijken, afhankelijk van de toepassing die wordt gebruikt. Raadpleeg de handleidingen die bij de afzonderlijke toepassingen zijn geleverd voor meer informatie.
- Controleer in een netwerkomgeving waarin IPP of WSD wordt gebruikt of de optie voor afdrukken via IPP of de optie voor afdrukken via WSD op het apparaat is ingeschakeld. Raadpleeg de apparaathandleiding voor meer informatie.
- In Windows 8/8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2, bij het afdrukken vanuit een Windows Store-app of Windows-app, als u instellingen hebt geselecteerd die input of een procedure bij het afdrukken vereisen, wordt het bericht "Er is iets met de printer. Ga naar het bureaublad om dit op te lossen." weergegeven. Als dit gebeurt, voeg dan de gegevens toe of volg de instructies in functie van het weergegeven dialoogvenster.

Afdrukken vanaf een computer

Dit verklaart de basisprocedure voor het afdrukken vanaf een computer.

Voorwaarden




Bevestig dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan. Voltooi de voorbereidingsbewerkingen.

- **De apparaatopties instellen in het stuurprogramma(P. 66)**
Als de functie Apparaatgegevens ophalen niet automatisch is ingesteld, moet u de opties van het apparaat handmatig instellen in het apparaat in het stuurprogramma.
- **Apparaatondersteuningsfuncties instellen(P. 68)**
- **Voorzorgsmaatregelen die u moet nemen bij het afdrukken(P. 69)**

Procedure


1 Selecteer [Afdrukken] in het applicatiemenu.

Bij het afdrukken met een Windows Store-app of Windows-app

- Bij gebruik van Windows 10:
Selecteer [Afdrukken] in het app-menu.
- Bij gebruik van Windows 8/Server 2012:
Geef de charmsbalk weer aan de rechterkant van het scherm → klik op [ Apparaten] → de printer die u gebruikt → [Afdrukken].
- Bij gebruik van Windows 8.1/Server 2012 R2:
Geef de charmsbalk weer aan de rechterkant van het scherm → klik op [ Apparaten] → [ Afdrukken] → de printer die u gebruikt → [Afdrukken].

Als u afdrukt met de bovenstaande procedure, kunnen slechts enkele afdrukfuncties worden ingesteld.

2 Selecteer het apparaat → klik op [Voorkeursinstellingen], [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen].

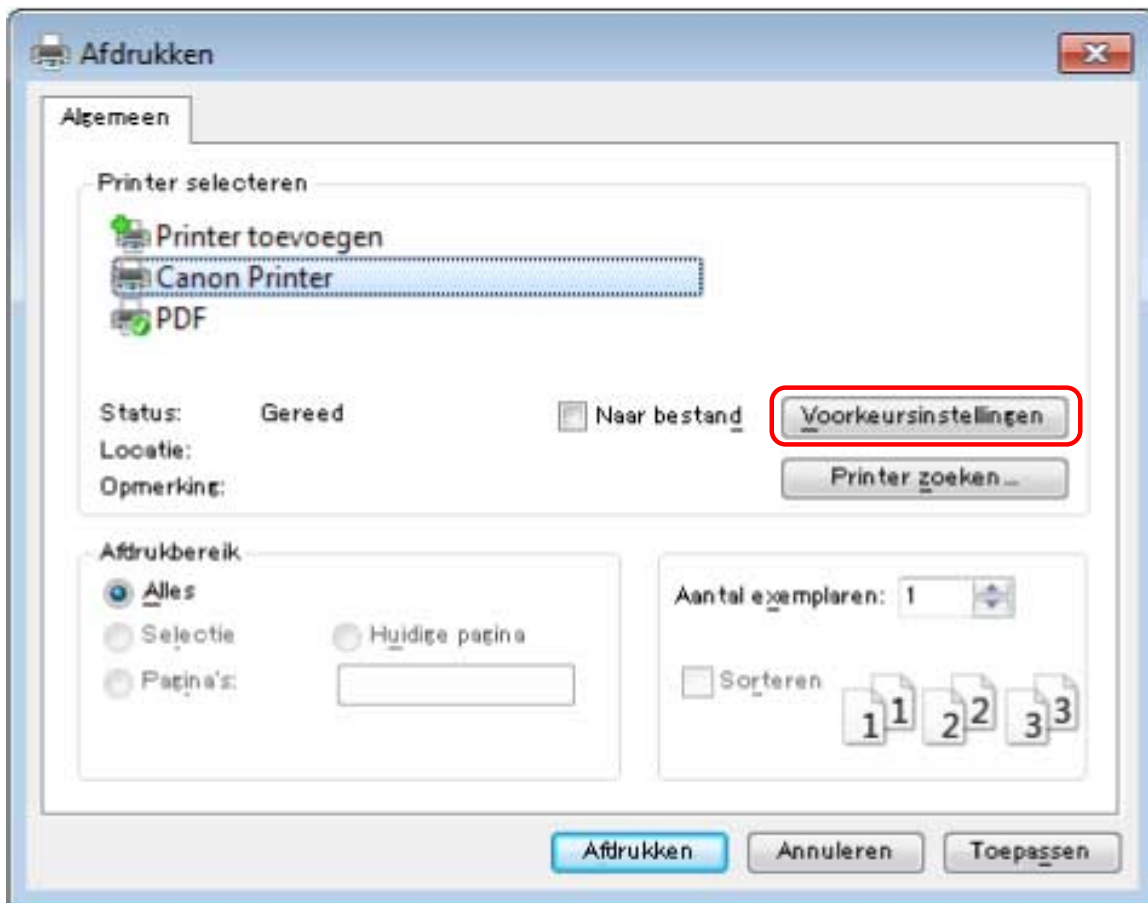

3 Stel de functies in zoals vereist in het afdrukinstellingenscherf van het stuurprogramma → klik op [OK].

Raadpleeg de help voor een uitleg van de instellingen.

4 Klik op [Afdrukken] (of [OK]).

Verwante onderwerpen

- De helpfunctie raadplegen(P. 73)

De standaardinstellingen voor het afdrukken wijzigen

U kunt de standaardinstellingen opgeslagen in het stuurprogramma aanpassen naar de gewenste instellingen. Als u ze verandert naar de instellingen die u vaak gebruikt, moet u ze niet aanpassen telkens u gaat afdrukken.

Voorwaarden

Bevestig dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan. Voltooi de voorbereidingsbewerkingen.

- Installatie van het stuurprogramma


Procedure

1 Selecteer [Apparaten en printers].


Voor Windows 10:

Selecteer [Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Verwante instellingen] > [Apparaten en printers].

Voor Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2:

Open de functiebalk in het scherm [Bureaublad] → klik op [ Instellingen] > [Configuratiescherm] > [Hardware en geluiden] > [Apparaten en printers].

Voor Windows Vista/Server 2008:

Selecteer [] (Start) > [Configuratiescherm] > [Printere].

2 Klik met de rechtermuisknop op het in te stellen apparaat → klik op [Voorkeursinstellingen voor afdrukken].

3 Klik op elk blad in het afdrুকinstellingenscherм van het stuurprogramma → stel de nodige items in.

Raadpleeg de help voor een uitleg van de instellingen.


4 Klik op [OK].

Verwante onderwerpen

-  De helpfunctie raadplegen(P. 73)

De helpfunctie raadplegen

Voor informatie over het gebruik van het stuurprogramma en alle functies kunt u de helpfunctie raadplegen. U opent de helpfunctie door in het stuurprogrammascherm te klikken op [Help].

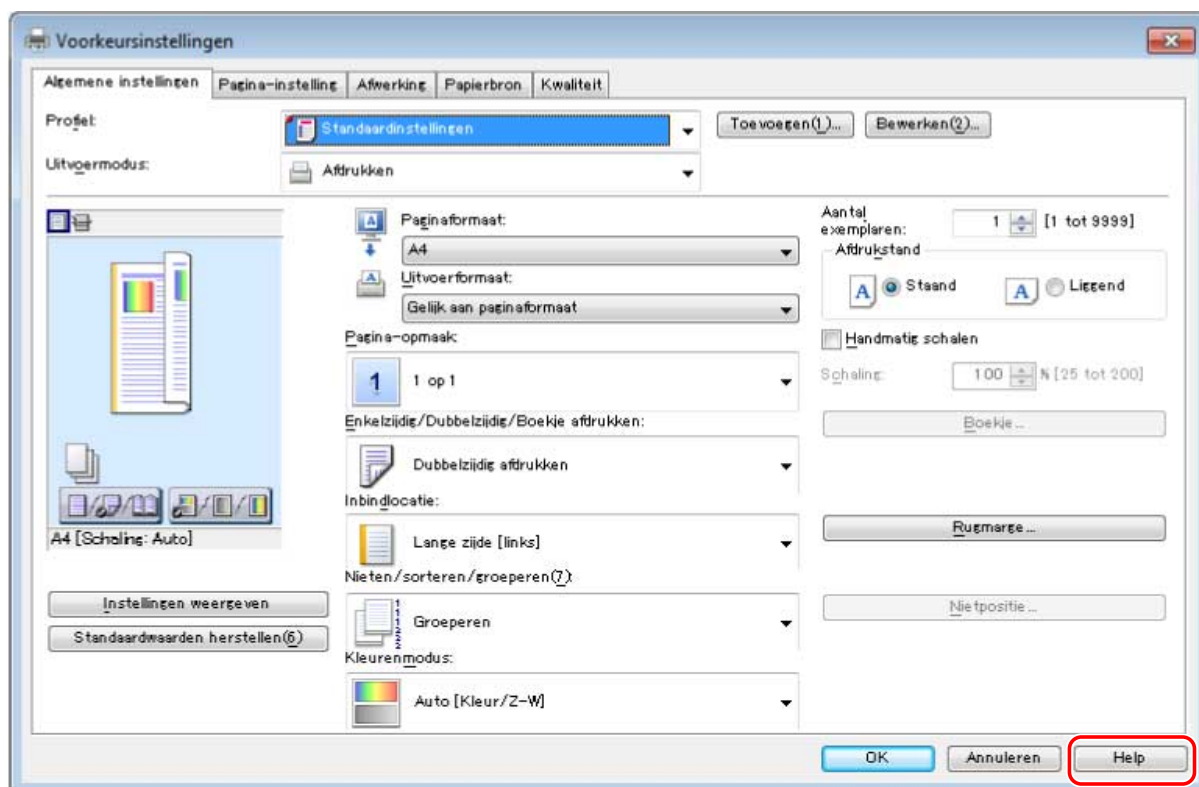

Bijlage

Bijlage	75
Een Snelkoppeling maken in de online handleiding	76
Plaatsen van de Snelkoppeling naar de online handleiding	77
De Snelkoppeling naar de online handleiding verwijderen	78
Als u geen USB-stuurprogramma kunt installeren	79
Kan geen apparaat vinden dat via een WSD-poort is verbonden	81

Bijlage

Bevat aanvullende informatie over het printerstuurprogramma zoals beperkingen, enzovoort.

- ▶ **Een Snelkoppeling maken in de online handleiding(P. 76)**
- ▶ **Als u geen USB-stuurprogramma kunt installeren(P. 79)**
- ▶ **Kan geen apparaat vinden dat via een WSD-poort is verbonden(P. 81)**

Een Snelkoppeling maken in de online handleiding

U kunt op uw bureaublad een snelkoppeling maken naar de website waar u de online handleidingen voor Canon-producten kunt vinden.

- ▶ **Plaatsen van de Snelkoppeling naar de online handleiding(P. 77)**
- ▶ **De Snelkoppeling naar de online handleiding verwijderen(P. 78)**

Plaatsen van de Snelkoppeling naar de online handleiding


Hieronder wordt de procedure uitgelegd om een snelkoppeling te maken naar de website waar u de online handleidingen kunt vinden voor Canon-producten.

1 Plaats de meegeleverde CD-ROM in uw computer.

2 Klik op [Installatie].

Als het menu CD-ROM niet verschijnt, klikt u op "Details openen".

Start in de volgende procedure het installatieprogramma.

- Wanneer het bericht [Tik hier om aan te geven wat u wilt doen met deze schijf.] wordt weergegeven: klik op het bericht → klik [MInst.exe uitvoeren].
- Als het dialoogvenster [Automatisch afspelen] verschijnt, klik op [MInst.exe uitvoeren].
- Als Windows Explorer wordt weergegeven: dubbelklik op [MInst.exe].
- Indien niets wordt weergegeven (Windows10): dubbelklik in de Verkenner op het pictogram CD in [Deze pc] > [Apparaten en stations].
- Wanneer niets wordt weergegeven (Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2): Klik op Verkenner in het scherm [Bureaublad] → dubbelklik op het pictogram CD in [Computer].
- Wanneer niets wordt weergegeven (Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2): dubbelklik op het pictogram CD-ROM in [] (Start) > [Computer].

3 Selecteer alleen het keuzeveldje [Handleidingen] in het scherm [Installatie] → klik op [Installeren].

4 Lees de licentieovereenkomst → klik op [Ja].

5 Controleer de installatiebestemming → klik op [Installeren].

Als u de installatiebestemming wenst te wijzigen, klik dan op [Bladeren].

De installatie start.

6 Klik op [Afsluiten].

7 Klik op [Volgende] → klik op [Afsluiten].

Op uw bureaublad wordt een snelkoppeling aangemaakt naar de website waar u de online handleidingen voor Canon-producten kunt vinden.

De Snelkoppeling naar de online handleiding verwijderen


Als u de snelkoppeling naar de website waar u de online handleidingen voor Canon-producten kunt vinden niet meer nodig hebt, kunt u de snelkoppeling verwijderen via onderstaande procedure.

1 Plaats de meegeleverde CD-ROM in uw computer.

2 Klik op [Programma's starten].

Als het menu CD-ROM niet verschijnt, klikt u op "Details openen".

Start in de volgende procedure het installatieprogramma.

- Wanneer het bericht [Tik hier om aan te geven wat u wilt doen met deze schijf.] wordt weergegeven: klik op het bericht → klik [MInst.exe uitvoeren].
- Als het dialoogvenster [Automatisch afspelen] verschijnt, klik op [MInst.exe uitvoeren].
- Als Windows Explorer wordt weergegeven: dubbelklik op [MInst.exe].
- Indien niets wordt weergegeven (Windows10): dubbelklik in de Verkenner op het pictogram CD in [Deze pc] > [Apparaten en stations].
- Wanneer niets wordt weergegeven (Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2): Klik op Verkenner in het scherm [Bureaublad] → dubbelklik op het pictogram CD in [Computer].
- Wanneer niets wordt weergegeven (Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2): dubbelklik op het pictogram CD-ROM in [] (Start) > [Computer].

3 Klik op [Starten] voor het bericht [Handleiding verwijderen] in het scherm [Programma's starten].

4 Klik op [Volgende].

De installatie wordt ongedaan gemaakt.

5 Klik op [Afsluiten].

6 Klik in het scherm [Programma's starten] op [Terug].

7 Klik op [Afsluiten] in het scherm instellingen.

Als u geen USB-stuurprogramma kunt installeren

In dit onderwerp is beschreven wat u kunt doen wanneer u een USB-stuurprogramma niet correct kunt installeren.

1 Controleer of de computer en de printer op de juiste manier via een USB-kabel zijn aangesloten en of de printer is ingeschakeld.

2 Klik in het menu (Start) op [Configuratiescherm] - [Hardware en geluiden] - [Apparaatbeheer].

Als het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] wordt weergegeven, voert u de volgende stappen uit.


Als u bent aangemeld met een systeembeheerdersaccount, klikt u op [Doorgaan].

Als u bent aangemeld als gebruiker, voert u het wachtwoord voor de beheerdersaccount in en klikt u op [OK].


❑ Voor Windows 10:

Klik op [Instellingen] - [Apparaten] - [Printers en scanners] - [Apparaatbeheer] onderaan het scherm.


❑ Voor Windows 8.1/Server 2012 R2:

Open de functiebalk op het scherm [Bureaublad] en klik op  Instellingen] - [Configuratiescherm] - [Hardware en geluiden] (of [Hardware]) - [Apparaatbeheer].

❑ Voor Windows 8:

Open de functiebalk op het scherm [Bureaublad] en klik op  Instellingen] - [Configuratiescherm] - [Systeem en beveiliging] - [Apparaatbeheer].

❑ Voor Windows Vista:

Klik op  (Start) - [Configuratiescherm] - [Systeem en onderhoud] - [Apparaatbeheer].

❑ Voor Windows Server 2008/Server 2008 R2:

1. Klik in het menu [Start] op [Configuratiescherm] (- [Prestaties en onderhoud]) en dubbelklik op het pictogram [Systeem].

2. Klik in het dialoogvenster [Systeemeigenschappen] op het tabblad [Hardware] → klik op [Apparaatbeheer].

3 Verwijder de USB-stuurprogramma's die worden weergegeven onder [Universal Serial Bus-controllers].

❑ Selecteer de naam van de printer die u gebruikt en klik op [Verwijderen].

Zorg dat u naast USB-stuurprogramma's geen andere items verwijdert. Als u per ongeluk iets anders verwijdert, kan het zijn dat Windows niet goed meer kan functioneren.

Als de USB-stuurprogramma's worden weergegeven onder [Overige apparaten], zijn deze niet juist geïnstalleerd. Selecteer de USB-stuurprogramma's en verwijder deze zoals aangegeven voor het besturingssysteem dat u gebruikt.

4 Als het dialoogvenster [Verwijderen van apparaat bevestigen] verschijnt, klik op [OK].



5 Sluit [Apparaatbeheer].

6 Sluit [Configuratiescherm].

7 Verwijder de USB-kabel uit de computer en start Windows opnieuw.

8 Verwijder het stuurprogramma aan de hand van de instructies in " Het stuurprogramma verwijderen(P. 61) " en installeer het USB-stuurprogramma op basis van de instructies in " [USB-verbinding] selecteren om te installeren(P. 33) ".

! BELANGRIJK

Als u de installatie van het stuurprogramma niet correct kunt voltooien, moet u het stuurprogramma verwijderen voordat u het opnieuw installeert.

Kan geen apparaat vinden dat via een WSD-poort is verbonden

Hierin wordt uitgelegd wat u moet doen als het apparaat niet is opgenomen in de [Lijst met printers] van het installatieprogramma, ook al is het apparaat verbonden en ontdekt op een WSD-poort, bij installatie met een netwerkverbinding.

Dit kan een aantal oorzaken hebben. Wijzig de instellingen zoals gevraagd in de "Oplossing".

Oorzaak 1.

De instellingen van het apparaat zijn niet correct geconfigureerd.

Oplossing

Controleer of de volgende items ingesteld zijn op het apparaat. Als deze niet ingesteld zijn, wijzig dan de instellingen.

- [Gebruik WSD] en [Instellingen Multicast Discovery] moeten zijn ingeschakeld.
- "UFR II", "PCL6" of "PS3" wordt geselecteerd voor [PDL-selectie (Plug and Play)].
Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor meer informatie.

Oorzaak 2.

De netwerkinstellingen van het besturingssysteem zijn niet correct geconfigureerd.

Oplossing

Controleer of de nodige instellingen werden geconfigureerd in de netwerkinstellingen van het besturingssysteem. Als ze niet zijn ingesteld, wijzig dan de instellingen.

In Windows 10

[Instellingen] > [Netwerk en internet] → klik op een pictogram dat u vindt op het scherm van de verbindingwijze met het huidige netwerk → activeer [Deze pc kan worden gevonden].

In Windows 7/8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2

In het scherm [Bureaublad] maakt u de functiebalk zichtbaar → [Instellingen] > [Pc-instellingen wijzigen] > [Netwerk] → en klikt u op een pictogram dat u vindt op het scherm van de verbindingwijze met het huidige netwerk → activeer [Apparaten en inhoud zoeken].

Voor Windows Vista/Server 2008

[Configuratiescherm] > [Netwerk en internet] > [Netwerkcentrum] → klik op de knop rechts van [Netwerk detecteren] in [Delen en verkennen] → selecteer [Netwerkdetectie inschakelen].

Oorzaak 3.

Het apparaat wordt niet weergegeven in de zoekresultaten, omdat het stuurprogramma dat bij het gevonden apparaat hoort reeds is geïnstalleerd.

Oplossing

Als u een stuurprogramma wilt installeren door een apparaat te zoeken, verwijder het stuurprogramma dan eerst en zoek het opnieuw.

Verwante onderwerpen

- ▶ [Standaard] selecteren om te installeren(P. 22)

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: <http://scripts.sil.org/OFL>

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

- 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.
- 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
- 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.
- 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.
- 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.