


iQ500 ED845FWB1E Inductiekookplaat, 80 cm

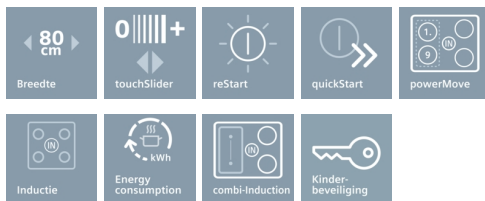

Inductiekookplaat met innovatieve functies voor meer flexibiliteit bij het koken.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Uitvoering : Inbouw
 Energiesoort : Elektrisch
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 55 x 780-780 x 500-500
 Breedte apparaat (mm) : 795
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 55 x 795 x 517
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 126 x 603 x 953
 Nettogewicht (kg) : 16,0
 Brutoweight (kg) : 18,0
 Restwarmte indicator : Apart
 Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch
 Kleur oppervlak : edelstaal, zwart
 Kleur van de omlijsting : edelstaal
 Keurmerken : AENOR, CE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 110
 EAN-code : 4242003715956
 Vermogen kookzone (W) : 1.8
 Vermogen 3e kookzone (W) : 1.4
 Aansluitwaarde (W) : 7400
 Minimale smeltveiligheid (A) : 2*16; 32
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60



Optionele accessoires

HZ390090 Metalen braadschotel
 HZ390042 4-delige pannenset

iQ500**ED845FWB1E****Inductiekookplaat, 80 cm****Uitrusting****Algemene informatie:**

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
 - Midden: 1 x Ø 240 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- 1 combiZone
- 17 Vermogensstanden

Design:

- Vlaklijst-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider (monoSlider)
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- powerMove (2 standen)
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- powerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 780-780 x 500-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m

Inductiekookplaat, 80 cm

* Minimale afstand van kookplatuitsparing tot de wand

** Inbouwdiepte

*** met ondergebouwde bakoven min. 30, eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven

Afmeting in mm