
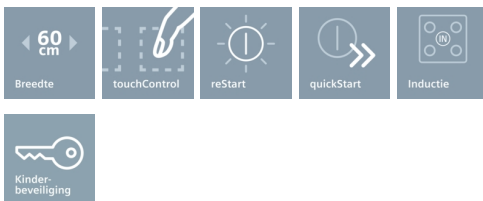


iQ100 EU611BEB1E Inductiekookplaat, 60 cm

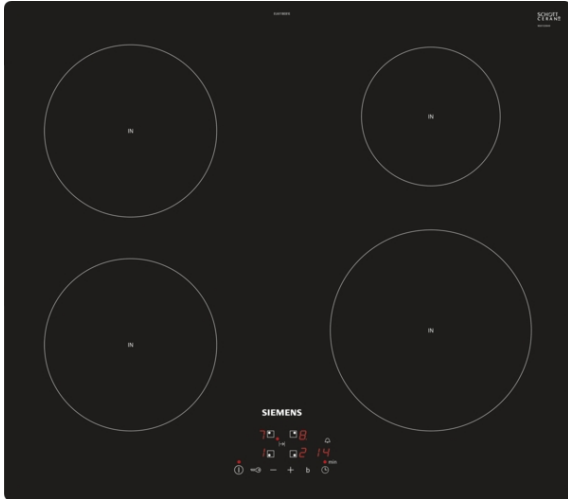

Inductiekookplaat met innovatieve functies voor meer flexibiliteit bij het koken.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Uitvoering : Inbouw
 Energiesoort : Elektrisch
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 51 x 560-560 x 490-500
 Breedte apparaat (mm) : 592
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 51 x 592 x 522
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 126 x 603 x 753
 Nettogewicht (kg) : 11,0
 Brutoweight (kg) : 13,0
 Restwarmte indicator : Apart
 Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch
 Kleur oppervlak : zwart
 Keurmerken : AENOR, CE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 110
 EAN-code : 4242003716472
 Vermogen kookzone (W) : 1.8
 Vermogen 3e kookzone (W) : 1.8
 Vermogen 5e kookzone (W) : 1.4
 Vermogen 7e kookzone (W) : 2.2
 Aansluitwaarde (W) : 4600
 Minimale smeltveiligheid (A) : 20
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50



Optionele accessoires

HZ390090 Metalen braadschotel
 HZ390042 4-delige pannenset

iQ100**EU611BEB1E****Inductiekookplaat, 60 cm****Uitrusting****Algemene informatie:**

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 17 Vermogensstanden

Design:

- Randloos

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchControl
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- reStart functie
- quickStart functie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- powerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 4,6 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Aansluitsnoer meegeleverd

Inductiekookplaat, 60 cm

min. 65

min. 45

lade

20

①

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

