



MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT

De MASTER PL-C is een efficiënte compacte middenvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 2-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektromagnetisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

• Algemene eigenschappen

Lampvoet	G24d-1
Lampvoet informatie	2P
Levensduur tot 10% uitval EM	6500 hr
Levensduur tot 50% uitval conv	10000 hr
LSF EM 2kh vlg specs, 3h-cycl	98 %
LSF EM 4kh vlg specs, 3h-cycl	95 %
LSF EM 6kh vlg specs, 3h-cycl	91 %
LSF EM 8kh vlg specs, 3h-cycl	80 %

• Technische Lichteigenschappen

Kleur code	830 [CCT of 3000K]
Kleurweergave	83 Ra8
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtstrm EM 25 °C, vlg specs	600 Lm
Lichtstroom EM 25 °C, nominaal	600 Lm
Lichtrend vlg specs EM 25 °C	60 Lm/W
Lm-beh.fact EM 2kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact EM 4kh vlg specs	87 %
Lm-beh.fact EM 6kh vlg specs	83 %
Lm-beh.fact EM 8kh vlg specs	81 %

Ontwerptemperatuur	28 C
Chromaticiteit coördinaat X	440 -
Chromaticiteit coördinaat Y	403 -

• Elektrische kenmerken

Nominaal lampvermogen	10 W
Lampverm EM 25 °C, nominaal	10 W
Lampverm EM 25 °C, vlg specs	10.0 W
Lampspanning EM 25 °C	63 V
Lampstroom EM 25 °C	0.190 A
Dimbaar/Regelbaar	Nee

• Milieu eigenschappen

Energie efficiëntie label(EEL)	B
Kwikhoud (Hg)	1.4 mg
Energieverbruik kWh/1000u	13 kWh

• Afmetingen in mm.

Lamp lengte zonder pennen	75.7 (max) mm
Insteekdiepte B	94.0 (max) mm
Totaal lengte C	116.4 (max) mm
Lamp diameter D	27.1 (max) mm
Lamp diameter D1	27.1 (max) mm



MASTER PL-C 2 Pin

• Product data

Bestelcode	707246 70
EOC productcode	871150070724670
Productnaam	MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT
Bestel productnaam	MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/ 5X10CC
Aantal per verpakking	1
Verpakings aantal	5X10CC
Verpakkingen per buitendoos	50



Barcode op product	8711500707246
Barcode op tussenverpakking - EAN2	8711500610416
Barcode op buitendoos	8711500710987
Logistieke code(s)	927903883040
ILCOS code	FSQ-10/30/1B-I-G24d=1
Netto gewicht per stuk	45.000 gr

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA's
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand

- Dimmen is niet mogelijk

Maatschets

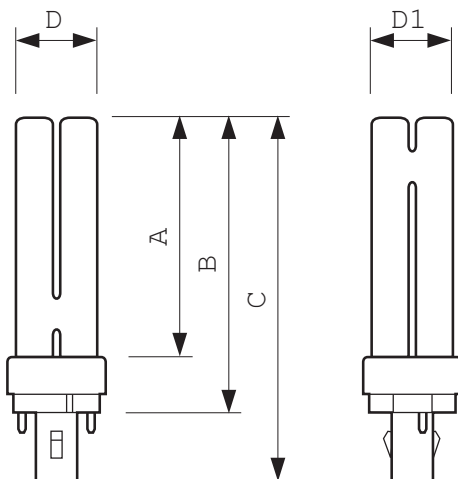


G24d-1

MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 10W/830/2P	75.7	94.0	116.4	27.1	27.1

Fotometrische gegevens

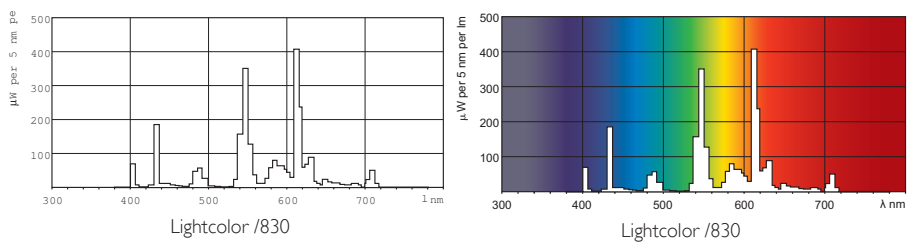

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com/lighting

2014, augustus 4
Wijziging van gegevens voorbehouden